





## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.

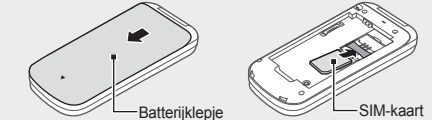


- Plaats de batterij en sluit het batterijklepje.

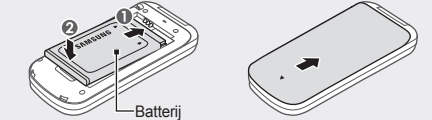

### De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan op de multifunctionele aansluiting.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

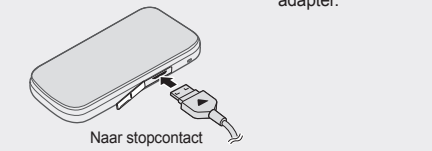

- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [↔] om het nummer te bellen.

### Werken met de sneltoetswerkbalk

Via de sneltoetswerkbalk kunt u uw favoriete menu's openen.

- Menu's op de sneltoetswerkbalk bewerken**
  - Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetswerkbalk**.
  - Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
  - Selecteer uw favoriete menu's.
  - Druk op **<Opties>** → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
  - Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

- Een menu openen via de sneltoetswerkbalk**

Blader in de standby-stand naar links of rechts om het gewenste menu te selecteren en druk op de bevestigingstoets.

  - Als de sneltoetswerkbalk is ingeschakeld, werkt de navigatietoets in uw regio mogelijk niet als sneltoets.


### De functie Mobiel opsporen activeren

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar vooraf opgegeven ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.
Mobiel opsporen inschakelen:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en selecteer **<OK>**.


- Als u de functie Mobiel opsporen voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd een wachtwoord te maken en bevestigen.

- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op **<Opties>** → **Contacten** om uw lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op de bevestigingstoets om de ontvangers op te slaan.
- Scroll omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op **<Opslaan>** → **<OK>**.

-  Ontkoppel de adapter altijd eerst van de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.
- Om energie te besparen koppelt u de reisadapter los wanneer deze niet wordt gebruikt. De reisadapter heeft geen aan-uitschakelaar, dus u moet de reisadapter uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening te onderbreken. De reisadapter moet zich in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer de adapter wordt gebruikt.

### Instructiepictogrammen

	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
<span>→</span>	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren. Bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Bericht maken</b> (betekent <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Bericht maken</b> )
<span>[ ]</span>	<b>Vierkante haken:</b> telefoontoetsen. Bijvoorbeeld: <span>[*☎]</span> (staat voor de toets Aan/Uit/Menu sluiten)
<span>&lt;</span> <span>&gt;</span>	<b>Punthaken:</b> functietoetsen die per scherm verschillende functies uitvoeren. Bijvoorbeeld: <b>&lt;OK&gt;</b> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

-  Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

### De telefoon blokkeren

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan**.
- Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
- Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.

### SIM-kaart vergrendelen

U kunt uw SIM-kaart vergrendelen zodat alleen de telefoon er toegang toe heeft. Andere mensen kunnen de SIM-kaart dan niet gebruiken.

- De SIM-kaart laten gebruiken door de telefoon**
  - Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **SIM-blokkering** → **Aan**.
  - Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
  - Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.

- De SIM-kaart blokkeren voor andere personen**
  - Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **PIN-blokkering** → **Aan**.
  - Geef de pincode van vier cijfers in die bij de SIM-kaart hoort en druk op **<OK>**.

### De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:


- Houd [\*☎] ingedrukt.
- Geef uw pincode in en druk op **<OK>** (indien nodig).

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.


#### De menu's gebruiken

De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om naar de menustand te gaan.

-  Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

- Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of op de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan; druk op [\*☎] om terug te gaan naar de standby-stand.

-  Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code invoeren die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

### Tekst ingeven

- De tekstinvoerstand wijzigen**

- Houd [#] ingedrukt om te wisselen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [#] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op [\*] om over te schakelen naar de symboolstand.
- Houd [\*] ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

- T9-stand**
  - Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
  - Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op **[0]** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

- ABC-stand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

- Cijferstand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

### Bellen


- Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.
- Druk op [↔] om het nummer te kiezen.
- Druk op [\*☎] om de oproep te beëindigen.

### Een oproep aannemen


- Druk op [↔] als een oproep binnenkomt.
- Druk op [\*☎] om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen

- Het volume van de beltoon aanpassen**
  - Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
  - Ga naar het profiel dat u gebruikt.


-  Als u het profiel Stil gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume** en blader naar **Belsignaal**.
- Blader naar links of naar rechts om het volume aan te passen.
- Druk op **<Opslaan>**.

-  **Symboolstand**

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

  - Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
  - Druk op **<Wissen>** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **<Wissen>** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
  - Druk op **[0]** om een spatie tussen twee tekens in te geven.
  - Druk op **[1]** om leestekens in te geven.


-  **Nieuwe contactpersoon toevoegen**

Uw telefoon is ingesteld om contactpersonen op te slaan in het telefoongeheugen. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

  - Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
  - Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
  - Selecteer een nummertype (indien nodig).
  - Geef de gegevens van de contactpersoon in.
  - Druk op de bevestigingstoets of op **<Opties>** → **Opslaan** om het contact toe te voegen aan het geheugen.


- Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek**

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

-  In een luidruchtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

#### De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.


-  Als u hebt gekozen voor het profiel Stil of Vergadering of voor de stand Vliegtuig (offline), kunt u de beltoon niet wijzigen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst.

#### Een recent gekozen nummer herhalen

- Druk in de standby-stand op [↔] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.

-  **Berichten verzenden en bekijken**

- Een SMS-bericht verzenden**
  - Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
  - Geef een bestemmingsnummer in en blader omlaag.
  - Geef de berichttekst in. ► *Tekst ingeven*
  - Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

- SMS-berichten bekijken**
  - Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
  - Selecteer een SMS-bericht.

### Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwensel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

- De functie voor nepoproepen inschakelen**

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep**.

- Een nepoproep tot stand brengen**
  - Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.

<p><b>SAMSUNG ELECTRONICS</b></p> <p><b>SAMSUNG</b></p> <p><b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b></p> <p><b>Wij, Samsung Electronics</b></p> <p>verklaaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product</p> <p style="text-align: center;"><b>Mobiele GSM-telefoon<span> </span>: GT-E1190</b></p> <p>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</p> <table> <tbody><tr> <td>VEILIGHEID</td> <td>EN 60950-1<span> </span>: 2006+A11:2009</td></tr> <tr> <td>SAR</td> <td>EN 50360<span> </span>: 2001 / AC2006</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 62209-1<span> </span>: 2006</td></tr> <tr> <td>EMC</td> <td>EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)</td></tr> <tr> <td></td> <td>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</td></tr> <tr> <td>RADIO</td> <td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> </tbody></table> <p>Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EG aan worden gesteld.</p> <p>De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EG is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</p> <p>BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*  Kenmerk: 0168</p> <p>De technische documentatie wordt beheerd door:  Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)</p> <p>Samsung Electronics Euro QA Lab.  Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.06.08 <span style="float: right;">Joong-Hoon Choi / Lab Manager</span>  (plaats en datum van uitgifte) <span style="float: right;">(naam en handtekening van bevoegde persoon)</span></p> <p>* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft voor het adres of het telefoonnummer van het Samsung Servicecenter.</p>	VEILIGHEID	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009	SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC2006		EN 62209-1 <span> </span> : 2006	EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)		EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	<p><b>CE 0168</b></p> 
VEILIGHEID	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009												
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC2006												
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006												
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)												
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)												
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)												