

Veiligheidsinstructies	3	Tekstbericht (SMS)	27
Overzicht telefoon	4	Berichten lezen	27
In bedrijf nemen	5	Inbox/Outbox	28
SIM-kaart/batterij plaatsen	6	Bericht schrijven	29
Batterij laden.....	7	Standaardtekst.....	30
Algemene opmerkingen	9	SMS aan groep	30
Gebruiksaanwijzing.....	9	Beeld & Geluid (EMS).....	30
Menugestuurde bediening	9	Tekstinvoer met "T9"	31
In-, uitschakelen/PIN	10	Instelling.....	34
Beveiliging	11	Surf & Fun	35
Telefoneren	12	Internet (WAP)	35
Een nummer kiezen.....	12	Spelletje	40
Gesprek beëindigen.....	12	Bitmap viewer.....	41
Oproep aannemen	12	Melodieën.....	42
Oproep weigeren.....	12	Gespr. bericht/Mailbox	43
Als nummer in gesprek is	13	Cell broadcast	44
Nummerherhaling	13	SIM-Toolkit (optioneel)	45
Tijdens het gesprek	14	Lijsten	46
Wissel/Conferentie	15	Gemiste oproepen	46
Stuurcode verz.....	16	Beant. oproepen	46
Babyfoon	17	Gekozen nummers	46
Telefoonboek	18	Tijd/Kosten	47
<Nwe invoer>	18	Weergeven	47
Bellen, nummer zoeken.....	20	Kosteninstelling	47
Groep.....	21	Omleidingen	48
Locatie:	24	Klok	50
Item nr.:	25	Wekker	50
Stuurcodes opslaan	25	Tijd/datum	50
Afbeelding	26	Datumnotatie	50
		Autom. weerg.....	50
		Automatisch uitschakelen.....	50

**Zie ook het trefwoordenregister
 achterin deze gebruiksaanwijzing**

Profielen	51	Displaysymbolen (Keuze)	63
Instellingen	51	Vragen en Antwoorden	64
Vliegt.-modus.....	52	Siemens Service	67
Snel kiezen	53	Toestelgegevens/Onderhoud	68
Linker displaytoets.....	53	Accessoires	69
Snelkeuzetoetsen	54	Basics	69
Geluid	55	Carkits.....	69
Belsign instel	55	Uw eigen toestel	70
Volume	55	SAR	71
Melodieën.....	55	Trefwoordenregister	72
Filter.....	55		
Trilsignaal.....	56		
Toetstonen	56		
1-minuut toon	56		
Servicetonen.....	56		
Instellingen	57		
Taal	57		
Weergave	57		
Status	58		
T9-tekstinvoer.....	58		
Beveiliging	58		
Netwerk.....	59		
Tijdens gesprek	61		
Headset	61		
Carkit	62		

**Zie ook het trefwoordenregister
 achterin deze gebruiksaanwijzing**



Uitschakelen in ziekenhuizen of in de buurt van medische apparaten zoals gehoorapparaten. De telefoon zou het functioneren van deze apparaten kunnen storen.

Er moet een minimum afstand van tenminste 20 cm aangehouden worden tussen de pacemaker en de telefoon. Houd bij het telefoneren uw telefoon aan het oor dat het verst van uw oor verwijderd is.



Telefoneer tijdens het autorijden alleen met een hands free set (pagina 69)!



Schakel de telefoon uit in het vliegtuig. Zorg dat het apparaat niet onbedoeld kan worden ingeschakeld (pagina 52).



Uitschakelen in de buurt van tankstations, brandstofdepots, chemische bedrijven, werk met explosieven. De telefoon zou technische installaties kunnen storen.



Het belsignaal wordt via de luidspreker weergegeven. Om gehoorstoornissen te voorkomen, oproep eerst aannemen, daarna de telefoon pas aan het oor brengen.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Wees voorzichtig: kleine kinderen kunnen deze in de mond nemen en erin stikken.



De op de netstekker aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.



Gebruik bij voorkeur alleen de originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en -Siemens-opladers. Gezondheidsrisico's en beschadiging van apparatuur zijn anders niet uit te sluiten.



Telefoons of batterijen (100% kwikvrij) mogen absoluut niet geopend worden (alleen om batterijen, SIM-kaarten of de CLIPit™ te verwisselen). Iedere verdere verandering aan het toestel wordt ten zeerste afgeraden en leidt tot het verlies van de goedkeuring.

Neem ook de volgende voorschriften in acht:



Batterij niet weggooien, maar inleveren als klein chemisch afval.



Ga bij het weggooien van onbruikbare batterijen en defecte telefoons te werk volgens de lokaal geldende milieuregels.



De telefoon kan storingen veroorzaken indien deze te dicht in de buurt van televisies, radio's en PC's wordt geplaatst.



Het is aan te bevelen uitsluitend originele Siemens-accessoires te gebruiken. Zo voorkomt u beschadigingen en houdt u zich aan de geldende voorschriften.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik.

Overzicht telefoon

Luidspreker

Indicaties in het display

Signaalsterkte/
Batterij-indicatie

Verbindingstoets

Weergegeven telefoon-
nummer of naam kiezen,
oproepen aannemen.
Geeft in de standby-stand
de laatste oproepen weer.

Telefoonboektoets

1 x drukken: Telefoonboek
2 x drukken: Groepen

  **Lang** drukken.

Bij stand-by


Signaaltonen in- en uit-
schakelen.

Microfoon

Displaytoetsen

De actieve functies van deze
toetsen worden in de vorm
van tekst of door middel van
een pictogram aangegeven
in de grijze velden van het
display. In de standby-stand
zijn dit de toetsen voor snel-
kiezen (Bij levering:

Nwe SMS) of bijvoorbeeld

 (SIM-service) en

Menu.

Geïntegreerde antenne



De bovenkant van het bat-
terijdeksel van de telefoon
niet onnodig afdekken.
Hierdoor wordt de ont-
vangstkwaliteit gestoord.

Aan, uit-, eindtoets

Kort indrukken:

Gesprek/toepassing beëin-
digen resp. terug naar
standby-stand. In menu's
één niveau terug.

Lang indrukken:

Telefoon in-/uitschakelen
(in de standby-stand).

Toetsblokkering

In- en uitschakelen:

  **Lang** drukken.


Telefoon-interfaces

Aansluiting voor de batterij-
lader, headset, etc.

De functies die in het display
worden weergegeven, kunnen
worden opgeroepen door de
buitenzijde van de eronder
weergegeven toets in te druk-
ken.


Voorbeeld: **Buitenzijde** van de
rechter displaytoets indrukken
om het menu op te roepen.

Binnenzijde van displaytoet-
sen indrukken om in menu's en
lijsten te bladeren.




In een paar seconden kunt u de voor- en achterkant (CLIPit™ Covers, my-CLIPit™: pagina 69) van de cover verwisselen - zonder gereedschap natuurlijk. Schakel eerst de telefoon uit.

In elkaar zetten

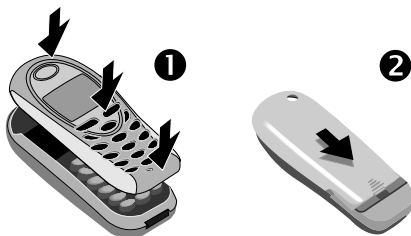

Verwijderen

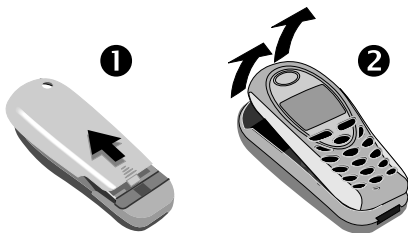

Op het display van uw telefoon en de display-afdekking aan de voorzijde van de telefoon is bij levering een beschermende folie aangebracht.


Haal deze folie weg voordat u de telefoon in elkaar zet.

Door de statische lading die hierbij vrijkomt, kunnen in uitzonderlijke gevallen verkleuringen in de randen van het display voorkomen die echter na max. 10 minuten vanzelf weer verdwijnen.

SIM-kaart/batterij plaatsen

U kunt bij uw netwerkaanbieder een SIM-kaart verkrijgen die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart op creditcard-formaat hebt gekregen, moet u het kleinere gedeelte hiervan uitsnijden en eventuele plasticresten voorzichtig verwijderen.


- Gegroefde plaats indrukken **1** en schuiven, vervolgens klepje verwijderen **2**.



- Vergrendeling in de richting van de pijl **3** drukken, batterij aan de uitsparing aan de zijkant optillen **4**, vervolgens naar boven kantelen en uitsnijden.



- SIM-kaart met de contactzijde naar onderen plat in de daarvoor bedoelde uitsparing leggen en met lichte druk in positie schuiven, tot de kaart vastklikt (let op de juiste positie van de afgeschuinde hoek **5**).



- Batterij schuin van bovenaf in de telefoon plaatsen **6** en vervolgens naar beneden drukken **7**, totdat de batterij vastklikt.



- Batterijklepje opnieuw aanbrengen en omlaag drukken tot het vastklikt.

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Oudere SIM-kaarten (5-V techniek) kunnen niet worden gebruikt. Raadpleeg in geval van vragen uw netwerkaanbieder.

Batterij laden


De batterij is bij levering niet volledig geladen en moet eerst worden opgeladen:

- Oplaadsnoer aan de onderkant van de telefoon aansluiten, de voedingsadapter in het stopcontact steken en minstens **twee** uur opladen.

Als de batterij volledig leeg is, verschijnt aan het begin van het oplaadproces **geen** laadsymbool op het display.

Verwijder de oplaadkabel in dit geval niet; het laadsymbool verschijnt na maximaal 2 uur. Vervolgens wordt de batterij gewoon opgeladen.

- Bij het uitnemen de stekker van het voedingsapparaat indrukken zoals door de pijlen weergegeven.



Functies zonder SIM-kaart

Weergeven van de functies die zonder SIM-kaart kunnen worden gebruikt:

Menu Displaytoets indrukken.

Uitzondering:

SOS Noodoproep, SOS (pagina 10).

Laadproces

Bij langdurig gebruik wordt de netadapter warm. Dit is normaal en niet gevaarlijk.



Tijdens het laden.



Laadproces voltooid.

Een lege batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen. Er mag alleen binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C worden geladen (5 °C hieronder/boven knippert het oplaadsymbool als waarschuwingsindicatie) De op de netstekker aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Gebruiksduur

Bij een volledig opgeladen batterij is de standby-tijd 60 - 250 uur en de gesprekstijd maximaal 300 minuten. De standby-/gesprekstijden zijn gemiddelde waarden, de feitelijke standby- en gesprekstijd zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden (zie onderstaande tabel).

Indicatie van de laadtoestand (vol-leeg):



Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een signaal.

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 60 min.
Licht *	1	30 min.
Zoeken naar een netwerk	1	5 - 10 min.

* Toetshandelingen, spelletjes, Organiser, enz.

Kwaliteitsverklaring batterijen

Telkens als de batterij van uw toestel opgeladen of ontladen wordt, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Op deze wijze kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen.

De batterij is echter zodanig ontworpen, dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden opgeladen en ontladen. Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Maak a.u.b. altijd gebruik van originele batterijen van Siemens.

Gebruiksaanwijzing





De bediening wordt verduidelijkt met de volgende symbolen:

	Invoer van cijfers of letters.
	Aan, uit-, eindtoets.
	Verbindingstoets.
	Binnenzijde indrukken om te bladeren.
	Buitenzijde van displaytoets indrukken om een functie op te roepen.
Menu	Weergave van een displaytoetsfunctie.
	Functie afhankelijk van netwerk-aanbieder, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Weergave van het oproepen van een functie in de gebruiksaanwijzing, bijv.:

Menu → **Geluid** → **Volume**

Deze procedure betekent:

- Menu** Displaytoets indrukken.
-  Bladeren naar **Geluid**.
-  **Geluid** selecteren.
-  Bladeren naar **Volume**.
-  **Volume** selecteren.


Het display van uw telefoon geeft teksten standaard in hoofdletters weer (zie pag. 57). De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing geven dezelfde tekst in gewone letters weer.

Menugestuurde bediening

Via de menu's hebt u toegang tot functies, netwerkdiensten en persoonlijke instellingen.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu oproepen vanuit de standby-stand:
Druk op de rechterzijde van de rechter toets (displaytoets).



Menugestuurde bediening

Druk telkens op de binnenzijde van de beide toetsen om in menu's en lijsten omhoog en omlaag te bladeren.



Een geselecteerde menufunctie uitvoeren:

Druk op de rechterzijde van de rechter toets.



Menu Opties

In andere situaties, bijv. als het telefoonboek is geopend, verschijnt het bijbehorende menu Opties:

Opties Indrukken.

In-, uitschakelen



Aan, uit-, eindtoets **lang** indrukken om in of uit te schakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige PIN-code zijn beveiligd.




De PIN-code invoeren met de cijfertoetsen (de code wordt niet weergegeven, fouten corrigeren met **Wissen**).



OK Invoer met de rechtertoets (buitenzijde indrukken) bevestigen.

De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.



Als de naam van de netwerkaanbieder verschijnt, staat het toestel in de **standby-stand** en is het **gereed voor gebruik**

Noodoproep (SOS)

Met de displaytoets **SOS** kunt u via het netwerk een alarmnummer bellen zonder dat een SIM-kaart is geplaatst of een PIN-code is ingevoerd (Dit is niet in alle landen mogelijk). **Alleen in noodgevallen gebruiken!**

PIN-problemen

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd (pagina 11).

In-, uitschakelen van de PIN-controle, wijzigen van de PIN-code, (pagina 11).

PIN-problemen

Als **SIM-kaart plaatsen** wordt weergegeven, controleert u op mogelijke fouten (pagina 66).

Netwerkverbinding



Sterkte ontvangen signaal.



Een zwak signaal vermindert de geluidskwaliteit en kan tot het verbreken van de verbinding leiden. Begeef u in dit geval naar een andere positie.

Als u zich buiten het bereik van uw "eigen netwerk" bevindt, kiest uw toestel automatisch een ander GSM-netwerk (pagina 59).

SIM-DiensteSIM-Toolkit



Symbool voor speciale functies van de SIM-kaart (pagina 45), bijvoorbeeld telebankieren.

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaars deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze terug kunt vinden als u ze zelf later nog nodig hebt.

PIN *	Beveiligt de SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2 *	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK/ PUK 2	PUK-code. Hiermee kunnen SIM-kaarten na invoer van een onjuiste PIN-code worden gede-blokkeerd.
Toestel-code *	Beveiligt het toestel. Moet bij de eerste veiligheidsinstelling worden ingevoerd.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ vervolgens functie kiezen:

PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt u na het inschakelen van het toestel gevraagd om een PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert daarmee wel dat het toestel onbevoegd wordt gebruikt.

Kies Indrukken.



PIN invoeren.



Invoer bevestigen.

Wijzigen

Indrukken.



Bevestigen.

Sommige netwerkaanbieders staan uitschakelen van de PIN-controle niet toe.

PIN wijzigen *

U kunt de PIN-code veranderen in een ander nummer dat u beter kunt onthouden.



Oude PIN-code invoeren.



Indrukken.



Nieuwe PIN-code invoeren.



Nieuwe PIN-code nog een keer invoeren.

PIN2 wijzigen *

(Alleen als PIN2 beschikbaar is)
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Telefooncode wijzigen *

Deze wordt, de eerste keer dat u een beveiligde functie oproept (bijv. **Babyfoon**, pagina 17), door uzelf bepaald en ingevoerd, en geldt vanaf dat moment voor alle functies. Als u de code bent vergeten, neemt u contact op met Siemens Service (pagina 67).

Blokking SIM-kaart opheffen

Als driemaal een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerkaanbieder verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent, kunt u contact opnemen met uw provider.

* (4- tot 8-cijferig nummer)

Een nummer kiezen

Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd inclusief netnummer, evt. met landnummer).

Wissen Kort drukken wist het laatste teken, **lang** drukken het gehele telefoonnummer.

+Lijst Telefoonnummer in het Telefoonboek (pagina 18) opslaan.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Internationale toegangsnummers

In de telefoon is een groot aantal landnummers opgeslagen:



Lang indrukken, tot het teken „+“ verschijnt. Dit teken vangt de nullen aan het begin van een landnummer.

+Lijst Indrukken.

Het gewenste land kiezen. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven. Netnummer (in veel landen zonder 0) en abonneenummer toevoegen en de verbindingstoets indrukken.


Gesprek beëindigen



Eindtoets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd.

Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft opgehangen.

Oproep aannemen



Het toestel moet ingeschakeld zijn (standby-stand).

Beantw. of  indrukken.

Via het netwerk wordt een telefoonnummer weergegeven. Als dit nummer in het telefoonboek voorkomt, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Oproep weigeren

Afwijzen indrukken of



Kort indrukken.


Omlleidng Omlleiding naar bijvoorbeeld de mailbox, als de omlleiding **Indien bezet** is ingesteld (pagina 48) en de functie „Aankloppen“ (pagina 14) is ingeschakeld.

Als nummer in gesprek is

Als het opgeroepen nummer in gesprek is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u – afhankelijk van de netwerkaanbieder – de volgende mogelijkheden:

Hetzij

Automatische Nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het nummer wordt max. 15 minuten lang met steeds grotere tussenpozen automatisch gekozen. Gedurende deze tijd kunt u geen andere telefoonnummers kiezen. Beëindigen met:  Eindetoets.

of

Terugbellen





Terugbellen  Indrukken. De telefoon gaat over als het gebelde nummer weer bereikbaar is. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.

Herinnering

Prompt Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan het weergegeven telefoonnummer nogmaals te kiezen.

Elke andere oproep beëindigt de functie.

Nummerherhaling

- Om het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw te kiezen:
 -  De verbindingstoets **twee keer** indrukken.
- Om eerder gekozen telefoonnummers opnieuw te kiezen:
 -  De verbindingstoets één keer indrukken.
 -  In de nummerherhalingslijst het gewenste nummer opzoeken en hierna om te kiezen ...
 -  ... indrukken.


Opties Lijsten (pagina 46).

Eerder gekozen telefoonnummers en nummers van ontvangen of gemiste oproepen, worden opgeslagen, zodat u kunt terugbellen, (pagina 46).

Een binnenkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Functies tijdens een gesprek, (pagina 14).

Belsignaal voor actuele oproep uitschakelen:

 **Lang** indrukken.

De oproep wordt op het display weergegeven. De beller hoort de beltoon.

Tijdens het gesprek

Aankloppen



Mogelijk moet u deze functie eerst aanvragen bij uw netwerkaanbieder en het toestel hierop instellen (pagina 61).

Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep ontvangt, hoort u de "aanklopton". U hebt de volgende mogelijkheden:

Wissel

Wissel De nieuwe oproep beantwoorden en tegelijk het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.

Om tussen beide gesprekken heen en weer te schakelen telkens **Wissel** indrukken.

Weigeren

Afwijzen De nieuwe oproep weigeren, de beller hoort de bezetton,

of

Omleiding indien ingesteld, de oproep wordt omgeleid naar bijv. de mailbox (pagina 48).

Actief gesprek beëindigen



Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek beantwoorden.

Volume instellen



Met de pijltjestoetsen kunt u het luidsprekervolume instellen (alleen tijdens het actuele gesprek).

Bij gebruik van een carkit wordt de normale instelling van het toestel niet beïnvloed door de volumeinstelling van de carkit.

Telefoonnummerno

Tijdens het gesprek kunt u een telefoonnummer invoeren. Ook de gesprekspartner hoort dit. Dit nummer kan na het verbreken van de verbinding in het telefoonboek worden opgeslagen of opgeroepen.


Wissel/Conferentie

Uw netwerkaanbieder biedt mogelijk niet alle beschreven functies aan.

U kunt tijdens een gesprek een andere gesprekspartner opbellen.

U kunt tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (wisselgesprek) of alle gesprekken samenvoegen tot een conferentie.

Breng tijdens het gesprek uw gesprekspartner op de hoogte en ga hierna als volgt te werk:



In wacht De actuele oproep in de wachtstand plaatsen.

Kies nu een nieuw telefoonnummer. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, hebt u de volgende mogelijkheden:

Wissel

Wissel Tussen beide gesprekken heen en weer schakelen.



Het actieve gesprek beëindigen.

Het volgende bericht verschijnt:

"Terug naar het gesprek in de wachtstand?"

Ja U schakelt over naar het gesprek in de wachtstand.

of

Nee Het gesprek in de wachtstand wordt beëindigd.

Conferentie

menu Gespreksmenu openen en **Conferentie** kiezen.

De nieuwe gesprekspartner wordt bijgeschakeld (er kunnen max. 5 abonnees aan een conferentie deelnemen).

Beëindigen:



Met de eindetoets worden alle gesprekken van de conferentie tegelijk beëindigd.

Oproep doorsch.



menu Gespreksmenu openen en **Oproep doorsch.** kiezen.

Het oorspronkelijke gesprek wordt met het nieuwe gesprek verbonden. Voor u betekent dit, dat beide gesprekken zijn beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn alleen tijdens een gesprek mogelijk:

 **menu** Menu openen.

Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken. Het indrukken van de toetsen voor Stuurcode verz. is wel hoorbaar.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(pagina 15)
Tijd/Kosten	Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, pagina 47).
DTMF verz.	Zie rechterkolom.
Doorverbinden 	(pagina 15)
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Stuurcode verz.

 **menu** Menu openen.


DTMF verz. Kiezen.

Bijvoorbeeld voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat, kunt u tijdens een bestaande verbinding stuurcodes (cijfers) invoeren. De ingevoerde cijfers worden direct als DTMF-tonen (stuurcodes) verzonden.

U kunt ook stuurcodes (DTMF-tonen) oproepen die in het Telefoonboek (pagina 18) zijn opgeslagen.

Babyfoon


In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen. Namelijk door het **lang** indrukken van de displaytoets (buitenzijde).



Inschakelen

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Babyfoon

Kies Indrukken.


 Toestelcode invoeren (zie opmerking hieronder).

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

  Telefoonnummer kiezen uit het Telefoonboek (pagina 18) of als nieuw nummer (met naam) in het telefoonboek opnemen. De functie Babyfoon is nu actief.

Uitschakelen

 **Lang** indrukken.

 Toestelcode invoeren.

Wijzigen Indrukken.

OK Invoer bevestigen.

TelefoncodeToestelcode

De Telefoncode (4- tot 8-cijferig) wordt bij het eerste gebruik van de functie, bijvoorbeeld **Babyfoon** door u gedefinieerd en ingevoerd.

Onthoud deze code!


De ingevoerde code geldt ook voor andere functies, maar kan altijd worden gewijzigd (pagina 11).

In het telefoonboek neemt u vaak gebruikte nummers op onder een naam die u zelf kunt bepalen. Is een nummer eenmaal in het telefoonboek opgenomen, dan kunt u deze bellen door simpelweg de naam te kiezen. Als u gebeld wordt vanaf een van de nummers in het telefoonboek, wordt de bijbehorende naam in het display weergegeven. Belangrijke nummers kunt u in een **groep** opnemen.

<Nwe invoer>



Telefoonboek openen.



Kies Indrukken.



Invoervelden selecteren.



Telefoonnummers (inclusief netnummer) en naam invoeren (zie rechterkolom voor overige velden en invoerhulp).

Opslaan Indrukken.

Overige velden

Groep

Een item in een groep opnemen, bijv.: **Kantoor, Familie, Vrije tijd, VIP** (zie Groepsfuncties pagina 21).

Locatie:

Niet opslaan op de SIM-kaart (standaard), maar ergens anders, bijv. in het telefoonheugen of een speciale SIM-kaart (pagina 24).

Item nr.: (Opslagnummer)

Elke set gegevens krijgt een volgnummer, waarmee het bijbehorende telefoonnummer kan worden gebeld. Zie voor het wijzigen van dit nummer (pagina 25).

Invoerhulp

Als de cursor in een invoerveld **Nummer:** staat, kunt u met de linker displaytoets een lijst van landnummers oproepen.

+Lijst Indrukken. Kies het gewenste land. Het internationale toegangsnummer wordt weergegeven.



De toets zo lang ingedrukt houden tot er een "+"-teken verschijnt. Dit teken vervangt de nullen aan het begin van een landnummer.

<Eigen nummers>

"Eigen" nummers (bijv. een faxnummer) invoeren ter informatie.

Tekstinvoer

Druk net zo vaak op de cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt. De cursor gaat na een korte pauze verder.



Eenmaal **kort** indrukken genereert de letter **a**, tweemaal: de letter **b** etc. De eerste letter van een naam wordt automatisch met een hoofdletter geschreven.

Ä,ä/1-9 Trema's en cijfers worden na de desbetreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, lang indrukken de hele naam.



Cursor verplaatsen.

**Kort drukken:**

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters en cijfers

Lang drukken:

Invoertaal en tekstmodus instellen.



T9 in-/uitschakelen.



Geeft als resultaat: . , ? ! 0 + - :



Spaties invoegen.

Speciale tekens

Druk net zo vaak op de toets totdat het teken verschijnt. Voor het invoeren van speciale tekens na cijfers (bijv. 5 £), eerst weer overschakelen naar de letterstand:

	Spa- tie	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	“	’	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	ς	Ψ	Ω			

Bellen, nummer zoeken



Telefoonboek openen.

Naam kiezen die met deze letter begint (zoekfunctie) en/of bladeren.

<Groepen>	
Carola	
Diana	
Lezen	Opties



Telefoonnummer wordt gekozen.

Telefoonboek-menu

Opties Menu openen.

Lezen	Geselecteerde file weergeven.
Bewerken	Telefoonnummer en naam wijzigen.
Nieuwe invoer	Nieuwe file opnemen in het telefoonboek.
Wissen	Geselecteerde files uit het telefoonboek verwijderen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle files wissen. Afhankelijk van de opslaglocatie, wordt mogelijk ook om PIN, PIN 2 of toestelcode gevraagd.
SMS zenden...	als invoerals Eintrag File uit het telefoonboek naar iemand anders verzenden. als Textals tekst File verzenden als tekst van een SMS-bericht.
Afbeelding	Telefoonnummer voorzien van een afbeelding of symbool (pagina 26).
Capaciteit	De gebruikte en vrije geheugencapaciteit weergeven.

Groep

Als een telefoonboek veel gegevens bevat, kunt u voor beter overzicht gebruikmaken van groepen, bijv.:

Werk, Familie, Vrije tijd, VIP

Als u gebeld wordt vanaf een nummer dat aan een groep is toegewezen, kan dit worden aangegeven door een speciaal belsemaal (pagina 55) en/of door een symbool (pagina 26) in het display.

Groep kiezen



Telefoonboek 2 x kort **of** één keer lang indrukken (in standby-stand).



Groep kiezen.

VIP	(17)
Vrije tijd	(9)
Kantoor	(7)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Lezen Opties </div>	

Lezen Indrukken. Alle files van de geselecteerde groep worden weergegeven.

De volgende functies hebben betrekking op de gehele groep, d.w.z. op alle files van de betreffende groep.

Groepsmenu

Opties Menu openen.

Leden tonen	Alle aan de groep toegewezen files weergegeven.
Grpnaam wijz.	Naam van een groep wijzigen.
Items verw.	Alle leden van een bepaalde groep wissen.
Groeps-symb.	Een groep voorzien van een symbool (pagina 26).
Groepsop-roep 	Maximaal 5 leden van een groep achtereenvolgens opbellen en aan een conferentie laten deelnemen (pagina 23).
SMS aan groep	SMS-bericht aan alle leden van een groep verzenden (pagina 22).

Groepstoewijzing wijzigen

Gewoonlijk wordt een file in het telefoonboek, op het moment dat u deze aanlegt, toegewezen aan een groep (pagina 18). Ga als volgt te werk om de groepstoewijzing te wijzigen resp. om een file achteraf alsnog in een groep op te nemen:

In het geopende telefoonboek:



File kiezen.

Lezen

Indrukken.

Wijzigen

Indrukken.



Bladeren naar Groep.

Wijzigen

Indrukken en nieuwe Groep kiezen.

Opslaan

Toewijzing bevestigen.

Menu voor groep-files

Opties Menu openen.

Lezen	File weergeven.
Bewerken	File weergeven en wijzigen.
Nieuwe invoer	Telefoonboek openen en een file aan de actuele groep toevoegen.
Items verwijderen	File alleen uit de groep verwijderen.
SMS zenden...	als invoer Telefoonboek-item naar iemand anders verzenden. als tekst Item als SMS-bericht verzenden.
Afbeelding	Telefoonnummer voorzien van een afbeelding of symbool (pagina 26).



Telefoonboektoets.

- 1 x indrukken: Telefoonboek openen
- 2 x indrukken: Groepen weergeven
- 3 x indrukken: Items van de 1e groep weergeven

SMS aan groep

Een (SMS-)bericht kan als rondschrift worden verzonden naar alle leden van een groep.



Telefoonboek 2 x kort **of** één keer lang indrukken (in standby-stand).



Een groep kiezen.



Opties

Indrukken.



SMS aan groep kiezen.

Kies

Indrukken.



Tekst schrijven (pagina 29).



Indrukken en de weergegeven groep met **OK** bevestigen.



Indrukken. De eerste ontvanger wordt weergegeven.



Indrukken. Het SMS-bericht wordt verzonden.

Elke verzending moet afzonderlijk worden bevestigd.

Groepsoproep

U kunt max. 5 groepsleden achter elkaar bellen en alle gesprekspartners vervolgens samenbrengen in een telefonische conferentie.



Telefoonboek 2 x kort **of** één keer lang indrukken (in standby-stand).

Opties

Indrukken.



Groepsoproep kiezen.


Kies

Indrukken. De leden van de groep worden in een lijst weergegeven.



Groepsleden kiezen die u wilt opbellen.

Bewerk. Indrukken. Groepslid markeren/markering opheffen.



OK


Keuze bevestigen. Het eerste item wordt gekozen. Bij een bestaande verbinding wordt het gesprek in de wachtstand geplaatst.



Doorgaan met de volgende groepsleden, totdat u alle gemarkeerde nummers hebt gebeld (max. 5, afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Opties

Menu openen, om bijv. de oproepen in de wachtstand samen te brengen in een telefonische conferentie.



Groepsoproep-menu

Opties Menu openen.

Kiezen	Actuele file kiezen.
Volgende	Volgend telefoonnummer overslaan.
Conferentie	De gesprekken in de wachtstand samenbrengen in een telefonische conferentie (pagina 15).
Wissel	De nieuwe oproep beantwoorden en tegelijk het huidige gesprek in de wachtstand plaatsen.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen. Als de microfoon uitstaat, kan de gesprekspartner u niet horen (mute-functie). Alternatief:  Lang indrukken. Het indrukken van de toetsen voor Stuurcode verz. is wel hoorbaar.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Tijd/kosten	Tijdens de verbinding worden gespreksduur en gesprekskosten bijgehouden en weergegeven (mits deze functie is ingesteld, pagina 47).
Stuurcode verz.	(pagina 16)
Oproep doorsch.	(pagina 15)
Hoofdmenu	Directe toegang tot het hoofdmenu.

Gespr. overzicht Overzicht van alle actieve gesprekken weergeven (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Locatie:



Telefoonboek openen.



Item kiezen.

Opties

Menu openen en **Bewerken** kiezen.



Naar het invoerveld **Locatie:** gaan.

Een file kan uit het telefoonboek naar de andere opslaglocaties worden verplaatst.

SIM (standaard)

Files uit het telefoonboek die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook worden gebruikt met een andere mobiele telefoon.

SIM beveiligd



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers beveiligd worden opgeslagen. Voor het bewerken hiervan is de PIN 2-code vereist (pagina 11).

Toestel (toestelgeheugen)

Hier worden files uit het telefoonboek opgeslagen als

- deze voorzien zijn van een afbeelding,
- de capaciteit van de SIM-kaart is uitgeput.

Item nr.:

(Opslagnummer)

Elk telefoonnummer in het telefoonboek krijgt een volgnummer. Als u een nieuw telefoonnummer invoert, krijgt dit automatisch een volgnummer toegewezen.

Bellen



Nummer invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Bewerk.



Telefoonboek openen.



Item kiezen.

Opties

Menu openen en
Bewerk. kiezen.



Naar het invoerveld
Item nr.: gaan.

Wijzigen

meerdere keren indrukken, totdat het gewenste nummer wordt weergegeven. U krijgt alleen de **beschikbare** opslagnummers te zien.

Opslaan

Indrukken.

Stuurcodes opslaan

Bijvoorbeeld voor het op afstand af luisteren van een antwoordapparaat, kunt u telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normale file in het telefoonboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



De toets zo lang ingedrukt houden tot er een "+"-teken verschijnt (Pauze voor het tot stand komen van de verbinding).



DTMF-stuurcodes (cijfers) invoeren.



Evt. nog meer pauzes van telkens drie seconden invoegen voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan

Indrukken.

U kunt ook alleen de DTMF-tonen (cijfers) zonder telefoonnummer opslaan en deze tijdens een gesprek verzenden (pagina 16).

Afbeelding

U kunt files voorzien van een afbeelding of symbool. Als u dan vanaf het betreffende nummer wordt gebeld, verschijnt deze afbeelding of dit symbool in het display.



Telefoonboek openen.



Item kiezen.



Opties Menu openen en **Afbeelding** kiezen.

Calling Symbols

Als u een symbool wilt toewijzen aan een telefoonnummer, hebt u de keuze uit een groot aantal voorgedefinieerde mogelijkheden. In het display worden altijd drie symbolen tegelijk weergegeven. Het middelste symbool is geselecteerd.



Bladeren in de lijst met symbolen.



OK Het geselecteerde symbool wordt aan de file in het telefoonboek toegevoegd.

Calling faces

Files kunnen van een portret worden voorzien. U kunt deze portretten zelf samenstellen met behulp van negen afzonderlijke beeldelementen.



Markering van het gedeelte van het gezicht (boven, midden, onder).



Met de linker displaytoets door de drie weergave-mogelijkheden bladeren.



OK Het portret wordt toegevoegd aan de file in het telefoonboek.

Afb. wissen



Telefoonboek openen.



Item kiezen.



Opties Menu openen en **Afbeelding** kiezen.



Afb. wissen kiezen. Vraag bevestigen.


Met uw telefoon kunt u ook extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) versturen en ontvangen, die automatisch samengesteld worden uit verschillende "normale" SMSjes (Let op de kosten).

Afhankelijk van de provider kunt u via SMS ook e-mails en faxen versturen of e-mails ontvangen. (evt. instellingen wijzigingen, pagina 34).

Berichten lezen



Verschijnt op het display bij een nieuw bericht.



Om het bericht te lezen de toets onder het briefsymbool indrukken.

Datum/tijd

02.12.2002 15:36

Tel.nr./afzender

0612345678

Berichttekst

Zien we elkaar morgen?

Antw.

Opties



Bericht per bladzijde doorbladeren.

Antw.

Antwoordmenu, zie hieronder.

Opties

Menu Inbox/Outbox (pagina 28).

Antwoord-menu

Antw. Antwoord-menu openen.

Tekst schrijven	Nieuwe antwoordtekst opstellen (pagina 29).
Bewerken	Ontvangen bericht wijzigen of van een nieuwe tekst voorzien.
Antwoord is JA	Aan de tekst JA toevoegen.
Antwoord is NEE	Aan de tekst NEE toevoegen.
- Terugbellen - Vertraging - Bedankt!	Een standaardtekst toevoegen als antwoord op een ontvangen bericht.

Nadat u de tekst in de editor hebt bewerkt, kunt u deze met **Opties** opslaan of verzenden.



Als het berichtsymbool gaat knippen, is er geen geheugenruimte meer beschikbaar. U kunt dan **geen** SMS-berichten meer ontvangen of schrijven. Berichten wissen of opslaan (pagina 28).


Op een **zwarte achtergrond** weergegeven telefoonnummers in de tekst kunnen worden gekozen (kiestoets), in het telefoonboek worden opgeslagen (pagina 18) of als bestemming voor een antwoord worden gebruikt.

In ontvangen berichten kunnen **afbeeldingen** of **geluidsfragmenten** zijn opgenomen. Afbeeldingen worden in de tekst weergegeven, voor geluidsfragmenten wordt een speciaal symbool gebruikt. Als bij het doorbladeren van een bericht een dergelijk geluidssymbool wordt bereikt, wordt het geluidsfragment weergegeven.

Inbox/Outbox

Menu → Berichten
→ Inbox / Outbox /

De lijst met opgeslagen berichten wordt weergegeven.



Opties Zie rechterkolom.

Symbol	Inbox /	Outbox /
	Gelezen	Niet verzonden
	Ongelezen	Verzonden

Menu Inbox/Outbox

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Lezen	File lezen.
Antwoorden	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Bewerken	Editor wordt gestart om wijzigingen aan te brengen.
Wissen	Geselecteerd bericht wissen.
Alles wissen	Na een extra bevestiging alle items wissen.
Beeld & Geluid	Afbeelding en melodieën van het bericht weergeven.
Capaciteit	Aantal opgeslagen berichten en beschikbare geheugenruimte weergeven.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Statusrapport	(Alleen lijst Uitgaand) Een afleveringsbevestiging voor verzonden berichten aanvragen.
Opslaan in	Een gemarkeerd telefoonnummer in het Telefoonboek overnemen.

Bericht schrijven

Menu → Berichten → Nieuwe SMS



De **Tekstinvoer met „T9“** (pagina 31) maakt het u mogelijk met weinig toetsaanslagen zeer snel ook lange SMS'ies te schrijven. **Wissen** Bij kort drukken wordt letter voor letter gewist, bij lang drukken wordt woord voor woord gewist.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of kiezen uit het telefoonboek.

OK

Bevestigen. Het bericht wordt ter verzending aan het service-centrum gestuurd.

OK

Terug naar de editor.

Opties

Menu openen en **Opslaan**, opslaan van tekst kiezen.

Evt. wordt naar **Berichttype**, **Geldigheid** of **Servicecentr.** gevraagd (pagina 34).

Menu Tekst

Opties

Menu Tekst openen.

Verzenden

Telefoonnummer van de ontvanger invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.

Opslaan

Geschreven tekst in de lijst met uitgaande berichten opslaan.

Beeld & Geluid	Berichttekst aanvullen met afbeeldingen en geluidsfragmenten (pagina 30).
Formaat	Regel invoegen Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Links, Rechts, Centreren Markeren
T9-tekstinvoer (pagina 31)	T9-voorkeur T9-invoer in-/uitschakelen. Invoertaal Taal kiezen waarin de tekst wordt opgesteld.
Regel invoegen	Nieuwe regel invoegen.
Tekst wissen	Totale tekst wissen.
Tekst invoegen	Kant-en-klare standaardtekst in de tekst opnemen.
Invoegen uit 	Telefoonboek openen en daar gemarkeerde gegevens naar de tekst kopiëren.
Favorieten	URL uit de lijst van WAP-favorieten in de tekst opnemen.

SMS-berichten

Wanneer het bericht niet naar het Servicecentrum gestuurd kan worden, wordt nog een keer geprobeerd het bericht te sturen. Als deze tweede poging ook niet lukt, kunt u contact opnemen met uw provider. De melding **Bericht verzonden!** betekent alleen dat het bericht aan het servicecentrum verstuurd is. Het centrum probeert het bericht door te sturen.

Standaardtekst

In het telefoonboek is ook een aantal kant-en-klare standaardteksten opgeslagen, die u kunt gebruiken voor uw berichten. Bovendien kunt u zelf vijf extra standaardteksten opstellen.

Standaardteksten opstellen

Menu → Berichten → Standaardtekst

<Nwe invoer>

Kiezen.



Standaardtekst schrijven.

Opslaan

Indrukken.

Standaardteksten gebruiken



Bericht schrijven (pagina 29).

Opties

Menu Tekst openen.

Tekst invoegen

Kiezen.



Tebouwsteen kiezen uit de lijst.

Kies

Bevestigen. De standaardtekst wordt op de positie van de cursor in de tekst ingevoegd.

SMS aan groep

U kunt (SMS-)berichten ook als "Groeps-SMS" verzenden naar alle leden van een groep (pagina 22).

Beeld & Geluid (EMS)

In de tekst van een bericht kunt u ook afbeeldingen en geluidsfragmenten opnemen. Deze zijn alleen zichtbaar resp. hoorbaar op telefoons die deze functie ondersteunen. In het tekstscherf wordt op de plaats van een afbeelding of geluidsfragment een vervangend symbool weergegeven.



Tekst van bericht schrijven volgens normale procedure.

Opties

Aan het einde van een woord het menu Tekst openen.

Beeld & Geluid

Het menu met afbeeldingen en melodieën wordt geopend:

Stand. animaties

Standaardgeluid

Eigen animat.

Eigen geluid



Bereik kiezen.

Kies

Bevestigen.

De eerste invoer van het gekozen bereik wordt weergegeven.



Bladeren in de lijst om de gewenste invoer te vinden.

Download


De invoer (afbeelding, melodie of animatie) wordt in de tekst "geplaatst" en daar met een joker gemarkeerd.

Tekstinvoer met "T9"

Met "T9" wordt automatisch het juiste woord gekozen door vergelijking van de achtereenvolgens ingedrukte toetsen met een omvangrijke woordenlijst.

T9 in-, uitschakelen

Opties Eerst **T9-tekstinvoer**, vervolgens **T9-voorkeur** kiezen.

 T9 uitschakelen en met **Kies** bevestigen.

Invoertaal kiezen

Schakel over naar de taal waarin u het bericht wilt schrijven.

Opties Tekstmenu openen, **T9-tekstinvoer** kiezen, daarna **Invoertaal** kiezen.

Kies Bevestigen. De nieuwe taal is geïnstalleerd.

Woord schrijven met "T9"

Tijdens de invoer wordt de weergave voortdurend aangepast.

Het is dan ook het beste om een woord volledig in te voeren, zonder op het display te letten.

U hoeft nog slechts **één keer** op de toetsen van de betreffende letter te drukken. Bijv. voor het woord "Hotel":

 Drukken. Een spatie beëindigt een woord.

 Voor het woord verschillende malen drukken om hoofdletters, kleine letters of cijfers en speciale tekens te kiezen.

Schrijf de tekst niet met speciale tekens zoals Å, maar met het overeenkomstige standaardteken, bijv. A, de rest doet T9. Als een woord niet past, zie pagina 33.



Kort drukken: Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers.

Lang drukken: Invoertaal en tekstmodus instellen.



Spatie. Beëindigt een woord.



Punt. Beëindigt een woord als een spatie volgt. In een woord staat een punt voor een weglatings- of koppelteken: bijv. **.tis goed** = 't is goed.



Naar rechts gaan. Beëindigt een woord.



Kort indrukken T9 tijdelijk uitschakelen.

Speciale tekens

Druk net zo vaak op de toets totdat het teken verschijnt. Voor het invoeren van speciale tekens na cijfers (bijv. 5 £), eerst overschakelen naar de letterstand: 

	Spatie	1	€	£	\$	¥	¤		
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿
	i	“	’	;	_				
	*	/	()	<	=	>	%	~
	#	@	\	&	§	Γ	Δ	Θ	Λ
	≡	Π	Σ	ς	Ψ	Ω			

Weergave in de bovenste rij:

T9 Abc SMS 1 739

Om 8 uur is het feest.

T9	T9 actief.
abc/Abc/123	Kleine letters/hoofdletters, cijfers.
SMS 1	Aantal benodigde SMSjes.
739	Aantal nog ter beschikking staande tekens.

T9® Text Input is licensed under one or more of the following:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541,
5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and
additional patents are pending worldwide.


Woordsuggesties T9

Als in de woordenlijst meer woorden voor een toetsenreeks voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord. Als het woord niet naar wens is herkend, is mogelijk de volgende suggestie van de T9 wel de juiste.

Het woord moet **op een zwarte achtergrond** worden weergegeven.

Als dat het geval is ...

 indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord onjuist is, opnieuw

 indrukken. Net zo vaak herhalen tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven of aan de woordenlijst worden toegevoegd.



Leren kiezen.

Het laatste voorstel wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd.

Met **Opslaan** wordt het automatisch in het woordenboek opgenomen.

Andere invoertalen laden:

www.my-siemens.com/t9

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Woord voor woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.



T9-suggesties opnieuw doorbladeren.



Wist het teken links van de cursor geeft telkens het nieuwe mogelijke woord aan.

Binnen een "T9-woord" kunt u geen wijzigingen aanbrengen zonder de T9-stand eerst uit te schakelen. Vaak is het beter het woord nog een keer te schrijven.

Niet met T9 geschreven:



Teken voor teken naar links/rechts gaan.



Wist het teken links van de cursor.



Tekens worden op de plaats van de cursor ingevoegd.

Instelling

In een SMS-profiel (max. 5) zijn de instellingen voor verzending van SMS-berichten vastgelegd.

De standaardinstelling is die van de SIM-kaart die in het toestel is geplaatst.

Menu → Berichten → Instelling

In de lijst van beschikbare profielen kunt u een profiel kiezen en activeren. Ga als volgt te werk:

Activeer Indrukken.

Menu Instellingen

Opties Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel gebruiken.
Instell. wijzigen	Instellingen wijzigen, zie de parameters hieronder.
Naam wijzigen	De naam van een profiel wijzigen.

Servicecentr.

Hier voert u de nummers van servicecentra in van de netwerkaanbieder, of wijzigt u deze.

Geadresseerde

Een standaardontvanger invoeren voor dit verzendprofiel of uit het telefoonboek kiezen.

Berichttype

Handmatig	Bij elk bericht wordt u om het berichttype gevraagd.
Stand- rdtekst	Normaal SMS-bericht.
Fax	Verzending via SMS.
E-mail	Verzending via SMS.
Nieuw	Het in te voeren codenummer ontvangt u evt. van de netwerkaanbieder.

Geldigheid

Hier geeft u op hoe lang het servicecentrum moet proberen om een bericht te verzenden:

Handmatig, 1 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*, Nieuw

*Maximale periode die de netwerkaanbieder toelaat.

Statusrapport



Hiermee krijgt u een melding van een geslaagde of mislukte bezorging van een verzonden bericht. In sommige gevallen worden voor deze service kosten in rekening gebracht.

Direct antw.



Als de functie **Direct antwoord** wordt geactiveerd, kan de ontvanger van het SMS-bericht een direct antwoord via het servicecentrum van uw netwerkaanbieder laten afhandelen (Neem voor informatie contact op met uw netwerkaanbieder).

Internet (WAP)

De nieuwste WAP-pagina's zijn beschikbaar op Internet. Deze gegevens zijn bovendien exact afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw telefoon. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een Internet-account openen.

Internet-toegang



Menu → Surf & Fun → Internet

U kunt zelf de indeling van het scherm voor Internet-toegang bepalen (zie **Beginnen met...**, pagina 36). Het startmenu verschijnt:



Gewenste functie selecteren.



Kies Bevestigen.

Veel plezier bij het surfen!



Lang indrukken om de verbinding te verbreken.

Off line On line geen netwerk

Actuele weergave rechtsboven in het display.

Startmenu

Homepage	De verbinding met de portal van uw provider wordt tot stand gebracht (evt. door de provider vastgelegd/voorbe-paald).
Favorieten	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 10 URL's die direct kunnen worden opge-roepen (Deze functie wordt niet door alle providers ondersteund). Voor het bewerken van de lijst, zie pagina 39.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan wor-den opgeslagen.
Profielen	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pagina 37). Bewerk. kiezen om een nieuw profiel in te voeren.
Browser sluiten	Sluit de browser af en ver-breekt de verbinding.

Voorbeeld van een homepage

De displaytoetsen hebben, afhanke-lijk van de homepage van de provi-ders, verschillende mogelijke func-ties, bijv. "Link" of "Menu".



Ook de inhoud van de optiemenu's is variabel.

Browser-menu

Het menu wordt alleen opgeroepen als in het display een WAP-pagina wordt weergegeven (on line of off line):



Indrukken om het browser-menu te openen

of



Startmenu kiezen en bevestigen.

Homepage	De eerste WAP-pagina die na het tot stand komen van de verbinding wordt weergegeven (mogelijk door de netwerkaanbieder vastgelegd/voorgeprogrammeerd).
Favorieten 	Een in het toestel opgeslagen lijst van max. 10 URL's die direct kunnen worden opgeroepen (Deze functie wordt niet door alle providers ondersteund) Voor het bewerken van de lijst, zie pagina 39.
Laatste site	Oproepen van de laatst bezochte pagina die kan worden opgeslagen.
Ga naar URL	Invoeren van een URL voor directe toegang tot een adres op Internet (bijvoorbeeld wap.my-siemens.com).
URL weergeven	Weergeven van het adres van de actuele Internet-pagina.
Opnieuw laden	De pagina wordt opnieuw geladen.
Verbreken	Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.

Meer ...	Zie hieronder.
Browser sluiten	Sluit de browser af en verbreekt de verbinding.
Meer ...	
WAP-profielen	Instelling van max. 5 toegangsprofielen (pagina 37).
Reset	De laatst bezochte pagina's (in de cache) wissen.
Instellingen	Lettergrootte Protocolparameters <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen Beveiliging <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingsprompt • Veiligh.-prompt • Actueel certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Versleuteling Beginnen met... <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browser-menu • Homepage • Laatste pagina • Favorieten
Inbox	Inbox voor alle binnenkomende berichten.
Afb. opslaan	Afbeelding wordt geopend om verder te bewerken.
Over Open-wave	Weergave van browser-versie.

Instellingen

De voorbereiding van het toestel voor Internet-toegang is afhankelijk van de provider:

- De instellingen zijn reeds door de provider ingevoerd. U kunt direct aan de slag.
- Er zijn reeds toegangsprofielen door de provider aangemaakt. In dat geval profiel selecteren en activeren (pagina 38).
- Het toegangsprofiel moet handmatig worden ingesteld en geactiveerd.

Raadpleeg zo nodig uw provider.

Profielen

De toegangsprofielen (max. 5) kunt u zelf instellen (tenzij ze door de provider geblokkeerd zijn). De in te voeren gegevens en functies kunnen per provider variëren. Steeds als u verbinding maakt met Internet, kunt u een ander profiel kiezen (pagina 38).

Profielinstellingen

Nieuw profiel opstellen:


Menu → Surf & Fun → Internet
→ Profielen

 Profiel kiezen.

Wijzigen Het invoerformulier wordt weergegeven.

 De gegevens veld voor veld invoeren.

Voor meer informatie neemt u indien nodig contact op met uw provider.

Naam profiel	Het profiel een naam geven of een bestaande naam overschrijven.
WAP-parameters	<p>IP-adres: * IP-adres invoeren.</p> <p> IP poort: * Poortnummer invoeren.</p> <p>Homepage: Homepage invoeren (pagina 35) als deze niet door de provider is voorgeprogrammeerd.</p> <p>Afbreektijd: Aantal seconden waarna een verbinding moet worden beëindigd wanneer er geen invoer of gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.</p>
CSD-instelling.	<p>Inbelnr.: Inbelnummer invoeren.</p> <p>Verbindg.type: ISDN of analoog kiezen.</p> <p>Login-naam: Gebruikersnaam (loginnaam) invoeren.</p> <p>Wachtwoord: Wachtwoord invoeren (wordt gecamoufleerd weergegeven).</p>

Opslaan De instellingen worden opgeslagen en de lijst met profielen wordt weergegeven.

* afhankelijk van de provider evt. 2e IP-adres en 2e poort invoeren.

Profiel activeren



Zo activeert u een opgesteld profiel, dat gebruikt moet worden om de verbinding met Internet tot stand te brengen.

Menu → Surf & Fun → Internet
→ Profielen



Het gewenste profiel kiezen.

Kies Indrukken om te activeren.

Uw Internet-browser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Speciale tekens (zoals in SMS-teksteditor)



3 x indrukken voor /



3 x indrukken voor @



1 x drukken voor . (punt)



Meerdere keren indrukken voor :



Meerdere keren indrukken voor ~

Bedieningsinstructies

Beginnen met...

U kunt instellen wat er, na het oproepen van Internet, in het display wordt weergegeven:



Browser-menu openen.

Meer ... Kiezen.

Beginnen met...

kiezen, vervolgens uit de lijst kiezen:

Startmenu (pagina 35)

Browser-menu
(pagina 36)

Homepage

Laatste site (pagina 36)

Favorieten

Andere homepage kiezen

Het adres van de homepage is opgegeven in het (toegangs)profiel. In de standby-stand kunt u hier een ander adres opgeven (als dit door de provider wordt toegestaan!):

Menu → Surf & Fun → Internet
→ Profielen

Profiel kiezen, bijv.:

e-Commerce markeren.

Bewerken

Het invoerformulier wordt weergegeven.

WAP-parameters/Homepage

Kiezen.



Nieuw adres invoeren. Naar het einde van het invoerformulier gaan.

Opslaan

Indrukken.

Internet-adres (URL) invoeren

Het menu wordt opgeroepen als er in het display WAP-pagina's worden weergegeven (on line of off line).



Browser-menu openen.

Ga naar URL Kiezen.



URL invoeren en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Favorieten

Afhankelijk van de provider kunt u in het toestel een lijst met favoriete Internet-adressen (URL's) opslaan:

Opslaan



Browser-menu openen.

Favorieten Kiezen.

On line:

Favoriet toevoegen

Het actuele WAP-adres wordt overgenomen als favoriet.

Off line:



Het gewenste profiel of (Leeg) kiezen.

Menu

Menu openen.

Bewerken

Invoer openen, naam en URL invoeren of wijzigen en bevestigen. **Opslaan** indrukken.

Wissen

De geselecteerde invoer wissen.

Alles wissen

Alle invoer wissen (geen vraag om bevestiging!).

Ga

De gekozen verbinding wordt gerealiseerd.

Gebruiken

Procedure volgen voor "Opslaan", vervolgens in de lijst de ingevoerde favoriet kiezen en bevestigen. De verbinding wordt tot stand gebracht.

Download

Met de WAP-browser kunt u content downloaden, bijvoorbeeld beltonen en logo's voor uw A50. Om te downloaden kiest u eenvoudig de gewenste content en bevestigt u de procedure met ✓.

Afhankelijk van de gekozen content wordt vervolgens automatisch het bijbehorende beheerprogramma in het toestel gestart (bijv. Bitmap vierer voor Plaatjes).

Beltonen, logo's, screensavers en andere services voor uw Siemens mobiele telefoon kunt u vinden onder:

www.my-siemens.com/city

In de City-portal (pagina 70) vindt u tevens een lijst met landen waar deze service beschikbaar is.

Een grote hoeveelheid content die u per WAP op uw toestel kunt laden (bijv. beltonen en logo's voor uw A50) vindt u onder **wap.my-siemens.com**

Spelletje

Menu → Surf & Fun → Spelletjes
→ Spel kiezen

Kies het gewenste spel in de lijst.
Veel plezier!


Gebruiksaanwijzingen

Voor elk spel vindt u een gebruiksaanwijzing in het menu Opties.

Opties Biedt tips over het spel, toont de opgeslagen standen en stelt de moeilijkheidsgraad in.

Starten Start het spel.

Toetsnavigatie



Functie afhankelijk
van het spel

of

met de toetsen



en



Menu → Surf & Fun → Spelletjes
→ Instellingen

Instellingen

Voor de spelletjes kunt u de volgende functies in- en uitschakelen:

Geluiden

U kunt de geluidssignalen in- en uitschakelen.

Verlichting

Voor een langere standby-tijd kunt u de verlichting van het display uitschakelen.

Trilsignaal

U kunt het trilsignaal in- en uitschakelen.

Momenteel staan de spellen "Stack Attack" en "Balloon Shooter" op uw toestel.

Engelse gebruiksaanwijzingen voor "Stack Attack" en "Balloon Shooter" vindt u onder:

www.my-siemens.com/a50

Bitmap viewer

Stel de logo's en de screensavers van uw toestel volgens uw eigen wensen in.

Menu → Surf & Fun
→ Bitmap viewer

Screensaver of Logo weergeven



Screensaver of Logo kiezen.

Laden

Logo wordt weergegeven.

Afbeelding ontvangen

Een afbeelding kan per SMS van een operator of met WAP worden gedownload.

De ontvangst van een afbeelding wordt door een symbool boven de linker displaytoets aangegeven. Door op deze toets te drukken, start u de functie Preview, zodat u de afbeelding kunt bekijken.

Afbeelding opslaan

Op dat moment via preview weergegeven afbeelding opslaan:

Opslaan Indrukken.



Screensaver of Logo kiezen.

Opslaan Drukken.

Bitmap viewer-menu

Opties Menu openen.

Opslaan als...	Geladen afbeelding op een van de opslaglocaties opslaan.
Verzenden	Afbeelding verzenden via SMS*.
Laden	Afbeelding laden in de functie Preview.
Weggooien	De op dat moment weergegeven afbeelding wordt afgewezen.
Wissen	Een afbeelding uit Screensaver of Logo wissen.

* Met uw A50 kunt u een afbeelding of een screensaver per SMS verzenden.


Afbeeldingen (logo's) vindt u onder:
www.my-siemens.com/logos
Zie ook City-Portal (pagina 70).

Melodieën

Hiermee kunt u uw beltonen behe-
ren.

Beltoon laden en beluisteren

Menu → Surf & Fun → Melodieën

 Opslaan uit **Individueel 1**
tot 4 kiezen.

Laden Beltoon opslaan in het
geheugen.

Afspelen Beltoon beluisteren.

Melodieën-menu

Opties Menu openen.

Afspelen	De net geladen beltoon afspelen.
Opslaan	Beltoon onder Individueel 1 tot 4 opslaan.
Laden	Beltoon uit Individueel 1 tot 4 laden.
Weggooien	Geladen beltoon uit het tijdelijk geheugen wissen.
Wissen	Beltoon uit het geheugen Individueel 1 tot 4 wissen.
Verzenden	Beltoon via SMS versturen (alleen Individueel 1 tot 4).

Beltoon ontvangen en opslaan


Een beltoon wordt per SMS/WAP in het geheugen ingevoerd. De ontvangst van een beltoon wordt door een symbool boven de linker displaytoets aangegeven.

Displaytoets indrukken

Opties Menu openen.

 Bladeren naar **Opslaan**.

Kies Indrukken.

 Opslaglocatie **Individueel 1** tot 4 kiezen.

Opslaan Beltoon opslaan.

Beltonen vindt u onder:

www.my-siemens.com/ringtones

Bij de meeste netwerkaanbieders wordt u een extern antwoordapparaat (mailbox) ter beschikking gesteld. In deze mailbox kan een opbeller een ingesproken bericht voor u achterlaten wanneer

- uw toestel uitgeschakeld of niet gereed voor ontvangst is,
- u niet wilt antwoorden,
- u in gesprek bent (en **Aankloppen** niet is geactiveerd, pagina 14).

Als voice-mail niet wordt aangeboden door uw netwerkaanbieder, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Afhankelijk van de netwerkaanbieder kan de volgende beschrijving iets afwijken van uw situatie.

Instellingen



U krijgt van de netwerkaanbieder twee telefoonnummers:

Inbelnummer voor mailbox

Dit nummer belt u voor het beluisteren van voice-mail-berichten. Om in te stellen:

Menu → **Berichten** → **Gespr. bericht**

Telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen of invoeren/wijzigen en met **OK** bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer

Naar dit telefoonnummer worden de oproepen omgeleid. Om in te stellen:

Menu → **Omleidingen** → bijv. **Onbeantw. opr.** → **Instellen**

Inbelnummer van mailbox invoeren.


OK Aanmelding bij het netwerk. Na enige seconden wordt de invoer bevestigd.

Meer informatie over oproepomleiding pagina 48.

Beluisteren



Een nieuw ingesproken bericht kan als volgt worden aangegeven:

 Symbool en signaaltoon

of



Een tekstbericht geeft aan dat er een nieuw ingesproken bericht is

of

u ontvangt een oproep met een automatische, gesproken mededeling.

Bel uw mailbox op om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (evt. mailboxnummer eenmalig invoeren).

Afhankelijk van de provider met **OK** of **Mailbox** bevestigen.

Buiten het bereik van uw eigen netwerk moet u evt. een ander mailbox-telefoonnummer kiezen en een wachtwoord opgeven om uw berichten te kunnen beluisteren.

Sommige netwerkaanbieders bieden cell broadcast (infokanalen) aan, bijv. met netnummers, beursinfo, enz. Afhankelijk van de netwerkaanbieder wordt verschillende informatie aangeboden. Als de ontvangst ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw „Themalijs“

Menu → Berichten → Cell broadcast

CB aan/uit



Hier schakelt u de functie Cell broadcast in en uit. Inschakelen van deze functie vermindert de standby-tijd van de telefoon.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen berichten van Cell broadcast worden weergegeven.



Per bladzijde door het bericht bladeren.

Themalijs

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit het infokanaal ("Thema's opvragen", pagina 45). 10 U kunt thema's met kanaalnummer (ID) en evt. naam handmatig invoeren. Er kunnen 5 thema's tegelijkertijd actief zijn.

Nieuw thema

Nieuw thema Kiezen.

- Als er geen thema-index is (zie "Thema's opvragen", pagina 45), kunt u een thema met het kanaalnummer invoeren en met **OK** bevestigen.
- Als u een thema-index hebt ontvangen, kunt u een thema selecteren en met **OK** bevestigen.

Lijstselectie

Opties Lijstmenu openen.

Als u een thema in de lijst hebt gekozen, kunt u dit bekijken, activeren en deactiveren, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Cell broadcast wordt vanuit de standby-stand weergegeven, waarbij langere teksten automatisch worden doorgebladerd.

De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld, of kan volledig uitgeschakeld worden.

Automatisch overschakelen naar "Weergave hele pagina":

 vervolgens **Lees CB** indrukken.

Thema-index



De lijst met thema's die door uw netwerkaanbieder worden aangeboden, wordt weergegeven.

Als dit niet het geval is, moeten de kanaalnummers (ID's) handmatig worden ingevoerd ("Kanaalinfo", pagina 44). Raadpleeg hiervoor evt. uw netwerkaanbieder.

CB-taal

U kunt opgeven of u de cell broadcast alleen in een bepaalde taal of in alle talen wilt ontvangen.

Pictogrammen



Thema ingeschakeld.



Thema uitgeschakeld.



Nieuwe berichten over het thema beschikbaar.



Berichten over het thema reeds gelezen.

Op een zwarte achtergrond weergegeven telefoonnummers kunnen:



Worden gekozen

of



In het telefoonboek worden opgeslagen.

Extra signaaltoon, pagina 55.

SIM-Toolkit (optioneel)



Uw netwerkaanbieder kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen als telebankieren en beursinfo aanbieden.

Als u in het bezit bent van een hiervoor geschikte SIM-kaart, verschijnt de naam van de desbetreffende dienst als eerste optie in het hoofdmenu, resp. direct boven de linker displaytoets.



Symbool van de SIM-ToolkitSIM-Dienste.

Als u op meer diensten bent geabonneerd, worden die in een menu "SIM-Toolkit" aangeboden.

Menu → SIM-dnst

Via SIM-Toolkit kan uw toestel gemakkelijk uitgebreid worden met nieuwe opties van uw netwerkaanbieder. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw netwerkaanbieder.

Het toestel bewaart de nummers van de oproepen, zodat u deze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.

Menu → Lijsten



Gewenste lijst kiezen en hierin het gewenste telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen
of

Lezen

Info over een telefoonnummer weergeven: datum, tijd.

De volgende lijsten zijn beschikbaar:

Gemiste oproepen

Van oproepen die u niet hebt beantwoord, worden de telefoonnummers opgeslagen om evt. te kunnen terugbellen.

Voorwaarde:

Het netwerk ondersteunt "nummerherkenning".

Beant. oproepen

Een lijst met alle aangenomen oproepen wordt weergegeven.

Voorwaarde:

Het netwerk ondersteunt "nummerherkenning".

Gekozen nummers

Toegang tot de laatste 10 nummers die u hebt gekozen.



Snelle toegang in de standby-stand.

Lijst wissen

De inhoud van alle lijsten wordt gewist.


Lijsten-menu

Als er een lijst is gemarkeerd, kunt u het Lijstmenu oproepen.

Opties

Lijstmenu openen.

U kunt een item in de lijst wijzigen, wissen of een telefoonnummer overnemen in het telefoonboek.

Lezen	Item lezen.
Nr.-correctie	Nummer op het display weergeven en evt. wijzigen.
Opslaan in 	Item in het telefoonboek opslaan.
Wissen	Na ruggespraak item wissen.
Alles wissen	Na ruggespraak alle items in de lijst wissen.



Snelle toegang tot de lijsten met telefoonnummers in de standby-stand.

U kunt tijdens het gesprek de kosten en de tijdsduur laten weergeven en een kostenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Weergeven

Menu → Lijsten → Tijd/Kosten

Nadat u de kostenweergave hebt ingesteld, kunt u het beltegoed en de gespreksduur/kosten voor de volgende gesprekstypen laten weergeven.

Laatste gesprek
Alle uitgaande
Alle inkomende
Rest. eenh.

Selecteer een gesprekstype.

Kies Weergave van de gegevens.

Vervolgens kunt u:

Reset Weergave wissen.

OK Weergave beëindigen.

Kosteninstelling

Menu → Lijsten → Kosteninstelling

Valuta

(PIN 2 opvragen)

Invoer van de valuta waarin de gesprekskosten moeten worden weergegeven.

Prs. beltegoed

(PIN 2 opvragen)

Invoer van de kosten per eenheid/tijdvak.

Tegoed

(PIN 2 opvragen)

Op bepaalde SIM-kaarten kunt u of de netwerkaanbieder een kosten/tijdlimiet vastleggen. Zodra de limiet is bereikt, wordt het toestel voor uitgaande oproepen geblokkeerd.

Wijzigen Aantal eenheden invoeren en met **OK** bevestigen.

Dan het beltegoed bevestigen of de teller resetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per netwerkaanbieder verschillen.

Alle oproepen

Weergaven omschakelen.

Ink. oproepen

Als weergave van gesprekskosten in uw netwerk wordt ondersteund, worden de actuele eenheden weergegeven.

Als u kosten per eenheid hebt ingesteld, worden de ontstane kosten weergegeven.

Het kan zijn dat voor deze service een afzonderlijke registratie nodig is.

Autom. weerg.

Na elk gesprek worden de duur en kosten automatisch weergegeven.

U kunt de voorwaarden instellen waaronder oproepen naar uw mailbox of naar andere telefoonnummers worden omgeleid.

Menu → Omleidingen

Omleiding instellen:

Een veel gebruikte voorwaarde voor een omleiding is bijv.:

Onbeantw opr.

Menu → Omleidingen

 **Onbeantw opr. kiezen.**

Kies Indrukken.

Instellen Kiezen.



Telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden omgeleid (indien dit nog niet is gebeurd)

of



Dit nummer uit het Telefoonboek kiezen of via **Mailbox**.

OK Bevestiging. Na een korte pauze wordt de omleiding door het netwerk bevestigd.

Onbeantw opr.

Deze instelling omvat de belangrijkste voorwaarden (zie ook hiernaast):

Indien onber., **Geen antwoord**,
Indien bezet

Alle oproepen

Alle oproepen worden omgeleid.



Weergave in de bovenste regel van het display in de standby-stand.

Spec omleiding

Indien onber.

De omleiding vindt plaats als het toestel is uitgeschakeld of zich buiten het bereik van het netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt omgeleid na een van het netwerk afhankelijke wachttijd. Deze wachttijd kan maximaal 30 seconden bedragen (instelbaar in stappen van 5 seconden).

Indien bezet

De omleiding vindt plaats als er op dat moment een gesprek wordt gevoerd.

Uitzondering: Als de functie **Aankloppen** is ingeschakeld (pagina 61), hoort u een de aanklopton als er een andere oproep binnenkomt (pagina 14).

Statuscontr.

Hiermee controleert u de actuele status van omleidingen voor alle condities.

Na een korte pauze wordt de actuele informatie door het netwerk verzonden en weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde omleidingen worden gewist.

Om een bepaalde voorwaarde te controleren of te wissen.

Eerst de voorwaarde selecteren.

Kies Indrukken.

Status-controle

of

Wissen kiezen.

De omleiding is opgeslagen in het netwerk, niet in het toestel zelf.

Denk daar dus aan als u bijv. een andere SIM-kaart plaatst.

Omleiding opnieuw instellen

De laatste omleidingsbestemming wordt altijd opgeslagen.

Procedure zoals bij het instellen van een omleiding.

Het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven. Telefoonnummer bevestigen.

Telefoonnummer wijzigen

Procedure zoals bij "Omleiding instellen". Als vervolgens het opgeslagen nummer wordt weergegeven:

Wissen Het nummer wissen.

Het nieuwe nummer invoeren en bevestigen.

- Menu** → Klok
→ Functie kiezen:

Wekker

Met de wekkerfunctie kunt u **een** wektijd instellen. Het alarm wordt ook weergegeven als het toestel is uitgeschakeld.

- Aan/Uit** In- en uitschakelen van de wekkerfunctie.

Instellen

- Wijzigen** Weergave van de keuze: wektijd en dagen.

Instellen van de wektijd (hh:mm).



Navigeren naar de dagen.

- Wijzigen** Stel de dagen in waarop u gewekt wilt worden.

- OK** Bevestiging van de instelling.



Wekker geactiveerd (Displayweergave in stand-by).

Tijd/datum

Als u het toestel in gebruik neemt, moet u eerst de klok instellen.

- Wijzigen** Indrukken.



Eerst datum (dag/maand/jaar), dan tijd (24 uur incl. seconden).

Datumnotatie

Stel de datumnotatie naar wens in: DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Autom. weerg.

Schakelt de tijdweergave in- en uit.

Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op een vooraf ingesteld tijdstip uitgeschakeld.

Activeren:

- Tijd** Indrukken.



Tijd invoeren (24-uurs-klok).

- OK** Bevestigen.

Deactiveren:

- Handm.** Indrukken.

- OK** Bevestigen.

Als u de batterij langer dan 30 seconden verwijdert, moet u de klok waarschijnlijk opnieuw instellen.

Met een profiel kunt u verscheidene instellingen met **één** functie instellen.

- Er zijn 3 profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd die kunnen worden gewijzigd:
Norm. omgev., **Stille omgev.**, **Luidr. omgev.**
- Twee persoonlijke profielen kunt u naar wens instellen (<Naamloos>):
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd (pagina 52).

Als het toestel door meer personen wordt gebruikt, kan iedere gebruiker zijn eigen instellingen activeren door zijn profiel te kiezen.

Activeren

Menu → Profielen



Standaardprofiel of persoonlijk profiel kiezen.

Activeer Profiel activeren.

<input type="radio"/>	Norm. omgev.
<input checked="" type="radio"/>	Stille omgev.
<input type="radio"/>	Luidr. omgev.
Activeer Opties	

- Indicatie van het actieve profiel.

Instellingen

Een standaardprofiel veranderen of een persoonlijk profiel wijzigen.



Profiel kiezen.

Opties

Menu openen.

Instell. wijzigen

Kiezen.

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven:

Belsign instel	pagina 55
Volume	pagina 55
Melodieën	pagina 55
Filter	pagina 55
Trilsignaal	pagina 56
Toetstonen	pagina 56
Servicetonen	pagina 56
Verlichting	pagina 57
Hoofdletters	pagina 57
Beeldstijl	pagina 57

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het Profielen-menu en kunt u een volgende functie instellen.

Profielen-Menu

Opties

Menu openen.

Activeren	Profiel activeren.
Instell. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Naam van persoonlijk profiel wijzigen.

Menu → Profielen

Vliegt.-modus

De wekker wordt gedeactiveerd. Als u dit profiel selecteert, wordt het toestel uitgeschakeld. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**.

Activeren

Menu → Profielen



Vliegt.-modus kiezen.

Activeer

Profiel inschakelen.

Na selectie van dit profiel moet een extra bevestiging worden gegeven.

Het toestel schakelt zich automatisch uit.

Normaal profiel

Als u de telefoon weer op normaal gebruik instelt, is het standaardprofiel **Norm. omgev.** geactiveerd als u het toestel later opnieuw inschakelt.

De linker displaytoets en de cijfer-toetsen 2 tot en met 9 (verkorte kiesnummers) kunt u toewijzen aan een belangrijk telefoonnummer of aan een van de functies. Zo kunt u met één druk op de toets een nummer kiezen of een functie starten.

De displaytoets is mogelijk reeds door de netwerkaanbieder voorgeprogrammeerd (bijv. voor toegang tot "SIM-Toolkit"). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De displaytoets wordt bijvoorbeeld ook voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door /  vervangen.


Mogelijke toetsfuncties:

- Internetpagina 35
- Telefoonnummerpagina 18
- Wekkerpagina 50
- Nieuwe SMSpagina 29
- Verlichtingpagina 57
- Anoniem bellenpagina 61
- Spelletjespagina 40
- Gemiste oproepenpagina 46
- Beantwoorde oproepen pagina 46
- Inbox (SMS)pagina 28
- Outbox (SMS)pagina 28
- Filterpagina 56

Linker displaytoets

Voor snel kiezen kan aan de **linker** displaytoets een willekeurige functie of een willekeurig telefoonnummer worden toegewezen.

Bewerken



Internet Kort indrukken.

Wijzigen Toepassing in de lijst opzoeken.

- Nieuwe toepassing (bijv. **Nieuwe SMS**) aan de displaytoets toewijzen.
- Uitzondering **Telefoonnummer**. Uit het telefoonboek een naam (bijv. "Carola") selecteren en aan de displaytoets toewijzen.
 - Kies** Instelling bevestigen.

Gebruiken


De naam "Carola" dient hieronder slechts als voorbeeld.

Carola Lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Voor snel kiezen van functies of telefoonnummers kunnen de cijfertoetsen 2 t/m 9 worden gebruikt. Zie voor mogelijke toewijzingen pagina 53.

De volgende toets is gereserveerd:

 = Voicemailnummer (pagina 43)

Wijzigen

Vanuit de standby-stand:



Een cijfertoets indrukken (2-9). Als aan deze cijfertoets nog geen functie is toegewezen:

Instellen

Indrukken.

of

Nwe SMS

Kort drukken (indien bv. een **Nwe SMS** geprogrammeerd is).

Wijzigen

Toepassing in de lijst opzoeken.

Telefoonnummer voor **bijzonder gebruik**. In het telefoonboek een naam selecteren en aan de toets toewijzen.

Uitzondering **Internet**. URL kiezen uit de lijst van bookmarks en deze aan de toets toewijzen.

Kies

Instelling bevestigen.

Gebruiken

Een toegewezen telefoonnummer of toegewezen toepassing kiezen (bijv. Spelletjes) starten.

Vanuit de standby-stand:



Indrukken.

In plaats van de linker displaytoets wordt de toewijzing van cijfertoets 2 weergegeven, bijv.:

Nwe SMS

Lang drukken.

of **alleen**




Lang indrukken.


U kunt de geluidssignalen naar eigen voorkeur instellen.

- Menu** → Geluid
→ Functie kiezen:


Belsign instel

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.

 Symbool bij signaaltoon.

 Symbool als het belsignaal is uitgeschakeld.

In standby-stand in- en uitschakelen:

 Lang indrukken.

Volume


U kunt het volume voor iedere categorie instellen.

 Categorie kiezen:

Alle oproepen
Wekker
Berichten
Cell broadcast

 Volume instellen.

OK Bevestigen.

 Weergave voor oplopend volume.

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers hebt aangemeld, zijn deze ook los van elkaar in te stellen (pagina 59).

Melodieën

Voor de hieronder vermelde bereiken/functies kunt uit uit 20 vaste en vier eigen beltonen kiezen (**Individueel 1 tot 4**) voor elk een beltoon uitkiezen.

 Bereik uitkiezen:

□-oproepen
Groepsgespr.
Overige oproepen
Wekker
Berichten
Cell broadcast

 Beltoon uitkiezen.

OK Bevestigen.


U kunt individuele beltonen per SMS (pagina 42).

Filter



Er wordt alleen een belsignaal resp. trilsignaal weergegeven bij oproepen vanaf nummers die in het telefoonboek staan. Andere oproepen worden alleen grafisch op het display aangekondigd.

Als u de oproepen niet beantwoordt, worden deze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pagina 48).

 Weergave ingeschakeld.

Trilsignaal

Om geluidsoverlast door het belsignaal te vermijden, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal activeren. Dit signaal kan ook samen met het belsignaal worden ingeschakeld (bijv. in een rumoerige omgeving). Het trilsignaal is uitgeschakeld als de telefoon in de desktop charger of in een carkit is geplaatst.

Toetstonen

Toetssignalen instellen:
Klik of Toon of Stil

1-minuut toon

Tijdens een gesprek klinkt elke minuut een korte signaaltoon.

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen:


Kies Aan of Uit.

Bewerken Aan en Uitgebreid.

- Menu** → Instellingen
→ Functie kiezen.

Taal

SpracheInstelling van de taal die voor teksten in het display wordt gebruikt. Met de optie "Automatisch" stelt u de taal in die in uw netwerk wordt gebruikt. Als u de teksten in een voor u onbegrijpelijke taal hebt ingesteld, kunt u als volgt de standaardtaal van uw netwerk opnieuw activeren:

*#0000# 

Weergave

Welkomsttekst

De welkomsttekst verschijnt nadat u het toestel hebt ingeschakeld.

Bewerken In-/uitschakelen.



Oude tekst wissen en nieuwe tekst schrijven.



Wijzigingen bevestigen.

Screensaver

De functie Screensaver zorgt ervoor dat na verloop van een instelbare tijd een grafische voorstelling in het display wordt weergegeven. De functie wordt automatisch beëindigd bij een binnenkomende oproep.

Screensaver ontvangen en opslaan, zoals logo ontvangen en opslaan, zie rechts.

Screensavers vindt u onder:
www.my-siemens.com/screensaver

U hebt de volgende opties:

- Functie in- en uitschakelen.
- Stijl instellen: Afbeelding, analoge klok
- Afbeelding laden via **Bitmap viewer**.
- Screensaver testen.
- Tijd instellen waarna de Screensaver wordt gestart.
- Wachtwoordbeveiliging activeren.

Verlichting

De displayverlichting kan worden in- en uitgeschakeld (verlenging van de standby-tijd).

Hoofdletters

Voor weergave in het display hebt u de keuze uit twee lettergrootten.

Contrast

Instelling van het displaycontrast.

Beeldstijl


Verder kunt u kiezen uit twee animaties, die in verschillende situaties, bijv. bij het invoeren van de PIN-code, worden weergegeven.

Menu → Instellingen
→ Functie kiezen.

Status

Stand.waarde

De standaardinstellingen (fabrieksinstellingen) worden teruggezet (geldt niet voor SIM-kaart en netinstellingen):

*#9999# 

Toestelnr

Het identificatienummer (IMEI) van het toestel wordt weergegeven. Dit kan behulpzaam zijn voor service- en identificatiedoeleinden.

Snel zoeken

Als deze functie ingeschakeld is, wordt de verbinding met het netwerk in kortere tijdintervallen tot stand gebracht (daardoor neemt de standby-tijd af).

T9-tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal kiezen waarin het bericht wordt opgesteld.

Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Menu → Instellingen → Beveiliging
→ Functie kiezen:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Telefooncode wijzigen

(zie pagina 11)

Babyfoon

(Beveiliging met toestelcode)

In deze stand kan maar **één** telefoonnummer worden gekozen. Namelijk door het **lang** indrukken van de displaytoets (buitenzijde) (pagina 17).

AlIn deze SIM

(Beveiliging met telefooncode)

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Netwerk

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Functie kiezen:

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven wanneer deze ondersteund wordt door de netwerkaanbieder. Voor het toestel moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers zijn ingesteld.

Kiezen

Keuze van het momenteel gebruikt nummer.

1 >>>> Het actieve nummer.

U kunt voor elk telefoonnummer opties instellen, zoals het belsignaal, andere oproepomleiding, etc. Selecteer echter wel eerst het gewenste nummer voordat u opties gaat instellen. Wisselen van telefoonnummer/lijn (vanuit de standby-stand):

0 + Indrukken.

Lijn 1 Indrukken.

Blokkeren

(Beveiliging met telefooncode)

U kunt het toestel zo blokkeren dat er slechts één uitgaande lijn kan worden gebruikt.

Configuratie

Netwerkinfo

Hiermee wordt de lijst van momenteel beschikbare GSM-netwerken weergegeven.



Markering van niet-toegelaten netwerkaanbieders (afhankelijk van SIM-kaart).

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart. Dit is zinvol wanneer u zich **buiten** uw eigen netwerk bevindt of verbinding wilt maken met een **ander** netwerk. De lijst Netwerk-info wordt opnieuw samengesteld als de functie **AutomNetkeus** ingeschakeld is.

AutomNetkeus

In- of uitschakelen, zie ook "Ander netwerk" hierboven.

Als de functie "AutomNetkeus" ingeschakeld is, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met uw "voorkeursnetwerken" gekozen. Desgewenst kunt u ook uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken handmatig een ander netwerk kiezen.

Netwerkaanb.

U krijgt dan een lijst te zien van alle wereldwijd bekende GSM-netwerkaanbieders, met de desbetreffende codes.

Freq.band



Kies GSM 900 of GSM 1800.

Menu → Instellingen → Netwerk
→ Functie kiezen:

Lijn

Hier vult u de netwerkaanbieder in die u bij voorkeur wilt gebruiken wanneer u het bereik van uw eigen netwerk verlaat (bijv. in verband met prijsverschillen).

Als bij het inschakelen de veldsterkte van het voorkeursnetwerk niet voldoende is, meldt het toestel u eventueel bij een ander netwerk aan. Dit kan bij het opnieuw inschakelen weer veranderen of wanneer u handmatig een ander netwerk kiest (pagina 59).

Uw netwerk-provider verschijnt:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Nieuw item aanmaken:

- lege regel kiezen, **Invoer** indrukken, een serviceprovider uit de lijst kiezen en bevestigen.

Item wijzigen/wissen:

- Item kiezen, **Wijzigen** indrukken en een ander item kiezen en bevestigen

of

Wissen indrukken.

Blokking



Door een blokkering wordt het gebruik van uw SIM-kaart beperkt (niet door alle netwerkaanbieders ondersteund). Voor netwerkblokking hebt u een 4-cijferig wachtwoord nodig, dat u ontvangt van uw netwerkaanbieder.

Elke netwerkblokking moet u mogelijk afzonderlijk aanvragen bij de netwerkaanbieder.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar het alarmnummer 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

Naar het buitenland bellen is niet mogelijk. U kunt wel vanuit het buitenland naar uw eigen land bellen.

Alle inkomende

Het toestel is voor alle binnenkomende oproepen geblokkeerd (vergelijkbaar met een omleiding van alle oproepen naar de mailbox).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen wanneer u zich buiten het eigen netwerk begeeft. Daardoor ontstaan er voor u geen kosten bij inkomende oproepen.

Statuscontr.

Nadat de status is opgevraagd kan het volgende verschijnen:



Blokking ingesteld.



Blokking niet ingesteld.



Status onbekend (bijv. door plaatsing van een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Verwijdert alle ingestelde blokkeringen.

Tijdens gesprek



- Menu** → Instellingen
→ Tijdens gesprek
→ Functie kiezen:

Aankloppen



Als u zich op deze dienst hebt geabonneerd, moet u deze evt. eerst instellen. U kunt ook de status ervan controleren (pagina 14).

Anoniem bellen



Als u opbelt, kan op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer worden weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Als u niet wilt dat uw nummer wordt getoond, kunt u de functie "Anoniem bellen" inschakelen voor het eerstvolgende gesprek of voor alle volgende gesprekken. Voor deze diensten moet u evt. een apart abonnement bij uw netwerkaanbieder nemen.

Headset

- Menu** → Instellingen → Headset

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-headset (pagina 69) wordt het profiel automatisch geactiveerd als u de headset aansluit.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord (behalve als het oproepsignaal uitgeschakeld is of op Beep is ingesteld). De headset dient hierbij in gebruik te zijn.

Bij deze instelling bestaat het gevaar van ongewenst meeluisteren!

Automatische instelling

Oproepbeantwoording met de verbindingstoets of met de Push-To-Talk-toets, ook als de toetsen geblokkeerd zijn.

Automatische oproepbeantwoording

Als u niet merkt dat u gebeld wordt, bestaat het gevaar van ongewenst meeluisteren.

Carkit

Menu → Instellingen → Carkit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-carkit. Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

De Car Kit moet aangesloten worden op het contactslot en niet rechtstreeks op de accu.

Instellingen die u kunt wijzigen

Autom. antw.

(Standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.

Bij deze instelling bestaat het gevaar van ongewenst meeluisteren!



Weergave op het display.

Omschakelen tussen telefoon en Car Kit Portable



omschakelen tijdens een gesprek (als het toestel verbonden is met Car Kit Portable).

Automatische instellingen

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Automat. toetsblok.: uitgeschakeld.
- Opladen van de batterij in de telefoon.
- Automatisch activeren van de carkit zodra de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Indicaties in het display


	Sterkte ontvangen signaal.
	Einde van de oplaadprocedure.
	Laadtoestand van batterij.
	Alle oproepen worden omgeleid.
	Signaaltoon uit.
	Alleen kort belsignaal.
	Alleen belsignaal als de beller in het telefoonboek voorkomt.
	Alarm ingesteld.
	Wekker actief.
	Toetsblokkering ingeschakeld.
	!
	Telefoonnummer/naam:
	Op SIM-kaart.
	In het geheugen.
	Op SIM-kaart (met PIN 2-code).
	Geen netwerktoegang mogelijk.
	Aansluiting 1 actief (bij 2 beschikbare aansluitingen).
	Functie geactiveerd.
	Onbekende netwerkfunctie.
	Telefoonboek.
abc/Abc	Hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.
T9	Tekstinvoer met T9.
	WAP off line.
	WAP on line.
	WAP geen netwerk.

	Headset in gebruik.
	Luidspreker Car Kit.
	Automatische oproepbeantwoording ingeschakeld.
	Afbeelding.
	Beltoon.

Displaytoetsen

	Tekstbericht ontvangen.
	Voice-mail ontvangen.
	Gemiste oproep.
	SIM-geheugen vol.
	Overnemen in telefoonboek.
	Ophalen uit telefoonboek.
	SIM-Toolkit.
	Car Kit Portable omschakelen.
	T9-woordsuggestie.

Wanneer u bij het gebruik van uw telefoon nog meer vragen heeft, kunt u ons vierentwintig uur per dag vinden onder: www.my-siemens.com/customer-care
Bovendien vermelden wij hier de vaak gestelde vragen en antwoorden.

Vraag	Mogl. oorzaak	Mogl. oplossing
Toestel kan niet worden ingeschakeld.	Aan/uit-toets te kort ingedrukt.	 Aan/uit-toets minimaal 2 seconden indrukken.
	Batterij leeg.	Batterij opladen. Oplaadindicatie op display controleren.
	Contacten batterij vuil.	Contacten schoonmaken.
	Zie hieronder bij: „Oplaadfout“	
Standby-tijd te gering.	Snelzoekfunctie geactiveerd.	Snelzoekfunctie deactiveren (pagina 58).
	Displayverlichting ingeschakeld.	Displayverlichting uitschakelen (pagina 57).
Oplaadfout (geen laadsymbool in het display).	Batterij compleet ontladen.	1) Laadkabel aansluiten. 2) Max. 2 uur wachten tot het laadsymbool verschijnt. 3) Batterij normaal opladen.
	Temperatuur lager of hoger dan: 5 °C tot 40 °C.	Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen.
	Contactprobleem.	Stroomvoorziening en verbinding naar het toestel controleren. Batterijcontacten en apparatuurinterface controleren, evt. reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen.
	Geen netspanning.	Ander stopcontact gebruiken, netspanning controleren.
	Verkeerde netadapter.	Uitsluitend Siemens-accessoires gebruiken.
	Batterij defect.	Batterij vervangen.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Ervoor zorgen dat SIM-kaart correct is geplaatst (pagina 6).
	Contacten van SIM-kaart vuil.	SIM-kaart reinigen met een droge doek.
	SIM-kaart met onjuist voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten die geschikt zijn voor 3V voedingsspanning.
	SIM-kaart beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Visuele controle uitvoeren. SIM-kaart inruilen bij netwerkaanbieder.

Vraag	Mogl. oorzaak	Mogl. oplossing
Geen verbinding met het netwerk.	Signaal zwak. Buiten het GSM-dekkingsgebied. SIM-kaart ongeldig. Nieuw netwerk niet toegeestaan. Netwerkblokkering ingesteld. Netwerk overbelast.	Hoger punt/raam opzoeken of naar buiten gaan. Controleer het dekkingsgebied van de netwerkaanbieder. Klacht indienen bij netwerkaanbieder. Proberen handmatig te kiezen of selecteer een ander netwerk (pagina 59). Netwerkblokkeringen controleren (pagina 59). Later nog eens proberen.
Toestel verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	Nieuwe verbinding met (andere) netwerkaanbieder vindt automatisch plaats (pagina 59). Uit- en inschakelen kan dit versnellen.
Opbellen niet mogelijk.	Aansluiting 2 ingesteld. Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Limiet eenheden bereikt. Beltegoed verbruikt.	Aansluiting 1 instellen = (pagina 59). Op nieuwe blokkeringen controleren. Limiet met PIN 2 herstellen (pagina 47). Beltegoed aanvullen.
Bepaalde oproepen niet mogelijk.	Oproepblokkering is actief.	Blokkeringen kunnen door de netwerkaanbieder worden vastgelegd. Blokkeringen controleren (pagina 59).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Items in Telefoonboek wissen (pagina 22).
Voice Mail functioneert niet.	Oproepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Oproepomleiding naar mailbox instellen (pagina 43).
SMS (tekstbericht) knippert.	Geheugenruimte voor SMS-berichten is vol.	Berichten wissen om geheugenruimte vrij te maken (pagina 28).
Functie kan niet worden ingesteld.	Niet ondersteund door netwerkaanbieder of registratie vereist.	Netwerkaanbieder opbellen.
Kostenteller functioneert niet.	Kostenimpuls wordt niet doorgegeven.	Netwerkaanbieder opbellen.

Vraag	Mogl. oorzaak	Mogl. oplossing
Bericht kan niet worden verzonden.	<p>Netwerkaanbieder ondersteunt deze dienst niet.</p> <p>Telefoonnummer van het servicecentrum niet of onjuist ingesteld.</p> <p>Deze dienst is niet in de SIM-kaartovereenkomst inbegrepen.</p> <p>Servicecentrum overbelast.</p> <p>Toestel van ontvanger is niet compatibel.</p>	<p>Navragen bij de netwerkaanbieder.</p> <p>Servicecentrum instellen (pagina 34).</p> <p>Netwerkaanbieder opbellen.</p> <p>Verzending bericht herhalen.</p> <p>Controleren.</p>
PIN-fout/PIN 2-fout.	Drie foute invoeren.	De met de SIM meegeleverde MASTER PIN (PUK) volgens de aanwijzingen invoeren. Wanneer u uw MASTER PIN of PIN kwijt bent, kunt u contact opnemen met uw provider.
Toestelcode-fout.	Driemaal onjuiste code ingevoerd.	ServiceDienst van Siemens opbellen (pagina 67).
Netwerkaanbiedercode-fout.	Voor de SIM-kaart gelden beperkingen.	Netwerkaanbieder opbellen.
Te veel of te weinig menu-opties.	Via de SIM-kaart kunnen door de netwerkaanbieder functies zijn toegevoegd of verwijderd.	Navragen bij de netwerkaanbieder.

Beschadiging

Zware schok.	Verwijder batterij en SIM-kaart en plaats deze terug. Toestel niet verder demonteren!	
Toestel is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart uitnemen. Onmiddellijk afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Toestel rechtopstaand door tocht laten drogen. Toestel niet verder demonteren!	

Oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug zetten. : * # 9 9 9 9 # 

Eenvoudige hulp bij vragen over de techniek en de bediening van uw telefoon kunt u vinden op internet:

www.my-siemens.com/customer-care
of in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk Vraag & Antwoord (pagina 64).

Voor reparaties kunt u contact opnemen met een van onze servicecentra:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	18 00 62 24 14
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	01 13 73 85 89 - 98
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 66 76 44 00
Ivoorkust	80 00 03 33
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81

Letland	7 50 11 14
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 22 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	03 21 63 11 18
Malta	00 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 32
Mauritius	2 11 62 13
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Polen	08 01 30 00 30
Portugal	8 00 85 32 04
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland	09 57 37 29 52
Saedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 25 18 65 04
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	0 71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)	0 43 31 95 78
Vietnam	45 63 22 44
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

* 0,12 Euro/Minute

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in dit handboek wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE).

De betreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien nodig kan via de Siemens-hotline een kopie van het origineel worden aangevraagd.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 Watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 Watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
Gewicht:	97 g
Afmetingen:	109 x 46 x 23 mm (85 ccm)
Bedrijfsspanning:	3,6 Volt
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C bis 55 °C.
Standby-tijd:	60 - 250 uur
Gesprekstijd:	100 - 300 min
SIM-kaart:	3,0 Volt
SAR:	0,98 W/kg *

* Dit geldt voor de telefoon en de meegeleverde behuizing (voor- en achterzijde) en de meegeleverde toetsenmat.

Onderhoudstips

- De SIM-kaart dient even voorzichtig te worden behandeld als een bankpas. Niet doorbuigen, beschadigen of blootstellen aan statische elektriciteit.
- Schoonmaken met een vochtige of met een antistatische doek zonder chemisch schoonmaakmiddel.
- Bescherm het toestel tegen vocht en stoten. Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht.
- Als u het toestel langere tijd (meer dan een maand) niet gebruikt, kunt u het beste de batterij verwijderen.
- Kwaliteitsverklaring batterij (pagina 8).

Toestelgegevens

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart.

Vul deze hier in.

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....
15-cijferig serienummer van het toestel
(onder de batterij):

.....
Nummer van de klantenservice van de
netwerkaanbieder:

.....

Bij verlies

Indien het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, moet u onmiddellijk de netwerkaanbieder opbellen om misbruik te voorkomen.

Basics

Li-Ion Battery (600mAh)

L36880-N4701-A112

Travel Charger

L36880-N4001-A103 (Euro)

L36880-N4001-A104 (UK)

Desk Top Charger

L36880-N4501-A101

Voor gelijktijdig opladen van de batterij in de telefoon en een reservebatterij.

Headset Push-To-Talk

L36880-N4001-A123

Car Charger

L36880-N4001-A108

Mobile Holder

L36880-N4501-A102

Mobile Holder Antenna

L36880-N4501-A103

Telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal in combinatie met de Headset Push-To-Talk of de Car Kit Portable.

Carry Set

L36880-N4701-A101

Set van riemclip en zakclip.

Basic Car Pack

L36880-N4501-A107

Carkit voor gelijktijdig hands free telefoneren en opladen van de batterij.

CLIPit™ Covers

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Silver Magenta | L36880-N5111-A100 |
| • Silver Lemon | L36880-N5111-A101 |
| • Silver Orange | L36880-N5111-A102 |
| • Silver Horizon | L36880-N5111-A103 |
| • Silver Forest | L36880-N5111-A104 |
| • Silver Earth | L36880-N5111-A105 |

Carrying Cases

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Leather Holster | L36880-N4001-A154 |
| • Belt Case | L36880-N4801-A116 |
| • Neoprene Case | L36880-N4001-A155 |
| • Grip Case | L36880-N4501-A132 |
| • Loop Case | L36880-N4501-A133 |
| • Leather Case | L36880-N4501-A131 |
| • Shoulder Bag | L36880-N4001-A149 |

De service my-CLIPit™ om de voor- en achterzijde van uw toestel uw eigen wensen aan te passen vindt u onder:
www.my-siemens.com/my-clipit

Carkits

Car Kit Portable

L36880-N3015-A117

Voorziening voor hands free telefoneren met geïntegreerde luidspreker en microfoon en voor automatisch oproep aannemen. Eenvoudig aan te sluiten op de sigaretten-aansteker. Bijzonder geschikt als u regelmatig van auto wisselt.

Bezoek ook onze on line winkel op dit adres:



Originele Siemens-accessoires

<http://www.siemens.nl/mobilestore>

U kunt uw A50 op talrijke manieren aan uw eigen wensen aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen (logo's)* of screensavers per SMS naar uw toestel laten sturen.

Op dezelfde wijze kunt u nieuwe beltonen aan uw A50 toevoegen.

In Siemens City Portal vindt u verschillende beltonen, screensavers en logo's*.

Het City Portal vindt u op Internet onder:

www.my-siemens.nl/city

Op het Portal staat tevens een lijst met landen waar deze service beschikbaar is.

Op de volgende pagina's wordt de desbetreffende download-procedure beschreven:

Beltonen	pagina 42
Screensavers	pagina 57
Afbeeldingen *	pagina 57

* Dit is een afbeelding die in plaats van de naam van de netwerkoperator permanent op het display wordt weergegeven. Deze afbeelding is echter gekoppeld aan het netwerk van de betreffende operator en verschijnt meestal niet bij roaming (als u bijvoorbeeld in het buitenland bij het netwerk van een andere provider bent aangemeld).

Bovendien kunt u een andere voor- of achterzijde voor uw toestel kiezen of zelfs uw A50 voorzien van uw eigen afbeelding in JPEG-formaat.

U kunt hiervoor kiezen uit een groot aantal voorbeelden. U kunt de voor- en achterzijde van uw toestel natuurlijk ook volledig zelf ontwerpen.

Als u een ander woordenboek (T9 taalversie) voor het eenvoudig schrijven van SMS-berichten wilt laden, vindt u een groot aantal woordenboeken inclusief bijbehorende download-instructies op het Internet onder: **www.my-siemens.com/t9**

Deze mobiele telefoon A50 voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie (EU) voor radiofrequenties.

Deze grenswaarden maken onderdeel uit van een omvangrijk pakket richtlijnen en stellen de toegestane niveaus van HF-energie vast voor de algemene burgerbevolking.

Deze richtlijnen worden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties opgesteld op basis van regelmatige en zorgvuldige evaluatie van wetenschappelijke studies.

De grenswaarden vertegenwoordigen een belangrijke vorm van persoonlijke bescherming, onafhankelijk van leeftijd of gezondheidstoestand.

Als maateenheid voor de belastingnorm voor mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-waarde gehanteerd (Specific Absorption Rate).

De grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg*. SAR-tests worden uitgevoerd onder normale bedrijfsomstandigheden, waarbij het toestel met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Het feitelijke SAR-niveau van de telefoon ligt bij normaal gebruik ver onder deze norm. De telefoon werkt namelijk met een aantal verschillende signaalsterkten. Het apparaat gebruikt nooit meer dan de signaalsterkte die op dat moment nodig is om verbinding te kunnen maken met het netwerk.

In het algemeen geldt, dat hoe dicht u in de buurt bent van de antenne van het basisstation, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw telefoonmodel op de markt wordt toegelaten, moet worden uitgewezen dat het model voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijnen (het CE-certificaat).

Deze richtlijnen zijn o.a. bedoeld voor persoonlijke bescherming en bescherming van de gezondheid van de gebruiker en alle andere personen. De hoogste SAR-waarde van dit toestel gemeten volgens deze standaard bedraagt 0,98 W/kg. De SAR-waarde van de A50 vindt u ook op Internet onder

<http://www.my-siemens.com>

Ofschoon de afzonderlijke modellen, afhankelijk van positie, verschillende SAR-niveaus kunnen vertonen, voldoen alle modellen aan de EU richtlijnen voor radiofrequentiebelasting.

* De SAR-grenswaarde voor publiek gebruik van mobiele telefoons bedraagt 2,0 Watt/kg (W/kg) als gemiddelde per 10 gram weefsel. Deze grenswaarde vertegenwoordigt een significante veiligheidsafstand als extra bescherming in het openbaar en als compensatie voor mogelijk afwijkende metingen. De SAR-waarden kunnen variëren als gevolg van afwijkende nationale richtlijnen en netwerkfrequenties. SAR-informatie voor andere regio's vindt u onder **<http://www.my-siemens.com>**

- A**
- Aankloppen 61
 - Aansluiting
 - (2e telefoonnummer) 59, 60
 - Accessoires 69
 - Afbeelding laden 41
 - Afbeeldingen & geluidsfragmenten 30
 - Alle inkomende (tijd/kosten) 47
 - Alle uitgaande (tijd/kosten) 47
 - Alleen deze SIM 58
 - Anoniem bellen 61
 - Antwoordapparaat (in het netwerk) 43
 - Auto-accessoires 69
 - Automatische beantwoording (in de auto) 61
 - Automatische nummerherhaling 13
- B**
- Babysitter 17, 58
 - Balloon Shooter (spel) 40
 - Batterijen
 - Kwaliteitsverklaring 8
 - Beantwoorde oproepen 46
 - Bedrijfstijden 7
 - Belsignaal
 - instellen 55
 - uitschakelen 55
 - Berichten (SMS) 27
 - Browser (WAP) 36
- C**
- Calling faces 26
 - Car Kit (Accessoires) 62
 - City Portal 70
 - CLIPit™ Cover 69
 - CLIPit™ Cover, verwisselen 5
 - Codes 11, 58
 - Conferentie 15
- Configuratie (netwerk) 59
 - Contrast (display) 57
 - Cover, verwisselen 5
- D**
- Datum instellen 50
 - Display
 - contrast 57
 - hoofdletters 57
 - Displaysymbolen 63
 - Displaytoets
 - instellen 53
 - toelichting 9
 - Download 39, 70
 - DTMF-tonen 16
- E**
- Eigen netwerk 59
 - Eigen nummers 18
- F**
- Frequentieband 59
- G**
- Gebruikersgroep (netwerk) 61
 - Gekozen nummers (lijst) 46
 - Geldigheid (SMS) 34
 - Gemiste oproepen (lijst) 46
 - Gesprek
 - in de wachtstand plaatsen 15
 - kosten 47
 - menu 16
 - Gesprek in de wachtstand plaatsen 15
 - Gesprekskosten 47
 - Gesproken bericht 43
 - Groepoproep 23
 - Groß- und Kleinschreibung .. 19, 31
- H**
- Headset 61
 - Herinnering 13
 - Homepage (Internet) 35

Hoofdletters	57	Netwerkinstellingen	59
Hoofdletters en kleine letters	31	Noodoproep	10
hoofdletters en kleine letters ...	32	Nummerherhaling	13
I		O	
Identificatienummer (IMEI)	58	Omleidingen	48
IMEI-nummer	58	Onderhoud	68
In bedrijf nemen	6	Oproep	
Informatiediensten (lokale info) .	44	beantwoorden/beëindigen	12
Inschakelen toestel	10	meerdere tegelijkertijd	14
Internationale toegang	12	niet mogelijk	10
Internet (WAP)	35	omleiden	48
K		weigeren	14
Klingelton	55	Oproep doorschakelen	15
Klok	50	Oproepomleiding	48
Kosten opvragen	47	Oproepsymbolen	26
L		Opslagnummer	25
Laadproces (batterij)	7	Overzicht (telefoon)	4
Lijn kiezen	59	P	
Lijst Uitgaand (SMS)	28	PIN	
Lijsten	46	Fehler	66
Limiet (kosten)	47	invoeren	10
Lokale info	44	wijzigen	11
Luidsprekervolume	14	PIN 2	11
M		Preview	41
Mailbox	43	Profiel	51
Melodie kiezen	55	Prompt	13
Melodie Manager	42	PUK	11
Menugestuurde bediening	9	R	
Microfoon in/uit	16, 24	Resterende eenheden	
my-CLIPit™	69	(tijd/kosten)	47
N		S	
Netnummer	12	Screensaver	57
Netwerk kiezen	59	Servicecentrum	34
Netwerkblokkering		Servicetonen	56
alle opheffen	60	Siemens Service	67
alle uitgaande	60	Signaaltoon, belsignaal	55
		SIM-Toolkit	10, 45

SMS		Tijd/datum instellen	50
aan groep	22	Tijd/kosten	47
afbeelding invoegen	29, 30	Tijdzones	50
afleveringsbevestiging	28	Toestelcode	11
capaciteit	28	Toestelidentificatienummer (IMEI)	58
instelling	34	Trilsignaal	56
statusrapport	34	Tweede telefoonnummer	59
T9-Invoer	29	U	
Snel kiezen	53	Uitschakelen toestel	10
Snelzoeken naar een netwerk ...	58	automatisch	50
SOS	10	V	
Speciale tekens	19, 31	Veiligheidsinstructies	3
Spelletjes	40	Verkorte kiesnummers	54
Stack Attack (spel)	40	Verlies toestel, SIM-kaart	68
Standaardwaarden resetten	58	Volume (belsignaal)	55
Standby-stand	10	W	
Standby-tijd	7	WAP	
Statuscontr. (omleiding)	49	browser	36
Stuurcodes (DTMF)	16, 25	instellingen	37
Symbolen	63	profiel	37
T		toegang	35
T9		Weergave (instellingen)	57
in-, uitschakelen	29	Wekker	50
tekstinvoer	31	Wisselgesprek	14
Taal (display)	57	Z	
Tekstbericht	27	Zoeken naar een netwerk	58
Tekstbericht (SMS)	27		
Tekstinvoer	19, 31		
Telefoon (overzicht)	4		
Telefoonboek			
afbeelding invoegen	26		
bellen	20		
groep	21		
invoerhulp	18		
nieuw nummer invoeren	18		
stuurcodes opslaan	25		
Telefoongegevens	68		
Telefoongeheugen	24		
Terugbellen	13		
Themalijst (lokale info)	44		