

SIEMENS

Be inspired



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



SL55

Veiligheidsvoorschriften	2	 Profielen	46
Overzicht van de telefoon	4	 Organiser	47
Displaysymbolen (selectie)	8	Kalender	47
Ingebruikname	10	Afspraken	47
SIM-kaart/batterij	10	Taken	47
Oplaadprocedure	11	Notities	47
AAN-, UIT-schakelen/PIN	12	Voice Memo	48
Voor het eerst inschakelen	12	Tijdzones	48
Ontvangstsignaal	13	 Extra's	49
Algemene instructies	14	Wekker	49
Beveiliging	15	Rekenmachine	49
Codes	15	Valuta-calc.	49
Inschakelbeveiliging	16	Stopwatch	49
Telefoneren	17	Aftellen	50
Tekstinvoer	20	Camera (accessoires)	50
Markeermodus	23	Gesproken opdracht	51
 Stand. boek	24	Verkort kiezen/Mijn menu	52
Telefoonboek	25	 Explorer	53
Adresboek	26	Print via .../Verzenden via	54
Voice dialing	27	Vragen & antwoorden	55
Groepen	28	Klantenservice	
 Lijsten/tijd/kosten	29	(Customer Care)	58
 Voice-bericht/CB-diensten ...	30	Verzorging en onderhoud	60
 Berichtenlijsten/-profielen ..	31	Toestelgegevens	61
 SMS	32	Kwaliteitskeurmerk van de	
 MMS	33	batterij	62
 E-mail	34	Garantiecertificaat	63
 Surf & Fun	35	SAR	64
Internetbrowser (WAP)	35	Index	66
Games & More	36		
 Instellingen	38		

Dit is een beknopte versie van de gebruikershandleiding. De uitgebreide versie vindt u op de cd-rom.

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door!

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (p. 39), de attentietonen (p. 39) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (p. 18) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED Product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingsapparatuur bekijken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100% kwikvrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Door ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

De telefoon mag alleen met volledig geopende of volledig gesloten schuif worden gebruikt. Voor een optimale audiokwaliteit wordt geadviseerd om de schuif tot de eindpositie te openen.

① Luidspreker

② Display-symbolen

Sterkte van het ontvangstsignaal, GPRS beschikbaar, laadtoestand batterij.

③ Besturingstoets

Zie de volgende pagina.

④ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

⑤ Microfoon

⑥ Geïntegreerde antenne

De telefoon boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Hierdoor wordt de ontvangstkwaliteit/het zendvermogen vermindert.

⑦ Dichteertoets

(in de Stand Gebruiksklaar):

Ingedrukt houden: Opname.

kort indrukken: Weergave.

⑧ Lange toets aan zijkant


- Tijdens een gesprek: Volume hard/zacht.
- In menu's, lijsten, WAP-pagina's: vooruit/terug bladeren.
- In de Stand Gebruiksklaar:
 - boven **kort** indrukken: Profielkeuze weergeven. Onder **lang** indrukken: Voice-besturing starten.

⑨ Infrarood interface


(IrDA, bijv. voor PC-/PDA-communicatie met mobiele telefoon).

⑩ Toestelinterface

Aansluiting voor oplader, headset enz.

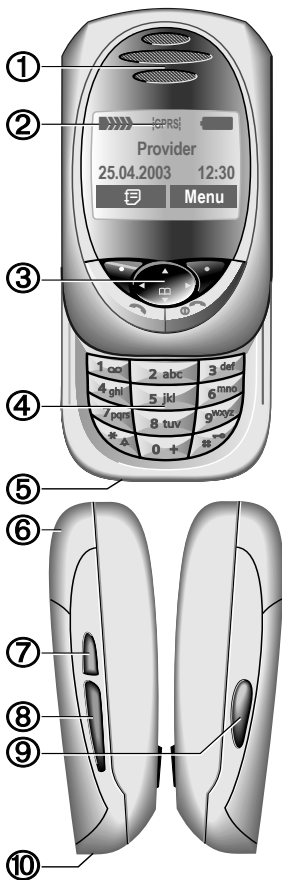

① Displaytoetsen

De actuele functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display als **Tekst** of symbool (bijv. ) weergegeven.

② Besturingstoets

In het hoofdmenu:

 Navigatie.

In lijsten en menu's:

 Vooruit/terug bladeren.


 Functie oproepen.

 Menuniveau terug.

Tijdens het gesprek:


 Gespreksmenu openen.

in de Stand Gebruiksklaar:

 Voice-aansturing
(lang indrukken).


 Adres-/telefoonboek openen.

 Menu openen.

 GPRS-info.

③ Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnummer/naam selecteren, oproep aannemen. In de Stand Gebruiksklaar de laatst gekozen telefoonnummers weergeven.

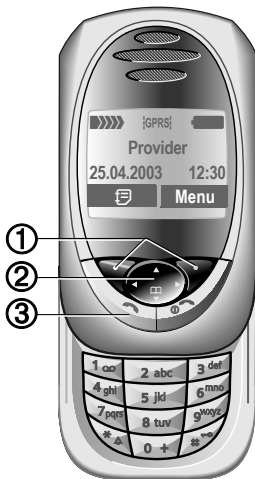

① AAN/UIT/EINDE-toets

- Uitgeschakeld: **Lang** indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing (behalve Surf&Fun): **Kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om een niveau terug te gaan.

Lang indrukken om naar de Stand Gebruiksklaar te gaan.

- in de Stand Gebruiksklaar: Als de toetsblokkering is uitgeschakeld, **lang** indrukken om de telefoon bij een gesloten schuif uit te schakelen.
- Toetsblokkering in Stand Gebruiksklaar, schuif gesloten:
Kort indrukken om toetsenbord te blokkeren.

Kort indrukken en met **OK** bevestigen om het toetsenbord vrij te geven.

② Lang indrukken

- in de Stand Gebruiksklaar: Alle signaaltonen in-/uitschakelen (behalve wekker).
- Bij een inkomende oproep: Alleen beltoon uitschakelen.

③ Lang indrukken

- in de Stand Gebruiksklaar: blokkeren c.q. vrijgeven van toetsenbord.




Opmerking

Het display van uw telefoon en het metalen element aan de achterkant van uw toestel zijn bij levering voorzien van een beschermfolie.

Verwijder het folie voor u de telefoon in gebruik neemt.


Schuif openen:

- Verlichting aan.
- Toetsenbord vrijgegeven.
- Welkomstmelodie aan (indien ingesteld).
- Oproep wordt aangenomen.
- Alarmmeldig uit (afspraak, wekker).




Schuif sluiten:

- Terug naar de Stand Gebruiksklaar.
- Verlichting uit.
- Toetsenbord geblokkeerd (indien ingesteld).
- Afsluimelodie aan (indien ingesteld).
- Het gesprek wordt beëindigd.
- Oproep wordt geweigerd.
- Alarmmeldig uit (afspraak, wekker).



Antenne

Om de beste ontvangst te bereiken, mag de geïntegreerde antenne bovenaan in de telefoon niet afgedekt zijn.



Displayweergaven



Sterkte van het ontvangstsignaal.



Oplaadprocedure.



Laadtoestand van de batterij.



Standaardboek (telefoon- of adresboek).



Oproeplijsten.



Surf & Fun.



Organizer.



Berichten.



Profielen.



Extra's.



Bestandssysteem.



Instellingen.



Alle oproepen worden omgeleid.



Signaaltoon uit.



Alleen korte signaaltoon (piep).



Alleen beltoon, als de beller is opgeslagen in het telefoon-/adresboek of lid is van een groep.



Alarm ingesteld.



Wekker actief.



Toetsblokkering ingeschakeld.

Telefoonnummer/naam:



Op SIM-kaart.



Op SIM-kaart (PIN 2 beveiligd).



In toestelgeheugen.



Netwerktogang onmogelijk.



Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.



Telefoonboek/adresboek.

ABC/
Abc/abc

Weergave, kleine of hoofdletters ingeschakeld.

T9
Abc

Tekstinvoer met T9.



IrDA ingeschakeld.



IrDA tijdens overdracht.

GPRS

GPRS Ingeschakeld.

GPRS

GPRS Aangemeld.

GPRS

GPRS-download.



WAP online.



WAP via GPRS online.



WAP geen netwerk.



Headset-werking.



Automatisch beantwoorden AAN.

Organizer/extra symbolen



Memo.



Oproep.



Afspraak.



Dicteerfunctie/spraakgeheugen.



Verjaardag.



Wekker/stopwatch.

Displaytoetsen



Tekstbericht ontvangen.



Voice-bericht ontvangen.



Gegevens ontvangen.



Foto ontvangen.



Melodie ontvangen.



Onbeantwoorde oproep.



Overnemen in het telefoon-/
adresboek.



Uit het telefoon-/adresboek
halen.




Telefoon-/adresboek wisselen.


SIM-kaart/batterij

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in de vorm van een creditkaart wordt geleverd, maak dan a.u.b. het kleine gedeelte los en verwijder eventueel uitstekende kunststofresten.


- Op de vergrendeling drukken ①, dan de batterij in de richting van de pijl naar boven toe verwijderen ②.



- SIM-kaart met het contactvlak naar **onderen** vlak in de opnameopening leggen en voorzichtig tot de aanslag onder de bevestigingsplaat schuiven (let op: de afgeronde hoek moet aan de juiste kant zitten ③).




- Batterij op de onderste rand plaatsen ④ en dan omlaag drukken ⑤, tot hij vastklikt.



SIM-kaart verwijderen

- Verwijder de batterij. De SIM-kaart eerst een stukje naar binnen in de gleuf van de bevestigingsplaat ⑥ schuiven en gelijktijdig aan de tegenoverliggende zijde ⑦ iets optillen. Dan de SIM-kaart helemaal verwijderen.




Overige informatie

De telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Bij oudere SIM-kaarten dient u contact met uw provider op te nemen.

Oplaadprocedure

Bij aflevering is de batterij niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het adaptergedeelte in het stopcontact en laad de batterij ten minste 2 uur op.



Weergave tijdens het opladen



Tijdens het opladen

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen. Alleen bij temperaturen tussen 5 °C tot 40 °C kan een batterij worden opgeladen. Bij een afwijking van 5 °C naar boven/beneden knippert het oplaadsymbool ter waarschuwing. De op de adapter aangegeven voedingsspanning mag niet worden overschreden.

Oplaadsymbool is niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, is het oplaadsymbool niet direct zichtbaar wanneer de oplader wordt aangesloten. Het verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dat geval na 3–4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de bijgeleverde oplader gebruiken!

Weergave tijdens de werking

Weergave van de oplaadtoestand tijdens de werking van de batterij (leeg – vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad-/ontlaadproces correct weergegeven. Daarom mag u de **batterij niet onnodig verwijderen** en het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voortijdig beëindigen**.



Overige informatie

Bij langer gebruik wordt de oplader warm. Dat is heel normaal en niet gevaarlijk.

Bedrijfstijden

De stand-by tijd van een volle batterij bedraagt 60 tot 200 uur of een gesprekstijd van 100 tot 210 minuten.

AAN-/UIT-schakelen

  AAN-/UIT-/EINDE-toets lang indrukken voor het aan-/uitschakelen.

Pincode invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige pincode beveiligd zijn.



Schuif helemaal openen. De Pincode invoeren met de cijfertoetsen. Om ervoor te zorgen dat niemand uw Pincode op het display kan aflezen, verschijnt het als ****. Foutcorrectie met **Wissen**.



OK Bevestiging van de invoer met de rechter display-toets. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Overige informatie

Pincode wijzigen	p. 15
Wissel van standaard directory	p. 24
Ander netwerk	p. 44
Blokking SIM-kaart opheffen	p. 16

Voor het eerst inschakelen

Contrast



Stel het contrast van het display in.

Tijd/datum

Bij de ingebruikname hoeft de klok slechts eenmaal correct te worden ingesteld.

Ja Indrukken.



Schuif helemaal openen. Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

OK Indrukken. De tijd en datum zijn actueel.

Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen ... leg deze vast.

Overige informatie

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Extra instellingen van de klok..... p. 41

Telefoonboek of adresboek


Selecteer of u het **telefoonboek** van de SIM-kaart of het interne **adresboek** als standaardboek wilt gebruiken.


U kunt het telefoonboek van de SIM-kaart naar het adresboek van de telefoon laten kopiëren. Dit **proces niet onderbreken**. Inkomende **oproepen die gedurende deze tijd binnenkomen, kunt u niet aannemen**. Volg in dat geval de instructies op het display.

Om de gegevens van de SIM-later te kopiëren, markeert u de invoeren (p. 23) en kopieert ze met deze functie **Kopie naar**  (Menu Opties van het telefoonboek).

U kunt op elk moment naar de standaard directory gaan (p. 24).

Ontvangstsignaal

 Sterk ontvangstsignaal.


 Door een zwak signaal verslechtert de spreekkwaliteit en dit kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een andere plaats.

Noodoproep (SOS)

Alleen in geval van nood gebruiken!



Door op de linker displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart c.q. Pincode een noodoproep via het netwerk uitzenden (niet in alle landen mogelijk).

Gebruiksklaar



Nadat de naam van de provider op het display is verschenen, is de telefoon **gebruiksklaar** en **stand-by**. Als u nu de schuif sluit, blijft de telefoon in de Stand Gebruiksklaar.

De linker displaytoets kan zijn voorzien van verschillende functies.

  Door de AAN-/UIT-/EINDE-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de Stand Gebruiksklaar.

Gebruikershandleiding

Voor de verduidelijking van de bediening worden de volgende symbolen gebruikt:



Invoer van cijfers of letters.



AAN-/UIT-/EINDE-toets.



Gesprekstoets.



Druk de besturingstoets aan de weergegeven zijde in.



Displaytoetsen.



Weergave van de functie van een displaytoets.



Van provider afhankelijke functie, vereist evt. een aparte registratie.

Menubesturing

In de gebruikershandleiding worden de bedieningsstappen op een **verkorte manier** weergegeven, bijv. oproep van de bellijst van de mislukte oproepen:

Menu →  → **Gemiste opr.**

En zo gaat u te werk met uw telefoon:

Menu

Menu openen.

Vanuit de Stand Gebruiksklaar (stand-by) de **rechter** displaytoets indrukken.



Lijsten  selecteren.

Kies

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt het submenu **Lijsten** geopend.

Kies

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt de lijst **Gemiste opr.** geopend.



Bladeren tot u de gewenste invoer heeft gevonden.

Lezen

Linker displaytoets indrukken, dan wordt het telefoonnummer met datum en tijd weergegeven.

Codes

Telefoon en SIM-kaart worden door meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar de diverse codes op een veilige plaats, dus zo dat u ze later weer terug kunt vinden!

Menu →  → Beveiliging
 → Codes
 → Functie selecteren.

PIN-gebruik

Direct na het inschakelen van de telefoon wordt meestal de pincode opgevraagd. U kunt deze controle hiermee uitschakelen, maar riskeert dan wel dat de telefoon ook door anderen kan worden gebruikt. Bij sommige providers is het niet toegestaan deze controle uit te schakelen.

Kies Indrukken.

 Pincode invoeren.

OK Instelling bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de pincode wijzigen in een willekeurig 4- tot 8-cijferig nummer, dat u beter kunt onthouden.



Actuele Pincode invoeren.



Indrukken.



OK **Nieuwe** pincode invoeren.



OK **Nieuwe** pincode herhalen.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN 2 beschikbaar is) handel zoals bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

De toestelcode wordt bij de eerste oproep van een door de toestelcode beveiligde functie door u zelf bepaald (4- tot 8-cijferig getal) en ingevoerd. Deze code is dan verder geldig voor alle beveiligde functies. Wanneer driemaal een onjuiste code wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode geblokkeerd en alle andere functies die er gebruik van maken. Neem in dat geval contact op met de Siemens-service (p. 58).

Blokking SIM-kaart opheffen

Heeft u driemaal een onjuiste pin-code ingevoerd, dan wordt de SIM-kaart geblokkeerd. De bij de SIM geleverde PUK-code (MASTER PIN) overeenkomstig de instructies invoeren. Wanneer u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, dient u contact met uw provider op te nemen.

Inschakelbeveiliging

Ook bij een uitgeschakeld PIN-gebruik is een bevestiging noodzakelijk voor het inschakelen. Zo wordt voorkomen dat de telefoon abusievelijk wordt ingeschakeld.



Lang indrukken.



Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Kiezen met de cijfertoetsen

De telefoon moet ingeschakeld (Stand Gebruiksklaar) en de schuif geopend zijn.




Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer, evt. met internat. toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken wist het laatste teken, lang indrukken wist het gehele telefoonnummer.

Om te kiezen op de verbindingstoets drukken.

Gesprek beëindigen

 Einde-toets kort indrukken.

Of Schuif **helemaal** sluiten (dit beëindigt de oproep enkel als de schuif voordien **helemaal** geopend was).

Beëindig een gesprek altijd zelf. Ook als uw gesprekspartner eerst opgelegd heeft.

Volume instellen

Met de lange toets aan de zijkant (boven/onder indrukken) stelt u het volume in (alleen tijdens het gesprek mogelijk).

Wanneer u een handsfree installatie in de auto gebruikt, wordt de gebruikelijke instelling op de telefoon niet beïnvloedt door de volume-instelling in uw auto.

Nummer herhalen

Om een eerder gekozen telefoonnummer te herhalen:



De verbindingstoets eenmaal indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, dan voor het kiezen op ...
... indrukken.



Als het toestel in gesprek is

Autom. nummerherhaling

AutoHerh Het telefoonnr. wordt automatisch tienmaal met olopende tussentijden geselecteerd.

Of Terugbellen



Terugbellen

Uw telefoon geeft een alarm wanneer de aansluiting niet meer in gesprek is.

Herinnering

Prompt Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan, dat u het weergegeven telefoonnummer nog eens moet bellen.

Internationaal toegangsnummer

In de Stand Gebruiksklaar het internationale toegangsnummer uit de lijst invoeren:



Lang indrukken tot een „+“-teken verschijnt. Dit vervangt de nullen aan het begin van het internat. toegangsnummer.



Indrukken, het land selecteren.

Oproep aannemen

De telefoon moet ingeschakeld zijn (Stand Gebruiksklaar). Een inkomende oproep onderbreekt ieder ander gebruik van de telefoon.


Als de schuif gesloten is, kan de beltoon voor de actuele oproep met één druk op de displaytoets **Mute** worden uitgeschakeld.

Beantw. of 

of Schuif **helemaal** openen.

Een door het netwerk overgedragen telefoonnr. wordt weergegeven. Als ook de naam in het adresboek/telefoonboek staat, verschijnt deze in plaats van het nummer. Bovendien kan, indien ingesteld, in plaats van een kloksymbool een foto worden weergegeven.

Overige informatie

	Telefoonnr. opslaan. ... p. 25, p. 26
	Voice dialing..... p. 27
	Toetsblokkering p. 39
	Gesprek aannemen met elke toets ... p. 39

Attentie

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadiging door een te luide beltoon!

Oproep weigeren

Afwijzen of  kort indrukken

of Schuif **helemaal** sluiten (dit beëindigt de oproep enkel als de schuif voordien **helemaal** geopend was).

Handsfree

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon gewoon neerleggen. Weergave vindt plaats via de luidspreker.

Handsfr. Handsfree inschakelen.

Ja Inschakelen.



Het volume met de lange toets aan de zijkant instellen.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

Altijd eerst „handsfree“ weer uitschakelen, voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadiging!

Wisselgesprekken

- Tijdens een gesprek maakt u een andere telefoonverbinding.

 **menu** Gespreksmenu openen.

In wacht Actuele oproep in de wacht zetten.

Selecteer een nieuw telefoonnummer. Nadat de nieuwe verbinding is gemaakt:


 **menu** Gespreksmenu openen.

Wissel Omschakelen tussen beide gesprekken.

- Wanneer u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de „aanklopton“ (p. 40).

Wissel De nieuwe oproep aannemen en daarbij het actuele gesprek in de wacht zetten. Omschakelen tussen beide gesprekken, zie boven.

Of


 **1** Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.

- Beide gesprekken beëindigen:
Schuif **helemaal** sluiten (dit beëindigt de oproep enkel als de schuif voordien **helemaal** geopend was).


Conferentie

- U kunt maximaal 5 deelnemers bellen en alle gesprekspartners met elkaar verbinden in de conferentieschakeling. Wanneer verbinding is gemaakt:

 **menu** Menu openen en **In wacht** selecteren. De actuele oproep wordt in de wacht gezet.



Selecteer een nieuw telefoonnummer. Nadat de nieuwe verbinding is gemaakt ...

 **menu** ... Menu openen en **Conferentie** selecteren. De oproep uit de wacht wordt bijgeschakeld.

Procedure herhalen tot alle deelnemers aan de conferentie zijn bijgeschakeld (max. 5 deelnemers).

Beëindigen



Met de toets **Einde** worden **alle** gesprekken met deelnemers aan de conferentie tegelijk beëindigd.

Of
Schuif **helemaal** sluiten (dit beëindigt de oproep enkel als de schuif voordien **helemaal** geopend was).

Tekstinvoer zonder T9

Druk meermaals op de cijfertoetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte pauze weer verder. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz. Het eerste teken van een naam wordt automatisch in hoofdletters geschreven.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Trema's en cijfers worden aansluitend aan de betreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken voor de cursor, **lang drücken** wist het hele woord.



Cursor aansturen (vooruit/terug).



Kort indrukken: Omschakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Statusaanwijzing in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermodi worden weer gegeven.

Kort indrukken: Selectie van speciale tekens.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een-/meermaals indrukken:

.,?!' " 0 - () @ / : _



Lang indrukken: 0 invullen.

Spatie. Tweemaal indrukken = interliniëring.

Speciale tekens



Kort indrukken. De teken-tabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) interliniëring



Tekenen aansturen.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu wordt weer gegeven:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

„T9” combineert uit losse toetsinvoeren het juiste woord door vergelijking met een omvangrijk woordenboek.

T9 AAN-/UIT-schakelen.

Opties Tekstmenu openen, T9-invoer selecteren, dan T9-voorkeur.

Bewerk. T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Ga naar de taal waarin u de tekst wilt schrijven.


Opties Tekstmenu openen, T9-invoer selecteren, dan Invoertaal.

Kies Bevestigen, de nieuwe taal wordt reeds klaargezet.


Het woord opschrijven met T9

Door de voortgang van de invoer verandert het display. Daarom kunt u een woord het beste tot het einde opschrijven, zonder op het display te letten.

Druk op de toets waaronder de betreffende letter staat, dan nog **eenmaal**, bijv. voor „hotel”:

 kort indrukken voor T9Abc dan

 Indrukken. Het woord eindigt met een spatie.

Schrijf geen speciale tekens in de tekst zoals een Ä, maar gebruik een standaardteken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Overige informatie



Een punt plaatsen. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken:

bijv. **geht.s** = geht's.



Naar rechts gaan: Beëindigt woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123. Status-aanduiding in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermodi worden weergegeven.



Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (p. 20).

Lang indrukken: het invoermenu wordt geopend (p. 20).

T9-woordsuggesties

Wanneer in het woordenboek voor een toetsvolgorde (een woord) meerdere mogelijkheden staan, wordt eerst het meest gebruikte weergegeven.

Het woord moet **verplaatst** weergegeven zijn. Dan



indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord niet past, dan de procedure herhalen tot het juiste woord wordt weergegeven.

Een woord aan het woordenboek toevoegen:

Leren Selecteren.

Het woord dan zonder T9-ondersteuning opschrijven en met **Opslaan** opnemen in het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **verplaatst** is.



T9-woordsuggesties nogmaals doorbladeren.

Wissen

De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven!

Niet met T9 geschreven:



Per teken naar links/rechts gaan.

Wissen

De letter links van de cursor wordt gewist.



Tekens worden op de cursorpositie geplaatst.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
 and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt uitbreiden.

Tekstmodule schrijven

Menu →  → Tekstmodulen

Opties Nieuwe invoer selecteren.



Tekstmodule schrijven

Opties Opslaan selecteren.

De aangegeven naam overnemen of een nieuwe naam toekennen, dan opslaan met **OK**.

Tekstmodule gebruiken



Bericht schrijven.

Opties Tekstmenu openen.



Tekstmodulen selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.

Kies

Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.


Kies

Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts naast de cursor in de tekst ingevoegd.

Bij sommige toepassingen (bijv. het adresboek) kunnen één of meerdere invoeren in een lijst gemarkeerd worden, om gezamenlijk een functie op te roepen.

Opties Menu openen.

Markeren Markeermodus activeren.



Als een **niet-gemarkeerde** invoer is geselecteerd, kan deze alsnog gemarkeerd worden:

Markeren Actuele invoer wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerde** invoer is geselecteerd, kan deze markering ongedaan worden gemaakt:

Deselect Markering voor de actuele invoer ongedaan maken.

Markeerfunctie in het menu Opties:

Opties Menu openen.



Alles markern Alle invoeren markeren.


Alles demark. De markering bij alle gemarkeerde invoeren ongedaan maken.

Menu →  → Functie selecteren.

Itemweergave

De invoeren van het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.

  Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

 De invoer wordt geselecteerd.

<Nieuw item>

Nieuw item in het standaardboek doorvoeren.

Telefoonboek (p. 25)

Adresboek (p. 26)

Stand. boek

Selecteer het telefoon- of adresboek als standaardboek. Eigenlijk moet u het adresboek de voorkeur geven, omdat hierin meer invoeren en functies (bijv. foto's, verjaardagen, meerdere telefoonnummers per invoer enz.) mogelijk zijn.

 **Telefoonboek of Adresboek** selecteren.

Kies Als standaard instellen.

Groepen

(p. 28)

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje. Verzendt hem als SMS of d.m.v. infrarood naar een andere GSM-telefoon of een geschikte pc/printer.

Als nog geen visitekaartje is aangeemaakt, wordt direct gevraagd of u deze wilt aanmaken.



Ga van veld naar veld en vul ze één voor één in.

Achternaam:	E-mail 2:
Voornaam:	URL:
Tel.:	Bedrijf:
Tel. werk:	Straat:
Tel. mobiel:	Postcode:
Fax:	Plaats:
Fax 2:	Land:
E-Mail:	Verjaardag:

Opslaan Indrukken.

Overige informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale normen (vCard).



Telefoonnummers uit het adres-/telefoonboek kopiëren.

Opties

Menu Adresboek.

Servicetelefoonnummers

Afhankelijk van de provider zijn hier de servicetelefoonnummers opgeslagen.

De invoeren in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden gescheiden beheerd van die in het adresboek.

<Nieuw item>

Wanneer het telefoonboek als standaard is ingesteld:



Open het telefoonboek (in de Stand Gebruiksklaar).



<Nieuw item> selecteren.

Kies

Indrukken.



Invoervelden selecteren en invullen. Het max. aantal tekens wordt weergegeven op het display.

Nummer: Telefoonnummer altijd met netnummer invoeren.

Naam: Voer de voor- en/of achternaam in.

Locatie: Keuze van de geheugenplaats SIM of SIM beveiligd (met PIN2).

Item nr.: Wordt automatisch aan de invoer toegekend.

Opslaan Indrukken om een nieuwe invoer op te slaan.

Oproepen, invoer opzoeken



Telefoonboek openen en de naam selecteren.



Telefoonnummer wordt geselecteerd.

Invoer wijzigen



Invoer uit het telefoonboek selecteren.



Opties

Indrukken en **Wijzigen** selecteren. Na het wijzigen **Opslaan**.

Overige informatie

<Overige boeken>:

<Eig. nrs.>: Een telefoonnummer invoeren,
<VIP-nummers>: Belangrijke telefoonnummers aan de groep toekennen,
<SIM-telefoonb.>, <Beveiligde SIM>,
<Service-nrs.>.

  Tijdelijk omschakelen naar het adresboek.

Opties Invoeren bewerken, bijv. gegevens uit het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

Tekstinvoer.....p. 20

In het adresboek kunnen maximaal 500 invoeren worden opgeslagen, die in het toestelgeheugen worden beheerd.

<Nieuw item>


Wanneer het adresboek als standaard is ingesteld:



Open het adresboek (bij de Stand Gebruiksklaar).

Kies

Indrukken.

 **Abc** **Nieuwe invoer**
 Achternaam:
Jansen
 Voornaam:
Wissen **Opslaan**



Groep

Voer de voor- en/of achternaam in.

Invoeren in groepen samenvoegen. Selectie met **Wijzigen**.



Voer de overige invoeren veld voor veld in.

Tel.:	URL: (internetadressen)
Tel. werk:	Bedrijf:
Tel. mobiel:	Straat:
Fax:	Postcode:
Fax 2:	Plaats:
E-Mail:	Land:
E-mail 2:	Verjaardag:

Afbeelding

Kies

Wijs een foto aan een invoer in het adresboek toe. Dit wordt dan weergegeven wanneer u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden

Kies

Geeft alle invoervelden weer, als het display vooraf werd verkleind (**Opties** → **Veld-instell.**).

Opslaan

Opslaan van de invoer.

Oproepen, invoer opzoeken



Open het adresboek (bij de Stand Gebruiksklaar).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



De invoer wordt geselecteerd.

Wanneer meerdere telefoonnummers onder de invoer in het adresboek zijn opgeslagen,



selecteer het telefoonnummer.



De invoer wordt geselecteerd.

Rechter displaytoets:

Bij het doorbladeren van een invoer verandert de rechter displaytoets, afhankelijk van het invoerveld.

VoiceDial Menu Voice dialing (p. 27).

E-mail E-mail opstellen (p. 34).

Link URL oproepen (p. 35).

Weerg. Bijbehorende foto weergeven.

Invoer wijzigen/lezen



Open het adresboek (bij de Stand Gebruiksklaar).



Zoek de gewenste invoer op.

Lezen

Indrukken.



Selecteer het invoerveld.

Wijzigen

Open de invoer.



Voer de wijzigingen uit.

Opslaan

Sla ze op.

Overige informatie

<Groepen> Groepsfunctie p. 28

Tijdelijk omschakelen naar het telefoonboek.

Informatie m.b.t. de invoer van tekst..... p. 20

Opties Invoeren bewerken, bijv. voice dialing opnemen.

Verjaardag Na activering van de „Vergeet mij niet-box“ de datum en tijd invoeren, waaraan u wilt worden herinnerd.

Voice dialing

Selecteer telefoonnummers door het inspreken van een naam. Er kunnen max. 20 voice-notities voor de voice dialing of spraakcommando's (p. 51) in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart).

Inspreken opnemen



Open het adresboek (bij de Stand Gebruiksklaar).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Opties

Menu openen.

Voice dialing

Selecteren.



Selecteer het telefoonnummer indien meerdere aanwezig zijn.

Opnemen

Indrukken.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in. Na een (andere) signaaltoon/displaymelding **herhaalt** u deze. Een signaaltoon bevestigt nu de opname, die bovendien automatisch wordt opgeslagen.

Voice dialing toepassen

Lange toets aan zijkant **onder lang** indrukken (in de Stand Gebruiksklaar).

Vervolgens de naam noemen. Het telefoonnummer wordt gekozen.

Overige informatie

Een lawaaiige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden. Als het mislukt, de toets aan de zijkant opnieuw indrukken en de naam herhalen.

Groepen

In de telefoon zijn vooraf 9 groepen ingevoerd in verband met een overzichtelijke indeling van uw adresboek. Zeven groepen kunt u hernemen.



Open het adresboek (bij de Stand Gebruiksklaar)

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het ingevoerde aantal).



Privé Selecteren.

Opties Menu openen.

Grpnaam wijz.

Selecteren en de groep een naam geven.

Overige informatie

SMS aan groepp. 32

Geen groep: Bevat alle adresinvoeren die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).

Ontvangen: Bevat met IrDA of SMS ontvangen adresboekinvoeren, vCard (naam kan niet worden gewijzigd).

Groepssymb.

Wijs een symbool aan een groep toe, dat op het display verschijnt wanneer u een lid van de groep belt.



Groep selecteren.

Opties Menu openen.

Groepssymb.

Selecteren.



Selecteer een symbool, daarna met **OK** bevestigen.

De telefoon slaat telefoonnummers van bellers op, zodat u ze gemakkelijk terug kunt bellen.

Menu → 

Kies Indrukken.



Telefoonlijst selecteren en **Kies** indrukken.




Selecteer het telefoonnummer.



Selecteer het telefoonnummer.

Gemiste opr.

De telefoonnummers van oproepen die u niet heeft beantwoord, worden opgeslagen als het netwerk de „Oproepherkenning“ ondersteunt.


 Symbool voor gemiste oproep.

Ontvangen opr.

Aangenomen oproepen worden in een lijst opgenomen als het netwerk de „Oproepherkenning“ ondersteunt.

Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste door u gekozen telefoonnummers.

 Snelle toegang in de Stand Gebruiksklaar.

Lijst wissen

De inhoud van alle telefoonlijsten wordt gewist.

Menu Oproeplijsten

Opties Invoeren bewerken.

Tijd/Kosten

Weergave van de kosten en tijdsduur van een gesprek, evenals de instelling van een eenheidsbegrenzing voor het uitgaande gesprek.

Menu →  → Tijd/Kosten

Selecteer een functie:

Laatste gesprek, Overig opr., Rest. eenh.


Kies Weergave van de gegevens.


Reset Weergave terugzetten.


OK Weergave beëindigen.

Kosteninstellingen

Menu →  → Tijd/Kosten
→ Kosten inst.

Val.Calc (PIN 2-controle) 
Valuta voor de kostenweergave.

Prs. beltegoed (PIN 2-controle) 
Kosten per eenheid/tijdsbestek.

Tegood (PIN 2-controle) 
Op speciale SIM-kaarten een beltegoed/tijdsbestek voor het verbruik vastleggen.

Autom. weerg.
Duur en kosten na elke oproep automatisch weergeven.

Voice-bericht/mailbox

Menu →  → Instellingen
→ Gesproken bericht

De meeste providers stellen hun externe antwoordapparaat beschikbaar. In deze mailbox kan een beller een voice-bericht voor u achterlaten als

- uw telefoon uitgeschakeld is of geen berichten kan ontvangen,
- u de telefoon niet wilt beantwoorden,
- u juist zelf wilt telefoneren.

Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarvoor handmatig instellen.

Instellingen

U ontvangt twee telefoonnummers van uw provider:

Mailbox-telefoonnummer opslaan


Dit telefoonnummer belt u om de voice-berichten te beluisteren.

Menu →  → Instellingen
→ Gesproken bericht

Mailbox-telefoonnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer opslaan



Via dit telefoonnummer worden oproepen doorgeschakeld.


Menu →  → Tst.instell.
→ Omleidingen
→ bijv. Onbeantw opr.
→ Instellen

Omleidingstelefoonnummer invoeren en met **OK** aanmelden bij het netwerk. Na enkele seconden volgt de bevestiging. Meer informatie over de omleiding op p. 40.

Beluisteren

Een nieuw voice-bericht kan als volgt worden aangekondigd:

Een  symbool met signaaltoon of  een SMS-bericht attendeert u op een nieuw voice-bericht of u krijgt een oproep met een automatische melding. Bel met uw mailbox en laat het(de) bericht(en) doorgeven.


 **Lang** indrukken (evt. eenmalig het mailbox-telefoonnummer invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** of **Mailbox** bevestigen.

Cell broadcast

Menu →  → Instellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst is ingeschakeld, krijgt u bericht over de geactiveerde thema's uit uw „Themalijst“.

U kunt met uw telefoon berichten per SMS, MMS en e-mail verzenden en ontvangen.

Menu →  → Selecteer het type bericht.

Berichtenlijsten

Alle berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen, voor SMS-berichten is nog een apart archief beschikbaar:

Inbox

Menu →  → Inbox
→ Berichtentype.

De lijst van opgeslagen concepten wordt weergegeven.

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp
→ Berichtentype.

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu →  → Niet verstuurd
→ Berichtentype.

De lijst van nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.


Verstuurd

Menu →  → Verstuurd
→ Berichtentype.

De lijst van verzonden berichten wordt weergegeven.

Opties Om berichten te bewerken is een omvangrijk functiemenu beschikbaar.

Berichtprofielen

Menu →  → Instellingen
→ Selecteer het type bericht.

Voor ieder berichtentype kunnen/moeten profielen c.q. e-mail accounts worden ingesteld. Hierin worden de verzendeigenschappen vastgelegd. Uitgebreide informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding op de bijgeleverde cd.

De gegevens ervan zijn evt. al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Zie ook op internet onder:

www.my-siemens.com/sl55

De instellingen voor **Gesproken bericht** en **CB-diensten** worden in een apart hoofdstuk beschreven (zie p. 30).

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten met elk 160 tekens worden opgebouwd (let op kosten). Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

SMS-bericht schrijven/verzenden

Menu →  → **Nieuwe SMS**



Tekst schrijven (info over tekstinvoer, p. 21).



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of in het telefoon-/adresboek opzoeken.

OK

Bevestigen. De SMS voor verzending aan de servicecentrale overdragen.

SMS-bericht lezen



Melding op het display m.b.t. een nieuwe SMS. Druk op de linker display-toets om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door de SMS bladeren.

Antw.

Functies voor een direct antwoord.

Archief

Menu →  → **SMS-Archief**

Er wordt een lijst van de in het toestel gearchieveerde SMS-berichten weergegeven.

Bijzondere functies

Opties Open het menu Opties:

SMS aan groep

Stuur een SMS als „circulaire“ aan een ontvangergroep:

Verzenden Selecteren.

Groepen Indrukken. In het nu geopende adresboek de invoeren/groepen markeren, waaraan u het bericht wilt verzenden.

Beeld & Geluid

Voeg foto's en geluiden aan het bericht toe:

Beeld & Geluid

Selecteren. Het menu bevat:

Stand. anim., Stand. tonen, Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid



Bereik selecteren, dan de gewenste invoer selecteren en bevestigen.

Tekstmodulen

Tekstmodulen

Tekstmodule gebruiken (p. 21).

De **Multimedia Messaging Service** biedt de mogelijkheid om teksten, afbeeldingen (ook foto's) en tonen in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of e-mailadres te verzenden.

Afhankelijk van de instelling ontvangt u de complete MMS of slechts een melding met opgave van de afzender en het formaat. De bijbehorende MMS kan dan later handmatig worden geladen.

Foto's en **grafieken** kunnen met andere apparaten, zoals digitale camera's, worden gemaakt (JPEG-, WBMP- of GIF-formaat).

Muziek wordt als MIDI-bestand, tonen/geluiden als AMR-bestand verzonden en ontvangen.

MMS-bericht schrijven/verzenden

Menu →  → **Nieuwe MMS**

Een MMS-bericht bestaat uit de adreskop en de inhoud.

MMS opstellen

Selecteren.

Invoervelden

Aan:/Cc:   → Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp:

Titel invoeren.

Foto: **Invoegen** De lijst met foto's wordt geopend.

Tekst: **Bewerk.** Tekst schrijven m.b.v. T9.

Geluid: **Invoegen** De lijst met melodieën wordt geopend.

Duur: Invoer van de weergaveduur van de afzonderlijke pagina's (min. 0,1 seconde).

Toevoegen van andere pagina's

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina

Selecteren.

Visitekaartje/afpraak bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Visitekaartje**. c.q. **Afspraak** verschijnt.



Visitekaartje c.q. afspraak bijvoegen.

MMS ontvangen/lezen



Melding op het display m.b.t. een nieuwe MMS/kennisgeving. Afhankelijk van ingestelde profiel (p. 31):

- De complete MMS ontvangen.
- De kennisgeving openen. **Ontvangen** indrukken om de complete MMS te ontvangen. Met **Afspelen** autom. presentatie van de MMS. Met elke toets kan het afspelen worden afgebroken. Functies voor het bewerken van de MMS onder **Opties**.

Uw telefoon beschikt over een eigen e-mail-programma (client). Zo kunt u e-mails schrijven en ontvangen.

E-mail schrijven/zenden

Menu →  → Nieuwe e-mail

E-mailadres invoeren



Aan:/Cc:/Bcc: E-mailadres van de ontvanger(s).

Bijlage: Uit het bestands-systeem bijvoegen.



kort indrukken voor de invoer van speciale tekens zoals @ (p. 20).



Onderwerp: Titel invoeren.



Inhoud: Tekst invoeren (zie ook p. 21).

Opties

Menu openen.

Verzenden E-mail verzenden.

Bijlagen toevoegen

In een e-mail kan als bijlage een bestand (bijv. beltoon) uit het bestandssysteem bijgevoegd worden.

Bijlage

Open het bestandssysteem.



Selecteer bijgevoegd bestand.

Select.

Bestand markeren.

OK

Neem het bestand als bijlage over.

E-mail ontvangen

Menu →  → Inbox → Ontv. e-mail

Voordat een e-mail kan worden gelezen, moet deze eerst door de server worden afgehaald. De provider wordt aan de hand van de ingestelde toegang geselecteerd en alle e-mails worden in het ingangspostvak gezet (p. 31).

E-mail lezen.

Menu →  → Inbox → E-mail



E-mail selecteren.

Lezen

De e-mail wordt weergegeven.

Afhankelijk van het tekstgedeelte dat u heeft geselecteerd, heeft de linker displaytoets verschillende functies:



E-mailadressen/telefoonnummers in de tekst worden **geïnverteerd** weergegeven en kunnen worden opgeslagen in het adresboek.



Telefoonnummer selecteren c.q. nieuw e-mailbericht opstellen.

Opslaan

Bijlage opslaan.

Antwoorden

Afzender beantwoorden.

Link

WAP-browser starten en URL oproepen (p. 35).

Internetbrowser (WAP)

Haal a.u.b. de recentste informatie, die exact op de weergavemogelijkheden van de telefoon is afgestemd, van internet. Bovendien kunt u games en andere toepassingen in uw telefoon laden. Soms is voor de toegang tot internet de registratie bij uw provider vereist.

Internettoegang



Menu →  → Internet

Door het oproepen van de functie is de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen verschillen, afhankelijk van de internetpagina, bijv. „Link” of „Menu”. Bovendien is de inhoud van het optiemenu variabel.







Evt. kunt u instellen hoe uw toegang tot internet moet plaatsvinden.

Daarvoor:



Browsermenu openen, dan **Instellingen/Start met...** selecteren.

Instructies op het display

	Browser-menu openen.
	Offline.
	Online.
	GPRS online.
	Geen netwerk.
	Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie p. 20.

Verbinding beëindigen



Lang indrukken om de verbinding te beëindigen en de browser te sluiten.

Opmerking

De maximale bestandsgrootte bij het downloaden van afbeeldingen en tonen via de browser bedraagt 16 kb.

WAP-profielen

Menu →  → Internet → Profielen

Het voorbereiden van de telefoon i.v.m. de toegang tot internet is afhankelijk van de betreffende provider: Wanneer alle instellingen al door de provider zijn doorgevoerd, dan het profiel selecteren/activeren. Als het toegangsprofiel nog handmatig moet worden ingesteld, neem dan evt. contact op met uw provider.

WAP-profiel activeren.

Voor iedere internettoegang kunt u het actieve profiel veranderen (als het profiel vooraf werd ingesteld).



Profiel selecteren, dan **Kies**.

WAP-profielen instellen

Er kunnen max. 5 WAP-profielen worden ingesteld (evt. door provider geblokkeerd). De invoeren kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren, dan **Bewerk.** Vervolgens de gegevensvelden invullen.

Voor de selectie van de verbindingprofielen, zie **Data Services**, p. 42.

Games & More

Games en andere toepassingen laden. Na selectie van een game/andere toepassing kan het downloaden worden gestart. Daarna is de betreffende toepassing beschikbaar. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies.

U vindt de toepassingen en games onder: wap.my-siemens.com of op internet: www.my-siemens.com/city

Games en toepassingen

De in de telefoon opgeslagen toepassingen en links vindt u in de index.

Menu →  → Games & More

Afhankelijk van de invoer worden diverse functies aangeboden:

☆ Game/toepassing offline uitvoeren

Kies Uitvoerbare toepassing kan onmiddellijk worden gestart.

☆ Game/toepassing online laden

Kies Alleen beschrijvingsbestand, toepassing moet eerst worden geladen.

Link oproepen (optie)

Kies Het geselecteerde internetadres wordt opgeroepen.

HTTP-profielen

Menu →  → Games & More

Opties Menu openen.

HTTP-profiel

Selecteren.

Het voorbereiden van de telefoon i.v.m. de toegang tot internet is afhankelijk van de betreffende provider: Wanneer alle instellingen al door de provider zijn doorgevoerd, dan het profiel selecteren/activeren. Als het toegangsprofiel nog handmatig moet worden ingesteld, neem dan evt. contact op met uw provider.

Opmerking

De maximale bestandsgrootte bij het downloaden bedraagt bij afbeeldingen 100 kb en bij tonen 52 kb

Met WAP kunt u toepassingen (b.v. beltonen, games, afbeeldingen, animaties) downloaden van internet. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloed of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen c.q. software en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen en software komt geheel voor rekening van de koper.


Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen c.q. software of vrijgeschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en evt. bij reparatie van het toestel verloren. In dat geval moet de klant deze toepassing opnieuw downloaden c.q. laten vrijschakelen. Houd er rekening mee dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, zodat verschillende via WAP gedownloade toepassingen tegen onbevoegd kopiëren beveiligd worden. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend voor uw toestel bestemd en kunnen vanop dit toestel ook niet doorgestuurd worden om op te slaan. Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijschakelen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Bewaar, indien dit technisch mogelijk is, uw toepassingen op de pc met de Siemens Data Exchange Software.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

Instelling van de taal van de displaytekst. Met „automatisch” wordt de taal van uw eigen provider ingesteld. Terugzetten op deze taal in de Stand Gebruiksklaar:

*#0000# 

T9-invoer

(zie ook p. 21)

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in-/uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren.

Achtergrond

Achtergrondgrafiek voor het display instellen.

Operator

Grafiek selecteren, die in plaats van het logo van de gebruiker moet worden weergegeven.

Kleurschema's

Kleurschema voor het totale bedieningsysteem selecteren.

Screensaver

De screensaver geeft na een bepaalde tijd een afbeelding weer op het display. Door een inkomende oproep en of het indrukken van een willekeurige toets wordt de functie beëindigd.

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

Begroetingstekst invoeren die na het inschakelen van de telefoon in plaats van een animatie wordt weergegeven.

Hoofdletters

Keuze uit twee lettergrootten voor de weergave op het display.

Verlichting

Displayverlichting lichter c.q. donkerder instellen. Een donkere instelling verlengt de stand-by tijd.

Contrast

Displaycontrast instellen.

Geluid

Menu →  → Geluid
→ Functie selecteren.

Belsign instel

De beltoon in-/uitschakelen of tot een korte signaaltoon (piep) beperken.

Trilsignaal

Het trileffect in-/uitschakelen (ook als extra naast de beltoon).

Volume

Het volume voor de oproepsoorten/functies apart instellen.

Attentie

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een te luide beltoon!

Melodieën

De beltonnen voor de oproepsoorten/functies apart instellen.

Filter



Er worden alleen nog oproepen met telefoonnummers akoestisch c.q. met trileffect gesignaleerd, die in het telefoon-/adresboek staan c.q. aan een groep zijn toegewezen. Andere oproepen worden alleen weergegeven op het display.

Toetstonen

Akoestische toetsbevestiging instellen: **Klik** of **Toon** of **Stil**.

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek iedere minuut een signaaltoon.


Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Toetsen

Menu →  → Toetsen
→ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende gesprekken kunnen met een druk op een willekeurige toets worden aangenomen (uitgezonderd ).

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de Stand Gebruiksklaar een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Zo worden de telefoontoetsen tegen abusievelijk indrukken beschermd. U blijft echter wel bereikbaar en kunt ook het alarmnummer bellen.

Menu →  → Geluid
→ Functie selecteren.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van de schuif in-/uitschakelen. Bij het volledig openen van de schuif wordt het toetsenbord altijd automatisch ontgrendeld.

Overige instructies

Het toetsenbord kan in de Stand Gebruiksklaar ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Dan:



Lang indrukken.

Toetstonen

Zie p. 39.

Tst.instell.

Menu →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Aankloppen



Wanneer u zich voor deze dienst heeft geregistreerd, kunt u controleren of hij is ingesteld en **Aankloppen** in- of uitschakelen.

Anoniem bellen



Als de functie is ingeschakeld, wordt het telefoonnummer van uw gesprekspartner niet weergegeven op het display (afhankelijk van provider).

Omleidingen

Stel de condities in waaronder de oproepen naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moet worden doorgeschakeld.

Omleiding instellen (voorbeeld):

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren (bevat de condities **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**).

Kies

Indrukken en **Instellen** selecteren. Dan het telefoonnummer invoeren dat moet worden omgeleid.

OK

Indrukken. Na korte tijd wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Overig opr.



Alle oproepen omleiden. Weergave in de bovenste regel van het display in de Stand Gebruiksklaar.

Overige omleidingsoorten:

Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet, Ontvangt fax, telefaxoproepen, Ontvangt data

Statuscontr.

Na korte tijd wordt de actuele informatie weergegeven.



Conditie is ingesteld, niet ingesteld.



Status onbekend.

Alles opheffen



Alle omleidingen worden gewist.



Tst.instell.

→ Functie selecteren.

Stand.waarde

De telefoon terugzetten op de standaardwaarden (fabrieksinstellingen).

Explorer

Het bestandssysteem formatteren (Formaat) en **alle** opgeslagen gegevens wissen of defragmenteren (Defrag).

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) en de softwareversie weergeven.

Automat. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Klok

Menu



→ Klok

→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Bewerk.

Eerst de datum, dan de tijd invoeren.

Overige informatie

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Tijdzones

Tijdzone vastleggen waarin u zich op dat moment bevindt.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen naar de boeddhistische Agenda (niet bij alle modellen).

Verbinding

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

GPRS



Ja / Nee GPRS in-/uitschakelen.

GPRS-info

Verbindingsinformatie weergeven.

IrDA

Bewerk. IrDA in-/uitschakelen.

De afstand tussen beide toestellen mag max. 30 cm bedragen.

Data Services

Voor de toepassingen **MMS**, **Wap** en **Mail,Java,Rms** moet altijd ten minste één verbindingprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

Evt. de **CSD-instell.** en **GPRS-data** invoeren (informatie daarover ontvangt u evt. van uw provider):

Opties Openen,
Inst. wijzigen → **Bewerk.**
selecteren, gegevens
invoeren.

Opslaan Instellingen opslaan.

HTTP-profiel

De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn reeds doorgevoerd door de provider.
U kunt onmiddellijk beginnen.

- Er zijn al toegangprofielen aangemaakt door uw provider. Dus het profiel selecteren en activeren.

- De toegangprofielen moeten handmatig worden ingesteld.

Roep evt. de hulp in van uw provider.

Fax/Data

ontv.**Fax/Data**



De oproep wordt aangegeven door een speciale beltoon (fax of gegevens). Start in dat geval het communicatieprogramma op uw pc om de fax/gegevens te ontvangen.

Spr./fax verz.




Om van voice naar de faxmodus te gaan moet u de functie op de telefoon **voor** het verzenden instellen.

Spr/fax ontv.

Schakel na het opstarten van het pc-communicatieprogramma de functie **tijdens** het gesprek in.

Overdracht beëindigen

De overdracht met de pc-software beëindigen en/of  indrukken.

Authenticatie

Bewerk. Gecodeerd inbelnummer bij WAP inschakelen.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Codes

(zie p. 15).

Babyfoon

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen. Daarvoor de rechter display-toets **lang** indrukken.

Alleen

Oproepen op SIM-beveiligde telefoonnummers in het telefoonboek markeren.

Alln laatste 10

Oproepen tot de bellijst van „gekozen nummers“ (p. 29) beperken.

Alln deze SIM

Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

Blokkering

De netwerkblokkering vormt een beperking voor het gebruik van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande: Uitgaande gesprekken, behalve het bellen naar 112, zijn geblokkeerd.

Uitg.internat.: Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen: Internationale gesprekken zijn niet toegestaan.

Alle inkomende: De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen.

Bij roaming: U ontvangt geen oproepen behalve van uw eigen netwerk.

Statuscontr.: Statuscontrole voor netwerkblokkering

Alles opheffen: Alle blokkeringen verwijderen.

Netwerk

Menu →  → Netwerk
→ Functie selecteren.

Lijn

Er moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangesloten zijn.

Netwerk-info

De lijst van de op dat moment beschikbare GSM-netwerken wordt weergegeven.

Ander netwerk

Het zoeken naar een ander netwerk wordt gestart.

AutomNetkeus

Indien het „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd.

Menu →  → **Netwerk**
→ Functie selecteren.

Voorkeursnet

De provider invoeren waarbij u wilt inbellen wanneer u uw eigen gebied verlaat.

Freq.band



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken

Het inbellen in het netwrk gebeurt met korte tussenpozen.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze service ook groepen vormen. Deze hebben bijv. toegang tot interne (bedrijfs-)informatie of er gelden speciale tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Accessoires

Menu →  → **Accessoires**
→ Functie selecteren.

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit. Het profiel wordt automatisch geactiveerd wanneer de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Autom. antw.

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Ongewenst meeluisteren mogelijk!

Automat. uit

Bij een voeding via de auto kan de tijd tussen het uitschakelen van contact en het uitschakelen van de telefoon worden ingesteld.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset. Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de headset wordt aangesloten.

Oproep aannemen met verbindingstoets of PTT-toets (Push-To-Talk), ook bij een ingeschakelde toetsblokkering.

Autom. antw.

Oproepen worden na enkele seconden automatisch beantwoord.

Automatische beantwoorden

Wanneer u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, bestaat het risico dat de beller ongewenst kan meeluisteren.

Akoestiekset2

Selecteer eventueel een andere audio-instelling voor uw Car Kit.

ProSlide

Menu →  → ProSlide
→ Functie selecteren.

Volume

Stel het volume van de melodieën bij het openen c.q. sluiten van de schuif in.

Open-melodie

Stel de melodie in, die bij het openen van de schuif hoorbaar moet zijn.

Sluit-melodie

Stel de melodie in, die bij het sluiten van de schuif hoorbaar moet zijn.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van de schuif in-/uitschakelen. Bij het openen van de schuif wordt het toetsenbord altijd automatisch ontgrendeld.

Opmerking

De schuif moet altijd **volledig** geopend of gesloten worden om daarvan afhankelijke functies te garanderen.

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, zodat de telefoon aan de omgevingsgeluiden wordt aangepast.

- Vijf profielen zijn voorzien van de standaardinstellingen, maar kunnen wel worden gewijzigd: Norm. omgev., Stille omgev., Luidr. omgev., Carkit, Headset
- Twee profielen kunt u naar eigen keuze instellen (<Naamloos>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** kan niet worden gewijzigd.

Activeren


Menu → 



Standardprofiel of individueel profiel selecteren.

Activeer

Profiel activeren.



Instellingen



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen en Inst. wijzigen selecteren. De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit (p. 44) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Het profiel wordt alleen automatisch geactiveerd in combinatie met een originele Siemens-headset (p. 44), op het moment dat de headset wordt gebruikt.

Vliegt.-modus

Alle alarmmeldingen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**. De telefoon wordt bij de selectie van het profiel uitgeschakeld.

Activeren



Tot Vliegt.-modus bladeren.

Kies

Profiel inschakelen. Daarvoor moet een veiligheidsvraag worden bevestigd. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.

Normale werking

Wanneer u uw telefoon weer inschakelt, is automatisch het eerder ingestelde profiel actief.

Menu →  → Functie selecteren.

Met de organizer beschikt u over een Agenda met maand-, week- en dag-overzicht, een notitieboek en een dicteerapparaat.

Kalender

In de agenda kunt afspraken en taken invoeren.

Navigatie met de besturingstoets, afhankelijk van de weergavemodus:



Bladeren tussen weken/
dagen/uren.

Agenda

Weergave van het dag-
overzicht.

In de Agenda worden de afspraken en aansluitend evt. nog uit te voeren taken op de betreffende dag in chronologische volgorde weergegeven. Wanneer een afspraak met ingesteld alarm is bereikt, hoort u een signaaltoon.

Afspraken

Soorten afspraken:



Memo. Beschrijving van
max. 50 tekens mogelijk.



Voice Memo. Noteren van
een voice-notitie



Oproep. Telefoonnummer
invoeren. Zo wordt het
alarm weergegeven.



Bijeenkomst. Beschrijving
van max. 50 tekens
mogelijk.

Overige informatie

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Weergave op het display van alarmen die zijn ingesteld zijn: (🔔) Wekker, (📞) Afspraak.

Alle alarmmeldingen uitschakelenp. 46

Alarm instellenp. 39

Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de Agenda weergegeven. Hij hoeft echter geen tijdstip te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als afgehandeld wordt gemarkeerd.

Notities

De T9-ondersteuning (S. 21) vergemakkelijkt het opstellen van korte notities, bijv. inkooplijsten. Bewaar vertrouwelijke notities met de toetscode (S. 15).

Gemiste afspraken

Gebeurtenissen met alarm waarop u niet heeft gereageerd, kunt u nalezen in een lijst.

Agendainstellingen

Stel het begin van de week in en vul een verjaardag in.

Voice Memo

Maak gebruik van het dicteerapparaat voor het opnemen van korte voice-notities.

Overige informatie

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke, met name strafrechtelijke beperkingen gelden. Informeer uw gesprekspartner a.u.b. vooraf dat u het gesprek wilt opnemen en behandel het opgenomen gesprek als vertrouwelijk. U mag deze functie alleen gebruiken, wanneer uw gesprekspartner het hiermee eens is.

Bediening met de toetsen aan de zijkant

Opname/
weergave

(dicteer-toets)

Hard

Zacht



Nieuwe opname

De dicteertoets voor de duur van de opname ingedrukt houden. De max. mogelijke opnametijd wordt weergegeven. Na een korte signaaltoon wordt de opname gestart.

Pauze

Voor een opnamepauze de dicteer-toets max. 10 seconden lang loslaten. Druk de toets weer in wanneer u verder wilt gaan met de opname, anders wordt hij beëindigd.

Beveiligen

Wanneer u de dicteertoets langer dan 10 sec. loslaat, wordt de opname beëindigd.

Stoppen Opname beëindigen.

De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel.

Opslaan De opname een naam geven.

Opslaan Opname opslaan.

Weergave

In de Stand Gebruiksklaar de dicteer-toets **kort** indrukken. Indien de functie in het menu Opties is ingesteld, wordt **Handsfree** aangeboden.

Of

Menu → **1** → Voice Memo

De lijst met opnames wordt geopend.



Opname selecteren.

Afspelen Indrukken.

Tijdzones

Menu → **1** → Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.

Menu →  → Functie selecteren.

Wekker

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Aan/Uit In-/uitschakelen van de wekfunctie.

Instellen

Bewerk. Weergave van de selectie: Wektijd en dag.



Dag aansturen.

Bewerk. Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden, daarna **OK**.

Rekenmachine








Getal invoeren (max. 8 cijfers).



Rekenfunctie selecteren.



Weergave uitkomst.

	Herhaaldelijk de rechter displaytoets indrukken.
	Wisselen van voortekenen.
	Omzetting in procenten.
	Cijfer opslaan/opvragen.
	Exponent (max. twee cijfers).

Valuta-calc.

U kunt de wisselkoers tussen drie verschillende valuta berekenen.

Wanneer nog geen valuta is ingevoerd, voor de eerste invoer **OK** indrukken.



Omschrijving van de valuta invoeren en met **OK** bevestigen.



Wisselkoers invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Voor het omrekenen een valutacombinatie selecteren.

Starten Indrukken, dan het bedrag invoeren.



Weergave uitkomst.

Herhalen Opnieuw berekenen met andere gegevens.

Stopwatch

Er kunnen twee tussentijden opgenomen en opgeslagen worden.

Reset Terugzetten op nul.



Start/stop.



Tussentijd.

Bediening met de toetsen aan de zijkant:

Start/stop
dicteertoets

Tussentijd
(Lange toets,
boven)



Menu →  → Functie selecteren

Aftellen

Er verstrijkt een ingestelde tijd. De laatste 3 seconden worden aangegeven door een akoestisch signaal. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Instellen Tijdsduur invoeren.

Starten Teller starten.

Stoppen Teller onderbreken.

Bewerk. Tijdsduur wijzigen.

Reset Teller weer op begintijd zetten.

Camera (accessoires)

Foto's die met de „QuickPic-Camera IQP-510“ zijn gemaakt, kunt u in uw telefoon opslaan en verzenden. Er kunnen opnames in twee formaten worden gemaakt:

- Lage resolutie: QQVGA 160 × 120 punten, geheugencapaciteit tot 6 kB voor verzending als MMS-foto (p. 33).
- Hoge resolutie: VGA 640 × 480 punten, geheugencapaciteit van een foto tot 40 kB bijv. voor verdere bewerking op de pc. Voor de weergave op het display van de telefoon wordt van elke VGA-opname tevens een QQVGA-foto gemaakt.

Camera Indrukken als de camera is aangesloten (in de Stand Gebruiksklaar).

of

Menu →  → **Camera**

Het aantal opnames dat nog kan worden gemaakt, wordt weergegeven.

OK Bevestigen.

De laatst opgenomen foto wordt weergegeven.



Foto's doorbladeren.

Afhankelijk van de instelling/situatie worden deze displaytoetsen aangeboden:

Opname

Voor de verwerking van een opname zijn slechts enkele seconden nodig.

Lange toets aan zijkant boven indrukken. Na afloop van de belichtingstijd hoort u een attentietoon. De foto wordt weergegeven op het display en automatisch opgeslagen.

Flitslicht

In het menu Opties kan de flitslichtfunctie worden in- en uitgeschakeld.

Als hij is ingeschakeld, ontvangt u aan het begin van de opname de vraag of het flitslicht moet worden geladen:

Lange toets aan zijkant boven kort indrukken. Het flitslicht wordt geladen. Nogmaals indrukken; er wordt een foto genomen.



Menu →  → Functie selecteren.

Gesproken opdracht

Functies kunnen door het inspreken van een commando worden gestart. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Menu →  → Gesproken opdracht

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.



Functie selecteren.

Opnemen Indrukken.

Ja Functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu het bij de functie behorende commando in en **herhaal** dit nadat erom is gevraagd.

Opties Open het menu voor de bewerkingsfuncties.

Gebruiken

Lange toets aan zijkant onder lang indrukken (in de Stand Gebruiksklaar).

Er klinkt een akoestisch signaal (piep) en er volgt een aanwijzing op het display. Nu kunt u de functie inspreken.

Synchronisatie op afstand

Ook onderweg heeft u toegang tot extern opgeslagen gegevens (adressen, agenda enz.) en kunt ze met de gegevens op de telefoon vergelijken.

Synchroniseer

Sync Computer selecteren, synchronisatie starten.

Sync.-instell.

Instel. Instelling starten.

Sync.-profiel

Selecteer een profiel voor de instelling.

Opties Menu openen en Wijzigen selecteren.

Server-instel.

Databasesegmenten markeren: **Adressen, Agenda, opdrachten, aantekeningen** en de invoervelden invullen.

Provider

Voor de selectie van het verbindingsprofiel, zie **Data Services**, p. 42.

Synchr. op afstand – profiel activeren

Sync.-instell. Selecteren.

Sync.-profiel Selecteren, dan profiel selecteren en met **Kies** activeren.

Overige informatie

www.my-siemens.com/SyncMI

Linker displaytoets

Voor het verkort kiezen kunt u deze toets voorzien van een functie/telefoonnummer.

Wijzigen (voorbeeld)

Internet kort indrukken.

Bewerk. Kies een toepassing, bijv. Nwe SMS.
Tel.nummer: uit het telefoon-/adresboek zoeken.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)


Toets voorzien van telefoonnummer/naam.

Carola lang indrukken.

Verkort kiezen toetsen

U kunt de toetsen 2 tot 9 voor verkort kiezen gebruiken. Toets 1 is gereserveerd voor de mailbox.


Wijzigen (voorb.)

 Een vrije cijfertoets indrukken (2–9):

Instellen Zoek een toepassing uit.
Tel.nummer: uit het telefoon-/adresboek zoeken.
Favorieten: URL uit leestekens zoeken.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)

 Toets lang indrukken.

Mijn menu

Menu Indrukken.

Mijn m.. Indrukken.

Stel hier u eigen menu samen. De lijst met 10 invoeren is wel ingevuld, maar kan worden gewijzigd.

Inst. wijzigen

Elke ingestelde invoer kan door een andere uit de keuzelijst van **Mijn menu** worden vervangen.



Selecteer een invoer.

Opties Indrukken en **Inst. wijzigen** selecteren.

Instellen Indrukken.



Nieuwe invoer uit de keuzelijst selecteren.

Instellen Indrukken.

Wanneer u als nieuwe invoer een telefoonnummer of WAP-favoriet heeft geselecteerd, wordt de betreffende toepassing geopend.

Beginwaarden

Opties Indrukken en **Beginwaarden** selecteren.

Na een veiligheidsvraag en invoer van de toestelcode worden de originele invoeren weer ingesteld.

Voor het Organiseren van uw bestanden is een bestandssysteem beschikbaar, waarmee u net als op een pc met een beheersprogramma kunt werken. Daarvoor zijn in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangemaakt.

Menu →

Er wordt een lijst van de opgenomen mappen en bestanden weergegeven.

Openen Map openen c.q. bestand met bijbehorende toepassing uitvoeren of bij onbekende bestandstypen:

Select. Bestand markeren.

De onderstaande bestanden kunnen van hieruit direct worden geëxporteerd:

bmp, jpg, gif, png, bmx (anim)	Pictures: Foto/animaties weergeven.
mid, amr, mmf	Sounds: Melodie/toon afspelen.
vmo	Voice memo: Voice-bericht afspelen
col	Colour scheme: Kleur-schema (enkel via Instellingen te gebruiken, p. 38!).
sms, smi	Sms archive: Met de subdirectories: Inbox, Draft, Unsent, Sent
tmo	Text modules: Tekstmodulen.

txt	Misc: Tekstbestanden
jad jar db	Toepassingen. Gegevens. Download link.

Menu Bestandssysteem

Opties Menu openen.

Openen	Map openen.
Verplaatsen	Gemarkeerd bestand of map naar het klembord verplaatsen.
Kopiëren	Gemarkeerd bestand naar het klembord kopiëren.
Plakken	Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen.
Wissen	Huidige invoer wissen.
Alles wissen	Alle invoeren wissen.
Selecteren	Zie markeermodus (p. 23).
Alles markern	Alle invoeren markeren, zie markeermodus (p. 23).
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken.
Naam wijzigen	Gemarkeerde invoer hernoemen.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Eigenschappen	Informatie m.b.t. gemarkeerde bestand of map.
Station Info	Weergave van gebruikte/vrije geheugencapaciteit.

De toegang tot deze functies wordt in het menu Opties van de betreffende toepassing aangeboden. Houd er rekening mee dat de ANSI-tekenset voor de overdracht wordt gebruikt. Om speciale tekens correct weer te kunnen geven, moet uw printer op de correcte omzettingstabbel (Codepage) zijn ingesteld.

IrDA (Infrarood)

IrDA inschakelen, p. 42.

Optie van de toepassing:

Zend/print... → IrDA

Verzenden Gegevens via het geselecteerde verzendtraject verzenden.

Printen Gegevens naar de aangesloten printer sturen.

Alles via IrDA

Optie van de toepassing:

Zend/print... → Alles via IrDA

Alle invoeren uit het telefoon-/adresboek en de organizer worden verzonden of afgedrukt.

Senden / Printen
Zie boven.

Ontvangen via IrDA

Voor de ontvangst a.u.b. IrDA inschakelen (p. 42).

SMS

Invoer in het telefoon-/adresboek en afspraken kunnen als SMS naar een andere geschikte mobiele telefoon worden verzonden. Bij grotere objecten worden evt. meerdere SMS-berichten gegenereerd.

SMS als tekst

Visitekaartjes, invoeren in het adresboek of afspraken kunnen als tekst in een SMS-bericht worden verzonden (evt. worden meerdere SMS-berichten gegenereerd).

Importeren

Vrijschakelen van de overdracht om **meerdere** objecten achter elkaar via IrDA te kunnen ontvangen. IrDA inschakelen, p. 42.

Gegevensobjecten

Via SMS of IrDA ontvangen bestanden worden in het bestandssysteem opgeslagen (p. 53).

Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw telefoon, kunt u ons 24 uur per dag bereiken op

www.my-siemens.com/customercare. Bovendien hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	Druk de AAN-/UIT-toets kort in. Batterij leeg. Batterijcontacten vervuild. Zie hieronder bij: „Oplaadfout“	Druk de AAN-/UIT-toets ten minste 2 seconden in. Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicatie op het display. Reinig de contacten.
Stand-by tijd te kort.	Frequent gebruik van organizer c.q. spelletjes. Snel opzoeken geactiveerd. Displayverlichting ingeschakeld. Abusievelijk een toets ingedrukt (verlichting!).	Beperk het gebruik indien nodig. Snel opzoeken uitschakelen (p. 44). Displayverlichting uitschakelen (p. 38). Toetsblokkering inschakelen (p. 39).
Oplaadfout (geen oplaadsymbool op display).	Batterij wordt diepontladen. Temp. buiten bereik: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Geen netspanning aanwezig. Verkeerde oplader. Batterij defect.	1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt opgeladen. 2) Na 2 seconden verschijnt het oplaadsymbool. 3) Batterij opladen. Zorg voor een geschikte omgevingstemperatuur, wacht even en laad de batterij dan opnieuw op. Controleer de voedingspanning en verbinding met telefoon. Controleer de batterijcontacten en apparaatinterface, maak ze evt. schoon en plaats de batterij opnieuw. Ander stopcontact gebruiken, voedingspanning controleren. Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Vervang de batterij.
SIM-fout.	SIM-kaart niet gereed. Connectors van de SIM-kaart vervuild. SIM-kaart met onjuiste spanning. SIM-kaart beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (p. 10). Maak de SIM-kaart schoon met een droge doek. Alleen SIM-kaarten met 3 volt mogelijk. Voer een zichtcontrole uit. Laat SIM-kaart door provider vervangen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen netwerkverbinding.	<p>Signaal te zwak.</p> <p>Buiten het GSM-bereik.</p> <p>SIM-kaart ongeldig.</p> <p>Nieuw netwerk niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering ingesteld.</p> <p>Netwerk overbelast.</p>	<p>Zoek een hogere plaats of raam op of ga naar buiten.</p> <p>Controleer het verzorgingsgebied van de provider.</p> <p>Dien een klacht in bij de provider.</p> <p>Probeer het handmatig of kies een ander netwerk (p. 44).</p> <p>Controleer de netwerkblokkering (p. 43).</p> <p>Probeer later nog eens te bellen.</p>
Telefoon verliest contact met het netwerk.	<p>Signaal te zwak.</p>	<p>De telefoon wordt automatisch met een andere provider verbonden (p. 44). Dit wordt bespoedigd door de telefoon uit en weer in te schakelen.</p>
Oproepen niet mogelijk.	<p>Aansluiting 2 ingesteld.</p> <p>Nieuwe SIM-kaart ingestoken.</p> <p>Eenheidslimiet bereikt.</p> <p>Beltegoed is op.</p>	<p>Stel aansluiting 1 in  (p. 43).</p> <p>Controleer op nieuwe blokkering.</p> <p>Limiet met PIN 2 terugzetten (p. 29).</p> <p>Beltegoed opwaarderen.</p>
Bepaalde oproepen onmogelijk.	<p>Oproepblokkeringen zijn ingeschakeld.</p>	<p>Blokkeringen kunnen worden vastgelegd door de provider. Controleer blokkeringen (p. 43).</p>
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	<p>Telefoonboek is vol.</p>	<p>Wis invoeren uit het telefoonboek of verschuif ze naar het adresboek (p. 25).</p>
Voice-bericht werkt niet	<p>Oproepopleiding naar mailbox niet ingesteld.</p>	<p>Stel de oproepopleiding naar de mailbox in (p. 40).</p>
SMS (tekstbericht)  knippert.	<p>SMS-geheugen vol.</p>	<p>Wis (SMS) berichten (p. 32) of archiveer ze, om geheugenruimte vrij te maken.</p>
Functie kan niet worden ingesteld.	<p>Wordt niet ondersteund door provider of registratie vereist.</p>	<p>Neem contact op met uw provider.</p>
Problemen met geheugenplaats, bijv. bij Games & More, beltonen, foto's, SMS-archief.	<p>Toestelgeheugen vol.</p>	<p>Bestanden in de betreffende delen wissen.</p>
Geen WAP-toegang, downloaden onmogelijk.	<p>Profiel niet geactiveerd, profielinstellingen onjuist/onvolledig.</p>	<p>WAP-profiel activeren, instellen (p. 35) c.q. HTTP-profiel instellen (p. 36). Neem evt. contact op met uw provider.</p>

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Bericht kan niet worden verzonden.	Provider ondersteunt deze service niet. Telefoonnummer van servicecentrale niet of onjuist ingesteld. Contract SIM-kaart ondersteunt deze service niet. Servicecentrale overbelast. De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.	Neem contact op met uw provider. Servicecentrale instellen (p. 35). Neem contact op met uw provider. Herhaal het bericht. Controleren.
EMS-foto's&tonen wordt niet weergegeven bij ontvanger.	Toestel van ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist WAP-profiel ingesteld c.q. instellingen onjuist/onvolledig.	Controleer de instellingen, neem evt. contact op met provider.
PIN-fout/ PIN 2-fout.	Driemaal onjuiste pincode ingevoerd.	De bij de SIM geleverde PUK-code (MASTER PIN) overeenkomstig de instructies invoeren. Wanneer u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, dient u contact met uw provider op te nemen.
Onjuiste toestelcode.	Driemaal onjuist ingevoerd.	Contact met Siemens-service opnemen (p. 58).
Provider-codefout.	Geen autorisatie voor deze service.	Neem contact op met uw provider.
Menu-invoeren ontbreken/te veel.	Via de SIM-kaart kunnen functies van de provider worden toegevoegd of verwijderd zijn.	Neem contact op met uw provider.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste instellingen op de pc. Geen autorisatie voor deze service.	Controleer de instellingen (p. 42). Neem contact op met uw provider.
Kostenteller werkt niet.	Kostenimpuls wordt niet overgedragen.	Neem contact op met uw provider.
Beschadiging		
Ernstige trillingen.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer plaatsen. Telefoon niet uit elkaar halen!	
Telefoon is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Direct afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Zet het toestel rechtop in een luchtstroom. Telefoon niet uit elkaar halen!	

Eenvoudige en doelmatige ondersteuning bij vragen over de techniek en de bediening van uw toestel krijgt u via onze On Line Support op het Internet:

www.my-siemens.com/customercare

De meest gestelde vragen (en bijbehorende antwoorden) zijn ook in deze bedieningshandleiding opgenomen in het hoofdstuk "Vragen & antwoorden", S. 55.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met de onderstaande vestigingen:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Kroatië	0 16 10 53 81
Argentinië.....	0 80 08 88 98 78	Letland	7 50 11 18
Australië.....	13 00 66 53 66	Libanon.....	01 44 30 43
Bahrein	40 42 34	Libië	02 13 50 28 82
Bangladesh.....	0 17 52 74 47	Litouwen	8 52 74 20 10
België.....	0 78 15 22 21	Luxemburg.....	43 84 33 99
Bolivia.....	0 21 21 41 14	Macedonië.....	02 13 14 84
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Maleisië.....	+ 6 03 77 12 43 04
Brazilië.....	0 80 07 07 12 48	Malta.....	+ 35 32 14 94 06 32
Brunei	02 43 08 01	Marokko.....	22 66 92 09
Bulgarije.....	02 73 94 88	Mauritius	2 11 62 13
Cambodja	12 80 05 00	Mexico	01 80 07 11 00 03
Canada	1 88 87 77 02 11	Nederland	0 90 03 33 31 00
China	0 21 50 31 81 49	Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Denemarken	35 25 86 00	Nigeria	0 14 50 05 00
Dubai	0 43 96 64 33	Noorwegen	22 70 84 00
Duitsland*	0 18 05 33 32 26	Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Egypte.....	0 23 33 41 11	Oman	79 10 12
Estland.....	06 30 47 97	Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Filippijnen.....	0 27 57 11 18	Pakistan.....	02 15 66 22 00
Finland	09 22 94 37 00	Paraguay	8 00 10 20 04
Frankrijk.....	01 56 38 42 00	Polen.....	08 01 30 00 30
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Portugal	8 08 20 15 21
Hong Kong.....	28 61 11 18	Quatar	04 32 20 10
Hongarije.....	06 14 71 24 44	Roemenië.....	02 12 04 60 00
Ierland.....	18 50 77 72 77	Rusland.....	8 80 02 00 10 10
IJsland	5 11 30 00	Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
India.....	22 24 98 70 00 Extn: 70 40	Servië.....	01 13 22 84 85
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81	Singapore	62 27 11 18
Italië.....	02 66 76 44 00	Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Ivoorkust.....	05 02 02 59	Slovenië.....	0 14 74 63 36
Jordanië.....	0 64 39 86 42	Spanje.....	9 02 11 50 61
Kenia.....	2 72 37 17	Taiwan	02 23 96 10 06
Koeweit.....	2 45 41 78	Thailand	0 22 68 11 18
		Tsjechische Republiek.....	02 33 03 27 27
		Tunesië.....	71 86 19 02

Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	45 63 22 44
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Let op

Houd wanneer u belt uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, op te vragen met *#06#), de softwareversie (op te vragen met *#06# en vervolgens **Info**) en uw eventuele klantnummer bij Siemens Service bij de hand.

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud er niet mee. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Verklaring van overeenstemming

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EG-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De betreffende verklaring van overeenstemming (DoC) werd ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentie:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentie:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentie:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	79 g
Afmetingen:	81,6 x 44,5 x 21,9 mm (63 ccm)
Li-Poly batterij:	500 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C...55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens zeer belangrijk. Hier a.u.b. invullen:

Nr. van de SIM-kaart (staat op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (staat onder de batterij):

.....

Nummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Wanneer u uw telefoon en/of SIM-kaart bent kwijtgeraakt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw provider om misbruik te voorkomen.

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevo-
len grenswaarde voor mobiele tele-
foons heeft een aparte maateen-
heid, t.w. de "Specific Absorption
Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde
bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet
aan de richtlijnen van de internatio-
nale commissie van niet-ioniserende
stralingsbescherming ICNIRP****
en is overgenomen in de Europese
norm EN 50360 voor mobiele tele-

foons. De bepaling van de SAR voor
mobiele telefoons is conform de
Europese norm EN 50361. Hierbij
wordt de maximumwaarde van de
SAR bij het maximale vermogen in
alle frequentiebanden van de mobie-
le telefoon bepaald. Tijdens het ge-
bruik ligt het daadwerkelijke SAR-ni-
veau van de telefoon normaal
gesproken ver onder de maximale
waarde, aangezien de telefoon op
verschillende vermogensniveaus
werkt. Het apparaat zendt slechts
met het vermogen dat nodig is voor
het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dicht-
ter u zich bij een basisstation be-
vindt, hoe lager het zendvermogen
van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze
mobiele telefoon, gemeten overeen-
komstig de norm bedraagt

0,62 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt
u ook op internet onder

www.my-siemens.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel
en plaats waar de telefoon wordt ge-
bruikt kan verschillen, voldoen alle
toestellen van Siemens aan de wet-
telijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO, CH-1211 Genève
27, Zwitserland) op basis van de we-
tenschappelijke bevindingen geen
enkele noodzaak tot het nemen van

bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
www.my-siemens.com**


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

www.my-siemens.com

- A**
- Aansluiting in gesprek 17
 - Adresboek 26
 - Afspraken 47
 - Agenda 47
 - Alarm
 - Afspraak 47
 - Uitschakelen 47
 - Wekker 49
 - Alleen  43
 - Alleen de laatste 10 43
 - Alleen deze SIM 43
 - Anoniem bellen 40
 - Antwoordapparaat
(in het netwerk) 30
 - Attentietonen 39
 - Audio 39
 - Autom. nummerherhaling 17
- B**
- Babyfoon 43
 - Batterij
 - Bedrijfstijden 11
 - Kwaliteitskeurmerk 62
 - opladen 11
 - plaatsen 10
 - Beltonen 39
 - Berichten 31
 - Bestandssysteem 53
 - Beveiliging 43
 - Browser 35
- C**
- Camera 50
 - Car Kit 44
 - CB-diensten 30
 - Cell Broadcast (CB) 30
 - Codes 15
 - Commando (spraakaansturing) ... 51
 - Conferentie 19
 - Countdown 50
- CSD** 42
- Customer Care** 58
- D**
- Data services 42
 - Datum/tijd instellen 41
 - Dicteerapparaat 48
 - Display
 - Instellingen 38
 - Symbolen 8
 - Download 36
- E**
- Elke toets, oproep aannemen 39
 - E-mail 34
 - Extra's 49, 60
- F**
- Fabrieksinstellingen 41
 - Filter voor oproepen 39
 - Flitslicht 50
 - Frequentie (band) 44
- G**
- Games & More 36
 - Games (download) 36
 - Gebruiksklaar 13
 - Gegevensuitwisseling
(instellingen) 42
 - Geheugenplaatsnummer 25
 - Gesprek
 - Beëindigen 17
 - Conferentie 19
 - wisselen 19
 - Gesprek in de wacht zetten 19
 - GPRS 42
 - Groep 28
- H**
- Handsfree 18
 - Headset 44
 - Herinnering 17
 - Hoofd-/kleine letters 20
 - HTTP-profiel 36

I	
Identiteitsnummer	
van de telefoon (IMEI)	41
IMEI-nummer	41
Inbelnummer (verbinding).....	42
Index (bestandssysteem)	53
Infrarood (IrDA)	54
Ingebruikname	10
Inschakelbeveiliging	16
Instelling beltoon.....	39
Instellingen	38
Internationaal	
toegangsnummer	17
Internet (WAP).....	35
K	
Kalender.....	47
Klok instellen.....	41
Kosten.....	29
L	
Lijst	
Berichten	31
oproepen.....	29
M	
Mailbox	30
Map (bestandssysteem)	53
Markeermodus	23
Menu	
Mijn menu	52
Mijn menu.....	52
MMS	33
N	
Netwerkblokkering	43
Netwerkfuncties	43
Nieuwe map	
(bestandssysteem).....	53
Noodoproep	13
Notities	47
Nummer herhalen	17
O	
Omleiding.....	40
Onderhoud van de telefoon.....	60
Ontvangstsignaal	13
Opladen van de batterij	11
Oproep	
Aannemen/beëindigen	18
Geblokkeerd.....	43
Kosten	29
Omleiding	40
Weigeren	18
Oproeplijsten	29
Oroepomleiding	40
Organizer	47
P	
PIN	
fout.....	57
invoeren.....	12
PIN-gebruik	
wijzigen	15
Printen via	54
Profielen	
Berichten	31
Telefoon.....	46
R	
Rekenfuncties	49
Rekenmachine	49
S	
Screensaver	38
Siemens-servicenummers.....	58
SIM-kaart	
Blokkering opheffen	16
plaatsen	10
problemen	55
SMS	32
SOS.....	13
Speciale tekens	20
Spraakcommando	51

Standaardboek	24	V	
Standaardwaarden	41	Valutacalculator	49
Stand-by tijd	11	Veiligheid.....	15
Startanimatie.....	38	Veiligheidsvoorschriften	2
Startmenu (WAP).....	35	Verkort kiezen.....	52
Stopwatch	49	Verkort kiezen toetsen	52
Surf & Fun	35	Verlies van de telefoon,	
Symbolen	8	SIM-kaart	61
T		Verzenden via	54
T9-tekstinvoer	21	Visitekaartjes.....	24
Taken	47	Vliegtuigmodus.....	46
Technische gegevens.....	61	Voice dialing	27
Tekstmodulen.....	21	Voice-bericht (mailbox)	30
Telefoon (instellingen).....	40	Volume	
Telefoonblokkering.....	43	Beltoon	39
Telefoonboek	25	Profielen	46
Tijd/datum instellen	41	Volume hoorn	17
Tijd/kosten.....	29	Volume hoorn	17
Tijdzones	41	Vragen & antwoorden	55
Toegangsnummers invoegen.....	17	W	
Toestelcode	15	WAP-profiel	35
Toestelgegevens.....	61	Weergave (instellingen)	38
Toestelnummer (IMEI)	41	Weergaven in het display	8
Toetsenbord (instellingen)	39	Wekker	49
Trileffect.....	39	Wisselgesprek	19
Tweede telefoonnummer			
(aansluiting).....	43		