

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Designed for life

CX65
CXT65
CXV65

Veiligheidsvoorschriften	3	Telefoonboek	35
Overzicht van de telefoon (schematisch)	5	Nieuw item?	35
Pictogrammen op het display	7	Bellen (item zoeken)	36
Aan de slag	9	Vermelding wijzigen	36
SIM-kaart/batterij plaatsen	9	<Overige boeken>	37
Batterij laden	10	Gesprekslijst	38
CLIPit™ Covers vervangen	11	Tijd/kosten	39
Inschakelen/uitschakelen/PIN	12	Camera	40
PIN-code invoeren	12	Fotomodus	40
Alarmnummer (SOS)	12	Videomodus	41
Algemene instructies	13	Inbox	42
Stand-by-stand	13	SMS	43
Ontvangstsignaal	13	Opstellen/verzenden	43
Digital Rights Mgmt. (DRM)	13	Lezen	45
Hoofdmenu	13	Instellen	47
Standaardfuncties	15	MMS	49
Markeermodus	16	Opstellen	49
Snelkeuze van menuopties	16	Sjablonen	51
Beveiliging	17	Verzenden	52
Codes	17	Ontvangen	53
Inschakelbeveiliging	18	Lezen	54
Tekstinput	19	Instellen	55
Telefoneren	23	E-mail	57
Mijn telefoon	29	Opstellen	57
Standaardboek	30	Ontvangen/lezen	58
Adresboek	31	Instellen	59
Nieuw item?	31	Voicebericht/voicemail	60
Item wijzigen	33	Startmenu	61
Telefoonnummer uit item bellen	33	Login	62
Groepen	34	Contactenlijsten	62
		Chatsessie starten	65
		Berichthistorie	66
		Instellen	66
		CB-diensten	68

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing

Surf & Fun	69	Extra's	104
Internet	69	SIM-diensten (optioneel)	104
Favorieten	71	Wekker	104
Spelletjes en Toepassingen	72	Geluidsofopname	105
Downloadassis.	72	Rekenm.	106
Instellingen	74	Eenhedenconv.	106
Profielen	74	Stopwatch	107
Thema's	76	Countdown	108
Weergave	77	Synchronisatie op afstand	108
Dynamic Light	79	Media Player	110
Beltonen	80	Mijn bestanden	111
Oproepinstell.	82	Mobile Phone Manager	113
Tst.instell.	84	Vragen & antwoorden	115
Klok	86	Klantenservice	
Verbinding	87	(Customer Care)	118
Beveiliging	90	Verzorging en onderhoud	120
Netwerk	92	Toestelgegevens	121
Accessoires	94	Accessoires	122
Mijn menu	95	Kwaliteit	124
Snelkiezen	96	Garantiecertificaat	125
Organiser	98	SAR	126
Kalender	98	Menustructuur	128
Afspraken	99	Index	134
Taken	100		
Notities	101		
Gemiste afspr	101		
Voice Memo	102		
Tijdzones	103		

Zie ook het trefwoordenregister aan het einde van deze
gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

Instructie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Hanteer een minimale afstand van twintig centimeter tussen de telefoon en de pacemaker. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltonen (pag. 80), de attentietonen (pag. 84) en het geluid bij handsfree bellen worden via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u handsfree telefoneren functie heeft ingeschakeld (pag. 25). Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikzilvervrij) en -laders. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingstoestellen bekijken.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Pas op! De kans bestaat dat kleine kinderen deze inslikken.



De netspanning (in volt) die wordt aangegeven op de lader mag niet overschreden worden. Anders kan de lader ernstig beschadigd raken.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen het vervangen van de batterij, het frontje, toetsenpaneel of SIM-kaart is toegestaan. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.

Let op:



Behandel lege batterijen en gebruikte telefoons volgens de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en PC's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Onjuist gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Overzicht van de telefoon (schematisch)


① Verbindingstoets

Weergeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-by-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.






② Aan/uit/einde-toets

- Indien uitgeschakeld: **lang** indrukken om de telefoon in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om een niveau terug te gaan.
Lang indrukken om terug te keren naar de stand-by-stand.
- In de stand-by-stand: **lang** indrukken om het toestel uit te schakelen.



③ Joystick

-  Druk loodrecht op de joystick om een toepassing of functie te starten.

In de stand-by-stand:


-  Hoofdmenu openen.
-  Gebruikersprofiel openen.
-  Telefoonboek/adresboek openen.
-  Inbox openen.
-  Camera starten.

In lijsten, berichten en menu's:

-  Omhoog/omlaag bladeren.
-  Eén niveau terug.

Tijdens het gesprek:


-  Volume instellen
-  Gespreksopties.

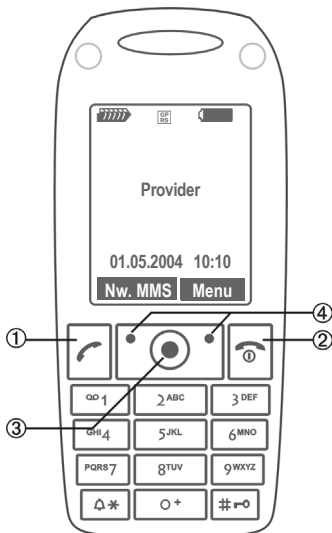

④ Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display als **Tekst** of als pictogram (bijvoorbeeld ) weergegeven.

- ⑤ Eventuele extra toets voor WAP-verbinding, als deze vooraf niet anders is ingesteld.



① **Geïntegreerde antenne**

Dek het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig af. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② **LED-indicatie voor Dynamic Light**
(pag. 79)③ **Luidspreker**④ **Display**⑤ **Infraroodpoort (IrDA)**⑥ **Invoertoetsen**⑦  **Beltoon**



- **Lang indrukken** in de stand-by-stand: Alle signaaltönen in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- **Lang indrukken** bij een inkomende oproep: Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑧  **Toetsblokkering**

Lang indrukken in de stand-by-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen

⑨ **Aansluitpunt**

Voor lader, headset, flitser etc.

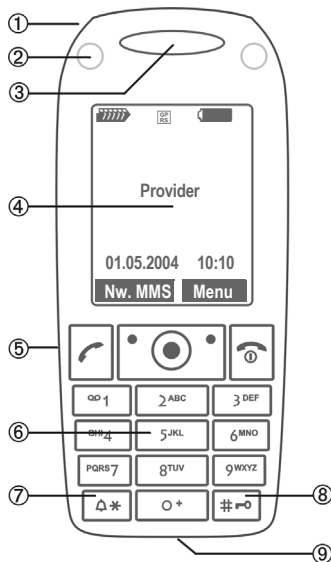⑩ **Aansluiting voor externe antenne**⑪ **Cameraobjectief**⑫ **Spiegel**
(afhankelijk van telefoonversie)

Pictogrammen op het display

Indicaties op het display (selectie)



Sterkte van het ontvangst-signaal.



Batterij wordt geladen.



Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50 %.



Telefoonboek



Oproeplijsten



Surf & Fun/
portal van netwerkprovider.



Organiser.



Berichten.



Camera.



Extra's.



Bestandsbeheer.



Instellingen.



Alle oproepen worden door-geschakeld.



Signaaltoon uit.



Alleen korte signaaltoon (piep-toon).



Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek.



Alarm ingesteld.



Toetsblokkering ingeschakeld.



Automatisch opnemen is inge-schakeld.

T9Abc

Tekstinvoer met T9.



Ingeschakeld en beschikbaar.



Actief.



Tijdelijk onderbroken.



Browser off line.



Browser on line.



Browser via GPRS on line.



Browser geen netwerk.



IrDA ingeschakeld.



IrDA-overdracht.

Gebeurtenissen (selectie)



SIM-geheugen is vol.



MMS-geheugen is vol.



Toestelgeheugen is vol.



Geen netwerktoegang mogelijk.



Oproep gemist.



Geheugenassistent.

Pictogrammen voor berichten (selectie)



Ongelezen.



Gelezen.



Concept.



Verzonden.



MMS-bericht niet verzonden.



Melding van MMS-bericht ontvangen.



Melding van MMS-bericht gelezen.



MMS-bericht met DRM-inhoud (pag. 13).



E-mailbericht is doorgestuurd.



E-mailbericht met bijlage.



Voicebericht ontvangen.

Camerapictogrammen



Schakelen tussen foto en video.



Helderheid.



Zoomfactor.



Witbalans.




Flitser is aangesloten.

Aan de slag


SIM-kaart/batterij plaatsen

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.

Druk op het geribbelde gedeelte ① en schuif het batterijdeksel vervolgens in de richting van de pijl ②.




- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de SIM-kaart vervolgens voorzichtig naar binnen ③ (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).



- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij op zijn plaats valt.



- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.
- Plaats het deksel en schuif het naar voren ⑥ totdat het op zijn plaats valt.



Meer informatie

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten van 3 volt worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Problemen met de SIM-kaartpag. 115

Batterij laden

De batterij laden

De batterij is standaard niet volledig geladen. Steek daarom het laad-snoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.



Indicatie tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na maximaal 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten
stand-by-tijd: 60 tot 300 uur

De batterij-indicatie wordt niet weergegeven

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt de batterij-indicatie pas zodra de lader een enige tijd is aangesloten. Het pictogram verschijnt na maximaal twee uren. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterij-indicatie

Geeft tijdens het gebruik de batterij-status aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of onlaadsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces** indien mogelijk **niet voortijdig te beëindigen**.

Meer informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, moet de klok opnieuw worden ingesteld.


CLIPit™ Covers vervangen

Met CLIPit™ Covers (accessoires) kunt u uw telefoon naar eigen smaak aanpassen.


Schakel de telefoon uit voordat u de toetsenmat of cover vervangt.

Telefoon demonteren


Verwijder het batterijdeksel (zie pag. 9). Om de cover te verwijderen steekt u de lipjes van het batterijdeksel in de opening en opent u de vergrendeling door het deksel voorzichtig aan te drukken ① en te draaien ②.

**Telefoon monteren**

Verwijder de oude toetsenmat en plaats de nieuwe toetsenmat ③ in de cover. De toetsenmat moet naadloos aansluiten.



Plaats de telefoon onder in de cover ④ en druk het toestel voorzichtig aan totdat het op zijn plaats vastklikt ⑤.

**CLIPit™ Covers**

Schakel de telefoon uit voordat u de toetsenmat of de cover vervangt.

Het nieuwe toetsenpaneel bevat een extra toets onder de joystick, waarmee u directe toegang heeft tot internetinformatie van de provider.

Inschakelen/uitschakelen/PIN

Telefoon in- of uitschakelen




Aan/uit/einde-toets lang indrukken.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers **** weergegeven. U kunt de PIN-code corrigeren met .



Druk op de joystick om de PIN-code te bevestigen. Het aanmelden bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

PIN-code wijzigen pag. 17

Blokking van SIM-kaart opheffen pag. 18

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linkerdisplaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code een noodoproep via het netwerk opbouwen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel bij het eerste gebruik van de telefoon één keer de klok correct in.



Indrukken, vervolgens **Wijzigen** kiezen.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.



Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone van uw huidige locatie.



Selecteer in de lijst de plaats in de gewenste tijdzone ...

Instellen ... en leg deze vast.

SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag dit **proces niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren (pag. 36).

Algemene instructies

Stand-by-stand

De telefoon bevindt zich in de **stand-by-stand** en is **stand-by** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit/einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by-stand.

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakqualiteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Wijzig in dit geval uw locatie.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de aanbieder zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt (zie ook pag. 73).

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:



Openen vanuit de stand-by-stand.



Toepassingspictogrammen selecteren.



Een toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Hoofdletters	Keuze uit twee teken-grootten.
Verlichting	Displayverlichting lichter of donkerder instellen.
Help	Een helptekst weergeven.




Gebruikshandleiding

Navigatie in menu's

In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijvoorbeeld voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:

 →  → **Gemiste opr.**

Dit behelst de volgende stappen:

-  Hoofdmenu openen.
- Selectie , dan de functie **Gemiste opr.**
-  Bevestiging.

Pictogrammen

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen



Weergave van een display-toetsfunctie.



Loodrecht op de joystick drukken, bijvoorbeeld om menu's te openen.



Joystick in de aangegeven richting bewegen.



Functie afhankelijk van provider, die mogelijk afzonderlijke registratie vereist.

Standaardfuncties

Optiemenu's

Functies die herhaaldelijk voorkomen in de optiemenu's worden hier samengevat.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Open het item dat u wilt wijzigen.
Lezen	Item weergeven
Wissen/ Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na een controlevraag.
Nieuw item?	Nieuw item maken.
Zenden...	Transmissiedienst of – medium selecteren om iets te verzenden of af te drukken.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt „Re:“ ingevoegd, de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Ontvanger opslaan in de huidige adreslijst.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).

Tekstinvoer (pag. 19)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.
Eigenschappen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Help	Helptekst weergeven.

Markeermodus

Bij sommige functies (bijvoorbeeld het telefoonboek/adresboek) kunnen één of meer items in een lijst gemarkeerd worden om hierop een functie toe te passen.

Opties Menu openen.

Selecteren Markeermodus activeren.

Als een **niet-gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze alsnog gemarkeerd worden:

Select. Huidig item wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze markering worden opgeheven:

Deselect Markering voor het huidige item opheffen.

Overige markeringsfuncties:

Alles markeren	Alle items markeren.
Alle mark. oph.	De markering van alle gemarkeerde items opheffen.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden gewist.

Snelkeuze van menuopties

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijvoorbeeld om een nieuw SMS-bericht op te stellen (vanuit de stand-by-stand):



Indrukken om het hoofdmenu weer te geven. Vervolgens



voor **Berichten**, dan



voor **Tekst schrijv.**, dan



voor **SMS** indrukken.



Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.




Codes

PIN-code	Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Deze code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.

-  →  → **Beveiliging**
- **Codes**
- functie selecteren.







PIN-gebruik

Direct na het inschakelen vraagt het toestel meestal om de PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

- Selectie** Indrukken.
-  PIN-code invoeren.
-  Invoer bevestigen.
- Wijzigen** Indrukken.
-  Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

-  **Huidige** PIN-code invoeren.
-  Indrukken.
-   **Nieuwe** PIN-code invoeren.
-   **Nieuwe** PIN-code herhalen.



-  → Beveiliging
- Codes
- functie selecteren.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pag. 27).

Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd.

Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 118).

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

Voer dan volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 17), wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw jaszak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.



Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleren

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Druk meerdere keren op de cijfer-toetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä,ä,1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.



Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **lang indrukken** om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven.

Lang indrukken: invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' "0+-()@/:_

Lang indrukken: 0 invoeren.



Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens



Kort indrukken. De tekenreekstabel wordt weergegeven:

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Teken selecteren.



Bevestigen.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu verschijnt:

Tekstformaat (alleen SMS)

Invoertaal

Selecteren

Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

„T9“ raadt uit een reeks toetsaan- slagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

T9-voorkeur

Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

Invoertaal Selecteren.

Selectie

Bevestigen, de nieuwe taal wordt klaargezet. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram.

Schrijven met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts **één keer** op de toetsen met de betreffende letters, bijvoorbeeld voor het woord „hotel“:



Kort indrukken voor T9Abc en vervolgens



Een woord wordt afgesloten met een spatie.


Voer geen speciale tekens in zoals een „ë“, maar gebruik een standaardteken zoals bijvoorbeeld „e“; T9 doet de rest.


T9®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
 5,945 928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en
 wereldwijd zijn nog meer patenten aangevraagd.

Woordsuggesties van T9

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens

 indrukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw

 in te drukken. Herhalen totdat het juiste woord weergegeven wordt.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu zonder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.



Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.



De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven!

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor een apostrof/koppeltaken:

Bijvoorbeeld **auto.s** = auto's.



Het woord eindigt als u de cursor naar rechts verplaatst.



Kort indrukken: schakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: selectie van speciale tekens (pag. 19).

Lang indrukken: het invoer-menu openen (pag. 20).

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt aanvullen (SMS, MMS, e-mail).

Tekstmodule schrijven



→ Tekstmodulen

Opties

Nieuwe tekst selecteren.



Tekstmodule schrijven

Opties

Menu openen en **Opslaan** selecteren. Neem de bestaande naam over of wijs een nieuwe naam toe.



Opslaan.

Tekstmodule gebruiken



Berichttekst (SMS, MMS, e-mail) schrijven.

Opties

Tekstmenu openen.

Invoegen

Selecteren.



Tekstmodulen selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.

Selectie

Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.



Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts van de cursor in de tekst ingevoegd.


Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (stand-by-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

 **Kort** indrukken om het laatste teken te verwijderen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprek beëindigen



Eindetoets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Volume regelen (alleen mogelijk tijdens het gesprek).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfreevolume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummerherhaling

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingstoets **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Verbindingstoets **één keer** indrukken.



In de lijst het telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.

Als de verbinding bezet is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, heeft u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gekozen. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Terugbellen

Terugbellen

Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.



Herinnering

Prompt Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te bellen.

Meer informatie



Weergegeven telefoonnummer opslaan in het telefoonboek/adresboek.

Handsfr.

Handsfree inschakelen (weergave via de luidspreker).

Schakel „handsfree“ altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor



Lang indrukken om de microfoon uit te schakelen.

Landnummers



Lang indrukken tot het teken „+“ verschijnt.

Land

Indrukken en het land selecteren.

Nummergeheugen

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. U kunt dit telefoonnummer na het verbreken van de verbinding opslaan of bellen.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (stand-by-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.



Indrukken.

of



Indrukken.

Een door het netwerk overgebracht telefoonnummer en de bijbehorende naam (eventueel met afbeelding) wordt weergegeven, als dit nummer in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd (pag. 32).

Oproep weigeren

Afwijzen Indrukken.

of



Kort indrukken.

Let op

Neem altijd eerst de oproep aan voordat de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen!

Meer informatie



Lang indrukken om de beltoon en het trilsignaal uit te schakelen.



Gemiste oproepen weergeven.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

Handsfr. Handsfree inschakelen.



Inschakelen.



Het volume regelen met de joystick.

Handsfr. Uitschakelen.

Let op

Schakel „handsfree“ altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.

Wisselen tussen twee gesprekken

Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding tot stand brengen.

Opties Gespreksmenu openen.

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer of selecteer

Opties, het telefoon- of adresboek en vervolgens het telefoonnummer.

Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

Wisselen Tussen gesprekken schakelen.

Oproep tijdens een gesprek

Mogelijk dient u zich voor deze functie bij uw provider te laten registreren en de telefoon hiervoor in te stellen (pag. 82). Als tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de "wisselgesprektoon". U heeft dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen).**

Wisselen De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Voer dezelfde handelingen uit als hiervóór worden beschreven om te wisselen tussen beide gesprekken.

- **Nieuwe oproep weigeren**

Afwijzen Indrukken.

of

Omleiding Het nieuwe gesprek wordt doorgeschakeld naar bijvoorbeeld de voicemail.

- **Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**



Het actieve gesprek beëindigen.



De nieuwe oproep aannemen.

Gesprek(ken) beëindigen



Eindetoets indrukken.

Nadat **Terug naar gesprek in wacht?** wordt weergegeven, kunt u het volgende doen:

Ja

Het gesprek in de wachtstand overnemen.

Nee

Ook het tweede gesprek beëindigen.

Conferentie

U kunt achtereenvolgend maximaal vijf deelnemers bellen en deze vervolgens verbinden met een conferentie. Wellicht worden niet alle beschreven functies ondersteund door de provider of moeten ze apart vrijgegeven worden.

Er is al een verbinding tot stand gebracht:

Opties

Menu openen en **In wacht** selecteren. De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

Opties ... menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu met de conferentie verbonden.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (maximaal vijf deelnemers) met elkaar zijn verbonden.

Beëindigen



Met de eindetoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Gespreksopties


De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

Opties Menu openen.

In wacht	Huidige verbinding in de wachtstand zetten.
Microfoon aan	Als de microfoon is uitgeschakeld kan de gesprekspartner u niet horen. Ook:  lang indrukken.
Handsfree	Weergave via de luidspreker.
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Standaardboek	Telefoonboek/adresboek weergeven.
Conferentie	(zie links)

Tijd/kosten De tot op dit moment verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld) gemaakte kosten tijdens de verbinding weergeven.

DTMF zenden Stuurcodes (cijfers) invoeren, bijvoorbeeld om een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

Oproepomleiding  Oorspronkelijke oproep verbinden met een tweede oproep. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.

Hoofdmenu Toegang tot het hoofdmenu.

Gesprekstatus Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijvoorbeeld deelnemers aan een conferentie).

Directe oproep

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer (naast het alarmnummer) worden gekozen.

Inschakelen

 →  → **Beveiliging**
→ **Directe oproep**

 Bevestig de selectie.

 Toestelcode invoeren.

Bij het allereerste gebruik dient u een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.

 Bevestig de selectie.

Onthoud de code (pag. 17)!



Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren.



Bevestigen.

Toepassen

Carola

Om dit nummer te kiezen (bijvoorbeeld het nummer van "Carol") drukt u **lang** op de rechterdisplaytoets.

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren.



Invoer bevestigen.

Stuurcodes (DTMF)

Om bijvoorbeeld uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren toetst u stuurcodes (cijfers) in **tijdens** een geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan rechtstreeks in de vorm van DTMF-tonen (stuurcodes) doorgegeven.

Opties

Menu openen.

DTMF zenden

Selecteren.

Telefoonboek/adresboek gebruiken

U kunt telefoonnummers **en** stuurcodes (DTMF-tonen) als een normale vermelding in het telefoonboek/adresboek opslaan.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een „+“-teken op het display verschijnt (pauze voor het tot stand brengen van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg eventueel nog een pauze van drie seconden in voor een correcte verwerking bij de ontvanger.



Een naam invoeren.

Opslaan

Vermelding opslaan.

U kunt ook stuurcodes (cijfers) opslaan en ze dan tijdens het gesprek verzenden.

Mijn telefoon

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Beltonen (pag. 80)

Wijs speciale beltonen toe aan groepen bellers of gebeurtenissen.

Afbeeldingen (pag. 111)

Wijs eigen afbeeldingen of foto's toe aan uw adresboekvermeldingen.

Animaties (pag. 78)

Kies een in-/uitschakelanimatie en een eigen welkomsttekst.

Screensaver (pag. 77)

Selecteer een analoge of digitale klok of kies een eigen afbeelding.

(Provider)logo (pag. 77)

Selecteer een eigen afbeelding (weergave in de stand-by-stand).

Achtergrond (pag. 77)

Selecteer uw permanente display-achtergrond.

Kleurenschema (pag. 77)

Selecteer een kleurenschema voor het bedieningssysteem.

Toepassingen (pag. 72)

Laad uw eigen toepassingen van internet.

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en Java-toepassingen zijn verkrijgbaar bij uw provider of direct bij Siemens.

Portal van netwerkprovider.

Afhankelijk van de netwerkprovider treft u in de telefoon directe koppelingen aan naar het portaal van de provider via menuopties of favoriete URL's. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over deze diensten.

Siemens mobile Portal

Extra beltonen, logo's, animaties, screensavers en toepassingen vindt u op internet, op

www.siemens-mobile.com/city

of download deze rechtstreeks via WAP:

wap.siemens-mobile.com

Hier treft u ook een dienst aan voor het opslaan van de objecten en een lijst van landen waarin de diensten beschikbaar zijn.

Mijn menu

Stel uw eigen menu samen met de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's (pag. 95).

Standaardboek



→  → Standaardboek
→ functie selecteren

Itemweergave

De items uit het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Nieuw item?

Een nieuw item invoeren.

Adresboek (zie ook pag. 31)

Telefoonboek (zie ook pag. 35)

Standaardboek

U kunt de lijst instellen die u bij voorkeur wilt gebruiken.

U opent het gekozen standaardboek in de stand-by-stand met de joystick.



Telefoonboek of adresboek openen.

Adresboek

In het adresboek kan voor elk item veel gegevens worden geregistreerd en extra functies (bijvoorbeeld afbeeldingen, verjaardagen, chat) worden gebruikt.

Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. Het telefoonboek op de SIM-kaart kan eenvoudig naar een andere telefoon worden gekopieerd.

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje en verzendt dit naar een andere mobiele telefoon. Als er nog geen visitekaartje is gemaakt, wordt direct gevraagd of u dit wilt invoeren.



Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in.

Opslaan

Indrukken.

Meer informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale norm (vCard).



Telefoonnummers uit het adresboek/telefoonboek kopiëren.

Groepen

Zie pag. 34.

<Infonummers>

Zie pag. 37.

Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal duizend items met verschillende telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd. U kunt de gegevens van het adresboek en het telefoonboek op de SIM-kaart echter uitwisselen.

Nieuw item?

Het adresboek is als standaardboek ingesteld:



Open het adresboek (in de stand-by-stand)



De invoervelden worden weergegeven.



Selecteer de gewenste invoervelden.



Vul de invoervelden in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Er moet in ieder geval een naam worden ingevoerd. Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer.

Mogelijke invoervelden:

Achternaam:	URL:
Voornaam:	Inst. Message >>
Telefoonnummer:	Groep:
Telefoon werk:	Bedrijf:
Telefoon mobiel:	Adres: >>
Fax:	Verjaardag: >>
Fax 2:	Afbeelding:
E-mailadres:	
E-mail 2:	Alle velden

Aanvullende informatie:

Groep: Toewijzing aan een groep (pag. 34).

Adres: Uitbreiden voor het invoeren van het volledige adres:

Straat:, Postcode:, Plaats:, Land:

Comm.service

Gegevens, wanneer de item als contact bij het chatten wordt gebruikt (pag. 61):

**Nickname:, Gebruikers-ID
WV:, ICQ-nummer:, AIM-naam:**

Verjaardag: Na het inschakelen wordt de geboortedatum ingevoerd.

Herinnering: De telefoon herinnert u één dag vóór de verjaardag aan de ingevoerde tijd.

Afbeelding: Wijs een afbeelding toe aan een item. Deze wordt dan weergegeven wanneer u vanuit het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden/Kleinere velden

Weergave van het aantal invoervelden.

Opslaan Het item opslaan.

Overige informatie



Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.

Synchroniseren

Met Mobile Phone Manager (pag. 113) kunt u uw adresboek synchroniseren met Outlook® en andere Siemens-toestellen.

Met **Remote synch.** kunt u uw telefoon met een via internet bereikbare organisator synchroniseren (zie ook pag. 108).

Item weergeven/zoeken



Open het adresboek (in de stand-by-stand).



Zoek het gewenste item.



Weergeven.






Weergaveopties

Opties




Het optiemenu biedt uitsluitend de functies voor het invoerveld dat op dat moment is geselecteerd.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Lezen	Een toegewezen afbeelding weergeven.
Naar SIM kop.	Naam en één telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Nieuwe SMS, Nieuwe MMS, Nieuwe e-mail	Een bericht opstellen met het geselecteerde item.
Browser	Browser starten en URL opvragen.
Inst. Message	Beginnen met chatten pag. 61.
(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)	



Item wijzigen

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
-  Zoek het gewenste item.
-  Indrukken.
-  Invoerveld selecteren.
-  Item openen.
-  Wijzigingen aanbrengen.
-  Opslaan.

Telefoonnummer uit item bellen

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
-  Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.
-  Het nummer uit de item wordt gekozen.

Als in een adresboek-item verschillende telefoonnummers zijn opgeslagen, dan kunt u uit deze nummers kiezen:

-  Telefoonnummer selecteren.
-  Het nummer uit het item wordt gekozen.

Adresboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden diverse functies aangeboden. Ze kunnen zowel voor de huidige als voor verschillende gemarkeerde items worden gebruikt:


Opties Menu openen.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Naar SIM kop.	Naam en telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Filter	Er worden alleen items weergegeven die aan de filtercriteria voldoen.
Importeren	Ontvangstgereedheid via IrDA (pag. 87) of SMS (pag. 43) voor een telefoonboek-item tot stand brengen.
Sorteren	Sorteercriterium instellen voor de indeling van adresboek-items.
Zoeken	Zoekterm invoeren.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Groepen

In de telefoon zijn vooraf negen groepen ingevoerd, waarin u uw adresboek-items overzichtelijk kunt indelen. U kunt zeven groepen een andere naam geven.

 Open het adresboek (in de stand-by-stand).

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).

 Groep selecteren.

Groepsmenu

Opties Menu openen.

Grpnaam wijz. Naam van de groep wijzigen.


Groeps-symbool Een pictogram toewijzen aan een groep, dat op het display verschijnt als een van de groepsleden u belt.


Beltoon voor groep


Wijst aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

 →  → Beltonen
→ Groepsgespr.

 Groep selecteren.

 Bevestigen. Een al ingestelde beltoon klinkt of de keuzelijst met beltonen wordt weergegeven.

 Indien nodig beltoon selecteren.

 Bevestigen.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle adresboek-items die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).

Ontvangen: Bevat adresboek-items die via IrDA (pag. 87) of SMS (pag. 43) zijn ontvangen (naam kan niet worden gewijzigd).


Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart beheerd van die in het adresboek.

U kunt echter de gegevens van het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

Nieuw item?

Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:

-  Open het telefoonboek (in de stand-by-stand).
-  <Nieuw item> selecteren.
-  De invoervelden worden weergegeven.
-  Selecteer de invoervelden.
-  Vul de invoervelden in. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Telefoonnummer:

Voer een telefoonnummer altijd in mét het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

Groep:

Standaardinstelling **Geen groep**
Belangrijke telefoonnummers kunnen in een groep (**VIP**) worden samengevoegd.

Locatie:

Standaardinstelling **SIM**
Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied (**SIM beveiligd**) worden opgeslagen (PIN2-code vereist).

Itemnummer:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegewezen. Aan de hand hiervan kan het telefoonnummer worden gekozen.

Opslaan Indrukken om een nieuwe item op te slaan.

Meer informatie



Tijdelijk naar het adresboek schakelen.

Land Landnummerpag. 24

Functies voor Tekstinvoerpag. 19

Bellen (item zoeken)



Telefoonboek openen.



Een naam selecteren door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Met het vermeldingsnummer bellen

Aan elk telefoonnummer wordt bij invoer in het telefoonboek automatisch een vermeldingsnummer toegewezen.



Vermeldingsnummers invoeren.



Indrukken.



Indrukken.

Vermelding wijzigen



Vermelding in het telefoonboek selecteren.

Bewerk.

Indrukken en **Bewerken** selecteren.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Wijziging aanbrengen.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

Opties

Menu openen.

Kopie naar

Gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.

Alles kop.

Alle items naar het adresboek kopiëren.

Alles wissen


Het hele telefoonboek wordt gewist. Beveiligd met PIN-code.

Importeren

Ontvangstgereedheid via IrDA (pag. 87) of SMS (pag. 43) voor een telefoonboek-item tot stand brengen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

<Overige boeken>

-  Open het telefoonboek (in de stand-by-stand).

<Overige boeken>

Selecteren.

<Eigen nummers>

Invoer van „eigen“ nummers in het telefoonboek (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en als SMS-bericht verzonden worden.

<VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep **VIP**.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code.

<Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of interregionale informatiediensten bellen of gebruikmaken van de diensten van uw provider.

Telefoonnummers aanvullen in het telefoonboek

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken „?“:



Lang indrukken.

Deze tijdelijke aanduidingen moeten vóór het kiezen worden aangevuld (bijvoorbeeld het tweede telefoonnummer in een telefooncentrale).

Selecteer het telefoonnummer dat u wilt kiezen in het telefoonboek:



Indrukken.



„?“ vervangen door cijfers.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Gesprekslijst

Het telefoonnummer van een beller wordt weergegeven als

- hij de functie **Anoniem bellen** heeft uitgeschakeld en
- het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Eventueel wordt ook de naam van de beller weergegeven, als deze in het telefoonboek/adresboek is ingevoerd.

De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.



Oproeplijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

of

Lezen

Info over het telefoonnummer laten weergegeven.

In de oproeplijsten worden maximaal vijfhonderd vermeldingen opgeslagen:

Gemiste opr.



Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Pictogram voor een gemiste oproep (in de stand-by-stand). Druk op de displaytoets onder het pictogram om **Inbox** (pag. 42) te openen.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelle toegang in de stand-by-stand.

Lijst wissen


De oproeplijsten worden gewist.

Oproeplijstenmenu

Als een vermelding is gemarkeerd, kunt u het oproeplijstenmenu openen.

Opties

Menu openen.

Kopie naar  Het geselecteerde telefoonnummer kopiëren naar de gewenste map.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven. U kunt een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.



Selectie:

Laatste gesprek:

Inkomende oproepen:

Uitgaande oproepen:

Uitgaande SMS:

Uitgaande MMS:

GPRS-datastroom:

Alle oproepen:

Rest. eenheden:



Bladeren binnen indicaties.

Reset

De geselecteerde instelling terugzetten.

Kosten inst.



Menu openen.

Kosten/eenhd

(Verzoek om PIN2-code).

De gebruikte valuta, kosten per eenheid en tijd invoeren.

Tegoed

(Verzoek om PIN2-code).

Op speciale SIM-kaarten kunnen u of uw provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Bewerk.

Indrukken,



PIN2-code invoeren.

Tegoed

Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK

Bevestigen.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken en bovendien

- een foto gebruiken als achtergrondbeeld, logo, in- en uitschakelanimatie en screensaver.
- een foto verzenden via MMS of e-mail.

Inschakelen



of



Start de camera in de stand-by-stand.



Schakel tussen opname van stilstaande beelden en video-opname.

De huidige (voorbeeld) afbeelding wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid



Zoomfactor.




Witbalans.



Flitser aangesloten.

In de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de gekozen resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen). Onder het voor-

beeldvenster wordt de gekozen resolutie weergegeven of, in de videomodus, de verbruikte en maximale beschikbare opnametijd.



Fotomodus



Foto maken.



Voorbeeldvenster voor de volgende foto weergeven.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu.

Instellingen vóór de opname:



Helderheid instellen.



Zoomfactor instellen.

Resolutie

Naast de resolutie van het voorbeeldvenster kan de opnamekwaliteit van het beeld worden ingesteld.

Hoogwaardig:	640 x 480 (VGA)
Hoog:	320 x 240 (QVGA)
Normaal:	160 x 120 (QQVGA)
Wallpaper:	132 x 176

De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

Videomodus

De resolutie van de videomodus komt overeen met het voorbeeldvenster.



Video-opname starten.



Video-opname stoppen.

Tijdens de video-opname wordt rechts boven in het display een rode punt weergegeven.

Afspelen De video afspelen.

Flitser (Accessoires)

Als de aangesloten flitser actief is, wordt deze door een pictogram op het display weergegeven. De flitser wordt, wanneer deze op de telefoon is aangesloten en ingeschakeld, voortdurend geladen. Hierdoor wordt de stand-by-tijd korter.



Tijdens het laadproces knippert het pictogram.

Zie het optiemenu voor instellingen.

Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • naam van de opname • beeldresolutie • kleurmodus: normaal, sepia, grijswaarden
Foto's	Lijst van de foto's weergegeven.
Andere video's	Lijst van de video's weergegeven.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen.
Gebruik flits	Keuze uit: Automatisch, Uit, Rode-ogenred.
Zelfonstpannr	De opname begint ongeveer vijftien seconden na het starten van de timer. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.
Witbalans	Keuze uit: Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Meer informatie



Te weinig geheugen vrij. Start de geheugenassistent om gegevens te wissen (pag. 84).

Op de achterzijde van de telefoon is afhankelijk van het type telefoon mogelijk een spiegel aangebracht. Met behulp hiervan kunt u eenvoudig zelfportretten opnemen.

Inbox

De gemeenschappelijke inbox geeft u een kort overzicht van de berichten die u recentelijk heeft ontvangen. Zo hoeft u niet alle inboxen van de verschillende soorten berichten te controleren. Alle vermeldingen worden op type en status door een pictogram gemarkeerd. Op pag. 7 treft u een overzicht van de pictogrammen aan.

U opent als volgt de gemeenschappelijke inbox, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:



Druk op de displaytoets onder het pictogram.

of



in de stand-by-stand.

In de gemeenschappelijke inbox treft u de volgende soorten berichten aan:

SMS, MMS, E-mail

Systeemberichten:

meldingen via **MMS**, **Gemist alarm**, **Gemiste afspr.**, **Gemiste opr.**, **WAP Push**, **Voice-bericht**

Gegevensobjecten:

Beltonen, **Pictures** en **Video**, kalendervermeldingen, **Notities** en **Visitekaartje**



Als u een vermelding opent, wordt de bijbehorende toepassing gestart.

Gelezen of geopende vermeldingen worden na een in te stellen tijd alleen nog in de specifieke inboxen voor de verschillende berichten weergegeven (zie **Instellingen** in het optiemenu).

Opties voor Inbox

Opties

Menu openen.

Ontv. e-mail

Ingestelde verbinding selecteren en alle e-mailberichten ontvangen.

Instellingen

Gelezen items uit de Inbox verwijderen:

Dagelijks, **Nooit**, **Onmiddellijk**

Als **Dagelijks** is gekozen, moet het tijdstip worden vastgelegd.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

SMS

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit verschillende „normale“ SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Opstellen/verzenden



→ → Tekst schrijv. → SMS



Tekst invoeren.

Informatie over het invoeren van tekst met en zonder T9 leest u in het hoofdstuk „Tekstinvoer“ (pag. 19).

Op de bovenste regel van het display wordt het volgende weergegeven: status van de tekstinvoer, aantal benodigde SMS-berichten, aantal beschikbare tekens.



Verzending starten.



Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren.

Groep Eventueel een groep selecteren.



Bevestigen. Het SMS-bericht wordt ter verzending naar de berichten-centrale gestuurd en in de lijst **Out-box** opgeslagen.

Tekstopties

Opties Menu openen.

Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Aan een SMS foto's, animaties en geluiden toevoegen (zie hieronder).
Tekstmodulen	Tekstmodule invoegen (pag. 22).
Formatteren	Lettergrootte: Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Uitlijnen: Stand.uitlijn., Links, Centreren, Rechts Selecteren (tekst met de joystick markeren)
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Verzend. met...	SMS-profiel selecteren voor de verzending.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden.

Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).

Het invoerveld voor tekst is geopend:

Opties

Menu openen.



Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat:

Stand. anim.

Stand.tonen

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid



Bereik selecteren.



Bevestigen. De eerste vermelding uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Bladeren tot u de gewenste vermelding heeft gevonden.

Bij **Stand. anim./Stand.tonen**:



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Eigen beelden/Eigen geluid**:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Ingevoegde afbeeldingen worden weergegeven, geluiden worden aangegeven door een tijdelijke aanduiding.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

Opties

Menu openen.

Verzenden

Selecteren.

Groep

Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.



Groep openen en alle of afzonderlijke vermeldingen markeren.



Na een vraag om bevestiging wordt het verzenden gestart.

Lezen




Het display meldt dat u een nieuw SMS-bericht heeft ontvangen. **Inbox** (pag. 42) openen met de onderliggende display-toets.



Het SMS-bericht lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.



Beantwoorden

U kunt een geopend SMS-bericht meteen beantwoorden. De nieuwe, toegevoegde tekst wordt dan boven de bestaande tekst geplaatst.

Antwoordopties



Antwoordmenu openen.

Tekst schrijv.	Nieuwe antwoordtekst maken.
Bewerken	Het ontvangen SMS-bericht wijzigen of voorzien van een nieuwe tekst.
Antwoord is JA	Antwoord is JA aan het SMS-bericht toevoegen.
Antw. is NEE	Antw. is NEE aan het SMS-bericht toevoegen.
Terugbellen, Vertraging, Bedankt!	Een vooraf opgestelde tekst toevoegen als antwoord op een SMS-bericht.

Leesopties

Opties Antwoordmenu openen.

Beantwoorden	Zie „antwoordopties“ hiervoor.
Beeld & Geluid	Afbeelding of geluid uit het SMS-bericht opslaan.
Tekst groter	Tekst groter of kleiner weergeven.
Archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen. (Voor een overzicht van de berichtpictogrammen zie pag. 7):

Inbox



De lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt.

Ontwerp



De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

Niet verstuurd



Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

Out-box



De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

SMS-archief



Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.

Lijstopties

Afhankelijk van de lijst zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Verzenden	Item verzenden of doorsturen.
Verzend. met...	Een SMS-profiel selecteren voor de verzending.
Archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Instellen

SMS-handtek.





U kunt een „handtekening“ van maximaal zestien tekens invoeren die aan elk SMS-bericht wordt toegevoegd. Dit geldt niet voor **Antw.** en het wijzigen van een bestaand SMS-bericht.

SMS-profielen





U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzend eigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling komt overeen met die op de geplaatste SIM-kaart.

Profiel inschakelen



Profiel instellen



Bericht-ten-tri De telefoonnummers van het berichtencentrale invoeren aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

Geadresseerde Standaardgeadresseerden voor het profiel invoeren.

Bericht-type

- **Handmatig:** Vraag bij ieder bericht.
- **Standrdtekst:** Normaal SMS-bericht.
- **Fax:** Verzending via SMS.
- **E-mail:** Verzending via SMS.
- **Nieuw:** Het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.

Geldigheid Periode waarbinnen de berichtencentrale probeert het bericht te verzenden:

Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum *

*) Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Status-rapport Laten aangeven of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze dienst zijn eventueel kosten verbonden.

Direct beantw. Als deze functie wordt ingeschakeld, kan de geadresseerde van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw berichtencentrale laten verzenden (raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

SMS via GPRS SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (pag. 87).

Opsl. na zendn Verzonden SMS-berichten in de lijst **Out-box** opslaan.


Meer over SMS

SMS-verzendinformatie


Indien het bericht niet aan de berichtencentrale kan worden overgedragen, wordt een nieuwe poging aangeboden. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** heeft alleen betrekking op de overdracht aan de berichtencentrale. Deze probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie ook **Geldigheid** (pag. 47).

Telefoonnummers in SMS-berichten

Telefoonnummers die zijn **gemarkeerd** kunnen worden gekozen () of in het telefoonboek/adresboek worden opgeslagen.

Beltonen en logo's downloaden

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie over toepassingen ontvangen. Markeer deze links en start het downloaden door op de gesprekstoets () te drukken. Zorg ervoor dat de inbelverbinding is ingesteld (pag. 88).

Bedenk echter dat de gedownloade objecten beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).

SIM-geheugen is vol.

Wanneer het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. U dient dan berichten te wissen of te archiveren.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en bericht-grootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag aan uw provider of hij deze dienst aanbiedt. Soms dient u zich daarvoor apart te laten registreren.

Opstellen



Tekst schrijv.

→ MMS

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding/video of een geluid bevatten. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).

U kunt **tekst** invoeren met behulp van T9 (pag. 19).

Afbeeldingen en **video's** kunt u opnemen met de geïntegreerde camera en/of laden uit **Mijn bestanden** (pag. 111).

Geluiden kunt u opnemen met de geluidsrecorder en/of laden uit **Mijn bestanden** (pag. 111).

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

Afbeeldingen/video's

Beperkingen van de beeldgrootten kunnen in de gebruikersinstellingen worden vastgelegd.

<Afbeelding>

Selecteren.



Afbeeldings- of video-functie weergeven:

Afb. invoegen

Keuzelijst met afbeeldingen openen.

Video invoegen

Keuzelijst met video's openen.

Camera

Camera inschakelen om een foto of video voor het MMS-bericht op te nemen (pag. 40).



Ook mogelijk.

Openen

Afbeelding weergeven.

Wissen

Ingevoegde afbeelding/video verwijderen.

Opslaan

Afbeelding/video opslaan om deze later te gebruiken.

Eigenschappen

Eigenschappen weergeven, ook eventuele beperkingen van de gebruiksrechten (pag. 13).

Geluiden

<Geluid> Selecteren.



Geluidfunctie weergeven:

Geluid invoeg.

Keuzelijst met geluiden openen.

Opnemen

Geluidsopname inschakelen om geluiden op te nemen (pag. 105).



Ook mogelijk.

Openen

Geluid afspelen.

Wissen

Ingevoegd geluid verwijderen.

Opslaan

Geluid opslaan om het later te gebruiken.

Eigenschappen

Eigenschappen weergeven, ook eventuele beperkingen van de gebruiksrechten (pag. 13).


Tekst

<Tekst> Selecteren en tekst schrijven.



De tekstfuncties worden weergegeven (zie ook pag. 19):

Invoegen uit...

Selectiemethode invoegen:
Tekstmodulen, Favoriet, Inv. uit 

Tekst wissen

Tekst op de huidige pagina wissen.

Opslaan

Tekst op de pagina opslaan als tekstmodule.

Tekstinvoer

Instellingen voor T9:
T9-voorkeur, Invoertaal

Selecteren

Tekstbewerking met **Kopiëren** en **Invoegen**.

Opties voor het opstellen

Opties	Menu openen.
Stuur MMS	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledige MMS-bericht afspelen op het display.
Afbeelding...	Zie hiervoor.
Geluid...	Zie hiervoor.
Tekst...	Zie hiervoor.
Pagina	<p>Pagina toevoegen: Nieuwe pagina invoegen na de huidige pagina.</p> <p>Pagina wissen: Huidige pagina wissen.</p> <p>Paginelijst: Beschikbare pagina's weergeven.</p> <p>Tijdstelling: Duur van de MMS-presentatie instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paginaduur: Automatisch of Handmatig • Pagina weergeven: Alleen als eerder Handmatig is ingesteld. Duur van de paginaweergave invoeren.
Eigenschappen	Verzendingsparameters invoeren (zie het volgende hoofdstuk).

Als sjabloon Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon. Zie ook het volgende.

Lay-out Keuze uit vier indelingen: Tekst boven, onder, links, of rechts van de afbeelding.

Kleuren Kleuren selecteren voor:

- Bericht
- Pagina
- Afbeelding
- Tekstachterg.
- Tekstkleur

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Sjablonen

 →  → MMS-sjabloon

Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adresregel die als nieuw MMS-bericht verzonden kunnen worden of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht gebruikt kunnen worden. Er kunnen maximaal tien sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen om een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

Opties Menu openen en Als sjabloon selecteren.

Verzenden

De pagina(s) van het nieuwe MMS-bericht is (zijn) al opgesteld en het MMS-bericht wordt weergegeven.




Adres invoeren.



Onderwerp: Een korte beschrijving invoeren.

Verzenden naar:

Eén of meer telefoonnummers of e-mailadressen invoeren.

 Uit adresboek invoegen.

Grootte: De grootte van het huidige MMS-bericht weergegeven.



Verzending starten.



Na de bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

Meer adresvelden:



Omlaag bladeren.

Meer:

Extra adresvelden weergeven:

Cc:

Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

Bcc:

Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar is voor andere geadresseerden.

Bijlagen:

Bijlagen invoegen.

Datum:

Opsteldatum.

Gebruik verz.tijd:

Opgegeven verzendtijd gebruiken. Indien **Ja**:

Bezorgdatum:

Verzenddatum.

Verzendtijd:

Tijdstip van verzending.

Pictogrammen voor statusinformatie:



Prioriteit.



Verzendbericht.



Bevat DRM (pag. 13).

Verzendopties

Opties	Menu openen.
Stuur MMS	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledige MMS-bericht afspelen op het display.
Bewerken	Objectselectie weergegeven voor het wijzigen van een object.
Geadr. toev.	Geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Geadd. wissen	Afzonderlijke geadresseerde wissen.
Bijlage toev.	Bijlage toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> • Bestand • Visitekaartje • Afspraak
Paginalijst	Pagina's van het MMS-bericht weergegeven zodat ze bekeken of gewijzigd kunnen worden.
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon.
(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)	

Ontvangen

Een MMS-bericht kan, afhankelijk van de instelling (pag. 55), op twee manieren worden ontvangen:

Volledige overbrenging

Het MMS-bericht wordt volledig overgebracht naar uw telefoon. Naarmate het MMS-bericht groter is, duurt dit langer.



Weergave in het display.



Ontvangst starten. Het MMS-bericht wordt overgebracht.

Aankondiging

U ontvangt een melding dat een MMS-bericht klaarstaat voor ontvangst.



Weergave in het display.



De melding lezen. De grootte van het MMS-bericht weergegeven in KB.

Ontvang. Het volledige MMS-bericht wordt overgebracht.

OK Weergave in Inbox.

Lezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.



Het MMS-bericht selecteren.



Het MMS-bericht automatisch afspelen.

Toetsfuncties tijdens het afspelen:



Naar volgende pagina.



Eenmaal kort indrukken om naar het begin van de huidige pagina te gaan, tweemaal kort indrukken om naar de vorige pagina te gaan.



Volume regelen.



Stoppen.

Na het afspelen van het MMS-bericht worden de berichtgegevens getoond.

Onderwerp: Beschrijving van het MMS-bericht.

Van: Afzender.

Grootte: Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

Meer adresvelden:



Omlaag bladeren.

Meer: Meer invoervelden:

Cc: Geadresseerde van een kopie.

Bijlagen: Bijlagen opslaan.

Datum: Ontvangstdatum.

Pictogrammen voor statusinformatie (zie pag. 52).

Lijsten

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen (voor een overzicht van berichtpictogrammen, zie pag. 7):

Inbox



→ Inbox → MMS

De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvang.** indrukken.

Ontwerp



→ Ontwerp → MMS

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verstuurd



→ Niet verstuurd → MMS

De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

Out-box



→ Verstuurd → MMS

De lijst met verzonden MMS-berichten verschijnt.

Lijstopties

Per lijst/situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Afspelen	MMS-bericht afspelen op het display.
Bewerken	MMS-bericht weergeven zodat u het kunt bewerken.
Lezen	MMS-bericht alleen weergeven om het te bekijken (alleen-lezen).
Stuur MMS	MMS-bericht verzenden.
Beantw. MMS	Ontvangen MMS-bericht direct beantwoorden.
MMS doorstur.	Geadresseerde(n) invoeren voor doorgestuurd bericht.
Eigenschappen	Berichtparameters weergeven.
Alle MMS ontv.	Alle nieuwe MMS-berichten meteen overbrengen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Instellen



MMS-profiel:

U kunt zes MMS-profielen instellen (vijf profielen in het toestelgeheugen en één profiel op de SIM-kaart) waarin de verzendeigenschappen worden vastgelegd. Meestal zijn de profielen al ingesteld. Raadpleeg anders uw provider.

Profiel inschakelen



Profiel selecteren.

Opties Menu openen en Activeren selecteren.

Profiel instellen



Profiel selecteren.

Opties Menu openen en Inst. wijzigen selecteren.

Gebruikersinst

Stel de MMS-verzending naar wens in:

Verzendrapport:	Verzendbevestiging voor verzonden berichten opvragen.
Leesbevestiging:	Leesbevestiging voor MMS-berichten opvragen.
standaard-prioriteit:	Verzendprioriteit: Normaal, Hoog, Laag
Geldigheid:	Selectie van het tijdvak waarbinnen de berichten-centrale probeert het bericht te verzenden: Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum* *) Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.
Vroegste levertijd:	Overdracht van de berichtencentrale naar de geadresseerde: Onmiddellijk, Morgen

Standaard-duur:	Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).
Opvraag:	Ontvangst van het volledige MMS-bericht of alleen een melding: Onmiddellijk Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen. Auto.eigen net Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen in het eigen netwerk. Handmatig Alleen de melding ontvangen.
Spam-filter:	Instellingen voor de ontvangst van reclame-MMS.
Formaatindicatie: 	Maximale berichtgrootte en de behandeling van het bericht instellen.

E-mail

De telefoon is voorzien van een e-mailprogramma (client). Zo kunt u e-mailberichten opstellen en ontvangen.

Opstellen



Voer de adresgegevens voor het e-mailbericht in:

Verzenden naar:

Invoer van een of meer e-mailadressen.

→ Invoegen uit het adresboek/telefoonboek.

Onderwerp: Invoer van de titel van het e-mailadres (max. 255 tekens).

Inhoud De tekst invoeren.

Verzenden:

Opties Menu openen.

Verzend e-mail

Selecteren.

of

Alle velden Meer invoervelden openen.

Cc: Adres(sen) van de geadresseerde(n) van een kopie.

Bcc: Adres(sen) van geadresseerde(n) van een kopie die niet zichtbaar is voor andere geadresseerden.

Bijlagen: Bijlagen invoegen, bijvoorbeeld afbeeldingen of geluiden.

Opties

Afhankelijk van de huidige positie van de cursor zijn verschillende functies beschikbaar.

Opties Menu openen.

Verzend e-mail	E-mail verzenden.
Verzend later	E-mail naar de lijst Niet verstuurd kopiëren.
Opslaan	E-mail naar de lijst Ontwerp kopiëren.
Geadr. toev.	Een geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Regel wissen	Huidige regel wissen.
Invoegen uit...	Tekstmodulen Favoriet → Invoegen uit het adresboek/telefoonboek.
Bijlage toev.	Mijn bestanden openen om een keuze te maken. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Tekstinvoer	<ul style="list-style-type: none"> • T9-voorkeur • Invoertaal

Ontvangen/lezen



Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald. U heeft twee opties:

E-mail ophalen

Alleen de berichtkop wordt naar **Inbox** (pag. 42) overgebracht. U kunt vervolgens bepalen of u ook de inhoud wilt ontvangen:

Opties Menu openen en **Inhoud ophalen** selecteren

of dat u de e-mail op de server wilt verwijderen:

Opties Menu openen en **Wis op server** selecteren.

Zend./ontv.

De ingestelde verbinding wordt tot stand gebracht en alle e-mailberichten worden overgebracht naar **Inbox** (pag. 42). Tegelijkertijd worden voltooide e-mailberichten uit de lijst **Niet verzonden** overgebracht.

Bijlagen

U kunt ontvangen e-mailbijlagen opslaan in **Mijn bestanden** (pag. 111).

Opties Menu openen en **Bijlage opslaan** selecteren.

Lijsten

Alle e-mailberichten worden aan de hand van hun status in verschillende lijsten opgeslagen (voor een overzicht van de berichtpictogrammen zie pag. 7):

Inbox



De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven.

Ontwerp



De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

Niet verstuurd

 →  → Niet verstuurd → E-mail

De lijst met e-mailberichten die nog niet zijn verzonden wordt weergegeven.

Out-box

 →  → Verstuurd → E-mail

De lijst van verzonden e-mailberichten wordt weergegeven.

Lijstopties

Per lijst zijn verschillende functies mogelijk:

Opties Menu openen.

E-mail ophalen	Alleen de berichtkop naar Inbox (pag. 42) overdragen.
Inhoud ophalen	Inhoud van de server halen wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.
Wis op server	Inhoud op de server verwijderen wanneer alleen de berichtkop is ontvangen.
(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)	

Instellen

 →  → Instelling → E-mail

Voordat u gebruik kunt maken van e-mail, dienen de verbinding met de server en e-mailgegevens ingesteld te worden. Meestal zijn deze gegevens al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Bezoek voor meer informatie:


www.siemens-mobile.com/cx65


Accounts

 Account selecteren.


 Openen.

Verbinding inschakelen

 Verbinding selecteren.

 Verbinding inschakelen.

Verbinding instellen

 Verbinding of <Leeg> selecteren.

Bewerk. Beginnen met de bewerking en de gegevens invoeren volgens de instructies van de provider.

Algemeen

Het e-mailadres invoeren waarnaar **altijd** een **Bcc** (Blind Carbon Copy) wordt verzonden.

Voicebericht/voicemail



De meeste providers stellen een voicemail ter beschikking waarin bellers een voicebericht voor u kunnen achterlaten, als

- uw telefoon uit staat of niet gereed is voor ontvangst,
- u de oproep niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent (en **Wisselgesprek** niet is ingeschakeld, (pag. 82).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, dient u deze service afzonderlijk aan te vragen en eventueel handmatig in te stellen. De volgende procedure kan per provider verschillen.

Instellingen




Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan

Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.





 Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren/wijzigen.

OK Bevestigen.

Doorschakelnummer opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.



 Telefoonnummer invoeren.

OK De aanmelding bij het netwerk wordt na enkele seconden bevestigd.

Beluisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met belsegnaal.

of



Aankondiging via SMS.

of

U ontvangt een oproep met een memobericht.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (indien nodig eenmalig het voicemailnummer invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

Inst. Message



Met deze functie kunt u tekst, audioclips, afbeeldingen en bestanden rechtstreeks verzenden naar en ontvangen van een of meer eindapparaten (mobiele telefoon, PC). Deze functie wordt niet door alle providers aangeboden. Raadpleeg uw provider voor meer informatie over deze functie.

Uw gesprekspartners worden ingevoerd in contactlijsten. Nadat de verbinding tot stand is gebracht wordt in deze lijsten weergegeven wie is en waar, of hij/zij gestoord wil worden en in welke stemming hij/zij is.

GPRS moet ingeschakeld zijn!



→ Inst. Message

Startmenu

Login De verbinding selecteren via welke de dialoog moet plaatsvinden

of

Account: selecteren (pag. 66).

Berichthistorie

Berichten lezen van de vorige sessie.

Instellingen

Instellingen van uw vertegenwoordiging, de toepassingen en servers.

Afsluiten Toepassing beëindigen.

Snel beginnen ...

De verbinding kiezen (pag. 66):



→ Inst. Message → Login

De huidige contactenlijst of het overzicht wordt weergegeven (indien nodig eerst verbinding instellen, pag. 66)

Eigen status instellen (pag. 67):

Opties Menu openen.

Mijn instell. Selecteren en gegevens invoeren.



Terug naar de contactlijst.

Nieuw contact invoeren (pag. 61):

Opties Menu openen.

Beheren Selecteren en vervolgens Contact toev.

Selecteren en minstens de gebruikersnaam invoeren.



Terug naar de contactlijst.

Chatten met nieuw contact (pag. 65):



Het contact selecteren.



Chatsessie starten.



Editor openen.



Tekst schrijven.



Tekst verzenden.
... enzovoort.

Login



→  → Inst. Message → Login

De laatst gebruikte verbinding selecteren (zie ook **Automatische login**: pag. 67).

Contactenlijsten

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de contactenlijst of het overzicht van de contactlijsten weergegeven zodat u hieruit een keuze kunt maken.

In de contactenlijst treft u een overzicht aan van de contacten die het laatst zijn gekozen. Bij de eerste aanmelding wordt mogelijk een „lege“ contactenlijst door de server gemaakt.

Weergave in de lijst:

-gesprek

Weergave van de on-linecontacten waarvoor er berichten zijn.

-online

On-linecontacten met wie momenteel geen conversatie plaatsvindt.

-groep



Groepen om samen met verschillende contacten te chatten.

-offline

Contacten die momenteel niet online zijn.

Contacten beheren



Een contact selecteren.

Opties

Menu openen.

Beheren

Selecteren.

Contacten

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

Contact toev.	<p>Gebruikers-id: Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam) invoeren.</p> <p>Nickname: Een eigen nickname voor het contact invoeren.</p> <p>Vriend: Het contact krijgt de status Vriend: en heeft daardoor toegang tot persoonlijke informatie (pag. 67).</p>
Contact zoeken	Contact zoeken.
Contact wissel	Contact uit de lijst verwijderen.
Contact blokk.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en hij ontvangt niet langer statusinformatie van u. De functie is van toepassing op al uw lijsten.

Groepen beheren



Een zelfgemaakte groep selecteren.

Opties

Menu openen.

Beheren Selecteren.

Groep beheren

Afhankelijk van de selectie zijn verschillende functies beschikbaar.

Lid toevoegen	Nieuw groepslid invoegen, zie ook Contact toev.
Lid zoeken	Groepslid zoeken.
Uitnodigen	Een groep contacten uitnodigen voor een chatsessie.
Lid wissen	Contact uit de ledenlijst van de groep verwijderen.
Groep toev.	Nieuwe groep toevoegen.
Groep zoeken	Groep op de server zoeken (ook groepen die niet langer in de lijst worden beheerd).

Groep maken

Groeps-ID:

Unieke groepsaanduiding invoeren.

Naam:

Naam van de groep.

Thema:

Thema van de groep.

Te zoeken:

Groep kan door anderen worden gezocht.

Welkomstbericht:

Welkomstekst invoeren.

Groep wissen

Groep verwijderen.

Nieuwe contactenlijst maken

De huidige contactenlijst wordt weergegeven.

Opties Menu openen.

Contactenlijst

Beschikbare contactenlijsten worden weergegeven.

Opties Menu openen.

Maken Selecteren.

Contactenlijst-ID:

De contactenlijst een unieke naam geven.

Naam: Een duidelijke naam invoeren.



Bevestigen.

Contactenlijstopties

Opties Menu openen.

Details	Aanvullende informatie over het contact of de groep.
Mijn instell.	Gegevens over de huidige persoonlijke status (pag. 67).
Beheren	Functies voor het beheer van een contact of groep.
Contactenlijst	Contactenlijsten weergeven zodat u een keuze kunt maken.
Lijst blokkeren	Alle geblokkeerde contacten weergeven. Hierbij kunnen blokkeringen worden opgeheven.
Toepass.inst.	Toepassing instellen (pag. 67).
Uitsluiten	Toepassing afsluiten. De verbinding met de server wordt hierbij niet verbroken.
Uitloggen	Afmelden bij de server en teruggaan naar het startmenu.
Help	Helpetekst weergeven.

Chatsessie starten

Er moet een contactenlijst worden weergegeven.



Een contact of groep selecteren.



De communicatie met het contact starten.

De pagina wordt weergegeven. Bij het chatten met een groep staat voor elke bijdrage de naam van de afzender.



Editor openen.



Tekst schrijven.



Tekst verzenden. De tekst wordt na korte tijd in de chatroom weergegeven.

U kunt natuurlijk ook berichten van onbekende contacten krijgen. U wordt op het display op deze berichten gewezen en kunt dan naar de chatsessie schakelen of de berichten negeren of blokkeren.

Opties (één contact)

Opties Menu openen.

Geluid verz. 	Een melodie/geluid uit de lijst (DRM pag. 13) selecteren en verzenden.
Afb. verzenden 	Een afbeelding uit de lijst (DRM pag. 13) selecteren en verzenden.
Iets verzenden 	Ander bestand verzenden.
Details	Gegevens over het contact, voorzover deze toegankelijk zijn.
Alles wissen	Alle teksten van de huidige chatsessie verwijderen.
Contact blokk.	Er worden geen berichten meer ontvangen van het contact en hij ontvangt niet langer statusinformatie van u. De functie is van toepassing op al uw lijsten.

Opties (groepscontact)



Opties Menu openen.

Groep verlaten Groep verlaten.

Details Groepsgegevens:
Groeps-ID:, Naam:,
Thema:, Eigenaar:

Alles wissen Alle teksten van de huidige chatsessie verwijderen.

Objecten ontvangen



Als tijdens een dialoog geluiden of afbeeldingen naar u worden verzonden, wordt u hier op het display van op de hoogte gebracht.

Ontvang. Ontvangst accepteren

of

Afwijzen Ontvangst afwijzen.

Berichthistorie

→ → Inst. Message
→ Berichthistorie

De berichten van de laatste sessie worden weergegeven. U kunt de bijdragen lezen en wissen.

Voorwaarde: er mag geen verbinding met de server meer zijn, zie Uitsluiten (pag. 64) en Automatische login: (pag. 67).

Instellen

→ → Inst. Message
→ Instellingen
→ functie selecteren

Account

De lijst van beschikbare verbindingen wordt weergegeven.

/ Een verbinding kiezen die u tot stand wilt brengen.

of

<Nieuw item>/Account-inst.

Verbinding instellen of instellingen wijzigen, aan de hand van de instructies van de provider. Voor sommige providers kunnen deze instellingen niet worden gewijzigd.

Naam:	Naam van de verbinding.
URL:	URL invoeren, bijvoorbeeld http://www.abc.com
Gebruikers-id:	Een unieke gebruikersnaam (aanmeldnaam) invoeren.
Password:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).

Mijn instell.

Gegevens over de huidige persoonlijke status.

Alias:	Eigen alias, waaronder men op de server wordt gevonden.
AIM-naam:	Naam die in groepen wordt weergegeven.
Stemming:	Informatie over uw eigen stemming, bijvoorbeeld Blij, Verdrietig, Moe, enzovoort.
Statustekst:	Informatie (tekst) naar keuze, bijvoorbeeld „Ben thuis“.
Beschikbaarheid:	Beschikbaarheid: Beschikbaar, Niet beschikbaar., Discreet
Mobiele telefoon:	Het telefoonnummer met landnummer invoeren.

Opties

Bepaal voor **elke** instelling wie uw persoonlijke gegevens mag zien:

Openbaar

Alle contacten.

Privé

Met **Vriend:** (pag. 62) aangeduide contacten.

Verborgen

Niemand.

Toepass.inst.

Instellingen voor de gebruikte toepassing:

Automatische login:	Automatische selectie van de laatst gebruikte verbinding.
Time-out:	Tijd zonder handelingen waarna de toepassing wordt afgesloten. De verbinding met de server wordt echter niet verbroken.
Berichtinfo: /Online-info:	De ontvangst van berichten melden: Ja/Nee Melding met: <ul style="list-style-type: none"> • Geluid • Trilalarm • Pop-up Popup-vensters toegestaan: Ja/Nee

CB-diensten



Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de ingeschakelde thema's uit uw **Themalijst**.

Berichten van infodiensten verschijnen in de stand-by-stand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren.

CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Informatiediensten (CB) in en uit. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de stand-by-tijd korter wordt.

Themalijst

In deze lijst kunt u thema's kopiëren uit de thema-index. U kunt zelf vermeldingen met kanaalnummer (ID) en eventueel naam invoeren.

Nieuw thema

Selecteren.

- Wanneer geen thema-index beschikbaar is, kan een thema met het betreffende kanaalnummer worden ingevoerd en met **OK** worden bevestigd.
- Als de thema-index reeds werd gekopieerd, selecteert u een thema en schakelt u het in via **Opties**.

Thema Selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Een geselecteerd thema kunt u bekijken, in- en uitschakelen, bewerken en wissen.

CB-taal

Ontvangst van informatieberichten in een bepaalde taal of in alle talen.

Pictogrammen



Thema ingeschakeld/
uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten over
het thema.



Berichten reeds gelezen.

Surf & Fun

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u spelletjes en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk dient u eerst bij de provider een internetaccount te openen.

Toegang tot de provider

De browser direct openen met de URL van uw provider

Internet



→ Internet

Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaard-optie gestart (**Browserinstellingen**, S. 70; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).

Browsermenu

Opties Menu openen.

Homepage	De startpagina van het huidige profiel opvragen.
Favorieten	<ul style="list-style-type: none"> • Favorieten weergeven In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven. • Site selecteren De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen.

Ga naar...	URL invoeren voor directe selectie van het internetaadres, bijvoorbeeld wap.siemens-mobile.com
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weergeven	URL van de huidige geladen pagina weergeven voor verzending via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	Laatst bezochte internetpagina's weergeven.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browser instellen (pag. 70) of resetten.
Afsluiten	Browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link kiezen.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken: naar de vorige pagina.



- Naar vorige/volgende invoerveld/link.
- Eén regel verschuiven.

Displayindicaties in de browser (selectie)



Verbinding tot stand brengen



Geen netwerk



Netwerk



GPRS on line

Speciale tekens invoeren



Belangrijke speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen



Internet

Opties

Menu openen.

Instellingen

Selecteren.

Browser	Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.
Profielen	Lijst van profielen weergeven om ze in te schakelen of in te stellen. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.
Protocol-parameters	Protocol-parameters, push-berichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.
Beveiliging	Codering instellen.
Context	Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

Profiel is al ingesteld

Meestal zijn al verbindingsprofielen ingesteld voor één of meer providers.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

Profiel handmatig instellen

Raadpleeg indien nodig uw provider.

Opties Menu openen.

Bewerken

Beginnen met de bewerking. Raadpleeg uw provider voor informatie over overige specifieke interne-instellingen.

Wissen

Geselecteerd profiel verwijderen.

Favorieten



Favorieten

URL weergeven/pagina opvragen

Favorieten weergeven

In de telefoon opgeslagen lijst van favorieten weergeven.



Favorieten selecteren.



De URL opvragen.

Opslaan

Site selecteren

De huidige pagina wordt als favoriet opgeslagen in de telefoon.

Opties voor favorieten

Opties Menu openen.

In dit menu treft u functies aan voor het wijzigen en beheren van favorieten en de bijbehorende mappen. Hiertoe behoort het bewerken van afzonderlijke items met de bijbehorende URL's en het verwijderen en verplaatsen naar een andere map.

Spelletjes en Toepassingen

Op internet worden spelletjes en toepassingen aangeboden. Nadat u deze heeft gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en spellen geïnstalleerd. De beschrijvingen hiervan treft u aan op

www.siemens-mobile.com/cx65

Voorwaarden

Een Browser-profiel (pag. 71) en de verbinding (pag. 88) moeten zijn ingesteld.

Download

Kies de betreffende verbinding naar gelang u spelletjes of toepassingen laadt:



of



Naast URL's en providers voor het downloaden worden mogelijk beschikbare toepassingen/spelletjes en mappen weergegeven.

Opnieuw downl.



Provider of URL selecteren.



De browser starten en de URL opvragen.

Alleen bestand met beschrijving



Er wordt alleen een bestand met een beschrijving geladen. De toepassing of het spel zelf moet apart worden gedownload.

of volledig downloaden



De toepassing of het spel wordt volledig gedownload.

Toepassen

Bedenk echter dat toepassingen of spellen beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 13).



De uitvoerbare toepassing is in de telefoon opgeslagen en kan meteen worden gestart.


Downloadassis.



U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Meer informatie

Voor de meeste spellen wordt de onderstaande toetsbesturing gebruikt (virtuele joystick):



Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw toepassingen en mappen:

Verplaatsen	Toepassingen van de ene map naar de andere verslepen.
Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Opnw. installeren	Een toepassing opnieuw installeren (update).
Beveiliging	Beveiligingsniveau selecteren.
Opnieuw instal.	Herhaling na een transmissiefout.
Eigenschappen	Details over de toepassing/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).
HTTP-profiel	Profielenlijst weergeven om profielen in te schakelen of in te stellen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Meer informatie

Met Browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, spelletjes, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgegeven. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden of te laten vrijgeven. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloadde toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd.

Siemens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijgeven überhaupt mogelijk of gratis is en garandeert dit niet. Beveilig, indien dit technisch gezien mogelijk is, uw toepassingen op de PC met "Mobile Phone Manager", pag. 113.

Instellingen

Profielen



In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen:

Normale omgeving

Stille omgeving

Luidruchtige omgeving

Car Kit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.



Profiel inschakelen.

Profielinstellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Nadat u een functie heeft ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie

- De lijst openen in de stand-by-stand:



De profielenlijst wordt weergegeven.

- Het actieve profiel wordt gemarkeerd door

Opties voor profielen

Opties Menu openen.

Activeren	Geselecteerd profiel inschakelen.
Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	De naam van een eigen profiel wijzigen (geldt niet voor standaardprofielen).

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele handsfree-set van Siemens wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst (zie ook Accessoires).

Headset

Als u een originele Siemens-headset gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de headset (zie ook Accessoires).

Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**.

Inschakelen



Blader naar Vliegtuigmodus.



Bevestig de selectie.



Bevestig de controlevraag opnieuw om het profiel in te schakelen. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

Normaal gebruik

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

Thema's



Laad een geheel nieuwe gebruiker-sinterface in uw telefoon. Met één druk op een toets worden verschillende functies ingesteld aan de hand van een thema, bijvoorbeeld

in-/uitschakelanimatie, achtergrondafbeelding, screensaver, in-/uitschakelmelodie, overige animaties.

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na het downloaden (pag. 72) of selectie uit **Mijn bestanden** worden deze bij het inschakelen automatisch uitgepakt.

Nieuw thema inschakelen



Thema selecteren.



Themavoorbeeld weergeven.



Nieuw thema inschakelen.

Weergave



→ → Weergave
→ functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Bij „Automatisch“ gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet begrijpt, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by-stand):

*#0000#

Tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-pictogram.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurinstelling.

Een kleurschema met wallpaper voor het hele besturingssysteem kiezen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

Voorbeeld

Weergave van de screensaver.

Stijl

Selectie: **Analoge klok**, **Digitale klok**, **Afbeelding**, **Energie sparen**

Afbeelding

Afbeelding selecteren in **Mijn bestanden**.

Time-out

Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.

Beveiliging

Om de screensaver te beëindigen wordt de toestelcode gevraagd.

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by-stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt.

Blokkering opheffen:



Lang indrukken.

Aanwijzing

De screensaver **Afbeelding** (bewegende) en **Digitale klok** verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk.

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

De welkomsttekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).

Hoofdletters

Keuze uit twee tekengrootten voor de weergave op het display.

Verlichting


Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de stand-by-tijd.



Meerdere keren de joystick omhoog of omlaag drukken om het contrast te verhogen of te verlagen.

Dynamic Light



→  → Dynamic Light
→ functie selecteren

Door de LED-indicaties onder de cover van de telefoon worden verschillende functies aangeduid.

Show-effecten

Functie inschakelen.

Selectie

U kunt aanduidingen voor de volgende functies instellen.

Stand-by

Zoek netwerk

-oproepen

Groepsgespr.

Overige opr.

Tijdens gespr.

Ink. berichten

Afspraken

CarKit-verbin.

Batterij leeg

Bij aan/uit

Soundplayer

Wijzigen

Weergave van de mogelijke effecten.



U kunt altijd kiezen uit verschillende licht-effecten.



Selectie toewijzen.

Start demo

Alle lichteffecten worden achtereenvolgens weergegeven.

Annuleren

Stoppen.

Beltonen



Stel de signaaltonen van de telefoon naar wens in.

Belsign instel

Aan/uit Alle beltonen in- of uitschakelen.

Piep Beltoon beperken tot een korte signaaltoon.

Trilalarm

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt ook het trilsignaal samen met de beltoon inschakelen (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).



U kunt kiezen uit verschillende trilsignalen.

Volume

Het volume voor de oproepsoorten/functies apart instellen.



Selecteren:
Gespreksopr.

Berichten

Wekker

Organiser

Systeem

Toepassingen



De beltoon wordt weergegeven.



Volume regelen.



Instelling bevestigen.

Meer informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luide beltonen.

Beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren:

-oproepen

Een beltoon toewijzen aan alle telefoonnummers in de adreslijst.

Groepsgespr.

Een eigen beltoon toewijzen aan iedere groep.

Overige opr.

Een beltoon aan de overige oproepen toewijzen.

Meer melod.

Meer beltonen toewijzen voor:

Berichten

Wekker

Organiser

Inschakelmel.

Uitschakelmel.

of nieuwe beltonen opnemen met:

Geluidsopname (pag. 105)

Oproepinstell.



→ → Oproepinstell.
→ functie selecteren.

Anoniem bellen



Wanneer u belt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten weergeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om de nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem bellen“ naar wens voor álle gesprekken, of alleen voor dít gesprek inschakelen. Mogelijk dient u deze functie apart bij uw provider aan te vragen.

Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

Omleiden

Stel de situaties in waarbij inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties. Na korte tijd geeft het mobiele netwerk de huidige instellingen door, die dan op het display verschijnen.



Voorwaarde is ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Meestal wordt bij het doorschakelen de volgende voorwaarde opgegeven:

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren. (Hieronder vallen de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet** zie het volgende)



Bevestiging.

Instellen

Selecteren.



Bevestigen.



Het telefoonnummer selecteren of invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.

Mailbox Voicemailnummer kopiëren of invoeren.



Bevestiging. Na korte tijd wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-by-stand.

Onbereikbaar

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen gehoor

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. Dat kan maximaal dertig seconden duren (kan in stappen van vijf seconden worden ingesteld).

Bezet

Als u al in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Wisselgesprek** is ingeschakeld (pag. 24), hoort u tijdens een telefoongesprek de wisselgesprektoon ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Ontvangt fax



Faxberichten worden doorgeschakeld naar een faxnummer.

Ontvangt data



Gegevens worden doorgeschakeld naar het telefoonnummer van een PC.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op in het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijvoorbeeld bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Doorschakeling resetten


Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt. Bevestig het doorschakelnummer.

Oproepfilter



Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd )

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Tst.instell.



- → Tst.instell.
- functie selecteren.

Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Aan/uit Tonen in-/uitschakelen

Uitgebreid Voor een uitgebreid gebied worden servicetonen weergegeven, bijvoorbeeld: einde van een menu bereikt, netwerkverbinding verbroken.

Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Inschakelen:



Indrukken.



Tijd invoeren
(in 24-uurs formaat).



Bevestigen.

Uitschakelen:



Indrukken.



Bevestigen.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand: *** # 0 6 #**



Meer informatie over het toestel weergeven.

Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de stand-by-stand:

*** # 0 6 #**, en vervolgens op **Info** drukken.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is. De assistent wordt naar wens ook automatisch door toepassingen gestart.

Na controle van de capaciteit worden alle bestanden en mappen met hun grootten weergegeven en kunt u ze bekijken/openen en eventueel verwijderen.

Bestandssys.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, spelletjes enz.


Defrag

Het geheugen optimaliseren door tijdelijke bestanden te wissen die u niet langer nodig heeft.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand:

***#9999#** 

Klok



→ → Klok
→ functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij het eerste gebruik van de telefoon, in te stellen

Wijzigen Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (uren/minuten/seconden) invoeren.

Meer informatie

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Tijdzones

U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

Wereldkaart



De gewenste tijdzone selecteren.

Plaatsenlijst



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

Opties Menu openen.

Instellen Tijdzone vastleggen.

Auto. tijdzone ! Tijdzone automatisch laten instellen door het netwerk.

Plaats zoeken Plaats zoeken.

Help Bedieningsinstructies.

Datumnotatie:

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Boeddh. datum

U kunt schakelen naar de boeddhistische datumnotatie (niet bij alle modellen).

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by-stand in-/uitschakelen.

Auto. tijdzone



De tijd wordt automatisch via het mobiele netwerk ingesteld.


Verbinding



GPRS



(GPRS **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)



GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Indicaties op het display:



Ingeschakeld en beschikbaar.



Aangemeld.



Tijdelijk onderbroken.

GPRS-info

Weergave van de verbinding-informatie.

IrDA

Uw telefoon is voorzien van een infraroodpoort. Hiermee kunt u gegevens zoals afbeeldingen, beltonen, adresboekvermeldingen, visitekaartjes of gegevens uit de organiser met andere apparaten uitwisselen die eveneens zijn voorzien van een infraroodpoort.

De infraroodsensor bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon. Beide toestellen mogen maximaal dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten mogelijke exact op elkaar worden gericht.

Weergave op het display:



IrDA ingeschakeld.



Tijdens de transmissie.

Data Services

Basisinstelling en inschakelen van de verbindingprofielen voor de data-transmissie, zoals **MMS**, **Wap**.

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer dan het profiel en schakel het in.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

Raadpleeg indien nodig uw provider. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op

www.siemens-mobile.com/customer-care in het gedeelte „FAQ“.

Profiel selecteren



Selecteer het profiel.



Bevestig de selectie.

Profiel instellen



Selecteer het profiel.

Opties

Menu openen.

Bewerk.

Selectie openen.



Selecteer **CSD-instell.**, en/of **GPRS-data**.

Bewerk.

Stel de verbinding nu in volgens de instructies van de provider.

HTTP-profiel

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider.

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingprofielen gemaakt door uw provider. Selecteer dan het profiel en schakel het in.
- De verbindingen moeten handmatig worden ingesteld.

Raadpleeg indien nodig uw provider. U treft de huidige instellingen voor de betreffende provider ook aan op internet, op

www.siemens-mobile.com/customer-care in het gedeelte „FAQ“.



Instellingen vastleggen.

Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uit-schakelen.

Fax/data

Fax-/datagebruik met PC

Met uw telefoon en een aangesloten PC kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw PC dan over de geschikte software voor data-/faxcommunicatie beschikken en verbinding hebben met de telefoon.

Het gebruik van fax- en dataservices moet door uw provider vrijgegeven zijn. Afhankelijk van het netwerk zijn er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Raadpleeg uw provider voor meer informatie hierover.

Spr./fax verz.




Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice-naar de faxmodus te schakelen.

Spr/fax ontv.



(**Alleen** indien geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is). Start het gewenste communicatieprogramma op de PC en schakel op de telefoon de functie **tijdens** het gesprek in (de PC neemt de verbinding over).

Transmissie beëindigen

De transmissie met de PC-software beëindigen en/of op  drukken.

Ontv.fax/data




Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor de telefoon en fax/data ontvangen.

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw PC om de fax/data te ontvangen.

Beveiliging



→  → Beveiliging
→ functie selecteren.

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by-stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.

Meer informatie

Het toetsenbord kan in de stand-by-stand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Altijd:



Lang indrukken.

Directe oproep

(Beveiligd met toestelcode)

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gebeld (zie ook pag. 27).

Alleen



(Beveiligd met PIN2-code of toestelcode)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart geen PIN2-codes ondersteunt, kunt u met de toestelcode ook het **hele** telefoonboek beveiligen.

Alleen deze SIM



(Beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de toestelcode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De telefoon kan alleen met een **andere** SIM-kaart worden gebruikt als u de toestelcode kent.

Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u na de PIN-code ook de toestelcode in.

Codes

Zie voor een beschrijving pag. 17:

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokkering



De netwerkblokkering beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (niet bij alle providers). Voor de netwerkblokkering heeft u een 4-cijferige code nodig die u van uw provider ontvangt. Mogelijk dient u bij elke netwerkblokkering hiervoor een opdracht te geven aan uw provider.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat.

(Uitgaande internationale oproepen)

Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk)

Internationale gesprekken worden niet toegestaan. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het binnenland bellen.

Alle inkomende

Alle inkomende oproepen voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de doorschakeling van alle oproepen naar de voice-mail).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen als u zich buiten het bereik bevindt van het netwerk van uw eigen provider. Hierdoor kunt u niet geconfronteerd worden met kosten voor inkomende oproepen.

Statuscontr.

Zodra het opvragen van de status voor netwerkblokkeringen is gelukt, kunnen de volgende meldingen verschijnen:

- Blokkering ingesteld.
- Blokkering niet ingesteld.
- ? Status onbekend (bijvoorbeeld bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkeringen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

Netwerk



→  → Netwerk
→ functie selecteren.

Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als deze door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Lijn kiezen

Kiezen van de op dat moment gebruikte lijn.



Weergave van de huidige lijn.

Beveiligd

(Beveiligd met toestelcode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld beltonen, doorschakeling etc.). Hierbij dient u eerst het gewenste telefoonnummer te activeren.

Schakelen tussen telefoonnummers/aansluitingen in de stand-by-stand:



Indrukken.



Indrukken.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.



Het markeren van niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart).

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht. Dit is handig als u zich **buiten** het bereik van het netwerk van uw eigen provider bevindt, of als u zich wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. Als **AutomNetkeus** is ingesteld, wordt de netwerk-infolijst opnieuw samengesteld.

AutomNetkeus

In-/uitschakelen, zie ook **Ander netwerk** hierboven. Als „Automatisch netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare mobiele netwerken.

Vrkeursnetw.

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijvoorbeeld op basis van tariefverschillen tussen providers).

Uw provider wordt weergegeven:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken weergeven.

Vermelding maken/wijzigen:

<Leeg> of een bestaande vermelding selecteren, vervolgens de nieuwe provider kiezen en bevestigen.

Nieuwe provider invoeren (laatste vermelding in de lijst):

Extra netwerk

Selecteren, de gegevens van de provider invoeren en opslaan.

Meer informatie

Wanneer u zich buiten het „eigen netwerk“ bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander mobiel netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, bij een volgende keer dat dit gebeurt, de telefoon zich bij een ander netwerk aanmeldt, of u moet besluiten om handmatig een ander netwerk te kiezen.

Frequentieband



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de stand-by-tijd korter wordt).

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze dienst ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Bij normaal gebruik van de telefoon moet „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld zijn.

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

Alle uitgaande


Naast netwerkbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Als u deze functie uitschakelt, worden uitsluitend nog gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netconfiguratie).

Accessoires



→  → Accessoires
→ functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens-handsfreeset (zie Accessoires). Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!



Weergave op het display.

Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbetert soms de weergavekwaliteit.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon laden.
- Het Car Kit-profiel automatisch inschakelen wanneer de telefoon wordt aangesloten.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). U dient dan de headset te dragen.

Automatische instelling

U kunt oproepen aannemen met de verbindingstoets of PTT-toets (Push-to-Talk-toets), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Mijn menu



Indrukken.

Mijn m..

Indrukken.

Stel uw eigen menu samen waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's kunt opnemen.

Er is al een lijst met tien item ingesteld, maar u kunt deze naar wens wijzigen.

Gebruik



Selecteer de gewenste item.



Bevestigen.

of



Als er een telefoonnummer is ingevoerd, kan onmiddellijk met de gesprekstoets worden gebeld.

Menu wijzigen

U kunt elke ingestelde vermelding (1-10) vervangen door een andere item uit de keuzelijst.



Selecteer de gewenste item.

Wijzigen

De functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.



De **nieuwe** item in de lijst selecteren.



Bevestigen. De item wordt opgenomen in het menu.

Bij **Telefoonboek** moet nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog de favoriete URL worden geselecteerd.

Beginwaarden

(Toestelcode is vereist)

Al.reset.

Selecteren. Na een controlevraag wordt de standaardinstelling hersteld.



Snelkiezen

Onder de beide displaytoetsen en de toetsen 2 tot en met 9 (snelkiesnummers) kunt u een belangrijk telefoonnummer of een functie vastleggen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.



Meer informatie

De functie van een displaytoets kan al door de provider zijn ingesteld (bijvoorbeeld toegang krijgen tot „SIM-diensten“ of direct een internetportaal bellen). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linkerdisplaytoets wordt bijvoorbeeld voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch door   vervangen.

Displaytoetsen

Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-by-stand):

Internet Kort indrukken.

Wijzigen Nieuwe functie uit de lijst selecteren.



Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam uit het telefoonboek/adresboek toewijzen aan de toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Toepassen

In de stand-by-stand:

Toepassing:

De toewijzing van de functie „Internet“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Internet Lang indrukken. De toepassing wordt gestart.

Telefoonnummer:

De toewijzing met de vermelding „Carola“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carola Lang indrukken, het telefoonnummer wordt gekozen.

Snelkiestoetsen

Om functies of telefoonnummers snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkeuzetoetsen gebruiken. Cijfertoets 1 is gereserveerd voor het telefoonnummer van de voicemail (pag. 60) en cijfertoets 0 voor het schakelen bij gebruik van twee aansluitingen (pag. 92).

Wijzigen

In de stand-by-stand:



Cijfertoets **kort** indrukken (bijvoorbeeld cijfer 3).

Het cijfer is nog niet gereserveerd:

Instellen

Indrukken.

Kies een telefoonnummer of functie uit de lijst en bevestig de toewijzing met **OK**.

Of

het cijfer is al gereserveerd (geef de toegewezen functie weer met de rechterdisplaytoets):



Kort indrukken.

Wijzigen

Functie uit de lijst selecteren.



Bevestigen.

- Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam uit het telefoonboek toewijzen aan de toets.
- Speciaal geval **Favoriet**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Toepassen

Een aan een toets toegewezen telefoonnummer kiezen of een toegewezen toepassing (bijvoorbeeld **Internet**) starten.

In de stand-by-stand:



Kort indrukken.

De functie die aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechterdisplaytoets weergeven, bijvoorbeeld:



Lang indrukken.

of alleen



Lang indrukken.

Organiser

Kalender

 →  → Kalender

In de kalender kunt u afspraken invoeren. Voor een correcte werking van de kalender moeten de tijd en datum worden ingesteld.

De kalender biedt drie weergaven:


Maandweergave


Bijzondere weergaven door kleuren-codering:

Dag met afspraak, afspraak die de hele dag duurt, weekend

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Volgende/vorige week.

 Dagweergave openen.


Weekweergave

Bijzondere weergaven:

Afspraken worden als verticale kleurenbalken op de horizontale urenindeling weergegeven.

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Volgende/vorige uur van de dag.


Dagweergave

Bijzondere weergaven:

Beschrijving van de afspraak.

Navigatie:

 Volgende/vorige dag.

 Naar het begin/eind van de dag of naar de volgende/laatste vermelding.

Agenda inst.

 →  → Agenda inst.

Begin van dag:

Eerste uur van de werkdag.

Begin van week:

Weekdag waarmee de maand- en weekweergave links begint.

Weekend

Dagen voor het weekend instellen.

Verjaardag weerg.:

Afspraken



Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Types:



Memo

Tekst invoeren voor de beschrijving.



Voice memo

Voicenotitie invoeren. Deze wordt door het alarm aangekondigd.



Oproep

Telefoonnummer invoeren dat door een alarm wordt aangeduid.



Bijeenkomst

Tekst invoeren voor de beschrijving.



Vakantie

Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag

Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt, zie **Standaard** aan het eind van de lijst.

Beschrijving:

Beschrijving van de afspraak.

Telefoonnummer:

Telefoonnummer invoeren of selecteren uit de adreslijst.

Voice-memo:

Een voicenotitie invoegen, zie **Voice Memo**, pag. 102.

Locatie:

Plaats van de afspraak.

Hele dag:

Afspraak die de hele dag duurt: Ja/nee

Begindatum:

Datum waarop de afspraak begint.

Begintijd:

Tijd waarop de afspraak begint.

Einddatum:

Datum waarop de afspraak eindigt.

Eindtijd:

Tijd waarop de afspraak eindigt.

Alarmtijd:

Aan/uit of Trilalarm.



De periode **vóór** de afspraak en de tijdeenheden selecteren:

Minuten, Uren, Dag(en).

Herhaling:

Een periode voor herhaling van de afspraak selecteren:

Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Standaard

In de lijsten kunnen de velden worden geselecteerd die bij veel gebruikte vermeldingen aangeboden moeten worden.

Meer informatie

Weergave op het display via ingestelde herinneringen:



Wekker.



Afspraak

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in de **Vliegtuigmodus**, pag. 75). De telefoon schakelt niet naar de stand-by-stand). Door op een willekeurige toets te drukken gaat u naar **Sluimerstand** (zie het volgende).

Informatie over het alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm. Niet-opgemerkte alarmmeldingen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 101).

Alarmtype **Memo**:

Bijeenkomst: De tekst wordt weergegeven op het display.

Alarmtype **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Alarmtype **Verjaardag**: U kunt via **Opties** speciale felicitaties via SMS, MMS, e-mail of oproep overbrengen.

Met **Sluimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als voltooid wordt gemarkeerd.

Voer soortgelijke gegevens in als bij **Afspraken**. Vervolgens:

Status:

Selectie van: **Afgehandeld** of **Uitstaand**.

Prioriteit:

Keuze uit vijf niveaus van **Laagste** tot **Hoogste**.

Gebruik datum


Als u de functie inschakelt met **Ja**, kunt u als volgt de tijd invoeren.

Vervaldatum:/Vervaltijd:

Datum en tijd invoeren waarop de taak moet zijn voltooid.

Alarm: en **Standaard** zoals bij **Afspraken**.

Notities



Schrijf en beheer korte notities.

Nieuwe notitie invoeren

<Nieuw item>



Selecteren.

Tekst invoeren. De eerste regel wordt als „titel“ in de notitielijst weergegeven. Totale lengte: max. 160 tekens.

Opties

Menu openen.

Opslaan

Notitie opslaan. Als **Vertrouwelijk** wordt geselecteerd, wordt een notitie beveiligd met de toetscode.

Gemiste afspr



Gebeurtenissen (**Afspraken**, **Taken**) met alarm waarop u niet heeft gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.

Organiseropties

Afhankelijk van de gebruikte toepassing (**Kalender**, **Afspraken**, **Taken**, **Notities**) en de huidige situatie worden verschillende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Wissen	Item wissen.
Wissen tot	Alle oude items tot een bepaalde datum verwijderen.
Alles wissen	Alle items na een controlevraag wissen.
Wissen gereed	Alle voltooide taken wissen.
Activeren/Deactiveren	Alarm uit-/inschakelen.
Filter	Alle items met het geselecteerde kenmerk worden weergegeven.
Vertrouwelijk	Notitie beveiligen met de toetscode. Sla geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) als notitie op.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Voice Memo



Maak gebruik van de voicerecorder voor het opnemen van korte voice-notities.

- Gebruik als dicteerapparaat voor onderweg.
- Een notitie opnemen als herinnering of als aanwijzing voor anderen.
- Een voicenotitie aan een afspraak in de kalender toevoegen.
- Een gesprek vastleggen – handig voor het onthouden van telefoonnummers of adressen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Informeer uw gesprekspartner vooraf dat u het gesprek wilt opnemen en behandel het opgenomen gesprek als vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Nieuwe opname

<Nieuw item>

Selecteren.

Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.



De opname start met een korte signaaltoon. Spreek nu de tekst in.



Schakelen tussen pauze en opnemen.



Opname stoppen.

De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Opties voor de voicerecorder

Opties Menu openen.

Luidspreker

Weergave via de ingebouwde luidspreker.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Tijdzones



U kunt de tijdzone selecteren in de wereldkaart of in de plaatsenlijst selecteren:

Wereldkaart



De gewenste tijdzone selecteren.

Plaatsenlijst



Een plaats in de gekozen tijdzone selecteren.

Tijdzoneopties

Opties Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Auto. tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Plaats zoeken	Plaats zoeken.
Help	Bedieningsinstructies.

Extra's

SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra“, en ook als u op de display-toets (links) drukt.



Pictogram van de SIM-diensten.

Als sprake is van verschillende toepassingen, dan worden ze weergegeven in een menu. Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Wekker



Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.



De wekfunctie in- of uitschakelen.



Schakelen naar de tijdstelling.



Wektijd (uu:mm) instellen.



Schakelen naar de wekdagen.



Afzonderlijke dagen instellen.



Weergave van de selectie: Wektijd en dagen.



Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden. Opnieuw indrukken om de markering op te heffen.

Bij **lang** indrukken worden alle dagen gemarkeerd of wordt deze markering opgeheven.



Instelling bevestigen.

Meer informatie



Displayweergave in de standby-stand: wekker ingeschakeld.

Met **Suimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

Geluidsopname

U kunt geluiden opnemen en deze vervolgens gebruiken als beltonen. Meestal wordt de geluidsopname gestart vanuit andere toepassingen/functies, bijvoorbeeld vanuit de functie Beltoon toewijzen.

Nieuwe opname

Beginnen vanuit het hoofdmenu:

 →  → Geluidsopname


<Nieuw item>


Selecteren.


Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.

Starten vanuit een andere toepassing:

Het opnamedisplay wordt weergegeven:

 De opname start met een korte signaaltoon.

 Schakelen tussen pauze en opnemen.


 Opname stoppen.


De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map **Sounds**.
Naam wijzigen met **Opties**.

Invoegen De opname invoegen in de toepassing.

Afspelen

 De gewenste opname selecteren.

 Schakelen tussen afspelen en pauze.

 **Lang** indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Opties Menu openen.

Luidspreker	Weergave via de ingebouwde luidspreker.
-------------	---

Instellen als...	Opname als beltoon instellen.
------------------	-------------------------------

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Rekenm.



De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit worden gebruikt. In de bovenste helft van het display bevinden zich de invoerregels en de berekeningsregels met daar onder het kader met rekenfuncties.



Cijfer(s) invoeren.



Functie kiezen.



Functie toepassen. Het resultaat wordt meteen berekend en weergegeven.

Basisfuncties:

+ , - , * , /	Eenvoudige berekeningen.
=	Uitkomst van de berekening.
1/x	Omkeren.
%	Omrekenen naar procenten.
.	Decimaal.
±	Voortekens wijzigen: „+“ / „-“.

Opties

Uitbreiding van de functionaliteit:

\sqrt{x}	Vierkantswortel
x^2	Kwadraat.
e	Exponent.
MS	Weergegeven getal opslaan.
MR	Opgeslagen getal opvragen.
M+	Getal uit geheugen invoegen.

Rekenmachineopties

Opties Menu openen.

Omrekenen Eenhedenconverteerder met de huidige uitkomst opvragen.

Alles opheffen Alle ingevoerde gegevens wissen.

Modus Uitgebr./ Basismodus Rekenfuncties wijzigen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Eenhedenconv.



U kunt verschillende maateenheden omrekenen.

U kunt kiezen uit de volgende categorieën met diverse eenheden:






Snelheid
Energie
Gewicht
Druk
Tijd
Volume
Oppervlakte
Lengte
Kracht
Temperatuur
Valuta

Voorbeelden van eenheden uit de categorie **Snelheid**:

Categorie Eenheden



Snelheid Kilometer/u, -oproepen, Meter/s Mijl/u, Mijl/s, Knopen, Mach

Omrekenen

-  Om te rekenen eenheid/valuta selecteren.
-  Naar het invoerveld schakelen.
-  De om te rekenen hoeveelheid invoeren.
-  Naar het selectieveld schakelen.
-  De doleenheid/-valuta selecteren. Het resultaat wordt meteen weergegeven.


U kunt beide invoervelden om en om gebruiken.

Speciale toetsfuncties:

-  Decimaal invoeren.
-  Voortekens wijzigen.

Valuta

Bij het opvragen van de functie dient u een basisvaluta in te voeren waarnaar wordt omgerekend.

-  Valuta invoeren (bijvoorbeeld euro)

Opslaan Invoer opslaan.

Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

Opties Menu openen.

Valuta toev. Nieuwe valuta en wisselkoersen invoeren.

Als basis inst. Ingevoerde valuta als basisvaluta instellen.

Koers wijzigen Koers van de basisvaluta wijzigen.


Rekenm. Rekenmachine starten.


(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Stopwatch


 →  → Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

 Start/stop.

 Tussentijd opslaan.

Na een stop:

 Terugzetten op nul.

Opties voor Stopwatch

Opties Menu openen.

Stopwatchlijst Opgeslagen items weergeven.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Countdown



Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Als geen tijd wordt aangeduid:



Invoervenster openen



Periode invoeren.



Bevestigen.

Als geen afteltijd wordt aangeduid:



Aftellen starten

Tijdens het verstrijken van de tijd:



Teller onderbreken.



Teller hervatten.

Reset Teller opnieuw instellen op de begintijd.

Synchronisatie op afstand



Met deze functie heeft u ook onderweg toegang tot extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender enz.) en kunt u ze met de gegevens op de telefoon vergelijken. De gegevens kunnen zich bijvoorbeeld op een zakelijke computer of op internet bevinden, bijvoorbeeld op:

www.siemens-mobile.com/syncml

Synchroniseren

Sync De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart. Na beëindiging worden de uitgevoerde handelingen weergegeven.

Verder Bladeren naar afzonderlijke aanduidingen.

Synchronisatie-instelling

U kunt de synchronisatie op de volgende manieren instellen:

Sync.-profiel

U kunt kiezen uit vijf profielen.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

of

Bewerk. Profiel instellen

Server-instel.

Providers	De huidige provider weer- geven.
Homepage:	Bijvoorbeeld www.siemens- mobile.com/syncml
Poort:	Poortnummer invoeren, bijvoorbeeld 80.
Gebruiker:	Gebruikersnaam (login- naam) invoeren.
Password:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).
Kalender-pad	Bijvoorbeeld gebeurtenis- sen
Adres-pad	
Notities-pad	Bijvoorbeeld contacten
Taken-pad	Bijvoorbeeld taken Bijvoorbeeld notities
HTTP- authentifi- cat.:	Bevestiging vereist; Ja/Nee (bij Nee zijn de vervolgvelden niet zicht- baar).
HTTP-naam:	Naam invoeren.
HTTP- wachtwoord:	Wachtwoord invoeren.

Laatste sync:

Tijdstip van de laatste synchronisa-
tie.

Synch.-modus

- **Synch.gegevens:** Gewijz. data of Alle data
- **Synch.richting:** Tweewegs,
Toestelupdate of serverupdate

Datumgrens

Selectie: Aan/uit

Invoer van de tijd in weken, waarin
de items (terug of vooruit in de tijd)
moeten worden gesynchroniseerd.

Synchron.-items:

Gedeelten van een database marke-
ren die u wilt synchroniseren:

Kalender

Adresboek

Notities


Taken



Instellingen opslaan.



Media Player


Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt door de betreffende toepassing de mediaspeler gestart.


 Naar het volgende media-bestand bladeren.


 -  Displayverlichting inschakelen.

Afbeeldingen

U kunt de volgende functies gebruiken wanneer een afbeelding wordt weergegeven:

 Zoomfunctie, als de resolutie van de weergegeven afbeelding hoger is dan die van het display. Met de beide displaytoetsen (+/-) kunt u inzoomen/uitzoomen. Met de joystick verschuift u de beelduitsnede.


 Beeld centreren.


 Naar de volledig-schermmodus schakelen en terug.


Verzenden Afbeelding verzenden, bijvoorbeeld via MMS of e-mail.

Melodieën/video

Bij de weergave van melodieën of video's biedt de mediaspeler de volgende functies:

 Afspelen of Pauze, afhankelijk van de situatie.

 Volume regelen.

 Mute-schakelen.

Stoppen Stoppen.

 Weergave afsluiten.

Opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie of het object zijn verschillende functies beschikbaar.

Volume	Het volume regelen met de joystick.
Instellen als...	Afbeelding bijvoorbeeld als Achtergrond , Operator gebruiken en geluiden bijvoorbeeld voor Gespreksopr. , Inschakelmel. instellen.
Diavoorstelling	Automatisch afspelen in volledig-schermmodus. Met de joystick naar afzonderlijke afbeeldingen schakelen.
Bewerken	Toegang tot beeldbewerking.
(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)	

Mijn bestanden

Voor het organiseren van uw bestanden is een systeem beschikbaar, dat op dezelfde manier bestanden beheert als op een PC. In **Mijn bestanden** zijn daarvoor in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen gemaakt.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.

Navigatie



Een bestand of map in de lijst selecteren.



In de voorvertoning kan de cursor vrij worden verplaatst.



Map openen of bestand met bijbehorende toepassing starten.

<Nieuwe afb.>/<Nieuw geluid>

Afhankelijk van de geselecteerde map wordt de bijbehorende toepassing geladen.

<Nieuwe dwnl.>

De Browser wordt gestart en de downloadpagina wordt weergegeven.

Opties voor Eigen bestanden

Opties Menu openen.

Verplaatsen	Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord verplaatsen.
Kopiëren	Gemarkeerd(e) bestand(en) of map naar het klembord kopiëren.
Invoegen	Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen.
Nieuwe map	Nieuwe map maken en deze een naam geven.
Thumbnails	Schakelen naar de miniatuurweergave.
Eigenschappen	Informatie over het gemarkeerde bestand of de map.

(Voor standaardfuncties zie pag. 15.)

Mappenstructuur

In **Mijn bestanden** zijn voor verschillende bestandstypen al eigen mappen gemaakt (deze kunnen niet worden gewijzigd).

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van **Mijn bestanden** variëren.

Map	Beschrijving	Formaat
Pictures	Afbeeldingen	bmp
		bmx
		jpg/jpeg
		png
		gif
Videos	Video's	3gp
Animations	Begin- of eindanimaties	bmx gif
Sounds	Melodieën	mid
		amr
		wav
Themes	Geladen thema (ingepakt)	sdt
	Themaconfiguratie (uitgepakt)	stc
Skins	Geladen gebruikersinterfaces.	scs
Games	Java-archieff	jar
	Downloadinformatie	jad
Applications	Toepassingen	*
Misc	Tekstmodules	tmo
	Voicenotities	vmo

Mobile Phone Manager

Met het Windows®-programma Mobile Phone Manager kunt u gebruikmaken van geavanceerde telefoonfuncties op uw PC. Zo kunt u eenvoudig uw adresboek in de telefoon bijhouden, SMS- en MMS-berichten lezen, opslaan en versturen of uw telefoon synchroniseren met Outlook®. De telefoon en de PC communiceren met elkaar via een datakabel (Accessoires, pag. 122).



U kunt de software van internet downloaden:

www.siemens-mobile.com/cx65

Contactenbeheer (Contacten)



Met Contactenbeheer kunt u uw persoonlijke contacten in uw telefoon beheren, toevoegen, wissen of wijzigen. U kunt contacten in uw telefoon synchroniseren met en kopiëren van en naar Outlook® en andere toestellen van Siemens (ook Gigaset).

Beheer van SMS en MMS (Berichten)



Maak eenvoudig MMS- en SMS-berichten op uw PC. Maak daarbij gebruik van alle mogelijkheden die uw PC biedt en voeg geluiden en afbeeldingen in. U kunt uw berichten lezen, doorsturen, afdrukken, wissen en archiveren.

Backup / Herstellen



Met de back-upfunctie kunt u regelmatig een reservekopie van uw toestelgegevens opslaan op de PC. Als uw gegevens op de telefoon verloren zijn gegaan of wanneer u de telefoon uitleent, kunt u met Herstellen alle gegevens snel herstellen.

Favorietenbeheer (Browser & Favorieten)



Surf met uw PC op het WAP en definiëer uw favoriete WAP-pagina's. Sla de WAP-adressen op als favorieten in uw telefoon, zodat u ze later snel mobiel kunt opvragen.

Telefoonverkenner



Met Telefoonverkenner kunt u het bestandssysteem van uw telefoon lezen. Bestanden, zoals afbeeldingen en geluiden, kunt u handig door middel van slepen en neerzetten van de telefoon naar de PC en vice versa kopiëren.

GPRS-modem



Het GPRS-modem brengt een internetverbinding tot stand via uw mobiele telefoon, zodat u met één druk op de knop mobiel met uw laptop kunt surfen op internet.

Beeld- en fotobewerking (Afbeeldingen)



Met de functie Afbeeldingen kunt u eenvoudig afbeeldingen en foto's maken, bewerken en beheren. Met behulp van filters en effecten kunt u kleurrijke en aantrekkelijke afbeeldingen maken. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kunt u afbeeldingen/foto's kinderlijk eenvoudig van en naar de mobiele telefoon kopiëren en de grafische instellingen hiervan wijzigen.

Beheer van beltonen en MP3 (Geluid)



Met de Geluid-module kunt u eenvoudig geluidsbestanden uit vrijwel elke indeling beheren en opslaan in de telefoon. Bovendien ondersteunt deze module MP3-afspeellijsten en de configuratie van uw beltonen.

Vragen & antwoorden

Indien u bij het gebruik van uw toestel nog vragen heeft, kunt u ons bereiken op www.siemens-mobile.nl/customer-care, en dat 24 uur per dag. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel kan niet worden ingeschakeld.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg. De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees hieronder bij: „Laadfouten“	Houd de aan/uit-toets ten minste twee seconden lang ingedrukt. Laad de batterij. Controleer de laadindicator op het display. Reinig de contactpunten.
Stand-by-tijd is te kort.	Intensief gebruik van de organiser of spelletjes. Snelzoekfunctie ingeschakeld. De verlichting van het display is ingeschakeld. U heeft per ongeluk op een toets gedrukt (van de verlichting!).	Het gebruik hiervan enigszins beperken. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 93). Schakel de displayverlichting uit (pag. 78). Schakel toetsblokkering in (pag. 90).
Laadfout (op het display verschijnt geen laadindicator).	Batterij is helemaal leeg. De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Er is geen netspanning. De gebruikte batterijlader is niet geschikt. De batterij is defect.	1) Laadkabel aansluiten. De batterij wordt dan opgeladen. 2) Na twee seconden verschijnt de laadindicator. 3) Batterij laden. Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw laden. Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en telefoonbus controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen. Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning. Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens. Vervang de batterij.
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst. De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil. De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage. De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pag. 9). Reinig de SIM-kaart met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt. Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	Zwak ontvangstsignaal. U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk. De SIM-kaart is ongeldig. Toegang tot een ander netwerk is niet toegestaan. Netwerkblokkering is ingeschakeld. Het netwerk is overbelast.	Ga naar een andere plek, bijvoorbeeld bij een raam, of loop naar buiten. Controleer het bereik van de provider. Dien een klacht in bij uw provider. Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pag. 92). Controleer de netwerkblokkeringen (pag. 91). Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerk signaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pag. 92). Dit gaat mogelijk sneller als u het toestel even uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt.
Het bellen lukt niet.	Telefoonlijn 2 is geselecteerd. Er is een nieuwe SIM-kaart geplaatst. De eenhedenlimiet is bereikt. Het beltegoed is verbruikt.	Selecteer telefoonlijn 1  (pag. 93). Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld. Reset de limiet met de PIN2-code (pag. 39). Vul het beltegoed aan.
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen ingeschakeld.	Oproepblokkeringen kunnen ook door uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pag. 91).
Geen invoer in telefoonboek/adresboek mogelijk.	Het telefoonboek/adresboek is vol.	Items uit telefoonboek (pag. 33)/adresboek (pag. 31) verwijderen.
Problemen met voiceberichten	Het doorschakelen van oproepen naar de voicemail is niet ingeschakeld.	Schakel het doorschakelen van oproepen naar de voicemail in (pag. 60).
 knippert bij SMS.	Het SMS-geheugen is vol.	SMS-berichten verwijderen (pag. 46) of archiveren (pag. 46).
 knippert bij MMS.	Geheugen voor MMS is vol.	MMS-berichten verwijderen (pag. 55).
 knippert bij MMS.	Toestelgeheugen is vol.	Berichten, afbeeldingen, video's, spellen of toepassingen verwijderen.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteunt door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijvoorbeeld bij Games & More, beltonen, afbeeldingen, video's, SMS-archief.	Toestelgeheugen is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten. U kunt bestanden gericht verwijderen met behulp van de geheugenassistent (pag. 84).

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het WAP-profiel of pas de instellingen aan (pag. 71). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van de berichtcentrale is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Berichtcentrale is overbelast. De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pag. 47). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -tonen worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de Browser-instellingen (pag. 71) en neem indien nodig contact op met uw provider.
Foutieve PIN-code/PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve PIN-code ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pag. 118).
Foutieve providercode.	U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de PC. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen (pag. 89). Neem contact op met uw provider.
De gesprekskosten teller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en plaats ze vervolgens terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekeraansluitingen grondig droog. Toestel rechtop plaatsen en aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren!	

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.siemens-mobile.com/customercare

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 115.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Argentinië	0 80 08 88 98 78	Indonesië	0 21 46 82 60 81
Australië	13 00 66 53 66	Italië	02 24 36 44 00
Bahrein	40 42 34	Ivoorkust	05 02 02 59
Bangladesh	0 17 52 74 47	Jordanië	0 64 39 86 42
België	0 78 15 22 21	Kenia	2 72 37 17
Bolivia	0 21 21 41 14	Koeweit	2 45 41 78
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Kroatië	0 16 10 53 81
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Letland	7 50 11 18
Brunei	02 43 08 01	Libanon	01 44 30 43
Bulgarije	02 73 94 88	Libië	02 13 50 28 82
Cambodja	12 80 05 00	Litouwen	8 52 74 20 10
Canada	1 88 87 77 02 11	Luxemburg	43 84 33 99
China	0 21 50 31 81 49	Macedonië	02 13 14 84
Denemarken	35 25 86 00	Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Dubai	0 43 96 64 33	Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Duitsland *	0 18 05 33 32 26	Marokko	22 66 92 09
Egypte	0 23 33 41 11	Mauritius	2 11 62 13
Estland	06 30 47 97	Mexico	01 80 07 11 00 03
Filippijnen	0 27 57 11 18	Nederland	0 90 03 33 31 00
Finland	09 22 94 37 00	Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Frankrijk	01 56 38 42 00	Nigeria	0 14 50 05 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Noorwegen	22 70 84 00
Hong Kong	28 61 11 18	Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Hongarije	06 14 71 24 44	Oman	79 10 12
Ierland	18 50 77 72 77	Oostenrijk	05 17 07 50 04
IJsland	5 11 30 00	Pakistan	02 15 66 22 00
		Paraguay	8 00 10 20 04
		Polen	08 01 30 00 30

* 0,12 euro/minuut

Portugal	8 08 20 15 21
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek.....	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)...	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	90 g
Afmetingen:	108 x 46 x 18 mm (78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C - 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten.
Stand-by-tijd: 60 tot 300 uren.

Uitgevoerde handeling	Tijd (min)	Verkorting van de stand-by-tijd met ca.
Telefoneren	1	30 - 90 minuten
verlichten *	1	40 minuten
netwerk zoeken	1	5 - 10 minuten
* toetsinvoer, spelletjes, organiser enz.		

Accessoires


Fashion & Carry

CLIPit™ Covers

Verwisselbare covers voor de voor- en achterkant zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, maar ook bij onze on-linewinkel.

Carrying Cases

Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel en in onze on-linewinkel op:



Batterijen en laders

Lithium-ion-batterij (750 mAh) EBA-660

Reservebatterij.

Travel Charger

Travel Charger ETC-500 (EU)

Reislader voor verschillende netspanningen van 100-240 V.

Car Charger Plus ECC-600

Lader voor in de auto, die u kunt aansluiten op de sigarettenaansteker. U kunt telefoneren tijdens het laden.

Handsfree Portable

Headset PTT HHS-510

Headset met Push-to-Talk-toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen.

Kantoor

Data Cable DCA-500

Om de telefoon aan te sluiten op de seriële RS232-connector van de PC.

Data Cable USB DCA-540

Om de telefoon aan te sluiten op een USB-connector van de PC. Met laadfunctie.

SyncStation DSC-600

Tafelhouder voor de telefoon om de telefoon te laden en tegelijkertijd gegevens uit te wisselen. Bevat een Desktop Stand en een Data Cable USB.

Multitainment

Flash IFL-600

Flitsermodule die u aan de telefoon kunt bevestigen, zodat u ook in omgevingen met weinig licht foto's kunt maken.

Autoaccessoires

Mobile Holder HMH-680

Telefoonhouder zonder antenneaansluiting.

Mobile Holder HMH-685

De telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal in combinatie met de Headset PTT of Car Kit Portable.

Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder bij het ombouwen van uw handsfree-set uit de 55-serie.

Car Kit Comfort HKC-680

Handsreesysteem met een uitstekende digitale spraakkwaliteit en veel bedieningsgemak. Alle voor de inbouw noodzakelijke componenten worden bijgeleverd. Speciale antennes voor uw merk auto zijn verkrijgbaar via de vakhandel.

Car Kit Easy HKP-600

Comfortabel handsfree spreken met een uitstekende spraakkwaliteit. Dankzij de geïntegreerde draaibare telefoonhouder en de flexibele positie van de microfoon is een optimale en persoonlijke aanpassing aan het interieur van het voertuig mogelijk. De sigarettenaansteker zorgt voor de voeding.

Optionele Car Kit-accessoires

Car Data Adapter HKO-690

Phone-In Adapter HKO-570

De producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u ook in onze on-linewinkel op:



Originele Siemens-accessoires

[www.siemens-mobile.com/
shop](http://www.siemens-mobile.com/shop)

Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskeurmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele kleurpunten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdere resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/

SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst.*

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevoelen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese

norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dicht u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt

0,59 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder

www.siemens-mobile.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfai.org,
www.siemens-mobile.com**


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.


*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.


**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de


***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op
www.siemens-mobile.com


Menustructuur

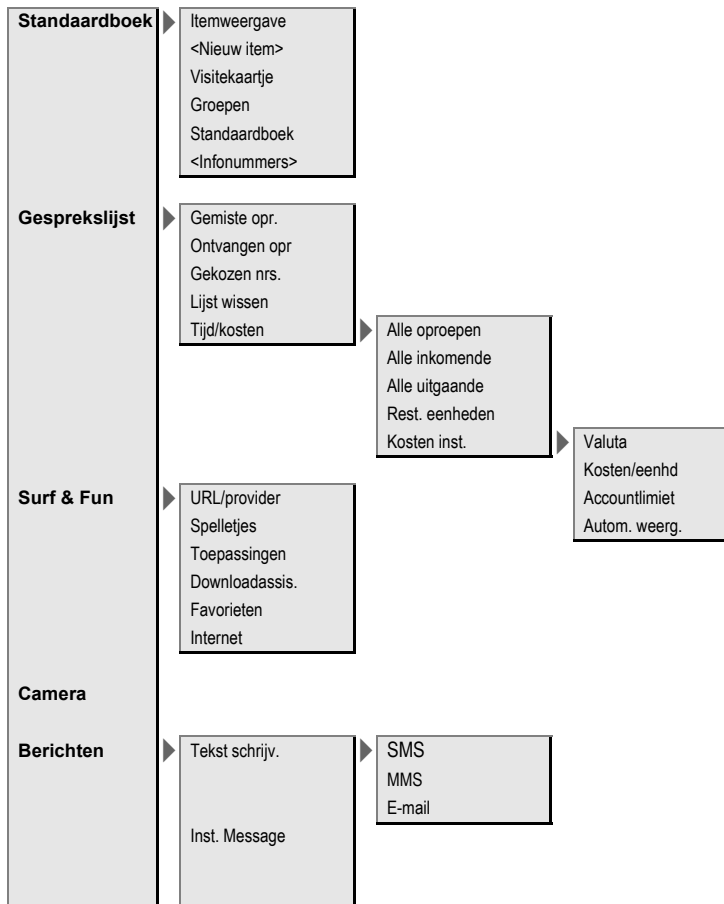

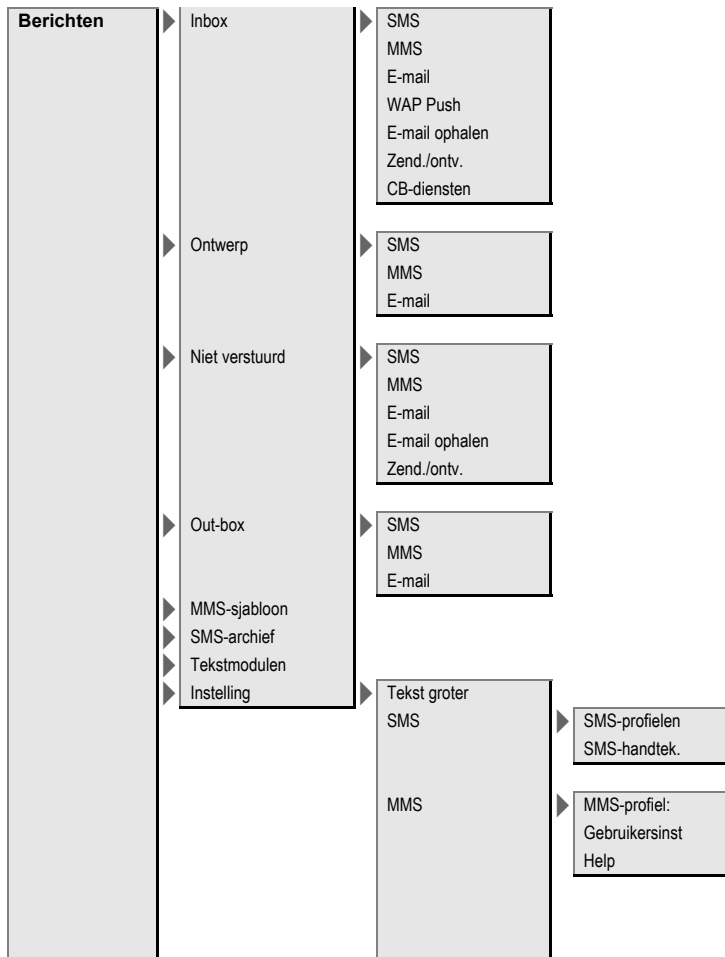

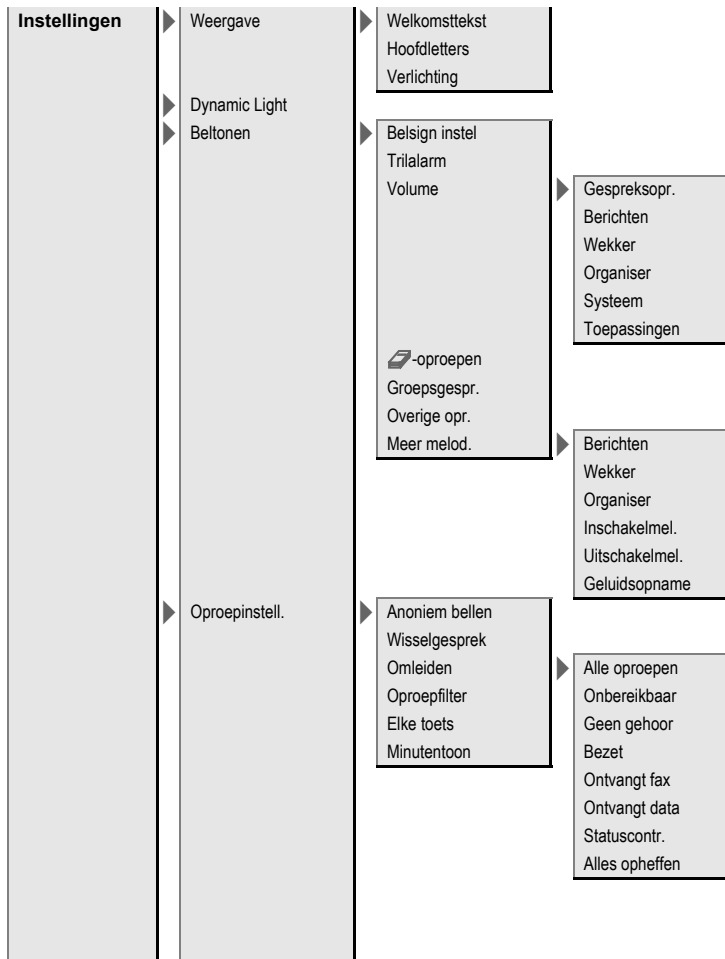

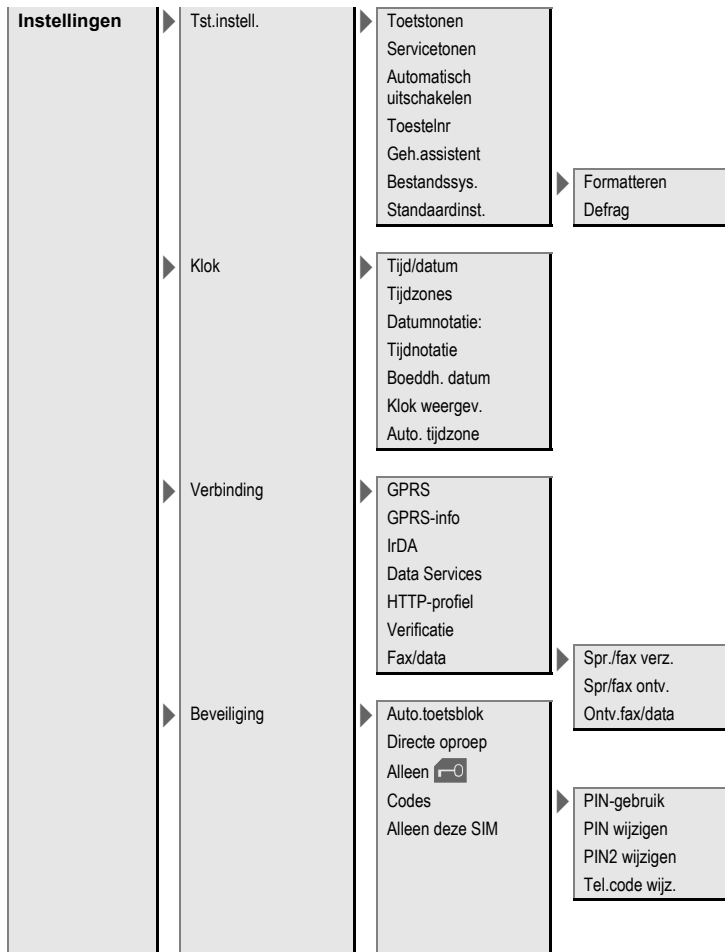

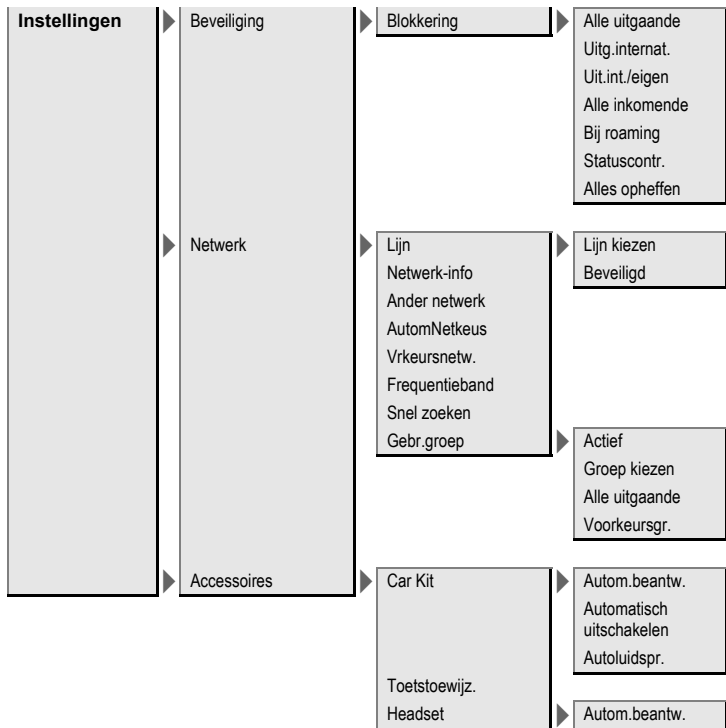


Index

- A**
- Aangenomen oproepen (oproeplijst) 38
 - Accessoires..... 122
 - Achtergrond (display) 77
 - Adresboek
 - groepen..... 34
 - item lezen 33
 - nieuw item 31
 - telefoonnummer uit item bellen 33
 - Afbeeldingen & geluiden (SMS) 44
 - Afspraken 99
 - Aftellen 108
 - Alarm
 - categorie 100
 - wekker 104
 - Alarmnummer 12
 - Alle gesprekken (tijd/kosten)..... 39
 - Alle inkomende (netwerkblokkering) 91
 - Alle oproepen (doorschakeling) 83
 - Alleen  90
 - Alleen deze SIM 90
 - Anoniem bellen (zonder nummerweergave)..... 82
 - Antwoordapparaat (op het netwerk) 60
 - Attentietonen..... 84
 - Authenticatie 89
 - Autoaccessoires..... 123
 - Autom. netwerkkeuze 92
 - Automatisch tijdzone-omschakeling 103
 - Automatische nummerherhaling 24
 - Automatische tijdzone-omschakeling 86
 - Automatische weergave
 - Klok 86
 - tijd/kosten..... 39
- B**
- Band..... 93
 - Batterij
 - bedrijfstijden..... 10, 121
 - Kwaliteitskeurmerk 124
 - laden 10
 - plaatsen 9
 - Batterij laden 10
 - Bedrijfstijden (batterij) 10, 121
 - Beltonen 34, 80
 - Beltoon instellen 80
 - Bericht
 - CB..... 68
 - e-mail 57
 - MMS-bericht 49
 - SMS 43, 45
 - Berichtencentrale (SMS)..... 47
 - Berichtgeheugen is vol..... 48
 - Berichttype 47
 - Beveiliging 17
 - Boeddh. datum 86
 - Browser 70
- C**
- Calculator 106
 - Camera 40
 - Car Kit
 - accessoires..... 123
 - instelling..... 94
 - Cell Broadcast (CB)..... 68
 - Chatroom 61
 - Codes 17
 - Conferentie..... 26
 - Contactlijst 62
 - Cover vervangen 11
 - CSD-instellingen 88

- D**
- Dataverbinding 87
 - Datum/tijd instellen 86
 - Datumnotatie 86
 - Digital Rights Management 13
 - Direct antwoorden (SMS) 47
 - Directe oproep 27
 - Display
 - pictogrammen 7
 - taal 77
 - verlichting 78
 - Doorschakeling 82
 - Doorverbinden 27
 - Doorverbinden (van gesprekken) 27
 - Download 72
 - DTMF-tonen (stuurcodes) 28
 - Dynamic Light 79
- E**
- Eenhedenconverteerder 106
 - Eigen (telefoon) nummer 37
 - Eindanimatie 78
 - E-mail
 - instellingen 59
 - lijsten 58
 - ontvangen/lezen 58
 - opstellen 57
 - Extra's 104, 120
- F**
- Fabrieksinstellingen 85
 - Favorieten (WAP) 69, 71
 - Fax-/datagebruik 89
 - Filter 83
 - Formatteren (toestelgeheugen) 85
 - Frequentieband 93
- G**
- Garantiecertificaat 125
 - Gebruikersgroepen 93
 - Gekozen nummers (oproeplijst) 38
 - Geldigheid (SMS) 47
 - Geluidsopname 105
 - Gemeenschappelijke inbox 42
 - Gemiste afspraken 101
 - Gemiste oproepen (oproeplijst) 38
 - Gesprek
 - beëindigen 23
 - conferentie 26
 - doorschakelen 82
 - in de wachtstand zetten 25
 - menu 27
 - wisselen 25
 - Gesprek in de wachtstand zetten 25, 27
 - GPRS 87
 - Groepen 34
- H**
- Handsfree telefoneren 25
 - Headset
 - accessoires 122
 - instelling 94
 - Herinnering 24
 - Hoofdletters 78
 - Hoofdletters en kleine letters (T9) 19
 - Hotline Siemens 118
- I**
- Identiteitsnummer van de telefoon (IMEI) 84
 - IMEI-nummer 84
 - Indicaties op het display 7
 - Informatiediensten (CB) 68
 - Infrarood 87
 - Inschakelbeveiliging 18
 - Inschakelen (telefoon) 12
 - Instellingen 74
 - Internet 69
 - Invoertaal (T9) 20
 - IrDA (infrarood) 87

- K**
Kalender 98
Kiezen met de cijfertoetsen 23
Kleurenschema 77
Klok 86
Kosten 39
Kosten/eenheden 39
Kredietlimiet 39
- L**
Landnummers 24
Limiet (tijd/kosten) 39
Locatie (telefoonboek) 35
Logo 77
Luidsprekervolume 23
- M**
Markeermodus 16
Media Player 110
Meer boeken 37
Menu
 Mijn menu 95
 navigatie 14
 snelkiezen 17
Menustructuur 128
Microfoon aan/uit 27, 41
Mijn menu 95
Mijn telefoon 29
Minuutsignaal 83
MMS-bericht
 lijsten 54
 ontvangen 53
 opstellen 49
 verzenden 52
Mobile Phone Manager 113
Mute-schakeling
(microfoon) 27, 41
- N**
Netnummer 23
Netwerk
 aansluiting 92
 blokkering 91
 instellingen 92
Netwerk snel zoeken 93
Netwerk van uw provider 92
Niet-aangenomen oproepen 82
Notities 101
Nummerherhaling 23
Nummerweergave aan/uit 82
- O**
Onderhoud van de telefoon 120
Ontvangstsignaal 13
Opmaken (SMS-tekst) 43
Oproep
 aannemen/beëindigen 25
 geblokkeerd 91
 kosten 39
 weigeren 25
Oproepen doorschakelen 82
Oproeplijsten 38
Organiser 98
- P**
Pictogrammen 7
PIN2 17
PIN-code
 fout 117
 gebruik 17
 invoeren 12
 wijzigen 17
Portal van netwerkprovider 29
Profiel
 SMS 47
Profielen
 MMS 55
 telefoon 74
 WAP 71
Providerlogo 77
PUK-code, PUK2-code 17
- R**
Rekenmachine 106

S

SAR (Europese Unie)	126
Screensaver	77
Servicetonen	84
Siemens City Portal	29
SIM-diensten (optioneel)	104
SIM-kaart	
blokkering opheffen	18
plaatsen	9
Problemen	115
SMS	
aan groep	44
archief	46
handtekening	47
instellingen	47
lezen	45
lijsten	46
opstellen	43
profiel	47
T9-invoer	20
SMS-bericht	43
Snelkeuze van menuopties	16
Snelkiestoetsen	97
Snelkiezen	96
SOS	12
Speciale tekens	19
Spelletjes en toepassingen	72
Spreektijd (batterij)	121
Standaardboek	30
Standaardfuncties	15
Stand-by-stand	14
Stand-by-tijd	10, 121
Startanimatie	78
Stopwatch	107
Stuurcode (DTMF)	28
Surf & Fun	69
Synchronisatie	108
Synchronisatie op afstand	108

T

T9-tekstinvoer	20
Taal	77
Taken	100
Technische gegevens	121
Tekstinvoer	
met T9	20
zonder T9	19
Tekstmodule	20
Telefoneren	23
Telefoon (instellingen)	84
Telefoon uitschakelen	
automatisch	84
handmatig	12
Telefoonboek	
bellen	36
beveiligde SIM-kaart	37
meer boeken	37
nieuw item	35
VIP-nummers	37
Telefoongegevens	121
Terugbellen	24
Thema's	76
Tijd/kosten	39
Tijdzones	12, 86, 103
Toestel in gesprek	24
Toestelcode	17
Toestelgegevens	121
Toestelnummer (IMEI)	84
Toetsblokkering	90
Toetsenmat vervangen	11
Toetstonen	84
Trilsignaal	80
Tweede telefoonnummer	92

V

Veiligheidsvoorschriften	3
Verbindingsprofielen	88
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	121
Visitekaartje	30
Vliegtuigmodus	75
Voertuigaccessoires	123
Voicebericht (voicemail)	60
Voicemail	60
Voicerecorder	102
Volume	
beltoon.....	80
luidsprekervolume	23
profielen.....	74
Voorkeursnetwerk	92
Vragen & antwoorden	115

W

WAP	69
WAP-push.....	42
Wekker	104
Welkomsttekst.....	78
Willekeurige toets.....	83
Wisselen.....	25
Wisselgesprek.....	26, 82