

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Designed for life

CX70
CXT70
CXV70

Veiligheidsvoorschriften	2	SMS	31
Overzicht van de telefoon (schematisch)	4	MMS	33
Pictogrammen op het display	6	E-mail	37
Aan de slag	7	Voiceberichten/CB	38
Inschakelen/uitschakelen/ PIN	10	Surf & Fun	39
Algemene instructies	11	Instellingen	42
Standaardfuncties	13	Snelkiezen	52
Beveiliging	14	Organiser	53
Tekstinvoer	16	Extra's	55
Telefoneren	19	Mijn bestanden	60
Standaardboek	22	Klantenservice (Customer Care)	61
Adresboek	23	Onderhoud en verzorging	63
Telefoonboek	25	Apparaatgegevens	64
Gesprekslijst	27	Garantiecertificaat	65
Camera	28	SAR	66
Berichtenoverzicht	30	Menustructuur	67
		Index	73

Dit is een beknopte versie van de gebruiksaanwijzing.
De volledige versie treft u aan op internet, op:
www.siemens-mobile.com/cx70

Veiligheidsvoorschriften

Instructie voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltonen (pag. 45), de attentietonen (pag. 47) en bij handsfree (pag. 20) bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingstoestellen bekijken.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

Let op:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Onjuist gebruik sluit elke garantie uit. Deze veiligheidsvoorschriften gelden ook voor originele Siemens-accessoires.

Verbeterde gegevensoverdracht

Een goede verbinding met het netwerk is vereist als u wilt dat uw telefoon snel gegevens kan overdragen. De gegevensoverdracht kan worden vertraagd door het type verbinding. Houd tijdens de gegevensoverdracht de telefoon 22 mm van uw lichaam vandaan in verband met de richtlijnen met betrekking tot de invloed van radiogolven.

Overzicht van de telefoon (schematisch)


① Verbindingstoets

Weergeven/gemarkeerde telefoonnummer of naam kiezen, oproepen aannemen. In de stand-by-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.






② Aan/uit/einde-toets

- Indien uitgeschakeld: **Lang** indrukken om de telefoon in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of binnen een toepassing: **Kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **Lang** indrukken om terug te keren naar de stand-by-stand.
- In de stand-by-stand: **Lang** indrukken om het toestel uit te schakelen.



③ Joystick

 Druk loodrecht op de joystick om een toepassing of functie te starten (pag. 12).



In de stand-by-stand:


-  Hoofdmenu openen.
-  Gebruikersprofiel openen.
-  Adresboek/Telefoonboek openen.
-  Inbox openen.
-  Camera starten.

In lijsten, berichten en menu's:

-  Omhoog/omlaag bladeren.
-  Eén niveau terug.

Tijdens het gesprek:


-  Volume instellen
-  Gespreksopties.

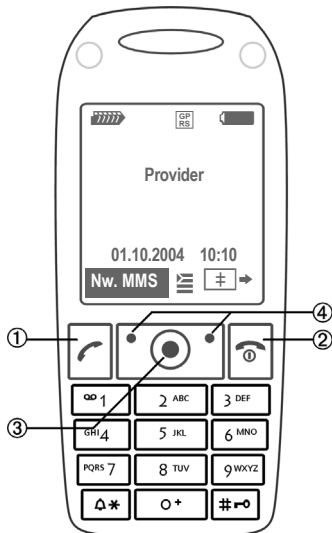

④ Displaytoetsen

De huidige functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display als **Tekst** of als pictogram (bijvoorbeeld ) weergegeven.

- ⑤ Eventuele extra toets voor Internet-verbinding, als deze vooraf niet anders is ingesteld.



① **Geïntegreerde antenne**

Het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② **LED-indicatie voor Dynamic Light**
(pag. 44)

③ **Luidspreker**

④ **Display**

⑤ **Infraroodpoort (IrDA)**

⑥ **Invoertoetsen**

⑦  **Beltoon**

- **Lang indrukken** in de stand-by-stand: Alle signaaltonen in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- **Lang indrukken** bij een inkomende oproep: Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑧  **Toetsblokkering**

Lang indrukken in de stand-by-stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen


⑨ **Aansluitpunt**

Voor lader, headset, flitser etc.

⑩ **Aansluiting voor externe antenne**





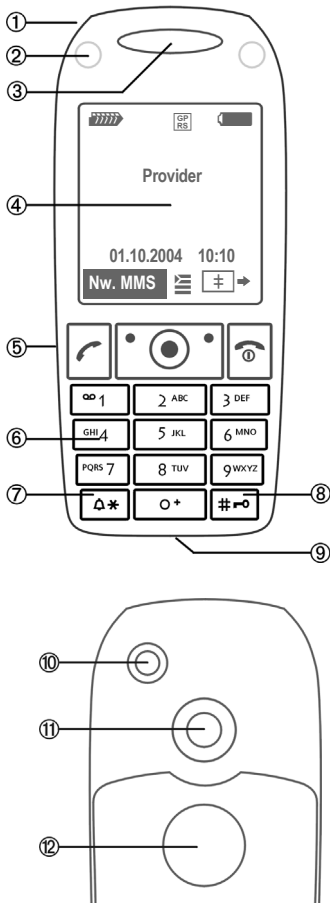
















⑪ **Cameraobjectief**

⑫ **Spiegel** (afhankelijk van telefoonversie)









Pictogrammen op het display









Indicaties op het display (selectie)

	Sterkte van het ontvangstsignaal
	Batterij-indicatie, bijvoorbeeld 50 %
	Telefoonboek
	Gesprekslijst
	Surf & Fun/ Portal van netwerkprovider
	Organiser
	Berichten
	Camera
	Extra's
	Mijn bestanden
	Instellingen
	Alle oproepen worden doorgeschakeld
	Signaaltoon uit
	Alleen korte signaaltoon (pieptoon)
	Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek
	Alarm ingesteld
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Automatisch opnemen is ingeschakeld
	Ingeschakeld en beschikbaar
	Browser on line
	IrDA-overdracht

Gebeurtenissen (selectie)

	SMS-geheugen is vol
	MMS-geheugen is vol
	Toestelgeheugen is vol
	Geen netwerktoegang mogelijk
	Oproep gemist
	Wizard Verwijderen


Pictogrammen voor berichten (selectie)

	Ongelezen
	Gelezen
	Verzonden
	Melding van MMS-bericht ontvangen
	MMS-bericht met DRM-inhoud (pag. 11)
	E-mailbericht is doorgestuurd
	E-mailbericht met bijlage
	Voicebericht ontvangen

Aan de slag

SIM-kaart/batterij plaatsen

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, dient u het kleinere kaartje eruit te halen en eventuele uitstekende randjes te verwijderen.



- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij op zijn plaats valt.

Meer informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen SIM-kaarten van 3 volt worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.


Druk op het geribbelde gedeelte ① en schuif het batterijdeksel vervolgens in de richting van de pijl ②.



- Om de batterij te verwijderen drukt u de vergrendellip aan de zijkant van de batterij in en neemt u de batterij vervolgens uit het toestel.
- Plaats het deksel en schuif het naar voren ⑥ totdat het op zijn plaats valt.



- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat voor de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif de SIM-kaart vervolgens voorzichtig naar binnen ③ (let op de juiste positie van het afgesneden hoekje).



Batterij laden

De batterij laden

De batterij is standaard niet volledig geladen. Steek daarom het laad-snoer onder in de telefoon, steek de netadapter in het stopcontact en laad de batterij minstens gedurende **twee uur**.

Daarnaast kan de batterij ook via de USB-interface worden geladen (accessoires: Data Cable USB).



Indicatie tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na maximaal 2 uur volledig geladen. Het laden dient te gebeuren bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C. Zodra de temperatuur meer dan 5 °C hoger of lager is dan deze limiet, begint als waarschuwing de batterij-indicatie te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten
stand-by-tijd: 60 tot 300 uur

De batterij-indicatie wordt niet weergegeven

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt de batterij-indicatie pas zodra de lader een enige tijd is aangesloten. Het pictogram verschijnt na maximaal twee uren. De batterij is in dit geval na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterij-indicatie

Geeft tijdens het gebruik de batterij-status aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De batterij-indicatie wordt alleen na een volledige laad- of ontladingsessie correct weergegeven. U dient de batterij daarom **niet onnodig te verwijderen** en het **laadproces** indien mogelijk **niet voortijdig te beëindigen**.

Meer informatie

De netadapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, moet de klok opnieuw worden ingesteld.


CLIPit™ Covers vervangen

Met CLIPit™ Covers (accessoires) kunt u uw telefoon naar eigen smaak aanpassen.

Schakel de telefoon uit voordat u de toetsenmat of cover vervangt.


Telefoon demonteren

Verwijder het batterijdeksel (zie pag. 7). Om de cover te verwijderen steekt u de lipjes van het batterijdeksel in de opening en opent u de vergrendeling door het deksel voorzichtig aan te drukken ① en te draaien ②.




Telefoon monteren

Verwijder de oude toetsenmat en plaats de nieuwe toetsenmat ③ in de cover. De toetsenmat moet naadloos aansluiten.



Plaats de telefoon onder in de cover ④ en druk het toestel voorzichtig aan, totdat het op zijn plaats vastklikt ⑤.



CLIPit™ Covers

Schakel de telefoon uit voordat u de toetsenmat of de cover vervangt.

Het nieuwe toetsenpaneel bevat een extra toets onder de joystick, waarmee u directe toegang heeft tot internetinformatie van de provider.

Inschakelen/uitschakelen/PIN

Telefoon in- of uitschakelen



Toets **lang** indrukken.

PIN-code invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een PIN-code van vier tot acht cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de PIN-code in. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code kan lezen op het display, wordt in plaats van cijfers **** weergegeven. U kunt de PIN-code corrigeren met **C**.



Druk op de joystick om de PIN-code te bevestigen. Het aanmelden bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

PIN-code wijzigenpag. 14

Blokking van SIM-kaart opheffen.....pag. 15

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linkerdisplaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code een noodoproep via het netwerk opbouwen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Stel bij het eerste gebruik van de telefoon één keer de klok correct in.



Indrukken, vervolgens **Wijzigen** kiezen.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.



Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones



Stel de tijdzone van uw huidige locatie in.



Selecteer de plaats in de gewenste tijdzone.

Opties

Met **Tijdzone inst.** opslaan.

SIM-adressen kopiëren

Als u de SIM-kaart voor het eerst plaatst, kunt u uw contacten kopiëren naar het adresboek. U mag dit **proces niet onderbreken**. Oproepen die **gedurende deze tijd** binnenkomen, kunt u **niet aannemen**. Volg de aanwijzingen op het display.

U kunt de gegevens van de SIM-kaart ook later kopiëren (pag. 26).

Algemene instructies

Stand-by-stand

De telefoon bevindt zich in de **stand-by-stand** en is **stand-by** als de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit/einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by-stand.

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakwaliteit en kan leiden tot verbreking van de verbinding. Wijzig in dit geval uw locatie.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Uw toestel is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van gedownloade afbeeldingen, geluiden of toepassingen kan door de aanbieder zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan kopieerbeveiliging, een tijdslimiet en/of aantal keren dat het gedownloade object mag worden gebruikt.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu bestaat uit pictogrammen op het display:



Openen vanuit de stand-by-stand.



Toepassingspictogrammen selecteren.



Een toepassing starten.

Hoofdmenuopties

Opties

Menu openen.

Afhankelijk van de huidige situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Hoofdletters

Keuze uit twee teken-grootten.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen.

Help

Een helptekst weergeven.

Zoeken

Lijstweergave van het menu: via invoer van letters direct naar een functie gaan.


Gebruikshandleiding

Navigatie in menu's

In de gebruikshandleiding worden de stappen voor het gebruik van een functie **beknopt** weergegeven, bijvoorbeeld voor het openen van de lijst met gemiste oproepen:




Dit behelst de volgende stappen:



Hoofdmenu openen.




Selectie , dan de functie **Gemiste opr.**

Selectie Bevestiging.

Snelkeuze van menuopties

Alle menu's zijn genummerd, zodat u ze direct kunt kiezen door een nummer in te voeren. Dit doet u bijvoorbeeld als volgt wanneer u een nieuw SMS-bericht wilt opstellen (in de stand-by-stand):



Indrukken om het hoofdmenu weer te geven. Vervolgens



voor **Berichten**, dan



voor **Tekst schrijv.**, dan



voor **SMS** indrukken.

Pictogrammen

De volgende pictogrammen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Cijfers/letters invoeren.



Aan/uit/einde-toets



Verbindingstoets



Displaytoetsen

Menu

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Loodrecht op de joystick drukken, bijvoorbeeld om menu's te openen.



Joystick in de aangegeven richting bewegen.



Functie die afhankelijk is van de provider en waar u zich mogelijk apart voor dient te registreren.

Op de joystick drukken

Het pictogram midden op de onderste regel van het display geeft de functie weer die wordt opgevraagd als op de joystick wordt gedrukt.



Menu weergeven



Foto's maken



Zoom



Bellen, oproep aannemen



OK

Standaardfuncties

Optiemenu's

Samenvatting van functies die herhaaldelijk voorkomen in optiemenu's.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Open het item dat u wilt wijzigen.
Lezen	Item weergeven
Wissen/ Alles wissen	Item verwijderen of alle items verwijderen na een controlevraag.
Nieuw item?	Nieuw item maken.
Zenden...	Transmissiedienst of – medium selecteren om iets te verzenden of af te drukken.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender verandert in de geadresseerde, voor het onderwerp wordt "Re:" ingevoegd, de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Ontvanger opslaan in de huidige adreslijst.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).

Tekstinvoer (pag. 16)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.
Capaciteit	Geheugencapaciteit weergeven.
Eigenschap- pen	Eigenschappen van het gemarkeerde object weergeven.
Help	Helptekst weergeven.

Markeermodus

Een of meer items markeren om er een functie op toe te passen.

Opties	Menu openen.
Selecteren	Modus inschakelen.
Select.	Een niet-gemarkeerd item markeren.
Deselect	De markering van een gemarkeerd item opheffen.

Overige markeringsfuncties:

Alles markeren	Alle items markeren.
Alle mark. oph.	De markering van alle gemarkeerde items opheffen.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden gewist.

Beveiliging

De telefoon en SIM-kaart worden door verschillende geheime codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.




Codes

PIN	Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
PIN2	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	Sleutelcode. Hiermee wordt de blokkering opgeheven van SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste PIN-code zijn geblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Deze code dient u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vast te leggen.









PIN-gebruik

Direct na het inschakelen vraagt het toestel meestal om de PIN-code. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

- Selectie** Indrukken.
-  PIN-code invoeren.
-  Invoer bevestigen.
- Wijzigen** Indrukken.
-  Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

-  **Huidige** PIN-code invoeren.
-  Indrukken.
-   **Nieuwe** PIN-code invoeren.
-   **Nieuwe** PIN-code herhalen.



PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN2 beschikbaar is). Volg dezelfde procedure als bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode (een getal van 4 tot 8 cijfers) legt u zelf vast zodra u voor de eerste keer een door de toestelcode beveiligde functie opent (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pag. 49).

Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken geblokkeerd. Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 61).

Aan het deblokken van de toestelcode zijn kosten verbonden.

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer dan volgens de instructies de PUK (MASTER PIN) in die bij uw SIM-kaart hoort en door uw provider is verstrekt. Neem contact op met uw provider als u de PUK (MASTER PIN) kwijt bent.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 14), wordt bij het inschakelen van het toestel een bevestiging vereist.

Dit voorkomt dat u het toestel per ongeluk inschakelt, bijvoorbeeld wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.



Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleren

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Verbinding met Windows®-PC's

U kunt met uw telefoon met IrDA of met een datakabel (accessoires) verbinding maken met een Windows®-PC. Met het Windows®-PC-programma MPM (Mobile Phone Manager) kunt u gegevens op uw Windows®-PC opslaan en bijvoorbeeld het adresboek op Outlook®, Lotus Notes™ en andere telefoons van Siemens (ook Gigaset) afstemmen. De Mobile Phone Manager kunt u ook via internet downloaden op www.siemens-mobile.com/cx70

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Meerdere keren op de cijfertoetsen drukken tot het gewenste teken verschijnt. Voorbeeld:



Eenmaal **kort** indrukken voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz. Door de toets **lang** in te drukken voert u het betreffende cijfer in.



Kort indrukken om het teken vóór de cursor te wissen, **lang** indrukken om het hele woord te wissen.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: Schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Lang indrukken: Alle invoervarianten worden weergegeven.



Kort indrukken: speciale tekens worden weergegeven.

Lang indrukken: invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' "0+-()@/!:_

Lang indrukken: 0 invoeren.



Spaties invoeren. **Twee keer** indrukken = regel afbreken.

Speciale tekens



Kort indrukken.

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Teken selecteren.



Indrukken.

Tekstinvoermenu




Lang indrukken:

Tekstformaat (alleen SMS),
Invoertaal, Selecteren,
Kopiëren/Invoegen

Tekstinvoer met T9

"T9" stelt uit afzonderlijke tekens die met de toetsen worden ingevoerd het juiste woord samen.

 T9 in-/uitschakelen

Invoertaal selecteren



Opties Tekstmenu openen.
Tekstinvoer, vervolgens
Invoertaal selecteren.

Selectie Bevestigen.

Schrijven met T9

U kunt een woord het beste volledig invoeren zonder op het display te letten.


U hoeft nog slechts **één keer** op de toets met de gewenste letter te drukken.


 /  Het woord eindigt als u een spatie invoert of de cursor naar rechts verplaatst.

Voer geen speciale tekens in, zoals het teken ë, maar normale tekens, zoals de letter e; T9 doet de rest.

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek verschillende mogelijkheden biedt, verschijnt het meest aannemelijke woord.

 Indrukken. Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, dient u opnieuw


 in te drukken totdat het juiste woord weergegeven wordt.


Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek:


Leren Selecteren en het woord zonder T9 invoeren. Vervolgens **Opslaan** kiezen.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:

 Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.

 Opnieuw bladeren binnen de woordsuggesties van T9.

 Het teken links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven.

Meer informatie

Kort indrukken: schakelen tussen: abc, Abc, T⁹abc, T⁹Abc, 123.

Lang indrukken: Alle invoer-varianten worden weergegeven.



Lang indrukken: het invoer-menu openen (pag. 16).

T⁹®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
 5,945,928 and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en
 wereldwijd zijn nog meer patenten aangevraagd.

Tekstmodulen

→ Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt aanvullen (SMS, MMS, e-mail).

Telefoneren



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer/landnummer).

<C **Kort** indrukken om het laatste teken te verwijderen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Het telefoonnummer kiezen.

Gesprek beëindigen



Eindetoets **kort** indrukken.

Volume instellen



Op boven- of onderkant drukken om het volume te regelen.

Nummerherhaling



Twee keer indrukken. Het **laatst** gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

De nummerherhalingslijst openen:



Eén keer indrukken.



Een telefoonnummer selecteren en om dit nummer te kiezen ...



... indrukken.

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Het telefoonnummer wordt tien keer met toenemende intervallen gekozen.

Herinnering

Prompt Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te bellen.

Oproep aannemen



Indrukken.

Oproep weigeren



Kort indrukken.

Meer informatie

Om gehoorschade te voorkomen, adviseren wij eerst de oproep aan te nemen vóórdat u de telefoon bij het oor houdt.



Telefoonnummer opslaan in het telefoonboek/adresboek.

Handsfr.

Weergave via de luidspreker (handsfree telefoneren). Schakel "handsfree" altijd uit voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor.



Lang indrukken om de microfoon uit te schakelen.

Landnummers



Lang indrukken tot het teken "+" verschijnt.



Land selecteren.

Gespreksopties

Opties

Er worden functies aangeboden, die alleen **tijdens** het gesprek mogelijk zijn.

Wisselen tussen twee gesprekken



Een tweede verbinding tot stand brengen

Opties

Menu openen.

In wacht

Huidige gesprek in de wachtstand zetten en vervolgens het nieuwe telefoonnummer kiezen.

Opties

Menu openen.

Wisselen

Tussen gesprekken schakelen.

Oproep tijdens een gesprek

U hoort een wisselgesprektoon en kunt nu:

- De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen).

Wisselen

De oproep aannemen en het huidige gesprek in de wacht zetten.

- Nieuwe oproep weigeren

Afwijzen

Weigeren of met **Omleiding** doorschakelen naar bijvoorbeeld de voicemail.

- Huidige gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen



Gesprek beëindigen



De nieuwe oproep aannemen.

Gesprek(ken) beëindigen



Eindetoets indrukken.

Ja

Gesprek in de wachtstand overnemen.

Nee

Alle gesprekken beëindigen.

Conferentie



U belt achtereenvolgens vijf deelnemers aan de conferentie. Wanneer u een verbinding tot stand heeft gebracht:

Opties

Menu openen en **In wacht** selecteren. De huidige verbinding wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

Opties

... Menu openen en **Conferentie** selecteren. Herhalen totdat alle deelnemers verbinding hebben.

Beëindigen



Met de eindetoets worden **alle** gesprekken van de conferentie beëindigd.

Stuurcodes (DTMF)

Stuurcodes (cijfers) voert u in om bijvoorbeeld een antwoordapparaat op afstand te bedienen.

Opties

Menu openen en **DTMF zenden** selecteren.

Standaardboek



→ Standaardboek
→ Functie selecteren.

Itemweergave

De items uit het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Nieuw item?

Een nieuwe item invoeren.

Adresboek (zie ook pag. 23)

Telefoonboek (zie ook pag. 25)

Standaardboek

U kunt de lijst instellen die u bij voorkeur wilt gebruiken.

U opent het gekozen standaardboek in de stand-by-stand met de joystick.



Telefoonboek of adresboek openen.

Adresboek

In het adresboek kan voor elke item veel gegevens worden geregistreerd en extra functies (bijvoorbeeld afbeeldingen, verjaardagen, chat) worden gebruikt.

Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. U kunt slechts één telefoonnummer per item invoeren. Het telefoonboek op de SIM-kaart kan eenvoudig naar een andere telefoon worden gekopieerd.

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje en verzendt dit naar een andere mobiele telefoon. Als er nog geen visitekaartje is gemaakt, wordt direct gevraagd of u dit wilt invoeren.



Ga van veld naar veld en vul ze een voor een in.

Opslaan

Indrukken.

Meer informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale norm (vCard).



Telefoonnummers uit het adresboek/telefoonboek kopiëren.

Groepen

Zie pag. 24.

<Infonummers>

Zie pag. 26.

Adresboek

In het adresboek kunnen maximaal 1000 items met meerdere telefoon- en faxnummers en andere adresgegevens worden opgeslagen. Deze items worden apart van het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd.

Nieuw item?

Het adresboek is als standaardboek ingesteld:



Open het adresboek (in de stand-by-stand)



Aanduiding van de invoervelden.



Selecteer de gewenste invoervelden.



Vul de invoervelden in.

Er moet in ieder geval een naam worden ingevoerd. Voer een telefoonnummer altijd in met het netnummer.

Speciale invoervelden:

Groep: Toewijzing aan een groep (pag. 24).

Adres: Uitbreiden voor het invoeren van het volledige adres: **Straat;** **Postcode;** **Plaats;** **Land:**

Comm.service

Gegevens, wanneer het item als contact bij het chatten (pag. 30) of als Walky Talky (pag. 55) wordt gebruikt:

Nickname; **Walky Talky ID;**
Type Walky Talky;
Gebruikers-ID WW;
ICQ-nummer;
AIM-naam:

Verjaardag:

Na inschakeling wordt de geboortedatum ingevoerd.

Herinnering: De telefoon herinnert u één dag vóór de verjaardag aan de verjaardag.

Afbeelding:

Wijs een afbeelding toe aan een item. Deze wordt dan weergegeven wanneer u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden/Kleinere velden

Weergave van het aantal invoervelden.

Opslaan




De item opslaan.

Overige informatie



Tijdelijk naar het telefoonboek schakelen.





Item weergeven/zoeken

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
-  Zoek het gewenste item.
-  Weergeven.




Weergaveopties

- Opties** Weergave van functies voor het geselecteerde invoerveld.

Item wijzigen

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
-  Selecteer het item en druk op **Bewerk.**
-  Selecteer het invoerveld en open **Bewerk.**
-  Breng wijzigingen aan en kies vervolgens **Opslaan.**

Telefoonnummer uit item bellen

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
-  Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.
-  Het nummer uit het item wordt gekozen.

Als in een adresboek-item verschillende telefoonnummers zijn opgeslagen, dan kunt u uit deze nummers kiezen.

Adresboekopties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar.



- Opties** Menu openen.

Naar ...	Huidige of gemarkeerde items toewijzen aan een groep.
Naar SIM kop.	Naam en telefoonnummer kopiëren naar de SIM-kaart (het telefoonboek).
Importeren	Ontvangstgereedheid via IrDA (pag. 48) of SMS (pag. 31) voor een adresboek-item tot stand brengen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13.)

Groepen

In de telefoon zijn vooraf 9 groepen ingevoerd, waarin u uw adresboek-item overzichtelijk kunt indelen. U kunt zeven groepen een andere naam geven.

-  Open het adresboek (in de stand-by-stand).
- <Groepen>** Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).
-  Groep selecteren.

Beltoon voor groep





Zie pag. 45.

Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart beheerd van die in het adresboek.

Nieuw item?

Het telefoonboek is als standaardboek ingesteld:

-  Open het telefoonboek (in de stand-by-stand).
-  <Nieuw item> selecteren.
-  De invoervelden weergeven.
-  Invoervelden selecteren en invullen.

Telefoonnummer:

Voer een telefoonnummer altijd in met het netnummer. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

Groep:

Voorinstelling **Geen groep**
Belangrijke telefoonnummers kunnen in een groep (**VIP**) worden samengevat. Deze is onafhankelijk van de groepen in het adresboek.

Locatie:

Standaardinstelling **SIM**
Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied (**SIM beveiligd**) worden opgeslagen (PIN2 vereist).

Itemnummer:

Wordt automatisch toegewezen aan elke item. Aan de hand van het vermeldingsnummer kan het telefoonnummer worden gekozen.

Opslaan Indrukken om een nieuwe item op te slaan.

Meer informatie



Tijdelijk naar het adresboek schakelen.



Land Landnummer (pag. 20)

Bellen (item zoeken)



Telefoonboek openen.



Een naam selecteren door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gekozen.

Item wijzigen



Item in het telefoonboek selecteren.

Bewerk.

Indrukken.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Wijziging aanbrengen.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboekopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden de volgende functies aangeboden.

Opties

Menu openen.

Kopie naar 	Gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.
Alles kop. 	Alle items naar het adresboek kopiëren.
Alles wissen	Volledige telefoonboek wissen. Beveiligd met PIN-code.
Importeren	Ontvangstgereedheid via IrDA (pag. 48) of SMS (pag. 31) voor een telefoonboekvermelding tot stand brengen.
(Voor standaardfuncties zie pag. 13.)	

<Overige boeken>



Telefoonboek openen en <Overige boeken> selecteren.

<Eigen nummers>

Invoer van "eigen" nummers in het telefoonboek (bijvoorbeeld faxnummers) ter informatie.

<VIP-nummers>

Weergave van de telefoonnummers die zijn opgeslagen in de groep VIP.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook in een andere mobiele telefoon worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligd gebied worden opgeslagen. Bewerking van deze nummers vereist dan de PIN 2-code.

<Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn mogelijk telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld.

Gesprekslijst

Telefoonnummers worden opgeslagen zodat u ze eenvoudig opnieuw kunt kiezen.



 Oproeplijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

In de gesprekslijsten kunnen maximaal 500 items worden opgeslagen:

Gemiste opr. 

Van oproepen die u niet heeft aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.



Gemiste oproep.

Ontvangen opr

Alle aangenomen oproepen worden weergegeven in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelle toegang in de stand-by-stand.

Lijst wissen

De oproeplijsten worden gewist.

Tijd/kosten

Tijdens het gesprek kunt u de kosten en gespreksduur laten weergeven.



→ Tijd/kosten

Ltste gesprek, Alle uitgaande, Alle inkomende, Rest. eenheden, Kosten inst.

Reset

De geselecteerde instelling terugzetten.

Kosten inst.



Menu openen.

Valuta

De gewenste valuta opgeven.

Kosten/eenhd

De valuta, kosten per eenheid en tijd instellen.

Tegoed

Op speciale SIM-kaarten kunnen u of uw provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Autom. weerg.

De gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

U kunt foto's/video's die met de geïntegreerde camera zijn opgenomen meteen bekijken en bovendien

- een foto gebruiken als achtergrondbeeld, logo, in- en uitschakelanimatie en screensaver.
- een foto verzenden via MMS of e-mail.

Inschakelen



of



Start de camera in de stand-by-stand.



Overschakelen naar enkele afbeelding



en video-opname.

De huidige (voorbeeld) afbeelding wordt weergegeven op het display. Op de eerste regel ziet u van links naar rechts het volgende:



Helderheid



Zoomfactor.



Witregeling.



Flitser aangesloten.

In de rechterbovenhoek van het voorbeeldvenster wordt het aantal foto's weergegeven dat met de gekozen resolutie nog kan worden gemaakt. Dit aantal hangt onder meer sterk af van het onderwerp (vereist geheugen).

Onder het voorbeeldvenster wordt de gekozen resolutie weergegeven of, in de videomodus, de verbruikte en maximale beschikbare opnametijd.

Fotomodus



Foto maken.



Voorbeeldvenster voor de volgende foto weergeven.

De foto wordt onder een naam met de datum en tijd opgeslagen. Zie voor de invoer van namen **Instellingen** in het optiemenu (pag. 29).

Instellingen vóór de opname:



Helderheid instellen.



Zoomfactor instellen.

Resolutie

Naast de resolutie van het voorbeeldvenster kan de opnamekwaliteit van het beeld worden ingesteld.

Hoogwaardig: 640 x 480 (VGA)

Hoog: 320 x 240 (QVGA)

Normaal: 160 x 120 (QQVGA)

Wallpaper: 132 x 176

De betreffende resolutie kan afhankelijk van de gekozen digitale zoomfactor afnemen.

Videomodus

De resolutie van de videomodus komt overeen met het voorbeeldvenster.



Video-opname starten.



Video-opname stoppen.

Tijdens de video-opname wordt rechtsboven in het display een rode punt weergegeven.

Afspelen De video afspelen.

Flitser (Accessoires)

Als de aangesloten flitser actief is, wordt deze door een pictogram op het display weergegeven. De flitser wordt, zolang deze op de telefoon is aangesloten, voortdurend geladen. Hierdoor wordt de stand-by-tijd korter.



Tijdens het laadproces knippert het pictogram.

Zie het optiemenu voor instellingen.

Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie worden de volgende functies aangeboden.

Opties Menu openen.

Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • naam van de opname • beeldresolutie
Foto's	Lijst van de foto's weergegeven.
Andere video's	Lijst van de video's weergegeven.
Microfoon aan	De microfoon in- of uitschakelen.
Gebruik flits	Keuze uit: Automatisch, Uit, Rode-ogenred.
Zelfonspannr	De opname begint ongeveer vijftien seconden na het starten van de timer. De laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaaltoon.
Witbalans	Keuze uit: Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties zie pag. 13.)

Meer informatie



Er is te weinig geheugen beschikbaar. Start de geheugenassistent om doelgericht gegevens te wissen (pag. 47).

Berichtenoverzicht

Inbox

De gemeenschappelijke inbox bevat berichten die recentelijk zijn ontvangen. De items worden op type en status door een pictogram gemarkeerd (pag. 6).

U opent als volgt de gemeenschappelijke inbox, bijvoorbeeld bij ontvangst van een nieuw SMS-bericht:



Druk op de displaytoets onder het pictogram.

Als u een item opent, wordt de bijbehorende toepassing gestart. Gelezen of geopende items worden na een in te stellen tijd (**Opties**) alleen nog in de specifieke inboxen voor de verschillende berichten weergegeven.

In de gemeenschappelijke inbox treft u de volgende **berichtsoorten** aan:

SMS, MMS, E-mail

Systemmeldingen:

meldingen over MMS, Gemist alarm, Gemiste afspr., Gemiste opr., WAP Push, Voice-bericht


Gegevensobjecten:

Beltonen, Pictures en Video, kalender-items, Notities en Visitekaartje.

Berichtenlijsten


Alle SMS-, MMS- en E-mailberichten worden altijd in vier lijsten opgeslagen.



→  → **Inbox**
→ Berichttype selecteren.

Lijst van ontvangen berichten.



→  → **Concept**
→ Berichttype selecteren.


Lijst van opgeslagen ontwerpen.



→  → **Niet verzonden**
→ Berichttype selecteren.

Lijst van berichten die nog niet met succes zijn verzonden.



→  → **Verzonden**
→ Berichttype selecteren.

Lijst van verzonden berichten.

Opties

Funciemenu's openen om de berichten te bewerken.

Inst. Message



Deze functie wordt niet door alle providers ondersteund. Neem bij twijfel contact op met uw provider. Een beschrijving treft u aan in de uitvoerige gebruiksaanwijzing op internet, op:

www.siemens-mobile.com/cx70

SMS

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit verschillende "normale" SMS-berichten worden samengesteld (denk aan de kosten). Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Opstellen/verzenden



→ → Nieuwe maken



Tekst invoeren (zie ook pag. 16). **Opties** Functies voor tekstopmaak.



Verzending starten.



→ Telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek selecteren of invoeren.



Het SMS-bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale gestuurd.

Speciale functies:

Beeld & Geluid

U kunt afbeeldingen en geluiden met of zonder begeleidende tekst verzenden. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 11).

Het invoerveld voor tekst is geopend:

Opties



Menu openen.

Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat de volgende opties:

Stand. anim., **Stand.tonen**,

Eigen animat.,

Eigen beelden, **Eigen geluid**



Lijst selecteren.



Bevestigen. De eerste vermelding uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Bladeren tot u de gewenste vermelding heeft gevonden.

Bij **Stand. anim.**, **Stand.tonen**:



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat.**, **Eigen beelden**, **Eigen geluid**:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt opgenomen in het SMS-bericht.

SMS-archief



→ → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.

Groeps-SMS

U kunt een SMS-bericht aan een groep geadresseerden verzenden.

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Groep Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.



Groep openen en alle of afzonderlijke vermeldingen markeren.



Na een controlevraag wordt de verzending gestart.

Lezen



Het display meldt dat u een nieuw SMS-bericht heeft ontvangen.

De Inbox wordt geopend en geeft u een kort overzicht van de berichten die u recentelijk heeft ontvangen.



Druk op de joystick om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.



Wanneer dit pictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. Wis of archiveer berichten.

Beantwoorden

U kunt een geopend SMS-bericht meteen beantwoorden. De nieuwe, toegevoegde tekst wordt dan boven de bestaande tekst geplaatst.



Direct beantwoorden.

Instellen

SMS-handtek.



→ → Instelling
→ SMS → SMS-handtek.

U kunt een "handtekening" van maximaal zestien tekens invoeren die aan elk SMS-bericht wordt toegevoegd. Dit geldt niet voor **Antw.** en het wijzigen van een bestaand SMS-bericht.

SMS-profielen



→ → Instelling
→ SMS → SMS-profielen

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzendingsgegevens van een SMS-bericht vastgelegd.

Profiel inschakelen



Profiel selecteren.



Inschakelen

Profiel instellen



Profiel selecteren en met **Bewerk.** openen zodat u het kunt bewerken.

MMS


Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen/video's en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden.

Afhankelijk van de instelling van uw telefoon ontvangt u het complete bericht of slechts een melding met opgave van de afzender en de grootte van het bericht. Het bijbehorende MMS-bericht kan dan later handmatig worden geladen.

Opstellen

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud. Deze inhoud kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding of een geluid bevatten. Bedenk echter dat afbeeldingen en geluiden beschermd kunnen zijn (DRM, pag. 11).

Normaal MMS-bericht opstellen

 →  → **Nieuwe maken**

Kies eerst een object dat u wilt bewerken en aan de eerste pagina van het MMS-bericht moet worden toegevoegd:

<Afbeelding>

Selecteren.



Afbeeldings- of videofunctie weergeven: **Afb. invoegen, Video invoegen, Camera**

<Geluid>

Selecteren.



Geluidfunctie weergeven: **Geluid invoeg., Opnemen**

<Tekst>

Selecteren.



Tekstfuncties weergeven (zie ook pag. 16).

Opties

Opties

Menu openen.

Stuur MMS	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledige MMS-bericht afspelen op het display.
Afbeelding...	Zie hiervóór.
Geluid...	Zie hiervóór.
Tekst...	Zie hiervóór.
Pagina	<p>Pagina toev.: Nieuwe pagina invoegen na de huidige pagina.</p> <p>Pagina wissen: Huidige pagina wissen.</p> <p>Paginalist: Beschikbare pagina's weergeven.</p> <p>Tijdstelling: Duur van de MMS-presentatie instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paginaduur: Automatisch of Handmatig • Pagina weergeven: Alleen als eerder Handmatig is ingesteld. Duur van de paginaweergave invoeren.

Eigen-schappen	Verzendingsparameters invoeren (zie het volgende hoofdstuk).
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon. Zie ook het volgende.
Lay-out	Keuze uit vier indelingen: Tekst boven, onder, links, of rechts van de afbeelding.
Kleuren	Kleuren selecteren voor: <ul style="list-style-type: none"> • Bericht • Pagina • Afbeelding • Tekstachterg. • Tekstkleur
(Voor standaardfuncties zie pag. 13.)	

Sjablonen



Sjablonen voor MMS zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adresregel die als nieuw MMS-bericht verzonden kunnen worden of als onderdeel van een nieuw MMS-bericht gebruikt kunnen worden. Er kunnen maximaal tien sjablonen worden opgeslagen.

U kunt sjablonen maken door een nieuw MMS-bericht op te stellen of een ontvangen MMS-bericht te gebruiken.

Opties Menu openen en Als sjabloon selecteren.

Verzenden

De pagina('s) van het nieuwe MMS-bericht is (zijn) al opgesteld. Het MMS-bericht wordt weergegeven.



Adres invoeren.



Onderwerp: Een korte beschrijving van het MMS-bericht invoeren.

Verzenden naar: Eén of meer telefoonnummers of e-mailadressen invoeren.

Grootte: Weergave van de grootte van het MMS-bericht.



Verzending starten.





Na de bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

Meer: Extra adresvelden weergeven.

Verzendopties

Opties	Menu openen.
Stuur MMS	MMS-bericht verzenden.
Afspelen	Volledige MMS-bericht afspelen op het display.
Bewerken	Objectselectie weergegeven voor het wijzigen van een object.
Geadr. toev.	Geadresseerde uit de huidige adreslijst invoegen.
Geadd. wissen	Afzonderlijke geadresseerde wissen.
Bijlage toev.	Bijlage toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> • Bestand • Visitekaartje • Afspraak
Paginalijst	Pagina's van het MMS-bericht weergegeven zodat ze bekeken of gewijzigd kunnen worden.
Als sjabloon	Opgesteld MMS-bericht opslaan als sjabloon.
(Voor standaardfuncties zie pag. 13.)	

Ontvangen

  Aanduiding op het display van een nieuw MMS-bericht of nieuwe melding.



Ontvangst starten. Afhankelijk van de instelling (pag. 36) wordt het MMS-bericht/de melding in de gemeenschappelijke inbox (**Inbox**) geplaatst.

Om het volledige MMS-bericht **nadien** te ontvangen, moet de melding worden geopend.

Ontvang. Overdracht starten.

Lezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.



Beginnen met afspelen.

Toetsfuncties tijdens het afspelen:



Naar volgende pagina.



Eenmaal kort indrukken om naar het begin van de huidige pagina te gaan, **tweemaal kort** indrukken om naar de vorige pagina te gaan.



Volume regelen.



Stoppen.

Na het afspelen van het MMS-bericht worden de berichtgegevens getoond.

Onderwerp: Beschrijving van het MMS-bericht.

Van: Afzender.

Grootte: Grootte van het MMS-bericht in kilobytes.

Meer: Meer invoervelden.

Instellen



→ Instelling → MMS

→ Functie selecteren.

MMS-profiel:

U kunt zes MMS-profielen instellen, waarin de verzendeigenschappen worden vastgelegd. Als u de profielen nog niet hebt ingesteld, krijgt u daarvoor de vereiste gegevens van uw provider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care



Profiel selecteren.



Profiel openen om het te bewerken.

Instellingsopties

Opties Menu openen.

Activeren, Naam wijzigen, Inst. wijzigen

Gebruikersinst

Stel de MMS-verzending naar wens in:

Verzendrapport: Verzendbevestiging voor verzonden berichten opvragen.

Leesbevestiging: Leesbevestiging voor MMS-berichten opvragen.

standaard-prioriteit: Verzendprioriteit: Normaal, Hoog, Laag

Geldigheid: Selectie van het tijdvak waarbinnen de berichten-centrale probeert het bericht te verzenden:

Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

*) Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Vroegste levertijd: Overdracht van de berichten-centrale naar de geadresseerde:

Onmiddellijk, Morgen

Standaard-duur: Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).

Opvraag: Ontvangst van het volledige MMS-bericht of alleen een melding:

Onmiddellijk
Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen.

Auto.eigen net
Onmiddellijk het volledige MMS-bericht ontvangen via het eigen netwerk.

Handmatig
Alleen de melding wordt ontvangen.

Spam-filter: Instellingen voor de ontvangst van reclame-MMS.

Formaatindicatie: ! Instelling van een maximumgrootte voor berichten en de behandeling hiervan.

E-mail

Uw telefoon beschikt over een e-mailprogramma (client), waarmee u e-mailberichten kunt opstellen en ontvangen.

Opstellen/verzenden

 →  → Nieuwe maken → E-mail

Adresgegevens invoeren:

Verzenden naar:

Eén of meer e-mailadressen invoeren.

Onderwerp: Het onderwerp invoeren van het e-mailbericht.

Inhoud De tekst invoeren.

Verzenden:

Opties Menu openen.

Verzend e-mail
Selecteren.

of

Alle velden Meer invoervelden openen.

Bijlagen: Bijlagen invoegen, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden.

Ontvangen/lezen

 →  → Inbox
→ Functie selecteren.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet het bericht van de server worden opgehaald.

E-mail ophalen

Alleen de berichtkop wordt overgebracht.

Opties Menu openen en **Inhoud ophalen** selecteren.

Zend./ontv.

Alle e-mailberichten worden naar **Inbox** gekopieerd en alle voltooide e-mailberichten uit de lijst **Niet verstuurd** worden verzonden.

Instellen

 →  → Instelling → E-mail

Voordat u hiervan gebruik kunt maken, dienen eventueel de toegang tot de server alsmede de e-mail-parameters ingesteld te worden. De hiervoor benodigde gegevens ontvangt u van uw provider of via de "Setting Configurator" op: www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Verbinding inschakelen



Verbinding selecteren.



Verbinding inschakelen.

Account-inst.



Verbinding of <Leeg> selecteren.

Bewerk.

Beginnen met de bewerking. Vul de gegevens in volgens de instructies van de provider.

Voiceberichten/CB

Voicebericht



Als u over een voicemail beschikt, kan een beller een voicebericht voor u achterlaten wanneer

- uw telefoon uit staat of niet gereed is voor ontvangst,
- u de oproep niet wilt beantwoorden,
- u in gesprek bent.

Mogelijk dient u zich hiervoor te registreren en handmatig instellingen vast te leggen.

Instellingen



Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de voicemail opslaan


Dit nummer belt u om voiceberichten te beluisteren.



Voer het telefoonnummer in en bevestig dit met **OK**.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.



Voer het telefoonnummer in en meld u met **OK** aan bij het netwerk.

Voicemail beluisteren



Een nieuw voicebericht kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Pictogram met belsignaal.

of



Aankondiging via SMS.

of

U ontvangt een oproep met een memobericht.

Bel uw voicemail om de berichten te beluisteren.



Lang indrukken (indien nodig eenmalig het voicemailnummer invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten



Sommige providers bieden informatiediensten aan (infokanalen, Cell Broadcast). Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's uit uw Themalijs.

Surf & Fun

Bekijk de nieuwste informatie op internet, die exact is aangepast aan de weergavemogelijkheden van de telefoon. Bovendien kunt u spelle-tjes en toepassingen van internet naar uw telefoon downloaden. Mogelijk dient u eerst bij de provider een internetaccount te openen.

Internet



Bij het opvragen van de functie wordt de browser met de standaard-optie gestart (Browserinstellingen, pag. 40; mogelijk door de provider vastgelegd/gereserveerd).

Browsermenu

Opties Menu openen.

Home	Startpagina van het huidige profiel opvragen (pag. 40).
Favorieten	Favorieten weergeven die in de telefoon zijn opgesla-gen, favorieten opslaan.
Ga naar...	Een URL invoeren.
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.
URL weerge-ven	URL van de huidige gela-den pagina weergeven voor verzending via SMS/e-mail.

Geschiede-nis	Laatst bezochte internet-pagina's weergeven.
Verbreken	Verbinding verbreken.
Bestand	Object van de huidige pagina of volledige pagina opslaan en opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browserinstellingen (pag. 40).
Afsluiten	Browser afsluiten.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de ver-binding te verbreken en de browser af te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link kiezen.
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken: Naar de vorige pagina.




- Naar vorige/volgende invoer-veld/link.
- Eén regel verschuiven.

Displayindicaties in de browser

	Verbinding tot stand brengen		Geen netwerk
	GPRS on line		Netwerk

Speciale tekens invoeren

 ,  Belangrijke speciale tekens selecteren.

Browserinstellingen

 →  → Internet

Opties Menu openen.

Instellingen
Selecteren.

Browser Startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.

Profielen De lijst van profielen wordt weergegeven zodat u ze kunt inschakelen of instellen (zie volgende paragraaf).

Protocol-parameters Protocol-parameters, push-berichten, verbreektijd en behandeling van cookies instellen.

Beveiliging Codering instellen.

Context Sessie resetten, cache, geschiedenis en cookies wissen.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

Profiel is al ingesteld

Meestal zijn al verbindingsprofielen ingesteld voor één of meer providers.



Profiel selecteren.



Profiel inschakelen

Profiel handmatig instellen

De hiervoor benodigde gegevens ontvangt u van uw provider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens-mobile.com/mobilescustomercare

Favorieten



→ Favorieten

URL's die in de telefoon zijn opgeslagen worden weergegeven.

Nieuwe favorieten kunnen worden opgeslagen. U kunt de favorieten bewerken of beheren in mappen.

Emoty

Als uw telefoon een Emoty-CLIPit™-cover heeft, kunt u hiermee uw emoties weergeven. Met de geïntegreerde druk, aai- en schudsenors worden verschillende figuren geanimeerd. De animaties kunnen als MMS worden verzonden.

Games en Toepassingen

Op internet worden spelletjes en toepassingen aangeboden. Nadat u deze heeft gedownload, zijn ze beschikbaar op de telefoon. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies. Op uw telefoon zijn al enkele toepassingen en spellen geïnstalleerd. De beschrijvingen hiervan treft u aan op www.siemens-mobile.com/cx70

Voorwaarden

Een WAP-profiel (pag. 40) en de verbinding (pag. 48) moeten zijn ingesteld.


Download


Kies de betreffende verbinding naar gelang u spelletjes of toepassingen laadt:

 →  → Games/Toepassingen

Naast URL's en providers voor het downloaden worden mogelijk beschikbare toepassingen/spelletjes en mappen weergegeven.

Opnieuw downl.

 Provider of URL selecteren.

 De browser starten en de URL opvragen.

Meer informatie

Met WAP kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, spelletjes, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de applicaties en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen komt geheel voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen of vrijschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/malevering en eventueel bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval dient de klant deze toepassing opnieuw te downloaden c.q. te laten vrijschakelen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloadde toepassingen tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze toepassingen zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden gekopieerd.

Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijschakelen überhaupt mogelijk of gratis is en garandeert dit niet. Beveilig, indien dit technisch gezien mogelijk is, uw toepassingen op de PC met "Mobile Phone Manager" (www.siemens-mobile.com).

Downloadassis.

 →  → Downloadassis.

U krijgt bij het downloaden handige ondersteuning.

Instellingen

Profielen



In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijvoorbeeld om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd, maar u kunt deze profielen wijzigen: **Normale omgeving**, **Stille omgeving**, **Luidruchtige omgeving**, **Car Kit**, **Headset**
- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** is vast ingesteld en kan niet worden gewijzigd.

Profielinstellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen en **Inst. wijzigen** selecteren.

De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven. Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens-handsfreeset wordt het profiel automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Als u een originele Siemens-headset gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld bij gebruik van de headset.

Vliegtuigmodus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**.

Inschakelen



Blader naar **Vliegtuigmodus**.



Bevestig de selectie.



Bevestig de controlevraag opnieuw om het profiel in te schakelen. De telefoon schakelt zichzelf nu automatisch uit.

Normaal gebruik

Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, wordt automatisch het vorige profiel ingeschakeld.

Thema's



Laad een geheel nieuwe gebruikers-interface in uw telefoon. Met een druk op een toets krijgen verschillende functies een andere vormgeving, zoals bijvoorbeeld een inschakel- en uitschakelanimatie, Achtergrond, Screensaver, in- of uitschakelmelodie, meer animaties.

Mogelijk worden daardoor bestaande instellingen overschreven.

Themabestanden zijn gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na het downloaden (pag. 41) of selectie uit **Mijn bestanden** worden deze bij het inschakelen automatisch uitgepakt.

Nieuw thema inschakelen



Thema selecteren.



Nieuw thema inschakelen.



Bevestigen.


Weergave



Taal

De taal van de displayteksten instellen. Bij "Automatisch" gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider.

Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet beheerst, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by-stand):

* # 0 0 0 0 # 

Tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal Taal voor de tekstinvoer selecteren.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurinstelling.

Een kleurenschema met wallpaper voor het hele besturingssysteem kiezen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. De functie wordt beëindigd door een inkomende oproep of wanneer op een willekeurige toets wordt gedrukt, behalve wanneer de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

Opmerking

Als de screensaver **Digitale klok** is ingeschakeld, wordt de stand-by-tijd van de telefoon korter.

Startanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Eindanimatie

Wordt weergegeven als de telefoon wordt uitgeschakeld.

Welkomsttekst

Wordt na het inschakelen in plaats van een animatie weergegeven.

Hoofdletters

Keuze uit twee lettergrootten voor de weergave op het display.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen.

Dynamic Light



Door de LED-indicaties onder het frontje van de telefoon worden verschillende functies aangeduid.

Show-effecten

Functie inschakelen.

Selectie

U kunt aanduidingen voor verschillende functies instellen.

Wijzigen Weergave van de mogelijke effecten.



U kunt altijd kiezen uit verschillende lichteffecten.



Selectie toewijzen.

Start demo

Alle lichteffecten worden achtereenvolgens weergegeven.

Beltonen



Stel de beltonen van de telefoon naar wens in.

Belsign instel

De beltoon in-/uitschakelen of beperken tot een korte signaaltoon (pieptoon).

Trilalarm

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen kan storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. Het trilsignaal kan ook naast de beltoon worden ingeschakeld. Deze functie is bij het laden van de batterij en aangesloten accessoires uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

Volume

Het volume voor de oproepoor-ten/functies apart instellen.

Meer informatie

Beantwoord altijd eerst het gesprek voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door luide beltonen.

Beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren.

Phone Pilot



Uw **Phone Pilot** begeleidt u met instructies over veel handelingen die u met de telefoon kunt uitvoeren. U wordt tevens aan afspraken of verjaardagen herinnerd.

Een **Phone Pilot** zit standaard in de telefoon en kan niet worden verwijderd.

Inschakelen, uitschakelen

Uit U kunt de functie **Phone Pilot** uitschakelen.

Standaard Meegeleverde "standaardfiguur" selecteren.

Als u extra figuren hebt gedownload, kunt u deze tevens installeren, inschakelen of verwijderen.



Item selecteren.



Inschakelen.

Installeren

Via internet kunt u extra figuren downloaden.



Items in de lijst of in **Inbox** selecteren.



Bij de installatie van een nieuwe **Phone Pilot** kunt u deze een eigen naam geven.



Inschakelen.

Oproepinstell.

 →  → Oproepinstell.
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Als deze functie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van provider).

Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u de instelling hiervan controleren en de functie in- of uitschakelen.

Omleiden

Stel in bij welke situaties inkomende oproepen naar uw voicemail of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren.
(Bevat de voorwaarden **Onbereikbaar**, **Geen gehoor**, **Bezet**, zie volgende paragraaf)



Bevestigen en **Instellen** selecteren, vervolgens het telefoonnummer invoeren waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.



Bevestiging. De instellingen worden door het netwerk bevestigd.

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Berichten op de bovenste regel van het display in de stand-by-stand.


Overige doorschakelsoorten:

Onbereikbaar, **Geen gehoor**, **Bezet**,
Ontvangt fax, **Ontvangt data**

Oproepfilter

Alleen oproepen met telefoonnummers die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

Elke toets

U kunt inkomende oproepen aannemen door op een willekeurige toets te drukken (uitgezonderd ).

Minutentoon

Tijdens het gesprek hoort (alleen) u na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft.

Tst.instell.



Toetstonen

Het type toetstoon instellen.

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Automatisch uitschakelen

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn bij onderhoud aan het toestel.

Meer Enkele keren indrukken om informatie over het toestel weer te geven.

Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Weergave in de stand-by-stand:

* # 0 6 #, en vervolgens op **Meer** drukken.

Geh.assistent

De geheugenassistent helpt u wanneer de hoeveelheid vrij toestelgeheugen onvoldoende is.

Bestandssys.

Formatteren

(Beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformateerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, inclusief beltonen, afbeeldingen, spelletjes enz.


Defrag

Het geheugen optimaliseren door tijdelijke bestanden te wissen die u niet langer nodig heeft.

Standaardinst.

De beginwaarden (fabrieksinstellingen) van de telefoon worden hersteld. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart en netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-by-stand:

* # 9 9 9 9 # 

Klok




Tijd/datum

Wijzigen Eerst de datum, dan de tijd invoeren.

Tijdzones


Wereldkaart:

Weergave van de tijdzones.



Plaatsenlijst:

Lijst van plaatsen in de wereld.



Datumnotatie:

De notatie selecteren waarin de datum wordt weergegeven.

Tijdnotatie

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Boeddh. datum

Naar de boeddhistische datum schakelen.

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Auto. tijdzone

De tijd wordt automatisch via het mobiele netwerk ingesteld.



Verbinding



GPRS



(GPRS **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een techniek waarmee gegevens sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Voor pictogrammen op het display zie pag. 6.

GPRS-info

Verbindingsinformatie weergeven.

IrDA

Uw telefoon is voorzien van een infraroodpoort. Beide toestellen mogen maximaal dertig centimeter van elkaar zijn verwijderd. De infraroodsensoren van beide toestellen moeten mogelijke exact op elkaar worden gericht. Voor pictogrammen op het display zie pag. 6.

Data Services

Basisinstelling en de verbindingsopties inschakelen voor de toepassingen **MMS**, **Wap**. De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Eventueel benodigde gegevens ontvangt u van uw provider of via de "Setting Configurator" op:

www.siemens-mobile.com/mobilescustomer care

HTTP-profiel

De voorinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Raadpleeg de provider of lees de informatie op internet, op www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care

Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uitschakelen.

Fax/data

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice naar de faxmodus te schakelen.

Spr./fax ontv.

Start het gewenste communicatieprogramma op uw PC en schakel de functie op de telefoon **tijdens** het gesprek in (de PC neemt de verbinding over).

Ontv.fax/data



Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangekondigd en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op uw PC om de fax/data te ontvangen.

Beveiliging



→ Beveiliging
→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by-stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.

Meer informatie

Blokkeren/blokking opheffen in de stand-by-stand. Altijd:



Lang indrukken.

Directe oproep

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gekozen. Bij het allereerste gebruik vraagt het toestel u een toestelcode (4 tot 8 cijfers) vast te leggen en in te voeren.



Lang indrukken om de functie uit te schakelen en vervolgens de toestelcode invoeren.

Alleen



Alleen telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart zijn beveiligd kunnen worden gekozen.

Alleen deze SIM

Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

Codes

Zie voor een beschrijving pag. 14: PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokking

De netwerkblokking beperkt de gebruiksmogelijkheden van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat. (Uitgaande internationale gesprekken)

Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen (Uitgaande internationale gesprekken, zonder binnenlandse gesprekken)

Geen internationale gesprekken; uitsluitend binnenlandse gesprekken.

Alle inkomende

De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen.

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen behalve van uw eigen netwerk.

Statuscontr.

Statuscontrole voor netwerkblokking.

Alles opheffen

Alle blokkeringen verwijderen.

Netwerk



→  → Netwerk
→ Functie selecteren.

Lijn

Er moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken verschijnt op het display.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht.

AutomNetkeus

Indien "AutomNetkeus" is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw "voorkeursnetwerk" geselecteerd.

Vrkeursnetw.

De provider invoeren waarbij u wilt inbellen wanneer u het bereik van uw eigen provider verlaat.

Frequentieband



Kies GSM 900, GSM 1800 of GSM 1900. Let erop dat uw provider de geselecteerde band ondersteunt.

Snel zoeken

De aanmelding bij het netwerk gebeurt met kortere tussenpozen.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze dienst ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Accessoires



→ Accessoires

→ Functie selecteren.

Car Kit

Alleen in combinatie met een originele Siemens-handsfreeset. Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Automatisch uitschakelen

(standaard: 2 uur)

De spanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. Stel de tijd in tussen het uitschakelen van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset. Het profiel wordt automatisch ingeschakeld zodra u de headset aansluit.

Autom.beantw.

(standaard: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld, of is ingesteld op een korte signaaltoon). U dient dan de headset te dragen.

Automatisch opnemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Snelkiezen


Displaytoetsen

Wijs een telefoonnummer of functie toe aan beide displaytoetsen.

Wijzigen

Stel bijvoorbeeld dat aan de displaytoets de functie **Internet** is toegewezen. U wijzigt de functie dan als volgt (in de stand-by-stand):

Internet Kort indrukken en vervolgens **Wijzigen** kiezen.

Kies een nieuwe functie uit de lijst en bevestig deze met .

Toepassen


De toewijzing van de functie "Internet" dient hier uitsluitend als voorbeeld.


Internet Lang indrukken. De toepassing wordt gestart.

Snelkiestoetsen

Wijs een telefoonnummer of functie toe aan de toetsen 2 tot en met 9. Toets 1 is gereserveerd voor de mailbox.

Toewijzen

 Druk kort op de cijfertoets (bijvoorbeeld toets 3) en druk vervolgens op **Instellen**.

Kies een telefoonnummer of functie uit de lijst en bevestig de toewijzing met .

Toepassen

Een aan een toets toegewezen telefoonnummer kiezen of een toegewezen toepassing (bijvoorbeeld **Internet**) starten.

In de stand-by-stand:



Lang indrukken.

Mijn menu



Indrukken.



Indrukken.

U kunt uw eigen menu samenstellen. De lijst met 10 items is al ingevuld, maar kan worden gewijzigd.

Menu wijzigen

U kunt elke ingestelde item (1-10) vervangen door een andere item uit de keuzelijst.



Item selecteren.



De functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.



De **nieuwe** item in de lijst selecteren.



Bevestigen. De item wordt opgenomen in het menu.

Beginwaarden



Selecteren. Na een controlevraag wordt opnieuw het standaardmenu ingesteld.

Organiser

 →  → Functie selecteren.




Kalender

In de kalender kunt u afspraken invoeren. Hiervoor moeten de tijd en datum correct ingesteld worden.

De kalender biedt drie weergaven: maandweergave, weekweergave, dagweergave.

De verschillende items worden door kleurcodes verduidelijkt. Afspraken worden als verticale kleurbalken op de horizontale urenindeling weergegeven.

Navigatie:

  /  Bladeren tussen weken/dagen/uren.

Agenda inst.

Begin van dag:

Eerste uur van de werkdag.

Begin van week:

Weekdag waarmee de maand- en weerweergave links begint.

Weekend

Dagen voor het weekend instellen.

Verjaardagen weerg:

Ja/nee.

Afspraken

Afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven in een lijst.

Nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Types:



Memo: Tekst invoeren voor de beschrijving.



Voice memo: Voicenotities invoeren.



Oproep: Telefoonnummer invoeren. Dit wordt met alarm weergegeven.



Bijeenkomst: Tekst invoeren voor de beschrijving.



Vakantie: Begin- en einddatum invoeren.



Verjaardag: Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- of selectievelden beschikbaar. Het aantal velden kan worden beperkt.

Meer informatie




Wekker, alarm ingesteld.



Afspraak, alarm ingesteld.

Een alarmsignaal klinkt ook als de telefoon is uitgeschakeld (behalve in de **Vliegtuigmodus**, pag. 42). De telefoon schakelt niet naar de stand-by-stand. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

 →  → Functie selecteren.

Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Een taak hoeft, in tegenstelling tot een afspraak, geen tijdsaanduiding te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als voltooid wordt gemarkeerd. Er worden soortgelijke gegevens ingevoerd als bij **Afspraken**.

Notities

De T9-ondersteuning (pag. 16) vergemakkelijkt het opstellen van korte notities, bijvoorbeeld inkooplijsten. Beveilig vertrouwelijke notities met de toestelcode.

Gemiste afspr.

Gebeurtenissen (**Afspraken**, **Taken**) met alarm waarop u niet heeft gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.


Voice Memo


Maak gebruik van de voicerecorder voor het opnemen van korte voicenotities.


Nieuwe opname

<Nieuw item>


Selecteren.


 Spreek de tekst in na een korte signaaltoon.


 Schakelen tussen pauze en opnemen.

 Opname stoppen. De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdstempel. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen

 De gewenste opname selecteren.

 Schakelen tussen afspelen en pauze.

 **Lang** indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Let op

Voor het gebruik van deze functie kunnen juridische, en met name strafrechtelijke beperkingen gelden.

Informeer uw gesprekspartner vooraf dat u het gesprek wilt opnemen en behandel het opgenomen gesprek als vertrouwelijk.

U mag deze functie uitsluitend gebruiken wanneer uw gesprekspartner hier toestemming voor geeft.

Tijdzones

Zie pag. 48.

Extra's

 →  → Functie selecteren.

Walky Talky (Push to talk)



Met deze applicatie kunt u met meerdere deelnemers tegelijkertijd verbonden zijn. Net als bij een gewone Walky Talky kan hier ook maar één deelnemer spreken. De anderen kunnen alleen luisteren totdat de spreker het recht om te spreken weer vrijgeeft.

De selectie van gesprekspartners verloopt volgens hun Walky Talkieadres (WT-ID) of telefoonnummer. Er kunnen ook vooraf samengestelde groepen (pag. 56) worden uitgenodigd voor een sessie.

In dat geval moet **GPRS** (pag. 48) ingeschakeld en **Walky Talky** (pag. 57) geactiveerd zijn.

Sessie voorbereiden

 →  → Walky Talky

<Nw. sessie>

Selecteren

Er worden mogelijke functies alsmede reeds toegevoegde deelnemers weergegeven.

U hebt meerdere mogelijkheden om de deelnemers samen te stellen:

<Toev. uit 

Gesprekspartners in het adresboek zoeken en overnemen.

<WT-ID inv.>

WT-adres van een gesprekspartner of een groep invoeren.

<Toev.v.sess>

Deelnemer(s) uit eerdere sessie selecteren.

<Toev.uit grp>

Eerst de groep selecteren, dan de gesprekspartner.

Sessie starten



Sessie starten.

Recht om te spreken

Er verschijnt een lijst met de deelnemers. Degene die mag spreken wordt benadrukt.



Recht om te spreken opeisen. Bij toewijzing kan worden gesproken.



Recht om te spreken teruggeven.

Extra deelnemers uitnodigen

Tijdens een sessie kunt u extra deelnemers uitnodigen.

Opties Menu openen **Uitnodigen** selecteren en nieuwe deelnemer(s) markeren.

U wordt uitgenodigd

De uitnodiging wordt in een venster ingevoegd.



Uitnodiging aannemen

Sessie verlaten en beëindigen

Alleen als u zelf de sessie hebt gestart.

Opties Menu openen.

Sessie afsluiten

selecteren. U verlaat en beëindigt de huidige sessie.

Sessie op achtergrond laten lopen

De huidige sessie blijft verder op de achtergrond bestaan. Een telefoongesprek beëindigt de sessie.

Walky Talky op achtergrond plaatsen



Lang indrukken.

Walky Talky opnieuw gebruiken



→  → Walky Talky

Sessies Sessie weer voortzetten.

Lijsten



→  → Walky Talky → Lijsten

Selectie uit lijst met ontvangen en gepleegde WT-oproepen alsmede de mogelijkheid om alle lijsten te wissen.

Groepen



→  → Walky Talky → Groepen

Alleen **eigen** groepen kunnen worden weergegeven en bewerkt.

<Nieuw item>

Nieuwe groep maken en definiëren.

<Weigeringslijst>

Lijst van deelnemers met wie een sessie niet gewenst is.

<Acceptatielijst>

Lijst van deelnemers, van wie uitnodiging automatisch wordt aangenomen.

Sessie (groeps gesprek) starten



Groep selecteren.



Sessie starten.

Groepseigenschappen bekijken



Groep selecteren.



Eigenschappen bekijken

Opties Menu openen voor verdere eigenschappen of om te bewerken.

Mijn aanwezig



De volgende eigen eigenschappen kunnen worden ingesteld:

Onderbreking

Onderbreking toestaan, verbieden

Stemming Eigen stemming weergeven.


Notities Tekst van notitie.

Instellingen



Bepaalde instellingen moeten door de gebruiker worden uitgevoerd of kunnen via de provider worden ingesteld. Meer informatie treft u aan in de uitvoerige versie van de gebruiksaanwijzing op:

www.siemens-mobile.com/cx70

 Functie, bereik selecteren en bevestigen.

Walky Talky

Walky Talky in-/uitschakelen.


Inst. downl.

Instellingen van de server van de provider downloaden.

   Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)


Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere toepassingen aanbieden, zoals bijvoorbeeld thuisbankieren en beurskoersen.


 Pictogram van de SIM-diensten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.


Wekker


Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

 De wekfunctie in-/uitschakelen.

 De wektijd (uu:mm) instellen.

 Afzonderlijke dagen instellen.

 Weergave van de selectie: wektijd en dagen.

 Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden. Bij **lang** indrukken worden alle dagen gemarkeerd of wordt deze markering opgeheven.

OK Instelling bevestigen.

Met **Suimerstand** stelt u een herhaling van het alarm in.

 →  → Functie selecteren.

Geluidsopname

U kunt geluiden opnemen met de soundrecorder en deze vervolgens gebruiken als beltonen.


Nieuwe opname


<Nieuw item>

selecteren. Op het display worden de beschikbare tijd en de opnametijd weergegeven.

Starten vanuit een andere toepassing

Het opnamedisplay wordt weergegeven:

 De opname start met een korte signaaltoon.

 Schakelen tussen pauze en opnemen.

 Opname stoppen.

De opname wordt met een tijdstempel opgeslagen in de map **Geluiden** opgeslagen. Naam wijzigen met **Opties**.

Invoegen De opname invoegen in de toepassing.

Afspelen



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen en pauze.



Lang indrukken om vooruit en terug te spoelen.

Rekenmachine

De rekenmachine kan met basisfuncties en met uitgebreide functionaliteit (**Opties**) worden gebruikt.



Cijfer(s) invoeren.



Functie kiezen.



Functie gebruiken.

Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden omrekenen.



De om te rekenen eenheid/valuta en vervolgens de hoeveelheid invoeren.



De doleenheid/-valuta selecteren. Het resultaat wordt meteen weergegeven.

Speciale toetsfuncties:



Decimaal invoeren.



Voortekens wijzigen.

Valuta

Voer de basisvaluta in wanneer u de functie voor het eerst opvraagt.



Valuta invoeren (bijvoorbeeld euro) en met **Opslaan** de invoer opslaan. Voer vervolgens de namen en wisselkoersen van de om te rekenen valuta in.

Stopwatch



→ Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.



Starten/stoppen/
terugzetten op nul.

Countdown



→ Countdown

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.



→ Functie selecteren.

Synchronisatie op afstand

Afstemming van extern opgeslagen gegevens (adressen kalender, etc.) met gegevens op de telefoon .

Synchroniseren

Sync

Rekenmachine selecteren, beginnen met synchroniseren.

Verder

Bladeren naar
afzonderlijke
aanduidingen.

Sync. instelling

U kunt kiezen uit vijf profielen.

Apparaatbeh.

Als u bijvoorbeeld via push-melding informatie over software-updates ontving, kunt u de verbinding met de server tot stand brengen om deze te downloaden.

Mijn bestanden

Voor het ordenen van uw bestanden beschikt u over een functie voor bestandsbeheer, die u ook op PC's aantreft. Voor verschillende bestandstypen zijn al aparte mappen gemaakt.



Er wordt een lijst van mappen en bestanden weergegeven.

Navigatie



Een bestand of map in de lijst selecteren.



In de voorvertoning kan de cursor vrij worden verplaatst.



Map openen of bestand met bijbehorende toepassing starten.

Opties

Toegang tot verschillende beheerfuncties.

<Nieuwe afb.>/<Nieuw geluid>

Afhankelijk van de geselecteerde map wordt de bijbehorende toepassing geladen.

<Nieuwe dwnl.>

De browser wordt gestart en de downloadpagina wordt weergegeven.

Media Player

Als u een afbeelding/video bekijkt of een melodie beluistert, wordt door de betreffende toepassing de mediaspeler gestart.



Naar het volgende mediabestand bladeren.



Displayverlichting inschakelen.

Afbeeldingen



Zoomen. Met de beide displaytoetsen (+/-) kunt u inzoomen/uitzoomen. Met de joystick verschuift u de beelduitsnede.



Beeld centreren.



Naar de modus Volledig scherm schakelen en terug.

Verzenden

Afbeelding verzenden, bijvoorbeeld via MMS of e-mail.

Melodieën/video



Afspelen of pauze, afhankelijk van de situatie.



Mute-schakelen.



Volume regelen.



Weergave afsluiten.

Beeldbewerking

Opties

Menu openen en Bewerken selecteren.

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer care**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Meer**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11

China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 57 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30

* 0,12 euro/minuut

Portugal	8 08 20 15 21
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek.....	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grote zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vochtigheid en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofige of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische printplaatjes beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen printplaatjes in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet naar behoren functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel. Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskeurmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele kleurpunten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Apparaatgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	90 g
Afmetingen:	108 x 46 x 18 mm (78 ccm)
Lithium-ion-batterij:	750 mAh
Bedrijfstemp.:	-10 °C - 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

De op pag. 66 opgegeven SAR-waarde geldt niet voor telefoons met een "Emoty CLIPit™-cover" (pag. 40) of andere CLIPit™-covers.

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart
(staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon
(onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice
van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfstijden

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in direct zonlicht of op een verwarming.

Gesprekstijd: 100 tot 330 minuten

Stand-by-tijd: 60 tot 300 uur

Uitgevoerde actie	Tijd (min)	Verkorting van de stand-by-tijd met ca.
telefoneren	1	30 - 90 minuten
verlichten *	1	40 minuten
netwerk zoeken	1	5 - 10 minuten

* toetsinvoer, spelletjes, organiser enz.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 15–17, 2712 PN Zoetermeer.
Bel voor service aangelegenheden: 0900-3333100.
- Verdere resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING
VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON
VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID
VAN DE BEVOLKING AAN DE GREN-
WAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschil-

lende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten volgens de norm, bedraagt

0,67 W/kg****.

U treft de SAR-waarde van dit toestel ook aan op internet, op **www.siemens-mobile.com**. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.


Overige informatie:
www.who.int/peh-empf,
www.mmfaai.org,
www.siemens-mobile.com.


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.


*** gemiddelde over 10 g lichaamssweefsel.
**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de


***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op **www.siemens-mobile.com**


Menustructuur

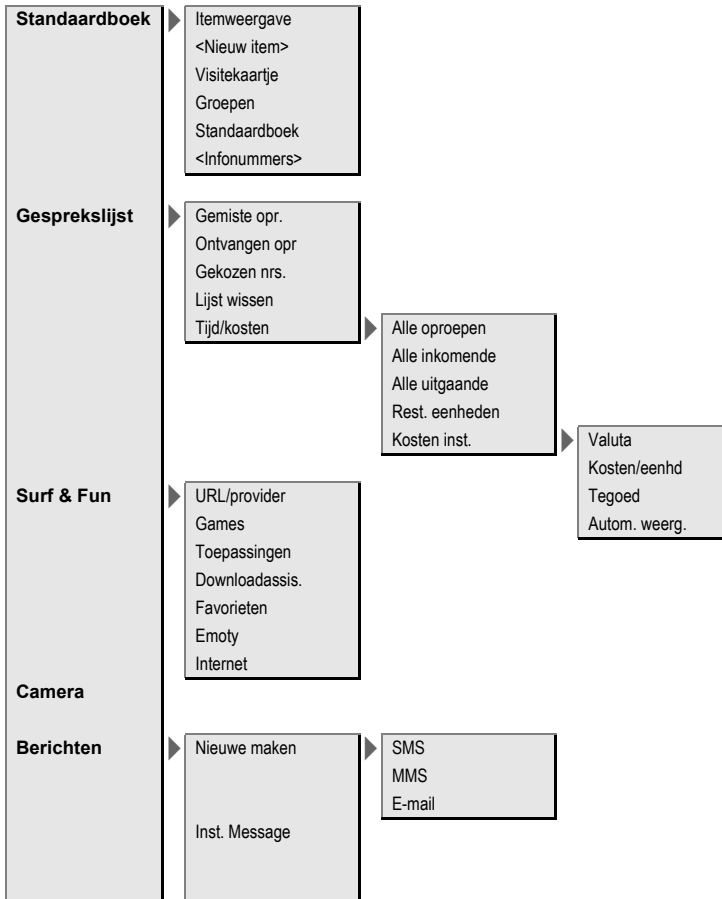


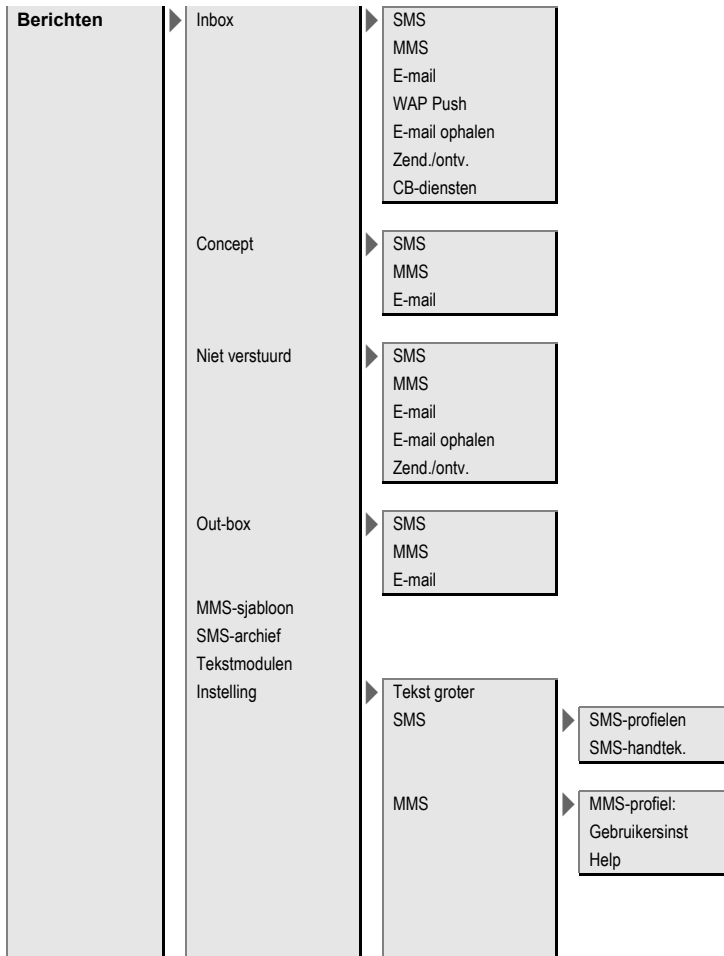

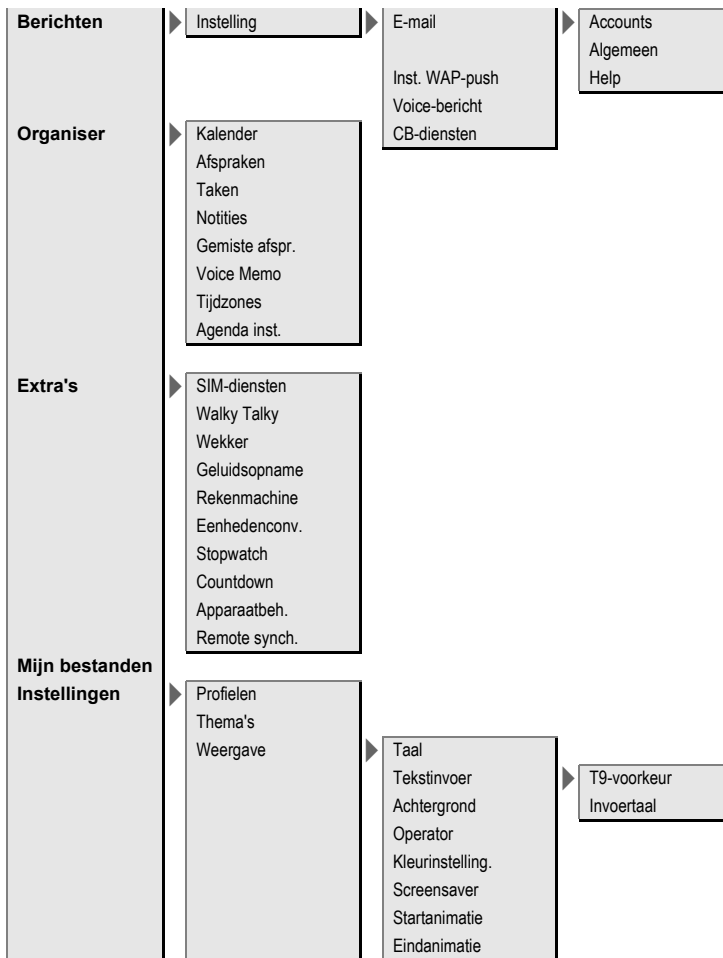

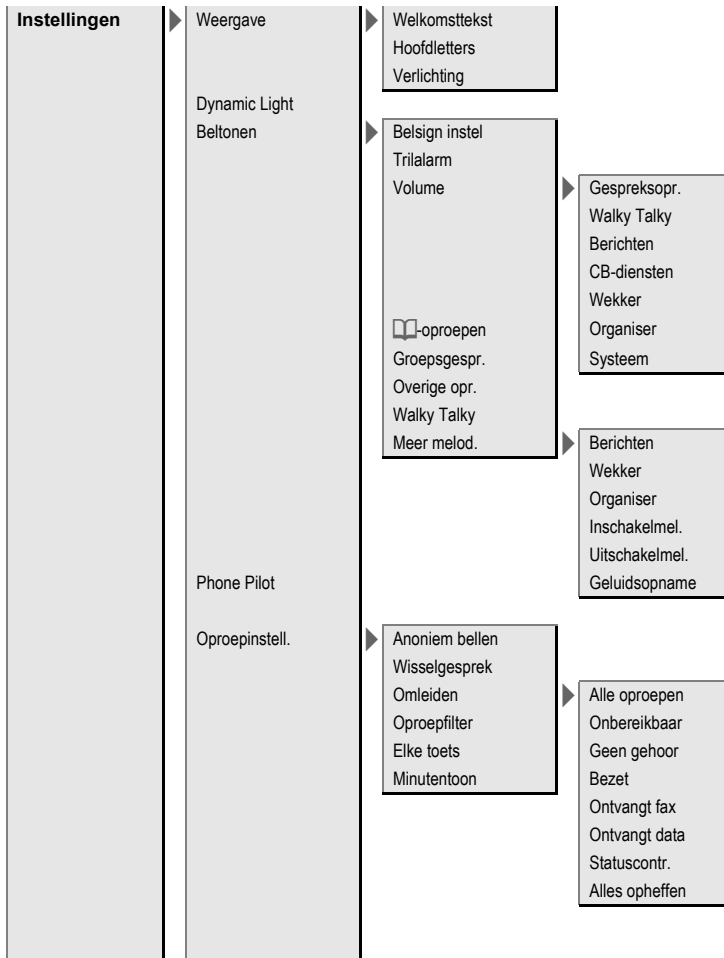

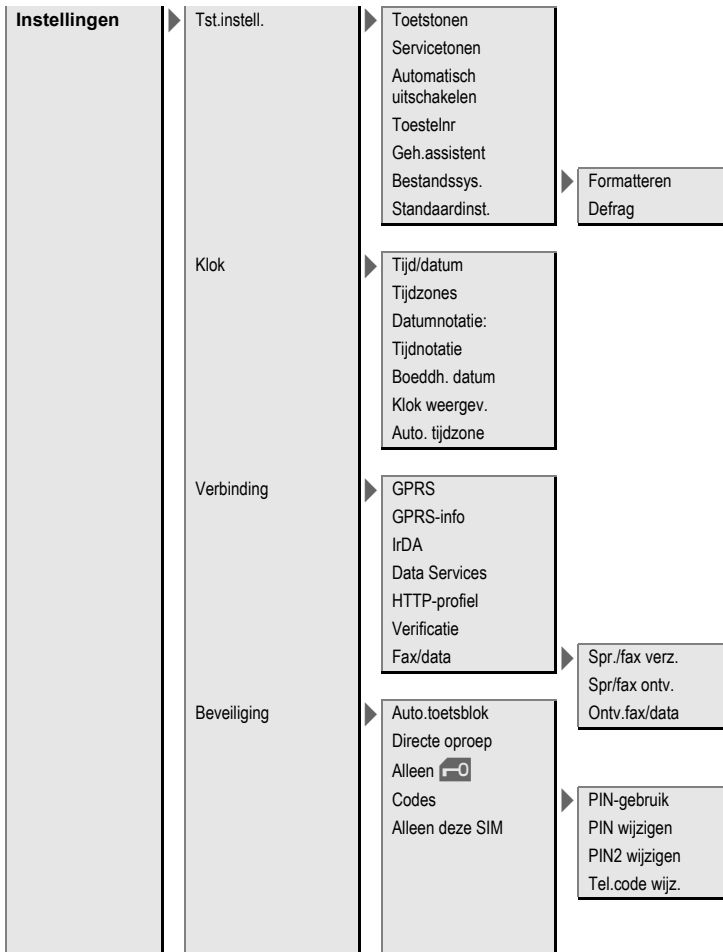

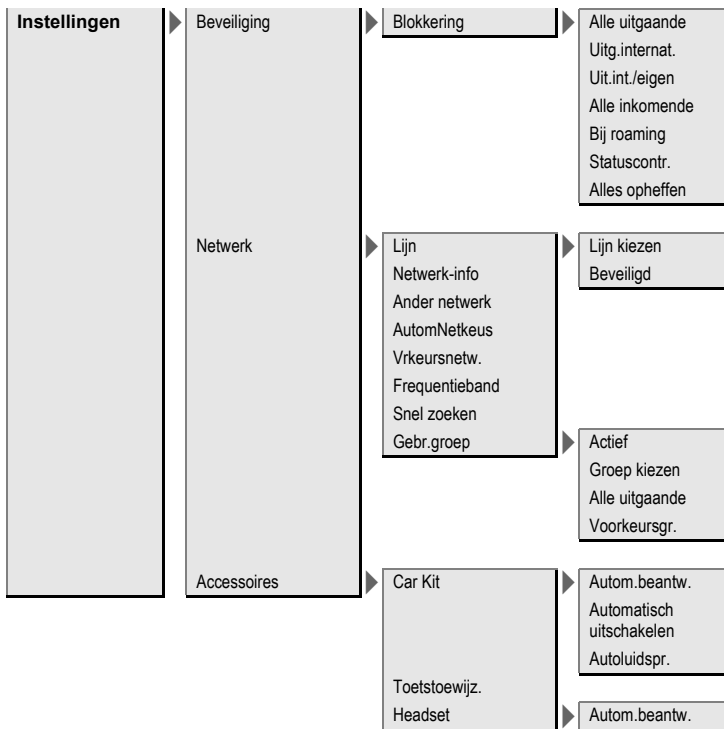


Index

A

Aangenomen oproepen (oproeplijst)	27
Achtergrond (display)	43
Adresboek	
groepen	24
nieuwe vermelding	23
telefoonnummer uit vermelding bellen	24
vermelding lezen	24
Afbeeldingen & geluiden (SMS)	31
Afspraken	53
Aftellen	59
Alarm (wekker)	57
Alarmnummer	10
Alle inkomende (netwerkblokkering)	50
Alle oproepen (doorschakeling)	46
Alleen 	49
Alleen deze SIM	50
Anoniem bellen (zonder nummerweergave)	46
Antwoordapparaat (op het netwerk)	38
Apparaatbeheer	59
Apparaatgegevens	64
Attentietonen	47
Autom. netwerkkeuze	50
Automatische nummerherhaling	19
Automatische weergave	
Klok	48
tijd/kosten	27

B

Band	51
Batterij	
bedrijfstijden	8, 64
kwaliteitskeurmerk	63
laden	8
plaatsen	7
Batterij laden	8
Bedrijfstijden (batterij)	8, 64
Beltonen	45
Bericht	
CB	38
e-mail	37
lijsten	30
MMS	33
SMS	31, 32
Beveiliging	14
Boeddh. datum	48
Browser	39
C	
Calculator	58
Camera	28
Car Kit (instelling)	51
Cell Broadcast (CB)	38
Codes	14
Conferentie	21
Cover vervangen	9
D	
Dataverbinding	48
Datum/tijd instellen	48
Datumnotatie	48
Display	
pictogrammen	6
taal	43
verlichting	44

-
- Doorschakeling..... 46
- Download 41
- DRM 11
- DTMF-tonen (stuurcodes) 21
- Dynamic Light 44
- E**
- Eigen (telefoon)nummer 26
- Eigen nummer verzenden..... 46
- Eindanimatie 44
- E-mail
- instellingen..... 37
- ontvangen/lezen..... 37
- opstellen 37
- Emoty 40
- Extra's 55
- F**
- Fabrieksinstellingen..... 47
- Favorieten 40
- Filter 46
- Formatteren
- (toestelgeheugen)..... 47
- Frequentieband..... 51
- G**
- Garantiecertificaat..... 65
- Gebruikersgroepen..... 51
- Gekozen nummers
- (oproeplijst) 27
- Geluidsopname 58
- Gemeenschappelijke inbox 30
- Gemiste afspraken..... 54
- Gemiste oproepen
- (oproeplijst) 27
- Gesprek
- beëindigen..... 19
- conferentie 21
- doorschakelen..... 46
- geblokkeerd 50
- in de wachtstand zetten 20
- menu 20
- wisselen..... 20
- Gesprek in de wachtstand
- zetten 20
- GPRS..... 48
- Groepen 24
- H**
- Handsfree telefoneren 20
- Headset (instelling)..... 51
- Herinnering 19
- Hoofdletters..... 44
- Hoofdletters en kleine
- letters (T9)..... 16
- Hotline Siemens..... 61
- I**
- Identiteitsnummer van de
- telefoon (IMEI)..... 47
- IMEI-nummer..... 47
- Indicaties op het display 6
- Informatiediensten (CB) 38
- Infrarood 48
- Inschakelbeveiliging..... 15
- Inschakelen (telefoon) 10
- Inst. Message..... 30
- Instellingen..... 42
- Internet 39
- Invoertaal (T9) 17
- IrDA (infrarood) 48

K		Netwerk snel zoeken	51
Kalender.....	53	Niet-aangenomen oproepen	46
Kiezen met de cijfertoetsen	19	Notities.....	54
Klantenservice		Nummerherhaling	19
(Customer Care)	61	O	
Kleurenschema.....	43	Onderhoud van de telefoon	63
Klok.....	48	Ontvangstsignaal	11
Kosten.....	27	Oproep	
Kosten/eenheden	27	aannemen/beëindigen	20
Kredietlimiet.....	27	kosten.....	27
L		weigeren.....	20
Landnummers	20	Oproepen doorschakelen	46
Limiet (tijd/kosten)	27	Oproeplijsten	27
Locatie (telefoonboek).....	25	Organiser.....	53
Logo.....	43	P	
M		PC-verbinding	15
Markeermodus	13	Phone Pilot	45
Media Player.....	60	Pictogrammen	6
Meer boeken	26	PIN2	14
Menu		PIN-code	
mijn menu.....	52	gebruik	14
navigatie	12	invoeren	10
snelkeuze	12	wijzigen	14
Menustructuur	67	Profielen (telefoon).....	42
Microfoon aan/uit.....	29	Providerlogo	43
Mijn bestanden	60	PUK-code, PUK2-code.....	14
Minuutsignaal	46	R	
MMS-bericht		Rekenmachine	58
ontvangen.....	35	S	
opstellen	33	SAR (Europese Unie)	66
verzenden	34	Screensaver	44
Mute-schakeling (microfoon).....	29	Servicetonen.....	47
N		SIM-diensten (optioneel).....	57
Netnummer.....	19	SIM-kaart	
Network		blokkering opheffen	15
aansluiting.....	50	plaatsen	7
blokkering	50		
instellingen.....	50		

SMS		Telefoonboek	
instellingen.....	32	bellen	25
SMS-bericht.....	31	beveiligde SIM-kaart.....	26
aan groep	32	meer boeken.....	26
archief.....	31	nieuwe vermelding	25
lezen	32	VIP-nummers	26
opstellen	31	Telefoongegevens	64
Snelkiestoetsen	52	Tijd/kosten	27
Snelkiezen	52	Tijdzones	10, 48
SOS.....	10	Toestelcode	14
Soundrecorder	58	Toestelnummer (IMEI)	47
Speciale tekens.....	16	Toetsblokkering	49
Spelletjes en toepassingen.....	41	Toetsenmat vervangen	9
Spreektijd (batterij).....	64	Toetstonen	47
Standaardboek	22	Trilsignaal	45
Standaardfuncties	13	V	
Stand-by-stand	12	Valutacalculator	58, 59
Stand-by-tijd.....	8	Veiligheidsvoorschriften.....	2
Startanimatie	44	Verlies van telefoon	
Stopwatch.....	59	of SIM-kaart	64
Stuurcode (DTMF)	21	Verzorging van de telefoon	63
Surf & Fun	39	Visitekaartje.....	22
Synchronisatie.....	59	Vliegtuigmodus.....	42
Synchronisatie op afstand.....	59	Voicemail.....	38
T		Voicerecorder	54
T9		Volume	
tekstinvoer	17	beltoon	45
woordsuggesties.....	17	luidsprekervolume.....	19
Taal.....	43	profielen	42
Taken.....	54	Voorkeursnetwerk.....	50
Technische gegevens.....	64	W	
Tekstmodule	18	Walky Talky.....	55
Telefoneren.....	19	WAP.....	39
Telefoon uitschakelen		WAP Push	30
automatisch	47	Wekker	57
handmatig.....	10	Willekeurige toets	46
		Wisselen	20
		Wisselgesprek	46