

SGH-C130 Gebruiksaanwijzing


In deze gids leest u hoe u de telefoon in gebruik neemt; verder vindt u hier een kort overzicht van de belangrijkste functies van de telefoon.

Internet
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-11459A
Dutch. 07/2006. Rev.1.0

← SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder het batterijklepje, en plaats de SIM-kaart.

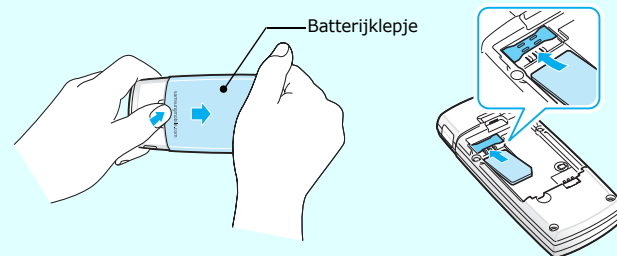


2. Plaats de batterij en zet het klepje terug.

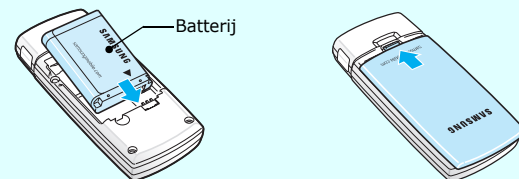


← Batterij opladen

1. Doe de meegeleverde adapter in een stopcontact.

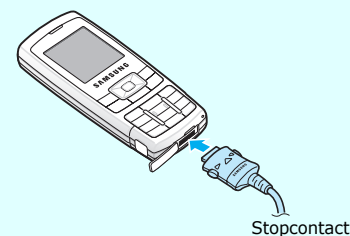

2. Haal de adapter na het opladen uit het stopcontact.



NB: Haal de batterij nooit uit de telefoon als de adapter nog is aangesloten. Anders kunt u de telefoon beschadigen.

← Onderdelen en functies van de toetsen

Internettoegang/ bevestigingstoets

In de standby-stand de internetbrowser starten. In een menu de gemarkeerde menuoptie selecteren of ingave bevestigen.


Beltoets

Zelf bellen of een oproep beantwoorden. In de standby-stand recente oproepen bekijken.

Annuleer/wistoets

Tekens uit het display wissen. Terug naar vorig niveau in menu.

Toetsen blokkeren

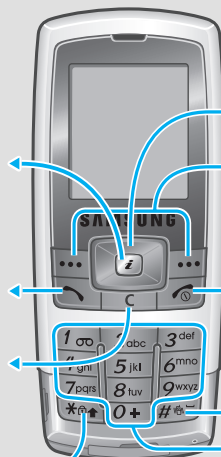

4-weg stuurtoetsen

In de menustand door alle menuopties bladeren. In de standby-stand rechtstreeks uw favoriete menuopties openen.

Functietoetsen

Functies uitvoeren zoals aangegeven door de tekst boven de toets.

Aan/uit/einde-toets

Ingedrukt houden om de telefoon aan of uit te zetten. Of een gesprek beëindigen.

Stille stand (toets)

Alfanumerieke toetsen

Stille stand


In de standby-stand **⏻** ingedrukt houden om alle telefoongeluiden uit te zetten. Opnieuw ingedrukt houden om de geluiden weer aan te zetten.

Toetsen vergrendelen

U kunt de toetsen vergrendelen door in de standby-stand op ***** te drukken om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen. Om te ontgrendelen drukt u op de functietoets **Ontgrendel** en vervolgens op *****.

← Display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u niet belt of een menu gebruikt. De telefoon moet in de standby-stand staan om een nummer te kunnen bellen.

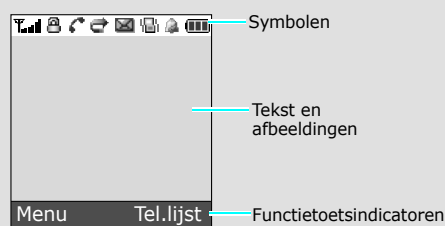

Symbolen

Tekst en afbeeldingen

Functietoetsindicatoren


Bovenaan het scherm vindt u de volgende indicaties:

Symbol	Beschrijving
	Ontvangststerkte
	Gesprek gaande
	Buiten bereik van uw netwerk; u kunt niet bellen of gebeld worden.
	Roaming ontvangst
	Stille stand of trillen
	Toetsen vergrendelen
	Doorschakelfunctie is ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw serverbericht
	Nieuwe voicemail
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

← Menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de **Menu** functietoets om naar het hoofdmenu te gaan.

De teksten links- en rechtsonder in het scherm geven de huidige functie van de twee functietoetsen aan. Druk op de linkerfunctietoets (**⏻**) of de rechterfunctietoets (**⏻**) om de aangegeven functie uit te voeren.

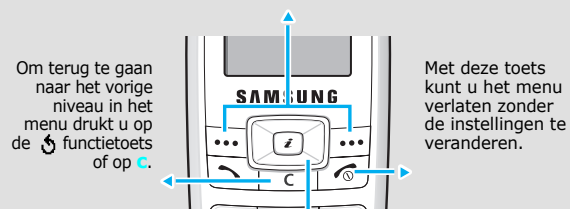

Om terug te gaan naar het vorige niveau in het menu drukt u op de **⏻** functietoets of op **C**.

Met deze toets kunt u het menu verlaten zonder de instellingen te veranderen.

De vier stuurtoetsen gebruiken (**⏻**, **⏻**, **⏻**, **⏻**) als sneltoets om uw favoriete menu's te openen.

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
3. Selecteer een toets.
4. Selecteer het menu dat u wilt koppelen.

Zo selecteert of wijzigt u een menu of instelling:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de stuurtoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **z**.
3. Als een menu submenu's bevat, gaat u met de stuurtoetsen naar het gewenste submenu. Druk op de functietoets **Kies** of op **z** om het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu weer submenu's heeft, herhaalt u deze stap.
4. Ga met de stuurtoetsen naar de gewenste instelling.
5. Druk op de functietoets **Kies** of op **z** om de gekozen instelling te bevestigen.

Menu kiezen met cijfertoetsen

U kunt het gewenste menu snel openen door gebruik te maken van de cijfertoetsen. U toetst het nummer in dat voor het menu staat aangegeven in de menustand.

← De telefoon aan/uitzetten

1. Houd **⏻** ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
2. Houd **⏻** ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

← De schermtaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
3. Selecteer een taal.

← Opbellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in en druk vervolgens op **☎**.
2. Druk op **☎** om de oproep te beëindigen.

← Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op **☎** om de oproep aan te nemen.
2. Druk op **☎** om de oproep te beëindigen.

← Indeling van de menu's

1. SIM AT *

2. Oproepenlijst

- 2.1 Gemiste oproepen
- 2.2 Ontvangen oproepen
- 2.3 Uitgaande oproepen
- 2.4 Alles verwijderen
- 2.5 Gesprekstellers
- 2.6 Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten

- 3.1 Doorschakelen
- 3.2 Blokkeren
- 3.3 Wisselgesprek
- 3.4 Netwerk kiezen
- 3.5 Nummerweergave
- 3.6 Besloten gebruikersgroep

4. Geluidsinstellingen

- 4.1 Beltoon
- 4.2 Belvolume
- 4.3 Type belsignaal
- 4.4 Toetstoon
- 4.5 Toetsvolume
- 4.6 Berichtsignaal
- 4.7 Waarschuwing bij oproep
- 4.8 Andere tonen

5. Berichten

- 5.1 SMS-berichten
- 5.2 MMS-berichten
- 5.3 Serverberichten

6. Amusement

- 6.1 WAP-browser
- 6.2 Games
- 6.3 Geluiden
- 6.4 Afbeeldingen
- 6.5 Alles verwijderen
- 6.6 Geheugenstatus

7. Organizer

- 7.1 Alarm
- 7.2 Agenda
- 7.3 Tijd en datum
- 7.4 Calculator
- 7.5 Actielijst
- 7.6 Spraakrecorder
- 7.7 Valuta omrekenen

8. Telefoonlijst

- 8.1 Zoeken
- 8.2 Nieuw item
- 8.3 Groep zoeken
- 8.4 Groep bewerken
- 8.5 Verkort kiezen
- 8.6 Alles verwijderen
- 8.7 Geheugenstatus
- 8.8 SDN *

9. Telefooninstellingen

- 9.1 Displayinstellingen
- 9.2 Begroeting
- 9.3 Eigen nummer
- 9.4 Taal
- 9.5 Beveiliging
- 9.6 Extra instellingen
- 9.7 Sneltoetsen
- 9.8 Instellingen terugzetten

* Optie alleen zichtbaar als uw SIM-kaart deze ondersteunt.

