

SIEMENS
mobile



Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Silver Edition

MC60

Veiligheidsvoorschriften	3	Oproep aannemen	19
Overzicht van de telefoon	5	Oproep afwijzen	19
Displaysymbolen	7	Handsfree	19
Ingebruikname	8	Wisselen tussen 2 gesprekken ...	20
SIM-kaart/batterij inzetten	9	Conferentie	21
De batterij opladen	10	Gespreksmenu	21
In-/ uit-schakelen/pincode	11	Babyfoon	22
Toestel in- of uitschakelen	11	Tekstinvoer	23
Pincode invoeren	11	Telefoonboek	27
Alarmnummer (SOS)	11	<Nieuw item>	27
Voor het eerst inschakelen	11	Opbellen (item selecteren)	28
Ontvangstsignaal	11	Item wijzigen	28
Algemene aanwijzingen	12	Foto toewijzen	28
Gebruikershandleiding	12	<Overige boeken>	29
Menubesturing	12	Voice dialing	30
Stand-by stand	12	Groepen	31
Standaardfuncties	13	Toonreeksen (DTMF)	32
Optiemenu's	13	Lijsten	33
Markeermodus	13	Tijd/Kosten	34
Beveiliging	14	Camera	35
Codes	14	Inschakelen	35
Inschakelingsbeveiliging	15	Opname	35
Mijn mobiele telefoon	16	Fotoalbum	36
Telefoneren	17	Voicemail/Mailbox	37
Nummer kiezen met de		SMS	38
cijfertoetsen	17	SMS-bericht opstellen/	
Gesprek beëindigen	17	verzenden	38
Volume instellen	17	Beeld & Geluid	39
Nummer opnieuw bellen	17	SMS aan groep	40
Als de verbinding bezet is	18	SMS-bericht lezen	41

Zie ook het trefwoordenregister aan het eind van de
gebruikshandleiding

Lijsten	42	Organiser	77
SMS-archief	43	Kalender	77
SMS-profielen	44	Afspraken	77
MMS	45	Notities	80
MMS-bericht opstellen/ verzenden	45	Gemiste afspraken	80
MMS- opties	47	Tijdzones	81
MMS ontvangen	47	Extra's	82
MMS-bericht lezen	48	Wekker	82
MMS profielen	50	Rekenmachine	82
CB-diensten	51	Valuta-calc.	83
Surf & Fun	52	Stopwatch	83
Internetbrowser (WAP)	52	Aftellen	84
Games & more	55	Gesproken opdracht	84
Instellingen	58	Nwe. beltoon	85
Profielen	58	SIM-diensten (optie)	85
Weergave	60	Sneltoetsen	86
Geluid	62	Explorer	88
Toetsen	64	Siemens Data Suite	90
Tst.instell.	64	Vragen & antwoorden	92
Klok	67	Klantenservice (Customer Care)	95
Verbinding	68	Verzorging en onderhoud	97
Beveiliging	71	Apparaatgegevens	98
Netwerk	73	Accessoires	99
Accessoires	75	Kwaliteitskeurmerk van de batterij	101
Mijn menu	76	Garantiecertificaat	102
		Menustructuur	104
		SAR	110
		Trefwoordenregister	112

Zie ook het trefwoordenregister aan het eind van de
gebruikshandleiding

Veiligheidsvoorschriften

Advies voor ouders

Lees vóór gebruik van de telefoon aandachtig de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften door.

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Houd bij gebruik van de telefoon rekening met wettelijke voorschriften en plaatselijke beperkingen. Deze kunnen bijvoorbeeld gelden in vliegtuigen, bij pompstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd de telefoon tijdens een gesprek tegen het oor dat het verst is verwijderd van de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Pas op! Kleine kinderen kunnen deze kaart inslikken.



De netspanning (in Volt) die wordt aangegeven op de lader mag niet overschreden worden. Anders kan de oplader ernstig beschadigd raken.



De beltonen (pag. 63), de attentietonen (pag. 63) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (pag. 19) heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, permanente beschadiging van uw gehoor leiden.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100% kwikzilvervrij) en -opladers. Anders is schade aan gezondheid en materiële schade niet uit te sluiten. De batterij kan bijvoorbeeld exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij, boven-, onderschaal, toetsenbord of de SIM-kaart is dat toegestaan. U mag in geen geval de batterij openen. Elke overige wijziging van het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de fabrieksgarantie.

Let op:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Onjuist gebruik sluit elke garantie uit.

Overzicht van de telefoon

① **Verbindingstoets**

Weergegeven/gemarkeerde telefoonnr. /naam selecteren, oproepen aannemen. In de stand-by stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

② **Aan-/uit/eindetoets**

- Indien uitgeschakeld: **Lang** indrukken om de telefoon aan te zetten.
- Tijdens een gesprek of binnen een applicatie: **Kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om niveau terug te gaan.
Lang indrukken om terug naar de stand-by stand te gaan.
- In de stand-by stand: **Lang** ingedrukt houden om de telefoon uit te schakelen.

③ **Navigatietoets boven/onder**

Binnen lijsten, meldingen en menu's:


 Omhoog/omlaag bladeren.

Tijdens het gesprek:

 Volumeregeling starten.


 Telefoonboek openen.


In de stand-by stand:

 Voice-control (lang indrukken).

 Telefoonboek openen.

③ **Navitgatietoets links/rechts**

De actuele functies van deze toetsen verschijnen in de onderste regel van het display als **Tekst** of als symbool (bijv. .

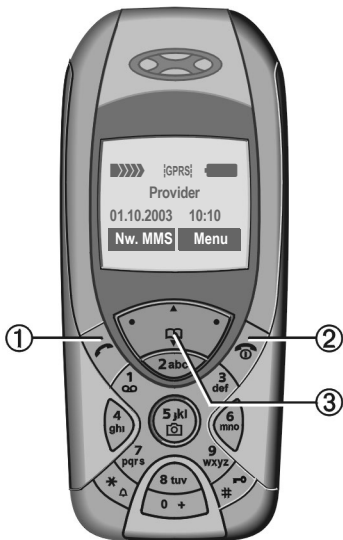

① Geïntegreerde antenne

Het gedeelte boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② Luidspreker

③ Display

④ Invoertoetsen

⑤ Camera

Lang ingedrukt houden in de stand-by stand:

Camerafunctie starten (pag. 82).

⑥ Beltoon

- **Lang indrukken** in de stand-by stand:
Alle signaalgeluiden in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- **Lang indrukken** bij een inkomend gesprek:
Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑦ Toetsenblokkering


Lang indrukken in de stand-by stand:
Toetsenblokkering in-/uitschakelen.

⑧ Aansluitpunt

Voor lader, headset etc.


⑨ Aansluiting voor externe antenne


⑩ Cameraobjectief

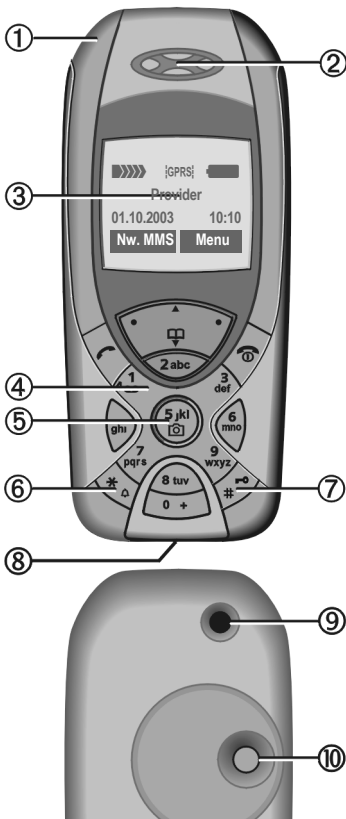

Displaysymbolen


Indicaties op het display (selectie)

 Sterkte van het ontvangstsignaal.


 Voortgang bij het opladen.


 Laadtoestand van batterij, bijv. 50%.

 Telefoonboek


 Gesprekslijsten

 Surf & Fun/providerpoort

 Organiser


 Berichten

 Camera


 Extra's


 Bestandssysteem


 Instellingen

 Alle oproepen worden doorgeschakeld.

 Signaaltoon uit.


 Alleen kort belsignaal (pieptoon).


 Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek.

 Alarm ingesteld.

 Wekker actief.

 Toetsblokkering ingeschakeld.


 Berichtgeheugen is vol.

 Geen netwerktoegang mogelijk.

ABC/
Abc/abc Indicator: hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.

T9Abc Tekstinvoer met T9.


GPRS Ingeschakeld en beschikbaar.


 Aangemeld.


 Tijdelijk onderbroken.

GPRS▶ GPRS-download.

 WAP online.

 WAP via GPRS online.

 WAP geen netwerk.

 Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld.

Organizersymbolen (selectie)

 Memo

 Oproep

 Afspraak

 Verjaardag

 Herdenkingsdag

Oproepen met de besturingstoets links (selectie)

 Tekstbericht ophalen.

 MMS ontvangen.

 MMS-instructies ophalen.

 Voicemail ontvangen.

 Niet-aangenomen oproep.

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier afgebeelde symbolen anders zijn dan die op de telefoon.

Ingebruikname

De covers (voor en achter) van de behuizing en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen, en dat zonder gereedschap (CLIPit™ pag. 99). Schakel het toestel eerst uit:

In elkaar zetten



Uit elkaar halen



Opmerking

Het display van uw telefoon en de displayafdekking op de bovenschalen hebben bij levering een beschermende folie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.**

De statische lading kan soms aan de rand van het display voor verkleuring zorgen, die echter na hooguit 10 minuten vanzelf weer verdwijnt.


Om beschadiging van het display te voorkomen, mag u het toestel niet zonder bovenschalen gebruiken.




SIM-kaart/batterij inzetten

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw toestel zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, moet u het kleinere kaartje eruit halen en eventuele uitstekende randjes verwijderen.


Het geribbelde deel indrukken ①, dan het klepje in de richting van de pijl naar voren/boven toe verwijderen ②.




- Plaats de SIM-kaart met de contactzijden naar **onderen** plat in de daarvoor bedoelde uitsparing. Schuif het klepje met lichte druk over de SIM-kaart ③ (op de juiste positie van de afgeschuinde hoek letten).



- De batterij zijdelings aanbrengen ④ en vervolgens naar beneden drukken ⑤, tot hij vastklikt.



- Om de batterij te verwijderen de vergrendellip aan de zijkant indrukken indrukken, dan de batterij verwijderen.
- Klepje aanbrengen ⑥ en dan naar beneden schuiven ⑦, tot hij vastklikt.



Meer informatie


Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Problemen met SIM-kaarten.....pag. 92

De batterij opladen

De batterij is bij aflevering niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het adaptergedeelte in het stopcontact en laad de batterij ten minste **twee uren** op.



Displayindicatie tijdens het opladen.



Tijdens het opladen

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Het opladen dient te gebeuren bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Zodra deze temperatuurlimiet met meer dan 5 °C wordt overschreden, begint als waarschuwing het oplaadsymbool te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden (Bedrijfsduur, pag. 98).

Het oplaadsymbool verschijnt niet

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt het oplaadsymbool pas zodra de oplader een tijdje is aangesloten. Het symbool verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3–4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterijniveau-indicator

Geeft tijdens het gebruik het batterijniveau aan (leeg–vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige oplaad- of ontlaadsessie correct weergegeven. Daarom mag u de **batterij niet onnodig verwijderen** en het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voortijdig beëindigen**.

Meer informatie

De adapter wordt bij langdurig gebruik warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

In-/uit-schakelen/pincode

Toestel in- of uitschakelen



De aan/uit/einde-toets lang indrukken.

Pincode invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een pincode van 4- tot 8- cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de pincode in. Om te zorgen dat niemand uw pincode kan lezen op het display, verschijnen hierbij in plaats van cijfers ****. Invoerfouten corrigeert u met **Wissen**.

OK

Ter bevestiging op de navigatietoets rechts drukken. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Meer informatie

Pincode wijzigen pag. 14

Blokking van de SIM-kaart opheffen..... pag. 15

Instelling van de klok pag. 67

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linker navigatietoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of pincode het alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

De klok bij de ingebruikname eenmaal correct instellen.

Ja

Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

OK

Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... en leg deze vast.

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Door een zwak signaal verslechtert de spreekkwaliteit en dit kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Wijzig in dit geval uw locatie.

Algemene aanwijzingen

Gebruikershandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/eindetoets



Verbindingstoets.



Navigatietoets (links/rechts) indrukken.



Navigatietoets (boven/onder) indrukken.

Menu

Weergave van een functie.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies tóch nog gebruiken.

Menu

De functies worden weergegeven.

SOS

Alarmnummers bellen.

Menubesturing

In de gebruikershandleiding worden de stappen voor het instellen van een functie in een **beknopte versie** weergegeven.

Bijvoorbeeld.

Het openen van de gesprekslijst van inkomende oproepen in beknopte vorm:

Menu →  → **Gemiste opr.**

Dit bevat de volgende stappen:

Menu

Hoofdmenu openen.



Selectie , dan functie **Gemiste opr.**

Kies

Bevestiging.

Stand-by stand

Functiebeschrijvingen beginnen meestal vanuit de stand-by stand.

De telefoon bevindt zich in de **stand-by stand** en is **stand-by**, nadat de naam van de provider op het display verschijnt.



Door de aan/uit einde-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de stand-by stand.

Standaardfuncties

Optiemenu's

De functies worden in optiemenu's aangeboden. Herhaaldelijk voorkomende functies zijn hier samengevoegd.

Opties Menu openen.


Bewerk.	Open het item dat u wilt wijzigen.
Capaciteit	Weergave van de geheugencapaciteit.
Lezen	Item weergeven
Wissen / Alles wissen	Item wissen/alle items na een controlevraag wissen.
Nieuwe invoer	Nieuw item aanmaken.
Zend MMS	Item als MMS verzenden.
Verzenden	Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen, vervolgens verzenden.
Opslaan	Item opslaan.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, type, tijd).
Tekstinvoer (pag. 23)	T9-voorkeur: T9-ondersteuning in-/uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Gemarkeerd item een andere naam geven.

Markeermodus

Bij sommige functies (bijv. het telefoonboek) kunnen één of meerdere items in een lijst gemarkeerd worden, om gezamenlijk een functie op te roepen.

Opties Menu openen.

Markeren Markeermodus activeren.



Als een **niet-gemarkeerd** item is geselecteerd, kan dit alsnog gemarkeerd worden:

Markeren Actueel item wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerd** item is geselecteerd, kan deze markering ongedaan worden gemaakt:

Deselect Markering voor het actuele item ongedaan maken.

Andere markeringsfuncties:

Alles marker.	Alle items markeren.
Alles demark.	De markering bij alle gemarkeerde items ongedaan maken.
Wis gemark.	Alle gemarkeerde items worden gewist.

Beveiliging

Telefoon en SIM-kaart zijn via meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.

Codes

Pincode	Beveiligt uw SIM-kaart (persoonlijk identificatienummer).
Pin2-code	Is vereist om de gesprekskostenweergave in te stellen en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	PUK-code. Hiermee worden SIM-kaarten die na invoer van een onjuiste pincode zijn geblokkeerd, weer gedeblokkeerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Deze code moet u bij de eerste beveiligingsinstelling zelf vastleggen.

Menu →  → Beveiliging → Codes
→ functie selecteren.

PIN-gebruik

Direct na het aanzetten vraagt het toestel meestal om de pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Kies Indrukken.



Pincode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de pincode wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.



Actuele pincode invoeren.

OK Indrukken.



OK **Nieuwe** pincode invoeren.



OK **Nieuwe** pincode herhalen.

PIN2 wijzigen

(Alleen als PIN 2 beschikbaar is).
Procedure zoals bij **PIN wijzigen**.

Menu →  → Beveiliging → Codes

Tel.code wijz.

(Telefooncode wijzigen)

De toestelcode wordt bij het eerste gesprek van een door de toestelcode beveiligde functie (bijv. babyfoon, pag. 22) door u zelf bepaald (4- tot 8-cijferig getal). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies.

Wanneer driemaal achter elkaar een onjuiste toestelcode wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en tot alle functies die hier gebruik van maken, geblokkeerd. Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 95).

Blokkering SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de PUK-code in (MASTER PIN) die bij uw SIM-kaart hoort en die u tegelijk met de SIM-kaart van uw provider heeft ontvangen. Neem contact op met uw provider als u de PUKcode (MASTER PIN) kwijt bent.

Meer informatie

Screensaver	pag. 60
Auto.toetsblok	pag. 64
Meer veiligheidsinstellingen	pag. 71

Inschakelingsbeveiliging

Ook als de beveiliging met pincode is uitgeschakeld, (pag. 14) moet inschakeling van het toestel bevestigd worden.

Dit voorkomt dat u de telefoon per ongeluk inschakelt, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang indrukken.

Toestel inschakelen?

OK

Annulern

OK

Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern

Indrukken of niets doen. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Mijn mobiele telefoon

Stel de volgende variabelen van uw telefoon geheel naar eigen wens in om het toestel een persoonlijk karakter te geven:

Beltonen

Wijs individuele beltonen aan belgroepen of gebeurtenissen toe (pag. 63).

Foto's

Wijs individuele afbeeldingen of foto's aan uw telefoonboekitem toe (pag. 28).

Animaties

Selecteer een start-/uitschakelanimatie (pag. 61) en een eigen begroetingstekst (pag. 61).

Screensaver

Selecteer een analoge klok of kies een afbeelding (pag. 60).

(Provider-)Operator

Selecteer een eigen afbeelding voor weergave op het display in de standby stand (pag. 60).

Achtergrond

Selecteer uw permanente achtergrondbeeld (pag. 60).

Applicaties

Laad uw eigen applicaties van internet (pag. 56).

Kleurschema's

Een kleurschema voor de displayweergave selecteren (pag. 60).

Waar kan ik wat vinden?

Extra beltonen, logo's, animaties en Java-applicaties kunt u bij uw provider of rechtstreeks bij Siemens betrekken.

Providerportaal

Afhankelijk van uw provider heeft u via menu's of leestekens met uw telefoon rechtstreeks toegang tot de providerpoort. Neem a.u.b. contact op met uw provider voor nadere informatie m.b.t. deze service.

Mijn menu

Stel uw eigen menu samen waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's kunt opnemen (pag. 76).

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (stand-by stand).



Telefoonnummer intoetsen (altijd met het netnummer/internationaal toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken om het laatste teken te verwijderen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te verwijderen.



Verbindingstoets indrukken. Het weergegeven telefoonnummer wordt gebeld.

Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Met de navigatietoets boven start u de volumeregeling. Daarna boven/onder op de toets drukken om het volume te regelen (alleen tijdens het gesprek mogelijk).

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummer opnieuw bellen

Het laatstgekozen telefoonnummer **opnieuw** kiezen:



Verbindingsknop **twee keer** indrukken.

Andere eerder gekozen telefoonnummers opnieuw kiezen:



Verbindingstoets **één keer** indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.

Als de verbinding bezet is

Als een toestel bezet is of door netwerkproblemen niet bereikbaar is, hebt u de volgende mogelijkheden (afhankelijk van uw provider). Door een inkomende oproep of door een telefoontoets in te drukken worden deze functies onderbroken.

Ofwel

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Indrukken. Het telefoonnummer wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden gebeld. Beëindigen met:

 Einde-toets.

of

Terugbellen



Terugbellen


Indrukken. Zodra de bezette verbinding weer vrij is, hoort u de beltoon. Met de verbindingstoets kiest u het telefoonnummer.


Herinnering

Prompt

Indrukken. Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer nog een keer moet bellen.

Meer informatie

 Tel.nr. in tel.boek
opslaanpag. 27

 Gespreksmenupag. 21

Handsfr. Handsfree.....pag. 19


Anoniem bellen
(zonder nummerweergave)pag. 64

Microfoon uit.....pag. 21

Voice dialingpag. 30

Auto.toetsblok.....pag. 64

Internationale toegangsnummers

 **Lang** indrukken tot het teken „+“ verschijnt.

+Lijst Drukken en het land selecteren.

Nummer-memo

U kunt tijdens het gesprek een telefoonnummer invoeren met de toetsen. Uw gesprekspartner hoort deze invoer. Na afloop van het gesprek kan dit nummer dan opgeslagen of gebeld worden.

Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (stand-by stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Beantw. Indrukken.

of



Indrukken.

Een via het net overgedragen telefoonnummer wordt weergegeven c.q. de bijbehorende naam, als deze in het telefoonboek (pag. 27) is opgenomen. Bovendien kan op het scherm verschijnen (instellingen pag. 28).

Oproep afwijzen

Afwijzen Indrukken. Oproep doorschakelen, zie pag. 64.

Of




Kort indrukken.

Let op


Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen!

Meer informatie

-  Gemiste gesprekken pag. 33
- Een oproep aannemen met een willekeurige toets pag. 64
- Beltoon uitschakelen pag. 62

Handsfree


U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree spreken). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.



Handsfr. Handsfree activeren.

Ja inschakelen.




 Het volume regelen met de navigatietoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

Deactiveer „handsfree telefoneren“ altijd voordat u de telefoon bij uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadiging!

 **menu** Gespreksmenu pag. 21

Wisselen tussen 2 gesprekken

Een tweede verbinding tot stand brengen

U kunt tijdens een gesprek een nieuwe telefoonverbinding maken.

 **menu** Gespreksmenu openen

In wacht Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Nu kiest u het nieuwe telefoonnummer (telefoonboek )

Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

 **menu** Gespreksmenu openen

Wissel Tussen gesprekken heen en weer schakelen.

• Actief gesprek beëindigen



Het actieve gesprek beëindigen en met **Ja** bevestigen. U bent met de andere gesprekspartner verbonden.

Bellen tijdens een gesprek


Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarvoor instellen (pag. 64). Als u tijdens een gesprek een speciale signaaltoon hoort, komt er een tweede oproep binnen. U hebt dan de volgende mogelijkheden:

- **De nieuwe oproep eveneens aannemen (zonder het eerste gesprek te beëindigen).**

Wissel De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten.

Voor het wisselen tussen beide gesprekken handelt u zoals boven beschreven.

Gesprek(ken) beëindigen:

Einde-toets indrukken . Na de melding: **Terug naar gesprek in wacht?** heeft u de volgende mogelijkheden:

Ja U neemt het gesprek uit de wachtstand aan.

Nee U beëindigt ook het tweede gesprek.

- **Nieuw gesprek afwijzen**

Afwijzen Indrukken.

of

Omleiding Het nieuwe gesprek wordt doorgeschakeld naar bijv. de mailbox.

- **Huidig gesprek beëindigen, nieuwe oproep aannemen**




Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.

Conferentie

U belt achtereenvolgens met max. 5 deelnemers en verbindt iedereen daarna met elkaar in de conferentieschakeling. Soms ondersteunt de provider niet alle beschreven functies of moeten de functies afzonderlijk worden geopend. U hebt een verbinding tot stand gebracht:

 **menu** Menu openen en In wachtselecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht

 **menu** ... Menu openen en Conferentie selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de Einde-toets worden **alle** gesprekken van de telefonische vergadering beëindigd.

Gespreksmenu

De volgende functies zijn uitsluitend beschikbaar tijdens een gesprek:

 **menu** Menu openen.

In wacht	(pag. 20)
Microfoon aan	Als de microfoon is uitgeschakeld, kan de gesprekspartner u niet horen (muteschakeling). Ook:  Lang indrukken.
Handsfree	(pag. 19)
Volume	Luidsprekervolume instellen.
Conferentie	(zie links)
Tijd/Kosten	Weergave van de tot nu toe verstreken gesprekstijd en (indien ingesteld, pag. 34) de tot nu toe gemaakte gesprekskosten tijdens deze verbinding.
DTMF verz.	(pag. 32)
Doorverbinden 	De oorspronkelijke oproep wordt met de tweede verbonden. Voor u zijn beide gesprekken daarmee beëindigd.
Hoofdmenu	Toegang tot het hoofdmenu.
Gesprekstatus	Overzicht van alle wachtende en actieve gesprekken (bijv. deelnemers aan een conferentie).

Babyfoon

Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan slechts **één** telefoonnummer worden gebeld.

Inschakelen

Menu →  → Beveiliging
→ Babyfoon

Kies Indrukken.



Toestelcode invoeren.

De toestelcode (4- tot 8-cijfers) wordt bij het eerste gebruik van de functie door u gedefinieerd en ingevoerd.

Zorg ervoor dat u de code niet vergeet (zie ook pag. 14)!

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.



Telefoonnr. uit het telefoonboek (pag. 27) selecteren of opnieuw invoeren.

OK „Aan” bevestigen.

Toepassen

Om te selecteren de navigatietoets rechts **lang** indrukken.

Uitschakelen



Lang indrukken.



Toestelcode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK „Uit” bevestigen.

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Meerdere keren op de cijfertoetsen drukken tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Enmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.



Verplaats de cursor (naar voren/naar achteren).



Kort indrukken: Wisselen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*. Statusaanduiding op de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.

Kort indrukken: Speciale tekens verschijnen.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Lang indrukken: 0 invoeren.

Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = volgende regel.



Speciale tekens



Kort indrukken. De tekentabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	\$	Γ	Δ	Θ	Λ	≡	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Teken aansturen.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu verschijnt:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen.

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

T9-voorkeur

Selecteren.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen.

Tekstinvoer

Selecteren.

Invoertaal

Selecteren.

Kies

Bevestigen, de nieuwe taal wordt klaargezet. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

Woord invoeren met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces.

Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts **éénmaal** op de toetsen waaronder de betreffende letters staan, bijv. voor „hotel“:



kort indrukken voor T9Abc dan



Indrukken. Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een Å, maar gebruik een standaardteken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Meer informatie

Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppeltekens:

bijv. **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *123*. Statusaanduiding op de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.



Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (pag. 23).

Lang indrukken: Open het invoermenu (pag. 23).

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord. Als dit niet het woord is dat u zoekt, dan is wellicht de volgende suggestie van T9 correct.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens op



drukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord.

Als ook dit niet het woord is dat u zoekt, moet u opnieuw



drukken. Herhaal dit tot het juiste woord wordt weergegeven.

Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kan het zonder T9 worden geschreven.



Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

De laatste suggestie wordt gewist en het woord kan nu onder T9-ondersteuning worden ingevoerd. Met **Opslaan** voegt u het automatisch toe aan het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:



Een woord naar links/
rechts gaan, totdat het
gewenste woord is
gemarkeerd is.



Opnieuw bladeren binnen
de woordsuggesties van
T9-.

Wissen

De letter links van de cur-
sor wordt gewist **en** er
wordt mogelijk een nieuw
woord weergegeven!

Niet met T9 geschreven:



Ga teken voor teken naar
links/rechts.

Wissen

Verwijdert het teken links
van de cursor.



Nieuwe tekens verschij-
nen op de plaats van de
cursor.

Meer informatie

Binnen een „T9-woord“ kan niets worden gewijzigd zonder eerst de T9-status op te heffen. Vaak kunt u het woord beter opnieuw invoeren.

T9® tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
5,945 928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
en wereldwijd zijn nog meer patenten aange-
vraagd.

Tekstmodules

Er kunnen tekstmodulen in de tele-
foon worden opgeslagen, waarmee
u uw berichten kunt uitbreiden
(SMS, MMS).

Tekstmodule schrijven

Menu →  → Tekstmodules

Opties Nieuwe tekst selecteren.



Tekstmodule schrijven

Opties Opslaan selecteren.

De aangegeven naam
overnemen of een nieu-
we naam toekennen,
dan opslaan met **OK**.

Tekstmodule gebruiken



Berichtteksten (SMS,
MMS) invoeren.

Opties Tekstmenu openen.



Tekstmodules selecteren.



Tekstmodule uit de lijst
selecteren.

Kies Bevestigen. De tekstmo-
dule wordt weergegeven.

OK Bevestigen. De tekstmo-
dule wordt rechts naast
de cursor in de tekst inge-
voegd.

Telefoonboek

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u samen met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Als bij een telefoonnummer ook een naam is opgeslagen, verschijnt deze naam op het display zodra u door dit nummer wordt opgebeld. U kunt telefoonnummers verdelen over verschillende groepen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen (vanuit de stand-by stand).



Kies

De invoervelden verschijnen op het display.



Invoerveld selecteren.



Invoervelden invullen. Het maximale aantal tekens verschijnt boven in het display.

Nummer:

Telefoonnummer altijd met netnummer invoeren. Een item zonder telefoonnummer wordt niet opgeslagen.

Naam:

Voer de voor- en/of achternaam in.

E-Mail:

Voer e-mailadressen in voor MMS-berichten (max. 50 adressen).

Groep:

Standaard: **Geen groep**

Wijzigen Nummers kunnen in groepen (pag. 31) worden ondergebracht, bijv.: Familie, Vrienden, Kantoor, VIP...

Locatie:

Standaard: **SIM**



Opslaglocatie selecteren: Toestel, SIM, SIM beveiligd (pag. 29).

Item nr.:

Aan elk telefoonnummer dat nieuw in het telefoonboek wordt opgenomen, wordt automatisch een itemnummer toegekend. Met dit itemnummer kunt u het bijbehorende telefoonnummer bellen (pag. 28).



Itemnummer wijzigen.

Opslaan

Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Meer informatie

Items zonder telefoonnummer worden niet opgeslagen.

+Lijst Internationaal
toegangsnummerpag. 18

Tekstinvoerpag. 23

Opbellen (item selecteren)



Telefoonboek openen.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of door te bladeren.



Het telefoonnummer wordt gebeld.

Met het item-nr. bellen

Elk telefoonnummer krijgt bij invoer in het telefoonboek automatisch een volgnummer toegewezen.



Voer het item-nr. in.



Indrukken.



Indrukken.

Item wijzigen



Item uit het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken en **Bewerk.** selecteren.



Het gewenste invoerveld selecteren.



Voer de wijzigingen uit.

Opslaan

Indrukken.

Telefoonboek opties

Afhankelijk van de actuele situatie worden de onderstaande functies aangeboden. Sommige functies kunnen zowel voor het actuele item als voor meerdere gemarkeerde items worden gebruikt

Speciale functies:

Opties Menu openen.

Voice dialing Taalkeuze voor een item maken of wijzigen. (pag. 30).

Afbeelding Wijs een afbeelding toe aan een telefoonboekitem.

SMS zenden... Verzenden als telefoonboekitem of als tekst

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Foto toewijzen

Wijs uw eigen afbeelding of een foto toe aan telefoonboekitems. Zo'n foto verschijnt op het display zodra u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Opties Menu openen.



Afbeelding selecteren.
Het bestandssysteem (pag. 88) wordt geopend en er verschijnt een lijst met foto's.



Foto selecteren.

Kies

De foto verschijnt op het display.

Kies

De foto wordt aan het telefoonnummer toegevoegd en in het telefoonboek met een symbool  gemarkeerd.

Foto wissen/wijzigen



Item met foto  in het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken.

Kies

 **Afbeelding selecteren.**

Wissen

De toewijzing wordt, na een vraag om bevestiging, gewist.

of

Kies

De actuele foto wordt weergegeven.

Meer informatie

Een afbeelding of foto kan ook aan meerdere telefoonnummers worden toegewezen.

<Overige boeken>



Telefoonboek openen (vanuit de stand-by stand):

<Overige boeken>

Selecteren

<Eigen nrs>

Invoer van „eigen“ telefoonnummers in het telefoonboek (bijv. fax) ter informatie. Deze telefoonnummers kunnen gewijzigd, gewist en ook als SMS verzonden worden.

<Service-nrs.>/<Infonummers>

Er zijn wellicht telefoonnummers in het telefoonboek opgeslagen, die door uw provider ter beschikking zijn gesteld. Daarmee kunt u lokale of interregionale informatiediensten bellen, of gebruikmaken van de diensten van uw provider.


<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook weer in een ander GSM-toestel worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



Op speciale SIM-kaarten kunnen telefoonnummers in een beveiligde sector worden opgeslagen. Om zulke gegevens te bewerken is de PIN 2 vereist (pag. 14).

Zie ook de functie **Alleen**  (pag. 71).

<Mobiel>

Zodra de SIM-kaart vol is, zullen telefoonboekitems in het toestelgeheugen worden opgeslagen.

Telefoonnummers uit het telefoonboek completeren

Bij het invoeren van een telefoonnummer in het telefoonboek kunt u cijfers ook vervangen door een vraagteken „?”:



Lang indrukken.

Deze vraagtekens moet u bij het bellen van een nummer vervangen door cijfers (bijv. het doorkiesnummer in een telefooncentrale).

Het telefoonnummer dat u wilt bellen selecteren uit het telefoonboek:



Indrukken.



„?” vervangen door cijfers.



Het telefoonnummer wordt gebeld.

Voice dialing

U kunt telefoonnummers kiezen door een naam in te spreken. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opname starten



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Opties

Menu openen.

Voice dialing

Selecteren.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in en **herhaal** deze na de signaaltoon en een displaymelding nogmaals. Een signaaltoon bevestigt nu de opname, die bovendien automatisch wordt opgeslagen.



Kenmerk van items met voice dialing in het telefoonboek.

Voice dialing toepassen



Lang indrukken (in de stand-by stand).

Als u de naam uitspreekt, wordt het telefoonnummer gebeld.

Meer informatie

Een lawaaige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden.

Opname wissen/vervangen

De voice-notities bij een telefoonboekitem kunt u wissen c.q. vervangen.



Telefoonboek openen.



Item met voice-dialing selecteren.

Opties

Menu openen.



Voice-dialing selecteren.

Wissen

Indrukken. Voice-notitie met **Ja** wissen. Het telefoonboekitem blijft bestaan.

of

Kies

U kunt de opname nu beluisteren of vervangen.

Groepen

In de telefoon zijn 8 groepen voor-geprogrammeerd waarin u uw telefoonboekitems overzichtelijk kunt ordenen. U kunt de groepen hernoemen (**Geen groep**, pag. 32).



Telefoonboek openen (vanuit de stand-by stand):

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items vermeld).

Groepen	
Vrije tijd	(5)
Privé	(23)
Zaken	(11)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Wijzigen Kies </div>	



Groep selecteren.

Kies

Groep openen.

<Nieuw item>

- Een item uit het telefoonboek invoegen.



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Kies

Item overnemen in de groep.

- Nieuw item invoeren

Kies

Een nieuw telefoonboekitem aanmaken (de geselecteerde groep is al bekend).

Groepsnaam wijzigen

Wijzigen De gemarkeerde groep een nieuwe naam geven.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle telefoonitems die bij geen enkele groep horen (deze naam kunt u niet wijzigen).

SMS aan groeppag. 40

Beltoon voor groep

Wijs aan een groep een speciale beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

Menu →  → Geluid → Beltonen
→ Ink. oproepen
→ Groepsgespr.

 Groep selecteren.

Kies Bevestigen.

 Beltoon selecteren.

Kies Bevestigen.

Toonreeksen (DTMF)

Om bijv. uw antwoordapparaat op afstand te kunnen afluisteren is een toegangscode nodig waarvan u de cijfers intoetst tijdens de geopende verbinding. Deze reeks cijfers wordt dan in de vorm van DTMF-tonen (toonreeksen doorgegeven).

menu Gespreksmenu openen.

DTMF verz.

Selecteren.

Telefoonboek gebruiken

Sla telefoonnummers **en** toonreeksen (DTMF-tonen) op in het telefoonboek als een normaal item.



Telefoonnummer invoeren.



Zo lang indrukken tot een „+“-teken op het display verschijnt (pauzeteken bij het tot stand brengen van de verbinding).



Voer de DTMF-tonen (cijfers) in.



Voeg indien nodig nog een pauze van 3 seconden in om te zorgen dat de DTMF-tonen bij de ontvanger correct worden ontvangen en verwerkt.



Een naam invoeren.

Opslaan Indrukken.


U kunt ook alleen de DTMF-tonen (cijfers) opslaan en deze vervolgens tijdens de geopende verbinding „nasturen“.

Lijsten


De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → 

Kies Indrukken.

 Gesprekslijst selecteren.

Kies Indrukken.

 Telefoonnummer kiezen.

 Telefoonnummer bellen.


of

Lezen Info over het telefoonnummer laten weergeven.

Per telefoonlijst worden 10 telefoonnummers opgeslagen:

Gemiste opr. 

Van oproepen die u niet hebt aangenomen worden de telefoonnummers opgeslagen zodat u ze terug kunt bellen.

 Symbool voor een gemist gesprek (in de stand-by stand). Druk op de linker navigatietoets.

Het telefoonnummer wordt tevens weergegeven, als het net de functie „Nummerherkenning“ ondersteunt.

Ontvangen opr 

Alle aangenomen oproepen worden opgenomen in een lijst.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst heeft gebeld.



Snelle toegang in de stand-by stand.

Lijst wissen


De gesprekslijsten worden gewist.

Gesprekslijstenmenu

Als een item is gemarkeerd, kunt u het gesprekslijstenmenu openen.

Opties Lijstmenu openen.

Nr.-correctie	Nummer oproepen op het display en het daar zonodig corrigeren.
----------------------	--

Opslaan in 	Item opslaan in het telefoonboek (zie ook verderop).
---	--

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Tijd/Kosten

U kunt tijdens het gesprek de gesprekskosten en gespreksduur van verschillende soorten gesprekken laten weergeven en een eenhedenlimiet instellen voor uitgaande gesprekken.

Menu →  → Tijd/Kosten

Selecteer het type gesprek:

Ltste gesprek

Alle uitgaande

Alle inkomende

Rest. eenh.

Kies Weergave van de opgevraagde informatie.

Als de informatie is verschenen, kunt u:

Reset De informatie resetten (op nul zetten).

OK Weergave beëindigen.

Kosten inst.

Menu →  → Tijd/Kosten
→ Kosten inst.

Val.Calc

(Vraagt om pin2-code).

Invoer van de valuta die in de kosten-aanduiding moet worden weergegeven.

Prs. beltegoed

(Vraagt om pin2-code).

Invoer van de gesprekskosten per eenheid/tijdseenheid.

Tegood

(Vraagt om pin2-code).

Op speciale SIM-kaarten kunt u of uw provider een beltegoed of periode instellen, waarbij alle uitgaande gesprekken op de telefoon worden geblokkeerd zodra dit beltegoed is verbruikt of deze periode is verstreken.

Wijzigen Indrukken, pin2-code invoeren.

Tegood Inschakelen.



Aantal eenheden invoeren.

OK Bevestigen.

Vervolgens het beltegoed bevestigen of de teller terugzetten. De weergave van prepaid-kaarten kan per provider verschillen.

Autom. weerg.

Gespreksduur en –kosten worden na ieder gesprek automatisch weergegeven.

Camera

De met de geïntegreerde camera opgenomen foto's kunt u direct bekijken, opslaan en als

- achtergrondschermb, in- en uitschakelanimatie en als screensaver gebruiken en
- als MMS verzenden.

Inschakelen

Menu → 

of



Lang indrukken (in de stand-by stand).

Opname

De actuele (voorbeeld-)achtergrond wordt weergegeven op het display.

Op het display boven ziet u links informatie over de instelling van de helderheid van de opname en rechts het aantal nog mogelijke foto's in de geselecteerde resolutie. Het aantal nog mogelijke opnamen is in principe afhankelijk van het motief (benodigde geheugencapaciteit).

De verwerking van een opname (met name die met een hoge resolutie) en het opslaan duurt enkele seconden.



Helderheid instellen.



Indrukken om een foto op te nemen.

of

Foto

Tijdens de opname hoort u een informatietoon. De foto wordt automatisch met een tijdstempel als naam opgeslagen (naam wijzigen, pag. 36).

Na de opname:

Foto's Opname bekijken.

Wissen Opname wissen.

Opnameopties

Opties Menu openen.

Bekijk foto's

De opgeslagen foto's worden op het display van de telefoon met een resolutie van 101 × 80 pixels weergegeven. Om een betere opnamekwaliteit (zie beeldkwaliteit onder) te bereiken, is overdracht naar een pc noodzakelijk.

Fotokwaliteit	Instelling van de beeldkwaliteit (resolutie in aantal pixels): Super 352x288 (CIF). Hoog 320x240 (QVGA). Gemid. 176x144 (QCIF). Laag 160x120 (QVGA).
Helderheid	Instelling met: 
Witbalans	Automatisch, Binnenshuis, Outdoor Instelling met: 
Help	Weergave van een helptekst-pag.

Fotoalbum

Opties Menu openen.

Bekijk foto's

Selecteren.



Reeds opgenomen foto's doorbladeren.


Foto-opties

De weergegeven foto's kunt u

- als achtergrondschermb, in- en uitschakelanimatie of screensaver gebruiken en
- direct als MMS verzenden.


Opties Menu openen.

Zend MMS Foto als MMS verzenden (pag. 45).

MMS in album  Sla de foto op in uw persoonlijke album, dat uw provider op internet beschikbaar stelt.

Het aanbod en de omschrijving van deze functie zijn afhankelijk van uw provider.

Hele pagina Overschakelen naar de modus Volledig beeld.

Ook met 

Zoom Fragment vergroten. Navigeren met  en .

Stel in als... De actuele foto als achtergrondschermb, in- en uitschakelanimatie of screensaver gebruiken.

Eigenschappen Informatie over de beeldkwaliteit.

Explorer Openen om de opgeslagen foto's te selecteren.

Naam wijzigen De foto een andere naam geven.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Meer informatie

Op het display verschijnt de melding Even wachten a.u.b., het geheugen van de telefoon wordt gereorganiseerd, om de geheugencapaciteit optimaal te benutten. Dit proces kan langer dan een minuut duren.

Voicemail/Mailbox

Menu →  → Instellingen
→ Gespr. bericht

De meeste providers stellen een mailbox beschikbaar, waarin een beller een voice-bericht kan achterlaten, als

- Uw telefoon uit staat of niet klaar is voor ontvangst,
- U de oproep niet wilt aannemen,
- Als u in gesprek bent (en Aankloppen niet geactiveerd is, pag. 64).

Als voicemail niet standaard door uw provider wordt aangeboden, moet u deze service afzonderlijk aanvragen en evt. handmatig instellen. Het volgende proces kan, afhankelijk van uw provider, verschillend zijn.



Instellingen

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de mailbox opslaan

Dit nummer belt u om uw voicemail-berichten af te luisteren.


Menu →  → Instellingen
→ Gespr. bericht

  Telefoonnummer uit het telefoonboek selecteren of invoeren/wijzigen

OK Bevestigen.

Doorschakelnummers opslaan

Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.

Menu →  → Tst.instell.
→ Omleidingen
→ bij. v. Onbeantw opr.
→ Instellen



Telefoonnummer invoeren.

OK

De aanmelding bij het net wordt na enkele seconden bevestigd (Doorschakelen zie pag. 64).

Voicemail afluisteren

Een nieuwe voicemail kan, afhankelijk van de provider, als volgt worden aangekondigd:



Symbool met belsignaal.

of



Melding per SMS.

of

U ontvangt een gesproken bericht.

Bel uw mailbox om de berichten af te luisteren.



Lang indrukken (evt. eenmalig het mailboxnummer invoeren).

Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

SMS

Met uw telefoon kunt u extralange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten worden opgebouwd (let op afrekening).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

Als dit bij uw provider mogelijk is, kunt u via SMS ook e-mail- en faxberichten verzenden, en e-mailberichten ontvangen (wijzig indien nodig de instellingen, pag. 44).

SMS-bericht opstellen/verzenden

Menu →  → Nieuwe SMS



Met behulp van „T9“ (pag. 24) kunt u met weinig toetsaanslagen snel lange teksten schrijven.

Wissen Kort indrukken wist letter voor letter, lang indrukken wist het hele woord.



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

Groepen SMS aan groep (pag. 40).


OK


Bevestigen. Stuur het SMS-bericht voor verzending naar het servicecentrum. Het verzonden SMS-bericht wordt in de lijst „Verzonden“ opgeslagen.

OK

Terug naar het opstellen van een tekst.

Weergave op de bovenste displayregel:

 Abc SMS 1 739
Om 8 uur gaat het beginnen.

 Abc
abc/Abc/ABC Kleine/hoofdletters c.q. cijfers.
/123

SMS Displaytitel.

1 Aantal benodigde SMS-berichten.

739 Aantal nog beschikbare tekens.

Meer informatie

Speciale tekens invoegen.....pag. 23

Invoegen van foto's & geluiden.....pag. 39

SMS-profielen.....pag. 44

Indien nodig vraagt het toestel om Berichttype, Geldigheid, Servicecentr. in te voerenpag. 44

Tekstopties

Opties	Tekstmenu openen
Opslaan	Ingevoerde tekst opslaan in de lijst met concepten.
Beeld & Geluid	Aan een SMS foto's, animaties en geluiden toevoegen (zie hieronder).
Tekstmodules	Tekstmodule toevoegen (pag. 26).
Formaat	Regel invoegen Klein font, Medium font, Groot font Onderstrepen Stand.uitlijn., Links, Rechts, Centreren Markeren (tekst met de navigatietoets markeren)
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Invoegen uit...	Intem uit telefoonboek invoegen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel ter verzending (pag. 44).
(Voor standaardfuncties zie pag. 13)	

Beeld & Geluid

U kunt foto's of geluid met en zonder begeleidende tekst verzenden.

Het tekstveld is geopend...

Opties Menu openen.



Beeld & Geluid selecteren.

Het menu bevat:

Stand. anim.

Stand. tonen

Eigen animat.

Eigen beelden

Eigen geluid



Segment selecteren.

Kies Bevestigen.

Het eerste item uit het geselecteerde bereik verschijnt.



Blader naar het gewenste item.

Bij **Stand. anim./Stand. tonen**:

Kies Het geselecteerde item wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Bij **Eigen animat./Eigen beelden/Eigen geluid**:

Kies Het geselecteerde item wordt getoond/weergegeven.

Kies Het geselecteerde item wordt opgenomen in het SMS-bericht.

Meer informatie

EMS (Enhanced Messaging Service)

Hiermee kunt u, naast (geformatteerde) tekst, ook foto's en geluid (pag. 39) verzenden. De ontvanger kan deze berichten alleen ontvangen als zijn toestel de EMS-norm ondersteunt.

EMS-berichten kunnen langer zijn dan een afzonderlijk SMS-bericht. In dat geval wordt het EMS-bericht verzonden als meerdere gekoppelde SMS-berichten.

SMS-verzendinformatie

Als het verzenden van het bericht niet direct lukt, vraagt het toestel om het opnieuw te proberen. Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met uw provider. De aanwijzing **Bericht verzonden!** geeft alleen de overdracht aan de servicecentrale aan. Het servicecentrum probeert het bericht binnen een bepaalde tijd af te leveren.

Zie ook **Geldigheid** (pag. 44).

SMS-push

Met behulp van deze functie kunt u vanuit een ontvangen SMS-bericht rechtstreeks een internetadres (URL) oproepen. Na het selecteren wordt de URL gemarkeerd.

Door de gesprekstoets in te drukken, start de WAP-browser automatisch en wordt het gemarkeerde internetadres opgeroepen.

SMS aan groep

U kunt een SMS als „circulaire“ aan een groep ontvangers verzenden.

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Groep Er verschijnt een lijst met de groepen.



Groep selecteren.


Kies Groep openen en alle/afzonderlijke items markeren.

Kies Na een vraag om bevestiging wordt het verzenden gestart.


SMS-bericht lezen



Displaymelding dat u een nieuwe SMS hebt ontvangen.



Druk op de navigatietoets links om SMS-berichten te lezen.



Regel voor regel door het SMS-bericht bladeren.

Antw.

Zie hieronder.

Opties

Zie pag. 43.

Antwoord opties

Antw. Antwoordmenu openen.

Tekst schrijv. Nieuwe antwoordtekst maken.

Bewerk. Het ontvangen SMS-bericht wijzigen of voorzien van een nieuwe tekst.

Antw. is JA JA aan het SMS-bericht toevoegen.

Antw. is NEE NEE aan het SMS-bericht toevoegen.

Terugbellen Vertraging Dank u Een vooraf opgestelde tekst toevoegen als antwoord op een SMS-bericht.

Na bewerking van het SMS-bericht kunt u dit met **Opties** opslaan of verzenden.


Telefoonnummer/URL in SMS

In de tekst **gemarkeerd** weergegeven telefoonnummers kunt u bellen of in het telefoonboek opslaan. Ook URL's (internetadressen) kunnen direct worden opgeroepen, waarna de HTTP-download kan worden gestart. Daarvoor moet het HTTP-profiel (pag. 70) c.q. het WAP-profiel (pag. 54) ingesteld en geactiveerd zijn.



Voor het kiezen van het telefoonnummer/downloaden indrukken.

Downloaden van beltonen en logo's

Per SMS kunt u links voor het downloaden van beltonen, logo's, screensavers, animaties en informatie m.b.t. applicaties (pag. 55) ontvangen. Deze links a.u.b. markeren en het downloaden starten door op de gesprekstoets  te drukken. Controleer a.u.b. of het HTTP-profiel (pag. 70) en het inbelnummer (pag. 69) geconfigureerd zijn.



SMS-geheugen is vol.

Wanneer het berichtensymbool knippert, is het SIM-geheugen vol. Er kunnen dan **geen** SMS-berichten meer worden ontvangen. Ga eerst berichten wissen of archiveren (pag. 43).

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox → SMS

De lijst met ontvangen SMS-berichten verschijnt.

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp → SMS

De lijst met nog niet verzonden berichten verschijnt.

Niet verstuurd

Menu →  → Niet verstuurd
→ SMS

Nu verschijnt de lijst met gekoppelde SMS-berichten die nog niet volledig zijn verzonden. U kunt het verzenden opnieuw starten.

Verstuurd

Menu →  → Verstuurd → SMS

De lijst met verzonden SMS-berichten verschijnt.

Lijsten- opties


Per lijst zijn verschillende functies mogelijk:







Lezen	Item lezen.
Antwoor- den	Direct antwoorden bij inkomende SMS.
Ongelezen	Markeert het bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Een gemarkeerd telefoonnummer opnemen in het telefoonboek.
Naar archief	SMS-bericht naar het archief verplaatsen.
Verzenden via	Keuze van een SMS-profiel ter verzending (pag. 44).
Beeld & Geluid	De in de SMS opgenomen beelden en geluiden opslaan.
(Voor standaardfuncties zie pag. 13)	

SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er verschijnt een lijst met SMS-berichten die in het toestel zijn opgeslagen.



	Ongelezen.
	Gelezen.
	Concept.
	Verzonden.
	Item op SIM-kaart.
	Gekoppeld bericht.

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Archief-opties

Zie **Lijsten-opties** en **Explorer**, pag. 88.

SMS-profielen

Menu →  → Instellingen → SMS

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. Hierin zijn de verzend eigenschappen van een SMS-bericht vastgelegd. De standaardinstelling komt overeen met die op de ingezette SIM-kaart.



Selecteer het profiel.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen
Selecteren.

Service-centr. De telefoonnummers van het servicecentrum invoeren of wijzigen aan de hand van ontvangen gegevens van de provider.

Geadresseerde Standaardontvangers voor dit verzendprofiel invoeren of uit het telefoonboek kiezen.

Bericht-type **Handm. kiezen**
Bij elk bericht wordt het berichttype opgevraagd.

Standrdtekst

Normaal SMS-bericht.

Fax

Verzending via SMS.

E-mail

Verzending via SMS.

Nieuw

Het in te voeren codenummer kunt u eventueel bij uw provider opvragen.

Geldigheid

Selectie van het tijdvak waarbinnen het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

* Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Status-rapport


Het servicecentrum geeft aan of de verzending van een bericht is geslaagd of mislukt. Aan deze service zijn eventueel kosten verbonden.

Direct antw.


Als deze functie wordt geactiveerd, dan kan de ontvanger van het SMS-bericht zijn rechtstreekse antwoord via uw servicecenter laten verzenden (Raadpleeg de provider voor meer informatie hierover).

SMS via GPRS


SMS-berichten automatisch verzenden via GPRS (indien beschikbaar).

Voorwaarde: GPRS is ingeschakeld (pag. 68). Controleer of uw provider deze functie daadwerkelijk aanbiedt.

Opsl. na zenden

Verzonden SMS-berichten worden opgeslagen in de lijst **Verstuurd**.

Profiel activeren



Selecteer het profiel.

Activeer

Indrukken om het profiel te activeren.

MMS

Met behulp van **Multimedia Messaging Service (MMS)** kunt u tekst, afbeeldingen (ook foto's) en geluiden in een gecombineerd bericht versturen naar een andere mobiele telefoon, of naar e-mailadressen verzenden. Alle elementen van een MMS-bericht worden gecombineerd in de vorm van een „diashow“.

Afhankelijk van de instelling van de telefoon ontvangt u automatisch het volledige bericht, of alleen een verwijzing (met afzender en berichtgrootte) naar een MMS-bericht dat op het netwerk is opgeslagen. Zo'n bericht kunt u vervolgens naar de telefoon downloaden om het te lezen.

Vraag aan uw provider of hij deze dienst aanbiedt. Soms moet u zich daarvoor apart laten registreren.

MMS-bericht opstellen/verzenden

Een MMS-bericht bestaat uit een adresregel en de eigenlijke inhoud.

Een MMS-bericht kan uit een reeks pagina's bestaan. Elke pagina kan een tekst, geluid of afbeelding bevatten.

Teksten kunnen met T9-ondersteuning worden aangemaakt (pag. 24).


Foto's en grafieken kunnen met andere apparaten, zoals digitale camera's, worden gemaakt in de formaten JPEG, WBMP of GIF. Zie ook **Explorer**, pag. 88.


Muziek wordt verzonden en ontvangen als MIDI-bestand, en tonen/geluiden als AMR-bestand.

Navigatie




Per regel bladeren met de navigatietoets.

Menu →  → **Nieuwe MMS**

 123 MMS-editor

Aan:

Onderwerp:

 → **Opties**

Invoervelden:

Aan:  /  Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp: Invoer van de titel van het MMS-bericht (max. 40 tekens).

Foto: **Invoegen** drukken. De lijst met foto's wordt geopend (zie ook **Explorer**, pag. 88).

Tekst: **Bewerk** drukken. Tekst invoeren met T9-ondersteuning. Tekstmenu zie pag. 47.

Geluid: **Invoegen** drukken.

Explorer: U kunt een opgeslagen beltoon selecteren (zie ook pag. 88).

Nwe. opname: Nieuwe geluiden opnemen, alleen voor verzending als MMS-bericht (zie onderstaand).

Weergaveduur:

Invoeren hoe lang de afzonderlijke pagina's op het display verschijnen (min. 0,1 seconde).

Nieuwe opname

De opname gebeurt met de microfoon van de telefoon.

Opnemen Opname starten. De actuele opnameduur en de nog beschikbare tijd worden weergegeven.

Stoppen Opname beëindigen.

Afspelen Opname afspelen.

Opslaan Opslaan. Om de opname van een eigen naam te voorzien, de naam **Wissen**.

OK Opslaan

Toevoegen van andere pagina's

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina

Selecteren.

Meer informatie

Opties MMS-hoofdmenu..... pag. 47

Visitekaartje bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Visitekaartje**.



Telefoonboekitem toevoegen.

Afspraak bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Afspraak**.



Afspraken uit de kalender importeren.

MMS-bericht controleren.

Controleer het MMS-bericht vóórdat u het gaat verzenden:

Opties Menu openen.

Voorbeeldpag.

Afzonderlijke pagina bekijken.

Voorbeeldber.

Het hele MMS-bericht op het display afspelen. Afbreken door op een toets te drukken.

MMS-bericht verzenden

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Tekst-opties

Opties Menu openen.

Regel invoegen	Beginnen met een nieuwe regel.
Opslaan	Tekst van het MMS-bericht beveiligen.
Tekst wissen	Hele tekst wissen.
Tekstmodules	Tekstmodule toevoegen (pag. 26).

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

MMS-opties

Afhankelijk van de situatie zijn verschillende functies beschikbaar:

Regel invoegen	Uitbreiding van het adresveld met één regel.
Invoegen uit...	Item uit het telefoonboek en afspraken toevoegen.
Opslaan	MMS-bericht opslaan in de lijst met concepten.
Nieuwe pagina	Nieuwe pagina invoegen na de huidige pagina.
Item wissen	Element van een pagina wissen.
Pagina wissen	Wist de huidige pagina.
Voorbeeldpag.	Speelt de hele pagina af.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's waaruit u kunt kiezen.

Voorbeeldber. Speelt het hele MMS-bericht af. Afbreken door een willekeurige toets in te drukken.

Eigenschapen Datum:, Grootte:, Prioriteit: Weergave van het MMS-bericht.


Extra's Overige eigenschappen van het MMS-bericht aangeven en toevoegen van **Visitekaartje** en **Afspraak**.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

MMS ontvangen



Aankondiging m.b.t. de ontvangst van een MMS-bericht/melding.



Druk op de navigatietoets links om het MMS-bericht c.q. de melding te lezen.

Afhankelijk van de instelling (pag. 50) wordt

- de complete MMS ontvangen
- de melding geopend. **Ontvangen** indrukken om de complete MMS te ontvangen.

Functie afbreken door een willekeurige toets in te drukken.

MMS-bericht lezen

Afspelen Automatische presentatie van het MMS-bericht. Afbreken door een willekeurige toets in te drukken.



Per regel bladeren met de navigatietoets.



Rechtstreeks met een nummertoes afzonderlijke pagina's oproepen.

Bijlagen

Een MMS-bericht kan meerdere bijlagen bevatten.

Opties Menu openen.

Bijlagen Selecteren.



Bijlage selecteren.

Openen De bijlage wordt met de beschikbare applicatie geopend.

Opslaan De bijlage wordt onder een naam opgeslagen.

Foto's & geluid

Foto's en geluiden kunnen apart, bij.v. als beltoon c.q. achtergrondscherm, worden opgeslagen. Het MMS-bericht stoppen door op een toets te drukken, evt. naar de gewenste pagina bladeren.

Opties Menu openen.

Inhoud Selecteren. Ga verder te werk als bij een bijlage.

Meer functies voor het bewerken van de MMS vindt u onder **Opties**.

Opnemen in lijst

Alle MMS-berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox → MMS

De lijst met ontvangen MMS-berichten en meldingen wordt weergegeven. Om een MMS achteraf te ontvangen, de melding openen en **Ontvangen** indrukken.

Ontwerp

Menu →  → Ontwerp → MMS

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verstuurd

Menu →  → Niet verstuurd
→ MMS

De lijst verschijnt van MMS-berichten waarvan het verzenden nog niet is gelukt.

Verstuurd

Menu →  → Verstuurd → MMS

De lijst met verzonden MMS-berichten verschijnt.

Lijsten-opties









Afhankelijk van de lijst/situatie zijn verschillende functies beschikbaar.

Lezen	MMS-info tonen.
Afspelen	MMS-bericht lezen.
Antwoorden	Inkomend MMS-bericht direct beantwoorden.
Ontvang MMS	Ontvangst van een MMS starten, als alleen de melding gemarkeerd is (pag. 50).
Alle MMS ontv.	Ontvangst van alle nieuwe MMS-berichten starten.
Doorsturen	MMS-bericht doorsturen naar een nieuwe ontvanger.
Ongelezen	Markeert het MMS-bericht als ongelezen.
Opslaan in 	Telefoonnummer/e-mailadres opnemen in het telefoonboek.
Eigenschappen	Informatie over het MMS-bericht verschijnt: <ul style="list-style-type: none"> • Afzender • Tijdstip van ontvangst • Betreft • Grootte • Prioriteit
Voorbeeldpag.	Speelt de huidige pagina af.
Paginalijst	Lijst met beschikbare pagina's waaruit u kunt kiezen.
Bijlagen	Lijst met ontvangen bijlagen openen.

Inhoud Selectie van de inhoud van een pagina, bijv. een foto of geluid dat moet worden opgeslagen.

Opslaan MMS-bericht in de outbox opslaan.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

	MMS ongelezen		MMS gelezen en doorgestuurd.
	MMS gelezen		MMS gelezen met ontvangstbevestiging.
	MMS-concept		Melding ongelezen.
	MMS verzonden		Melding gelezen.

MMS profielen

Menu →  → Instellingen → MMS

Er kunnen meerdere MMS-profielen worden ingesteld. Hierin worden de verzendeigenschappen van een MMS vastgelegd.



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

Verlooptijd Selectie van het tijdvak waarbinnen het servicecentrum probeert het bericht naar de geadresseerde te verzenden:

Handm. kiezen, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 12 uur, 1 dag, 1 week, Maximum*

* Het maximale tijdvak dat de provider toestaat.

Standaard-prio. Verzendprioriteit: Medium, Hoog, Laag

Afspeel-duur Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-waarde).

Ontvangst Ontvangst van de complete MMS of van alleen de kennisgeving.

Automatisch

Onmiddellijk het complete MMS-bericht.

Auto.eigen net

Onmiddellijk het complete MMS-bericht naar het netwerk van de eigen provider.

Handm. kiezen

Alleen de melding.

MMS-relaysrv. MMS-relais-URL, bijv. <http://www.webpage.com>

IP-instellingen **IP-adres:** IP-adres invoeren.

IP poort: Poortnummer invoeren.

IP-adres: IP-adres invoeren.

IP poort: Poortnummer invoeren.

Deze instellingen kunnen anders zijn dan die van de WAP-browser.

Verbin.profiel: Het verbindingsprofiel selecteren of instellen (pag. 69).

Profiel selecteren.



Profiel selecteren.

Activeer

Indrukken om het profiel te activeren.

CB-diensten

Menu →  → Instellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten (infokanalen, Cell Broadcast) aan. Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's uit uw Themalijst.

CB aan/uit

Hier schakelt u de functie Informatiediensten (CB) in en uit. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de batterij extra belast zodat de standby tijd korter wordt.

Nwe CB lezen

Alle nog ongelezen Cell Broadcast-berichten worden weergegeven.

Themalijst

In deze lijst kunt u zoveel thema's als u wilt overnemen uit de thema-index (Thema-index). U kunt zelf 10 thema's met kanaalnummer (ID) en eventueel naam zelf invoeren.

Nieuw thema

Selecteren.

- Wanneer geen thema-index beschikbaar is (Thema-index), kan een thema met het betreffende kanaalnummer worden ingevoerd en met **OK** worden bevestigd.
- Als de thema-index reeds werd overgedragen, een thema selecteren en met **Opties** bevestigen.

Kanaal: Selecteren

Opties Lijstmenu openen.

Een geselecteerd thema kunt u bekijken, in- en uitschakelen, bewerken en wissen.

Autom. weerg.

Berichten van infodiensten verschijnen in de standby-stand op het display waarbij langere teksten automatisch rouleren. De automatische weergave kan voor alle of alleen voor nieuwe berichten worden ingesteld.

Overschakelen naar „Weergave hele pagina“:

 Indrukken, dan **Lees CB** indrukken.

Thema-index

Overdracht van de thema-index in-/uitschakelen.

CB-taal

Ontvangst van informatieberichten in een bepaalde of in alle talen.

Pictogrammen



Thema in-/uitgeschakeld.



Er zijn nieuwe berichten over het thema.




Berichten reeds gelezen.

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Download via internet de nieuwste updates die voor uw telefoon beschikbaar zijn. Bovendien kunt u games en andere applicaties van het internet in uw telefoon downloaden. Mogelijk moet u eerst bij uw provider een internetaccount openen.

Aanwijzing


Soms stelt uw provider in plaats van het menupunt Surf&Fun een rechtstreekse toegang tot deze poort beschikbaar. Voor de via de poort aangeboden diensten kunt u contact met uw provider opnemen. In dat geval vindt u de menupunten **Internet** en **Games & more** in het menu **Extra's** .

Internettoegang

Menu →  → **Internet**

Bij het oproepen van de functie wordt meteen de browser geactiveerd. (Instellingen zie het **Browsersmenu**, **Instellingen**, **Start met...**, pag. 53).

Dan verschijnt bijv. het startmenu:



Selecteer de gewenste functie.

Kies

Bevestigen.

Startmenu

Homepage:	De verbinding met de site van uw provider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).
Favorieten	In de telefoon opgeslagen lijst van max. 50 URL's die snel kunnen worden opgeroepen.
Laatste site	Het openen van de laatst-bezochte opgeslagen pagina.
Inbox	Inbox voor meldingen van de WAP-server (WAP-push).
Profielen	Voor het activeren/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (pag. 54).
Afsluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Uw internetbrowser wordt gebruikt onder licentie van:



OPENWAVE™



Browsermenu

Als de browser actief is, kan het menu als volgt worden opgeroepen:



Indrukken

of



@ bevestigen.








Homepage:	De verbinding met de site van uw provider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).
Favorieten	In de telefoon opgeslagen lijst met max. 50 URL's (internetadressen) die u snel kunt oproepen.
Laatste site	Oproepen van de laatstbezochte pagina die kan worden opgeslagen.
Ga naar...	Invoer van een URL voor een rechtstreekse selectie van het internetadres, zoals bijv. wap.siemens-mobile.com Selectie uit de lijst met laatstbezochte internetadressen.
Opnieuw laden	Pagina opnieuw laden.
Inbox	Inbox voor meldingen van de WAP-server (WAP push).

Verbreken	Verbreekt de verbinding.
Afb. opslaan	Foto('s) van de weergegeven pagina opslaan.
Meer ...	Zie het volgende.
Afsluiten	Verbreekt de verbinding en sluit de browser.

Meer ... ((in het menu)

Profielen	Voor het activeren/instellen wordt de lijst met profielen weergegeven (pag. 54).
Instellingen	Lettergrootte
	Protocolparameters <ul style="list-style-type: none"> • Push • Push mag online gaan • Time-out voor afgebroken netwerktoegangen
	Beveiliging <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingsprompt • Veiligh.-prompt • Huidig certificaat • CA-certificaat • PIN-codes voor privé-sleutels • Versleuteling
	Start met... <ul style="list-style-type: none"> • Startmenu • Browser-menu • Homepage: • Laatste site • Favorieten
Reset	Sessie opnieuw starten en cache wissen.
Over Openwave	Weergave van de browserversie.

Meer informatie

	Browsermenu.
	Offline.
	Online.
	GPRS online.
	Geen netwerk.
	Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie pag. 23
	Meermaals indrukken voor: . , ? ! ' " 0 - () @ / : _

WAP-profielen

Menu →  → Internet → Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al verbindingprofielen voor verschillende providers ingesteld. Kies en activeer dan het juiste profiel.
- Het verbindingprofiel moet handmatig ingesteld worden.

Informeer bij uw provider.

WAP-profiel activeren.

Vóór elke internetverbinding kunt u het actieve profiel wijzigen.



Profiel selecteren.

Kies

Activeren. Het huidige profiel wordt gemarkeerd.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren.

Bewerk.

Profiel openen om het in te stellen.

Profielnaam:

Naam invoeren/wijzigen.

WAP-instel.

IP-adres: IP-adres invullen.

IP poort: Poortnummer invoeren.

Homepage: Homepage invoeren, als die niet al door de provider is ingesteld.

GPRS-verbreektijd
CSD-verbreektijd
Geef de tijd op (in seconden) waarna de verbinding moet worden verbroken zodra er geen invoer c.q. gegevensuitwisseling meer plaatsvindt.

Verbin.profiel: Het verbindingprofiel selecteren of instellen (pag. 69).

Opslaan

Instellingen opslaan.

Games & more

U kunt games en andere applicaties downloaden. Op internet wordt u op de betreffende applicaties geattendeerd. Na selectie van een game of een andere applicatie kan het downloaden worden gestart. Daarna is de betreffende applicatie beschikbaar. De meeste applicaties bevatten bedieningsinstructies.

Meer informatie

Voor het downloaden van applicaties moeten het WAP-profiel (pag. 54), het HTTP-profiel (pag. 70) en de toegang (pag. 69) geconfigureerd zijn.


Afhankelijk van uw provider kunnen de toegang en werking afwijken van deze beschrijving.

Tonen (beltoon)/trileffect aan/uit ... pag. 62

Games en applicaties

De in de telefoon opgeslagen applicaties en links vindt u in de index:

Menu →  → Games & more



Afhankelijk van het item worden diverse functies aangeboden:

Game/applicatie offline uitvoeren

Kies Uitvoerbare applicatie kan onmiddellijk worden gestart.

Game/applicatie online laden

Kies Alleen beschrijvingsbestand; applicatie moet eerst worden geladen.

Link oproepen (optie)


Internet Het geselecteerde internetadres wordt opgeroepen.

Informatie ontvangen

Per **SMS-bericht** ontvangen informatie, waarvoor bijv. een reeds geïnstalleerde applicatie nodig is, wordt door een symbool op het display ☆ weergegeven. Door op de linker navigatietoets te drukken, wordt de bijbehorende applicatie gestart, waarna de informatie wordt verwerkt.

Meer informatie

Voor de meeste games wordt de onderstaande toetsbesturing gebruikt (virtuele joystick):



Games & More-opties

Bewerking en beheer van uw applicaties en mappen:

Starten	Applicatie starten.
Download	Een applicatie wordt vanuit internet geladen en geïnstalleerd.
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken en een naam geven.
Verplaatsen	Applicaties naar diverse mappen verschuiven.
HTTP-profiel	De lijst met profielen verschijnt om deze te kunnen activeren/instellen (pag. 69).
Nw installeren	Een applicatie nogmaals installeren (update).
Meer info	Downloaden van aanvullende informatie voor een applicatie via internet (WAP), indien beschikbaar.
Details	Details over de applicatie/map weergeven (naam, versie, grootte, pad, fabrikant, datum).
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, tijd).
(Voor standaardfuncties zie pag. 13)	

Meer informatie

Met WAP kunt u applicaties (bijv. beltonen, games, afbeeldingen, animaties) van internet downloaden. Het downloaden of uitvoeren van applicaties beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.

Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde applicaties of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoorde. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de applicaties c.q. software en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze applicaties en software komt geheel voor rekening van de koper.

Technisch gezien gaan dergelijke applicaties c.q. software of vrijgeschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en evt. bij reparatie van het toestel verloren.

In dat geval moet de klant deze applicatie opnieuw downloaden c.q. laten vrijschakelen. Let er daarbij op dat uw toestel over Digital Rights Management (DRM) beschikt, waardoor sommige via WAP gedownloade applicaties tegen onbevoegd kopiëren zijn beschermd. Deze applicaties zijn dan uitsluitend bestemd voor uw toestel en kunnen om veiligheidsredenen niet vanuit uw toestel worden overgedragen.

Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden, vrijschakelen of beveiligen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Beveilig, indien technisch gezien mogelijk, uw applicaties op de PC met de Siemens Data Exchange Software (pag. 90).

Instellingen

Profielen

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijv. om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd en sommige daarvan kunt u aanpassen:

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Carkit

Headset

- U kunt twee profielen naar wens instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** is vast ingesteld en kan niet worden veranderd.

Menu →  → Profielen

Inschakelen



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.

Kies

Profiel inschakelen.

Norm. omgev.

Stille omgev.

Luidr. omgev.

Opties

Kies

Profiel-Instellingen

Ga als volgt te werk om een standaardprofiel te wijzigen of een eigen profiel in te stellen:



Selecteer het profiel.

Opties

Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren.

De lijst met mogelijke functies verschijnt:

Belsign instel pag. 62

Volume pag. 62

Trilsignaal pag. 62

Filter pag. 63

Servicetonen pag. 63

Toetstonen pag. 63

Verlichting pag. 61

Hoofdletters pag. 61

Nadat u een functie hebt ingesteld, keert u terug in het profielenmenu en kunt u een volgende functie instellen.

Meer informatie

- Oproep uit de lijst in de stand-by stand:



Kort indrukken.



De profiellijst wordt weergegeven.

- Het actieve profiel is met gemarkeerd.

Profielen-opties

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen	Profielinstellingen wijzigen.
Kopiëren uit	Instellingen van een ander profiel kopiëren.
Naam wijzigen	Individueel profiel hernoemen (behalve standaardprofielen).

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit (pag. 100) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst (pag. 75).

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch geactiveerd bij een originele Siemens-headset (pag. 99).

Vliegt.-modus

Alle alarmfuncties (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**. Bij selectie van dit profiel wordt de telefoon uitgezet.

Inschakelen



Blader naar **Vliegt.-modus**.

Kies

Profiel inschakelen.

U moet nu eerst uw keuze bevestigen.

Het toestel schakelt zichzelf automatisch uit.

Normaal profiel


Zodra u de telefoon weer aanzet, wordt automatisch weer het vorige profiel geactiveerd.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Bij „Automatisch“ gebruikt de telefoon de standaardtaal van uw provider. Als per ongeluk een taal werd ingesteld die u niet kunt verstaan, kan de telefoon als volgt op de taal van uw provider in uw eigen land worden teruggezet (in de stand-by stand):

*#0000# 

Tekstinvoer

Zie ook pag. 24.

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning zijn herkenbaar aan het T9-symbool.

Achtergrond

Achtergrondafbeelding voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de provider moet worden weergegeven.

Kleurschema's

Een kleurschema voor de displayweergave selecteren.

Kleurschema activeren



Kleurschema selecteren.

Kies

Activeren.

Kleurschema downloaden

Er kunnen maximaal drie kleurschema's, die bijv. met WAP kunnen worden gedownload, op de plaatsen 2 tot 4 worden overgenomen.

Opties

Menu openen.

Laden

Kleurschema selecteren.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. Zodra er een oproep binnenkomt of u op een toets drukt, verdwijnt de screensaver.

Inschakelen	Screensaver in-/uitschakelen.
Stijl	Digitale klok, Analoge klok, Afbeelding of Energie sparen.
Afbeelding	Beeld in het bestandsstelsel selecteren.
Preview	Weergave van de screensaver.

Time-out	Instellen na hoeveel tijd de screensaver moet verschijnen.
Beveiliging	De toestelcode opvragen waarmee u de screensaver stopt.
Auto.toets-blok	Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Ontgrendelen:  Lang indrukken.

Meer informatie

Individuele logo's, screensavers en animaties kunt u ook met SMS (pag. 38), MMS (pag. 45) of WAP (pag. 52) ontvangen. Zie ook *Mijn mobiele telefoon* (pag. 16).

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

De begroetingstekst invoeren die u na het aanzetten van de telefoon op het display wilt laten verschijnen (in plaats van een animatie).

Wijzigen In-/uitschakelen.



De vorige tekst wissen en de nieuwe tekst invoeren.



Wijzigingen bevestigen.

Hoofdletters

Keuze uit twee lettergrootten voor de weergave op het display.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de standby-tijd.



Om dit in te stellen drukt u meerdere keren op de boven- of onderkant van de navigatietoets.

Contrast

Displaycontrast instellen.



Om dit in te stellen drukt u meerdere keren op de boven- of onderkant van de navigatietoets.

Geluid

Menu →  → **Geluid**
→ Functie selecteren.

U kunt de belsignalen op u eigen wensen afstemmen.

Belsign instel

Aan/Uit Alle beltonen in-/uitschakelen..

Piep Belsignaal tot een korte toon (pieptoon) beperken.

Meer informatie



Beltoon in- of uitschakelen.



Displayweergave: pieptoon.



Displayweergave: Beltoon uit.

Trilsignaal

Als in bepaalde situaties de beltoon van uw telefoon anderen zou storen, kunt u in plaats daarvan het trilsignaal activeren. U kunt ook het belsignaal samen met het trilsignaal activeren (bijvoorbeeld in een lawaaierige omgeving). Het trilsignaal werkt niet tijdens het opladen van de batterij.

Het trilsignaal wordt pas actief als voor de beltoon het maximale volume is ingesteld. Dit moet u eraan herinneren dat u een **rinkelende telefoon niet tegen het oor moet houden**, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Volume

Het volume voor de gespreksor-ten/functies apart instellen.



Selecteren:

Ink. oproepen
(Zie onderstaand)

Afspraken

Wekker

Berichten

Cell broadcast

Startmelodie

Uitsch.melodie

Toepassingen

Kies

Indrukken. De beltoon wordt weergegeven.




Volume instellen.

OK

Bevestigen.

Ink. oproepen

Hier kunt u aan -oproepen, **Overige opr.** en elke **groep** in het telefoonboek verschillende volumes toewijzen.

Meer informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u schade aan het gehoor door al te luide beltonen!

Als u twee afzonderlijke telefoonnummers heeft aangemeld, kunt u deze ook apart instellen (pag. 73).

Menu →  → **Geluid**
→ Functie selecteren.

Beltonen

De beltoon voor soorten oproepen/functies apart instellen.



Selecteren:

Nwe. beltoon (pag. 85)

Ink. oproepen
(zie onderstaand)

Afspraken

Wekker

Berichten

Cell broadcast

Startmelodie

Uitsch.melodie

Kies

Een reeds toegewezen beltoon wordt afgespeeld of de lijst met mogelijke beltonen wordt weergegeven.



Beltoon selecteren.

Kies

Bevestigen.

Ink. oproepen

Hier kunt u aan -oproepen, **Overige opr.** en elke **groep** in het telefoonboek verschillende beltonen toewijzen.

Meer informatie

Uw kunt individuele beltonen per **SMS/MMS** ontvangen of met **WAP** (pag. 52) laden. Zie ook **Mijn mobiele telefoon**, (pag. 16), bestandsformaten (pag. 88).

Filter



Oproepmeldingen via een beltoon of trilsignaal krijgt u uitsluitend nog te horen bij oproepen afkomstig van de telefoonnummers uit uw telefoonboek of uit één van uw groepen met telefoonnummers. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld. Als u deze oproepen niet beantwoordt, worden ze naar uw mailbox omgeleid (indien ingesteld, pag. 64).



Displayweergave in de stand-by stand:
Filter ingeschakeld.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (wat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of **Toon of Stil**

Minutentoon

Tijdens een gesprek klinkt na elke minuut een korte signaaltoon die de gespreksduur aangeeft. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Aan/Uit Tonen in-/uitschakelen

Uitgebreed Indien ingeschakeld, kunnen ook in andere situaties servicetonen worden weergegeven, zoals bijv.: Einde menu bereikt, netverbinding verbroken.

Toetsen

Menu →  → Toetsen
→ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende oproepen kunt u aannemen door op een willekeurige toets te drukken

(behalve ).

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de stand-by stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. Op deze manier wordt de telefoon beveiligd tegen onbedoelde toetsaanslagen. U blijft echter bereikbaar en kunt ook het alarmnummer kiezen.

Meer informatie

Het toetsenbord kan in de stand-by stand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Dan:



Lang indrukken.

Toetstonen

Het toetssignaal instellen (wat u hoort bij het indrukken van toetsen):

Klik of Toon of Stil

Tst.instell.

Menu →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Aankloppen



Wanneer u zich voor deze dienst heeft geregistreerd, kunt u controleren of hij is ingesteld en hem in- of uitschakelen (zie ook pag. 20).

Anoniem bellen



Wanneer u opbelt, kunt u uw telefoonnummer wél of niet laten verschijnen op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van uw provider).

Om de nummerweergave te onderdrukken, kunt u de modus „Anoniem bellen“ naar wens voor álle gesprekken, of alleen voor dit gesprek inschakelen. Soms moet u deze functie apart bij uw provider aanvragen.

Omleidingen

Stel de situaties in waarbij inkomende oproepen naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Meestal wordt bij het doorschakelen opgegeven:

Onbeantw opr.

Onbeantw opr. selecteren. (bevat de voorwaarde **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet** zie onderstaand)

Kies

Indrukken.

Instellen

Selecteren.



Invoer van het telefoonnummer waar naartoe moet worden omgeleid (als dat nog niet is gebeurd).

of

Selecteer dit telefoonnummer uit het t elefoonboek of via de **Mailbox**.

OK

Bevestiging. Na een korte onderbreking wordt de instelling vanuit het net bevestigd.

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



In de stand-by stand verschijnt dit in de bovenste displayregel.

Indien onber.

Een oproep wordt doorgeschakeld als de telefoon uit staat of zich buiten bereik van het mobiele netwerk bevindt.

Geen antwoord

Een oproep wordt pas doorgeschakeld na een wachttijd die per mobiel netwerk kan variëren. Dat kan maximaal 30 seconden duren (kan in stappen van 5 sec. worden ingesteld).

Indien bezet

Als u al telefonisch in gesprek bent, wordt de nieuwe oproep doorgeschakeld. Als de functie **Aankloppen** is ingesteld (pag. 64), hoort u tijdens een telefoongesprek het wisselgesprek-signaal ten teken dat er een tweede oproep binnenkomt.

Ontvangt fax

Faxberichten worden doorgestuurd naar een faxnummer.

Ontvangt data

Gegevens worden doorverzonden naar het telefoonnummer van een pc.

Statuscontr.

Hiermee controleert u de huidige doorschakelstatus bij alle mogelijke situaties.

Na korte tijd geeft het mobiele netwerk de actuele instellingen door die dan op het display verschijnen.



Conditie is ingesteld.



Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen



Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Menu

→ → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Stand.waarde

De telefoon wordt teruggezet op de standaardwaarden (fabrieksinstelling), met uitzondering van de SIM-kaart en de netwerkinstellingen.

Alternatieve invoer in de stand-by stand: *#9999#

Bestandssys.

(Beveiligd met telefooncode)

Formaat

Het geheugen van het bestands-systeem (pag. 88) wordt geformatteerd en **alle** opgeslagen gegevens worden gewist, incl. bijv. beltonen, foto's, games, enz.

Defrag

Het bestandssysteem wordt gedefragmenteerd.

Meer informatie

Sla doorschakelingen steeds op bij het mobiele netwerk en niet in de telefoon (bijv. bij het verwisselen van de SIM-kaart).

Conditie controleren of verwijderen

Selecteer eerst de conditie.

Kies Indrukken.

Check status
Selecteren.

of

Wissen Selecteren.

Doorschakeling weer activeren

Het laatste doorschakelnummer wordt altijd opgeslagen. Ga bij het instellen van een doorschakeling als volgt te werk. Het opgeslagen doorschakelnummer verschijnt. Bevestig het doorschakelnummer.

Doorschakelnummers wijzigen

Volg dezelfde stappen als onder het kopje „Doorverbinding instellen“. Als vervolgens het opgeslagen telefoonnummer wordt weergegeven:

Wissen Indrukken. Het telefoonnummer wordt dan verwijderd.

Voer het nieuwe doorschakelnummer in en bevestig dit.

Menu →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) verschijnt op het display. Deze informatie kan van belang zijn als u bij problemen de hulp van uw provider moet inroepen.

Alternatieve invoer in de standby-stand: * # 0 6 #

Softwareversie

Weergave van de softwareversie van uw telefoon in de Stand-by stand:

* # 0 6 #, dan **Info** indrukken.

Automat. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Activeren:

Tijd Indrukken.



Tijd invoeren (in 24-uurs-formaat).

OK Bevestigen.

Uitschakelen:

Handm. Indrukken.

OK Bevestigen.

Klok

Menu →  → Klok
→ Functie selecteren.

Tijd/datum

U hoeft de klok slechts eenmaal, bij de ingebruikname, in te stellen

Wijzigen Indrukken.



Voer eerst de datum in (dag/maand/jaar), en daarna de tijd (12 uur incl. seconden).

Meer informatie

Als de batterij langer dan 30 sec. is verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

Datum instellen:

DD: dag (met 2 cijfers)

MM: maand (met 2 cijfers)

JJJJ: jaar (met 4 cijfers)

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen ... en leg deze vast.

Opties

Menu openen..

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	De tijdzone een nieuwe naam geven.
Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Als de zomertijd is ingeschakeld, staat het zon-symbool op het display.
Auto tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Lezen	De geselecteerde tijdzone met naam en datum oproepen.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Klok weergev.

De tijdsaanduiding in de stand-by stand in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen naar de boeddhistische datumaanduiding (niet bij alle modellen).

Verbinding

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.




GPRS

(GPRS **G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

GPRS is een techniek waarmee data sneller via het mobiele netwerk kunnen worden verstuurd. Met GPRS en een geschikt mobiel netwerk kunt u zelfs een permanente internetverbinding openen. Hierbij brengt uw provider alleen de tijd in rekening dat er daadwerkelijk gegevens worden uitgewisseld. Deze dienst wordt nog niet door alle providers ondersteund.

Ja / Nee GPRS-functie in-/uitschakelen.

Display-indicators:

GPRS	Ingeschakeld en beschikbaar.
	Aangemeld.
	Verbinding korte tijd onderbroken.
	Download.

GPRS-info

Weergave van de verbinding-informatie.

Authenticiteit

Wijzigen Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) bij WAP in- of uitschakelen.

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

Data Services

Voor de applicaties **MMS**, **Wap** en **HTTP** moet altijd ten minste één verbindingsprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn al door de provider ingevoerd. U kunt meteen beginnen.
- Er zijn al toegangsprofielen aangemaakt door uw provider. Kies en activeer dan het juiste profiel.
- De toegangsprofielen moeten handmatig worden ingesteld.

Raadpleeg indien nodig uw provider. De huidige instellingen voor de betreffende provider treft u aan op internet, op www.siemens-mobile.com/customer-care in het FAQ-gedeelte.



Profiel selecteren.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren, dan:

Voor CSD (Circuit Switched Data)
CSD-instell.

Selecteren.

Als uw provider dat nog niet gedaan heeft, kunt u hier de vereiste gegevens of instellingen invoeren (indien nodig neemt u hiervoor contact op met uw provider):

Bewerk. Indrukken.

Inbelnr.:	Inbelnummer (ISP) invoeren.
Verbindg.type:	ISDN/analooq selecteren.
Login-naam:	Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).
DNS1/DNS2:	(optie).

Opslaan Instellingen opslaan.

Voor GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS-data

Selecteren.

Hier kunt u voor dit profiel GPRS activeren en de instellingen wijzigen. U kunt GPRS pas gebruiken nadat u ook GPRS algemeen heeft ingeschakeld (pag. 68).

Bewerk. Indrukken.

APN:	Adres van provider invoeren.
Login-naam:	Gebruikersnaam (login-naam) invoeren.
Wachtwoord:	Wachtwoord invoeren (wordt onherkenbaar weergegeven).
DNS1/DNS2:	(optie).

Opslaan Instellingen opslaan.

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

HTTP-profiel



Selecteer het profiel.

Fax/Data

Fax-/datagebruik met pc

Met uw telefoon en een aangesloten pc kunt u faxberichten en data verzenden en ontvangen. Wel moet uw pc dan over de geschikte software voor data-/faxcommunicatie beschikken en moet er verbinding met de telefoon bestaan.

Het gebruik van fax- en dataservices moet door uw provider vrijgegeven zijn. Afhankelijk van het netwerk zijn er varianten bij de fax-/dataontvangst mogelijk. Neem daarvoor evt. contact op met uw provider.

Wijzigen Instellen van de gewenste modus.

Spr./fax verz.



Deze functie stelt u op de telefoon in **voordat** wordt verzonden, om van de voice- naar de faxmodus te wisselen.

Tijdens de opbouw van de verbinding wordt de volgende functie gedurende 2 sec. aangeboden:

Spr./fax U gaat naar de modus **Spr./fax verz.** en kunt dan een fax versturen.

Spr/fax ontv.

(**Alleen** indien geen speciaal fax- of datanummer beschikbaar is). Start het gewenste communicatieprogramma in uw pc op en schakel op de telefoon naar de functie **tijdens** het gesprek (de pc neemt de verbinding over).

Overdracht beëindigen

De overdracht met de pc-software beëindigen en/of  indrukken.

ontv.Fax/Data



Van uw provider heeft u een telefoonnummer voor de telefoon en fax/data ontvangen.

Het gesprek wordt door een speciale beltoon aangegeven en op het display van de telefoon wordt de soort communicatie (fax of data) weergegeven.

Start in dat geval het communicatieprogramma op uw pc op om de fax/data te ontvangen.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Telefoon en SIM-kaart zijn via meerdere codes beveiligd tegen misbruik.

Codes

PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz. (pag. 14).

Babyfoon

(beveiligd met toestelcode)

Er kan nu nog slechts één telefoonnummer worden gebeld. Daarvoor de rechter navigatietoets **lang** indrukken (pag. 22).

Alleen



(Met pin2-code beveiligd)

U beperkt de keuzemogelijkheden tot de telefoonnummers in het telefoonboek die door de SIM-kaart worden beveiligd. Als alleen netnummers zijn ingevoerd, dan kunt u deze, vóórdat u gaat bellen, handmatig aanvullen met de betreffende telefoonnummers.

Als de SIM-kaart PIN2 niet ondersteund, kan ook het **hele** Telefoonboek met de toestelcode worden beveiligd.

Alln laatste 10



(beveiligd met toestelcode)

Er kunnen alleen telefoonnummers uit de telefoonlijst „geselecteerde nummers” (pag. 33) worden geselecteerd. In deze lijst kunt u speciale telefoonnummers opnemen: Wis eerst de telefoonlijst en maak dan „nieuwe items” aan door telefoonnummers te kiezen en deze acties te onderbreken (“op te hangen”) voordat die verbinding tot stand wordt gebracht.

Alln deze SIM



(beveiligd met toestelcode)

Door de invoer van de telefooncode kan de telefoon worden verbonden met een SIM-kaart. De werking met een **andere** SIM-kaart is zonder kennis van de toestelcode niet mogelijk. Wilt u de telefoon in combinatie met een andere SIM-kaart gebruiken, dan voert u na de pincode ook de toestelcode in.

Menu



Beveiliging

→ Functie selecteren.

Blokking



De netwerkblokking beperkt het gebruik van uw SIM-kaart (niet bij alle providers). Voor de netwerkblokking heeft u een 4-cijferige code nodig die u van uw provider ontvangt. Mogelijk moet u bij elke netwerkblokking hiervoor een opdracht geven aan uw provider.

Alle uitgaande

Alle lopende gesprekken worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitg.internat.

(Uitgaande internationale oproepen)
Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen

(Uitgaand internationale oproepen, behalve die naar het eigen netwerk)
Internationale gesprekken worden niet toegestaan. U kunt echter wél vanuit het buitenland naar het eigen netwerk bellen.

Alle inkomende

Alle inkomende gesprekken voor de telefoon zijn geblokkeerd (een soortgelijk effect biedt de omleiding van alle oproepen naar het postvak).

Bij roaming

U ontvangt geen oproepen als u zich buiten bereik het bevindt van het netwerk van uw eigen provider. Hierdoor kunt u niet geconfronteerd worden met kosten voor inkomende oproepen.

Statuscontr.

Zodra het opvragen van de status voor netwerkblokkingen is gelukt, kunnen de volgende meldingen verschijnen:



Blokking ingesteld.



Blokking niet ingesteld.



Status onbekend (bij v. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle ingestelde netwerkblokkingen worden verwijderd. Voor deze functie is een code nodig die u bij uw provider kunt opvragen.

Netwerk

Menu →  → **Netwerk**
→ Functie selecteren.


Lijn



Deze functie wordt alleen weergegeven als hij door uw provider wordt ondersteund. Voor de telefoon moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangemeld zijn.

Lijn kiezen

Het kiezen van het telefoonnummer dat momenteel wordt gebruikt.

 Weergave van de huidige lijn.

(Beveiligd met telefooncode)

U kunt het gebruik beperken tot één telefoonnummer.

Meer informatie

Voor elk telefoonnummer kunt u een aparte configuratie instellen (bijvoorbeeld de beltoon, het doorschakelen enz.). Hierbij moet u eerst het gewenste telefoonnummer activeren. Wisselen van telefoonnummer/aansluiting in de stand-by stand:



Indrukken.

Lijn 1

Indrukken.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare GSM-netwerken verschijnt op het display.



Het markeren van niet-toegestane providers (afhankelijk van SIM-kaart).

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht. Dit is handig wanneer u zich **niet** binnen bereik van het netwerk van uw provider bevindt of u zich wilt aanmelden bij een **ander** netwerk. Als **AutomNetkeus** is ingesteld, wordt de netwerk-lijst opnieuw samengesteld.

AutomNetkeus

In-/uitschakelen, zie ook **Ander netwerk** hierboven. Indien het „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd. In plaats daarvan kunt u ook handmatig een ander netwerk selecteren uit de lijst met beschikbare GSM-netwerken.

Voorkeursnet

Hier voert u in bij welke provider u zich bij voorkeur wilt aanmelden zodra u het bereik van het eigen netwerk verlaat (bijv. op basis van tariefverschillen tussen providers).

Uw provider verschijnt op het display:

Lijst Lijst met voorkeursnetwerken oproepen.

Nieuw item aanmaken:

- Een lege regel selecteren, **Invoer** indrukken, daarna een provider selecteren uit de lijst met providers, en daarna uw keuze bevestigen.

Item wijzigen/wissen:

- Item selecteren, **Wijzigen** indrukken, daarna een andere provider uit de lijst met providers kiezen en bevestigen of **Wissen** indrukken.

Meer informatie

Zodra u zich buiten het bereik van het eigen netwerk bevindt, kiest uw telefoon automatisch een ander GSM-netwerk.

Als bij het inschakelen van de telefoon de signaalsterkte van het voorkeursnetwerk onvoldoende is, zal de telefoon zichzelf aanmelden bij een ander netwerk (indien mogelijk). Het is mogelijk dat, bij een volgende keer dat dit gebeurt, de telefoon zich bij een ander netwerk aanmeldt, of u moet besluiten om handmatig een ander netwerk te kiezen.

Freq.band

Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de stand-by tijd korter wordt).

Menu →  → **Netwerk**
→ Funtie selecteren.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze service ook groepen vormen. Deze groepen hebben bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie. Ook kan voor een bepaalde groep een bijzonder tarief gelden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Actief

Functie in- of uitschakelen. Voor het normale gebruik van de telefoon moet „Gebruikersgroep“ uitgeschakeld zijn (toestelcode, pag. 14).

Groep kiezen

Naar wens kunt u andere voorkeursgroepen selecteren of toevoegen (verderop leest u hoe u dit doet). Codes voor de betreffende groepen ontvangt u van uw provider.

Alle uitgaande

Naast netbesturing van een gebruikersgroep, kunt u hier ook instellen of ook uitgaande gesprekken vanuit deze groep worden toegestaan. Wanneer de functie is uitgeschakeld, zijn alleen gesprekken binnen de groep toegestaan.

Voorkeursgr.

Wanneer u de functie inschakelt, kunnen uitsluitend gesprekken binnen deze standaardgebruikersgroep gevoerd worden (afhankelijk van de netconfiguratie).



Accessoires

Menu →  → Accessoires
→ Functie selecteren.

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit (pag. 100). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Autom. antw.

(bij aflevering: uit)

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!



Weergave op het display.

Automat. uit

(bij aflevering: 2 uur)

De voedingsspanning voor de telefoon wordt via de auto geleverd. De tijd tussen het uitschakelen van de ontsteking en het automatisch uitschakelen van de telefoon kunt u zelf instellen.

Autoluidspr.

Verbeterd soms de weergavekwaliteit.

Automatische instellingen:

- Permanente verlichting: ingeschakeld.
- Toetsblokkering: uitgeschakeld.
- Batterij van de telefoon opladen.
- Het car kit-profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon hierop aansluit.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (pag. 99). Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de headset aansluit.

Autom. antw.

(bij aflevering: uit)

Gesprekken worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de beltoon is uitgeschakeld of op een piep is ingesteld). U moet dan wel de headset dragen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Automatische instelling

Oproepen kunt u aannemen met verbindingstoets of PTT-toets (Push-To-Talk), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Oproepen automatisch aannemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Mijn menu

Menu Indrukken.

Mijn m.. Indrukken.

Stel uw eigen menu samen waarin u de meest gebruikte functies, telefoonnummers of WAP-pagina's kunt opnemen.

Er is een lijst met 10 mogelijke items bekend, maar u kunt deze naar believen wijzigen.

Gebruik



Selecteer het gewenste item.

Kies Bevestigen.

of



Als er een telefoonnummer is ingevoerd, kan onmiddellijk met de gesprekstroets worden gebeld.

Menu wijzigen

U kunt elk ingesteld item (1–10) vervangen door een andere uit de keuzelijst.



Selecteer het gewenste item.

Opties Menu openen.

Inst. wijzigen

Selecteren. De keuzelijst wordt geopend.



Het **nieuwe** item in de lijst selecteren.

Bij selectie van een functie zoals bijv. **Kalender**:

Instellen

Bevestigen. Het item wordt opgenomen.

of

Kies

Bij **Telefoonboek** nog het telefoonnummer of bij **Internet** nog het leesteken selecteren.

Wanneer u als nieuw item een telefoonnummer heeft geselecteerd, kan dit direct uit **Mijn menu** worden opgeroepen. Bij selectie van een leesteken wordt verbinding met het laatste internetadres gemaakt.

Beginwaarden

Opties

Menu openen.

Beginwaarden

Selecteren.

Na een veiligheidsvraag en invoer van de toestelcode worden de originele items weer ingesteld.

Organiser

Kalender

Menu →  → Kalender

In de agenda kunt u afspraken en taken invoeren. Voor een correcte werking van de agenda moeten de tijd en datum worden ingesteld (pag. 67).

Maandoverzicht

Di		Aug 2003							W32		
					1	2	3				
4	5	6	7	8	9	10					
11	12	13	14	15	16	17					
18	19	20	21	22	23	24					
25	26	27	28	29	30						
Info					Agenda						



Kort indrukken om tussen de dagen, **lang** indrukken om tussen de maanden te bladeren.



Tussen de weken wisselen.



Tussen de dagen wisselen.

Vet weergegeven dagen in de agenda duiden erop dat er op deze dag afspraken zijn.

Agenda

Agenda

Oproep uit het maandoverzicht.



Nadat afspraken zijn ingevoerd, worden de afspraken op de geselecteerde dag in chronologische volgorde weergegeven.

Opties

Zie pag. 79.

Afspraken

Menu →  → Afspraken

Alle ingevoerde afspraken worden in chronologische volgorde weergegeven. Niet opgemerkte alarmmeldingen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 80).

Nieuwe afspraak invoeren

Kies

indrukken.

Type alarm:

Wijzigen

Meerdere malen indrukken om het gewenste type te selecteren:

**Memo.**

Tekst invoeren voor de beschrijving.

**Oproep.**

Telefoonnummer invoeren. Zo wordt het alarm weergegeven.

**Bijeenkomst.**

Tekst invoeren voor de beschrijving.

**Verjaardag**

of

**Jubileum**

Invoer van een naam en datum.



Voer de betreffende items veld voor veld in.

Beschrijving

Inhoudelijke beschrijving van de afspraak.

Datum:

Datum van de afspraak.

Tijd:

Tijdstip van de afspraak

Alarm:**AAN**

Alarm activeren.



Tijdstip van alarmmelding **i.v.m.** de afspraak met de cijfertoetsen invoeren.

Keuze uit:

Wijzigen Minuten, Uren, Dagen.

Herhaling:

Selecteren van een tijdsbestek voor herhaling van de afspraak:

Wijzigen Nee, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks.

Invoer van een parameter voor de herhaling:

Wijzigen Voor altijd, Tot, Gebeurtenis (aantal)

Bij de selectie van **Wekelijks** kunnen bepaalde dagen van de week nog gemarkeerd worden.

Opslaan Afspraak opslaan; het alarm wordt automatisch ingeschakeld.

Alarm

Wanneer het ingestelde tijdstip is bereikt, volgt een optisch en akoestisch alarm. Niet opgemerkte alarmmeldingen verschijnen in de lijst met gemiste afspraken (pag. 80).

Alarmtype **Memo/Bijeenkomst**: De tekst wordt weergegeven op het display.

Alarmtype **Oproep**: Het telefoonnummer wordt weergegeven en kan direct worden gebeld.

Alarmtype **Verjaardag en Jubileum**: U wordt een dag voor de gebeurtenis en op de verjaardag/herdenkingsdag zelf gealarmeerd.

Pauze Het alarm wordt 5 minuten onderbroken.

Uit Het alarm wordt beëindigd.

Meer informatie

Informatie op het display over ingestelde alarmmeldingen:

 Wekker.

 Afspraken.

Ook als de telefoon is uitgeschakeld, klinkt het alarm (het toestel gaat niet op de standby stand). Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Alarmtoon instellen..... pag. 62

Klok pag. 67

Agenda/afspraken opties

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de geselecteerde agenda of de actuele organiserfunctie worden diverse functies aangeboden:

Activeren/Deactiveren Alarm uit-/inschakelen.

Filter Kenmerk selecteren:
Memo, Oproep, Bijeenkomst, Verjaardag, Alle.
Alle items met het geselecteerde kenmerk worden weergegeven.

Wissen tot Alle oude items tot een bepaalde datum wissen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Meer informatie

Extra instellingen voor de agenda, zie onderstaand onder **Agenda inst.** (pag. 81).



Afspraak met ingeschakeld alarm.



Afspraak met uitgeschakeld alarm.



Afspraak met herhaald alarm ingeschakeld.




Afspraak met herhaald alarm uitgeschakeld.

Notities

Menu →  → Notities

Gebruik uw telefoon als notitieblok.



Nieuw item

Kies Indrukken.



Tekst invoeren,
max. 150 tekens.

Opties Menu openen.

Opslaan Item opslaan.

Opties voor tekstinvoer

Opties Menu openen.

Regel invoegen Regel afbreken toevoegen.

Tekst wissen Notitie wissen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Item weergeven



Item selecteren.

Lezen Notitie openen.

Notitielijst opties

Opties Menu openen.

Vertrouwelijk Ingevoerde notitie d.m.v. telefooncode beveiligen (zie ook „Overige informatie“).

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Meer informatie

Beveilig vertrouwelijke informatie met de toestelcode (pag. 71). Houd er rekening mee dat men tegenwoordig m.b.v. een geschikt programma en bij een bestaande verbinding met een pc in staat is om vertrouwelijke notities uit de telefoon te lezen.

Er wordt geadviseerd om geen wachtwoorden (PIN, TAN etc.) als notitie op te slaan.

Gemiste afspraken

Menu →  → Gemiste afspr

Afspraken met alarm waarop u niet hebt gereageerd worden weergegeven in een lijst, zodat u ze vervolgens kunt lezen.



Gemiste afsprOpties

Opties Menu openen.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... en leg deze vast.

Opties

Menu openen.

Instellen	De tijdzone vastleggen.
Naam wijzigen	De tijdzone een nieuwe naam geven.
Zomertijd	Zomertijd in-/uitschakelen. Wanneer de zomertijd geactiveerd is, wordt dat aangegeven door een zon-symbool.
Auto tijdzone 	Als u naar een andere tijdzone reist, past het plaatselijke netwerk uw tijdsinstelling automatisch aan.
Lezen	De geselecteerde tijdzone met naam en datum oproepen.

Agenda inst.

Menu →  → Agenda inst.

Begin vd week

Instelling welke dag van de week bij het maand- en weekoverzicht links op de eerste plaats staat.

Extra's

Aanwijzing

Afhankelijk van uw provider kunnen in het menu **Extra's** ook **Internet** en **Games & more** worden aangeboden. Zie de rubriek **Surf & Fun** (pag. 52) voor informatie over andere functies.

Wekker

Menu →  → **Wekker**

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Instellen

Wijzigen Weergave van de selectie: Wektijd en dagen.

Instelling van de wektijd (uu:mm).



Dagen aansturen.

Wijzigen Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden.

OK Instelling bevestigen.



Aan / Uit Wekfunctie in-/uitschakelen.

Meer informatie



Wekker ingeschakeld.



Wekker uitgeschakeld.



Displayweergave in de standby stand: Wekker ingeschakeld.

Rekenmachine

Menu →  → **Rekenmachine**



Getal invoeren (max. 8 cijfers).



Rekenfunctie selecteren.



Herhaal de procedure met andere getallen.



Uitkomst weergeven.

Rekenfuncties



Meermaals op de besturingstoets rechts drukken.



Schakelen tussen de tekens „+“ en „-“.



Rekenen in procenten.



Slaat het afgebeelde getal op.



Roept het opgeslagen getal op.



Exponent (max. twee cijfers).

Speciale toetsen:




Decimaal plaatsen.



Optellen (**lang** indrukken).

Valuta-calc.

Menu →  → Valuta-calc.

Bereken de wisselkoers. Er kunnen drie valuta worden ingevoerd.

Wanneer nog geen valuta is ingevoerd, voor de eerste invoer **OK** indrukken.

In de overige gevallen:

Opties Menu openen

Nieuwe invoer

selecteren en benaming van de valuta invoeren.

OK Bevestigen.



Wisselkoers invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Omrekenen

Tussen de ingevoerde muntsoorten kunnen allerlei berekeningen worden gemaakt.



Een valutacombinatie selecteren.

Kies Bevestigen en het bedrag invoeren (max. 12 cijfers).



Uitkomst weergeven.

Herhalen Nieuwe berekening met andere waarden.

Rekenfuncties



Meermaals op de besturingstoets rechts drukken.



Opgeslagen getal uit de zakrekenmachine oproepen.

Stopwatch

Menu →  → Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.



Start/stop.



Tussentijd.

Starten Stopwatch starten.

Reset Terugzetten op nul.

Stopwatch Opties

Opties Menu openen.

Opslaan Opgenomen tijd(en) opslaan en voorzien van een omschrijving.

Reset Stopwatch terugzetten.

Stopwatch-lijst Weergave van de opgeslagen items.

Lezen Weergave van de opgeslagen tijden en tussentijden.

Naam wijzigen Gemarkeerd item een nieuwe naam geven.

Wissen Item wissen.

Alles wissen Lijst wissen.

Aftellen

Menu →  → Aftellen

Een ingestelde periode loopt ten einde. De laatste drie seconden worden aangeduid met een geluid. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

Instellen Tijdsduur invoeren.

Starten Teller starten.

Stoppen Teller onderbreken.

Wijzigen Periode wijzigen.

Reset Teller weer op begintijd zetten.

Gesproken opdracht

Menu →  → Gesproken opdracht

Functies kunnen door het inspreken van een commando worden gestart. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Menu →  → Gesproken opdracht

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.



Functie selecteren.

Opnemen Indrukken.

Ja Geselecteerde functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu het bij de functie behorende commando in en **herhaal** dit nadat erom is gevraagd.

Toepassen



Lang indrukken (in standby stand).

Er klinkt een akoestisch signaal (piep) en er volgt een aanwijzing op het display. Nu kunt u de functie inspreken.

Meer informatie

Een lawaaiige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden.

Spraakcommando opties

Opties Menu openen.

Afspelen De bij het item behorende opname afspelen.

Nwe opname Nieuwe taalkeuze bij een item maken.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Nwe. beltoon

Menu →  → Nwe. beltoon

Met de microfoon van de telefoon kunt u geluiden opnemen en ze vervolgens als beltoon gebruiken (pag. 63).

Opnemen Opname starten. De actuele opnameduur en de nog beschikbare tijd worden weergegeven.

Stoppen Opname beëindigen.

Opslaan Naam van de nieuwe beltoon invoeren.

Opslaan Opslaan.

Daarna kan de opname worden afgespeeld c.q. via **Opties** aan een gebeurtenis worden toegewezen.

Aanwijzing

Als tijdens de opname een gesprek wordt aangenomen, wordt dit afgewezen.

SIM-diensten (optie)

Menu →  → SIM-diensten

Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere applicaties aanbieden, bijv. thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra”, en ook als u op de linker navigatie-toets drukt.



Symbool van de SIM-diensten.

Als de SIM-kaart meerdere applicaties bevat, verschijnen deze in een menu.


Met behulp van SIM-diensten kan de telefoon probleemloos reageren op toekomstige uitbreidingen van het aanbod van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Sneltoetsen

Met de linker navigatietoets en de cijfertoetsen 2 tot en met 9 (snelkeuzecijfers) kunt u belangrijke telefoonnummers of functies oproepen. Op deze manier kunt u met één druk op de knop het telefoonnummer kiezen of de functie activeren.

Meer informatie

De linker navigatietoets kan evt. al door de provider gebruikt zijn (bijv. voor de toegang tot „SIM-diensten“ of rechtstreekse toegang tot de internetsite). Het kan zijn dat deze voorgeprogrammeerde functie niet kan worden gewijzigd.

De linker navigatietoets wordt bijv. voor de toegang tot een nieuw bericht tijdelijk automatisch vervangen door / .


Mogelijke toetsfuncties:

Internet (WAP)	pag. 52
Telefoonnummer	pag. 27
Wekker	pag. 82
Nieuwe SMS	pag. 38
Verlichting	pag. 61
Anoniem bellen	pag. 64
Gemiste opr.....	pag. 33
Ontvangen opr	pag. 33
Mijn menu.....	pag. 76
Explorer.....	pag. 88

Navigatietoets (links)

De navigatietoets (links kunt u voor het snelkiezen van een functie/telefoonnummer gebruiken.

Wijzigen



Nwe SMS Kort indrukken.

Wijzigen Functie uit de lijst selecteren.

- Een nieuwe applicatie (bijv. **Internet**) aan de linker navigatietoets toewijzen.
- Speciaal geval **Tel.nummer**. Selecteer een naam uit het telefoonboek (bijv. „Carol“) en wijs deze naam toe aan de navigatietoets.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen

De toewijzing met het telefoonnummer „Carol“ dient hier uitsluitend als voorbeeld.

Carol Lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Om functies of telefoonnummers snel te kiezen kunt u de cijfertoetsen 2 tot en met 9 als snelkeuzetoetsen gebruiken. Welke functies u kunt toewijzen, leest u op pag. 86. De cijfertoets 1 is gereserveerd voor het mailboxnummer (pag. 37)

Wijzigen

In de stand-by stand:



Een cijfertoets indrukken (2–9). Als het cijfer nog niet is toegewezen:

Instellen

Indrukken.

of

Nwe SMS

Kort indrukken (als onder deze cijfertoets bijv. **Nwe SMS** is vastgelegd).

Wijzigen

Functie uit de lijst selecteren.

Speciaal geval **Tel.nummer**. Een naam uit het telefoonboek selecteren en toewijzen aan de toets.

Speciaal geval **Favorieten**. Een URL uit de lijst met favorieten selecteren en toewijzen aan de toets.

Kies

Instelling bevestigen.

Toepassen

Een onder een toets opgeslagen telefoonnummer kiezen c.q. beschikbare functie (bij v. **Nwe SMS**) starten.

In de stand-by stand:



Kort indrukken.

Wat aan cijfertoets 3 is toegewezen, kunt u met de rechter navigatietoets oproepen, bijv.:

Nwe SMS Lang indrukken.

Of alleen



Lang indrukken.

Snelkeuze in menu's

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door deze nummers achter elkaar in te voeren kunt u een functie kiezen.

Voorbeeld:

Menu

Indrukken.



voor **Lijsten**



voor **Gemiste opr.**

Explorer

Voor het organiseren van uw bestanden is een bestandssysteem beschikbaar, waarmee u net als op een pc met een beheersprogramma kunt werken. Daarvoor zijn in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangemaakt.



Er wordt een lijst van de opgenomen mappen en bestanden weergegeven.

Met de navigatietoets kunt u de lijst doorlopen:



Omhoog/omlaag bladeren.



Terugspringen uit een map.

Openen

Map openen c.q. bestand met bijbehorende functie uitvoeren

of

bij onbekende bestandstypen:

Select.

Bestand markeren.

Directory-structuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen gecreëerd voor de verschillende bestandstypen.

Kleur-schema:	Kleurschema's	*.col	
Data inbox	Berichteningang	*.*	
Internet	Internet-bestanden	*.dat	
Java	Toepassingen	*.jad	
	Data.	*.jar	
Misc	Overige bestanden	*.*	
Foto's	Foto's en animaties	*.bmx (anim)	
	Subdirectory:		
	Camera	*.bmp	
	Eigen foto's		*.png
			*.gif *.jpg
SMS archief	Subdirectories:	*.smo	
	Inbox: Inkomende berichten	*.smi	
	Draft: Concepten		
	Unsent: Niet-verzonden SMS-berichten		
	Sent: Verzonden SMS-berichten		
Geluiden	Beltonen, geluiden	*.mid	
		*.srt	
		*.amr	
		*.wav (Intel DVI)	
Tekst-module	Tekstmodule	*.tmo	

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van het bestandssysteem variëren.

Bestandssysteem opties

Opties Menu openen.

Openen	Map openen.
Verplaatsen	Gemarkeerd bestand of map naar het klembord verplaatsen.
Kopiëren	Gemarkeerd bestand naar het klembord kopiëren.
Invoegen	Inhoud van het klembord aan de huidige map toevoegen.
Nieuwe map	Nieuwe map aanmaken.
Eigenschappen	Informatie m.b.t. gemarkeerde bestand of map.
Station Info	Weergave van gebruikte/vrije geheugenruimte.

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Siemens Data Suite

Siemens Data Suite is een softwarepakket, waarmee de functionaliteit van uw telefoon tegelijk met een Windows®-pc wordt uitgebreid. Telefoon en pc worden via de datakabel (accessoire, pag. 99) met elkaar verbonden. Voor een probleemloze gegevensoverdracht moet de telefoon zich in de stand-by stand bevinden (dus zonder geactiveerde functie en zonder inkomende oproepen).



Siemens Data Suite bevat een module die hierna kort wordt beschreven. De software kunt u van het internet downloaden:

www.siemens-mobile.com/mc60

Data Exchange Software (software voor datacommunicatie)

Als de Data Exchange Software is geïnstalleerd, ziet Windows® Explorer de telefoon als een station van de pc en u kunt dan de inhoud oproepen van het bestandssysteem (pag. 88) van uw telefoon.



U kunt dan de bestanden van de telefoon openen, en gewoon via verslepen kopiëren van de telefoon naar de pc en omgekeerd.

Attentie!

Let wel op dat u hierbij uit het bestandssysteem van de telefoon geen bestanden verwijderd die voor de telefoonfuncties vereist zijn.

Bitmap-editor

Met de bitmap-editor kunt u:

- Een afbeelding maken die in plaats van het logo van de provider (pag. 60) op het display verschijnt.
- Op uw pc een screensaver (pag. 60) maken en overzetten naar uw telefoon.
- Een afbeelding creëren voor een telefoonboekitem (pag. 28).

Contactenbeheer

Met het contactenbeheer kunt u de contacten uit het adresboek en het telefoonboek van uw telefoon organiseren en bovendien met andere telefoons (ook met uw gigaset) of Outlook® omzetten op uw pc.

Op uw pc kunt telefoonboekitems creëren, wissen of wijzigen, en vervolgens naar uw telefoon kopiëren. Wanneer op uw pc geen Outlook® is geïnstalleerd, kunt u items ook als een tekstbestand importeren of exporteren.

Messenger

Met Messenger kunt u vanaf de pc uw berichten eenvoudig organiseren:

- Kopieer SMS-berichten naar de pc om op de telefoon zoveel mogelijk geheugenruimte vrij te maken.
- U kunt ook berichten op de pc aanmaken en via de telefoon verzenden.
- Aan een SMS kunt foto's, beltonen of animaties toevoegen (volgens de EMS-norm).

Beltoon-editor

Met de beltoon-editor kunt u uw eigen belmelodieën creëren (MIDI-bestanden).

GPRS-modemassistent

Met de GPRS-modemassistent kunt u vanaf de laptop GPRS-verbindingen tot stand brengen. Zo kunt u onderweg met uw laptop via de telefoon toegang krijgen tot het internet.



Vragen & antwoorden

Voor antwoorden op eventuele vragen met betrekking tot het gebruik van uw telefoon zijn wij vierentwintig uur per dag beschikbaar op www.siemens-mobile.com/customer-care. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel laat zich niet aanzetten.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg. De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees hieronder bij: „Oplaadfouten“	Houd de aan/uit-toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt. Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het display. Reinig de contactpunten.
Stand-by tijd is erg kort.	Door intensief gebruik van de organiser of spelletjes. Snelzoekfunctie geactiveerd. De verlichting van de display is ingeschakeld. U houdt per ongeluk een toets ingedrukt (de verlichting blijft dan aan).	Het gebruik hiervan enigszins beperken. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 74). Schakel de displayverlichting uit (pag. 61). Toetsblokkering inschakelen (pag. 64).
Oplaadfout (opladsymbool ontbreekt in de display).	Batterij is helemaal leeg. De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Er is geen netspanning. De gebruikte batterijlader is niet geschikt. De batterij is defect.	1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt dan opgeladen. 2) Na 2 seconden verschijnt de oplaadindicator. 3) Batterij opladen. Voor een geschikte omgevingstemperatuur zorgen, enige tijd wachten en vervolgens opnieuw opladen. Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Batterijcontacten en telefoon-aansluiting controleren, eventueel reinigen en batterij vervolgens terugplaatsen. Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning. Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens. Vervang de batterij.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
SIM-fout.	SIM-kaart niet correct geplaatst.	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geplaatst (pag. 9).
	De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil.	Reinig de SIM-kaart met een droge doek.
	De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage.	Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt.
	De SIM-kaart is beschadigd (bijvoorbeeld gebroken).	Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	Zwak ontvangstsignaal.	Ga naar een andere plek, bijv. bij een raam, of loop naar buiten.
	U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk.	Controleer het bereik van de provider.
	De SIM-kaart is ongeldig.	Dien een klacht in bij uw provider.
	Toegang tot en ander netwerk is niet toegestaan.	Handmatig proberen te kiezen of een ander netwerk selecteren (pag. 73).
	Netwerkblokkering is geactiveerd.	Controleer netblokkering (pag. 72).
	Het netwerk is overbelast.	Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerksignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pag. 73). Dit gaat sneller als het toestel even uitzet en weer aanzet.
Het opbellen lukt niet.	Telefoonlijn 2 is geselecteerd.	Selecteer telefoonlijn 1 1 (pag. 73).
	Er is een nieuwe SIM-kaart ingezet.	Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.
	De eenhedenlimiet is bereikt. Het beltegoed is verbruikt.	Reset de limiet met de pin2-code (pag. 34). Vul het beltegoed aan.
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen geactiveerd.	Oproepblokkeringen kunnen door ook uw provider zijn ingesteld. Blokkeringen controleren (pag. 72).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Het telefoonboek is vol.	Items uit telefoonboek verwijderen (pag. 27).
Problemen met de voicemail	Het doorschakelen van oproepen naar de mailbox is niet geactiveerd.	Activeer het doorschakelen van oproepen naar de mailbox (pag. 64).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder (pag. 43) of archiveer SMS-berichten (pag. 43), om geheugenruimte vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door de provider of vereist registratie.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met geheugenruimte, bijv. bij Games & More, beltonen, foto's, SMS-archief.	Geheugen van de telefoon is vol.	Verwijder bestanden in de betreffende gedeelten.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	WAP-profiel activeren (pag. 54), instellen (pag. 54) c.q. HTTP-profiel instellen (pag. 70). Neem indien nodig contact op met uw provider.
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Servicecentrum overbelast. De ontvanger bezit een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het servicecentrum in (pag. 44). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -melodieën worden bij de ontvanger niet weergegeven.	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot het internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve PIN-code/PIN2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve pincode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pag. 95).
Providercodefout.	U bent niet geabonneerd op deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
Het verzenden van faxberichten is niet mogelijk.	Er is sprake van foutieve instellingen op de pc. U bent niet gemachtigd voor deze dienst.	Controleer de instellingen (pag. 70). Neem contact op met uw provider.
De gesprekskostenteller werkt niet.	De kostenimpuls wordt niet overgebracht.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en zet ze vervolgens weer terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekeraansluitingen grondig droog. Toestel rechtopstaand aan de lucht laten drogen. De telefoon niet demonteren!	



Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.siemens-mobile.com/customercare

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 92.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *# 0 6 #), de softwareversie (weergave met *# 0 6 #, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 50 31 81 49
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00

India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04

* 0,12 euro/minuut

Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Quatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 07 00 80
Singapore	62 27 11 18
Slowakije.....	02 59 68 22 66
Slovenië.....	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechië	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR)...	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.
- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de

telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.

- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Apparaatgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE). De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	86 g
Afmetingen:	109x46x21 mm (88 ccm)
Lithium-ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C ... 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Telefoonidentiteit

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens van belang:

Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfsduur

De bedrijfstijden zijn afhankelijk van de omstandigheden waaronder het toestel wordt gebruikt. Extreme temperaturen verkorten de standby-tijd van de telefoon aanzienlijk. Houd de telefoon daarom uit de buurt van direct zonlicht of verwarmingsapparaten.

Stand-by tijd: 60 tot 250 uren.
Gesprekstijd: 100 tot 300 minuten.

Uitgevoerde actie	tijd (min)	Afname van de stand-by tijd met
Telefoneren	1	30–90 minuten
Licht *	1	40 minuten
Netwerk opzoeken	1	5–10 minuten
* toetsinvoer, games, organizer, enz.		

Accessoires

Modieuze covers en tasjes

CLIPit™ Covers

Verwisselbare covers voor de voor- en achterzijde, evenals toetsenborden zijn niet alleen verkrijgbaar bij de vakhandel, maar ook via onze online shop.

Draagtasjes

Er zijn verschillende draagtassen verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u kunt ook onze online shop bezoeken:

	Originele Siemens-accessoires www.siemens-mobile.com/shop
--	---

Batterijen en laders

Li-Ion batterij (700 mAh)

Reservebatterij
(bestelnummer: L36880-N5601-A100).

Reislader

Reislader ETC-500 (EU), bestelnummer: L36880-N5601-A104.

Reislader voor meerdere netspanningen van 100 – 240 V.

Autolader

Lader voor in de sigarettenaansteker van de auto (bestelnummer: L36880-N5601-A106).

Desktoplader

Met de desktoplader kunt u de telefoon én een extra batterij gemakkelijk opladen (bestelnummer: L36880-N5601-A101).

Handsfree Portable

Headset PTT

Headset met Push-To-Talk-toets voor het aannemen en beëindigen van oproepen (bestelnummer: L36880-N5601-A108).

Kantoor

Data Cable

Om de telefoon aan te sluiten op de seriële RS232-connector van de pc (bestelnummer: L36880-N5601-A110).

Data Cable USB

Om de telefoon aan te sluiten op een USB-connector van de pc. Met oplaadfunctie (bestelnummer: L36880-N5601-A111).

SyncStation

De syncstation maakt het mogelijk om gegevens uit te wisselen met de PC terwijl gelijktijdig de batterij van de telefoon wordt opgeladen. Bevat een Desktop Charger, een Data Cable (serieel) en een Y-adapter (bestelnummer: L36880-N5601-A103).

Veilig telefoneren in de auto

Basic Car Pack

Hiermee kunt u tegelijkertijd handsfree bellen en de batterij in de telefoon opladen. Inclusief een autolader, een PTT-headset PTT en een Y-adapter (bestelnummer: L36880-N5601-A118).

Car Kit Portable

Handsfree-set met ingebouwde luidspreker en microfoon en met de functie om oproepen automatisch aan te nemen. Gewoon in de sigarettenaansteker steken. Bijzonder handig als u vaak van voertuig wisselt (bestelnummer: L36880-N5601-A109).

Mobile Holder

Telefoonhouder zonder antenneaansluiting.

Mobile Holder Antenna

De telefoonhouder voor aansluiting van een buitenantenne. Ideaal in combinatie met de headset PTT of Car Kit Portable.

Kan ook worden gebruikt als telefoonhouder bij het ombouwen van uw handsfree-set uit de 55-serie (L36880-N5601-A112).

Car Kit Comfort

Handsfree-systeem met een uitstekende digitale spraakwaliteit en veel bedieningsgemak. Alle voor de inbouw noodzakelijke componenten worden bijgeleverd. Speciale antennes voor uw merk auto zijn verkrijgbaar via de vakhandel (L36880-N5761-A113).

Car Kit Upgrade

Telefoonhouder voor het aanpassen van de bestaande carkit (serie 35, 45, 50) aan uw nieuwe telefoon (bestelnummer: L36880-N5761-A117).

Leverbare car kit-accessoires

Car Handset (bestelnummer: L36880-N3015-A123).

De producten zijn verkrijgbaar bij de vakhandel, maar u kunt ook onze online shop bezoeken onder:

	Originele Siemens-accessoires
	www.siemens-mobile.com/shop

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.

- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.


Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.


Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.


De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen.


Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.


Menustructuur

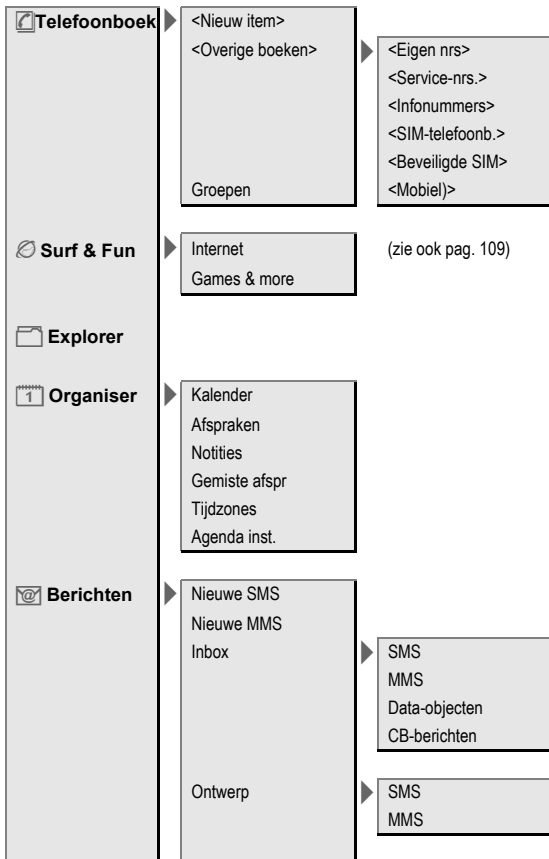


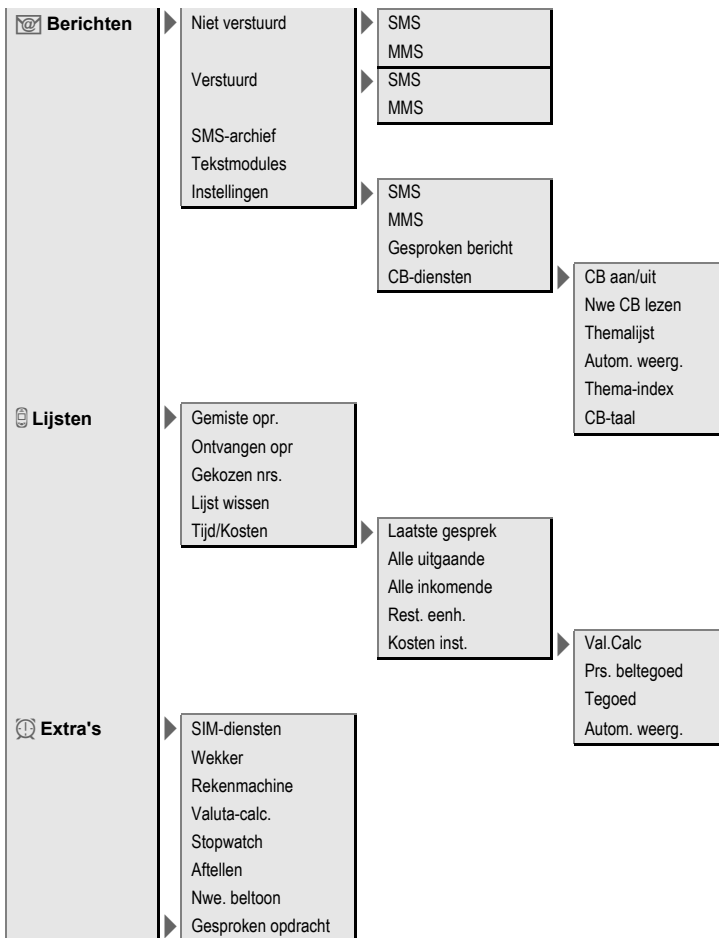

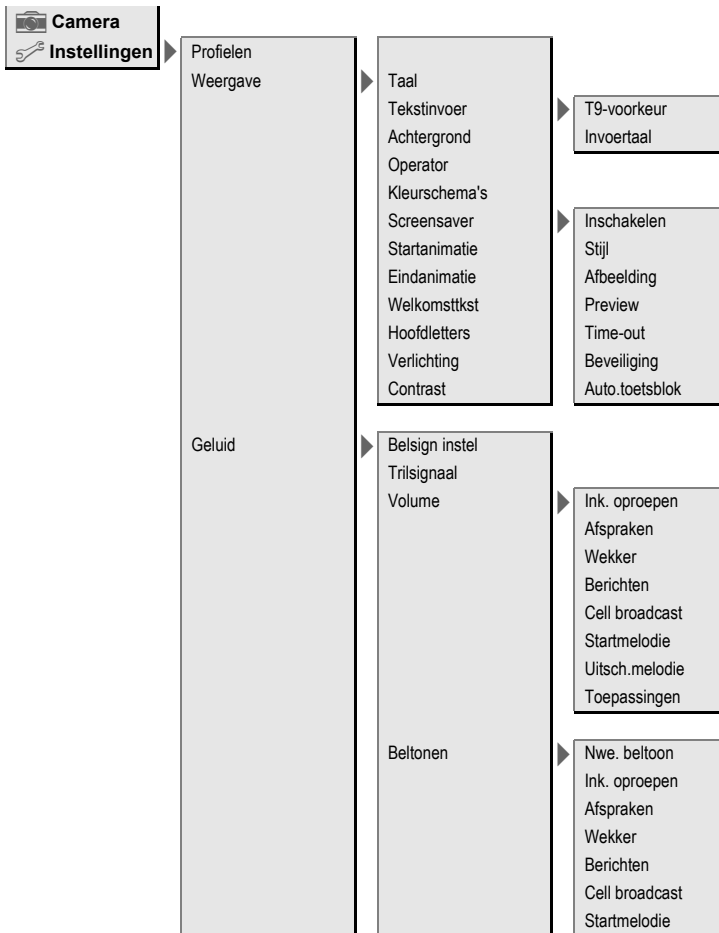

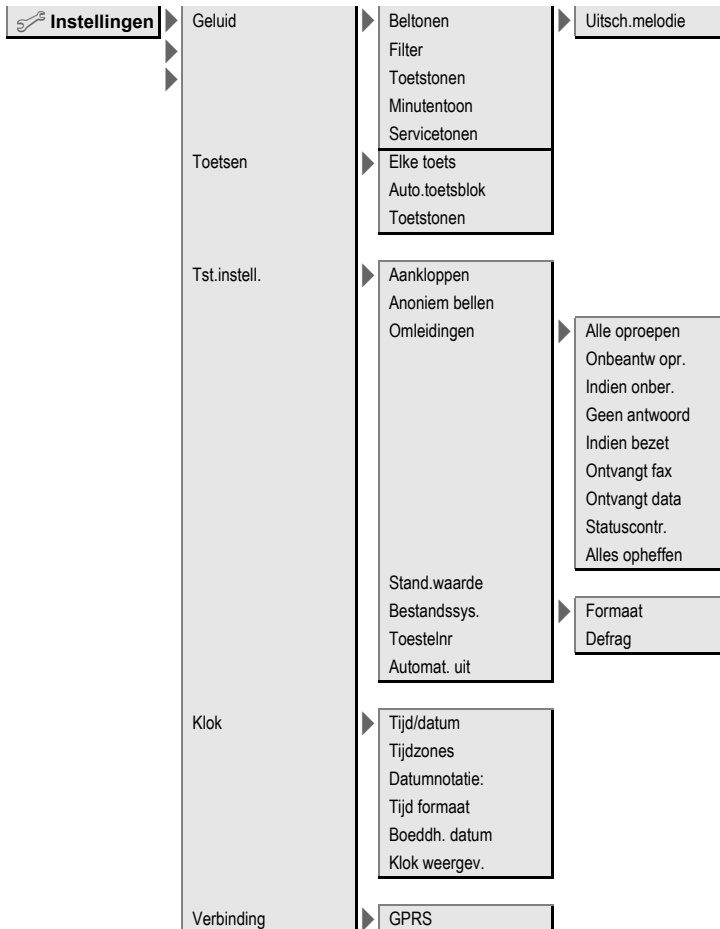

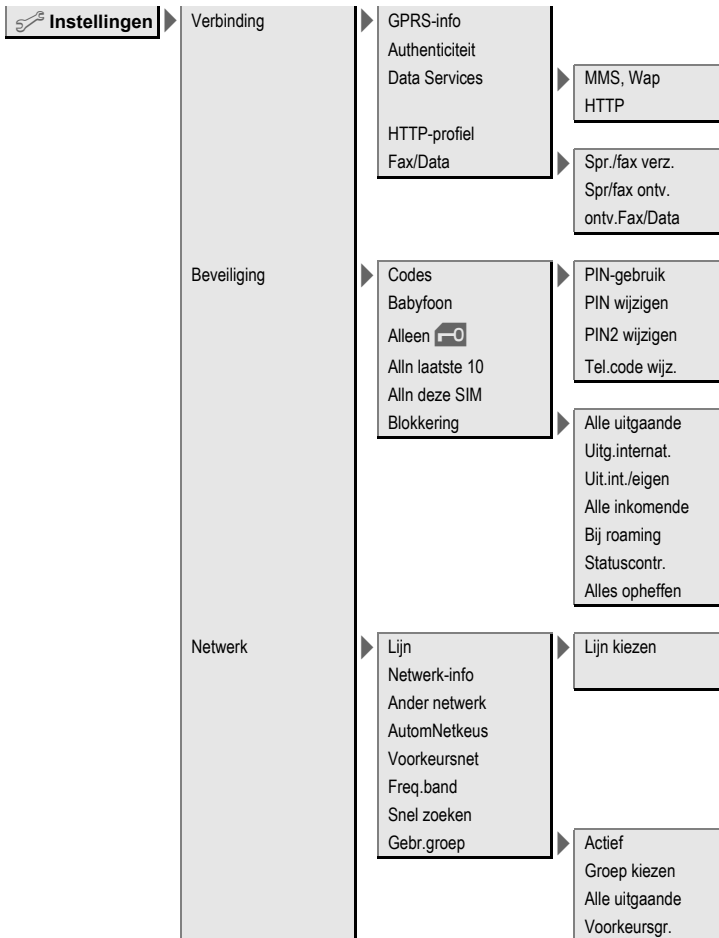




Instructie bij Surf & Fun

Soms stelt uw provider in plaats van het menupunt **Surf & Fun** een rechtstreekse toegang tot deze poort beschikbaar. Voor de via de poort aangeboden diensten kunt u contact met uw provider opnemen. In dat geval vindt u de menupunten **Internet** en **Games & more** in het menu **Extra's** .

SAR

**INFORMATIE M.B.T. OPZET/
SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**
MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN
VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRA-
LING VOLDOET DEZE MOBIELE TELE-
FOON VOOR WAT BETREFT DE GE-
ZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN
DE GRENSWAARDEN VAN DE EU
(1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*.

Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**.

De door de Europese Raad aanbevo-
len grenswaarde voor mobiele tele-
foons heeft een aparte maateen-
heid, t.w. de "Specific Absorption
Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde
bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet
aan de richtlijnen van de internatio-
nale commissie van niet-ioniserende
stralingsbescherming ICNIRP****
en is overgenomen in de Europese

norm EN 50360 voor mobiele tele-
foons. De bepaling van de SAR voor
mobiele telefoons is conform de
Europese norm EN 50361. Hierbij
wordt de maximumwaarde van de
SAR bij het maximale vermogen in
alle frequentiebanden van de mobie-
le telefoon bepaald. Tijdens het ge-
bruik ligt het daadwerkelijke SAR-ni-
veau van de telefoon normaal
gesproken ver onder de maximale
waarde, aangezien de telefoon op
verschillende vermogensniveaus
werkt. Het apparaat zendt slechts
met het vermogen dat nodig is voor
het bereiken van het netwerk.

Over het algemeen geldt: hoe dich-
ter u zich bij een basisstation be-
vindt, hoe lager het zendvermogen
van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze
mobiele telefoon, gemeten overeen-
komstig de norm bedraagt

0,67 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt
u ook op internet onder

www.siemens-mobile.com

Alhoewel de SAR-waarde per toestel
en plaats waar de telefoon wordt ge-
bruikt kan verschillen, voldoen alle
toestellen van Siemens aan de wet-
telijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO, CH-1211 Genève
27, Zwitserland) op basis van de we-
tenschappelijke bevindingen geen
enkele noodzaak tot het nemen van

bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op
www.siemens-mobile.com

Trefwoordenregister

- A**
- Aan de slag..... 8
 - Aangenomen oproepen (gesprekslijst)..... 33
 - Aankloppen..... 20
 - Accessoires..... 99
 - Afspraken..... 77
 - Aftellen 84
 - Agenda 77
 - Alarm
 - Afspraak 78
 - Type 79
 - Uitschakelen 79
 - Wekker 82
 - Alarmnummer 11
 - Alle gesprekken (tijd/kosten)..... 34
 - Alle inkomende. (Netwerkblokkering)..... 72
 - Alle oproepen (doorschakeling).... 65
 - Alleen  71, 108
 - Alleen de laatste 10 71
 - Alleen deze SIM 71
 - Anoniem bellen (zonder nummerweergave)..... 64
 - Antwoordapparaat (op het netwerk) 37
 - Apparaatgegevens..... 98
 - Applicatie, download..... 55
 - Archief (SMS) 43
 - Attentietonen..... 63
 - Authenticatie 70
 - Auto-accessoires..... 100
 - Autom. nummerherhaling 18
 - Automatisch tijdzone-omschakeling 68, 81
- Automatische displayweergave
- CB..... 51
 - Klok 68
 - Tijd/kosten 34
- B**
- Babyfoon 22
 - Band..... 74
 - Batterij
 - Bedrijfsduur 98
 - Kwaliteitskeurmerk 101
 - Opladen 10
 - Plaatsen 9
 - Bedrijfsduur (batterij)..... 98
 - Begroetingstekst..... 61
 - Belsignaal instellen 62
 - Beltonen..... 63
 - Beltoon-editor..... 91
 - Bericht
 - CB..... 51
 - MMS 45
 - SMS 38, 41
 - Bestandssysteem 88
 - Beveiliging..... 14, 71
 - Bitmap-editor..... 90
 - Browser, WAP 53
- C**
- Calculator 82
 - Camera 84
 - Car Kit..... 100
 - Accessoires 100
 - Instelling..... 75
 - Codes 14
 - Commando (spraakaansturing) ... 84
 - Computer 82
 - Contactenbeheer 90
 - Contrast (display)..... 61
 - CSD-data..... 69

D	
Data Exchange Software (software voor datacommunicatie).....	90
Datum/tijd instellen	67
Datumformaat.....	68
De batterij opladen	10
Display	
Contrast	61
Hoofdletters	61
Kleurschema's.....	60
Symbolen	7
Verlichting	61
Display (instellingen)	60
Display-achtergrond	60
Doorschakeling.....	64
Doorverbinden	21
Doorverbinden (van gesprekken) ...	21
DTMF-tonen (toonreeksen).....	32
E	
Eigen (telefoon)nummers.....	29
Eindanimatie	61
Elke toets (oproep aannemen) ...	64
EMS	40
Extra's	82, 97
F	
Fabrieksinstellingen.....	66
Favorieten (WAP).....	52
Fax-/datagebruik.....	70
Filter	63
Foto in het telefoonboek	28
Foto's & Geluid (SMS)	39
Fotoalbum.....	36
Frequentieband.....	74
G	
Games & More.....	55
Games (download)	55
Gebruikersgroepen.....	74
Gegevensuitwisseling (instellingen)	68
Gekozen nummers (gesprekslijst)	33
Geldigheid	
MMS	50
SMS	44
Geluid.....	62
Gemiste afspraken	80
Gemiste oproepen (gesprekslijst)	33
Gesprek	
Beëindigen.....	17
In de wachtstand zetten	20
Menu	21
Telefonisch vergaderen	21
Wisselgesprek voeren	20
Gesprek in de wachtstand zetten ...	20
Gesprekslijsten.....	33, 87
GPRS	
In-/uitschakelen.....	68
Modemassistent.....	91
Groep	31
SMS aan groep	40
H	
Handsfree telefoneren	19
Headset	99
Instelling.....	75
Herinnering	18
Hoofdletters (op het display)	61
Hoofdletters en kleine letters	23
Hotline Siemens.....	95
HTTP-profiel.....	70
I	
Identiteitsnummer van de telefoon (IMEI).....	67
IMEI-nummer	67
Inbelverbinding.....	69

Inbox		Meldingen in het display	7
MMS.....	48	Menu	
SMS.....	42	Besturing	12
Index (bestandssysteem)	7	Mijn menu	76
Informatiediensten (CB).....	51	Snelkiezen.....	14
Inschakelbeveiliging	15	Menustructuur.....	104
Inschakelen	11	Messenger	91
Instellingen		Microfoon aan/uit	21
Accessoires	75	Mijn menu	76
Beveiliging.....	71	Mijn mobiele telefoon	16
Dataverbinding	68	Minuutsignaal.....	63
Doorschakeling.....	64, 107	MMS	
Geluid.....	62	Invoeren	45
Klok.....	67	Lijsten	48
Netwerk	73	Ontvangen.....	47
Profielen.....	58	Profiel	50
Telefoon	64	Mute-schakeling (microfoon)	21
Toetsenbord	64	N	
Weergave	60	Netwerk	
Internationaal toegangsnummer....	18	Aansluiting.....	73
Internet.....	52	Blokking.....	72
Invoer taal (T9).....	24	Instellingen	73
Itemnummer (telefoonboek)	27	Netwerk snel opzoeken	74
K		Netwerk van uw provider	73
Kiezen met de cijfertoetsen	17	Niet-aangenomen oproepen	65
Kleurschema's	60	Nieuwe map (bestandssysteem) ...	89
Klok.....	67	notities	80
Kosten.....	34	Nummer opnieuw bellen.....	17
Kosten/eenheden	34	Nummerweergave aan/uit.....	64
Kredietlimiet.....	34	O	
L		Onderhoud van de telefoon	97
Limiet (tijd/kosten)	34	Ontvangstsignaal	11
Logo, provider-logo	60	Oproep	
Luistervolume	17	Aannemen/beëindigen	19
M		Doorschakelen	64
Mailbox.....	37	Geblokkeerd.....	72
Map (bestandssysteem)	89	Kosten	34
Markeermodus	13	Negeren.....	19

Oproepen doorschakelen....	64, 107	Snelkeuzetoetsen.....	87
Organiser	77	Sneltoetsen	86
P		SOS	11
Pin2-code	14	Speciale tekens	23
Pincode		Spreektijd (batterij)	98
Fout	94	Standaardwaarden.....	66
Gebruik	14	Stand-by stand.....	12
Invoeren	11	Stand-by tijd	98
Wijzigen	14	Startanimatie	61
Profielen		Startmenu (WAP)	52
HTTP.....	70	Stopwatch	83
MMS.....	50	Surf & Fun.	52
SMS.....	44	Symbolen	7
Telefoon.....	58	T	
WAP	54	T9	
Provider-logo.....	60	Tekstinvoer	24
Providerportaal.....	16	Woordsuggesties.....	25
PUK-code, PUK2-code	14	Technische gegevens	98
S		Tekstinvoer met T9	24
Screensaver.....	60	Tekstinvoer zonder T9.....	23
Servicecentrum (SMS)	44	Tekstmodule	26
Servicetonen	63	Telefoneren	17
Siemens Data Suite.....	90	Telefonisch vergaderen.....	21
SIM-diensten (optioneel)	85	Telefoon (instellingen).....	64
SIM-kaart		Telefoon uitschakelen	
Blokkering opheffen.....	15	Automatisch.....	67
Plaatsen.....	9	Handmatig.....	11
Problemen	93	Telefoonblokkering	71
SMS		Telefoonboek.....	27
Aangroep	40	Telefoongegevens	98
Archief	43	Terugbellen	18
Foto's & Geluid	39	Tijd/kosten	34
Invoeren.....	38	Tijdzones	11, 67
Lezen	41	Toestel in gesprek	18
Lijsten	42	Toestelcode	14
Profiel.....	44	Toestelnummer (IMEI)	67
T9-invoer.....	24	Toetsblokkering	64
SMS-bericht.....	38	Toetsenbord (instellingen)	64
SMS-geheugen	42	Toetssignaaltonen.....	64

Toonreeks (DTMF)	32
Trilsignaal.....	62
Tweede telefoonnummer	73

V

Valutacalculator	83
Veiligheidsvoorschriften	3
Verbindingsprofiel	69
Verlichting (display).....	61
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	98
Voice Dialing	30
Voice-commando	84
Voicemail (mailbox).....	37
Volume	
Beltoon.....	62
Luistervolume.....	17
Profielen.....	58
Voorkiesnummer (net-/landnummer).....	17
Vragen & antwoorden	92

W

WAP	
Browser	53
Parameters	54
Wekker	82
Wisselgesprek.....	20