
Kodak EasyShare V550 zoom digitale camera



Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/v550support




Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten
© Eastman Kodak Company, 2005




Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak en EasyShare zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.
Schneider-Kreuznach en Xenar zijn handelsmerken van Jos. Schneider Optische Werke GmbH en worden onder licentie gebruikt door Eastman Kodak Company.


O/N 4J3440_nl

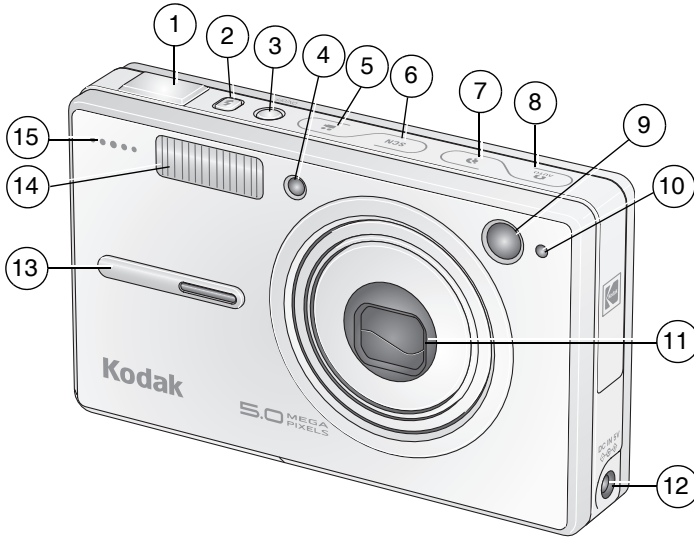Vooraanzicht



- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Sluiterknop | 8 | Knop voor de modus Auto (automatisch) |
| 2 | Flitserknop | 9 | Zoeker |
| 3 | Aan-uitknop | 10 | Lichtsensor |
| 4 | Videolampje, hulplampje voor automatische scherpstelling, lampje van de zelfontspanner | 11 | Lens |
| 5 | Knop voor de modus Video | 12 | Gelijkspanningsingang (5 V)    |
| 6 | Knop voor de Modus Scene (SCN) (scène) | 13 | Greep |
| 7 | Knop voor de modus Portrait (portret) | 14 | Flitser |
| | | 15 | Microfoon |

Achteraanzicht

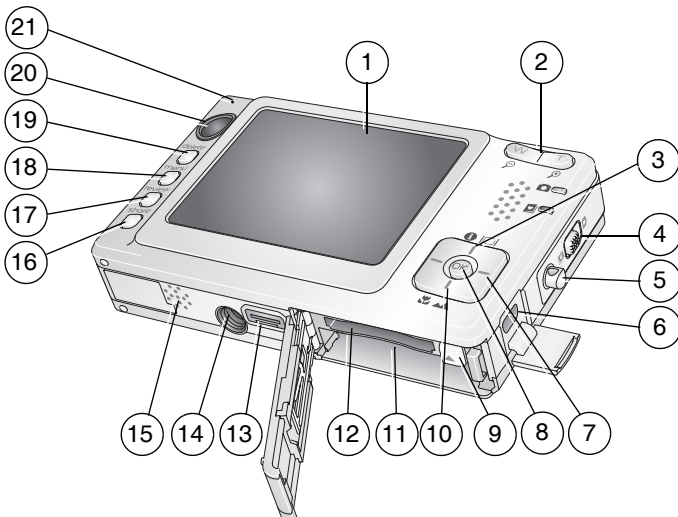

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------------------|
| 1 | LCD-scherm | 11 | Batterijcompartiment |
| 2 | Groothoek-/telefotoknop (W/T) | 12 | Sleuf voor optionele SD- of MMC-kaart |
| 3 | LCD/Info-knop | 13 | Connector voor station |
| 4 | Schuifknop voor de modi Auto (automatisch)/Favorites (favorieten) | 14 | Statiefbevestiging |
| 5 | Riembevestiging | 15 | Luidspreker |
| 6 | USB, audio/video-uitgang | 16 | Share-knop (delen) |
| 7 |  | 17 | Review-knop (bekijken) |
| 8 | OK-knop | 18 | Menu-knop |
| 9 | Batterijvergrendeling | 19 | Delete-knop (verwijderen) |
| 10 | Close-up-/panoramaknop | 20 | Zoeker |
| | | 21 | Klaar-lampje |

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
Het riempje bevestigen	1
De batterij plaatsen	1
De batterij opladen	2
De camera inschakelen	3
De datum en tijd instellen – eerste keer	3
Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart	4
2 Foto's en video's maken	5
Een foto maken	5
Foto's en video's bekijken	9
Foto's en video's verwijderen	11
3 Foto's overbrengen en afdrukken	12
De software installeren	12
Foto's overbrengen met het fotostation 2	13
Foto's overbrengen met de USB-kabel	14
Andere beschikbare producten voor overdracht	14
Foto's afdrukken	15
Geschikte stations voor uw camera	18
4 Meer camerafuncties	19
Optische zoom gebruiken	19
De flitserinstellingen wijzigen	20
Opnamemodi	21
Een diapresentatie afspelen	25
Foto's bijsnijden	28
Foto's maken van een video	28
Foto/video-informatie bekijken	29
De helderheid van een foto bekijken met het histogram	29

Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid van een foto aan te passen	30
Foto's en video's kopiëren	30
Opname-instellingen wijzigen.....	31
Uw camera aanpassen	37
Vooraf labelen voor albumnamen	40
Uw foto's delen.....	42
5 Problemen oplossen	48
Cameraproblemen.....	48
Problemen met de computer of verbindingen	50
Problemen met de fotokwaliteit.....	50
Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)	52
6 Help-informatie	53
Nuttige webadressen	53
Telefonische klantenservice	55
7 Bijlage	56
Cameraspecificaties.....	56
Flitserinstellingen in elke modus	59
Opslagcapaciteit	61
Belangrijke veiligheidsinstructies	62
Levensduur van de batterij	64
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	65
Extra onderhoud	65
Beperkte garantie	66
Voorschriften	69


1

Uw camera instellen

Het riempje bevestigen

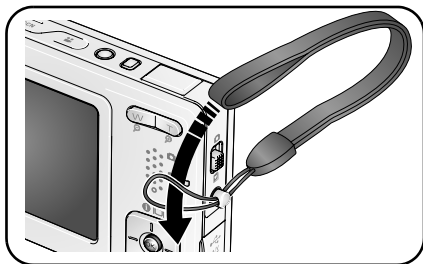

De batterij plaatsen

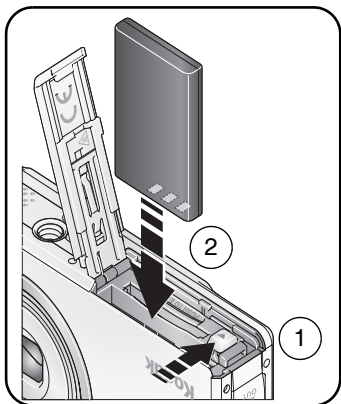


Zie [pagina 64](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.

De batterij opladen

Laad de batterij op tot de vier lampjes boven op de camera branden (ongeveer 3 uur).

EasyShare-fotostation 2


(Afzonderlijk verkrijgbaar.)

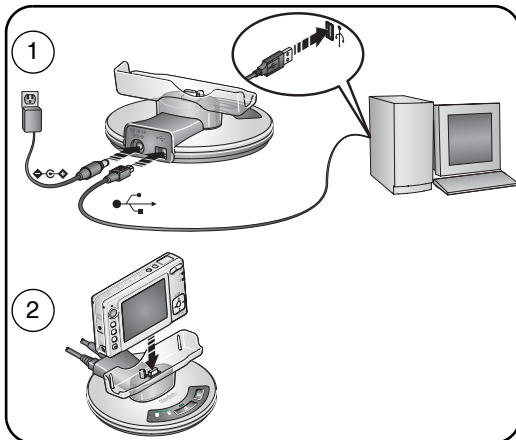

5-volt wisselstroomadapter


(Meegeleverd bij uw camera.)

BELANGRIJK: *Gebruik deze wisselstroomadapter om de batterij op te laden en het EasyShare-fotostation 2 van stroom te voorzien.*

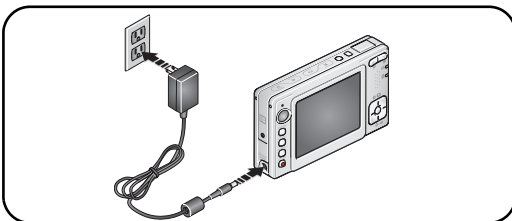


EasyShare-printerstation, serie 3 of EasyShare-camerastation, serie 3


(Afzonderlijk verkrijgbaar.
Raadpleeg [pagina 18](#) voor geschikte stations.)

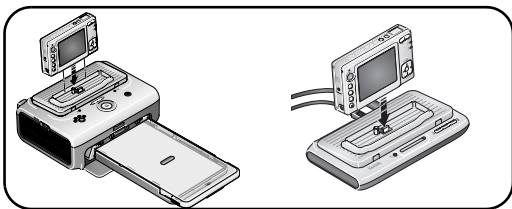

De camera inschakelen

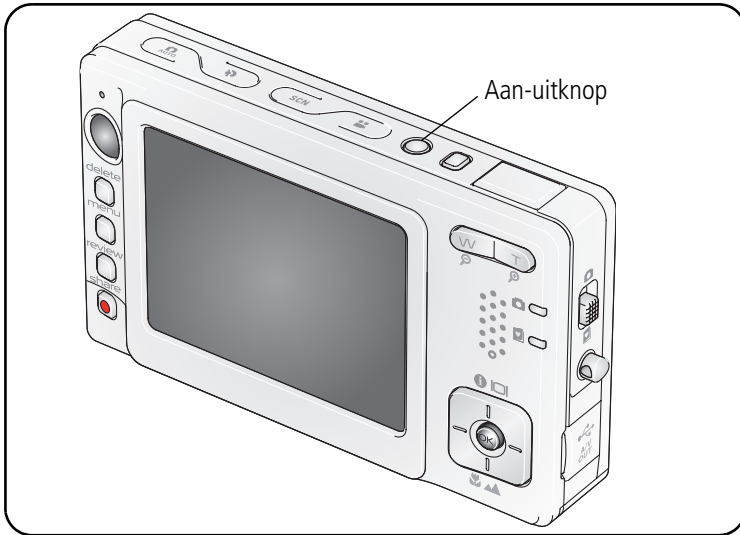


De datum en tijd instellen – eerste keer

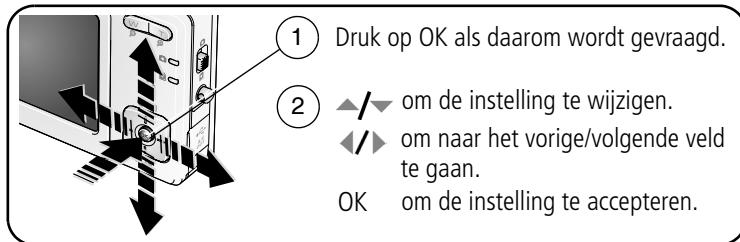

Foto's opslaan op een SD- of MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 32 MB. U kunt een SD- of MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD- of MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 40](#)).

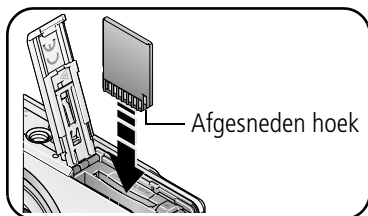

LET OP:


Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u mogelijk de kaart. Als het klaar-lampje knippert kan het plaatsen of verwijderen van kaarten schade veroorzaken aan de foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 61](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD- of MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v550accessories.


2

Foto's en video's maken

Een foto maken

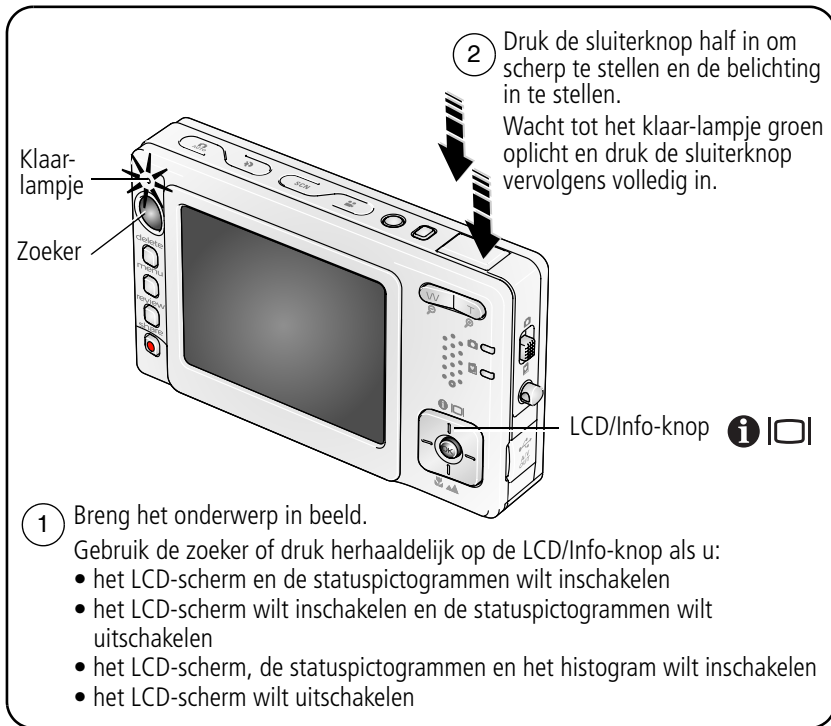


Een video maken

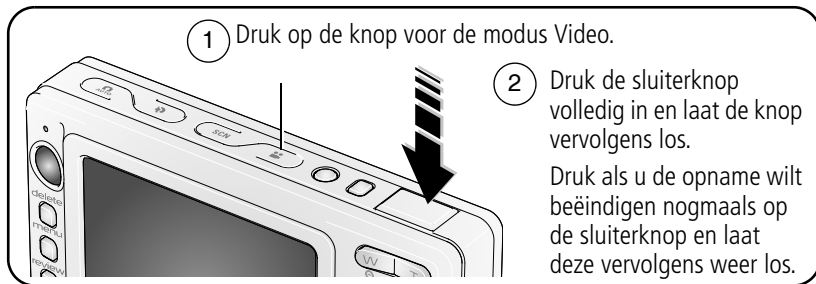

De juist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze gedurende 5 seconden als quickview op het LCD-scherm weergegeven. Als u niet op een knop drukt, wordt de foto of video automatisch opgeslagen.

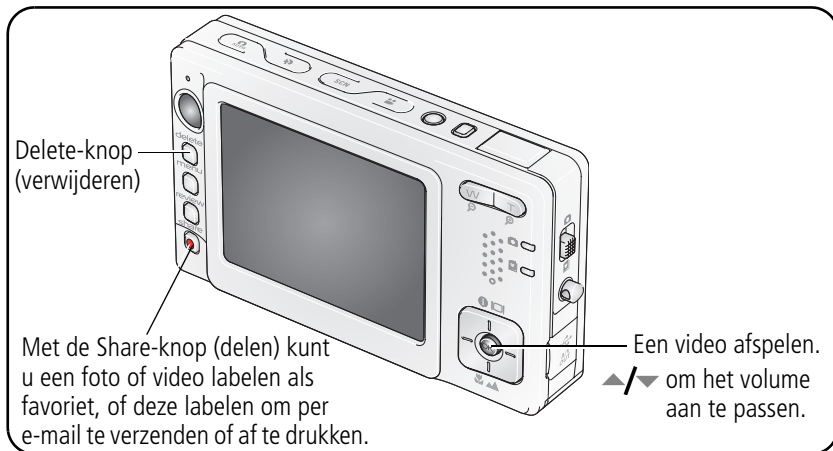

Zie [pagina 9](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

Pictogrammen die aangeven dat de foto onscherp is

Als deze functie is ingeschakeld (zie [Blur Warning \(waarschuwing bij onscherpe foto\)](#), pagina 39) wordt er tijdens de quickview een pictogram weergegeven dat aangeeft dat de foto onscherp is: .


Groen – de foto is scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Geel – de foto is mogelijk scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm, of de scherpte is niet vastgesteld. (Voordat u de foto afdrukt, kunt u deze het beste eerst op een computerscherm bekijken.)

Rood – de foto is niet scherp genoeg voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm.

Wit – er wordt nog bepaald of het resultaat een aanvaardbare afdruk is.

Opnamepictogrammen

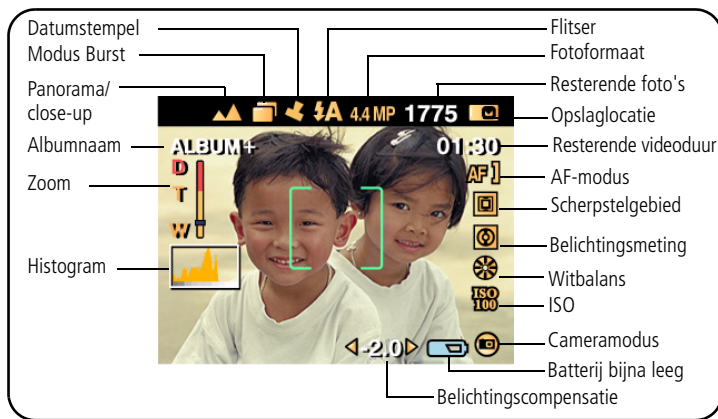


De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen gebruiken (voor foto's)

Wanneer u het LCD-scherm gebruikt als zoeker, geven zoekermarkeringen aan waarop de camera wordt scherpgesteld. De camera probeert scherp te stellen op onderwerpen op de voorgrond, ook als deze onderwerpen niet in het midden staan.

1 Druk de sluiterknop **half in**.

Het onderwerp is scherpgesteld wanneer de zoekermarkeringen groen worden.
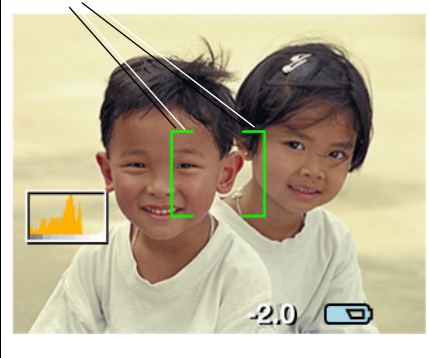
<p>Zoekermarkeringen</p> 	<table border="1"><tr><td data-bbox="549 414 683 473">[] []</td><td data-bbox="688 414 937 473">het midden</td></tr><tr><td data-bbox="549 480 683 539">[] []</td><td data-bbox="688 480 937 539">het midden in groothoek</td></tr><tr><td data-bbox="549 546 683 605">[] []</td><td data-bbox="688 546 937 605">de zijkant</td></tr><tr><td data-bbox="549 611 683 671">[] []</td><td data-bbox="688 611 937 671">het midden en de zijkant</td></tr><tr><td data-bbox="549 677 683 736">[] []</td><td data-bbox="688 677 937 736">links en rechts</td></tr></table>	[] []	het midden	[] []	het midden in groothoek	[] []	de zijkant	[] []	het midden en de zijkant	[] []	links en rechts
[] []	het midden										
[] []	het midden in groothoek										
[] []	de zijkant										
[] []	het midden en de zijkant										
[] []	links en rechts										


2 Laat de sluiterknop los als het gewenste onderwerp niet wordt scherpgesteld (of als de zoekermarkeringen verdwijnen) en richt de camera vervolgens opnieuw op het onderwerp.

3 Druk de sluiterknop **volledig in** als u de foto wilt maken.

OPMERKING: De zoekermarkeringen worden niet in de modus Landscape (panorama) of Video weergegeven. Wanneer u Focus Zone (scherpstelgebied) ([pagina 35](#)) instelt op Center Zone (centrale doelen) zijn de zoekermarkeringen gericht op het midden in groothoek.


Foto's en video's bekijken

Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.

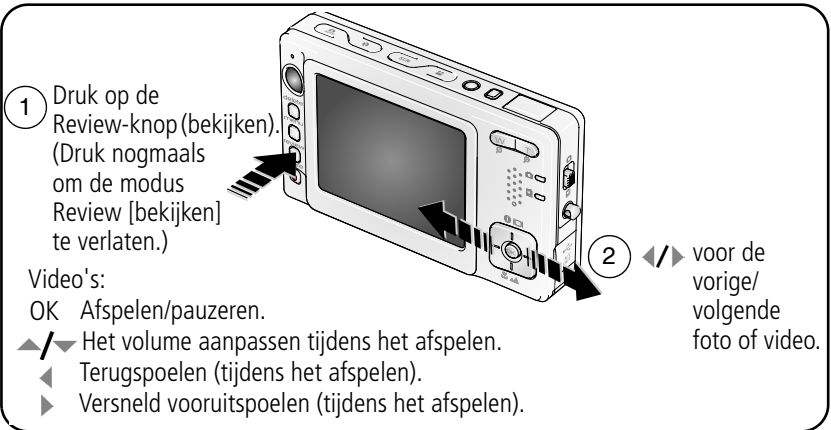


OPMERKING: Raadpleeg [pagina 45](#) voor informatie over hoe u uw favoriete foto's kunt selecteren en bekijken. Om de batterijen te sparen kunt u een EasyShare-fotostation 2 gebruiken. (Zie www.kodak.com/go/v550accessories.)

Een foto vergroten in de modus Review (bekijken)




- 1 W/T 1x - 8x vergroten.
- 2 ◀▶ ▲/▼ Andere delen van de foto bekijken.
- 3 OK Terugkeren naar 1x.

Multifoto (miniaturen) bekijken in de modus Review (bekijken)

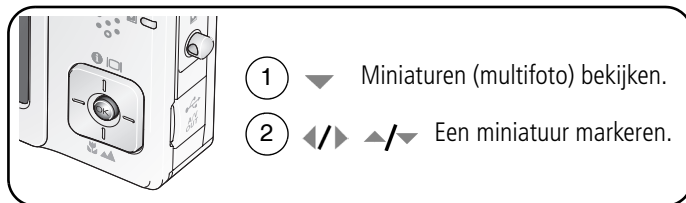

Review-pictogrammen

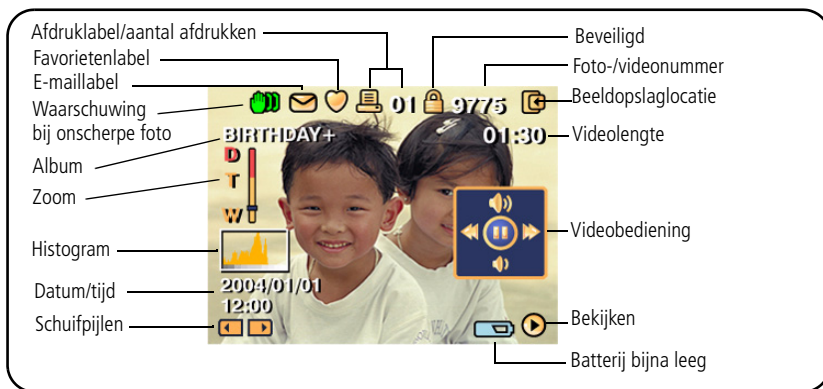

Zie [pagina 7](#) voor meer informatie over waarschuwingen bij onscherpe foto's.

Foto's en video's verwijderen

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ voor de vorige/volgende foto of video.
- 3 Druk op de Delete-knop (verwijderen).
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.

OPMERKING: Beveiligde foto's en video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert.

- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op ◀/▶ voor de vorige/volgende foto of video.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Druk op ▲/▼ om Protect (beveiligen) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

OPMERKING: De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.

- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD- of MMC-kaart formateert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd.

(Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd.

Raadpleeg de Help van de EasyShare-software om ze te herstellen.)

3

Foto's overbrengen en afdrukken



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat* u een EasyShare-camera of -station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.

De software installeren

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Windows – selecteer Volledig als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Aangepast als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.


Mac OS X – volg de instructies op het scherm.

OPMERKING: Registreer uw camera en software wanneer u hierom wordt gevraagd. Door uw producten te registreren, ontvangt u informatie waarmee u uw systeem actueel kunt houden. U kunt zich later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

Klik op de knop Help in de EasyShare-software voor informatie over de toepassingen op de CD met Kodak EasyShare-software.


Foto's overbrengen met het fotostation 2

Uw pakket bevat mogelijk een EasyShare-fotostation 2. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v550accessories.)

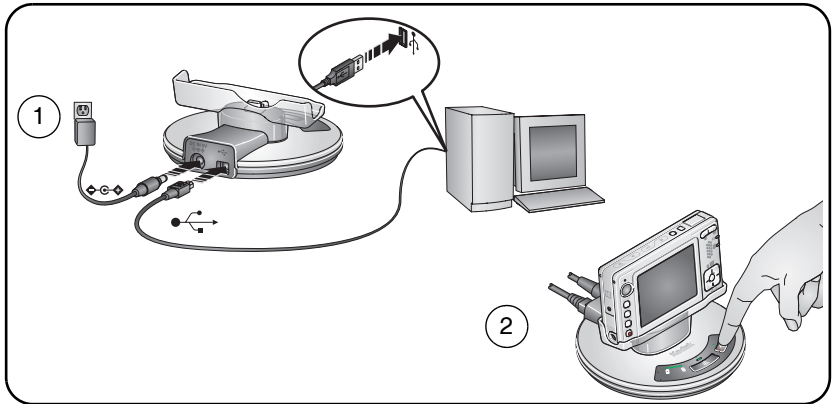

Foto's overbrengen met de USB-kabel

Als uw verpakking geen EasyShare-fotostation 2 bevat, kunt u de USB-kabel gebruiken om foto's over te brengen.

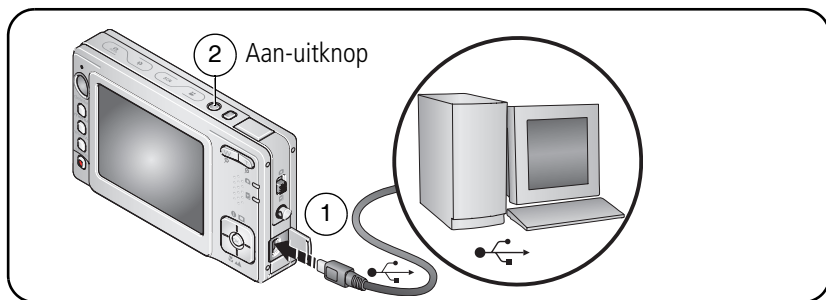

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een online tutorial over het aansluiten van de kabel.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt onderstaande Kodak-producten ook gebruiken om foto's en video's over te brengen:

- Kodak EasyShare-camerastation, serie 3 of printerstation, serie 3 (zie [pagina 18](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v550accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een EasyShare-printerstation, serie 3

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation, serie 3 en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt dit station en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v550accessories.

Zie [pagina 18](#) voor informatie over geschikte stations.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met volledig opgeladen batterijen
- Een PictBridge-compatibele printer
- Een USB-kabel, meegeleverd bij uw camera

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw printer of ga naar www.kodak.com/go/v550accessories als u kabels wilt bestellen.

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer en de camera in. Schakel de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

2 Druk op ▲/▼ om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Current Picture (huidige foto) – druk op ◀/▶ om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren.

Tagged Pictures (gelabelde foto's) – als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en u kunt een afdrukformaat kiezen.

Index Print (indexafdruk) – druk miniaturen af van alle foto's. (Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig.) Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.

All Pictures (alle foto's) – druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of in de modus Favorites (favorieten) zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren.

Image Storage (beeldopslag) – open het interne geheugen, een kaart of de modus Favorites (favorieten).

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de computer of printer. Zie [pagina 12](#) als u foto's naar uw computer wilt overbrengen. Als u de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) hebt gezet, wordt de huidige foto weergegeven.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

1 Schakel de camera en de printer uit.

2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

On line fotoafdrukken bestellen



Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er randen aan toevoegen.
- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD- of MMC-kaart

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD/MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschiedte stations voor uw camera

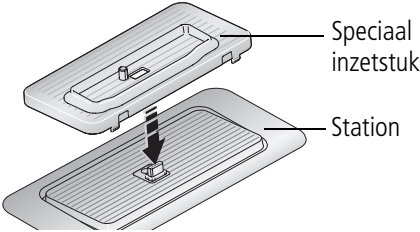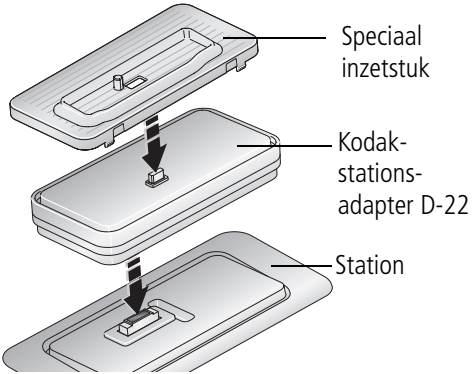Station	Configuratiemogelijkheden
<ul style="list-style-type: none"> ■ EasyShare-foto station 2 	Zie Foto's overbrengen met het fotostation 2, pagina 13.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kodak EasyShare-printerstation, serie 3 en EasyShare-camerastation, serie 3 	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Station</p>
Kodak EasyShare: <ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000 	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Kodak-stations-adaptor D-22</p> <p>Station</p>
Andere stations: <ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation 	Niet-compatibel


U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/v550accessories.

4

Meer camerafuncties

Optische zoom gebruiken

Met de optische zoom kunt u het onderwerp 3x dichterbij halen.

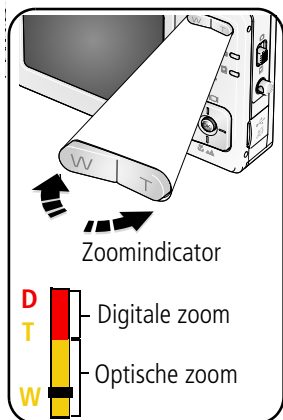

- 1 Gebruik de zoeker of het LCD-scherm om de camera op het onderwerp te richten.
- 2 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen. Druk op de knop W (groothoek) als u wilt uitzoomen.

Als het LCD-scherm is ingeschakeld, geeft de zoomindicator de zoomstatus weer.

- 3 Maak de foto of video.

OPMERKING: Zie [pagina 56](#) voor meer informatie over scherpgebied.

Digitale zoom gebruiken

Gebruik de digitale zoom in een willekeurige fotomodus als u het beeld nog eens 4x wilt vergroten nadat u de optische zoom al hebt toegepast.

- 1 Druk op T (telefoto) tot de limiet voor de optische zoom is bereikt (3x). Laat de knop los en druk er nogmaals op.
- 2 Maak de foto of video.

OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's. Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de beeldkwaliteit minder goed is. Het schuifblokje op de zoomindicator wordt rood wanneer de fotokwaliteit de limiet voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm bereikt.

De flitserinstellingen wijzigen








Flitsermodi	Flitser	
Auto Flash (automatische flitser)	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.	
Fill (altijd flitser)	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in schaduw of in tegenlicht (wanneer er zich licht achter het onderwerp bevindt). Houd de camera stil of gebruik een statief wanneer er weinig licht is.	
Red-eye (rode ogen)	Als de functie rode-ogenflitser is uitgeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ De flitser gaat eenmaal af. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto. 	Als de functie rode-ogenflitser is ingeschakeld, gebeurt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> ■ De flitser gaat één keer af om de ogen van de persoon aan de flitser te laten wennen en dan nogmaals als de foto wordt gemaakt. ■ De camera corrigeert vervolgens automatisch de rode ogen op de foto.
	Ga naar Red-eye Pre-flash (rode-ogenflitser) , pagina 39 voor informatie over het in-/uitschakelen van de rode-ogenflitser.	
Off (uit)	De flitser gaat nooit af.	



Ga naar [pagina 59](#) voor flitserinstellingen in elke modus.

Opnamemodi





Kies de modus die het meest geschikt is voor uw onderwerpen en omgeving. (Zie [pagina 57](#) voor meer informatie over flitserbereik.)

Gebruik deze modus:	Voor het volgende:
 Auto (auto-matisch) AUTO	Alledaagse opnamen – biedt een uitstekend evenwicht tussen kwaliteit en gebruiksgemak.
 Portrait (portret)	Portretfoto's van mensen. Hiermee kunt u scherpstellen op het onderwerp terwijl de achtergrond vaag blijft. Voor de beste resultaten plaatst u zich op tenminste 2 m van de persoon en maakt u een compositie met het hoofd en de schouders van het onderwerp. Met telefoto kunt u de achtergrond extra onduidelijk maken.
SCN Scene (scène)	Eenvoudig richten en foto's maken als u foto's maakt in uitzonderlijke omstandigheden. (Zie Scènemodi .)
 Video	Voor het opnemen van videobeelden met geluid. (Zie pagina 6 .)
<p>Druk op een knop om een modus te selecteren.</p>	

Gebruik deze modus:	Voor het volgende:
 Landscape (panorama)	Vergezichten. De camera gebruikt een automatische scherpstelling (oneindig). De zoekermarkeringen voor automatisch scherpstellen zijn niet beschikbaar in deze modus.




Gebruik deze modus:	Voor het volgende:
 Close-up	Onderwerpen dichtbij. Gebruik indien mogelijk het beschikbare licht in plaats van de flitser. De camera bepaalt automatisch het scherptebereik al naargelang de zoompositie.
 <p data-bbox="560 317 938 471">Druk op de knop tot het close-up pictogram of het panoramapictogram wordt weergegeven in het statusgebied van het LCD-scherm.</p>	

Scènemodi

- 1 Druk op de scèneknop: **SCN**.
- 2 Druk op     om beschrijvingen van de modus Scene (scène) weer te geven.
OPMERKING: Als de Help-tekst wordt uitgeschakeld, drukt u op de OK-knop.
- 3 Druk op de OK-knop om een scènemodus te selecteren.

Gebruik deze scènemodus		Voor het volgende:	Standaardinstellingen van de camera
	Night Landscape (nacht-panorama)	Vergezichten bij nacht. De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Scherpstelling op oneindig; integraalmeting; daglicht, witbalans; flitser uit; sluitertijd van maximaal 2 seconden
	Night Portrait (nacht-portret)	Het verminderen van rode ogen, 's nachts of bij weinig licht. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode-ogenflitser
	Sport	Bewegende onderwerpen.	Snelle sluitertijd; multipatroon, belichtingsmeting
	Snow (sneeuw)	Heldere sneeuwscènes.	Integraalmeting, scherpstelling op meerdere doelen, +1 belichtingscompensatie
	Beach (strand)	Heldere strandscènes.	Integraalmeting; daglicht, witbalans; +1 belichtingscompensatie
	Party	Mensen binnenshuis. Rode ogen worden geminimaliseerd.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode ogenflitser

Gebruik deze scènemodus		Voor het volgende:	Standaardinstellingen van de camera
	Self-Portrait (zelfportret)	Close-ups van uzelf. Deze modus zorgt voor een correcte scherpstelling en minimaliseert rode ogen.	Macrofocus; multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; rode-ogenflitser
	Manner/ Museum (stil/museum)	Gelegenheden waarbij rust een vereiste is, zoals bij een huwelijk of lezing. De flitser en het geluid zijn uitgeschakeld.	Geen geluiden; geen flitser; multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen
	Fireworks (vuurwerk)	De flitser gaat niet af. Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.	Belichting van 2 seconden; scherpstelling op oneindig; integraalmeting; daglicht, witbalans
	Backlight (achtergrondlicht)	Onderwerpen in de schaduw of in tegenlicht (wanneer het licht zich achter het onderwerp bevindt).	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; altijd flitser
	Flower (bloemen)	Close-ups van bloemen of andere kleine onderwerpen bij helder licht.	Macrofocus; daglicht, witbalans; scherpstelling op centrale doelen; integraalmeting
	Children (kinderen)	Foto's van spelende kinderen bij helder licht.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen
	Panning (meebewegen)	Foto's maken van een snelbewegend onderwerp. De achtergrond van de foto lijkt te bewegen en het onderwerp zelf lijkt op zijn plaats te blijven.	Sluitersnelheid > 1/180 sec.; scherpstelling op meerdere doelen; multipatroon, belichtingsmeting
	Candlelight (kaarslicht)	Onderwerpen die door kaarslicht worden verlicht.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; daglicht, witbalans



Gebruik deze scènemodus		Voor het volgende:	Standaardinstellingen van de camera
	Sunset (zons- ondergang)	Onderwerpen bij zonsondergang.	Multipatroon, belichtingsmeting; scherpstelling op meerdere doelen; daglicht, witbalans
	Custom (aangepast)	Het kiezen van uw eigen instellingen.	De instellingen worden bewaard, zelfs als de camera is uitgeschakeld. (Zie pagina 36 om de instellingen te herstellen.)
	Text (tekst)	Documenten.	Macrofocus, integraalmeting, scherpstelling op meerdere doelen, +1 belichtingscompensatie

Een diapresentatie afspelen

Met Slide Show (diapresentatie) geeft u de foto's en video's weer (met geluid).

OPMERKING: Zie [pagina 27](#) als u een EasyShare-fotostation 2 hebt.

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Slide Show (diapresentatie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  om Begin Show (diapresentatie starten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Elke foto en video wordt één keer weergegeven.

Druk op de OK-knop om de diapresentatie te onderbreken.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op **▲/▼** om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd **▲/▼** ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.
De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.


- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op **▲/▼** om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op **▲/▼** om On (aan) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
*De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is.
De instelling Loop (lus) blijft van kracht tot u deze wijzigt.*

Een overgang voor de diapresentatie kiezen

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op **▲/▼** om Transition (overgang) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Druk op **▲/▼** om een overgang te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop.

Een diapresentatie afspelen met het EasyShare-fotostation 2

Uw verpakking is mogelijk voorzien van een EasyShare-fotostation 2. (Ga voor het kopen van accessoires naar www.kodak.com/go/v550accessories.)

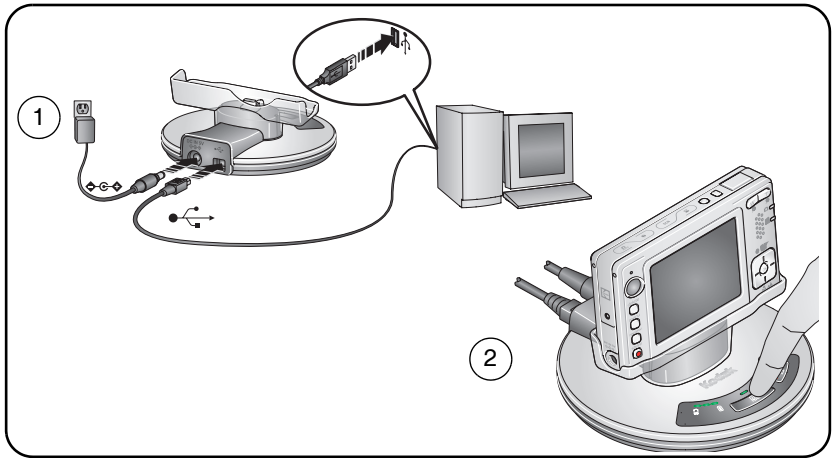








Foto's en video's op een televisie bekijken

U kunt foto's en video's op een televisie, op een computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang bekijken. (De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.)


OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 38](#)).

- 1 Sluit de audio-/videokabel (afzonderlijk verkrijgbaar) aan tussen de audio/video-uitgang of USB-poort van de camera en de video-ingang (geel) en audio-ingang (wit) van de televisie. Raadpleeg de handleiding van uw televisie voor meer informatie.
- 2 Bekijk foto's en video's op de televisie.


Foto's bijsnijden

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op   voor de vorige/volgende foto of video.
- 3 Druk op de Menu-knop, kies voor Crop (bijsnijden)  en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op de knop T (telefoto) als u wilt inzoomen, of druk op     als u het bijsnijdkader wilt verplaatsen.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm.
OPMERKING: De foto wordt eerst gekopieerd en vervolgens bijgesneden. Het origineel blijft behouden.
- 6 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Foto's maken van een video

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op   om een video te zoeken.
- 3 Druk op de Menu-knop, kies voor Make Picture (foto maken)  en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm.
OPMERKING: Er is een foto gemaakt. De originele video blijft behouden.
- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.


Foto/video-informatie bekijken

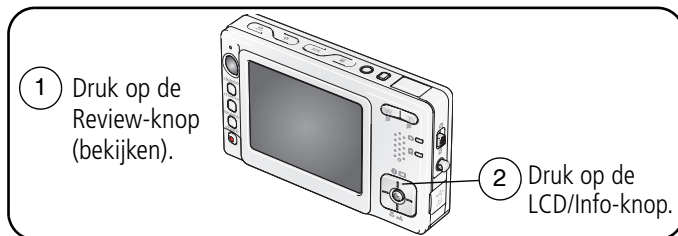

Druk op de Review-knop (bekijken) om de modus Review (bekijken) af te sluiten.

De helderheid van een foto bekijken met het histogram

Het histogram geeft de helderheidsverdeling van het onderwerp aan. Als de piek zich rechts in de grafiek bevindt, is het onderwerp licht; als de piek zich links in de grafiek bevindt, is het onderwerp donker. Er wordt een optimale belichting bereikt wanneer de piek van het histogram zich in het midden van het histogram bevindt.



Als u het histogram wilt inschakelen in de opnamemodus of in de modus Review (bekijken), drukt u op de LCD/Info-knop tot het histogram wordt weergegeven.

Belichtingscompensatie gebruiken om de helderheid van een foto aan te passen

U kunt de belichtingscompensatie aanpassen om uw foto's donkerder of lichter te maken.



▶ om de belichtingscompensatie te verhogen

◀ om de belichtingscompensatie te verlagen

Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. Zie [Image Storage \(beeldopslag\)](#), pagina 36.

Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om Copy (kopiëren) ►► te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.



OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 11](#)).



Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Zie [pagina 11](#) voor het beveiligen van foto's en video's.


Opname-instellingen wijzigen




U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert. (Bepaalde instellingen zijn niet in elke modus beschikbaar.)




- 1 Druk op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ om een in stelling te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.





Instelling	Pictogram	Opties
<p>Self-Timer (zelfontspanner)</p> <p>10 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt wordt er een foto gemaakt. (Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.)</p>		<p>Off (uit [standaard]) On (aan)</p> <p>Druk de sluiterknop eerst half in en vervolgens volledig. Druk op de zelfontspannerknop om de zelfontspanner te annuleren voordat de foto wordt gemaakt. (De zelfontspanner blijft actief.)</p> <p>Volg dezelfde procedure om de zelfontspanner voor video's te gebruiken, maar druk de sluiterknop volledig in:</p> <p>OPMERKING: De video stopt wanneer er geen opslagruimte meer is.</p>
<p>Burst (foto's in serie maken)</p> <p>De camera maakt 5 foto's in een serie (3 per seconde) als de sluiterknop wordt ingedrukt.</p> <p>Een verwachte gebeurtenis vastleggen, zoals iemand die met een golfclub slaat.</p>		<p>Off (uit [standaard]) On (aan)</p> <p>Druk de sluiterknop half in en houd deze volledig ingedrukt om foto's te maken.</p> <p><i>De camera stopt als u de sluiterknop weer loslaat, als de foto's zijn gemaakt of als er geen opslagruimte meer is.</i></p> <p>U kunt tijdens quickview alle foto's in de burst-serie verwijderen. In de modus Review (bekijken) kunt u foto's één voor één verwijderen (zie pagina 11).</p>



Instelling	Pictogram	Opties
<p>Picture Size (fotoformaat) Hiermee kiest u een fotoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>5,0 MP (standaard) – voor afdrukken van maximaal 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte .</p> <p>4,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 x 75 cm</p> <p>4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>1,8 MP – voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, voor het verzenden van e-mails, internetten, schermweergave of om ruimte te bewaren.</p>
<p>Video Size (videoresolutie) Hiermee kiest u een videoresolutie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>640 x 480 (standaard) 320 x 240</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>White Balance (witbalans) Hiermee kiest u uw lichtbron. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – corrigeert automatisch de witbalans. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Daylight (daglicht) – voor het maken van foto's bij een natuurlijke belichting.</p> <p>Tungsten (kunstlicht) – corrigeert de oranje zweem van gloeilampen. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij kunstlicht of halogeenlicht zonder flitser.</p> <p>Fluorescent (tl-licht) – corrigeert de groene zweem van tl-licht. Ideaal voor het maken van foto's binnenshuis bij tl-licht zonder flitser.</p> <p>Open shade (open schaduw) – voor het maken van foto's in de schaduw bij een natuurlijke belichting. Beschikbaar in de modi Auto (automatisch), Portrait (portret) en SCN-Custom (aangepaste scène)</p>
<p>ISO Speed (ISO-snelheid) Hiermee stelt u de lichtgevoeligheid van de camerasensor in. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>	<p>ISO</p>	<p>Auto (automatisch [standaard]) ISO 80, 100, 200, 400 (800 alleen beschikbaar bij een fotokwaliteit van ongeveer 1,8 MP.)</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Color Mode (kleurmodus) Hiermee kiest u kleurtinten. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>		<p>High Color (veel kleuren) Natural Color (natuurlijke kleuren [standaard]) Low Color (weinig kleuren) Black & White (zwart-wit) Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's. OPMERKING: Met de EasyShare-software kunt u ook een kleurenfoto omzetten in een zwartwit- of sepiafoto. Niet beschikbaar in de modus Video.</p>
<p>Sharpness (scherpte) Hiermee kunt u de fotoscherpte instellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>High (hoog) Normal (normaal [standaard]) Low (laag)</p>
<p>Exposure Metering (belichtingsmeting) Hiermee beoordeelt u de belichting van specifieke gebieden in een compositie. <i>Deze instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt of de camera uitschakelt.</i></p>		<p>Multi-pattern (multipatroon [standaard]) – beoordeelt de lichtomstandigheden over de gehele foto, zodat de belichting altijd optimaal is. Ideaal voor het maken van gewone foto's. Center-weight (integraalmeting) – beoordeelt de lichtomstandigheden van het onderwerp dat zich in het midden van de zoeker bevindt. Ideaal voor onderwerpen in tegenlicht. Center-spot (centrale doelen) – vergelijkbaar met Center-weight (integraalmeting), maar de meting concentreert zich op een kleiner gebied van het onderwerp dat zich in het midden van de zoeker bevindt. Ideaal wanneer u in een specifiek gebied van de foto een nauwkeurige belichting nodig hebt.</p>




Instelling	Pictogram	Opties
<p>AF Control (automatisch scherpstellen)</p> <p>Hiermee kiest u een instelling voor automatisch scherpstellen.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Continuous AF (continu automatisch scherpstellen) – omdat de camera altijd scherpstelt, is het niet nodig om de sluiterknop half in te drukken om scherp te stellen.</p> <p>Single AF (eenmalig automatisch scherpstellen [standaard]) – gebruikt de externe AF-sensor en TTL-AF als de sluiterknop half is ingedrukt.</p> <p>OPMERKING: De instellingen in de modus Video zijn Continuous AF (continu automatisch scherpstellen) of Off (uit).</p>
<p>Focus Zone (scherpstelgebied)</p> <p>Hiermee selecteert u een groot of specifiek gebied waarop u wilt scherpstellen.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Multi-zone (meerdere doelen [standaard]) – beoordeelt 3 gebieden zodat de foto overal even scherp is. Ideaal voor het maken van gewone foto's.</p> <p>Center-zone (centrale doelen) – beoordeelt het kleine gebied in het midden van de zoeker. Ideaal voor een nauwkeurige scherpstelling van een bepaald gebied op de foto.</p> <p>OPMERKING: Voor de beste foto's stelt u de camera in op Multi-zone (meerdere doelen) wanneer deze zich in de modus Landscape (panorama) bevindt.</p>
<p>Long Time Exposure (lange belichting)</p> <p>Hiermee kiest u hoe lang de sluiterepoening blijft.</p>		<p>0,5; 0,7; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; of 8 seconden</p>


Instelling	Pictogram	Opties
<p>Set Album (album instellen)</p> <p>Hiermee kiest u albumnamen.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt. U kunt bij Album instellen uit verschillende mogelijkheden kiezen en deze op uw video's en foto's toepassen.</i></p>		<p>Off (uit [standaard]) On (aan)</p> <p>Selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 40.</p>
<p>Image Storage (beeldopslag)</p> <p>Hiermee kiest u een opslaglocatie voor foto's en video's.</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.</p>
<p>Reset to Default (fabrieksinstelling herstellen)</p>		<p>Alle opname-instellingen worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.</p> <p>Alleen beschikbaar in de scènemodus Custom (aangepast).</p>
<p>Video Length (videolengte)</p> <p>Hiermee kiest u een video-opnamelengte</p> <p><i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Continuous (continu [standaard])</p> <p>5 sec. 15 sec. 30 sec.</p> <p>Beschikbaar in de modus Video.</p>







Instelling	Pictogram	Opties
Motion Image Stabilization (beeldstabilisatie bij video) De videostabilisatie verbeteren.		On (aan [standaard]) Off (uit) Beschikbaar in de modus Video.
Setup Menu (instelmenu) Hiermee kiest u extra instellingen.		Zie Uw camera aanpassen .







Uw camera aanpassen




Met het Setup Menu (instelmenu) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op  als u Setup Menu (instelmenu)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Instelling	Pictogram	Opties
Camera Sounds (camerageluiden) Hiermee kiest u de geluidseffecten.		Theme (thema) – hetzelfde geluidseffect wordt toegepast op alle functies. Individual (individueel) – u kunt voor elke functie een ander geluidseffect kiezen.

Instelling	Pictogram	Opties
Sound Volume (geluidsvolume)		Off (uit) Low (laag [standaard]) Medium (normaal) High (hoog)
LCD Brightness (helderheid LCD-scherm) Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot het LCD-scherm uitgaat.		10 sec. 20 sec. (default [standaard]) 30 sec. Continuous (continu)
Auto Power Off (automatisch uitschakelen) Hiermee kiest u de periode van inactiviteit tot de camera wordt uitgeschakeld.		10 minuten (standaard) 5 minuten 3 minuten 1 minuut
Date & Time (datum en tijd)		Zie pagina 3 .
Video-Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een andere extern apparaat aan te sluiten.		NTSC (standaard) – wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.
Photo frame (fotostation) Hiermee kiest u de instellingen van het EasyShare-fotostation 2.		Interval (tussen dia's) Loop (lus) (aan/uit, voor een diapresentatie) Transition (overgang) (tussen dia's) Image Source (afbeeldingsbron) (automatisch/intern/favorieten) Run Time (uitvoertijd) (voor een diapresentatie)

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Orientation Sensor (oriëntatiesensor)</p> <p>Hiermee draait u de foto's zodat ze met de juiste zijde naar boven worden weergegeven.</p>		<p>On (aan [standaard]) Off (uit)</p> <p>On Transfer (bij overdracht) – schakelt de oriëntatiesensor op het LCD-scherm van de camera uit. Als een foto is overgebracht naar de computer wordt de foto in de juiste stand gedraaid.</p>
<p>Red-eye Pre-flash (rode-ogenflitser)</p> <p>Hiermee bepaalt u of de rode-ogenflitser automatisch afgaat voordat er een foto wordt gemaakt.</p> <p>OPMERKING: De camera corrigeert automatisch rode ogen, zelfs als de rode-ogenflitser is uitgeschakeld.</p>		<p>On (aan) – de rode-ogenflitser gaat automatisch af voordat de foto wordt gemaakt.</p> <p>Off (uit [standaard]) – de camera verwijdert automatisch rode ogen.</p>
<p>Date Stamp (datumstempel)</p> <p>Hiermee dateert u uw foto's.</p>		<p>Kies een datumoptie of schakel de functie uit. (Standaard uitgeschakeld.)</p>
<p>Video Date Display (videodatum weergeven)</p> <p>Hiermee geeft u de datum en tijd weer aan het begin van een video.</p>		<p>On (aan [standaard]) – hiermee kunt u kiezen uit verschillende dataformaten.</p> <p>Off (uit)</p>
<p>Blur Warning (waarschuwing bij onscherpe foto)</p>		<p>On (aan [standaard]) Off (uit) (Zie pagina 7.)</p>
<p>Language (taal)</p>		<p>Zie pagina 3.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Format (formatteren)</p> <p> LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.</p>	<p></p>	<p>Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formateert de kaart.</p> <p>Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – wist de volledige inhoud van het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, albumnamen en favorieten; formateert het interne geheugen.</p>
<p>About (info) Hiermee geeft u informatie weer over uw camera.</p>	<p></p>	


Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software die bij uw camera is geleverd als u albumnamen op uw computer wilt maken. Kopieer vervolgens tot 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen wanneer u de camera op de computer aansluit. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

Twée – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op ▲/▼ als u Set Album (album instellen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op ▲/▼ als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.
- 4 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm inschakelt, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan een enkel album geselecteerd.
- 5 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's in het desbetreffende album ondergebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Foto's/video's voor albums labelen

Gebruik de functie Album in de modus Review (bekijken) om de foto's en video's in de camera van albumnamen te voorzien.

Eén – op uw computer

Gebruik Kodak EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera.

Twée – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en ga naar de foto of video.
- 2 Druk op de Menu-knop.

- 3 Druk op / om Album te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Druk op / om een albummap te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
Druk op / om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.

Drie – overdracht naar uw computer

Als u de gelabelde foto's en video's naar uw computer overbrengt, wordt de EasyShare-software geopend en worden uw foto's en video's in de juiste albummap overgebracht. Zie de Help van de EasyShare-software voor meer informatie.

Uw foto's delen

Druk op de Share-knop (delen) als u uw foto's en video's wilt labelen. U kunt de foto's en video's delen nadat u deze naar de computer hebt overgebracht. Druk op de Share-knop (delen) om foto's of video's te labelen:

- Op een willekeurig tijdstip. (De meest recent gemaakte foto of video wordt weergegeven.)
- Vlak nadat u een foto of video hebt gemaakt, tijdens de quickview (zie [pagina 6](#)).
- Nadat u op de Review-knop (bekijken) hebt gedrukt (zie [pagina 9](#)).

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op / om een foto te zoeken.
- 2 Druk op / om Print (afdrukken) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*

- 3 Druk op / om het aantal exemplaren te selecteren (0-99). Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.
Het afdrukpictogram verschijnt in het statusgebied. Het standaardaantal is één.
- 4 **Optioneel:** U kunt een afdrukaantal toepassen op andere foto's. Druk op / om een foto te zoeken. Gebruik hetzelfde afdrukaantal of druk op / als u het aantal wilt wijzigen. Herhaal deze stap tot het gewenste afdrukaantal wordt toegepast op de foto's.
- 5 Druk op de OK-knop. Druk vervolgens op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

* Markeer Print All (alles afdrukken), druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op om alle foto's op de opslaglocatie te labelen. Print All (alles afdrukken) is niet beschikbaar tijdens de quickview. Als u de afdruklabels voor alle foto's in de opslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren) te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. Cancel Prints (afdrukken annuleren) is niet beschikbaar tijdens de quickview.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de EasyShare-software geopend. Klik in de EasyShare-software op Help voor meer informatie over afdrukken.

Zie [pagina 15](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer, printerstation, PictBridge-compatibele printer of kaart.

OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm gebruikt u de fotokwaliteit van 4,4 MP (3:2).


Zie [pagina 32](#).


Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Twee – foto's of video's op de camera labelen

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Druk op ▲/▼ om Email (e-mail)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.


Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 3 Druk op ▲/▼ om een e-mailadres te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's of video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op ◀/▶ om door de foto's of video's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt sturen, dient u stap 3 voor ieder adres te herhalen.


De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- 4 Druk op ▲/▼ om Exit (afsluiten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.
- 5 Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.

Drie – overbrengen en per e-mail verzenden

Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's of video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik in EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Foto's als favorieten labelen

U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorites (favorieten)  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.

OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete afbeeldingen, kleinere kopieën van uw originele afbeeldingen, worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en hiervan kunt genieten.






Deel uw favoriete foto's in 3 eenvoudige stappen:

1. Label foto's als favorieten	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op /  om een foto te zoeken. 2 Druk op /  om Favorite (favoriet)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop. <i>Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i>
2. Breng foto's over naar uw computer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laad en gebruik de EasyShare-software die met de camera wordt geleverd voor volledige functionaliteit. (Zie pagina 12.) 2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (zie pagina 14) of een EasyShare-station. <i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorites (favorieten) in het interne geheugen van de camera geladen.</i>
3. Bekijk favorieten op de camera	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de schuifknop voor de modi Auto (automatisch)/Favorites (favorieten) op Favorites (favorieten) . 2 Druk op /  om door uw favorieten te bladeren.

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van het onderdeel Favorites (favorieten) op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik in de EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.



Optionele instellingen

Druk in de modus Favorites (favorieten) op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	Slide Show (diapresentatie) (pagina 25)		Picture Information (foto-informatie) (pagina 29)
	Multi-up (multifoto) (pagina 10)		Remove all favorites (alle favorieten verwijderen) (pagina 46)
			Setup Menu (instelmenu) (pagina 37)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als fotokwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

Alle favorieten uit de camera verwijderen

- 1 Zet de schuifknop voor de modi Auto (automatisch)/Favorites (favorieten) op Favorites (favorieten) .
- 2 Druk op de Menu-knop.
- 3 Markeer  en druk vervolgens op OK.

Alle foto's die in de sectie Favorites (favorieten) van het interne geheugen zijn opgeslagen, zijn verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.




- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) van de EasyShare-software het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten labelen voor afdrukken en e-mails

- 1 Zet de schuifknop voor de modi Auto (automatisch)/Favorites (favorieten) op Favorites (favorieten) . Druk op ◀/▶ om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Print (afdrukken)  of Email (e-mail)  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.

5

Problemen oplossen

Cameraproblemen

Status	Oplossing
De camera kan niet worden ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (pagina 64). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij.
De camera kan niet worden uitgeschakeld en de lens wordt niet ingeschoven	
De bedieningsknoppen van de camera werken niet	
De lens wordt niet uitgeschoven als de camera wordt ingeschakeld of de lens wordt niet ingeschoven	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de batterij is opgeladen. ■ Schakel de camera uit en weer in. ■ Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat. ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 53).
In de modus Review (bekijken) wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto over naar de computer. ■ Breng <i>alle</i> foto's over naar de computer (pagina 12). ■ Maak nog een foto. Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 36) als het probleem zich blijft voordoen.
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga door met het maken van foto's. De camera werkt naar behoren. <p>(De camera schat het aantal resterende foto's nadat een foto is gemaakt, op basis van het fotoformaat en de inhoud.)</p>
De foto-oriëntatie is onnauwkeurig	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de oriëntatiesensor in (pagina 39).

Status	Oplossing
De flitser gaat niet af	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de flitserinstellingen en wijzig ze indien nodig (pagina 20). OPMERKING: De flitser gaat niet in elke modus af.
De opslaglocatie is (bijna) vol	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto's over naar de computer (pagina 12). ■ Verwijder foto's van de kaart of plaats een nieuwe kaart. ■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 36).
De batterij heeft een korte levensduur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of het juiste type batterij is geïnstalleerd (pagina 64). ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst. Zie pagina 64. ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1).
U kunt geen foto's maken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat. ■ Druk de sluiterknop volledig in (pagina 5). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en maak vervolgens een volgende foto. ■ Het geheugen is vol. Breng foto's over naar de computer (pagina 12), verwijder foto's (pagina 11) wijzig de beeldopslaglocatie, of plaats een nieuwe kaart.
Er wordt een foutmelding weergegeven op het LCD-scherm	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. ■ Verwijder de geheugenkaart. ■ Verwijder de batterij. Reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 64). ■ Plaats een nieuwe of volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Vraag ondersteuning als het probleem zich blijft voordoen (pagina 53).
De geheugenkaart wordt niet herkend of de camera wordt door deze kaart geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ■ De kaart is mogelijk beschadigd. Formateer de kaart in de camera (pagina 40). ■ Gebruik een andere geheugenkaart.

Problemen met de computer of verbindingen

Status	Oplossing
De computer communiceert niet met de camera	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een volledig opgeladen batterij (pagina 1). ■ Schakel de camera in. ■ Controleer of de USB-kabel is aangesloten op de camera en de computer (pagina 14). (Controleer alle kabelaansluitingen als u een EasyShare-station gebruikt. Zorg dat de camera op het station is geplaatst.) ■ Controleer of de EasyShare-software is geïnstalleerd (pagina 12).
Er worden geen foto's overgebracht naar de computer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Klik in de EasyShare-software op de knop Help.
De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 38). ■ Controleer of het externe apparaat juist is ingesteld. (Zie de handleiding van het apparaat).

Problemen met de fotokwaliteit

Status	Oplossing
De foto is onduidelijk	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken. ■ Maak de lens schoon (pagina 65). ■ Zorg dat de camera niet in de modus Close-up staat als u meer dan 0,7 m van het onderwerp bent verwijderd. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief (met name als u foto's maakt met een hoge zoominstelling of bij weinig licht).

Status	Oplossing
De foto is te donker of onderbelicht	<ul style="list-style-type: none">■ Verplaats de camera zodat er meer licht in de camera valt.■ Gebruik de optie Fill Flash (altijd flitser) (pagina 20) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt.■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 57).■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken.
De foto is te licht	<ul style="list-style-type: none">■ Verplaats de camera zodat er minder licht in de camera valt.■ Schakel de flitser uit (pagina 20).■ Zorg dat de afstand tussen u en het onderwerp binnen het effectieve flitserbereik ligt (pagina 57).■ Druk de sluiterknop half in om de belichting en scherpstelling automatisch in te stellen. Wacht tot het klaar-lampje groen oplicht en druk vervolgens de sluiterknop volledig in om de foto te maken.■ Pas de belichtingscompensatie aan in de modi Auto (automatisch), Portrait (portret) en SCN (scène) (pagina 30).

Problemen met direct afdrukken (PictBridge-compatibele printers)

Status	Oplossing
Kan de gewenste foto niet vinden	<ul style="list-style-type: none">■ Schakel de camera in. Zorg dat de camera niet in de modus Favorites (favorieten) staat.■ Gebruik het menu Direct print (direct afdrukken) als u de beeldopslaglocatie wilt wijzigen.
Het menu Direct print (direct afdrukken) wordt uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">■ Druk op een willekeurige toets op de camera als u het menu opnieuw wilt weergeven.
Kan geen foto's afdrukken	<ul style="list-style-type: none">■ Controleer de verbinding tussen de camera en de printer (pagina 15).■ Controleer of de printer en de camera op een voeding zijn aangesloten.
De camera of printer toont een foutmelding	<ul style="list-style-type: none">■ Volg de aanwijzingen op het scherm om het probleem op te lossen.

6

Help-informatie

Nuttige webadressen

Camera

Ondersteuning voor uw product (veelgestelde vragen, informatie over het oplossen van problemen, het regelen van reparaties, enz.)	www.kodak.com/go/v550support
Informatie over het kopen van camera-accessoires (camerastations, printerstations, lenzen, kaarten, enz.)	www.kodak.com/go/v550accessories
De nieuwste camera-software en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/v550downloads
On line demo's van uw camera bekijken	www.kodak.com/go/howto

Software

Informatie over de EasyShare-software	www.kodak.com/go/easysw (of klik in de EasyShare-software op de knop Help).
Help-informatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics

Overige

Ondersteuning voor camera's, software, accessoires en meer	www.kodak.com/go/support
Informatie over Kodak EasyShare-printerstations	www.kodak.com/go/printerdocks
Informatie over Kodak-inkjetproducten	www.kodak.com/go/inkjet
Uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Uw camera registreren	www.kodak.com/go/register

Telefonische klantenservice

Neem bij vragen over dit product contact op met een medewerker van de klantenservice.

Australië	1800 147 701
België	02 713 14 45
Brazilië	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Denemarken	3 848 71 30
Duitsland	069 5007 0035
Filipijnen	1 800 1 888 9600
Finland	0800 1 17056
Frankrijk	01 55 1740 77
Griekenland	00800 44140775
Hongkong	800 901 514
Ierland	01 407 3054
India	91 22 617 5823
Italië	02 696 33452
Japan	03 5540 9002
Nederland	020 346 9372

Nieuw-Zeeland	0800 440 786
Noorwegen	23 16 21 33
Oostenrijk	0179 567 357
Polen	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Singapore	800 6363 036
Spanje	91 749 76 53
Taiwan	0800 096 868
Thailand	001 800 631 0017
Turkije	00800 448827073
Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Zuid-Korea	00798 631 0024
Zweden	08 587 704 21
Zwitserland	01 838 53 51
Verenigde Staten	1 800 235 6325
Buiten de Verenigde Staten	585 726 7260
Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op:

www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAllInternationalContacts.shtml

www.kodak.com/go/support

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/v550support voor meer specificaties.

CCD – 2,54/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding

Uitvoerformaat –

- 5,0 MP: 2576 x 1932 pixels
- 4,4 MP (3:2): 2576 x 1716 pixels
- 4,0 MP: 2304 x 1728 pixels
- 3,1 MP: 2048 x 1536 pixels
- 1,8 MP: 1552 x 1164 pixels

Kleurenscherm – hybride LCD-kleurenscherm van 46 mm, 960 x 240 (230 K) pixels

Kleuren-EVF (elektronische zoeker) – LCD-scherm

Preview (LCD) – framesnelheid: 24 fps

Opnamelens – 3x optische zoom, asferische, geheel glazen

Schneider-Kreuznach-lens, f/2,8 - 4,8 (35 mm equivalent: 36 mm - 108 mm)

Lensbescherming – ingebouwd

Digitale zoom – de beschikbare instellingen voor de gecombineerde zoom variëren van 3,2x tot 12x in stappen van 0,2x. (Niet ondersteund voor filmopname.)

Scherpstelsysteem – TTL-AF; automatisch, meerdere doelen, centrale doelen.

Lensbereik:

- 0,6 m - oneindig bij groothoek
- 0,6 m - oneindig bij telefoto
- 5 cm - 70 cm bij groothoek (close-up)
- 40 cm - 70 cm bij telefoto (close-up)

Belichtingsmeting –

TTL-AE

multipatroon, centrale doelen, integraalmeting

Belichtingscompensatie – +/-2,0 BW in stappen van 1/3 BW**Sluitersnelheid –** automatisch: 1/8 - 1/1400 sec. (1/2 - 8 sec. in modus voor lange belichting)**ISO-snelheid –**

automatisch: 80 - 160

instelbaar: 80, 100, 200, 400, 800 (800 alleen beschikbaar bij een fotokwaliteit van 1,8 MP)

Elektronische flitser –

richtgetal 5,6

automatische flitser met fotosensor

flitsbereik: 0,6 m - 2,4 m bij groothoek; 0,6 m - 1,6 m bij telefoto

automatisch, altijd flitser, rode ogen, uit

Opnamemodi – automatisch, portret, SCN, video.**Modus Burst (foto's in serie maken) –** maximaal 5 foto's bij 3 fps; AE, AF en AWB alleen uitgevoerd voor eerste opname**Video-opname –**


VGA (640 x 480) bij 30 fps

QVGA (320 x 240) bij 30 fps

Beeldbestandsindeling –

foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie); bestandsindeling DCF

video: QuickTime (CODEC MPEG4)

Beeldopslag – optionele MMC- of SD-kaart  (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)**Interne opslagcapaciteit –** 32 MB intern geheugen**Quickview –** ja**Video-uitgang –** NTSC of PAL

Voeding – Kodak oplaadbare li-ionbatterij

Communicatie met de computer – USB 2.0 (volledige snelheid, PIMA 15740-protocol), via USB-kabel, EasyShare-camerastation, serie 3, EasyShare-printerstation, serie 3, fotostation 2

PictBridge-ondersteuning – ja

Zelfontspanner – 10 seconden

Geluid – alles aan, alleen sluiters, alles uit

Witbalans – automatisch, daglicht, open schaduw, kunstlicht, tl-licht

Automatische ruststand – ja

Kleurmodi – veel, natuurlijk, weinig, zwart-wit, sepia

Datumstempel – geen, JJJJMMDD, MMDDJJJJ, DDMMJJJJ

Statiefbevestiging – 1/4 inch

Bedrijfstemperatuur – 0 - 40 °C

Afmetingen – 94,5 mm x 56 mm x 22,1 mm indien uitgeschakeld

Gewicht – 143 g zonder kaart of batterij

Flitserinstellingen in elke modus

Opnamemodi	Standaardinstelling	Beschikbare instellingen
Auto (automatisch)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Portrait (portret)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Sport	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Children (kinderen)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Party	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Beach (strand)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Flower (bloemen)	Off (uit)	Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
Fireworks (vuurwerk)	Off (uit)	Off (uit)
Snow (sneeuw)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Backlight (achtergrondlicht)	Fill (altijd flitser)	Fill (altijd flitser)
Close-up	Off (uit)	Off (uit), Fill Flash (altijd flitser)
Night Portrait (nachtportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Landscape (panorama)	Off (uit)	Off (uit)
Night Landscape (nachtpanorama)	Off (uit)	Off (uit)

Opnamemodi	Standaardinstelling	Beschikbare instellingen
Manner/Museum (stil/museum)	Off (uit)	Off (uit)
Text (tekst)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Self-Portrait (zelfportret)	Red-eye (rode ogen)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Panning (meebewegen)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Candlelight (kaarslicht)	Off (uit)	Fill (altijd flitser), Off (uit)
Sunset (zonsondergang)	Auto (automatisch)*	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Custom (aangepast)	Auto (automatisch)	Auto (automatisch), Off (uit), Fill Flash (altijd flitser), Red-eye (rode ogen)
Video	Off (uit)	Off (uit)
Burst (foto's in serie maken)	Off (uit)	Off (uit)

* Wanneer u in deze modi kiest voor Auto (automatisch) of Red-eye (rode ogen), blijft de instelling van kracht tot u deze wijzigt.

Opslagcapaciteit

De grootte van bestanden varieert. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Aantal foto's				
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	1,8 MP
32 MB intern geheugen	17	19	21	27	43
32 MB SD/MMC	19	22	24	30	48
64 MB SD/MMC	39	44	48	60	97
128 MB SD/MMC	79	88	97	121	195
256 MB SD/MMC	159	178	196	242	391
512 MB SD/MMC	319	356	392	485	783

Opslagcapaciteit voor video's

	Aantal minuten/seconden video	
	VGA (640 x 480)	QVGA (320 x 240)
32 MB intern geheugen	48 sec.	2 min. 2 sec.
32 MB SD/MMC	53 sec.	2 min. 16 sec.
64 MB SD/MMC	1 min. 47 sec.	4 min. 32 sec.
128 MB SD/MMC	3 min. 34 sec.	9 min. 4 sec.
256 MB SD/MMC	7 min. 9 sec.	18 min. 9 sec.
512 MB SD/MMC	14 min 19 sec.	36 min. 19 sec.

Belangrijke veiligheidsinstructies



LET OP:

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren. Raak geen glas of vloeistof aan als het LCD-scherm is gebroken. Raadpleeg de ondersteuningsafdeling van Kodak.

Dit product gebruiken

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.

Richtlijnen voor batterijgebruik



LET OP:

**Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdert.
De batterijen kunnen heet zijn.**

- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder munstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de ondersteuningsafdeling van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de ondersteuningsafdeling van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Levensduur van de batterij

Oplaadbare li-ionbatterij: 120 foto's per oplaadbeurt.

Levensduur van de batterij op basis van een CIPA-test (geschat aantal foto's in de modus Auto (automatisch), met een SD-kaart van 128 MB.) De werkelijke levensduur hangt af van het gebruik.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het LCD-scherf (zie [pagina 9](#))
 - Het gebruiken van het LCD-scherf als zoeker (zie [pagina 5](#))
 - Veelvuldig gebruik van de flitser
- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterij in de camera plaatst.
- Batterijen presteren minder bij temperaturen onder 5°C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Energiebesparingsfuncties

Inactiviteit gedurende	De camera	Opnieuw inschakelen
1 minuut	Het camerascherf wordt uitgeschakeld.	Druk op de OK-knop.
10, 5, 3 minuten	De camera wordt automatisch uitgeschakeld.	Druk op een knop of plaats/verwijder een kaart.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Zie www.kodak.com/go/v550downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.
- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherm om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherm voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn mogelijk serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/v550support.

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht binnen het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garantieservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaar altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimt de bedieningsinstructies in de handleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

DEZE GARANTIE IS NIET VAN TOEPASSING ALS FOUTEN HET GEVOLG ZIJN VAN TRANSPORTSCHADE, , ONGELUKKEN, WIJZIGINGEN, NIET-ERKENDE SERVICE, ONJUIST GEBRUIK, MISBRUIK, GEBRUIK MET NIET-COMPATIBLE ACCESSOIRES, VERZUIM OM DE BEDIENINGS-, ONDERHOUDS- OF VERPAKKINGSINSTRUCTIES VAN KODAK OP TE VOLGEN, VERZUIM OM ITEMS TE GEBRUIKEN DIE ZIJN GELEVERD DOOR KODAK (ZOALS ADAPTERS EN KABELS), OF OP CLAIMS DIE WORDEN INGEDIEND NA AFLOOP VAN DEZE GARANTIE.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Iedere aansprakelijkheid voor bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, kosten van uitvaltijd, verlies van het gebruik van apparatuur, kosten van vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of aanspraken van uw klanten op dergelijke schade als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van dit product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een schriftelijke of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en van deze garantie uitgesloten.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare V550 zoom digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

C-Tick (Australië)



N137

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com/go/recycle voor informatie over het recyclingprogramma.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling: Dit is een Klasse B-product volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

MPEG-4

Het gebruik van dit product op welke wijze dan ook die voldoet aan de MPEG-4 visual-standaard is verboden, behalve wanneer het gaat om de persoonlijke en niet-commerciële activiteiten van een consument.

Index

A

- aan-uitknop, i
- accessoires, 14
 - kopen, 53
 - printerstation, 15
 - SD/MMC-kaart, 4
- afdrukken
 - gelabelde foto's, 17
 - met EasyShare-printerstation, 15
 - on line bestellen, 17
 - PictBridge, 15
 - printer optimaliseren, 53
 - vanaf computer, 17
 - vanaf een kaart, 17
- afspelen diapresentatie, 25
- album instellen, 36
- albums
 - foto's labelen voor, 40
 - instellen, 36
- audio/video-uitgang, USB, ii
- automatisch
 - knop, modus, i
 - modus, 21
 - scherpstellen, 35
 - uitschakelen, 38, 64
 - zoekermarkeringen voor scherpstellen, 8

B

- batterij
 - compartiment, ii
 - levensduur verlengen, 64

- opladen, 2
- plaatsen, 1
- typen, 64
- veiligheid, 63
- vergrendeling, ii
- verwachte levensduur, 64
- beeldopslag, 36
- beeldstabilisatie bij video, 37
- bekijken
 - foto na het maken, 6, 9
 - foto/video-informatie, 29
- belichting
 - compensatie, 30
 - lange, 35
 - meting, 34
- beveiligen, foto's/video's, 11
- bibberende hand, 7
- bijsnijden, foto's, 28
- bloemen, 24, 25

C

- camera in- en uitschakelen, 3
- camerageluiden, 37
- camera-instellingen aanpassen, 37
- camerascherm (LCD)
 - bekijken, foto's/video's, 9
- Canadese voorschriften, 70
- capaciteit intern geheugen, 61
- close-up, modus, 22
- compatibiliteit, station, 18

computer

- camera aansluiten, 12
- overbrengen naar, 12

conformiteitsverklaring VCCI, 70

D

- datum instellen, 3
- datumstempel, 39
- delete-knop, ii
- diapresentatie
 - afspelen, 25
 - problemen, 50
 - voortdurend herhalen, 26
- digitale zoom, gebruiken, 19

E

- EasyShare-fotostation 2, 2
- EasyShare-software, 12
- extern videoapparaat
 - bekijken, foto's/video's, 27

F

- favorieten
 - instellen, 46
 - labelen, 45
 - verwijderen, 46
- favorieten/automatisch, schuifknop, ii
- FCC-voorschriften, 69
- firmware, upgrade uitvoeren van, 65
- flitser
 - instellingen, 20
 - knop, i
- formatteren, 40
- foto maken van video, 28

foto's

- afdrukken, 17
- bekijken, 9
- beveiligen, 11
- bijsnijden, 28
- gelabelde foto's afdrukken, 42
- gelabelde foto's per e-mail
 - verzenden, 43
- instellingen controleren, 10
- kopiëren, 30
- labelen, 40
- maken, modi, 21
- opslagcapaciteit, 61
- overbrengen via USB-kabel, 12
- verwijderen, 11
- foto's bekijken
 - beveiligen, 11
 - diapresentatie, 25
 - LCD-scherf, 9
 - terwijl u ze maakt, 6
 - verwijderen, 11
- foto's downloaden, 12
- foto's in serie maken, 31
- foto's kopiëren
 - geheugen naar kaart, 30
 - kaart naar geheugen, 30
 - naar computer via USB-kabel, 12
- fotoformaat, 32
- fotokwaliteit, 32
- fotostation 2, 2, 13, 27, 38

G

garantie, 66
geheugen
 kaart plaatsen, 4
 opslagcapaciteit, 61
gelijkspanningsingang, i
geluiden, 37
geluidsvolume, 38
geschikte stations, 18

H

help, 53
histogram, 29

I

info
 over deze camera, 40
informatie
 over foto's, video's, 29
installeren
 batterij, 1
 SD/MMC-kaart, 4
 software, 12
instellen
 album, 36, 37
 automatisch scherpstellen, 35
 automatisch uitschakelen, 38
 beeldopslag, 36
 belichtingsmeting, 34
 camerageluiden, 37
 datum en tijd, 3
 datumstempel, 39
 fotoformaat, 32
 fotokwaliteit, 32

geluidsvolume, 38
ISO, 33
kleurmodus, 34
lange belichting, 35
opnamemodus, 21
oriëntatiesensor, 39
scherpstelgebied, 35
scherpte, 34
videodatum weergeven, 39
video-uitgang, 38
 waarschuwing bij onscherpe foto, 39
 witbalans, 33
instelling audio/video-uitgang, 27
instelmenu, 37
ISO-snelheid, 33

K

kabel
 audio/video, 27
 USB, 14
kinderen, 24
klaar-lampje, ii
klantenservice, 55
kleurmodus, 34
klok, instellen, 3
knop
 aan-uit, i
 automatisch/favorieten, ii
 close-up/panorama, ii
 flitser, i
 LCD/Info, ii
 menu, ii
 modus automatisch, i
 modus portret, i

- modus SCN (scène), i
- modus video, i
- OK, ii
- review, ii, 9
- share, ii
- sluiter, i
- verwijderen, ii, 6
- zoom, ii, 19
- knop voor close-up/panorama, ii
- knop, modus portret, i
- Kodak EasyShare-software
 - installeren, 12
 - upgrade uitvoeren van, 65
- Kodak-websites, 53

L

- labelen
 - favorieten, 45
 - voor afdrukken, 43
 - voor albums, 40
 - voor e-mail, 43
- laden
 - software, 12
- lange belichting, 35
- LCD/Info-knop, ii
 - gebruiken, 5
- LCD-schermbelichting, ii
 - helderheid, 38
- lens, i
 - reinigen lens, 65
- lichtsensor, i
- luidspreker, ii

M

- Mac OS, software installeren, 12
- menu-knop, ii
- microfoon, i
- modi, 21
 - automatisch, 21
 - bloemen, 24, 25
 - close-up, 22
 - kinderen, 24
 - nachtpanorama, 23
 - nachtportret, 23
 - panorama, 21
 - party, 23
 - portret, 21
 - SCN (scène), 21
 - sneeuw, 23
 - stil/museum, 24
 - strand, 23
 - tegenlicht, 24
 - tekst, 25
 - video, 21
 - vuurwerk, 24
 - zelfportret, 24

N

- nachtpanorama, 23
- nachtportret, 23

O

- OK-knop, ii
- on line afdrukken, bestellen, 17
- onderhoud, camera, 65
- ondersteuning, technisch, 55
- opladen, batterij, 2

opslagcapaciteit, 61
optische zoom, 19
oriëntatiesensor, 39
overbrengen, via USB-kabel, 12

P

panorama, modus, 21
party, 23
per e-mail verzenden, foto's/video's, 43
PictBridge-printer, 15
pictogram
 onscherp, 7
pictogram, modi, 21
plaatsen
 batterij, 1
 SD/MMC-kaart, 4
portret, modus, 21
printerstation, 15
prullenbak, verwijderen, 6

Q

quickview
 gebruiken, 6

R

recyclen, weggooiden, 65
review-knop, ii, 9
riembevestiging, ii
riempje, 1
rode-ogenflitser, 39
ruststand, 64

S

scherpstellen
 automatisch, 35
 gebied, 35
 zoekermarkeringen, 8
scherpte, 34
schuifknop voor
 automatisch/favorieten, ii
SCN (scène), modus, i, 21
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 17
 opslagcapaciteit, 61
 plaatsen, 4
 sleuf, ii
Share-knop, ii
sluiter
 knop, i
 problemen, 49
sneeuw, 23
software
 installeren, 12
 upgrade uitvoeren van, 65
specificaties, camera, 56
standaardwaarden herstellen, 36
statiefbevestiging, ii
station
 connector, ii
 fotostation 2, 2, 13, 27
 printer, 15
status
 waarschuwing bij onscherpe foto, 7

stil/museum, 24

strand, 23

stroom

knop, i

uitschakelen, 38

T

tegenlicht, 24

tekst, 25

telefonische ondersteuning, 55

telefoonnummers service en
ondersteuning, 55

televisie, diapresentatie, 27

tijd, instellen, 3

tips

onderhoud, 65

U

uitschakelen, automatisch, 64

upgrade uitvoeren van software,
firmware, 65

URL's, Kodak-websites, 53

USB

foto's overbrengen, 12

USB, audio/video-uitgang, ii

V

veiligheid, batterij, 63

vergroten, foto, 9

verwijderen

beveiligen, foto's/video's, 11

tijdens quickview, 6

uit intern geheugen, 11

van SD/MMC-kaart, 11

verwijderen favorieten, 46

video

bekijken, 9

beveiligen, 11

datum weergeven, 39

gelabelde video's per e-mail
verzenden, 43

instellingen controleren, 10

knop, modus, i

kopiëren, 30

lengte, 36

modus, 21

opslagcapaciteit, 61

overbrengen naar computer, 12

resolutie, 32

uitgang, 38

verwijderen, 11

video's bekijken

beveiligen, 11

diapresentatie, 25

LCD-scherm, 9

verwijderen, 11

videolampje, hulplampje voor

automatische scherpstelling,

lampje van de zelfontspanner, i

voeding

automatisch uitschakelen, 64

camera, 3

volume, 38

voor uw camera zorgen, 65

voorschriften, 69

vuurwerk, 24

W

waarschuwing bij onscherpe foto, 7, 39
weergeven, diapresentatie, 25
weggooien, recyclen, 65
Windows
 software installeren, 12
wisselstroomadapter, 2
witbalans, 33

Z

zelfontspanner, 31
zelfportret, 24
zoeker, i
zoom
 digitaal, 19
 optisch, 19
zoomknop, ii
zwart-wit, 34