

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitale camera

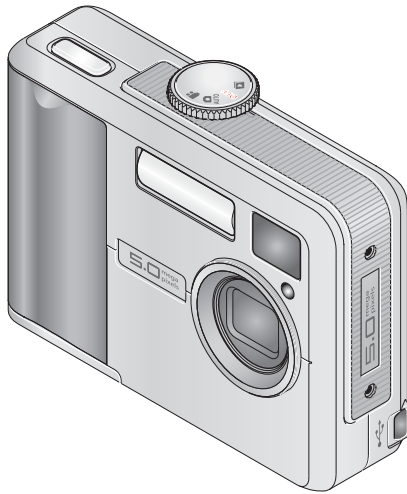

Handleiding

www.kodak.com

Interactieve tutorials: www.kodak.com/go/howto

Informatie over uw camera: www.kodak.com/go/c530support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650, Verenigde Staten


© Eastman Kodak Company, 2005

Alle getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Kodak, EasyShare en Retinar zijn handelsmerken van Eastman Kodak Company.

O/N 4J3900_nl

Vooraanzicht

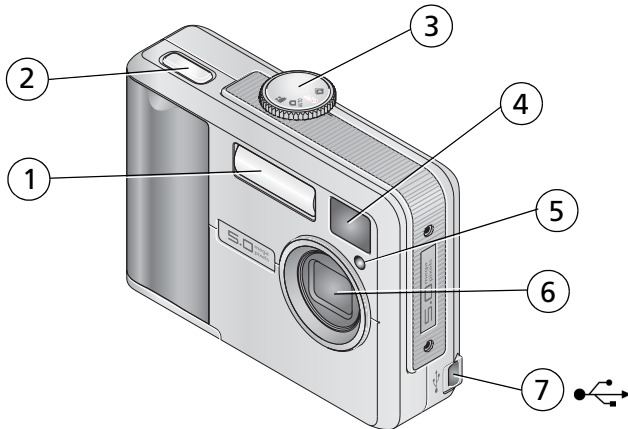

1 Flitsereenheid


2 Sluiterknop

3 Keuzeschakelaar/aan-uitknop


4 Lens van zoeker

5 Zelfontspanner-/videolampje

6 Lens

7 USB-poort 

Achteraanzicht

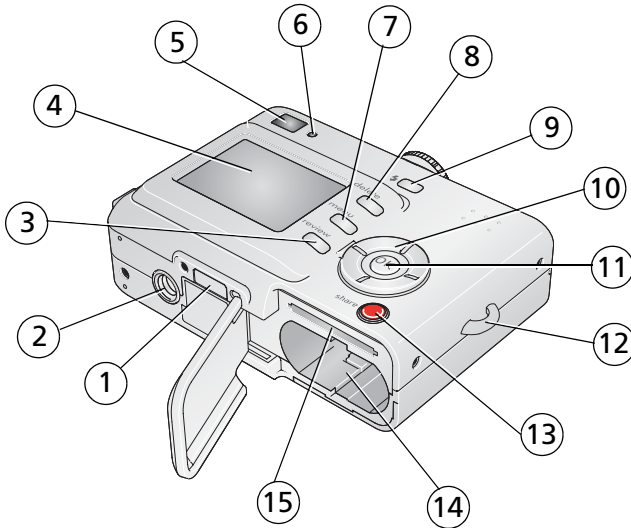

- | | | | |
|---|---------------------------|----|--|
| 1 | Connector voor station | 9 | Flitserknop  |
| 2 | Statiefbevestiging | 10 | 4-pijlenknop  |
| 3 | Review-knop (bekijken) | 11 | OK-knop |
| 4 | Camera/LCD-scherm | 12 | Polsriembevestiging |
| 5 | Zoeker | 13 | Share-knop (delen) |
| 6 | Klaar-lampje | 14 | Batterijcompartiment |
| 7 | Menu-knop | 15 | Sleuf voor optionele SD/MMC-kaart |
| 8 | Delete-knop (verwijderen) | | |

Inhoudsopgave


1 Uw camera instellen	1
De polsriem bevestigen	1
De batterijen plaatsen	1
De camera inschakelen	2
De taal en de datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip	2
De datum en tijd instellen – eerste keer	3
Foto's opslaan op een SD/MMC-kaart	4
2 Foto's en video's maken	5
Een foto maken	5
Een video maken	5
De zojuist gemaakte foto of video bekijken	6
Het LCD-scherm als zoeker gebruiken	7
Digitale zoom gebruiken	7
De flitser gebruiken	8
Foto's en video's bekijken	8
Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen	12
3 Foto's overbrengen en afdrukken	14
De software installeren	14
Foto's overbrengen met de USB-kabel	15
Foto's afdrukken	16
Geschikte stations voor uw camera	19
4 Meer camerafuncties	20
De zelfontspanner gebruiken	20
Een diapresentatie afspelen	21
Foto's en video's kopiëren	23
Een flitserinstelling kiezen	24
Opname-instellingen wijzigen	25
Uw camera aanpassen	28
Foto/video-informatie bekijken	31

Vooraf labelen voor albumnamen	32
Uw foto's delen.....	34
5 Problemen oplossen	40
Cameraproblemen.....	40
Camera-/computercommunicatie	43
Berichten op het LCD-scherm	44
Status van het klaar-lampje op de camera	48
6 Help-informatie	49
Nuttige webadressen	49
Software-ondersteuning	49
Telefonische klantenservice	50
7 Bijlage	52
Cameraspecificaties.....	52
Opslagcapaciteit	54
Stroombesparende functies	56
Belangrijke veiligheidsinstructies	56
Informatie over de batterijen	59
Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren	60
Extra onderhoud	60
Garantie	61
Voorschriften	64



1

Uw camera instellen

De polsriem bevestigen

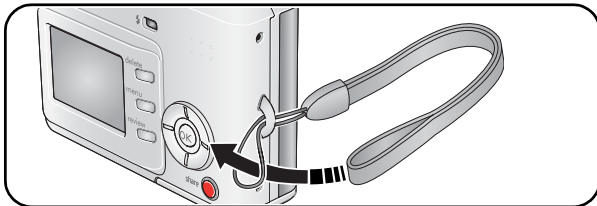

De batterijen plaatsen

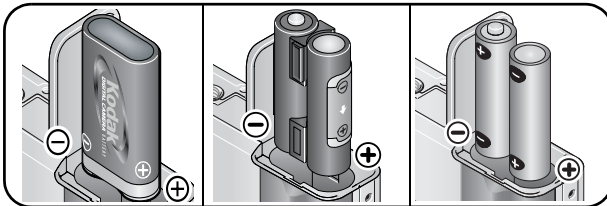


CRV3-lithium
(niet-oplaadbaar)

Ni-MH KAA2HR
(oplaadbaar)

2-AA lithium, Ni-MH of niet-oplaadbare
oxy-alkaline AA


Zie [pagina 59](#) voor informatie over het vervangen van batterijen en het verlengen van de levensduur van de batterij.

De camera inschakelen

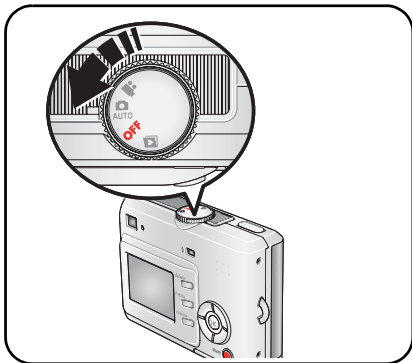

De taal en de datum en tijd instellen – op een willekeurig tijdstip

1 Druk op Menu.


2 ▲/▼ om Setup Menu (instelmenu)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

3 ▲/▼ om Language (taal) **ABC** of Date/Time (datum/tijd) **28** te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Bij het instellen van de datum en tijd kunt u de volgende knoppen gebruiken:

- ▲/▼ om de instelling te wijzigen.
- ◀/▶ om naar het vorige/volgende veld te gaan.
- OK om de instelling te accepteren.


De datum en tijd instellen – eerste keer

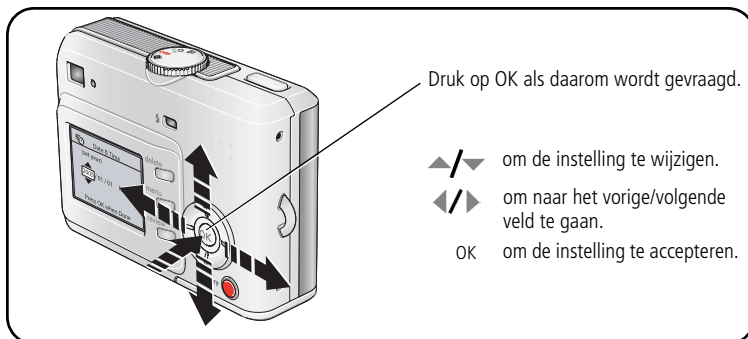

Foto's opslaan op een SD/MMC-kaart

De camera heeft een intern geheugen van 16 MB. U kunt een SD/MMC-kaart aanschaffen zodat u meer foto's en video's kunt opslaan.

OPMERKING: Wij raden u aan om SD/MMC-kaarten van Kodak te gebruiken. Als u de kaart voor de eerste keer wilt gebruiken, dient u deze eerst in de camera te formatteren. Daarna kunt u foto's maken (zie [pagina 30](#)).

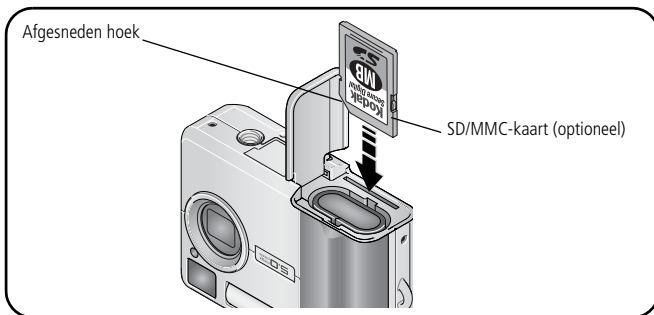

LET OP:


Er is maar één manier om een kaart te plaatsen. Als u de kaart op een andere manier plaatst, beschadigt u deze mogelijk. Als het klaar-lampje knippert, kan het plaatsen of verwijderen van de kaart schade veroorzaken aan uw foto's, kaart of camera.

Zie [pagina 54](#) voor informatie over de opslagcapaciteit. U kunt SD/MMC-kaarten kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c530accessories.

2

Foto's en video's maken

Een foto maken

1  **AUTO**
Schakel de camera in.


2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.

3 Druk de sluiterknop in om de foto te maken.

4 Terwijl de foto wordt opgeslagen knippert het klaar-lampje groen. U kunt ondertussen foto's blijven maken.

Klaar-lampje

Een video maken

1  Schakel de camera in.

2 Richt de camera met behulp van de zoeker of het LCD-scherm op het onderwerp.

3 Druk op de sluiterknop en laat deze weer los, of druk de knop langer dan 2 seconden in.


Druk als u het opnemen wilt beëindigen nogmaals op de sluiterknop.

OPMERKING: De camera neemt geen geluid op.

De zojuist gemaakte foto of video bekijken

Nadat u een foto of video hebt gemaakt, wordt er gedurende 5 seconden een Quickview weergegeven op het LCD-scherm.

Wanneer de foto of video en  worden weergegeven, kunt u het volgende doen:




Als u niet op een knop drukt, wordt de foto of video automatisch opgeslagen.

Druk op de OK-knop als u een video wilt afspelen of onderbreken.

Met de Share-knop (delen) kunt u een foto of video labelen als favoriet, of deze labelen om per e-mail te verzenden of af te drukken.

Zie [pagina 8](#) voor het bekijken van foto's en video's op een willekeurig tijdstip.

Foto/video-opname – schermen

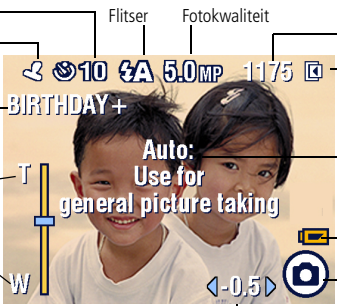

Zelfontspanner

Datumstempel

Albumnaam

Zoom:
Telefoto
Groothoek

Flitser

Fotokwaliteit

Resterende foto's/videoduur

Beeldopslaglocatie

Modusbeschrijving

Batterij bijna leeg

Opnamemodus

Belichtingscompensatie

Het LCD-scherm als zoeker gebruiken

BELANGRIJK: De Liveview-functie verbruikt veel batterijvoeding; gebruik deze functie niet te vaak.




- 1 Zet de keuzeschakelaar in de modus **AUTO**.
- 2 Druk op de OK-knop als u het LCD-scherm wilt inschakelen.
- 3 Richt de camera met behulp van het LCD-scherm op het onderwerp.
- 4 Druk de sluiterknop in om de foto te maken.
- 5 Druk op de OK-knop als u het LCD-scherm wilt uitschakelen.

Zie [Liveview, pagina 29](#) om het LCD-scherm automatisch in te schakelen als de camera aanstaat.

Digitale zoom gebruiken

Met de digitale zoom in de modus Auto (automatisch) kunt u het onderwerp vijfmaal dichterbij halen.

BELANGRIJK: Als u de digitale zoom gebruikt, is het mogelijk dat de afdrukkwaliteit minder goed is. Het blauwe schuifblokje op de zoomindicator stopt en wordt vervolgens rood wanneer de fotokwaliteit de limiet voor een aanvaardbare afdruk van 10 cm x 15 cm bereikt.



- 1 Druk op de OK-knop als u het LCD-scherm wilt inschakelen en druk vervolgens op **▲** .
Op het LCD-scherm ziet u nu de uitvergroete foto en de zoomindicator.
- 2 Druk op **▲/▼** als u wilt inzoomen of uitzoomen.

3 Druk de sluiterknop in om de foto te maken.


Druk vanuit de laagste instelling op ▼ om de digitale zoom uit te schakelen.


OPMERKING: U kunt de digitale zoom niet gebruiken voor het opnemen van video's.

Digitale zoom is alleen beschikbaar als Liveview is ingeschakeld (zie [pagina 29](#)).

De flitser gebruiken

Gebruik de flitser wanneer u 's nachts of binnen foto's maakt, of buiten in schaduwrijke omgevingen. Flitsen is effectief tussen 1,0 - 2,4 m. U kunt de instelling van de flitser alleen wijzigen in de modus Auto (automatisch).




Druk enkele keren op de knop  om de flitseropties te doorlopen (zie de tabel met flitsermodi op [pagina 24](#)).

Het actieve flitserpictogram wordt in het statusgebied van het LCD-scherm weergegeven (zie [pagina 6](#)).

Zie [pagina 24](#) voor het wijzigen van de flitserinstellingen.

Foto's en video's bekijken

Druk op de Review-knop (bekijken) als u uw foto's en video's wilt bekijken of bewerken.

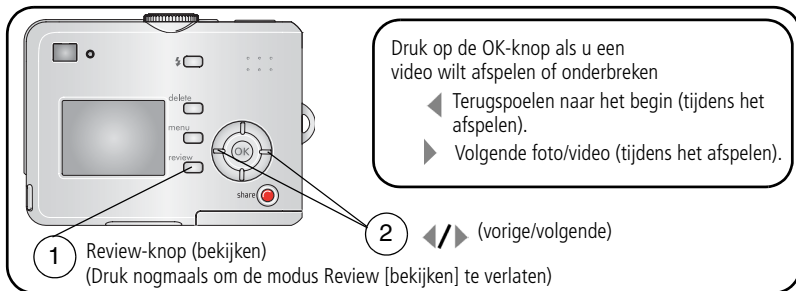


Om de batterij te sparen kunt u het optionele Kodak EasyShare-camerastation of -printerstation gebruiken. (Zie www.kodak.com/go/c530accessories.)


OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven.

De betekenis van de Review-pictogrammen


Foto's

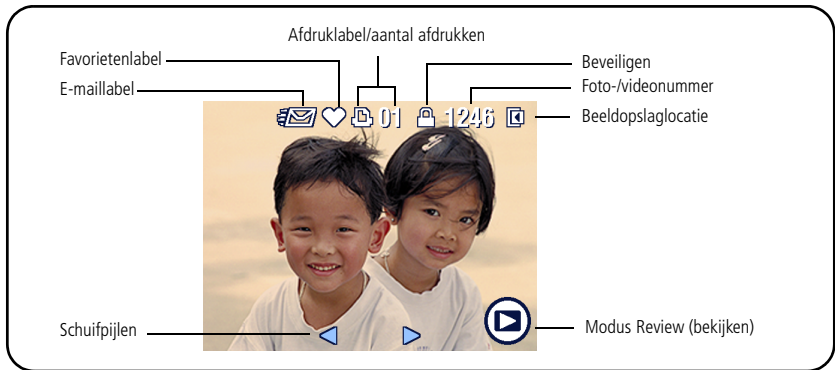


Video's

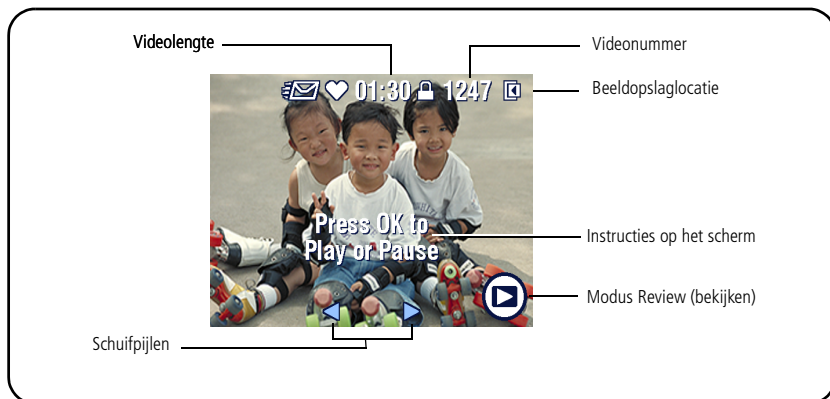

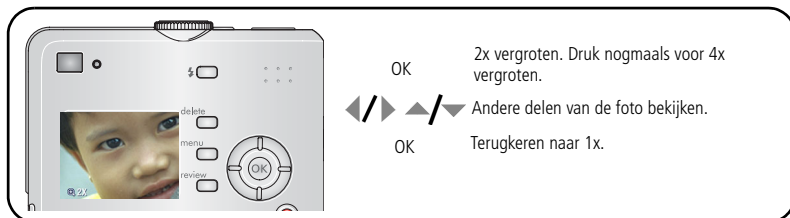

Een foto vergroten in de modus Review (bekijken)



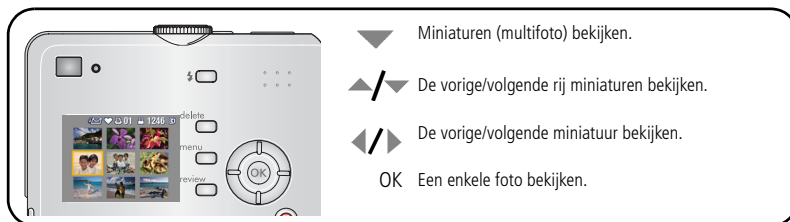



Multifoto (miniaturen) bekijken in de modus Review (bekijken)



Een foto bijnijden in de modus Review (bekijken)

- 1 Druk op Menu. (Druk nogmaals op de Menu-knop als u de modus Review [bekijken] wilt afsluiten.)
- 2 Druk op  om Crop (bijnijden) te markeren  en druk vervolgens op de OK-knop.




- 3 Markeer Zoom (zoomen), druk op de OK-knop en volg de instructies op het scherm.
 om de grootte van het bijnijdkader te wijzigen. Druk op OK.
- 4 Markeer Pan (meebewegen), druk op de OK-knop en volg de instructies op het scherm.
  om het bijnijdkader te verplaatsen. Druk op OK.
- 5 Druk op Save (opslaan) om de bijgesneden afbeelding te bewaren (de originele foto wordt bewaard).
Druk op Exit (afsluiten) als u wilt terugkeren naar het menu Review (bekijken) zonder uw wijzigingen op te slaan.


OPMERKING: Bijnijden wordt mogelijk niet ondersteund voor afbeeldingen die met andere digitale camera's zijn gemaakt.

Foto's van minder dan 2,1 MP en al eerder bijgesneden foto's kunnen niet worden bijgesneden.

De instructies op het scherm verdwijnen na 5 seconden of als u op een knop drukt.

Foto's en video's tegen verwijderen beveiligen

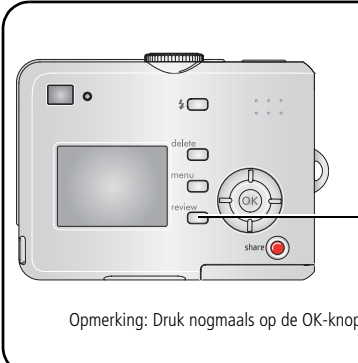

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 ◀/▶ om naar de vorige/volgende foto of video te gaan.
- 3 Druk op de Menu-knop.
- 4 Druk op ▶/◀ om Protect (beveiligen)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

Opmerking: Druk nogmaals op de OK-knop als u Protect (beveiligen) wilt uitschakelen.

De foto of video is beveiligd en kan niet worden verwijderd. Het beveiligingspictogram  wordt weergegeven bij de beveiligde foto of video.


Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.



LET OP:

Als u het interne geheugen of de SD-/MMC-kaart formateert, worden alle (ook beveiligde) foto's en video's verwijderd. (Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de EasyShare-software als u deze wilt herstellen.)

Foto's en video's verwijderen

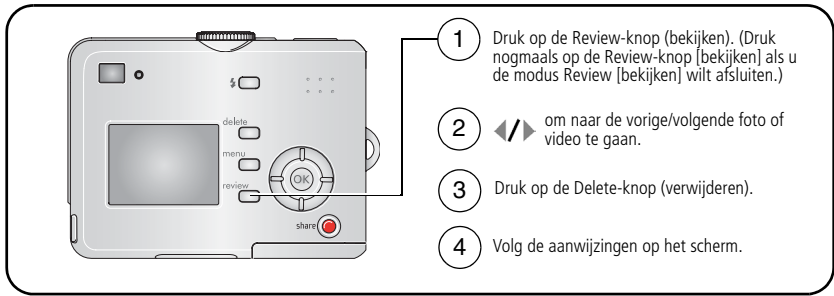

PICTURE (foto) of VIDEO – hiermee verwijdert u de weergegeven foto of video.

EXIT (afsluiten) – hiermee verlaat u het Delete-scherm.

ALL (alle) – hiermee verwijdert u alle foto's en video's op de huidige opslaglocatie.

OPMERKING: Beveiligde foto's en video's kunnen niet worden verwijderd. Hef de beveiliging op voordat u de foto's of video's verwijdert.

3

Foto's overbrengen en afdrukken

De software installeren



LET OP:

Installeer de Kodak EasyShare-software *voordat u de camera of het optionele station op de computer aansluit. Als u zich niet aan deze volgorde houdt, wordt de software mogelijk niet correct op uw computer geïnstalleerd.*

- 1 Sluit alle geopende programma's op uw computer af (inclusief antivirussoftware).
- 2 Plaats de CD met Kodak EasyShare-software in het CD-ROM-station.
- 3 Laad de software als volgt:

Windows – kies Uitvoeren in het menu Start als het installatievenster niet wordt weergegeven, en typ **d:\setup.exe**. Met **d** wordt het CD-ROM-station bedoeld.

Mac OS X – dubbelklik op het CD-pictogram op het bureaublad, en klik vervolgens op het installatiepictogram.

- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de software te installeren.

Windows – selecteer Complete (volledig) als u de meest gebruikte toepassingen wilt installeren. Selecteer Custom (aangepast) als u zelf de toepassingen wilt kiezen die u wilt installeren.


Mac OS X – volg de instructies op het scherm.


OPMERKING: Registreer uw camera en software wanneer u hierom wordt gevraagd. Door uw producten te registreren, ontvangt u informatie waarmee u uw systeem actueel kunt houden. U kunt de producten later alsnog registreren via www.kodak.com/go/register.

- 5 Start de computer opnieuw op wanneer u hierom wordt gevraagd. Schakel de antivirussoftware in als u die eerder hebt uitgeschakeld. Raadpleeg de handleiding bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor informatie over de softwaretoepassingen op de CD met Kodak EasyShare-software.

Foto's overbrengen met de USB-kabel



- 1 Schakel de camera uit.
- 2 Steek het uiteinde van de USB-kabel met het merkteken  in de gemerkte USB-poort op de computer. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor meer informatie.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de gemerkte USB-poort van de camera (zie afbeelding).
- 4 Schakel de camera in.

De Kodak EasyShare-software wordt op uw computer geopend. Volg de aanwijzingen op het scherm om foto's over te brengen.

OPMERKING: Ga naar www.kodak.com/go/howto voor een on line tutorial over het aansluiten van de kabel.

Andere beschikbare producten voor overdracht

U kunt onderstaande Kodak-producten ook gebruiken om foto's en video's over te brengen:

- Kodak EasyShare-camerastation, Kodak EasyShare-printerstation (zie [pagina 19](#))
- Kodak-kaartlezer voor meerdere kaarten, Kodak SD MultiMedia-kaartlezer/schrijver

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c530accessories.

Foto's afdrukken

Afdrukken met een Kodak EasyShare-printerstation

Plaats de camera op het Kodak EasyShare-printerstation en druk uw foto's direct af, met of zonder computer. U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c530accessories.

Direct afdrukken met een PictBridge-compatibele printer

Uw camera is compatibel met PictBridge-technologie, zodat u direct kunt afdrukken op PictBridge-compatibele printers. U hebt het volgende nodig:

- Een camera met volledig opgeladen batterijen
- Een PictBridge-compatibele printer
- Een USB-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)

De camera aansluiten op een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Sluit de camera met de juiste USB-kabel aan op de printer. (Raadpleeg de handleiding van de printer of ga naar www.kodak.com/go/c530accessories.)

Afdrukken vanaf een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de printer in. Schakel de camera in.

Het PictBridge-logo wordt weergegeven, gevolgd door de huidige foto en het menu. (Als er geen foto's worden gevonden, wordt er een bericht weergegeven.) Als de menu-interface wordt uitgeschakeld, kunt u op een willekeurige knop drukken om deze weer in te schakelen.

- 2 Druk op ▲/▼ om een afdrukoptie te kiezen en druk vervolgens op de OK-knop.

Current Picture (huidige foto)	Druk op ◀/▶ om een foto te selecteren. Selecteer het aantal exemplaren.
Tagged Pictures (gelabelde foto's)	Als uw printer hiervoor geschikt is, kunt u de foto's afdrukken die u hebt gelabeld om af te drukken, en kunt u een afdrukformaat kiezen.
Index Print (indexafdruk)	Druk miniatures af van alle foto's. Hiervoor zijn een of meerdere vellen papier nodig. Kies een afdrukformaat als de printer hiervoor geschikt is.
All Pictures (alle foto's)	Druk alle foto's af die in het interne geheugen, op een kaart of in de modus Favorites (favorieten) zijn opgeslagen. Selecteer het aantal exemplaren.
Image Storage (beeldopslag)	Open het interne geheugen, een kaart of de modus Favorites (favorieten).

OPMERKING: Bij direct afdrukken worden de foto's niet permanent overgebracht naar of opgeslagen op de computer of printer. Zie [pagina 14](#) als u foto's naar uw computer wilt overbrengen. Als u de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) hebt gezet, wordt de huidige foto weergegeven.

De camera loskoppelen van een PictBridge-compatibele printer

- 1 Schakel de camera en de printer uit.
- 2 Koppel de USB-kabel los van de camera en de printer.

Afdrukken vanaf een printer die niet compatibel is met PictBridge

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie over het afdrukken van foto's vanaf uw computer.

On line fotoafdrukken bestellen



Kodak EasyShare Gallery (www.kodakgallery.com) is slechts een van de vele on line afdrukservices die de Kodak EasyShare-software aanbiedt. U kunt gemakkelijk:

- Foto's uploaden.
- Foto's bewerken, verbeteren en er randen aan toevoegen.
- Foto's opslaan en deze delen met familie en vrienden.
- Kwaliteitsafdrukken, wenskaarten met foto, fotolijsten en albums bestellen, en ze thuis laten bezorgen.

Afdrukken vanaf een optionele SD/MMC-kaart

- U kunt gelabelde foto's automatisch afdrukken als u de kaart in een printer met een SD/MMC-kaartsleuf plaatst. Raadpleeg de handleiding van uw printer voor meer informatie.
- U kunt afdrukken maken op een Kodak Picture Maker met SD/MMC-ondersteuning. (Neem vóór uw bezoek contact op met een Picture Maker-locatie. Zie www.kodak.com/go/picturemaker.)
- U kunt de kaart meenemen naar uw plaatselijke fotozaak om de foto's te laten afdrukken.

Geschiedte stations voor uw camera

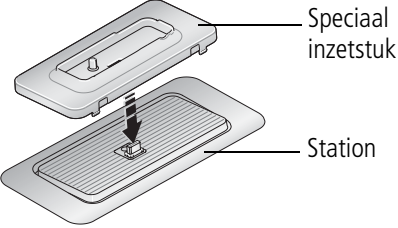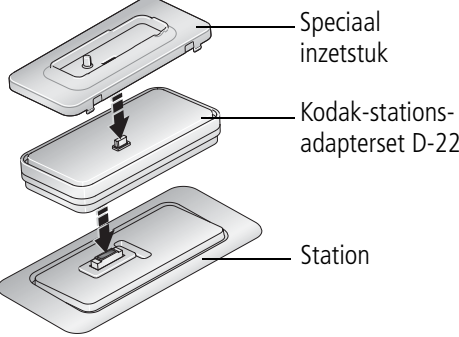
Kodak EasyShare-station	Configuratiemogelijkheden
<ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation plus, serie 3 ■ printer- en camerastations uit serie 3 	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Station</p>
<p>Overige, waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation ■ printerstation plus ■ printerstation 6000 ■ camerastation 6000 	 <p>Speciaal inzetstuk</p> <p>Kodak-stations-adapterset D-22</p> <p>Station</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ printerstation 4000 ■ camerastation II ■ LS420-, LS443-camerastation 	Niet-compatibel


U kunt camerastations, printerstations en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c530accessories.

4

Meer camerafuncties

De zelfontspanner gebruiken

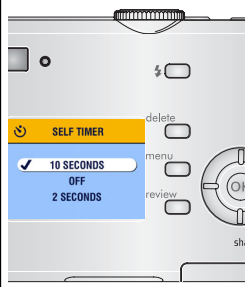


- 1 Plaats de camera op een statief of op een vlakke ondergrond.
- 2 Druk in de modus Auto (atuomatisch) op de Menu-knop.
- 3 Kies Self Timer (zelfontspanner) .
Een vertraging van 10 seconden (hierdoor hebt u voldoende tijd om in de compositie te gaan staan)
Een vertraging van 2 seconden (de sluiterknop op de camera met een statief wordt automatisch losgelaten)
- 4 Breng de compositie in beeld.
- 5 Druk de sluiterknop eerst half in en vervolgens volledig.

OPMERKING: De zelfontspannerfunctie wordt geannuleerd nadat de foto is gemaakt, u de video hebt opgenomen of u de camera hebt uitgeschakeld.

De zelfontspanner gebruiken voor het maken van video's

Gebruik bovenstaande procedure, maar:




- Zet de keuzeschakelaar op de modus Video .
- Druk de sluiterknop volledig in.

OPMERKING: De opname stopt wanneer u op de sluiterknop drukt of wanneer er geen opslagruimte meer is.

Een diapresentatie afspelen



Met Slide Show (diapresentatie) kunt u uw foto's en video's op het LCD-scherm weergeven. Zie [pagina 22](#) als u een diapresentatie op een tv of een ander extern apparaat wilt afspelen.

De diapresentatie starten

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op  om Slide Show (diapresentatie)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  om Begin Show (diapresentatie starten) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
Elke foto en video wordt één keer weergegeven, en wel in de opnamevolgorde.
- 4 Druk op de OK-knop om de diapresentatie stop te zetten.

Het weergave-interval voor de diapresentatie wijzigen

Het weergave-interval is standaard ingesteld op 5 seconden (elke foto wordt vijf seconden weergegeven). U kunt het weergave-interval van 3 tot 60 seconden instellen.

- 1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op  om Interval te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 2 Selecteer een weergave-interval.
Houd  ingedrukt om snel door de seconden te bladeren.
- 3 Druk op de OK-knop.
De intervalinstelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Een diapresentatie voortdurend herhalen

Als u Loop (lus) inschakelt, wordt de diapresentatie voortdurend herhaald.

1 Druk in het menu Slide Show (diapresentatie) op ▲/▼ om Loop (lus) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

2 Druk op ▲/▼ om On (aan) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.

De diapresentatie wordt herhaald tot u op de OK-knop drukt of tot de batterij leeg is. De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Foto's/video's op een televisiescherm weergeven

U kunt foto's en video's met behulp van een optionele audio-/videokabel op een televisie, computerbeeldscherm of op andere apparaten met een video-ingang weergeven. Apparaten met een video-ingang zijn onder andere compatibele Kodak EasyShare-printerstations en Kodak EasyShare-camerastations (zie [pagina 19](#)).

OPMERKING: Zorg dat de juiste optie (NTSC of PAL) is ingesteld voor de video-uitgang (zie [pagina 29](#)).

Als u de videokabel tijdens een diapresentatie aansluit of loskoppelt, wordt de presentatie gestopt.

De beeldkwaliteit op een televisiescherm is mogelijk niet zo goed als op een computerbeeldscherm of op een afdruk.

Raadpleeg de handleiding van het printerstation of die van het camerastation voor meer informatie.

U kunt deze en andere accessoires kopen bij winkels die Kodak-producten verkopen of via www.kodak.com/go/c530accessories.






Foto's en video's kopiëren

U kunt foto's en video's van een kaart naar het interne geheugen kopiëren en omgekeerd.

Voordat u gaat kopiëren, dient u ervoor te zorgen dat:

- Er een kaart in de camera is geplaatst.
- De opslaglocatie is ingesteld op de locatie **waarvan** u wilt kopiëren. Zie [Image Storage \(beeldopslag\)](#), pagina 27.


Foto's of video's kopiëren:

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Copy (kopiëren)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om een optie te markeren:
- 4 Druk op de OK-knop.

OPMERKING: Foto's en video's worden gekopieerd, niet verplaatst. Als u de oorspronkelijke locatie wilt wissen nadat de foto's en video's zijn gekopieerd, dient u de foto's te verwijderen (zie [pagina 13](#)).



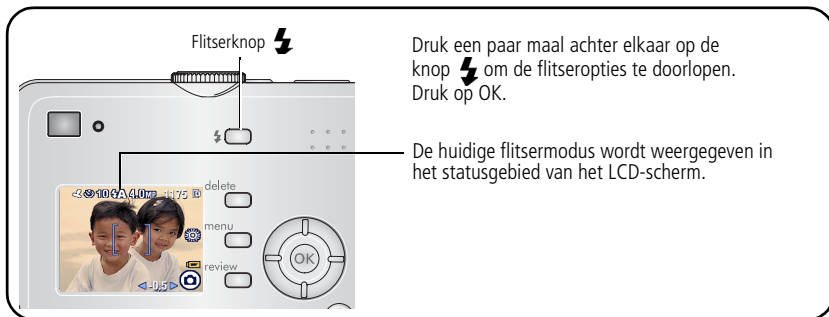

Labels die u hebt toegevoegd om foto's af te drukken, per e-mail te verzenden of als favorieten op te slaan, worden niet gekopieerd. Beveiligingsinstellingen worden niet gekopieerd. Zie [pagina 12](#) voor het beveiligen van foto's en video's.

Een flitserinstelling kiezen



OPMERKING:



- De opties Off (uit) en Fill flash (altijd flitser) worden teruggezet naar Auto (automatisch) wanneer de camera wordt uitgeschakeld.
- Als de foto wordt gemaakt met Auto (automatisch) of Fill flash (altijd flitser), flitst de camera tweemaal: één keer om de belichting in te stellen en één keer om de foto te maken.

Flitsermodi	Flitser
 Auto Flash (automatische flitser)	De flitser gaat af wanneer de lichtomstandigheden dit vereisen.
 Fill (altijd flitser)	De flitser gaat bij elke foto af, ongeacht de lichtomstandigheden. U kunt deze modus gebruiken voor onderwerpen in schaduw of in tegenlicht (wanneer er zich licht achter het onderwerp bevindt).
 Red-eye (rode ogen)	Drie keer: één keer om de belichting in te stellen, één keer om rode ogen te onderdrukken en één keer om de foto te maken.
 Off (uit)	De flitser gaat nooit af.




Opname-instellingen wijzigen



U kunt instellingen wijzigen zodat de camera de beste resultaten oplevert:

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Kies een optie en druk op de OK-knop.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Instelling	Pictogram	Opties
Self Timer (zelfontspanner) Hiermee kunt u een foto of video van uzelf maken.		10, 2 seconden, Off (uit). Zie pagina 20 .
Exposure Compensation (belichtingscompensatie) (modus Auto [automatisch]) Hiermee kiest u hoeveel licht er in de camera valt. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i>		-2,0 tot +2,0. Verhoog de waarde als de foto te donker wordt. Verminder de waarde als de foto te licht wordt.




Instelling	Pictogram	Opties
<p>Picture Size (fotoformaat) (modus Auto [automatisch]) Hiermee stelt u de fotoresolutie in. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>5,0 MP (standaard) – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; de foto's hebben de hoogste resolutie en de grootste bestandsgrootte.</p> <p>4,4 MP (3:2) – ideaal voor afdrukken van 10 cm x 15 cm, zonder dat een deel van de opname verloren gaat. Ook voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; bijsnijden vindt mogelijk plaats als gevolg van de hoogte-breedteverhouding 3:2.</p> <p>4,0 MP – voor afdrukken tot 50 cm x 75 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>3,1 MP – voor afdrukken tot 28 cm x 36 cm; foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>2,1 MP – voor afdrukken tot 20 cm x 25 cm; de foto's hebben een gemiddelde resolutie en een geringere bestandsgrootte.</p> <p>1,1 MP – voor afdrukken tot 10 cm x 15 cm; voor het verzenden van e-mails, voor weergave op internet of op het beeldscherm; de foto's hebben de laagste resolutie en de geringste bestandsgrootte.</p>

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Color Mode (kleurmodus) [automatisch]</p> <p>Hiermee kiest u kleurtinten. <i>De instelling blijft van kracht tot u een andere modus kiest.</i></p>		<p>Color (kleur [standaard]) – voor het maken van kleurenfoto's.</p> <p>Black & White (zwart-wit) – voor het maken van zwartwitfoto's.</p> <p>Sepia – voor het maken van roodbruine, klassiek ogende foto's.</p>
<p>Image Storage (beeldopslag)</p> <p>Hiermee kiest u een beeldopslaglocatie. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Auto (automatisch [standaard]) – als er een kaart in de camera is geplaatst, wordt deze kaart gebruikt. Het interne geheugen wordt gebruikt als er geen kaart is geplaatst.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – de camera gebruikt altijd het interne geheugen, zelfs als de kaart is geïnstalleerd.</p>
<p>Set Album (album instellen)</p> <p>Hiermee kiest u albumnamen.</p>		<p>On (aan) of Off (uit).</p> <p>Selecteer albumnamen voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld. Zie pagina 32.</p>






Instelling	Pictogram	Opties
<p>Video Length (videolengte) (modus Video) Kies de videolengte. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Continuous (continu [standaard]) – zo lang er ruimte is op de kaart of in het interne geheugen of tot de sluiterknop wordt ingedrukt. 5, 15 of 30 seconden OPMERKING: Als er onvoldoende ruimte is op de huidige beeldopslaglocatie, worden bepaalde opties voor de videolengte niet weergegeven. Zie pagina 54 voor informatie over de opslagcapaciteit.</p>
<p>Setup Menu (instelmenu) Hiermee kiest u extra instellingen.</p>		<p>Zie Uw camera aanpassen, pagina 28.</p>






Uw camera aanpassen


Met het Setup Menu (instelmenu) kunt u uw camera-instellingen aanpassen.

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op  als u Setup Menu (instelmenu)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  als u de instelling wilt markeren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Kies een optie en druk op de OK-knop.





5 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Instelling	Pictogram	Opties
Return (terugkeren) Hiermee keert u terug naar het vorige menu.		
Liveview Hiermee kunt u de instelling van het LCD-scherm wijzigen, zodat deze optie altijd is ingeschakeld of altijd is uitgeschakeld (zie pagina 7). <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>		On (aan) of Off (uit).
Auto Power Off (automatisch uitschakelen) Hiermee selecteert u wanneer u wilt dat de camera zichzelf automatisch uitschakelt.		3 minuten (standaard) 1, 3, 5, of 10 minuten
Date & Time (datum en tijd) De datum en tijd instellen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>		Zie pagina 2 .
Video-Out (video-uitgang) Hiermee kiest u de instelling die geschikt is om de camera op een televisie of een ander extern apparaat aan te sluiten (zie pagina 22). <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i>		NTSC (standaard) – wordt in de meeste landen gebruikt, behalve in Europa en China. NTSC wordt gebruikt in Noord-Amerika en Japan. PAL – wordt gebruikt in Europa en China.

Instelling	Pictogram	Opties
<p>Date Stamp (datumstempel) (modus Auto [automatisch]) Hiermee dateert u uw foto's. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Schakel de datumstempel in of uit of wijzig de opmaak van de datumstempel.</p>
<p>Video Date Display (weergave videodatum) [videomodus] Hiermee geeft u de opnamedatum en -tijd weer voordat de video start. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Kies None (geen) of kies een opmaak voor datum en tijd.</p>
<p>Language (taal) Hiermee geeft u de tekst op het LCD-scherm weer in verschillende talen. <i>De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.</i></p>		<p>Zie pagina 2.</p>
<p>Format (formatteren) Hiermee formatteert u het camerageheugen.</p> <p> LET OP: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, ook als ze zijn beveiligd. Als u een kaart tijdens het formatteren verwijdert, kan de kaart beschadigd raken.</p>		<p>Memory Card (geheugenkaart) – wist de volledige inhoud van de kaart en formatteert de kaart.</p> <p>Cancel (annuleren) – sluit het menu zonder de wijzigingen op te slaan.</p> <p>Internal Memory (intern geheugen) – wist alles in het interne geheugen, inclusief e-mailadressen, namen van albums en favorieten; formatteert het interne geheugen.</p>











Instelling	Pictogram	Opties
About (info) Hiermee wordt de firmwareversie weergegeven.		

Foto/video-informatie bekijken

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken) en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 2 Druk op / om Picture info (foto-informatie) of Video Info (video-informatie) te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op / om informatie over de volgende of vorige foto of video weer te geven.
- 4 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.

Optionele Review-instellingen wijzigen

Druk in de modus Review (bekijken) op de Menu-knop om de optionele Review-instellingen te openen.

	Magnify (vergroten van foto's) (pagina 10)		Copy (kopiëren) (pagina 23)
	Album (pagina 32)		Protect (beveiligen) (pagina 12)
	Crop (bijsnijden) (pagina 11)		Image Storage (beeldopslag) (pagina 27)
	Slide Show (diapresentatie) (pagina 21)		Picture/Video Information (foto/video-informatie) (pagina 31)
	Multi-up (multifoto) (pagina 10)		Setup Menu (instelmenu) (pagina 28)

Vooraf labelen voor albumnamen

Gebruik Set Album (album instellen) (foto of video) als u vooraf albumnamen wilt selecteren, nog voordat u foto's of video's maakt. Vervolgens worden alle foto's of video's die u maakt met de desbetreffende albumnamen gelabeld.

Eén – op uw computer

Gebruik de EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar de lijst met albumnamen wanneer u de camera op de computer aansluit. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.

Twée – op uw camera

- 1 Druk in een willekeurige modus op de Menu-knop.
- 2 Druk op  als u Set Album (album instellen)  wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Druk op  als u een albumnaam wilt markeren en druk vervolgens op de OK-knop. Herhaal dit als u foto's of video's wilt markeren voor albums.
Geselecteerde albums worden aangeduid met een vinkje.
- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een albumnaam en drukt u op OK. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.
Uw selectie wordt opgeslagen. Als u het LCD-scherm inschakelt, wordt uw albumselectie weergegeven. Als de albumnaam wordt gevolgd door een plusteken (+) is er meer dan één album geselecteerd.
- 6 Druk op de Menu-knop als u het scherm wilt verlaten.
De instelling blijft van kracht tot u deze wijzigt.

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software gestart en worden uw foto's en video's ondergebracht in hun desbetreffende album. Zie de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.






Foto's/video's voor albums labelen

Gebruik de functie Album in de modus Review (bekijken) om de foto's en video's in de camera van albumnamen te voorzien.



Eén – op uw computer

Gebruik Kodak EasyShare-software om albumnamen op uw computer te maken en kopieer vervolgens tot maximaal 32 albumnamen naar het interne geheugen van de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie.

Twee – op uw camera

- 1 Druk op de Review-knop (bekijken).
- 2 Druk op   om een foto te zoeken en druk vervolgens op de Menu-knop.
- 3 Druk op   om Album  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.
- 4 Markeer een album en druk vervolgens op de OK-knop.

De albumnaam wordt samen met de foto weergegeven. Een plusteken (+) na de albumnaam betekent dat de foto aan meer dan één album is toegevoegd.

Druk op   om door de foto's te bladeren en andere foto's aan hetzelfde album toe te voegen. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto wordt weergegeven.

Herhaal stap 4 voor ieder album om foto's aan meer dan één album toe te voegen.

- 5 Markeer een albumnaam en druk op de OK-knop als u een selectie wilt verwijderen. Selecteer Clear All (alles wissen) als u alle albumselecties wilt verwijderen.

6 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.


Uw selectie wordt opgeslagen.




7 Druk op de Menu-knop om terug te keren naar de modus Review (bekijken).

Drie – overdracht naar uw computer

Wanneer u de gelabelde foto's en video's overbrengt naar uw computer, wordt de Kodak EasyShare-software gestart en worden uw foto's en video's ondergebracht in hun desbetreffende album. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software voor meer informatie

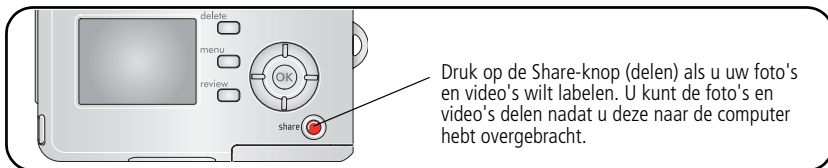







Uw foto's delen





	Foto's	Video's
 Print (afdrukken) (pagina 16)	✓	
 Email (e-mail) (pagina 36).	✓	✓
 Favorites (favorieten) (pagina 37) Hiermee kunt u gegevens op uw computer goed ordenen en foto's en video's delen via uw camera.	✓	✓

OPMERKING: Labels blijven staan totdat u deze verwijdert. Als u een gelabelde foto of video kopieert, wordt het label **niet** gekopieerd.

Foto's labelen voor afdrukken

- 1 Druk op de Share-knop (delen).
- 2 Druk op   om een foto te zoeken.
- 3 Druk op   om Print (afdrukken)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.*
- 4 Druk op   om het aantal afdrukken te selecteren (0 - 99). Het standaardaantal is één. Met het cijfer nul verwijdert u het label voor de foto.**
Het afdrukpictogram  verschijnt in het statusgebied.
- 5 Druk op de OK-knop.
- 6 Druk op de Share-knop (delen) om het scherm te verlaten.

*Markeer Print All (alles afdrukken) , druk op de OK-knop en geef het gewenste aantal exemplaren op zoals hierboven aangegeven om alle foto's op een beeldopslaglocatie te labelen. Print All (alles afdrukken) is niet beschikbaar tijdens Quickview.

**Als u de afdruklabels voor alle foto's op de beeldopslaglocatie wilt verwijderen, dient u Cancel Prints (afdrukken annuleren)  te markeren en vervolgens op de OK-knop te drukken. In Quickview kunt u geen afdrukken annuleren.

Gelabelde foto's afdrukken

Als u gelabelde foto's naar uw computer overbrengt, wordt het afdrukscherm van de Kodak EasyShare-software geopend. Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Zie [pagina 16](#) voor meer informatie over afdrukken vanaf uw computer of kaart.

OPMERKING: Voor de beste afdrukken van 10 cm x 15 cm zet u de camera op de afdrukkwaliteit 4,4 MP (3:2).


Zie [pagina 26](#).

Foto's en video's labelen om deze per e-mail te verzenden

Eén – op uw computer

Gebruik de Kodak EasyShare-software om een e-mailadresboek op uw computer te maken. Kopieer vervolgens tot 32 adressen naar het interne geheugen van de camera.

Twee – foto's of video's op de camera labelen

- 1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op ◀/▶ om een foto of video te zoeken.
- 2 Markeer Email (e-mail)  en druk vervolgens op de OK-knop.
- 3 Markeer een e-mailadres en druk vervolgens op de OK-knop.

Wanneer u andere foto's/video's met hetzelfde adres wilt labelen, drukt u op ◀/▶ om door de foto's te bladeren. Druk op de OK-knop wanneer de gewenste foto of video wordt weergegeven.

Wanneer u foto's en video's naar meer dan één adres wilt verzenden, herhaalt u stap 2 voor ieder adres.

De geselecteerde adressen worden aangeduid met een vinkje.

- 4 Als u een selectie wilt verwijderen, markeert u een geselecteerd adres en drukt u vervolgens op de OK-knop. Markeer Clear All (alles wissen) als u alle e-mailselecties wilt verwijderen.
- 5 Markeer Exit (afsluiten) en druk vervolgens op de OK-knop.

Uw selectie wordt opgeslagen. Het e-mailpictogram  wordt in het statusgebied weergegeven.

- 6 Druk op de Share-knop (delen) om het scherm te verlaten.

Drie – overbrengen en per e-mail verzenden










Wanneer u de gelabelde foto's of video's overbrengt naar uw computer, wordt het e-mailscherm geopend en kunt u de foto's of video's verzenden naar de adressen die u opgeeft. Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.

Foto's als favorieten labelen


U kunt uw favoriete foto's bewaren in Favorites (favorieten)  in het interne geheugen van de camera en deze vervolgens delen met vrienden en familie.




OPMERKING: Als u foto's van uw camera naar uw computer overbrengt, worden alle foto's (inclusief favorieten) op ware grootte op uw computer opgeslagen. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden weer naar uw camera overgebracht, zodat u nog meer foto's kunt delen en nog meer kunt genieten.


Deel uw favoriete foto's in 4 eenvoudige stappen:

<p>1. Maak foto's</p> 	
<p>2. Label foto's als favorieten</p> 	<p>1 Druk op de Share-knop (delen). Druk op /  om een foto te zoeken.</p> <p>2 Druk op /  om Favorite (favoriet)  te markeren en druk vervolgens op de OK-knop.</p> <p><i>Het favorietenpictogram  verschijnt in het statusgebied. Druk opnieuw op de OK-knop als u het label wilt verwijderen.</i></p> <p>Druk op de Share-knop (delen) om het menu af te sluiten.</p>
<p>3. Breng foto's over naar de computer</p> 	<p>1 Voor volledige functionaliteit dient u de EasyShare-software te installeren en gebruiken die bij de camera is geleverd. (Zie pagina 14.)</p> <p>2 Sluit de camera aan op de computer met de USB-kabel (zie pagina 15) of een EasyShare-station.</p> <p><i>De eerste keer dat u foto's overbrengt, helpt de software u bij de keuzes die uw favoriete foto's betreffen. Uw foto's worden vervolgens naar de computer overgebracht. Favoriete foto's (kleinere versies van uw originele foto's) worden naar de sectie Favorites (favorieten) in het interne geheugen van de camera geladen.</i></p>

4. Bekijk favorieten op de camera








- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) .
- 2 Druk op /  om door uw favorieten te bladeren.
Zet de keuzeschakelaar in een willekeurige andere stand als u de modus Favorites (favorieten) wilt verlaten.

OPMERKING: De camera kan slechts een beperkt aantal favorieten bevatten. Met Camera Favorites (camerafavorieten) in de EasyShare-software kunt u de grootte van de sectie Favorites (favorieten)  op uw camera aanpassen. Video's die zijn gelabeld als favorieten worden opgeslagen in de map Favorites (favorieten) in de EasyShare-software. Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help voor meer informatie.


Optionele instellingen


Druk in de modus Favorites (favorieten) op de Menu-knop om de optionele instellingen te openen.

	Slide Show (diapresentatie) (pagina 21)		Picture Information (foto-informatie) (pagina 31)
	Multi-up (multifoto) (pagina 10)		Remove all favorites (alle favorieten verwijderen) (pagina 38)
			Setup Menu (instelmenu) (pagina 28)

OPMERKING: Foto's die worden gemaakt met als kwaliteitsinstelling 4,4 MP (3:2) worden met een hoogte-breedteverhouding van 3:2 en met een zwarte balk boven aan het scherm weergegeven. (Zie Picture Size [fotoformaat], pagina 26.)

Alle favorieten uit de camera verwijderen

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) .
- 2 Druk op de Menu-knop.

- 3 Markeer  en druk vervolgens op OK.

Alle foto's die in de sectie Favorites (favorieten) van het interne geheugen zijn opgeslagen, zijn verwijderd. De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, worden de favorieten hersteld.






- 4 Druk op de Menu-knop om het menu af te sluiten.

Voorkomen dat favorieten worden overgebracht naar de camera

- 1 Open de Kodak EasyShare-software. Klik op het tabblad My Collection (mijn verzameling).
- 2 Ga naar de albumweergave.
- 3 Klik op het album met favorieten voor uw camera.
- 4 Klik op Remove Album (album verwijderen).

De volgende keer dat u foto's naar de computer overbrengt, kunt u met de wizard Camera Favorites (camerafavorieten) van de Kodak EasyShare-software het album met camerafavorieten opnieuw maken of de functie voor camerafavorieten uitschakelen.

Favorieten afdrukken en per e-mail verzenden

- 1 Zet de keuzeschakelaar op de modus Favorites (favorieten) . Druk op / om een foto te zoeken.
- 2 Druk op de Share-knop (delen).
- 3 Markeer Print (afdrukken)  of Email (e-mail)  en druk op de OK-knop.

OPMERKING: Favorieten die op deze camera zijn gemaakt (niet van een andere bron geïmporteerd), kunnen worden afgedrukt met een formaat van maximaal 10 cm x 15 cm.

5

Problemen oplossen

Ga voor uitvoerige productondersteuning naar www.kodak.com/go/c530support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs.

Cameraproblemen

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De camera kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1). ■ Laad oplaadbare batterijen op.
De camera kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de batterij en plaats deze terug of vervang de batterij. Ga als de camera nog steeds niet werkt naar www.kodak.com/go/c530support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs.
Na het maken van een foto gaat het aantal resterende foto's niet omlaag.	<ul style="list-style-type: none"> ■ De camera werkt naar behoren. Ga door met het maken van foto's.
De Kodak oplaadbare Ni-MH-batterijen voor digitale camera's hebben een korte levensduur.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reinig de contacten met een schone, droge doek (pagina 59) voordat u de batterijen in de camera plaatst.
De opgeslagen foto's zijn beschadigd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak de foto opnieuw. Verwijder de kaart niet wanneer het klaar-lampje knippert. Houd oplaadbare batterijen opgeladen.
In de modus Review (bekijken) ziet u geen foto (of niet de verwachte foto) op het LCD-scherm.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer welke beeldopslaglocatie is ingesteld (pagina 27).

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
In de modus Review (bekijken) wordt een blauw of zwart scherm weergegeven in plaats van een foto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto over naar de computer (pagina 15).
De sluiterknop werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Wacht tot het klaar-lampje niet meer rood knippert en maak daarna de volgende foto. ■ Breng foto's naar uw computer over (pagina 15), verwijder foto's uit de camera (pagina 13), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 27) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 4). ■ Zie pagina 5 voor de beste foto's.
De diapresentatie werkt niet op een extern videoapparaat.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wijzig de instelling voor de video-uitgang van de camera (NTSC of PAL, pagina 29). ■ Raadpleeg de handleiding van het externe apparaat.
De foto is te licht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga verder weg staan, zodat er minstens 1,0 m afstand is tussen de camera en het onderwerp. ■ Verlaag de belichtingscompensatie (pagina 25).
De foto is onduidelijk.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak de lens schoon (pagina 60). ■ Ga verder weg staan, zodat er minstens 1,0 m afstand is tussen de camera en het onderwerp. ■ Plaats de camera op een vlakke, stabiele ondergrond of gebruik een statief.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De foto is te donker.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zet de flitser aan (pagina 8). ■ Ga dichterbij het te fotograferen onderwerp toe, zodat de afstand tussen de camera en het onderwerp niet groter is dan 2,4 m. ■ Gebruik de optie Fill Flash (altijd flitser) (pagina 24) als flitserinstelling of verander van plaats, zodat het licht zich niet meer achter het onderwerp bevindt. ■ Verhoog de belichtingscompensatie (pagina 25).
De camera herkent uw SD/MMC-kaart niet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schaf een kaart met een SD/MMC-keurmerk aan. ■ Formateer de kaart opnieuw (pagina 30). <p>Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Steek een kaart in de kaartsleuf en druk de kaart stevig vast (pagina 4).
De camera blokkeert als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schakel de camera uit en weer in. De camera moet zijn uitgeschakeld als er een kaart wordt geplaatst of verwijderd.
De geheugenkaart is vol.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 4), breng foto's over naar de computer (pagina 15) of verwijder foto's (pagina 13). ■ Breng uw foto's over naar de computer (pagina 15) en formateer vervolgens de kaart of het interne geheugen (pagina 30). <p>Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.</p>

Camera-/computercommunicatie

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
De computer communiceert niet met de camera.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ga naar www.kodak.com/go/camerasupport. ■ Schakel de camera in (pagina 2). ■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op. ■ Raadpleeg het hoofdstuk over energiebeheer in de handleiding van uw laptop om deze functie uit te schakelen. ■ Sluit de kabel aan op de camera- en de computerpoort (pagina 15). ■ Installeer de software (pagina 14). ■ Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14). ■ Koppel de camera los van de computer. Sluit alle softwaretoepassingen en sluit de camera opnieuw aan. ■ Sluit die software af, voordat u de Kodak-software opstart.
Er kunnen geen foto's worden overgebracht. (De wizard Nieuwe hardware toevoegen kan geen stuurprogramma's vinden.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koppel de USB-kabel los. (Als u een camera- of printerstation gebruikt, koppelt u de kabel los en verwijdert u de camera uit het camerastation). Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14). ■ Koppel de USB-kabel los. Sluit alle open programma's. Installeer de software opnieuw (pagina 14).

Berichten op het LCD-scherm

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
No images to display (geen foto's om weer te geven)	■ Wijzig de beeldopslaglocatie van uw foto's (pagina 27).
Memory card requires formatting (geheugenkaart moet worden geformatteerd)	■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 4) of formatteer de kaart (pagina 30). Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another card) (geheugenkaart kan niet worden gelezen [formatteer de geheugenkaart of plaats een andere kaart])	
Only one USB connection allowed. Disconnect cable or remove camera from dock. (Slechts één USB-verbinding toegestaan. Koppel de kabel los of verwijder de camera van het station.)	■ Verwijder de USB-kabel uit de camera.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
Internal memory requires formatting (intern geheugen moet worden geformatteerd)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Formateer het interne geheugen (pagina 30). <p>Let op: Bij het formatteren worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden. (Als u het interne geheugen formateert, worden ook e-mailadressen, albumnamen en favorieten verwijderd. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software om deze te herstellen.)</p>
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (intern geheugen kan niet worden gelezen [formateer intern geheugen])	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een kaart (pagina 4).
No memory card (Files not copied) (geen geheugenkaart [bestanden zijn niet gekopieerd])	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder foto's van de beeldopslaglocatie waar u naartoe kopieert (pagina 13) of plaats een nieuwe kaart pagina 4.
Not enough space to copy files (Files not copied) (niet genoeg ruimte om bestanden te kopiëren [bestanden zijn niet gekopieerd])	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder foto's van de beeldopslaglocatie waar u naartoe kopieert (pagina 13) of plaats een nieuwe kaart pagina 4.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
<p>Memory card is locked (Insert new memory card) (de geheugenkaart is vergrendeld [plaats een nieuwe geheugenkaart])</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 4), verschuif de schakelaar om de kaart te ontgrendelen, of wijzig de beeldopslaglocatie naar intern geheugen (pagina 27).
<p>Read-only memory card. Remove write protection to capture or write to card. (De geheugenkaart is alleen-lezen. Verwijder de schrijfbeveiliging om beelden op te nemen of naar de kaart te schrijven.)</p>	
<p>Memory card is unusable (Insert new memory card) (de geheugenkaart is onbruikbaar [plaats een nieuwe geheugenkaart])</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plaats een nieuwe kaart (pagina 4) of formatteer de kaart (pagina 30). <p>Let op: Bij het formatteren van een kaart worden alle foto's en video's verwijderd, met inbegrip van beveiligde bestanden.</p>
<p>Date and time have been reset (datum en tijd zijn opnieuw ingesteld)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stel de klok opnieuw in (pagina 2).
<p>No address book on camera (Connect with computer to import address book) (geen adresboek in de camera [verbind camera met computer om een adresboek te importeren])</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak een adresboek op uw computer aan en kopieer dit naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
No album names on camera (Connect with computer to import album names) (geen albumnamen in de camera [verbind camera met computer om albumnamen te importeren])	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maak albumnamen op de computer en kopieer ze naar de camera. Raadpleeg de Help van de Kodak EasyShare-software.
Can only mark image with 32 album names. Only the first 32 album names will be saved (Kan de afbeelding alleen markeren met 32 albumnamen. Alleen de eerste 32 albumnamen zullen worden opgeslagen).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder een of meer albumnamen die aan de afbeelding zijn gekoppeld (pagina 33).
High camera temperature. Camera will be turned off. (Hoge cameratemperatuur. Camera wordt uitgeschakeld.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laat de camera uitstaan totdat deze koel aanvoelt. Schakel de camera dan opnieuw in. <p>Ga als het bericht opnieuw wordt weergegeven naar www.kodak.com/go/c530support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs.</p>
Unrecognized file format (niet-herkende bestandsindeling)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Breng de foto over naar de computer (pagina 15) of verwijder de foto (pagina 13).
Camera error #XXXX. See user's guide (camerafout #XXXX. Zie de handleiding).	Schakel de camera uit en vervolgens weer in. Ga als het bericht opnieuw wordt weergegeven naar www.kodak.com/go/c530support en selecteer Interactive Troubleshooting & Repairs.

Status van het klaar-lampje op de camera

Probleem	Probeer een of meer van de volgende oplossingen
Het klaar-lampje gaat niet branden en de camera doet het niet.	<ul style="list-style-type: none">■ Schakel de camera in (pagina 2).■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.■ Schakel de camera uit en vervolgens weer in.
Het klaar-lampje knippert groen.	<ul style="list-style-type: none">■ De camera werkt naar behoren.
Het klaar-lampje knippert oranje.	<ul style="list-style-type: none">■ Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje niet meer knippert en groen oplicht.
Het klaar-lampje knippert rood en de camera wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">■ Plaats nieuwe batterijen (pagina 1) of laad oplaadbare batterijen op.
Het klaar-lampje brandt onafgebroken rood.	<ul style="list-style-type: none">■ Breng foto's naar uw computer over (pagina 15), verwijder foto's uit de camera (pagina 13), wijzig de beeldopslaglocatie (pagina 27) of plaats een kaart met beschikbaar geheugen (pagina 4).■ Een ogenblik geduld. Maak pas weer foto's als het lampje groen oplicht.■ Gebruik het interne geheugen als beeldopslaglocatie (pagina 27) of gebruik een andere kaart.
Het klaar-lampje brandt onafgebroken groen.	<ul style="list-style-type: none">■ De camera werkt naar behoren.

6

Help-informatie

Nuttige webadressen

Helpinformatie over uw camera	www.kodak.com/go/c530support
Helpinformatie over het Windows-besturingssysteem en het werken met digitale foto's	www.kodak.com/go/pcbasics
De nieuwste camera'software en -firmware downloaden	www.kodak.com/go/c530downloads
Uw printer optimaliseren en zo afdrukken met nog mooiere en levendigere kleuren maken	www.kodak.com/go/onetouch
Ondersteuning voor camera's, software, accessoires en meer	www.kodak.com/go/support
Camera-accessoires aanschaffen	www.kodak.com/go/c530support
Uw camera registreren	www.kodak.com/go/register
On line tutorials raadplegen	www.kodak.com/go/howto

Software-ondersteuning

Klik in de Kodak EasyShare-software op de knop Help. Raadpleeg de tutorial op de CD voor informatie over het aansluiten van de camera op een computer.

Telefonische klantenservice

Als u vragen hebt over de werking van de software of de camera, zorg dan dat het apparaat is aangesloten op uw computer en dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

- Besturingssysteem
- Processorsnelheid (MHz)
- Computermodel
- Hoeveelheid geheugen (MB)
- De exacte foutmelding die is weergegeven
- Versie van de CD met Kodak EasyShare-software
- Serienummer van de camera

Australië	1800 147 701
België	02 713 14 45
Brazilië	0800 150000
Canada	1 800 465 6325
China	800 820 6027
Denemarken	3 848 71 30
Duitsland	069 5007 0035
Filipijnen	1 800 1 888 9600
Finland	0800 1 17056
Frankrijk	01 55 1740 77
Griekenland	00800 44140775
Hongkong	800 901 514
Ierland	01 407 3054
India	91 22 617 5823
Italië	02 696 33452

Nieuw-Zeeland	0800 440 786
Noorwegen	23 16 21 33
Oostenrijk	0179 567 357
Polen	00800 4411625
Portugal	021 415 4125
Singapore	800 6363 036
Spanje	91 749 76 53
Taiwan	0800 096 868
Thailand	001 800 631 0017
Turkije	00800 448827073
Verenigd Koninkrijk	0870 2430270
Verenigde Staten	1 800 235 6325 585 781 6231 (niet gratis)
Zuid-Korea	00798 631 0024
Zweden	08 587 704 21
Zwitserland	01 838 53 51

Japan	03 5540 9002
Nederland	020 346 9372


Internationaal telefoonnummer (niet gratis)	+44 131 458 6714
Internationaal faxnummer (niet gratis)	+44 131 458 6962

De meest recente lijsten vindt u op: <http://www.kodak.com/go/dfiswwcontacts>

Cameraspecificaties

Ga naar www.kodak.com/go/c530support voor meer specificaties.

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitale camera	
CCD (Charge-Coupled-Device)	
CCD	2,54/6,35 cm CCD, 4:3 hoogte-breedteverhouding
Uitvoerformaat	5,0 MP: 2576 x 1932 pixels 4,4 MP (3:2): 2576 x 1712 pixels 4,0 MP: 2304 x 1728 pixels 3,1 MP: 2048 x 1536 pixels 2,1 MP: 1664 x 1248 pixels 1,1 MP: 1216 x 912 pixels
Schermen	
Kleurenscherm	Transmissieve LCD-kleurenscherm van 38 mm, 557 x 234 (130 K) pixels
Voorbeeld	Framesnelheid: 20 fps; blikveld: 99%.
Lens	
Opnamelens	4 lensmodules: 3 plastic asferische lenzen en 1 glazen asferische lens, f/4,5 36 mm (35 mm equivalent)
Scherpstelsysteem	Vaste brandpuntafstand. Lensbereik: 1,0 m tot oneindig
Digitale zoom	1,0 - 5x in stappen van 0,2x Niet ondersteund voor filmopnamen
Lensbescherming	Ingebouwd in de lens

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitale camera	
Belichting	
Belichtingsmeting	TTL-AE, integraalmeting
Belichtingscompensatie	+/-2,0 BW in stappen van 0,5 BW
Sluitersnelheid	Mechanisch met elektrische CCD Automatisch: 1/2 - 1/1618 sec.
ISO-snelheid	Automatisch: 100 tot 200
Flitser	
Elektronische flitser	Richtgetal 9 (bij ISO 100) Automatische flitser met flits vooraf Flitsbereik: 1,0 - 2,4 m bij ISO 140
Flitsermodi	Auto (automatisch), Fill (altijd flitser), Red-eye (rode ogen), Off (uit)
Opname-instellingen	
Opnamemodi	Auto (automatisch), Video
Video-opname	QVGA (320 x 240) bij 20 fps
Beeldbestandsindeling	Foto: EXIF 2.21 (JPEG-compressie)
Beeldopslag	Optionele SD/MMC-kaart  . (Het SD-logo is een handelsmerk van de SD Card Association.)
Interne opslagcapaciteit	16 MB intern geheugen/13 MB beschikbaar voor beeldopslag (1 MB is gelijk aan 1 miljoen bytes)
Review-instellingen	
Quickview	Ja
Video-uitgang	NTSC of PAL, instelbaar via connector voor camerastation

Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitale camera	
Voeding	
2 Kodak oxy-alkalinebatterijen (AA ZR6) voor digitale camera's (niet oplaadbaar); 2-AA lithiumbatterijen voor digitale camera's; 2 oplaadbare Kodak Ni-MH-batterijen (AA) voor digitale camera's; Kodak CRV3-lithiumbatterij voor digitale camera's (niet oplaadbaar); oplaadbare Kodak KAA2HR Ni-MH-batterij voor digitale camera's	
Communicatie met de computer	
USB 2.0 (PIMA 15740-protocol) via USB-kabel (model U-8), EasyShare-camerastation of -printerstation	
Andere functies	
PictBridge-ondersteuning	Ja
Zelfontspanner	10 seconden, 2 seconden, instelbaar
Witbalans	Automatisch
Automatisch uitschakelen	Instelbaar op 1, 3, 5 en 10 minuten
Kleurmodi	Kleur, zwart-wit, sepia
Datumstempel	Geen, JJJJ/MM/DD, MM/DD/JJJJ, DD/MM/JJJJ
Statiefbevestiging	1/4 inch
Bedrijfstemperatuur	0 - 40 °C
Afmetingen	8,5 x 6,48 x 3,15 cm indien uitgeschakeld
Gewicht	104 g zonder batterij of kaart

Opslagcapaciteit

De daadwerkelijke opslagcapaciteit is afhankelijk van de compositie van het onderwerp, het merk kaart en andere factoren. Daardoor kan het aantal foto's en video's variëren dat u kunt opslaan. Favorieten nemen extra ruimte in beslag op het interne geheugen.

Opslagcapaciteit voor foto's

	Aantal foto's					
	5,0 MP	4,4 MP (3:2)	4,0 MP	3,1 MP	2,1 MP	1,1 MP
16 MB intern geheugen	13	15	16	20	29	49
16 MB SD/MMC	14	16	17	22	31	52
32 MB SD/MMC	30	34	37	46	67	110
64 MB SD/MMC	61	69	75	93	134	221
128 MB SD/MMC	127	142	156	193	277	455
256 MB SD/MMC	251	280	308	380	545	897
512 MB SD/MMC	503	562	618	764	1094	1800
1 GB SD/MMC	1015	1135	1247	1541	2208	3631

Opslagcapaciteit voor video's

	Minuten/seconden video
	QVGA (320 x 240)
16 MB intern geheugen	43 sec.
16 MB SD/MMC	46 sec.
32 MB SD/MMC	1 min. 37 sec.
64 MB SD/MMC	3 min. 16 sec.
128 MB SD/MMC	6 min. 44 sec.
256 MB SD/MMC	13 min. 17 sec.
512 MB SD/MMC	26 min. 38 sec.
1 GB SD/MMC	53 min. 45 sec.

OPMERKING: Als u een geheugenkaart van 1 GB of hoger gebruikt, is het mogelijk dat het opnemen van video's automatisch stopt na 58 minuten. Druk op de sluitersknop om een nieuw videobestand te maken.

Stroombesparende functies

Inactiviteit gedurende	De camera	Opnieuw inschakelen
1 minuut	Het camerascherm wordt uitgeschakeld.	Druk op een willekeurige knop.
3 minuten of selecteer 1, 5 of 10 minuten	De camera wordt automatisch uitgeschakeld.	Schakel de keuzeschakelaar uit en weer in.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit product gebruiken

- Lees en volg deze instructies voordat u Kodak-producten gebruikt. Houd u altijd aan de fundamentele veiligheidsprocedures.
- Gebruik alleen een computer met USB-ondersteuning. Neem voor vragen contact op met uw computerfabrikant.
- Het gebruik van extra accessoires die niet worden aanbevolen door Kodak, zoals een wisselstroomadapter, kan leiden tot brand, elektrische schokken of letsel.
- Bij gebruik in een vliegtuig dient u de instructies van de luchtvaartmaatschappij na te leven.

**LET OP:**

Haal dit product niet uit elkaar; het bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Laat reparaties uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Stel dit product niet bloot aan vloeistoffen, vocht of zeer hoge of lage temperaturen. Kodak-wisselstroomadapters en -batterijopladers zijn alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het gebruik van knoppen, bijstellingen of procedures anders dan hier is aangegeven, zou kunnen leiden tot blootstelling aan schokken en/of elektrische of mechanische gevaren. Raak geen glas of vloeistof aan als het LCD-scherm is gebroken. Raadpleeg de ondersteuningsafdeling van Kodak.

Richtlijnen voor batterijgebruik

**LET OP:**

Laat batterijen eerst afkoelen voordat u deze verwijdt.
De batterijen kunnen heet zijn.

- Volg alle waarschuwingen en instructies op die door de batterijfabrikant zijn verstrekt.
- Gebruik alleen batterijen die zijn goedgekeurd voor dit product.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg dat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen, waaronder muntstukken. Anders kan een batterij zich ontladen, heet worden of gaan lekken, of kan er kortsluiting in de batterij ontstaan.
- Haal de batterijen niet uit elkaar, plaats ze niet verkeerd om en stel ze niet bloot aan vloeistof, vocht, vuur of zeer hoge of lage temperaturen.
- Vervang alle batterijen tegelijkertijd. Combineer geen nieuwe en gebruikte batterijen. Combineer geen oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen. Combineer geen lithium-, Ni-MH- en Ni-Cd-batterijen. Combineer geen batterijen van

verschillende chemische samenstellingen, klassen of merken. De batterijen gaan mogelijk lekken als deze voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.


- Verwijder de batterijen wanneer het product voor langere tijd wordt opgeborgen. Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij in het product lekken, neem dan contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Mocht onverhoopt vloeistof uit de batterij op uw huid lekken, spoel deze er dan direct met water af en neem contact op met uw huisarts of een andere instelling. Neem voor meer gezondheidsinformatie contact op met de plaatselijke klantenservice van Kodak.
- Gooi de batterijen weg volgens de plaatselijke en nationale regelgeving voor afvalverwijdering.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.

Ga naar www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml voor meer informatie over batterijen.

Informatie over de batterijen

Levensduur van batterijen voor digitale camera's uit de Kodak C-serie

Gebruik de volgende typen batterijen. De werkelijke levensduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik.

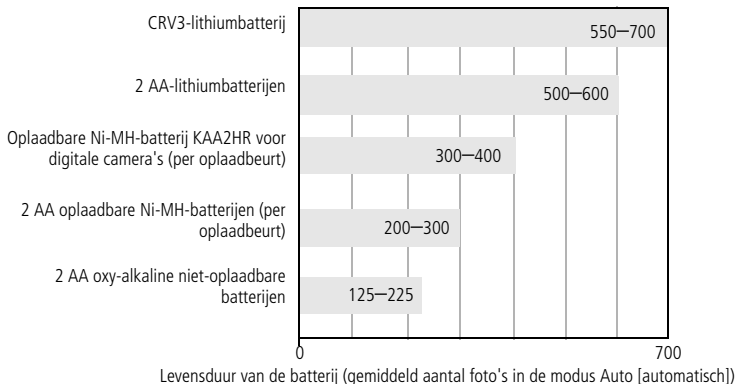

Testmethode voor levensduur van batterijen: CIPA

Geheugenkaart in test: Kodak SD 128 MB

Het gebruik van alkaliebatterijen wordt niet door Kodak aanbevolen en ook niet ondersteund. Gebruik de onderstaande batterijen omdat deze batterijen lang genoeg meegaan om altijd op uw camera te kunnen rekenen.

De levensduur van batterijen verlengen

- Beperk de volgende activiteiten omdat ze veel batterijvoeding vergen:
 - Het bekijken van uw foto's op het LCD-scherf (zie [pagina 8](#))
 - Het gebruik van het LCD-camerascherf als zoeker (zie [pagina 7](#))
 - Veelvuldig gebruik van de flitser (zie [pagina 24](#))

- Vuil op de contacten van de batterijen kan de levensduur van de batterij nadelig beïnvloeden. Reinig de contacten met een schone, droge doek voordat u de batterijen in de camera plaatst.
- De prestaties van de batterijen zijn minder bij temperaturen onder 5 °C. Wanneer u de camera bij koud weer gebruikt, dient u reservebatterijen mee te nemen en deze warm te houden. Gooi koude batterijen die niet werken niet weg. Zodra de batterijen weer op kamertemperatuur zijn gekomen, kunt u ze mogelijk opnieuw gebruiken.

Ga naar www.kodak.com/go/c530accessories voor:

Kodak EasyShare-camerastation – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien, foto's overbrengen naar uw computer en de Kodak Ni-MH oplaadbare batterij voor digitale camera's opladen.

Kodak EasyShare-printerstation – hiermee kunt u de camera van stroom voorzien en met of zonder computer afdrukken maken van 10 cm x 15 cm, foto's overbrengen en de meegeleverde Kodak Ni-MH oplaadbare batterij voor digitale camera's opladen.

Een upgrade van uw software en firmware uitvoeren

Download de nieuwste versies van de software die op de CD met Kodak EasyShare-software wordt meegeleverd en van de camerafirmware (de software waarmee de camera wordt aangestuurd). Ga naar www.kodak.com/go/c530downloads.

Extra onderhoud

- Als u de camera bij vochtig weer hebt gebruikt en u vermoedt dat er water in de camera is gekomen, dient u de camera uit te schakelen en de batterij en kaart te verwijderen. Laat alle onderdelen ten minste 24 uur drogen voordat u de camera weer gebruikt.

- Blaas zachtjes op de lens of het LCD-scherf om stof en vuil te verwijderen. Veeg de lens of het camerascherf voorzichtig schoon met een zacht, niet-pluizend doekje of een onbehandeld lensreinigingsdoekje. Gebruik geen reinigungsoplossingen, tenzij ze specifiek voor cameralenzen zijn bestemd. Houd chemicaliën, zoals zonnebrandlotion, weg van het gelakte oppervlak.
- In sommige landen zijn serviceovereenkomsten verkrijgbaar. Neem voor meer informatie contact op met een leverancier van Kodak-producten.
- Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over het weggooien en recyclen van digitale camera's. Ga in de Verenigde Staten naar de website van de Electronics Industry Alliance op www.eiae.org of de Kodak-website op www.kodak.com/go/c530support.

Garantie

Beperkte garantie

Kodak geeft garantie op Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires (exclusief batterijen) voor storingen en materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één jaar vanaf de aankoopdatum.

Bewaar het originele aankoopbewijs. Bij het aanvragen van garantiereparaties moet een bewijs van de aankoopdatum worden overlegd.

Beperkte garantiedekking

Deze beperkte garantie is uitsluitend van kracht in het geografische gebied waarin de digitale Kodak-camera's en accessoires zijn gekocht.

Kodak zal Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires REPAREREN of VERVANGEN als zij tijdens de garantieperiode niet goed functioneren, afhankelijk van de voorwaarden en/of beperkingen die in de garantie zijn vermeld. Onder deze reparatieservice valt alle arbeidsloon en eventuele aanpassingen en/of vervangende onderdelen. Deze reparatie of vervanging is het enige verhaalsrecht dat u onder deze garantie hebt.

Als er voor de reparaties vervangende onderdelen worden gebruikt, kunnen dit gereviseerde onderdelen zijn of onderdelen die gereviseerde materialen bevatten. Als het product in zijn geheel vervangen moet worden, kan het door een gereviseerd product worden vervangen.

Beperkingen

Een verzoek voor de garantieservice zal niet worden gehonoreerd zonder een bewijs van de aankoopdatum, zoals een kopie van het originele aankoopbewijs van de Kodak EasyShare digitale camera of het accessoire. (Bewaart altijd het originele aankoopbewijs voor uw eigen administratie.)

Deze garantie geldt niet voor batterijen die in digitale camera's of accessoires worden gebruikt. Deze garantie dekt geen omstandigheden veroorzaakt door overmacht, noch problemen die ontstaan doordat de gebruiker heeft verzuimd de bedieningsinstructies in de handleidingen van de Kodak EasyShare digitale camera's en accessoires op te volgen.

Deze garantie vervalt als een defect het gevolg is van transportschade, ongevallen, wijzigingen, reparaties door onbevoegden, verkeerd gebruik, misbruik, gebruik met niet-compatibele accessoires of toebehoren, het niet naleven van de instructies van Kodak voor de bediening, het onderhoud of de herverpakking van dit product, het niet gebruiken van door Kodak geleverde toebehoren (zoals adapters en kabels), of bij garantieaanspraken die na het verstrijken van deze garantie zijn ingediend.

Kodak maakt geen andere expliciete of stilzwijgende garantie voor dit product. Als de uitsluiting van een willekeurige stilzwijgende garantie niet rechtsgeldig is, is de duur van de stilzwijgende garantie één jaar vanaf de aankoopdatum.

De enige aansprakelijkheid van Kodak bestaat eruit om, naar keuze van Kodak, het product te vervangen. Kodak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige bijzondere schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit de verkoop, aankoop of het gebruik van dit product, ongeacht de oorzaak. Aansprakelijkheid voor speciale schade, gevolgschade of incidentele schade (inclusief maar niet beperkt tot het verlies van inkomsten of winst, kosten voor downtime, verlies van gebruik van de apparatuur, kosten voor vervangende apparatuur, voorzieningen of diensten, of claims van uw klanten voor schades als gevolg van de aankoop, het gebruik of niet werken van het product), ongeacht de oorzaak of inbreuk op een geschreven of stilzwijgende garantie wordt uitdrukkelijk verworpen en valt niet onder deze garantie.

Uw rechten

In sommige landen of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, waardoor bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige landen of rechtsgebieden is beperking van de duur van stilzwijgende garanties niet toegestaan, waardoor deze beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze garantie verleent u bepaalde rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land of het rechtsgebied waarin u woont.

Buiten de Verenigde Staten en Canada

In andere landen dan de Verenigde Staten en Canada, kunnen afwijkende bepalingen en voorwaarden voor deze garantie gelden. Tenzij er aan de koper schriftelijk specifieke garanties zijn verstrekt door een Kodak-onderneming, bestaan er geen garanties of aansprakelijkheden buiten de wettelijk opgelegde minimumvereisten, ook niet ingeval van gebreken, schade of verliezen als gevolg van nalatigheid of andere daden.

Voorschriften

Conformiteitsverklaring FCC



Kodak EasyShare C530/C315/CD50 digitale camera

Deze apparatuur is getest en is in overeenstemming bevonden met de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in een woonomgeving te bieden.

Deze apparatuur produceert en gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen, en kan, indien niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden.

Als deze apparatuur schadelijke storing in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op één of meer van de volgende manieren: 1) de ontvangstantenne verplaatsen of anders richten; 2) de afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten; 3) de apparatuur aansluiten op een andere contactdoosgroep dan die waarop de ontvanger is aangesloten; 4) de verkoper of een ervaren radio- of tv-monteur raadplegen.

Wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de nakoming van de voorschriften, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken. Als afgeschermd interfacekabels bij het product zijn geleverd of elders gedefinieerde componenten of toebehoren voor installatie bij dit product zijn voorgeschreven, dienen deze te worden gebruikt om aan de FCC-voorschriften te voldoen.

Canadian DOC Statement

DOC Class B Compliance – This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Class B – Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Elektrisch en elektronisch afval



In de Europese Unie dient dit product niet met ongesorteerd huishoudelijk afval te worden weggegooid. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of ga naar www.kodak.com/go/recycle voor informatie over het recyclingprogramma.

Koreaanse klasse B ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Nederlandse vertaling:

Aangezien deze apparatuur een EMC-registratie voor huishoudelijk gebruik heeft gekregen, kan deze apparatuur overal worden gebruikt, dus ook in een woonwijk.

VCCI klasse B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Nederlandse vertaling:

Dit is een product van Klasse B volgens de norm van het Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als dit product in een woonomgeving in de buurt van een radio- of televisie-ontvanger wordt gebruikt, kan het een radiostoring veroorzaken. Installeer en gebruik de apparatuur volgens de instructies in de handleiding.

C-Tick (Australië)



Index

Getallen

4-pijlenknop, ii

A

AA-batterij, installeren, 1

accessoires, 16

batterij, 59

camerastation, 60

kopen, 49

printerstation, 16, 60

SD/MMC-kaart, 4

afdrukken

gelabelde foto's, 18

met EasyShare-printerstation, 16

on line bestellen, 18

PictBridge-technologie, 16

printer optimaliseren, 49

vanaf een computer, 18

vanaf een kaart, 18

afspelen diaprojectie, 21

albums, foto's labelen voor, 32, 33

alkalinebatterijen, waarschuwing, 1

automatisch

flitser, 8

uitschakelen, 29, 56

B

batterij

compartiment, ii

veiligheid, 57

batterijen

levensduur verlengen, 59

plaatsen, 1

typen, 1, 54, 59

verwachte levensduur, 59

voor digitale Kodak-camera's, 1

beeldopslag, 27

opslaglocatie instellen, 27

bekijken

camera-informatie, 31

foto na het maken, 6, 8

belichtingscompensatie, 25

C

camera in- en uitschakelen, 2

camera-instellingen aanpassen, 28

camerascherm, ii

foto's bekijken, 8

foutberichten, 44

Liveview standaard

in-/uitschakelen, 29

video's bekijken, 8

camerastation, 60

Canadese voorschriften, 65

computer

camera aansluiten, 14, 15

overbrengen naar, 14

conformiteitsverklaring VCCI, 66

CRV3-batterij

plaatsen, 1

C-Tick, Australië, 66

D

datum

- afdrukken op foto's, 30
- instellen, 2, 3
- stempel, 30
- weergeven op video, 30

diapresentatie

- afspelen, 21
- problemen, 41
- voortdurend herhalen, 22
- weergeven, 21

digitale zoom, 7

E

EasyShare-software, 14

extern videoapparaat

- foto's, video's bekijken, 22
- video-uitgang instellen, 29

F

favorieten

- instellen, 38
- labelen, 37
- verwijderen, 38

FCC-voorschriften, 64

firmware

- upgraden, 60
- versie zoeken op camera, 31

flitser

- eenheid, i
- instellingen, 8
- knop, ii

formatteren, 30

foto's

- afdrukken, 18
- bekijken, 8
- beveiligen, 12
- bijsnijden, 11
- gelabelde foto's afdrukken, 35
- gelabelde foto's per e-mail verzenden, 36
- instellingen controleren, 9
- kopiëren, 23
- labelen, 32, 33
- multifoto bekijken, 10
- opslagcapaciteit, 54
- overbrengen via USB-kabel, 15
- vergroten, 10
- verwijderen, 13

foto's bekijken

- beveiligen, 12
- bijsnijden, 11
- camerascherm, 8
- diapresentatie, 21
- multifoto, 10
- terwijl u ze maakt, 6
- vergroten, 10
- verwijderen, 13

foto's bijsnijden, 11

foto's downloaden, 14

foto's kopiëren

- geheugen naar kaart, 23
- kaart naar geheugen, 23
- naar computer via USB-kabel, 15

foto's vergroten, 10

foto's, video's beveiligen, 12

foto's, video's per e-mail verzenden, 36
fotokwaliteit, 26
foutmeldingen, 44

G

garantie, 61
geheugen
 beeldopslaglocatie instellen, 27
 intern, 27
 kaart plaatsen, 4
 opslagcapaciteit, 54
 verwijderbare kaart, 27

H

help
 camera, 40
 EasyShare-software, 49
 ondersteuning, 49
 webadressen, 49

I

info, 31
informatie
 over camera, 31
informatie over voorschriften
 klasse B ITE, 65
installeren
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 4
 software, 14
instellen
 album, 27
 beeldopslaglocatie, 27
 belichtingscompensatie, 25

datum en tijd, 2, 3
datumstempel, 30
flitser, 8
fotokwaliteit, 26
kleurmodus, 27
Liveview, 29
taal, 30
videolengte, 28
video-uitgang, 29
zelffontspanner, 20

intern geheugen
 beeldopslaglocatie instellen, 27
 formatteren, 30
 opslagcapaciteit, 54
intern geheugen/kaart formatteren, 30

K

kabel
 audio/video, 22
 USB, 15
keuzeschakelaar/aan-uitknop, i
klaar-lampje, ii, 48
klantenservice, 50
klasse B ITE, 65
kleurmodus, 27
klok, instellen, 2, 3
knop
 delete, 6
 flitser, ii
 flitser/status, 8
 menu, ii
 OK, ii
 review, ii, 8
 share, ii
 zoom, 7

Kodak EasyShare-software
 helpinformatie, 49
 installeren, 14
 upgrade uitvoeren van, 60
Kodak-websites, 49
Koreaanse klasse B ITE, 65

L

labelen
 favorieten, 37
 foto's voor albums, 32, 33
 voor afdrucken, 35
 voor e-mail, 36
laden
 software, 14
lampje
 klaar, 48
LCD-scherm, ii
LCD-scherm, als zoeker gebruiken, 7
lens, i
 reinigen lens, 60
Liveview, 29
 standaard in-/uitschakelen, 29

M

Mac OS, software installeren op, 14
menu-knop, ii
miniaturen
 bekijken, 10
miniaturen (multifoto), bekijken, 10
MMC-kaart
 beeldopslaglocatie instellen, 27
 formatteren, 30

N

NTSC, instelling voor video-uitgang, 29

O

OK-knop, ii
on line afdrucken, bestellen, 18
onderhoud, camera, 60
ondersteuning, technisch, 50
opnameschermen, 6
opslagcapaciteit, 54
overbrengen, via USB-kabel, 15

P

PAL, instelling voor video-uitgang, 29
PictBridge-compatibele printer, 16
pijlknoppen, ii
plaatsen
 batterijen, 1
 SD/MMC-kaart, 4
printerstation, 16, 60
problemen oplossen
 camera, 40
 camera-/computercommunicatie, 43
 foutberichten, 44
 status klaar-lampje, 48
pullenbak, verwijderen, 6

Q

quickview
 gebruiken, 6

R

recyclen, weggooiden, 61, 65
review-knop, ii
richtlijnen, batterij, 59
rode ogen, flitser, 8
ruststand, 56

S

scherm, als zoeker gebruiken, 7
schermen, 6
 opname, 6
SD/MMC-kaart
 afdrukken vanaf, 18
 beeldopslaglocatie instellen, 27
 formatteren, 30
 opslagcapaciteit, 54
 plaatsen, 4
service en ondersteuning,
 telefoonnummers, 50
setup-modus, gebruiken, 28
Share
 knop, ii
sluiter
 problemen, 41
 zelfontspannervertraging, 20
software
 helpinformatie, 49
 installeren, 14
 upgrade uitvoeren van, 60
specificaties, camera, 52
statiefbevestiging, ii
station
 camera, 60
 connector, ii
 printer, 16, 60

status

klaar-lampje op camera, 48

T

taal, 30
televisie, diapresentatie, 22
terugkeren, 29
tijd, instellen, 2, 3
tips
 onderhoud, 60
 richtlijnen voor batterijen, 59

U

uitschakelen, automatisch, 56
upgrade uitvoeren van software,
 firmware, 60
URL's, Kodak-websites, 49
USB (universal serial bus)
 foto's overbrengen, 15

V

veiligheid
 batterij, 57
verwijderen
 foto's, video's beveiligen, 12
 tijdens quickview, 6
 uit intern geheugen, 13
 van SD/MMC-kaart, 13
 voorzorgsmaatregelen
 formatteren, 30
verwijderen, favorieten, 38
video's
 bekijken, 8
 beveiligen, 12
 datumweergave aan, 30

- gelabelde video's per e-mail verzenden, 36
- instellingen controleren, 9
- kopiëren, 23
- opnametijd instellen, 28
- opslagcapaciteit, 54
- overbrengen naar computer, 14
- verwijderen, 13
- video's bekijken
 - beveiligen, 12
 - camerascherm, 8
 - diapresentatie, 21
 - verwijderen, 13
- videodatum weergeven, 30
- videolengte, 28
- video-uitgang, 29
- voeding, i
 - automatisch uitschakelen, 56
 - camera, 2
- voor uw camera zorgen, 60
- voorschriften, 64, 65, 66

W

- WEEE-richtlijn
 - Waste from Electrical and Electronic Equipment, 65
- weggooien, recyclen, 61, 65
- Windows-computers
 - software installeren, 14

Z

- zelfontspanner, 25
 - met foto's, 20
 - met video's, 20

- zelfontspanner, sluitervertraging, 20
- zelfontspanner-/videolampje, i
- zoeker, i, ii
 - het scherm gebruiken als een, 7
- zoom, digitale zoom gebruiken, 7