

BENQ-SIEMENS



E61

BENQ-SIEMENS E61
Mobile Phone
User Manual

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

Disclaimer

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG makes no warranty or representation, either expressed or implied, with respect to the quality, accuracy or fitness for any particular purpose of this document. The information in this document is correct at the time of printing and subject to change without notice.

Veiligheidsinformatie

Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen

Max. SAR-meting

EU: GSM900: 0,668 W/Kg; DCS1800: 0,154 W/Kg.

VS: PCS1900: 0,366 W/Kg (lichaam); 0,301 W/Kg (hoofd).

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische energie.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848
- Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V inzake Radiofrequente elektromagnetische energie
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements). Report 86
- Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6

Deze normen zijn gebaseerd uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze normen.

Specifieke beperkingen aangaande de bediening

Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen accessoires.

Bediening van de telefoon

- Normale positie: houd de telefoon zoals u elke andere telefoon zou houden.
- Om mogelijke radiofrequentiestoringen te voorkomen, wordt u aangeraden de telefoon niet langdurig om uw nek of voor uw borst te dragen.

Batterijen

- Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de temperatuur ervan boven 45 °C (113F) of onder 0 °C (32F), komt.
- Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder -10 °C (14F) of boven 45 °C (113F). Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.
- Gebruik uitsluitend originele batterijen om te zorgen dat de telefoon naar behoren functioneert.

Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij, met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt, kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin deze oorspronkelijk zat.

Rijden

Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het rijden bovendien op het volgende:

- Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.
- Gebruik de handsfree-modus, indien beschikbaar.
- Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien de omstandigheden op de weg dit vereisen.

Elektronische apparaten

De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van Wireless Technology Research.

Personen met pacemakers:

- moeten de telefoon **ALTIJD** ten minste vijftien centimeter van de pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is **ingeschakeld**;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt, moet u uw telefoon onmiddellijk **uitschakelen**.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te bespreken.

Andere medische hulpmiddelen

Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te verkrijgen.

Schakel uw telefoon **uit** in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd. Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig. Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig hebt aangebracht.

Officiële meldingen

Schakel uw telefoon **uit** op alle plaatsen waar dit door middel van meldingen wordt gevraagd.

Vliegtuigen

De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen. Schakel uw telefoon **uit** voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt

Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te voorkomen, moet u uw telefoon **uitschakelen** wanneer u zich in een gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en instructies op.

Mogelijk explosiegevaar

Schakel uw telefoon **uit** en verwijder de batterij niet wanneer u zich op een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zouden in een dergelijke omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinstations; benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitschakelen.

Voor voertuigen uitgerust met airbags

Een airbag blaast zich met grote kracht op. **Plaats GEEN** voorwerpen, waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing, waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.

Bij tests van de telefoon ten behoeve van gebruik tijdens dragen op het lichaam is gebleken dat deze voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling voor gebruik in combinatie met een accessoire dat geen metaal bevat en de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam plaatst. Bij gebruik van andere uitbreiding wordt mogelijk niet voldaan aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling. Als u geen op het lichaam gedragen accessoire gebruikt en de niet tegen het oor houdt, plaatst u dan de handset minimaal 1,5 cm van uw lichaam wanneer het toestel is ingeschakeld.

Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie

BenQ Corporation verklaart hierbij dat de E61 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante voorwaarden van de richtlijn, zoals hieronder beschreven:

R&TTE Richtlijn (1999/5/EC), Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEC), en Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEC).

En voldoet bovendien aan de volgende norm:

CE0168

EN 301511
TS51.010-1
EN 50360/361
EN 60950-1
EN 301489-1&-7
EN55022
EN55024
EN50332-1



Er kan blijvend gehoorverlies optreden als u een oor- of hoofdtelefoon gebruikt die te hard staat. U kunt in de loop der tijd wennen aan een hoger volume, dat dan normaal klinkt maar wel schadelijk kan zijn voor uw gehoor. Stel het volume in op een veilig niveau. Als uw oren tuiten, verlaagt u dan het volume of gebruik het systeem niet meer.



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	i
1. Telefoon gereedmaken voor gebruik	1
Een SIM-kaart plaatsen	1
Een batterij plaatsen	2
Achterklep installeren.....	2
Batterij van de telefoon laden.....	3
Het toestel inschakelen.....	3
De miniSD-kaart.....	4
2. Hoe werkt uw telefoon?.....	6
Uw telefoon in een oogopslag.....	6
Stand-byscherm	8
Toetsen gebruiken in standbystand.....	10
Navigeren in menu's.....	13
3. Uw telefoon gebruiken	14
Gespreksfuncties	14
Telefoneren	14
Een gesprek beëindigen	14
Een oproep aannemen.....	14
Een inkomende oproep weigeren	14
Het volume instellen.....	14
Naar het buitenland bellen.....	15
Een alarmnummer bellen.....	15
Een toestelnummer bellen.....	15
Snelkiezen.....	15

Voicemails beluisteren	16
Handelingen tijdens een gesprek	16
Telefoonboek	20
Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen	20
Contactpersonen zoeken in het telefoonboek.....	23
Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen.....	24
Het profiel Stil gebruiken	24
Camera	25
Foto's nemen.....	25
Instellingen van de cameramodus aanpassen	26
Pictogrammen in de cameramodus.....	28
Foto's beheren.....	29
MP3-speler	31
Muziek afspelen	31
Muziek naar uw telefoon uploaden	35
Sneltoetsen	36
Sneltoetsen instellen	36
Sneltoetsen gebruiken	37
Berichten	37
SMS.....	37
MMS.....	40
Voicemail	45
Cell Broadcast	45
Geheugenstatus.....	46
Invoermethoden	46
Wijzigen van de invoermethode	46
Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters	46

Multitap-tekstinvoer	46
T9-tekstinvoer.....	48
Numerieke invoer	49
Symbolen invoeren.....	49
4. Menu's	50
Telefoonboek	50
Zoeken.....	50
Toevoegen	50
Bewerk.....	50
Kopiëren.....	51
Verwijderen.....	51
Oproepende groep.....	51
Privacy Manager	51
Visitekaartje	52
Mijn nummer	52
Geheugenstatus.....	52
Berichten	52
Oproepen	52
Gemist	53
Ontvangen.....	53
Gekozen.....	53
Alles wissen	53
Duur	53
Kosten.....	54
Games.....	55


Entertainment	55
Camera	55
MP3-speler	55
Media Center	56
Beelden	56
Music	57
Andere oorzaken.....	58
MiniSD formatteren	58
Geheugenstatus.....	58
Toepassingen.....	59
Alarm.....	59
Wereldklokken.....	60
Agenda.....	60
Takenlijst.....	61
Opmerking.....	61
Sneltoetsen	61
Rekenmachine	61
Valutaconverter	62
Stopwatch.....	62
Afteltimer	63
USB-aansluiting.....	63
Diensten	65
WAP-dienst.....	65
Instellingen NAP.....	67
Dienstnummer.....	67
STK-menu.....	67

Instellingen.....	68
Datum & uur.....	68
Automatisch in-/uitschakelen.....	68
Profielen	69
Display.....	71
Audio.....	71
Sleuteltoewijzing.....	72
Oproepinstellingen	73
Netwerk.....	77
Beveiliging.....	78
Energiebesparende modus	80
Taal.....	80
Ingang.....	80
Vliegtuigmodus.....	81
Herstellen	81
5. Verzorging en onderhoud.....	82
6. Problemen oplossen	83

1 Telefoon gereedmaken voor gebruik

Een SIM-kaart plaatsen


Schuif de hele SIM-kaart onder een hoek van 10 graden in de opening, in de richting van de pijl afgebeeld op het vakje, met de metalen contactpunten van de SIM-kaart naar beneden gericht en de afgesneden hoek rechtsboven.

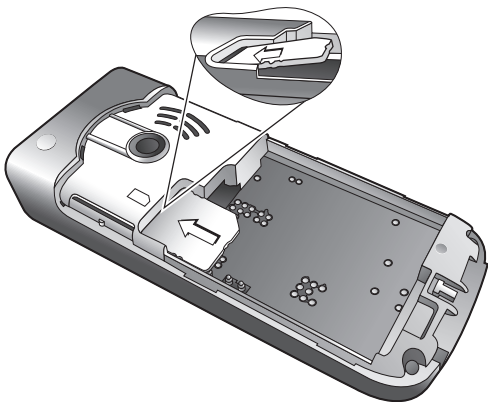

- Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het vasthouden en insteken.
- Probeer de SIM-kaart niet naar buiten te trekken zonder eerst de batterij te verwijderen. Als u dit wel doet, kan de SIM-kaart beschadigd raken.

Een batterij plaatsen


1. Plaats de batterij aan de achterkant van het toestel, met de contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje.
2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar beneden zodat de batterij vastklikt.

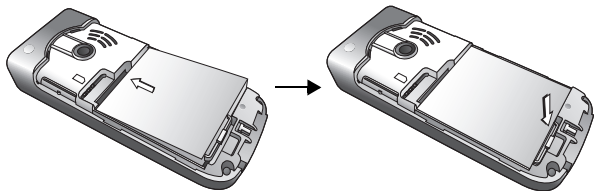

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen, verloren kunnen gaan.

Achterklep installeren

Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.



Batterij van de telefoon laden

1. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker op de juiste manier en in de juiste richting wordt ingestoken.
2. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.



Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.


3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het stopcontact en van het toestel.



Let op:

- Het duurt ongeveer 4 uur om een batterij helemaal te laden.
- Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen.
- Wanneer de batterij leeg is, begint het laden misschien niet onmiddellijk wanneer u de stekker aansluit. Wacht 10 tot 15 minuten om te zien of het toestel begint met opladen.

Het toestel inschakelen


1. Houd  ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Op het display van het toestel verschijnt het bewegende welkomstbeeld.




Om een welkomstbericht in te stellen, gaat u naar: **Instellingen** > **Weergave** > **Welkomstbericht**. Lees pagina 71 voor meer informatie.




In deze gebruikershandleiding betekent "ingedrukt houden" dat u een toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en deze onmiddellijk weer loslaat.

2. Voer uw PIN-code in en druk ter bevestiging op .

 De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw operator hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.




Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

 Als u wachtwoordcontrole met PIN-code wilt in-/uitschakelen, gaat u naar **Instellingen > Beveiliging > PIN-code > PIN1-code > Status instellen**. Zie pagina 79.

3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele seconden duren.

4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu gebruiken.

 Als de telefoon het aangegeven netwerk niet kan vinden of verbinding maakt met een netwerk dat u niet mag gebruiken, geeft de signaalsterktemeter geen balkjes weer. U kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.


De miniSD-kaart

Uw toestel heeft een miniSD-opening die speciaal bedoeld is voor het gebruik van een miniSD-kaart (een uitneembare flashgeheugenkaart waarmee u meer opslagcapaciteit aan uw toestel kunt toevoegen).


Met de miniSD-kaart kunt u multimedieagegevens, zoals afbeeldingen, foto's, MP3-geluidsbestanden en beltonen opslaan.

De miniSD-kaart installeren

1. Verwijder de achterklep en de batterij.
2. Steek de miniSD-kaart in de opening. Zorg dat de metalen contactpunten van de kaart omlaag wijzen.
3. Plaats de batterij en de achterklep aan de achterkant van het toestel.

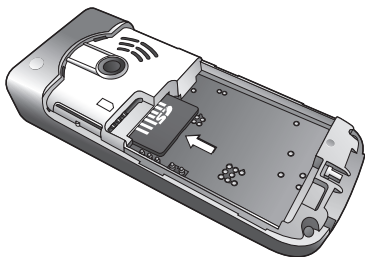

 Let op:

-  verschijnt op de statusbalk wanneer de miniSD-kaart is geplaatst.
- Uw toestel ondersteunt geen miniSD-kaart met **FAT32**- of **NTFS**-indeling.

De miniSD-kaart verwijderen

1. Verwijder de achterklep en de batterij.
2. Druk op de miniSD-kaart om deze vrij te maken.


2 Hoe werkt uw telefoon?

Uw telefoon in een oogopslag


Vooraanzicht




Zijaanzicht

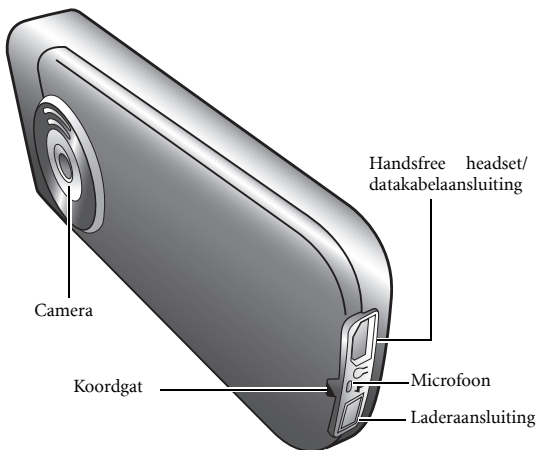

Bovenaanzicht (MP3-controller)

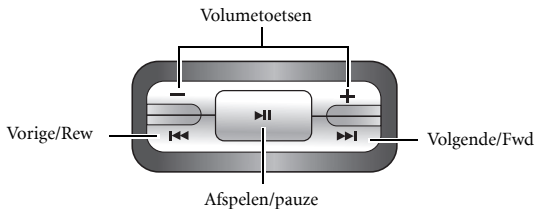



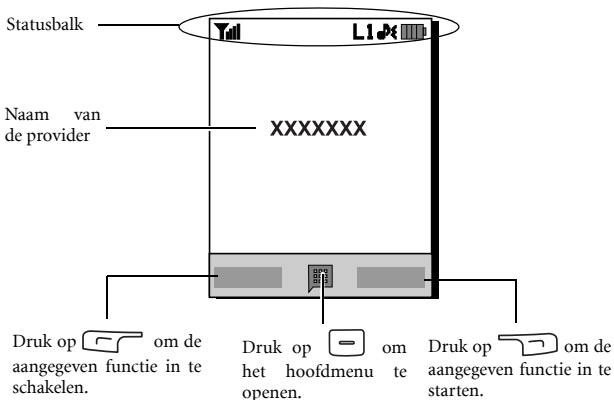









Stand-byscherm




- Als u de achtergrond van het beeld wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Display > Achtergrondafbeelding**. Ga anders naar **Media Center > Beelden**. Zie pagina 56 en pagina 71.
- Als u het thema van het beeld wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Display > Thema**. Zie pagina 71.
- Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze worden weergegeven, gaat u naar **Instellingen > Datum & uur**. Zie pagina 68.
- Als u tekst (zoals de gebruikersnaam) wilt invoeren die moet worden weergegeven in het stand-byscherm, gaat u naar **Instellingen > Display > Persoonlijke groet**.








Pictogrammen op de statusbalk






Pictogram	Functie	Beschrijving
	Signaalsterkte	Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te sterker is het signaal.
	Status batterij	Geeft de resterende lading van de batterij weer. Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te meer lading in de batterij.
	GPRS in gebruik	GPRS is ingeschakeld.
	Bericht	U hebt nieuwe of ongelezen SMS-berichten.
	MMS-bericht	U hebt nieuwe of ongelezen MMS-berichten.
	WAP-bericht	U hebt nieuwe of ongelezen WAP-berichten.
	Voicemail	U hebt nieuwe voicemailberichten (dit pictogram verschijnt alleen als de functie door uw provider wordt ondersteund).
	Alarm	Het alarm is ingeschakeld.
	Toetsen vergr.	De toetsen zijn vergrendeld.
	Lijn1 of Lijn2 in gebruik	Geeft de lijn aan die nu in gebruik is.
	Normaal	Het profiel is Normaal .
	Meeting	Het profiel is Meeting .

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Stil	Het profiel is Stil .
	Buiten	Het profiel is Buiten .
	Voorkeur	Het profiel is Voorkeur .
	Vliegtuigmodus	Het profiel is Vliegtuigmodus .
	Headset	Er is een headset aangesloten op het toestel.
	Doorschakelen	Oproep doorschakelen is ingeschakeld.
	Roamen	Roamen is ingeschakeld (niet uw reguliere netwerk).
	miniSD-kaart	MiniSD-kaart is geplaatst.








Toetsen gebruiken in standbystand

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Aan/uit/einde-toets (rood)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen. • Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen, een inkomende oproep te weigeren of het kiezen van een nummer te annuleren.

Toets	Opdrachten en functies
	<p>Verbindingstoets (groen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een bericht te versturen of een oproep te beantwoorden. • Druk hierop om toegang te krijgen tot het oproepoverzicht.
	<p>Linkerdisplaytoets</p> <p>Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren.</p>
	<p>Rechtertoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om de op het display weergegeven functie uit te voeren. • Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in of uit te schakelen.
	<p>Middelste toets</p> <p>Druk hierop om het hoofdmenu te openen.</p>
	<p>Navigatiering</p> <p>Druk op de navigatietoetsen om de aangegeven functies uit te voeren. Als u de toetsfunctie wilt toewijzen, gaat u naar Instellingen > Toetstoewijzing. Zie pagina 72.</p>
	<p>Sterretjestoets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om een sterretje (*) in te voeren. • Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer vervolgens de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.
	<p>Voicemail-toets</p> <p>Houd deze ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen.</p>

Toets	Opdrachten en functies
	<p># -toets</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om een hekje (#) in te voeren. • Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te voeren, waarna u het toestelnummer invoert. • Houd deze toets ingedrukt om de toetsvergrendeling in te schakelen.
	<p>Alfanumerieke toetsen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk hierop om cijfers in te voeren. • Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 36, "Sneltoetsen".
	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op deze toets om het volume in te stellen. • Houd (-) ingedrukt om het geluid van een inkomende oproep uit te schakelen. • Houd (+) ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
	<ul style="list-style-type: none"> • Houd deze toets ingedrukt om de MP3-speler te openen. • Druk hierop om MP3-bestanden af te spelen of het afspelen ervan te onderbreken. Zie pagina 32, "De MP3-controller gebruiken".
	<p>Druk op deze toets om snel terug/vooruit te spoelen of naar de vorige/volgende track te gaan op de MP3-speler. Zie pagina 32, "De MP3-controller gebruiken".</p>


Navigeren in menu's

1. Druk in de standbystand op  om het hoofdmenu te openen.
 2. Gebruik  om door het menu omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te navigeren, bijvoorbeeld om naar **Instellingen** te bladeren en druk op  om het menu ervan te openen.
 3. Gebruik  om naar een submenu te bladeren, bijvoorbeeld **Profielen**, en druk op  om het submenu-item te openen.
-  U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op  drukt, opent u **Profielen**.


Uw telefoon gebruiken

Gespreksfuncties


Telefoneren


Voer in de standbystand het telefoonnummer in. Druk op  om het nummer te kiezen.

Een gesprek beëindigen


Druk op  om het gesprek te beëindigen. Op het display wordt de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar de standbystand.

Een oproep aannemen

Druk op  om een oproep aan te nemen.


 Als u op een willekeurige toets wilt drukken om een oproep aan te nemen, gaat u naar **Instellingen > Oproepinstellingen > Antwoordmodus > Willekeurige toets**.

Een inkomende oproep weigeren

Als u een inkomende oproep wilt weigeren, drukt u op .

Het volume instellen

Als u tijdens een gesprek het spraakvolume wilt instellen, kunt u op de volumetoetsen aan de bovenkant van het toestel drukken.


 Let op:


- Wanneer er een inkomende oproep is, kunt u de beltoon uitzetten door de volumetoets (-) boven op het toestel ingedrukt te houden.
- Het instellen van het spraakvolume werkt alleen tijdens een gesprek.

Naar het buitenland bellen



1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd  ingedrukt totdat "+" op het display verschijnt.
2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene die u wilt bellen. Kies het nummer door op  te drukken.

Een alarmnummer bellen


Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale alarmnummer) in en drukt u op  om het nummer te kiezen. Zelfs als uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen, of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen, zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon wordt ondersteund.

 Als de toetsen vergrendeld zijn, kan er geen gesprek worden gevoerd.

Een toestelnummer bellen


Wanneer u een telefoonnummer hebt ingevoerd, houd u  ingedrukt totdat "P" op het display verschijnt. U kunt nu het gewenste toestelnummer invoeren en vervolgens op  drukken om het te kiezen.

Snelkiezen


 U moet een cijfertoets als sneltoets aanwijzen voor een bepaald telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen gebruiken. Zie pagina 61, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het instellen van een sneltoets.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als sneltoets voor een bepaald telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in de standbystand staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen.


Voicemails beluisteren

Houd  ingedrukt om het voicemailnummer te kiezen en uw voicemails te beluisteren.


 Let op:


- Als de provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram op het display wanneer u nieuwe voicemails hebt.
- Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u uw voicemail niet bellen door  ingedrukt te houden. In dit geval moet u het nummer handmatig instellen door te gaan naar **Berichten** > **Voicemail** > **Numermer instellen**.

Handelingen tijdens een gesprek





 De volgende opties waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.



Luidspreker

Druk op  (**Luidspr.**) voor het inschakelen van de luidspreker.


Druk op  (**Handset**) om de luidspreker uit te schakelen.

Een gesprek in de wachtstand zetten*

- Wanneer slechts één gesprek actief is:
 - a. Druk op  (**In de wacht**) om dit gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.
- Wanneer het enige gesprek in de wachtstand staat:
 - a. Druk op  (**Niet in de wacht**) om het gesprek te hervatten.
 - b. Druk op  om dit gesprek te beëindigen.






- Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is.
 - a. Druk op  (**Wisselen**) om het gesprek in de wachtstand te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.
 - b. Druk op  om een lijst van gesprekken die u kunt beëindigen weer te geven.

Een tweede gesprek voeren*


Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of oproepenlijst, en druk vervolgens op  om het te kiezen. Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet.


Oproep in de wachtrij*

Als er een inkomende oproep is terwijl u aan het bellen bent, meldt het toestel met een toon dat er een oproep in de wachtrij staat. Als u

- de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden, drukt u op . Het huidige actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de oproep uit de wachtrij aan te nemen.
- de oproep in de wachtrij wilt weigeren, drukt u op  of  (**Beëindigen**). Als u  (**Beëindigen**) indrukt, wordt het gesprek in de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u  indrukt, verschijnt er een lijst waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen.

Oproepenmenu

Als u tijdens een gesprek op  duwt, opent u een oproepenmenu met een aantal functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren.

 Items waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.

Luidspreker gebruiken/handset gebruiken

Schakel tussen de luidspreker- en de handsetfunctie.

Telefoonboek

Hiermee kunt u in het telefoonboek zoeken naar een nummer.

Oproepen

Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane oproepen.

Conferenties*

Met behulp van conferenties kunt u met meer dan een persoon tegelijk spreken.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen*

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Deelnemen/Privé


Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

Doorverbinden

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.

DTMF versturen

Wanneer de telefoon is aangesloten op andere apparaten of services, kunt u DTMF-signalen (Dual Tone Multi-Frequency) verzenden. DTMF-signalen zijn toetsenblokken die via de microfoon kunnen worden verzonden terwijl u een ander nummer kiest. Uw telefoon zendt de tonen uit om te communiceren met antwoordapparaten, piepers, computergestuurde telefoondiensten, enzovoort.

Voer het nummer in en druk op  om de DTMF-reeks te verzenden.

Gesprek beëindigen

Alle beëindigen

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de wachtstand.

Actief beëindigen

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

Wacht beëindigen

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

Eén beëindigen

Hiermee beëindigt u slechts één gesprek per nummer of per contact.

Anoniem

Hiermee beëindigt u een anonieme oproep.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Gedempt/Dempen opheffen

Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.

SMS


Hiermee kunt u tijdens een gesprek een SMS-bericht lezen of schrijven. Zie pagina 37, "SMS" voor meer informatie.






Rekenmachine

Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 61, "Rekenmachine" voor meer informatie.

Telefoonboek

Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen

 De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart is afhankelijk van het type SIM-kaart dat uw operator heeft geleverd.

1. Voer in de standbystand het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op  (**Opslaan**).
2. Selecteer het geheugen waar het contact moet worden opgeslagen. Kies tussen **Toevoegen aan SIM** of **Toevoegen aan telefoon**.
3. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op  om gegevens in te voeren.
4. Druk op  om terug te gaan naar het gegevensveld in het telefoonboek na het invoeren van de gegevens.
5. Druk op  (**Optie**) voor
 - **Opslaan:** slaat de ingevoerde gegevens op.
 - **Type wijzigen:** wijzig de categorie van het nummer van het contact (van **Mobiel** in **Privé**). Deze optie kan alleen worden gebruikt in het gegevensveld voor het telefoonnummer.
 - **Veld toev.:** voegt extra gegevensvelden toe voor een contact.
 - **Vld verwijderen:** verwijdert het geselecteerde gegevensveld.
6. Wanneer u klaar bent met bewerken, drukt u op  (**Optie**) en **selecteert u** Opslaan om de contactgegevens op te slaan.

Telefoonboekinvoer op SIM-kaartgeheugen


Naam	De naam van de contactpersoon.
Nummer	Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Oproepende groep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Oproepende groep . Zie pagina 51.


Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Naam	De naam van de contactpersoon.
Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.
E-mail	Het e-mailadres van de contactpersoon.
Oproepende groep	Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon te selecteren. Als u elke oproepende groep wilt definiëren, gaat u naar Telefoonboek > Oproepende groep . Zie pagina 51.

Extra telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel

Mobiel	Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.
Privé	Het privételefoonnummer van de contactpersoon.


Kantoor	Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.
Andere nummers	Ander telefoonnummer voor de contactpersoon.
Privéadres	Het privéadres van de contactpersoon.
Werkadres	Het werkadres van de contactpersoon.
Bedrijf	De bedrijfsnaam van de contactpersoon.
Afdeling	De naam van de afdeling van de contactpersoon.
Positie	De positie van de contactpersoon.
Opmerking	Wordt gebruikt om notities voor de contactpersoon te bewerken.
Speciale dag	Wordt gebruikt om een speciale dag voor de contactpersoon in te voeren.
Beltoon-ID	<p>Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen. Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze beltoon horen.</p> <p> Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>




Beeld-ID	<p>Wordt gebruikt om een foto in te stellen die verschijnt op het display van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de contactpersoon is.</p> <p> De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon behoort, indien van toepassing.</p>
----------	---

Contactpersonen zoeken in het telefoonboek




In de standbystand drukt u op  (**Namen**) om de contactpersonen weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

- Druk het juiste aantal keren op de alfanumerieke toets die overeenkomt met de eerste letter van de naam die u zoekt.
- Blader indien nodig naar het gewenste item.

 U kunt ook naar **Telefoonboek > Zoeken** gaan en vervolgens de volledige naam of de eerste letter van de naam van de contactpersoon invoeren.



  verschijnt boven aan het scherm als de contactpersoon is opgeslagen op uw SIM-kaart;  verschijnt als de contactpersoon is opgeslagen in het telefoongeheugen.





Wanneer u het item hebt gevonden dat u zocht, kunt u

- Op  drukken om de gegevens van de contactpersoon te bekijken.
- Druk op  om het nummer te kiezen. Als de contactpersoon meer dan één telefoonnummer heeft, wordt u gevraagd een nummer te selecteren.
- Druk op  (**Optie**) als u een contactpersoon wilt **Toevoegen**, **Bewerken**, **Kopiëren naar SIM/Kopiëren naar telefoon**, **vCard versturen** of **Verwijderen**.



Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen

Er zijn twee manieren waarop u de laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen op uw telefoon kunt bekijken.


- Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen. Duw op  om het nummer van de gemiste oproep te bekijken.
- Druk in de standbystand op  om de lijst van meest recente gemiste, gedane en ontvangen oproepen te bekijken.




 Het pictogram  wordt weergegeven naast gemiste oproepen;  staat naast gedane oproepen;  staat naast ontvangen oproepen.


Blader naar het gewenste nummer en

- Druk op  om terug te bellen.
- Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Het profiel Stil gebruiken

In de standbystand kunt u  ingedrukt houden om het profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.

1. Wanneer u  ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen, trilt de telefoon een seconde. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk.
2. Als u het profiel Stil wilt uitschakelen, houdt u  ingedrukt.


 Als u een profiel wilt selecteren of definiëren, gaat u naar **Instellingen** > **Profielen**. Zie pagina 69, "Profielen".


Camera


Uw telefoon heeft een digitale camera waarmee u een foto kunt nemen en deze vervolgens als beeld-ID of achtergrond kunt instellen. U kunt ook een foto in een MMS verzenden.

Foto's nemen


1. Ga naar **Entertainment** > **Camera** om de cameramodus in te schakelen. De beeldzoeker wordt weergegeven.

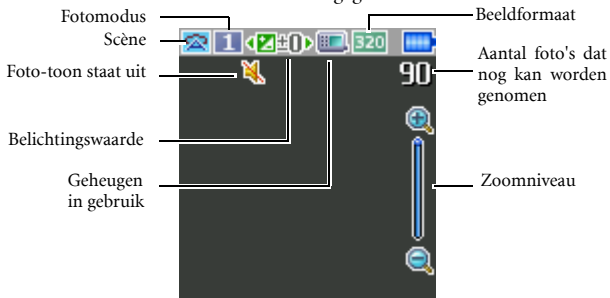




2. Druk op  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen. Zie pagina 26, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de functies van de verschillende instellingen.




 De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Zie pagina 28, "Pictogrammen in de cameramodus" voor een beschrijving van elk pictogram.

3. Wanneer de beeldzoeker verschijnt, drukt u op de linker of rechter navigatietoets om de belichting aan te passen. Wanneer het beeldformaat is ingesteld op 320 x 240 of 128 x 160, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om in of uit te zoomen.

4. Druk op  om een foto te nemen. De foto wordt automatisch in het telefoongeheugen of op de miniSD opgeslagen afhankelijk van de instelling die u hebt gemaakt. Zie pagina 26, "Instellingen van de cameramodus aanpassen" voor de opties van het aanpassen van de instellingen. Zie pagina 29, "Foto's beheren" voor de opties van het bekijken van voorbeelden van foto's.


 Druk op  (**Verwijderen**) om een zojuist opgeslagen foto te verwijderen. Als u naar de beeldzoeker wilt terugkeren zonder de foto die u zojuist hebt genomen te verwijderen, drukt u op .

Instellingen van de cameramodus aanpassen

1. Druk op  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen.
2. Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om naar de gewenste optie te bladeren en druk vervolgens op  om de instelling op te slaan. Als u de instelling niet wilt aanpassen, drukt u op  (**Terug**) om terug te keren naar de cameramodus.

Functie van elke optie:


Naam	Functies
Foto's weergeven	Hiermee gaat u naar het fotoalbum
Zlftsp. inst.	De foto wordt enkele seconden later genomen. Kies tussen 5 of 10 seconden, of schakel de optie uit.
Pictogrammen verbergen/tonen	Hiermee kunt u de pictogrammen die in de beeldzoeker worden weergegeven verbergen of tonen.
Instellingen	Hiermee kunt u de instellingen van de cameramodus wijzigen.

3. Als u de instellingen van de cameramodus wilt bekijken, selecteert u **Instellingen**. Wanneer de instellingen zijn gemaakt, drukt u op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.




Opties van de instellingen van de cameramodus zijn


Pictogram	Naam	Funcities
	Beeldformaat	Hiermee kunt u de gewenste beeldgrootte instellen.
	Scène	Hiermee kunt u voorinstellingen laden die het beste overeenkomen met de omgeving waarin u zich bevindt.
	Effect	Hiermee kunt een tint of kleur toepassen op uw foto om een artistiek effect te verkrijgen.
	Fotomodus	Hiermee kunt u kiezen tussen één opname, reeksopnamen en panorama. De opties verschijnen op verschillende manieren bij de verschillende beeldgrootten die u kiest.
	Kwaliteit	Hiermee stelt u de beeldkwaliteit in (compressieverhouding).
	Contrast	Hiermee kunt u het contrastniveau instellen van +2 tot -2.
	Tijdstempel	Voeg een tijdstempel toe aan uw foto.
	Geluid	Hiermee kunt u de foto-toon instellen op aan of uit.
	Opslaan naar	Hiermee kunt u het standaardgeheugen wijzigen in telefoongeheugen of miniSD.

Pictogrammen in de cameramodus









De pictogrammen op het scherm veranderen overeenkomstig de instellingen die u hebt doorgevoerd. Als u de pictogrammen wilt verbergen of tonen, drukt u op  (Optie) en selecteert u **Pictogrammen verbergen/Pictogrammen tonen**.

Beeldformaat



Pictogram	Modus
	640 x 480
	320 x 240
	128 x 160 (achtergrond)

 Wanneer het beeldformaat 640 x 480 is, is de opnamemodus 9 MultiShot's niet beschikbaar.




Scène

Pictogram	Modus
	Auto
	Mensen
	Landschap
	Zonnig
	Zonsondergang
	Nacht
	Sneeuwen
	Tekst



Zelfontspanner

Pictogram	Functie
	5 seconden
	10 seconden



Fotomodus

Pictogram	Functie
	Eén
	4 MultiShot's
	9 MultiShot's

Opslaan naar




Pictogram	Functie
	miniSD
	Telefoongegeugen

Foto's beheren

1. Druk op  (**Optie**) om het menu Instellingen te openen.
2. Ga naar **Foto's bekijken**. U krijgt een lijst te zien met miniaturen van de foto's die genomen zijn, afhankelijk van uw instellingen.
3. Selecteer  (**Optie**) om het instellingenmenu te openen. Blader omhoog of omlaag naar de volgende opties.


Naam	Opties
Versturen	Hiermee kunt u de foto per MMS verzenden.


Naam	Opties
Verwijderen	Hiermee verwijdert u de foto.
Set	Hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond of beeld-ID voor een nieuwe/bestaande contactpersoon.
Verplaatsen	Hiermee kunt u de foto verplaatsen naar een map of naar/van de miniSD-kaart.
Kopiëren	Hiermee kunt u de foto kopiëren naar een map of naar/van de miniSD-kaart.
Slideshow (diareeks)	Hiermee kunt u foto's die u hebt genomen bekijken in een diareeks.
Navigatiemodus	Hiermee kunt u de foto's bekijken in een lijst of als miniaturen.
Nieuwe map	Hiermee kunt u nieuwe mappen maken om foto's in op te slaan.
Beveiligen	Hiermee beveiligt u de foto tegen verwijderen.
Beveiliging opheffen	(Beschikbaar wanneer een foto beveiligd is) Hiermee heft u de beveiliging van de foto op.
Hernoem	Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
Alle verwijderen	Hiermee verwijdert u alle foto's in de geselecteerde map.
Gegevens	Hiermee geeft u de gegevens van deze foto weer, zoals de naam, resolutie en het formaat.

4. Druk op  om de gewenste optie te selecteren.
5. Druk op  om de instelling op te slaan.
6. Druk op  (**Terug**) om terug te keren naar de beeldzoeker.

MP3-speler

Uw telefoon beschikt over een MP3-speler waarmee u onderweg uw lievelingsmuziek kunt afspelen. Als u de MP3-speler wilt openen, gaat u naar **Entertainment > MP3-speler**, of houdt u de toets Afspelen/pauze boven op de telefoon ingedrukt.

 Met de MP3-speler speelt u muziekbestanden af die op de miniSD-kaart zijn opgeslagen.

 Met de MP3-speler kunt u alleen geluidsbestanden afspelen die zijn opgeslagen in de volgende indelingen: MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3/OMA DRM v.1,0), AAC/AAC+ (ADTS-indeling (LC & HE-AAC-profiel)/OMA DRM v.1,0) en BP3.

Muziek afspelen


Selecteer en speel één track af van **Track** of uit een afspeellijst in **Afspeellijsten**, en alle tracks in dezelfde map of dezelfde afspeellijst worden afgespeeld.

U kunt de navigatietoetsen of de MP3-controller boven op de telefoon gebruiken om muziek af te spelen.

De navigatietoetsen gebruiken

Druk op de navigatietoetsen om de functies uit te voeren die op het scherm worden aangegeven.

Hieronder staat het scherm van de MP3-speler wanneer een muziekbestand wordt afgespeeld.

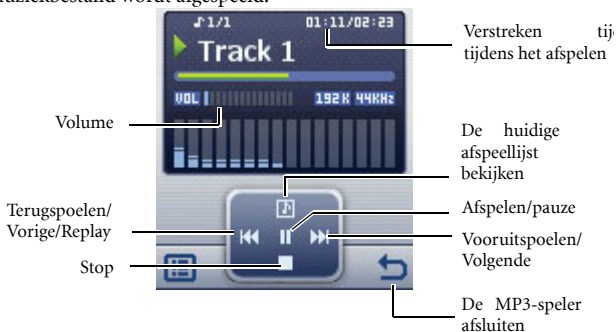



De MP3-controller gebruiken








Raadpleeg pagina 7, "Bovenaanzicht (MP3-controller)" voor de toetsen van de MP3-controller.

Toets	Beschrijving
Volume	Druk op de volumetoetsen om het afspeelvolumen aan te passen.
Terugspoelen/ Vorige/Replay	<ul style="list-style-type: none"> Houd deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om terug te spoelen. Als tijdens het afspelen de verstreken tijd 2 seconden of minder is, drukt u hierop om naar de vorige track te gaan. Als de verstreken tijd meer dan 2 seconden, drukt u hierop om de huidige track opnieuw af te spelen.
Vooruitspoelen/ Volgende	<ul style="list-style-type: none"> Houd deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om vooruit te spoelen. Druk hierop om naar de volgende track te gaan.

Toets	Beschrijving
Afspelen/pauze	<ul style="list-style-type: none"> • Houd deze toets ingedrukt om de MP3-speler te openen. • Druk hierop om de huidige track af te spelen. • Druk hierop om het afspelen te pauzeren; druk er nogmaals op om het afspelen te hervatten. • Houd deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om de MP3-speler af te sluiten terwijl het afspelen doorgaat op de achtergrond.



 Tracks worden afgespeeld in de volgorde waarin deze in de huidige afspeellijst zijn opgeslagen. Als u tracks in willekeurige volgorde wilt afspelen, drukt u op  om naar **Instellingen > Willekeurig afspelen** te gaan.


Een afspeellijst samenstellen

1. Druk in het scherm van de MP3-speler op  () en selecteer **Afspeellijst** bewerken om uw afspeellijst samen te stellen.
2. Druk op  (**Optie**) om **Toevoegen** te selecteren.
3. Geef de afspeellijst een naam in het scherm Afspeellijst toevoegen en druk op  om op te slaan.
4. Wanneer u wordt gevraagd tracks aan de nieuwe afspeellijst toe te voegen, drukt u op  (**Ja**).
5. Blader naar de track die u wilt toevoegen en druk op  om de track te selecteren. Herhaal deze stap als u nog meer tracks aan de afspeellijst wilt toevoegen.
6. Druk op  (**Klaar**) om het item op te slaan.


 Selecteer **Alle** om alle tracks te selecteren of deselecteren.

De huidige afspeellijst bekijken



Als u een track selecteert en op  drukt om af te spelen, verschijnt Lijst wordt afgespeeld met de tracks die in dezelfde afspeellijst of map zijn geplaatst. Als u de huidige afspeellijst wilt bekijken, drukt u op  in de MP3-speler.

 Als een bestand in de huidige afspeellijst een andere naam heeft gekregen of verplaatst is en derhalve niet kan worden afgespeeld, verschijnt het met een vraagteken ervoor. Zie pagina 86 voor meer informatie.


Instellingen voor de MP3-speler

Druk op  om toegang te krijgen tot de beschikbare instellingen voor de MP3-speler.

Alle tracks bekijken

Als u alle tracks wilt bekijken die zijn opgeslagen op de miniSD-kaart, drukt u op  en selecteert u **Track**. U kunt op  drukken om het afspelen te starten.

De afspeellijst bewerken

Selecteer **Afspeellijsten** en druk op  (**Optie**) om uw afspeellijsten en muziekbestanden te beheren.

De MP3-speler minimaliseren

Selecteer tijdens het afspelen **Speler minimaliseren** om de MP3-speler te sluiten terwijl het afspelen op de achtergrond doorgaat.

Herhalen

Ga naar **Instellingen > Herhaling instellen** om één of alle tracks herhaaldelijk af te spelen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Ga naar **Instellingen** > **Willekeurig afspelen** om tracks in willekeurige volgorde af te spelen.

Teksten weergeven

Ga naar **Instellingen** > **Teksten weerg.** om de teksten te laten zien.

 De ondersteunde tekstbestandsindeling is ID3v2.3.

De EQ (Equalizer)-modus instellen

Ga naar **Instellingen** > **EQ instellen** om uw voorkeur voor de EQ-modus in te stellen. Deze beïnvloedt het geluid tijdens het afspelen.

De displaymodus instellen



Ga naar **Instellingen** > **Weergavemodus** en stel de weergavemodus van de MP3-speler in.

Muziek naar uw telefoon uploaden

Het uploaden van muziek naar uw telefoon is eenvoudig: gebruik hiervoor de meegeleverde datakabel en een miniSD-kaart. Raadpleeg pagina 63, "Gegevens overdragen tussen de telefoon en een computer" voor meer informatie.






Sneltoetsen

Hiermee kunt u 8 alfanumerieke toetsen toewijzen als sneltoetsen voor veelgebruikte functies of vaakgekozen nummers.

  wordt toegewezen aan voicemail kiezen en kunt u niet wijzigen.


Sneltoetsen instellen

Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of telefoonnummers instellen.

1. Blader door de keuzelijst naar de nummertoeets die u als sneltoets wilt gebruiken. U kunt ook op de daadwerkelijke alfanumerieke toets drukken om deze te selecteren.
2. Als u een functie wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Functie toevoegen**. Als u een telefoonnummer wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Tel. toevoegen**. Zie stap 3 als **Functie toevoegen** is geselecteerd. Zie stap 4 als **Tel. toevoegen** is geselecteerd.
3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren. Druk op  om de toegewezen sneltoets op te slaan.
5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te wijzigen.
6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en drukt u op  (**Optie**). Selecteer **Verwijderen** om de sneltoets te annuleren.

Sneltoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:




- Houd in de standbystand een alfanumerieke toets ingedrukt om toegang te krijgen tot de hieraan toegewezen sneltoets.
- Ga naar **Toepassingen** > **Sneltoetsen**. U kunt dan het volgende doen:
 - a. Het selectievakje verplaatsen naar het pictogram dat overeenkomt met de gewenste toets. Druk vervolgens op  om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
 - b. Druk op de overeenkomstige alfanumerieke toets om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

Berichten







Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS (Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met SMS kunt u eenvoudige animaties en beltonen in uw tekstberichten invoegen, terwijl u met MMS foto's, gekleurde afbeeldingen en muziek kunt versturen via uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat MMS ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

SMS



Een nieuw bericht ontvangen







1. Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, verschijnt het berichtenpictogram  en een tekstbericht met het aantal berichten op het display.
2. Druk op  om het bericht te lezen. Als u het bericht wilt beheren, drukt u op  (**Optie**). Voor meer informatie over het beheren van ontvangen berichten, zie pagina 38, "Inbox beheren".

Een nieuw bericht maken



1. Als u het berichtenbewerkingsscherm wilt openen, drukt u op  in de standbystand, of gaat u naar **SMS > Nieuw**. Gebruik de alfanumerieke toetsen om tekst in te voeren.
 Zie pagina 46, "Invoermethoden" voor informatie over de invoermodus.
2. Als u teksten, foto's, melodieën, vCard of vCalendar in het bericht wilt invoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Invoegen**.
 U kunt ook uw eigen tekst definiëren. Zie pagina 39, "Sjablonen voor snelberichten definiëren".
3. Als u teksten wilt uitlijnen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Uitlijnen**.
4. Wanneer u klaar bent met het bewerken van het bericht, drukt u op  voor **Bericht versturen**, **Opslaan in concepten**, **Opslaan naar persoonlijke map**, of **Verwijderen** van het bericht.

Inbox beheren



Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

-  Gelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of . Ongelezen berichten die opgeslagen zijn op de telefoon of op de SIM-kaart worden aangeduid met  of .
-  Als u wilt bepalen waar nieuwe berichten worden opgeslagen, gaat u naar **Berichten > SMS > Instellingen > Bericht opslaan Naar**.


Outbox beheren

In de Outbox worden mislukte berichten en berichten die nog moeten worden verzonden, opgeslagen totdat ze zijn afgeleverd. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Verstuurde items beheren

In de map Verstuurde worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u Verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Verstuurde**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.



Concepten beheren

De map Concepten bevat berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **SMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op .

Persoonlijke map beheren

Ga naar **SMS > Persoonlijke map**. De telefooncode is vereist om de persoonlijke map te openen.

Sjablonen voor snelberichten definiëren

De map Sjablonen bevat een lijst van vooraf ingestelde teksten. Als u uw eigen tekst wilt maken, **gaat u naar SMS > Sjablonen**, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u Toevoegen om te bewerken. Druk op  om deze op te slaan.

Berichten opruimen

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **SMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.


Instellingen

Uw telefoon is al ingesteld om berichten te versturen en ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.




MMS

Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Neem contact op met de provider voor informatie over MMS-instellingen.



Nieuwe berichten downloaden



Als u **MMS > Instellingen > Downloaden uitgesteld** inschakelt, zal de provider u een melding van een nieuw bericht sturen en het bericht niet downloaden. Druk op  als u het bericht wilt downloaden.


Een bericht lezen

Als u het MMS-bericht met succes hebt gedownload, verschijnt een tekstbericht met de naam of het adres van de afzender op het display. Druk op  om het pagina voor pagina afspelen van het MMS-bericht te starten. Druk op  (**Stop**) om het afspelen te stoppen. Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.



Een nieuw bericht maken

1. Als u een nieuw MMS-bericht wilt opstellen en versturen, gaat u naar **MMS > Nieuw**. Als u de inhoud van het bericht wilt bewerken, bladert u naar **Inhoud** en drukt u op . Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren:



- **Invoegen:** hiermee kunt u foto's, afbeeldingen, melodieën, tekst, vCard, vCalendar of nieuwe pagina's invoegen.
 - **Voorbeeld:** speelt alle pagina's in het bericht achter elkaar af.
 - **Beeld verwijderen:** verwijdert de afbeelding of de foto die op de pagina is ingevoegd.
 - **Melodie verwijderen:** verwijdert de beltoon die op de pagina is ingevoegd.
 - **Pagina verwijderen:** verwijdert de huidige pagina.
 - **Vorige/volgende pagina:** ga naar de vorige of volgende pagina.
 - **Paginaduur:** hiermee stelt u de tijd in dat elke pagina wordt weergegeven bij het afspelen van het bericht.
 - **Spel:** hiermee opent u het spellingcontrole vak waarin u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen.
 - **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
 - **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
 - **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.
 - **T9-inst.:** schakel **Keuzelijst** in om de lijst van in aanmerking komende woorden te laten weergeven wanneer u letters invoert. Schakel **Autom. voltooiën** in om het voorspelde woord te laten voltooiën (als dit eerder is ingevoerd), en gebruik de bladertoets om alternatieve woorden weer te geven.
2. Wanneer u het maken van het MMS-bericht hebt voltooid, drukt u op  om terug te keren naar de hoofdlijst.
- **Naar:** voer het telefoonnummer van de ontvanger in of selecteer een contactpersoon uit het telefoonboek door op  (**Bladeren**) te drukken. Als u uw bericht wilt versturen, kan dit veld niet leeg worden gelaten.

- **Onderwerp:** hiermee kunt u de tekst voor het onderwerp invoeren.
 - **Inhoud:** bevat het bericht dat u hebt opgesteld.
 - **Cc:** hiermee kunt u het bericht als kopie naar anderen versturen.
 - **Bcc:** hiermee kunt u het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen versturen.
 - **Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit voor dit bericht instellen.
 - **Ontvangst:** hiermee kunt u instellen of een bevestiging moet worden teruggestuurd wanneer het bericht is afgeleverd, gelezen, of beide.
3. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Bericht versturen** om het bericht te versturen.



Inbox beheren

Uw telefoon slaat inkomende berichten op in de Inbox. Als u Inbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Inbox**. Er verschijnt een lijst met ontvangen berichten. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.


Outbox beheren

In de Outbox worden mislukte berichten en berichten die nog moeten worden verzonden, opgeslagen totdat ze zijn afgeleverd. Als u Outbox-berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Outbox**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Verstuurde items beheren

In de map Verstuurd worden berichten bewaard die met succes zijn afgeleverd. Als u verstuurde berichten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Verstuurd**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op . Druk op  (**Optie**) en selecteer de gewenste functie.

Concepten beheren

De map Concepten bevat berichten die u wilde opslaan. Als u concepten wilt beheren, gaat u naar **MMS > Concepten**. Als u een bericht wilt bekijken, bladert u erheen en drukt u op .

Persoonlijke map beheren

Ga naar **MMS > Persoonlijke map**. De telefooncode is vereist om de persoonlijke map te openen.

Sjablonen

Als u de vooringestelde MMS-sjablonen wilt gebruiken, gaat u naar **MMS > Sjablonen**.

Berichten opruimen

Als u berichten wilt wissen, gaat u naar **MMS > Wissen**. U kunt ervoor kiezen berichten op categorie te verwijderen.

Instellingen

Als u geavanceerde instellingen MMS wilt maken, gaat u naar **MMS > Instellingen**.

Filter

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier vermeld staan.

Vervaldatum

Hiermee stelt u de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de server moet blijven voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

Antwoordtype

U kunt kiezen of u een SMS-bericht of een MMS-bericht wilt gebruiken als antwoord op een ontvangen MMS-bericht.

Max. grootte

Hiermee stelt u de maximumgrootte in voor een bericht dat de telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de telefoon het niet downloaden.

Server-info

Hiermee schakelt u de MMS-server in die wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van MMS-berichten.

Downloaden uitgesteld

Wanneer deze optie wordt ingeschakeld, download de telefoon alleen de gegevens van de afzender. U kunt vervolgens bepalen of u het hele bericht wilt downloaden.

Afleverrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw MMS-bericht.

Leesrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te sturen na het lezen van uw bericht.

Voice-mail

Voice-mail beluisteren

Hiermee kiest u het voice-mail-nummer dat u ontvangen hebt van uw provider om toegang te krijgen tot uw voice-mailbox.


 Houd in de standbystand  ingedrukt om toegang te krijgen tot uw voice-mailbox.

Nummer instellen

Hiermee kunt u het telefoonnummer van uw voice-mail opslaan.

Cell Broadcast

Cell Broadcast-berichten zijn berichten die uw provider naar alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort. U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden verzonden en uw voorkeursoronderwerpen en -taal selecteren.

 Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

Ontvangen

Als u de functie Cell Broadcast wilt inschakelen, stelt u deze optie in op Aan.

Items

De onderwerpen die in de lijst **Items** vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.

Taal




U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw provider beperken tot een specifieke taal.

Geheugenstatus


Geeft aan hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel beschikbaar is voor het opslaan van berichten.

Invoermethoden


Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige tekstinvoermethode aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. De telefoon heeft de volgende invoermethoden.

	Multitap-tekstinvoer
	Numerieke invoer
	T9-tekstinvoer

Wijzigen van de invoermethode

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op  totdat de gewenste invoermethode verschijnt.





Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, houdt u  ingedrukt om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters.

Multitap-tekstinvoer

Tekst invoeren met multitap-tekstinvoer

- U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee keer drukken de tweede letter, enzovoort.

- Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende tekst invoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de volgende letter.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.







Opties bij het gebruik van multitap-tekstinvoer

Wanneer u tekst invoert met behulp van de multitap-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (**Optie**).


- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.

T9-tekstinvoer

Tekst invoeren met T9-tekstinvoer



- Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u op een toets drukt.
- Als het eerste gemarkeerde woord niet het woord is dat u wilt hebben, bladert u naar het gewenste woord om dat te markeren.
- Als u het gewenste woord niet vindt in de lijst met mogelijke woorden, betekent dit dat het woord dat u wilt invoeren geen geldig woord is uit de woordenlijst. Druk op  (**Spel**) om het spellingscontrolevak te openen, waarmee u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen. De volgende keer dat u het woord invoert, verschijnt het als een mogelijk woord.
- Zodra het juiste woord is gemarkeerd of ingevoerd, drukt u op  om het woord in te voeren.
- Als u kort op  drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een nieuwe woord. Houd  ingedrukt om een nieuwe regel te beginnen.
- Gebruik tijdens het invoeren van tekst de bladertoets om de cursor te verplaatsen. Druk één keer op  (**Wissen**) om een teken te verwijderen; houd  (**Wissen**) ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

Opties bij het gebruik van T9-tekstinvoer




Wanneer u tekst invoert met behulp van de T9-tekstinvoer, kunt u toegang krijgen tot de volgende opties door te drukken op  (Optie).

- **Invoegen:** hiermee kunt u teksten, foto's, melodieën, vCards of vCalendars invoegen.
- **Uitlijning:** hiermee kunt u tekst uitlijnen.
- **Spel:** hiermee opent u het spellingcontrolevak waarin u uw eigen woord in de woordenlijst kunt vastleggen.
- **Symbolen:** hiermee opent u de symbolentabel.
- **Invoermethoden:** om naar een andere invoermethode te schakelen.
- **Hoofdletters:** om naar kleine letters of hoofdletters te schakelen, of om Caps Lock te gebruiken.
- **T9-inst.:** schakel **Keuzelijst** in om de lijst van in aanmerking komende woorden te laten weergeven wanneer u letters invoert. Schakel **Autom. voltoeien** in om het voorspelde woord te laten voltoeien (als dit eerder is ingevoerd), en gebruik de bladertoets om alternatieve woorden weer te geven.

Numerieke invoer

In de invoermodus voor cijfers kunt u de alfanumerieke toetsen  t/m  gebruiken om getallen in te voeren.

Symbolen invoeren

Als u de symbolentabel wilt openen, drukt u op . Druk nogmaals op  om de volgende pagina te openen. Blader naar het gewenste symbool om het te markeren. Druk op  om het symbool in de tekst te plaatsen.

4 Menu's

De telefoon beschikt over verschillende functies en deze zijn gerangschikt in menu's en submenu's. Het hoofdmenu bestaat uit negen categorieën. Elke categorie heeft bijbehorende submenu's.

Zie pagina 13, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het navigeren in menu's.



Telefoonboek

Zoeken

Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken. Voer de eerste letter in om een lijst te bekijken van contactpersonen waarvan de naam begint met die letter. Blader naar de contactpersoon die u wilt vinden. Zie pagina 23, "Contactpersonen zoeken in het telefoonboek" voor meer informatie over wat u moet doen nadat u een contactpersoon hebt gevonden.

Toevoegen

Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek toe te voegen. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.

Bewerk

Dit wordt gebruikt om een geselecteerde contactpersoon te bewerken.


Kopiëren

Dit wordt gebruikt om contactpersonen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen te kopiëren naar de SIM-kaart, of andersom. U kunt ook afzonderlijke contactpersonen kopiëren.

Verwijderen



Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer verwijderen.

Oproepende groep

Oproepende groepen zijn combinaties van telefooninstellingen die worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren. Druk op  (**Optie**) om de beltoon of foto te selecteren die hoort bij een bepaalde oproepende groep of om de oproepende groep een andere naam te geven.




Privacy Manager

Met deze optie kunt u een lijst van oproepen maken die u wilt aanvaarden (**Lijst aanvrden**) of een lijst van oproepen die u wilt weigeren (**Lijst weigeren**). Stel deze functie in op Uit indien nodig.

1. Blader om **Lijst aanvrden** of **Lijst weigeren** te markeren en druk op  (**Wrgevn**).
2. Als de lijst leeg is, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om contactpersonen aan de lijst toe te voegen.

Visitekaartje

Met deze optie kunt u de informatie van uw eigen visitekaartje invoeren.

1. Blader naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk vervolgens op  om tekst in te voeren. Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm wanneer u het bewerken hebt voltooid.
2. Druk op  (**Optie**) en selecteer **Opslaan** om alle ingevoerde gegevens op te slaan, of selecteer **vCard verst.** om dit visitekaartje in een SMS-bericht te versturen.

Mijn nummer

Met deze optie kunt u uw telefoonnummer en naam opslaan.

Geheugenstatus

Hiermee geeft u het aantal items weer dat is opgeslagen alsmede het maximaal aantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart als in het telefoongeheugen.



Berichten

Zie pagina 37, "Berichten" voor een beschrijving van functies die beschikbaar zijn in het berichtenmenu.



Oproepen

Dit menu bevat een lijst van gemiste, gedane en ontvangen oproepen. Gesprekskosten en gespreksduur worden ook vastgelegd.

Gemist

Hiermee worden de laatste gemiste oproepen aangegeven.

Zie pagina 24, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Ontvangen

Hiermee worden de laatste ontvangen oproepen aangegeven.

Zie pagina 24, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Gekozen


Hiermee worden de laatste gedane oproepen aangegeven.

Zie pagina 24, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen" voor meer informatie.

Alles wissen

Hiermee verwijdert u het hele oproepoverzicht.

Duur

 Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt ondersteund.

Laatste

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hiermee wordt de totale tijd van alle gesprekken aangegeven.

Ontvangen

Hiermee wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken aangegeven.


Gekozen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken aangegeven.

Reset

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

Kosten

 Kostenberekening moet door de provider worden ondersteund. Bovendien zijn de geschatte kosten slechts ter informatie. De werkelijk gesprekskosten kunnen variëren, afhankelijk van de provider via welke het gesprek wordt gevoerd.

Laatste

Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

Alle

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken aangegeven.

Reset

Hiermee verwijdert u alle kostenvermeldingen.


 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de totale gesprekskosten.

Instellingen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor het berekenen van de gesprekskosten.

 Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.



Games

Uw telefoon beschikt over een aantal leuke toepassingen en games. U kunt de games spelen die al op het toestel aanwezig zijn. Als u wilt weten hoe u deze games moet spelen, kunt u de instructies op het scherm lezen.



Entertainment

Camera

Ga voor meer informatie over het gebruik van de camera naar pagina 25, "Camera".

MP3-speler

Ga voor meer informatie over het gebruik van de MP3-speler naar pagina 31, "MP3-speler".



Media Center





Digital Rights Management

Deze telefoon maakt gebruik van de Digital Rights Management (DRM)-technologie. Met DRM is het mogelijk auteursrechtelijk beschermd geluids-/beeldmateriaal af te spelen op computers, draagbare apparaten en netwerkapparaten, terwijl deze beveiligd zijn tegen ongevoegd gebruik.

Let op dat het toestel uitsluitend het afspelen van OMA DRM v1.0-bestanden ondersteunt.

Beelden

Met behulp van Beelden slaat u foto's op die u hebt genomen of beelden die op de telefoon of de miniSD-kaart zijn opgeslagen.


1. Selecteer de gewenste locatie en blader naar de gewenste foto.
2. Druk op  om de geselecteerde foto weer te geven. Blader omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.
3. Druk op  (**Optie**) om de volgende taken uit te voeren met de foto:
 - **Versturen:** hiermee kunt u deze foto versturen in een MMS-bericht.
 - **Verwijderen:** hiermee verwijdert u deze foto.
 - **Instellen:** hiermee stelt u de foto in achtergrond of als beeld-ID van de oproeper.
 - **Verplaatsen:** hiermee kunt u de foto van het toestel overbrengen naar miniSD of van miniSD naar het toestel.
 - **Kopiëren:** hiermee kunt u de foto van het toestel kopiëren naar miniSD of van miniSD naar het toestel.

- **Slideshow:** hiermee kunt u de foto's die u hebt genomen weergeven als een diareeks.
- **Navigatiemodus:** hiermee kunt u de foto's die u hebt genomen, weergegeven in een lijst of als miniatures.
- **Nieuwe map:** hiermee kunt u nieuwe mappen maken om foto's in op te slaan.
- **Hernoem:** hiermee kunt u de foto een andere naam geven.
- **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt verwijderd.
- **Beveiliging opheffen:** hiermee heft u de beveiliging van de foto op.
- **Alle verwijderen:** hiermee verwijdert u alle foto's in de geselecteerde map.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de foto bekijken.

Music

In Music worden beltonen en MP3-muziek opgeslagen.


MP3

Met MP3 slaat u uw MP3-muziekbestanden op. Selecteer een MP3-bestand en druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:

- **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het geselecteerde MP3-bestand.
- **Instellen:** hiermee kunt u de MP3 instellen voor inkomende oproepen of als beltoon-ID voor een bepaalde contactpersoon of oproepende groep, of als alarmtoon.
- **Verplaatsen:** hiermee kunt u het bestand van het toestel overbrengen naar miniSD of van miniSD naar het toestel.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het bestand van het toestel kopiëren naar miniSD of van miniSD naar het toestel.
- **Nieuwe map:** hiermee kunt u een nieuwe map maken.

- **Beveiligen:** hiermee kunt u voorkomen dat het bestand wordt verwijderd.
- **Beveiliging opheffen:** hiermee heft u de beveiliging van het bestand op.
- **Hrnoem:** hiermee kunt u het bestand een andere naam geven.
- **Alle verwijderen:** hiermee verwijdert u alle bestanden.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over het bestand bekijken.

Standaard

In Standaard worden beltonen opgeslagen. Selecteer een beltoon op de gewenste locatie en druk op  (**Optie**) om het volgende uit te voeren:

- **Versturen:** hiermee kunt u de beltoon via SMS versturen.
- **Instellen:** hiermee kunt u de MP3 instellen voor inkomende oproepen of als beltoon-ID voor een bepaalde contactpersoon of oproepende groep, of als alarmtoon.
- **Details:** hiermee kunt u gegevens over de beltoon bekijken.

Andere oorzaken

In Andere slaat u bestanden op die u hebt gedownload via MMS of WAP waarvan de indeling niet door de handset wordt ondersteund.

MiniSD formatteren

Met deze optie worden alle bestanden die op de miniSD-kaart zijn opgeslagen, verwijderd. De telefooncode is nodig om deze optie uit te voeren.

Geheugenstatus


Deze geeft aan hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel er beschikbaar is op de telefoon en op de miniSD-kaart.



Toepassingen

Alarm

Voer de volgende stappen uit als u een alarm wilt instellen:

1. Selecteer een alarm.
2. Druk op  om de status in te schakelen en de opties weer te geven.
3. Blader naar een optie en wijzig desgewenst de instelling ervan.

Frequentie

Hiermee kunt u kiezen op welke dagen u het alarm wilt laten klinken.

Uur






Hiermee kunt u de tijd invoeren waarop het alarm moet klinken.

Duur

Hiermee kunt u de duur van het alarm instellen.


Alarmtonen

Hiermee kunt u de beltoon van het alarm instellen.





4. Als u alle huidige alarminstellingen wilt opslaan, drukt u op  (**Opslaan**).
5. Wanneer de instelling is opgeslagen, verschijnt  op de statusbalk van het display.
 Druk op  (**Snooze**) om het alarm te stoppen. Het alarm gaat vijf minuten later opnieuw af. Druk op  om het alarm uit te schakelen. Het alarm klinkt pas weer op de volgende geprogrammeerde tijd.

Wereldklokken

Met deze functie worden de huidige plaatselijke tijd en datum voor grote steden over de hele wereld weergegeven.

-  Als u gebruik wilt maken van de functie Wereldklokken, moet u de tijd en datum van uw telefoon correct instellen. Ga hiervoor naar **Instellingen > Datum & uur**.





Bepaal als volgt van welke steden u de tijd en datum wilt weergeven:

1. Druk op  (**Bewerken**) om een lijst van steden te openen.
2. Druk op  om de steden te markeren. Als u de selectie van een stad ongedaan wilt maken, bladert u naar die stad en drukt u op .
3. Wanneer de gewenste steden geselecteerd zijn, drukt u op  (**Klaar**).

Agenda

Met Agenda kunt u komende gebeurtenissen bijhouden. U kunt instellen dat het alarm afgaat wanneer de datum zich aandient.





Een nieuw memo maken

1. Wanneer u de agendafunctie opent, geeft de telefoon de agenda voor vandaag weer. Blader naar de datum waarvoor u een memo wilt schrijven. U kunt ook op  (**Optie**) drukken en **Nr datum gaan** selecteren.
2. Wanneer de gewenste datum is gemarkeerd, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen** om de memo-editor te openen.
3. Bewerk desgewenst de gegevensvelden in de mem-editor. Druk op  (**Opslaan**) om het memo op te slaan.
4. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Verwijderen na**. Selecteer de periode waarna u de verwijdering automatisch wilt laten uitvoeren.

Takenlijst

Met Takenlijst kunt u een lijst van taken bijhouden.

Een nieuw item voor de takenlijst maken

1. Als u een nieuw item aan de takenlijst wilt toevoegen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen**.
2. Schrijf het memo. Druk op  om het memo op te slaan.
3. Als u een nieuwe item uit de takenlijst wilt bewerken, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Bewerken**.
4. Als u memo's automatisch wilt laten verwijderen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Autom. verw.**

Opmerking


Hiermee kunt u snel aantekeningen maken. U kunt de aantekeningen met een wachtwoord beveiligen.






Sneltoetsen






Zie pagina 36, "Sneltoetsen" voor informatie over sneltoetsen.

Rekenmachine

Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine.



1. Voer met de alfanumerieke toetsen cijfers in.
2. Gebruik  om berekeningen uit te voeren.

Druk op  voor + (optellen); druk op  voor - (aftrekken);
druk op  voor / (delen); druk op  voor x
(vermenigvuldigen); druk op  voor de uitkomst (=).

3. Druk op  (**B.Spce**) om ingevoerde cijfers en symbolen te verwijderen. Druk op ,  of  om een decimaalsymbool in te voeren. Druk op  (**Terug**) om het rekenmachinescherm te sluiten.





Valutaconverter

Met Valutaconverter kunt u valuta's omrekenen en de wisselkoers instellen.

1. Als u valuta's voor omrekening wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Munt 1** (om de valuta boven aan het scherm in te stellen) of **Munt 2** (om de valuta onder aan het scherm in te stellen).
2. Als u de wisselkoers wilt instellen, drukt u op  (**Optie**) en selecteert u **Koers instel**.
3. Voer de hoeveelheid van de valuta in. Het resultaat verschijnt in het andere valutaveld.




Stopwatch

Met Stopwatch kunt u tijden opnemen bij sportwedstrijden.

1. Druk op  om de stopwatch te starten.
2. Terwijl de stopwatch loopt, kunt u  (**Splits**) indrukken om elke rondetijd op te slaan.
3. Druk op  om de stopwatch te stoppen.
4. Blader om de lijst van rondetijden te bekijken.
5. Als u de stopwatch wilt terugzetten op nul, drukt u op  (**Reset**).

Afteltimer

Met de afteltimer kunt u de duur van het aftellen opgeven.

1. Voer de tijdsduur voor het aftellen in.
2. Druk op  om de timer te laten beginnen met aftellen tot nul.
3. Druk op  om de afteltimer stil te zetten.
4. Als u de afteltimer wilt terugzetten op nul, drukt u op  (**Reset**).

USB-aansluiting

Gegevens overdragen tussen de telefoon en een computer

1. Schakel de telefoon in terwijl de miniSD-kaart is ingestoken.
2. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer. Steek het kleinste uiteinde van de kabel in de gegevenskabelaansluiting aan de onderkant van de telefoon en het grootste uiteinde in de USB-poort van de computer.
3. Op de telefoon verschijnt het menu **USB-aansluiting**. Selecteer de gewenste taak uit de volgende opties:


- **Massaopslag**


Selecteer deze optie als u bestanden wilt overdragen tussen de computer en de miniSD-kaart. Zie pagina 64 voor meer informatie.

- **Modem/PC-sync**

Selecteer deze optie om de telefoon te synchroniseren met uw computer om gegevens uit het telefoonboek of agendamemo's over te dragen.


Daarnaast kan uw telefoon dienst doen als modem, waarmee u uw computer verbinding kunt laten maken met internet.

 Voordat u de gegevenssynchronisatie of de modemfunctie inschakelt, moet u er zeker van zijn dat u op de computer het softwareprogramma hebt geïnstalleerd voor gebruik in combinatie met de telefoon.

4. Het pictogram  verschijnt op de statusbalk van Windows rechtsonder op het computerscherm, ten teken dat de verbinding tot stand is gebracht.

Bestanden overdragen tussen computer en miniSD-kaart


1. Sluit de telefoon met de gegevenskabel van het toestel aan op de computer.
2. Selecteer in het menu **USB-aansluiting** van het toestel de optie **Massaopslag**.
3. Zodra de verbinding tot stand is gebracht en door uw computer is herkend, functioneert de miniSD-kaart als verwisselbaar opslagapparaat.
4. Dubbelklik op uw computer op het pictogram **Deze computer** om het venster **Deze computer** te openen, waar het pictogram van een verwisselbare schijf eenheid wordt weergegeven. Deze geeft de opslagcapaciteit van de miniSD-kaart weer.
5. Dubbelklik op het pictogram dat de miniSD-kaart weergeeft. Op het computerscherm verschijnen alle mappen van dit geheugen.
6. U kunt u beginnen met het overdragen van bestanden tussen uw pc en het opgegeven geheugen. Dit doet u met de opdrachten Kopiëren/Plakken op uw pc, of door de geselecteerde bestanden naar de gewenste map of schijf eenheid te slepen.

 Wanneer u een bestand van uw computer kopieert naar de miniSD-kaart, moet u het bestand in de map plaatsen die bedoeld is voor dit type bestanden. Een MP3-bestand moet bijvoorbeeld in de map **MP3** worden geplaatst om op de telefoon te kunnen worden gebruikt.



Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.




 Als u mobiele internetverbinding wilt activeren, vraagt u bij uw provider naar WAP- en GPRS-services. Over het algemeen zal de provider automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon zenden. Als dit niet het geval is, moet u de benodigde instellingen handmatig configureren. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

WAP-dienst


Browser starten

Hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.


Bladeren in een webpagina

Bekijk de opdrachten van de displaytoetsen op het scherm en druk op  en  om de benodigde taken uit te voeren tijdens het bladeren door een webpagina. Blader naar links of naar rechts om naar verschillende functiemenu's te gaan; blader omhoog of omlaag totdat het gewenste item is gemarkeerd en druk op  om het te selecteren.

De onlinesessie beëindigen

Wanneer u online bent, houdt u  ingedrukt om de browser te sluiten en terug te keren naar de standbystand.

WAP-berichten


Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, verschijnt  op het display. Met deze optie start u de browser zodat u het WAP-bericht kunt lezen.

Ga naar URL

Hiermee kunt u verbinding maken met de ingevoerde URL.

WAP-instellingen


Hiermee kunt u de instellingen configureren voor de WAP-servers van de verschillende providers en vervolgens de gewenste server selecteren om online te gaan.


1. Blader naar de gewenste server en druk op  (**Optie**).
2. Selecteer **Profiel toevoegen** om instellingen voor een nieuwe server vast te leggen, of selecteer **Bewerken** om als volgt de serverinstellingen handmatig te configureren:
 - **Profielnaam**
Hiermee geeft u de WAP-server een naam.
 - **Startpagina**
Hiermee stelt u de webpagina in die de browser moet openen wanneer deze wordt gestart.
 - **IP-adres**
Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor mobiele internettoegang.
 - **Poort**
Voer de verbindingspoort in die door de provider is opgegeven.


- **NAP**

Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kiest u voor het configureren van **GPRS NAP**-instellingen of **CSD NAP**-instellingen en selecteert u het type instellingen om online te gaan.

Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u alleen de **CSD NAP**-instellingen configureren om verbinding te maken met internet.

 Neem contact op met uw provider voor nadere informatie over de juiste configuratie van GPRS- en CSD-instellingen.

3. Druk op  (**Opslaan**) om de instellingen op te slaan.

4. Blader naar de server die u wilt gebruiken en druk op  (**OK**) om uw keuze te bevestigen.

Cache wissen

Hiermee wist u de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk in het geheugen opslaat.

Instellingen NAP

Deze worden gebruikt om GPRS- of CSD-instellingen te configureren overeenkomstig het type netwerk dat door de telefoon wordt gebruikt.

Dienstnummer

Dit wordt u door de provider verstrekt als de dienst wordt ondersteund. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

STK-menu

Dit wordt alleen weergegeven als dit door uw SIM-kaart wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.



Instellingen

Datum & uur

Dit wordt gebruikt om de tijd en de datum in te stellen, alsmede de manier waarop deze worden weergegeven op het scherm.

Datum

Hiermee kunt u de datum van vandaag instellen.

Uur

Hiermee kunt u de huidige tijd instellen.

Formaat

Hiermee kunt u instellen hoe de datum en de tijd worden weergegeven.

Tijdzone

Hiermee kunt u de tijdzone selecteren waarin u zich bevindt.

Auto tijdzone

Wanneer u deze functie inschakelt, verandert de tijd die op het toestel wordt weergegeven automatisch in de lokale tijd van de plaats waar u zich bevindt.

Automatisch in-/uitschakelen

Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of uitgeschakeld.




Wanneer u zich aan boord van een vliegtuig bevindt, moet u de functie **Automatisch in-/uitschakelen** deactiveren.

1. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen**.
2. Blader om de status in of uit te schakelen.
3. Als de status wordt ingesteld op **Aan**, geeft u een tijd op.

Profielen

Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de telefoon inkomende oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de omgeving waarin u zich bevindt.

1. Blader naar het gewenste profiel en druk op  om dit profiel te activeren. U kunt kiezen uit de volgende profielen:

Normaal

Dit is het standaardprofiel.

Meeting

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin wordt vergaderd.

Stil


De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op een omgeving waarin stilte vereist is.


Buiten

De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld op buitenactiviteiten.

Voorkeur

Hiermee kunt u dit profiel gebruiken voor een groep aangepaste instellingen.

2. Als u instellingen wilt aanpassen, bladert u naar een profiel en drukt u op  (**Bewerken**).

 U kunt instellingen in de modus Stil niet wijzigen.

Trilalarm

Hiermee bepaalt u of de telefoon gaat trillen wanneer er een oproep binnenkomt.

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetsenblokken

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume

Hiermee kunt u het belvolume instellen.

Herstellen

Hiermee kunt u het profiel terugzetten op de standaardconfiguratie.

Display

Thema

U kunt het uiterlijk van het display wijzigen. Selecteer verschillende thema's om de kleur en achtergrond van het display te wijzigen.

Achtergrondafbeelding

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het stand-byscherm.

Welkomstbericht

Hiermee kunt u een welkomstbericht maken dat wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Persoonlijke groet

Hiermee kunt u tekst invoeren die in het stand-byscherm moet worden weergegeven.

Helderheid

Hiermee kunt u de helderheid van het display aanpassen zodat het er lichter of donkerder uitziet.

Duur achtergrvl

Hiermee kunt u opgeven hoelang de toetsenblokverlichting aan blijft nadat de laatste toets is ingedrukt.

Audio

Beltonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een oproep binnenkomt.

Berichttonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer er een nieuw bericht is.

Agendatonen

Hiermee kunt u de beltoon instellen die moet klinken wanneer agendagebeurtenissen naderen.

Toetsenblokken

Hiermee bepaalt u of de toetsen geluid maken wanneer deze worden ingedrukt.

Belvolume




Hiermee kunt u het belvolume instellen. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.

Spraakvolume

Hiermee kunt u het spraakvolume instellen. Beweeg omhoog of omlaag om het in te stellen.

Sleuteltoewijzing


Hiermee kunt u functies toewijzen aan de navigatiering. Wanneer functies zijn toegewezen, kunt u deze gebruiken door in de standbystand omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te duwen.

1. Blader naar een toets en druk op .
2. Selecteer een functie uit de lijst en druk op .
3. Wanneer u klaar bent om de toewijzingen op te slaan, drukt u op  (**Opslaan**).


Oproepinstellingen

Antwoordmodus

Willekeurige toets


Hiermee kunt u met behulp van elke toets behalve  een inkomende oproep aannemen.

Verbindingstoets (groen)

Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen worden aangenomen door op  te drukken.

Automatisch

Hiermee worden inkomende oproepen automatisch beantwoord wanneer de handsfree headset is aangesloten.

 Neem contact op met een vestiging van BenQ Mobile om te vragen naar de beschikbaarheid en nadere informatie van accessoires die compatibel zijn met uw toestel.

Waarschuwing antwrd ontvanger

Met deze functie kunt u de telefoon laten bellen, trillen of de verlichting laten knipperen wanneer de ontvanger van een oproep heeft opgenomen.

Elk uur biepen

Als de status op Aan is gezet, laat het toestel tijdens het gesprek elke minuut een pieptoon horen.

Nummer tonen

Hiermee bepaalt u of uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van uw gesprekspartner wanneer u een oproep doet. **Selecteer** Voorkeuze als u dit wilt laten bepalen door de standaardinstelling van de provider.

Oproep doorschakelen

Met deze functie kunt u oproepen doorschakelen naar een bepaald telefoonnummer of voicemailbox.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alles doorsturen

Hiermee stuurt u alle inkomende oproepen door.

Indien in gesprek

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u bezig bent met een ander gesprek.

Geen antwoord

Hierbij worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer u niet antwoordt.

Onbereikbaar

Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Alle annuleren

Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde nummers te blokkeren. Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alle uitgaande

Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de telefoon.

Intrnl. Uit

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen nummers in een ander land worden gebeld.

Intrnl. behalve thuis

Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn geblokkeerd.

Alle inkomende

Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

Inkomende bij roamen

Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle inkomende oproepen weigert.

Alle annuleren

Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen geannuleerd. U moet het netwerkwachtwoord invoeren om deze instellingen te annuleren.

Wachtwoord wijzigen

U kunt het netwerkwachtwoord dat u van de provider hebt gekregen, wijzigen.

Oproep in wachtrij

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig bent, wordt op het scherm het nummer/de naam van de inkomende oproep weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of de status ervan bekijken.




Dit moet door de provider worden ondersteund.

Automatisch opnieuw oproepen

Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen, kiest de telefoon automatisch opnieuw.

Vast nummer



Wanneer deze functies is ingeschakeld, kan de telefoon alleen nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in de lijst staat, kan het niet worden gekozen.

 Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de PIN2-code invoeren.



Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokken. Neem contact op met uw provider voor de PUK2-code.

Als u een lijst met vaste nummers wilt maken,

1. drukt u op  (**Toon**), vervolgens op  (**Optie**) en selecteert u **Toevoegen**.
2. U moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan uw lijst Vaste nummers toevoegen.

Actieve lijn

Met deze functie kunt u twee verschillende telefoonnummers op één telefoon gebruiken. U kunt ook één nummer aanwijzen om zelf nummers te bellen, terwijl u inkomende oproepen aan beide nummers accepteert.

 Dit moet door de provider worden ondersteund.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroep


Hiermee maakt u een gesloten groep bellers op basis van een service die wordt aangeboden door de provider. De leden van een gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen gesprekken voeren met iemand buiten de groep, tenzij er speciale voorzieningen worden getroffen.

Externe toegang

Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u met Externe toegang gebruikers in de groep in staat om gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.

Netwerk

Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt. Wanneer u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, kunt u handmatig het lokale netwerk selecteren.

 U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

Netwerkmodus

Hiermee kunt u het zoeken naar een netwerk instellen op automatisch of handmatig.

Automatisch

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

Handleiding

Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon automatisch naar bruikbare netwerken.

Beschikbare lijst

Hiermee kunt u handmatig een netwerk selecteren uit de lijst.

Bandinstellingen

Hiermee kunt u een geschikte band instellen in het GSM-netwerksysteem.

Aansluiting

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

GPRS & GSM

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.

Alleen mobiele telefoon

Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt deze alleen naar een GSM-netwerk.

Beveiliging

U kunt verschillende codes en vergrendelingen gebruiken om ongeoorloofd gebruik van de telefoon tegen te gaan.

PIN-code

De PIN-code (Personal Identification Number) is het wachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen. U hebt dit wachtwoord nodig om de SIM-kaart te kunnen gebruiken.



Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te deblokken. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te krijgen.

PIN1-code

Deze wordt gebruikt om de PIN1-code in/uit te schakelen of te wijzigen. Als u de PIN1-code wilt wijzigen, selecteert u **Status instellen** en stelt u deze in op **Aan**. Voer PIN1 in.

PIN2-code

Deze wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is gelijk aan die voor de PIN1-code.

Telefoonvergrendeling

Zodra de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u de telefooncode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de standaard telefooncode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld, kunt u alleen alarmnummers bellen.

Vergrendeling SIM-kaart

Wanneer u Vergrendeling SIM-kaart inschakelt, moet u het wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren (het standaardwachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart is 1234). Het wachtwoord moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan. Wanneer de vergrendeling van de SIM-kaart is geactiveerd, moet u het wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren om een andere SIM-kaart in uw telefoon te gebruiken.

Autom. toetsenbordvergrendel.

Dit wordt gebruikt om het toetsenbord te vergrendelen. Wanneer u het toetsenbord een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, wordt het toetsenbord vergrendeld. Blader om de status op **Aan** te zetten en selecteer de tijd die moet verstrijken zonder activiteit voordat de toetsenbordvergrendeling wordt geactiveerd.

Energiebesparende modus

Als u deze modus inschakelt, schakelt u de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit en wordt de helderheid van de verlichting van het display verminderd om de batterij te sparen.

Taal

Hiermee kunt u de taal selecteren die de telefoon moet gebruiken.

Ingang

Hiermee kunt u de standaard invoermethoden instellen die moeten worden gebruikt in de tekstinvoermodi.

Vliegtuigmodus

Wanneer u aan boord van een vliegtuig bent, selecteert u deze optie zodat het toestel geen verbinding maakt met welk netwerk dan ook, en het alarm, en de herinneringsfunctie ook uitgeschakeld blijven. U kunt in deze modus echter nog wel de entertainmentfuncties gebruiken, zoals het afspelen van MP3-muziek of het nemen van foto's.

Herstellen

Hiermee zet u alle instellingen terug op de fabrieksinstellingen.



Hiervoor moet u de telefooncode invoeren. Deze is standaard 1234.

5 Verzorging en onderhoud

Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

- Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.
- Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een omgeving met een temperatuur tussen -10 °C (14F) and 45 °C (113F) . Bij hoge of lage temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige of vuile omgeving.
- Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een officiële dealer dit niet doen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires zoals batterijen, batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u niet-originele accessoires gebruikt, levert uw telefoon geen optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de productgarantie ongeldig.
- Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none">• Het netwerksignaal is te zwak op uw huidige locatie - bijvoorbeeld in een kelder of in de buurt van een hoog gebouw - want de telefoon is niet goed bereikbaar voor draadloze transmissies.	Ga naar een locatie waar het netwerksignaal beter te ontvangen is.
	<ul style="list-style-type: none">• Het netwerk is momenteel bezet (tijdens piekuren kan er bijvoorbeeld te veel netwerkverkeer zijn om nog meer gesprekken te kunnen afhandelen).	Bel niet op dergelijke tijden of probeer het korte tijd later nog een keer.
	<ul style="list-style-type: none">• U bent te ver verwijderd van een basisstation van uw netwerkprovider.	U kunt een plattegrond met servicebereiken aanvragen bij uw netwerkprovider.
Echo of ruis	<ul style="list-style-type: none">• Slechte netwerkkwaliteit op een deel van het netwerk van uw provider.	Hang op en kies opnieuw. U kunt naar een netwerklijn of telefoonlijn met een betere kwaliteit worden geschakeld.
	<ul style="list-style-type: none">• Slechte kwaliteit van de plaatselijke telefoonlijn.	

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Korte stand-bytijd	<ul style="list-style-type: none"> De stand-bytijd is gerelateerd aan de systeemconfiguratie van uw netwerkprovider. Als dezelfde telefoon wordt gebruikt met systemen van verschillende netwerkproviders krijgt u niet dezelfde stand-bytijd. 	Als u zich in een gebied bevindt waar het signaal zwak is, schakelt u de telefoon tijdelijk uit.
	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. Bij hoge omgevingstemperaturen gaat een batterij minder lang mee. 	Gebruik een nieuwe batterij.
	<ul style="list-style-type: none"> Als u geen verbinding met het netwerk kunt maken, blijft de telefoon signalen uitzenden om te proberen een basisstation te vinden. Hierdoor raakt de batterij leeg en zal de stand-bytijd dus korter zijn. 	Ga naar een locatie waar het netwerk toegankelijk is of schakel uw telefoon tijdelijk uit.
U kunt uw telefoon niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij is leeg. 	Laad de batterij van de telefoon.
Fout SIM-kaart	<ul style="list-style-type: none"> Defecte of beschadigde SIM-kaart. 	Laat de SIM-kaart testen door uw netwerkprovider.
	<ul style="list-style-type: none"> SIM-kaart niet correct geplaatst. 	Plaats de SIM-kaart op de correcte manier.
	<ul style="list-style-type: none"> Vuil op de contactpunten van de SIM-kaart. 	Maak de contactpunten van de SIM-kaart schoon met een zachte droge doek.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan geen verbinding maken met het netwerk.	• SIM-kaart is ongeldig.	Neem contact op met uw netwerkprovider.
	• U bevindt zich niet binnen het bereik van de netwerkservice.	Controleer wat het servicebereik is van uw netwerkprovider.
	• Zwak signaal.	Ga naar een open ruimte of ga, als u zich in een gebouw bevindt, dichterbij een raam staan.
U kunt geen inkomende oproepen aannemen.	• U hebt Lijst aanvrden of Lijst weigeren geactiveerd bij de optie Privacy Manager .	Ga naar Telefoonboek > Privacy Manager en selecteer Uit om deze optie te deactiveren.
	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
U kunt geen uitgaande oproepen doen.	• U hebt de functie Oproep blokkeren geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Oproep blokkeren , en selecteer Alle annuleren .
	• U hebt de functie Vast nummer geactiveerd.	Ga naar Instellingen > Oproepinstellingen > Vast nummer en selecteer Uit om deze functie uit te schakelen.
De PIN-code is geblokkeerd.	• U hebt drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd.	Neem contact op met uw netwerkprovider. Als de netwerkprovider de PUK-code van de SIM-kaart verstrekt, gebruikt u de PUK-code om de SIM-kaart te deblokkeren.

Vraag	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De batterij laadt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> De batterij of de batterijlader is beschadigd. 	Neem contact op met de dealer.
	<ul style="list-style-type: none"> De temperatuur van de telefoon ligt onder 0 °C (32F) of boven 45 °C (113F). 	Laad de batterij in een andere omgeving om extreme temperaturen te vermijden.
	<ul style="list-style-type: none"> Slecht contact tussen de batterij en de lader. 	Controleer alle aansluitingen om te zien of deze goed contact maken.
Kan geen informatie invoeren in het telefoonboek.	<ul style="list-style-type: none"> Het geheugen van het telefoonboek is vol. 	Verwijder overbodige gegevens uit het telefoonboek.
Kan bepaalde functies niet selecteren.	<ul style="list-style-type: none"> Uw netwerkprovider ondersteunt deze functies niet of u hebt geen abonnement op de services die deze functies bieden. 	Neem contact op met uw netwerkprovider.
Kan geen tracks afspelen op de MP3-speler .	<ul style="list-style-type: none"> Als een muziekbestand een andere naam heeft gekregen of verplaatst is in Media Center, kan de MP3-speler het bestand niet vinden en dus niet afspelen. U moet de afspeellijst in de MP3-speler bijwerken. 	Verwijder het oude MP3-bestand uit de afspeellijst en voeg de track met de bijgewerkte bestandsnaam opnieuw aan de afspeellijst toe.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG