


Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola! Gefeliciteerd met uw keuze voor de draadloze telefoon V66i van Motorola.







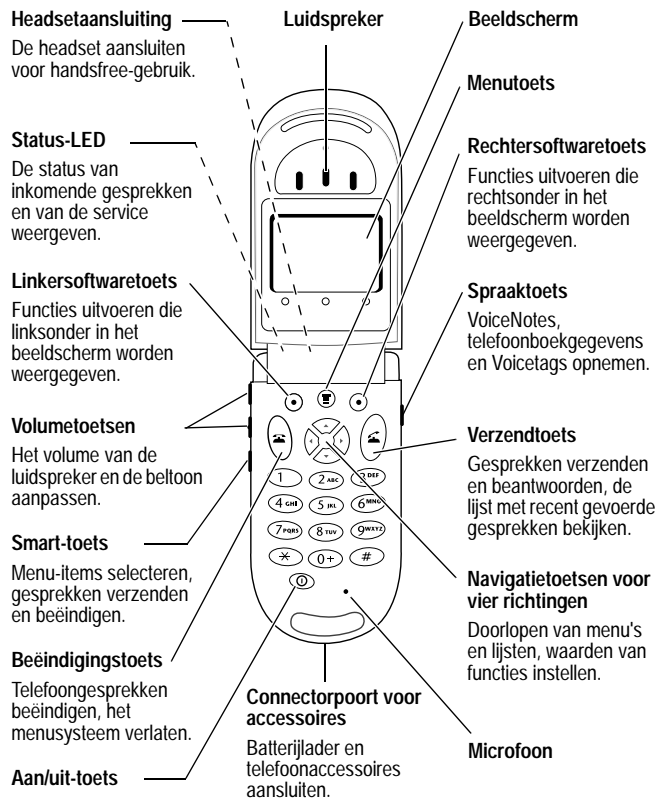

MOTOROLA, het logo van de gestileerde M en alle andere handelsmerken die hierin als zodanig worden aangemerkt, zijn handelsmerken van Motorola, Inc.® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. TrueSync, Sidekick, Starfish en het logo van de gestileerde Starfish zijn gedeponeerde handelsmerken van Starfish Software, Inc., een onafhankelijke volledige dochteronderneming van Motorola, Inc. Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2002, 2002 Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product. De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.



Menuoverzicht

Hoofdmenu

- Gesprek info
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten
 - Datalijden
 - Datavolumes
- Beltoon/VibraCall
- Agenda
 - Afspraken
 - VoiceNotes
 - Calculator
- Services
 - WAP
 - Animaties
 - WAP profielen
- Mijn Java-applicaties
- Chatten
- Berichten
 - Nieuw bericht
 - Voicemail
 - Inbox
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast
 - EasySMS
 - Outbox
 - Concepten
- Telefoonboek
- Spelletjes
- Beperkt kiezen
- Quick Dial
- Java Tools
 - Java Systeem
 - Netwerk toegang
 - DNS IP
- Snelkoppelingen
- Radio
- SIM toepassingen
- Instellingen
(zie volgende pagina)

Opmerking: dit is de standaardmenu-indeling van de telefoon. De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken. Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

De functie **Radio** in het hoofdmenu links is bijvoorbeeld alleen beschikbaar als de optionele FM Stereo Radio-headset op de connectorpoort voor accessoires op uw telefoon is aangesloten (zie de afbeelding van de telefoon op pagina 1).

Snelkoppelingen
In- of uitzoomen op het beeldscherm: Druk op en houd de toets ingedrukt.
De beltoon wijzigen: Druk op de onderste volumetoets om de beltoon te wijzigen vervolgens op de smart-toets om het type beltoon te selecteren.
Mijn telefoonnummer weergeven: Druk op
Naar de lijst met gevoerde gesprekken gaan: Druk op
Het menusysteem verlaten: Druk op
Het telefoonboek openen: Druk op naar beneden
Een telefoonboekgegeven maken: Druk op naar boven

Instellingenmenu

Personaliseer

- Hoofd Menu
- Toetsen
- Begroeting
- Screen Saver
- Quick Dial

Doorschakelen

- Spraakgesprekken
- Fax gesprekken
- Data gesprekken
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers
- Info tegoed
- Batterijmeter
- Meer info

Tijdens gesprek

- Timer in gesprek
- Gesprekskosten
- Mijn ID
- Spraak en fax
- Antwoord opties
- Wisselgesprek

Beveiliging

- Telefoon slot
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen
- Gespreksblokkering
- SIM PIN
- Nieuwe codes

Meer instellingen

- Initiele Setup
- Tijd en datum
- Snel kiezen
- Display licht
- Status LED
- Zoomen
- Blader
- Animatie
- Taal
- Battery spaarstand
- Contrast
- DTMF
- Fabriekinstelling
- Alles wissen

Netwerk

- Nieuw netwerk
- Netwerk Setup
- Netwerken lijst
- Mijn netwerkljst
- Netwerk toon
- Afgebroken toon

In auto Setup

- Headset


Inhoud

Menuoverzicht	3
Veiligheids- en algemene informatie	9
Algehele klanttevredenheid	17
Garantie-informatie	18
Aan de slag	23
Wat zit er in de doos?	23
Informatie over deze handleiding	23
De SIM-kaart plaatsen	24
De batterij plaatsen	26
De batterij opladen	27
Batterijgebruik	27
De telefoon inschakelen	29
Het volume aanpassen	30
Een oproep verzenden	31
Een oproep beantwoorden	31
De telefoon gebruiken	32
Werken met het beeldscherm	32
In- en uitzoomen	34
Het contrast voor het beeldscherm instellen	34
De achtergrondverlichting aanpassen	34
Werken met de status-LED	34
De smart-toets gebruiken	35
Werken met de navigatietoetsen voor vier richtingen	36
Werken met menu's	37
Tekst invoeren	42
Uw naam en nummer opslaan	51
Tijd en datum instellen	51
Een andere actieve lijn selecteren	51
De levensduur van de batterij verlengen	52

Het niveau van de batterij controleren	52
Telefoonspecificaties weergeven	52
Gespreksfuncties	53
Uw telefoonnummer weergeven	53
Een nummer opnieuw kiezen	53
Beller-ID	54
Inkomende gesprekken annuleren	55
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	55
Een alarmnummer bellen	55
Internationale nummers kiezen	56
Gespreksinfo weergeven	56
Onbeantwoorde oproepen alsnog beantwoorden	58
Het kladblok gebruiken	58
Een nummer toevoegen	59
Verkort kiezen	59
Snelkiezen	60
Voicemail gebruiken	60
Bellen via spraak (VoiceDial)	61
Wisselgesprek	62
Een gesprek doorschakelen	62
Een gesprek doorverbinden	65
Gespreksblokkering	66
Een gesprek in de wachtstand zetten	66
Telefonisch vergaderen	67
Berichten en chatten	68
De inbox instellen	68
Een SMS-bericht verzenden	70
Een EasySMS verzenden	71
Afbeeldingen en geluiden invoegen in een SMS	72
De status van verzonden SMS-berichten weergeven	73
Een SMS ontvangen	74
Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen	74
Afbeeldingen en geluiden uit een SMS opslaan	76

Browserberichten lezen	79
Berichten van informatieservices lezen	80
De chatfunctie gebruiken	81
Het telefoonboek instellen	86
Gegevensdetails weergeven	86
Een telefoonboekgegeven opslaan	87
Een PIN-code opslaan bij het telefoonnummer	90
Een VoiceDial opslaan voor een telefoonboekgegeven ..	91
Een telefoonboekgegeven kiezen	92
Een telefoonboekgegeven bewerken	93
Een telefoonboekgegeven verwijderen	93
De telefoonboeklijst sorteren	94
Het hoofdnummer voor een telefoonboekgegeven instellen	95
Gegevens kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom	96
De capaciteit van het telefoonboek controleren	98
Synchroniseren met TrueSync-software	99
Voorkeuren voor snelkiezen instellen	99
Telefooninstellingen aanpassen	100
Menu's aanpassen	100
Een belstijl instellen	100
Meldingstonen maken	103
Herinneringen instellen	110
Softwaretoetsen aanpassen	110
Antwoordopties instellen	111
Een Screen Saver instellen	111
Tekstweergave aanpassen	113
Snelkoppelingen maken	113
Meer uit uw telefoon halen	118
Kiesopties	118
Handsfree-functies gebruiken	120
Data- en faxgesprekken tot stand brengen	123

Het telefoongebruik controleren	129
Netwerkinstellingen wijzigen	139
De frequentieband instellen	139
Beveiliging	140
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	140
Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen	141
Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet	143
De SIM-kaart beveiligen	143
Toepassingen vergrendelen en ontgrendelen	146
Functies in de persoonlijke organizer	147
Agenda	147
Wekker	153
VoiceNotes	155
Calculator	161
Nieuws en ontspanning	164
Browser	164
J2ME-toepassingen	169
SIM-toepassingen	173
Afbeeldingenviewer	173
Spelletjes	175
Radio	182
Accessoires	185
Problemen oplossen	188
Blootstelling aan radiofrequenties (SAR-norm)	198
Index	200



Veiligheids- en algemene informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK.

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW PERSONAL COMMUNICATOR GEBRUIKT.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie, vervat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructiekaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.

RF operationele eigenschappen



Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN), ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatietechnieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0,063 W en 1,58 W.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie



Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:

- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 sub deel J





- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1-1999-uitgave
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998
- National Radiological Protection Board van het Verenigd Koninkrijk 1995
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie elektromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 KHz tot 300 GHz, 1999
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons)
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (R&TTE Richtlijn)



Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:



Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie

Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken



10 - Veiligheids- en algemene informatie





zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator IN GEBRUIK is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoon


De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd, kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. **Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.**

Goedgekeurde Accessoires

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.





Elektromagnetische storing / compatibiliteit

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.

Gebouwen

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.





Medische apparaten


Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association) adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator **ALTIJD** méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld.
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.







- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact opnemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw arts kan u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.





Veiligheid en algemeen


Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.





Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijke explosieve atmosfeer



Schakel uw Personal Communicator uit voordat u een gebied ingaat waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als intrinsiek veilig voor dergelijke gebieden is aangemerkt (bijvoorbeeld Factory Mutual-, CSA- of UL-goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijke letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven:

14 - Veiligheids- en algemene informatie





"Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.





Voorzichtigheid in het gebruik

Antennes

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.

Batterijen

Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.



EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

IMEI: 350034/40/394721/9


CE0168

Type: MC2-41H14

Product-
keurings-
nummer

Het bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.





U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte. Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje Search op de webpagina in.



Algehele klanttevredenheid

Bij Motorola heeft algehele klanttevredenheid de hoogste prioriteit. Hebt u vragen, suggesties of problemen met betrekking tot uw mobiele telefoon van Motorola, dan wil Motorola dit graag van u horen.

Voor vragen via e-mail: Info.nl@motorola.com en info.be@motorola.com





Garantie-informatie



Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Product bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende één [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen twee (2) maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Product voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Kopers rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Product worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Product ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Product bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Product kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de koopsom van het Product terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Product heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.

Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of



bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade* opgetreden door het gebruik van het Product dan wel de onmogelijkheid het Product te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

De consument, die het Product anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands en Belgisch recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.

* waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van data, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.

Het verkrijgen van garanteservice

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Product heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garanteservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Kopers service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garanteservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Product aan de dealer waar hij het Product heeft gekocht te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten. Het Product dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Kopers naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Product in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar de dealer die het Product heeft verkocht te brengen.

Teneinde voor garanteservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.





Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI- en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. Dit is informatie die op het Product is aangebracht.

Voorwaarden

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Product is veranderd, doorgehaald, herhaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.


Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit en om de gebruikte software te herzien. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Producten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.




Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van, of het onderhoud of andere service aan de Producten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen) of door software toepassingen of accessoires, die in combinatie met de Producten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Product wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Product niet en wordt een gebrek in het Product vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.









Wat niet door de garantie wordt gedekt

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging of schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Product door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:




1. Gebruik van het Product dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik.
2. Vallen of andere ongelukken.
3. Gebruik van of met onverenigbare producten.
4. Verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud, of het gebruik van ongeautoriseerde software toepassingen.
5. Breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling.
6. Foutieve demontage of reparatie.
7. Gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk.
8. Vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen.
9. Spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Product die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn.
10. Krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen.
11. Lederen hulzen (Voor lederen hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven).
12. Gehuurde producten.
13. Normale slijtage.





Opmerking: de oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola zijn o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").

De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen, (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen, (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen, (iii) die met andere producten dan de Producten zijn gebruikt of met Producten waarvoor ze niet volgens de specificaties niet zijn bestemd.



Aan de slag

Wat zit er in de doos?

Uw digitale draadloze telefoon wordt gewoonlijk geleverd met een batterij en een batterijlader. Met andere optionele accessoires kunt u het gebruiksgemak en de prestaties van de telefoon optimaliseren.

Informatie over deze handleiding

In deze gebruikershandleiding worden de vele functies van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

Menufuncties selecteren

Via het menusysteem hebt u toegang tot de functies van de telefoon. In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u een menufunctie selecteert:

Zoek de functie **☛ > Berichten > Inbox**

In dit voorbeeld gaat u als volgt te werk: u drukt eerst op **☛**, vervolgens bladert u naar **Berichten** en selecteert u dit item, waarna u naar **Inbox** bladert en dit item selecteert.

Optionele functies



Met dit label worden optionele functies aangegeven, zoals netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties of functies die per type abonnement verschillen. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Optionele accessoires



Met dit label wordt een functie aangegeven waarvoor een optionele Motorola Original™ accessoire nodig is.


De SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en geheugen voor het telefoonboek en berichten.


Waarschuwing: buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Handeling

- 1 Trek het afdekplaatje van de SIM-kaart aan de onderkant omhoog en verwijder het afdekplaatje.




- 2 Schuif het deksel van de SIM-kaart naar beneden en til het deksel op.




Handeling


- 3** Steek de SIM-kaart in het SIM-kaartdeksel. De inkeping moet zich in de linkerbovenhoek bevinden en het gouden plaatje moet naar beneden wijzen.



- 4** Sluit het klepje met de SIM-kaart en schuif het naar boven om de SIM-kaart op zijn plaats te vergrendelen.



- 5** Plaats de uitsteeksels aan de bovenste richel van de afdekplaat in de uitsparingen aan de bovenkant van het SIM-vak, druk de afdekplaat naar beneden en klik deze voorzichtig op zijn plaats.



De batterij plaatsen

U dient de batterij te plaatsen en op te laden als u de telefoon wilt gebruiken.




U kunt voor uw telefoon alleen de Motorola Original-batterijen en -accessoires gebruiken. U wordt aangeraden de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u deze niet gebruikt.


Handeling

1 Haal de batterij uit de beschermende doorzichtige plastic verpakking.

2 Plaats de uitsteeksels onder aan de batterij in de uitsparingen onder aan het batterijvak.



3 Duw de batterij naar beneden en klik deze op zijn plaats.



De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te plaatsen en op te laden volgens de onderstaande instructies. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende malen volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Handeling

- 1 Sluit de reislader aan op de telefoon. Zorg dat het ontkoppelingsnokje van de stekker omhoog wijst.



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
- 3 Wanneer op de telefoon wordt aangegeven dat de batterij helemaal is opgeladen (**Opladen voltooid**), drukt u op het ontkoppelingsnokje en koppelt u de reislader los.

Opmerking: als u de batterij oplaadt, geeft de indicator voor het batterijniveau in de rechterbovenhoek van het scherm aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd.

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, waaronder de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, en de mate waarin u de spraak-, gegevens- en andere toepassingen gebruikt.



Zorgvuldig omgaan met de batterij





Waarschuwing: om letsel en brandwonden te voorkomen, mag u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original™-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel de batterij niet bloot aan temperaturen onder -10°C of boven 45°C . Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker gaan slijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen. Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.




De levensduur van batterijen verlengen

- **Schakel de status-LED uit**
De status-LED gebruikt stroom. Zie pagina 34 en 35 voor informatie over het uitschakelen hiervan.
- **Schakel de achtergrondverlichting uit**
De achtergrondverlichting gebruikt stroom. Zie pagina 34 voor informatie over het uitschakelen hiervan.
- **Schakel de Screen Saver uit**
Het gebruik van een Screen Saver met animaties vermindert de spreek- en stand-by tijd van de telefoon. Zie pagina 111 voor informatie over het uitschakelen hiervan.
- **Beperk het aantal functies met intensief toetsengebruik**
Activiteiten waarbij u de toetsen intensief gebruikt (zoals het spelen van spelletjes en het opstellen van SMS-berichten) verminderen de spreek- en stand-by tijd van de telefoon.

De telefoon inschakelen

Handeling	Om
1 Open de telefoon	de toetsen te kunnen bedienen
2 Druk op  en houd deze toets ingedrukt	de telefoon aan te zetten



Handeling

- 3 Voer, indien nodig, de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK** (●)

Om

de SIM-kaart te ontgrendelen

Waarschuwing: als u drie keer achter elkaar een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven. Zie pagina 143.

- 4 Voer, indien nodig, uw slotcode van vier cijfers in en druk op **OK** (●)

de telefoon te ontgrendelen

De slotcode is in eerste instantie ingesteld op 1234. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze code wijzigt voordat u de telefoon in bezit krijgt.

Het volume aanpassen

Druk op de bovenste of onderste volumetoets als u:






- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek wilt verhogen of verlagen;
- het volume van de beltoon wilt verhogen of verlagen wanneer u een inactief scherm ziet (de klep moet geopend zijn);



Tip: als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de onderste volumetoets overschakelen op een trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.




- het meldings signaal van een inkomende oproep wilt uitschakelen

Een oproep verzenden

Druk op	Om
1 	het telefoonnummer te kiezen
	Tip: als u zich vergist, drukt u op WIS () om het laatste cijfer te wissen of houdt u WIS () ingedrukt om alle cijfers te verwijderen.
2 	de oproep te verzenden
3 	het gesprek te beëindigen en op te hangen

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.


Druk op	Om
1  of NEEM OP ()	de oproep te beantwoorden
2 	het gesprek te beëindigen en op te hangen

Opmerking: als de telefoon is vergrendeld, dient u de telefoon te ontgrendelen als u de oproep wilt beantwoorden.

De telefoon gebruiken


Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

Werken met het beeldscherm

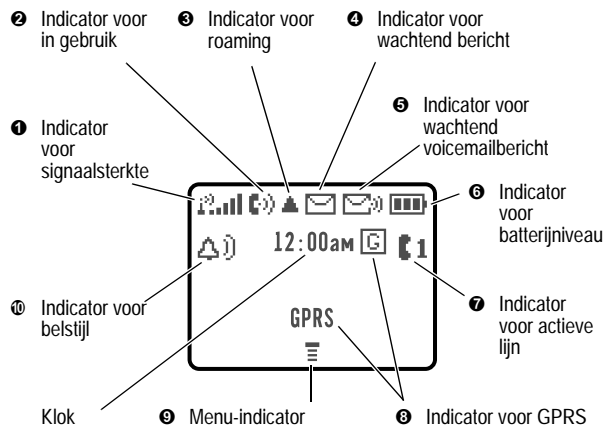


Het *inactieve beeldscherm* is het standaardbeeldscherm dat u ziet wanneer u *niet* in gesprek bent of het menu gebruikt.


De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. De  (menu-indicator) onderin het scherm geeft aan dat u op  kunt drukken om het menu te openen.

1 Indicator voor signaalsterkte Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt geen gesprekken verzenden of ontvangen als de indicator  (geen signaal) wordt weergegeven.


 **Indicator voor in gebruik** Geeft aan dat u een telefoongesprek voert.

 **Indicator voor roaming** Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt.

 **Indicator voor wachtend bericht** Verschijnt als u een SMS-bericht ontvangt.

 **Indicator voor wachtend voicemailbericht** Verschijnt als u een voicemailbericht ontvangt.

 **Indicator voor batterijniveau** Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij opnieuw op wanneer u op het scherm **Batterij zwak** ziet en het meldingssignaal voor een laag batterijniveau hoort.

 **Indicator voor actieve lijn** Geeft aan welke telefoonlijn actief is.


 **Indicator voor GPRS** Geeft aan dat de telefoon gebruikmaakt van een GPRS-netwerkverbinding.


 **Menu-indicator** Geeft aan dat u op  kunt drukken om het hoofdmenu of een submenu te openen.


 **Indicator voor belstijl** Geeft aan welke belstijl is ingesteld.

 = luide beltoon

 = zachte beltoon

 = trilsignaal

 = beltoon en trilsignaal

 = stil

In- en uitzoomen

Druk op **☰**, druk nogmaals op **☰** en houd deze toets ingedrukt om in en uit te zoomen. Zoom in als u de tekst wilt vergroten, zoom uit als u meer informatie wilt weergeven.

U kunt de zoominstelling ook vanuit het menu wijzigen:

Zoek de functie **☰** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **Initiële Setup** > **Zoomen**

Het contrast voor het beeldscherm instellen

Zoek de functie **☰** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **Initiële Setup** > **Contrast**


De achtergrondverlichting aanpassen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm aan moet blijven, of u kunt de achtergrondverlichting uitschakelen om batterijstroom te besparen.

Zoek de functie **☰** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **Initiële Setup** > **Display licht**

Werken met de status-LED

De status-LED geeft een signaal bij inkomende gesprekken of berichten, en wanneer uw telefoon de status *roaming* heeft (als u het basisnetwerk niet gebruikt).



LED-sigitaal	Status
afwisselend rood en groen	inkomend gesprek
knipperend groen	in werking, basisnetwerk
knipperend geel	roaming, buiten basisnetwerk
knipperend rood	niet in werking

U kunt de status-LED uitschakelen als u de *stand-by tijd* (dit is de gebruikstijd van de batterij wanneer de telefoon is ingeschakeld, maar niet in gebruik is) van de telefoon wilt verlengen.


De status-LED in- of uitschakelen:

Zoek de functie

☛ > Instellingen > Meer instellingen
> Initiele Setup > Status LED


De smart-toets gebruiken

Met de smart-toets kunt u verschillende basisfuncties van de telefoon op een andere manier uitvoeren. De toets anticipeert op de volgende handeling die u waarschijnlijk gaat uitvoeren. Wanneer u bijvoorbeeld een menu-item markeert, kunt u dit item selecteren met de smart-toets. Met de smart-toets kunt u gesprekken verzenden en beëindigen, functies in- en uitschakelen en het telefoonboek openen. De smart-toets voert meestal dezelfde functie uit als de rechtersoftwaretoets (☛).




Opmerking: de smart-toets biedt de mogelijkheid om bepaalde dingen sneller te doen. Maar u kunt taken ook altijd op een andere manier uitvoeren.

Werken met de navigatietoetsen voor vier richtingen

Met de navigatietoetsen voor vier richtingen kunt u het menusysteem doorlopen, functie-instellingen wijzigen en spelletjes spelen. Druk vanuit het inactieve beeldscherm op  omhoog of omlaag om het telefoonboek te openen.

Tip: omhoog en omlaag zult u voornamelijk gebruiken voor het doorlopen van de menu's. Met links en rechts kunt u de instellingen voor functies wijzigen, in de agenda bladeren en tekst bewerken.



Werken met menu's

Naar een functie navigeren

Gebruik de volgende toetsen om het hoofdmenu te doorlopen:

Menu-toets

Hiermee krijgt u toegang tot het menusysteem of opent u een submenu als  verschijnt midden onder in het scherm.

Linkersoftwaretoets


Hiermee voert u de functie uit die in de linkerbenedenhoek van het scherm (meestal **EXIT** of **TERUG**) wordt weergegeven.

Volumetoetsen

Hiermee gaat u naar boven of naar beneden in menu's en lijsten.

Beëindigingstoets

Hiermee verlaat u het menusysteem zonder wijzigingen aan te brengen en keert u terug naar het inactieve beeldscherm.

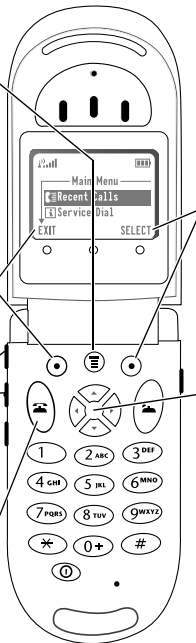

Rechtsoftwaretoets

Hiermee voert u de functie uit die in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt weergegeven (meestal **KIES** het gemarkeerde menu-item).


Navigatietoetsen voor vier richtingen

Hiermee bladert u **omhoog** of **omlaag** door menu's en lijsten. Met **links** of **rechts** doorloopt u de waarden van het gemarkeerde menu-item en stelt u de waarde in. Druk vanuit het inactieve scherm op **omhoog** of **omlaag** om het telefoonboek te openen.

Een optie voor een functie selecteren

Voor sommige functies dient u een item uit een lijst te selecteren:

Druk op **TERUG** (◀) om terug te gaan naar het vorige scherm.

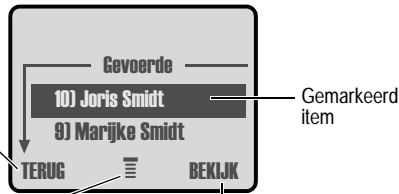

Druk op (☰) om het submenu te openen.


Druk op **BEKIJK** (▶) om meer informatie over het gemarkeerde item te bekijken.

- Druk op (⬆) om omhoog of omlaag te bladeren naar het item dat u wilt markeren.
- Klik in een genummerde lijst op een cijfertoets om het gewenste item te markeren.
- Klik in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en markeer het item in de lijst dat het meest overeenkomt.



Gegevens invoeren voor een functie

Voor sommige functies dient u gegevens in te voeren:

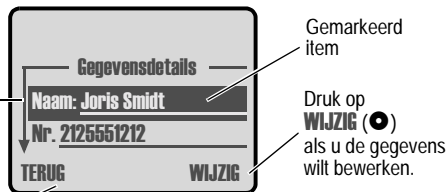Druk op (⬇) om naar beneden te bladeren naar andere items.




Druk op **TERUG** (◀) om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen. **KLAAR** (⏻) wordt weergegeven wanneer u gegevens invoert of bewerkt.

- Voer nummers of tekst in met de toetsen.
- Als voor een item een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op  naar links of naar rechts om de waarden te doorlopen en een waarde te selecteren.
- Als voor een item een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.
- Als u gegevens invoert en bewerkt die u bij nader inzien toch niet wilt opslaan, drukt u op  om te stoppen zonder iets op te slaan.


In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten opstellen en verzenden. Een *knipperende cursor* laat zien waar de tekst zal verschijnen:

Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan.




Druk op **BLADER** () om een EasySMS in te voegen en weer te geven.

Druk op **TERUG** () om dit menu te verlaten zonder wijzigingen aan te brengen.

Druk op  om het submenu te openen.

Als u tekst invoert volgens de standaardmulti-tikmethode, verandert de knipperende cursor in een *blokcursor* en veranderen de functies van de softwaretoetsen:

Een *blokcursor* geeft het huidige gemarkeerde teken aan.



Druk op **OK** (●) om de tekst te accepteren en op te slaan.

Na twee seconden verandert de *blokcursor* weer in een knipperende cursor die naar de volgende positie gaat.

Druk op **WIS** (●) om het teken links van de invoegpositie te verwijderen.

De taal voor de menu's instellen

U kunt instellen in welke taal u de menufuncties en -opties wilt weergeven.

Zoek de functie

☛ > **Instellingen** > **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Taal**

De bladermethode voor menu's instellen

U kunt instellen of u het vak waarmee u menuopties markeert, wilt laten stoppen of verdergaan aan het begin of het einde van een lijst met menuopties.

Zoek de functie

☛ > **Instellingen** > **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Blader**

Animatie voor menu's instellen

Als u animatie voor menu's inschakelt, worden tijdens het bladeren de overgangen tussen menu-items in een lijst mooi weergegeven. Schakel deze vorm van animatie uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Zoek de functie

**☛ > Instellingen > Meer instellingen
> Initiele Setup > Animatie**

Alle opties opnieuw instellen

Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Zoek de functie

**☛ > Instellingen > Meer instellingen
> Initiele Setup > Fabriekinstelling**

Alle opgeslagen informatie wissen

Alle opties, *behalve* de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen, alle gedownloadte afbeeldingen, animaties en geluidsbestanden wissen en alle instellingen en gegevens wissen die door de gebruiker zijn ingevoerd, *behalve* de gegevens op de SIM-kaart.

Waarschuwing: met Alles wissen *wist u alle door de gebruiker ingevoerde en gedownloadte gegevens* die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, inclusief de telefoonboekgegevens en de gegevens in de agenda. Als u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen. Met Alles wissen wist u *geen* gegevens van de SIM-kaart.

Zoek de functie


**☛ > Instellingen > Meer instellingen
> Initiele Setup > Alles wissen**





Tekst invoeren

U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren in uw telefoon invoeren.



Een tekstmodus kiezen


Druk in een willekeurig scherm voor tekstinvoer op  > **Invoermethode** om een tekstmodus te selecteren:

- | | |
|--------------------------|--|
| ITAP | In deze modus voorspelt de telefoon elk woord terwijl u het invoert. Zie pagina 47. |
| Multi-tik methode | In deze modus voert u letters, cijfers en symbolen in door een of meerdere malen op een toets te drukken. Zie pagina 43. |
| Numeriek | In deze modus kunt u alleen cijfers invoeren. |
| Symbol | In deze modus kunt u alleen symbolen invoeren. Zie pagina 46. |
| Bladeren | In deze modus bladert u in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken om een naam of nummer te selecteren. |



Opmerking: de geselecteerde tekstmodus blijft actief totdat u een andere modus kiest.










Multi-tikmethode

Dit is de standaardmethode om tekst in de telefoon in te voeren.

Druk in een willekeurig scherm voor tekstinvoer op

☛ > **Invoermethode** en selecteer de menuoptie **Multi-tik methode**.

Handeling	Om
1 Druk een of meerdere malen op een cijfertoets	letters, nummers of symbolen te selecteren die worden weergegeven in de Tekentabel op pagina 45
2 Ga verder met het indrukken van nummertoetsen	de resterende tekens in te voeren
3 Druk op OK (●)	de tekst op te slaan als u alle gewenste tekens hebt ingevoerd



Algemene regels voor het invoeren van tekst


Druk meerdere malen op een cijfertoets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen. Zie Tekentabel op pagina 45.



Druk zo vaak als nodig op een cijfertoets om het gewenste teken in te voeren op de positie van de knipperende cursor.


Druk op **omhoog** of **omlaag** om de letter in de blokcursor te wijzigen in een hoofdletter of een kleine letter.

Houd een cijfertoets ingedrukt om te schakelen naar een andere tekstinvoermodus.

Druk op **links** of **rechts** om de knipperende cursor naar links of rechts te verplaatsen in het SMS-bericht.

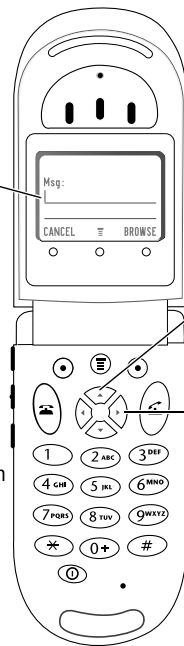











- Als u gedurende twee seconden geen toets indrukt, wordt het teken in de blokcursor geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.
- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. (Druk op  omlaag om het teken dat is gemarkeerd met de blokcursor in een kleine letter te veranderen. In sommige talen is het mogelijk om het hele bericht in hoofdletters in te voeren. Druk op  omhoog om alle volgende tekens als hoofdletters in te voeren.

- Druk op  omlaag om alle volgende tekens als kleine letters in te voeren).
- Het is mogelijk dat de telefoon meerdere talen ondersteunt. De huidige taalinstelling bepaalt of een nieuw bericht links of rechts in het scherm begint.
U kunt binnen een SMS-bericht op een andere taal overschakelen. Druk op  > **Invoermethode** om de tekstmodus en de taal te selecteren.

Tekentabel


Gebruik deze tabel als leidraad bij het invoeren van spaties, cijfers, letters en symbolen met de multi-tikmethode.

	spatie . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ^ % £ \$ ¥ ¤ €
	a b c 2 ä å á à ã ä å α ó β ç
	d e f 3 ð ë é ê ë ε é φ
	g h i 4 ï í î ÿ η ή ι ί
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω ώ
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú û ü τ
	w x y z 9 ξ ψ
	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon.



Symbolmodus

U kunt op uw telefoon ook op een andere manier symbolen invoeren in een SMS. Druk in een willekeurig scherm voor tekstinvoer op  > **Invoermethode** en selecteer de menuoptie **Symbol**.

Handeling


- 1 Druk één keer op een cijfertoets

Om




de symboolopties onderin het scherm weer te geven
Zie de symbooltabel op pagina 47.

- 2 Druk op 
of
Druk meerdere malen op de cijfertoets

het gewenste symbool te markeren











- 3 Druk op **KIES** ()

het symbool in te voeren op de positie van de knipperende cursor




Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de symboolmodus.

1 	spatie . ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` i % £ \$ ¥ ¤ €
2 	@ _ \
3 	/ : ;
4 	" & '
5 	() [] { }
6 	¿ i ~
7 	< > =
8 	\$ £ ¥ ¤ €
9 	# % *
0 	+ - x * / = > < # §

iTAP™ -software voor voorspellende tekstinvoer

Als u de invoermethode van iTAP™ -software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter.

Druk in een willekeurig scherm voor tekstinvoer op  > **Invoermethode** en selecteer de menuoptie **iTAP**.



Woorden invoeren

Handeling

- 1 Druk één keer op een cijfertoets

Om


de eerste letter van het woord in te voeren

De letters van het woord die zijn gekoppeld aan deze toets, worden onderin het beeldscherm weergegeven.


- 2 Druk op de desbetreffende cijfertoetsen (één per letter)

de rest van het woord in te voeren

Alternatieve woorden en lettercombinaties worden onderin het scherm weergegeven. De woordkeuzen worden bij elke toetsaanslag bijgewerkt.




- 3 Druk op 

het gewenste woord te markeren

- 4 Druk op **KIES** ()


het woord in te voeren op de positie van de knipperende cursor

Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.



Als u bijvoorbeeld het woord **act** wilt spellen, drukt u op **2** **2** **8**. Op het beeldscherm wordt het volgende weergegeven:

De knipperende cursor geeft de invoegpositie aan.



Druk op **2** om andere woordkeuzen te doorlopen en te bekijken.

Druk op **WIS** als u de laatst ingevoerde letter wilt verwijderen.

Druk op **KIES** om het gemarkeerde woord in te voegen.

Onbekende woorden invoeren

U kunt ook woorden invoeren die niet worden herkend met de iTAP-software. Ga als volgt te werk als het woord niet wordt weergegeven:

Handeling

1 Druk een of meerdere malen op **WIS** als u de laatste letter wilt verwijderen.

Om

een of meer letters te verwijderen totdat er een lettercombinatie wordt weergegeven die overeenkomt met het begin van het onbekende woord

2 Druk op **2**

de letter of lettercombinatie te markeren

3 Druk op **KIES** en vervolgens op **2** links

de tekstinvoercursor naar links te verplaatsen en het geselecteerde deel van het woord te vergrendelen

4 Ga door met het invoeren van letters en het markeren van lettercombinaties

het gewenste woord te spellen



Interpunctietekens invoeren

Druk op

1+ of **0+**

Om

interpunctietekens of andere tekens in te voeren die worden weergegeven in de Tekentabel op pagina 45

Hoofdletters en kleine letters



Het eerste teken van het eerste woord in een zin wordt automatisch een hoofdletter, daarna volgen kleine letters en ook alle volgende woorden zijn in kleine letters tot er een nieuwe zin begint.

Druk op

omhoog of omlaag

Om

het hoofdlettergebruik te veranderen in alleen een beginhoofdletter, allemaal hoofdletters of allemaal kleine letters



Nummers invoeren

Handeling

1 Voer het eerste cijfer in en markeer dit cijfer

Om



in de iTAP-software over te schakelen naar de numerieke modus

2 Druk op de gewenste cijfertoetsen

cijfers aan het nummer toe te voegen

3 Druk op **KIES** ()

het nummer in te voeren op de positie van de knipperende cursor



Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Handeling	Om
Druk op WIS (◉)	één letter tegelijk te verwijderen
Houd WIS (◉) ingedrukt	de gehele tekst te verwijderen

Uw naam en nummer opslaan



Gegevens over uw gebruikersnaam en telefoonnummer op de SIM-kaart opslaan en bewerken:

Zoek de functie

☛ > **Instellingen** > **Telefoonstatus**
> **Mijn tel. nummers**

Tijd en datum instellen

U dient de juiste tijd en datum in te stellen voor de telefoon als u de agenda wilt gebruiken.

Zoek de functie

☛ > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Tijd en datum**

Een andere actieve lijn selecteren



Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar voor SIM-kaarten die een dubbele lijn kunnen ontvangen.

Zoek de functie ☰ > Instellingen > Telefoonstatus
> Actieve lijn

De levensduur van de batterij verlengen

Bepaalde netwerken en telefoons kennen een spaarinstelling voor batterijen waarmee u batterijstroom kunt besparen.

Zoek de functie ☰ > Instellingen
> Meer instellingen
> Initiele Setup
> Battery spaarstand

Het niveau van de batterij controleren

Het huidige batterijniveau bekijken:

Zoek de functie ☰ > Instellingen > Telefoonstatus
> Batterijmeter

Telefoonspecificaties weergeven

De functiespecificaties van uw telefoon weergeven (indien de serviceprovider deze beschikbaar stelt):

Zoek de functie ☰ > Instellingen > Telefoonstatus
> Meer info



Gespreksfuncties

Zie pagina 31 voor basisinstructies voor het verzenden en beantwoorden van een gesprek.


Uw telefoonnummer weergeven

Opmerking: uw telefoonnummer(s) moet(en) op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Zie pagina 51.




Vanuit het inactieve scherm:

Druk op	Om
 	uw eigen telefoonnummer weer te geven

Terwijl u in gesprek bent:

Druk op	Om
 > Mijn tel. nummers	uw eigen telefoonnummer weer te geven

Een nummer opnieuw kiezen

Druk op	Om
1 	de lijst met gevoerde gesprekken weer te geven
2 	naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
3 	het nummer opnieuw te kiezen

Beller-ID

Inkomende gesprekken



Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Inkomend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

Opmerking: u kunt de beller-ID niet weergeven wanneer u de *antwoordoptie* gebruikt waarbij u de *klep* moet openen om een gesprek te beantwoorden. Zie pagina 111 voor informatie over het uitschakelen van deze optie.

Uitgaande gesprekken



U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Zoek de functie

☰ > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Mijn ID**

U kunt de standaardinstelling voor de beller-ID negeren wanneer u een gesprek voert. Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op


☰ > **Verberg ID/Toon ID**


Om

uw beller-ID te verbergen of weer te geven voor het volgende gesprek

Inkomende gesprekken annuleren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op	Om
 of NEGEER (●)	het inkomende gesprek te annuleren

 Afhankelijk van de instellingen van uw telefoon en/of het type abonnement, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of hoort de beller een bezettoon.

Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen


U kunt het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

Druk op	Om
een van de volumetoetsen	het meldingssignaal uit te schakelen

Een alarmnummer bellen

De serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers, bijvoorbeeld 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of wanneer de SIM-kaart niet is geplaatst.

Opmerking: *alarmnummers verschillen per land. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.*

Druk op	Om
1 de toetsen	het alarmnummer te kiezen
2 	het alarmnummer te bellen

Internationale nummers kiezen

De lokale internationale toegangscode kiezen:




Handeling	Om
Houd 0+ ingedrukt	de internationale toegangscode (+) in te voeren voor het land van waaruit u belt

Gespreksinfo weergeven




Uw telefoon houdt een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd op datum. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.

Snelkoppeling: druk op **6** om direct vanuit het inactieve scherm naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.

Zoek de functie **6** > **Gesprek info**


Druk op	Om
1 	naar Ontvangen of Gevoerde te bladeren
2 KIES ()	de lijst te selecteren
3 	naar een item te gaan

Opmerking: ✓ *betekent dat er een verbinding is gemaakt.*

- Druk op**
4 
of
BEKIJK 
of

- Om**
 het nummer te kiezen
 gegevensdetails te bekijken
 het **Laatste** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven


Het **Laatste** bevat de volgende opties:



Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekgegeven maken met het nummer in het veld Nr.
Wissen	Het gegeven verwijderen.
Alles wissen	Alle gegevens uit de lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
SMS verzenden	Een nieuw SMS-bericht opstellen met het nummer in het veld Aan.
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen.

Optie	Beschrijving
Spreken dan faxen	Spreken en vervolgens een fax verzenden gedurende hetzelfde gesprek. Zie pagina 128. 

Onbeantwoorde oproepen alsnog beantwoorden

In de telefoon wordt een lijst bijgehouden van onbeantwoorde gesprekken, en op het scherm wordt het volgende weergegeven:

- De indicator  (gemiste gesprekken)
- **X Gemiste**, waarbij **X** het aantal gemiste gesprekken is

Druk op	Om
1 BEKIJK (●)	de lijst met ontvangen gesprekken weer te geven
2 	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 	de oproep te verzenden

Het kladblok gebruiken

De reeks cijfers die u als laatste hebt ingevoerd met de toetsen, wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de telefoon, dat het *kladblok* wordt genoemd. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

Zoek de functie  > **Gesprek info** > **Kladblok**

Druk op



of



of

OPSLAAN (☉)

Om

het nummer te bellen

het **Menu Kiezen** te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen

een telefoonboekgegeven te maken met het nummer in het veld **Nr.**

Een nummer toevoegen

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):

Druk op

☉ > koppel nummer

Om

een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen

Verkort kiezen

Aan elk gegeven dat is opgeslagen in het telefoonboek wordt een uniek *verkort nummer* toegekend dat de locatie aangeeft van het gegeven in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart. Een telefoonboekgegeven verkort kiezen:

Druk op

1 de toetsen

Om

het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen

2

het nummer te selecteren

3

het nummer te bellen

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekgegevens tussen 1 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

Tip: u moet opgeven welke telefoonnummerlijst u wilt gebruiken in combinatie met deze functie: het telefoonboek in het telefoongeheugen, of het telefoonboek op de SIM-kaart. Zie pagina 99.

Voicemail gebruiken



U kunt uw voicemailberichten beluisteren door het voicemailnummer van uw netwerk te bellen. Voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen, niet in het geheugen van de telefoon.

Het voicemailnummer opslaan

Als u het voicemailnummer opslaat in de telefoon, kunt u nieuwe voicemailberichten gemakkelijk afluisteren. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

Zoek de functie

- ☛ > **Berichten**
- ☛ > **Voicemail Setup**

Druk op

1 de toetsen


Om


het voicemailnummer in te voeren

2 **OK (●)**

het nummer op te slaan


Een voicemailbericht ontvangen

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, wordt de indicator  (wachtend voicemailbericht) weergegeven en de melding **Nieuwe voicemail**.

Druk op BEL 	Om het bericht te beluisteren
--	---

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht beluistert of de telefoon uitzet.

Een voicemailbericht beluisteren


Zoek de functie  **> Berichten > Voicemail**

Het voicemailnummer wordt gebeld. Als er geen voicemailnummer is opgeslagen, wordt u gevraagd het nummer op te slaan.

Bellen via spraak (VoiceDial)

Een telefoonnummer uit het telefoonboek via spraak kiezen:

Handeling Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de spraaknaam van het gegeven uit	Om het telefoonboekgegeven te bellen Zie pagina 91 als u een VoiceDial-naam wilt opnemen.
--	--



Wisselgesprek



Wanneer u in gesprek bent, hoort u een meldingstoon die aangeeft dat er een tweede inkomend gesprek is.

Druk op

1

Om

het nieuwe gesprek te beantwoorden

2 **WISSEL**

of

tussen de gesprekken te schakelen

KOPPEL

of

de twee gesprekken met elkaar te verbinden

> **Einde wachtgesprek**

het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U dient de functie wisselgesprek te activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:

Zoek de functie

> **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Wisselgesprek**

Een gesprek doorschakelen




U kunt inkomende spraak-, fax- en/of datagesprekken direct naar een ander telefoonnummer doorschakelen.

Doorschakelen instellen of annuleren



De opties voor het doorschakelen van spraak-, fax- en datagesprekken zijn:

Alle	alle gesprekken doorschakelen
Bij onbeschikbaar	gesprekken doorschakelen als uw telefoon niet beschikbaar is
Gedetailleerd	verschillende doorschakelnummers instellen voor het geval u buiten bereik bent, u niet in staat bent te antwoorden of de lijn bezet is (<i>alleen voor spraakgesprekken</i>)
Uit	niet doorschakelen

Zoek de functie  > **Instellingen > Doorschakelen**

Druk op
1  **Om**
naar het type gesprek te bladeren dat u wilt doorschakelen

Blader naar **Alles annuleren** als u geen gesprekken wilt doorschakelen.

2 KIES (●)	meer informatie over het doorschakelen te bekijken
3 	naar Doorschakelen te bladeren
4 WIJZIG (●)	Doorschakelen te selecteren
5 	naar een doorschakeloctie te bladeren
6 KIES (●)	de optie op te slaan

Druk op
7 

Om
naar **Aan** te bladeren (blader voor
Gedetailleerd doorschakelen naar
**Bezet, Geen antwoord of Niet
bereikbaar**)

8 **WIJZIG** (●)

Aan te selecteren

9 de toetsen

het doorschakelnummer in te
voeren

of

BLADER (●)

een nummer uit het
telefoonboek of uit de lijst met
recente gesprekken te
selecteren

10 **OK** (●)

het nummer op te slaan

11 **KLAAR** (●)

de instellingen voor het
doorschakelen op te slaan

***Opmerking:** herhaal deze procedure als u ook
doorschakelgegevens voor andere gesprekstypen wilt invoeren.*

De doorschakelstatus controleren

De doorschakelstatus wordt mogelijk opgeslagen op uw netwerk.
De instellingen voor doorschakelen op het netwerk bevestigen:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Doorschakelen**
> **Doorschakelstatus**

Druk op

1 

Om

naar **Voice, Fax** of **Data** te bladeren

2 **Bekijk** (●)

de netwerkinstelling te
bevestigen

Een gesprek doorverbinden



U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook direct doorverbinden.

Het doorverbinden aankondigen

Zoek de functie

☎ > **Wacht**

Druk op

Om

1 de toetsen

het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt

2 **☎**

het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt

3 **☎**

het menu te openen

4 **☎**

naar **Doorverbinden** te bladeren

5 **KIES (☎)**

Doorverbinden te selecteren

6 **OK (☎)**

te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

Het doorverbinden niet aankondigen

Zoek de functie

☎ > **Doorverbinden**

Druk op

Om

1 de toetsen

het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt

2 **☎**

het gesprek door te verbinden

Gespreksblokkering



Met gespreksblokkering kunt u uitgaande en inkomende gesprekken blokkeren. U kunt alle gesprekken of gesprekken voor internationale nummers blokkeren of gesprekken blokkeren terwijl de telefoon bezig is met roaming.

Zoek de functie

☎ > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Gespreksblokkering**

Druk op

Om

1	naar Uitgaande of Inkomende gesprekken te bladeren
2 WIJZIG (●)	de optie te selecteren
3	naar een instelling voor een restrictie te bladeren
4 KIES (●)	de instelling voor een restrictie te selecteren
5 de toetsen	uw gespreksblokkeringscode in te voeren
6 OK (●)	uw code door te sturen

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op

Om

WACHT (●) (indien beschikbaar) of op **☎** > **Wacht**

het gesprek in de wachtstand te zetten

Telefonisch vergaderen



U kunt een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand met elkaar koppelen, zodat alle partijen met elkaar kunnen spreken.

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer van de eerste persoon te kiezen
2 	het nummer te bellen
3 WACHT (●) (indien beschikbaar) of op  > Wacht	het gesprek in de wachtstand te zetten
4 de toetsen	het telefoonnummer van de volgende persoon te kiezen
5 	het nummer te bellen
6 KOPPEL (●)	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
7 	de telefonische vergadering te beëindigen

Tip: herhaal de stappen 3-6 als u meer personen wilt toevoegen aan de telefonische vergadering.

Berichten en chatten



SMS-berichten zijn korte tekstberichten die u kunt verzenden en ontvangen.

EasySMS-berichten zijn vooraf geschreven SMS-berichten die u kunt opnemen in een bericht en snel kunt verzenden.

U dient de inbox in te stellen *voordat* u SMS-berichten kunt verzenden en ontvangen. Het aantal berichten dat de inbox kan bevatten, hangt af van de lengte van de berichten en het aantal andere berichten en concepten dat in de telefoon is opgeslagen.

De inbox instellen

Opmerking: in veel gevallen heeft de serviceprovider de inbox voor SMS-berichten al voor u ingesteld.

Zoek de functie

- ☰ > Berichten
- ☰ > SMS Setup

Druk op

1 **WIJZIG** (☑)

2 de toetsen

3 **OK** (☑)

4 **WIJZIG** (☑)



Om

het **Servicecentrumnr.** te wijzigen

het nummer in te voeren van het servicecentrum dat uw uitgaande SMS-berichten verwerkt


het nummer van het servicecentrum op te slaan


de periode voor **Vervalt na** te wijzigen

Druk op	Om
5 de toetsen	de periode in te voeren waarna niet-ontvangen berichten vervallen (dit is het aantal dagen dat het netwerk probeert niet-ontvangen berichten te verzenden)
6 OK (●)	de periode op te slaan waarna berichten vervallen
7 WIJZIG (●)	het Antwoordtype te wijzigen
8 	naar het standaardtype antwoorden te bladeren dat u wilt verzenden: SMS-berichten, e-mailberichten, faxen of semafoonberichten
9 OK (●)	het antwoordtype op te slaan
10 WIJZIG (●)	de instelling voor Legen te wijzigen
11 	op te geven hoeveel dagen u berichten in de inbox wilt bewaren of hoeveel berichten u wilt bewaren
12 KIES (●)	de instelling voor het legen te selecteren
13 WIJZIG (●)	het nummer van de E-mail gateway te wijzigen
14 de toetsen	het poortnummer in te voeren voor de e-mailgateway die uw uitgaande e-mailberichten verwerkt
15 OK (●)	het gatewaynummer op te slaan
16 KLAAR (●)	de instellingen voor de SMS-inbox op te slaan

Een SMS-bericht verzenden

U kunt een SMS-bericht verzenden naar een of meer ontvangers. U kunt het telefoonnummer of e-mailadres van elke ontvanger handmatig invoeren, maar u kunt deze gegevens ook selecteren in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken.

Opmerking: wanneer u nummers en/of e-mailadressen handmatig invoert, dient u tussen elk gegeven een spatie in te voegen. Druk op  rechts om een spatie in te voegen.

Snelkoppeling: voer een telefoonnummer in via het inactieve scherm en druk vervolgens op  > **SMS verzenden** om een nieuw SMS-bericht te maken met het nummer in het veld **Aan**. Ga rechtstreeks naar stap 4 om verder te gaan.

Zoek de functie

 > **Berichten** > **Nieuw bericht**

Druk op

1 **WIJZIG** ()

2 de toetsen

Om

Aan te selecteren

een of meer telefoonnummers en/of e-mailadressen in te voeren

Tip: Druk op  rechts om een spatie in te voegen tussen elk nummer of adres dat u handmatig invoert.

of

BLADER ()

nummers/adressen in het telefoonboek of in de lijst met recente gesprekken te selecteren

3 **OK** ()

de lijst met ontvangers op te slaan

4 **WIJZIG** ()

SMS te selecteren

Druk op	Om
5 de toetsen of BLADER (●)	het bericht in te voeren een EasySMS te selecteren en in te voegen (zie hierna)
6 OK (●)	het bericht op te slaan
7 KLAAR (●)	het bericht te voltooien
8 JA (●) of NEE (●)	het bericht te verzenden het bericht te annuleren of als concept te bewaren

Een EasySMS verzenden

Easy SMS-berichten zijn vooraf geschreven SMS-berichten die u in een bericht kunt opnemen en snel kunt verzenden (bijvoorbeeld, **Laten we afspreken om...**). U kunt zelf ook EasySMS-berichten maken.

Zoek de functie **☰** > **Berichten** > **EasySMS**

Druk op	Om
1 ☰	naar de EasySMS te bladeren
2 LEES (●) of ☰	de EasySMS te lezen het Menu EasySMS te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu EasySMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Nieuw	Een nieuwe EasySMS maken.
Bewerken	De EasySMS bewerken.
Wissen	De EasySMS verwijderen.
Verzenden	Een nieuw bericht openen met de EasySMS in het veld SMS .

Afbeeldingen en geluiden invoegen in een SMS

Wanneer u een SMS-bericht opstelt, kunt u afbeeldingen, animaties en geluiden invoegen.

Een afbeeldings- of geluidsbestand invoegen

Voer het bericht op de gebruikelijke wijze in. Ga als volgt te werk als u het punt hebt bereikt waarop u een bestand wilt invoegen:

Druk op	Om
1 	het Menu Berichten te openen
2 	naar Invoegen te bladeren
3 KIES ()	een lijst weer te geven met items die u kunt invoegen
4 	naar Beeld , Animatie of Geluid te bladeren
5 KIES ()	het bestandstype te selecteren
6 	het gewenste bestand te markeren
7 BEKIJK () of SPEEL ()	een voorbeeld van het bestand weer te geven
8 VOEG IN ()	het bestand in te voegen

Een algemene indicator van het bestandstype geeft de locatie en het type van het bestand in het SMS-bericht aan.

Opmerkingen:

- *het is mogelijk dat op uw telefoon alleen vooraf gedefinieerde afbeeldingen en geluiden in een SMS mogen worden gebruikt. Deze bestanden worden aangeduid met de indicator ★ (vooraf gedefinieerd object).*
- *u kunt maximaal vijf afbeeldingen opnemen in een SMS.*

Een ingevoegd bestand weergeven of verwijderen

Een afbeeldings- of geluidsbestand weergeven of verwijderen uit een SMS-bericht dat u opstelt:

Druk op	Om
1 	de cursor rechts van de bestandstype-indicator te plaatsen
2  links	de bestandstype-indicator te markeren
3 KIES (●) of WIS (●)	het ingevoegde bestand weer te geven of af te spelen het ingevoegde bestand te verwijderen

De status van verzonden SMS-berichten weergeven

Als u SMS-berichten verzendt, worden deze in de outbox opgeslagen.

Zoek de functie  > **Berichten** > **Outbox**

De berichten in de outbox worden gerangschikt op datum. De volgende indicators geven de berichtstatus aan:

>> = bezig met verzenden	✉ = verzonden
✘ = verzenden mislukt	

Een SMS ontvangen

Opmerking: u dient de inbox in te stellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie pagina 68.

Als u een SMS-bericht ontvangt, worden op het scherm van de telefoon de indicator ✉ (wachtend bericht) en de melding **Nieuwe SMS** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

**Druk op
LEES (●)**

Om
het bericht te openen (of de
inbox te openen als er meerdere
berichten zijn binnengekomen)

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of de telefoon uitzet.

Wanneer op het beeldscherm van de telefoon **Geheugen is voll** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten te verwijderen voordat u nieuwe berichten kunt ontvangen.

Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen

Berichten in de inbox voor SMS-berichten worden gerangschikt op datum. De oudste berichten worden automatisch verwijderd volgens de instellingen voor het legen van de inbox (zie pagina 68).

Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het bericht tijdens het legen wordt verwijderd.

Zoek de functie

☰ > Berichten > Inbox







Druk op

Om

1 

naar het bericht te bladeren

De volgende indicators geven de berichtstatus aan:

-  = ongelezen
-  = ongelezen (met bijlage)
-  = gelezen
-  = gelezen (met bijlage)
-  = gelezen en vergrendeld
-  = gelezen en vergrendeld (met bijlage)

2 **LEES** (●) het bericht te openen

3 **BEWAAR** (●) het bericht te sluiten

of

WIS (●) het bericht te verwijderen

of

☰ het **Menu SMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu SMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Terugbellen	Het nummer in de berichtkop of de berichttekst bellen.

Optie	Beschrijving
Ga naar	De browser starten en naar een webadres (URL) gaan dat in het bericht is opgenomen.
Antwoord	Een nieuwe SMS openen, met het nummer of e-mailadres van de afzender uit het veld Antwoord in het veld Aan .
Doorsturen	Een kopie van de SMS openen waarin het veld Aan leeg is.
Vergrendelen/ Ontgrendel	Het e-mailbericht vergrendelen of ontgrendelen.
Opslaan	Een lijst weergeven van items die u kunt opslaan, zoals het nummer of e-mailadres van de afzender en een geselecteerd afbeeldings- of geluidsbestand.
Wissen	Het bericht verwijderen.
Alles wissen	Alle berichten uit de inbox verwijderen.
Nieuw bericht	Een nieuwe SMS openen.
Chatten	Een chatsessie met de afzender starten. Zie pagina 81.
Setup	Het instellingenmenu voor de SMS-inbox openen.

Afbeeldingen en geluiden uit een SMS opslaan

De SMS-berichten die u ontvangt, kunnen afbeeldingen, animaties en geluiden bevatten. De afbeeldingen en animaties worden weergegeven wanneer u de SMS leest. Een geluid wordt afgespeeld wanneer u naar de indicator voor het geluidsbestand bladert of deze selecteert.

U kunt deze ingesloten objectbestanden opslaan in de telefoon en bijvoorbeeld gebruiken als afbeeldingen voor de Screen Saver of als meldingssignalen.

Een afbeeldings- of animatiebestand opslaan

Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	de afbeelding of animatie in het bericht te markeren
2 	het Menu SMS te openen
3 	naar Opslaan te bladeren
4 KIES (●)	een lijst weer te geven met items die u kunt opslaan
5 	naar Bestandsbijlage te bladeren
6 KIES (●)	de afbeelding of animatie weer te geven
7 OPSLAAN (●)	opslagopties weer te geven
8 	naar Alleen opslaan of Als ScreenSaver te bladeren
9 KIES (●)	de optie te selecteren
10 de toetsen	een naam in te voeren voor het bestand
11 OK (●)	het bestand op te slaan en desgewenst in te stellen als Screen Saver

Zie pagina's 173 en 111 voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen en animaties.

Een geluidsbestand opslaan

U kunt een geluidsbestand opslaan en het geluid als meldingssignaal instellen.

Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	de indicator voor het geluidsbestand in het bericht te markeren
2 	het Menu SMS te openen
3 	naar Opslaan te bladeren
4 KIES (●)	een lijst weer te geven met items die u kunt opslaan
5 	naar Bestandsbijlage te bladeren
6 KIES (●)	het geluidsbestand af te spelen
7 OPSLAAN (●)	opslagopties weer te geven
8 	naar Alleen opslaan of Instellen als beltoon te bladeren
9 KIES (●)	de optie te selecteren
	Als u Alleen opslaan hebt geselecteerd, gaat u naar stap 13.
	Als u Instellen als beltoon selecteert, wordt op de telefoon Instellen als? weergegeven en ziet u een lijst met gebeurtenissen waarvoor u een signaal kunt instellen.
10 	naar de gebeurtenis te bladeren
11 KIES (●)	de gebeurtenis te selecteren
12 de toetsen	een naam in te voeren voor het bestand

Druk op
13 OK (●)

Om
het geluid op te slaan en,
desgewenst, in te stellen als
meldingssignaal

Zie pagina's 101 en 103 voor meer informatie over het gebruik van geluidsbestanden.

Browserberichten lezen



Via de webserver van uw netwerk kunt u *browserberichten* ontvangen die u kunt lezen met de browser.

Wanneer u een melding over een browserbericht ontvangt, worden op de telefoon de indicator  (wachtend bericht) en de melding **Nieuw browser bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

Druk op
GA NAAR (●)

Om
de browser te starten en het
bericht weer te geven

of

EXIT (●)

de melding over het nieuwe
bericht te sluiten

Meldingen over browserberichten weergegeven:

Zoek de functie

☰ > Berichten
> Browser berichten

Druk op

1 

Om

naar een bericht te bladeren

2 KIES (●)

het bericht te openen

Berichten van informatieservices lezen



Berichten van informatieservices zijn uitgezonden berichten die u kunt ontvangen, bijvoorbeeld beursberichten of nieuwsberichten.

Wanneer u een lang bericht van een informatieservice ontvangt, worden op de telefoon de indicator  (wachtend bericht) en de melding **Nieuw bericht** weergegeven. Bovendien geeft de telefoon een meldingssignaal.

Druk op
LEES (●)

Om
het bericht te openen (of de inbox voor berichten van informatieservices als er meerdere berichten zijn binnengekomen)

QuickView-berichten zijn korte berichten van informatieservices die direct op het inactieve scherm van de telefoon worden weergegeven.

Handeling
Lees het bericht en druk op 

Om
het QuickView-bericht te lezen en te verwijderen

Berichten van informatieservices weergeven:

Zoek de functie  > **Berichten** > **Cell Broadcast**

Druk op
1 

Om
naar het bericht te bladeren

2 **LEES** (●)

het bericht te openen

De chatfunctie gebruiken



U kunt SMS-berichten in real-time uitwisselen met een andere gebruiker van een draadloze telefoon tijdens een zogenaamde *chatsessie*. De SMS-berichten die u verzendt, worden direct op de telefoon van uw chatpartner weergegeven.

Een chatsessie starten

Zoek de functie

- ☛ > Chatten
- ☛ > Nieuwe chatsessie

Druk op

Om

1 de toetsen	uw Chatnaam in te voeren
2 OK (☛)	uw Chatnaam op te slaan
3 de toetsen	het telefoonnummer van uw chatpartner in te voeren
of	
BLADER (☛)	een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken te selecteren
4 OK (☛)	het nummer op te slaan
5 de toetsen	het eerste chatbericht in te voeren
of	
BLADER (☛)	een EasySMS te selecteren en in te voegen (zie pagina 71)



Druk op
6 OK (●)

Om
het chatbericht te verzenden

Op de telefoon wordt het chatlogboek weergegeven. Naast het bericht wordt >> weergegeven totdat u het bericht verzendt. Wanneer u antwoord ontvangt van uw chatpartner, wordt dat antwoord onder uw tekst weergegeven.

7 CHAT (●)




een antwoord in te voeren

8 OK (●)

uw antwoord te verzenden


Opmerkingen:

- *u kunt een chatsessie starten vanuit een SMS-bericht. Druk op ● en selecteer **Chatten** om een nieuwe sessie te starten, waarbij het nummer van de afzender uit het veld **Antwoord** in het veld **Aan** wordt weergegeven.*
- *wanneer op het scherm van de telefoon **Geheugen is voll** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map met concepten te verwijderen om nieuwe chatberichten te ontvangen.*



Werken met het chatlogboek

In het chatlogboek worden de berichten weergegeven die zijn uitgewisseld tijdens een chatsessie.

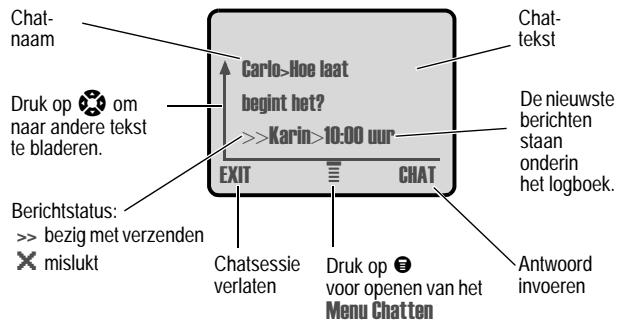

Het **Menu Chatten** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Nieuwe chatsessie	Een nieuwe chatsessie openen.
Bel Chatpartner	Uw chatpartner bellen.
Bel Nummer	Het nummer bellen dat in het chatlogboek staat.
Nummer opslaan	Het nummer uit het chatlogboek opslaan als een telefoonboekgegevens.
Beëindig Chatsessie	De chatsessie beëindigen.
Naar boven	Naar het begin van het chatlogboek gaan.
Naar beneden	Naar het einde van het chatlogboek gaan.
Wis logboek	Alle tekst uit het chatlogboek wissen.

Optie	Beschrijving
Opnieuw verzenden	Uw laatste chatbericht opnieuw verzenden als de verzending is mislukt.
SMS verzenden	Een nieuw chatbericht opstellen.

Een chatbericht beantwoorden





Wanneer u een chatbericht ontvangt, wordt op uw telefoon de **Chataanvraag van chatnaam** weergegeven en hoort u een meldingssignaal.

Druk op	Om
OK (●)	de chatsessie te accepteren
NEGEER (●)	de chatsessie te weigeren

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering totdat u op de chatmelding reageert of de telefoon uitzet.

Als u tijdens de chatsessie een tweede chatverzoek ontvangt, wordt dat tweede verzoek weergegeven als een inkomend SMS-bericht. Aan het begin van dat bericht ziet u de *chatnaam* van degene die de sessie heeft aangevraagd.

Een chatsessie beëindigen

Druk op	Om
1 	het Menu Chatten te openen
2 	naar Beëindig Chatsessie te bladeren
3 KIES 	Beëindig Chatsessie te selecteren
4 JA 	de chatsessie te beëindigen

Een chatsessie wordt ook beëindigd wanneer u de telefoon uitzet, een inkomend gesprek beantwoordt of een nieuwe chatsessie start.

Uw chatpartner ontvangt geen melding wanneer u de sessie beëindigt. Als uw partner nog meer chattekst verzendt, wordt deze als een inkomend SMS-bericht behandeld, waarbij de *chatnaam* van uw partner aan het begin van het bericht staat.

Als u het chatlogboek verlaat zonder **Beëindig Chatsessie** te selecteren en als uw chatpartner vervolgens nog een bericht verzendt, ontvangt u een melding en wordt het bericht toegevoegd aan het chatlogboek. U kunt de sessie weer oppakken door terug te gaan naar het chatlogboek.

Het telefoonboek instellen

In het elektronische telefoonboek kunt u een lijst met namen, telefoonnummers en e-mailadressen opslaan.

Als u de namen in het telefoonboek wilt weergeven, drukt u op **☰** > **Telefoonboek** vanuit het inactieve scherm. Blader naar een naam en druk op **BEKIJK** (●) om meer informatie over het telefoonboekgegeven weer te geven (zie hierna).

Snelkoppeling: druk op **☰** omlaag vanuit het inactieve scherm om het telefoonboek te openen.

Gegevensdetails weergeven

The screenshot shows a contact entry for 'Carla Emmerik' with the phone number '2154337215' and a shortened number 'Verkort nr. 15# (P)'. The screen has 'TERUG' and 'BEWERK' buttons at the bottom. Various call indicators are shown on the left, and a 'VoiceDial' indicator is at the top.

Het type indicator geeft het type nummer aan:

- werk
- thuis
- hoofd
- mobiel
- fax
- semafoon
- e-mail

De VoiceDial-indicator geeft een opgenomen spraaknaam aan

Naam

Telefoon-nummer of e-mailadres

Verkort nummer

(P) geeft aan dat het gegeven is opgeslagen in het telefoongeheugen, **(S)** staat voor SIM-geheugen

Terug naar de lijst

Druk op ☰ voor het Menu Telefoonboek

Gegeven bewerken


Opmerkingen:

- wanneer u voor een gegeven een bepaalde beltoon instelt, wordt de instelling voor **Beltoon ID** weergegeven onder het verkorte nummer.
- nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, bevatten geen informatie over **Soort, VoiceDial** of **Beltoon ID**.

Een telefoonboekgegeven opslaan

Voor een telefoonboekgegeven is een telefoonnummer of e-mailadres vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

U kunt een telefoonboekgegeven opslaan op de SIM-kaart. De gegevens 1 tot 1000 (verkorte nummers 1 tot 1000) worden opgeslagen in de telefoon, terwijl gegevens met nummers vanaf 1001 op de SIM-kaart worden opgeslagen. Het totale aantal gegevens dat u op de SIM-kaart kunt opslaan, verschilt per serviceprovider.

Snelkoppeling: druk op  omhoog vanuit het inactieve scherm om het telefoonboek te openen en naar **(Nieuw)** te gaan.

Snelle methode: voer een telefoonnummer in via het inactieve scherm en druk vervolgens op **OPSLAAN (●)** om een telefoonboekgegeven te maken op basis van het nummer in het veld **Nr.** Ga rechtstreeks naar stap 3 om verder te gaan.

Gegevens invoeren

Zoek de functie

-  > **Telefoonboek**
-  > **Nieuw**

Druk op

Om

1 

naar **Telefoonnummer of E-mailadres** te bladeren

2 **KIES (●)**

het type gegeven te selecteren

3 **WIJZIG (●)**

Naam te selecteren

4 de toetsen

een naam in te voeren voor het telefoonboekgegeven

5 **OK (●)**




de naam op te slaan

6 **WIJZIG (●)**

Nr. of E-mail te selecteren

7 de toetsen

het telefoonnummer of e-mailadres in te voeren

Druk op	Om
8 OK (●)	het telefoonnummer of e-mailadres op te slaan
9 WIJZIG (●)	Soort te selecteren
10 	naar het type nummer te bladeren
11 KIES (●)	het type nummer te selecteren
12 WIJZIG (●)	Opslaan op te selecteren als u de fysieke opslaglocatie van het gegeven wilt wijzigen
13 	naar Telefoon of SIM te bladeren
14 KIES (●)	de opslaglocatie in te stellen
15 OPNEMEN (●) of Ga naar stap 16 als u geen VoiceDial wilt gebruiken	indien gewenst voor het gegeven een VoiceDial op te nemen
16 	naar Verkort nr. te bladeren Het eerstvolgende verkorte nummer dat beschikbaar is, wordt aan het nieuwe telefoonboekgegeven toegewezen.
17 WIJZIG (●)	Verkort nr. te selecteren als u dit nummer wilt wijzigen
18 de toetsen	desgewenst een ander verkort nummer in te voeren
19 OK (●)	het verkorte nummer op te slaan

Druk op
20 WIJZIG (●)

Om
Beltoon ID te selecteren als u voor
het telefoonnummer een
bepaalde beltoon wilt instellen

De telefoon gebruikt deze toon
wanneer u een gesprek
ontvangt van dit
telefoonnummer. Zie
pagina 102.

21 

naar de gewenste beltoon te
bladeren

22 KIES (●)

de beltoon-ID op te slaan

23 KIES (●)

MEER te selecteren als u een
ander gegeven wilt invoeren
onder dezelfde **Naam**

U dient voor elk nummer een
andere **Soort-ID** op te geven.

Het telefoonboekgegevens voltooien

Als u alle gewenste gegevens voor het telefoonboekgegevens hebt
ingevuld, doet u het volgende:

Druk op
KLAAR (●)

Om
het gegeven op te slaan

Een PIN-code opslaan bij het telefoonnummer

U kunt een PIN-code opslaan bij een telefoonnummer waarvoor u extra cijfers moet opgeven (bijvoorbeeld wanneer u een telefoonkaart gebruikt of wanneer u voicemailberichten of berichten van een antwoordapparaat wilt ophalen). Voeg een of meer van de volgende tekens toe in de kiesreeks om ervoor te zorgen dat het nummer op de juiste manier wordt gekozen en verbonden:

Druk op	Om
☎ > Pauze invoegen	een p -teken (pauze) in te voegen De telefoon kiest de cijfers die aan het pauzetecken voorafgaan, wacht totdat het gesprek tot stand is gebracht en verzendt vervolgens de resterende cijfers.
☎ > Wachtijd invoegen	een w -teken (wacht) in te voegen De telefoon kiest de cijfers die aan het wachtteken voorafgaan, wacht totdat het gesprek tot stand is gebracht en wacht op uw bevestiging alvorens de resterende cijfers te verzenden.
☎ > 'n' invoegen	een n -teken (getal) in te voegen U wordt gevraagd om een getal in te voeren voordat u gaat kiezen. Het getal dat u invoert, vervangt in de kiesreeks het n -teken

Opmerkingen:

- u kunt maximaal 32 cijfers invoeren voor een telefoonboekgegeven dat op de telefoon is opgeslagen. Dit maximum geldt mogelijk niet voor gegevens die zijn opgeslagen op de SIM-kaart. Elk teken geldt als één cijfer.
- op de SIM-kaart kunt u geen nummers opslaan die het teken **w** of **n** bevatten.

Een VoiceDial opslaan voor een telefoonboekgegeven

U kunt een VoiceDial-naam opnemen voor een nieuw of bestaand telefoonboekgegeven. Met een VoiceDial-naam kunt u het telefoonboekgegeven bellen met de functie VoiceDial (zie pagina 92).

Tip: maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Zoek de functie☎ > **Telefoonboek****Handeling****Om**

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Druk op  | naar het gegeven te gaan |
| 2 Druk op BEKIJK (●) | gegevensdetails te bekijken |
| 3 Druk op BEWERK (●) | het gegeven te bewerken |
| 4 Druk op  | naar VoiceDial te bladeren |
| 5 Druk op OPNEMEN (●) | de opname te starten |
| 6 Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de VoiceDial-naam van het gegeven uit | de VoiceDial-naam op te nemen |

Handeling

Om

7 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit

de VoiceDial te bevestigen

8 Druk op **KLAAR** (●)

de VoiceDial op te slaan

Een telefoonboekgegeven kiezen

Gebruik een van de volgende procedures om een nummer te bellen (of een SMS-bericht te verzenden naar een e-mailadres) dat is opgeslagen in het telefoonboek.

Telefoonboeklijst

Zoek de functie

☰ > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1 toetsletter

naar gegevens te springen die met die letter beginnen (optioneel)

2 ●

naar het gegeven te gaan

3 ●

de oproep te verzenden

VoiceDial

Handeling

Om

Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de VoiceDial-naam van het gegeven uit

de oproep te verzenden

Zie pagina 59 als u een telefoonboekgegeven verkort wilt kiezen.
 Zie pagina 60 als u een gegeven wilt bellen via snelkiezen.

Een telefoonboekgegeven bewerken

Zoek de functie **☰ > Telefoonboek**

Druk op	Om
1 ☰	naar het gegeven te gaan
2 BEKIJK (☰)	gegevensdetails te bekijken
3 BEWERK (☰)	het gegeven te bewerken

Volg de beschrijving op de pagina's 87-89 als u het gegeven wilt bewerken.

Een telefoonboekgegeven verwijderen

Zoek de functie **☰ > Telefoonboek**

Druk op	Om
1 ☰	naar het gegeven te gaan
2 ☰	het Menu Telefoonboek te openen
3 ☰	naar Wissen te bladeren
4 KIES (☰)	Wissen te selecteren
5 JA (☰)	te bevestigen dat u het gegeven wilt verwijderen

De telefoonboeklijst sorteren

U kunt de telefoonboeklijst sorteren op naam (de standaardvolgorde), verkort nummer, VoiceDial-naam of e-mailadres.

Opmerking: als u de lijst sorteert op VoiceDial-naam, wordt de lijst ook op naam gesorteerd, maar verschijnen de VoiceDial-namen als eerste in de lijst.

Zoek de functie

☰ > Telefoonboek

Druk op	Om
1 ☰	het Menu Telefoonboek te openen
2 ☱	naar Setup te bladeren
3 KIES (●)	Setup te selecteren
4 ☱	naar Sorteer op te bladeren
5 WIJZIG (●)	Sorteer op te selecteren
6 ☱	naar Naam, Verkort nr., VoiceDial of Email te bladeren
7 KIES (●)	de sorteervolgorde te selecteren


Als u **Verkort nr.**, **VoiceDial** of **E-mail** selecteert, is de procedure nu voltooid.

Als u **Naam** selecteert, dient u op te geven of u per naam alle nummers of alleen het hoofdnummer wilt weergeven:

Druk op	Om
8 WIJZIG (●)	de weergavevoorkeur te wijzigen
9 ☱	naar Primaire contacten of Alle contacten te bladeren

Druk op	Om
10 KIES (●)	de weergavevoorkeur te selecteren
11 KLAAR (●)	de weergavevoorkeur in te stellen





Volg de procedure hierna als u het hoofdnummer voor een gegeven wilt instellen.

Tip: wanneer de telefoonboeklijst alleen primaire nummers bevat, kunt u bladeren naar een naam en drukt u op  links of rechts om andere nummers weer te geven die aan deze naam zijn gekoppeld.

Het hoofdnummer voor een telefoonboekgegeven instellen

Wanneer u meerdere telefoonnummers invoert voor dezelfde naam, kunt u het hoofdnummer instellen.

Zoek de functie  > **Telefoonboek**

Druk op	Om
1 	naar het gegeven te gaan
2 	het Menu Telefoonboek te openen
3 	naar Primair instellen te bladeren
4 KIES (●)	Primair instellen te selecteren
5 	naar het nummer te gaan dat u als hoofdnummer wilt instellen
6 KIES (●)	het hoofdnummer in te stellen




Afhankelijk van de sorteervolgorde van de telefoonboeklijst, wordt het hoofdnummer als eerste nummer weergegeven of als enige nummer. Zie pagina 94.

Gegevens kopiëren van de telefoon naar de SIM-kaart of andersom

Opmerking: via deze procedures verwijdert u de oorspronkelijke gegevens niet.

Eén gegeven kopiëren

Zoek de functie  > Telefoonboek

Druk op	Om
1 	naar het gegeven te gaan
2 	het Menu Telefoonboek te openen
3 	naar Kopieer gegeven te bladeren
4 KIES ()	Kopieer gegeven te selecteren Op de telefoon wordt het volgende beschikbare verkorte nummer weergegeven.
5 de toetsen	het verkorte nummer te bewerken Tip: voer een verkort nummer tussen 1-1000 in om het gegeven naar het telefoongeheugen te kopiëren. Voer 1001 of hoger in om het gegeven naar de SIM-kaart te kopiëren.
6 OK ()	het gegeven naar de nieuwe locatie voor verkort kiezen te kopiëren

Meerdere gegevens kopiëren

Zoek de functie  > Telefoonboek

Druk op	Om
1 	het Menu Telefoonboek te openen
2 	naar Kopieer gegevens te bladeren
3 KIES ()	Kopieer gegevens te selecteren
4 	naar Vanaf (begin) te bladeren
5 WIJZIG ()	Vanaf (begin) te selecteren
6 de toetsen	het laagste verkorte nummer in te voeren van de reeks gegevens die u wilt kopiëren
7 OK ()	het nummer op te slaan
8 	naar Vanaf (einde) te bladeren
9 WIJZIG ()	Vanaf (einde) te selecteren
10 de toetsen	het hoogste verkorte nummer in te voeren van de reeks gegevens die u wilt kopiëren
11 OK ()	het nummer op te slaan
12 	naar Tot (begin) te bladeren
13 WIJZIG ()	Tot (begin) te selecteren

Druk op
14 de toetsen

Om
 het laagste verkorte nummer in te voeren voor de nieuwe locatie van de gegevens

Tip: voer een verkort nummer tussen 1-1000 in om de gegevens naar het telefoongeheugen te kopiëren. Voer 1001 of hoger in om de gegevens naar de SIM-kaart te kopiëren.

15 OK (●)

het nummer op te slaan

16 KLAAR (●)

de gegevens te kopiëren

De capaciteit van het telefoonboek controleren

U kunt nagaan hoeveel geheugenruimte er beschikbaar is voor de opslag van telefoonboekgegevens en agenda-items op de telefoon, en hoeveel telefoonboekgegevens u nog kunt opslaan op de SIM-kaart.

Zoek de functie

☰ > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1 ☰

het **Menu Telefoonboek** te openen

2 ☰

naar **Telefooncapaciteit** of **SIM capaciteit** te bladeren

3 KIES (●)

Telefooncapaciteit of **SIM capaciteit** te selecteren

Uw telefoon geeft de geheugenmeter weer of het aantal beschikbare locaties op de SIM-kaart.

Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt telefoonboekgegevens in het geheugen van de telefoon synchroniseren met telefoonboekgegevens op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync[®]-software, een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

Opmerking: TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

Voorkeuren voor snelkiezen instellen

U kunt instellen dat u de gegevens in het telefoonboek op de telefoon- of op de SIM-kaart met de functie snelkiezen wilt kiezen.

Zoek de functie **☰** > **Instellingen**
> **Meer instellingen** > **Initiële Setup**

Druk op	Om
1 ☰	naar Snel kiezen te bladeren
2 WIJZIG (●)	Snel kiezen te selecteren
3 ☰	naar de gewenste lijst te bladeren
4 KIES (●)	de lijst te selecteren



Telefooninstellingen aanpassen

Menu's aanpassen

U kunt de items in het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen.






Zoek de functie

☰ > **Instellingen**
> **Personaliseer** > **Hoofd Menu**

Druk op	Om
1 	naar een menu-item te bladeren
2 NEEM (●)	het menu-item op te pakken
3 	het item naar een nieuwe locatie in het menu te verplaatsen
4 VOEG IN (●)	het menu-item in te voegen

Een belstijl instellen

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding* genoemd. U kunt een keuze maken uit de volgende vijf belstijlen:

-  = luide beltoon
-  = zachte beltoon
-  = trilsignaal
-  = beltoon en trilsignaal
-  = stil

De belstijlindicator op het scherm geeft aan welke belstijl momenteel wordt gebruikt (zie pagina 32).

Elke belstijl bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen.

Een belstijl selecteren

Zoek de functie **☰** > **Beltoon/VibraCall** > **Melding**

Druk op	Om
1 ☰	naar de belstijl te bladeren
2 KIES (●)	de belstijl te selecteren

Een belstijl aanpassen

Instellingen voor de belstijl wijzigen

U kunt de meldingssignalen voor de volgende gebeurtenissen wijzigen: inkomende gesprekken, SMS-berichten, voicemailberichten, datagesprekken, faxgesprekken, alarmen en herinneringen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in de huidige belstijl.

Zoek de functie **☰** > **Beltoon/VibraCall**
> **Detail Vibra & Toon**

Opmerking: meldingssignaal staat voor de huidige belstijl.

Druk op	Om
1 ☰	naar de gebeurtenis te bladeren
2 WIJZIG (●)	de gebeurtenis te selecteren
3 ☰	naar de gewenste beltoon te bladeren
4 KIES (●)	de beltoon te selecteren

Meldingstonen maken

U kunt voor de telefoon maximaal 42 aangepaste meldingstonen maken en deze opslaan. De tonen worden weergegeven in de lijst met beschikbare meldingen.

Een toon maken

Zoek de functie

☎ > **Beltoon/VibraCall**
> **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 ☎	naar [Nieuwe toon] te bladeren
2 KIES (●)	[Nieuwe toon] te selecteren
3 WIJZIG (●)	Notities te selecteren
4 de toetsen	noten in te voeren (zie hierna)
5 OK (●)	de noten op te slaan
6 WIJZIG (●)	Naam te selecteren
7 de toetsen	de naam voor de toon in te voeren
8 OK (●)	de naam op te slaan
9 KLAAR (●)	de toon op te slaan

Noten invoeren

Als u een nieuwe toon wilt maken, gebruikt u de toetsen om noten in te voeren. Voor elke noot dient u het octaaf (optioneel), de toonhoogte, de lengte en een lengteaanduiding (optioneel) op te geven. Druk meerdere malen op een toets om alle beschikbare opties te doorlopen en het benodigde teken in te voeren (zie de volgende lijsten).

Octaaf

De standaardinstelling voor een nieuwe toon is het vierde octaaf.

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
0+	*	Voer * in, gevolgd door een getal (0 tot en met 8) om het octaaf in te stellen.

Noten en rusten

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
0+	#	kruis
	£	mol
2 nd	a	noot A
	b	noot B
	c	noot C
3 rd	d	noot D
	e	noot E
	f	noot F
4 th	g	noot G
7 th	r	rust

Lengte en lengteaanduidingen

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
0+	0	hele noot
1_{1/2}	1	halve noot
2^{ABC}	2	kwartnoot
3^{DEF}	3	achtste noot
4^{GHI}	4	zestiende noot
5^{JKL}	5	tweeëndertigste noot
1_{1/2}	.	gepunteerde noot
	:	dubbelgepunteerde noot
	;	tweederde noot

Herhalingstekens

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
9^{MULT}	[,] en @	Zet een notenreeks die u wilt herhalen tussen haakjes. Voer na de reeks @ in, gevolgd door een of meer cijfers die het aantal herhalingen aangeven.

Invoervolgorde noten

Handeling

- 1 Het octaaf instellen (optioneel)

Actie

Stel het octaaf (*0 tot en met *8) in *voordat* u de noot selecteert. Het octaaf is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u het octaaf opnieuw wijzigt.




























Handeling	Actie
2 Indien nodig, een kruis of een mol instellen voor de noot	Voer een kruis of mol (# of Ⓜ) in <i>voordat</i> u de noot selecteert.
3 De noot selecteren (vereist)	Druk op een toets.
4 De lengte instellen (vereist)	Stel de lengte (0 tot en met 5) in <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. Als u geen lengte opgeeft, krijgt de noot de lengte 2 (kwartnoot).
5 Lengte aanpassen (optioneel)	Voer een lengteaanduiding (, : of :) in <i>nadat</i> u de lengte hebt geselecteerd.

Tijdens het maken van een beltoon kunt u de volgende taken uitvoeren:

Taak	Actie
Een rust invoegen	Voer in de notenreeks naar wens een of meer rusten (r-tekens) in. Stel de lengte van de rust (0 tot en met 5) in <i>nadat</i> u de rust hebt ingesteld.
Een notenreeks herhalen	Gebruik [en] om een notenreeks te groeperen. Voer na de reeks @ in, gevolgd door een getal dat het aantal herhalingen aangeeft.
Tijdens het componeren de nieuwe toon beluisteren	Druk op Ⓜ om het Menu Samenstellen te openen en selecteer Alles afspelen om de ingevoerde noten af te spelen.

Voorbeeld

Druk op de volgende toetsen om deze reeks noten en rusten in het derde octaaf te maken: **C** (kwartnoot), **Es** (kwartnoot), **halve rust** en **G** (hele noot).

Druk op	Om	Beeldscher m
1      	octaaf drie in te stellen	*3
2   	de noot C in te voeren	c
3    	de lengte in te stellen op een kwartnoot	2
4    	het symbool voor een mol in te voeren	&
5  	de noot Es in te voeren	e
6    	de lengte in te stellen op een kwartnoot	2
7 	een rust in te voeren	r
8 	de lengte in te stellen op een halve rust	1
9 	de noot G in te voeren	g
10 	de lengte in te stellen op een hele noot	0

Een toon afspelen

Zoek de functie **☰** > **Beltoon/VibraCall**
> **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 ☰	naar de toon te gaan
2 ☰	het Toon menu te openen
3 ☰	naar Afspelen te bladeren
4 KIES (●)	Afspelen te selecteren
5 SPEEL (●)	de toon opnieuw af te spelen
	of
TERUG (●)	terug te keren naar de lijst met mijn tonen

Een toon bewerken

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet bewerken. Een aangepaste meldingstonen bewerken:

Zoek de functie **☰** > **Beltoon/VibraCall**
> **Mijn tonen**




Druk op	Om
1 ☰	naar de toon te gaan
2 BEWERK (●)	de tooninformatie weer te geven
3 ☰	naar het item te bladeren dat u wilt bewerken (Naam of Notities)
4 WIJZIG (●)	het item te selecteren

Druk op	Om
5 de toetsen	nieuwe tekst of noten in te voeren
6 OK (●)	de nieuwe tekst of noten op te slaan
7 KLAAR (●)	de wijzigingen op te slaan

Een toon verwijderen

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet verwijderen. Een aangepaste meldingstoon verwijderen:

Zoek de functie ● > **Beltoon/VibraCall**
> **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 	naar de toon te gaan
2 	het Toon menu te openen
3 	naar Wissen te bladeren
4 KIES (●)	Wissen te selecteren
5 JA (●)	het verwijderen te bevestigen

Een toon downloaden

U kunt aangepaste meldingstonen downloaden via de browser of een SMS-bericht. Zie pagina 165 als u tonen wilt downloaden met de browser. Zie pagina 76 als u tonen wilt downloaden uit een SMS-bericht.

Tonen verzenden

U kunt meldingstonen verzenden naar andere gebruikers van draadloze telefoons. Zie pagina 72 als u een toon wilt invoegen in een SMS-bericht.

Herinneringen instellen

Een herinnering is een melding die met regelmatige Tussenpauzen wordt gegeven in de vorm van een tril- of geluidssignaal om aan te geven dat u een voicemail-, SMS- of chatbericht hebt ontvangen.

Zoek de functie

- ☛ > **Beltoon/VibraCall**
- > **Detail Vibra & Toon**
- > **Herinneringen**

Opmerking: meldingssignaal staat voor de huidige belstijl.

Druk op

1 

Om

naar **Piepton** of **VibraCall** te bladeren om een meldingstype voor de herinneringen in te stellen, of naar **Uit** om alle herinneringen uit te zetten

2 **KIES** 





de melding voor de herinnering te selecteren

Softwaretoetsen aanpassen

U kunt de softwaretoetsen (links  en rechts ) en de smart-toets een nieuw label geven om vanuit het inactieve scherm toegang te krijgen tot verschillende items in het menu.

Zoek de functie

- ☛ > **Instellingen > Personaliseer**
- > **Toetsen**

Druk op	Om
1 	naar Links , Rechts of Smart te bladeren
2 WIJZIG ()	de toets te selecteren
3 	naar de nieuwe toetsfunctie te bladeren
4 KIES ()	de nieuwe functie te bevestigen

Antwoordopties instellen

U kunt inkomende gesprekken op verschillende manieren beantwoorden.

Zoek de functie  > **Instellingen**
> **Tijdens gesprek**
> **Antwoord opties**

De volgende antwoordopties in- of uitschakelen:

Multi-toets een gesprek beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken

Open voor antwoord een gesprek beantwoorden door de klep te openen

Een Screen Saver instellen

U kunt een afbeelding of animatie instellen als Screen Saver voor het inactieve scherm. De afbeelding van de Screen Saver wordt weergegeven als er gedurende een opgegeven periode geen activiteit is gedetecteerd.

Indien nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende één minuut herhaald, daarna wordt het eerste beeld van de animatie weergegeven.





Zoek de functie

☰ > **Instellingen** > **Personaliseer**
> **Screen Saver**

Druk op

Om

1	naar Beeld te bladeren
2 WIJZIG (●)	de afbeeldingviewer te openen
3 links of rechts	naar een afbeelding/animatie te bladeren Blader naar [geen] als u de Screen Saver wilt uitschakelen.
4 KIES (●)	de afbeelding/animatie te selecteren
5	naar Vertraging te bladeren
6 WIJZIG (●)	het vertraginginterval in te stellen
7	naar het interval te bladeren waarna de Screen Saver moet worden ingeschakeld
8 KIES (●)	de instelling voor de vertraging te bevestigen
9 KLAAR (●)	de instellingen voor de Screen Saver op te slaan



Tekstweergave aanpassen



De begroeting wijzigen die wordt weergegeven wanneer u de telefoon aanzet:

Zoek de functie

☰ > Instellingen > Personaliseer
> Begroeting



Snelkoppelingen maken

De telefoon bevat enkele standaardsnelkoppelingen. U kunt extra, aangepaste snelkoppelingen maken naar menu-items die u vaak gebruikt.

Standaardsnelkoppelingen

De volgende snelkoppelingen zijn standaard aanwezig in uw telefoon. Deze snelkoppelingen kunt u niet bewerken of verwijderen.





Handeling	Om
Druk op ☰ en druk opnieuw (binnen twee seconden) op ☰ en houd deze toets ingedrukt	in of uit te zoomen op het scherm van de telefoon
Druk op de onderste volumetoets (bij de laagste volume-instelling)	naar een trilsignaal en vervolgens naar de stille melding te schakelen Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.

Handeling	Om
Druk op  	uw eigen telefoonnummer weer te geven
Druk op 	naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan
Druk op 	het menusysteem te verlaten
Druk op  naar beneden	het telefoonboek te openen
Druk op  naar boven	het telefoonboek te openen en naar [Nieuw] te gaan

Een snelkoppeling maken

U kunt voor een menu-item een snelkoppeling via het toetsenbord maken *en* eventueel ook een voicetag (spraaksnelskoppeling). Met een voicetag gaat u rechtstreeks naar het menu-item wanneer u de snelkoppelingsnaam uitspreekt.

Tip: maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Om
1 Druk op 	het menusysteem te openen
2 Druk op 	naar het menu-item te bladeren
3 Houd  ingedrukt	de snelkoppelingen-editor te openen
4 Druk op JA ()	de opties voor snelkoppelingen weer te geven

Handeling

5 Druk op **WIJZIG** (●)

of

Druk op **KLAAR** (●)

of

Druk op **☒**

Om

het nummer van de toetsnelkoppeling te wijzigen

het standaardnummer te selecteren

naar **Voice** te bladeren om een voicetag (spraaknelkoppeling) toe te wijzen


6 Druk op **OPNEMEN** (●) de opname te starten

7 Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van de snelkoppeling uit de voicetag op te nemen


8 Druk op de spraaktoets, laat deze weer los en spreek de naam nog eens uit de voicetag te bevestigen

9 Druk op **KLAAR** (●) de voicetag op te slaan


Een toetssnelkoppeling gebruiken

Druk op	Om
1 	het menu te openen
2 <i>het nummer van de toetssnelkoppeling</i>	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

Een snelkoppeling selecteren in de lijst

Zoek de functie  > **Snelkoppelingen** > *de gewenste snelkoppeling*

Een voicetag gebruiken

Handeling	Om
1 Druk op 	het menu te openen
2 Druk op de spraaktoets en spreek vervolgens (binnen twee seconden) de naam van de snelkoppeling uit	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

Een snelkoppeling bewerken of verwijderen

De lijst met snelkoppelingen wordt gesorteerd op basis van de bijbehorende toets. Als u een andere toets kiest voor de snelkoppeling, verandert ook de plaats in de lijst.

Zoek de functie

☰ > Snelkoppelingen

Druk op

Om

1 

naar de snelkoppeling te gaan

2 

het **Menu Snelkoppeling** te openen om de procedures uit te voeren die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu Snelkoppeling** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Bewerken	De snelkoppeling bewerken. <i>Opmerking: met deze optie kunt u de bijbehorende snelkoppeling verwijderen.</i>
Lijst sorteren	De volgorde van de lijst met snelkoppelingen wijzigen.
Wissen	De snelkoppeling verwijderen.
Alles wissen	Alle snelkoppelingen verwijderen.

Meer uit uw telefoon halen

Kiesopties

Beperkt kiezen



Als u de functie **Beperkt kiezen** inschakelt, kunnen gebruikers alleen nummers kiezen die voorkomen in de lijst met beperkte nummers. Met deze functie kunt u uitgaande gesprekken beperken tot een vooraf gedefinieerde lijst met nummers die beginnen met een bepaald internationaal toegangsnummer of netnummer, of met andere begincijfers.

Beperkt kiezen in- of uitschakelen

Zoek de functie

**☰ > Instellingen > Beveiliging
> Beperkt kiezen**

Handeling

Om

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 de toetsen | uw SIM-PIN2-code in te voeren |
| 2 OK (●) | het menu voor Beperkt kiezen te openen |
| 3 | naar Aan of Uit te bladeren |
| 4 KIES (●) | Aan of Uit te selecteren |

Werken met de lijst met beperkte nummers

U kunt de lijst met beperkte nummers pas openen als beperkt kiezen is ingeschakeld (zie het vorige tekstgedeelte).

Zoek de functie

☰ > Beperkt kiezen

U kunt beperkte nummers op dezelfde manier maken, bewerken, verwijderen en sorteren als telefoonboekgegevens. De gegevens in de lijst met beperkte nummers worden op de SIM-kaart opgeslagen en bevatten niet de velden **Soort** of **VoiceDial**.

Service nummers



Vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. De serviceprovider kan de SIM-kaart programmeren met servicenummers, bijvoorbeeld van taxibedrijven, restaurants en ziekenhuizen.

Zoek de functie

☰ > Service nummers

Quick Dial



De vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice.

Opmerking: *het is mogelijk dat uw serviceprovider voor deze functie een andere naam gebruikt.*

De lijst met Quick Dial-nummer openen en nummers kiezen:

Zoek de functie

☰ > Quick Dial

De Quick Dial-lijst bewerken:

Zoek de functie

**☰ > Instellingen > Personaliseer
> Quick Dial**

DTMF-tonen verzenden

De telefoon kan een nummer naar een netwerk verzenden als DTMF-tonen (dual tone multi-frequency). U kunt gebruikmaken van DTMF-tonen als u wilt communiceren met geautomatiseerde systemen die u vragen een PIN-code of creditcardnummer op te geven.

DTMF-tonen inschakelen




U kunt DTMF-tonen instellen op **Lang**, **Kort** of **Uit**:

Zoek de functie

 > **Instellingen** > **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **DTMF**

DTMF-tonen verzenden vanuit een actief gesprek

Kies tijdens een gesprek cijfers of selecteer een nummer. Ga nu als volgt te werk:

Druk op	Om
1 	het Menu Kiezen of Telefoon Menu te openen
2 	naar Tonen verzenden te bladeren
3 KIES 	een nummer te verzenden als DTMF-tonen

Handsfree-functies gebruiken



U kunt een optionele Motorola Original™ Easy-Install handsfree-kit aanschaffen voor uw auto, of een optionele Motorola Original headset. Met deze accessoires hebt u de mogelijkheid om te telefoneren zonder dat u daarbij uw handen hoeft te gebruiken.

Opmerking: *in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het*

gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Een aangesloten luidspreker inschakelen

Als u voor uw telefoon een externe luidspreker wilt gebruiken, sluit u deze eerst aan. Ga als volgt te werk tijdens een actief gesprek:

Druk op	Om
SPEAKER (🔊) (indien beschikbaar) of op ☎ > Luidspreker aan	de aangesloten luidspreker in te schakelen

Automatisch antwoorden

U kunt instellen dat de telefoon na twee belsignalen (vier seconden) automatisch antwoordt als deze is aangesloten op de Easy-Install handsfree-kit of de headset voor de telefoon.

Zoek de functie	☎ > Instellingen > Meer instellingen
------------------------	---

Druk op	Om
1 🔄	naar In auto Setup of Headset te bladeren
2 KIES (🔊)	de functie te selecteren
3 🔄	naar Autom. aannemen te bladeren
4 KIES (🔊)	Autom. aannemen te selecteren
5 🔄	naar Aan of Uit te bladeren
6 KIES (🔊)	de instelling te bevestigen

Automatisch handsfree

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat oproepen automatisch naar de Easy-Install handsfree-kit worden doorgestuurd als er een verbinding wordt gedetecteerd.

Zoek de functie

☰ > **Instellingen** > **Meer instellingen**
> **In auto Setup** > **Autom. handsfree**

Druk op

1 
2 **KIES** (☑)

Om

naar **Aan** of **Uit** te bladeren
de instelling te bevestigen

Uitschakelvertraging

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree-kit, kunt u deze zodanig instellen dat de telefoon slechts gedurende een bepaalde periode ingeschakeld blijft nadat u de motor hebt uitgezet. U voorkomt zo dat de accu van de auto leegloopt, maar laat tegelijkertijd de telefoon zo lang ingeschakeld dat u de slotcode bij korte onderbrekingen van uw autorit niet opnieuw hoeft in te voeren.

Opmerking: deze functie werkt niet bij alle auto's.

Waarschuwing: als u de optie **Continu** selecteert, wordt de telefoon niet uitgeschakeld als u de motor uitzet. Als u deze optie selecteert, moet u oppassen dat de accu van de auto niet leegloopt.

Zoek de functie

☰ > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **In auto Setup**
> **Uitschakeltijd**

Druk op

1 

Om

naar de uitschakelvertraging te bladeren

Druk op **Om**
2 KIES (●) de selectie te bevestigen

Oplaadtijd

Als uw telefoon is aangesloten op de Easy-Install handsfree-kit, kunt u deze zodanig instellen dat de telefoon gedurende een bepaalde periode nadat u de motor hebt uitgezet, nog wordt opgeladen. Hierdoor wordt de batterij van de telefoon volledig opgeladen als de auto is geparkeerd.

Opmerking: deze functie werkt niet bij alle auto's.

Zoek de functie **●** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **In auto Setup > Oplaadtijd**

Druk op **Om**
1 ● naar de oplaadtijd te bladeren
2 KIES (●) de selectie te bevestigen

Data- en faxgesprekken tot stand brengen



Met behulp van een Motorola Original™ -datakit kunt u gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een computer of een ander extern apparaat. U hebt in dat geval de volgende extra mogelijkheden:

- U kunt gegevens van uw telefoon synchroniseren met die van een extern apparaat met behulp van de Starfish TrueSync®-software. Deze accessoire is een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

Opmerking: TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software-





en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).

- U hebt de mogelijkheid om uw telefoon als een draadloze modem te gebruiken om een verbinding te maken met het Internet.
- U kunt de telefoon gebruiken om data- en faxgesprekken te verzenden en te ontvangen via uw computer of palmtopcomputer.

De software installeren

Installeer de software vanaf de cd-rom die bij de Motorola Original-datakit wordt geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de datakit voor meer informatie.

Opmerking: u hebt deze software nodig als u gegevens wilt uitwisselen tussen uw telefoon en een extern apparaat.



De telefoon verbinden met een extern apparaat


U kunt de telefoon verbinden met een computer of palmtopcomputer via een seriële kabel of een USB-kabel.

Opmerking: niet alle apparaten zijn geschikt voor een verbinding via een seriële kabel of een USB-kabel. Raadpleeg de specificaties van uw externe apparaat.

Een kabelverbinding instellen

Onderstaand wordt beschreven hoe u een seriële kabel of een USB-kabel van Motorola Original™ aansluit op de telefoon en het externe apparaat.

Opmerking: bekijk de aansluitingen op uw computer of palmtopcomputer om vast te stellen welk type kabel u nodig hebt.




Een seriële kabel aansluiten


Gebruik de verwisselbare kop op de seriële Multi Connect-kabel van Motorola om een computer, Palm III-apparaat of Palm V-apparaat met de telefoon te verbinden.

Handeling

- 1 Sluit de seriële kabel aan op de afneembare kop. Zorg ervoor dat het Motorola-logo op de afneembare kop en de metalen afscherming op de connector van de seriële kabel beide naar u toe zijn gekeerd.



- 2 Sluit de afneembare kop aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het Motorola-logo en de toetsen van de telefoon daarbij naar u toe zijn gekeerd.



- 3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de seriële interface-aansluiting op het externe apparaat en draai de schroeven vast.

Een USB-kabel aansluiten

Handeling

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en de toetsen van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.



- 2 Sluit het andere uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.

Een data- of faxgesprek verzenden

Volg deze procedure om gegevens of een fax te verzenden vanuit een aangesloten apparaat, en om de gegevens uit het telefoonboek en de agenda van uw telefoon te synchroniseren met de gegevens op uw computer en/of palmtop.

Sluit de telefoon op het apparaat aan volgens de beschrijving op pagina 124 en ga nu als volgt te werk:

Handeling

- 1 Controleer de telefoon

Om

te controleren of de telefoon is aangesloten en is ingeschakeld

Handeling

- 2 Open de toepassing op de computer

Om

het gesprek te plaatsen via de toepassing (zoals een inbelnetwerk- of faxtoepassing)

Opmerking: u kunt geen data- of faxnummers kiezen met de toetsen van de telefoon. U dient deze nummers te kiezen op de computer, tenzij u een gesprek van het type spreken-dan-faxen wilt voeren (zie pagina 128).

- 3 Beëindig het gesprek op het aangesloten apparaat

het gesprek te beëindigen en de verbinding te verbreken als de gegevensoverdracht is voltooid

Een data- of faxgesprek ontvangen

Met deze procedure kunt u gegevens van een fax overbrengen naar uw computer of palmtopcomputer. Zie pagina 124 als u de telefoon op het apparaat wilt aansluiten.

De data of de fax overbrengen


De telefoon waarschuwt u als het data- of faxgesprek binnenkomt en verbindt het gesprek door naar het aangesloten apparaat. Gebruik de toepassing op het aangesloten apparaat om het gesprek te beantwoorden.

De data- of faxverbinding verbreken


Als de gegevensoverdracht (data of fax) is voltooid, doet u het volgende:

Handeling	Om
Beëindig het gesprek op het aangesloten apparaat	de verbinding te verbreken

Een spreken-dan-faxen-gesprek voeren

 U kunt iemand opbellen en vervolgens tijdens het gesprek een fax naar hetzelfde telefoonnummer verzenden.

Maak een verbinding met het apparaat waarmee u de fax wilt verzenden (zie pagina 124) en voer de volgende handeling uit:

Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer in te voeren
2 	het Menu Kiezen te openen
3 	naar Spreken dan faxen te bladeren
4 KIES ()	Spreken dan faxen te selecteren

Uw keuze geldt alleen voor het volgende gesprek.

Druk op

5 

Om

de oproep te verzenden

Spreek met de persoon die u aan de lijn krijgt en start op elk gewenst moment tijdens het gesprek de faxoverdracht vanaf het aangesloten apparaat. Als de overdracht is voltooid, beëindigt u het gesprek vanaf het aangesloten apparaat.

Het telefoongebruik controleren

Gesprekstimers weergeven en opnieuw instellen

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.



Een gesprekstimer weergeven:

Zoek de functie

-  > **Gesprek info**
- > **Gesprekstijden**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
Laatste	De tijd die is besteed aan het laatst gevoerde of laatst ontvangen gesprek. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.
Gevoerde	De totale tijd die is besteed aan gevoerde gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Ontvangen	De totale tijd die is besteed aan ontvangen gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Alle	De totale tijd die is besteed aan gevoerde en ontvangen gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Levensduur	De totale tijd die is besteed aan alle gesprekken op deze telefoon. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

De gesprekstimer opnieuw instellen:

Druk op 1 RESET (●)	Om de tijd opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)
2 JA (●)	het opnieuw instellen te bevestigen

Kostenlogboeken weergeven en opnieuw instellen



Een kostenlogboek weergeven:

Zoek de functie

- ☰ > **Gesprek info**
- > **Gesprekskosten**

Selecteer een van de volgende opties:

Kostenlogboek	Beschrijving
Beschikbaar tegoed	Het resterende deel van uw tegoed. Voor GSM-gesprekskostenindicatie is deze informatie alleen beschikbaar als u een limiet voor het tegoed instelt.
Vervaldatum	De datum waarop het beschikbare krediet vervalt. Alleen beschikbaar als u een prepay-abonnement hebt.
Laatste bijdrage	Het bedrag van de laatste storting. Alleen beschikbaar als u een prepay-abonnement hebt.
Laatste	Bedrag dat is besteed aan het laatst gevoerde of laatst ontvangen gesprek. U kunt dit kostenlogboek niet opnieuw instellen.
Gevoerde	Het bedrag dat u aan gevoerde gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.

Kostenlogboek	Beschrijving
Ontvangen	Het bedrag dat u aan ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
Alle	Het bedrag dat u aan alle gevoerde en ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld. U kunt deze waarde los van Gevoerde en Ontvangen opnieuw instellen. Dit betekent dat Gevoerde plus Ontvangen niet gelijk hoeft te zijn aan Alle .

Het kostenlogboek opnieuw instellen:

Druk op	Om
1 RESET (●)	de kosten opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)
2 OK (●)	uw PIN2-code in te voeren om de nieuwe instelling te bevestigen

Informatie over het tegoed weergeven



Prepay-optie

Als u een prepay-abonnement hebt, kunt u de volgende informatie weergeven: het beschikbare tegoed, de vervaldatum van dat tegoed en de datum van de laatste storting.

Zoek de functie

☎ > **Instellingen** > **Telefoonstatus**
> **Info tegoed**



Gesprekskostenindicatie

Als u een abonnement hebt met gesprekskostenindicatie, kunt u het beschikbare tegoed weergeven.

Zoek de functie

- ☛ > **Instellingen > Telefoonstatus**
- > **Beschikbaar tegoed**

Instellingen voor gesprekskosten wijzigen



U kunt een tegoedlimiet instellen, zodat het resterende tegoed tijdens telefoongesprekken wordt weergegeven. U ontvangt een waarschuwing als u de limiet nadert. Het gesprek wordt beëindigd als u de limiet hebt bereikt.

Zoek de functie

- ☛ > **Instellingen**
- > **Tijdens gesprek**
- > **Gesprekskosten**

Timers gebruiken tijdens een gesprek

U kunt een timer instellen die tijdens het gesprek op gezette tijden een pieptoon laat horen en verschillende soorten informatie weergeeft.

Zoek de functie

- ☛ > **Instellingen**
- > **Tijdens gesprek**
- > **Timer in gesprek**

Selecteer een van de volgende opties:

Tijd

De verstreken tijd weergeven voor het huidige gesprek.

Kosten

De kosten van het huidige gesprek weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskosten of gesprekskostenindicatie).



Totale kosten

De kosten weergeven van alle gesprekken vanaf het moment dat u de timer voor de laatste keer opnieuw hebt ingesteld (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskosten of gesprekskostenindicatie).



Beschikbaar tegoed

Het nog beschikbare tegoed weergeven (mits u een abonnement hebt afgesloten met de optie gesprekskosten of gesprekskostenindicatie).



Uit

De timer tijdens gesprek niet weergeven.

GPRS-pakket timers en datavolumemeters weergeven en opnieuw instellen



De telefoon kan een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruiken om gegevens over te brengen tijdens een data- of faxoproep. Dit type procedure, waarbij een extern apparaat de telefoon gebruikt om gegevens te uploaden of te downloaden, wordt een *externe datasessie* genoemd.

De browser van de telefoon kan ook gebruikmaken van een GPRS-verbinding om gegevens van het Internet te uploaden en te downloaden. Dit is een voorbeeld van een *interne datasessie*.

De telefoon houdt tijdens deze sessies de tijd bij die verstrijkt en de hoeveelheid gegevens die wordt overgebracht.

Het is mogelijk dat de duur van een datasessie of de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens die door de instelbare datatimers en datavolumemeters worden geregistreerd, niet overeenkomt met de duur van de datasessie of de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens die op de rekening van uw serviceprovider wordt aangegeven. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.

Datatimers

U kunt de tijdsduur van de laatste datasessie weergeven, de tijdsduur van het totaal aantal datasessies weergeven en de **Alle datasessies**-timers opnieuw instellen.

Timers weergeven voor de laatste datasessie:

Zoek de functie **☛ > Gesprek info > Datatijden**
 > Recente datasessie

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
Externe datasessie	De tijd die is besteed aan de laatste externe datasessie. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.
Interne datasessie	De tijd die is besteed aan de laatste interne datasessie. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

Timer	Beschrijving
Totale tijd	Totale tijd die is besteed aan de laatste externe en interne datasessies. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

Cumulatieve timers voor alle datasessies weergeven of opnieuw instellen:

Zoek de functie

**☎ > Gesprek info > Datatijden
> Alle datasessies**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
Externe datasessies	De totale tijd die is besteed aan alle externe datasessies sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Interne datasessies	De totale tijd die is besteed aan alle interne datasessies sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Totale tijd	De totale tijd die is besteed aan alle externe en interne datasessies sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Alles resetten	Hiermee kunt u alle datasessietimers opnieuw instellen.

Datavolumemeters

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens de laatste datasessie weergeven, de totale hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens alle datasessies weergeven en de **Alle datasessies**-volumemeters opnieuw instellen.

Volumemeters weergeven voor de laatste datasessie:

Zoek de functie **☰** > **Gesprek info** > **Datavolumes**
> **Recente datasessie**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
Externe datasessie	Hiermee kunt de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste externe datasessie weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.
Interne datasessie	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste interne datasessie weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.
Totaal dataoverdracht	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens tijdens de laatste externe en interne datasessies weergeven. U kunt deze volumemeter niet opnieuw instellen.







Cumulatieve volumemeters voor alle datasessies weergeven of opnieuw instellen:

Zoek de functie

☰ > **Gesprek info** > **Datatijden**
> **Alle datasessies**

Selecteer een van de volgende opties:

Timer	Beschrijving
Externe datasessies	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle externe datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Interne datasessies	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle interne datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Totale tijd	Hiermee kunt u de verzonden gegevens, de ontvangen gegevens en de totale hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens voor alle externe en interne datasessies weergeven sinds u deze volumemeter voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Alles resetten	Hiermee kunt u alle volumemeters voor datasessies opnieuw instellen.



Netwerkinstellingen wijzigen



Uw serviceprovider registreert uw telefoon bij een netwerk. U kunt gegevens bekijken over het huidige netwerk, de manier wijzigen waarop de telefoon naar een netwerk zoekt, de netwerken opgeven die uw voorkeur hebben, en meldingen activeren die aangeven dat de verbinding wordt verbroken of de netwerkregistratie is gewijzigd.

Zoek de functie > **Instellingen**
> **Meer instellingen** > **Netwerk**

De frequentieband instellen



Het is mogelijk om de door de telefoon gebruikte frequentieband handmatig te wijzigen. Dit is nodig wanneer u vanuit gebieden waar 900/1800 MHz wordt gebruikt (Europa en Azië), reist naar gebieden waar 1900 MHz wordt gebruikt (Noord- en Zuid-Amerika), en vice versa. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over wereldwijde roaming.

*Opmerking: als de optie **Regio niet beschikbaar is**, is de telefoon geconfigureerd om automatisch alle banden af te zoeken naar de service.*

Zoek de functie > **Instellingen** > **Meer instellingen**
> **Netwerk** > **Netwerk Setup**

Druk op	Om
1 WIJZIG (ⓘ)	Regio te selecteren
2	naar de frequentieband te bladeren of naar Automatisch te bladeren, zodat de telefoon de band kan selecteren
3 KIES (ⓘ)	de instelling te bevestigen



Beveiliging

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. *U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.*

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is. Zie pagina 55 voor meer informatie.

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie

 > Instellingen > Beveiliging
> Telefoon slot > Nu vergrendelen

Druk op




1 de toetsen

2 **OK** (●)

Om


de slotcode in te voeren


de telefoon te vergrendelen



De telefoon instellen op automatisch vergrendelen


U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie  > **Instellingen > Beveiliging**
> **Telefoon slot**
> **Autom. vergrendelen > Aan**

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK 	automatisch vergrendelen te activeren

De telefoon ontgrendelen

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
	Zie pagina 143 als u de code bent vergeten of niet kent.
2 OK 	de telefoon te ontgrendelen

Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen

De viercijferige slotcode van de telefoon wordt in de fabriek ingesteld op 1234, en de zescijferige beveiligingscode op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider de instellingen voor deze codes wijzigt voordat u de telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze codes niet heeft gewijzigd, raden we u aan de codes zelf te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten.

Indien nodig, kunt u ook de PIN-code van uw SIM-kaart, de PIN2-code en/of de gespreksblokkeringscode wijzigen.


Opmerkingen:

- *Mogelijk gebruikt de serviceprovider de beveiligingscode van uw telefoon voor servicedoeleinden. In dat geval kunt u geen functies gebruiken waarvoor u de beveiligingscode dient in te voeren.*
- *Als u alleen de slotcode kunt wijzigen, is het menu **Nieuwe codes** niet beschikbaar. In dat geval kunt u de slotcode-editor openen door de volgende menu-items te selecteren:
☰ > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Slotcode**.*

Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie



☰ > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Nieuwe codes**

Druk op	Om
1 	naar de code of het wachtwoord te gaan
2 WIJZIG (●)	de code of het wachtwoord te selecteren
3 de toetsen	de oude code in te voeren
4 OK (●)	de oude code door te geven
5 de toetsen	de nieuwe code in te voeren
6 OK (●)	de nieuwe code toe te wijzen
7 de toetsen	de nieuwe code opnieuw in te voeren
8 OK (●)	de nieuwe code te bevestigen

Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet

Als u uw beveiligingscode, SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode vergeet, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider.




Als u uw slotcode vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat geen resultaat heeft, handelt u als volgt wanneer **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	naar het scherm voor het omzeilen van de slotcode te gaan
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 OK ()	uw beveiligingscode door te geven

De SIM-kaart beveiligen

Met uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beveiligt u de gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als de functie SIM-PIN is ingeschakeld, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet of een SIM-kaart plaatst, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren.

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **SIM PIN**

Druk op	Om
1 	naar Aan of Uit te bladeren
2 KIES ()	de beveiliging in of uit te schakelen
3 de toetsen	de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren
4 OK ()	uw code door te geven

De blokkering van de SIM-kaart opheffen

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven. U dient een PUK-code (PIN Unblocking Key) in te voeren, die u kunt opvragen bij uw serviceprovider.

Waarschuwing: als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en wordt het volgende bericht weergegeven: **SIM uitgeschakeld!**

Druk op	Om
1 * * 0+ 5 # *	de editor te openen waarin u de blokkering van de PIN-code kunt opheffen
2 de toetsen	de PUK-code in te voeren
3 OK (●)	de PUK-code door te geven
4 de toetsen	een nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in te voeren <i>Opmerking: de SIM-PIN-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.</i>
5 OK (●)	de nieuwe SIM-PIN-code toe te wijzen
6 de toetsen	de nieuwe SIM-PIN-code opnieuw in te voeren
7 OK (●)	de nieuwe SIM-PIN-code te bevestigen en de blokkering van de SIM-kaart op te heffen

De blokkering van de SIM-PIN2-code opheffen

Als u drie keer achtereenvolgend een onjuiste PIN2-code invoert voor de SIM-kaart, worden de SIM-PIN2-functies uitgeschakeld en wordt op de telefoon **SIM Geblokkeerd** weergegeven wanneer u een PIN2-functie wilt gebruiken. U dient een PIN2-code voor het opheffen van de blokkering (PUK2) in te voeren, die u kunt opvragen bij uw serviceprovider.

Druk op

1

Om

de editor te openen waarmee u de blokkering van de PIN2-code kunt opheffen

2 de toetsen

de PUK2-code in te voeren

3 **OK (●)**

de PUK2-code door te geven

4 de toetsen

een nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in te voeren

Opmerking: de SIM-PIN2-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.

5 **OK (●)**

de nieuwe SIM-PIN2-code toe te wijzen

6 de toetsen

de nieuwe SIM-PIN2-code opnieuw in te voeren

7 **OK (●)**

de nieuwe SIM-PIN2-code te bevestigen en de blokkering van de PIN2-functies op te heffen

Toepassingen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt bepaalde telefoontoepassingen (zoals het telefoonboek) vergrendelen, zodat gebruikers deze alleen kunnen gebruiken als ze de slotcode invoeren.

Zoek de functie

☛ > **Instellingen** > **Beveiliging**
> **Slot toepassing**

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK (●)	het menu voor het vergrendelen van toepassingen te openen
3 ⊗	naar de toepassing te gaan
4 WIJZIG (●)	de toepassing te selecteren
5 ⊗	naar Vergrendeld of Ontgrendeld te bladeren
6 KIES (●)	selecteer Vergrendeld of Ontgrendeld

Functies in de persoonlijke organizer

Agenda

De agenda bevat een kalender die u kunt gebruiken om items, zoals afspraken en vergaderingen, te plannen. U kunt voor bepaalde items in de agenda als herinnering een alarm instellen.

De agenda bevat ook een wekker met weker met vertraging vertragingknop.


Opmerking: u dient de juiste tijd en datum in te stellen voor de telefoon als u de agenda wilt gebruiken. Zie pagina 51.

Ga als volgt te werk om items in de agenda te plannen of te bekijken:

Zoek de functie **☰ > Agenda**

Weekweergave

In eerste instantie wordt de kalender voor een week weergegeven. Lijnen of gevulde vakjes geven geplande items aan.

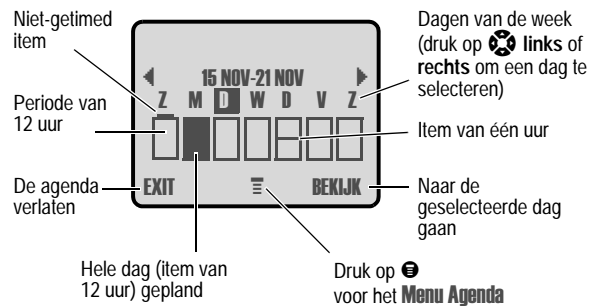

Dagweergave

Selecteer een dag en druk op **BEKIJK** (●) om de items voor die dag weer te geven.



Itemweergave

Selecteer een item en druk op **BEKIJK** (●) om itemdetails weer te geven.



Een item toevoegen aan de agenda

Voor een item in de agenda is een titel vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

Opmerking: u dient een item te maken als u een alarmsignaal wilt gebruiken.

Zoek de functie

- ☉ > Agenda > dag
- ☉ > Nieuw

Druk op

Om

1 **WIJZIG** (☉)

Titel te selecteren

2 de toetsen

een titel voor het item in te voeren

3 **OK** (☉)

de itemtitel op te slaan

4 ☉

naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren





U kunt het volgende instellen: de begintijd, de duur, het herhalingsinterval en het alarmsignaal.

5 **KLAAR** (☉)

het item op te slaan







Itemgegevens wijzigen

Zoek de functie  > **Agenda**

Druk op	Om
1  links of rechts	naar de dag te gaan
2 BEKIJK 	de dagweergave te kiezen
3 	naar de gebeurtenis te bladeren
4 BEKIJK 	de itemweergave te kiezen
5 BEWERK 	het item te bewerken
6 	naar de gegevens te bladeren die u wilt wijzigen
7 WIJZIG 	de gegevens te bewerken
8 de toetsen	nieuwe gegevens in te voeren
9 KLAAR 	de gegevens op te slaan

Een item kopiëren

Zoek de functie  > **Agenda**

Druk op	Om
1  links of rechts	naar de dag te gaan
2 BEKIJK 	de dagweergave te kiezen
3 	naar de gebeurtenis te bladeren
4 	het Menu Agenda te openen
5 	naar Kopiëren te bladeren
6 KIES 	het item te kopiëren

Druk op
7 **JA** (●)

Om
de kopieerbewerking te bevestigen

Er wordt aangenomen dat u de datum wilt wijzigen. Het veld **Datum** wordt weergegeven.


8 de toetsen

de datum in te voeren

9 **▶** (●)

naar de maand, de dag en het jaar te gaan

of

 rechts

10 **KLAAR** (●)

de kopie van het item op te slaan

11 

indien nodig naar itemgegevens te bladeren en deze te bewerken

12 **KLAAR** (●)

de gegevens op te slaan

Een item verwijderen

Zoek de functie

 > **Agenda**

Druk op

Om

1  links of rechts

naar de dag te gaan

2 **BEKIJK** (●)

de dagweergave te kiezen

3 

naar de gebeurtenis te bladeren

4 

het **Menu Agenda** te openen

5 

naar **Wissen** te bladeren

6 **KIES** (●)

Wissen te selecteren

7 **JA** (●)


te bevestigen dat u het item wilt verwijderen

Een herinnering weergeven en wissen

Wanneer u een alarmsignaal instelt voor een item, wordt op de telefoon een herinnering voor dat item weergegeven en wordt een alarmsignaal gegeven. Een herinnering aan een item weergeven of wissen:

Druk op
BEKIJK (●)

Om
het item weer te geven

Druk op  als u wilt bladeren door de itemdetails.

of

EXIT (●)

de herinnering te wissen

Als u meerdere items hebt ingesteld voor hetzelfde tijdstip, worden die items na elkaar weergegeven. Wanneer u herinneringen weergeeft en wist, wordt de volgende herinnering weergegeven.

De instellingen voor de agenda wijzigen

U kunt de begintijd van dagen in de agenda wijzigen en instellen hoe lang items opgeslagen blijven.

Zoek de functie

 > **Agenda > Afspraken**
 > **Setup**

Synchroniseren met TrueSync-software



U kunt de items in de agenda van de telefoon synchroniseren met items op uw computer of palmtop met behulp van de Starfish TrueSync®-software, een product van Motorola. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de TrueSync-software voor meer informatie.

Opmerking: *TrueSync-software is ontworpen om gegevens te synchroniseren met de basisfuncties van vele populaire software- en hardwareproducten voor PIM (Personal Information Management).*

Wekker



De telefoon bevat een wekker die u kunt instellen en inschakelen vanuit de dag- of weekweergave van de agenda.

Opmerkingen:

- de instelling van de wekker wordt niet in de dagweergave van de agenda weergegeven en wordt niet gesynchroniseerd als de agenda-instellingen worden gesynchroniseerd.
- het alarmsignaal klinkt alleen als de telefoon is ingeschakeld.

De wekker instellen

Zoek de functie

☰ > Agenda > Afspraken
☰ > Wekker

Druk op

Om

1 **KIES** (☑)

de instellingen voor de wekker te bewerken

2 **WIJZIG** (☑)

Start te selecteren

3 de toetsen

het tijdstip in te voeren waarop de wekker moet afgaan

4 **KLAAR** (☑)

dit tijdstip op te slaan

5

naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren

U kunt een datum, omschrijving, herhalingsinterval en indicator voor de wekker instellen.

6 **WIJZIG** (☑)

Beltoon te selecteren



Druk op
7

Om
naar **Aan** te bladeren om het meldingssignaal in te stellen of naar **Uit** om het meldingssignaal uit te schakelen

8 KLAAR





de instellingen voor de wekker op te slaan

De wekker uitschakelen

Wanneer de wekker is ingeschakeld, geeft de telefoon een geluids- of trilsignaal (afhankelijk van de huidige belstijl). Tijdstip en omschrijving van het alarmsignaal worden weergegeven.

Het alarmsignaal duurt 30 minuten of stopt eerder wanneer u een van de volgende handelingen uitvoert.

Druk op	Om
EXIT of	het alarmsignaal uit te schakelen
Vertraging	het alarmsignaal voor 8 minuten uit te schakelen Het alarmsignaal wordt na 8 minuten opnieuw ingeschakeld.



VoiceNotes

Met de functie voor VoiceNotes kunt u persoonlijke berichten en telefoongesprekken op uw telefoon opnemen.

Een VoiceNote opnemen

Volg deze procedure om een VoiceNote op te nemen vanuit het inactieve scherm of een telefoongesprek op te nemen. Uw telefoon laat een meldingstoon horen om de persoon aan de andere kant van de lijn ervan op de hoogte te stellen dat het gesprek wordt opgenomen.

Opmerking: het opnemen van telefoongesprekken is gebonden aan wettelijke bepalingen die per land verschillen en betrekking hebben op de privacy van personen en het opnemen van telefoongesprekken.

Tip: maak de opname op een rustige plaats. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.

Handeling	Resultaat
1 Houd de spraaktoets ingedrukt totdat u klaar bent met opnemen.	De telefoon geeft een meldingstoon en de opname begint.
2 Spreek uw VoiceNote in.	De VoiceNote wordt opgenomen.
3 Laat de spraaktoets los om het opnemen te stoppen.	Het nummer van de VoiceNote en de totale opnametijd worden weergegeven.

De VoiceNote-lijst weergeven

Zoek de functie **☰ > Agenda > VoiceNotes**



Een VoiceNote afspelen

Zoek de functie **☰ > Agenda > VoiceNotes**


Druk op	Om
1 ☰	naar de VoiceNote te bladeren
2 SPEEL (🔊)	de VoiceNote af te spelen

Als u de optionele Motorola Original™-headset of de FM Stereo Radio-headset op uw telefoon aansluit, wordt de VoiceNote automatisch doorgestuurd naar de headset.

Tip: u kunt een VoiceNote afspelen terwijl u een gesprek beantwoordt. De VoiceNote wordt niet aan de andere persoon doorgegeven.

Het afspeelscherm

Het afspeelscherm wordt weergegeven wanneer u de VoiceNote afspeelt.

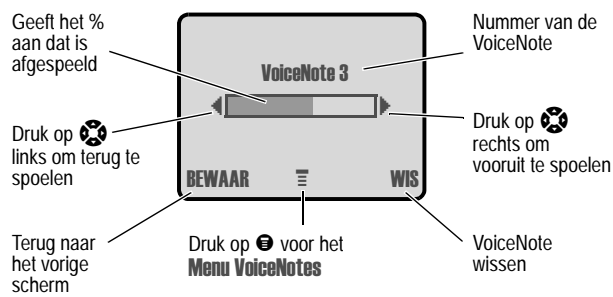

VoiceNote-toetsen


Stop het afspelen en ga naar **Menu VoiceNotes**.

Stop het afspelen en ga terug naar de lijst met VoiceNotes.

'Speel de VoiceNote harder of zachter af.

Druk op **omhoog/omlaag** om het afspelen te stoppen en naar de volgende VoiceNote te gaan.

Druk op de **linker-navigatietoets** om drie seconden terug te spoelen, en het afspelen te hervatten. **Houd links ingedrukt** om terug te spoelen naar het begin.

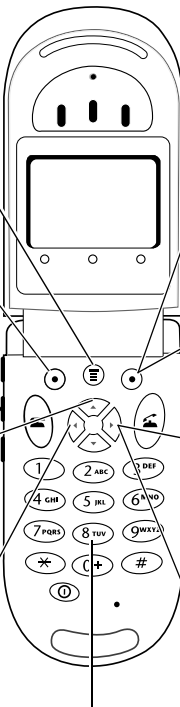

Druk op een willekeurige toets om het afspelen afwisselend te stoppen en te starten.

Als de VoiceNote is ontgrendeld, stopt u het afspelen en 'geef **Wis VoiceNote?** weer

Als de VoiceNote is vergrendeld, stopt u het afspelen en ontgrendelt u de VoiceNote.





Druk op de **rechter-navigatietoets** om drie seconden vooruit te spoelen, en het afspelen te hervatten. **Houd rechts ingedrukt** om vooruit te spoelen naar het einde.

Als het afspelen is voltooid, drukt u op de **rechter-navigatietoets** om opnieuw te starten.




Een VoiceNote vergrendelen en ontgrendelen

U kunt een VoiceNote vergrendelen om te voorkomen dat deze wordt verwijderd. U kunt een VoiceNote pas verwijderen als deze is ontgrendeld.

Zoek de functie **☰ > Agenda > VoiceNotes**

Druk op	Om
1 	naar de VoiceNote te bladeren
2 	het Menu VoiceNotes te openen
3 	naar Vergrendelen of Ontgrendel te bladeren
4 KIES 	de VoiceNote te ontgrendelen of vergrendelen

Een VoiceNote vergrendelen of ontgrendelen tijdens het afspelen:







Druk op	Om
1 	het Menu VoiceNotes te openen
2 	naar Vergrendelen of Ontgrendel te bladeren
3 KIES 	de VoiceNote te ontgrendelen of vergrendelen



Het afspelen wordt gestopt als u een VoiceNote vergrendelt of ontgrendelt. Druk op een willekeurige cijfertoets om het afspelen te hervatten.



Een VoiceNote verwijderen

Zoek de functie  > **Agenda** > **VoiceNotes**

Druk op	Om
1 	naar de VoiceNote te bladeren
2 	het Menu VoiceNotes te openen
3 	naar Wissen of Alles wissen te bladeren
4 KIES 	de gemarkeerde optie te selecteren
5 JA  of	te bevestigen dat u de VoiceNote wilt verwijderen
NEE 	het verwijderen te annuleren



Opmerkingen:

- *vergrendelde VoiceNotes kunt u niet verwijderen.*
- *u kunt verwijderde VoiceNotes niet terughalen.*




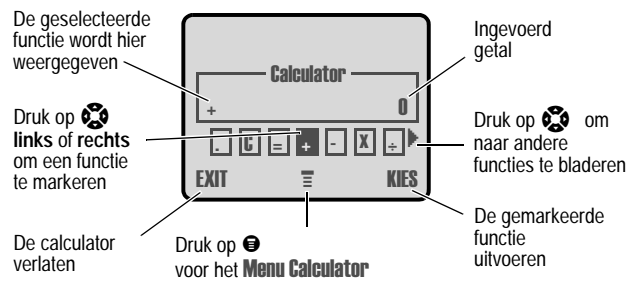
Calculator

U kunt uw telefoon ook gebruiken als calculator en om valuta's om te rekenen.

Rekenen met getallen

Zoek de functie ☰ > Agenda > Calculator

Druk op	Om
1 de cijfertoetsen	een getal in te voeren
2  links of rechts	een calculatorfunctie te selecteren
3 KIES (●)	de functie uit te voeren




Met de calculator kunt u de volgende functies uitvoeren:

Functie	Beschrijving
.	Een decimaalteken invoegen.
C	De berekening wissen.
CE	De ingevoerde waarde wissen (u gebruikt deze functie in plaats van C als u nog meer waarden in een berekening wilt invoeren).
=	Het resultaat berekenen.
+	Optellen.
-	Aftrekken.
x	Vermenigvuldigen.
÷	Delen.
%	De weergegeven waarde door 100 delen.
€	De wisselkoers berekenen.
±	Het teken voor de waarde wijzigen (positief/negatief).
MS	De waarde in het geheugen opslaan (opgeslagen waarden worden overschreven).
MC	De waarde wissen die in het geheugen is opgeslagen.
MR	De weergegeven waarde vervangen door de waarde die in het geheugen is opgeslagen.

Valuta's omrekenen

Voor het omrekenen van valuta's kunt u de (valutafunctie) functie € van de calculator gebruiken:

Zoek de functie € > **Agenda** > **Calculator**
 € > **Wisselkoers**



Druk op	Om
1 de cijfertoetsen	de wisselkoers in te voeren
2 OK (●)	de wisselkoers op te slaan
3 de cijfertoetsen	het bedrag in te voeren dat moet worden omgerekend (het bedrag dat met de wisselkoers moet worden vermenigvuldigd)
4  links of rechts	de functie € te markeren
5 KIES (●)	het bedrag om te rekenen

Nieuws en ontspanning

Browser






Via de browser kunt u via de telefoon toegang krijgen tot webpagina's en webtoepassingen. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot het Internet.


Opmerking: als uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding gebruikt, wordt deze verbinding in het inactieve scherm aangegeven met de indicator  of GPRS, die verdwijnt als u een browsersessie start. Als de indicator  (verbonden oproep) wordt weergegeven tijdens een browsersessie, wordt gebruikgemaakt van een standaardverbinding via een spraakkanaal. Welk type netwerkverbinding wordt gebruikt, is afhankelijk van het netwerk van uw serviceprovider. De kosten van uw netwerkverbinding kunnen afhankelijk zijn van het type verbinding dat u gebruikt.

Een browsersessie starten

Zoek de functie  > **Services**
> **WAP**

Druk op  **1**  **Om**
naar een bladwijzer, service of
toepassing bladeren

2 **KIES**  **het item te selecteren**

Snelkoppeling: als u een SMS-bericht opent waarin een webadres (URL) voorkomt, drukt u op  > **Ga naar** om de browser te starten en rechtstreeks naar de URL te gaan.

Als u geen netwerkverbinding met de browser kunt krijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Interactie met webpagina's


Druk op	Om
	door tekst te bladeren of een item te markeren
KIES (●)	het gemarkeerde item te selecteren
de toetsen en vervolgens op OK (●)	informatie in te voeren Tip: druk op WIS (●) om een bij vergissing ingetoetste letter te wissen.
TERUG (●)	terug te gaan naar de vorige pagina
	het Menu Browser te openen

Afbeeldingen en geluiden downloaden

U kunt een afbeelding, animatie of geluid downloaden vanaf een webpagina door de bijbehorende koppeling te selecteren. Wanneer het downloaden van een afbeelding of animatie is voltooid, wordt deze weergegeven. Wanneer het downloaden van een geluid is voltooid, wordt dat geluid afgespeeld.

U kunt deze objectbestanden opslaan in de telefoon en bijvoorbeeld gebruiken als Screen Saver of als meldingssignalen.



Een afbeeldings- of animatiebestand opslaan

Druk op	Om
1 OPSLAAN (●)	opslagopties weer te geven
2 	naar Als ScreenSaver te bladeren
3 KIES (●)	het bestand op te slaan en desgewenst in te stellen als Screen Saver

Zie pagina's 173 en 111 voor meer informatie over het gebruik van afbeeldingen en animaties.

Een geluidsbestand opslaan

U kunt een geluidsbestand opslaan en het geluid als meldingssignaal instellen.

Druk op	Om
1 OPSLAAN (●)	opslagopties weer te geven
2 	naar Alleen opslaan of Instellen als beltoon te bladeren
3 KIES (●)	de optie te selecteren Als u Alleen opslaan selecteert, is de procedure nu voltooid. Als u Instellen als beltoon selecteert, wordt op de telefoon Instellen als? weergegeven en ziet u een lijst met gebeurtenissen waarvoor u een signaal kunt instellen.
4 	naar de gebeurtenis te bladeren
5 KIES (●)	het geluid op te slaan en in te stellen als meldingssignaal

Zie pagina's 100 en 103 voor meer informatie over het gebruik van geluidsbestanden.

Een nieuwe websessie maken

Met deze functie kunt u een nieuwe *websessie*, oftewel een nieuw profiel voor de netwerkverbinding, maken of bewerken. U kunt verschillende websessies maken waarmee u op verschillende manieren verbinding maakt met Internet.

Zoek de functie

☛ > **Services**
> **WAP profielen**

Als u een websessie wilt maken, dient u de volgende instellingen op te geven. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om de volgende gegevens op te vragen. De werkelijke veldnamen en -waarden kunnen van de genoemde namen en waarden afwijken. Dit hangt af van de technologie die uw serviceprovider gebruikt. Sommige instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle telefoonmodellen.

Instelling	Beschrijving
Naam	Naam websessie.
Homepagina	Standaardintroductiepagina.
WAP-IP 1	IP-adres primaire WAP-gateway.
WAP-poort 1	Nummer primaire WAP-poort.
WAP-IP 2	IP-adres secundaire WAP-gateway.
WAP-poort 2	Nummer secundaire WAP-poort.
Time-out	De periode waarna de browser wordt afgesloten als er geen toetsenactiviteit meer wordt gedetecteerd.

Instelling	Beschrijving
CSD No. 1	Het primaire telefoonnummer dat wordt gebruikt om een CSD-verbinding (circuit-switched data) tot stand te brengen.
Gebruikersnaam 1	Gebruikersnaam voor het primaire CSD-nummer.
Paswoord 1	Wachtwoord voor het primaire CSD-nummer.
Snelheid (Bps) 1	Verbindingssnelheid voor het primaire CSD-nummer.
Lijn Type 1	Lijntype (modem of ISDN) voor het primaire CSD-nummer.
CSD No. 2	Secundair CSD-inbelnummer.
Gebruikersnaam 2	Gebruikersnaam voor het secundaire CSD-nummer.
Paswoord 2	Wachtwoord voor het secundaire CSD-nummer.
Snelheid (Bps) 2	Verbindingssnelheid voor het secundaire CSD-nummer.
Lijn Type 2	Lijntype (modem of ISDN) voor het secundaire CSD-nummer.
GPRS APN	Naam GPRS-toegangspunt (de naam van de WAP-serviceprovider).
Gebruikersnaam	Gebruikersnaam voor de GPRS APN-verbinding.
Wachtwoord	Wachtwoord voor de GPRS APN-verbinding.

J2ME-toepassingen



U kunt J2ME-toepassingen (Java 2 Micro Edition) installeren en uitvoeren op de telefoon. Deze toepassingen omvatten zowel spelletjes die u tussen de gesprekken kunt spelen als services waarmee het aantal functies van de telefoon wordt uitgebreid.

Een toepassing downloaden met de browser

Zoek de functie **Services**
> **WAP**

Ga naar de pagina die de gewenste J2ME-toepassing bevat en ga nu als volgt te werk:

Druk op	Om
1	naar de toepassing te gaan
2 KIES (●)	nadere gegevens over de toepassing weer te geven
3 DOWNLOAD (●)	de toepassing te downloaden

Een J2ME-toepassing starten

Zoek de functie **Mijn Java-applicaties**

Druk op	Om
1	naar de toepassing te gaan
2 KIES (●)	de toepassing te starten of de lijst van toepassingen in een suite te openen
3	indien nodig naar de gewenste toepassing te bladeren
4 KIES (●)	de toepassing te starten

Instellingen voor de netwerkverbinding bewerken

Het DNS IP-adres invoeren

Voor de telefoon moet een geldig IP-adres van de *domain name service* (DNS) zijn ingesteld, anders kunt u geen J2ME-toepassingen uitvoeren waarvoor u een actieve netwerkverbinding nodig hebt. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u ingevoerd. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om het DNS IP-adres op te vragen.


Zoek de functie ☰ > **Java Tools** > **DNS IP**

Druk op	Om
1 de toetsen	het DNS IP-adres in te voeren
2 OK (●)	het IP-adres op te slaan

Een netwerkverbinding goedkeuren






Wanneer een J2ME-toepassing een netwerkverbinding tot stand probeert te brengen, wordt u gevraagd om deze verbinding goed te keuren. De netwerkverbindingen voor J2ME-toepassingen automatisch goedkeuren:

Zoek de functie ☰ > **Java Tools** > **Netwerk toegang**

Druk op	Om
1 	naar Altijd vragen, per applicatie vragen, of nooit vragen te bladeren
2 KIES (●)	de gemarkeerde instelling te selecteren





Besturingstoetsen gebruiken

In een J2ME-toepassing hebben de toetsen van de telefoon de volgende functies:

Toets	Functie
	Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan in een spelletje.
	Tijdens een spelletje uw wapen afvuren.
	De toepassing beëindigen.
	Een nummer in de toepassing bellen.
	Het menu voor J2ME-toepassingen openen.

Een J2ME-toepassing analyseren of verwijderen

Zoek de functie  > **Mijn Java-applicaties**

Druk op	Om
1 	naar de toepassing te gaan
2 	het menu voor toepassingsbeheer te openen
3 	naar een menuoptie te bladeren
4 KIES ()	de optie te selecteren om procedures uit te voeren die in de volgende lijst worden beschreven

Het menu voor toepassingsbeheer bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Details weergeven	De naam van de suite, de leverancier, de versie, het aantal toepassingen, het gebruik van het flashgeheugen en de geheugenvereisten weergeven.
Wissen	De suite verwijderen.

De J2ME-versie en het beschikbare geheugen weergeven

Informatie over de J2ME-versie of over de beschikbare hoeveelheid geheugen voor J2ME-toepassingen weergeven:

Zoek de functie

☰ > Java Tools > Java Systeem

Druk op

Om

1 

door de informatie te bladeren die in de volgende lijst wordt beschreven

2 **OK** ()

de weergave te sluiten

Optie	Weergave van
CLDC Versie:	De CDLC-versie (connected limited device configuration) van de telefoon.
MIDP Versie:	De MIDP-versie (mobile information device profile) van de telefoon.
Data:	Beschikbare geheugenruimte voor toepassingsgegevens (zoals de scores van spelletjes en de instellingen voor toepassingen).

Optie	Weergave van
Prog. ruimte:	Beschikbare geheugenruimte voor J2ME-toepassingen.
Heap grootte:	De hoeveelheid runtime-geheugen die beschikbaar is voor J2ME-toepassingen.

SIM-toepassingen



De SIM-kaart kan toepassingen bevatten waarmee u uitgaande gesprekken, SMS-berichten en andere items kunt verwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Zoek de functie

 > **SIM toepassingen**

Afbeeldingenviewer

Afbeeldingen downloaden



U kunt afbeeldingen en animaties downloaden naar de telefoon en deze vervolgens gebruiken als Screen Saver.

Zie pagina 165 als u een afbeelding of animatie wilt downloaden met de browser. Zie pagina 76 als u een afbeelding of animatie wilt downloaden uit een SMS-bericht.

Afbeeldingen beheren

Zoek de functie

☰ > **Services**
> **Animaties**

Druk op


Om

1 

naar de afbeelding te bladeren

2 **KIES** (●)

de afbeelding weer te geven

3  links of rechts
of

de vorige/volgende afbeelding
weer te geven

DETAILS (●)

informatie over de afbeelding
weer te geven

of

☰

het menu **Animaties** te openen om
andere procedures uit te voeren,
die in de volgende lijst worden
beschreven

Het menu **Animaties** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Details	Informatie over de afbeelding weergeven.
Als ScreenSaver	De afbeelding instellen als Screen Saver.
Naam wijzigen	De naam van de afbeelding wijzigen.
Wissen	De afbeelding verwijderen.

Zie pagina 111 als u de afbeelding voor de Screen Saver van de telefoon wilt aanpassen.

Spelletjes

Als u even tijd hebt, kunt u een spelletje spelen op de telefoon. Het spel wordt automatisch beëindigd wanneer u wordt gebeld of er een bericht binnenkomt, of wanneer er een alarm of melding wordt gegeven.

Een spelletje spelen

Zoek de functie **☰** > Spelletjes

Druk op	Om
1 ☰	naar een spelletje te bladeren
2 KIES (☑)	het spelletje te starten


Wanneer het spelletje uit is:

Druk op	Om
NIEUW (☑) of JA (☑)	een andere sessie te starten met hetzelfde spelletje
TERUG (☑) of NEE (☑)	de spelsessie te beëindigen

Spelmenu's

Druk op **☰** om tijdens een spelletje de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Spelletjes geluid	Geluiden voor het spelletje in- of uitschakelen.
Nieuw spel	Een nieuwe spelsessie starten.
Toetsconfiguratie	Spelfuncties toekennen aan toetsen.
Help	Het doel van het spel bestuderen.







Blackjack

In dit klassieke kaartspel uit Las Vegas speelt u tegen de gever en gaat het erom zo dicht mogelijk bij de 21 punten te komen zonder daar overheen te gaan.

De spelregels

- Bij elk nieuw spel krijgt de gever als eerste een kaart. De kaarten van de gever staan boven in uw scherm en uw eigen kaarten onder.
- Alle kaarten met afbeeldingen zijn 10 punten waard.
- Alle kaarten met nummers zijn evenveel waard als het aantal punten dat op de kaart wordt aangegeven.
- Een aas is 11 punten, tenzij u daarmee meer dan 21 punten hebt. In dat geval wordt een aas als 1 punt geteld. Een aas die in eerste instantie voor 11 is geteld, kunt u later ook voor 1 tellen als u daarmee onder de 21 kunt blijven of precies 21 punten bereikt.
- Als u als eerste twee kaarten een aas en een kaart met een waarde van 10 punten in handen krijgt, hebt u precies 21 punten, oftewel Blackjack.
- Blackjack wint automatisch van elke andere kaartencombinatie met een totaal aantal punten van 21.
- Als u meer dan 21 punten hebt, bent u kapot of hebt u verloren.
- Als u vijf kaarten krijgt zonder kapot te gaan, hebt u gewonnen.
- Als u en de gever hetzelfde aantal punten hebben, wint de gever.
- U kunt een andere kaart vragen zolang u niet kapot bent.
- Als de gever minder dan 17 punten heeft, moet de gever doorgaan met het nemen van kaarten.



Het spel

Bij het begin van het spel krijgt u twee kaarten. Op basis van het totale aantal punten kunt u het volgende doen:

Druk op	Om
HOUD (←)	het resultaat van uw kaarten te behouden
KAART (→)	een volgende kaart te vragen

Vallende cijfers

Scor punten door op de cijfertoets te drukken die overeenkomt met het cijfer dat op het scherm naar beneden valt.

De spelregels

- Als een cijfer de onderkant van het scherm bereikt of als u niet op de juiste cijfertoets drukt, krijgt u een strafpunt.
- Het spel is voorbij wanneer u drie strafpunten hebt.
- Het spel heeft vijf niveaus. Wanneer u een niveau hebt doorlopen, gaat het spel automatisch verder op het volgende niveau.
- U krijgt een bonus als u een niveau doorloopt zonder strafpunten.

Het spel

Wanneer het spelletje begint, vallen vanuit het bovenste gedeelte van het scherm cijfers naar beneden. Druk op de bijbehorende cijfertoets om een vallend cijfer te elimineren voordat dat cijfer de onderkant van het scherm bereikt.



Druk op  om de volgende opties te selecteren:



Optie	Beschrijving
Level	Het startniveau van het spelletje kiezen.
Top Scores	De vijf topscores bekijken.

Mindblaster





Raad een geheime code die uit vier symbolen bestaat. U speelt door symbolen in vier ruimtes in te voeren en vervolgens te raden.

De spelregels

- Uw score is het aantal pogingen dat u nodig hebt om de geheime code te raden.
- Als u gokt, krijgt u aanwijzingen waarin wordt aangegeven hoeveel symbolen u juist hebt geraden en hoeveel er op de juiste plaats staan. De positie van de aanwijzingen komt *niet* overeen met de plaats van de symbolen.

 = juiste symbool op juiste positie
 = juiste symbool op verkeerde positie

- U kunt een lijst met uw laatste 10 pogingen bekijken.
- Als u eenmaal een symbool in een lege ruimte hebt ingevoerd, kunt u het symbool wel wijzigen, maar niet verwijderen.
- Als u de geheime code van de vier symbolen goed hebt geraden, wordt op het scherm uw score en het niveau van het volgende spel weergegeven.
- Als u één spelletje hebt gewonnen, gaat u van niveau 1 naar niveau 2. Als u nog twee spelletjes wint, gaat u naar niveau 3.
- Als u het spelletje afsluit of de telefoon uitzet, begint u weer bij niveau 1.







Het spel

Bij het begin van het spel ziet u vier lege ruimtes. Het spelletje spelen:

Handeling	Om
Druk op  links of rechts	van de ene lege ruimte naar de andere te gaan
Druk op  omhoog of omlaag	een symbool in een lege ruimte te plaatsen
Druk op RAAD ()	een poging te doen om de code te raden (als alle vier ruimtes een symbool bevatten)
Selecteer  en druk vervolgens op  omhoog of omlaag	een lijst te bekijken met uw laatste 10 pogingen






Paddleball


Met uw paddle slaat u een stuiterende bal. De paddle wordt kleiner en de bal gaat sneller wanneer uw score oploopt.

De spelregels

- Uw score is het aantal keren dat u met de paddle de bal raakt.
- Het spel is voorbij wanneer u een bal mist.

Het spel

Druk op	Om
 omhoog of omlaag	de paddle te bewegen en de stuiterende bal te raken






Video Poker

Maak van uw 100 punten meer dan 9999 punten door zo goed mogelijk te poken.

De spelregels

- Aan het begin van een nieuw spel hebt u 100 punten. Bij elk nieuw spel zet u 1 tot 10 punten in.
- U krijgt vijf kaarten met de voorzijde boven, en krijgt één kans om de kaarten (nul tot vijf) in te ruilen tegen nieuwe kaarten.
- Met een winnende hand verdient u punten volgens het schema in de **Awards lijst**.
- Uw totale score wordt bewaard wanneer u het spel verlaat. Als u opnieuw speelt, begint u met het aantal punten dat u de vorige sessie als eindscore had.
- Het spel is voorbij wanneer u al uw punten hebt verloren.



Het spel

Zet een aantal punten in of verander uw inzet (u kunt 1 tot 10 punten inzetten) en handel nu als volgt:

Druk op	Om
DELEN (●)	een nieuw spel te starten
4 of  naar links	de linkerkaart te selecteren
6 of  naar rechts	de rechterkaart te selecteren
5 of WEG (●)	de geselecteerde kaart weg te gooien
5 of TERUG (●)	het weggooien ongedaan te maken (deze optie vervangt de voorgaande optie als u een kaart hebt weggegooid)
KLAAR (●)	weggegooid kaarten te verwijderen en vervangende kaarten te krijgen

Druk op ● om de volgende opties te selecteren:

Optie	Beschrijving
Verander inzet	De inzet wijzigen (niet beschikbaar tijdens het spelen).
Kies spel	Een kaartspel kiezen.
Awards lijst	De lijst met scores bekijken voor elke winnende hand.

Radio



U kunt via de telefoon naar FM-radiostations luisteren wanneer de optionele Motorola Original™ FM Stereo Radio-headset is aangesloten op de connectorpoort voor accessoires van uw telefoon.

De radio aan- en uitzetten

Druk op	Om
Radio (●)	de radio aan en uit te zetten

U kunt ook de volgende procedure gebruiken:

Druk op	Om
1 ●	het menu te openen
2 ●	naar Radio te bladeren
3 Aan (●) of Uit (●)	de radio aan of uit te zetten

Opmerking: het menu **Radio** en de opties voor de softwaretoetsen verschijnen alleen als de FM Stereo Radio-headset is aangesloten op de connectorpoort voor accessoires.

Afstemmen op een radiostation

Handeling	Om
Druk op ● of	naar de volgende frequentie te gaan
Houd ● ingedrukt	naar het volgende beschikbare stereostation te gaan

Een voorkeuze opslaan

Handeling	Om
Houd een cijfertoets ingedrukt (1-*) tot en met (9#*)	het voorkeuzecijfer toe te wijzen aan het station waarop u hebt afgestemd

Een voorkeuze selecteren

Druk op	Om
een cijfertoets (1-*) tot en met (9#*)	af te stemmen op het station dat op die voorkeuzelocatie is opgeslagen


Gesprekken verzenden en ontvangen met de radio aan

Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek of een bericht binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen.


Handeling	Om
Druk op NEGEER (☐)	de oproep te negeren
Druk op NEEM OP (☑) of Druk op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset	de oproep te beantwoorden <i>Opmerking: u kunt de microfoon van de FM Stereo Radio-headset gebruiken om met de persoon te spreken.</i>






Het gesprek beëindigen en de FM-uitzending hervatten:

Handeling	Om
Druk op  of Houd de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset ingedrukt	het gesprek te beëindigen

Zet de radio uit voordat u de toetsen van de telefoon voor een uitgaand gesprek gebruikt. U hoeft de radio niet uit te zetten om alarmnummers of nummers uit uw telefoonboek of de lijst met recente gesprekken te kiezen.

Tip: als u een recent gekozen nummer opnieuw wilt kiezen, drukt u op  of op de knop op de microfoon van de FM Stereo Radio-headset om naar de lijst met gekozen nummers te gaan. Zie pagina 56 voor meer informatie.





Accessoires

De volgende accessoires zijn speciaal ontworpen voor uw telefoon. Er kunnen nog meer accessoires beschikbaar zijn, die apart verpakt zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke serviceprovider of verkoper.

Het gebruik van niet-originele Motorola-accessoires kan schade toebrengen aan uw telefoon of aan uw andere accessoires en kan tevens leiden tot het vervallen van de garantie. Gebruik originele Motorola-accessoires voor optimale prestaties.

Gekleurde covers

Er is een uitgebreide reeks van gekleurde covers beschikbaar in sets van drie stuks, zodat u uw telefoon een persoonlijk tintje kunt geven. Modieuze covers van kunststof die u makkelijk op uw telefoon klikt en die eenvoudig weer te verwijderen zijn. Via plaatselijke of regionale leveranciers zijn meer covers verkrijgbaar.

Cover Triple Pack "Condensation" - COV8330, COV8331, COV8332




Batterijen

500 mAh lithium batterij - BLM8050 (zilver) & BLM8051 (blauw)

Prestaties: tot 5 dagen stand-by of 3 uur gesprekstijd (afhankelijk van netwerk en configuratie van de SIM-kaart).

1000 mAh lithium batterij - BLM8100 (zilver) & BLM8101 (blauw)

Prestaties: tot 10 dagen stand-by of 4,5 uur gesprekstijd (afhankelijk van netwerk en configuratie van de SIM-kaart).



Opladers

Mini reislader - CHA8000

Klein, compact en lichtgewicht. Letterlijk een lader in zakformaat. Is standaard voorzien van US stekker. Er zijn stekkers voor Europa en Groot-Brittannië meegeleverd. Voeding en snellader voor de telefoon. Laadtijd van 2 tot 4 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

Bureaulader - CHA8300

Houder en snellader voor de telefoon en voor een extra batterij. Alleen geschikt voor EP+ batterijen. Gebruik in combinatie met een Motorola-reislader. Laadtijd van 2 tot 4 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

Autolaadsnoer - CLA8000

U kunt het autolaadsnoer op uw telefoon aansluiten en zo de batterij opladen terwijl u rijdt. Wanneer de telefoon wordt gebruikt, ontvangt deze stroom via het autolaadsnoer en niet van de batterij. Hierdoor gaat de batterij langer mee. Laadtijd van 90 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de batterijtechnologie en -capaciteit.

Draagbare handsfree-kits (headsets)

Maakt het mogelijk om in elke situatie handsfree te bellen: in de auto, op straat, op kantoor of thuis.

Standaard mono headset - HSK8000

Eenvoudige headset inclusief kwalitatief hoogwaardige oortelefoon en microfoon met Send/End-knop om gesprekken te beëindigen en te beantwoorden. Tevens kunt u met deze toets het laatst gebelde nummer herhalen.

Headset met boommicrofoon - HSK7500

Deze professionele headset met boom microfoon biedt verbeterde geluidskwaliteit dankzij ruisonderdrukking.

FM-radio headset - HFM8000

FM-radio met volumeregeling, handsfree-oortelefoon en microfoon met smart-toets om gesprekken te beëindigen en te beantwoorden. Tevens kunt u met deze toets het laatst gebelde nummer herhalen.

Car Kits

Easy Install HF Car Kit - HFK8000

Deze eenvoudig te installeren, draagbare handsfree car kit biedt maximale flexibiliteit. Geïntegreerde 3 Watt luidspreker en microfoon voor optimale prestaties met duplexaudio.

Data Kits

Een Data Kit verbindt uw computer met uw mobiele telefoon zodat u faxberichten en ander dataverkeer kunt verzenden en/of ontvangen (hiervoor is een abonnement op data-services vereist) en SMS-berichten kunt versturen via een GSM-netwerk. Inclusief TrueSync™-synchronisatiesoftware voor een gemakkelijk te onderhouden telefoonboekstelsel. Bevat ook software voor toegang tot e-mailaccounts en Internet. Cd-rom voor gebruik met Windows 98/2000/ME.

Multi Connect Data Kit - PCC8000

Deze kit verbindt uw mobiele Motorola-telefoon rechtstreeks met de seriële poort van uw PC. Optioneel zijn kabels beschikbaar waarmee u uw PDA (Personal Digital Assistant) kunt aansluiten.

USB-datakabel - PCC8500

Met deze kabel sluit u uw mobiele telefoon van Motorola rechtstreeks aan op de USB-poort van uw PC.

Problemen oplossen

Doorloop eerst de volgende vragen als u problemen hebt met uw telefoon.

Vraag	Antwoord
Is de batterij opgeladen? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor het batterijniveau moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, dient u de batterij op te laden. Zie pagina 27.
Hebt u een geldige SIM-kaart in de telefoon?	Schakel uw toestel indien nodig uit en controleer of u een geldige SIM-kaart gebruikt. Zie pagina 24.
Ontvangt de handset een signaal? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, moet u naar een plek gaan met een sterker signaal om de telefoon te kunnen gebruiken.
Is het volume van de luidspreker van de telefoon te laag?	Druk op de bovenste volumetoets op de zijkant van uw telefoon terwijl u een telefoongesprek voert.

Vraag	Antwoord
Is de telefoon ingesteld op de juiste frequentie voor de geografische regio?	In de verschillende werelddelen worden andere frequenties gebruikt om een netwerkverbinding tot stand te brengen. Het is mogelijk dat u de frequentie van de telefoon moet instellen op 1900 MHz of 900/1800 MHz wanneer u naar een ander plek op de aardbol reist. Zie pagina 139.
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn u niet horen?	Het geluid van de telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Druk, indien nodig, op UNMUTE (●) om het geluid van de telefoon weer in te schakelen. Controleer ook of de microfoon van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon of door een sticker.
Is de telefoon beschadigd, gevallen of nat geworden?	Als de telefoon valt of nat wordt, of als u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is, kan de telefoon beschadigd raken. De beperkte garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van niet-originele Motorola-accessoires.
Hebt u een batterij of batterijlader gebruikt die niet van Motorola is?	

De volgende informatie heeft betrekking op specifieke problemen:

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon is gestolen. Aan wie moet ik dit melden?	Geef diefstal van uw telefoon altijd aan bij de politie en meld dit ook aan uw serviceprovider.
Ik ben mijn code vergeten.	Zie pagina 143.
Ik heb op de aan/uit-toets gedrukt, maar er gebeurt niets.	Houd  (de aan/uit-toets) ingedrukt totdat er iets op het scherm verschijnt en u een meldingssignaal hoort. Dit kan een paar seconden duren. Als er niets gebeurt, controleert u of er een opgeladen batterij in de telefoon is geplaatst. Zie pagina 26.
Op het beeldscherm verschijnt: Plaats SIM of SIM CONTROLLEREN, terwijl ik de SIM-kaart wel in de telefoon heb geplaatst.	De SIM-kaart is mogelijk niet goed geplaatst. Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Zie pagina 24. <i>Opmerking: u dient de telefoon uit te schakelen en pas weer in te schakelen als de SIM-kaart opnieuw is geplaatst.</i>
Op het beeldscherm verschijnt: SIM Geblokkeerd. Hoe hef ik de blokkering van mijn SIM-kaart op?	Neem contact op met uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk) om de PUK-code op te vragen waarmee u de PIN-blokkering kunt opheffen. Zie pagina 144.

Probleem	Oplossing
Op het beeldscherm verschijnt: Geef slotcode. Hoe ontgrendel ik mijn telefoon?	Voer de in de fabriek ingestelde ontgrendelingscode (1234) in of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer. Als dit niet lukt, dient u uw serviceprovider te bellen (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Mijn telefoon vraagt om een ontgrendelingscode als ik een functie probeer te openen.	De toepassing die u wilt gebruiken, is vergrendeld. Zie pagina 143 als u de ontgrendelingscode bent vergeten of niet kent.
Mijn telefoon laat geen beltoon horen.	Als u  of  ziet op het beeldscherm van de telefoon, is de beltoon uitgeschakeld. Zie pagina 100. Het is ook mogelijk dat het meldingssignaal is ingesteld op Stil , ook al is de telefoon ingesteld op een hoorbare belstijl. Zie pagina 101.
Ik probeer iemand te bellen, maar ik hoor steeds afwisselend een lage en een hoge toon.	Uw oproep heeft het draadloze netwerk niet bereikt. U hebt mogelijk te snel nadat u de telefoon hebt aangezet een nummer gekozen. Wacht tot de naam van uw serviceprovider op het scherm verschijnt voordat u belt.

Probleem	Oplossing
Ik kan geen gesprekken verzenden of ontvangen.	<p>Controleer ook of de telefoon een signaal ontvangt (zie het item 'Indicator voor signaalsterkte' op pagina 32). Elektrische storingen en radiostoringen, maar ook obstakels, zoals bruggen, parkeergarages of hoge gebouwen kunnen de signaalontvangst belemmeren.</p> <p>Mogelijk is de functie Gespreksblokkering ingeschakeld. Als u de ontgrendelingscode kent, kunt u deze instelling wijzigen in het beveiligingsmenu (☎ > Instellingen > Beveiliging).</p> <p>Controleer ook of uw SIM-kaart is geplaatst en goed werkt.</p>
Mijn telefoon heeft een slechte ontvangst en de verbinding wordt soms verbroken.	<p>Controleer of de antenne niet is verbogen of beschadigd.</p> <p>Controleer ook of de telefoon een signaal ontvangt (zie het item 'Indicator voor signaalsterkte' op pagina 32). Telefoon niet onder bruggen of viaducten, in parkeergarages of in de buurt van hoge gebouwen.</p>
Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen als ik bel met mijn telefoon.	<p>Druk tijdens het gesprek op de bovenste volumetoets. Op het beeldscherm van de telefoon ziet u dat het volume wordt verhoogd.</p> <p>Controleer ook of de luidspreker van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon.</p>

Probleem	Oplossing
Ik kan de inbox voor SMS-berichten niet openen.	Voordat u SMS-berichten kunt gebruiken, moet u de inbox hiervoor instellen. Zie pagina 68.
Hoe kan ik de gesprekken zien die ik heb verzonden of ontvangen?	Een lijst zien met de gesprekken die u recent hebt gevoerd of ontvangen: <ul style="list-style-type: none">☰ > Gesprek info> OntvangenofGevoerde
Mijn telefoon verzendt geen voicemail-opdrachten, wachtwoorden of andere codes.	Uw telefoon verzendt PIN-codes en codes als DTMF-tonen. U kunt de DTMF-tonen van de telefoon instellen op Lang , Kort of Uit . Als u problemen ondervindt bij het verzenden van nummers, kunt u proberen het probleem op te lossen door een andere DTMF-instelling te selecteren. <ol style="list-style-type: none">1 Druk vanuit het inactieve scherm op:<ul style="list-style-type: none">☰ > Instellingen> Meer instellingen> Initiale Setup > DTMF2 Druk op  om naar Lang of Kort te bladeren.3 Druk op KIES () om deze optie te selecteren.



Probleem	Oplossing
Het beeldscherm van de telefoon is te donker.	Gebruik de functie Contrast om het contrast van het beeldscherm te wijzigen. Zie pagina 34. U kunt ook de functie Display licht gebruiken om op te geven dat de achtergrondverlichting van het beeldscherm langer of korter ingeschakeld moet blijven. Zie pagina 34.
De levensduur van mijn batterij is korter dan ik had verwacht. Wat kan ik doen om de levensduur van een batterij te verlengen?	De prestaties van de batterij worden beïnvloed door de oplaadtijd, het gebruik van functies, temperatuurschommelingen, het gebruik van de achtergrondverlichting en andere factoren. Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij vindt u op pagina 29.
Ik kan geen VoiceNote, Voicedial of spraaksnelkoppeling (Voicetag) opnemen.	Ga naar een stillere locatie en probeer opnieuw een opname te maken. Houd de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreek met een normale stem rechtstreeks in de microfoon van de telefoon.


Probleem	Oplossing
<p>Ik heb de datakabel op de telefoon aangesloten, maar de telefoon gaf geen pieptoon. Hoe weet ik nu of de datakabel klaar is voor gebruik?</p>	<p>De pieptoon geeft aan dat de datakabel goed is aangesloten. Als u geen pieptoon hebt gehoord, moet u controleren of beide uiteinden van de datakabel goed zijn aangesloten.</p> <p>Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, zoals een fax- of inbeltoepassing. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.</p>
<p>Mijn telefoon liet een pieptoon horen toen ik de datakabel aansloot, maar mijn fax- en datatoepassingen werken niet.</p>	<p>Sommige draadloze netwerken ondersteunen het verzenden en ontvangen van data of faxen niet. Dit kan het geval zijn als u bent verbonden met een ander netwerk dan uw eigen basisnetwerk.</p> <p>Vergeet ook niet dat u een abonnement nodig hebt om data en faxen te verzenden of te ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.</p>

Probleem	Oplossing
Waarom wordt op het beeldscherm van de computer een verbindingssnelheid van 19200 bps aangegeven wanneer ik data verzend via de datakabel?	19200 bps (19,2 Kbps) is de gegevensoverdrachtsnelheid van de verbinding tussen uw computer en de telefoon in een standaard-CSD-verbinding (Circuit Switch Data). De snelheid van de verbinding tussen de telefoon en het netwerk wordt op het beeldscherm van de telefoon weergegeven en kan 14400 of 9600 bps (14,4 of 9,6 Kbps) zijn. <i>Opmerking: een GPRS-verbinding kan een hogere gegevensoverdrachtsnelheid hebben.</i>
Ik kan een datagesprek niet beëindigen door de toepassing op mijn computer te sluiten. Wat moet ik doen?	Probeer het gesprek te beëindigen door op de telefoon op  te drukken. U kunt ook de kabel loskoppelen of de telefoon uitzetten. Sluit, indien mogelijk, de verbinding altijd via uw computer. Deze alternatieve methoden kunnen de toepassing op de computer ontregelen.
Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Geen Network.	U bevindt zich in een gebied waar deze service niet beschikbaar is of u bent verbonden met een netwerk dat toegang tot het Internet niet ondersteunt.



Probleem	Oplossing
Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Server reageert niet.	Probeer het na een paar minuten opnieuw. De server is mogelijk tijdelijk bezet.









Blootstelling aan radiofrequenties (SAR-norm)

Het geselecteerde product V66i voldoet aan de vereisten inzake de blootstelling aan RF-signalen:

Uw mobiele telefoon is een radiozender en ontvanger. Deze is zodanig ontworpen en vervaardigd dat de maximale grenswaarden voor de blootstelling aan RF-signalen niet worden overschreden. Deze grenswaarden behoren tot uitgebreide richtlijnen en stellen de toegelaten hoeveelheid van RF-signalen voor de bevolking vast. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaards die door onafhankelijke wetenschappelijke instanties door periodieke en grondige analyse van wetenschappelijke studies werden samengesteld. De richtlijnen beschikken over een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht de leeftijd en de gezondheid, te garanderen.

Voor de standaard voor mobiele telefoons inzake blootstelling aan RF-signalen wordt gebruik gemaakt van een meeteenheid, die bekend staat als Specific Absorption Rate (SAR). Conform de richtlijnen voor uw telefoon bedraagt de SAR-grens 2,0 W/kg.* De tests om SAR te bepalen, worden aan de hand van standaard gebruiksposities uitgevoerd, waarbij de telefoon met het grootste toegelaten zendvermogen op alle geteste frequenties zendt. Aangezien de SAR wordt vastgesteld bij het grootste toegelaten zendvermogen, kan de actuele SAR van de telefoon tijdens het gebruik onder de maximale waarde vallen. De telefoon is ontworpen om met verschillende zendvermogens te kunnen werken, zodat alleen het vereiste vermogen wordt gebruikt waarmee het netwerk kan worden bereikt. Over het algemeen geldt, hoe dicht u bij een basisstation bent, hoe lager het uitgangsvermogen van uw telefoon wordt.







Voordat een telefoonmodel voor de verkoop wordt vrijgegeven, wordt dit getest om te controleren of deze aan de richtlijnen voldoet. De tests worden op posities en plaatsen (bijv. bij het oor of op het lichaam) uitgevoerd aan de hand van standaard testmethodes die door normalisatiesdeskundigen zijn bepaald. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel bij tests voor het gebruik bij het oor is 1,17 W/kg en bedraagt bij tests waarbij de telefoon op het lichaam wordt gedragen, zoals wordt beschreven in deze gebruiksaanwijzing, 0,50 W/kg.**



(De metingen van telefoons die op het lichaam worden gedragen verschillen per telefoonmodel, afhankelijk van de beschikbare accessoires en de wettelijke voorschriften).

Hoewel zich verschillen tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en op verschillende posities kunnen voordoen, voldoen alle telefoons aan de vereisten voor een veilige blootstelling aan RF-signalen.



* De SAR-grens voor mobiele telefoons die in gebruik zijn, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) bij een weefsel van gemiddeld tien gram. De grens voorziet een aanzienlijke veiligheidsmarge voor een betere bescherming van de gebruikers en houdt hierdoor voldoende rekening met eventuele afwijkingen in de metingen.

** De verdere gegevens bevatten het testprotocol van Motorola, de beoordelingsprocedure, en het meetonzekerheidsbereik voor dit product.



Index

A

aan/uit-toets 1, 29
 aanpassen, menu 100
 accessoires 185
 optioneel 24, 120, 123, 156,
 182
 standaard 23
 achtergrondverlichting 34
 actieve lijn, indicator 32, 33
 afbeelding
 beheren 174
 invoegen 72-73
 opslaan 76-79, 165-167
 Screen Saver 111-112,
 166, 174
 Screen Saver instellen 77
 afspraken. *Zie* agenda
 agenda
 dagweergave 148
 een item bewerken 150
 herinneringen 149, 152
 item kopiëren 150
 item toevoegen 149
 item verwijderen 151
 itemweergave 148
 kalender 147
 synchroniseren 152
 weekweergave 147
 wekker 153-154
 alarmnummer 55

alle opties opnieuw instellen
 41
 alles wissen 41
 animatie
 beheren 174
 invoegen 72-73
 opslaan 76-79, 165-167
 Screen Saver 77, 111-112,
 166, 174
Animaties-menu 174

B

batterij
 indicator 32, 33
 indicator voor niveau 27
 levensduur verlengen
 27-29, 34, 35, 41, 52
 meter 52
 oplaadtijd carkit 123
 opladen 27
 plaatsen 26
Batterij zwak, bericht 33
 beëindigen, gesprek 31
 beëindigingstoets 31, 37
 functies 1
 beeldscherm
 achtergrondverlichting 34
 animatie voor menu's 41
 beschrijving 32-33
 contrast 34
 illustratie 32

- in- en uitzoomen 34
- inactief scherm 32
- taal 40
- bellen 31
- beller-ID 54, 57
- belstijl
 - aanpassen 101–102
 - definitie 100
 - indicators 33, 100
 - instellen 101
- belstijl, indicator 33, 100
- illustratie 32
- beltoon
 - uitschakelen 31, 55
 - volume aanpassen 30
 - volume instellen 102
- beltoon, melding
 - instellen 101
- beltoon-ID
 - definitie 89, 102
 - in- of uitschakelen 102
 - instellen voor
 - telefoonboekgegevens 89
 - weergeven in
 - telefoonboekgegevens 86
- beperkt kiezen 118–119
- bericht
 - afbeelding 72–73, 76–79
 - animatie 72–73, 76–79
 - browserbericht 79
 - browserberichten 79
 - chatnaam in bericht 84, 85
 - chatten 81–85
 - EasySMS 71–72
 - geluid 72–73, 76–79
 - herinneringen aan-/uitlezen 110
 - herinneringen ontvangen 61, 74, 84
 - inbox instellen, SMS 68–69
 - informatieservices 80
 - outbox 73
 - SMS 68–74
 - SMS lezen 74–76
 - SMS ontvangen 74
 - SMS vergrendelen 74–76
 - SMS verwijderen 74–76
 - status 73
 - verzenden 70–71
 - voicemail 60–61
- beveiligingscode
 - wijzigen 141–142
- blackjack 176–177
- bladeren, tekstmodus 42
- bladermethode 40
- blokcursor 40
- blokkeren, gesprekken 66
- blokkering SIM-kaart opheffen 144
- browser
 - afbeelding 165–167
 - animatie 165–167
 - browserberichten 79
 - browserinstelling 167–168
 - gebruiken 164–165
 - geluid 165–167
 - J2ME-toepassingen 169–173

websessies 167–168
browserberichten 79

C

calculator 161–163
carkit
 automatisch antwoorden
 121
 automatisch handsfree 122
 oplaadtijd 123
 uitschakelvertraging 122
chatten 81–85

Cijfers toevoegen, functie 57

codes

 standaard 30, 141
 vergeten 143
 wijzigen 141–142

computer

 gegevens synchroniseren
 99, 123
 verbinden met de telefoon
 124

connectorpoort voor
 accessoires 1

contrast, beeldscherm 34

cursor 39–40

D

datagesprek

 ontvangen 127–128
 verbinden met een extern
 apparaat 124
 verzenden 126–127

datasessies controleren
 137–138

datasessies tijd en hoeveelheid
 gegevens bijhouden
 134–135

datum instellen 51

definitie

 snelkiezen
 definitie 60

doorschakelen, gesprekken
 62–64

doorverbinden, gesprek 65

DTMF-tonen

 inschakelen 120, 193
 verzenden 57, 120

E

EasySMS 71–72

 definitie 68

e-mail

 adres opslaan 87–89
 verzenden 70–71, 92–93

ergeven 73

extern apparaat

 gegevens synchroniseren
 99, 123
 verbinden met de telefoon
 124

F

faxgesprek

 ontvangen 127–128

spreken-dan-faxen 58,
128–129
verbinden met een extern
apparaat 124
verzenden 126–127
FM Stereo Radio-headset
182–184
frequentie instellen op telefoon
139

G

Geef slotcode, bericht 141, 143
gegevens synchroniseren 99,
123

Geheugen is voll, bericht 74, 82
geluid

instellen als meldingssignaal
78, 166

invoegen 72–73

opslaan 76–79, 165–167

gemist gesprek, indicator 58

Gemiste, bericht 58

gesprek

alarmnummer 55

annuleren 55

antwoordopties 111

beëindigen 31

bellen 31

blokkeren 66

cijfers toevoegen achter
telefoonnummer 57

doorschakelen 62–64

doorverbinden 65

gespreksinfo 56–58

in de wachtstand 66

internationale toegangscode
56

kiezen 31

kosten 131–132, 133,
133–134

lijst met gevoerde
gesprekken 56–58

lijst met ontvangen
gesprekken 56–58

luidspreker 121

melding instellen 101

melding maken 103–109

meldingssignaal

uitschakelen 31, 55

onbeantwoorde oproep 58

spreken-dan-faxen 58,
128–129

tegoedlimiet 133

telefoonkaart 90

tijd bijhouden 129–134

timer 129–130, 133–134

VoiceDial 61

wisselgesprek 62

gesprekken doorschakelen
62–64

gespreksblokkering 66

gespreksblokkeringcode
wijzigen 142

gespreksinfo 56–58

gesprekskosteninformatie
131–132, 133–134

gesprekstimers 129–130,
133–134

gevoerde gesprekken, lijst
56–58

GPRS, indicator 32, 33, 164

H

handsfree-gebruik

automatisch antwoorden
121

definitie 120

gesprek automatisch
doorsturen 122

luidspreker inschakelen 121

oplaadtijd 123

uitschakelvertraging 122

headset

automatisch antwoorden
121

FM Stereo Radio-headset
182–184

headsetaansluiting 1

herinneringen

aan-/uitzetten 110

agenda 149, 152

definitie 110

SMS 74

voicemailbericht 61, 84

I

in- en uitzoomen 34

in gebruik, indicator 32, 33

inactief scherm, definitie 32

inbox, SMS 68–69

indicators

actieve lijn 32, 33

batterijniveau 27, 32, 33

belstijl 32, 33, 100

gemist gesprek 58

204 - Index

GPRS 32, 33, 164

in gebruik 32, 33

luide beltoon 33, 100

menu 32, 33

roaming 32, 33

signaalsterkte 32

stille belstijl 33, 100

stille melding 33

trilsignaal en belstijl 33, 100

trilsignaal, belstijl 33, 100

VoiceDial 86

wachtend bericht 32, 33, 74,
79, 80

wachtend voicemailbericht
32, 33, 61

zachte beltoon 33, 100

informatieservices 80

inkomend gesprek

annuleren 55

Inkomend gesprek, bericht 54

internationale toegangscode
56

iTAP-software 47–51

J

J2ME-toepassingen 169–173

K

kalender. *Zie* agenda

kiezen

beperkte nummers 118–119

Quick Dial-nummers 119

servicenummers 119

telefoonnummer 31

VoiceDial 61

kladblok 58–59

klep

gebruiken 29

openen voor beantwoorden
111

klok 32

knipperende cursor 39

koppel nummer, functie 57, 59

kostenlogboeken 131–132

L

Laatste 57–58

lijnidentificatie. *Zie* beller-ID

linkersoftwaretoets

aanpassen 110

functies 1, 32, 37

luide beltoon, indicator 33, 100

luidspreker

illustratie 1

volume aanpassen 30

luidspreker inschakelen 121

M

melding

definitie 100

instellen 78, 101, 166

maken 103–109

uitschakelen 31, 55

meldingssignaal 101

menu

aanpassen 100

animatie 41

bladermethode 40

functies gebruiken 23,
38–40

functies opnieuw ordenen
100

lijsten 38

navigeren 23, 36, 37

taal instellen 40

tekst invoeren 38–40, 42–51

Menu Agenda 147, 148

Menu Browser 165

Menu Calculator 161

Menu Chatten 83–84

Menu EasySMS 72

Menu Kiezen 59, 128

Menu SMS 75–76

Menu Snelkoppeling 117

Menu Telefoonboek 86

Menu VoiceNotes 156, 157, 158

menu-indicator 32, 33

menutoets 1, 23, 33, 37

microfoon 1

mijn telefoonnummer 51, 53

mijn tonen 103–109

mindblaster 178–179

multi-tikmethode, tekstinvoer
43–45

N

netwerkinstellingen 139

numerieke tekstmodus 42

nummer, uw eigen nummer

weergeven 51

O

- ontgrendelen
 - telefoon 140–141
 - toepassing 146
- ontvangen gesprekken, lijst 56–58
- opnieuw kiezen
 - bezet nummer 53
- oproep
 - beantwoorden 31
 - oproep beantwoorden 31
 - optionele accessoire, definitie 24
 - optionele functie, definitie 23
 - outbox 73

P

- paddleball 180
- pauzeteken 90
- PIN2-code
 - blokkering opheffen 145
 - invoeren 118
 - wijzigen 142
- PIN-code
 - blokkering opheffen 144
 - definitie 143
 - invoeren 143
 - opslaan bij
 - telefoonboekgegevens 90
 - SIM-kaart beveiligen 143
 - wijzigen 142
- PUK2-code 145

206 - Index

PUK-code 144

Q

- Quick Dial-nummers 119
- QuickView-bericht 80

R

- radio 182–184
- rechterssoftwaretoets
 - aanpassen 110
 - functies 1, 32, 37
 - regio, frequentieband instellen voor 139
- reislader gebruiken 27
- roaming, indicator 32, 33

S

- Screen Saver 111–112
 - instellen 77, 166, 174
- servicenummers 119
- short message service. *Zie* SMS-bericht
- signaalsterkte, indicator 32
- SIM Geblokkeerd**, bericht 30, 144, 145
- SIM uitgeschakeld**, bericht 144
- SIM-kaart
 - beveiligen 143
 - blokkering opheffen 144
 - definitie 24
 - ontgrendelen 30
 - PIN2-code wijzigen 142
 - pincode invoeren 30

- PIN-code wijzigen 142
- plaatsen 24–25
- servicenummers 119
- SIM Geblokkeerd**, bericht 30, 144, 145
- SIM uitgeschakeld**, bericht 144
- toepassingen 173
- voorzorgsmaatregelen 24
- SIM-PIN2-code
 - blokking opheffen 145
 - invoeren 118
 - wijzigen 142
- SIM-PIN-code
 - blokking opheffen 144
 - definitie 143
 - invoeren 143
 - SIM-kaart beveiligen 143
 - wijzigen 142
- SIM-toepassingen 173
- slotcode 143
 - invoeren 30, 140, 141
 - omzeilen 143
 - wijzigen 141–142
- smart-toets
 - aanpassen 110
 - definitie 35
 - functies 35
 - illustratie 1
- SMS
 - afbeelding 72–73, 76–79
 - animatie 72–73, 76–79
 - blokcursor 40
 - chatnaam in bericht 84, 85
 - chatten 81–85
 - definitie 68
 - EasySMS 71–72
 - geluid 72–73, 76–79
 - herinneringen 74
 - inbox instellen 68–69
 - knipperende cursor 69
 - lezen 74–76
 - ontvangen 74
 - status 73
 - vergrendelen 74–76
 - verwijderen 74–76
 - verzenden 70–71
- SMS. *Zie* SMS-bericht
- snelkiezen 60
 - gebruiken 60
 - voorkeur instellen 99
- snelkoppelingen
 - bewerken 117
 - gebruiken 116
 - maken 114–115
 - standaard 113
- softwaretoetsen
 - aanpassen 110
 - functies 32, 37
 - illustratie 1
- spelletjes 169, 175–181
- spraaktoets
 - functies 1
 - nummer kiezen 61
 - VoiceDial opnemen 91
 - VoiceNote opnemen 155
- spreken dan faxen, gesprek 128–129
- spreken-dan-faxen 58
- stand-bytijd
 - definitie 35
 - verlengen 29





status-LED 1, 34
stille belstijl, indicator 33, 100
stille melding, indicator 33
symbolen invoeren 46–47
symbool, tekstmodus 46–47

T

taal instellen 40
tegoed, informatie 131, 132
tekst
 bladermodus 42
 invoeren met de toetsen 42–51
 invoermodus wijzigen 42
 iTAP-software voor
 voorspellende
 tekstinvoer 47–51
 multi-tikmethode 43–45
 numerieke modus 42
 symboolmodus 46–47
 symbooltabel 47
 tekentabel 45
tekstmodus wijzigen 42
telefonisch vergaderen,
 gesprek 67
telefoon
 aan-/uitzetten 29
 actieve lijn, indicator 33
 actieve telefoonlijn wijzigen 51
 alle opties opnieuw instellen 41
 antwoordopties 111
 beveiligingscode 141
 codes 141–143

208 - Index

datasessies controleren 137–138
datum instellen 51
door gebruiker ingevoerde gegevens wissen 41
frequentie instellen 139
functiespecificaties 52
gesprekken beantwoorden met toetsen 111
gesprekstijd bijhouden 129–134
informatie over tegoed 131
klep 29
melding instellen 101
meldingssignaal
 uitschakelen 31, 55
netwerkinstellingen 139
ontgrendelen 30, 140–141
slotcode 30, 141, 143
specificaties 52
standaardaccessoires 23
taal instellen 40
tegoed, informatie 132
tegoedlimiet 133
tijd en hoeveelheid
 gegevens van datasessies bijhouden 134–135
tijd instellen 51
verbinden met een extern apparaat 124
vergrendelen 140–141
VoiceDial 61
telefoonboek
 beltoon-ID 89, 102



- beltoon-ID in- of uitschakelen 101–102
- capaciteit controleren 98
- e-mail verzenden 92–93
- e-mailadres 86
- gegeven bewerken 93
- gegeven opslaan 87–89
- gegeven verwijderen 93
- gegevens kopiëren 96–98
- gegevens sorteren 94
- gegevens synchroniseren 99, 123
- gegevensdetails 86
- hoofdnummer instellen 95
- naam 86
- nummer kiezen 61, 92–93
- nummertype, indicator 86
- snelkiezen 60
- telefoonnummer 86
- twee nummers koppelen 57, 59
- verkort kiezen 59
- verkort nummer 86, 88
- verkort nummer, definitie 59
- VoiceDial voor gegeven 91–92
- VoiceDial-indicator 86
- telefoonkaartgesprek 90
- telefoonnummer
 - actieve lijn, indicator 33
 - actieve telefoonlijn wijzigen 51
 - cijfers toevoegen achter 57
 - internationale toegangscode 56
 - opnieuw kiezen 53
 - opslaan in telefoonboek 87–89
 - twee nummers koppelen 57, 59
 - uw eigen nummer weergeven 51, 53
 - VoiceDial 61
 - telefoonnummer, eigen nummer weergeven 51
 - terugloop, definitie 40
 - tijd instellen 51
 - timers 129–130, 133–134
 - toepassing vergrendelen en ontgrendelen 146
 - toets
 - aan/uit 1, 29
 - beëindigen 1, 31, 37
 - linkersoftwaretoets 1, 32, 37, 110
 - menu 1, 23, 33, 37
 - navigatie in vier richtingen 1, 36, 37
 - rechtersoftwaretoets 1, 32, 37, 110
 - smart 1
 - smart-toets 35, 110
 - spraak 1, 91, 155
 - verzenden 1, 31, 56
 - volumeregeling 1, 30, 37
 - toetsen
 - gesprekken beantwoorden 111
 - volume instellen 102
 - Toon ID**, functie 54, 57
 - Toon menu** 108, 109

trilsignaal

- instellen 101
- uitschakelen 31, 55
- trilsignaal en belstijl
 - indicator 33, 100
- trilsignaal, belstijl
 - indicator 33, 100
- trilsignaal, melding
 - instellen 101
- TrueSync 99, 123

V


- vallende cijfers 177–178
- valuta's omrekenen 163
- Verberg ID**, functie 54, 57
- vergrendelen
 - SIM-kaart 143
 - telefoon 140–141
 - toepassing 146
 - VoiceNotes 159
- verkort kiezen
 - gebruiken 59
 - nummer wijzigen 88
 - nummer, definitie 59
 - telefoonboekgegevens sorteren op 94
- verzendtoets 1, 31, 56
- video poker 180–181
- navigatietoetsen voor vier richtingen 1, 36, 37
- VoiceDial
 - definitie 91
 - nummer kiezen 61, 92
 - opnemen 91–92

spraaknaam opnemen

- 91–92
- telefoonboekindicator 86
- voicemail
 - gebruiken 60–61
 - herinneringen aan-/uitzetten 110
- VoiceNote
 - definitie 155
 - vergrendelen en ontgrendelen 159
- VoiceNotes 155–160
- voicetag
 - definitie 114
 - gebruiken 116
 - maken 114–115
- volume
 - beltoon 30, 102
 - luidspreker 30
 - toetsen 102
- volumetoetsen 1, 30, 37
- voorspellende tekstinvoer 47–51

W




- wachtend bericht, indicator 32, 33
 - op het beeldscherm 74, 79, 80
- wachtend voicemailbericht, indicator 32, 33, 61
- wachtstand, gesprek 66
- wachtteken 90
- wachtwoorden. *Zie* codes



webpagina's 164–165
websessies 167–168
wekker 153–154
wisselgesprek 62
wisselkoers berekenen 163

Z

zachte beltoon, indicator 33,
100



6809445A31

Index - 211

