

SIEMENS













Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



Veiligheidsvoorschriften	2	 Instellingen	36
Overzicht van de telefoon	4	 Profielen	44
Displaysymbolen (selectie)	6	 1 Organisator	45
In gebruik name	8	Kalender	45
IN-, UIT-schakelen/PIN	10	Afspraken	45
Voor het eerst inschakelen	10	Taken	45
Ontvangstsignaal	11	Notities	45
Algemene instructies	12	Voice Memo	46
Beveiliging	13	Tijdzones	46
Codes	13	★ Extra's	47
Inschakelbeveiliging	14	Wekker	47
Telefoneren	15	Rekenmachine	47
Tekstinvoer	18	Valuta-calc.	47
Markeermodus	21	Stopwatch	47
 Stand. boek	22	Aftellen	48
Telefoonboek	23	Camera (Accessoires)	48
Adresboek	24	Gesproken opdracht	49
Voice dialing	25	Verkort kiezen/Mijn menu	50
Groepen	26	 Explorer	51
 Lijsten/tijd/kosten	27	Zenden...	52
 Voice-mail/CB-diensten	28	Vragen & antwoorden	53
 Berichtenlijsten/-profielen	29	Klantenservice	
 SMS	30	(Customer Care)	56
 MMS	31	Verzorging en onderhoud	58
 E-mail	32	Toestelgegevens	59
 Surf & Fun	33	Kwaliteitskeurmerk van	
Internetbrowser (WAP)	33	de batterij	60
Games & More	34	Garantiecertificaat	61
		SAR	62
		Index	64

Dit is een beknopte versie van de bedieningshandleiding. De uitgebreide versie vindt u op internet onder: www.my-siemens.com/m55

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikershandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door!

Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengen!



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De SIM-kaart kan worden verwijderd. Voorzichtig! Kleine kinderen kunnen deze inslikken.



De op de adapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (p. 37), de attentietonen (p. 37) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat c.q. wanneer u de handsfree functie (p. 16) heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en -opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor vervanging van de batterij (100 % kwikvrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. In geen geval de batterijen zelf openen. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

Door ondeskundig gebruik verliest de garantie haar geldigheid!

① Verbindingstoets

Weergegeven telefoonnr. /naam selecteren, oproep aannemen. in de Stand-by stand de laatst gekozen telefoonnummers weergeven.

② AAN/UIT/EINDE-toets

- Uitgeschakeld: **Lang** indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing (behalve Surf&Fun): **Kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om een niveau terug te gaan. **Lang** indrukken om terug te keren naar de Stand-by stand.
- in de Stand-by stand: **Lang** indrukken om de telefoon uit te schakelen.

③ Navigatietoets

In lijsten en menu's:



Vooruit/terug bladeren.



Functie oproepen.



Menuniveau terug.

Tijdens het gesprek:



Gespreksmenu openen.

in de Stand-by stand:



Voice-aansturing
(lang indrukken).




Adres-/telefoonboek openen.



Menu openen.



GPRS-info.

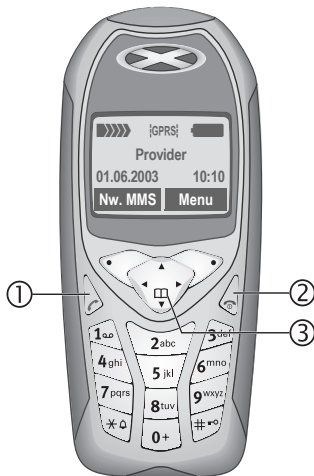

① Geïntegreerde antenne


De telefoon boven het batterijdeksel niet onnodig afdekken. Hierdoor wordt de ontvangstkwaliteit verminderd.

② Luidspreker

③ Display-symbolen

Sterkte van het ontvangstsignaal/GPRS beschikbaar/oplaadtoestand batterij.

④ Displaytoetsen

De actuele functies van deze toetsen worden in de onderste regel van het display als **Tekst** of symbool (bijv. ) weergegeven.

⑤ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

⑥ Lang indrukken

- in de Stand-by stand: Alle signaaltonen in-/uitschakelen (behalve wekker).
- Bij een inkomende oproep: Alleen beltoon uitschakelen.

⑦ Lang indrukken

in de Stand-by stand: Toetsblokkering in-/uitschakelen.


⑧ Microfoon

⑨ Dynamic Light

Twee LED's aan iedere zijde geven de verschillende functies optisch weer (instellen, p. 38).

⑩ Toestelaansluiting

Aansluiting voor oplader, headset enz.

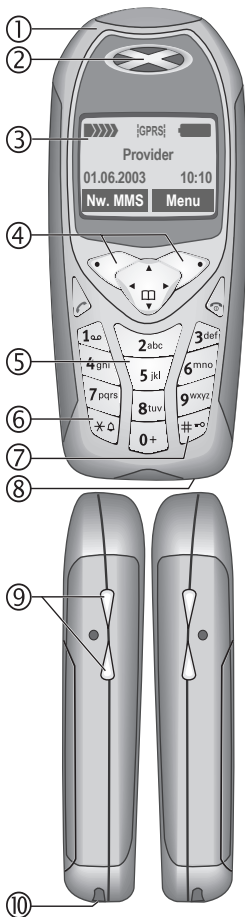

Displayweergaven



Sterkte van het ontvangst-signaal.



Batterij laadt op.



Status van de batterij, bijv. 50 %.



Telefoon-/adresboek.



Oproeplijsten.



Surf & Fun.



Organiser.



Berichten.



Profielen.



Extra's.



Bestandssysteem.



Instellingen.



Alle oproepen worden omgeleid.



Signaaltoon uit.



Alleen korte signaaltoon (piep).



Alleen beltoon, als de beller is opgeslagen in het telefoon-/adresboek.



Alarm ingesteld.



Wekker actief.



Toetsblokkering ingeschakeld.

Telefoonnummer/naam:



Op SIM-kaart



Op SIM-kaart (PIN 2 beveiligd).



In toestelgeheugen.



Netwerktogang onmogelijk.



Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.



Telefoonboek/adresboek.

ABC/
Abc/abc

Weergave, kleine of hoofdletters ingeschakeld.



Tekstinput met T9.

GPRS

Ingeschakeld en beschikbaar.



Actief.

GPRS

Kortstondig onderbroken.

GPRS ▶

GPRS-download.



WAP online.



WAP via GPRS online.



WAP geen netwerk.



Headset-werking.



Automatisch beantwoorden AAN.

Organiser/extra symbolen



Memo.



Oroep.



Afspraak.



Voice recorder.



Verjaardag.



Wekker/stopwatch.

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier weergegeven symbolen verschillen van die op de telefoon.

Displaytoetsen



Tekstbericht ontvangen.



MMS ontvangen.



MMS-bericht ontvangen.



Voice-bericht ontvangen.



Gegevens ontvangen.



Foto ontvangen.



Melodie ontvangen.



Onbeantwoorde oproep.



Overnemen in het telefoon-/
adresboek.



Uit het telefoon-/adresboek
halen.




Telefoon-/adresboek wisselen.


SIM-kaart/batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw aansluiting zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in de vorm van een creditkaart wordt geleverd, maak dan a.u.b. het kleine gedeelte los en verwijder eventueel uitstekende kunststofresten.


- De deksel in de richting van de pijl ① naar boven toe verwijderen.




- SIM-kaart met het contactvlak naar **onderen** vlak in de opnameopening leggen en voorzichtig tot de aanslag onder de bevestigingsplaat schuiven (let op: de afgeronde hoek moet aan de juiste kant zitten ②).



- Batterij op de onderste rand plaatsen ③ en dan omlaag drukken ④, tot hij vastklikt.



- Voor het uitnemen op de bevestigingslip drukken ⑤, en daarna de batterij verwijderen.
- De deksel op de onderste rand plaatsen ⑥ en dan omlaag drukken ⑦, tot hij vastklikt.




Overige informatie

De telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Bij oudere SIM-kaarten dient u contact met uw provider op te nemen.

Opladen

Bij aflevering is de batterij niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het adaptergedeelte in het stopcontact en laad de batterij ten minste 2 uur op.



Weergave tijdens het opladen



Tijdens het opladen

Opladtijd

Een lege batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen. Alleen bij temperaturen tussen 5 °C tot 40 °C kan een batterij worden opgeladen. Bij een afwijking van 5 °C naar boven/beneden knippert het oplaadsymbool ter waarschuwing. De op de adapter aangegeven voedingsspanning mag niet worden overschreden.

Oplaadsymbool is niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, is het oplaadsymbool niet direct zichtbaar wanneer de oplader wordt aangesloten. Het verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dat geval na 3–4 uur helemaal opgeladen.

Alleen de bijgeleverde oplader gebruiken!

Weergave tijdens gebruik

Weergave van de batterijstatus tijdens de werking van de batterij (Leeg-half vol – vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. De laadtoestand van de batterij wordt alleen na een ononderbroken oplaad-/ontlaadproces correct weergegeven. Daarom mag u de **batterij niet onnodig verwijderen** en het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voortijdig beëindigen**.

Overige informatie

Bij langer gebruik wordt de oplader warm. Dat is heel normaal en niet gevaarlijk.

Bedrijfstijden

De stand-by tijd van een volle batterij bedraagt 60 tot 250 uur of een gesprekstijd van 100 tot 300 minuten.

Opmerking

Het display van uw telefoon is bij aflevering voorzien van beschermfolie.

Verwijder de folie voor u de telefoon in gebruik neemt.

Soms kan een elektrostatische lading door het lostrekken van het folie tot kleurveranderingen langs de randen van het display leiden, deze verdwijnen echter binnen 10 minuten.

IN-/UIT-schakelen



IN-/UIT-/EINDE-toets lang indrukken voor het in-/uitschakelen.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een 4- tot 8-cijferige pincode beveiligd zijn.



De PIN-code invoeren met de cijfertoetsen. Om ervoor te zorgen dat niemand uw PIN-code op het display kan aflezen, verschijnt het als ****. Corrigeer fouten met **Wissen**.



OK

Bevestiging van de invoer met de rechter display-toets. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Overige informatie

PIN-code wijzigen	p. 13
Wisselen van standaard tel. boek	p. 22
Ander netwerk	p. 42
Blokking SIM-kaart opheffen	p. 14

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Bij de in gebruik name hoeft de klok slechts eenmaal correct te worden ingesteld.

Ja

Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

OK

Indrukken. De tijd en datum zijn actueel.

Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.



Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... leg deze vast.

Overige informatie

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Extra instellingen van de klok p. 40

Telefoonboek of adresboek

Selecteer of u het **telefoonboek** van de SIM-kaart of het interne **adresboek** als standaard telefoonboek wilt gebruiken.

U kunt het telefoonboek van de SIM-kaart naar het adresboek van de telefoon laten kopiëren. Dit **proces niet onderbreken**. Inkomende **gesprekken die gedurende deze tijd binnenkomen, kunt u niet aannemen**. Volg in dat geval de instructies op het display.

Om de gegevens van de SIM-kaart later te kopiëren, markeert u de items (p. 21) en kopieert deze met de functie **Kopie naar**  (Menu Opties van het telefoonboek).

U kunt op elk moment het standaard telefoonboek wisselen (p. 22).

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.




Door een zwak signaal verslechtert de spreekkwaliteit en dit kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een andere plaats.

Noodoproep (SOS)

Alleen in geval van nood gebruiken!

Door op de linker displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart c.q. PIN-code een noodoproep via het netwerk uitzenden (niet in alle landen mogelijk).

Gebruiksklaar



Nadat de naam van de provider op het display is verschenen, is de telefoon **gebruiksklaar** en **Stand-by**.

De linker displaytoets kan zijn voorzien van verschillende functies.



Door de IN-/UIT-/EINDE-toets **lang** in te drukken, keert u vanuit elke situatie terug naar de Stand-by stand.

Handleiding

Voor de verduidelijking van de bediening worden de volgende symbolen gebruikt:



Invoer van cijfers of letters.



IN-/UIT-/EINDE-toets



Gesprekstoets.



Druk de besturingstoets aan de weergegeven zijde in.



Displaytoetsen

Menu

Weergave van de functie van een displaytoets.



Van provider afhankelijke functie, vereist evt. een aparte registratie.

Menubesturing

In de handleiding worden de bedieningsstappen op een **verkorte manier** weergegeven, bijv. oproep van de bellijst van de mislukte oproepen:

Menu →  → Gemiste opr.

En zo gaat u te werk met uw telefoon:

Menu

Menu openen.

Vanuit de Stand-by stand de **rechter** displaytoets indrukken.

2



Lijsten  selecteren.

Kies

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt het submenu **Lijsten** geopend.

Kies

Rechter displaytoets indrukken, dan wordt de lijst **Gemiste opr.** geopend.



Bladeren tot u de gewenste invoer heeft gevonden.

Lezen

Linker displaytoets indrukken, dan wordt het telefoonnummer met datum en tijd weergegeven.

Codes

Telefoon en SIM-kaart worden door meerdere codes (codes) beveiligd tegen misbruik.


Bewaar de diverse codes op een veilige plaats, dus zo dat u ze later weer terug kunt vinden!

Menu →  → **Beveiliging** → **Codes**
→ Functie selecteren.

PIN-gebruik

Direct na het inschakelen van de telefoon wordt meestal de pincode opgevraagd. U kunt deze controle hiermee uitschakelen, maar riskeert dan wel dat de telefoon ook door anderen kan worden gebruikt. Bij sommige providers is het niet toegestaan deze controle uit te schakelen.

Kies Indrukken.

 PIN-code invoeren.

OK Instelling bevestigen.

Wijzigen Indrukken.

OK Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code in een willekeurig 4- tot 8-cijferig nummer wijzigen, dat u beter kunt onthouden.



Actuele PIN-code invoeren.



Indrukken.



OK **Nieuwe** PIN-code invoeren.



OK **Nieuwe** pincode herhalen.

PIN2 wijzigen

(Wordt alleen weergegeven als PIN 2 beschikbaar is.) Handel zoals bij PIN wijzigen.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De toestelcode wordt bij de eerste oproep van een door de toestelcode beveiligde functie door u zelf bepaald (4- tot 8-cijferig getal). Deze code is dan verder geldig voor alle beveiligde functies. Wanneer drie-maal een onjuiste code wordt ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode geblokkeerd en alle andere functies die er gebruik van maken. Neem in dat geval contact op met de Siemens-service (p. 56).

Blokkering SIM-kaart opheffen

Heeft u driemaal een onjuiste pin-code ingevoerd, dan wordt de SIM-kaart geblokkeerd. De bij de SIM-kaart geleverde PUK-code (MASTER PIN) overeenkomstig de instructies invoeren. Wanneer u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, dient u contact met uw netwerk operator op te nemen.

Inschakelbeveiliging

Ook bij een uitgeschakeld PIN-gebruik is een bevestiging noodzakelijk voor het inschakelen. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld.



Lang indrukken.



Indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Kiezen met de cijfer-toetsen

De telefoon moet ingeschakeld zijn Stand-by stand.



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer, evt. met internationaal toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken wist het laatste teken, **lang** indrukken wist het gehele telefoonnummer.



Om te bellen op de verbindingstoets drukken.

Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken.

Het gesprek wordt beëindigd. Druk de toets ook in wanneer uw gesprekspartner als eerste heeft neergelegd.

Volume instellen



Met de besturingstoets (boven) start u de volumeregeling (alleen mogelijk tijdens een gesprek).



Volume instellen en met **OK** bevestigen.

Wanneer u een handsfree installatie in de auto gebruikt, wordt de gebruikelijke instelling op de telefoon niet beïnvloedt door de volume-instelling in uw auto.

Nummer herhalen

Om een eerder gekozen telefoonnummer te herhalen:



De verbindingstoets eenmaal indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, dan voor het opbellen op ...



... drukken.

Als het toestel in gesprek is

Autom. nummerherhaling

AutoHerh Het telefoonnr. wordt automatisch tienmaal met oplopende tussentijden geselecteerd.

Of

Terugbellen

Terugbellen



Uw telefoon geeft een alarm wanneer het desbetreffende nummer niet meer in gesprek is.

Herinnering

Prompt

Na 15 minuten herinnert een signaaltoon u, dat u het weergegeven telefoonnummer nog eens moet bellen.

Internationaal toegangsnummer

In de stand Gebruiksklaar het internationale toegangsnummer uit de lijst items:



Lang indrukken tot een "+"-teken verschijnt. Dit vangt de nullen aan het begin van het internat. toegangsnummer.



Indrukken, het land selecteren.


Gesprek aannemen

De telefoon moet ingeschakeld zijn (Stand-by stand). Een inkomend gesprek onderbreekt ieder ander gebruik van de telefoon.

Beantw. of 

Een door het netwerk overgedragen telefoonnr. wordt weergegeven. Als ook de naam in het adresboek/telefoonboek staat, verschijnt de naam in plaats van het nummer. Bovendien kan, indien ingesteld, in plaats van een kloksymbool een foto worden weergegeven.

Overige informatie

 Telefoonnr. opslaan. ... p. 23, p. 24
Voice dialing..... p. 25
Toetsblokkering p. 38
Gesprek aannemen met elke toets ... p. 38

Attentie

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een te luide beltoon!

Gesprek weigeren

Afwijzen of  kort indrukken.

Handsfree

Tijdens een gesprek kunt u de telefoon gewoon neerleggen. Weergave vindt plaats via de luidspreker.

Handsfr. Handsfree inschakelen.

Ja Inschakelen.



Het volume regelen met de besturingstoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

Altijd eerst "handsfree" uitschakelen, voor u de telefoon weer tegen het oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadiging!

Wisselgesprekken

- Tijdens een gesprek maakt u een andere telefoonverbinding.

 **menu** Gespreksmenu openen.

In wacht Actueel gesprek in de wacht zetten.

Selecteer een nieuw telefoonnummer. Nadat de nieuwe verbinding is gemaakt:


 **menu** Gespreksmenu openen.

Wissel Omschakelen tussen beide gesprekken.

- Wanneer u tijdens een gesprek wordt gebeld, hoort u de "aanklopton" (p. 39).

Wissel Het nieuwe gesprek aannemen en daarbij het actuele gesprek in de wacht zetten. Omschakelen tussen beide gesprekken, zie boven.


Of

 Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. Het nieuwe gesprek aannemen.


Conferentie

- U kunt maximaal 5 deelnemers bellen en alle gesprekspartners met elkaar verbinden in de conferentieschakeling. Wanneer verbinding is gemaakt:

 **menu** Menu openen en **In wacht** selecteren. Het actuele gesprek wordt in de wacht gezet.



Selecteer een nieuw telefoonnummer. Nadat de nieuwe verbinding is gemaakt ...

 **menu** ... Menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek uit de wacht wordt bijgeschakeld.

Procedure herhalen tot alle deelnemers aan de conferentie zijn bijgeschakeld (max. 5 deelnemers).

Beëindigen



Met de toets Einde worden **alle** gesprekken met deelnemers aan de conferentie tegelijk beëindigd.

Tekstinvoer zonder T9

Druk meermaals op de cijfertoetsen tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte pauze weer verder. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz. Het eerste teken van een zin wordt automatisch in hoofdletters geschreven.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Trema's en cijfers worden aansluitend aan de betreffende letters weergegeven.

Wissen

Kort indrukken wist het teken voor de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.



Cursor aansturen (vooruit/terug).



Kort indrukken: Omschakelen tussen: *abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123*. Statusaanwijding in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermogelijkheden worden weergegeven.

Kort indrukken: Selectie van speciale tekens.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een-/meermaals indrukken: .,?!' " 0 - () @ / : _



Lang indrukken: 0 invullen.

Spatie. Tweemaal indrukken = volgende regel.

Speciale tekens



Kort indrukken. De teken-tabel wordt weergegeven:

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) Volgende regel



Teken aansturen.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu wordt weergegeven:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

„T9” combineert uit losse toetsinvoeren het juiste woord door vergelijking met een omvangrijk woordenboek.

T9 IN-/UIT-schakelen.

Opties Tekstmenu openen, T9-invoer selecteren, dan T9-voorkeur.

Bewerk. T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Ga naar de taal waarin u de tekst wilt schrijven.


Opties Tekstmenu openen, T9-invoer selecteren, dan Invoertaal.






Kies Bevestigen, de nieuwe taal wordt reeds klaargezet.


Het woord opschrijven met T9

Door de voortgang van de invoer verandert het display. Daarom kunt u een woord het beste tot het einde opschrijven, zonder op het display te letten.

Druk **eenmaal** op de toets waaronder de betreffende letter staat, bijv. voor „hotel”:

 kort indrukken voor T9^{ABC} dan

 indrukken. Het woord eindigt met een spatie.

Schrijf geen speciale tekens in de tekst zoals een Ä, maar gebruik een standaardteken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Overige informatie



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als er een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken: bijv. **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, T9ABC, 123**. Statusaanduiding in de bovenste regel van het display.

Lang indrukken: Alle invoermogelijkheden worden weergegeven.



Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (p. 18).

Lang indrukken: het invoermenu wordt geopend (p. 18).

T9-woordsuggesties

Wanneer in het woordenboek voor een toetsvolgorde (een woord) meerdere mogelijkheden staan, wordt eerst het meest gebruikte weergegeven.

Het woord moet **gemarkeerd** weergegeven zijn. Dan



indrukken. Het weergegeven woord wordt door een ander woord vervangen. Als ook dit woord niet past, dan de procedure herhalen tot het juiste woord wordt weergegeven.

Een woord aan het woordenboek toevoegen:

Leren Selecteren.

Het woord dan zonder T9-ondersteuning opschrijven en met **Opslaan** opnemen in het woordenboek.

Woord corrigeren

Met T9 geschreven:



Per woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord **gemarkeerd** is.



T9-woordsuggesties nogmaals doorbladeren.

Wissen De letter links van de cursor wordt gewist **en** er wordt mogelijk een nieuw woord weergegeven!

Niet met T9 geschreven:



Per teken naar links/rechts gaan.

Wissen De letter links van de cursor wordt gewist.



Tekens worden op de cursorpositie geplaatst.

T9®Text Input is licensed under one or more of the following:

U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554;

Canadian Pat. No. 1,331,057;

United Kingdom Pat. No. 2238414B;

Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;

Republic of Singapore Pat. No. 51383;

Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)

DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;

and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodulen

Er kunnen tekstmodulen in de telefoon worden opgeslagen, waarmee u uw berichten kunt uitbreiden (SMS, MMS, e-mail).

Tekstmodule schrijven

Menu → → Tekstmodulen

Opties Nieuwe invoer selecteren.



Tekstmodule schrijven.

Opties Opslaan selecteren.

De aangegeven naam overnemen of een nieuwe naam toekennen, dan opslaan met **OK**.

Tekstmodule gebruiken



Bericht (SMS, MMS, e-mail) schrijven.

Opties Tekstmenu openen.



Tekstmodulen selecteren.



Tekstmodule uit de lijst selecteren.


Kies Bevestigen. De tekstmodule wordt weergegeven.

Kies Bevestigen. De tekstmodule wordt rechts naast de cursor in de tekst ingevoegd.

Bij sommige toepassingen (bijv. het adresboek) kunnen één of meerdere invoeren in een lijst gemarkeerd worden, om gezamenlijk een functie op te roepen.

Opties Menu openen.

Markeren Markeermodus activeren.



Als een **niet-gemarkeerde** item is geselecteerd, kan deze alsnog gemarkeerd worden:

Markeren Actuele item wordt gemarkeerd.

Als een **gemarkeerde** item is geselecteerd, kan deze markering ongedaan worden gemaakt:

Deselect Markering voor het gekozen item ongedaan maken.

Markeerfunctie in het menu Opties:

Opties Menu openen.

Alles marker. Alle items markeren.

Alles demark. De markering bij alle gemarkeerde items ongedaan maken.

Menu →  → Functie selecteren.

Itemweergave

De items van het standaard telefoonboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



De item wordt geselecteerd.

<Nieuw item>

Nieuw item in het standaard telefoonboek doorvoeren.

Telefoonboek (p. 23)

Adresboek (p. 24)

Stand. boek

Selecteer het telefoon- of adresboek als standaard telefoonboek. Eigenlijk moet u het adresboek de voorkeur geven, omdat hierin meer invoervelden en functies (bijv. foto's, verjaardagen, meerdere telefoonnummers per item enz.) mogelijk zijn.



Telefoonboek of Adresboek selecteren.

Kies

Als standaard instellen.

Groepen

(zie p. 26)

Visitekaartje

Maak uw eigen visitekaartje. Gebruik dit als SMS naar een andere GSM-telefoon.

Als nog geen visitekaartje is aangeemaakt, wordt direct gevraagd of u deze wilt aanmaken.



Ga van veld naar veld en vul ze één voor één in.

Achternaam:	E-mail 2:
Voornaam:	URL:
Tel.:	Bedrijf:
Tel. werk:	Straat:
Tel. mobiel:	Postcode:
Fax:	Plaats:
Fax 2:	Land:
E-Mail:	Verjaardag:

Opslaan Indrukken.

Overige informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale normen (vCard).



Telefoonnummers uit het adres-/telefoonboek kopiëren.

Opties

Menu Adresboek.

Servicetelefoonnummers

Afhankelijk van de provider zijn hier de servicetelefoonnummers opgeslagen.

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden gescheiden beheerd van die in het adresboek.

<Nieuw item>

Wanneer het telefoonboek als standaard is ingesteld:



Open het telefoonboek (in de Stand-by stand).



<Nieuw item> selecteren.

Kies

Indrukken.



Invoervelden selecteren en invullen. Het max. aantal tekens wordt weergegeven in het display.

Nummer: Telefoonnummer altijd met netnummer invoeren.

Naam: Voer de voor- en/of achternaam in.

Locatie: Keuze van de geheugenplaats **SIM** of **SIM beveiligd** (met PIN2).

Item nr.: Wordt automatisch aan de invoer toegekend.

Opslaan Indrukken om een nieuwe invoer op te slaan.

Bellen, item opzoeken



Telefoonboek openen en de naam selecteren.



Telefoonnummer wordt opgebeld.

Item wijzigen



Item uit het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken en **Wijzigen** selecteren. Na het wijzigen **Opslaan**.

Overige informatie

<Overige boeken>:

<Eig. nrs.>: Een telefoonnummer items,

<VIP-nummers>: Belangrijke telefoonnummers aan de groep toekennen,

<SIM-telefoonb.>, <Beveiligde SIM>,

<Service-nrs.>.

Tijdelijk omschakelen naar het adresboek.

Opties items bewerken, bijv. gegevens uit het telefoonboek en adresboek uitwisselen.

Tekstinvoer.....p. 18

In het adresboek kunnen maximaal 500 items worden opgeslagen, die in het toestelgeheugen worden beheerd.

<Nieuw item>

Wanneer het adresboek als standaard is ingesteld:



Open het adresboek (in de Stand-by stand).

Kies

Indrukken.

Abc	Nieuwe invoer
Achternaam:	Jansen
Voornaam:	
Wissen	Opslaan



Groep

Voer de voor- en/of achternaam in.

Item bij een groep voegen. Selectie met **Wijzigen**.



Voer de overige velden veld voor veld in.

Tel.:	URL: (internetadressen)
Tel. werk:	Bedrijf:
Tel. mobiel:	Straat:
Fax:	Postcode:
Fax 2:	Plaats:
E-Mail:	Land:
E-mail 2:	Verjaardag:

Afbeelding

Kies

Wijs een foto/afbeelding toe aan een item in het adresboek. Dit wordt dan weergegeven wanneer u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden

Kies

Geeft alle invoer velden weer, als het display vooraf werd verkleind (**Opties** → **Veld-instell.**)

Opslaan

Opslaan van de invoer.

Bellen, item opzoeken



Open het adresboek (in de Stand-by stand).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.



Het tel. nummer wordt opgebeld.

Wanneer meerdere telefoonnummers onder het item in het adresboek zijn opgeslagen:



Selecteer het telefoonnummer.



Het tel. nummer wordt opgebeld.

Rechter displaytoets:

Bij het doorbladeren van een item verandert de rechter displaytoets, afhankelijk van het invoerveld.

VoiceDial Menu Voice dialing (p. 25).

E-mail E-mail opstellen (p. 32).

Link URL oproepen (p. 33).

Weerg. Bijbehorende foto weergeven.

Item wijzigen/lezen



Open het adresboek (bij de stand-by stand).



Zoek het gewenste item op.

Lezen

Indrukken.



Selecteer het invoerveld.

Wijzigen

Open het veld.



Voer de wijzigingen uit.

Opslaan

Sla ze op.

Overige informatie

<Groepen> Groepsfunctie p. 26

Tijdelijk omschakelen naar het telefoonboek.

Informatie m.b.t. de invoer van tekst..... p. 18

Opties Item bewerken, bijv. voice dialing opnemen.

Verjaardag Na activering van de „memorybox“ moet u het tijdstip waaraan u wilt worden herinnert invoeren. De telefoon herinnert u zowel een dag voor de verjaardag en op de dag zelf aan deze gebeurtenis door middel van een akoestisch signaal en een melding op het display.

Voice dialing

Bel telefoonnummers door het inspreken van een naam. Er kunnen max. 20 voice-notities voor de voice dialing of spraakcommando's (p. 49) in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart).

Voice notitie opnemen



Open het adresboek (in de Stand-by stand).



Selecteer een naam door de beginletter in te voeren en/of te bladeren.

Opties

Menu openen.

Voice dialing

Selecteren.



Telefoonnummer opbellen indien meerdere aanwezig zijn.

Opnemen

Indrukken.

Starten

Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu de naam in. Na een (volgende) signaaltoon/displaymelding **herhaalt** u deze. Een signaaltoon bevestigt nu de opname, die bovendien automatisch wordt opgeslagen.

Voice dialing gebruiken



Lang indrukken. Voice dialing starten (in de Stand-by stand).

Vervolgens de naam noemen. Het telefoonnummer wordt opgebeld.

Overige informatie

Een luidruchtige omgeving kan de herkenbaarheid nadelig beïnvloeden. Als het mislukt, de navigatietoets opnieuw indrukken en de naam herhalen.

Groepen

In de telefoon zijn vooraf 9 groepen ingevoerd voor een overzichtelijke indeling van uw adresboek. Zeven groepen kunt u opnieuw benoemen.



Open het adresboek (in de Stand-by stand).

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items in een groep).



Bijv. Zaken selecteren.

Opties Menu openen.

Grpnaam wijz.

Selecteren en de groep een naam geven.

Overige informatie

SMS aan groep p. 30

Geen groep: Bevat alle items die niet bij een groep horen (naam kan niet worden gewijzigd).

Ontvangen: Bevat met SMS ontvangen adresboekitems, vCard (naam kan niet worden gewijzigd).

Groepssymb.

Wijs een symbool aan een groep toe, dat op het display verschijnt wanneer u een lid van de groep belt.



Groep selecteren.

Opties Menu openen.


Groepssymb.

Selecteren.



Selecteer een symbool, daarna met **OK** bevestigen.

De telefoon slaat telefoonnummers van bellers op, zodat u ze gemakkelijk terug kunt bellen.

Menu → 

Kies Indrukken.



Telefoonlijst selecteren en **Kies** indrukken.



Telefoonnummer opbellen.



Telefoonnummer opbellen.

Gemiste opr.



De telefoonnummers van gesprekken die u niet heeft beantwoord, worden opgeslagen als het netwerk de „Nummerherkenning“ ondersteunt.



Symbool voor gemiste oproep.

Ontvangen opr



Aangenomen gesprekken worden in een lijst opgenomen als het netwerk de „Nummerherkenning“ ondersteunt.

Gekozen nrs.

Toegang tot de laatste door u gekozen telefoonnummers.



Indrukken voor snelle toegang tot de lijst (in de Stand-by stand).

Lijst wissen

De inhoud van alle telefoonlijsten wordt gewist.

Menu Oproeplijsten

Opties Items bewerken.

Tijd/Kosten

Weergave van de kosten en tijdsduur van een gesprek, evenals de instelling van een eenheidsbegrenzing voor het uitgaande gesprek.

Menu →  → Tijd/Kosten

Selecteer een functie:

Laatste gesprek, Alle oproepen, Rest. eenh.

Kies Weergave van de gegevens.

Reset Weergave terugzetten.


OK Weergave beëindigen.

Kosteninstellingen


Menu →  → Tijd/Kosten
→ **Kosten inst.**

Val.Calc (PIN 2-controle) 

Valuta voor de kostenweergave.

Prs. beltegoed (PIN 2-controle) 

Kosten per eenheid/tijdsbestek.

Tegood (PIN 2-controle) 

Op speciale SIM-kaarten een beltegoed/tijdsbestek voor het verbruik vastleggen.

Autom. weerg.

Tijdsduur en kosten na elke oproep automatisch weergeven.

Voice-mail

Menu →  → Instellingen
→ Gesproken bericht

De meeste providers stellen hun externe antwoordapparaat beschikbaar. In deze voice-mailbox kan een beller een voice-bericht voor u achterlaten als

- uw telefoon uitgeschakeld is of geen berichten kan ontvangen,
- u de telefoon niet wilt beantwoorden,
- u bezet bent.

Soms moet u zich voor deze functie bij uw provider laten registreren en de telefoon daarvoor handmatig instellen.

Instellingen

U ontvangt twee telefoonnummers van uw provider:

Voice-mailbox telefoonnummer opslaan

Dit telefoonnummer belt u om de voice-mail te beluisteren.

Menu →  → Instellingen
→ Gesproken bericht

Voice-mailbox telefoonnummer items en met **OK** bevestigen.

Omleidingstelefoonnummer opslaan



Via dit telefoonnummer worden gesprekken doorgeschakeld.

Menu →  → Tst.instell.
→ Omleidingen
→ bijv. Onbeantw opr.
→ Instellen

Omleidingstelefoonnummer items en met **OK** aanmelden bij het netwerk. Na enkele seconden volgt de bevestiging. Meer informatie over de omleiding op p. 39.

Afluisteren voicemail

Een nieuwe voice-mail kan als volgt worden aangekondigd:

Een  symbool met signaaltoon of  een SMS-bericht attendeert u op een nieuwe voice-mail of u krijgt een oproep met een automatische melding. Bel met uw voice-mailbox en luister (de) bericht(en) af.



Lang indrukken (evt. eenmalig het voice-mailbox telefoonnummer invoeren). Afhankelijk van de provider met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten

Menu →  → Instellingen
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst is ingeschakeld, krijgt u bericht over de geactiveerde thema's uit uw „Themalijsst“.



U kunt met uw telefoon berichten per SMS, MMS en e-mail verzenden en ontvangen.

Menu → → Selecteer het type bericht.

Berichtenlijsten

Alle berichten worden in vier verschillende lijsten opgeslagen, voor SMS-berichten is nog een apart archief beschikbaar:

Inbox

Menu → → Inbox
→ Selecteer het type bericht.

De lijst van ontvangen berichten wordt weergegeven.

Ontwerp

Menu → → Ontwerp
→ Selecteer het type bericht.

De lijst van opgeslagen ontwerpen wordt weergegeven.

Niet verzonden

Menu → → Niet verzonden
→ Selecteer het type bericht.

De lijst van nog niet verzonden berichten wordt weergegeven.

Verstuurd

Menu → → Verstuurd
→ Selecteer het type bericht.

De lijst van verzonden berichten wordt weergegeven.

Opties Om berichten te bewerken is een omvangrijk functiemenu beschikbaar.

Berichtprofielen

Menu → → Instellingen
→ Selecteer het type bericht.

Voor ieder berichttype kunnen/moeten profielen c.q. e-mail accounts worden ingesteld. Hierin worden de verzendeigenschappen vastgelegd. De gegevens ervan zijn evt. al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Meer informatie vindt u ook in de uitgebreide bedieningshandleiding op internet onder:

www.my-siemens.nl/m55

De instellingen voor **Gesproken bericht** en **CB-diensten** worden in een apart hoofdstuk beschreven (zie p. 28).

Met uw telefoon kunt u extra lange tekstberichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten worden opgebouwd (let op rekening).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

SMS-bericht schrijven/ verzenden

Menu →  → Nieuwe SMS



Tekstschrijven (tekstinvoer zie p. 19).



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of in het telefoon-/ adresboek opzoeken.

OK

Bevestigen. Het SMS bericht wordt verzonden naar de SMS service centrale.

SMS-bericht lezen



Melding op het display m.b.t. een nieuwe SMS. Druk op de linker display-toets om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door de SMS bladeren.

Antw.

Functies voor een direct antwoord.

SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er wordt een lijst van de in het toestel gearchieveerde SMS-berichten weergegeven.

Bijzondere functies

Opties Open het menu Opties:

SMS aan groep

Stuur een SMS als „circulaire“ aan een ontvangergroep:

Verzenden Selecteren.

Groepen Indrukken. In het nu geopende adresboek de items/groepen markeren, waaraan u het bericht wilt verzenden.

Beeld & Geluid

Voeg foto's en geluiden aan het bericht toe:

Beeld & Geluid

Selecteren. Het menu bevat:

Stand. anim., Stand. tonen, Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid



Beeld & geluid type selecteren, dan het gewenste item selecteren en bevestigen.

Tekstmodulen

Tekstmodulen

Tekstmodule gebruiken (p. 19).

Multimedia Messaging Service biedt de mogelijkheid om teksten, afbeeldingen (ook foto's) en tonen in een gecombineerd bericht naar een andere mobiele telefoon of een e-mailadres te verzenden.

Afhankelijk van de instelling ontvangt u de complete MMS of slechts een melding met opgave van de afzender en het formaat. De bijbehorende MMS kan dan later handmatig worden geladen.

Foto's en **afbeeldingen** kunnen met andere apparaten, zoals digitale camera's, worden gemaakt (JPEG-, WBMP- of GIF-formaat).

Muziek wordt als MIDI-bestand en tonen/geluiden als AMR-bestand verzonden en ontvangen.

MMS-bericht schrijven/verzenden

Menu →  → Nieuwe MMS

Een MMS-bericht bestaat uit de adreskop en de inhoud.

MMS opstellen

Selecteren.

Invoervelden

Aan/Cc:   Telefoonnummer/e-mailadres van de ontvanger(s).

Onderwerp:

Titel invoeren.

Foto: **Invoegen** De lijst met foto's wordt geopend.

Tekst: **Bewerk.** Tekst schrijven m.b.v. T9.

Geluid: **Invoegen** Een melodie selecteren.

Afspelduur

Invoer van de weergaveduur van de afzonderlijke pagina's (min. 0,1 seconde).

Toevoegen van andere pagina's

Opties Menu openen.

Nieuwe pagina

Selecteren.

Visitekaartje/afpraak bijvoegen

Opties Menu openen.

Extra's Selecteren.



Bladeren tot **Visitekaartje**.c.q. **Afspraak** verschijnt.



Visitekaartje c.q. afspraak bijvoegen.

MMS ontvangen/lezen



Melding op het display m.b.t. een nieuwe MMS/kennisgeving. Afhankelijk van ingesteld profiel (p. 29):

- De complete MMS ontvangen.
- De kennisgeving openen. **Ontvangen** indrukken om de complete MMS te ontvangen. Met **Afspelen** autom. presentatie van de MMS. Met elke toets kan het afspelen worden afgebroken. Functies voor het bewerken van de MMS onder **Opties**.

Uw telefoon beschikt over een eigen e-mail-programma (client). Zo kunt u e-mails schrijven en ontvangen.

E-mail schrijven/zenden


Menu →  → Nieuwe e-mail

E-mailadres items



Aan:/Cc:/Bcc: E-mailadres van de ontvanger(s).

Bijlage: Uit het bestandssysteem bijvoegen.

 **kort** indrukken voor de invoer van speciale tekens zoals @ (p. 18).



Onderwerp: Titel invoeren.



Inhoud: Tekst invoeren (zie ook p. 19).

Opties Menu openen.

Verzenden E-mail verzenden.

Bijlagen toevoegen

In een e-mail kan als bijlage een bestand (bijv. beltoon) uit het bestandssystemen worden bijgevoegd.

Bijlage Open het bestandssysteem.



Selecteer het in te voegen bestand.

Select. Bestand markeren.

OK Neem het bestand als bijlage over.

E-mail ontvangen

Menu →  → Inbox → Ontv. e-mail

Voordat een e-mail kan worden gelezen, moet deze eerst van de server worden afgehaald. De provider wordt aan de hand van de ingesteld toegang geselecteerd en alle e-mails worden in de inbox gezet (p. 29).

E-mail lezen

Menu →  → Inbox → E-mail



E-mail selecteren.


Lezen

De e-mail wordt weergegeven.

Afhankelijk van het tekstgedeelte dat u heeft geselecteerd, heeft de linker displaytoets verschillende functies:



E-mailadressen/telefoonnummers in de tekst worden **geïnverteerd** weergegeven en kunnen worden opgeslagen in het adresboek.

 Telefoonnummer selecteren c.q. nieuw e-mailbericht opstellen.

Opslaan Bijlage opslaan.

Antwoorden Afzender beantwoorden.

Link WAP-browser starten en URL oproepen (p. 33).

Internetbrowser (WAP)

Ga naar de sites op het Internet, die exact op de weergavemogelijkheden van de telefoon zijn afgestemd.

Bovendien kunt u games en andere toepassingen van Internet downloaden in uw telefoon. Soms is voor de toegang tot internet de registratie bij uw provider vereist.

Internettoegang



Menu →  → Internet

Door het oproepen van de functie wordt de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen verschillen, afhankelijk van de internetpagina, bijv. „Link“ of „Menu“. Bovendien is de inhoud van het optiemenu variabel.








Evt. kunt u instellen hoe uw toegang tot internet moet plaatsvinden.

Daarvoor:



Browsermenu openen, dan **Instellingen/Start met...** selecteren.

Overige informatie

	Browser-menu openen.
	Offline.
	Online.
	GPRS online
	Geen netwerk.
	Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie p. 18.
	of meermaals indrukken voor : . , ? ! ' " 0 - () @ / : _

Verbinding beëindigen



Lang indrukken om de verbinding te beëindigen en de browser te sluiten.

WAP-profielen

Menu →  → Internet → Profielen

Het voorbereiden van de telefoon voor toegang tot internet is afhankelijk van de betreffende provider.

Wanneer alle instellingen al door de provider zijn doorgevoerd, dan het profiel selecteren/activeren. Als het toegangsprofiel nog handmatig moet worden ingesteld, neem dan evt. contact op met uw provider.

WAP-profiel activeren.

Voor iedere internettoegang kunt u het actieve profiel veranderen (als het profiel vooraf werd ingesteld).



Profiel selecteren, dan **Kies**.

WAP-profielen instellen

Er kunnen max. 5 WAP-profielen worden ingesteld (evt. door provider geblokkeerd). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren, dan **Bewerk.** Vervolgens de gegevensvelden invullen.

Voor de selectie van de verbindingprofielen, zie **Data Services**, p. 40.

Games & more

U kunt games en andere toepassingen downloaden. Na selectie van een game/andere toepassing kan het downloaden worden gestart. Daarna is de betreffende toepassing beschikbaar. De meeste toepassingen bevatten bedieningsinstructies.

Games en toepassingen

De in de telefoon opgeslagen toepassingen en links vindt u in de index.

Menu →  → Games & more

Afhankelijk van de item worden diverse functies aangeboden:

☆ Game/toepassing offline uitvoeren

Kies Uitvoerbare toepassing kan onmiddellijk worden gestart.

☆ Game/toepassing online laden

Kies Alleen beschrijvingsbestand, toepassing moet eerst worden geladen.

Link oproepen (optie)

Kies Het geselecteerde internetadres wordt geopend.

HTTP-profielen

Menu →  → Games & more

Opties Menu openen.

HTTP-profiel

Selecteren.

Het voorbereiden van de telefoon voor de toegang tot internet is afhankelijk van de betreffende provider. Wanneer alle instellingen al door de provider zijn ingevoerd, dan het profiel selecteren/activeren. Als het toegangprofiel nog handmatig moet worden ingesteld, neem dan evt. contact op met uw provider.

Met WAP kunt u de toepassingen downloaden van internet. Het downloaden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of verandert niets aan de bestaande software van uw mobiele telefoon die werkt onder Java™.


Siemens verleent geen garantie op en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor of in verband met achteraf door de klant geïnstalleerde toepassingen of voor software die niet tot de oorspronkelijke leveringsomvang behoort. Dat geldt eveneens voor functies die pas achteraf op verzoek van de klant werden vrijgeschakeld. Het risico op verlies, beschadiging of gebreken van deze toestellen of de toepassingen c.q. software en in het algemeen alle schade en gevolgen door deze toepassingen en software komt geheel voor rekening van de koper. Technisch gezien gaan dergelijke toepassingen c.q. software of vrijschakeling achteraf voor bepaalde functies bij vervangen/nalevering en evt. bij reparatie van het toestel verloren. In dat geval moet de klant deze toepassing opnieuw downloaden c.q. laten vrijschakelen. Siemens is niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het feit of het opnieuw downloaden of vrijschakelen überhaupt mogelijk of gratis is en verleent hierop geen garantie. Sla uw applicaties op de pc met de Siemens Data Suite Software, zie www.my-siemens.com/m55.

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

Instelling van de taal van de displaytekst. Met „automatisch“ wordt de taal van uw eigen provider ingesteld. Terugzetten op deze taal in de stand Stand-by stand:

*#0000# 

T9-invoer

(zie ook p. 19)

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in-/uitschakelen.

Invoertaal

Taal voor de tekstinvoer selecteren.

Achtergrond

Achtergrondaafbeelding/wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren, die in plaats van het logo van de operator moet worden weergegeven.

Kleurschema's

Kleurschema voor het totale bedieningssysteem selecteren.

Screensaver

De screensaver geeft na een bepaalde tijd een afbeelding weer op het display. Door een inkomend gesprek en of het indrukken van een willekeurige toets wordt de functie beëindigd.

Startanimatie

Animatie selecteren die bij het inschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Eindanimatie

Animatie selecteren die bij het uitschakelen van de telefoon wordt weergegeven.

Welkomsttekst

Begroetingstekst items die na het inschakelen van de telefoon in plaats van een animatie wordt weergegeven.

Hoofdletters

Keuze uit twee lettergrootten voor de weergave op het display.


Verlichting

Displayverlichting lichter c.q. donkerder instellen. Een donkere instelling verlengt de stand-by tijd.

Contrast

Displaycontrast instellen.

Geluid

Menu →  → **Geluid**
→ Functie selecteren.

Belsign instel

De beltoon in-/uitschakelen of tot een korte signaaltoon (piep) beperken.

Trilsignaal

Het trileffect in-/uitschakelen (ook als extra naast de beltoon). Het trilsignaal wordt eenmaal actief als voor de beltoon het maximale volume is ingesteld. Dit moet u eraan herinneren dat u een **rinke-lende telefoon niet tegen het oor moet houden**, om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Volume

Het volume voor de gesprekstypen/functies apart instellen.

Attentie

Controleer eerst of u het gesprek daadwerkelijk heeft aangenomen, voordat u de telefoon tegen uw oor houdt. Zo voorkomt u gehoorbeschadigingen door een te luide beltoon!

Melodieën

De beltonen voor de gesprekstypen/functies apart instellen.

Filter



Alleen gesprekken van telefoonnummers die in het telefoon-/adresboek staan c.q. aan een groep zijn toegewezen worden akoestisch en/of met trilsignaal weergegeven. Gesprekken van andere telefoonnummers worden alleen weergegeven op het display zonder geluid of trilsignaal.

Toetstonen

Akoestische toetsbevestiging instellen: **Klik** of **Toon** of **Stil**


Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek iedere minuut een signaaltoon.

Service-tonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Dynamic Light


Menu →  → Dynamic Light
→ Functie selecteren.

Voor de volgende functies kunt u lichteffecten (LED) aan beide zijden van de telefoon inschakelen. De LED's knipperen dan afhankelijk van de functie in een verschillend ritme.

Start demo

Alle lichteffecten worden achtereenvolgens weergegeven. Beëindigen met **Annulern**.

Gespreksopr.

Hier kunt u  oproepen, **Overige opr.** en aan iedere groep een ander lichteffect toewijzen.

Tijdens gespr.

Ink. berichten

Afspraken

CarKit-verb.

Zoek netwerk

Batterij leeg

Schakel het bij het in-/uitschakelen van de telefoon behorende ritme van de knipperende LED's in of uit.


Netwerksync.

Schakel het bij de synchronisatie tussen de telefoon en het net behorende ritme van de knipperende LED's in of uit.

Toetsen

Menu →  → Toetsen
→ Functie selecteren.

Elke toets

Inkomende gesprekken kunnen met een druk op een willekeurige toets worden aangenomen (uitgezonderd ).

Auto.toetsblok

Het toetsenbord wordt automatisch geblokkeerd als in de Stand-by stand een minuut lang geen enkele toets wordt ingedrukt. U blijft echter wel bereikbaar en kunt ook het alarmnummer bellen.

Overige informatie

Het toetsenbord kan in de Stand-by stand ook direct geblokkeerd en vrijgegeven worden.

Dan:



Lang indrukken.

Toetstonen

Zie eerder onder „Geluid“.

Tst.instell.

Menu →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Aankloppen

Wanneer u zich voor deze dienst heeft geregistreerd, kunt u controleren of hij is ingesteld en Aankloppen in- of uitschakelen.

Anoniem bellen

Als deze functie is ingeschakeld, wordt uw telefoonnummer niet weergegeven op het display van uw gesprekspartner (afhankelijk van provider).

Omleidingen

Stel de voorwaarden in waaronder gesprekken naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Omleiding instellen (voorbeeld):

Onbeantw opr.



Onbeantw opr. selecteren (bevat de voorwaarden **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**).

Kies

Indrukken en **Instellen** selecteren. Dan het telefoonnummer invoeren waar naar moet worden omgeleid.

OK

Indrukken. Na korte tijd wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Alle Anrufe



Alle gesprekken omleiden. Dit wordt weergegeven in de bovenste regel van het display in de Stand-by stand.

Overige omleidingssoorten:

Indien onber., **Geen antwoord**, **Indien bezet**, **Ontvangt fax**, **telefaxoproepen**, **Ontvangt data**

Statuscontr.

Na korte tijd wordt de actuele informatie weergegeven.



Voorwaarde is ingesteld, niet ingesteld.



Status onbekend.

Alles opheffen

Alle omleidingen worden gewist.

Menu →  → Tst.instell.
→ Functie selecteren.

Stand.waarde

De telefoon terugzetten op de standaardwaarden (fabrieksinstellingen).

Explorer

Het bestandssysteem formatteren (**Formaat**) en **alle** opgeslagen gegevens wissen of defragmenteren (**Defrag**).


Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) en de softwareversie weergeven.

Automat. uit

De telefoon wordt dagelijks op de aangegeven tijd uitgeschakeld.

Klok

Menu →  → **Klok**
→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Bewerk. Eerst de datum, dan de tijd invoeren.

Overige informatie

Wanneer de batterij langer dan 30 sec. ontbreekt, moet de klok opnieuw worden ingesteld.

Tijdzones

Tijdzone vastleggen waarin u zich op dat moment bevindt.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Boeddh. datum

U kunt omschakelen naar de boeddhistische kalender (niet bij alle modellen).

Verbinding

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

GPRS



Ja/ Nee GPRS in-/uitschakelen.

GPRS-info

Verbindingsinformatie weergeven.

Data Services

Menu →  → **Verbinding**
→ **Data Services**
→ Functie selecteren.

Voor de toepassingen **MMS**, **Wap** en **Mail**, **Java**, **Rms** moet altijd ten minste één verbindingsprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

Evt. de **CSD-instell.** en **GPRS-data** invoeren (informatie daarover ontvangt u evt. van uw provider):

Opties Openen,
Inst. wijzigen → **Bewerk.**
selecteren, gegevens
invoeren.

Opslaan Instellingen opslaan.

Menu →  → **Verbinding**
→ Functie selecteren.

HTTP-profiel

De voorbereiding van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider:

- De instellingen zijn reeds doorgevoerd door de provider. U kunt onmiddellijk beginnen.
- Er zijn al toegangsprofielen aangemaakt door uw provider. Dus het profiel selecteren en activeren.
- De toegangsprofielen moeten handmatig worden ingesteld.

Roep evt. de hulp in van uw provider.

Fax/Data

ontv.Fax/Data 

Het gesprek wordt aangegeven door een speciale beltoon (fax of data). Start in dat geval het communicatieprogramma op uw pc om de fax/data te ontvangen.


Spr./fax verz. 

Om van voice- naar de faxmodus te gaan moet u de functie op de telefoon **voor** het verzenden instellen.

Spr./fax ontv.

Schakel na het opstarten van het pc-communicatieprogramma de functie **tijdens** het gesprek in.


Overdracht beëindigen

De overdracht met de pc-software beëindigen en/of  indrukken.

Authenticiteit

Bewerk. Gecodeerd inbelnummer bij WAP inschakelen.

Beveiliging

Menu →  → **Beveiliging**
→ Functie selecteren.

Codes

(zie p. 13).

Babyfoon

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gebeld. Daarvoor de rechter display-toets **lang** indrukken.

Alleen  

Alleen gesprekken op de SIM telefoonnummers in het kunnen worden gebeld.

Alln laatste 10 

Alleen de telefoonnummers in de bellijst van „gekozen nummers“ (p. 27) kunnen worden gebeld.

Alln deze SIM 

Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Blokking



De netwerkblokking vormt een beperking voor het gebruik van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande: Uitgaande gesprekken, behalve het bellen naar het alarmnummer, zijn geblokkeerd.

Uit.internat.: Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen: Internationale gesprekken zijn niet toegestaan, behalve gesprekken met het eigen netwerk.

Alle inkomende: De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende gesprekken.

Bij roaming: U ontvangt geen gesprekken behalve van uw eigen netwerk.

Statuscontr.: Statuscontrole voor netwerkblokking.

Alles opheffen: Alle blokkeringen verwijderen.

Netwerk

Menu →  → Netwerk
→ Functie selecteren.

Lijn



Er moeten **twee onafhankelijke** telefoonnummers aangesloten zijn.

Netwerk-info

De lijst van de op dat moment beschikbare GSM-netwerken wordt weergegeven.

Ander netwerk

Het zoeken naar een ander netwerk wordt gestart.

AutomNetkeus

Indien het „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk in de rangorde van de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd.

Voorkeursnet

De provider items waarbij u wilt inbellen wanneer u uw eigen gebied verlaat.

Freq.band



Maak een keuze uit GSM 900, GSM 1800 en GSM 1900.

Snel zoeken


Het inbellen in het netwerk gebeurt met kortere tussenpozen.

Gebr.groep



Afhankelijk van de provider kunt u met deze service ook groepen vormen. Deze hebben bijv. toegang tot interne (bedrijfs-)informatie of er gelden speciale tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Accessoires

Menu →  → Accessoires
→ Functie selecteren.

CarKit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit. Het profiel wordt automatisch geactiveerd wanneer de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Autom. antw.

Gesprekken worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Ongewenst meeluisteren mogelijk!

Automat. uit

Bij stroomtoevoer via de auto kan de tijd tussen het uitschakelen van het contact en het uitschakelen van de telefoon worden ingesteld.

Selecteer eventueel een andere geluidsinstelling voor uw Car Kit.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset. Het profiel wordt automatisch geactiveerd als de headset wordt aangesloten.

Gesprekken aannemen met de verbindingstoets of Push-To-Talk toets, werkt ook bij een ingeschakelde toetsblokkering.

Autom. antw.

Gesprekken worden na enkele seconden automatisch beantwoord.


Automatisch beantwoorden

Bij niet opgemerkte gesprekken bestaat het risico dat de beller ongewenst kan meeluisteren.

In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, zodat de telefoon aan de omgeving kan worden aangepast.

- Vijf profielen zijn voorzien van de standaardinstellingen, maar kunnen wel worden gewijzigd: **Norm. omgev.**, **Stille omgev.**, **Luidr. omgev.**, **Carkit**, **Headset**.
- Twee profielen kunt u naar eigen keuze instellen (<Naamloos>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** kan niet worden gewijzigd.

Activeren


Menu → 



Standaardprofiel of individueel profiel selecteren.

Activeer

Profiel activeren.



Instellingen



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen en **Inst. wijzigen** selecteren. De lijst van mogelijke functies wordt weergegeven.

Carkit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit (p. 43) wordt het profiel automatisch geactiveerd als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Headset

Het profiel wordt alleen automatisch geactiveerd in combinatie met een originele Siemens-headset (p. 43), op het moment dat de headset wordt gebruikt.

Vliegt.-modus

Alle alarmmeldingen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**. De telefoon wordt bij de selectie van het profiel uitgeschakeld.

Activeren



Tot **Vliegt.-modus** bladeren.

Kies

Profiel inschakelen. Daarvoor moet een controle vraag worden bevestigd. De telefoon wordt automatisch uitgeschakeld.

Normale werking

Wanneer u uw telefoon weer inschakelt, is automatisch het eerder ingestelde profiel actief.

Menu →  → Functie selecteren.

Met de organisier beschikt u over een kalender met maand-, week- en dag-overzicht, een notitieboek en een dicteerapparaat.

Kalender

In de agenda kunt afspraken en taken invoeren.

Navigatie met de navigatietoets, afhankelijk van de weergavemodus:



Bladeren tussen weken/
dagen/uren.

Agenda Weergave van het dag-overzicht.

In de agenda kunt u afspraken en aansluitend evt. nog uit te voeren taken op de betreffende dag in chronologische volgorde weergeven. Wanneer een afspraak met een ingesteld alarm is bereikt, hoort u een signaaltoon.

Afspraken

Soorten afspraken:



Memo. Beschrijving van max. 50 tekens mogelijk.



Voice Memo. Noteren van een voice-notitie



Oproep. Telefoonnummer invoeren. Zo wordt de afspraak weergegeven.



Bijeenkomst. Beschrijving van max. 50 tekens mogelijk.

Overige informatie

Er klinkt een alarm wanneer de telefoon is uitgeschakeld. Het alarm wordt door het indrukken van een willekeurige toets uitgeschakeld.

Weergave op het display van alarmen die zijn ingesteld zijn: (🔔) Wekker, (📍) Afspraak.

Alle alarmmeldingen uitschakelenp. 44

Alarm instellenp. 37

Taken

Een taak wordt net als een afspraak op de betreffende dag in de agenda weergegeven. Hij hoeft echter geen tijdstip te bevatten. In dat geval verschijnt de taak elke dag bovenaan de lijst, tot hij als afgehandeld wordt gemarkeerd.

Notities

De T9-ondersteuning (p. 19) vergemakkelijkt het opstellen van korte notities, bijv. inkooplijsten. Sla vertrouwelijke notities op beveiligd met de toestelcode (p. 13). Houd er rekening mee dat men tegenwoordig m.b.v. een geschikt programma en bij een bestaande verbinding met een pc in staat is om vertrouwelijke notities uit de telefoon te lezen.

Gemiste afspraken

Gebeurtenissen met alarm waarop u niet heeft gereageerd, kunt u nalezen in deze lijst.

Voice Memo

Maak gebruik van het dicteerapparaat voor het opnemen van korte voice-notities.

Overige informatie

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke, met name strafrechtelijke beperkingen gelden. Informeer uw gesprekspartner a.u.b. vooraf dat u het gesprek wilt opnemen en behandel het opgenomen gesprek als vertrouwelijk. U mag deze functie alleen gebruiken, wanneer uw gesprekspartner het hiermee eens is.

Nieuwe opname

Menu →  → Voice Memo

De lijst met opnames wordt geopend.

Kies Indrukken.

Opnemen Opname starten.

Pauze Opnamepauze.

Stoppen Opname beëindigen.

De opname wordt automatisch opgeslagen met een tijdsaanduiding.

Opslaan De opname een naam geven.

Opslaan Opname opslaan.

Of

Afspelen Opname eerst beluisteren voor hij wordt opgeslagen.

Weergave

Menu →  → Voice Memo


De lijst met opnames wordt geopend.



Opname selecteren.

Afspelen Indrukken. Indien de functie **Handsfree** in het menu **Opties** is ingesteld, wordt **Luid afspelen** aangeboden.

Tijdzones

Menu →  → Tijdzones

Leg de tijdzone vast waarin u zich op dat moment bevindt.

Agenda inst.

Stel het begin van de week in en schakel de weergave van verjaardagen in of uit.

Menu → ★ → Functie selecteren.

Wekker

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook wanneer de telefoon is uitgeschakeld.

Aan / Uit In-/uitschakelen van de wekfunctie.

Instellen

Bewerk. Weergave van de selectie: Wektijd en dag.



Dag(en) instellen.

Bewerk. Markeer de dag waarop u gewekt wilt worden, daarna **OK**.

Rekenmachine



Getal invoeren (max. 8 cijfers).



Rekenfunctie selecteren.



Weergave uitkomst.

. = + - *	Herhaaldelijk de rechter displaytoets indrukken.
±	Wisselen van + en -teken.
%	Omzetting in procenten.
↓, ↑	Cijfer opslaan/opvragen.
e	Exponent (max. twee cijfers).

Valuta-calc.

U kunt de wisselkoers tussen drie verschillende valuta berekenen.

Wanneer nog geen valuta is ingevoerd, voor de eerste item **OK** indrukken.



Omschrijving van de valuta invoeren en met **OK** bevestigen.



Wisselkoers invoeren. Met **Opties** en **OK** opslaan.

Voor het omrekenen een valutacombinatie selecteren.

Starten Indrukken, dan het bedrag invoeren.



Weergave uitkomst.

Herhalen Opnieuw berekenen met andere gegevens.

Stopwatch

Er kunnen twee tussentijden opgenomen en opgeslagen worden.

Reset Terugzetten op nul.



Start/stop.



Tussentijd.

Menu → ☆ → Functie selecteren.

Aftellen

Er verstrijkt een ingestelde tijd. De laatste 3 seconden worden aangegeven door een akoestisch signaal. Aan het einde klinkt een speciale signaaltoon.

- Instellen** Tijdsduur invoeren.
- Starten** Teller starten.
- Stoppen** Teller onderbreken.
- Bewerk.** Tijdsduur wijzigen.
- Reset** Teller weer op begintijd zetten.

Camera (Accessoires)

Foto's die met de „QuickPic-Camera IQP-500“ (geïntegreerde flits) zijn gemaakt, kunt u in uw telefoon opslaan en verzenden. Er kunnen opnames in twee formaten worden gemaakt:

- Lage resolutie:
QQVGA 160 × 120 pixels, met een datagrootte tot 6 kB voor verzending als MMS-foto (p. 31).
- Hoge resolutie:
VGA 640 × 480 pixels, met een datagrootte van een foto tot 40 kB bijv. voor verdere bewerking op de pc. Voor de weergave op het display van de telefoon wordt van elke VGA-opname tevens een QQVGA-foto gemaakt.

Camera Displayweergave (in de Stand-by stand).

Of

Menu → ☆ → Camera

Het aantal opnames dat nog kan worden gemaakt, wordt weergegeven.

OK Bevestigen.

De laatst opgenomen foto wordt weergegeven.



Foto's doorbladeren.

Afhankelijk van de instelling/situatie worden deze displaytoetsen aangeboden:

Opname

Voor de verwerking van een opname zijn slechts enkele seconden nodig.

Foto-opn Indrukken. Nadat de foto is genomen hoort u een attentietoon. De foto wordt weergegeven op het display en automatisch opgeslagen.

Flitslicht

In het menu Opties kan de flitslichtfunctie worden in- en uitgeschakeld.

Als hij is ingeschakeld, ontvangt u aan het begin van de opname de vraag of het flitslicht moet worden geladen:

Laad ↓ **Kort** indrukken. Het flitslicht wordt geladen (batterijcapaciteit min. ca. 30 %).

Foto-opn Indrukken. De foto wordt gemaakt.

Menu → ☆ → Functie selecteren.

Gesproken opdracht

Functies kunnen door het inspreken van een commando worden gestart. Er kunnen maximaal 20 voice-notities voor de voice dialing of commando's in de telefoon worden opgeslagen (niet op de SIM-kaart!).

Opnemen

Menu → ☆ → Gesproken opdracht

Er wordt een lijst met mogelijke functies weergegeven.



Functie selecteren.

Opnemen Indrukken.

Ja Functie bevestigen.

Starten Opname starten.

Er klinkt een kort signaal. Spreek nu het bij de functie behorende commando in en **herhaal** dit nadat erom is gevraagd.

Opties Open het menu voor de bewerkingsfuncties.

Gebruiken



Lang indrukken (in de Stand-by stand).

Er klinkt een akoestisch signaal (piep) en er volgt een aanwijzing op het display. Nu kunt u de functie inspreken.

Synchronisatie op afstand

Ook onderweg heeft u toegang tot extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender enz.) en kunt u ze met de gegevens op de telefoon afstemmen.

Synchroniseer

Sync Computer selecteren, synchronisatie starten.

Sync.-instell.

Instel. Instelling starten.

Sync.-profiel

Selecteer een profiel voor de instelling.

Opties Menu openen en **Wijzigen** selecteren.

Server-instel.

Database onderdeel markeren:

Adressen, kalender, opdrachten, aantekeningen en de invoervelden invullen.

Provider

Voor de selectie van het verbindingsprofiel, zie **Data Services**, p. 40.

Synchr. op afstand – profiel activeren

Sync.-instell. Selecteren.

Sync.-profiel Selecteren, dan profiel selecteren en met **Kies** activeren.

Overige informatie

www.my-siemens.com/syncml

Linker displaytoets

Voor het verkort kiezen kunt u deze toets voorzien van een functie/telefoonnummer.

Wijzigen (voorbeeld)

Internet Kort indrukken.

Bewerk. Kies een toepassing, bijv. Nwe SMS.
Tel.nummer: uit het telefoon-/adresboek zoeken.

Kies Instelling bevestigen.

Gebruik (voorbeeld)

Toets voorzien van telefoonnummer/naam.

Carola Lang indrukken.

Verkort kiezen toetsen

U kunt de toetsen 2 tot 9 voor verkort kiezen gebruiken. Toets 1 is gereserveerd voor de voice mailbox.

Wijzigen (voorb.)



Een vrije cijfer-toets indrukken (2–9):

Instellen Zoek een toepassing uit.
Tel.nummer: uit het telefoon-/adresboek zoeken.
Favorieten: URL uit favorieten zoeken.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)



Toets lang indrukken.

Mijn menu

Menu Indrukken.

Mijn m.. Indrukken.

Stel hier u eigen menu samen. De lijst met 10 items is wel ingevuld, maar kan worden gewijzigd.

Inst. wijzigen

Elk ingesteld item kan door een andere uit de keuzelijst van **Mijn menu** worden vervangen.



Selecteer een item.

Opties Indrukken en **Inst. wijzigen** selecteren.

Instellen Indrukken.



Nieuwe item uit de keuzelijst selecteren.

Instellen Indrukken.

Wanneer u als nieuwe item een telefoonnummer of WAP-favoriet heeft geselecteerd, wordt de betreffende toepassing geopend.

Beginwaarden

Opties Indrukken en **Beginwaarden** selecteren.

Na een controle vraag en invoer van de toestelcode worden de originele items weer ingesteld.

Voor het organiseren van uw bestanden is een bestandssysteem beschikbaar, waarmee u net als op een pc met een beheersprogramma kunt werken. Daarvoor zijn in het bestandssysteem aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangemaakt.

Menu → 

Er wordt een lijst van de opgenomen mappen en bestanden weergegeven.

Openen Map openen c.q. bestand met bijbehorende toepassing uitvoeren of bij onbekende bestandstypen:

Select. Bestand markeren.

Directory-structuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen voor de verschillende bestandstypen aangemaakt.

Kleur-schema:	Kleurschema's (p. 36)	*.col
Data inbox	Berichten inbox	*.*
Div.	Overige bestanden	*.*
Afbeeldingen	Foto's en animaties	*.bmx (anim)
	Subdirectory:	
	Camera	*.bmp
	Eigen foto's (p. 48)	*.png *.gif *.jpg

SMS archiveren	Subdirectories:	*.smo *.smi
	Inbox: Inkomende berichten	
	Ontwerp: Concepten	
	Niet verzonden: Niet verzonden SMS-berichten	
	Verzonden: Verzonden SMS-berichten	
Geluid	Beltonen, melodieën, tonen	*.mid *.amr *.wav (Intel DVI)
Tekst-modules	Tekstmodule	*.tmo
Voice notitie	Voice-notities	*.vmo
Java	Toepassingen	*.jad
	Gegevens	*.jar
	Download link	*.db

Afhankelijk van de provider kunnen de structuur, inhoud en functionaliteit van het bestandssysteem variëren.

Deze telefoon biedt u meerdere mogelijkheden om teksten en data via verschillende verzendtrajecten over te dragen. De toegang tot deze functies wordt in het menu Opties van de betreffende toepassing aangeboden. Deze menupunten kunnen afhankelijk van de applicatie verschillen.

Via SMS

Zenden... → Via SMS

Item in het telefoon-/adresboek en afspraken kunnen als SMS naar een andere geschikte mobiele telefoon worden verzonden. Bij grotere objecten worden evt. meerdere SMS-berichten gegenereerd.

SMS als tekst

Zenden... → SMS als tekst


Visitekaartjes, items in het adresboek of afspraken kunnen als tekst in een SMS-bericht worden verzonden (evt. worden meerdere SMS-berichten gegenereerd).

Dataobjecten

Via SMS ontvangen bestanden worden in het bestandssysteem opgeslagen (p. 51).

Indien u tijdens het gebruik van uw toestel nog vragen heeft, kunt u ons bereiken onder www.my-siemens.com/customer-care en dat 24 uur per dag. Bovendien hebben wij de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	Druk de AAN-/UIT-toets kort in. Batterij leeg. Batterijcontacten vervuild. Zie hieronder bij: „Oplaadfouten“	Druk de AAN-/UIT-toets ten minste 2 seconden in. Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicatie op het display. Reinig de contacten.
Stand-by tijd te kort.	Frequent gebruik van organiser c.q. spelletjes. Snel opzoeken geactiveerd. Displayverlichting ingeschakeld. Abusievelijk een toets ingedrukt (verlichting!).	Beperk het gebruik indien nodig. Snel opzoeken uitschakelen (p. 42). Displayverlichting uitschakelen (p. 36). Toetsblokkering inschakelen (p. 38).
Oplaadfout (geen oplaadsymbool op display).	Batterij wordt diepontladen. Temp. buiten bereik: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Geen netspanning aanwezig. Verkeerde oplader. Batterij defect.	1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt opgeladen. 2) Na 2 seconden verschijnt het oplaadsymbool. 3) Batterij opladen. Zorg voor een geschikte omgevingstemperatuur, wacht even en laad de batterij dan opnieuw op. Controleer de voedingsspanning en verbinding met telefoon. Controleer de batterijcontacten en apparaat-interface, maak ze evt. schoon en plaats de batterij opnieuw. Ander stopcontact gebruiken, voedingsspanning controleren. Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Vervang de batterij.
SIM-fout.	SIM-kaart niet gereed. Connectors van de SIM-kaart vervuild. SIM-kaart met onjuiste spanning. SIM-kaart beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst (p. 8). Maak de SIM-kaart schoon met een droge doek. Alleen SIM-kaarten met 3 volt mogelijk. Voer een zichtcontrole uit. Laat SIM-kaart door provider vervangen.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen netwerkverbinding.	Signaal te zwak.	Zoek een hogere plaats of raam op of ga naar buiten.
	Buiten het GSM-bereik.	Controleer het dekkingsgebied van de provider.
	SIM-kaart ongeldig.	Dien een klacht in bij de provider.
	Nieuw netwerk niet toegestaan.	Probeer het handmatig of kies een ander netwerk (p. 42).
	Netwerkblokking ingesteld.	Controleer de netwerkblokking (p. 42).
	Netwerk overbelast.	Probeer later nog eens te bellen.
Telefoon verliest contact met het netwerk.	Signaal te zwak.	De telefoon wordt automatisch met een andere provider verbonden (p. 42) indien buiten eigen netwerk. Dit wordt bespoedigd door de telefoon uit en weer in te schakelen.
Oproepen niet mogelijk.	Aansluiting 2 ingesteld.	Stel aansluiting 1 in  (p. 42).
	Nieuwe SIM-kaart ingestoken.	Controleer op nieuwe blokkering.
	Eenheidslimiet bereikt.	Limiet met PIN 2 terugzetten (p. 27).
	Beltegoed is op.	Beltegoed opwaarderen.
Bepaalde oproepen onmogelijk.	Oroepblokkeringen zijn ingeschakeld.	Blokkeringen kunnen worden vastgelegd door de provider. Controleer blokkeringen (p. 42).
Geen invoer in telefoonboek mogelijk.	Telefoonboek is vol.	Wis items uit het telefoonboek of verschuif ze naar het adresboek (p. 23).
Voice-bericht werkt niet	Oroepomleiding naar mailbox niet ingesteld.	Stel de oproepomleiding naar de voice mailbox in (p. 39).
SMS (tekstbericht)  knippert.	SMS-geheugen vol.	Wis (SMS) berichten (p. 30) of archiveer ze, om geheugenruimte vrij te maken.
Functie kan niet worden ingesteld.	Wordt niet ondersteund door provider of registratie vereist.	Neem contact op met de provider.
Problemen met geheugenruimte, bijv. bij Games & More, beltonen, foto's, SMS-archief.	Toestelgeheugen vol.	Bestanden in de betreffende delen wissen.
Geen WAP-toegang, downloaden onmogelijk.	Profiel niet geactiveerd, profielinstellingen onjuist/onvolledig.	WAP-profiel activeren, instellen (p. 33) c.q. HTTP-profiel instellen (p. 34). Neem evt. contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Bericht kan niet worden verzonden.	Provider ondersteunt deze service niet.	Neem contact op met uw provider.
	Telefoonnummer van servicecentrale niet of onjuist ingesteld.	Servicecentrale instellen (p. 33).
	Contract SIM-kaart ondersteunt deze service niet.	Neem contact op met de provider.
	Servicecentrum overbelast.	Herhaal het bericht.
	De ontvanger heeft geen compatibele telefoon.	Controleren.
EMS-foto's&tonen wordt niet weergegeven bij ontvanger.	Toestel van ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot internet mogelijk.	Onjuist WAP-profiel ingesteld c.q. instellingen onjuist/onvolledig.	Controleer de instellingen, neem evt. contact op met provider.
PIN-fout/ PIN2-fout.	Driemaal onjuiste pincode ingevoerd.	De bij de SIM geleverde PUK-code (MASTER PIN) overeenkomstig de instructies items. Wanneer u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent, dient u contact met uw provider op te nemen.
Onjuiste toestelcode.	Driemaal onjuist ingevoerd.	Contact met Siemens-service opnemen (p. 56).
Provider code-fout.	Geen autorisatie voor deze service.	Neem contact op met de provider.
Menu-items ontbreken/te veel.	Via de SIM-kaart kunnen functies van de provider worden toegevoegd of verwijderd zijn.	Neem contact op met uw provider.
Faxen niet mogelijk.	Onjuiste instellingen op de pc.	Controleer de instellingen (p. 41).
	Geen autorisatie voor deze service.	Neem contact op met de provider.
Kostenteller werkt niet.	Kostenimpuls wordt niet overgedragen.	Neem contact op met de provider.
Beschadiging		
Ernstige trillingen.	Batterij en SIM-kaart verwijderen en weer plaatsen. Telefoon niet uit elkaar halen!	
Telefoon is nat geworden.	Batterij en SIM-kaart verwijderen. Direct afdrogen met een doek, niet verwarmen. Stekkercontacten grondig drogen. Zet het toestel rechtop in een luchtstroom. Telefoon niet uit elkaar halen!	

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

www.my-siemens.com/customer-care

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Vragen & antwoorden“, p. 53.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Italië	02 66 76 44 00
Argentinië.....	0 80 08 88 98 78	Ivoorkust	21 35 02 35
Australië.....	13 00 66 53 66	Jordanië	0 64 39 86 42
Bahrein.....	40 42 34	Kenia.....	2 72 37 17
Bangladesh.....	0 17 52 74 47	Koeweit.....	2 45 41 78
België.....	0 78 15 22 21	Kroatië	0 16 10 53 81
Bolivia.....	0 21 21 41 14	Letland.....	7 50 11 18
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49	Libanon.....	01 44 30 43
Brazilië	0 80 07 07 12 48	Libië.....	02 13 50 28 82
Brunei.....	02 43 08 01	Litouwen.....	8 52 74 20 10
Bulgarije.....	02 73 94 88	Luxemburg.....	43 84 33 99
Cambodja	12 80 05 00	Macedonië	02 13 14 84
Canada.....	1 88 87 77 02 11	Maleisië.....	03 21 63 11 18
China.....	0 21 50 31 81 49	Malta.....	00 35 32 14 94 06 32
Denemarken	35 25 86 00	Marokko.....	22 66 92 09
Dubai.....	0 43 96 64 33	Mauritius	2 11 62 13
Duitsland *	0 18 05 33 32 26	Mexico.....	01 80 07 11 00 03
Egypte.....	0 23 33 41 11	Nederland.....	0 90 03 33 31 00
Estland.....	06 30 47 97	Nieuw-Zeeland.....	08 00 27 43 63
Filippijnen.....	0 27 57 11 18	Nigeria.....	0 14 50 05 00
Finland.....	09 22 94 37 00	Noorwegen.....	22 70 84 00
Frankrijk.....	01 56 38 42 00	Oekraïne.....	8 80 05 01 00 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16	Oman.....	79 10 12
Hong Kong.....	28 61 11 18	Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Hongarije.....	06 14 71 24 44	Pakistan.....	02 15 66 22 00
Ierland.....	18 50 77 72 77	Paraguay.....	8 00 10 20 04
IJsland.....	5 11 30 00	Polen.....	08 01 30 00 30
India.....	01 13 73 85 89 - 98	Portugal.....	8 08 20 15 21
Indonesië.....	0 21 46 82 60 81	Quatar.....	04 32 20 10
		Roemenië	02 12 04 60 00
		Rusland.....	8 80 02 00 10 10

* 0,12 euro/minuut

Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 22 84 85
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand.....	0 22 68 11 18
Tsjechische Republiek	02 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR) ..	0 43 31 95 78
Vietnam.....	45 63 22 44
V.S	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden.....	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud er niet mee. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EG-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De betreffende conformiteitsverklaring (DoC) werd ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentie:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentie:	1.710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentie:	1.850–1.990 MHz
Gewicht:	83 g
Afmetingen:	101 × 46 × 21 mm (71 ccm)
Li-Ion batterij:	700 mAh
Bedrijfstemp.:	–10 °C... 55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt
SAR:	0,64 W/kg *

* Dit geldt voor de telefoon en de meegeleverde behuizing (voor- en achterzijde) en de meegeleverde toetsenmat.

Telefoonkenmerken

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens zeer belangrijk. Hier a.u.b. invullen:

Nr. van de SIM-kaart (staat op de kaart):

.....
15-cijferig serienummer van de telefoon
(staat onder de batterij):

.....
Nummer van de klantenservice van uw
provider:

.....

Bij verlies

Wanneer u uw telefoon en/of SIM-kaart bent kwijtgeraakt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw provider om misbruik te voorkomen.

Elke keer dat de batterij van uw mobiele telefoon ontladen en weer opgeladen wordt, vermindert de capaciteit ervan. Ook door opslag bij te hoge of te lage temperaturen volgt een geleidelijke vermindering van de capaciteit. Zo kunnen de bedrijfstijden van uw mobiele telefoon aanzienlijk verminderen, ook nadat de batterij volledig is opgeladen.

In ieder geval is de batterij zo geconstrueerd, dat hij binnen zes maanden na de aanschaf van uw mobiele telefoon nog correct opgeladen en ontladen kan worden. Wij adviseren om de batterij na deze zes maanden en een duidelijke capaciteitsvermindering te vervangen. Gebruik a.u.b. uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode van zes maanden na aankoopdatum.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.

- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.
- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevoelen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese

norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichterbij u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is.

De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt 0,64 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder www.my-siemens.com. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van

bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.my-siemens.com**

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

*** gemiddelde over 10 g lichaamweefsel.

**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

www.my-siemens.com

- A**
- Adresboek 24
 - Afbeelding (Adresboek) 24
 - Afspraken 45
 - Agenda 45
 - Alarm
 - Afspraak 45
 - Uitschakelen 45
 - Wekker 47
 - Alleen  41
 - Alleen de laatste 10 41
 - Alleen deze SIM 41
 - Anoniem bellen 39
 - Antwoordapparaat
(in het netwerk) 28
 - Attentietonen 37
 - Autom. nummerherhaling 15
- B**
- Babyfoon 41
 - Batterij 8, 9
 - Kwaliteitskeurmerk 60
 - Beltonen (-melodieën) 37
 - Berichten 29
 - Bestandssysteem 51
 - Browser 33
- C**
- Calling images (afb. adresboek) ... 24
 - Camera 48
 - Car Kit 43
 - CB-diensten 28
 - Cell Broadcast (CB) 28
 - Codes 13
 - Commando (spraakaansturing) ... 49
 - Conferentie 17
 - Countdown 48
 - CSD 40
- D**
- Dataservice (instelling) 40
 - Datauitwisseling 40
 - Datumformaat 40
 - Dicteerapparaat 46
 - Display
 - Instellingen 36
 - Symbolen 6
 - Download 34
 - Dynamic Light 38
- E**
- Elke toets, gesprek aannemen 38
 - E-mail 32
 - Extra's 47, 58
- F**
- Fabrieksinstellingen 39
 - Filter voor oproepen 37
 - Flitslicht 48
 - Frequentie (band) 42
- G**
- Games & More 34
 - Games (download) 34
 - Geheugenplaatsnummer 23
 - Geluid 37
 - Gesprek
 - Aannemen/beëindigen 16
 - Beëindigen 15
 - Conferentie 17
 - Geblokkeerd 42
 - Kosten 27
 - Omleiding 39
 - Weigeren 16
 - Wisselen 17
 - Gesprek in de wacht zetten 17
 - Gesprekslijsten 27
 - Gespreksomleiding 39
 - GPRS 40
 - Groep 26

-
- H**
Handsfree..... 16
Headset..... 43
Herinnering 15
Hoofd-/kleine letters 18
Hotline Siemens 56
- I**
Identiteitsnummer van
de telefoon (IMEI)..... 39
IMEI-nummer 39
In gebruik name 8
Inbelnummer (verbinding)..... 40
Index (bestandssysteem) 51
Inschakelbeveiliging 14
Instelling beltoon..... 37
Instellingen 36
Internationaal toegangsnummer... 16
Internet (WAP)..... 33
- K**
Kalender..... 45
Klok instellen 40
- L**
Lijst
 Berichten 29
 Gespreken 27
- M**
Mailbox 28
Markeermodus 21
Melodieën 37
Mijn menu..... 50
MMS 31
- N**
Netwerkblokking 42
Netwerkfuncties 42
Noodoproep 11
Notities 45
Nummerherhaling 15
- O**
Omleiding 39
Onderhoud van de telefoon..... 58
Ontvangstsignaal 11
Opladen van de batterij 9
Organizer 45
- P**
PIN-code invoeren 10
PIN-code wijzigen..... 13
PIN-fout 55
Profielen
 Berichten 29
 Telefoon..... 44
- R**
Rekenfuncties 47
Rekenmachine 47
- S**
Screensaver 36
SIM-kaart
 Blokking opheffen 14
 Plaatsen 8
 Problemen 53
SMS 30
SOS..... 11
Speciale tekens 18
Sprakcommando 49
Standaard telefoonboek 22
Standaardwaarden 39
Stand-by 11
Stand-by tijd 9
Startanimatie 36
Startmenu (WAP) 33
Stopwatch 47
Surf & Fun..... 33
Symbolen 6
Synchronisatie op afstand 49

T		
T9-tekstinvoer	19	
Taken	45	
Technische gegevens.....	59	
Tekstmodulen.....	19	
Telefoon (instellingen).....	39	
Telefoonblokkering.....	41	
Telefoonboek	23	
Tijd/datum instellen	40	
Tijd/kosten.....	27	
Tijdzones	40	
Toestel in gesprek.....	15	
Toestelcode	13	
Toestelgegevens.....	59	
Toestelnummer (IMEI)	39	
Toetsenbord (instellingen)	38	
Tweede telefoonnummer (aansluiting)	42	
U		
Uitschakelanimatie	36	
V		
Valutacalculator.....	47	
Veiligheid	13, 41	
Veiligheidsvoorschriften	2	
Verkort kiezen	50	
Verkort kiezen toetsen	50	
Verlies van de telefoon, SIM-kaart.....	59	
Visitekaartjes	22	
Vliegtuigmodus	44	
Voice dialing.....	25	
Voice-bericht (mailbox).....	28	
Volume		
Beltoon.....	37	
Profielen	44	
Volume hoorn.....	15	
Volume hoorn	15	
Vragen & antwoorden.....	53	
W		
WAP-profiel.....	33	
Weergave (instellingen)	36	
Weergaven in het display	6	
Wekker	47	
Wisselgesprek	17	