

SIEMENS mobile

Be inspired

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.my-siemens.com



A60

Veiligheidsvoorschriften	2	SMS	28
Overzicht telefoon	4	Surf & Fun	30
Display-symbolen (selectie)	6	Internetbrowser (WAP)	30
Aan de slag	8	Spelletjes	31
SIM-kaart/batterij inzetten	9	Profielen	32
De batterij opladen	10	Instellingen	33
Aan-/uitzetten en pincode	11	Beltonen	38
Voor het eerst inschakelen	11	Extra's	39
Ontvangstsignaal	12	Wekker	39
Zonder SIM-kaart	12	Rekenmachine	39
Algemene instructies	13	Stopwatch	39
Gebruikershandleiding	13	SIM-diensten	
Menubesturing	13	(optioneel)	39
Stand-by stand	13	Sneltoetsen	40
Beveiliging	14	Mijn spul	41
Codes	14	Vragen & antwoorden	42
Inschakelbeveiliging	15	Klantenservice	
Telefoneren	16	(Customer Care)	45
Tekst invoer	19	Verzorging en onderhoud	47
Stand.teksten	22	Apparaatgegevens	48
Telefoonboek	23	Kwaliteitsverklaring batterij	50
<Nieuw item>	23	SAR	51
Opbellen (item selecteren)	23	Garantiecertificaat	53
Item wijzigen	23	Menustructuur	54
Foto toewijzen	24	Trefwoordenregister	58
Groepen	25		
Lijsten/Tijd/Kosten	26		
Voicemail/CB-diensten	27		

Raadpleeg ook het trefwoordenregister aan het eind van deze gebruikershandleiding

Veiligheidsvoorschriften

Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De beltoon (pag. 38), de attentietonen (pag. 38) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (pag. 17). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

Opletten a.u.b.:

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's, pc's enz. kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik!

Overzicht telefoon

① Verbindingstoets




Weergegeven telefoonnr. /naam selecteren, oproepen aannemen. In de standby-stand het laatstgekozen telefoonnummer tonen.

② Aan-/uit, verbreekttoets

- Indien uitgeschakeld: **Lang** indrukken om de telefoon aan zetten.
- Tijdens een gesprek of binnen een applicatie: **Kort** indrukken om de functie te beëindigen.
- In menu's: **Kort** indrukken om een stap terug te gaan.
Lang indrukken om terug te keren naar de standby-stand.
- In de standby-stand: **Lang** indrukken om het toestel uit te zetten.

③ Navigatietoets




Binnen lijsten en menu's:

-  Omhoog/omlaag bladeren.
-  Functie oproepen.
-  Menustap terug.

Tijdens het gesprek:

-  Gespreksmenu openen.

In de standby-stand:

-  Telefoonboek openen.
-  Menu openen.
-  GPRS-info.



① Ingebouwde antenne


Dek het gedeelte van het toestel boven het batterijvak niet onnodig af. Dit vermindert de ontvangstkwaliteit.

② Luidspreker

③ Displaysymbolen

Sterkte van het ontvangstsignaal/GPRS beschikbaar/batterijniveau.

④ Displaytoetsen

De actuele functies van deze toetsen verschijnen in de onderste regel van het display als **Tekst** of als symbool (bijv. )

⑤ Invoertoetsen

Cijfers, letters.

⑥ Lang indrukken

- In de standby-stand: Alle signaalgeluiden in- of uitschakelen (behalve de wekker).
- Bij inkomende oproepen: Alleen de beltoon uitschakelen.

⑦ Lang indrukken

In de standby-stand: Toetsblokkering in- of uitschakelen.

⑧ Microfoon

⑨ Aansluitpunt

Aansluiting voor batterijlader, headset enz.



Display-symbolen (selectie)

Displaymeldingen



Sterkte van het ontvangstsignaal.



Voortgang bij het opladen.



Batterijstatus, voorbeeld 50%.



Telefoonboek



Gesprekslijsten



Surf & Fun.



Beltonen



Berichten



Profielen



Extra's



Mijn spul



Instellingen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Signaaltoon uit.



Alleen kort belsignaal (pieptoon).



Alleen beltoon als de beller is opgeslagen in het telefoonboek.



Alarm ingesteld.



Wekker actief.



Toetsblokkering ingeschakeld.

Telefoonnummers/naam:



Op SIM-kaart



Op SIM-kaart (beveiligd met PIN2).



In het toestelgeheugen.



Geen netwerktoegang mogelijk.



Functie ingeschakeld, uitgeschakeld.



Telefoonboek.

ABC/
Abc/abc

Indicator: hoofdletters of kleine letters ingeschakeld.



Tekstinvoer met T9.

GPRS

Ingeschakeld en beschikbaar.



Aangemeld.



Tijdelijk onderbroken.



GPRS-download.



WAP online.



WAP via GPRS online.



WAP geen netwerk.



Gebruik van de headset.



Automatisch oproepen aannemen ingeschakeld.

Afhankelijk van de provider kunnen enkele van de hier afgebeelde symbolen anders zijn dan die op de telefoon.

Displaytoetsen

SMS ontvangen.



Voicemail ontvangen.



Data ontvangen.



Melodie ontvangen.



Niet-aangenomen oproep.



Opnemen in telefoonboek.




Ophalen uit telefoonboek.

Aan de slag

De covers (voor en achter) van de behuizing en ook het toetsenbord kunnen in een paar seconden worden vervangen, en dat zonder gereedschap dankzij het CLIPit™-systeem. Schakel het toestel eerst uit:

In elkaar zetten

①



②



③



Uit elkaar halen

④



⑤



⑥



Meer informatie


Het display van uw telefoon is bij aflevering voorzien van beschermfolie. **Verwijder deze voordat u de telefoon in elkaar zet.**

Om beschadiging van het display te voorkomen, mag u het toestel niet zonder bovenscherm gebruiken.


SIM-kaart/batterij inzetten

Van uw provider krijgt u een SIM-kaart, waarop alle belangrijke gegevens van uw toestel zijn opgeslagen. Als de SIM-kaart in creditcardformaat is geleverd, moet u het kleinere kaartje eruit halen en eventuele uitstekende randjes verwijderen.

- De batterijklep in de richting van de pijl ① verwijderen.



- De SIM-kaart met het contactvlak naar **beneden** plat in de uitsparing leggen en voorzichtig tot de aanslag onder de klemplaat schuiven (de afgeschuinde hoek moet aan de juiste kant zitten ②).



- De batterij zijdelings aanbrengen ③ en vervolgens naar beneden drukken ④, tot hij vastklikt.



- Om te batterij te verwijderen de vergrendellip indrukken ⑤, en daarna de batterij verwijderen.
- De batterijklep weer op het toestel schuiven ⑥ tot deze vastklikt..



Meer informatie

Telefoon uitschakelen voordat u de batterij verwijdert!

Alleen 3 V SIM-kaarten worden ondersteund. Heeft u een oudere SIM-kaart, neem dan contact op met uw provider.

Functies zonder SIM-kaartpag. 12

De batterij opladen

De batterij is bij aflevering niet volledig opgeladen. Steek daarom het oplaadsnoer onder in de telefoon, steek het netadapter in het stopcontact en laad de batterij ten minste **twee uur** lang op.



Indicator tijdens het opladen



Tijdens het opladen

Oplaadtijd

Een lege batterij is na ongeveer 2 uur volledig opgeladen. Het opladen dient te gebeuren bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C. Zodra deze temperatuurlimiet met meer dan 5 °C wordt overschreden, begint als waarschuwing het oplaadsymbool te knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Het oplaadsymbool verschijnt niet

Als de batterij echt helemaal leeg is, verschijnt het oplaadsymbool pas zodra de oplader een tijdje is aangesloten. Het symbool verschijnt na max. 2 uur. De batterij is in dit geval na ca. 3-4 uur helemaal opgeladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Batterijniveau-indicator

Geeft tijdens het gebruik het batterijniveau aan (leeg-vol):



Wanneer de batterij bijna leeg is, klinkt een signaal. Het batterijniveau wordt alleen na een volledige oplaad- of ontlaadsessie correct weergegeven. Verwijder de **batterij daarom niet onnodig** en onderbreek het **oplaadproces** bij voorkeur **niet voordat dit voltooid is**.

Meer informatie

De netadapter wordt na enige tijd warm. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Aan-/uitlezen en pincode

In- en uitschakelen



De aan/uit/einde-toets
lang indrukken.

Pincode invoeren

U kunt de SIM-kaart beveiligen met een pincode van 4 tot 8 cijfers.



Voer met de cijfertoetsen de pincode in. Om te zorgen dat niemand uw pincode kan lezen op de display, verschijnen hierbij in plaats van cijfers ****. Invoerfouten corrigeert u met **Wissen**.



OK

Bevestig de invoer van de pincode met de rechter displaytoets. Het aanmelden bij het netwerk duurt enkele seconden.

Voor het eerst inschakelen

Tijd/datum

Bij de ingebruikname hoeft u de klok slechts eenmaal correct in te stellen.

Ja

Indrukken.



Eerst de datum (dag/maand/jaar), dan de tijd (24 uur incl. seconden) invoeren.

OK

Indrukken. De tijd en datum zijn nu bijgewerkt.

Tijdzones

Selecteer de tijdzone waarin u zich op dat moment bevindt.




Selecteer de gewenste tijdzone uit de lijst ...

Instellen

... en leg deze vast.

Meer informatie

- PIN-code wijzigenpag. 14
- Blokking SIM-kaart opheffenpag. 15
- Extra instellingen van de klokpag. 35
-  SIM-diensten (optioneel)pag. 39

Taal

Bij de ingebruikname vraagt het toestel om voor de T9-tekstinvoer maximaal twee talen te selecteren (pag. 19).

Om meer geheugenruimte vrij te maken voor foto's en geluiden, worden alle T9-woordenboeken van de ongebruikte talen uit het geheugen verwijderd.

U kunt ook besluiten om dit pas op een later tijdstip vast te leggen. Zodra u de telefoon opnieuw aanzet, vraagt het toestel opnieuw om de talen in te stellen.



Taal selecteren.

Wijzigen

Selectie in-/uitschakelen. Er kunnen maximaal 2 talen tegelijkertijd geselecteerd zijn.

OK

Bevestig de selectie.

Meer informatie

Als u geen enkele taal selecteert, worden **alle** woordenboeken gewist en wordt de T9-tekstinvoer definitief en onherroepelijk gedeactiveerd.

U kunt ook een ander woordenboek downloaden van het internet zoals aangegeven onder:

www.siemens-mobile.com/t9

Selectie van de Invoertaal pag. 20

Alarmnummer (SOS)

Gebruik dit nummer uitsluitend in noodgevallen!

Door op de linker displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of pincode het alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de verstaanbaarheid en kan zelfs tot het verbreken van de verbinding leiden. Ga naar een locatie waar het ontvangstsignaal sterker is.

Zonder SIM-kaart

Wanneer u de telefoon **zonder** SIM-kaart inschakelt, kunt u sommige functies toch nog gebruiken.

Menu

Druk op de displaytoets. De functies verschijnen.

SOS

Alarmnummers bellen.

Algemene instructies

Gebruikershandleiding

De volgende symbolen worden gebruikt om de bediening te verduidelijken:



Getallen of letters invoeren.



Aan/uit/eindetoets



Verbindingstoets.



Druk op de aangegeven zijde van de navigatietoets.



Displaytoetsen

Menu

Weergave van een displaytoetsfunctie.



Functie afhankelijk van provider, waarvoor mogelijk afzonderlijke registratie nodig is.

Snelkeuze in menu's

Alle menufuncties zijn intern genummerd. Door het opeenvolgend invoeren van deze nummers kan een functie direct worden geselecteerd.

Bijv. nieuw SMS-bericht schrijven:

Menu

indrukken.



voor Berichten



voor Nieuwe SMS

Menubesturing

In deze gebruiksaanwijzing worden de stappen die nodig zijn om een functie te kunnen uitvoeren **verkort** weergegeven.


Bijvoorbeeld.

Oproepen van de lijst met de gemiste oproepen in verkorte vorm:

Menu →  → **Gemiste opr.**

Dat houdt de volgende stappen in:

Menu Hoofdmenu openen.

→ Kies het menu
 **Lijsten**, dan de functie **Gemiste opr.**

Kies Bevestiging.

Stand-by stand

Nadat de naam van de provider op het display is verschenen, is de telefoon **stand-by** en **klaar voor gebruik**.

De linker displaytoets kan zijn voorzien van verschillende functies.



Als u **lang** op de Aan/Uit/Einde-toets drukt, zet u het toestel vanuit elke situatie terug in de stand-by stand.

Beveiliging

Codes

Het toestel en SIM-kaart worden door verschillende codes beveiligd tegen misbruik.

Bewaar deze codes op een veilige en vaste plaats waar u ze altijd kunt terugvinden.


PIN-code	Beveilig uw SIM-kaart (Persoonlijke id).
PIN2	Vereist voor het instellen van de kostenweergave en voor extra functies van speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	PUK code. Hiermee worden SIM-kaarten na invoer van een onjuiste pincode weer geactiveerd.
Toestel-code	Beveiligt uw telefoon. Kan bij de eerste beveiligingsinstelling door u worden geconfigureerd.

- Menu** →  → Beveiliging
- Codes
- Functie selecteren.

PIN-gebruik

Direct na het aanzetten vraagt het toestel meestal om de pincode. U kunt deze controle uitschakelen, maar riskeert dan wel dat ook onbevoegden het toestel kunnen gebruiken. Bij sommige providers kunt u deze beveiliging niet uitschakelen.

Kies Indrukken.

 Pincode invoeren.

OK Invoer bevestigen.

Wijzigen Indrukken.


OK Bevestigen.


PIN wijzigen

U kunt de pincode wijzigen in een getal (van 4 tot 8 cijfers) dat u beter kunt onthouden.

 **Huidige** pincode invoeren.

OK Indrukken.

 **OK** **Nieuwe** pincode invoeren.

 **OK** **Nieuwe** pincode herhalen.

- Menu** →  → Beveiliging
 → Codes
 → Kies een functie.

PIN2 wijzigen

(Verschijnt alleen als u beschikt over een pin2-code). De procedure is hetzelfde als bij PIN wijzigen.

Telefooncode wijzigen

Zodra u een door de toestelcode beveiligde functie oproept, kunt u de toestelcode ook wijzigen (in een getal van 4 tot 8 cijfers). Deze code geldt dan voortaan voor alle beveiligde functies. Als u drie keer achter elkaar een verkeerde code invoert, wordt de toestelcode geblokkeerd, en ook alle functies waarvoor de toestelcode nodig is. Neem dan contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 45).

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als driemaal achter elkaar een onjuiste pincode is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de PUK-code in (MASTER PIN) die bij uw SIM-kaart hoort. Neem contact op met uw provider als u de PUK-code (MASTER PIN) kwijt bent.

Inschakelbeveiliging

Ook bij gebruik zonder pincode (pag. 14) vraagt het toestel bij het inschakelen om een bevestiging.

Dit voorkomt dat u de telefoon per ongeluk inschakelt, bijv. wanneer u de telefoon in uw zak draagt of als u zich in een vliegtuig bevindt.



Lang ingedrukt houden.

Toestel inschakelen?

OK

Annulern

OK

indrukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annulern

Indrukken of geen actie. De inschakelprocedure wordt afgebroken.

Meer informatie

Screensaver	pag. 33
Toetsblokkering	pag. 5
Meer veiligheidsinstellingen	pag. 36

Telefoneren

Nummer kiezen met de cijfertoetsen

Het toestel moet aan staan (standby-stand).



Telefoonnummer invoeren (altijd met netnummer, evt. met internationaal toegangsnummer).

Wissen Kort indrukken om het laatste teken te wissen, **lang** indrukken om het hele telefoonnummer te wissen.



Om het nummer te bellen de verbindingstoets indrukken.

Gesprek beëindigen



Einde-toets **kort** indrukken. Het gesprek wordt beëindigd. Druk ook op deze toets wanneer uw gesprekspartner de verbinding als eerste heeft verbroken.

Volume instellen



Met de navigatietoets (boven) start u de volumeregel tijdens het gesprek.



Volume instellen en met **OK** bevestigen.

Wanneer u in de auto een handsfree-installatie gebruikt, heeft het ingestelde handsfree-volume geen invloed op de volume-instelling van de telefoon.

Nummer opnieuw bellen

Om het laatstgekozen nummer opnieuw te bellen:



Verbindingstoets één keer indrukken.



In de lijst het gewenste telefoonnummer selecteren, en dan om te kiezen op ...



... drukken.

Als het toestel in gesprek is

Automatisch opnieuw bellen

AutoHerh Het telefoonnummer wordt automatisch 10 keer met oplopende tussentijden gebeld.

of

Terugbellen



Terugbellen

U hoort de beltoon zodra het bezette toestel weer vrij is.

Herinnering

Prompt

Na 15 min. herinnert een signaal u eraan dat u het weergegeven nummer nog eens moet bellen.

Internationale toegangsnummers



Lang indrukken tot het teken „+“-verschijnt.

+Lijst

Indrukken en het land selecteren.


Oproep aannemen

Het toestel moet aan staan (standby-stand). Een inkomende oproep onderbreekt elk ander gebruik van de telefoon.

Beantw. of  indrukken.

Een telefoonnummer dat via het netwerk wordt doorgegeven, verschijnt op het display. Als dit nummer ook in uw telefoonboek voorkomt, verschijnt de bijbehorende naam in plaats van het nummer. Bovendien kunt u in plaats van een kloksymbool ook een foto laten verschijnen.

Meer informatie

 Telefoonnummer opslaan	pag. 23
Toetsenblokkering.....	pag. 5
Een oproep aannemen met een willekeurige toets.....	pag. 34

Let op

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

Oproep negeren


Afwijzen of  kort indrukken.

Handsfree

U kunt tijdens een gesprek de telefoon neerleggen (handsfree). In dat geval wordt het geluid via de luidspreker weergegeven.

Handsfr. Handsfree activeren.

Ja Inschakelen.



Het volume regelen met de navigatietoets.

Handsfr. Uitschakelen.

Attentie!

De handsfree-functie beslist uitschakelen vóórdat u de telefoon bij uw oor houdt. Dit voorkomt gehoorbeschadiging.

Wisselgesprek



- Tijdens een telefoongesprek kunt u nog een ander nummer bellen zonder de eerste verbinding te verbreken.

menu Gespreksmenu openen.

In wacht Huidig gesprek in de wachtstand zetten.

Bel het tweede telefoonnummer.

Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

menu Gespreksmenu openen

Wissel Tussen gesprekken heen en weer schakelen.

- Tijdens een telefoongesprek kan er nog een tweede oproep binnenkomen, wat aangegeven wordt door een piepsignaal (pag. 34).

Wissel De nieuwe oproep aannemen en het huidige gesprek in de wachtstand zetten. Tussen de beide gesprekken heen en weer schakelen zoals hiervoor beschreven.

of



Het actieve gesprek beëindigen.

Beantw. De nieuwe oproep aannemen.

Conferentie



- U kunt maximaal 5 deelnemers bellen om samen telefonisch te vergaderen. Zodra die verbinding tot stand is gebracht:

menu Menu openen en **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Kies nu een nieuw telefoonnummer. Als de nieuwe verbinding is gemaakt ...

menu Menu openen en **Conferentie** selecteren. Het gesprek in de wachtstand wordt nu bijgeschakeld.

Deze procedure herhalen tot alle gesprekspartners (max. 5) bijgeschakeld zijn.

Beëindigen



Met de **Einde-toets** worden **alle** gesprekken van de telefonische vergadering beëindigd.

Tekstinvoer

Tekstinvoer zonder T9

Meerdere keren op de cijfertoetsen drukken tot het gewenste teken verschijnt. De cursor springt na een korte onderbreking naar de volgende positie. Voorbeeld:



Eenmaal **kort indrukken** voor de letter **a**, tweemaal voor de **b** enz.

Lang indrukken voor de cijfers.

Ä, ä, 1-9

Letters met trema's en getallen verschijnen ná de betreffende letter.

Wissen

Kort indrukken wist het teken vóór de cursor, **lang indrukken** wist het hele woord.



Cursor verplaatsen (vooruit/terug).



Kort indrukken: Overschakelen tussen *abc*, *Abc*, *ABC*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, 123. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: Alle invoervarianten verschijnen.

Kort indrukken: Speciale tekens verschijnen.

Lang indrukken: Invoermenu openen.



Een of meerdere keren indrukken:

.,?!' "0-()@/!:_

Lang indrukken: 0 invoeren.



Spaties invoeren. Tweemaal indrukken = volgende regel.

Speciale tekens



Kort indrukken. De teken-tabel verschijnt:

1)	¿	¡	—	;	.	,	?	!	+	-
"	'	:	*	/	()	¤	¥	\$	£
€	@	\	&	#	[]	{	}	%	~
<	=	>		^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	≡
Π	Σ	Φ	Ψ	Ω						

1) volgende regel



Teken selecteren.

Kies

Indrukken.

Invoermenu

Bij de tekstinvoer:



Lang indrukken. Het invoermenu verschijnt:

Tekst formaat (alleen SMS)

Invoertaal

Markeren

Kopiëren/Toevoegen

Tekstinvoer met T9

T9 „raadt“ uit een reeks toetsaanslagen het juiste woord door de ingevoerde reeks te vergelijken met een uitgebreid woordenboek.

T9 in-/uitschakelen

Opties Tekstmenu openen
T9-invoer selecteren, en
vervolgens T9-voorkeur.

Wijzigen T9 inschakelen.

Invoertaal selecteren

Schakel over naar de taal waarin u de tekst wilt invoeren.

Opties Tekstmenu openen
T9-invoer selecteren, en
vervolgens Invoertaal.

Kies Bevestigen, de nieuwe taal wordt ingesteld.

Woord invoeren met T9

Wat u op het display ziet, verandert tijdens het invoerproces. Voer een woord daarom volledig in, zonder op het display te letten.

Druk nu slechts éénmaal op de toetsen waaronder de betreffende letters staan, bijv. voor „hotel“:



kort indrukken voor
T9Abc, vervolgens



Indrukken. Een woord wordt afgesloten met een spatie.

Voer geen speciale tekens in zoals een Ä, maar gebruik een standaard-teken zoals bijv. A, de rest wordt door T9 gedaan.

Meer informatie



Een punt plaatsen. Het woord wordt beëindigd als een spatie volgt. In het woord staat de punt voor apostrof/koppelteken:

bijv. **auto.s** = auto's.



Naar rechts gaan. Beëindigt het woord.



Kort indrukken: Omschakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123**. Statusweergave op de bovenste regel van het display

Lang indrukken: Alle invoer-varianten verschijnen.




Kort indrukken: Selectie van speciale tekens (pag. 19).

Lang indrukken: Opent het invoermenu (pag. 19).

T9-woordsuggesties

Als het woordenboek voor een reeks toetsaanslagen (een woord) meerdere mogelijkheden vindt, verschijnt het meest aannemelijke woord.

Het woord moet **gemarkeerd** zijn. Vervolgens op

 drukken. Het weergegeven woord wordt vervangen door een ander woord. Als ook dit niet het juiste woord is, herhaalt u de procedure tot het juiste woord verschijnt.

Ga als volgt te werk om een woord aan het woordenboek toe te voegen:

Leren Selecteren.

Het woord nu zonder T9-ondersteuning invoeren en met **Opslaan** in het woordenboek opnemen.

Woord corrigeren

Met T9 ingevoerd:



Een woord naar links/rechts gaan, totdat het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw door de woordsuggesties van T9 heenbladeren.

Wissen Wist het teken links van de cursor **en** laat het eventuele nieuwe woord verschijnen.

Niet met T9 ingevoerd:



Per teken naar links of rechts lopen.

Wissen

Verwijdert het teken links van de cursor.



Nieuwe tekens verschijnen op de plaats van de cursor.


T9®tekstinvoer is gepatenteerd bij o.a.:
 U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480,
 5,945,928, and 6,011,554;
 Canadian Pat. No. 1,331,057;
 United Kingdom Pat. No. 2238414B;
 Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
 Republic of Singapore Pat. No. 51383;
 Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
 DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en wereld-
 wijd zijn nog meer patenten aangevraagd.

Stand.teksten

In het toestel zijn ook een aantal standaardteksten opgeslagen die u kunt gebruiken in uw berichten. Bovendien kunt u 5 eigen standaardteksten invoeren en opslaan. Elke standaardtekst mag uit max. 32 tekens bestaan.

In tegenstelling tot de eigen standaardteksten kunt u de vaste standaardteksten niet wijzigen of wissen.

Standaardteksten opstellen

Menu →  → Stand.teksten

Opties <Nieuw item> selecteren.



Standaardteksten opstellen

Opslaan Indrukken. De standaardtekst wordt opgeslagen.

Standaardteksten gebruiken



Berichtteksten invoeren.

Opties Tekstmenu openen.



Stand.teksten selecteren.



Een standaardtekst uit de lijst selecteren.

Kies Bevestigen. De standaardtekst wordt links van de cursor ingevoegd.

Telefoonboek

Veel gebruikte telefoonnummers kunt u samen met de bijbehorende naam invoeren in het telefoonboek. Het bellen zelf doet u op een later tijdstip door de betreffende naam te markeren. Als bij een telefoonnummer ook een naam is opgeslagen, verschijnt deze naam op het display zodra u door dit nummer wordt opgebeld. U kunt telefoonnummers verdeelen over verschillende groepen.

<Nieuw item>



Telefoonboek openen (vanuit de standby-stand).



Kies

De invoervelden verschijnen op het display.



Selecteer de gewenste invoervelden en vul deze in. Het maximumaantal tekens verschijnt op het display.

Nummer: Voer telefoonnummers altijd in mét hun netnummers.

Naam: Voer de voornaam en/of achternaam in.

Groep: Orden de items in groepen, selecteer deze met **Wijzigen**.

Locatie: Opslaglocatie selecteren: Toestel, SIM of SIM beveiligd.

Item nr.: Wordt automatisch toegewezen aan het item.

Opslaan Indrukken om een nieuw item op te slaan.

Opbellen (item selecteren)



Telefoonboek openen en naam selecteren.



Telefoonnummer wordt gebeld.

Item wijzigen



Item uit het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken, **Bewerken** selecteren. Na het wijzigen **Opslaan**.

Meer informatie

<Overige boeken>:

<Eig. nrs.>: Uw eigen telefoonnummer invoeren,; <Servicenummer>/<Beveiligde SIM>/<SIM-telefoonb.>

Tekstinvoerpag. 19

Foto toewijzen

Wijs aan max. 50 telefoonnummers een eigen foto toe. Zo'n foto verschijnt op het display zodra u door het bijbehorende telefoonnummer wordt gebeld.



Telefoonboek openen.



Item selecteren.

Opties

Menu openen.



Afbeelding selecteren. Er verschijnt een lijst met foto's.



Foto selecteren.

Openen

De foto verschijnt op het display.

Kies

De foto wordt aan het telefoonnummer toegewezen en in het telefoonboek met een symbool gemarkeerd.

Foto wissen/wijzigen

Als aan een telefoonnummer een foto is toegewezen, kunt u die foto ook wissen of vervangen.



Item met foto in het telefoonboek selecteren.

Opties

Indrukken.

Kies

Afbeelding selecteren.

Wissen

De toewijzing wordt, na een vraag om bevestiging, gewist.

Meer informatie

Een foto kan ook aan meerdere telefoonnummers worden toegewezen.

Foto's toevoegen.....pag. 41

Groepen

In de telefoon zijn vijf groepen voor-geprogrammeerd waarin u uw telefoonboekitems overzichtelijk kunt ordenen. U kunt deze groepen ook een andere naam geven.



Telefoonboek openen (vanuit de standby-stand):

<Groepen> Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items vermeld).



Groep selecteren.

Kies

Groep openen.

of

Naam wijzigen

Selecteren en de groep een naam geven.

Meer informatie

Geen groep: Bevat alle telefoonitems die bij geen enkele groep horen (deze naam kunt u niet wijzigen).

SMS aan groep pag. 28

Beltoon voor groep

Wijs aan een groep een beltoon toe die u te horen krijgt als u door een lid van die groep wordt gebeld.

Menu → → Groepsgespr.



Groep selecteren.

Kies

Bevestigen.



Beltoon selecteren.

Kies

Bevestigen.

Lijsten/Tijd/Kosten

De telefoon slaat de nummers op van de inkomende en uitgaande oproepen, zodat u die later gemakkelijk weer opnieuw kunt kiezen.

Menu → 

Kies Indrukken.



Gesprekslijst selecteren en **Kies** indrukken.




Tel. nummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

Gemiste opr. 

De telefoonnummers van oproepen die u niet heeft beantwoord, worden opgeslagen als het netwerk de nummerweergave ondersteunt.

 Symbool voor gemiste oproep.

Ontvangen opr 

Aangenomen oproepen worden in een lijst opgenomen als het netwerk nummerweergave ondersteunt.

Gekozen nrs.

Toegang tot de telefoonnummers die u het laatst hebt gekozen.



Snelle toegang in de standby-stand.

Lijst wissen

De gesprekslijsten worden gewist.

Gesprekslijsten-menu

Opties Items bewerken.

Tijd/Kosten

Weergave van de kosten en tijdsduur van een gesprek, en het instellen van een kostenlimiet voor uitgaande gesprekken.

Menu →  → Tijd/Kosten

Kies een functie:

Laatste gesprek, Alle uitgaande, Alle inkomende, Rest. eenh.

Kies Kostenteller oproepen.

Reset Kostenteller resetten.

OK Kostenteller stoppen.

Kosten inst.

Menu →  → Tijd/Kosten
→ Kosten inst.

Val.Calc 

(Vraagt om pin2-code).

Valuta voor de kostenweergave.

Prs. beltegoed 

(Vraagt om pin2-code).

Kosten per eenheid/tijdsbestek.

Tegoed 

(Vraagt om pin2-code).

Op speciale SIM-kaarten een beltegoed/tijdsbestek voor het verbruik vastleggen.

Autom. weerg.

Gespreksduur en –kosten worden na ieder gesprek automatisch weergegeven.

Voicemail/CB-diensten

Voicemail/mailbox

Menu →  → Instelling
→ Gesproken bericht

Bij de meeste providers krijgt u de beschikking over een mailbox die werkt als een soort antwoordapparaat. In deze mailbox kan een beller een voicemailbericht voor u achterlaten, als

- Uw telefoon uit staat of niet klaar is voor ontvangst,
- U de oproep niet wilt aannemen,
- U telefonisch in gesprek bent.

Indien nodig meldt u zich bij uw provider aan voor een mailbox en past u de toestelinstellingen met de hand aan.

Instellingen:

Van uw provider krijgt u twee telefoonnummers:

Het telefoonnummer van de mailbox opslaan

Dit nummer belt u om uw voicemailberichten af te luisteren.

Menu →  → Instelling
→ Gesproken bericht

Het telefoonnummer van de mailbox opgeven en dit bevestigen met **OK**.

Doorschakelnummers opslaan



Inkomende oproepen worden naar dit nummer doorgeschakeld.

Menu →  → Omleidingen
→ bijv.. Onbeantw opr.
→ Instellen

Het doorschakelnummer opgeven en u aanmelden bij het netwerk met **OK**. Na enkele seconden ontvangt u de bevestiging (zie ook pag. 35).

Voicemail afluisteren

Bij ontvangst van een nieuwe voicemail krijgt u de volgende aankondiging:

Een  symbool met signaaltoon of  een SMS meldt de ontvangst van een nieuwe voicemail of u krijgt via de telefoon een ingesproken aankondiging. Bel uw mailbox om de berichten af te luisteren.



Lang indrukken (evt. eenmalig het mailboxnummer invoeren). Afhankelijk van de provider dit met **OK** en **Mailbox** bevestigen.

CB-diensten

Menu →  → Instelling
→ CB-diensten

Sommige providers bieden informatiediensten (infokanalen) aan. Als de ontvangst van zo'n dienst is ingeschakeld, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's uit uw Themalijst.

SMS

Met uw telefoon kunt u extra lange SMS-berichten (max. 760 tekens) verzenden en ontvangen, die dan automatisch uit meerdere „normale“ SMS-berichten worden opgebouwd (let op de kosten).

Bovendien kunt u foto's en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

SMS-bericht opstellen/ verzenden

Menu →  → Nieuwe SMS



Tekst invoeren
(zie pag. 19).



Indrukken.



Telefoonnummer invoeren of selecteren uit het telefoonboek.

OK

Bevestigen. Stuur het SMS-bericht voor verzending naar het servicecentrum.

SMS-bericht ontvangen



Het display meldt dat u een nieuwe SMS hebt ontvangen. Druk op de linker displaytoets om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door de SMS bladeren.

Antw.

Functies om onmiddellijk te antwoorden.

Speciale functies:

Opties Open het menu Opties:

SMS aan groep

Stuur een SMS tegelijkertijd naar meerdere leden van een ontvanger-groep:

Verzenden Selecteren.

Groep Indrukken. Het telefoonboek wordt geopend. Groepsleden selecteren en de SMS verzenden.

Beeld & Geluid

Voeg foto's en geluiden toe aan het SMS-bericht.

Beeld & Geluid

selecteren. Menu-opties:
Stand. anim., Stand. tonen, Eigen animat., Eigen beelden, Eigen geluid



Optie selecteren, dan het gewenste item selecteren en actie bevestigen.

Lijsten

Alle SMS-berichten worden afhankelijk van de status in één van de volgende lijsten opgeslagen:

Inbox

Menu →  → Inbox

De lijst met ontvangen SMS-berichten wordt weergegeven.

Outbox

Menu →  → Outbox

De lijst met verzonden SMS-berichten wordt weergegeven.

SMS-archief

Menu →  → SMS-archief

Er wordt een lijst van de in de telefoon gearchiveerde SMS-berichten weergegeven.

Instellingen

T9-instellingen

Menu →  → Instellingen
→ Functie selecteren.

T9 aan

Intelligente tekst invoer in- of uitschakelen (zie ook pag. 20)

Invoertaal

Taal voor de tekst invoer selecteren. Talen met T9-ondersteuning herkent u aan het T9-symbool.

SMS-profielen

Menu →  → Instellingen
→ SMS-profielen

Voor SMS moet een profiel opgesteld worden. Hierin zijn de verzend-eigenschappen vastgelegd. Deze gegevens zijn wellicht al ingevoerd. Anders krijgt u deze informatie van uw provider. Meer informatie vindt u ook in de uitgebreide bedieningshandleiding op internet onder:

www.siemens-mobile.com/a60

Surf & Fun

Internetbrowser (WAP)

Menu →  → Functie selecteren

Download via internet de nieuwste updates die voor uw telefoon beschikbaar zijn. Internettoegang moet u misschien apart bij uw provider aanvragen.

Homepage:



De verbinding met de site van uw provider wordt tot stand gebracht (dit heeft uw provider misschien al voor u geprogrammeerd).

Favorieten

In uw toestel kunt u max. 50 favoriete URL's (internetadressen) opslaan die snel kunt oproepen.

Internet



Bij het oproepen van de functie wordt ook de browser geactiveerd. De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de betreffende internetpagina, bijv. „Link“ of „Menu“. Zo ook kan de inhoud van de optiemenu's variëren. Stel indien nodig in hoe uw internetverbinding tot stand moet worden gebracht. Doe dit als volgt:



Browsermenu openen en **Instellingen/Start met...** selecteren.

Meer informatie



Browsermenu.



Offline.



Online.



GPRS online.



Geen netwerk.



Selectie van speciale tekens, zoals @, ~, \, zie pag. 19

of



vaker indrukken voor:

.,?!' " 0 - () @ / : _

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

WAP-profielen



→  → Internet
→ Profielen

Hoe u het toestel voorbereidt op internettoegang is afhankelijk van de betreffende provider. Als uw provider dit al heeft gedaan, kunt u het gewenste profiel nu selecteren en activeren. Als u het toegangsprofiel zelf handmatig moet instellen, raadpleegt u hiervoor uw provider.

WAP-profiel activeren.

Vóór iedere internetsessie kunt u het actieve profiel veranderen (als het profiel vooraf is ingesteld).



Profiel selecteren, dan **Kies**.

WAP-profielen instellen

U kunt maximaal vijf WAP-profielen instellen (dit kan door de provider geblokkeerd zijn). De instellingen kunnen per provider verschillen:



Profiel selecteren, dan **Be-**
werk. Vervolgens de ge-
gevensvelden invullen.

Selectie van het verbindingsprofiel zie pag. 36.


Spelletjes

In het toestel zijn spelletjes opgeslagen. Selecteer het gewenste spelletje.

Menu → → **Spelletjes**
→ Spelletje selecteren.

De spelinstructies vindt u in het optiemenu.

Toetsbediening



of met toets .

Profielen



In een telefoonprofiel kunt u diverse instellingen opslaan, bijv. om de telefoon aan te passen aan het omgevingsgeluid.

- Er zijn vijf profielen met standaardinstellingen voorgeprogrammeerd en sommige daarvan kunt u aanpassen: **Norm. omgev.**, **Stille omgev.**, **Luidr. omgev.**, **Carokit**, **Headset**
- Twee profielen kunt u helemaal naar eigen wens instellen (<Naamloos>).
- Het speciale profiel **Vliegt.-modus** kan niet worden gewijzigd.

Activeren



Standaardprofiel of eigen profiel selecteren.

Activeer Profiel activeren.



Instellingen



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen en **Inst. wijzigen** selecteren. De lijst met mogelijke functies verschijnt:

Carokit

Alleen in combinatie met een originele Siemens Car Kit wordt het profiel automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Headset

Als u een headset gebruikt, wordt het profiel alleen automatisch geactiveerd bij een originele Siemens-headset.

Vliegt.-modus

Het alarmsignaal is uitgeschakeld. Alleen op het display verschijnt nu een alarmmelding. Dit profiel kunt u **niet wijzigen**. Bij selectie van dit profiel wordt de telefoon automatisch uitgezet.

Normaal profiel

Zodra u de telefoon weer aanzet, wordt automatisch weer het vorige profiel geactiveerd.

Instellingen

Weergave

Menu →  → Weergave
→ Functie selecteren.

Taal

De taal van de displayteksten instellen. Met „automatisch” wordt de taal van uw eigen provider ingesteld. Terugzetten op deze taal in de standby-stand:

*#0000# 

Achtergrond

Achtergrondaafbeelding voor het display instellen.

Operator

De afbeelding selecteren die in plaats van provider-logo op het display moet verschijnen.

Kleurschema's

Kleurschema voor het gehele bedieningssysteem selecteren.

Welkomsttekst

De begroetingstekst invoeren, die na het inschakelen in plaats van een animatie op het display moet verschijnen.

Hoofdletters

U kunt voor de tekst op het display kiezen tussen twee lettergroottes.

Verlichting

Displayverlichting lichter of donkerder instellen. Een donkere instelling spaart de batterij en verlengt zo de standby-tijd.

Contrast

Displaycontrast instellen.

Screensaver

Een screensaver is een afbeelding die na een instelbare tijd op het display verschijnt zodra de telefoon enige tijd niet wordt gebruikt. Zodra er een oproep binnenkomt of u op een toets drukt, verdwijnt de screensaver.

Oproepinstellingen

Menu



→ Oproepinstellingen

→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Als nummerweergave is ingeschakeld, verschijnt uw telefoonnummer op het display van uw gesprekspartner (mits de providers dit ondersteunen).

Aankloppen



Als u over deze functie beschikt, kunt u de instelling hiervan controleren en **Aankloppen** naar wens in- of uitschakelen.

Elke toets

Inkomende oproepen kunt u aannemen door op een willekeurige toets te drukken

(**behalve** ).

Minutentoon

Tijdens een gesprek hoort u na elke minuut een kort signaal ter indicatie van de gespreksduur. Uw gesprekspartner hoort dit signaal niet.

Carrit

Alleen in combinatie met een originele Siemens handsfree-installatie. Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de telefoon in de houder plaatst.

Automatisch beantwoorden

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Automatisch uitschakelen

Bij stroomvoorziening vanuit de auto-accu kunt u de tijd tussen het uitschakelen van de ontsteking en het automatisch uitschakelen van de telefoon zelf instellen.

Autoluidspreker

Voor een betere geluidskwaliteit kunt u, indien gewenst, voor uw car kit een andere audio-instelling kiezen.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset. Het profiel wordt automatisch geactiveerd zodra u de headset aansluit.

Oproepen kunt u aannemen met verbindingstoets of PTT-toets (Push-To-Talk), ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.

Automatisch beantwoorden

Inkomende oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen. Andere personen kunnen hierbij meeluisteren!

Oproepen automatisch aannemen

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluisteren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

Omleidingen

Stel in bij welke situaties inkomende oproepen naar uw mailbox of naar een ander telefoonnummer moeten worden doorgeschakeld.

Menu →  → Omleidingen
→ Functie selecteren.

Doorschakeling instellen (voorbeeld):

Alle oproepen

Alle oproepen worden doorgeschakeld.



De indicator hiervoor staat bovenaan op het display in de standby-stand.

Onbeantw. opr.



Onbeantw. opr. selecteren. (Bij de situaties **Indien onber.**, **Geen antwoord**, **Indien bezet**)

Kies Indrukken en **Instellen** selecteren. Dan het telefoonnummer invoeren waarnaar moet worden doorgeschakeld.

OK Indrukken. Na korte tijd wordt de instelling bevestigd door het netwerk.

Overige doorschakelsoorten:

Indien onber., Geen antwoord, Indien bezet

Statuscontr.

Na korte tijd verschijnen de actuele gegevens op het display.



Conditie is ingesteld.

Niet ingesteld.



Dit verschijnt als de status onbekend is (bijv. bij een nieuwe SIM-kaart).

Alles opheffen

Alle doorschakelingen worden ongedaan gemaakt.

Klok

Menu →  → Klok
→ functie selecteren.

Tijd/datum

Wijzigen Eerst de datum en dan de tijd invoeren.

Meer informatie

Als de batterij langer dan 30 sec. is verwijderd, moet u de klok opnieuw instellen.

Tijd formaat

Formaat 24h of Formaat 12h selecteren.

Tijdzones

De tijdzone opgeven waarin u zich op dat moment bevindt.

Datumnotatie:

DD.MM.JJJJ of MM/DD/JJJJ of
JJJJ-MM-DD

Klok weergev.

Tijdweergave in- en uitschakelen.

WisselDataUit

Menu →  → WisselDataUit
→ Functie selecteren.

GPRS



Ja / Nee GPRS in-/uitschakelen.

GPRS-info

Verbindingsgegevens weergeven.

Verbindingsprofiel

Menu →  → WisselDataUit
→ Verbindingsprofiel
→ Functie selecteren.

Voor de WAP-applicatie moet altijd tenminste één verbindingsprofiel ingesteld en geactiveerd zijn.

Indien nodig de **CSD-instell.** en **GPRS-data** invoeren (informatie hierover kunt u opvragen bij uw provider):

Opties Openen, **Inst. wijzigen**
→ **Bewerk.** selecteren,
gegevens invoeren.

Opslaan Instellingen opslaan.

Verificatie

Menu →  → Verbinding
→ Authenticiteit

Wijzigen Gecodeerd inbelnummer bij WAP inschakelen.

Beveiliging

Menu →  → Beveiliging
→ Selecteer functie

Direct kiezen

Er kan nu nog slechts **één** telefoonnummer worden gebeld. Houd daarvoor de rechter displaytoets **lang** ingedrukt.

Alleen



oproepen naar SIM-beveiligde telefoonnummers uit het telefoonboek zijn mogelijk.

Alln laatste 10



Oproepen beperken tot de lijst met „geselecteerde nummers“ (pag. 26).

Codes

(zie pag. 14)

Alln deze SIM



Het is niet mogelijk om uw telefoon met een **andere** SIM-kaart te gebruiken.

Menu →  → Beveiliging
→ Functie selecteren

Blokkering



De netwerkblokkering beperkt de gebruiksmogelijkheden van uw SIM-kaart.

Alle uitgaande: Alle uitgaande oproepen worden geblokkeerd, met uitzondering van het alarmnummer 112.

Uitgaand internationaal: Uitsluitend binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uitg. internat. ex. eigen netw: Internationale oproepen zijn niet toegestaan, behalve oproepen naar het eigen netwerk.

Alle inkomende: De telefoon is geblokkeerd voor alle inkomende oproepen.

Bij Roaming: U ontvangt geen oproepen als u zich buiten bereik van uw eigen netwerk bevindt.

Statuscontr.: Het opvragen van de status van netwerkblokkeringen.

Alles opheffen: Alle netwerkblokkeringen verwijderen.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) en de softwareversie oproepen.

Totale reset

Het toestel resetten naar de standaardinstellingen (fabrieksinstelling).

Netwerk

Menu →  → Netwerk
→ Functie selecteren

Lijn



Er moeten **twee aparte** telefoonnummers zijn aangemeld.

Netwerk-info

De lijst met momenteel beschikbare GSM-netwerken verschijnt op het display.

Automatische netwerkkeuze

Als „Autom. netwerk“ is ingeschakeld, wordt het volgende netwerk uit de lijst als uw „Voorkeursnetwerk“ geselecteerd.

Ander netwerk

Het netwerk wordt opnieuw gezocht.

Voorkeursnetwerk

De provider invoeren waarbij u wilt inbellen wanneer u het bereik van uw eigen provider verlaat.

Snel zoeken

Als deze functie is ingeschakeld, verloopt het aanmelden bij het netwerk met kortere tussenpozen (dit verhoogt het energieverbruik, waardoor de standby-tijd korter wordt).

Beltonen

Menu →  → functie selecteren.

U kunt de belsignalen naar wens instellen.

Belsign instel

De beltoon in-/uitschakelen of beperken tot een korte pieptoon.

Trilsignaal

Het trilsignaal in-/uitschakelen (ook als extra naast de beltoon).

Volume

Het volume van alle beltonen in een keer instellen.

Meer informatie

Neem altijd eerst de oproep aan voordat u de telefoon tegen het oor houdt. Zo voorkomt u dat uw gehoor wordt beschadigd door een luide beltoon.

-oproepen, Groepsgespr., Overige opr., Wekker, Berichten

De beltonen voor de genoemde belsoorten en functies apart instellen.

Meer tonen

Menu →  → Meer tonen
→ Functie selecteren.

Filter

Oproepmeldingen via een beltoon of trilsignaal krijgt u uitsluitend nog te horen bij oproepen afkomstig van de telefoonnummers uit uw telefoonboek of uit een van uw groepen met telefoonnummers. Overige oproepen worden alleen via het display gemeld.

Toetstonen

Toetssignaal instellen: **Klik of Toon of Stil**

Minutentoon

U hoort tijdens het gesprek iedere minuut een signaaltoon.

Servicetonen

Service- en waarschuwingstonen instellen.

Extra's

Menu →  → functie selecteren.

Wekker

Het alarm gaat af op het door u ingestelde tijdstip, ook als de telefoon uit staat.

Aan/Uit In-/uitschakelen.

Instellen

Instellen van de wektijd (uu:mm), vervolgens **OK**.

Rekenmachine



Getal invoeren (max. 8 cijfers).



+ Rekenfunctie selecteren.



Herhaal de procedure met andere getallen.



Uitkomst weergeven.



De rechter displaytoets herhaaldelijk indrukken.



Het teken +/- wijzigen.



Omrekenen in procenten.



Getal opslaan, oproepen.



Exponent (max. twee cijfers).

Speciale toetsen:



Decimaal plaatsen.



Optellen (**lang** indrukken).

Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

Reset Terugzetten op nul.



Start/stop.



Tussentijd.

SIM-diensten (optioneel)



Uw provider kan via de SIM-kaart bijzondere applicaties aanbieden, bijv. thuisbankieren, beurskoersen enz.

Als uw SIM-kaart ook optionele diensten bevat, verschijnen de SIM-diensten in het hoofdmenu onder „Extra“, en ook als u op de navigatie-toets (links) drukt.



Symbool van de SIM-diensten.

Als de SIM-kaart meerdere applicaties bevat, verschijnen deze in een menu.

Via SIM-diensten is uw telefoon voorbereid op toekomstige diensten van uw provider. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw provider.

Sneltoetsen

Onder de linker displaytoets en onder de toetsen 2 tot 9 (snelkiesnummers) kunt u belangrijke telefoonnummers of veel gebruikte functies vastleggen. Zo kunt u met één toets een nummer kiezen of een functie starten.

Linker displaytoets

Leg onder deze toets een functie of telefoonnummer vast.

Wijzigen (voorbeeld)

Internet Kort indrukken.

Wijzigen Toepassing selecteren, bijv. **Nwe SMS**.
Tel.nummer: Uit telefoonboek selecteren.

Kies Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)

Een toets waaronder een telefoonnummer of naam is vastgelegd.

Carola lang indrukken.

Snelkeuzetoetsen

Alleen mogelijk met de toetsen 2 t/m 9. Toets 1 is gereserveerd voor de mailbox.

Wijzigen (voorbeeld)



Een nog onbezette nummertoes indrukken (2-9):

Instellen

Toepassing selecteren, bijv. **Nwe SMS**.

Tel.nummer: Een nummer uit het telefoonboek kiezen.

Favorieten: Bij favorieten een URL selecteren.

Kies

Instelling bevestigen.

Toepassen (voorbeeld)



Toets **lang** indrukken.

Mijn spul

Om uw bestanden georganiseerd op te slaan, zijn de volgende mappen gecreëerd: Plaatjes, Animaties, Geluiden.

Menu → 

Er verschijnen mappen en bestanden.

Met de navigatietoets loopt u door deze lijst:



Omhoog/omlaag bladeren.



Terugspringen vanuit een map.

Openen

Map openen of bestand openen met de betreffende applicatie

Indexstructuur

In het bestandssysteem zijn aparte mappen gecreëerd voor de verschillende bestandstypen.

Map	Inhoud	Formaat
Foto's	Foto's	*.bmp *.gif *.jpg *.jpeg
Animaties	Animaties	*.bmx *.gif
Geluiden	Beltonen, melodëen, geluiden	*.mid

In deze hoofdmappen staan de volgende submappen:

Nieuw downl.	Internetbestanden kunt u naar deze map downloaden.
EMS	Voor bestanden die u via SMS hebt ontvangen.

Vragen & antwoorden

Als u nog vragen heeft over de bediening van uw toestel, kunt u ons bereiken onder www.siemens-mobile.com/mobilescustomer-care, en dat 24 uur per dag. Bovendien volgen hier enkele veelgestelde vragen met de bijbehorende antwoorden.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Het toestel laat zich niet aanzetten.	De aan/uit-toets is te kort ingedrukt. De batterij is leeg. De contactpunten van de batterij zijn vuil. Lees hieronder bij: „Oplaadfouten“	Houd de aan/uit-toets ten minste 2 seconden lang ingedrukt. Laad de batterij op. Controleer de oplaadindicator op het display. Reinig de contactpunten.
Standby-tijd is erg kort.	Door intensief gebruik van de organiser of spelletjes. Snelzoekfunctie geactiveerd. Displayverlichting is ingeschakeld U houdt per ongeluk een toets ingedrukt (de verlichting blijft dan aan).	Het gebruik hiervan enigszins beperken. Snelzoekfunctie uitschakelen (pag. 37). Schakel de displayverlichting uit (pag. 33). Vergrendel de toetsen (☞ ingedrukt houden).
Oplaadfout (op het display verschijnt geen oplaadindicator).	Batterij is helemaal leeg. De temperatuur valt buiten het bereik: 5 °C tot 40 °C. Contactprobleem. Er is geen netspanning. De gebruikte batterijlader is niet geschikt. De batterij is defect.	1) Opladkabel aansluiten, de batterij wordt dan opgeladen. 2) Na 2 seconden verschijnt de oplaadindicator. 3) Batterij opladen. Breng het toestel op een normale omgevingstemperatuur, wacht een tijdje en laad de batterij opnieuw op. Controleer de contactpunten van de batterij en het toestel. Verwijder de batterij, controleer (en reinig eventueel) de batterijcontacten en de batterijcontactpunten in het toestel, en zet de batterij vervolgens weer in. Gebruik een ander stopcontact, controleer de netspanning. Gebruik uitsluitend originele accessoires van Siemens. Vervang de batterij.
SIM-fout.	De SIM-kaart is niet op de juiste manier in de sleuf geschoven. De contactpunten van de SIM-kaart zijn vuil. De SIM-kaart heeft het verkeerde voltage. SIM-kaart is beschadigd (bijv. gebroken).	Controleer of de SIM-kaart correct in de sleuf is geschoven (pag. 9). Reinig de SIM-kaart met een droge doek. Gebruik uitsluitend SIM-kaarten voor 3 volt. Kijk goed of de kaart beschadigd of gebroken is. Ruil de SIM-kaart om bij uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Geen verbinding met het mobiele netwerk.	<p>Zwak ontvangstsignaal.</p> <p>U bevindt zich buiten het bereik van een mobiel netwerk.</p> <p>De SIM-kaart is ongeldig.</p> <p>Toegang tot en ander netwerk is niet toegestaan.</p> <p>Netwerkblokkering is geactiveerd.</p> <p>Het netwerk is overbelast.</p>	<p>Ga naar een andere plek, bijv. bij een raam, of loop naar buiten.</p> <p>Controleer het dekkingsgebied van het netwerk van uw provider.</p> <p>Dien een klacht in bij uw provider.</p> <p>Selecteer hetzelfde netwerk handmatig, of kies een ander netwerk (pag. 37).</p> <p>Controleer de netwerkblokkeringen (pag. 37).</p> <p>Probeer op een later tijdstip opnieuw te bellen.</p>
De telefoon verliest de verbinding met het netwerk.	Het netwerkssignaal is op die locatie te zwak.	Het toestel zoekt automatisch verbinding met een andere provider (pag. 37). Dit gaat sneller als het toestel even uitzet en weer aanzet.
Het opbellen lukt niet.	<p>Telefoonlijn 2 is geselecteerd.</p> <p>Er is een nieuwe SIM-kaart ingezet.</p> <p>De eenhedenlimiet is bereikt.</p> <p>Het beltegoed is verbruikt.</p>	<p>Selecteer telefoonlijn 1  (pag. 37).</p> <p>Controleer of hierdoor nieuwe blokkeringen zijn ingesteld.</p> <p>Reset de limiet met de pin2-code (pag. 26).</p> <p>Vul het beltegoed aan.</p>
Bepaalde oproepen zijn niet mogelijk.	Er zijn oproepblokkeringen geactiveerd.	Oproepblokkeringen kunnen door ook uw provider zijn ingesteld. Controleer de oproepblokkeringen (pag. 37).
U kunt in het telefoonboek geen nieuwe items invoeren.	Het telefoonboek is vol.	Verwijder overbodige items uit het telefoonboek (pag. 23).
Problemen met de voicemail	Het doorschakelen van oproepen naar de mailbox is niet geactiveerd.	Activeer het doorschakelen van oproepen naar de mailbox (pag. 35).
SMS (tekstbericht)  knippert.	Het SMS-geheugen is vol.	Verwijder of archiveer SMS-berichten om geheugenruimte vrij te maken.
Een functie kan niet worden ingesteld.	De functie wordt niet ondersteund door uw provider of moet eerst geregistreerd worden.	Neem contact op met uw provider.
Problemen met de geheugenruimte bij bijv. berichten, belmelodieën of foto's.	Het toestelgeheugen is vol.	Verwijder overbodige bestanden uit de te volle mappen en wis ongebruikte T9-woordenboeken.
Geen WAP-verbinding, downloaden is niet mogelijk.	Het profiel is niet geactiveerd, of de profielinstellingen zijn onjuist of onvolledig.	Activeer het WAP-profiel (pag. 31), of pas de instellingen aan (pag. 31). Neem indien nodig contact op met uw provider.

Vraag	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
Bericht kan niet verzonden worden.	Uw provider ondersteunt deze dienst niet. Het telefoonnummer van het servicecentrum is niet of foutief ingesteld. Het abonnement van uw SIM-kaart ondersteunt deze dienst niet. Servicecentrum overbelast. De ontvanger heeft een telefoon die niet compatibel is.	Vraag dit na bij uw provider. Stel het juiste telefoonnummer in (pag. 29). Neem contact op met uw provider. Verzend het bericht opnieuw. Controleer of dit het geval is.
EMS-afbeeldingen en -beltonen verschijnen niet op het toesteldisplay van de ontvanger	Het toestel van de ontvanger ondersteunt de EMS-standaard niet.	
Geen toegang tot het internet.	Onjuist WAP-profiel ingesteld of de instellingen zijn onjuist of onvolledig.	Controleer de instellingen en neem eventueel contact op met uw provider.
Foutieve pincode/ Foutieve pin2-code.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve pincode ingevoerd.	Voer volgens de instructies de PUK-code (MASTER PIN) in die bij de SIM-kaart hoort. Als u de PUK-code kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.
Foutieve toestelcode.	Er is drie keer achter elkaar een foutieve toestelcode ingevoerd.	Neem contact op met Siemens Service (pag. 45).
Foutieve providercode.	U bent niet geabonneerd op deze dienst.	Neem contact op met uw provider.
Het menu bevat te weinig of te veel opties.	Afhankelijk van uw abonnement heeft uw provider op uw SIM-kaart bepaalde functies toegevoegd of verwijderd.	Vraag dit na bij uw provider.
De gesprekskostenteller werkt niet.	Uw netwerk geeft geen gesprekskostengegevens door.	Neem contact op met uw provider.
Het toestel is beschadigd.		
Hevige schokken.	Verwijder de batterij en SIM-kaart en zet ze vervolgens weer terug in het toestel. De telefoon niet demonteren!	
De telefoon is nat geworden.	Verwijder de batterij en de SIM-kaart. Maak deze onmiddellijk droog met een doek (niet verwarmen). Maak de contactpunten van de stekeraansluitingen grondig droog. Zet het toestel rechtop in de openlucht. De telefoon niet demonteren!	

Resetten naar de fabrieksinstellingen (zie ook pag. 37): * # 9 9 9 9 #



Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer care**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

De vaak gestelde vragen en hun antwoorden vindt u ook in deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk "Vragen & antwoorden", pag. 42.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivië	0 21 21 41 14

Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11
China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12

* 0,12 euro/ minuut

Oostenrijk.....	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen.....	08 01 30 00 30
Portugal	8 08 20 15 21
Qatar.....	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 80 95 50
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje.....	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek.....	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Verzorging en onderhoud

Uw telefoon is met de grootste zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en moet daarom ook met zorg worden behandeld. Wanneer u de onderstaande suggesties in acht neemt, zult u nog heel lang plezier aan uw telefoon beleven.

- Bescherm uw telefoon tegen vocht! Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen, die de elektronische schakelcircuits kunnen aantasten. Mocht uw telefoon desondanks toch nat worden, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en haal de batterij eruit!
- Gebruik de telefoon nooit in een stoffige en vuile omgeving en berg hem daar ook niet op. De bewegende onderdelen van de telefoon kunnen dan beschadigd raken.
- Bewaar de telefoon niet in een hete omgeving. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen vervormen of laten smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude omgeving. Als de telefoon daarna weer (tot de normale bedrijfstemperatuur) wordt verwarmd, kan er binnenin de telefoon vocht ontstaan, waardoor de elektronische printplaat beschadigd raakt.
- Laat de telefoon niet vallen, stel hem niet bloot aan schokken of stoten en schud hem niet door elkaar. Door dergelijke ruwe handelingen kan de printplaat in het apparaat beschadigd raken!
- Gebruik geen bijtende chemicaliën, reinigungsoplossingen of scherpe reinigingsmiddelen voor de reiniging van de telefoon!

De bovenstaande aanwijzingen gelden zowel voor de telefoon, batterij, oplader en alle overige accessoires. Wanneer één van deze onderdelen niet correct functioneert, kunt u hem terugbrengen naar uw leverancier. Hij zal u graag van dienst zijn en het apparaat eventueel repareren.

Apparaatgegevens

Conformiteitsverklaring

Siemens Information and Communication Mobile verklaart hiermee dat de mobiele telefoon die in deze gebruikershandleiding wordt beschreven, voldoet aan de eisen en overige van toepassing zijnde bepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

De betreffende Conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline.

CE 0682

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880 - 960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.710 - 1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1.850 - 1.990 MHz
Gewicht:	85 g

Afmetingen: 110 x 47 x 23 mm
(91 cm³)

Lithium-ion-batterij: 700 mAh

Bedrijfstemp.: -10 °C - 55 °C

SIM-kaart: 3,0 volt

Bedrijfsduur

Een volle batterij heeft een standby-tijd van 60 tot 250 uur, of een gesprekstijd van 100 tot 300 minuten.

Deze tijden zijn afhankelijk van de omstandigheden:

Uitgevoerde actie	tijd (min)	Afname van de standby-tijd met
Telefoneren	1	30 - 60 minuten
Licht *	1	30 minuten
Netwerk opzoeken	1	5 - 10 minuten
* toetsinvoer, games enz..		

Extreme temperaturen verkorten de standby-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg de telefoon daarom nooit in de volle zon of op een verwarming.

Telefoonidentiteit

Bij verlies van uw telefoon of SIM-kaart zijn de onderstaande gegevens zeer belangrijk. Vul de gegevens hier in:

Nummer van de SIM-kaart (staat op de kaart vermeld):

.....

15-cijferig serienummer van de telefoon (onder de batterij):

.....

Telefoonnummer van de klantenservice van uw provider:

.....

Bij verlies

Neem bij verlies of diefstal van de telefoon en/of SIM-kaart onmiddellijk contact op met uw provider om misbruik te voorkomen.

Kwaliteitsverklaring batterij

Telkens als de batterij van uw toestel wordt geladen en ontladen, neemt de capaciteit van de batterij een beetje af. De capaciteit van de batterij neemt eveneens geleidelijk af als deze bij te hoge of te lage temperatuur wordt bewaard. Zo kunnen de gebruikstijden van uw toestel aanzienlijk afnemen, ook nadat u de batterij volledig hebt geladen.

De batterij is echter zodanig ontworpen dat zij minimaal zes maanden na aanschaf van uw toestel nog kan worden geladen en ontladen.

Mocht u na deze tijd een duidelijke vermindering in batterijcapaciteit vaststellen, dan is het aan te raden uw batterij te vervangen. Gebruik altijd originele batterijen van Siemens.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internatio-

nale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichtter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is. De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten overeenkomstig de norm bedraagt 0,67 W/kg*****.

De SAR-waarde van dit toestel vindt u ook op internet onder www.siemens-mobile.com Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

**www.who.int/peh-emf, www.mmfa.org,
www.siemens-mobile.com**

** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.

***gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.

****International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
www.icnirp.de

*****SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op

www.siemens-mobile.com

Garantiecertificaat


Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:


- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.


- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.


Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Menustructuur

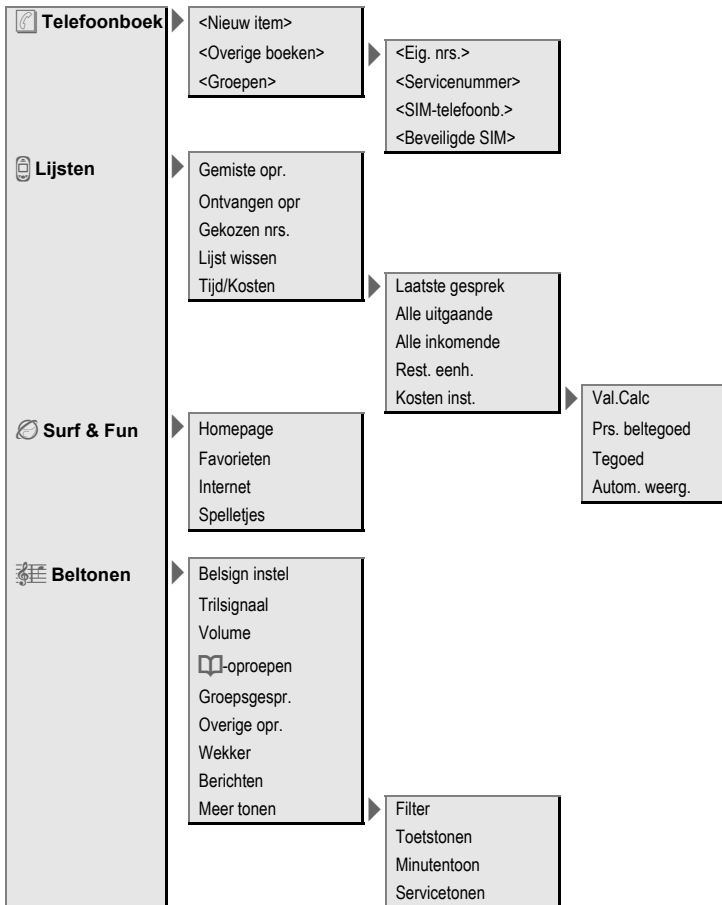

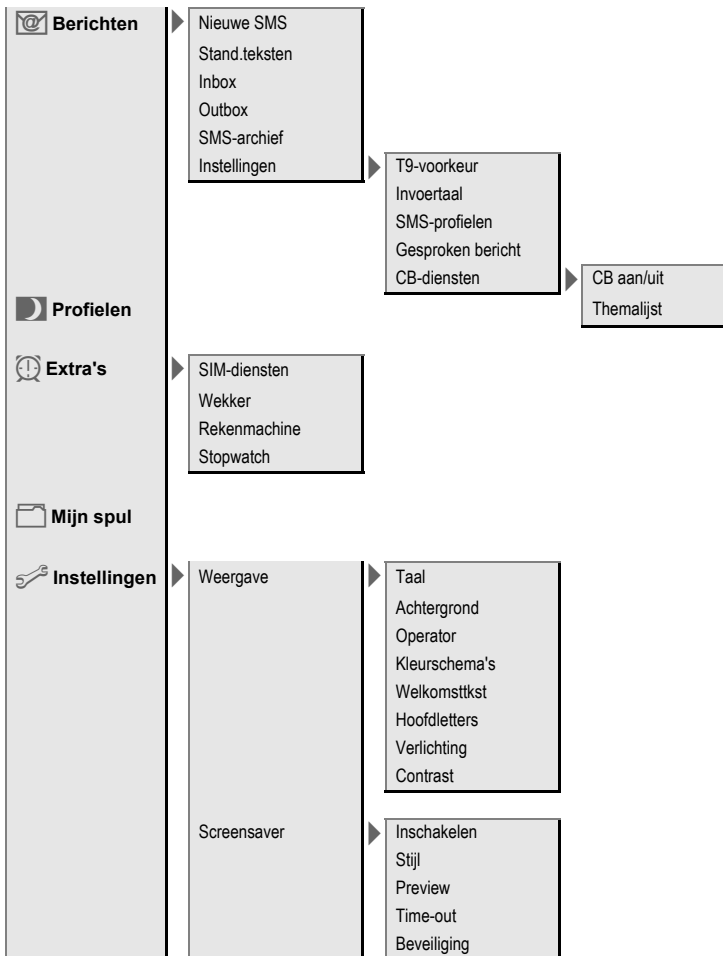

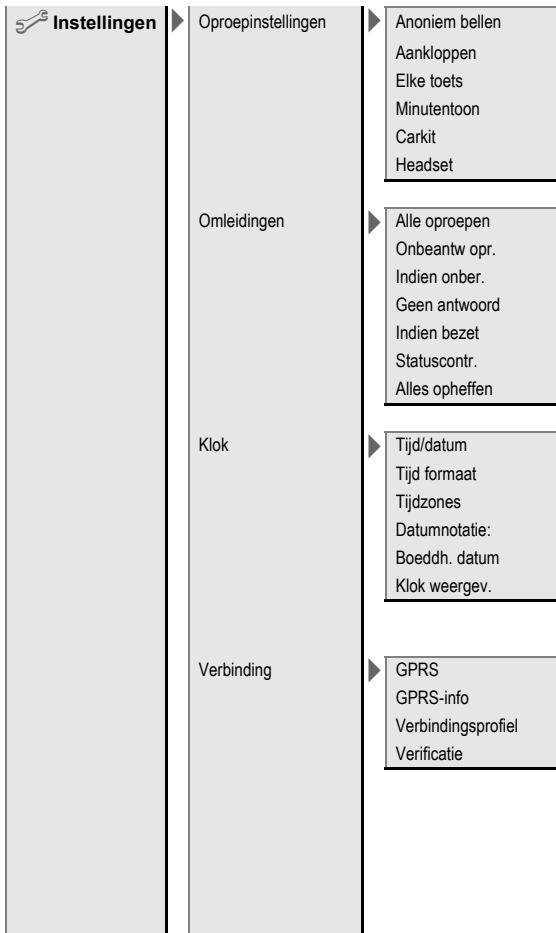

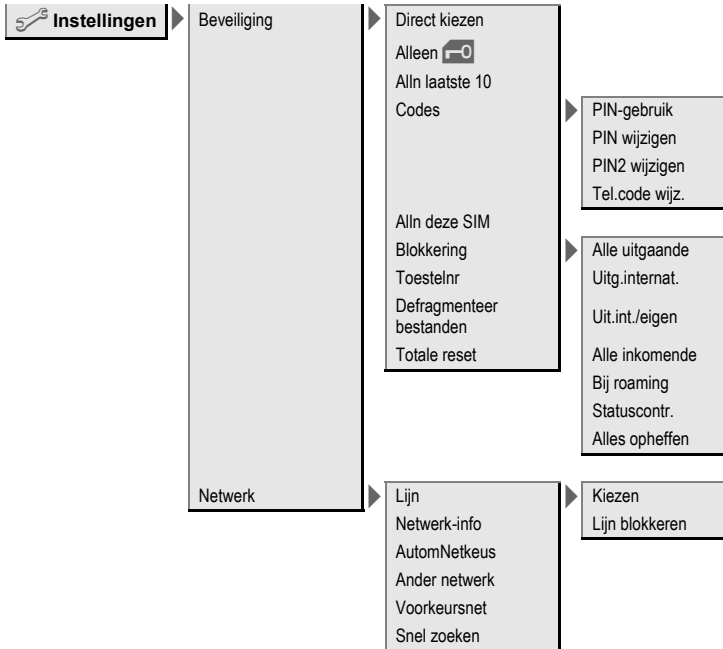


Trefwoordenregister

A

Aan de slag.....	8
Aangenomen oproepen (gesprekslijst)	26
Alarm	
Wekker	39
Alarmnummer	12
Alle gesprekken (tijd/kosten).....	26
Alle inkomende (Netwerkblokkering).....	37
Alle oproepen (doorschakeling)	35
Alleen 	36
Alleen de laatste 10	36
Alleen deze SIM	36
Anoniem bellen (zonder nummerweergave).....	34
Antwoordapparaat (op het netwerk)	27
Apparaatgegevens.....	48
Attentietonen.....	38
Automatisch opnieuw bellen	16
Automatische displayweergave	
Klok.....	35
Tijd/kosten.....	26

B

Batterij	
Bedrijfsduur	48
Kwaliteitskeurmerk	50
Opladen	10
Plaatsen.....	9
Bedrijfsduur van de batterij.....	48
Begroetingstekst	33
Belsignaal instellen	38
Beltonen	38

Bericht

CB.....	27
Instellingen	29
SMS	28
Beveiliging.....	14, 36

C

Calculator	39
Car Kit	
Instelling.....	34
CB-diensten	32
CB-Service.....	32
Codes	14
Computer	39
Contrast (display).....	33

D

Datum/tijd instellen.....	35
Datumformaat	35
De batterij opladen	10
Display	
Contrast.....	33
Hoofdletters	33
Kleurenschema's	33
Symbolen.....	6
Verlichting	33
Display (instellingen)	33
Display-achtergrond.....	33
Doorschakeling	35

E

Eigen bestanden	41
Elke toets (oproep aannemen)	34
Extra's.....	39, 47

F

Fabrieksinstellingen	37
Favorieten (WAP)	30

Filter		Instellingen	
Inkomende oproepen.....	38	Beveiliging	36
Foto in het telefoonboek	24	Dataverbinding	36
Foto's & Geluid (SMS)	28	Doorschakeling	35
G		Klok	35
Gegevensuitwisseling		Netwerk.....	37
(instellingen).....	36	Profielen	33
Gekozen nummers		SMS	29
(gesprekslijst).....	26	Telefoon	34
Gemiste oproepen		Weergave.....	33
(gesprekslijst).....	26	Internationaal	
Gesprek		toegangsnummer	16
Beëindigen	16	Internet	30
Telefonisch vergaderen.....	18	Invoer taal (T9)	20
Gesprek in de wachtstand		Itemnummer (telefoonboek).....	23
zetten	18	K	
Gesprekslijsten	26	Kiezen met de cijfertoetsen	16
Groep	25	Kleurenschema's	33
SMS aan groep.....	28	Klok.....	35
H		Kosten	26
Handsfree telefoneren.....	17	Kosten/eenheden.....	26
Headset		Kredietlimiet.....	26
Instelling	34	L	
Herinnering.....	16	Limiet (tijd/kosten).....	26
Hoofdletters (op het display)	33	Logo, provider-logo.....	33
Hoofdletters en kleine letters.....	19	Luistervolume.....	16
Hotline Siemens	45	M	
I		Mailbox	27
Identiteitsnummer van de		Meldingen in het display	6
telefoon (IMEI)	37	Menubesturing/-verkort kiezen....	13
IMEI-nummer	37	Menustructuur	54
Inbelverbinding	36	Minuutsignaal.....	34, 38
Inbox (SMS).....	29	N	
Index (van eigen bestanden).....	41	Netwerk	
Informatiediensten (CB).....	27	Aansluiting.....	37
Inschakelbeveiliging	15	Blokking.....	37
Inschakelen	11	Instellingen.....	37

Netwerk snel opzoeken	37	SIM-kaart	
Niet-aangenomen oproepen	35	Problemen	42
Nummer opnieuw bellen	16	SMS	
Nummerweergave aan/uit	34	aan groep	28
O		Archief	29
Onderhoud van de telefoon	47	Foto's & Geluid	28
Ontvangstsignaal	12	Invoeren	28
Oproep		Lezen	28
Aannemen/beëindigen	17	Lijsten	29
Doorschakelen	35	Profielen	29
Geblokkeerd	37	T9-invoer	20
Kosten	26	SMS-bericht	28
Negeren	17	Snelkeuzetoetsen	40
Oproepen doorschakelen	35	Sneltoetsen	40
P		Speciale tekens	19
PIN 2	14	Spelletjes	31
Pincode		Spreektijd (batterij)	48
Fout	44	Standaardteksten	22
Gebruik	14	Standaardwaarden	37
Invoeren	11	Stand-by stand	13
Wijzigen	14	Standby-stand	13
Profielen		Standby-tijd	48
SMS	29	Stopwatch	39
Telefoon	32, 33	Surf & Fun.	30
Verbindingsprofiel	36	Symbolen	6
WAP	31	T	
Provider-logo	33	T9	
PUK, PUK2	14	Tekstinvoer	20
R		Woordsuggesties	21
Rekenfuncties	39	Technische gegevens	48
S		Tekstinvoer met T9	20
Screensaver	33	Tekstinvoer zonder T9	19
Servicetonen	38	Telefonisch vergaderen	18
SIM-diensten (optioneel)	39	Telefoon (instellingen)	34
SIM-kaart		Telefoonboek	
Blokking opheffen	15	Nieuw item	23
Plaatsen	9	Opbellen	23
		Telefooncode	14
		Telefoongegevens	48

Terugbellen	16
Tijd/kosten	26
Tijdzones.....	11, 35
Toestel in gesprek.....	16
Toestelnummer (IMEI)	37
Trilsignaal.....	38
Tweede telefoonnummer	37

V

Veiligheidsvoorschriften	2
Verbindingsprofiel	36
Verificatie	36
Verkort kiezen (menu)	13
Verlichting (display).....	33
Verlies van telefoon of SIM-kaart.....	49
Voicemail (mailbox).....	27
Volume	
Beltoon.....	38
Luistervolume	16
Profielen	32
Voorkiesnummer (net-/landnummer).....	16
Vragen & antwoorden	42

W

Wekker	39
--------------	----