



sendō

Gebruikershandleiding

Inhoud

Copyright en wettelijke informatie	iii
Hoofdstuk 1 Basisbegrippen	1
Hoofdstuk 2 Telefoonoproepen	31
Hoofdstuk 3 Instellingen en profielen.....	45
Hoofdstuk 4 Snelkeuzes en spraakopdrachten	59
Hoofdstuk 5 Contacten.....	62
Hoofdstuk 6 Berichten	69
Hoofdstuk 7 Now!-scherm.....	91
Hoofdstuk 8 Agenda en taken	95
Hoofdstuk 9 Camera	101
Hoofdstuk 10 Beeldeditor	107
Hoofdstuk 11 Camcorder	113
Hoofdstuk 12 MP3-speler	117
Hoofdstuk 13 RealOne™ Player	121
Hoofdstuk 14 Internet	125
Hoofdstuk 15 Spelletjes.....	137
Hoofdstuk 16 Toepassingen beheren	141

Hoofdstuk 17 Extra's	147
Hoofdstuk 18 Connectiviteit.....	157
Hoofdstuk 19 Accessoires	167
Hoofdstuk 20 Problemen oplossen.....	179
Veiligheidsinformatie	186
Normen, standaarden en SAR-verklaringen.....	192
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers	202
Garantieverklaringen.....	206
Conformiteitsverklaring.....	213

Copyright en wettelijke informatie

De draadloze telefoon beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op de GSM- en GPRS-netwerken die werken op de banden van 900, 1800 (DCS/PCN) en 1900 (PCS) Mhz. Het toestel is goedgekeurd voor gebruik in het land waarin het oorspronkelijk verkocht werd en kan goedgekeurd worden voor gebruik in andere landen.

Deel Nr. 8E30-0H031-50002, Editie 2.

Copyright © Sendo 2003. Alle rechten voorbehouden.

SENDO is een handelsmerk van Sendo International en/of zijn filialen. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sendo is verboden.

T9® Text Input is een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications. Alle rechten voorbehouden. Voor T9 Text Input is licentie verleend onder een of meer van de volgende patenten in de V.S.: 5,818,437, 5,953,541, 5,945,928, 6,011,554, en aanvullende patenten zijn wereldwijd aangevraagd. Het naleven van alle toepasselijke auteursrechten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.



Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de V.S. en andere landen. De namen van de werkelijke bedrijven en producten hierin vermeld, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Dit product bevat software onder licentie van Symbian Ltd.© 1998-2003.

Dit product bevat software onder licentie van Atelier. Copyright © 2002-2003 Atelier. Alle rechten voorbehouden (www.atelier.tm). Bevat delen van Copyright © 2001 Symbian Ltd.

Dit product bevat software copyright © Beatnik, Inc. 1996-2002.

Quick View Plus® voor Symbian © 1999-2002 Stellent Chicago, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Sendo Pin Ball - © 2003 Sendo International Limited, alle rechten voorbehouden. Sendo Pin Ball is gebaseerd op de Dataflow Pin Ball Engine © 2003 Jamdat Mobile Canada, ULC., alle rechten voorbehouden.

Digia® ImagePlus 2.0, © 2003 Digia Inc., alle rechten voorbehouden.

Sendo X Polyphonic Ring tones- © 2003 Sendo International Limited, alle rechten voorbehouden. De Sendo X polyfonische beltonen werden gecreëerd door Retro Ringtones LLC.

Sendo X Polyphonic Ring tones- © 2003 Sendo International Limited, alle rechten voorbehouden. MMS Animaties en beelden gecreëerd door Greenman Studio LLC. MMS Sound bytes geleverd door The Sound Effects Library Ltd.

Disclaimer

De informatie in deze gebruikershandleiding is geschreven voor de Sendo-telefoon model X. Sendo behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving

vooraf wijzigingen en verbeteringen in producten en in de functies en mogelijkheden van de in dit document beschreven producten aan te brengen.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT VERSTREKT 'IN DE TOESTAND WAARIN DEZE VERKEERT'. BEHALVE WAAR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT VEREIST, WORDEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT GEEN GARANTIES GEGEVEN, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SENDO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DIT DOCUMENT OP IEDER GEWENST MOMENT ZONDER KENNISGEVING VOORAF TE HERZIEN OF IN TE TREKKEN. SENDO AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE, DOOR WELKE OORZAAK OOK.

Exportinformatie

Het is mogelijk dat deze telefoon onderworpen is aan de exportregels van het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Export naar door de wet verboden landen is verboden. U dient zich te houden aan alle toepasselijke exportwetten, -beperkingen en -voorschriften van het Verenigd Koninkrijk of buitenlandse instanties of autoriteiten en mag de telefoon of een onderdeel ervan niet exporteren of

doorzenden met als doel het opnieuw exporteren als dit in strijd is met dergelijke beperkingen, wetten of voorschriften, of zonder alle noodzakelijke goedkeuringen.

Voor uw veiligheid

U dient de richtlijnen voor een veilig en doelmatig gebruik van uw telefoon in deze handleiding in acht te nemen en op te volgen. Bij niet-naleving van deze richtlijnen en eisen kan uw garantie komen te vervallen en kunnen de voor deze telefoon afgegeven goedkeuringen ongeldig worden. Zie het gedeelte Veiligheidsinformatie in deze handleiding voordat u de telefoon in gebruik neemt.

Waarschuwing met betrekking tot goedgekeurde accessoires

Gebruik alleen batterijen, laadapparaten en accessoires die door Sendo voor gebruik met deze telefoon zijn goedgekeurd. Bij gebruik van andere accessoires kunnen alle garanties op uw telefoon vervallen. Deze accessoires kunnen bovendien gevaarlijk zijn. Uw dealer kan u vertellen welke goedgekeurde accessoires verkrijgbaar zijn. U vindt deze informatie ook op www.sendo.com

Als u de stroom naar een accessoire wilt afsluiten, houd dan de stekker vast en trek aan de stekker en niet aan de kabel.

Kennisgeving FCC/Industry Canada

Deze telefoon kan TV- of radio-interferentie veroorzaken (bijvoorbeeld als de telefoon gebruikt wordt in de onmiddellijke nabijheid van ontvangstapparatuur). De FCC of Industry Canada kunnen eisen dat u stopt met het gebruik van de telefoon als zulke interferentie niet kan worden geëlimineerd.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de voorwaarde dat dit apparaat geen schadelijke interferentie mag veroorzaken.

Netwerkdiensten

In deze handleiding wordt soms gewag gemaakt van netwerkdiensten. Dit zijn speciale diensten die worden geleverd door aanbieders van draadloze diensten. Om van deze netwerkdiensten gebruik te kunnen maken, moet u een abonnement op deze diensten nemen van uw home service provider en instructies verkrijgen voor hun gebruik. Sommige van deze diensten zijn mogelijk niet beschikbaar als u het gebied van uw eigen netwerk verlaat.

Informatie over stand-by en spreektijd

Uw telefoon bevat functies die nieuw zijn voor de wereld van de mobiele telefoons. Deze functies omvatten camera- en camcorderfaciliteiten, e-mail, geavanceerde grafische spellen, muziek- & videoreproductie en bladeren door het Internet. Om de kwaliteit van de reproductie te verbeteren,

beschikt het toestel ook over een scherm met 65.536 kleuren. De manier waarop u dit scherm en de functies gebruikt, beïnvloedt de prestatie van de batterij en zijn levensduur tussen oplaadbeurten. We hebben stand-by-tijden en spreektijden genoemd die de minimum en maximum prestatie aangeven die u kunt verwachten van de batterij onder normale netwerkomstandigheden en met de standaardinstellingen zoals ingesteld in de fabriek. U dient echter te weten dat het spelen van spellen (vooral met de backlight voortdurend ingeschakeld), het gebruik van de camera en camcorder, het luisteren naar muziek en het bekijken van videofragmenten de tijd zullen verkorten die beschikbaar is voor stand-by en om telefoonoproepen te doen en te ontvangen.

De werkingstijden zijn ook afhankelijk van de netwerkomstandigheden, SIM-instellingen, opladen en batterijtoestand, hoe u de telefoon gebruikt en andere factoren.

Geheugen


Uw telefoon bevat een intern geheugenapparaat dat de software opslaat die vereist is voor de werking van de mobiele telefoon, voor de communicatie met het GSM/GPRS-netwerk en voor de gebruikersinterface. We hebben in dit interne geheugen ook enkele functies gezet om bijkomende apparaten te gebruiken, zoals de camera, camcorder en een bevestigbaar toetsenbord en enkele bijkomende spellen en hulpprogramma's. In tegenstelling tot sommige andere mobiele telefoons, kunt u ook uw eigen spellen en andere toepassingen

in de telefoon laden van bijvoorbeeld websites zoals:

<http://www.sendo.com/shop>

U moet zich realiseren dat de hoeveelheid intern geheugen in deze telefoon begrensd is en onvoldoende kan zijn om een groot aantal toepassingen en mediabestanden op te slaan. We hebben een bijkomende externe geheugenfunctie voorzien op de telefoon die meer bronnen levert waarop u spellen, foto's, videofragmenten en toepassingen kunt opslaan.

U kunt de geheugencapaciteit van uw telefoon verhogen door een geheugenkaart toe te voegen.

 **Waarschuwing:** Vergeet niet om regelmatig een back-up van uw gegevens te maken. Neem steeds een back-up van alle gegevens en programma's voor u de telefoon in reparatie geeft.

Hoofdstuk 1 Basisbegrippen

Dit hoofdstuk zal u helpen vertrouwd te geraken met uw Sendo X-telefoon, waardoor u het maximum uit uw toestel kunt halen.

De onderwerpen die in dit hoofdstuk besproken worden zijn:

- Hoe uw telefoon klaar te maken voor gebruik.
- Wat de verschillende onderdelen van uw telefoon doen.
- Hoe te navigeren op uw telefoon.
- Hoe tekst en cijfers in te voeren op uw telefoon.
- Acties die hetzelfde zijn voor verschillende functies op uw telefoon, bijvoorbeeld het organiseren van items via mappen.
- Waar bijkomende hulp te krijgen over het gebruik van uw telefoon.

Introductie

Naast telefonie is uw telefoon uitgerust met een breed gamma zakelijke en entertainmentfuncties.

De telefoon heeft een aantal functies voor persoonlijk informatiebeheer, die u kunnen helpen om uw drukke agenda de baas te blijven. Deze omvatten ondermeer een Agenda, Takenfunctie, Contacten en E-mail, die allemaal op eenvoudige manier met uw computer gesynchroniseerd kunnen worden.

Het **Now!-scherm** geeft een snelle toegang tot uw Agenda, Contacten en Berichten wanneer u deze nodig hebt – zelfs tijdens een actieve oproep! U kunt ook koppelingen toevoegen naar vaak gebruikte

websites, documenten en andere bestandstypes aan het **Now!-scherm**, zodat al uw favorieten vanuit dezelfde plaats geopend kunnen worden.

De entertainmentfuncties omvatten:


- Camera (met flits) en Camcorder (met geluid), zodat u eenvoudig foto's kunt nemen en met een toetsdruk videoclip op kunt nemen en die u naar uw vrienden kunt verzenden.
- RealOne™ player, en om videoclips te bekijken en te luisteren naar streaming audio op het Internet.
- Een MP3-speler en stereo headset zodat u kunt luisteren naar MP3-muziek van hoge kwaliteit.
- Internet-connectiviteit, met de web- en WAP-browsers. Inhoud kan naar uw telefoon worden gedownload van Internet en ook via draadloze Bluetooth-® of infraroodverbindingen.
- Een selectie van Java™ spelletjes. U kunt ook meer spelletjes van het Internet downloaden, bijvoorbeeld van <http://www.sendo.com/shop>.

Aan de slag

Voor u de telefoon kunt gebruiken, moet u:


- De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) plaatsen die geleverd is door uw service provider.
- De batterij opladen.
- De Companion software installeren.

Deze eenvoudige stappen worden op de volgende pagina's beschreven.


 **Tip:** Bij uw Sendo X-telefoon is een Snel aan de slag-handleiding geleverd. Deze handleiding geeft eenvoudige stap-voor-stap instructie over snel aan de slag gaan met uw telefoon. De interactieve zelfstudie (de Sendo X-ervaring) op de Companion cd geeft een demonstratie van de basisfuncties van uw telefoon.


De SIM-kaart insteken

1. Verwijder de achterkant van de telefoon – druk naar beneden op het gebied aan de onderzijde van de telefoon (gebruik beide handen indien nodig), schuif de klep naar beneden en verwijder deze.




2. Verwijder de SIM-kaart uit de verpakking zoals beschreven in de instructies die bij de SIM geleverd zijn. Schuif de SIM-kaart in het vakje met het logo naar u gericht en het schuine stukje naar de bovenzijde van de telefoon gericht (zoals weergegeven hieronder). De goudkleurige contacten van de kaart moeten in aanraking komen met contacten van de telefoon.

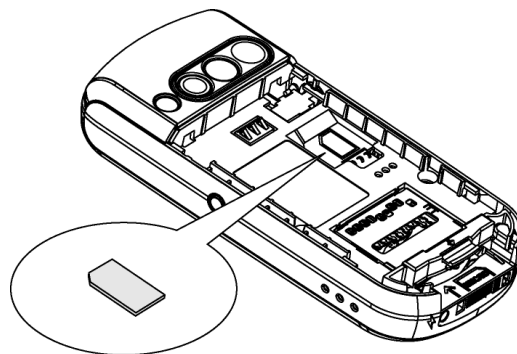


 **Opmerking:** Houd alle SIM-kaarten buiten het bereik van kinderen. De SIM-kaart kan gemakkelijk beschadigd raken door krassen of buigen; wees dus voorzichtig als u de kaart insteekt of uitneemt.

3. Plaats de batterij met het label omhoog. Breng de tabs en de metalen contacten aan de bovenzijde van de batterij in lijn met de tabs en de contacten aan de achterzijde van de telefoon. Schuif op zijn plaats en druk naar beneden.

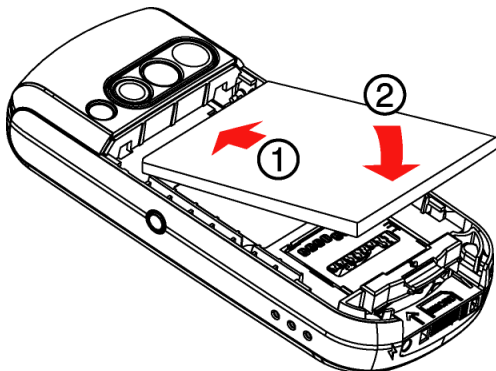

Als u de batterij wilt verwijderen, zorg er dan voor dat de telefoon uitgeschakeld is, trek aan de kleine tab aan de onderzijde van de telefoon en til de batterij eruit.

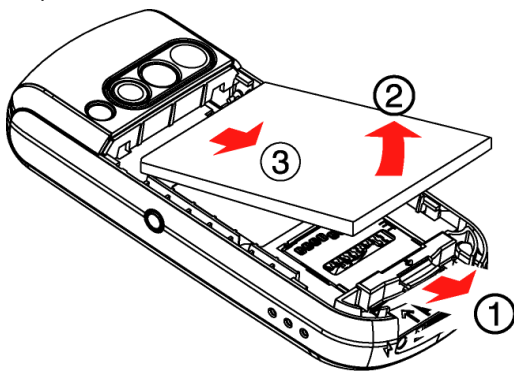




4. Plaats de klep terug. Plaats de klep aan de achterzijde van de telefoon en schuif de klep tot de tabs op hun plaats klikken.



De batterij opladen

U moet de batterij gedurende minstens 4 uur laden alvorens u de telefoon voor het eerst kunt gebruiken. De batterij zal normaal ongeveer 2 tot 3 uur nodig hebben om op te laden.

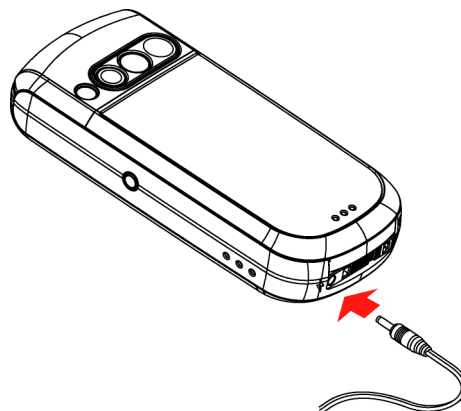1. Steek de stekker aan de kabel van de oplader in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.



2. Sluit de oplader aan op een netcontactdoos met wisselstroom. Als het opladen begint, wordt het batterijpictogram  op het scherm van de telefoon geanimeerd. Wanneer de batterij volledig geladen is, verschijnt het batterijpictogram  opnieuw en kunt u de oplader loskoppelen.

-  **Waarschuwing:** Om ervoor te zorgen dat het batterijpictogram nauwkeurig is, moet u de batterij als u deze voor de eerste keer gebruikt volledig opladen en ontladen.
-  **Opmerking:** Wanneer de batterij volledig leeg is kan het even duren voor het pictogram voor het opladen van de batterij verschijnt nadat u de oplader hebt aangesloten.

Als u de oplader hebt aangekoppeld, kunt u de telefoon inschakelen. Als de batterij helemaal leeg is en u plaatst de telefoon in een oplader, kan het enkele minuten duren voordat u weer kunt bellen of gebeld kunt worden.

Laden en ontladen

Neem de volgende waarschuwingen in acht met betrekking tot het gebruik van de batterijen en aanverwante apparaten.

Opmerking

Een nieuwe batterij levert pas maximale prestaties als deze twee of drie keer volledig geladen en ontladen is. De werkingstijden zijn ook afhankelijk van de netwerkomstandigheden, SIM-instellingen, het opladen en de batterijtoestand, hoe u de telefoon gebruikt en andere factoren. Sommige activiteiten, zoals het spelen van spelletjes, het gebruiken van Internet of van andere functies verminderen de spreek- en stand-by-tijd.

De batterij kan honderden keren worden ontladen en opgeladen, maar gaat niet eeuwig mee. Als de batterij merkbaar korter meegaat (bellen en stand-by), is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

Opmerking

Gebruik alleen batterijen die door Sendo zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen op met door Sendo goedgekeurde opladers. Gebruikt u de oplader niet, laat deze dan niet in het stopcontact zitten. Laat de batterij niet verder laden als de indicator aangeeft dat hij volledig geladen is, of niet langer dan een dag. Te lang laden kan de levensduur bekorten. Een volledig geladen batterij die niet gebruikt wordt, raakt na verloop van tijd weer ontladen.

Probeer de batterij niet op andere manieren te ontladen.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor hij bedoeld is.

Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd of uitgeput is.

Sluit de batterij nooit kort. Alle batterijen kunnen schade aan eigendom, letsel of brandwonden veroorzaken wanneer geleidende materialen zoals sieraden of sleutels in contact komen met de blootgestelde contactpunten. Het materiaal kan een elektrisch circuit sluiten en heel heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterij van uw telefoon. Vermijd bijvoorbeeld uw telefoonbatterij los in een zak of tas te dragen. Dit product is ontworpen voor uitsluitend gebruik van door Sendo goedgekeurde batterijen. Het gebruik van niet goedgekeurde batterijen kan gevaarlijk zijn en kan schade aan de batterij of de telefoon veroorzaken en uw garantie kan komen te vervallen.


Laat de batterij niet op koude of warme plaatsen liggen, bijvoorbeeld een gesloten auto in de winter of zomer, omdat de capaciteit of de levensduur van de batterij hierdoor achteruit kan gaan. Probeer de batterij altijd te bewaren bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Een telefoon met een batterij die aan te hoge of te lage temperaturen blootgesteld is geweest, zal mogelijk tijdelijk niet meer werken, zelfs niet als de batterij volledig geladen is.

Ontdoe u op de juiste manier van een batterij, dat wil zeggen, volgens de regels en voorschriften ter plaatse. Gooi nooit een batterij in het vuur.


De Companion cd installeren

De Companion cd verschaft:

- Sendo PC Connect software voor het uitvoeren van de synchronisatie tussen uw Sendo X-telefoon en computer (zie [Verbinden met uw computer op Pagina 162](#)).
- Companion software om u te helpen om te leren hoe uw telefoon te gebruiken en functies aan te passen of aan uw telefoon toe te voegen.

 **Opmerking:** De software vereist minimum specificaties van uw computer. Zie het deel [Minimum systeemvereisten voor de computer](#) hieronder voor meer informatie.

Om de software op uw computer te installeren, moet u eenvoudig de cd in uw cd-station plaatsen. De autorun-functie lanceert het installatieproces automatisch. Volg alle instructies op het scherm.

 **Opmerking:** Als de autorun niet ingesteld is op uw pc, ga dan naar de cd in Windows Verkenner en voer het bestand companion.exe uit.

We bevelen aan dat u uw telefoon registreert bij Sendo. De Companion software bevat hiervoor een koppeling.

Enmaal geïnstalleerd, start u de Companion software via de normale methode in Windows.

Minimum systeemvereisten voor de computer

Sommige functies van uw Sendo X-telefoonpakket vereisen een computer. Hierna volgt een lijst van minimum systeemvereisten voor de pc:

Algemene vereisten:

- Microsoft Windows® XP (Professional en Home Editions), 2000, ME of 98SE.
- Een Internet-browser (enkel voor webkoppelingen).
- Adobe® Acrobat® Reader® (staat op de Companion cd).
- VGA of compatibele video graphics adapter
- CD-ROM-station.
- Toetsenbord.
- Muis of compatibel invoerapparaat.

Vereisten voor optionele Companion software en Sendo PC Connect:

- Compatible Personal Information Manager (zoals Microsoft Outlook® 98/2000/XP, Microsoft Outlook Express, Windows Address Book (WAB), Microsoft Schedule+, Lotus Organizer 5.0/6.0/97/97GS/4.0GS/4.1, Lotus Notes 4.5/4.6/5.0/6.0). Dit is vereist voor de computersynchronisatie van e-mail, agenda, contacten en taken.
- 65 MB beschikbare ruimte op de vaste schijf.
- Beschikbare infrarood poort, USB-poort of Bluetooth-verbinding.

Introductie

Figuur 1 De voorzijde van uw telefoon



Figuur 2 De achterzijde van uw telefoon




Uw telefoon in- en uitschakelen

- Druk op de **Aan/Uit-toets**  om uw telefoon in te schakelen.
- Houd de **Aan/uit-toets**  ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

Luidsprekers

De telefoon heeft twee luidsprekers:

1. **Oortelefoon** - geeft de luidspreker functionaliteit voor spraakoproepen.
2. **Luidsprekers** - geven de luidsprekerfunctionaliteit voor spraakoproepen (in speakerphone-modus), beltonen en apparaat/software-geluidseffecten.

 **Waarschuwing:** Houd de luidsprekers niet tegen uw oor als u de speakerphone- of audiomodus gebruikt.



Microfoon

- Spreek tijdens een oproep, om een voice-memo op te nemen of een stemopdracht te geven, in de microfoon. U moet niet rechtstreeks in de telefoon spreken als u de speakerphone-modus gebruikt.

Headsetaansluiting

- Gebruiken om een stereoheadset aan te sluiten. U kunt een headset gebruiken om spraakoproepen te doen en te ontvangen of om te luisteren naar muziek en andere audio. Zie [Accessoires op Pagina 167](#) voor informatie over het gebruik van een stereo headset.

Volume

- Controleer het volume van de oortelefoon en de luidspreker door te drukken op de linkse joypadtoets  (volume verminderen) of de rechtste joypadtoets  (volume verhogen). Dit kan gebeuren tijdens een gesprek of als de volumeregeling weergegeven wordt.

Weergave

- De telefoon heeft een kleurenscherm, 176 x 220 pixels in grootte.
- De bovenzijde van de weergave bevat een titelbalk waarop u de statusindicatoren ziet over de huidige modus van uw telefoon, of de naam van de huidige activiteit of actieve functie.
- De onderzijde van de weergave duidt aan welke opdrachten momenteel aan de softkeys van de telefoon zijn toegewezen (zie [Softkeys op Pagina 10](#)).
- De rest van de weergave toont de gegevens van het hoofdscherm. De schermweergave wijzigt afhankelijk van wat u momenteel aan het doen bent met de telefoon. Als u de telefoon inschakelt, wordt het **Now!-scherm** weergegeven.

Now!-scherm en Menuschermb



- Het **Now!-scherm** geeft heel wat nuttige informatie weer, zoals of u nieuwe berichten hebt en of u oproepen gemist hebt. U kunt het **Now!-scherm** aanpassen om foto's en koppelingen naar uw favoriete websites toe te voegen. Zie [Now!-scherm op Pagina 91](#) voor meer informatie.



- ☞ **Opmerking:** Het **Now!-scherm** kan volledig aangepast worden. Daarom kan uw **Now!-scherm** bijkomende of andere informatie bevatten dan deze in de voorbeelden in deze handleiding.
- Via het **Menuschermb** krijgt u toegang tot alle functies van de telefoon. Deze worden weergegeven in een lijst of rasterformaat.



Menu-toets

- De Menu-toets  brengt u naar het **Menuschermb**, van waaruit u alle functies van de telefoon kunt openen.
- Druk op de **Menu-toets**  in het **Menuschermb** om u terug naar het **Now!-scherm** te brengen.
- Houd de **Menu-toets**  ingedrukt om een lijst weer te geven van alle functies die momenteel in gebruik zijn. U kunt deze lijst gebruiken om snel tussen functies te bladeren.

Datum en tijd

De telefoon geeft de huidige datum en tijd weer in het **Now!-scherm**. Zie [Datum- en tijdstell. op Pagina 51](#) voor meer informatie over het opnieuw instellen van datum en tijd.

Profielen wijzigen

Een profiel is een set instructies over hoe de telefoon u op de hoogte brengt van inkomende oproepen en berichten. Er staan een aantal vooraf gedefinieerde profielen op uw telefoon - u kunt deze profielen bewerken zodat ze het best voor u werken. Voor meer informatie over profielen, raadpleeg [Profielen op Pagina 56](#).



► Uw profiel wijzigen

1. Druk terwijl uw telefoon ingeschakeld is kort op de **Aan/uit-toets** .
2. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om het profiel te selecteren dat u wilt gebruiken en druk op **OK** .

Spraaktoets

- Gebruik de **Spraaktoets**  (aan de zijkant van de telefoon) voor functies met stemopdracht.

Softkeys

- Er zitten twee softkeys op uw telefoon – links  en rechts . Ze zitten direct onder het weergavenscherf. Elke softkey voert de opdracht uit die onmiddellijk erboven op het scherm weergegeven wordt. Deze opdrachten zijn afhankelijk van het scherm dat in gebruik is.

Beltoets

De **Beltoets** :


- Beantwoordt een inkomende oproep
- Belt een telefoonnummer dat u ingevoerd hebt via het numerieke toetsenbord of via een snelkeuze.
- Opent de functie **Logboek** van de oproepen wanneer erop gedrukt wordt vanuit het **Now!-scherm**.
- Belt een telefoonnummer dat u geselecteerd hebt uit het **Logboek** van de oproepen.
- Belt het meest recent gevormde nummer opnieuw als er tweemaal op gedrukt wordt vanuit het **Now!-scherm**.
- Plaatst een oproep in stand-by om een tweede inkomende oproep te beantwoorden (als u geabonneerd bent op een dienst Oproep in wachtrij).

- Schakelt tussen een actieve oproep en een oproep in stand-by.

Eindetoets

De **Eindetoets** :

- Beëindigt op elk ogenblik actieve data-oproepen.
- Beëindigt een spraakoproep als één persoon aan de lijn is en beëindigt de actieve oproep als meerdere personen verbonden zijn.

 **Opmerking:** Een conferentiegesprek is een netwerkdiens

Bewerkingstoets


De **Bewerkingstoets**  zit aan de zijkant van de telefoon en:

- Geeft een menu van tekstinvoeropties weer, zoals invoermodus en woordenboekfaciliteiten als data ingevoerd worden.
- Markeert items in een lijst.






Wistoets

De **Wistoets** :

- Wist één of meer tekens terug als u in een tekstveld bent en verwijdert ze.
- Geeft het vorige scherm weer.

 **Opmerking:** In sommige gevallen moet u mogelijk op de juiste softkey drukken om terug te keren naar het vorige scherm.


5-wegs joypad

- Gebruik de joypad om naar boven , naar onder , links , of rechts  te gaan (bijvoorbeeld in een menu of een tekstvak).
- De **Selectietoets**  bevindt zich in het midden van de joypad. Druk erop om een selectie te bevestigen. De functie van de **Selectietoets** is gelijk aan drukken op de toets Enter op het toetsenbord van een computer.

Numerieke toetsenbord

- Wordt gebruikt om cijfers en tekens in te voeren.

Sterretjestoets (*)



- Houd de **Sterretjestoets**  ingedrukt om te schakelen tussen de tekst- en numerieke invoermodi. In de multitap of anticiperende tekstinvoer, schakelt een korte druk tussen invoer in hoofdletters, caps lock en kleine letters.

Hekjestoets (#)

Als u in de invoermodus bent:

- Houd de **Hekjestoets**  ingedrukt om een lijst van symbolen weer te geven als u in de invoermodus bent.
- Een korte druk op de **Hekjestoets**  voert een spatie in en gaat naar het volgende woord.


Voicemail-sneltoets

- Om uw voicemailbox te bellen, druk op  gevolgd door **Bellen** , of vanuit het **Now!-scherm**, druk lang op .
- 👉 **Opmerking:** Voicemail is een netwerkdienst. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.

Camera-sneltoets

- Om de Camera te starten vanuit het **Now!-scherm**, houd de  ingedrukt.

WAP-sneltoets ingedrukt

- Om de WAP-browser te starten vanuit het **Now!-scherm**, houd de  ingedrukt.

Antenne

- Uw telefoon heeft een interne antenne die zich aan de achterzijde van de telefoon bevindt, boven het batterijvak.
- 👉 **Waarschuwing:** Het aanraken van de antenne tast de kwaliteit van het bellen aan en kan tot gevolg hebben dat de telefoon op een hoger vermogensniveau werkt dan anders nodig zou zijn. Voor de beste resultaten, vermijd het antennegebied te bedekken met uw hand.

Externe antenneconnector

- Deze bevindt zich aan de achterzijde van de telefoon. Gebruik deze connector om het toestel op een andere antenne aan te sluiten. Hier kan bijvoorbeeld een carkit ingeplugd worden voor gebruik van een antenne die aan de buitenkant van uw auto gemonteerd is.

Infraroodpoort

- Aligneer de infraroodpoort met de infraroodpoort op het andere toestel om informatie uit te wisselen tussen uw telefoon en het andere toestel.

Accessoireconnector















- Gebruik deze connector om meegeleverde of optionele accessoires zoals een USB-kabel of een opvouwbaar toetsenbord aan te koppelen.
















Connector voor oplader of voor autolader












- Plug hier de goedgekeurde oplader in.

Funcielijs

 **Opmerking:** De lijst met functies op uw telefoon is mogelijk niet gelijk aan de lijst hieronder.









Pictogram	Functie	Omschrijving
	Bluetooth	Om een ander compatibel apparaat aan te sluiten via een Bluetooth-verbinding om data te zenden of te ontvangen. (Staat in de map Connectiviteit .)
	Rekenmachine	Om onderweg berekeningen te maken. (Staat in de map Extra .)
	Agenda	Om al uw afspraken te bewerken, op te slaan en weer te geven.
	Videocam	Om videoclipps met geluid op te nemen en ze af te spelen.
	Camera	Gebruik de ingebouwde digitale camera (met flits) van uw telefoon om foto's te nemen, waar en wanneer ook.
	Klok	Een wekker (Staat in de map Extra .)
	Connectiviteit	Deze map bevat de connectiviteitsfuncties zoals Bluetooth, Infrarood en Modem.
	Contacten	Om al uw naam informatie te bewerken, op te slaan en weer te geven.
	Omrekenen	Om bedragen om te rekenen van de ene valuta naar de andere.
	Doc viewer	Om verschillende types documenten weer te geven zoals .doc, .xls, en .pdf-bestanden.
	Extra's	Deze map bevat extra functies zoals de Rekenmachine en de Klok.
	Favorieten	Om koppelingen toe te voegen naar uw favoriete functies en bestanden.
	Spelletjes	Om geavanceerde spelletjes te spelen. Uw telefoon bevat Sendo Pinball en Funny Farmer.
	Help	Om contextgevoelige hulp te krijgen.











Pictogram	Functie	Omschrijving
	Beeldeditor	Om uw foto's en afbeeldingen met tekst, pictogrammen, frames en speciale effecten te verbeteren.
	Infrarood	Om via een infraroodverbinding contact te leggen met een ander compatibel apparaat om zo data te zenden of te ontvangen. (Staat in de map Connectiviteit .)
	Chatten *	Om te zien of uw vrienden en familie on line zijn en om sneller met hen te communiceren dan via e-mail of tekstberichten.
	Java-toepassingen	Voor het beheren van gedownloade Java-toepassingen.
	Logboek	Geeft de geschiedenis van de oproepen weer. (Staat in de map Instrumenten .)
	Geheugenkaart	Geeft toegang tot de geheugenkaart van de telefoon indien u deze hebt. (Staat in de map Extra .)
	Berichten	Om SMS-berichten (tekst), MMS-berichten (multimedia) en e-mails te zenden, te lezen en te beheren.
	Modem	Om uw telefoon als een modem te gebruiken voor uw laptop of ander apparaat. (Staat in de map Connectiviteit .)
	MP3-speler	Om MP3-bestanden af te spelen zodat u kunt luisteren naar uw favoriete muziek.
	Notities	Om memo's en andere tekstnotities te schrijven. (Staat in de map Extra .)
	Fotoalbum	Om uw foto's en afbeeldingen op te slaan en te beheren.
	Profielen	Om de manier waarop uw telefoon reageert op inkomende oproepen en berichten te wijzigen.
	Toepassingsbeheer	Om alle extra functies die u gedownload hebt te beheren. (Staat in de map Instrumenten .)
	RealOne Player	Speelt audiobestanden en videoclippen af met de RealOne Player.
	Recorder	Om spraaknotities of zelfs uw eigen beltonen op te nemen. (Staat in de map Extra .)

Pictogram	Functie	Omschrijving
	Instellingen	Om de standaarden voor uw telefoon in te stellen. (Staat in de map Instrumenten .)
	SIM	Deze map bevat verschillende SIM-instrumenten zoals SIM-contacten.
	SIM-contacten	Om toegang te krijgen tot alle contactgegevens die opgeslagen werden op uw SIM-kaart. (Staat in de map Instrumenten .)
	SIM-vaste nummers	Om het bellen naar en van bepaalde nummers te beperken.
	SIM Toolkit *	Operatordiensten die mogelijk op de SIM-kaart zitten (zoals verkeer, nieuws of shoppingdiensten). Mogelijk is dit niet geïnstalleerd op uw telefoon. Vraag dit na bij uw service provider.
	Snelkeuze	Om snelkeuzetoetsen voor telefoonnummers, webadressen en e-mailadressen in te stellen en weer te geven. (Staat in de map Instrumenten .)
	Synchroniseren	Om uw agenda en contacten op afstand te synchroniseren.
	Instrumenten	Deze map bevat een aantal bijkomende functies zoals Snelkeuze en Toepassingsbeheer.
	Voicemail	Om toegang te krijgen tot uw voicemailbox.
	WAP-browser	Om WAP-internetdiensten te gebruiken.
	Webbrowser	Om webpagina's te browsen via de Webbrowser.

Statusindicatoren

Op de titelbalk aan de bovenzijde van de telefoonweergave worden statusindicatoren weergegeven. De volgende lijst geeft een overzicht van sommige van de meest gebruikte indicatoren en hun betekenis.

Indicator	Betekenis
	Nieuwe SMS, MMS of infodienstbericht
	Nieuwe e-mail
	Nieuwe voicemail
	Oproep doorsturen/doorschakelen
	Oproepen doorgestuurd naar voicemail
	Gemiste oproep
	Stiltemodus (beltoon uitgeschakeld)
	Wekker actief
abc	Multitap tekst invoermodus, kleine letters
ABC	Multitap tekst invoermodus, hoofdletters
t9	T9 anticiperende tekst invoermodus, kleine letters
T9	T9 anticiperende tekst invoermodus, hoofdletters
123	Numerieke invoermodus

Indicator	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-dienst beschikbaar
	GPRS-dienst niet beschikbaar
	Bluetooth actief
	Infrarood actief
	Batterijniveau
	Batterij bijna leeg
	USB-kabel aangekoppeld
	Toetsengroep geblokkeerd
	Cameraflits is actief






Navigatie

Het volgende deel beschrijft de verschillende manieren van navigeren op uw telefoon om zo taken snel en gemakkelijk uit te voeren.



De 5-wegs joypad gebruiken

Gebruik de joypad om horizontaal en verticaal over het scherm te navigeren en de selectiefocus te bewegen zodat u het gewenste item kunt selecteren.

De volgende tabel toont u welke acties u kunt ondernemen via de joypad.

Actie	Navigatie
Druk op Omhoog 	Beweegt de selectiefocus naar omhoog in het scherm of scrollt naar omhoog in een lijst.
Druk op Omlaag 	Beweegt de selectiefocus naar omlaag in het scherm of scrollt naar omlaag in een lijst.
Druk op Rechts 	Beweegt de selectiefocus naar rechts op het scherm of verplaatst de cursor naar rechts doorheen tekens in een tekstvak.
Druk op Links 	Beweegt de selectiefocus naar links op het scherm of verplaatst de cursor naar links doorheen tekens in een tekstvak (zonder de tekens te verwijderen).
Druk op Selecteren 	Bevestigt een selectie die u gemaakt hebt.



De navigatiebalk gebruiken

De navigatiebalk wordt net boven de gegevens op het hoofdscherm weergegeven en vormt een hulp voor horizontale navigatie via de linker  en rechter  joypadtoetsen.

De navigatiebalk geeft tabs weer met kleine pijlen om aan te geven dat er meer weergaven, mappen of bestanden zijn om horizontaal naar toe te gaan.

Lijsten en rasters gebruiken

U zult op uw telefoon zien dat tal van functies lijsten en rasters gebruiken om informatie weer te geven.

- Lijsten worden verticaal weergegeven en erdoor navigeren kan via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag .
- In rasters kan men zowel horizontaal als verticaal navigeren via alle directionele joypadtoetsen. Het **Menuscherm** geeft de functies van de telefoon weer in rasterformaat.

Het Now!-scherm gebruiken

Het **Now!-scherm** wordt automatisch weergegeven als u de telefoon inschakelt of als de telefoon ingeschakeld is en inactief is.

Het is ontworpen om een snelle en gemakkelijke toegang te bezorgen tot alle sleutelfuncties van uw telefoon en u kunt er uw eigen koppelingen naar telefoonfuncties, websites, foto's, spelletjes of wat u het meest gebruikt, aan toevoegen.


Zie [Now!-scherm op Pagina 91](#) voor meer informatie.

Het Menuschermbalk gebruiken

Uw telefoon heeft heel wat voorgeprogrammeerde functies die u direct kunt gebruiken. Voor meer informatie over het installeren van bijkomende

functies op uw telefoon, zie [Toepassingen beheren op Pagina 141](#).



Het **Menuscher**m geeft een raster pictogrammen weer die alle huidige geïnstalleerde functies vertegenwoordigen.




 **Opmerking:** Als uw netwerk een SIM Toolkit levert om toegang te verkrijgen tot speciale diensten of functies op uw SIM-kaart, wordt de toolkit toegevoegd aan de **Menulijst**. De naam, het pictogram en de inhoud van de toolkit zijn volledig afhankelijk van uw service provider. De naam kan veranderen om het type service aan te geven, bijvoorbeeld "Informatie". Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw service provider.

▶ Om een functie vanuit het Menuscher


1. Druk vanuit het **Now!**-scher

 **Tip:** Druk op de **Menutoets**  om te schakelen tussen het **Now!**-scher


2. Scroll naar de gewenste functie via de directionele joypadtoetsen.
3. Druk op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Openen**.

 **Opmerking:** Er passen slechts negen functie-pictogrammen tegelijkertijd op een scherm. Als er meer functies beschikbaar zijn, kunt u deze zien via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om door het raster te scrollen.

▶ Om een functie te sluiten

- Druk op **Opties**  en selecteer **Afsluiten**.



Of:

- Gebruik de rechter softkey  met de aanduiding **Afsluiten** of **Terug** om terug te stappen uit de huidige functie.



Het Menuscher

U kunt de schikking van het **Menuscher**m herordenen zoals u wenst. U kunt bijvoorbeeld een functie die u vaak gebruikt naar de bovenkant van het raster verplaatsen.


▶ Om een functie te verplaatsen

1. Markeer het Menupictogram dat u wilt verplaatsen door middel van de joypad.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Verplaatsen**. Er verschijnt een vinkje naast de geselecteerde functie.
3. Navigeer door het scherm met de joypad naar de plaats waar u het pictogram wilt zetten.
4. Druk op **OK**  om de verplaatsing te bevestigen.

Tussen functies schakelen



Als u tegelijkertijd meer dan één functie open hebt, kunt u tussen deze functies schakelen door de **Menutoets**  ingedrukt te houden. Hierdoor wordt een lijst met de open functies weergegeven. U kunt via de joypad door de lijst scrollen en de gewenste functie selecteren door te drukken op **Selecteren** .






De Wistoets gebruiken


De **Wistoets**  wordt gebruikt om terug te navigeren naar een vorige weergave, scherm of functie, en ook als een backspace-toets als u tekst invoert.



- ▶ **Om terug naar een vorig scherm te gaan**
 - Druk op de **Wistoets** .
- ▶ **Om terug te gaan naar een teken in een tekstvak en het te wissen**
 - Druk op de **Wistoets** .
- ▶ **Om terug te gaan naar meerdere tekens in een tekstvak en deze te wissen**
 - Houd de **Wistoets**  ingedrukt.

Met de softkeys navigeren

Op verschillende schermen heeft de linker softkey  het label **Opties**. Door te drukken op de softkey **Opties**  wordt het menu **Opties** weergegeven – een lijst met opties die relevant zijn voor het scherm dat u weergeeft.

- ▶ **Om menuopties te openen**
 1. Druk op **Opties** .
 2. Selecteer via de jypad de gewenste menuoptie en druk op **Selecteren** , of **Selecteren** .
-  **Tip:** Druk vanaf de bovenkant van een menu op de jypadtoets omhoog  om de selectiefocus rechtstreeks naar de onderkant van een menu te verplaatsen.

Om het **Optiemenu** af te sluiten zonder een selectie te maken, druk op  **Annuleer**.


De rechter softkey  heeft vaak het label **Terug** of **Afsluiten**. Drukken op **Terug**  of **Afsluiten**  heeft hetzelfde effect als drukken op de **Wistoets** , oftewel het brengt u terug naar de vorige weergave, scherm of functie.

Veel gebruikte acties

Mogelijk hebt u opgemerkt dat de voorgeprogrammeerde functies op uw telefoon een zelfde uiterlijk hebben, bijvoorbeeld:

- De menu's zijn geïnstalleerd en men kan erdoor navigeren op dezelfde manier.
- De kleurenschema's zijn hetzelfde.
- De softkeys voeren dezelfde opdrachten uit.

Dit gestandaardiseerde ontwerp zou het gebruik van de verschillende functies op uw telefoon eenvoudiger moeten maken.

De tabel hieronder toont een lijst van opdrachten vanuit het menu **Opties** die hetzelfde zijn voor de meeste functies op de telefoon (behalve de functies die u zelf geïnstalleerd hebt). U kunt deze opdrachten openen door te drukken op **Opties** .

Selecteer dit Om

Openen	Om een gemarkeerd item te openen (functie, document, afbeelding, lijstitem, enz.).
Bewerken	Om een item te openen voor bewerking, bijv. contactgegevens.
Naam wijzigen	Om de naam van een item te wijzigen (map, document, afbeelding, videoclip, enz.).

Selecteer dit Om

Verwijderen	Om een item te verwijderen. U wordt gevraagd te kiezen of u zeker bent of u het item wilt verwijderen, om te vermijden dat iets per ongeluk verwijderd wordt.
Markeren	Om verschillende items te markeren in een lijst zodat u een actie kunt uitvoeren op al deze items tegelijkertijd. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor het verwijderen of verplaatsen van items. Naast een gemarkeerd item staat een vinkje.
Markering opheffen	Om het vinkje naast eerder gemarkeerde items te verwijderen.
Map creëren	Om een nieuwe map te creëren voor het opslaan van items. U wordt gevraagd om een naam voor de map in te geven.
Verplaats naar map	Om een item of items naar een bestaande map te verplaatsen. Er wordt een lijst weergegeven van alle bestaande mappen, waaruit u kunt selecteren.
Zoeken	Om te zoeken naar de locatie van een item (bestand, afbeelding, naam, enz.). De telefoon suggereert de namen die er het meest op trekken, wat verder beperkt wordt naarmate u meer tekens intypt.

Tekst en cijfers invoeren

U kunt op uw telefoon tekst en cijfers invoeren via het toetsenbord. Uw telefoon ondersteunt drie invoermodi voor het invoeren van tekst en cijfers:


abc	Multitap tekstinvoermodus, kleine letters
ABC	Multitap tekstinvoermodus, hoofdletters
t9	T9 anticiperende tekstinvoermodus, kleine letters


T9

T9 anticiperende tekstinvoermodus, hoofdletters



123



Numerieke invoermodus

 **Opmerking:** Als u een veld selecteert dat een tekst- of numerieke invoer vereist, schakelt de telefoon automatisch over op de juiste invoermodus. De statusindicator op de titelbalk toont de invoermodus die u momenteel gebruikt.

 **Opmerking:** Sommige netwerken ondersteunen mogelijk niet alle taalafhankelijke tekens.


► Om tussen invoermodi te schakelen

- Houd de **Sterretjestoets**  ingedrukt om te schakelen tussen de tekst- en numerieke invoermodi.
- Druk in de tekstinvoermodus kort op de **Sterretjestoets**  om te schakelen tussen tekst in hoofdletters en kleine letters.

 **Tip:** Om bij het schrijven van tekst de anticiperende tekstinvoer in- of uit te schakelen, druk tweemaal snel na elkaar op de **Sterretjestoets** .

Tekst invoeren in de Multitap-modus

Als u in de Multitap-modus bent (soms ook de multipress-modus genoemd), voert u een letter in door te drukken op de cijferstoets waarop de letter gedrukt staat.

 **Opmerking:** De meeste toetsen hebben extra tekens naast deze die op de toets afgedrukt staan.

Druk herhaaldelijk op de toets tot de vereiste letter verschijnt. De laatst ingevoerde letter is onderstreept tot u de toets indrukken voor de letter voltooid hebt en naar de volgende letter bent gegaan.

Bijvoorbeeld:

- Om de letter “i” in te voeren, druk op











- Om het woord “maria”, in te voeren, druk op



Als een woord dat u invoert, twee achtereenvolgende letters bevat die op dezelfde toets staan, voert u eerst de eerste letter in en wacht u tot de lijn onder de letter verdwijnt voordat u de tweede letter invoert.

Bijvoorbeeld:

- Om het woord “anna,” in te voeren, druk op , ,  pauzeer tot de lijn eronder verdwijnt, druk opnieuw op ,  en druk vervolgens op .

 **Tip:** U kunt het wachten vermijden door te drukken op de rechter  joypadtoets na het invoeren van het eerste teken.

► Om interpuncties in te voeren in de Multitap-modus

- Druk herhaaldelijk op  om door de gewone interpunctietekens te bladeren, of

- Houd de **Hekjestoets**  ingedrukt om een lijst van speciale tekens weer te geven. Selecteer via de joypad het gewenste symbool en druk op **Selecteren**  of **OK** .

Tekst invoeren in de T9-modus

Om tijd te besparen als u een bericht schrijft, kunt u de Tegic T9 anticiperende tekstinvoer gebruiken. Dit is een ingebouwde woordenboekfunctie die woorden raadt volgens de lettervolgorde die u typt.


Als u T9 gebruikt, moet u elke toets slechts eenmaal indrukken. De letters wijzigen terwijl u typt, het is dus belangrijk dat u negeert wat op het scherm wordt weergegeven tot u volledig klaar bent met het typen.



Om bijvoorbeeld het woord “maria” in te voeren, kunt u het woord spellen met slechts vijf toetsindrukken, , , , , .

De T9 tekstinvoer herkent dat het woord dat het meest gebruikt wordt met deze numerieke volgorde “maria” is.

Als het woord dat u invoert dezelfde toetsvolgorde met een ander woord deelt, wordt mogelijk het verkeerde woord weergegeven, maar u kunt nog altijd het correcte woord selecteren:

- Druk herhaaldelijk op de toets **Zero**  om alle mogelijkheden een voor een weer te geven, of
- Druk op de toets **Bewerken**  en selecteer **Woordenboek** en vervolgens **Mogelijkheden** uit de pop-up menu's, om alle mogelijkheden in een doorbladerbare lijst weer te geven.

Druk op de **Hekjestoets**  om uw keuze te bevestigen en voer een spatie in.

Als er een ? teken verschijnt na een woord dat u ingetypt hebt, betekent dit dat het niet in het woordenboek staat. U kunt een woord aan het woordenboek toevoegen door te drukken op **Spellen** , en het woord in te voeren via de multitap-modus, en te drukken op **OK** .

U kunt ook een nieuw woord aan het woordenboek toevoegen of een woord bewerken door te drukken op de toets **Bewerken**  en **Woordenboek** te selecteren gevolgd door:





- **Woord toevoegen** - om een woord tot 32 tekens in lengte toe te voegen via de multitap tekstinvoer.
- **Woord bewerken** - om een woord dat actief (onderlijnd) is te bewerken.

▶ Om de T9-modus in- of uit te schakelen



- Druk op de toets **Bewerken**  en selecteer **Woordenboek open** om anticiperende tekst te activeren voor alle functies in de telefoon waar u tekst kunt invoeren.
- Druk op de toets **Bewerken**  en selecteer **Woordenboek uit** om anticiperende tekst te deactiveren voor alle functies in de telefoon waar u tekst kunt invoeren.

▶ Om tekst in te voeren via de T9-modus

1. Houd de **Sterretjestoets**  ingedrukt tot de T9-indicator verschijnt op de titelbalk.

2. Voer de toetsvolgorde in die het woord vertegenwoordigt dat u wilt schrijven. Vergeet niet om te negeren wat u op het scherm ziet tot u klaar bent met typen.
3. Druk op de **Hekjestoets**  om het woord te accepteren dat op het scherm weergegeven wordt en een spatie in te voeren, of druk op  om door de andere mogelijkheden te scrollen, en selecteer het gewenste woord met **Selecteren** .
4. Als u het gewenste woord niet ziet, drukt u op de toets **Bewerken**  en selecteert u **Woordenboek**, gevolgd door **Woord toevoegen**.

▶ Om een cijfer in te voeren in T9-modus

- Houd de gewenste cijfertoets ingedrukt, of
- Druk op de toets **Bewerken**  en selecteer **Nummer invoeren**. Voer het vereiste cijfer in en druk op **OK** .

▶ Om interpuncties in te voeren in de T9-modus




- Druk op  en druk dan herhaaldelijk op  om door de gewone interpunctietekens te bladeren, of
- Houd de **Hekjestoets**  ingedrukt om een lijst van speciale tekens weer te geven. Selecteer via de joystick het gewenste symbool en druk op **Selecteren**  of **OK** .








Cijfers invoeren in numerieke modus

Houd de **Sterretjestoets**  ingedrukt om over te schakelen naar numerieke modus en druk dan enkel op het toetsenbord op de cijfers die u wilt invoeren.

Als een veld enkel een numerieke invoer toelaat, schakelt de invoermodus automatisch over op numerieke modus.


Diverse invoertaken

- ▶ **Om een spatie in te voeren:**
 - Druk in Multitap- of T9-modus op .
- ▶ **Om een nieuwe regel te beginnen**
 - Druk driemaal op .
- ▶ **Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters**
 - Bij gebruik van ofwel Multitap of T9, druk op de **Sterretjestoets**  om te wisselen tussen hoofdletter en kleine letter.

 **Tip:** In welke modus u ook bent, de eerste letter van een zin wordt automatisch met een hoofdletter geschreven.
- ▶ **Om een symbool in te voeren**
 - Houd de **Hekjestoets**  ingedrukt, selecteer het gewenste symbool en druk op **Selecteren**  of **OK** .
- ▶ **Om tekens te verwijderen**
 1. Druk op **Wissen**  om terug te gaan en één teken te wissen.
 2. Houd **Wissen**  ingedrukt om een volledig tekstvak te verwijderen.
- ▶ **Om het plusteken (+) in te voeren voor internationale oproepen**
 - Houd  ingedrukt.

Uw telefoon beveiligen

U kunt uw telefoon beveiligen door het toetsenbord, de volledige telefoon of de SIM-kaart te blokkeren.


-  **Tip:** Noteer alle codes of wachtwoorden om uw telefoon te deblokkeren, maar zorg ervoor dat deze veilig opgeborgen zijn, uit de buurt van uw telefoon.

Het toetsenbord blokkeren


De blokkering van het toetsenbord schakelt de functionaliteit van het toetsenbord uit. Dit kan vermijden dat u per ongeluk toetsen indrukt terwijl het ingeschakelde toestel in uw zak zit.

- ▶ **Om uw toetsenbord te blokkeren**
 - Druk vanuit het **Now!-scherm** op de linkse softkey  en druk vervolgens op de **Sterretjestoets** .
- Of
- Druk kort op de **Aan/Uit-toets** , en selecteer **Toetsblk. blokkeren**.

Het toetsenbord is nu geblokkeerd.


-  **Opmerking:** U kunt nog steeds oproepen ontvangen en noodoproepen doen als het toetsenbord geblokkeerd is. Maar één toets voor noodoproepen (toets 9) werkt niet.


- ▶ **Om uw toetsenbord te deblokkeren**
 - Druk op **Blokkering opheffen**  en dan op de **Sterretjestoets** .

 **Opmerking:** Het blokkeren van het toetsenbord verhindert het ongeoorloofde gebruik van de telefoon niet.



Uw telefoon blokkeren


Uw telefoon blokkeren helpt om de toegang tot persoonlijke gegevens te verhinderen. Als u de telefoonblokkeringsfunctie inschakelt, blokkeert uw telefoon automatisch na een bepaalde periode van inactiviteit. Voordat u het toestel weer kunt gebruiken, moet u een deblokkeringscode invoeren.

 **Opmerking:** U kunt nog steeds oproepen ontvangen en noodoproepen doen als de telefoon geblokkeerd is.

 **Waarschuwing:** Als u de deblokkeringscode vergeet, krijgt u mogelijk geen toegang meer tot uw telefoon zonder een potentieel verlies van gegevens en toepassingen. Dit is enkel van toepassing op toepassingen die u zelf aan de telefoon hebt toegevoegd. Voor instructies over het opnieuw instellen van uw telefoon, zie [Volledig opnieuw instellen op Pagina 25](#).



► Om standaardinstellingen voor telefoonblokkering in te stellen

1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** , en scroll vervolgens naar het pictogram **Instellingen** en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer **Beveiliging**, en dan **Telefoon en SIM**, en selecteer vervolgens **Blokkeringscode** om een nieuwe code van 5 cijfers in te voeren. U moet eerst de bestaande blokkeringscode invoeren en



daarna wordt u gevraagd om uw nieuwe blokkeringscode tweemaal in te voeren. Druk op **OK**  als u klaar bent.

3. Selecteer **Periode autom. blok.** en voer een tijdsperiode in (in minuten) waarna de telefoon zichzelf automatisch zal blokkeren, als geen toetsen zijn ingedrukt, of selecteer **Geen** om het automatisch blokkeren uit te schakelen.


► Om uw telefoon te blokkeren

1. Druk op de **Aan/Uit-toets**  en selecteer **Blokkeer telefoon** uit de lijst weergegeven opties.
2. Toets uw blokkeringscode van 5 cijfers in via het numerieke toetsenbord. Druk op **OK** .

► Om uw telefoon te deblokkeren

1. Druk op **Blok. oph.** .
2. Toets uw blokkeringscode van 5 cijfers in via het numerieke toetsenbord. Druk op **OK** .

► Om het automatisch blokkeren van uw telefoon uit te schakelen


1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Instellingen** en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer **Beveiliging**, en vervolgens **Telefoon en SIM**, en dan **Periode autom. blok..** Selecteer **Geen** om het automatisch blokkeren uit te schakelen.

De SIM-kaart blokkeren


Het blokkeren van uw SIM-kaart verhindert het gebruik van de telefoon om te bellen, maar u kunt de telefoon nog wel inschakelen en noodoproepen

doen. Als u de telefoon inschakelt, wordt u mogelijk om uw PIN1 wachtwoord gevraagd, dat u correct moet invoeren voor u de telefoon kunt gebruiken.



Als u uw PIN1 wachtwoord vergeet, moet u een PUK (Personal Unlock Key) invoeren. Deze kan vermeld staan in de informatie die u heeft ontvangen bij uw SIM-kaart of kan enkel verkrijgbaar zijn bij uw service provider.

 **Opmerking:** Sendo kan u geen PUK-code leveren. Neem contact op met uw service provider voor informatie.

▶ De SIM-kaart blokkeren


1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** , en scroll vervolgens naar het pictogram **Instellingen** en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer **Beveiliging**, dan **Telefoon en SIM**, en schakel de instelling **PIN-code vragen** op **Aan**. Druk op **OK** .

▶ De SIM-kaart deblokkeren


1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar het pictogram **Instellingen** en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer **Beveiliging**, dan **Telefoon en SIM**, en schakel de instelling **PIN-code vragen** op **Uit**. Druk op **OK** .


Volledig opnieuw instellen

Met deze functie kunt u de telefoon opnieuw instellen, dat wil zeggen, alle instellingen en standaarden herstellen naar de status bij aankoop.






 **Waarschuwing:** Deze functie verwijdert alle toepassingen en gegevens die u hebt toegevoegd uit het interne geheugen van de telefoon. Alle toepassingen en gegevens op een geheugenkaart gaan NIET verloren.

Deze functie is enkel bedoeld voor als u geen ander alternatief hebt, omdat u bijvoorbeeld de wachtwoorden om uw telefoon te deblokkeren vergeten hebt of verloren bent, of als u een toepassing geïnstalleerd hebt die de telefoon beschadigd heeft.

 **Tip:** Als u regelmatig met uw computer synchroniseert, zou u uw gegevens van Outlook moeten kunnen ophalen, bijvoorbeeld Namen, Agenda enz. als u opnieuw met uw computer synchroniseert.

 **Tip:** Gebruik de functie Reservekopie in de Sendo PC Connect software als u nieuwe toepassingen toevoegt of als u veel gegevens wijzigt. U kunt dan ook de Herstelfunctie gebruiken, ook in de Sendo PC Connect software, om het gegevensverlies te minimaliseren.

► Uw telefoon opnieuw instellen

1. Schakel de telefoon uit. Als u de telefoon niet op de gewone manier kunt uitschakelen, moet u gedurende enkele minuten de batterij verwijderen en deze dan opnieuw plaatsen.
2. Plug de oplader in. De telefoon begint op te laden in de uit-modus.
3. Houd de toets  ingedrukt.
4. Terwijl u nog steeds de toets  ingedrukt houdt, drukt u op .
5. Er wordt een scherm weergegeven terwijl de telefoon inschakelt, maar blijf het cijfer  ingedrukt houden tot er een groen vinkje verschijnt boven de rechtse softkey om het opnieuw instellen te bevestigen.
6. Druk op de softkey met groen vinkje  om het opnieuw instellen te bevestigen.
7. De telefoon start nu terug normaal op. Het kan verschillende minuten duren voor het **Now!-scherm** weergegeven wordt. Gedurende deze tijd zal de weergave niet veranderen – verwijder de oplader niet of schakel de telefoon niet uit.

Geheugen

Uw telefoon heeft een begrensde hoeveelheid intern geheugen beschikbaar, maar als u een geheugenkaart bezit (MMC- of SD-formaat), kunt u deze gebruiken om het interne geheugen van uw telefoon te vergroten.

Gedeeld geheugen

Sommige functies op de telefoon delen hetzelfde geheugen:


- Contacten
- Berichten
- Fotoalbum
- Videoalbum
- RealOne Player
- Agenda
- Taken
- Alle gedownloadede functies, inclusief Java-spelletjes.

Het gebruik van één van deze functies, laat minder geheugen beschikbaar voor de andere functies.

Als u één van deze functies buitensporig veel gebruikt, kan uw telefoon een bericht weergegeven dat het geheugen bijna opgebruikt is. In dit geval moet u één van de objecten die het geheugen verbruiken verwijderen (foto's, videoclip, geluidclips, e-mails, MMS-berichten, gedownloadede spelletjes, enz.).


Geheugenkaarten

U kunt een geheugenkaart gebruiken om multimediaobjecten zoals foto's, videoclip en geluidclips op te slaan en om een reservekopie te maken van informatie in het geheugen van de telefoon.

 **Opmerking:** Houd alle geheugenkaarten buiten het bereik van kleine kinderen.

► Om een geheugenkaart te plaatsen

1. Verwijder de achterkant van de telefoon – druk naar beneden op het gebied aan de onderzijde van de telefoon (gebruik beide handen indien nodig), schuif de klep naar beneden en verwijder deze.
2. Plaats de geheugenkaart in de sleuf, met het label naar boven zoals in de illustratie hieronder. Zorg dat de kaart stevig op haar plaats zit.

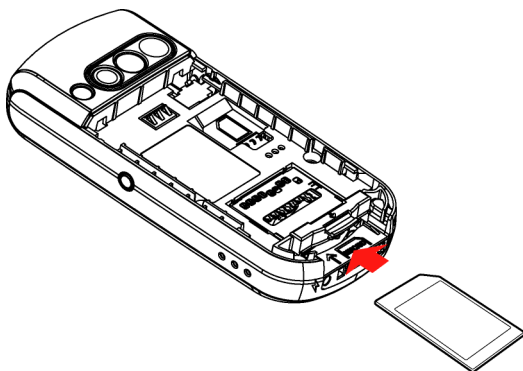

3. Plaats de klep terug. Plaats de klep aan de achterzijde van de telefoon en schuif de klep tot de tabs op hun plaats klikken.

Een geheugenkaart gebruiken

Als u een geheugenkaart in uw telefoon hebt, hebt u toegang tot de kaart vanuit de map **Instrumenten** in het **Menuscher**m.


Voordat u een geheugenkaart voor de eerste keer kunt gebruiken, moet u deze formatteren.

► Om een geheugenkaart te formatteren voor gebruik

1. Scroll via de joystick naar **Instrumenten** in het **Menuscher**m en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll naar **Geheugenkaart** en druk op **Selecteren** ●.
3. Druk op **Opties** ⏏ en selecteer **Geh.kaart formatt..**
4. U wordt gevraagd of u de geheugenkaart wilt formatteren. Druk op **Ja** ⏏.

☞ **Waarschuwing:** Het formatteren van een geheugenkaart verwijdert alle gegevens.

Geheugenkaartopties

Als u de functie Geheugenkaart opent, kunt u de volgende lijst opdrachten openen door te drukken op **Opties** :

Selecteer dit	Om
Reservek. tel.geh.	Om een reservekopie te nemen van informatie in het geheugen van de telefoon naar de geheugenkaart.
Herst. vanaf kaart	Om informatie op de geheugenkaart te herstellen in het geheugen van de telefoon.
Geh.kaart formatt.	Om de geheugenkaart te formatteren voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.
Naam geh.kaart	Om een naam toe te wijzen aan de geheugenkaart of de gegeven naam te wijzigen.
Wachtw. instellen	Om een wachtwoord in te stellen dat uw geheugenkaart blokkeert tegen ongeoorloofd gebruik. Als u de geheugenkaart probeert in een andere telefoon, hebt u het wachtwoord nodig. Het wachtwoord kan tot 8 tekens lang zijn. Let op: wachtwoorden zijn niet beschikbaar zijn op alle types geheugenkaarten.
Wachtw. wijzigen	Om het wachtwoord voor de geheugenkaart te wijzigen.
Wachtw. verw.	Om het wachtwoord voor de geheugenkaart te verwijderen. Dit deblokkeert een geheugenkaart zodat deze zonder een wachtwoord in een andere telefoon kan worden gebruikt.

Selecteer dit	Om
Geh.kaart deblokk.	Om een geheugenkaart die met een wachtwoord beveiligd is te deblokken. U moet wel het wachtwoord ingeven voordat de kaart gedeblokkeerd is.
Geh. in gebr.	Om na te gaan hoeveel geheugen beschikbaar is op de geheugenkaart en hoe het geconsumeerde geheugen gebruikt wordt.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de functie Geheugenkaart af te sluiten.

Waar meer informatie vinden

De volgende tabel is een gids om u te helpen informatie te vinden voor het gebruik van uw telefoon.

Informatie over	Bron
Een oproep doen	Zie de handleiding Snel aan de slag in de doos, of voor meer gedetailleerde informatie zie Bellen op Pagina 31 .
De verschillende functies waarmee de telefoon uitgerust is	Zie Functielijst op Pagina 13 voor een volledige lijst van voorgeprogrammeerde functies.
Bijkomende functies die op de telefoon geïnstalleerd kunnen worden.	Zie de meegeleverde Companion software, of ga naar: http://www.sendo.com/shop .
Met een computer verbinden en synchroniseren	Zie Verbinden met uw computer op Pagina 162 .

Informatie over	Bron
Hoe een functie te gebruiken.	Raadpleeg het relevante deel in deze handleiding, of gebruik de's Helpfunctie van de telefoon. Zie Contextgevoelige help op Pagina 29 voor meer informatie.
Tekstinvoer.	Zie Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20 .
Bijgewerkte informatie over uw Sendo-telefoon.	http://www.sendo.com
Ondersteuning.	http://www.sendo.com/support
Accessoires.	http://www.sendo.com/shop en de Companion software.

Contextgevoelige help

Uw telefoon heeft een helpfunctie die u kunt raadplegen als u problemen hebt met de werking van een van de functies van de telefoon.

► Om de helpfunctie te activeren

1. In het **Menuscherm**, gebruik de joypad om te scrollen naar het pictogram **Help** en druk op **Selecteren** ●.
2. Er verschijnt een lijst met functies waarvoor help beschikbaar is. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog ▲ en omlaag ▼ om naar de functie te scrollen waarvoor u help nodig hebt, en druk op **Selecteren** ●.
3. Er wordt een lijst weergegeven met beschikbare **Helponderwerpen** voor de functie. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren** ● om het gewenste onderwerp te openen.

4. Druk op **Terug** ◀ om terug naar het vorige scherm te gaan, of gebruik het menu **Opties** ⌵ om terug te navigeren naar de vorige lijsten.

☞ **Tip:** Druk op de rechtse joypadtoets ▶ om naar een alfabetische index te gaan van alle **Helponderwerpen** waaruit u kunt selecteren.

De Helpfaciliteit doorzoeken

Als u niet weet waar in **Help** u moet zoeken naar een bepaald onderwerp, kunt u een zoekopdracht geven voor een bepaald woord.

► Om een te zoeken op een trefwoord


1. Druk op **Opties** ⌵ en selecteer **Zoeken op trefw..**
2. Typ het woord in waarnaar u zoekt. De telefoon doorzoekt de **Help** en geeft de mogelijkheden weer waaruit u dan kunt selecteren.

Help gebruiken vanuit een functie

U kunt de **Helpfunctie** activeren vanuit de meeste functies op de telefoon, zonder dat u naar het **Menuscherm** moet gaan.

► Om Help te gebruiken vanuit een functie

1. Druk op **Opties** ⌵ en selecteer **Help**.
2. De eerste pagina van de **Helpinformatie** voor de functie wordt weergegeven.
3. Als er meer dan één **Helponderwerp** is, kunt u via de linkse en rechtse joypadtoetsen door alle onderwerpen scrollen. Dit staat aangegeven in de navigatiebalk. Bijvoorbeeld 1/7 betekent dat er 7 **Helponderwerpen** zijn, en dat momenteel het eerste onderwerp wordt weergegeven.

-
4. Gebruik het menu **Opties**  om te zoeken op trefwoord, of om u naar een lijst voor een onderwerpcategorie of **Helpcategorie** te brengen.

Hoofdstuk 2 Telefoonoproepen

Dit hoofdstuk legt uit hoe te bellen en oproepen te ontvangen, uw logboek weergeven en snelkoppelingen maken om het vormen van nummers nog sneller en eenvoudiger te doen verlopen.





Bellen



Er zijn verschillende manieren om te bellen, de eenvoudigste is om het nummer in te toetsen.

► Bellen

1. Voer het telefoonnummer in via het numerieke toetsenbord.

 **Opmerking:** U moet het telefoonnummer altijd invoeren in het volledige internationale formaat inclusief de internationale toegangscode (dit varieert per land), de landcode, het zonnummer en het telefoonnummer.

2. Druk op **Bellen**  om het nummer te bellen.
3. Om het volume tijdens een oproep aan te passen, druk op de rechtse joypadtoets  om het te verhogen en op de linkse joypadtoets  om het volumeniveau te verminderen.
4. Druk op **Eindigen**  om de oproep te beëindigen of om de poging tot bellen te beëindigen.

 **Opmerking:** Drukken op **Eindigen**  beëindigt altijd een actieve oproep, zelfs als een andere functie in gebruik is.



Bellen vanuit Contacten

U kunt snel bellen naar nummers die opgeslagen zijn in de directory **Contacten**.

Voor meer informatie over het maken en gebruiken van de directory **Contacten**, zie **Contacten op Pagina 62**.

► Bellen vanuit Contacten



1. Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **Contacten** en druk op **Selecteren** .
2. Scroll door de lijst van **Contacten** via de toetsen omhoog  en omlaag  op de joypad tot het gewenste contact gemarkeerd is.
3. Druk op **Bellen**  om het contact te bellen.

 **Opmerking:** Als voor het geselecteerde contact meer dan één telefoonnummer opgeslagen is, bijv. werk, thuis, mobiel, scroll dan naar het gewenste nummer in de lijst en druk op **Selecteren**  om het nummer te bellen.


Bellen vanuit de SIM-contacten

U kunt bellen naar een telefoonnummer dat opgeslagen is op uw SIM-kaart. Uw SIM-contacten kunnen worden geopend vanuit de functie **SIM-contacts** in de map **SIM**.

► Bellen vanuit de SIM-contacten

1. Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **SIM** en druk op **Selecteren** .
2. Scroll naar het pictogram **SIM-contacten** en druk op **Selecteren**  om een lijst weer te geven van

contacten die reeds zijn opgeslagen op de SIM-kaart, als dit het geval is.

3. Selecteer een contact op de normale manier en druk op **Bellen**  om een oproep te doen.

Bellen vanuit het Logboek

Het **Logboek** van de oproepen slaat de laatste 20 gemaakte, ontvangen en gemiste oproepen op en geeft ze weer (met een maximum van 60 oproepen).

► Bellen vanuit het Logboek

1. Open het **Logboek** op één van de volgende manieren:
 - Vanuit het **Now!-scherm**, markeer een lijn van een **Belrecord** en druk op **Selecteren** .
 - Druk vanuit het **Now!-scherm** op **Bellen** . Let op: deze brengt u rechtstreeks naar de weergave **Gebelde nummers** van het logboek, zoals uitgelegd in stap 3 hieronder.
 - Scroll vanuit het **Menuscher**m naar het pictogram **Logboek** en druk op **Selecteren** .
2. Scroll naar **Oproepenlijst** en druk op **Selecteren** .
3. Selecteer uit 3 beschikbare lijsten:
 - **Gemiste oproepen**
 - **Ontvangen oproepen**
 - **Gebelde nummers**
4. Gebruik de joystick om het te bellen nummer of het contact te markeren en druk op **Bellen** .





Bellen via een onlangs gebeld nummer

U kunt iemand bellen die u onlangs gebeld hebt vanuit het **Now!-scherm** zonder dat u naar het **Logboek** hoeft te gaan.

► Het laatst gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk vanuit het **Now!-scherm** tweemaal op **Bellen** .


► Bellen via een onlangs gekozen telefoonnummer

1. Druk vanuit het **Now!-scherm** op **Bellen**  om een lijst weer te geven van onlangs gebelde telefoonnummers.
2. Gebruik de joysticktoetsen omhoog  en omlaag , selecteer het te bellen nummer en druk opnieuw op **Bellen** .

Bellen vanaf een hyperlink


U kunt rechtstreeks bellen vanaf een hyperlink (gemarkeerd en onderlijnd) telefoonnummer, ontvangen in een SMS, MMS of e-mailbericht.



► Bellen vanaf een hyperlink

Markeer in het openstaande bericht, het hyperlink telefoonnummer via de joystick, en druk op **Selecteren**  om te bellen.


Uw voicemailbox bellen



De voicemailbox is een antwoorddienst waarop bellers die u niet kunnen bereiken, een spraakbericht kunnen achterlaten.

 **Opmerking:** Voicemail is een netwerkdienst, neem bij problemen contact op met uw service provider.

 **Tip:** Uw telefoon geeft voicemail indicator  weer in de titelbalk aan de bovenzijde van het scherm om u te waarschuwen als u een nieuwe voicemail hebt.

▶ Naar uw voicemailberichten luisteren

1. Houd  ingedrukt om naar uw voicemailbox-nummer te bellen.


 **Opmerking:** Als u gevraagd wordt om uw voicemailbox-nummer in te voeren, typt u dit via het numerieke toetsenbord en drukt u op **OK** . Dit nummer wordt verstrekt door de service provider.

2. Druk op **Bellen** .


U kunt uw voicemailbox-nummer wijzigen in de Oproepinstellingen. Zie [Instellingen oproep doorschakelen op Pagina 55](#) voor meer informatie.


Noodnummers bellen

U kunt onder alle omstandigheden bellen naar noodnummers, zelfs als het toetsenbord, de telefoon en/of de SIM-kaart geblokkeerd zijn.

 **Opmerking:** Voor sommige netwerken kan het nodig zijn dat een geldige SIM-kaart correct in uw telefoon is gestoken alvorens u een noodnummer kunt bellen.

▶ Een nooddienst bellen

- Zet de telefoon zonnodig aan. Vorm het noodnummer dat geschikt is voor uw locatie en druk op **Bellen** .

 **Opmerking:** De officiële noodnummers variëren naargelang de locatie (bijvoorbeeld 999 in GB, 911 in de US of 112 in andere landen). Als u reist, moet u de relevante noodnummers bepalen. Net als alle draadloze telefoons werkt uw telefoon met radiosignalen via draadloze en vaste netwerken, en maakt hij daarnaast gebruik van zelf geprogrammeerde functies die niet onder alle omstandigheden borg staan voor een goede verbinding. Daarom mag u niet uitsluitend vertrouwen op uw draadloze telefoon voor noodcommunicaties. Om te kunnen bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon aan staan en moet u zich in een gebied bevinden waar het signaal sterk genoeg is. Noodoproepen zijn niet op alle draadloze netwerken mogelijk en ook niet als bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Raadpleeg uw plaatselijke service provider.

De functie Automatisch opnieuw bellen gebruiken

U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch een aantal keer wordt terug gebeld naar een telefoonnummer dat bezet is als u het probeert te bereiken. Zie [Oproepinstellingen op Pagina 46](#) voor meer informatie.

Problemen bij het bellen?

Controleer of de telefoon een geldige SIM-kaart bevat en of het toestel ingeschakeld is, niet geblokkeerd is en zich in het gebied bevindt van het netwerk van uw service provider.


Snelkoppelingen

U kunt met deze telefoon snelkoppelingen maken waarmee u op snelle en eenvoudige wijze veel gebruikte nummers kunt bellen.

Deze snelkoppelingen omvatten snelkeuzes en voice-bellen


Snelkiezen



Als u een snelkeuze hebt ingesteld voor een telefoonnummer, kunt u bellen door slechts één of twee toetsen in te drukken. Voor meer informatie over de functie Snelkeuze, zie [Snelkeuze op Pagina 59](#).




 **Opmerking:** U kunt enkel snelkeuzes maken voor nummers die opgeslagen zijn in **Contacten**.


► Een snelkeuze maken voor een telefoonnummer

1. Open de directory **Contacten** vanuit het **Menuscherm**.
2. Gebruik de joystick en de toets **Selecteren** , open de juiste contactkaart en markeer het nummer waarvoor u een snelkeuze wilt instellen.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Snelkeuze toewijz..**

4. Scroll naar een vrij nummer getoond in de weergave en druk op **Toewijz.** .

 **Opmerking:** Snelkeuze 1  is gereserveerd voor toegang tot voicemail en kan niet worden gewijzigd.

 **Opmerking:** Toetsen 2  en 3  zijn ook gereserveerd en worden gebruikt om de WAP-browser en Camera te activeren.


 **Tip:** U kunt ook snelkeuzes maken voor webadressen en e-mailadressen die opgeslagen zijn in **Contacten**.

► Bellen via een snelkeuze

1. Voer via het numerieke toetsenbord de snelkeuzetoets in die u aan het telefoonnummer hebt toegewezen.
2. Druk op **Bellen**  om te bellen.

► Bellen via één toets


Vanuit het **Now!-scherm**: druk de sneltoets van het te kiezen nummer in en houd deze ingedrukt totdat het bellen begonnen is. U moet niet drukken op **Bellen**.


 **Opmerking:** Bellen via één toets werkt enkel als de instelling bellen via één toets ingeschakeld is. Zie [Oproepinstellingen op Pagina 46](#) voor meer informatie.

Voice-bellen


Uw Sendo-telefoon bevat zeer nuttige functies voor spraakopdrachten. In tegenstelling tot veel andere telefoons, gebruikt het toestel spraakherkenning,


wat betekent dat u de telefoon niet hoeft te trainen om uw spraak te herkennen of om spraaklabels op te nemen. U kunt voice-bellen op drie manieren gebruiken:


- Bellen volgens naam – Om een contact te bellen dat is opgeslagen in uw Contactenlijst, zegt u eenvoudig de naam van het contact.
- Spraakcontacten – Zeg eenvoudig de naam van een contact dat opgeslagen staat in uw contactenlijst om de contactdetails weer te geven. U kunt dan drukken op **Bellen**  om het contact te bellen.

 **Waarschuwing:** Gebruik de functies voor voice-bellen niet voor noodoproepen. Op ogenblikken van stress, is uw stem mogelijk niet duidelijk genoeg om door de telefoon herkend te worden.

► Een oproep doen via Bellen volgens naam

1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon **“Nummer via naam vormen”**
3. Spreek duidelijk als u erom gevraagd wordt de naam van het contact dat u wilt bellen in de microfoon. U dient de naam precies te zeggen zoals deze verschijnt in uw Contactenlijst.
4. Als u meer dan één nummer hebt opgeslagen voor het contact, wordt u gevraagd het nummer te zeggen (thuis, werk, enz.) dat u wilt bellen.



 **Opmerking:** Als de naam niet duidelijk is of er verschillende mogelijkheden zijn, wordt u gevraagd om te selecteren uit een lijst van


mogelijkheden. Gebruik de joypadtoetsen om naar uw selectie te scrollen en druk op **Selecteren**  of bevestig uw keuze door **“Ja”** te zeggen of **“Nee”** zodra dit gevraagd wordt.

5. Als alle opdrachten en namen herkend zijn, wordt het nummer van het contact gebeld.

► Een oproep doen via spraakcontacten

1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon **“Contacten”**
3. Spreek duidelijk als u erom gevraagd wordt de naam van het contact dat u wilt weergeven in de microfoon. U moet de naam zeggen precies zoals deze verschijnt in uw Contactenlijst.

 **Opmerking:** Als de naam niet duidelijk is of er verschillende mogelijkheden zijn, wordt u gevraagd om te selecteren uit een lijst van mogelijkheden. Gebruik de joypadtoetsen om naar uw selectie te scrollen en druk op **Selecteren**  of bevestig uw keuze door **“Ja”** te zeggen of **“Nee”** zodra dit gevraagd wordt.

4. Als alle opdrachten en namen herkend zijn, wordt het contact weergegeven. U kunt nu naar het contactnummer scrollen en drukken op **Bellen**  om het nummer te vormen.


Geavanceerde belopties


De volgende informatie behandelt de geavanceerde belopties.

Internationale oproepen doen

Internationale oproepen vereisen dat de landcode in het telefoonnummer ingevoerd wordt. De landcode is gescheiden van de rest van de nummervolgorde door een plusteken (+).



▶ De internationale landcode invoegen



Houd  ingedrukt tot het plusteken (+) wordt weergegeven.

 **Opmerking:** U kunt het plusteken direct invoeren in een contactnummer of het vormen vanaf het toetsenbord.


▶ Een pauze van drie seconden invoeren in een belvolgorde









Sommige internationale oproepen vereisen een pauze van drie seconden in de belvolgorde van de oproep opdat deze met succes zou worden uitgevoerd.

1. Open de directory **Contacten**.
2. Gebruik de joystick om het vereiste contact te selecteren, druk op **Selecteren** , en selecteer dan het te wijzigen telefoonnummer.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Bewerken**.
4. Gebruik de joystick om de cursor te verplaatsen naar het punt in het telefoonnummer waar de pauze ingevoerd moet worden.

5. Druk op **Opties**  en selecteer **Pauze invoegen**. De letter **p** verschijnt in het nummer; wat aangeeft waar de pauze van drie seconden zal verschijnen in de belreeks.
6. Druk op **OK** .

▶ Een manuele pauze invoegen in een belvolgorde



Sommige telefoonnummers vereisen een pauze van langer dan drie seconden in de belvolgorde. U kunt een pauze invoegen zodanig dat de belvolgorde zo lang u wenst gepauzeerd wordt, en hervat wordt door te drukken op **Bellen** .

1. Open de directory **Contacten**.
 2. Gebruik de joystick om het vereiste contact te selecteren, druk op **Selecteren** , en selecteer dan het te wijzigen telefoonnummer.
 3. Druk op **Opties**  en selecteer **Bewerken**.
 4. Druk op de linkse  of rechtse  joysticktoetsen om de cursor naar de plaats in het telefoonnummer te brengen waar de belvolgorde moet gepauzeerd worden voor u verder gaat.
 5. Druk op **Opties** , en selecteer **Wachtper. invoegen**. De letter **w** verschijnt in het nummer; wat aangeeft waar de pauze zal verschijnen in de belvolgorde.
 6. Druk op **OK** .
-  **Opmerking:** Als u belt en gebruik maakt van **Wachtper. invoegen**, worden de eerste nummers gevormd en moet u drukken op **Bellen**  om het nummer verder te bellen.

DTMF-signalen zenden

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) –signalen zijn de tonen die u hoort als u op de toetsen op het numerieke toetsenbord drukt. Via DTMT-signalen kunt u gegevens zenden naar gecomputeriseerde telefoniesystemen, bijv. een wachtwoord of een pincode.

▶ DTMF-signalen zenden


1. Druk tijdens een actieve oproep op **Opties**  en selecteer **DTMF verzenden**.
2. Voer de vereiste cijfers in via het numerieke toetsenbord, en druk op **OK** .

 **Tip:** Als u een vaak gebruikte DTMF gekoppeld hebt aan één van uw contacten, bijv. een rekeningnummer, kunt u het toevoegen aan een contactkaart en openen vanaf de contactkaart. Hierdoor hoeft u niet telkens het nummer intypen. Zie [Contacten op Pagina 62](#) voor meer informatie.



Een oproep ontvangen


Als u een oproep ontvangt, wordt het bericht **Inkomende oproep** weergegeven met het telefoonnummer van de beller. De naam en de foto van de beller worden ook weergegeven, als de informatie in de lijst **Contacten** staat.


U kunt de oproep beantwoorden, weigeren of negeren. Als u een inkomende oproep mist of verkiest te negeren, wordt een record van de oproep opgeslagen in het **Logboek** van de telefoon.

 **Opmerking:** Identificatie verzender is een netwerkdienst die een inkomende oproep kan helpen identificeren zelfs als de beller niet in uw contactenlijst staat. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.

▶ Een inkomende oproep beantwoorden


- Druk op het scherm Inkomende oproep op **Bellen**  of **Antwoord** .




 **Tip:** U kunt de telefoon zo instellen dat een inkomende oproep beantwoord wordt door op een willekeurige toets te drukken.

 **Tip:** Als de telefoon aangesloten is op een handsfreeset of carkit, kunt u de telefoon instellen om inkomende oproepen automatisch te beantwoorden na vijf seconden.

Om één van deze beide functies te activeren, zie [Oproepinstellingen op Pagina 46](#) voor meer informatie.



▶ Een inkomende oproep dempen



- Druk op het scherm Inkomende oproep op **Dempen** . Hierdoor wordt het geluid van de beltoon gedempt. De oproep kan dan normaal beantwoord, geweigerd of genegeerd worden.


 **Tip:** Als u niet door het belgeluid van uw telefoon gestoord wilt worden, maar toch oproepen wilt ontvangen, kunt u het actieve profiel van de telefoon wijzigen zodat **Oproepsignaal** ingesteld is op **Stil**. U kunt ook drukken op **Opties**  en vervolgens op  in het **Now!-scherm** om de telefoon in de stiltestand te zetten. Mogelijk wilt u dit

bijvoorbeeld doen voor een zakenvergadering. Zie [Profielen op Pagina 56](#) voor meer informatie over het wijzigen van het actieve profiel van de telefoon.

▶ Een inkomende oproep weigeren

- Druk op het scherm Inkomende oproep op **Eindigen**  of druk tweemaal op de rechtse softkey . De eerste druk dempt het geluid van de beltoon en de tweede druk weigert de oproep.

 **Opmerking:** Als uw **Oproepsignaal** ingesteld is op **Stil**, moet u enkel drukken op **Weigeren**  om een oproep te verwerpen.

 **Tip:** Als u een oproep weigert, kan de beller automatisch verbonden worden met uw voicemaildienst, als u geabonneerd bent op deze netwerkdienst.

▶ Een oproep beëindigen

- Druk op **Eindigen**  om de verbinding te verbreken.

Een inkomende oproep negeren

Als u verkiest een inkomende oproep te negeren, worden de details van de oproep opgeslagen in het **Logboek**. De beller kan automatisch verbonden worden met uw voicemaildienst, als u geabonneerd bent op deze netwerkdienst.

Inkomende oproepen doorschakelen

U kunt kiezen om inkomende oproepen door te schakelen naar een ander nummer, bijvoorbeeld als uw nummer bezet is.

Als u een voicemaildienst hebt (informeer bij uw service provider), kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox.

Het doorschakelen van oproepen kan worden ingesteld vanuit **Opr. doors.** in de oproepinstellingen van de telefoon. Zie [Instellingen oproep doorschakelen op Pagina 55](#) voor meer informatie.


Oproepblokkering

Oproepblokkering is een netwerkdienst waarmee u oproepen die u niet wenst te ontvangen, kunt blokkeren. Als u een abonnement hebt op deze dienst (neem contact op met uw service provider als u niet zeker bent), kunt u bepalen welke types oproepen u wilt blokkeren via **Oproepblokk.** in de oproepinstellingen van de telefoon. Zie [Instellingen oproepblokk. op Pagina 54](#) voor meer informatie.




Meerdere oproepen



Oproep in wachtrij

Als een inkomende oproep ontvangen wordt terwijl u al in gesprek bent, blijft u verbonden met de eerste oproep maar krijgt u een bericht dat er een nieuwe inkomende oproep is.


 **Opmerking:** Dit is enkel het geval als u een abonnement hebt op de netwerkdienst Oproep in wachtrij. Vraag dit na bij uw service provider.

▶ Een nieuwe oproep beantwoorden via Oproep in wachtrij


- Druk op **Einde**  om de actieve oproep te beëindigen en druk vervolgens op **Antwoord**  of **Bellen**  om de nieuwe oproep aan te nemen.




 **Opmerking:** Als u niet drukt op **Beëindigen**  voor u de nieuwe oproep aanneemt, wordt de eerste oproep in stand-by gezet.

▶ Een Oproep in wachtrij weigeren

- Druk op **Weigeren**  om de nieuwe inkomende oproep te weigeren, terwijl u het gesprek dat bezig is behoudt.


▶ Schakelen tussen twee oproepen

- Selecteer **Verwisselen**  om de actieve oproep in stand-by te plaatsen en de oproep in stand-by actief te maken.




 **Tip:** U kunt een oproep op elk ogenblik in stand-by plaatsen door **Stand-by** te selecteren uit het menu **Opties** , ongeacht of er een andere oproep in de wachtrij staat. Druk op **Opties**  en selecteer **Oproep activeren** om de oproep opnieuw te activeren.

Conferentiegesprekken



U kunt met uw telefoon deelnemen aan conferentiegesprekken, zodat u tegelijkertijd met tot vijf andere bellers kunt spreken.


 **Opmerking:** Een conferentiegesprek is een netwerkdienst. Vraag na bij uw service provider om te weten of u geabonneerd bent.


▶ Een conferentiegesprek houden

1. Bel op de normale manier naar de eerste deelnemer.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuwe oproep**. Voer het telefoonnummer van de volgende deelnemer in en druk op **OK** . Het eerste gesprek wordt automatisch in stand-by geplaatst.
3. Als de nieuwe oproep aangenomen wordt, druk op **Opties**  en selecteer **Conferentie**. Dit brengt de eerste deelnemer in het conferentiegesprek.
4. Om meer deelnemers toe te voegen (maximum aantal is zes, uzelf inclusief), herhaalt u stappen 2 en 3, en selecteert u vervolgens **Toev. aan confer..**



▶ Een privé-gesprek hebben tijdens een conferentiegesprek

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Conferentie** en dan **Privé**.
2. Scroll naar de deelnemer waarmee u privé wilt spreken en druk op **Privé** .


 **Opmerking:** Het conferentiegesprek wordt op stand-by geplaatst terwijl u een privé-gesprek hebt, maar de andere deelnemers kunnen verder met elkaar blijven spreken.

3. Druk op **Opties**  en selecteer **Conferentie** en dan **Toev. aan confer.** om terug te keren naar het conferentiegesprek.

► Een deelnemer verwijderen uit het conferentiegesprek

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Conferentie** en dan **Deelnemer verwijderen**.
2. Scroll naar de deelnemer die u wilt verwijderen uit het conferentiegesprek en druk op **Verwijd.** .

► Een conferentiegesprek beëindigen

Druk op **Eindigen**  om het conferentiegesprek te beëindigen.

Opties tijdens een gesprek


Veel van de functies op uw telefoon kunnen gebruikt worden tijdens een gesprek. Open ze zoals gebruikelijk vanuit het **Menuscher**m of vanuit het **Now!-scher**m.

Het Now!-scherm gebruiken

U kunt op uw telefoon navigeren en het **Now!-scher**m normaal gebruiken tijdens een gesprek.


Met deze functie kunt u heel wat nuttige taken uitvoeren terwijl u in gesprek bent, bijvoorbeeld:

- Door de agenda bladeren en een vergadering of afspraak invoeren.
- Door uw contactenlijst bladeren en een nieuw contact toevoegen.
- Door uw takenlijst bladeren en nieuwe taken toevoegen.
- Een document openen en lezen.


Om de functies van het **Now!-scher**m te openen terwijl u in gesprek bent, druk op de toets **Menu** . Om terug te keren naar het scherm van de actieve oproep, druk op **Naar oproep**  vanuit het **Now!-scher**m.

Zie **Now!-scher**m op [Pagina 91](#) voor meer informatie over het gebruik van het **Now!-scher**m en al zijn functies.

Oproepties

Terwijl u in gesprek bent, drukt u op **Opties**  om een lijst van veelvoorkomende taken tijdens een gesprek weer te geven.

De volgende tabel toont de menuopties die beschikbaar zijn tijdens een gesprek.

 **Opmerking:** Sommige van deze opties zijn enkel beschikbaar als er meerdere gesprekken bezig zijn of tijdens een conferentiegesprek.

Selecteer dit	Om
Stand-by	Om een actief gesprek in stand-by te plaatsen.
Oproep activeren	Om de oproep die momenteel in stand-by staat te activeren.
Eindigen	Om een gesprek te verbreken
Nieuwe oproep	Om een nieuw nummer te bellen tijdens een gesprek.
Verwisselen	Om tussen twee oproepen te wisselen.
Conferentie	Om alle bestaande oproepen te verbinden. U moet op deze dienst geabonneerd zijn. Neem contact op met uw service provider voor meer details.

Selecteer dit	Om
Doorverbinden	Om de actieve oproep te verbinden met een inkomende oproep of met een oproep in stand-by en uw verbinding te verbreken.
Contact opslaan	Om een contactkaart te maken voor de beller.
Alle oproep. beëind.	Om meerdere oproepen tegelijkertijd te verbreken.
Oproeptimer	Om de duur van de huidige oproep weer te geven.
DTMF verzenden	Om een DTMF-sigitaal te verzenden.
Speakerphone	Om naar de speakerphone-modus over te schakelen
Micr. uit	Om het geluid van de microfoon uit te zetten voor de actieve oproep. De gesprekspartner kan niet horen wat u zegt, maar u kunt wel de gesprekspartner horen.
Micr. aan	Om het geluid van de microfoon terug aan te zetten voor de actieve oproep.
Volume	Om het volume van de luidspreker van de telefoon aan te passen.
Handsfree	Om de handsfree modus te activeren en te deactiveren.

Uw oproepen bekijken

Het **Logboek** van uw telefoon geeft informatie weer over de oproepen die u gedaan hebt en ontvangen hebt. U kunt bijvoorbeeld nakijken wie u onlangs gebeld heeft of de kosten van de oproepen die u gedaan hebt bekijken.





 **Opmerking:** Het **Logboek** bewaakt ook andere types gebeurtenissen die geregistreerd zijn door de telefoon, bijv. SMS, MMS, of data-oproepen.

U kunt een filter ingegeven voor het **Logboek** zodat enkel de informatie over één type gebeurtenis weergegeven wordt.

Recente oproepen


De telefoon registreert de telefoonnummers van ontvangen, gemiste en gevormde oproepen. De telefoon bewaart tot 20 oproepen in elk van deze categorieën.


► De lijst van recente oproepen bekijken

- Open het **Logboek** op één van de volgende manieren:
 - Vanuit het **Now!-scherm**, markeer de regel **Bellijst** en druk op **Selecteren** .
 - Druk vanuit het **Now!-scherm** op **Bellen** . Let op: deze methode brengt u rechtstreeks naar de weergave **Gebelde nummers** van het logboek, zoals uitgelegd in stap 3 hieronder.
 - Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **Logboek** en druk op **Selecteren** .
- Scroll naar **Oproepenlijst** en druk op **Selecteren** .
- Selecteer uit 3 beschikbare lijsten:

Selecteer dit	Om
Ontvangen oproepen	Om de laatste 20 oproepen weer te geven die de telefoon ontvangen heeft (beantwoorde, doorgeschakelde of geweigerde oproepen).
Gemiste oproepen	Om de laatste 20 oproepen weer te geven die gemist of genegeerd zijn.
Gebelde nummers	Om de laatste 20 oproepen weer te geven die vanaf de telefoon gevormd zijn.

Elke lijst bevat de datum en de starttijd van de oproep, de naam van de beller (indien beschikbaar) en het nummer van de beller. De oudste oproepen worden automatisch uit de lijst verwijderd om plaats vrij te maken voor de meest recente.


De volgende opties zijn beschikbaar als u drukt op **Opties**  terwijl u de lijst van de recente oproepen bekijkt:

 **Opmerking:** De meeste opties in de tabel vereisen dat u eerst via de joypad een item in de lijst markeert.

Selecteer dit	Om
Bellen	Om te bellen naar het geselecteerde item. Zie Bellen vanuit het Logboek voor meer informatie.
Contact weergeven	Om de contactkaart van het geselecteerde item weer te geven.
Bericht zenden	Om een e-mail, SMS- of MMS-bericht naar het geselecteerde item te zenden.
Verwijderen	Om het geselecteerde item uit de lijst te verwijderen.
Lijst wissen	Om alle items uit de lijst te verwijderen.
Toev. aan contacten	Om een item toe te voegen aan de lijst Contacten . U kunt ofwel een nieuwe contactkaart maken, ofwel een nummer toevoegen aan een bestaande kaart.


Duur oproep

De functie **Duur oproep** van de telefoon verschaft u gedetailleerde informatie over de lengte van de inkomende en uitgaande oproepen.

 **Opmerking:** De werkelijke tijd die door uw service provider gefactureerd wordt, kan variëren afhankelijk bijvoorbeeld van netwerkfuncties en afronden van facturen en belastingen.


▶ De duur van de oproep weergeven

1. Open het **Logboek**.
2. Scroll naar **Duur oproep** en druk op **Selecteren** .


 **Opmerking:** De werkelijke tijd die door uw draadloze service provider gefactureerd wordt, kan variëren afhankelijk van netwerkfuncties en afronden van facturen, enz.

De volgende oproeptimers worden weergegeven:


Oproeptimer	Details
Laatste oproep	Om de duur van de laatste oproep weer te geven.
Gebelde nummers	Om de totale duur van alle uitgaande oproepen weer te geven.
Ontvangen oproepen	Om de totale duur van alle inkomende oproepen weer te geven.
Alle oproepen	Om de totale duur van alle oproepen weer te geven.

 **Opmerking:** U kunt uw oproeptimers op elk ogenblik terug op nul instellen.

▶ Oproeptimers opnieuw instellen


1. Open de functie **Duur oproep**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Timers op nul**.
3. U wordt gevraagd om de blokkeringscode van de telefoon in te voeren.

Zie [Beveiligingsinstellingen op Pagina 52](#) voor meer informatie.

4. Druk op **OK** .


Kosten oproep

U kunt de kosten van uw laatste oproep nakijken en van alle oproepen die u gedaan hebt sinds de teller de laatste keer opnieuw is ingesteld.



 **Opmerking:** Deze functie is enkel beschikbaar als u geabonneerd bent op deze netwerkservice. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.

► Kosten oproep weergeven

1. Open het **Logboek**.
2. Scroll naar **Kosten oproep** en druk op Selecteren .

 **Opmerking:** De werkelijke factuur voor oproepen en diensten van uw service provider kan variëren, afhankelijk van netwerkfuncties en afronden van facturen, enz.

► De teller voor de oproepkosten opnieuw instellen

1. Open de functie **Kosten oproep**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Tellers op nul**.
3. U wordt gevraagd om de PIN2-code van de telefoon in te voeren. Zie [Beveiligingsinstellingen op Pagina 52](#) voor meer informatie.
4. Druk op **OK** .

Een beperking voor de oproepkosten instellen


Via deze functie kunt u een maximale kostenlimiet instellen voor alle uitgaande oproepkosten die niet overschreden kan worden.

Als uw geaccumuleerde oproepen deze kosten overschrijden, kunt u niet meer bellen (met uitzondering van noodoproepen) tot de teller voor de oproepkosten opnieuw ingesteld is of tot de maximale kostenlimiet gewijzigd of uitgeschakeld is.


Zie [Instellingen voor logboek](#) voor meer informatie.

GPRS-gegevensteller


Via deze functie kunt u de hoeveelheid gegevens controleren die verzonden en ontvangen (in kilobytes) is tijdens gegevensverbindingen.


 **Opmerking:** Mogelijk is deze dienst niet beschikbaar op uw telefoon. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.


► De GPRS-gegevensteller weergeven

1. Open het **Logboek**.
2. Scroll naar **GPRS-teller** en druk op Selecteren .

► De GPRS-teller opnieuw instellen

1. Open de functie **GPRS-teller**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Tellers op nul**.
3. U wordt gevraagd om de blokkeringscode van de telefoon in te voeren. Zie [Beveiligingsinstellingen op Pagina 52](#) voor meer informatie.

4. Druk op **OK** .

 **Opmerking:** De functie om de GPRS-teller opnieuw in te stellen is mogelijk niet beschikbaar op uw telefoon. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.

Instellingen voor logboek

Druk vanuit de functie **Logboek** op **Opties**  en selecteer **Instellingen**. De volgende instellingen voor het **Logboek** zijn beschikbaar.

Selecteer dit	Om
Duur vermelding log	Om in te stellen hoe lang de logboekinformatie wordt opgeslagen: 0, 1, 10, of 30 dagen. Na deze periode worden de details verwijderd om geheugen vrij te maken.
Duur oproep tonen	Om de weergave op scherm van de huidige duur van een actieve oproep te activeren of te deactiveren.
Toon kosten in	Om te selecteren of alle kosten worden weergegeven in eenheden of in valuta.
Beperk. kosten opr.	Om een beperking van de oproepkosten in te stellen die niet overschreden kan worden.






Hoofdstuk 3 Instellingen en profielen

Dit hoofdstuk behandelt de instellingen en profielen op uw telefoon en hoe ze te wijzigen.



Instellingen weergeven en wijzigen



U kunt de instellingen gemakkelijk weergeven en wijzigen om te voldoen aan uw vereisten en uw telefoon een persoonlijke tint te geven. U kunt bijvoorbeeld de taal van de telefoon wijzigen, het welkomscherm, de kleur van de weergave enz.

▶ Instellingen weergeven

1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** . Scroll nu naar het pictogram **Instellingen** en druk op **Selecteren** .
2. Er verschijnt een lijst met verschillende categorieën instellingen. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om door de lijst te scrollen en druk op **Selecteren**  om de gewenste instellingencategorie te openen.

▶ Een instelling wijzigen

1. Scoll naar de instelling die u wilt wijzigen en druk op **Selecteren**  om één van de volgende dingen te doen, afhankelijk van het instellingstype:
 - Tussen opties schakelen als er slechts twee zijn, bijvoorbeeld, **Aan/Uit**, of **Ja/Neen**.
 - Een lijst opties openen waaruit u kunt selecteren via de joypad en **Selecteren** .


- Een editor openen waarin u kunt typen via het numerieke toetsenbord om bijvoorbeeld een wachtwoord in te voeren.
- Een weergave met schuifregeling. Gebruik de linkse  en rechtse  joypadtoetsen om de waarde respectievelijk te verlagen of te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het volume- of contrastniveau in te stellen.

Telefooninstellingen

In **Telefooninstellingen**, kunt u de opties voor taal en weergave wijzigen.

Algemeen

Selecteer **Algemeen** uit de lijst met **Telefooninstellingen** om de volgende instellingen weer te geven:


- **Displaytaal** - Om de taal te wijzigen die door uw telefoon gebruikt wordt in alle displayteksten.
- ☞ **Opmerking:** De talen die op uw telefoon geïnstalleerd zijn hangen af van het land waarin uw telefoon gekocht is. Als u de optie **Automatisch** selecteert, stelt de telefoon de taal in volgens de informatie op uw SIM-kaart.
- **Invoertaal** - Om de taal voor de tekstinvoer te wijzigen. Dit beïnvloedt de tekens die op elke toets beschikbaar zijn, het anticiperende woordenboek en de speciale tekens die geproduceerd worden door te drukken op **Hekjestoets** .

-  **Opmerking:** U moet de telefoon uitschakelen en opnieuw inschakelen om de wijzigingen aan de taal te activeren. De geselecteerde talen zijn van toepassing op elke functie in uw telefoon. Het is mogelijk om voor de displaytaal een andere taal in te stellen dan voor de invoertaal.
- **Woordenboek** - Om de anticiperende tekst in te stellen op **Aan** of **Uit**, voor alle functies in de telefoon die tekstinvoer hebben. U kunt deze instelling ook wijzigen als u tekst gaat invoeren door te drukken op de toets **Bewerken**  en **Woordenboek** te selecteren en dan **Aan** of **Uit**.
-  **Opmerking:** Het anticiperende woordenboek is niet voor alle talen beschikbaar.
- **Welkomstnotitie/logo** - Een welkomstnotitie of – logo wordt kort weergegeven als u de telefoon inschakelt. Selecteer **Standaard** om de standaard afbeelding of animatie te gebruiken die voorgeïnstalleerd is op uw telefoon. Selecteer **Afbeelding** om een afbeelding te kiezen uit het Fotoalbum om de standaard te vervangen, of selecteer **Tekst** om uw eigen welkomstbericht te schrijven (maximum 50 tekens).
 - **Terugloop** - Via terugloop kunt u naar de onderkant van een menu of raster scrollen en naar de bovenkant gaan (of vice versa).
 - **Fabrieksinstellingen** - Om de instellingen van de telefoon opnieuw op hun originele waarden te zetten. U moet hiervoor de blokkeringscode invoeren.
-  **Opmerking:** Niet alle instellingen kunnen naar hun originele waarden hersteld worden.

Weergave

Selecteer **Weergave** uit de lijst met **Telefooninstellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

- **Contrast** - Om het contrast van de weergave te vergroten of te verminderen.
- **Kleurenpalet** - Om het kleurenthema van de weergave te wijzigen.
- **Timeout screensaver** - Om de tijd in te stellen waarna de screensaver geactiveerd wordt als de telefoon ingeschakeld is maar geen toetsen ingedrukt worden. Als de screensaver actief is, is de weergave leeg en verschijnt de screensaverbalk.
- **Screensaver** - Om te selecteren wat op de screensaverbalk getoond wordt: de tijd en de datum of tekst die u zelf samengesteld hebt. De screensaver bestaat uit een balk die met tussentijden van 60 seconden op het scherm beweegt. Hij toont ook hoeveel oproepen u gemist hebt en hoeveel nieuwe berichten ontvangen zijn.


 **Opmerking:** Druk op een willekeurige toets om de screensaver te deactiveren.

Oproepinstellingen


In Oproepinstellingen kunt u de instellingen wijzigen die bepalen hoe oproepen gedaan en ontvangen worden. U kunt bijvoorbeeld opties instellen voor voice-bellen en snelkeuzes.

Selecteer **Oproepinstellingen** om een lijst weer te geven van de volgende instellingen:



- **Identificatie verz.** - Via deze netwerkdienst kunt u kiezen of uw telefoonnummer weergegeven moet worden (**Ja**) of verborgen (**Nee**) moet worden voor de persoon naar wie u belt. De derde optie, **Ingest. door netwerk**, laat het instellen van de waarde over aan de netwerkoperator of de service provider als u een abonnement neemt.

 **Opmerking:** Vraag aan uw service provider of deze dienst beschikbaar is.

- **Oproep in wachtrij** - Oproep in wachtrij is een netwerkdienst die u waarschuwt als er een nieuw inkomende oproep is terwijl u al in gesprek bent. Selecteer **Activeren** om de dienst Oproep in wachtrij te activeren, **Annuleren** om de dienst te deactiveren of **Status controleren** om te zien of de dienst actief is of niet.

 **Opmerking:** Vraag aan uw service provider of deze dienst beschikbaar is.


- **Autom. opn. bellen** - Als u **Aan** selecteert, probeert uw telefoon maximum tien keer om het nummer opnieuw te kiezen na een niet succesvolle belpoging. Selecteer **Uit** om de functie automatisch opnieuw bellen uit te schakelen.

 **Opmerking:** U kunt het proces van het opnieuw bellen stoppen door te drukken op de toets **Einde** .

- **Samenvatting na opr.** - Selecteer **Aan** als u wilt dat de telefoon kort de tijdsduur en de kosten

van een oproep weergeeft als de oproep beëindigd is. Om de kosten weer te geven, moet de optie **Beperk. kosten opr.** geactiveerd zijn voor uw SIM-kaart. Zie [Een beperking voor de oproepkosten instellen op Pagina 43](#).

- **Bellen via één toets** - Als u deze instelling op **Aan** zet, kunt u bellen door één toets ingedrukt te houden, nadat u een snelkeuze hebt ingesteld. Zie [Snelkeuze op Pagina 59](#) voor meer informatie.
- **Aannem. willek. toets** - Als u deze instelling op **Aan** zet, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, in plaats van enkel de toets **Bellen**  en de softkeys te kunnen gebruiken. Selecteer **Uit** om deze functie te deactiveren.
- **Lijn in gebruik** - Deze instelling wordt enkel weergegeven als de SIM-kaart meer dan één telefoonlijn ondersteunt. Selecteer welke lijn u wilt gebruiken om te bellen en tekstberichten te verzenden of selecteer **Uitschakelen** om de lijnselectie te verhinderen.

 **Opmerking:** Vraag aan uw service provider of deze dienst beschikbaar is.

Spraakinstellingen

In Spraakinstellingen kunt u de opties voor spraakherkenning instellen.


Keuzelijsten

Keuzelijsten geeft een lijst van mogelijkheden weer als u de functies voor voice-bellen gebruikt. Indien

geactiveerd, wordt de beste mogelijkheid automatisch gekozen.

- **Nummer via naam** - Selecteer **Aan** om Keuzelijsten te activeren voor de functie Nummer via naam.
- **Contacten** - Selecteer **Aan** om Keuzelijsten te activeren voor de functie Spraakcontacten.

Herkenning

- **Gevoeligheid** - Gebruik de schuifregelaar om de gevoeligheid van de microfoon voor spraakherkenning in te stellen.
- **Snelheid & nauwkeurigheid** - Gebruik de schuifregelaar om de balans in te stellen tussen snelheid en nauwkeurigheid van spraakherkenning.
- **Openen <App> Editor** - Gebruik de joypadtoetsen om door de lijst van telefoonfuncties te scrollen en druk op **Selecteren**  om een functie in te schakelen of uit te schakelen. Als ze ingeschakeld is, kunt u de functie Spraak openen gebruiken om één van de geselecteerde functies te openen.

Verbindingsinstellingen

De eenvoudigste manier om de verbindinginstellingen voor GPRS, WAP, E-mail en Internet automatisch te configureren is een bezoek te brengen aan <http://www.sendo.com/config>. De Sendo Easy Configurator zendt een SMS-bericht naar uw telefoon met de vereiste instellingen om deze diensten te gebruiken.

Overleg met uw service provider om te zien of er al een dataverbinding voor u ingesteld is en of een OTA-configuratie (over-the-air) ondersteund wordt.

Toegangspunten

Een toegangspunt is de plaats waar uw telefoon in verbinding treedt met het Internet via een data-oproep (GSM) of een dataverbinding (GPRS).


Er zijn drie verschillende types toegangspunten die u kunt bepalen:



- MMS-toegangspunt.
- Browser-toegangspunt.
- Internet-toegangspunt (IAP)

Overleg met uw service provider welk soort toegangspunt vereist is voor de dienst waartoe u toegang wenst.


Selecteer **Toegangspunten** uit de lijst **Instellingen verbinding** om een lijst weer te geven van alle huidige toegangspunten. Als er geen toegangspunten bepaald zijn, wordt gevraagd of u er één wilt maken.

► Een nieuw toegangspunt maken


1. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw toegangspunt**.
2. Selecteer **Standaardinst. gebr.** om de standaardinstellingen te gebruiken, of **Huidige inst. gebruik.** om de instellingen van een bestaand toegangspunt te gebruiken als een startpunt.

- Vul zorgvuldig de vereiste velden in met informatie die u verkregen hebt van uw service provider. Begin bovenaan de lijst en gebruik de joypadtoetsen omlaag  om door de velden te scrollen. De velden die u moet invullen, variëren volgens het type dataverbinding dat u wilt maken en het type toegangspunt. Vul alle velden in die gemarkeerd zijn met een rode asterisk, of die gemarkeerd zijn met **Te definiëren**. De tabel hieronder toont alle mogelijke velden met voor elk een korte verklaring.
- Als u klaar bent, drukt u op **Terug**  om de nieuwe instellingen voor het toegangspunt op te slaan en terug te keren naar de lijst Toegangspunten.

Selecteer dit	Om
Naam verbinding	Om een beschrijvende naam aan de verbinding te geven.
Drager gegevens	Om het type dataverbinding te kiezen: GSM-gegevens - Standaard GSM (Global System for Mobile) gegevenstransmissie. GSM hoge snelh. - GSM (Global System for Mobile) hoge snelheid gegevenstransmissie. GPRS - Snellere gegevenstransmissiedienst, waarvoor mogelijk kosten aangerekend worden. Zorg ervoor dat de service provider het type gegevensverbinding ondersteunt dat u tracht in te stellen.
Naam toegangspunt	Deze is vereist om een verbinding in te stellen naar het GPRS-netwerk. U kunt deze krijgen van uw service provider.
Inbelnummer	Om het modemtelefoonnummer in te voeren voor het toegangspunt (enkel voor GSM-gegevens).

Selecteer dit	Om
Gebruikersnaam	Om een gebruikersnaam in te voeren. Deze kan vereist zijn voor toegang tot sommige diensten en moet van uw service provider verkregen worden.
Vraag om wachtw.	Selecteer Ja om gevraagd te worden naar een nieuw wachtwoord telkens u een gegevensverbinding maakt, of Nee om het ingevoerde wachtwoord op te slaan.
Wachtwoord	Om een wachtwoord in te voeren. Dit kan vereist zijn voor toegang tot sommige diensten en moet van uw service provider verkregen worden. Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Als u een wachtwoord invoert, worden de tekens die u typt heel kort weergegeven voor ze om veiligheidsredenen vervangen worden door asterisken (*). Om een cijfer in een wachtwoord te typen, druk op de toets Bewerken  en selecteer Nummer invoegen .
Verificatie	Selecteer Normaal , of Beveiligd .
IP-adres gateway	Om het IP-adres van de browser gateway in te voeren. U kunt dit krijgen bij uw service provider.
Homepage	Om ofwel het service adres ofwel het adres van het multimedia berichtencentrum in te voeren, afhankelijk van het vereiste type toegangspunt.
Beveiliging verb.	Selecteer Ja om Transport Layer Security (TLS) te gebruiken voor de verbinding. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.
Sessiemodus	Selecteer Doorlopend , of Tijdelijk .



Selecteer dit	Om
Data-oproep	(enkel voor GSM-data). Selecteer uit Analoog , ISDN v.110 , of ISDN v.120 . ISDN-verbindingen zijn digitaal en sneller dan een analoge verbinding. Vraag echter na bij uw Internet en netwerk service provider(s) of ISDN-verbindingen ondersteund worden.
Max. snelheid gegev.	(enkel voor GSM-data). Om een maximum snelheid voor gegevensoverdracht in te stellen – u kunt kiezen uit een reeks waarden. Hogere gegevensoverdrachtsnelheden kosten mogelijk meer – vraag na bij uw service provider.

U kunt meer geavanceerde instellingen voor gegevensverbindingen invoeren door te drukken op **Opties**  en **Geavanceerde instellingen** te kiezen. De volgende geavanceerde opties zijn beschikbaar:

Selecteer dit	Om
IP-adres telefoon	Het IP-adres van uw telefoon. Neem contact op met uw Internet service provider om het IP-adres te krijgen.
Primaire naamserver	Het IP-adres van de primaire DNS-server (Domain Name Service). Een DNS is een dienst die namen van websites zoals bijv. http://www.sendo.com , vertaalt in een IP-adres.
Secund. naamserver	Het IP-adres van een secundaire DNS-server.
Serveradres	Om het webadres voor de server in te voeren.
Poortnummer	Om het nummer voor een poort in te voeren.

Selecteer dit	Om
Terugbellen gebruik.	(enkel GSM). Met deze optie kan een server u terugbellen zodra u de initiële oproep gedaan hebt, zodat u een verbinding hebt zonder voor de oproep te betalen. Neem contact op met uw service provider om een abonnement te nemen op deze dienst.
Terugbellen	(enkel GSM). De opties zijn Gebruik servernr. / Gebruik ander nr. . Vraag uw service provider om de juiste instellingen.
Terugbelnummer	(enkel GSM). Om het datatelefoonnummer van uw telefoon in te voeren dat door de terugbelservice gebruikt wordt. Gewoonlijk is dit nummer het data-oproeptelefoonnummer van uw telefoon.
Gbrk PPP-compressie	(enkel GSM). Als u Ja selecteert , kan dit mogelijk de gegevensoverdracht versnellen. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.
Login-script gebruik.	(enkel GSM). Selecteer Ja als u een login-script wilt gebruiken.
Login-script	(enkel GSM). Om een login-script in te voeren.
Initialisatie modem	(enkel GSM). Om het gebruik door uw telefoon van AT (attention) -opdrachten te controleren. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.

► Een toegangspunt bewerken

1. Gebruik de jopyad om naar het toegangspunt te gaan dat moet worden bewerkt.
2. Druk op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Bewerken**.

3. Wijzig de vereiste velden en druk op **Terug** als u klaar bent.

▶ Een toegangspunt verwijderen

1. Gebruik de joystick om naar het toegangspunt te gaan dat moet worden bewerkt.
2. Druk op **Opties** en selecteer **Verwijderen**. U wordt gevraagd of u het toegangspunt wilt verwijderen. Druk op **Ja**.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) is een snelle en efficiënte manier om gegevens over te dragen via een mobiel netwerk.

Opmerking: U moet een abonnement hebben op een GPRS-dienst en u moet mogelijk betalen voor het gebruik van deze dienst. Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.

Selecteer **GPRS** uit de lijst met **Instellingen verbinding** om een lijst weer te geven met de volgende instellingen:

- **GPRS-verbinding** - Selecteer **Autom. bij signaal** om gegevens over te dragen via het GPRS-netwerk waar mogelijk, of **Wanneer nodig** om enkel GPRS te gebruiken wanneer het vereist is.
- **Toegangspunt** - De naam van het toegangspunt is vereist als u een telefoon gebruikt als een gegevensmodem voor uw computer. Zie [Modem op Pagina 161](#) voor meer informatie over het gebruik van uw telefoon als een modem.

Data-oproep

De instellingen voor data-oproep beïnvloeden alle toegangspunten die een GSM of GSM-gegevensverbinding met hoge snelheid gebruiken.

Selecteer **Data-oproep** uit de lijst **Instellingen verbinding** om de volgende instelling weer te geven:

- **Tijd online** - Selecteer **Door gebr. gedef.** om een tijdsperiode in te stellen in minuten waarna de gegevensverbinding verbroken wordt als er geen toetsen worden ingedrukt. U kunt ook **Onbeperkt** selecteren als u niet wilt dat de data-oproep op deze manier wordt afgebroken.

Datum- en tijdstell.

Gebruik de datum- en tijdstellingen om de datum en de tijd te wijzigen, en ook om het formaat te wijzigen waarin de datum en de tijd worden weergegeven.

U kunt ook selecteren om de datum en tijd automatisch te laten aanpassen.

Opmerking: Automatisch aanpassen is een netwerkdienst. Neem contact op met uw service provider om een abonnement te nemen op deze dienst.

Selecteer **Datum- en tijdstellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Selecteer dit Om

Tijd	Om de huidige tijd in te voeren.
Datum	Om de huidige datum in te voeren.
Datumnotatie	Om te beslissen hoe de datum opgemaakt moet worden, bijv. DD:MM:JJ.

Selecteer dit	Om
Datumscheidingstekenen	Om te kiezen hoe de velden in een weergegeven datum gescheiden moeten worden, bijv. door een dubbele punt (:) of door een lijn ().
Tijdnotatie	Om te beslissen hoe de tijdnotatie moet zijn, bijv. 24-uurs of 12-uurs klok.
Tijdscheidingstekenen	Om te kiezen hoe de velden in een weergegeven tijd gescheiden moeten worden, bijv. door een dubbele punt (:) of door een lijn ().
Type klok	Selecteer een Analoge of Digitale klokweergave.
Automatisch aanpassen	Schakel de instelling op Aan om de datum en tijd automatisch te laten aanpassen, als u zich op deze netwerkdienst abonneert.


Beveiligingsinstellingen

Gebruik de beveiligingsinstellingen om telefoonblokkering en de pinblokkering voor de SIM-kaart in te schakelen. U kunt ook digitale beveiligingscertificaten weergeven die in uw telefoon zijn opgeslagen.


Telefoon en SIM

Selecteer **Telefoon en SIM** uit de lijst met **Beveiligingsinstellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

- **PIN-code vragen** - Deze instelling op **Aan** zetten betekent dat u telkens u de telefoon inschakelt gevraagd wordt om uw pincode (Personal Identification Number) in te voeren voor u de telefoon kunt gebruiken (behalve om een noodoproep te doen).



 **Opmerking:** Mogelijk kunt u PIN-code vragen niet uitschakelen. Vraag dit na bij uw service provider als u niet zeker bent.

- **PIN-code** - Om uw pincode te wijzigen. De pincode (4 tot 8 cijfers) beschermt uw SIM-kaart tegen ongeoorloofd gebruik. Uw pincode moet samen met de SIM-kaart geleverd worden.
- **PIN2-code** - Om uw PIN2-code te wijzigen. Dit is een bijkomende pincode (4 tot 8 cijfers) die gebruikt wordt voor toegang tot bepaalde diensten. Niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code.
- **Blokkeringscode** - Om uw blokkeringscode te wijzigen. Dit is een code (5 cijfers) die gebruikt wordt om de telefoon te blokkeren om anderen te verhinderen de telefoon te gebruiken, of om te verhinderen dat toetsen per ongeluk ingedrukt worden, bijvoorbeeld als de telefoon in uw zak zit.

 **Opmerking:** De standaard blokkeringscode voor uw telefoon is 12345. Omwille van veiligheidsredenen, moet u deze code onmiddellijk wijzigen en de nieuwe code geheim houden.

- **Periode autom. blok.** - Om een tijdsperiode in (in minuten) in te voeren waarna de telefoon zichzelf automatisch zal blokkeren, als geen toetsen zijn ingedrukt, of selecteer **Geen** om het automatisch blokkeren uit te schakelen.
- **Blok. als SIM gewijz.** - Selecteer **Ja** als u wenst dat de telefoon naar de blokkeringscode vraagt

als een nieuwe, niet herkende SIM-kaart geplaatst wordt.


- **Vaste nummers** - Hiermee kunt u uitgaande oproepen beperken tot slechts bepaalde telefoonnummers (bevat altijd het nummer van de nooddiensten). Om nummers aan deze lijst toe te voegen, druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw contact** of **Toev. uit Contacten**.
 - ☞ **Opmerking:** Niet alle SIM-kaarten ondersteunen Vaste nummers, deze instelling is dus mogelijk niet beschikbaar op uw telefoon.
 - **CUG** - Dit is een netwerkdienst die inkomende en uitgaande oproepen beperkt tot een beperkte groep telefoonnummers (bevat altijd het nummer van de nooddiensten). Neem contact op met uw service provider voor meer bijzonderheden.
 - **SIM-diensten bevestigen** - Selecteer **Ja** om een bevestigingsbericht weer te geven op het scherm als u een SIM-kaart-dienst gebruikt, of **Nee** om deze berichten uit te schakelen.
- ▶ **Om uw telefoon te blokkeren**
- Druk op de **Aan/Uit-toets**  en selecteer **Blokkeer telefoon** uit de lijst weergegeven opties.
- ▶ **Om uw telefoon te deblokkeren**
- Toets uw blokkeringscode van 5 cijfers in via het numerieke toetsenbord.

Certificaatbeheer

Als u **Certificaatbeheer** selecteert uit de **Beveiligingsinstellingen**, wordt een lijst van autoriteitcertificaten weergegeven (als die op uw telefoon staan). Een autoriteitcertificaat kan van een website komen die u doorgebladerd hebt, of van software die u op de telefoon geïnstalleerd hebt. Deze certificaten worden gebruikt om de bron van de website of de betrokken software te verifiëren.

☞ **Waarschuwing:** Alhoewel het gebruik van certificaten de beveiligingsrisico's vermindert bij het openen van webinhoud of bij het installeren van software, garandeert het bestaan van een certificaat als dusdanig geen volledige beveiliging. Alle certificaten moeten op authenticiteit gecontroleerd worden voor ze betrouwbaar zijn.

▶ Een certificaat authenticeren

- Gebruik de jypad om het vereiste certificaat te markeren en selecteer **Certificaatgegevens** uit het menu **Opties** . De functie **Certificaatbeheer** controleert de geldigheid van het certificaat en kan één van de volgende waarschuwingen weergeven:



Waarschuwing Verklaring


Certificaat niet vertrouwd	U hebt geen enkele functie ingesteld om het certificaat te gebruiken.
Geldigheid certificaat verstreken	De geldigheidsperiode voor het certificaat is verstreken.
Certificaat nog niet geldig	De geldigheidsperiode voor het certificaat is nog niet begonnen.

Waarschuwing Verklaring


Certificaat beschadigd	Het certificaat is niet correct en kan niet worden gebruikt. Neem contact op met de uitgever van het certificaat.
---------------------------	---

▶ De instellingen voor het vertrouwen van een certificaat wijzigen

- Gebruik de joypad om het vereiste certificaat te markeren en selecteer **Inst. Vertrouwen** uit het menu **Opties** . De telefoonnummers die het certificaat mogelijk gebruiken, worden weergegeven, bijv. **Toepassingbeheer** (software installeren) of **Internet** (toegang tot websites). Selecteer **OK**  om de instelling in te voeren.


 **Waarschuwing:** Wijzig deze instellingen niet tenzij u zeker bent van de geldigheid van het certificaat en de betrouwbaarheid van zijn eigenaar.

▶ Een certificaat verwijderen

- Gebruik de joypad om het vereiste certificaat te markeren en selecteer **Verwijderen** uit het menu **Opties** .


Instellingen oproepblokk.

Via oproepblokkering kunt u de types oproepen beperken die uw telefoon kan doen of ontvangen.


 **Opmerking:** Oproepblokkering is een netwerkdiens. Vraag na bij uw service provider of deze dienst beschikbaar is.

Als u de instellingen voor oproepblokkering opent, wordt een lijst met opties voor oproepblokkering geopend, o.m.:

- **Uitgaande oproepen** - Om alle uitgaande oproepen te blokkeren.
- **Internationale oproepen** - Om alle oproepen naar internationale nummers te blokkeren.
- **Internationale oproepen behalve thuisland** - Om alle oproepen naar internationale nummers te blokkeren behalve naar het land waarin u zich nu bevindt.
- **Inkomende oproepen** - Om alle inkomende oproepen te blokkeren.
- **Inkomende oproepen wanneer in buitenland** - Om alle inkomende oproepen te blokkeren alleen als u zich in een ander land bevindt.

 **Opmerking:** U kunt mogelijk nog altijd bellen naar nooddiensten zelfs als u uitgaande oproepen geblokkeerd hebt, afhankelijk van het netwerk. Vraag dit na bij uw service provider.

▶ Oproepblokkering instellen

1. Open de instellingen voor Oproepblokkering.
2. Gebruik de joypad om naar de optie voor oproepblokkering te gaan die u wilt activeren.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Activeren**, en dan **Wachtw. invoeren**.
4. U wordt gevraagd om uw blokkeringswachtwoord in te voeren. Dit kunt u verkrijgen bij uw service provider.

5. Druk op **OK**  om de dienst Oproepblokkering te activeren.

U kunt Oproepblokkering annuleren door te drukken op **Opties**  en **Annuleren** te selecteren of door **Status controleren** te selecteren om te zien of Oproepblokkering geactiveerd is of niet.

Om Oproepblokkering uit te schakelen, druk op **Opties**  en selecteer **Alle blokk. annuleren**.

Wijzig uw blokkeringswachtwoord door te drukken op **Opties**  en selecteer **Blokk. wachtw. wijz.**

GSM-netwerk instellingen

Als u de GSM-netwerkinstellingen opent, worden de volgende opties weergegeven:


- **Netwerkselectie** - Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de telefoon automatisch zoekt naar een beschikbaar netwerk en dit selecteert. Selecteer **Handmatig** om een lijst weer te geven van beschikbare netwerken waaruit u handmatig kunt selecteren.
- 👉 **Opmerking:** Sommige service providers staan gebruikers van andere service providers toe om hun netwerken te gebruiken, maar u zult niet alle netwerken kunnen gebruiken. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.
- **Netwerkbandselectie** - Selecteer **Automatisch** als u wilt dat de telefoon automatisch zoekt naar een beschikbare netwerkband en deze selecteert. Selecteer **Handmatig** om een lijst weer te geven

van beschikbare banden waaruit u handmatig kunt selecteren.

- **Weergave info dienst** - Selecteer **Aan** als u wilt dat de telefoon aangeeft wanneer hij gebruikt wordt in een in cellulair netwerk gebaseerd op de Micro Cellular Network (MCN)-technologie.

Instellingen accessoires

Als u de Instellingen accessoires opent, wordt een lijst van de accessoires van uw telefoon weergegeven. Deze zal variëren afhankelijk van de accessoires die bij uw telefoon geleverd zijn, maar kan zaken bevatten zoals headset of toetsenbord.


De instellingenopties die beschikbaar zijn, zullen variëren afhankelijk van welke accessoires in de lijst staan. Om een accessoire-instelling te openen, gebruik de joystick om door de lijst van het gewenste accessoire te scrollen en druk op **Opties**  om de beschikbare instellingenopties weer te geven. Ze kunnen o.m. bevatten:

- **Standaard profiel** - Selecteer het telefoonprofiel dat geactiveerd moet worden als u een accessoire aansluit op uw telefoon. Zie [Profielen op Pagina 56](#) voor meer informatie.
- **Autom. antwoord** - Selecteer **Aan** om uw telefoon zo in te stellen dat inkomende oproepen automatisch na vijf seconden beantwoord worden (bijv., als u een handsfree kit gebruikt).

Instellingen oproep doorschakelen

Gebruik de Instellingen oproep doorschakelen om een telefoonnummer in te stellen waarnaar uw

oproepen doorgeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld uw voicemailbox.


 **Opmerking:** Oproepen doorschakelen is een netwerkdienst – informeer bij uw service provider naar de beschikbaarheid ervan.

Open het pictogram Instellingen **Opr. doors.** uit de map **Instrumenten**. De volgende opties worden weergegeven:

Selecteer dit	Om
Alle spraakoproepen	Om alle inkomende spraakoproepen door te schakelen.
Indien bezet	Om alle inkomende oproepen door te schakelen als een oproep momenteel actief is.
Als niet aangenomen	Om inkomende oproepen door te schakelen als de telefoon een aangegeven tijdsduur heeft gebeld. U kunt de tijdsperiode selecteren die moet verstreken zijn voor het doorschakelen, van 5 tot 30 seconden.
Indien buiten bereik	Om inkomende oproepen door te schakelen wanneer de telefoon is uitgeschakeld of buiten het bereik van het netwerk is.
Als niet beschikbaar	Om de 3 doorschakelingen hierboven te activeren, dwz inkomende oproepen doorschakelen als de telefoon bezet is, als de oproep niet wordt aangenomen binnen een gegeven tijd of als de telefoon zich niet binnen het netwerkbereik bevindt.
Alle faxoproepen	Om alle faxoproepen door te schakelen.
Alle gegevensoproepen	Om alle gegevensoproepen door te schakelen.


► Een oproepdoorschakeling instellen

1. Open de instelling **Opr. doors.**

2. Gebruik de joypad om naar de optie voor oproep doorschakelen te gaan die u wilt activeren.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Activeren**.
4. Selecteer of u de oproepen wilt doorschakelen naar een voicemailbox of naar een ander nummer. U wordt gevraagd om een nummer in te voeren via het numerieke toetsenbord. Druk op **OK** als u klaar bent.

 **Opmerking:** Druk op **Opties**  en selecteer **Status controleren** om te zien of een oproep doorschakelen geactiveerd is of niet.

► Een oproepdoorschakeling annuleren

1. Open de instelling **Opr. doors.**
2. Gebruik de joypad om naar de optie voor oproep doorschakelen te gaan die u wilt annuleren.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Annuleren** om een oproep doorschakelen uit te schakelen, of **Alle doors. ann.** om alle oproepdoorschakelingen uit te schakelen.

Profielen

Profielen worden gebruikt om te configureren hoe de telefoon u op de hoogte brengt van alle gebeurtenissen zoals inkomende oproepen, een komende afspraak of een nieuw bericht.

U kunt **Profiel** gebruiken om snel te wijzigen hoe u alle meldingen ontvangt, gebaseerd op uw situatie. Mogelijk wilt u bijvoorbeeld niet dat de telefoon

rinkelt als u in vergadering bent, maar u wilt wel agendaherinneringen horen.

Uw telefoon wordt geleverd met een set vooraf ingestelde profielen die u kunt aanpassen naar uw eigen wensen. Het zijn:

- **Algemeen**
- **Stil**
- **Vergadering**
- **Buiten**
- **Spelletjes**

Het standaard profiel is **Algemeen**. Als u een ander profiel selecteert, wordt de naam ervan weergegeven bovenaan het **Now!-scherm**.

► Profielinstellingen weergeven

Er zijn twee verschillende manieren om de profielen van de telefoon te openen:

- In het **Menuscherf**, gebruik de joypad om te scrollen naar het pictogram **Profielen** en druk op **Selecteren** ●.
- Druk terwijl uw telefoon ingeschakeld is kort op de **Aan/uit-toets** □.

► Een profiel activeren

1. Open de lijst Profielen zoals hierboven beschreven.
2. Gebruik de joypad om naar het profiel te gaan dat u wilt activeren.
3. Druk op **Opties** ▢ en selecteer **Activeren**.

► Een profiel aanpassen

1. Open de lijst Profielen zoals hierboven beschreven.
2. Gebruik de joypad om naar het profiel te gaan dat u wilt aanpassen.
3. Druk op **Opties** ▢ en selecteer **Aanpassen**.
4. Er wordt een lijst weergegeven met velden die u kunt aanpassen. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog ▴ en omlaag ▾ om door de lijst te scrollen en druk op **Selecteren** ● om de instelling te wijzigen.

De volgende tabel geeft een lijst van instellingen die u in elk profiel kunt wijzigen:

Selecteer dit	Om
Beltoon	Om een beltoon te selecteren uit de lijst van beltonen die opgeslagen zijn in de telefoon. Om naar een beltoon te luisteren, markeert u deze via de joypad. Druk op een willekeurige toets om het geluid te stoppen.
Oproepsignaal	Om te selecteren hoe de telefoon u op de hoogte brengt van een inkomende oproep, bijv. Beltoon voor een normale beltoon, of Oplopend om een beltoon af te spelen met een langzaam stijgend volume.
Belvolume	Om het volumeniveau van de beltoon en de berichtensignaaltoon aan te passen.
Berichtensignaaltoon	Om te selecteren hoe de telefoon u meldt dat een nieuw bericht is ontvangen.
Trilsignaal	Selecteer Aan om de telefoon te doen trillen als een oproep binnenkomt en als een nieuw bericht ontvangen wordt.
Toetsenbordtonen	Om een volumeniveau te selecteren als u wilt dat er een geluid is bij het indrukken van een toets op uw telefoon.


Selecteer dit	Om
Waarschuwings- en spelletjestonen	Selecteer Aan om waarschuwing- en spelletjestonen af te spelen.
Waarschuwen bij	Selecteer Alle oproepen als u wilt dat de telefoon u waarschuwt voor alle oproepen, of selecteer uit een lijst van uw contactgroepen (als u die gemaakt hebt) als u wilt dat de telefoon u alleen waarschuwt bij oproepen van leden van die contactgroep. Zie Contactgroepen maken op Pagina 66 voor meer informatie over contactgroepen.
Backlight	Om het helderheidsniveau in te stellen voor het backlight van het scherm.
Timeout backlight	Om de tijdslimiet in te stellen voor het backlight uitgeschakeld wordt als geen toetsen ingedrukt worden.
Helderheid filmstand	Om het helderheidsniveau in te stellen voor de backlight van het scherm als de telefoon in de "filmstand" staat. Deze stand wordt door de telefoon gebruikt voor functies zoals het afspelen van videoclips of spelletjes, waarbij de toetsen gedurende een lagere tijdperiode niet ingedrukt worden. Dit betekent dat als geen toetsen ingedrukt worden, het helderheidsniveau van de backlight hier ingesteld worden op het geselecteerde niveau anders dan op het standaardniveau.
Profielnaam	Om het vooraf ingestelde profiel een nieuwe naam naar keuze te geven. U kunt het profiel Algemeen geen andere naam geven.

Hoofdstuk 4 Snelkeuzes en spraakopdrachten




Dit hoofdstuk bespreekt de snelkeuzes en de spraakopdrachten en hoe ze te gebruiken.



Snelkeuze




Als u een snelkeuze hebt ingesteld, kunt u een oproep doen of een e-mail openen door slechts één toets in te drukken.

 **Opmerking:** U kunt enkel snelkeuzes maken voor contacten die opgeslagen zijn in uw lijst **Contacten**.

▶ Een snelkeuze maken


1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** .
2. Scroll naar het pictogram **Snelkeuze** en druk op **Selecteren** .
3. Scroll naar een vrij getal getoond in de weergave en druk op **Opties**  en selecteer **Toewijz..**

 **Opmerking:** Snelkeuze 1  is gereserveerd voor toegang tot voicemail en kan niet gewijzigd worden.

 **Opmerking:** Toetsen 2  en 3  zijn ook gereserveerd en worden gebruikt om de WAP-browser en Camera te activeren.


4. Selecteer het contact en het nummer dat u aan dit snelkeuzenummer wilt toewijzen.

▶ Een snelkeuze gebruiken





1. Voer de snelkeuzetoets in die u hebt toegewezen, via het numerieke toetsenbord.
2. Druk op **Bellen** .


▶ Een snelkeuze gebruiken via één toets

Houd de cijfertoets die gekoppeld is aan de functie die u wilt gebruiken ingedrukt. U hoeft niet op **Bellen** te drukken.

 **Opmerking:** Bellen via één toets werkt uitsluitend als de instelling bellen via één toets ingeschakeld is. Zie [Oproepinstellingen op Pagina 46](#) voor meer informatie.


▶ Een snelkeuze verwijderen


1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** .
2. Scroll naar het pictogram **Snelkeuze** en druk op **Selecteren** .
3. Selecteer de snelkeuze om te verwijderen, druk vervolgens op **Opties**  en selecteer **Verwijderen**.
4. U wordt gevraagd of u de snelkeuze wilt verwijderen. Druk op **Ja** .

 **Opmerking:** Het is niet mogelijk om een snelkeuze te bewerken. Als u een snelkeuzenummer wilt wijzigen, moet u het verwijderen en dan een nieuwe snelkeuze maken.

Spraakopdrachten

Uw Sendo-telefoon bevat zeer nuttige functies voor spraakopdrachten. In tegenstelling tot heel wat andere telefoons, gebruikt hij spraakherkenning, wat betekent dat u de telefoon niet moet trainen om uw spraak te herkennen of om spraaklabels op te nemen. U kunt spraakopdrachten op drie manieren gebruiken:

- Bellen volgens naam – Om een contact te bellen dat is opgeslagen in uw Contactenlijst, zegt u eenvoudig de naam van het contact.
- Spraakcontacten – Zeg eenvoudig de naam van een contact dat opgeslagen staat in uw contactenlijst om de contactdetails weer te geven. U kunt dan drukken op **Bellen**  om het contact te bellen.
- Openen – Zeg de naam van een functie die u wilt openen.



 **Waarschuwing:** Gebruik de functies voor voicebellen niet voor noodoproepen. Op ogenblikken van stress, is uw stem mogelijk niet duidelijk genoeg om door de telefoon herkend te worden.

► Een oproep doen via Bellen volgens naam

1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon **“Nummer via naam vormen”**
3. Spreek duidelijk als u erom gevraagd wordt de naam van het contact dat u wilt bellen in de

microfoon. U dient de naam precies te zeggen zoals deze verschijnt in uw Contactenlijst.



4. Als u meer dan één nummer hebt opgeslagen voor het contact, wordt u gevraagd het nummer te zeggen (thuis, werk, enz.) dat u wilt bellen.

 **Opmerking:** Als de naam niet duidelijk is of er verschillende mogelijkheden zijn, wordt u gevraagd om te selecteren uit een lijst van mogelijkheden. Gebruik de joypadtoetsen om naar uw selectie te scrollen en druk op **Selecteren**  of bevestig uw keuze door **“Ja”** te zeggen of **“Nee”** zodra het u gevraagd wordt.


5. Als alle opdrachten en namen herkend zijn, wordt het nummer van het contact gebeld.

► Een oproep doen via spraakcontacten

1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon **“Contacten”**
3. Spreek duidelijk als u erom gevraagd wordt de naam van het contact dat u wilt weergeven in de microfoon. U moet de naam zeggen precies zoals deze verschijnt in uw Contactenlijst.

 **Opmerking:** Als de naam niet duidelijk is of er verschillende mogelijkheden zijn, wordt u gevraagd om te selecteren uit een lijst van mogelijkheden. Gebruik de joypadtoetsen om naar uw selectie te scrollen en druk op **Selecteren**  of bevestig uw keuze door **“Ja”** te zeggen of **“Nee”** zodra het u gevraagd wordt.

4. Als alle opdrachten en namen herkend zijn, wordt het contact weergegeven. U kunt nu naar

het contactnummer scrollen en drukken op **Bellen**  om het nummer te vormen.

▶ **Een functie openen via spraakopdrachten**


1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon "**Openen**".
3. Zeg de naam van een functie die u wilt openen als u erom gevraagd wordt.
4. Als de opdracht en de naam van de functie herkend zijn, wordt de functie geopend.

Hoofdstuk 5 Contacten

Contacten zijn gelijk aan een adresboek dat in uw telefoon is ingebouwd en waarin u namen, telefoonnummers en adressen en ook andere nuttige informatie kunt opslaan.

Contacten gebruiken

U kunt een contactkaart instellen voor elke persoon of elk bedrijf waarmee u communiceert. Deze "kaart" slaat heel wat informatie over het contact op, bijvoorbeeld meerdere telefoonnummers, e-mailadres, straatadres, webadres plus meer persoonlijke informatie zoals verjaardagen en gedenkdagen. U kunt ook een persoonlijke beltoon en een miniatuurafbeelding aan een contactkaart toevoegen.

 **Opmerking:** Mogelijk wilt u alle contacttelefoonnummers in een internationaal GSM-formaat opslaan. Dit wil zeggen, de internationale toegangscode (+), de landcode zonder voorloophulp, stad- of zonennummer en telefoonnummer. Voor de meeste landen, veroorzaakt het toevoegen van een voorloophulp in de landcode het mislukken van een oproep, terwijl het net wel vereist is voor andere landen. Kijk dit plaatselijk na.



U kunt een oproep doen en SMS-, MMS- en E-mailberichten zenden rechtstreeks van een contactkaart. Er kunnen contactgroepen gemaakt worden zodat u tekstberichten of e-mails naar verschillende contacten tegelijkertijd kunt zenden.



U hebt toegang tot contactinformatie die opgeslagen is op uw SIM-kaart vanuit Contacten.

SIM-contacten kunnen naar Contacten geëxporteerd worden en vice versa.



U kunt Contacten ook synchroniseren met uw computer om uw contactinformatie bijgewerkt te houden.

De directory Contacten

Als u de functie Contacten opent, worden al uw huidige contacten weergegeven in een lijst op alfabetische volgorde. U kunt de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  gebruiken om door de directory Contacten te scrollen.





 **Tip:** U hebt ook toegang tot nuttige informatie over de directory Contacten, zoals hoeveel contacten opgeslagen zijn en hoeveel geheugen uw contacten in beslag nemen door **Contactinfo** te selecteren in het menu **Opties**  en vervolgens **Geheugen**.


Contactkaarten

Een contactkaart geeft alle informatie weer die u hebt ingevoerd voor een contact, zoals de naam van de persoon of het bedrijf, telefoonnummers, e-mailadressen en meer. Selecteer op een contactkaart het telefoonnummer en druk op **Bellen**  om het contact te bellen. U kunt ook een e-mailadres selecteren en drukken op **Selecteren**  om een bericht te beginnen schrijven.





U kunt een nieuwe contactkaart maken en deze op elk ogenblik aan Contacten toevoegen.

► Een nieuw contact toevoegen:

1. Scroll via de joypad in het **Menuscher** naar het pictogram **Contacten** en druk op **Selecteren** ●.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw maken**.
3. Voer de details in voor het contact zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om door de vakken te gaan en voer zo veel of zo weinig informatie in als u wenst.
4. Druk op **Gereed** .


 **Opmerking:** U kunt volledige telefoonnummers invoeren inclusief de internationale toegangscode (+) en de landcode.

► Een contact toevoegen vanuit het Now!-scherm:

1. Typ het volledige telefoonnummer van het nieuwe contact dat u wilt toevoegen.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Toev. aan Contact**. en vervolgens **Nieuw maken**.
3. Scroll naar het type dat u wilt koppelen aan dit nummer (Thuis, Mobiel, Fax, Semafoon, enz.) en druk op **Selecteren** ●.
4. Voer de details in voor het contact zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om door de vakken te gaan en voer zo veel of zo weinig informatie in als u wenst.
5. Druk op **Gereed** .

► Een nieuw contact toevoegen van een oproep

1. Druk terwijl de oproep bezig is op **Opties**  en selecteer **Toev. aan Contact**. en vervolgens **Nieuw maken**.
2. Voer de details in voor het contact zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om door de vakken te gaan en voer zo veel of zo weinig informatie in als u wenst.
3. Druk op **Gereed** .



 **Opmerking:** U kunt tijdens dit proces verdergaan met uw oproep.


► Een contactkaart weergeven


1. Open de directory **Contacten**.
2. Scroll naar het contact dat u wilt weergeven en druk op **Selecteren** ●.

 **Tip:** Om een contactkaart snel te openen zonder door de directory **Contacten** te scrollen, voer de eerste tekens van de naam van het contact in. Als het gewenste contact weergegeven is, markeert u het en drukt u op **Selecteren** ●.



► Een contact bewerken


1. Markeer of open de contactkaart.
2. Druk op **Opties** , en selecteer **Bewerken**.
3. Breng de wijzigingen aan en druk op **Gereed** .

 **Tip:** U kunt velden op een contactkaart toevoegen, verwijderen en een andere naam





geven via het menu **Opties** . Om een overbodig veld te verwijderen, selecteer **Detail verwijderen**, om een nieuw veld toe te voegen, selecteer **Detail toevoegen**, of om een label te wijzigen, selecteer **Label bewerken**.

► Een contact verwijderen



1. Markeer in de directory Contacten via de joypad het contact dat u wilt verwijderen of open de contactkaart.
2. Druk op **Opties** , en selecteer **Verwijderen**. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u dit contact permanent wilt verwijderen – druk op **Ja** .

 **Tip:** Om verschillende contactkaarten tegelijkertijd te verwijderen, markeert u alle items die u wilt verwijderen en vervolgens selecteert u **Verwijderen**. Zie [Veel gebruikte acties op Pagina 19](#).



► Een contact bellen

- Scroll als u in een contactkaart bent naar het te bellen nummer, en druk op **Bellen** , of druk op **Opties** , en selecteer **Bellen**.
- Scroll van in de directory naar het contact en druk op **Bellen** . Als voor het geselecteerde contact meer dan één telefoonnummer opgeslagen is, bijv. werk, thuis, mobiel, scroll naar het gewenste nummer in de lijst en druk op **Selecteren**  om het nummer te bellen.

► Een SMS- of MMS-bericht zenden vanaf een contactkaart

1. Selecteer het te gebruiken telefoonnummer en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer **Bericht maken**, en kies dan ofwel **Tekstbericht** of **Multimediabericht**.
3. Voer uw bericht in het tekstveld in.
4. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

► Een e-mail zenden vanaf een contactkaart

1. Selecteer het te gebruiken e-mailadres en druk op **Selecteren** .
2. Voer uw bericht in het tekstveld in.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

Verdere opties




Bij weergave van een contactkaart, verschaft het menu **Opties** het volgende:


Selecteer dit	Om
Bellen	Om te bellen naar een telefoonnummer dat op de contactkaart is opgeslagen.
Bewerken	Om de contactkaart te bewerken.
Verwijderen	Om de volledige contactkaart te verwijderen uit de directory Contacten.
Bericht maken	Om een tekstbericht, een multimediabericht of een e-mail naar het contact te zenden.
Standaardnummers	Om het geselecteerde telefoonnummer of e-mailadres de standaard te maken voor het contact.

Selecteer dit Om



Snelkeuze toewijz/verwijd.	Om een snelkoppeling te maken naar een telefoonnummer, e-mailadres of Web URL door een toetsenbordcijfer als een snelkeuze toe te wijzen. Voor meer informatie over het maken van snelkeuzes, zie Snelkeuze op Pagina 59 .
Beltoon Naar SIM kopiëren	Om een beltoon in te stellen voor het contact. Om de contactdetails naar uw SIM-kaart te kopiëren. Zie Kopiëren tussen Contacten en SIM op Pagina 68 .
Visitekaartje verz.	Om de contactkaartinformatie te zenden via een tekstbericht, e-mail of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding. Zie Connectiviteit op Pagina 157 voor meer informatie.


▶ Standaardnummers en adressen toewijzen

1. Open de vereiste contactkaart of maak een nieuwe kaart zoals hierboven getoond.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Standaardnummers**.
3. Gebruik de jypad om naar het veld te scrollen dat u wilt toewijzen, bijvoorbeeld **Telefoonnummer**, en druk op **Toewijz.** .
4. Scroll door de lijst van getoonde nummers of adressen en markeer het nummer of adres dat u als standaard wilt instellen.
5. Druk op **Selecteren** .



 **Opmerking:** Als u de kaart opnieuw weergeeft, zijn het standaard telefoonnummer, adres, enz. die u hebt ingesteld nu onderlijnd.



▶ Een thumbnail-afbeelding toevoegen aan een contactkaart


1. Open de vereiste contactkaart of maak een nieuwe kaart zoals hierboven getoond.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Bewerken**.
3. Druk opnieuw op **Opties**  en selecteer **Thumbnail toevoeg..**
4. De thumbnails die opgeslagen zijn in uw **Fotoalbum** worden weergegeven – gebruik de jypad om door deze afbeeldingen te scrollen en druk op **Selecteren**  om een thumbnail te kiezen om toe te voegen.

 **Opmerking:** Als u een thumbnail-afbeelding aan een contactkaart hebt toegevoegd, wordt als dat contact u belt de afbeelding weergegeven op het scherm Inkomende oproepen naast de naam van het contact.

▶ Een beltoon aan een contactkaart toewijzen

1. Open de vereiste contactkaart of maak een nieuwe kaart zoals hierboven getoond.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Beltoon**.
3. Er verschijnt een lijst van beschikbare beltonen - scroll naar de gewenste beltoon, en druk op **Selecteren** .

 **Tip:** Om een toegewezen beltoon van een contactkaart te verwijderen, druk op **Opties**  en selecteer **Beltoon**, selecteer dan **Standaard beltoon** uit de lijst.


 **Opmerking:** U kunt een beltoon aan een groep contacten toewijzen. Zie [Contactgroepen maken](#)



op [Pagina 66](#). Als een contact twee verschillende beltonen toegewezen heeft gekregen, één individueel en het andere als een onderdeel van een contactgroep, wordt de beltoon gebruikt die het meest recent is toegewezen.

Snelkoppelingen om een contact te bellen


Als uw directory Contacten zeer lang is, is het niet erg handig te moeten scrollen door pagina's namen om een contact te vinden. Om het bellen van een contact sneller te maken, zijn in het **Now!**-scherm een aantal snelkoppelingen beschikbaar.

► Een contact bellen via voice-bellen

1. Houd de **Spraaktoets**  ingedrukt.
2. Zeg wanneer u erom gevraagd wordt duidelijk in de microfoon "Nummer via naam vormen"
3. Spreek duidelijk als u erom gevraagd wordt de naam van het contact dat u wilt bellen in de microfoon. U moet de naam zeggen precies zoals deze verschijnt in uw Contactenlijst.
4. Als u meer dan één nummer hebt opgeslagen voor het contact, wordt u gevraagd het nummer te zeggen (thuis, werk, enz.) dat u wilt bellen.


 **Opmerking:** Als de naam niet goed begrepen wordt of er verschillende mogelijkheden zijn, wordt u gevraagd om te selecteren uit een lijst van mogelijkheden. Gebruik de joysticktoetsen om naar uw selectie te scrollen en druk op **Selecteren**  of bevestig uw keuze door "Ja" te zeggen of "Nee" als het u gevraagd wordt.

5. Als alle opdrachten en namen herkend zijn, wordt het nummer van het contact gebeld.

 **Waarschuwing:** Vertrouw NIET op voice-bellen voor het vormen van noodnummers. In noodsituaties kan de stress veranderingen in uw stem veroorzaken, waardoor de telefoon mogelijk de opdracht niet herkent.

► Een contact bellen via een snelkeuze


Zie [Snelkeuze op Pagina 59](#) voor meer informatie over het instellen van een snelkeuze voor een telefoonnummer.

1. Voer de snelkeuzetoets in die u aan het telefoonnummer hebt toegewezen, via het numerieke toetsenbord.
2. Druk op **Bellen**  om te bellen.

Contactgroepen maken
















U kunt zoveel contactgroepen maken als u wenst. Een contactgroep kan dienst doen als een distributielijst, waardoor u sneller e-mails en tekstberichten naar meerdere ontvangers kunt verzenden.

► De Groepenlijst openen

- Druk vanuit de directory Contacten met de rechtse joysticktoets  om de lijst **Groepen** te openen.

► Een contactgroep maken

1. Open de lijst **Groepen** zoals hierboven beschreven.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuwe groep**.

3. Voer zodra u erom gevraagd wordt de naam van de groep in via het numerieke toetsenbord, of laat de standaardnaam *Groepstaan*.
 4. Druk op **OK** . De naam van de groep verschijnt in de lijst **Groepen**.
- **Een nieuw lid aan een contactgroep toevoegen**
1. Open de directory Contacten.
 2. Gebruik de joypad om te scrollen naar het contact dat aan de groep moet worden toegevoegd.
 3. Druk op **Opties**  en selecteer **Toev. aan groep**.
 4. Een lijst van al uw bestaande groepen wordt weergegeven. Gebruik de joypad om naar de groep te scrollen waaraan het contact moet worden toegevoegd, en druk op **Selecteren** .
- **Om meerdere leden aan een contactgroep toe te voegen**
1. Open de lijst **Groepen**.
 2. Scroll naar de groep waaraan u de contacten wilt toevoegen, en open deze door te drukken op **Selecteren** .
 3. Druk op **Opties**  en selecteer **Leden toevoegen**.
 4. Een lijst van contacten wordt weergegeven. Gebruik de joypad om te scrollen naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen.
 5. Druk op **Selecteren**  om het contact te markeren – er verschijnt een vinkje naast het contact.
6. Herhaal deze actie voor alle contacten die aan de groep moeten worden toegevoegd.
 7. Druk op **OK** .
- **Leden uit een contactgroep verwijderen**
1. Open de lijst **Groepen**.
 2. Scroll naar de groep waarvan u leden wilt verwijderen, en open deze door te drukken op **Selecteren** .
 3. Scroll naar het contact dat u uit de groep wilt verwijderen.
 4. Druk op **Opties**  en selecteer **Verwijder uit groep**.
 5. Druk op **Ja**  om het contact uit de groep te verwijderen.
- **Een beltoon aan een contactgroep toewijzen**
1. Open de lijst **Groepen**.
 2. Scroll naar de groep waaraan u de beltoon wilt toevoegen, en open deze door te drukken op **Selecteren** .
 3. Druk op **Opties**  en selecteer **Beltoon**.
 4. Er verschijnt een lijst van beschikbare beltonen - scroll naar de gewenste beltoon, en druk op **Selecteren** .
-  **Tip:** Om een toegewezen beltoon uit een contactgroep te verwijderen, druk op **Opties**  en selecteer **Beltoon**, selecteer dan **Standaard beltoon** uit de lijst.

Kopiëren tussen Contacten en SIM

Als u contacten maakt en ze aan de toepassing Contacten toevoegt, worden ze in het gedeelde geheugen van uw telefoon opgeslagen en niet op uw SIM-kaart.

Maar via Contacten kunt u contactdetails kopiëren naar uw SIM-kaart en omgekeerd en kunt u ook contacten openen die op uw SIM-kaart opgeslagen zijn.

► Informatie van Contacten naar de SIM-kaart kopiëren

1. Gebruik in de directory Contacten de joypad om de vereiste contactkaart te selecteren en druk op **Selecteren** ●.
2. Markeer het (de) veld(en) op de contactkaart die u naar de SIM-kaart wilt kopiëren.
3. Druk op **Opties** ⌵ en selecteer **Naar SIM kopiëren**.

► Informatie van de SIM-kaart naar Contacten kopiëren

1. Open de directory contacten op de SIM-kaart – scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **SIM** en druk op **Selecteren** ●, scroll dan naar het pictogram **SIM-contacten** en druk op **Selecteren** ●.
2. Selecteer het (de) contact(en) dat u wilt kopiëren.
3. Druk op **Opties** ⌵ en selecteer **Kopie naar Contact..**

Hoofdstuk 6 Berichten

Dit hoofdstuk toont u hoe verschillende types berichten te maken, te zenden en ontvangen en te beheren

- SMS (Short Message Service) – Tekstberichten.
- MMS (Multimedia Message Service) – Berichten die tekst, plaatjes, animaties, foto's, audiobestanden en videobestanden kunnen bevatten.
- E-mail – U kunt uw telefoon gebruiken voor het zenden en ontvangen van e-mailberichten die ook bijlagen kunnen bevatten zoals foto's, audio- en videoclip en geschreven documenten.
- Chatten – U kunt de chatfunctie op uw telefoon gebruiken om te chatten door middel van een gelijkaardige chatomgeving die gelijk is aan chatten op uw computer.

Via de functie Berichten kunt u ook berichten en gegevens van andere bronnen ontvangen:

- Infodienst – uw service provider kan u bijvoorbeeld informatie zenden over het plaatselijk weer of de verkeerstoestand. Neem contact op met uw service provider om te weten te komen welke informatie beschikbaar is van de infodienst.
- Dienstberichten – ook bekend als pushberichten, dit zijn berichten van uw service provider om u op de hoogte te brengen van beschikbare diensten of die andere informatie verstrekken. Dienstberichten worden gedownload van het Internet.

- Gebeamde berichten – berichten die verzonden zijn via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.


Berichten gebruiken




Als u de functie Berichten opent, wordt een lijst met opties weergegeven.

Bovenaan de lijst staat de functie **Nieuw bericht** die een snelkoppeling verleent om een SMS, MMS of e-mailbericht te zenden.



De rest van de lijst geeft de standaard Berichtenmappen weer:



Map	Beschrijving
Inbox	Bevat de ontvangen berichten (behalve e-mail).
Mijn mappen	Hiermee kunt u uw verzonden en ontvangen berichten organiseren in mappen. U kunt uw eigen berichtenmappen maken en organiseren zoals u wilt.
Mailbox	Wordt gebruikt om e-mails te ontvangen en te beheren.
Ontwerpen	Om niet afgewerkte of niet verzonden berichten op te slaan.
Verzonden	Slaat de laatste 15 berichten op die vanaf uw telefoon verzonden zijn.
Outbox	Een tijdelijke opslagplaats voor berichten die verzonden worden.
Rapporten	Verstrekt een leveringsrapport van de SMS- en MMS-berichten die u verzonden hebt.

Gebruik de joystick en de toets **Selecteren**  om de map te openen.

 **Tip:** Als u een map geopend hebt, kunt u door de verschillende mappen navigeren via de linkse  en rechtse  joysticktoetsen.

► Berichten openen

1. Scroll via de joypad vanuit het **Now!-scherm** naar **Berichten**.
2. Markeer de eerste lijn (de Inbox-lijn), en druk op **Selecteren** , of selecteer **Openen** uit het menu **Opties**  om de Inbox van uw Berichten te openen.



 **Opmerking:** U kunt berichten ook openen vanuit het **Menuscherf**, door te scrollen naar het pictogram **Berichten** en te drukken op **Selecteren** .

Berichten maken en verzenden

Dit deel bespreekt hoe u vanaf uw telefoon verschillende soorten berichten kunt maken en verzenden.

Een nieuw bericht maken


U kunt op verschillende manieren een nieuw SMS-, MMS- of e-mailbericht maken en verzenden.

- Gebruik de snelkoppeling **Nieuw bericht** vanuit Berichten.
- Selecteer vanuit Berichten **Bericht maken** vanuit het menu **Opties** .
- Vanuit een contactkaart in contacten.
- Vanuit elk scherm waar **Zenden** staat in het menu **Opties** . U kunt bijvoorbeeld een foto zenden naar een vriend rechtstreeks vanuit Camera.

SMS-berichten


U kunt SMS-berichten zenden en ontvangen met een lengte tot 160 GSM-tekens of 70 Unicode-tekens. GSM-tekens worden gebruikt voor alle talen die op het Latijn gebaseerd zijn, terwijl niet Latijnse tekens Unicode-tekens gebruiken die meer ruimte in beslag nemen.

Als een SMS-bericht dat u zendt of ontvangt langer is, wordt het automatisch opgedeeld in verschillende kleinere berichten die bij ontvangst samengevoegd worden tot één SMS-bericht.




 **Opmerking:** Als u een lang SMS-bericht zendt en de telefoon die de berichten ontvangt deze functie niet ondersteunt, worden de berichten apart ontvangen en mogelijk niet in de correcte volgorde.





SMS-berichten zenden is snel en eenvoudig en biedt de volgende voordelen:


- SMS-berichten worden onmiddellijk verzonden.
- SMS-berichten kunnen verzonden of ontvangen worden terwijl een gesprek aan de gang is.
- SMS-berichten kunnen naar meer dan één persoon tegelijkertijd verzonden worden.
- De meeste mobiele telefoons ondersteunen SMS, zodat de meeste ontvangers de door u gezonden SMS-berichten kunnen lezen


 **Opmerking:** SMS-berichten kunnen niet worden gebruikt om bijlagen (zoals foto's) te zenden of te ontvangen.


► Een SMS-bericht zenden vanuit Berichten

1. Selecteer in Berichten **Nieuw bericht**, of druk op **Opties**  en selecteer **Bericht maken**.
2. Selecteer **Tekstbericht** uit de lijst opties door te drukken op **Selecteren** .
3. Voer het telefoonnummer in van de ontvanger in het veld **Aan:** via het numerieke toetsenbord. U kunt zo veel nummers invoeren als u wilt, maar elk nummer moet gescheiden worden door puntkomma (;). Druk op de **Hekjestoets**  om een puntkomma in te voegen.






 **Tip:** Als het telefoonnummer van de ontvanger van het bericht opgeslagen is in Contacten, hoeft u het nummer niet in te typen. Druk enkel op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Ontvanger toevoeg**, om u naar de directory Contacten te brengen. Selecteer één of meer contacten om het bericht naar te verzenden en druk vervolgens op **OK**  om terug naar het berichtenscherf te keren.

4. Druk op de joypadtoets omlaag  om naar het berichtenveld te gaan.
5. Schrijf uw bericht via de numerieke toetsengroep. Zie [Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20](#) voor meer informatie.


 **Tip:** De lengte-indicator in de navigatiebalk van het bericht laat zien hoeveel tekens u kunt invoeren voor een bijkomend bericht. Bijvoorbeeld 20 (2) betekent dat u nog 20 tekens over hebt om de tekst als 2 SMS-berichten te zenden.

6. Zend uw voltooid bericht door te drukken op **Bellen**  of druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

► Een SMS-bericht zenden vanuit Contacten

1. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om een contactkaart te selecteren en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer het te gebruiken telefoonnummer en druk op **Selecteren** .
3. Selecteer **Bericht maken**, en kies vervolgens **Tekstbericht**.
4. Voer uw bericht in het tekstveld in.
5. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

SMS-zendopties

Om te wijzigen hoe een bericht verzonden wordt, druk op **Opties**  en selecteer **Zendopties** als u een bericht aan het wijzigen bent. Als u het bericht opslaat, worden zijn zendinstellingen ook opgeslagen.


MMS-berichten

U kunt uw telefoon gebruiken om multimediam berichten te verzenden – dit zijn tekstberichten die afbeeldingen (foto's, plaatjes, animaties), audiobestanden en zelfs videobestanden kunnen bevatten.

MMS-verbinding

Voor u MMS-berichten kunt verzenden en ontvangen, moet u gegevensverbindingen hebben


ingesteld waarmee u kunt verbinden met het Internet. De snelste en eenvoudigste manier om uw telefoon te configureren is een bezoek te brengen aan <http://www.sendo.com/config> om uw instellingen automatisch te configureren. De Sendo Easy Configurator zendt een SMS-bericht naar uw telefoon met de vereiste instellingen. U kunt ook aan uw service provider vragen om u deze informatie te zenden (indien beschikbaar).

 **Opmerking:** Deze instellingen zijn mogelijk al geconfigureerd op uw telefoon door uw service provider. Vraag dit na bij uw service provider.



Zie [Verbindingsinstellingen op Pagina 48](#) voor meer informatie over het configureren van de verbindinginstellingen van uw telefoon voor toegang tot het Internet.


MMS-berichten verzenden





U kunt een MMS-bericht rechtstreeks van uw telefoon naar elk ander compatibel apparaat zenden.



 **Opmerking:** Enkel apparaten die compatibele functies voor een multimediebericht of een e-mail bieden, kunnen multimedieberichten ontvangen en weergeven.

► Een MMS-bericht zenden vanuit Berichten

1. Selecteer in Berichten **Nieuw bericht**, of druk op **Opties**  en selecteer **Bericht maken**.
2. Selecteer **Multimediebericht** uit de lijst opties door te drukken op **Selecteren** .

3. Voer het telefoonnummer in van de ontvanger in het veld **Aan**: via het numerieke toetsenbord. U kunt zo veel nummers invoeren als u wilt, maar elk nummer moet gescheiden worden door puntkomma (;). Druk op de **Hekjestoets**  om een puntkomma in te voegen.

 **Tip:** Als het telefoonnummer van de ontvanger van het bericht opgeslagen is in Contacten, moet u het nummer niet intypen. Druk enkel op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Ontvanger toevoeg.** om u naar de directory Contacten te brengen. Selecteer één of meer contacten om het bericht naar te verzenden en druk vervolgens op **OK**  om terug naar het berichtenscherm te keren.


4. Druk op de joypadtoets omlaag  om naar het berichtenveld te gaan.
5. Schrijf uw bericht via de numerieke toetsengroep. Zie [Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20](#) voor meer informatie.
6. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**. De volgende lijst met opties wordt weergegeven:


Selecteer dit Om



Afbeelding	Om een willekeurige afbeelding die momenteel opgeslagen staat in de telefoon in te voegen in het bericht.
Videoclip	Om een willekeurige videoclip die momenteel opgeslagen is in de telefoon in te voegen in het bericht.
Soundclip	Om een willekeurige soundclip die momenteel opgeslagen is in de telefoon in te voegen in het bericht.



Selecteer dit Om

Nieuwe afbeelding	Start de camera, neem een foto en voer deze in het bericht in.
Nieuwe soundclip	Start de recorder, neem een soundclip op en voeg deze in het bericht in.
Sjabloon	Om een vooraf gedefinieerde string in een bericht in te voegen.





7. Gebruik de joystick en de toets **Selecteren**  om te kiezen welk type multimediaobject u in het bericht wilt invoegen.

8. U kunt een voorbeeld van het MMS-bericht bekijken om te zien hoe het eruit ziet voor u het bericht zendt door te drukken op **Opties**  en **Voorbeeld bericht** te selecteren.

 **Opmerking:** U kunt de volgorde van de componenten van uw MMS-bericht aanpassen door bijvoorbeeld de tekst onder een afbeelding te plaatsen, door **Objecten** te selecteren uit het menu **Opties** . U kunt ook componenten verwijderen uit de weergave **Objecten**.


9. Zend uw voltooid bericht door te drukken op **Bellen**  of druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

► **Een MMS-bericht zenden vanuit Contacten**

1. Gebruik de joysticktoetsen voor omhoog  en omlaag  om een contactkaart te selecteren en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer het te gebruiken telefoonnummer en druk op **Selecteren** .


3. Selecteer **Bericht maken**, en kies vervolgens **Multimediabericht**.

4. Voer uw bericht in het tekstveld in.


5. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, selecteer vervolgens een in te voegen multimediaobject (zie vorige tabel).

6. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.



MMS-zendopties


Om te wijzigen hoe een bericht verzonden wordt, druk op **Opties**  en selecteer **Zendopties** als u een bericht aan het wijzigen bent. Als u het bericht opslaat, worden de zendinstellingen ook opgeslagen.



Multimediaobjecten aan een bericht toevoegen

 **Opmerking:** U kunt een combinatie van tekst, afbeelding en soundclip, of tekst en videoclip invoegen, maar u kunt geen afbeelding en een videoclip invoegen in hetzelfde bericht.



► **Een afbeelding toevoegen aan een MMS-bericht**

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, vervolgens **Afbeelding**.
2. Er wordt een lijst van opgeslagen afbeeldingen weergegeven. Gebruik de joystick en de toets **Selecteren**  om de toe te voegen afbeelding te kiezen.



 **Opmerking:** Als u een afbeelding zendt via MMS, kunt u selecteren om deze groot of klein

te zenden. De standaardgrootte is klein, maar u kunt ze wijzigen door **Zendopties** te selecteren uit het menu **Opties**  en het veld van de **Grote afbeelding** te wijzigen via **Selecteren** . Vergeet niet dat een grotere afbeelding vereist dat er op de telefoon van de ontvanger meer geheugen is dan voor een kleine afbeelding.

▶ Een videoclip aan een MMS-bericht toevoegen



1. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, vervolgens **Videoclip**.
2. Er wordt een lijst van opgeslagen videoclips weergegeven. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren**  om de toe te voegen videoclip te kiezen.

▶ Een soundclip aan een MMS-bericht toevoegen




1. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, vervolgens **Soundclip**.
2. Er wordt een lijst van opgeslagen soundclips weergegeven. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren**  om de toe te voegen soundclip te kiezen.

▶ Een foto nemen en deze via MMS verzenden

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, vervolgens **Nieuwe afbeelding**.
2. De Camera wordt geactiveerd. Gebruik het scherm als een zoeker en druk op **Selecteren**  om een foto te nemen.
3. Druk opnieuw op **Selecteren**  om een nieuwe foto in een MMS-bericht in te voegen

 **Tip:** Een sneller manier om een nieuwe foto te zenden via een MMS-bericht is door gewoon een foto te nemen door middel van de Camera en vervolgens **Zenden te selecteren** uit het menu **Opties** .

▶ Een soundclip nemen en deze via MMS verzenden

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Invoegen**, vervolgens **Nieuwe soundclip**.
2. De recorder wordt geactiveerd. Druk op **Selecteren**  om te beginnen met de opname van een soundclip. Zie [Recorder op Pagina 154](#) voor meer informatie over het opnemen van soundclips.
3. Als de opname klaar is, drukt u opnieuw op **Selecteren**  om een nieuwe soundclip in te voegen in een MMS-bericht.


E-mail

U kunt uw telefoon gebruiken voor het zenden en ontvangen van e-mailberichten die ook items kunnen bevatten zoals foto's, audio- en videoclips en geschreven documenten.

E-mailverbinding

Voor u e-mailberichten kunt zenden en ontvangen, moet u gegevensverbindingen instellen waarmee u kunt verbinden met een e-mailserver. De snelste en eenvoudigste manier om uw telefoon te configureren is een bezoek te brengen aan <http://www.sendo.com/config> om uw instellingen automatisch te configureren. De Sendo Easy Configurator zendt een SMS-bericht naar uw

telefoon met de vereiste instellingen. U kunt ook aan uw service provider vragen om u deze informatie te zenden (indien beschikbaar).

 **Opmerking:** Deze instellingen zijn mogelijk al geconfigureerd op uw telefoon door uw service provider. Vraag dit na bij uw service provider.




Ondersteunde formaten




De mail client van uw telefoon ondersteunt POP3 and IMAP4 mailservers, MIME-bijlagen en SMTP voor het zenden van mail.


E-mails zenden





U kunt e-mailberichten zenden van uw telefoon naar elk ander compatibel apparaat.


► Een e-mail zenden vanuit Berichten

1. Selecteer in Berichten **Nieuw bericht**, of druk op **Opties**  en selecteer **Bericht maken**.
2. Selecteer **E-mail** uit de lijst opties door te drukken op **Selecteren A** of **OK** .
3. Voer het e-mailadres in van de ontvanger in het veld **Aan:** via het numerieke toetsenbord. U kunt zo veel adressen invoeren als u wilt, maar elk nummer moet gescheiden worden door puntkomma (;). Druk op de **Hekjesteets**  om een puntkomma in te voegen.





 **Tip:** Als het e-mailadres van de ontvanger van het bericht opgeslagen is in Contacten, moet u het niet intypen. Druk enkel op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Ontvanger toevoeg.** om u naar de directory Contacten te

brengen. Selecteer één of meer contacten om het bericht naar te verzenden en druk vervolgens op **OK**  om terug naar het berichtenscherf te keren.

4. Druk op de joypadtoets omlaag  om naar de velden **Cc:** en **Onderwerp** te gaan en ontvangers en een onderwerp toe te voegen naar behoefte.
5. Druk op de joypadtoets omlaag  om naar het berichtenveld te gaan.
6. Schrijf uw bericht via de numerieke toetsengroep. Zie [Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20](#) voor meer informatie.
7. Zend uw voltooid bericht door te drukken op **Bellen**  of druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.

 **Opmerking:** E-mailberichten worden automatisch in de Outbox geplaatst voor ze verzonden worden. Als iets fout loopt wanneer de telefoon het bericht probeert te verzenden, blijft de e-mail in de outbox met de status *Mislukt*.

► Een e-mail zenden vanuit Contacten



1. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om een contactkaart te selecteren en druk op **Selecteren** .
2. Selecteer het te gebruiken e-mailadres en druk op **Selecteren** .
3. Selecteer **Bericht maken**, en kies vervolgens **E-mail**.
4. Voer uw bericht in het tekstveld in.

5. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.


E-mailbijlagen

U kunt verschillende bestandstypes aan een e-mailbericht toevoegen, bijvoorbeeld:

- Beelden
- Videoclips
- Geluidsclips
- Notities
- Geschreven documenten



 **Tip:** U kunt multimediaobjecten (afbeeldingen, videoclips, en soundclips) en notities toevoegen aan een e-mailbericht op precies dezelfde manier als u ze zou toevoegen aan een MMS-bericht, door te drukken op **Opties**  en **Invoegen** te selecteren.



► E-mailbijlagen toevoegen

1. Druk vanuit een open e-mail op **Opties**  en selecteer **Bijlagen**.
2. De weergave Bijlagen wordt weergegeven. Van hieruit kunt u het volgende selecteren:

Selecteer dit Om

Toevoeg.	Om een bestand aan een e-mailbericht toe te voegen.
Weergave	Om het geselecteerde bestand te openen en weer te geven in een geschikte toepassing.
Verwijderen	Om een bijlage uit een e-mail te verwijderen.

3. Zend uw e-mail door te drukken op **Bellen**  of druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**.




 **Tip:** U kunt bestanden via e-mail zenden zonder de toepassing Berichten te hoeven openen, als het menu **Opties**  de optie **Zenden** bevat en dan **Via e-mail**.

Speciale tekstberichten


Uw telefoon laat u de volgende types vooraf bepaalde tekstberichten zenden en ontvangen:

- Beeldberichten (een tekstbericht met een klein, zwart en wit plaatje).
- Visitekaartjes (contactkaartgegevens).
- Agendanotities (items uit de toepassing Agenda).


► Een beeldbericht zenden

1. Open de toepassing **Fotoalbum**.
2. Scroll naar **Beeldber.** en druk op **Selecteren** .
3. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren**  om het te verzenden plaatje te kiezen.
4. Druk op **Opties** , en selecteer **Zenden**.

► Een visitekaartje zenden

1. Open de toepassing **Contacten**.
2. Open de contactkaart die u wilt zenden.
3. Druk op **Opties** , en selecteer **Visitekaartje verz.**
4. Selecteer de zendmethode (via SMS, via MMS, enz.) en zend op de normale manier.

► Een agendanotitie verzenden





1. Open de toepassing **Agenda**.
2. Markeer in de Dagweergave het te zenden item.
3. Druk op **Opties** , en selecteer **Zenden**.

4. Selecteer de zendmethode (via SMS, via MMS, enz.) en zend op de normale manier.

Vooraf gedefinieerde tekst in berichten invoegen.

U kunt tijd besparen bij het schrijven van SMS-, MMS- en e-mailberichten door vooraf gedefinieerde tekst in te voegen. Uw telefoon wordt geleverd met vooraf gedefinieerde tekststrings (sjablonen) die al ingesteld zijn en u kunt uw eigen sjablonen maken door woorden en zinnen in te voegen die u het meest gebruikt.

► Vooraf gedefinieerde tekst in een bericht invoegen

1. Als de cursor in het berichtenveld is op het punt waar u de vooraf gedefinieerde tekst wilt invoegen, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Invoegen** en dan **Sjabloon**.
2. Er wordt een lijst van vooraf gedefinieerde tekststrings weergegeven. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om de tekst te selecteren die u in uw bericht wilt invoegen en druk op **Selecteren** .

► Een vooraf gedefinieerde tekststring maken of wijzigen

1. Open in Berichten **Mijn mappen**.
2. Markeer **Sjablonen**, en druk op **Selecteren** .
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw sjabloon**, of markeer één van de bestaande sjablonen en druk op **Selecteren**  om het ter bewerking te openen.
4. Typ uw tekststring en druk op **Gereed** .

Berichten ontvangen

Dit deel behandelt hoe u op de hoogte wordt gebracht als u berichten ontvangt en hoe u de ontvangen berichten kunt weergeven en beheren.

Berichtmeldingen

Uw telefoon maakt een geluid om u te waarschuwen als een nieuw bericht binnengekomen is (tenzij u de telefoon instelt op stil). U kunt de geluidswaarschuwing wijzigen door de profielinstellingen te wijzigen. Zie [Profielen op Pagina 56](#) voor meer informatie.

Het aantal ongeopende berichten van alle types wordt weergegeven in **Berichten** in het **Now!-scherm** met een gesloten omslagpictogram dat eraast wordt weergegeven.



In de titelbalk bovenaan het **Now!-scherm** worden verschillende pictogrammen weergegeven om u op de hoogte te brengen van verschillende types nieuwe berichten (SMS, e-mail, voicemail, enz.) Deze worden vermeld in [Statusindicatoren op Pagina 16](#).



Inbox

Alle ontvangen berichten (behalve e-mail) worden weergegeven in de Inbox. De meest recente ontvangen berichten worden bovenaan weergegeven.

► Uw Inbox weergeven

1. Scroll via de joypad vanuit het **Now!-scherm** naar **Berichten**.

2. Markeer de eerste regel (de Inbox-lijn), en druk op **Selecteren** , of selecteer **Openen** uit het menu **Opties** .






 **Opmerking:** U kunt uw Inbox ook openen vanuit het **Menuscherm** door te scrollen naar het pictogram **Berichten** en te drukken op **Selecteren** , en door vervolgens **Inbox** te selecteren.

Nieuwe berichten verwerken

Het is eenvoudig om berichten in uw Inbox te openen, verwijderen, door te sturen en te beantwoorden.

► Een bericht openen

1. Open de Inbox zoals hierboven beschreven.
2. Selecteer het te openen bericht via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  en druk op **Selecteren** .


 **Tip:** Gebruik de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om door het bericht te scrollen en links  en rechts  om naar het vorige of het volgende bericht in de map te gaan.

► Een bericht beantwoorden

1. Druk terwijl het ontvangen bericht open is op **Opties**  en selecteer **Beantwoorden**.

► Een bericht doorsturen

1. Druk terwijl het ontvangen bericht open is op **Opties**  en selecteer **Doorsturen**.

2. Voer het telefoonnummer in om het bericht naar door te sturen in het veld **Aan**. Druk **Zenden** .

► Een bericht verwijderen


1. Druk op **Opties**  en selecteer **Verwijderen**.
2. U wordt gevraagd of u het bericht al dan niet wilt verwijderen. Druk op **Ja** .


Er zijn een aantal opties beschikbaar bij het weergeven van een ontvangen bericht, afhankelijk van het berichttype:

Selecteer dit	Om
Beantwoorden	Om een nieuw bericht te maken in antwoord op een ontvangen bericht. Het telefoonnummer of e-mailadres van de zender wordt gekopieerd naar het veld Aan .
Doorsturen	Om een ontvangen bericht naar iemand anders door te sturen. De inhoud van het bericht wordt gekopieerd naar een editor, waar u het veld Aan: moet invullen.
Bellen	Druk op Bellen om naar de afzender van het bericht te bellen of te bellen naar het nummer vermeld in het bericht.
Afbeelding bekijken	Om een ontvangen afbeelding weer te geven.
Afbeeld. opsl.	Om een ontvangen afbeelding op te slaan in het geheugen.
Soundclip afspelen	Om te luisteren naar een ontvangen soundclip.
Soundclip opslaan	Om een ontvangen soundclip in het geheugen op te slaan.
Videoclip afspelen	Om een ontvangen videoclip te bekijken.

Selecteer dit	Om
Videoclip opslaan	Om een ontvangen videoclip in het geheugen op te slaan.
Objecten	Om een lijst van alle verschillende ontvangen multimediaobjecten in een MMS-bericht weer te geven.
Bijlagen	Om een lijst van ontvangen e-mailbijlagen weer te geven.
Berichtgegevens	Om gedetailleerde informatie over ontvangen berichten weer te geven.
Verplaats naar map	Om een bericht naar een andere map te verplaatsen, bijvoorbeeld Mijn mappen, of een nieuwe map die u gemaakt hebt.
Naar map kopiëren	Om een bericht naar een andere map te kopiëren.
Toev. aan contacten	Om de details van de afzender te kopiëren naar Contacten of naar een nieuwe of bestaande contactkaart.
Zoeken	Om het bericht te doorzoeken naar telefoonnummers, e-mailadressen of Internetadressen.

Multimediaobjecten ontvangen





Druk op **Opties**  en selecteer **Objecten** om een lijst weer te geven van multimediaobjecten (afbeelding, videoclip, soundclip) ingevoegd in een MMS-bericht.

U kunt vanuit de weergave **Objecten** de joypad en de toets **Selecteren**  gebruiken om het gewenste object te kiezen en de volgende opties uit te voeren:


Selecteer dit	Om
Openen	Om een multimediabestand te openen, bijv. een afbeelding weer te geven op het volledige scherm.

Selecteer dit	Om
Opslaan	Om een multimediabestand op te slaan in het geheugen van de telefoon, bijv. een afbeelding opslaan in Fotoalbum.
Verzenden	Om een multimediabestand te zenden naar een ander compatibel apparaat, via MMS, e-mail of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

► Naar een soundclip luisteren


- Als het MMS-bericht geluid bevat, gebruik de linkse  en rechtse joypadtoetsen  om het volume te controleren of druk op **Stop**  om het geluid te stoppen.
- Om de soundclip opnieuw te beluisteren, druk op **Opties**  en selecteer **Soundclip afspelen**.

► Een videoclip weergeven

- Als het MMS-bericht een videoclip bevat, wordt de RealOne Player van de telefoon automatisch geactiveerd. Zie [Mediabestanden afspelen op Pagina 122](#) voor informatie over het afspelen van videoclips.
- Om de videoclip opnieuw af te spelen, druk op **Opties**  en selecteer **Videoclip afspelen**.

E-mail ontvangen

Nieuwe e-mailberichten kunnen geopend worden door in Berichten de map Mailbox te openen.

 **Opmerking:** Als u probeert om de Mailbox te openen zonder eerst de details van de e-mailaccount in te stellen, wordt u gevraagd dit te doen.

U kunt tot zes afzonderlijke mailboxen maken voor uw verschillende e-mailaccounts.




Als u een nieuwe mailbox maakt, vervangt de naam die u aan de mailbox geeft automatisch *Mailbox* in het hoofdscherm van Berichten.



De mailbox openen


Als u de map Mailbox opent, hebt u twee mogelijkheden:

- Verbinden met uw e-mailserver om nieuwe e-mails weer te geven.
- E-mails off line weergeven die eerder opgehaald zijn.



► Nieuwe e-mails weergeven

1. Gebruik in het hoofdvenster Berichten de joypad om **Mailbox** te markeren en druk op **Selecteren** , of scroll in het **Now!-scherm** naar de lijn **E-mail controleren** plug-in Berichten en druk op **Selecteren** .
2. U wordt gevraagd of u wilt **Verbinden met mailbox?** Druk op **Ja** .

 **Tip:** Een andere manier om te verbinden met de mailbox is te drukken op **Opties**  en **Verbinden** te selecteren.

3. Druk terwijl de verbinding open is op **Opties**  en selecteer **Ophalen**. U kunt het volgende ophalen:
 - **Nieuw** - om alle nieuwe e-mails op te halen.
 - **Geselecteerd** - om alle gemarkeerde e-mails op te halen.

- **Alle** - om alle e-mails uit de mailbox op te halen.
4. Scroll naar de e-mail die u wilt weergeven en druk op **Selecteren**  om deze te openen.

 **Tip:** U kunt een e-mail opslaan in een map naar keuze door te drukken op **Opties**  en **Kopiëren** te selecteren.
 5. Om de verbinding met de e-mailserver te sluiten, druk op **Opties**  en selecteer **Verb. verbreken**.

E-mails off line weergeven

Als u de e-mails opgehaald hebt uit de mailbox, kunt u de verbinding met de e-mailserver verbreken en uw e-mails off line weergeven. Dit kan u helpen om te besparen op verbindingskosten.

In de off line modus kunt u e-mails lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen.

► E-mails off line weergeven



1. Haal uw e-mails op uit de mailbox zoals hierboven getoond.
2. Markeer via de joypad in het hoofdvenster van Berichten **Mailbox**, en druk op **Selecteren** .
3. U wordt gevraagd of u wilt **Verbinden met mailbox?** Druk **Nee** .

► Een e-mail beantwoorden

- Druk terwijl de ontvangen e-mail open is op **Opties**  en selecteer **Beantwoorden**.

 **Opmerking:** Selecteer **Beantwoorden** en dan **Allen** om het adres van de afzender en van alle ontvangers in het veld **Cc:** te kopiëren naar het veld **Aan:** van het nieuwe bericht.

► Een e-mail doorsturen


1. Druk terwijl de ontvangen e-mail open is op **Opties**  en selecteer **Doorsturen**.
2. Voer het telefoonnummer in om de e-mail naar door te sturen in het veld **Aan**. Druk **Zenden** .

► Een e-mail verwijderen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Verwijderen**.
2. Selecteer **Alleen telefoon** om een e-mail te verwijderen uit uw telefoon, maar op de e-mailserver te laten, of **Telefoon en server** om een e-mail te verwijderen uit de telefoon en van de e-mailserver.
3. U wordt gevraagd of u de e-mail al dan niet wilt verwijderen. Druk op **Ja** .





E-mailbijlagen

Als een e-mail met bijlage open is, druk op **Opties** en selecteer **Bijlagen** om het scherm Bijlagen te openen. Van hieruit kunt u de bijlagen ophalen en weergeven en ze opslaan in het geheugen van de telefoon, ze verwijderen of ze naar een andere ontvanger zenden.


 **Waarschuwing:** E-mailbijlagen kunnen virussen bevatten en schadelijk zijn voor uw telefoon of computer. Open geen e-mailbijlagen tenzij u

zeker bent van de betrouwbaarheid van de afzender.

► Een e-mailbijlage weergeven

1. Als de bijlagenindicator lichtgrijs is, betekent dit dat de bijlage nog niet opgehaald is van de mailserver. Markeer de bijlage en selecteer **Ophalen** uit het menu **Opties** .
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Bijlagen** om naar het scherm Bijlagen te gaan.
3. Gebruik de joystick om naar de bijlage te scrollen en druk op **Selecteren** . Als u verbonden bent met de mailserver, wordt de bijlage opgehaald en geopend. Als u off line bent, wordt u gevraagd of u de bijlage wilt ophalen. Als u drukt op **Ja**  wordt de verbinding met de e-mailserver gestart.

► Een e-mailbijlage opslaan

- Druk in het scherm Bijlagen op **Opties**  en selecteer **Opslaan**. De bijlage wordt opgeslagen naar de juiste telefoonfunctie. Foto's worden bijvoorbeeld opgeslagen in het Fotoalbum.

Speciale tekstberichten ontvangen

Uw telefoon kan verschillende vooraf gedefinieerde tekstberichten met specifieke gegevens ontvangen.


► Een speciaal tekstbericht openen


- Open de Inbox.
- Gebruik de joystick om het weer te geven bericht te markeren.
- Druk op **Selecteren** .

De volgende types berichten kunnen worden ontvangen:

Speciaal berichttype	Details
Beeldbericht	Een bericht dat een afbeelding bevat.
Visitekaartje	Een bericht met contactdetails.
Beltoon	Een bericht dat een geluidsbestand bevat dat kan worden gebruikt als een beltoon voor uw telefoon.
Operatorlogo	Een bericht van uw service provider met een logo (CLI).
Agenda-item	Een bericht met de details van een vergadering, afspraak of andere agendagebeurtenis.
WAP-bericht	Een bericht met een Internetadres.
U hebt nieuwe e-mail	Geeft aan hoeveel e-mails in uw mailbox op afstand staan.
Instellingen	U kunt berichten ontvangen met verschillende types instellingengegevens, bijv. e-mailinstellingen of instellingen voor toegangspunten voor MMS-berichten.

▶ Gegevens van een speciaal tekstbericht opslaan

- Om gegevens op te slaan die ontvangen zijn in één van deze berichten, bijvoorbeeld een beltoon of een afbeelding, druk op **Opties**  en selecteer **Opslaan**.

 **Opmerking:** Afhankelijk van het type gegevens, zijn verschillende opties om op te slaan beschikbaar, bijvoorbeeld **Visitekaartje opsl.**, **Opslaan in agenda**, enz.




Infodienstberichten ontvangen

U kunt van uw service provider berichten ontvangen over onderwerpen zoals plaatselijke weer- en verkeersomstandigheden. Infodienstberichten worden weergegeven in de Inbox bij ontvangst en kunnen weergegeven worden zoals normale SMS-berichten.

Dienstberichten ontvangen

Dienst- of pushberichten worden door uw service provider via het Internet gezonden. Ze worden bij ontvangst weergegeven in de Inbox.

▶ Een dienstbericht downloaden


1. Markeer het bericht en druk op **Selecteren** .
2. Druk op **Bericht downloaden** . Er wordt indien vereist een verbinding met het Internet gemaakt en het bericht wordt gedownload.
3. Druk op **Terug**  om terug te keren naar de Inbox.





 **Opmerking:** U kunt ook dienstberichten weergeven vanuit de Opera browser. Zie [Dienstberichten op Pagina 130](#).

Berichten op een SIM weergeven

U kunt berichten weergeven die op een SIM-kaart opgeslagen zijn door ze naar uw Inbox te kopiëren.

▶ Berichten van een SIM-kaart importeren


1. Druk vanuit het hoofdscherm van Berichten op **Opties**  en selecteer **SIM-berichten**.

2. Selecteer het bericht dat u wilt kopiëren via de joypad.
-  **Tip:** Om meerdere berichten te importeren, selecteer **Markeren** uit het menu **Opties** .
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Kopiëren**.
4. Een lijst van mappen wordt weergegeven. Selecteer de map waarnaar u het (de) bericht(en) wilt kopiëren en druk op **OK** .

De berichten worden geïmporteerd – de volgende keer dat u de Inbox controleert, worden alle berichten weergegeven die u van uw SIM-kaart hebt gekopieerd.

 **Opmerking:** U kan niets exporteren van de Inbox van uw telefoon naar een SIM-kaart.







Berichteninstellingen

De functie Berichten heeft een reeks verschillende instellingen die betrekking hebben op de verschillende berichtentypes. Om deze instellingen te openen, druk op **Opties**  vanuit het hoofdscherm van Berichten en selecteer **Instellingen**, gevolgd door het type instellingen, bijv. **SMS**.

Instellingen voor SMS-berichten

SMS-berichten worden naar uw telefoon gezonden via een berichtencentrale, waarvan u het nummer kunt krijgen van uw service provider. U kunt meer dan één berichtencentrale definiëren en selecteren welke u wilt gebruiken.

► Een nieuwe berichtencentrale toevoegen

1. Selecteer vanuit de instellingen voor **SMS** de optie **Berichtencentrales**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nwe berichtencentr..**
3. Voer een naam in voor de berichtencentrale en druk op **OK** .
4. Druk op de joypadtoets voor omlaag  en dan op **Selecteren**  en voer het nummer voor de berichtencentrale in.
5. Druk op **OK** .
6. Om de nieuwe berichtencentrale te gebruiken, druk tweemaal op **Terug**  om terug te keren naar de instellingen voor **GSM**, selecteer **Ber.centrale in gebr.**, en selecteer de nieuwe berichtencentrale uit de lijst.

De volledige reeks van SMS-instellingen wordt hieronder vermeld:

Selecteer dit	Om
Berichtencentrales	Om de berichtencentrales die gedefinieerd zijn weer te geven of om een nieuwe centrale toe te voegen.
Ber.centrale in gebr.	Om te selecteren welke berichtencentrale gebruikt wordt om uw tekstberichten te verwerken.
Rapport ontvangen	Stel in op Ja om de status te zien van de verzonden berichten in het Logboek .
Geldigheid bericht	Om een maximale tijd in te stellen die een bericht krijgt om de ontvanger te bereiken. Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de tijd, wordt het bericht verwijderd uit de berichtencentrale.

Selecteer dit	Om
Ber. verzonden als	Om een bericht te zenden als tekst, e-mail, fax of semafoonbericht. Deze opties zijn mogelijk niet allemaal beschikbaar – vraag na bij uw service provider.
Voorkeurs-verbinding	U kunt SMS-berichten zenden via het normale GSM-netwerk of via GPRS, indien ondersteund door uw netwerk.
Ant. via zelfde centr.	Indien ingesteld op Ja , als een ontvanger een bericht beantwoordt, wordt het antwoord gezonden via dezelfde berichtencentrale. Dit is misschien niet mogelijk tussen verschillende operators.

Instellingen voor MMS-berichten

Selecteer dit	Om
Voorkeurs-verbinding	Om het toegangspunt te selecteren voor de verbinding met de multimedia berichtencentrale.
Secundaire verbind.	Om een secundaire verbinding te selecteren.
Ontvangst multimedia	Selecteer uit: Uitsl. eigen netw. - MMS-berichten kunnen enkel opgehaald worden als u in uw thuisnetwerk bent. Altijd aan - MMS-berichten kunnen altijd worden ontvangen. Uit - MMS-berichten kunnen niet worden ontvangen.

Selecteer dit	Om
Bij ontvangst bericht	Selecteer uit: Meteen ophalen - om ontvangen MMS-berichten onmiddellijk op te halen. Ophalen uitstellen - om ontvangen berichten op te slaan en ze later op te halen. Bericht weigeren - om MMS-berichten te weigeren. De berichtencentrale zal ontvangen MMS-berichten verwijderen.
Anonieme ber. toest.	Selecteer Nee om berichten van anonieme zenders te weigeren.
Advertent. ontvang.	Om te selecteren of u al dan niet advertenties via MMS-berichten wilt ontvangen.
Rapport ontvangen	Stel in op Ja om de status te zien van de verzonden berichten in het Logboek .
Rapportz. weigeren	Selecteer Ja om de telefoon te doen stoppen met zenden van rapporten over ontvangen MMS-berichten.
Geldigheid bericht	Om een maximale tijd in te stellen die een bericht krijgt om de ontvanger te bereiken. Als de ontvanger niet kan worden bereikt binnen de tijd, wordt het bericht verwijderd uit de berichtencentrale.
Grootte afbeelding	Om de grootte van de afbeeldingen verzonden in MMS-berichten te selecteren: Klein - maximum grootte 160 x 120 pixels Groot - maximum grootte 640 x 480 pixels
Luidspreker	Om te selecteren via welke luidspreker de geluiden via MMS ontvangen afgespeeld worden.

Instellingen voor e-mail

Selecteer dit	Om
Mailboxnaam	Om de naam in te voeren van de mailbox die moeten worden gebruikt.
Toegangsp. in gebr.	Het Internet-toegangspunt (IAP) dat gebruikt wordt voor de geselecteerde mailbox.
Mijn e-mailadres	Om uw e-mailadres in te voeren dat u verkreeg van uw service provider. Het adres moet het teken @ bevatten.
Server uitg. mail	Om het IP-adres of de hostnaam in te voeren van de computer die uw e-mail verzendt.
Bericht zenden	Om te selecteren wanneer e-mail van uw telefoon gezonden wordt. Meteen - een verbinding naar de mailbox wordt opgestart als u drukt op Zenden . Bij vlgende verb. - de e-mail wordt verzonden de volgende keer u een verbinding hebt met de server.
Kopie naar mij	Selecteer Ja om een kopie van al uw verzonden e-mails naar uw eigen e-mailadres te zenden.
Handtek. opnemen	Selecteer Ja om een handtekening toe te voegen aan uw e-mails en de tekst van de handtekening te maken of te bewerken.
Gebruikersnaam	Om uw gebruikersnaam in te voeren die u verkreeg van uw service provider.
Wachtwoord	Om uw wachtwoord in te voeren. Als u dit veld leeg laat als u probeert te verbinden met een e-mailserver, wordt u om uw wachtwoord gevraagd.
Server inkom. mail	Om het IP-adres of de hostnaam in te voeren van de computer die uw e-mail ontvangt.
Mailboxtype	Om het e-mail protocol te selecteren – POP3 of IMAP4.
Beveiliging	Om de verbinding met uw mailbox op afstand te beveiligen.

Selecteer dit	Om
APOP beveil. inloggen	Wordt enkel gebruikt met POP3, om de verzending van wachtwoorden naar een e-mailserver op afstand te versleutelen.
Bijlage ophalen	Selecteer Nee om e-mails op te halen zonder hun bijlagen.
Berichtkop. ophalen	Wordt enkel gebruikt met IMAP4, u kunt het aantal op te halen e-mailkoppen definiëren.

Instellingen voor dienstberichten

Neem contact op met uw service provider voor meer informatie over dienstberichten. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Selecteer dit	Om
Dienstberichten	Selecteer Aan als u dienstberichten wilt ontvangen en Uit als u dit niet wilt.
Verificatie vereist	Selecteer Ja om dienstberichten te ontvangen enkel als ze geverifieerd kunnen worden of Nee om alle dienstberichten toe te staan.

Instellingen voor dienstberichten

Neem contact op met uw service provider om na te gaan of u de infodienst kunt ontvangen en welke onderwerpen beschikbaar zijn.

Selecteer dit	Om
Ontvangst	Selecteer Aan als u infodienstberichten wilt ontvangen en Uit als u dit niet wilt.
Taal	Selecteer Alle om infodienstberichten te ontvangen in alle talen of geef een of meerdere talen naar keuze op.
Itemherkenning	Selecteer Aan om het onderwerpnummer automatisch op te slaan als u een bericht met een nieuw onderwerp ontvangt.

Instellingen voor algemeen bericht


Deze instellingen zijn van toepassing op alle types berichten. Selecteer **Overige** uit de lijst berichtinstellingen om de volgende opties te openen:

Selecteer dit	Om
Verzonden ber. opsl.	Selecteer Ja om een kopie op te slaan van alle verzonden berichten in de map Verzonden .
Aantal opgesl. ber.	Om vast te leggen hoeveel berichten tegelijkertijd in de map Verzonden opgeslagen kunnen worden. Als de limiet bereikt is, wordt het oudste bericht verwijderd om plaats te maken voor een nieuw.
Gebruikt geheugen	Om te bepalen of het geheugen van de telefoon of een geheugenkaart indien beschikbaar wordt gebruikt.

Chatten


U kunt de chatfunctie op uw telefoon gebruiken om te chatten door direct berichten te zenden via een gelijkaardige chatomgeving als chatten op uw computer. De functies zijn o.m.

- Het direct zenden en ontvangen van berichten.
- Het bekijken van de status van anderen in de chat-contactlijst.
- Het uitnodigen van andere mensen om deel te nemen aan een chatconversatie.
- Andere contacten te verhinderen om uw status te zien of om u berichten te zenden.



 **Opmerking:** Voor u direct berichten kunt verzenden en ontvangen, moet u

gegevensverbindingen hebben ingesteld waarmee u kunt verbinden met het Internet. De snelste en eenvoudigste manier om uw telefoon te configureren is een bezoek te brengen aan <http://www.sendo.com/config> om uw instellingen automatisch te configureren. De Sendo Easy Configurator zendt een SMS-bericht naar uw telefoon met de vereiste instellingen. U kunt ook aan uw service provider vragen om u deze informatie te zenden (indien beschikbaar).


Aan de slag met chatten


 **Opmerking:** Om te kunnen chatten hebt u een chataccount nodig. U moet ook een chatserver definiëren (zie [Chatinstellingen op Pagina 89](#)). Neem contact op met uw service provider voor meer informatie over chataccounts en – instellingen.

▶ Aan- en afmelden voor het chatten

1. Open in het **Menuscherf** de map **Extra** en scroll naar het pictogram **Chatten** en druk op **Selecteren** .
2. Het aanmeldscherf wordt weergegeven. Voer uw **Gebr-ID** en **Wachtwoord in**, en druk op **Aanmelden** . Het hoofdscherf voor **Chatten** wordt weergegeven.




 **Opmerking:** Als u niet aanmeldt, start de chatfunctie maar bent u off line. Om aan te melden kunt u drukken op **Opties**  in het hoofdscherf voor **Chatten** en selecteert u **Aanmelden**.

- Om af te melden, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Afmelden**.

 **Opmerking:** Als u zich niet afmeldt, blijft de Internetverbinding open staan. Dit kan resulteren in bijkomende kosten van uw service provider.



Het hoofdscherm voor **Chatten** geeft drie schermen weer:

- **Gesprekken** - Om een gesprek te starten met één van uw chatcontacten. Dit kan als een privéchatruimte beschouwd worden.
- **Chatcontacten** - Om details voor uw chatcontacten toe te voegen en te verwijderen.
- **Chatgroepen** - Om een gesprek te starten met een groep van uw chatcontacten. Dit kan als een algemene chatruimte worden beschouwd.





Om één van deze schermen te openen, drukt u op **Selecteren** . Als het scherm geopend is, kunt u tussen de schermen navigeren via de joypadtoetsen  en .

Chatten gebruiken



► Een chatcontact toevoegen:

- Ga naar het scherm **Chatcontacten**, drukt op **Opties**  en selecteer **Nieuw maken**.
- Voer de bijnaam, echte naam en gebruikers-ID voor het contact in en drukt op **Gereed** .


► Een contact verwijderen

- Gebruik in de lijst **Chatcontacten** de toetsen  en  om naar de contactnaam te scrollen, drukt op **Opties** , en selecteer **Verwijderen**.
- U wordt gevraagd om te bevestigen, drukt op **Ja**  om het contact te verwijderen.

► Een gesprek starten/beëindigen










- Meldt u aan om te chatten en ga naar het scherm **Gesprekken**. Er wordt een lijst van alle actieve gesprekken weergegeven.
- Drukt op **Opties** , en selecteer **Nieuw gesprek**.
 - **Ontv. selecteren** om één van uw chatcontacten te selecteren, of
 - **Gebr-ID invoeren** om een specifieke gebruikers-ID voor een ontvanger in te voeren.
- Als u een gesprek met succes hebt opgestart, kunt u beginnen te chatten. Voer uw bericht in, drukt op **Opties**  en selecteer **Zenden**.







 Voor meer informatie over tekstinvoer, zie [Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20](#).







- Om een gesprek te beëindigen, drukt u op **Opties**  en selecteer **Gesprek beëindigen**.


► Een groep maken:

- Ga naar het scherm **Chatgroepen**, drukt op **Opties**  en selecteer **Nwe groep maken**.
- Voer de details voor de groep in zoals hieronder aangegeven:

- **Groepsnaam** - Om een naam voor de groep in te voeren.
 - **Groeps-ID** - Om een unieke ID voor de groep in te voeren.
 - **Onderwerp** - Om een onderwerp in te voeren.
 - **Welkomstekst** - Om een bericht in te voeren dat weergegeven wordt als iemand bij de groep komt.
 - **Groeps grootte** - Om het maximum aantal mensen in te voeren dat bij de groep kan komen.
 - **Zoeken toestaan** - Om te kiezen of u deze groep wilt laten weergegeven als een andere persoon naar groepen zoekt.
 - **Bewerkingsrechten** - Om te kiezen wie u de details van de groep wilt laten bewerken. Dit kan zijn **Alleen opr. grp.** (u) of **Geselecteerd** (kies uit uw chatcontacten).
 - **Groepsleden** - Om te kiezen wie u lid wilt laten worden van de groep. Dit kan zijn **Allen** (iedereen) of **Geselecteerd** (kies uit uw chatcontacten).
 - **Privé-ber. toest.** - Kies of u leden wilt toestaan om privé-berichten te zenden (enkel naar één lid).
- ▶ **Een groepschat verwijderen**
1. Gebruik in het scherm **Chatgroepen** de toetsen  en  om naar de groep te scrollen die u wilt verwijderen.
 2. Druk op **Opties** , en selecteer **Chatgroep** en vervolgens **Verwijderen**.
- ▶ **Naar groepen en gebruikers zoeken**
1. Druk in het hoofdscherm, het scherm **Chatcontacten** of **Chatgroepen** op **Opties**  en selecteer **Zoeken**.
 2. U wordt gevraagd om te selecteren welk type zoekopdracht u wilt uitvoeren:
 - **Groepen** - Om te zoeken naar chatgroepen. Kies om te zoeken op groepsnaam, onderwerp of leden.
 - **Gebruikers** - Om te zoeken naar gebruikers. Kies om te zoeken naar naam, gebruikers-ID, telefoonnummer of e-mailadres.
 3. Alle groepen of gebruikers die voldoen aan uw criteria worden weergegeven. Druk op **Opties**  om één van de volgende dingen te doen:
 - **Toev. aan chatcont.** - Om een gebruiker toe te voegen aan uw **Chatcontacten**.
 - **Deelnemen** - Om aan een chatgroep deel te nemen.
 - **Groep opslaan** - Om een groep op te slaan in uw **Chatgroepen**.
- ▶ **Een groepschat starten/beëindigen**
1. Gebruik in het scherm **Chatgroepen** de toetsen  en  om naar de groep te scrollen waarmee u wilt beginnen te chatten.
 2. Druk op **Opties** , en selecteer **Chatgroep** en vervolgens **Openen**.
 3. Om een chat te verlaten, druk op **Opties** , en selecteer **Eindigen**.


- ▶ Een contact uitnodigen om deel te nemen aan een actieve groepschat
 - Druk op **Opties** , selecteer **Uitnod. verzenden**, en gebruik vervolgens de toetsen  en  om een contact te selecteren.
- ▶ Een contact verhinderen uw status te zien en u berichten te zenden of het verhinderen ongedaan maken
 - Gebruik in de lijst **Chatcontacten** de toetsen  en  om de naam van het contact te selecteren, druk op **Opties** , en selecteer **Blokkeeropties** en dan **Berichten blokkeren** of **Vrijgeven**.

 **Tip:** U kunt de blokkeeropties ook openen vanuit het scherm **Chatgroepen**, **Gesprekken** en tijdens chats.
- ▶ De status van uw contacten bekijken
 1. Gebruik in de lijst **Chatcontacten** de toetsen  en  om naar de contactnaam te scrollen, druk op **Opties** , en selecteer **Stat.ind. insch..**
 2. Als het contact on line of off line gaat, wordt de status in uw lijst **Chatcontacten** weergegeven.
- ▶ Een privé-bericht zenden in een groepschat
 1. Druk tijdens een groepschat op **Opties**  en selecteer **Privé-ber. zenden**.
 2. Scroll naar het lid waarnaar u het privé-bericht wilt zenden en druk op **Selecteren** . Dit bericht is enkel zichtbaar voor dat lid van de groep.

 **Opmerking:** Als u een privé-bericht zendt, is het volgende bericht wel zichtbaar voor alle leden

van de groep (tenzij u opnieuw **Privé-bericht zenden** kiest).

Chatinstellingen



Druk vanuit een willekeurig chatscherm op **Opties**  en selecteer **Instellingen**. De opties worden hieronder weergegeven.

Chatinstell.

Selecteer dit	Om
St. sch.naam gebr.	Om standaard uw bijnaam weer te geven (Ja). U wordt gevraagd om een naam in te voeren.
Chataanwezigheid	Selecteer of u wilt dat uw status (on line/off line) voor iedereen zichtbaar is (Aan) of dat uw status onzichtbaar is (Uit).
Berichtsnelheid	Om de snelheid van de chatupdates te selecteren.
Gebr.stat. opn. laden	Om te selecteren of u uw chatcontacten Automatisch of Handmatig wilt laten bijwerken.
Uitnod. blokkeren	Om alle uitnodigingen die naar u gezonden worden te blokkeren (Ja).
Aanmeldingstype	Om te selecteren of u een Automatische of Handmatige aanmelding wilt.

Serverinstell:

Selecteer dit Om

- Chatservers** Om een lijst weer te geven van bestaande chatservers. Druk op **Opties** , en selecteer:
Bewerken - Om een bestaande chatserver te bewerken. Zie de opties voor de serverconfiguratie hieronder.
Nwe server maken - Om een nieuwe chatserver te maken. Zie de opties voor de serverconfiguratie hieronder.
Verwijderen - Om een bestaande chatserver te verwijderen.
- Gebruikte server** Om een lijst weer te geven van bestaande chatservers. Scroll naar de server die u wilt gebruiken en druk op **Selecteren** .
-

Serverconfiguratie:



Selecteer dit Om

- Servernaam** Om een naam voor de server in te voeren.
- Toegangsp. in gebr.** Om het te gebruiken toegangspunt te selecteren voor deze server.
- URL-adres** Om het webadres van de server in te voeren.
- Gebruikers-ID** Om uw gebruikers-ID in te voeren.
- Wachtwoord** Om uw wachtwoord in te voeren.
-



Hoofdstuk 7 Now!-scherm

Het **Now!-scherm** doet dienst als de thuispagina van uw telefoon. Als u uw telefoon inschakelt, verschijnt het **Now!-scherm** en dit wordt weergegeven tot u een andere functie wilt activeren of naar een ander scherm wilt gaan.




Het **Now!-scherm** van uw telefoon heeft voordelen tegenover het "inactieve" scherm van heel wat andere mobiele telefoons, omdat het u snelle en eenvoudige toegang geeft tot vele functies van uw telefoon, en het u ook mogelijk maakt om uw eigen koppelingen toe te voegen naar telefoonfuncties, websites, foto's, spelletjes, of wat u het meest gebruikt.


Het afsluiten van een functie die gestart is vanuit het **Now!-scherm** brengt u terug naar het **Now!-scherm**, wat ook het geval is als u herhaaldelijk drukt op **Terug/Afsluiten** . Druk op de **Menutoets**  om te schakelen tussen het **Now!-scherm** en het **Menuscherm**.

Het Now!-scherm gebruiken

Het **Now!-scherm** heeft drie verschillende weergaven of panelen, waardoor u kunt navigeren via de linkse  en rechtse  joypadtoetsen:

- **Mijn paneel** - Statusinformatie (zoals oproepen, afspraken, berichten, enz.) evenals koppelingen naar telefoonfuncties.
- **Favorieten** - Koppelingen naar web- en WAP-pagina's evenals bestanden zoals foto's, geluiden en muziek.
- **Geschied.** - Een overzicht van recent gebruikte functies.

Gebruik in elk venster de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om door de delen te scrollen, gekend als plug-ins, en gebruik de toets **Selecteren**  om een koppeling te openen.

 **Opmerking:** De inhoud van de drie panelen van het **Now!-scherm** is mogelijk niet volledig gelijk aan deze getoond in de handleiding. Inhoud die specifiek is voor uw service provider staat hier niet beschreven en informatie over zulke inhoud moet van uw service provider verkregen worden.

Plug-ins


De delen die in elk paneel afgebeeld staan, zijn zogenaamde plug-ins. U kunt deze plug-ins naar behoefte toevoegen, verwijderen en verplaatsen. Zie [Het Now!-scherm aanpassen op Pagina 93](#) voor meer informatie.


De beschikbare plug-ins zijn als volgt:

- **Agenda** - Koppelingen en statusinformatie voor de Agenda.
- **Bellijst** - Koppelingen en statusinformatie voor de Bellijst.
- **Infodienst** - Koppelingen en statusinformatie voor infodienst-berichten.
- **Berichten** - Koppelingen en statusinformatie voor SMS-, MMS- en E-mailberichten.
- **Recente acties** - Koppelingen en statusinformatie voor recent gebruikte functies.



- **Sim-diensten** - Koppelingen en informatie voor SIM-diensten, indien die er zijn, die uw service provider levert.
- Inhouds-plug-ins – Koppelingen naar functies en bestanden.

De softkeys gebruiken

U kunt op elk ogenblik op **Opties**  drukken vanuit het **Now!-scherm** om een lijst van beschikbare opdrachten weer te geven.

Drukken op de rechter softkey  brengt u onmiddellijk naar elke functie waarvoor een snelkoppeling is ingesteld – dit wordt aangegeven door het label boven de softkey: als bijvoorbeeld **Camera** wordt weergegeven, wordt Camera geopend door te drukken op de rechter softkey. U kunt deze snelkoppeling instellen voor elke gewenste functie.

▶ De rechtse softkey instellen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Paneelinstellingen**.
2. Selecteer uit de lijst **Instellingen** de **Rechterselectietoets**.
3. Een lijst van telefoonfuncties wordt weergegeven. Gebruik de joypad om naar de functie te scrollen waarvoor u een snelkoppeling wilt maken (waarschijnlijk de functie die u het meest gebruikt), en druk op **Selecteren** .

Bellen vanuit het Now!-scherm

Er zijn een aantal manieren om te bellen, terwijl het **Now!-scherm** wordt weergegeven.

- Typ het telefoonnummer via het numerieke toetsenbord
- Druk op een snelkeuze die u aan een telefoonnummer hebt toegewezen.
- Gebruik voice-bellen


Zie [Telefoonoproepen op Pagina 31](#) voor meer informatie over bellen en oproepen ontvangen.

Functies openen vanuit het Now!-scherm

U kunt sommige functies snel openen vanuit het **Now!-scherm** zonder dat u naar het **Menuscherm** hoeft te gaan.

 **Opmerking:** U kunt koppelingen naar andere telefoonfuncties (toepassingen) toevoegen aan het paneel **Mijn paneel** en **Favorieten**, zodat u de meest gebruikte functies kunt gebruiken vanuit het **Now!-scherm**. Zie [Het Now!-scherm aanpassen op Pagina 93](#).

▶ Uw Inbox (SMS/MMS) openen

- Gebruik de joypad om naar de regel met berichten te scrollen onder de plug-in **Berichten** en druk op **Selecteren** .

- ▶ **Uw Mailbox (e-mail) openen**
 - Gebruik de joypad om naar de regel **E-mail controleren** te scrollen in de plug-in **Berichten** en druk op **Selecteren** ●.
- ▶ **Het Logboek openen**
 - Gebruik de joypad om naar de regel oproepen te scrollen in de plug-in **Bellijst** en druk op **Selecteren** ●.
- ▶ **De Agenda openen**
 - Gebruik de joypad om naar een regel met **Agenda** te scrollen onder de kop **Datum** en druk op **Selecteren** ●.
- ▶ **De functie Taken openen**
 - Gebruik de joypad om naar een regel met **Taken** te scrollen onder de kop **Datum** en druk op **Selecteren** ●.

Menu Opties van het Now!-scherm


De volgende opdrachten zijn beschikbaar door te drukken op de toets **Opties** :

Selecteer dit	Om
Terugloop uit/ Terugloop aan	Om de functie tekstterugloop in het huidige venster uit/aan te zetten.
Toepassingslink	Om een koppeling toe te voegen aan een functie (toepassing) in het huidige venster. Deze menuoptie is niet beschikbaar vanuit het paneel Favorieten .
Openen	Om de functie of andere koppeling die momenteel gemarkeerd is te activeren.

Selecteer dit	Om
Link verwijderen/ Favoriet verwijderen	Om een koppeling naar een functie, website of ander object te verwijderen. Opmerking: Sommige van de koppelingen waarmee uw telefoon geleverd is, kunnen niet worden verwijderd.
Paneelinstellingen	Om het Now!-scherm aan te passen door de weergave ervan te wijzigen. Zie Het Now!-scherm aanpassen .
Paneel invoeren	Om een nieuw venster toe te voegen aan het Now!-scherm .
Paneel verwijderen	Om het huidige paneel te verwijderen uit het Now!-scherm .
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.

Het Now!-scherm aanpassen

U kunt het Now!-scherm aanpassen door uw eigen achtergrondafbeelding te selecteren, door de opmaak aan te passen en door koppelingen te maken naar telefoonfuncties, websites, videoclips, geluidsclips, documenten, enz.

Druk op **Opties**  en selecteer **Paneelinstellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

- **Paneelnaam** - Om de naam van het huidige paneel te wijzigen naar een meer persoonlijke naam.
- **Achtergrond** - U kunt een afbeelding kiezen uit het **Fotoalbum** om als achtergrond voor een paneel te gebruiken. De afbeelding zal het volledige scherm beslaan, maar u zult de

gegevens op de voorgrond toch duidelijk kunnen zien.

- **Paneelvolgorde** - Om de volgorde van de panelen te selecteren die worden weergegeven in het **Now!-scherm**.
- **Rechterselectietoets** - Om de functie voor de rechtse softkey te selecteren als het paneel wordt weergegeven.
- **Standaardpaneel** - Om te selecteren welk paneel standaard wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.
- **Tekstkleur** - Om de kleur van de tekst voor dit paneel te selecteren.
- **Plug-ins selecteren** - Om de plug-ins te selecteren om weer te geven in dit paneel.
- **Inhoudskoppelingen** - Om de inhoud te selecteren die moet worden weergegeven in dit paneel.
- **Plug-involgorde** - Om de volgorde te selecteren van de plug-ins die in dit paneel worden weergegeven.

Paneel Favorieten

U kunt het **Now!-scherm** aanpassen naar wens, door uw eigen koppelingen te maken in het paneel **Favorieten**.


Hierdoor hebt u snel en gemakkelijk toegang tot uw favoriete zaken, bijvoorbeeld:

- Uw meest bezochte websites.
- Uw favoriete spelletjes.

- Uw favoriete foto's, videoclips en geluidsclips.
- Nuttige documenten.
- De telefoonfuncties die u het meest gebruikt.

Als u een nieuwe koppeling hebt toegevoegd, wordt deze weergegeven in het paneel **Favorieten**.

► Een koppeling toevoegen aan het paneel Favorieten

1. Druk terwijl u een functie gebruikt zoals fotoalbum op **Opties** , en selecteer **Toev. aan Favorieten**.

Hoofdstuk 8 Agenda en taken

Dit hoofdstuk toont u hoe de functies **Agenda** en **Taken** van de telefoon u kunnen helpen om georganiseerd te blijven.

De Agenda gebruiken

Gebruik de Agenda om uw zakelijke en persoonlijk planning te organiseren. U kunt uw vergaderingen en afspraken, verjaardagen, gedenkdagen en andere gebeurtenissen bijhouden en een wekker instellen om u te herinneren aan komende gebeurtenissen.

U kunt de Agenda weergeven per dag, week of maand.


► De Agenda openen


- Gebruik vanuit het **Now!-scherm** de joypad om naar een regel in Agenda te scrollen onder de kop Datum en druk op **Selecteren** .

of


- Gebruik in het **Menuscherm**, de joypad om te scrollen naar het pictogram **Agenda** en druk op **Selecteren** .


► Een nieuw Agenda-item maken

1. Open de Agenda zoals hierboven beschreven.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw item**.

3. Selecteer één van de volgende uit de menulijst met behulp van de joypad en de toets **Selecteren** :

Selecteer dit	Om
Vergadering	Om een afspraak te maken met een specifieke datum en tijd.
Memo	Om een algemene herinneringsnotitie te maken voor een gespecificeerde dag.
Feestdag	Om een herinnering te maken voor een verjaardag, feestdag of een andere speciale datum. Feestdagitems worden elk jaar herhaald.

4. Voer informatie in de weergegeven velden in. Gebruik de joypad om tussen velden te scrollen.
5. Druk op **Gereed**  om een item in de Agenda op te slaan.

 **Tip:** Om snel een nieuw Agenda-item te maken vanuit de Agendaweergaven **Dag**, **Week**, of **Maand**, typ een willekeurig teken in met behulp van het numeriek toetsenbord. Hierdoor start automatisch het proces **Nieuw** item.

 **Opmerking:** Als u besluit dat u geen item wilt maken terwijl u het aan het samenstellen bent, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Verwijderen**.

Velden voor Agenda-items

Als u een nieuw Agenda-item maakt, worden de volgende velden weergegeven:


Veld	Beschrijving
Onderwerp	Om de titel of een beschrijving van een gebeurtenis in te voeren.
Locatie	Waar de gebeurtenis plaatsvindt (dit veld is optioneel).
Begintijd	Het tijdstip waarop de gebeurtenis start.
Eindtijd	Het tijdstip waarop de gebeurtenis eindigt.
Begindatum	De datum waarop de gebeurtenis start.
Einddatum	De datum waarop de gebeurtenis eindigt.
Wekker	Selecteer Aan of Uit , afhankelijk van of u een herinnering voor de gebeurtenis wilt of niet.
Tijd signaal	Op welk tijdstip wilt u herinnerd worden aan een gebeurtenis.
Dag signaal	Op welke datum wilt u herinnerd worden aan een gebeurtenis.
Herhalen	Om een terugkerende gebeurtenis in te stellen, bijv. een maandelijkse stafvergadering.
Herhalen tot	De datum waarop u wilt u dat het terugkerende item eindigt.
Synchronisatie	Om te kiezen wat moet gebeuren met een item als u de Agenda synchroniseert met uw computer.

► Een Agenda-item weergeven

1. Open de Agenda.
2. Selecteer het item dat u wilt weergeven via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om te scrollen, en druk op **Selecteren** .


► Een Agenda-item bewerken


1. Open de Agenda.
2. Selecteer het item dat u wilt weergeven via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om te scrollen, en druk op **Selecteren** .
3. Voer de nodige wijzigingen uit in de itemvelden en druk op **Gereed** .

 **Opmerking:** Als het item dat u wijzigt een terugkerende gebeurtenis is, kunt u kiezen uit **Alle vermeldingen** (alle terugkerende items worden gewijzigd) of **Alleen dit item** (enkel het huidige item wordt gewijzigd).

► Een Agenda-item verwijderen

1. Open de Agenda.
2. Markeer het item dat u wilt weergeven via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag  om te scrollen.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Verwijderen**.
4. U wordt gevraagd of u het item permanent wilt verwijderen. Druk op **Ja** .

 **Opmerking:** Als het item dat u wilt verwijderen een terugkerende gebeurtenis is, kunt u kiezen uit **Alle vermeldingen** (alle terugkerende items worden verwijderd) of **Alleen dit item** (enkel het huidige item wordt verwijderd).

 **Tip:** Verwijder oude Agenda-items regelmatig om ruimte in het gedeeld geheugen van uw telefoon vrij te maken.

Uw planning weergeven


U kunt uw planning op verschillende manieren weergeven:

- Dag
- Week
- Maand





Dagweergave

U kunt de **Dagweergave** gebruiken om gebeurtenissen op een bepaalde dag weer te geven.

▶ Uw planning weergeven in de Dagweergave

1. Open de **Agenda**.
2. Scroll naar een dag en druk op **Selecteren** .

▶ Naar een andere dag gaan



- Druk op **Opties** , en selecteer **Ga naar datum**. Voer de datum in die u wilt weergeven via het numerieke toetsenbord en druk op **OK** , of
- Als u reeds in dagweergave bent, gebruik de linkse  en rechtse  joypadtoetsen om tussen de dagen te scrollen.

 **Opmerking:** U kunt deze methodes ook gebruiken om naar een andere datum te gaan van de weergave **Week** of **Maand**.


Weekweergave

De **Weekweergave** geeft uw planning voor de huidige week weer.


De **Weekweergave** hieronder geeft de uren van 8 uur tot 15 uur weer aan de linkerzijde van het scherm.

Ga naar Omhoog  of omlaag  met de joypad om alle 24 uur weer te geven.

Druk op de linkse joypadtoets  om door de vorige weken te scrollen of druk op de rechtse joypadtoets  om door toekomstige weken te scrollen.



 **Tip:** Als u naar de **Weekweergave** gaat, worden de laatst getoonde uren weergegeven tot u ze wijzigt.

▶ Afspraken voor de week weergeven

1. Open de **Agenda**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Weekweergave**.

Maandweergave


De **Maandweergave** geeft een overzicht weer van uw maandelijkse planning. Afspraken, gebeurtenissen voor een hele dag en feestdagen worden aangegeven door een rode driehoek op de specifieke datum.

U kunt via de joypad omhoog  gaan om door de vorige maanden te scrollen en omlaag  om door toekomstige maanden te scrollen.

▶ Uw planning voor de maand weergeven

1. Open de **Agenda**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Maandweergave**.


Instellingen Agendaweergave

Druk op **Opties**  en selecteer **Instellingen** om de Agenda-instellingen te wijzigen:

Selecteer dit	Om
Standaardweergave	Om te kiezen welke weergave getoond wordt als u de Agenda opent.
Week begint met	Om de startdag van de week te wijzigen.
Titel weekweergave	Om de titel van de Weekweergave te wijzigen in weeknummer, of de data.

Agendaherinneringen

U kunt een herinnering instellen voor een Agenda-item zodat u gewaarschuwd wordt voor de gebeurtenis.

 **Tip:** U kunt selecteren hoe de telefoon u waarschuwt via herinneringen door de instellingen te wijzigen voor **Profiel**. Zie [Profielen op Pagina 56](#). Bijvoorbeeld mogelijk verkiest u dat de telefoon trilt i.p.v. een waarschuwingsgeluid te produceren.

► Een Agendaherinnering instellen

1. Maak of open een Agenda-item
2. Scroll naar het veld **Signaal** en druk op **Selecteren** , en selecteer vervolgens **Aan**.
3. Scroll naar de velden **Tijd signaal** en **Dag signaal** die verschenen zijn en vul de tijd en datum in waarop u wilt dat de herinnering begint.
4. Druk op **Gereed** .

Als u een herinnering ontvangt; hebt u twee opties:

1. Druk op **Stop**  om de herinnering te verwerpen (het item blijft wel op uw Agenda staan, maar u ontvangt geen herinneringen meer)
2. Druk op **Snooze**  om met tussenperiodes van vijf minuten herinnerd te worden tot u drukt op **Stop** .

De signaalduur is 60 seconden als u niet op één van de softkeys drukt.

Agenda-informatie zenden en ontvangen

Als u een nieuw Agenda-item gemaakt hebt op uw telefoon, kunt u de Agenda synchroniseren met uw computer om uw planninginformatie bijgewerkt te houden op alle locaties. U kunt ook Agenda-informatie zenden en ontvangen via SMS, e-mail of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.


Zie [Berichten op Pagina 69](#) en [Connectiviteit op Pagina 157](#) voor meer informatie over het zenden en ontvangen van gegevens.

Taken gebruiken

Een taak is een persoonlijk of werkgebonden project, opdracht of boodschap die u kunt opvolgen tot ze beëindigd is. U kunt taken toevoegen aan de Agenda zodat u bij het bekijken van uw planning uw uitstaande taken evenals uw afspraken, vergaderingen en andere gebeurtenissen kunt zien.

De takenlijst

De takenlijst geeft een lijst weer met dingen die u moet doen. Een item wordt gevolgd door een uitroepingsteken als het gemarkeerd is met hoge prioriteit en door een pijl naar beneden als het gemarkeerd is met lage prioriteit. Achterstallige taken worden vet en in het rood weergegeven. Afgewerkte taken worden weergegeven met een vinkje in het overeenkomstige vakje.

 **Opmerking:** Als u Taken synchroniseert met uw computer, worden beëindigde taken na synchronisatie uit uw telefoon verwijderd. Ze worden op uw computer weergegeven in het grijs en doorstreept.

De takenlijst gebruiken


► Taken openen


- Gebruik vanuit het **Now!-scherm** de joypad om naar een Takenlijn te scrollen onder de kop Datum en druk op **Selecteren** ●.

of

- Gebruik in het **Menuscherm**, de joypad om te scrollen naar het pictogram **Taken** en druk op **Selecteren** ●.

► Een nieuwe taak maken


1. Open **Taken**, zoals hierboven beschreven.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuwe taak**.
3. Voer informatie in de weergegeven velden in. Gebruik de joypad om tussen velden te scrollen.

 **Tip:** Om de prioriteit van een taak in te stellen, markeer het invoerveld **Prioriteit** en druk op **Selecteren** ● en kies vervolgens uit **Hoog**, **Normaal**, of **Laag**.

4. Druk op **Gereed** .

 **Opmerking:** Als u besluit dat u geen taak wilt maken terwijl u ze aan het samenstellen bent, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Verwijderen**.

► Een taak bewerken

1. Open de Takenlijst.
2. Selecteer het item dat u wilt weergeven door middel van de joypad en de toets **Selecteren** ●.
3. Voer de nodige wijzigingen uit in de itemvelden en druk op **Gereed** .

► Een taak verwijderen uit de Takenlijst

1. Open de Takenlijst.
2. Markeer de taak die u wilt verwijderen via de joypad.
3. Druk op **Opties** , en selecteer **Verwijderen**.

Invoervelden voor Taken


Als u een nieuwe taak maakt, worden de volgende velden weergegeven:

Veld	Beschrijving
Onderwerp	Om de titel of een beschrijving van een taak in te voeren.
Uiterste datum	De datum waarop de taak beëindigd moet zijn.

Veld	Beschrijving
Prioriteit	Om te selecteren of de taak een hoge, normale of lage prioriteit heeft.
Synchronisatie	Om te kiezen wat moet gebeuren met een taak als u de Taken synchroniseert met uw computer.

Een taak voltooien

Als u een taak voltooid hebt, kunt u in plaats van ze te verwijderen, ze ook markeren als voltooid. Er verschijnt dan een vinkje naast de taak om aan te geven dat ze uitgevoerd is.

 **Opmerking:** Als een taak achterstallig is en niet gemarkeerd staat als voltooid, wordt naast de taak een pictogram **Achterstallige taak** weergegeven.

▶ Een taak als voltooid markeren

1. Open de Takenlijst.
2. Scroll naar de taak die u wilt markeren via de joypadtoetsen omhoog  en omlaag .
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Markeer:volbracht**.

 **Tip:** Om een taakstatus te herstellen, druk op **Opties**  en selecteer **Markeer: niet volbr..**


Takeninformatie zenden en ontvangen


Als u een nieuwe taak gemaakt hebt op uw telefoon, kunt u de Taken synchroniseren met uw computer om uw planninginformatie bijgewerkt te houden op alle locaties.

Zie [Connectiviteit op Pagina 157](#) voor meer informatie over het zenden en ontvangen van gegevens.

Hoofdstuk 9 Camera

Dit hoofdstuk legt uit hoe de ingebouwde digitale camera met flits werkt, hoe u gemaakte foto's kunt verzenden en hoe u uw foto's in het Fotoalbum van de telefoon kunt bewerken en organiseren.

 **Waarschuwing:** Alhoewel de flits en de Rode ogenfunctie veilig zijn, dient u ze verstandig gebruiken. Vermijd gebruik van de flits zeer dicht (minder dan 30 cm) bij de ogen van iemand te laten flitsen en flits niet naar bestuurders van voertuigen.

 **Opmerking:** Houdt u aan de plaatselijke bepalingen met betrekking tot het nemen van foto's.


Camera

Via de digitale camera kunt u foto's nemen waar en wanneer u wenst. U kunt plaatjes schieten van uw vrienden, familie of zelfs uzelf en met behulp van de ingebouwde LED-flits kunt u dag en nacht foto's nemen. De camera is eenvoudig te gebruiken en produceert digitale beelden van hoge kwaliteit in een reeks groottes.

De foto's worden onmiddellijk opgeslagen in het Fotoalbum, waar u ze een andere naam kunt geven en kunt herschikken zoals u wenst. Het fotoalbum heeft ook leuke bewerkingsmogelijkheden, zodat u beelden kunt morfen, kaders en tekstonderschriften kunt toevoegen en verschillende andere verbeteringen aan uw favoriete foto's kunt aanbrengen (zie [Beeldeditor op Pagina 107](#)).


U kunt uw foto's zenden via MMS, e-mail of via een Bluetooth- of infraroodverbinding. U kunt uw foto's



ook naar uw computer overbrengen via Sendo PC Connect (zie [Verbinden met uw computer op Pagina 162](#)).

 **Opmerking:** Als u een oproep ontvangt terwijl u de Camera gebruikt, wordt het scherm **Inkomende Oproepen** weergegeven. U kunt de oproep accepteren of weigeren zoals u gewend bent. Als u de oproep accepteert, wordt het **Camerascherm** opnieuw weergegeven na het einde van de oproep. Als u de oproep weigert, wordt het **Camerascherm** onmiddellijk terug weergegeven.


Een foto nemen

► Ga als volgt te werk

1. Activeer de camera vanuit het **Now!-scherm** door de numerieke toets 3 ingedrukt te houden , de snelkoppeling voor de camera.

 **Opmerking:** U kunt de Camera ook activeren vanuit het **Menuscherm**, door te scrollen naar het pictogram **Camera** en te drukken op **Selecteren** .

2. Houd de telefoon rechtop, gebruik het scherm als de zoeker voor uw foto.

 **Tip:** Om een foto van uzelf te nemen, draai de telefoon om zodat u in de cameraleens kijkt. Kijk naar de zelfportretspiegel nabij de lens en positioneer uw reflectie in het midden van de spiegel. Als u een foto neemt, wordt uw afbeelding correct gealigneerd.

3. Druk op **Selecteren** ● om de foto te nemen. De foto wordt op het scherm weergegeven.

Om meer foto's te nemen, druk op **Selecteren** ● om de zoeker opnieuw te activeren en herhaal stappen 2 en 3.

☞ **Opmerking:** Uw foto's worden automatisch opgeslagen in het **Fotoalbum**. Als u een foto niet wilt opslaan, druk op **Opties** ☐ en selecteer **Verwijderen**. U wordt gevraagd te bevestigen of u zeker bent dat u de foto wilt verwijderen – druk op **Ja** ☐ of **Nee** ☐ naargelang wat u wenst.

▶ Een foto nemen via de zelftimer

1. De Camera activeren
2. Houd de telefoon rechtop, gebruik het scherm als de zoeker voor uw foto.
3. Druk op **Opties** ☐, en selecteer **Zelftimer**. Aan de onderkant van het scherm wordt een afteltimer weergegeven. Als de teller op nul komt, wordt de foto genomen.

Een foto verzenden

Als u een foto genomen hebt, kunt u deze onmiddellijk naar uw vrienden verzenden.

▶ Ga als volgt te werk:

1. Druk op **Opties** ☐, en selecteer **Zenden**.
2. Scroll door het submenu om een verzendingsmethode voor uw foto te selecteren en druk op **Selecteren** ●.

De opties zijn:

- **Via MMS**
- **Via e-mail**
- **Via infrarood**
- **Via Bluetooth**

Voor meer informatie over het verzenden van een foto via een Bluetooth- of infraroodverbinding, zie [Connectiviteit op Pagina 157](#).

3. Als u **Via MMS** of **Via e-mail** geselecteerd hebt, wordt een nieuw bericht op het scherm weergegeven. Zend uw bericht op de normale manier. Voor meer informatie, zie [Berichten maken en verzenden op Pagina 70](#).

Cameraopties

Het menu **Opties** in het Camerascherm bevat de volgende opdrachten::

Selecteer dit	Om
Vastleggen	Om een foto te nemen.
Zelftimer	Om een foto te nemen als de afteltimer op nul komt.
Videocam	Om de Camcorder te starten.
Verwijderen	Om een foto te verwijderen.
Verzenden	Om een foto te zenden naar een ontvanger via MMS, e-mail, of via een Bluetooth- of infraroodverbinding.
Naam afbeeld.	Om een beeldbestand een andere naam te geven.
Ga naar afbeeldingen.	Om het Fotoalbum te openen. Zie Fotoalbum op Pagina 104 voor meer informatie.
Afbeelding bewerken	Om de Beeldeditor te openen. Zie Beeldeditor op Pagina 107 voor meer informatie.

Selecteer dit	Om
Instellingen	De instellingen voor de Camera wijzigen. Zie het deel <i>Instellingen</i> hieronder.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de functie Camera af te sluiten.



Instellingen

Het selecteren van **Instellingen** uit het menu **Opties** geeft u een doorbladerbare lijst van instellingen die u kunt wijzigen:


Selecteer dit	Om
Kwaliteit afbeelding	Om het niveau van de beeldkwaliteit te kiezen - Hoog , Normaal , of Gering . Hoog - produceert de beste beeldkwaliteit maar verbruikt ook het meeste geheugen. Gering - produceert beelden van iets lagere kwaliteit, maar gebruikt veel minder geheugen zodat u meer beelden kunt opslaan. Normaal - valt tussen Hoog en Gering wat betreft kwaliteit en geheugenconsumptie.
Flits	Om de LED-flits te activeren of te deactiveren.
Rode ogen	Om de functie voorflits rode ogen te activeren of te deactiveren. Deze functie produceert één of meerdere flitsen voor een foto genomen wordt om het rode ogeneffect te helpen verminderen.
Voorflits rode ogen	Om het aantal flitsen te specificeren dat door de anti-rode ogenfunctie gebruikt wordt.

Selecteer dit	Om
Stand. naam afbeeld.	Om een basisnaam in te stellen die automatisch aan alle nieuwe afbeeldingen zal worden gegeven, bijv. "Afbeelding". Volgende genomen afbeeldingen krijgen de naam "Afbeelding(01)", "Afbeelding(02)", enz., tot de basisnaam gewijzigd wordt. Als u geen basisnaam instelt, krijgen de foto's standaard de basisnaam "Foto".
Beeldopslag	Om te selecteren of u de foto's wilt opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart als u die bezit.

Cameramodus

Als u een foto neemt, kunt u kiezen uit drie verschillende Cameramodi die de grootte en oriëntatie van uw foto bepalen. Gebruik de linkse  en rechtse  joysticktoetsen om tussen de verschillende modi te schakelen.

Selecteer dit	Om
Groot	Om een standaard landschapsfoto te nemen, 640 x 480 pixels.
Medium	Om een landschapsfoto van medium grootte te nemen, 400 x 300 pixels.
Klein	Om een kleinere portretfoto ter grootte van een pictogram te nemen (80 x 96 pixels) die aan een contactkaart toegevoegd kan worden.
x2	Om een kleine, medium of grote foto te nemen met 2x zoom.
Nacht	Om een foto te nemen in slechte belichtingsomstandigheden en als een langere belichtingstijd nodig is. De fotogrootte en oriëntatie is dezelfde als in de modus Groot .


 **Opmerking:** Als u foto's weergeeft in de modi **Groot**, **Medium** en **Nacht** op uw telefoon, wordt de grootte van de foto's aangepast om te passen op het scherm. Dat betekent dat ze met minder detail zullen verschijnen wanneer ze weergegeven worden op een scherm met hogere resolutie zoals een computer.

Geheugenconsumptie

Foto's gebruiken gedeeld geheugen (zie **Gedeeld geheugen** op **Pagina 26** voor meer informatie). Hoe hoger de resolutie, hoe meer geheugen een foto zal gebruiken. **Kleine** foto's nemen zeer weinig geheugen in beslag omdat ze zo klein zijn.

De kwaliteitsinstelling heeft ook een invloed op het geheugen – foto's genomen met de kwaliteit ingesteld op **Hoog** gebruiken het meeste geheugen.



U kunt foto's ook opslaan op een geheugenkaart als u die bezit.

 **Opmerking:** Er staat mogelijk een limiet op de geheugengrootte van foto's die u kunt verzenden in een MMS-bericht. Vraag dit na bij uw service provider.

Het aantal foto's dat u bij benadering kunt nemen met het beschikbare geheugen en de gekozen instellingen voor kwaliteit en grootte, wordt weergegeven aan de onderkant van het scherm in de Camera-functie.


Time-out

Om de batterij van de telefoon te sparen, schakelt de zoeker van de Camera zichzelf automatisch uit

na 60 seconden als u geen enkele toets ingedrukt hebt. Om de zoeker te reactiveren, druk op **Selecteren** , of **Doorgaan** .

Fotoalbum

In het Fotoalbum kunt u uw foto's opslaan, weergeven en beheren: foto's genomen met de Camera en beelden die u van andere bronnen verkregen hebt.

 **Opmerking:** De camera produceert JPEG-beelden, maar de volgende beeldbestandstypes kunnen ook in het Fotoalbum opgeslagen worden.

- GIF 87a/89a.
- WBMP – Wireless bitmap.
- MBM – Symbian bitmap format.
- BMP - Standard bitmap format.
- TIFF/F – enkel ondersteuning voor klasse F.
- JPEG
- OTA – bijv. CLI en Operator logo's.
- EXIF

► Het Fotoalbum openen.


- Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram Fotoalbum en druk op **Selecteren** .

of

- Druk vanuit de Camera op **Opties**  en selecteer **Ga naar fotoalbum**.

Beheer van uw afbeeldingen

Het is eenvoudig om uw eigen beeldbeheersysteem te bouwen, door mappen te maken en te verwijderen om uw foto's in op te slaan en door foto's te verplaatsen naar een map naar keuze.

 **Opmerking:** Zie [Veel gebruikte acties op Pagina 19](#) voor meer informatie over het maken en verwijderen van mappen en over het markeren en verplaatsen van items naar mappen.

Uw foto's verschijnen in het Fotoalbum als een lijst van thumbnails.

Gebruik het menu **Opties**  om uw afbeeldingen te beheren:

Selecteer dit Om





Openen	Om de huidige gemarkeerde afbeelding op het scherm weer te geven.
Verzenden	Om de huidige gemarkeerde afbeelding te verzenden via MMS, e-mail of via een Bluetooth of infrarood-verbinding.
Afbeelding verwijderen	Om de huidige gemarkeerde afbeelding uit het geheugen te verwijderen.
Verplaats naar map	Om de huidige gemarkeerde afbeelding naar de geselecteerde map te verplaatsen.
Nieuwe map	Om een nieuwe map te maken in het Fotoalbum om afbeeldingen op te slaan.
Lijst bewerken	Om één of meer afbeeldingen te markeren.
Naam afbeeld. wijz.	Om de huidige gemarkeerde afbeelding een andere naam te geven. U wordt gevraagd om een nieuwe naam in te typen die u voor de afbeelding gekozen hebt en om de naamswijziging te bevestigen.


Selecteer dit Om


Afb. ontv. via infrarood	Om een afbeelding te ontvangen via een infraroodverbinding en onmiddellijk op te slaan in het Fotoalbum.
Details weergeven	Om beschikbare informatie weer te geven over de huidige gemarkeerde afbeelding: <ul style="list-style-type: none"> - Naam. - Datum en tijd opname. - Grootte. - Beeldformaat.
Toev. aan Favoriet.	Om een koppeling toe te voegen naar de huidige gemarkeerde afbeelding in het paneel Favorieten in het Now!-scherm . Zie Paneel Favorieten op Pagina 94 voor meer informatie.
Thumbnails vernieuwen	Om de thumbnails die in alle functies van de telefoon gebruikt worden te vernieuwen.

Uw foto's weergeven


► Uw foto's weergeven


1. Blader door de thumbnails via de joystick.
2. Om een afbeelding te openen, druk op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Openen**.
3. Gebruik als een afbeelding open is de linkse  en rechtse  joysticktoetsen om de vorige of volgende foto in de huidige map weer te geven.

 **Opmerking:** Geanimeerde GIF-bestanden worden op dezelfde manier geopend. De animatie wordt slechts een keer afgespeeld, waarna de weergegeven afbeelding vast is. Om de animatie opnieuw af te spelen, moet de afbeelding gesloten worden en opnieuw geopend.

De grootte van de afbeelding wordt aangepast om te passen in het centrale deel van het scherm. U kunt selecteren **Volledig scherm** uit het menu **Opties**  om de afbeelding te vergroten om het volledige scherm te vullen.

Zoomen


Om in/uit te zoomen op een afbeelding, selecteer de opdrachten **Inzoomen** en **Uitzoomen** in het menu **Opties** . De zoomverhouding wordt niet opgeslagen als de afbeelding gesloten wordt.

 **Opmerking:** U kunt niet zoomen op een GIF-animatie als deze afgespeeld wordt.


Panoramafunctie

Gebruik de joystick om rond te draaien in de ingezoomde afbeelding, of om in de modus volledig scherm te focussen op een bepaald deel van de afbeelding.

Rotatie

U kunt een afbeelding roteren door **Roteren** te selecteren en vervolgens **Links** of **Rechts** uit het menu **Opties** . De afbeelding keert terug naar zijn originele oriëntatie als ze gesloten wordt.

Uw afbeeldingen bewerken

U kunt uw foto's en afbeeldingen met tekst, pictogrammen, frames en effecten verbeteren. Om een afbeelding te bewerken, selecteer **Afbeelding bewerken** uit het menu **Opties** . Zie **Beeldeditor**


op **Pagina 107** voor meer informatie over het gebruik van deze functie.

Uw foto's verzenden

U kunt foto's verzenden uit het Fotoalbum via MMS, e-mail of via een infrarood- of Bluetooth-verbinding op elk ogenblik, op dezelfde manier als u een foto zou verzenden die net met de Camera genomen is. Zie **Een foto verzenden op Pagina 102** voor meer informatie.

Foto's ontvangen

Uw telefoon kan foto's ontvangen via MMS, als e-mailbijlagen, of via een Bluetooth- of infraroodverbinding. Deze foto's kunnen worden opgeslagen in het Fotoalbum, zo lang het afbeeldingstype compatibel is (zie **Beheer van uw afbeeldingen op Pagina 105** voor een lijst met ondersteunde beeldtypes).

Om een afbeelding op te slaan die ontvangen is via MMS of e-mail, selecteer **Beeld opslaan** uit het menu **Opties**  terwijl het bericht open is.

Zie **Connectiviteit op Pagina 157** voor meer informatie over het ontvangen van gegevens via een Bluetooth- of infraroodverbinding.

Hoofdstuk 10 Beeldeditor


Dit hoofdstuk bespreekt hoe de functie Beeldeditor gebruikt kan worden om uw foto's en afbeeldingen te verbeteren met tekst, pictogrammen, frames en effecten en ook om nieuwe afbeeldingen te maken.

De Beeldeditor produceert JPEG-afbeeldingen, maar de volgende afbeeldingstypes kunnen worden geopend:


- GIF 87a/89a.
- WBMP – Wireless bitmap.
- MBM – Symbian bitmap format.
- BMP – Standard bitmap format.
- TIFF/F – enkel ondersteuning voor klasse F.
- JPEG
- OTA – bijv. CLI en Operator logo's.
- EXIF

De Beeldeditor starten/afsluiten


▶ De Beeldeditor starten

1. Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **Beeldeditor** en druk op **Selecteren** . Het startscherm wordt weergegeven.
2. Selecteer de optie **Afbeelding openen** om een bestaande afbeelding te openen of selecteer **Afbeelding maken** om een nieuwe afbeelding te maken. Deze opties worden hieronder verder beschreven.

▶ Een afbeelding openen

1. Selecteer **Afbeelding openen**.
2. Gebruik de joypad om door de lijst van afbeeldingen te bladeren in het Fotoalbum.
3. Druk op **Selecteren**  om een afbeelding te openen.




De afbeelding wordt geopend in het hoofdvenster van de Beeldeditor, klaar voor bewerking.

 **Opmerking:** Als de afbeelding in het Fotoalbum tegen kopiëren beveiligd is, kan ze niet worden geopend in de Beeldeditor.

▶ Een nieuwe afbeelding maken

1. Selecteer **Afbeelding maken**.
2. Een nieuwe afbeelding wordt geopend in het hoofdvenster van de Beeldeditor, klaar voor bewerking.


▶ De Beeldeditor afsluiten

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Afsluiten** als u in het hoofdvenster bent of druk op **Afsluiten**  als u in het startscherm bent.
2. U wordt gevraagd om de actie te bevestigen. Druk op **Ja**  om af te sluiten


Hoofdvenster Beeldeditor


In het hoofdvenster van de Beeldeditor kunt u uw afbeeldingen bewerken, bekijken, opslaan en verzenden.

► Een afbeelding bekijken


1. Druk op **Opties** , en selecteer **Voorbeeld** om de objectkeuze te verbergen.
2. Druk op **Selecteren**  om de objectkeuze na het bekijken opnieuw weer te geven.

► Een afbeelding opslaan

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Opslaan**.
2. De Beeldeditor voegt de ingevoegde objecten samen tot één afbeelding en slaat ze op in het Fotoalbum.

 **Opmerking:** Gezien de ingevoegde objecten samengevoegd worden in de achtergrond van de afbeelding tijdens het opslaan, kunt u de objecten niet bewerken in de opgeslagen afbeelding nadat de Beeldeditor afgesloten is.

► Een afbeelding verzenden

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Zenden**, en vervolgens **via MMS**, **via Bluetooth**, **via infrarood** of **via e-mail**.

Voor meer informatie over het verzenden van afbeeldingen via een Bluetooth- of infraroodverbinding, zie [Connectiviteit op Pagina 157](#).





2. Als u **via MMS** of **via e-mail** geselecteerd hebt, wordt een nieuw bericht op het scherm weergegeven. Zend uw bericht op de normale manier. Voor meer informatie, zie [Berichten maken en verzenden op Pagina 70](#).

Nieuwe objecten invoegen

Dit deel beschrijft de invoeging van de volgende objecten:

- Tekstvakken.
- Pictogrammen (bijv. harten, ogen en rozen).
- Frames (fotoframes).
- Andere afbeeldingen.

► Tekst invoegen

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Invoegen** en vervolgens **Tekst**.
2. Scroll door de tekstvakken en druk op **Selecteren**  op het tekstvak dat u wilt gebruiken.
3. Voer de tekst in die u in het tekstvak wilt plaatsen en druk op **Selecteren** .
4. Gebruik de joypad om het tekstvak rond de afbeelding te zetten en druk op **Selecteren**  om het tekstvak op de gewenste plaats te zetten.


 **Tip:** Om de grootte van het tekstvak na de invoeging aan te passen, gebruik de joypad om het tekstvak te markeren en druk op **Selecteren** . Selecteer de optie **Grootte aanpassen** uit het joypadmenu.

► Een pictogram invoegen



1. Druk op **Opties** , en selecteer **Invoegen** en vervolgens **Pictogram**.
2. Scroll door de pictogrammen en druk op **Selecteren**  op het pictogram dat u wilt gebruiken.

3. Gebruik de joystick om het pictogram rond de afbeelding te zetten en druk op **Selecteren** ● om het pictogram op de gewenste plaats te zetten.


► Een frame invoegen

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Invoegen** en vervolgens **Frame**.
2. Scroll door de frames en druk op **Selecteren** ● op het frame dat u wilt gebruiken.
3. Het frame wordt op de afbeelding geplaatst.

► De grootte van een afbeelding in een frame aanpassen

1. Gebruik de joystick om de afbeelding te markeren en druk op **Selecteren** ●.
2. Selecteer de optie **Schaal aanpassen** uit het joystickmenu.
3. Gebruik de toetsen  en  om de schaal van de afbeelding aan te passen en druk op **Selecteren** ● om de wijziging te accepteren.

► Een afbeelding invoegen


1. Druk op **Opties** , en selecteer **Invoegen** en vervolgens **Afbeelding**.
2. Scroll door de afbeeldingen en druk op **Selecteren** ● op de afbeelding die u wilt gebruiken.
3. De afbeelding vervangt de huidige achtergrondafbeelding. Tekst, pictogrammen, frames, enz. blijven onveranderd.


Effecten

Dit deel beschrijft het wijzigen van een afbeelding door middel van effecten:


- Een mozaïekvlak produceren.
- Een afbeelding vervormen met een convex effect.

► Een vlek op een deel van een afbeelding produceren

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Effecten** en vervolgens **Mozaïekvlak**.
2. Voor een vlek, verplaats het kruis (via de joystick) naar het gewenste startpunt en druk op **Selecteren** ●.
3. Gebruik de joystick opnieuw om de schaal van het rechthoekige vak aan te passen en druk op **Selecteren** ●.
4. De mozaïek wordt gemaakt van het geselecteerde gebied.

 **Tip:** Om het vlekniveau aan te passen, markeer de rechthoek via de joystick en druk op **Selecteren** ●. Selecteer **Vlek** en vervolgens **Meer** of **Minder** uit het joystickmenu.

► Een deel van een afbeelding vervormen

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Effecten** en vervolgens **Vervormen**.
2. Voor een vervorming, verplaats het vervormingsvak (via de joystick) naar de gewenste plaats op de afbeelding en druk op **Selecteren** ●.

3. Gebruik de joystick opnieuw om de schaal van het rechthoekige vak aan te passen en druk op **Selecteren** ●.
4. De afbeelding wordt in het geselecteerde gebied vervormd.

 **Tip:** Om het vervormingsniveau aan te passen, markeer de rechthoek via de joystick en druk op **Selecteren** ●. Selecteer **Vervormen** en vervolgens **Meer** of **Minder** uit het joystickmenu.

Ingevoegde objecten bewerken

Dit deel beschrijft hoe ingevoegde objecten en achtergrondafbeeldingen te bewerken.

► De tekst in een tekstvak bewerken

1. Markeer het tekstvak via de joystick.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Tekst bewerken**.
3. Voer uw tekst in en druk op **Selecteren** ● om uw wijzigingen te accepteren.


► De kleur van het lettertype in een tekstvak wijzigen

1. Markeer het tekstvak via de joystick.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Kleur lettertype**.
3. Gebruik de joystick om door de lettertypekleuren te scrollen en druk op **Selecteren** ● op de kleur die u wilt gebruiken.



► Een ingevoegd object verplaatsen


1. Markeer het object via de joystick.




2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Verplaatsen**.
3. Gebruik de joystick om het object te verplaatsen en druk op **Selecteren** ● om het object op de afbeelding te plaatsen.

 **Tip:** Het ingedrukt houden van de joysticktoetsen verplaatst het object sneller.

► De schaal van een pictogram of achtergrondafbeeldingsobject aanpassen

1. Markeer het object via de joystick.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Schaal aanpassen**.
3. Gebruik de toetsen  en  om de schaal van het object aan te passen en druk op **Selecteren** ● om de wijziging te accepteren.


 **Opmerking:** Als u de schaal van een object aanpast, blijven de verhoudingen behouden wat niet het geval is bij het aanpassen van de grootte waarbij u de pictogrammen kunt uitrekken en versmallen.


 **Tip:** Het ingedrukt houden van de joysticktoetsen  en  past de schaal van het object sneller aan.

► De grootte van een object aanpassen



1. Markeer het object via de joystick.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Grootte aanpassen**.

3. Gebruik de joypadtoetsen om de schaal van het object aan te passen en druk op **Selecteren** ● om de wijziging te accepteren.

 **Opmerking:** Als u de grootte van een object aanpast, blijven de verhoudingen niet behouden.

 **Tip:** Het ingedrukt houden van de joypadtoetsen past de grootte van het object sneller aan.

► Een object roteren

1. Markeer het object via de joypad.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Roteren**.
3. Gebruik de toetsen  en  om het object te roteren en druk op **Selecteren** ● om de wijziging te accepteren.

 **Tip:** Het ingedrukt houden van de joypadtoetsen  en  roteert het object sneller.

► Een object omdraaien

1. Markeer het object via de joypad.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Omdraaien** en vervolgens **verticaal** of **horizontaal**.
3. Het object wordt omgedraaid volgens de selectie.

► De volgorde van het overlappen wijzigen

1. Selecteer het object dat u van plaats wilt veranderen via de joypad.

2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Volgorde** en vervolgens **voorop plaatsen**, **achterop plaatsen**, **naar voren brengen**, of **naar achteren brengen**.
3. Het object wordt op zijn nieuwe positie geplaatst.


► Een gebied met mozaïekvlak aanpassen

1. Markeer het gebied met mozaïekvlak via de joypad.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Vlek** en vervolgens **Meer**, of **Minder**.

► Het vervormingsniveau van een vervormd deel aanpassen

1. Markeer het vervormde object via de joypad.
2. Druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Vervormen** en vervolgens **Meer**, of **Minder**.

► Een object verwijderen

1. Markeer het object via de joypad.
2. Druk op de wistoets  of druk op **Selecteren** ● en selecteer de optie **Verwijderen**.




► Een frame verwijderen

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Frame verwijderen**.

De laatste actie ongedaan maken


U kunt de volgende acties ongedaan maken:

- invoegen
- verwijderen
- bewerken

- een frame selecteren
 - een frame aanpassen
- ▶ De laatste actie in de Beeldeditor ongedaan maken
- Druk op , of
 - Druk op **Selecteren**  op een object en selecteer **Ongedaan maken** uit het joypadmenu, of
 - Druk op **Opties** , en selecteer **Ongedaan maken**.

Hoofdstuk 11 Camcorder


Dit hoofdstuk toont u hoe videoclips op te nemen, af te spelen, op te slaan en te verzenden via de ingebouwde camcorder van de telefoon.

 **Opmerking:** Houdt u aan de plaatselijke bepalingen met betrekking tot het opnemen van video's.

Camcorder

Met de Camcorder kunt u uw eigen videoclips opnemen, met geluid, en ze terug afspelen. U kunt ook andere videoclips afspelen die opgeslagen zijn in uw telefoon of op uw geheugenkaart als u er één hebt.


U kunt uw videoclips opslaan in het Videoalbum en u kunt ze verzenden via MMS, E-mail of via een Bluetooth- of infraroodverbinding.



 **Opmerking:** Als u een oproep ontvangt terwijl u de Camcorder gebruikt, wordt het scherm **Inkomende Oproepen** weergegeven. U kunt de oproep accepteren of weigeren zoals u gewend bent. Als u de oproep accepteert, wordt het **Camcorder-scherm** opnieuw weergegeven na het einde van de oproep. Als u de oproep weigert, wordt het **Camcorder-scherm** onmiddellijk terug weergegeven.

Een videoclip opnemen

Opgenomen clips zijn in het 3 GP bestandsformaat, wat het standaard videoformaat is voor MMS-berichten.

► Een videoclip opnemen

1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar het pictogram **Camcorder** en druk op **Selecteren** .


 **Opmerking:** U kunt de Camcorder ook starten vanuit de Camera, door **Camcorder** te selecteren uit het menu **Opties** .

2. Houd de telefoon rechtop, gebruik het scherm als de zoekers voor uw video.

 **Tip:** Om een video van uzelf op te nemen, draai de telefoon om zodat u in de cameraleens kijkt. Kijk naar de zelfportretspiegel nabij de lens en positioneer uw reflectie in het midden van de spiegel. Als u opneemt, wordt uw afbeelding correct gealigneerd.


3. Druk op **Selecteren**  om de opname te beginnen, of selecteer **Opnemen** uit het menu **Opties** . De voortgangsbalk geeft de resterende opnametijd aan.


4. Om de opname op elk ogenblik te pauzeren, druk op **Selecteren** , en om de opname te hervatten, druk op **Selecteren** .


5. Om de opname te stoppen, druk op **Stoppen** .

Als u klaar bent met de opname van een videoclip, kunt u de clip bewaren, verzenden, wegdoen of afspelen.


Een videoclip afspelen

Om een videoclip die u net hebt opgenomen en nog niet hebt opgeslagen terug af te spelen, druk op **Selecteren** .

Om een videoclip uit het geheugen af te spelen, druk op **Opties**  in het zoekerscherf en selecteer **Videoalbum**. Zie [Videoalbum op Pagina 115](#) voor meer informatie.

 **Tip:** Videoclips worden afgespeeld via de RealOne™ Player. Zie [Mediabestanden afspelen op Pagina 122](#) voor meer informatie over het afspelen van videoclips.

Een videoclip verzenden


U kunt een videoclip verzenden door **Zenden** te selecteren uit het menu **Opties** :

- Via MMS
- Via E-mail
- Via infrarood
- Via Bluetooth

Zie [Connectiviteit op Pagina 157](#) voor meer informatie over het zenden van videoclips via een Bluetooth- of infraroodverbinding.

Als u **Via MMS** of **Via e-mail** geselecteerd hebt, wordt een nieuw bericht op het scherm weergegeven. Zend uw bericht op de normale manier. Voor meer informatie, zie [Berichten maken en verzenden op Pagina 70](#).

Opties voor Camcorder

Het menu **Opties**  in het zoekerscherf bevat de volgende opdrachten:

Selecteer dit	Om
Opnemen	Om een videoclip op te nemen.
Camera	Om de zoeker van de camera te starten om een foto te nemen.
Videoalbum	Om het videoalbum te openen waar u uw opgeslagen videoclips kunt beheren.
Instellingen	Om de instellingen voor de camcorder te wijzigen.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de camcorder af te sluiten.


Instellingen

Het selecteren van **Instellingen** uit het menu **Opties**  geeft u een lijst waardoor u kunt scrollen met instellingen die u kunt wijzigen:


Selecteer dit	Om
Audio	Om het geluid in te stellen op Aan of Uit als u een videoclip opneemt.
Kwaliteit	Om de beeldkwaliteit te selecteren - Hoog , Medium , of Laag .
Framerate	Om de framerate van de video te selecteren.
Resolutie	Om te kiezen uit drie framegroottes: 128 x 96 pixels. 176 x 144 pixels.

Selecteer dit	Om
Bestands-grootte	Om de limiet van de bestandsgrootte in te stellen Dit kan worden opgegeven in tijd, bestandsgrootte, hoeveelheid resterend geheugen of de groottelimiet voor een MMS-bericht.
Bestands-locatie	Om te selecteren of u de videoclips wilt opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart als u die bezit.
Standaard-videonaam	Om een basisnaam in te stellen die automatisch aan alle nieuwe videoclips zal worden gegeven, bijv. "Clip". Volgende opgenomen videoclips krijgen de naam "Clip(01)", "Clip(02)", enz., tot de basisnaam gewijzigd wordt. Als u geen basisnaam instelt, krijgen de videoclips standaard de basisnaam "Video".
Terug zetten	Om de standaardinstellingen te herstellen waarmee uw telefoon oorspronkelijk geleverd is.

Time-out


Om de batterij van de telefoon te sparen, schakelt de zoeker van de Camcorder zichzelf automatisch uit na 60 seconden als u geen enkele toets ingedrukt hebt. Om de zoeker te reactiveren, druk op **Selecteren** .


Videoalbum

Om het Videoalbum te openen, druk op **Opties**  in het zoekerscherf en selecteer **Videoalbum**.


Uw videoclips opslaan

In het Videoalbum kunt u videoclips opslaan en beheren die u hebt opgenomen met de Camcorder en ook die u hebt ontvangen van andere bronnen.

 **Opmerking:** De camcorder slaat videoclips op in het bestandsformaat 3GP, maar de Real Media-bestanden kunnen ook worden opgeslagen in het videoalbum.

 **Opmerking:** Het videoalbum kan zowel vanuit de RealOne Player als vanuit de camcorder worden geopend.

U kunt uw eigen mappen maken om videoclips in op te slaan en uw clips verplaatsen naar iedere map.

 **Opmerking:** Zie [Veel gebruikte acties op Pagina 19](#) voor meer informatie over het maken en verwijderen van mappen en over het markeren en verplaatsen van items naar mappen.

Uw videoclips worden weergegeven in het Videoalbum als een lijst van miniatuurfoto's.

Gebruik het menu **Opties**  om uw videoclips te beheren:


Selecteer dit	Om
Afspelen	Om een videoclip af te spelen via de RealOne Player.


Selecteer dit	Om
Herhalen	Om een videoclip af te spelen via de RealOne Player, en door te gaan met het afspelen tot u pauzeren of stoppen selecteert.
Verzenden	Om een videoclip naar een ontvanger te zenden via MMS, Bluetooth of infrarood verbinding.
Toev. aan Favoriet.	Om een videoclip weer te geven in het paneel Favorieten in het Now! -scherm. Zie Paneel Favorieten op Pagina 94 voor meer informatie.
Verwijderen	Een videoclip verwijderen
Naam wijzigen	Om een bestand met een videoclip een andere naam te geven.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de camcorder af te sluiten.

Zie [Connectiviteit op Pagina 157](#) voor meer informatie over het ontvangen van gegevens via een Bluetooth- of infraroodverbinding.


Uw videoclips weergeven

► Om uw videoclips af te spelen

1. Blader door de thumbnails via de joypad.
2. Om een videoclip af te spelen, druk op **Selecteren** .

 **Tip:** Videoclips worden afgespeeld via de RealOne Player. Zie [RealOne™ Player op Pagina 121](#) voor meer informatie over het afspelen van videoclips.

Videoclips ontvangen

Uw telefoon kan videoclips ontvangen via MMS, e-mailbijlagen of via een Bluetooth- of infraroodverbinding. Om een clip op te slaan die ontvangen is via MMS of E-mail, selecteer **Opslaan** uit het menu **Opties**  terwijl het bericht open is.

Hoofdstuk 12 MP3-speler

Dit hoofdstuk verklaart hoe de MP3-speler van de telefoon te gebruiken om MP3-audiobestanden af te spelen.

De MP3-speler gebruiken

Met de MP3-speler kunt u MP3-audiobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon of op een geheugenkaart, als er één beschikbaar is. Deze bestanden zijn als volgt georganiseerd:


- **Afspeellijst** – Een afspeellijst wordt gebruikt om individuele nummers te groeperen, net zoals een muziekalbum.
- **Track** – Een track is een individueel MP3-audiobestand.

De MP3-speler heeft twee hoofdmodi:

- **Speler** – Van hieruit kunt u individuele nummers afspelen en u verplaatsen tussen nummers in een afspeellijst.
- **Afspeellijst** – Van hieruit kunt u afspeellijsten laden, maken, wijzigen en verwijderen zoals gewenst.


▶ De MP3-speler openen:

1. In het **Menuscherm**, gebruik de joystick om te scrollen naar het pictogram **MP3** en druk op **Selecteren** ●.



 **Opmerking:** De MP3-speler opent automatisch als u kiest om een MP3-bestand af te spelen vanuit een andere toepassing, bijvoorbeeld een MP3-bestand uit het paneel **Favorieten**.

2. De MP3-speler opent in de modus Speler. Als geen afspeellijst of MP3-bestand beschikbaar is, wordt een bericht weergegeven.

▶ De MP3-speler afsluiten:

1. Druk op **Opties** , en selecteer **Afsluiten**.






▶ De modi wijzigen:

- Druk vanuit Spelermodus op **Afspeellijst**  om over te schakelen op de modus Afspeellijst.
- Druk vanuit modus Afspeellijst op **Speler**  om over te schakelen op de Spelermodus.









Afspeellijsten gebruiken

Als u de MP3-speler opent, wordt de huidige of laatst bijgewerkte afspeellijst weergegeven. Als er geen afspeellijsten zijn, wordt een bericht weergegeven.





▶ Een afspeellijst maken


1. Druk vanuit de modus **Speler** op **Afspeellijst** .
2. Gebruik de linkse  en rechtse  joysticktoetsen om naar het pictogram **NIEUW** (nieuwe afspeellijst) te scrollen en druk op **Selecteren** ● (of druk op **Opties**  en selecteer **Afspeellijst** en dan op **Nieuw**).
3. Voer de naam voor uw afspeellijst in en druk op **Bevestigen** . De afspeellijst wordt automatisch opgeslagen


► Een afspeellijst openen

1. Gebruik in de modus Afspeellijst de linkse  en rechtse  joysticktoetsen om naar het pictogram OPENEN te scrollen (afspeellijst openen) en druk op **Selecteren**  (of druk op **Opties**  en selecteer **Afspeellijst** en vervolgens **Openen**).
2. Het browservenster wordt weergegeven. Het c: station is het telefoongeheugen en het z: station is de geheugenkaart (indien beschikbaar).
3. Ga naar het c: station en druk op de rechtse joysticktoets  om de mappen weer te geven.
4. Scroll naar de map c:\playlist en druk op **Selecteren**  om de map te openen.
5. Ga naar de afspeellijst die u wilt openen en druk op **Selecteren**  om een vinkje in het vak te zetten. Druk nu op **Opties**  en selecteer **Bestanden gebruiken** om de afspeellijst te openen.

► Tracks aan een afspeellijst toevoegen:

1. Open uw afspeellijst in de modus Afspeellijst.
2. Scroll naar het pictogram + (track toevoegen) en druk op **Selecteren**  (of druk op **Opties**  en selecteer **Track** en vervolgens **Toevoegen**).
3. Het browservenster wordt weergegeven. Het c: station is het telefoongeheugen en het z: station is de geheugenkaart (indien beschikbaar).
4. Druk op de rechtse joysticktoets  om mappen weer te geven en druk op **Selecteren**  om mappen te openen en hun inhoud weer te geven.


 **Tip:** Elke map die submappen bevat, zal een + pictogram hebben dat ernaast wordt weergegeven (zoals Windows Verkenner).

5. Als u de tracks gevonden hebt die u aan de afspeellijst wilt toevoegen, drukt u op **Selecteren**  om een vinkje in het vak te zetten. U kunt in één enkele directory een of meer tracks selecteren. Als u klaar bent, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Bestanden gebruiken** om de track(s) aan de afspeellijst toe te voegen.

► Tracks in een afspeellijst beheren




1. Open uw afspeellijst in de modus Afspeellijst.
2. Naast tracks toevoegen, kunt u ook:

Taken	Beschrijving
Verwijderen	Om een track uit een afspeellijst te verwijderen: <ul style="list-style-type: none"> • Markeer de track. • Scroll naar het x pictogram (track verwijderen) en druk op Selecteren . • Of, druk op Opties , en selecteer Track en vervolgens Verwijderen.
Verplaatsen	Om een track in een afspeellijst te verplaatsen: <ul style="list-style-type: none"> • Markeer de track. • Scroll naar het pictogram  (omhoog) of  (omlaag) en druk op Selecteren . • Of, druk op Opties , en selecteer Track en vervolgens Omhoog gaan of Omlaag gaan.
Eigen-schappen	Om de eigenschappen voor een track weer te geven: <ul style="list-style-type: none"> • Markeer de track. • Druk op Opties , en selecteer Eigenschappen.

Taken	Beschrijving
Toev. aan Favoriet.	Om een snelkoppeling naar een track toe te voegen aan uw Favorieten : Om de eigenschappen voor een track weer te geven: <ul style="list-style-type: none"> • Markeer de track. • Druk op Opties , en selecteer Eigenschappen



► Afspeellijsten beheren

1. Open uw afspeellijst in de modus Afspeellijst.
2. Naast het openen en maken van afspeellijsten, kunt u ook:



Taken	Beschrijving
Naam wijzigen	Om een afspeellijst te openen: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op Opties , en selecteer Afspeellijst en vervolgens Naam wijzigen. • Voer de naam voor uw afspeellijst in en druk op Bevestigen . De afspeellijst wordt automatisch opgeslagen.
Verwijderen	Om een afspeellijst te verwijderen: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op Opties  en selecteer Afspeellijst en vervolgens Verwijderen.
Kopiëren	Om een afspeellijst naar/van een geheugenkaart te kopiëren: <ul style="list-style-type: none"> • Druk op Opties  en selecteer Kopiëren en vervolgens naar MMC of van MMC.

MP3-bestanden afspelen

► Een MP3-bestand afspelen:









- Vanuit de modus Afspeellijst – Markeer de track, scroll naar het pictogram ► (track afspelen) en druk op **Selecteren**  (of druk op **Opties**  en





selecteer **Afspelen**). De MP3-speler gaat naar de modus Speler en de track wordt afgespeeld.



- Vanuit de modus Speler – Als een track of afspeellijst geladen is, druk op **Selecteren**  om de track af te spelen.
- Vanuit **Berichten** of **Favorieten** – Markeer het MP3-bestandsbericht of –koppeling en druk op **Selecteren** . De MP3-speler opent in de modus Speler en het bestand wordt afgespeeld.

► De Spelermodus beheren


- De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar in de Spelermodus. De huidige actie is gemarkeerd in de afspel-statusbalk aan de onderkant van het scherm.

Beheren	Beschrijving
Afspelen	Druk op Selecteren  om de huidige track af te spelen.
Pauze	Druk tijdens het afspelen op Selecteren  om de huidige track te pauzeren.
Hervatten	Druk tijdens pauze op Selecteren  om de huidige track te hervatten.
Stoppen	Houd tijdens het afspelen of pauzeren Selecteren  ingedrukt om het afspelen te stoppen.
Volume	Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om het volume te verhogen of te verlagen.
Geluid uit/aan	Druk op Opties  en selecteer Geluid ingeschakeld of Geluid uitgeschakeld om het geluid in- of uit te schakelen.
Vooruit/ Achteruit	Houd tijdens het afspelen de linker  of rechter  joypadtoets ingedrukt om in een bestand vooruit of achteruit te gaan.

Beheren	Beschrijving
Volgende/ Vorige	Tijdens het afspelen: <ul style="list-style-type: none"> • Druk tijdens de eerste 5 seconden van een track op de linker  joysticktoets om naar het begin van de vorige track te gaan. • Druk na de eerste 5 seconden van een track op de linker  joysticktoets om terug naar het begin van de huidige track te gaan. • Druk op elk gewenst moment op de rechter  joysticktoets op elk ogenblik om naar het begin van de volgende track te gaan.
Instellingen	Druk op Opties  en selecteer Instellingen om de instellingen van de MP3-speler te wijzigen. Zie Instellingen MP3-speler hieronder.

Selecteer dit	Om
Auto-vergrendelen toetsengroep	Selecteer Aan om de toetsengroep automatisch te blokkeren na ongeveer 1 minuut van inactiviteit. Deze instelling heeft enkel betrekking op de MP3-speler. Om het toetsenbord te deblokken, druk op Ontgrendelen  en vervolgens op  .
Weergave afspeellijst	Om te selecteren hoe tracks weergegeven worden in een afspeellijst - Bestandsnaam of Tracknaam .

Instellingen MP3-speler

Druk op **Opties**  en selecteer **Instellingen** om de volgende instellingen weer te geven:

Selecteer dit	Om
Weergavetype	Om het weergavetype van de MP3-speler in te stellen - Standaard of Volledig scherm .
Willekeurig	Selecteer Aan om de tracks willekeurig te laten afspelen in een afspeellijst.
Herhalen	Selecteer Aan zodat een afspeellijst of track opnieuw kunnen worden afgespeeld zodra ze beëindigd zijn.
Weergavetijd tracktijd	Om de tracktijd te wijzigen in de modus Speler - Verstreken tijd of Resterende tijd .

Hoofdstuk 13 RealOne™ Player

Dit hoofdstuk verklaart hoe de RealOne™ Player van de telefoon te gebruiken om audio- en videobestanden af te spelen.

De RealOne Player gebruiken


Met de RealOne Player kunt u audio- en videobestanden afspelen die zijn opgeslagen in het geheugen van uw telefoon of op een geheugenkaart, als er één beschikbaar is. U kunt ook live video- of audio-inhoud van het Internet rechtstreeks naar uw telefoon streamen.

De volgende types mediabestanden (video, muziek en andere audio) kunnen worden afgespeeld:

- RealMedia
- 3GP
- AMR

▶ De RealOne Player openen:




- Gebruik in het **Menuscherm**, de joypad om te scrollen naar het pictogram **RealOne Player** en druk op **Selecteren** ●.

 **Opmerking:** De RealOne Player opent automatisch als u een 3GP of RealMedia bestand vanuit een andere toepassing wilt afspelen, bijvoorbeeld een videoclip in **Camcorder** of **Favorieten**. AMR-bestanden worden standaard afgespeeld door de toepassing **Recorder**.

Uw mediabestanden beheren

Als u de RealOne Player opent, ziet u een lijst van mediabestanden die opgeslagen zijn in het geheugen van de telefoon. Als er geen afspeellijsten zijn, wordt **Geen clips** weergegeven.

Als u een geheugenkaart gebruikt, krijgt u ook een lijst te zien van mediabestanden die opgeslagen zijn op de geheugenkaart.

 **Tip:** Gebruik de linkse  en rechtse  joypadtoetsen om tussen de lijsten te schakelen.

In de Lijstweergave kunt u uw mediabestanden ordenen zoals gewenst door mappen te maken en te verwijderen, bestanden te verplaatsen en items een andere naam te geven. Als u een geheugenkaart hebt, kunt u bestanden verplaatsen van het geheugen van de telefoon naar de geheugenkaart en vice versa.



Als u video- of geluidsbestanden hebt die u vaak afspeelt, wilt u ze mogelijk toevoegen aan uw **Favorieten**. U kunt een bestand dan onmiddellijk afspelen vanuit het **Now!-scherm** met één druk op de toets **Selecteren** ●.




▶ Een mediabestand toevoegen aan Favorieten

1. Gebruik de joypad om het bestand te markeren dat u wilt toevoegen aan **Favorieten**.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.
3. Er verschijnt nu een pictogram dat het bestand vertegenwoordigt in het paneel **Favorieten** van het **Now!-scherm**.







Mediabestanden afspelen

► Een mediabestand afspelen

1. Gebruik de joypadtoetsen om door de lijsten van mediabestanden te scrollen en markeer het bestand dat u wilt afspelen.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Afspelen**, of druk enkel op **Selecteren** . Het bestand zal nu afgespeeld worden.


 **Tip:** U kunt vermijden om door de lijst van opgeslagen bestanden te moeten scrollen om een mediabestand te vinden dat u onlangs hebt afgespeeld. Druk op **Opties**  en selecteer **Openen** en vervolgens **Recent openen**. Er wordt een lijst getoond van de 6 meest recent afgespeelde bestanden. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren**  om het bestand te selecteren en af te spelen.

► Het volume beheren

- Gebruik de linker  en rechter  joypadtoetsen om het volume te verlagen of te verhogen.
- Om het geluid volledig te dempen, druk op  tot het pictogram Geluid uit verschijnt, of druk op **Opties**  en selecteer **Geluid uit**.
- Om het geluid terug in te schakelen, druk op  tot het pictogram Geluid uit verdwijnt, of druk op **Opties**  en selecteer **Geluid aan**.

► Het afspelen van een mediabestand stoppen of pauzeren

- Druk op **Stoppen**  om het afspelen van het bestand te stoppen. U kunt het bestand opnieuw van het begin afspelen door te drukken op **Opties**  en **Afspelen** te selecteren
- Druk op **Pauze**  om het afspelen te pauzeren. U kunt het afspelen hervatten vanaf het pauzeerpunt door te drukken op **Opties**  en **Hervatten** te selecteren of door eenvoudig te drukken op **Selecteren** .

Als een mediabestand afgespeeld is, of als u het gepauzeerd of gestopt hebt, is het menu **Opties**  beschikbaar met de volgende opties:


Selecteer dit	Om
Afspelen	Om het mediabestand opnieuw af te spelen, vanaf het begin (Opmerking: deze optie is niet beschikbaar als u Pauze hebt ingedrukt).
Hervatten	Om het afspelen van het mediabestand te hervatten, vanaf het pauzeerpunt (Opmerking: deze optie is enkel beschikbaar als u Pauze hebt ingedrukt).
Zoeken	Om de huidige positie in het mediabestand naar voor of naar achter te verplaatsen.
Geluid uit/aan	Om het geluid aan of uit te zetten.
Opslaan	Om het mediabestand op te slaan naar het geheugen van de telefoon of naar de geheugenkaart indien beschikbaar.
Clipinfo	Om informatie weer te geven over een mediabestand zoals een titel, auteur, bestandstype en bestandsgrootte.
Toevoegen aan Favorieten	Om een snelkoppeling naar de clip toe te voegen aan uw Favorieten .


Selecteer dit	Om
Instellingen	Om de instellingen van de RealOne Player te wijzigen.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de RealOne Player af te sluiten.

Bestanden van het Internet afspelen

Via de RealOne Player kunt u video- en geluidsbestanden rechtstreeks van het Internet afspelen, zonder ze te moeten opslaan in het permanente geheugen van de telefoon. Dit staat bekend als streaming.

► Een mediabestand van het Internet streamen


1. Open de toepassing RealOne Player
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Openen**, en vervolgens **URL-adres**.
3. Typ de URL (webadres) van de site in waarvan u inhoud wilt streamen.
4. De telefoon verbindt u met die site en het bestand wordt gedownload en dan afgespeeld. U kunt het afspelen van het bestand pauzeren, hervatten en stoppen op de normale manier.

 **Opmerking:** Voor u gegevens kunt streamen, moet u een Internetverbinding ingesteld hebben. Zie [Verbindingsinstellingen op Pagina 48](#) voor meer informatie over het configureren van de verbindinginstellingen van uw telefoon voor toegang tot het Internet.


Mediabestanden verzenden

U kunt een mediabestand naar een ander compatibel apparaat verzenden.

► Een mediabestand verzenden

1. Gebruik in de Lijstweergave de joypad om het mediabestand dat u wilt verzenden te markeren.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Verzenden**.
3. Selecteer de verzendmethode: Via MMS, Via E-mail, Via Bluetooth of Via infrarood. Zie [Berichten op Pagina 69](#) voor informatie over het verzenden van MMS- en E-mailberichten, en [Connectiviteit](#) voor meer informatie over Bluetooth- en infraroodverbindingen.

Instellingen voor de RealOne Player

Als u drukt op **Opties**  en **Instellingen** selecteert, wordt een lijst van vier categorieën weergegeven:

- Video
- Afspelen
- Netwerk
- Proxy

Selecteer **Video** voor de volgende instellingen:

Selecteer dit	Om
Prestatie	Selecteer Aan voor een hogere framerate maar een lagere beeldkwaliteit, of Uit voor een tragere framerate maar een hogere beeldkwaliteit.
Autom. schaal aanpassen	Selecteer Aan om een automatische schaal aanpassing van een videobeeld te hebben.

Selecteer **Afspelen** voor de volgende instellingen:

Selecteer dit	Om
Herhalen	Selecteer Aan om het mediabestand opnieuw te laten afspelen zodra het beëindigd is.

Selecteer **Netwerk** voor de volgende instellingen:

Selecteer dit	Om
Stand. toegangspunt	Om het te gebruiken Internet-toegangspunt in te stellen (zie Verbindingsinstellingen op Pagina 48 voor meer informatie)
Bandbreedte	Selecteer Automatisch om de best mogelijke rate te gebruiken, of Vast .
Maximum bandbreedte	Om de maximum bandbreedte te selecteren voor het streamen van inhoud.
Verbindings-timeout	Om de wachttijd te wijzigen voor de initiële serververbinding bij het streamen van inhoud.
Servertimeout	Om de toegestane maximum tijd te wijzigen voor opgehouden wordt als geen respons ontvangen wordt van de server.

Selecteer **Proxy** voor de volgende instellingen:

Selecteer dit	Om
RTSP Proxy	Om te selecteren om een proxy in- of uit te schakelen.
Hostnaam	Om een hostnaam in te voeren.
Poort	Om een poortnummer in te voeren dat beschikbaar is voor streaming. Vraag dit na bij uw service provider als u niet zeker bent.

Hoofdstuk 14 Internet


Dit hoofdstuk legt uit hoe u op het Internet kunt browsen met behulp van de ingebouwde web- en WAP-browsers van de telefoon. U kunt:

- Web- en Wap-pagina's weergeven
- Pagina-adressen in de bookmarks zetten voor snelle toegang in de toekomst.
- Pagina's opslaan om off line weer te geven.
- Koppelingen naar uw favoriete sites toevoegen aan het paneel **Favorieten** in het **Now!-scherm**.
- Afbeeldingen, audio, videoclipps, Java-spelletjes en meer naar uw telefoon downloaden (via de webbrowser).
- Audio- en video-inhoud streamen van een website (via de webbrowser), d.w.z. luisteren naar clips of ze bekijken zonder dat ze naar het geheugen van uw telefoon gedownload moeten worden.
- Pushberichten ontvangen van uw WAP service provider. Dit zijn berichten die ontvangen zijn via SMS-berichten die WAP-pagina's kunnen oproepen. Deze kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van zaken zoals sportresultaten of weersvoorspellingen.

Voor u uw browsers kunt gebruiken, moet u uw telefoon zo ingesteld hebben dat hij met het Internet kan verbinden. De snelste en eenvoudigste manier om dit te doen is een bezoek te brengen aan <http://www.sendo.com/config> om uw instellingen automatisch te configureren. De Sendo Easy Configurator zendt een SMS-bericht naar uw telefoon met de vereiste instellingen. U kunt ook aan

uw service provider vragen om u deze informatie te zenden (indien beschikbaar).

Zie [Verbindingsinstellingen op Pagina 48](#) voor meer informatie over de verbindinginstellingen van uw telefoon.


 **Opmerking:** Deze instellingen zijn mogelijk al geconfigureerd op uw telefoon door uw service provider. Vraag dit na bij uw service provider.

De webbrowser gebruiken









Via de webbrowser kunt u met de telefoon op het web browsen. De Small Screen Rendering-technologie van de browser betekent dat webpagina's, inclusief deze met frames, in grootte aangepast worden om netjes op het scherm van een telefoon te passen. In tegenstelling tot sommige andere telefoons, hoeft u niet horizontaal te scrollen om een pagina juist te zien.


De webbrowser ondersteunt het HTTP-protocol (Hypertext transfer protocol). U kunt webpagina's weergeven die gebruik maken van:

- **HTML** - Hypertext markup language.
- **XHTML** - Extensible hypertext markup language.
- **Frames** - Delen van een webpagina, die hun eigen inhoud hebben.


 **Opmerking:** Neem contact op met uw service provider voor informatie over de beschikbare Internetdiensten, tarieven en hoe deze diensten te gebruiken.

► Met het Internet verbinden

1. Gebruik in het **Menuscherm**, de joystick om te scrollen naar het pictogram **Web** en druk op **Selecteren** .
 2. Er wordt een standaard HTML-pagina weergegeven op het scherm met algemene informatie over de webbrowser en Sendo. Merk op dat u nog niet met het Internet verbonden bent.
 3. Druk op **Opties** , selecteer **Openen** en selecteer vervolgens **Webpagina**, of druk enkel op .
 4. Voer het webadres (URL) in van de website die u wilt openen
-  **Tip:** Druk op omhoog  op de joystick voor een lijst van eerder ingevoerde adressen, of druk op omlaag  om te kiezen tussen prefixen en suffixen.
5. Druk op **Ok**  om de webpagina te openen. U wordt gevraagd of u met de server wilt verbinden. Druk op **Ja** .



-  **Opmerking:** U kunt ook met het Internet verbinden door vanuit ieder mogelijk scherm een URL te openen, bijvoorbeeld, vanuit e-mail, of vanuit het paneel **Favorieten** in het **Now!**-scherm.

► De verbinding met het Internet verbreken

- Druk op **Opties**  en selecteer **Verbind. verbreken**.

of


- Houd de **Eindetoets**  ingedrukt.

 **Opmerking:** Een korte druk op de **Eindetoets**  brengt u terug naar het **Now!**-scherm, maar de Internetverbinding blijft actief.

Het menu **Openen** onder **Opties** bezit de volgende lijst opties:





Selecteer dit	Om
Webpagina	Om een nieuw webadres in te voeren.
Getypte URL's	Om een lijst van eerder ingevoerde adressen weer te geven
Bookmarks	Om het tabblad bookmarks te openen. Zie het deel Bookmarks hieronder.
Homepage	Om uw homepage te openen
Geschiedenis	Om een lijst weer te geven van recent bezochte webpagina's

Weergavemodi

Druk op **Opties**  en selecteer **Weergave** om de volgende weergave-instellingen weer te geven:

Selecteer dit Om

Volledig scherm	Om het volledige scherm te gebruiken om te browsen. Standaard staat deze modus uitgeschakeld.
Klein scherm	Om pagina's opnieuw te formatteren zodat ze op uw scherm passen. Indien uitgeschakeld, toont de webbrowser de pagina's zonder ze te veranderen.
Afb. selecteren	Om de Afbbeeldingsmodus in te voeren. Hiermee kunt u afbeeldingen opnieuw laden en opslaan.

 **Tip:** Druk op  om de modus volledig scherm in of uit te schakelen. Druk op  om de modus klein scherm in of uit te schakelen. Druk op  om de afbeeldingsmodus in of uit te schakelen.

Door webpagina's navigeren

De paginanavigatie schommelt lichtjes afhankelijk van de weergavemodus.



Algemene paginanavigatie

Druk op Om

Joypad omhoog of omlaag	Om de pagina naar boven of naar onder te scrollen.
Joypad links of rechts	Om tussen pagina-elementen te navigeren (bijvoorbeeld, koppelingen, knoppen of formulervelden).


Algemene paginanavigatie

Druk op Om

Selecteren 	Om een pagina-element te activeren (bijvoorbeeld, een koppeling volgen, klikken op een knop, of een formulerveld openen)
	Om naar het begin van een pagina te gaan.


Modus Klein scherm, uit




Druk op Om

Selecteren 	Om te schakelen tussen de navigatie Scroll en Focus.
Joypad omhoog, omlaag, links en rechts	Om in alle richtingen te scrollen in de scroll-modus.
Joypad omhoog, omlaag, links en rechts	Om de focus te wijzigen tussen pagina-elementen in de modus Focus.

Afbeeldingsmodus, aan

Druk op Om

Joypad omhoog, omlaag, links en rechts	Om tussen afbeeldingen te bewegen.
Opties 	Om afbeeldingen opnieuw te laden of op te slaan.

 **Tip:** Druk op  om de helpfunctie voor de webbrowser te openen. Druk op **Terug**  om terug naar de huidige webpagina te gaan.


Het menu **Navigatie** onder **Opties** bezit de volgende lijst opties:


Selecteer dit	Om
Vorige	Om terug te gaan naar de eerder bezochte webpagina
Volgende	Om voorwaarts te gaan in de geschiedenis van de bezochte webpagina's
Pagina opnieuw laden	Om de huidige webpagina opnieuw te downloaden.
Stoppen met laden	Om het downloaden van een webpagina te stoppen.
Ga naar boven	Om naar het begin van een pagina te scrollen.
Bookm. toev.	Om het huidige webadres aan uw bookmarks toe te voegen (zie hieronder).

Bookmarks



Een bookmark bestaat uit een titel van een bookmark, een adres van een webpagina (URL) en in sommige gevallen uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Via bookmarks kunt u websites snel openen, zonder dat u de URL in hoeft te typen.



 **Opmerking:** Uw telefoon heeft mogelijk voorgeprogrammeerde bookmarks voor andere websites dan <http://www.sendo.com>. Sendo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beveiliging van deze websites.

Druk op  om de lijst met Bookmarks te openen.


 **Opmerking:** Als u de verbinding met het Internet verbreekt, wordt de pagina die u het laatst bezocht in het geheugen bewaard tot u opnieuw verbindt en een andere webpagina bezoekt.

► Een bookmark creëren uit de bookmarklijst




1. Druk op **Opties**  en selecteer **Nieuwe map/bookmark**.
2. Vul de gegevensvelden in – het veld **Adres** is het enige dat moet worden ingevuld (met een geldige URL).
3. Druk op **Opties** , en selecteer **Opslaan**.



 **Opmerking:** U kunt uit de bookmarklijst een bookmark bewerken, verwijderen en een andere naam geven, door de juiste selectie te maken uit het menu **Opties** .

► Een bookmark creëren van een webpagina

- Druk op **Opties** , en selecteer **Bookm. toev.**

► Een bookmark verzenden

1. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om de bookmark die u wilt verzenden te markeren.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Verzenden**.
3. Selecteer de methode om de bookmark te verzenden - **SMS**, **Infrarood**, of **Bluetooth**.



 **Opmerking:** Uw telefoon kan bookmarks ontvangen via een tekstbericht. Om een bookmark op te slaan die op deze manier ontvangen is, druk op **Opties**  en selecteer

Opsl. in bookmarks terwijl het bericht geopend is.





Bezig met zoeken

U kunt rechtstreeks op het web zoeken zonder dat u eerst een zoekmachine hoeft te bezoeken, of naar tekst op de huidige webpagina zoeken.

► Zoeken op het web


1. Druk op **Opties** , selecteer **Zoeken** en selecteer vervolgens **Zoeken op het web**.
2. Voer het gezochte woord(en) in en druk op **OK** .

► Zoeken in een webpagina


1. Druk op **Opties** , selecteer **Zoeken** en selecteer vervolgens **Op pagina zoeken**.
2. Voer het gezochte woord(en) in en druk op **OK** .
3. Om de volgende vermelding van het (de) woord(en) te vinden, druk op **Volgende zoeken** . Om het zoeken te beëindigen drukt u op **Stoppen** .

Opgeslagen pagina's



U kunt een webpagina opslaan in het geheugen van de telefoon zodat u deze off line kunt bekijken. Dit is nuttig voor het weergeven van pagina's die informatie bevatten die zelden bijgewerkt wordt, bijvoorbeeld wegenkaarten.


 **Tip:** Als u een geheugenkaart hebt, kunt u webpagina's op de kaart opslaan in plaats van in het geheugen van de telefoon.


► Een webpagina opslaan

- Terwijl de webpagina die u wilt opslaan open is, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Pagina opslaan**.

► Een opgeslagen pagina weergeven

1. De webbrower openen
2. Open het scherm **Opgeslagen pagina's** door op de rechtse  joypadtoets te drukken.
3. Gebruik de joypad om naar de opgeslagen webpagina te scrollen die u wilt weergeven en druk op **Selecteren** .




 **Opmerking:** Dit start geen verbinding met het Internet.

In het scherm **Opgeslagen pagina's**, kunt u met het Internet verbinden om de huidige on line versie van de webpagina op te halen door **Opnieuw laden** te selecteren uit het menu **Opties** .

Meerdere vensters

De webbrowser kan meer dan één open venster verwerken, maar waarschuwt u voor een pop-up venster geopend wordt. Om meerdere vensters te beheren, druk op **Opties**  en selecteer **Windows**. De volgende opties worden weergegeven:


Selecteer dit	Om
Vensters wisselen	Om de focus op het vorige venster in te stellen.
Venster sluiten	Om het huidige venster te sluiten.
Vensterlijst	Om een lijst van huidige open vensters weer te geven.


 **Tip:** Om pop-up vensters uit te schakelen, druk op  (of gebruik het menu) om de instellingen **Weergave** te openen. Scroll naar omlaag naar de **Pop-up vensters** en druk op **Selecteren**  om de instelling te wijzigen.


Dienstberichten

Een dienstbericht is een bericht van uw service provider, verzonden via het Internet. Zie [Dienstberichten ontvangen op Pagina 82](#) voor meer informatie.

► Een nieuw dienstbericht weergeven tijdens het browsen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Dienstber. lezen**.


 **Opmerking:** Deze optie is niet beschikbaar als geen nieuw dienstbericht ontvangen is.




2. Gebruik de joypad om naar het dienstbericht te scrollen en druk op **Selecteren** .

Inhoud downloaden

U kunt inhoud downloaden zoals afbeeldingen, polyfonische beltonen, videoclipen en Java-spelletjes van het Internet naar uw telefoon. Als ze gedownload zijn, kunnen de items geopend worden vanuit de juiste functie op uw telefoon, bijvoorbeeld, videoclipen worden opgeslagen in het Videoalbum.

► Een item downloaden van een webpagina


1. Markeer het item via de joypad.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Transfers beheren** en vervolgens **Openen/Installeren**. Het downloaden zal nu beginnen.

 **Opmerking:** Niet alle inhoud kan gratis gedownload worden. Mogelijk moet u betalen om sommige items te downloaden. In dit geval wordt u mogelijk gevraagd of u de download wilt **Accept.**  of **Annuleren**  nadat u de stappen hierboven gevolgd hebt. Mogelijk kunt u de details van het item zien voor het downloaden, zoals een beschrijving en de downloadkosten. Vraag aan uw service provider of deze dienst beschikbaar is.

Een URL aan de Favorieten toevoegen


Als u een webpagina vaak opent, kunt u naast het bookmarken ook de URL (adres) van de pagina toevoegen aan uw **Favorieten**, zodat u de pagina direct kunt openen vanuit het paneel **Favorieten** in het **Now!-scherm**. Zie [Paneel Favorieten op Pagina 94](#) voor meer informatie.

► Een URL aan de Favorieten toevoegen

- Druk op **Opties**  en selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.

URL's en Internetinhoud verzenden


U kunt de adressen van uw favoriete websites naar vrienden en familie zenden, evenals inhoud zoals beltonen en afbeeldingen.

Gebruik de joystick om de URL of het item dat u wilt verzenden te markeren, druk vervolgens op **Opties** , selecteer **Instrumenten** en selecteer **URL verzenden als**. Selecteer uit de beschikbare verzendopties.

De cache wissen


De cache is een deel van het geheugen van uw telefoon dat gebruikt wordt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u op het Internet browsst, worden de informatie en de geopende diensten in de cache opgeslagen. Dit kan het openen van dezelfde pagina's in de toekomst veel sneller doen verlopen. Aan het einde van de internetessie wilt u mogelijk toch de cache wissen, vooral als u vertrouwelijke informatie geopend hebt.

► De cache wissen


- Druk op **Opties**  en selecteer **Cache wissen**.

Beveiliging

Als u aan het browsen bent, wordt een beveiligingsindicator gebruikt om aan te geven dat de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de browser gateway of server versleuteld en beveiligd is.

 **Opmerking:** Dit garandeert niet dat de verbinding tussen de gateway en de inhoudserver (waarop de pagina-inhoud opgeslagen is) beveiligd is. Het is aan de service provider om ervoor te zorgen dat de verbinding beveiligd is.

Instellingen

Druk op **Opties**  en selecteer **Instellingen** om de volgende lijst van browserinstellingen weer te geven, die u kunt wijzigen:

Tabblad weergave

Instellingen Beschrijving

Toon afbeeldingen	Selecteer Ja om afbeeldingen weer te geven tijdens het browsen, of Nee om enkel tekst te downloaden.
Animaties weergeven	Selecteer Ja om animaties weer te geven tijdens het browsen, of Nee om enkel tekst te downloaden.
JavaScript activeren	Selecteer Ja om het uitvoeren van JavaScript in te schakelen tijdens het browsen, of Nee om deze uit te schakelen. Sommige webpagina's werken echter mogelijk niet zoals bedoeld zonder JavaScript.

Tabblad weergave

Instellingen Beschrijving

Pop-up vensters	Selecteer Ja om de weergave van pop-up vensters toe te laten tijdens het browsen, of Nee om ze uit te schakelen. Sommige sites hangen echter af van pop-up vensters om bijkomende informatie weer te geven.
------------------------	---

Tabblad Algemeen

Instellingen Beschrijving

Verbinding	Kies tussen de volgende opties voor het maken van een Internetverbinding: Altijd vragen welk toegangspunt te gebruiken. Standaard gebruiken maar waarschuwen voor een verbinding te maken. Automatisch verbinden via het standaard toegangspunt.
Standaardverbinding	Om het toegangspunt in te stellen om te verbinden met het Internet.
Homepage	Om uw homepage in te stellen
Prefixen en suffixen	De webbrowser kan adressen vervolledigen door prefixen (bijv. "www") toe te voegen aan het begin van een adres, en suffixen (bijv. "com") aan het einde. Voeg bijvoorbeeld "no" toe aan de lijst suffixen, als u vaak Noorse websites bezoekt, of "com.au" voor Australische sites. Merk op dat de prefixen en suffixen die u aan de lijst toevoegt, gescheiden moeten worden door een komma. Als u een nieuwe prefix of suffix selecteert terwijl u een adres intypt, probeert de webbrowser om het huidige prefix of suffix te vervangen.

Tabblad Geavanceerd


Instellingen Beschrijving

Cachegrootte (KB)	Om te specificeren hoeveel ruimte de webbrowser moet gebruiken om lokale kopieën van webpagina's op te slaan (cache).
Cookies accepteren	Selecteer Ja om cookies in te schakelen, Vraag me om gevraagd te worden, en Weigeren om ze uit te schakelen.
Proxy activeren	Een proxyserver kan de Internetverbinding versnellen of dienst doen als een tolk tussen de webbrowser en een speciale service.
HTTP proxy host/poort	Vraag uw service provider om informatie over de hostnaam (of IP-adres) en het poortnummer.



De WAP-browser gebruiken





Via de WAP-browser kunt u met de telefoon door WAP-pagina's browsen.


In tegenstelling tot HTML-webpagina's, zijn WAP-pagina's meestal kleiner en ze laden sneller. Mogelijk vindt u het nuttig voor bepaalde informatie zoals verkeersupdates of reistijden.

 **Opmerking:** Neem contact op met uw service provider voor informatie over de WAP-services, tarieven en hoe deze diensten te gebruiken.


► Met het Internet verbinden via WAP

1. Gebruik in het **Menuscherf** de joystick om te scrollen naar het pictogram **WAP** en druk op **Selecteren** , of houd de numerieke toets 2 ingedrukt , de snelkoppelingstoets voor WAP.
2. Er wordt een lijst van WAP-sites in de bookmarks weergegeven. Uw homepage staat bovenaan.

3. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om door de lijst te scrollen. Als u dit doet, verschijnt de WAP URL (webadres) van de WAP-site onderaan de lijst.
4. Druk op **Selecteren**  om de pagina van uw keuze te openen.
5. U wordt gevraagd of u met de server wilt verbinden. Druk op **Ja** .



 **Opmerking:** U kunt ook met het Internet verbinden door vanuit ieder willekeurig scherm een adres van een WAP-pagina te openen, bijvoorbeeld, vanuit e-mail, of vanuit het paneel **Favorieten** in het **Now!**-scherm.

► De verbinding met het Internet verbreken

- Druk op **Opties**  en selecteer **Verbind. verbreken**.



of

- Houd de **Eindtoets**  ingedrukt.


 **Opmerking:** Een korte druk op de **Eindtoets**  brengt u terug naar het **Now!**-scherm, maar de WAP-verbinding blijft actief.


Met de browser navigeren

Als u een WAP-verbinding hebt, kunt u de browser gebruiken om te navigeren door de pagina's van uw keuze.

 **Opmerking:** U kunt naar andere functies op de telefoon schakelen via de **Menu-toets** , terwijl een WAP-verbinding behouden blijft.


► Een adres van een WAP-pagina openen


1. Druk op **Opties**  en selecteer **Ga naar WAP-adres**.
2. Gebruik het numerieke toetsenbord om de URL van de WAP-pagina in te voeren die vereist is in het veld **Ga Naar:**.

 **Tip:** Om sneller te werken: u kunt beginnen met een URL in te voeren terwijl de browser open is – het veld **Ga naar:** verschijnt automatisch.

3. Druk op **Selecteren** .

► Naar een WAP-pagina gaan die u eerder hebt weergegeven

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Geschied.** om een lijst weer te geven van URL's van de WAP-pagina's waarnaar de browser eerder in de sessie geweest is.

 **Opmerking:** De geschiedenis wordt gewist telkens u de verbinding met het Internet verbreekt.


2. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om te scrollen naar de URL van de WAP-pagina die u wilt weergeven.
3. Druk op **Selecteren** .

 **Tip:** Drukken op **Terug**  brengt u terug naar de vorige WAP-pagina tijdens het browsen.


Bookmarks

Een bookmark bestaat uit een titel van een bookmark, een adres van een webpagina (URL), een WAP-toegangspunt en in sommige gevallen uit een



gebruikersnaam en een wachtwoord. Via bookmarks kunt u WAP-sites snel openen, zonder dat u de URL hoeft in te typen.



 **Opmerking:** Uw telefoon heeft mogelijk voorgeprogrammeerde bookmarks voor WAP-sites. Sendo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of beveiliging van deze sites.

Als u de WAP-browser opent, wordt een lijst van bookmarks weergegeven. U kunt op elk ogenblik tijdens een internetsessie naar de lijst terugkeren door te drukken op **Opties**  en **Bookmarks te selecteren**.


 **Opmerking:** Als u de verbinding met het Internet verbreekt, wordt de pagina die u het laatst bezocht in het geheugen bewaard tot u opnieuw verbindt en een andere Wap-pagina bezoekt.

▶ Een bookmark creëren uit de bookmarklijst




1. Druk op **Opties** , en selecteer **Bookm. toev..**
2. Vul de gegevensvelden in – het veld **Adres** is het enige dat moet worden ingevuld (met een geldige WAP URL).
3. Druk op **Opties** , en selecteer **Opslaan**.

 **Opmerking:** U kunt uit de bookmarklijst een bookmark bewerken, verwijderen en een andere naam geven, door de juiste selectie te maken uit het menu **Opties** .

▶ Een bookmark creëren van een WAP-pagina

- Druk op **Opties** , en selecteer **Opsl. als bookmark**.


▶ Een bookmark verzenden

1. Gebruik de joypadtoetsen voor omhoog  en omlaag  om de bookmark die u wilt verzenden te markeren.
2. Druk op **Opties** , en selecteer **Verzenden**.
3. Selecteer de methode om de bookmark te verzenden - **SMS**, **Infrarood**, of **Bluetooth**.


 **Opmerking:** Uw telefoon kan bookmarks ontvangen via een tekstbericht. Om een bookmark op te slaan die op deze manier ontvangen is, druk op **Opties**  en selecteer **Opsl. in bookmarks** terwijl het bericht geopend is.

Opgeslagen pagina's



U kunt een WAP-pagina opslaan in het geheugen van de telefoon zodat u deze off line kunt bekijken. Dit is nuttig voor het weergeven van pagina's die informatie bevatten die zelden bijgewerkt wordt, bijvoorbeeld wegencarten.


 **Opmerking:** Als u een geheugenkaart hebt, kunt u WAP-pagina's op de kaart opslaan in plaats van in het geheugen van de telefoon.


▶ Een WAP-pagina opslaan

- Terwijl de WAP-pagina die u wilt opslaan open is, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Pagina opslaan**.

► Een opgeslagen WAP-pagina weergeven

1. De WAP-browser openen
2. Open het scherm **Opgeslagen pagina's** door op de rechtse  joypadtoets te drukken.
3. Gebruik de joypad om naar de opgeslagen WAP-pagina te scrollen die u wilt weergeven en druk op **Selecteren** .


 **Opmerking:** Dit start geen verbinding met het Internet.


In het scherm Opgeslagen pagina's, kunt u met het Internet verbinden om de huidige, on line versie van de WAP-pagina op te halen door **Opnieuw laden** te selecteren uit het menu **Opties** .

Dienstberichten

Een dienstbericht is een bericht van uw service provider, verzonden via het Internet. Zie [Dienstberichten ontvangen op Pagina 82](#) voor meer informatie.

► Een nieuw dienstbericht weergeven tijdens het browsen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Dienstber. lezen**.


 **Opmerking:** Deze optie is niet beschikbaar als geen nieuw dienstbericht ontvangen is.

2. Gebruik de joypad om naar het dienstbericht te scrollen en druk op **Selecteren** .

Een URL aan de Favorieten toevoegen


Als u een WAP-pagina vaak opent, kunt u naast het bookmarken ook de URL (adres) van de pagina toevoegen aan uw **Favorieten**, zodat u de pagina direct kunt openen vanuit het paneel **Favorieten** in het **Now!-scherm**. Zie [Paneel Favorieten op Pagina 94](#) voor meer informatie.

► Een URL aan de Favorieten toevoegen

- Druk op **Opties**  en selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.

WAP URL's zenden

U kunt de adressen van uw favoriete WAP-sites naar vrienden en familie zenden.

Gebruik de joypad om de WAP URL die u wilt zenden te markeren, druk vervolgens op **Opties**  en selecteer **Zenden**. Selecteer uit de beschikbare verzendopties.

De cache wissen

De cache is een deel van het geheugen van uw telefoon dat gebruikt wordt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u op het Internet browsst, worden de informatie en de geopende diensten in de cache opgeslagen. Dit kan het openen van dezelfde WAP-pagina's in de toekomst veel sneller doen verlopen. Aan het einde van de browsingsessie wilt u mogelijk toch de cache wissen, vooral als u vertrouwelijke informatie geopend hebt.

► De cache wissen


- Druk op **Opties**  en selecteer **Cache wissen**.

Beveiliging


Als u aan het browsen bent, wordt een beveiligingsindicator gebruikt om aan te geven dat de gegevensoverdracht tussen de telefoon en de browser gateway of server versleuteld en beveiligd is.

- ☞ **Opmerking:** Dit garandeert niet dat de verbinding tussen de gateway en de inhoudserver (waarop de WAP-pagina-inhoud opgeslagen is) beveiligd is. Het is aan de service provider om ervoor te zorgen dat de verbinding beveiligd is.

Instellingen

Druk op **Opties**  en selecteer **Instellingen** om de volgende lijst van browserinstellingen weer te geven, die u kunt wijzigen:

Selecteer dit Om

- | | |
|----------------------------|--|
| Stand. toegangspunt | Druk op Selecteren  om een lijst te openen van alle beschikbare toegangspunten, waaruit u kunt kiezen. |
| Toon afbeeldingen | Selecteer Ja om afbeeldingen weer te geven tijdens het browsen, of Nee om enkel tekst te downloaden. |
| Lettergrootte | Selecteer uit 5 tekstgroottes in de browser, van Kleinst tot Grootst . |

Selecteer dit Om

- | | |
|----------------------------|---|
| Cookies | Selecteer Toestaan om cookies in te schakelen en Weigeren om ze uit te schakelen. Een cookie is een stukje tekst dat door een website op uw hardware (in dit geval uw telefoon) wordt opgeslagen, nadat u gebrowsed hebt. De tekst kan informatie bevatten over hoe u de website hebt gebruikt. |
| Bevest. zenden DTMF | Selecteer Altijd als u altijd het zenden van DTMF-tonen wilt bevestigen, of Alleen 1ste keer . Zie DTMF-signalen zenden op Pagina 37 voor meer informatie over het zenden van DTMF-tonen. |
| Tekstterugloop | Selecteer Uit als u niet wilt dat de tekst in een paragraaf automatisch terugloopt, of Aan als u dit wel wenst. |
-

Hoofdstuk 15 Spelletjes

Uw telefoon wordt geleverd met de volgende spelletjes geïnstalleerd en klaar om gespeeld te worden:

- Sendo Pinball – een variatie op het klassieke flipperspel.
- Funny Farmer – een bronnenbeheerspel voor één speler met als doel het bouwen van uw eigen virtuele boerderij.

Dit hoofdstuk beschrijft hoe deze spelletjes gespeeld worden.

U kunt ook andere spelletjes op uw telefoon downloaden rechtstreeks van het Internet. Er zijn bijvoorbeeld meer spelletjes beschikbaar om gedownload te worden op www.sendo.com/shop.

U kunt ook spelletjes installeren die u ontvangen hebt van een ander apparaat, via e-mail of via een Bluetooth- of een infraroodverbinding.


Opmerking: Extra spelletjes consumeren geheugen. Uw telefoon beschikt niet over voldoende geheugen om een oneindig aantal spelletjes te installeren. Als het geheugen van de telefoon te laag wordt, moet u mogelijk een spelletje verwijderen dat u geïnstalleerd hebt.

Zie [Een Java-toepassing installeren op Pagina 145](#) voor meer informatie over het installeren van een nieuw spelletje op uw telefoon, en [Een Java-toepassing verwijderen op Pagina 146](#) voor informatie over het verwijderen van een geïnstalleerd spelletje.

Waarschuwing: Spelletjes die niet door Sendo geleverd zijn, werken niet gegarandeerd correct, en u installeert ze op uw eigen risico. Productfalingen die veroorzaakt worden door toepassingen die niet door Sendo goedgekeurd zijn, worden niet gedekt door uw garantie.

Sendo Pinball

Speel de variatie van Sendo op het klassieke flipperspel. Het doel van het spelletje is om letters te grijpen en bemachtigen om het woord S-E-N-D-O te spellen.

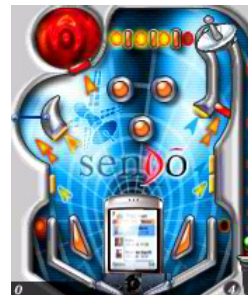

► Een spelletje Sendo Pinball starten

1. Gebruik in het **Menuscherm**, de joypad om te scrollen naar het pictogram **Spelletjes** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll door de lijst beschikbare spelletjes naar **Sendo Pinball** en druk op **Selecteren** ●.
3. Scroll naar **Nieuw spel** en druk op **Selecteren** ●.

Sendo Pinball spelen

Om het spel te winnen, moet u eerst de **Berichtendispatcher** raken (geplaatst op de linkse lus) om letters te scoren.

Verwijder nu de deur naar de antenne door de **toegangspinner van de antenne** te activeren (bevindt zich ook in de linkse lus). Hoe langer de spinner draait, hoe langer de deur open blijft.

Voltooi het spelletje met een goed schot naar de **zinkput van de antenne** (aan de rechterzijde van het scherm). De antenne zal draaien om op één lijn te komen met het Infoscherm voor een goede ontvangst en de letter wordt bemachtigd: u zult bonuspunten krijgen.

U kunt verder gaan met het bemachtigen van letters (en het winnen van bonuspunten) tot u het woord S-E-N-D-O hebt gespeeld. Daardoor wint u een superbonus en kunt u opnieuw starten.

► Sendo Pinball spelen

- Druk op de toets ,  of  om uw bal met de plunger te lanceren.
- Druk op de toets  of  om de Linkerflipper te bedienen
- Druk op de toets  of  om de Rechterflipper te bedienen
- Gebruik de toets ,  of  om het spel te pauzeren.
- Om het spel te beëindigen, druk op de linkse  of rechtse  softkey, scroll naar **Afsluiten** en druk op **Selecteren** ●.

Opties van Sendo Pinball

Selecteer vanuit het hoofdscherm **Opties** en druk op **Selecteren** ● om het spelletjesgeluid **Uit/Aan** te zetten.

Funny Farmer

Het doel van het spelletje is een virtuele boerderij te bouwen waar u de boer bent. U kunt gewassen telen, een veestapel kweken en uw producten in de plaatselijke winkel verkopen. Hoe beter u de boerderij leidt, hoe meer geld u kunt verdienen en hoe groter en beter de boerderij kan worden. Uw ultieme doel is om alle 8 beschikbare trofeeën te winnen.





► Een spelletje Funny Farmer starten











1. Gebruik in het **Menuscherm**, de joypad om te scrollen naar het pictogram **Spelletjes** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll door de lijst beschikbare spelletjes naar **Funny Farmer** en druk op **Selecteren** ●.
3. Selecteer **Nieuw spel** om een nieuw spel te starten of **Doorgaan** om verder te gaan met een eerder opgeslagen spel.




Funny Farmer spelen

Als het spel begint, beschikt u over een kleine som geld. Gebruik dit geld om in de winkel zaden te kopen die u zich kunt veroorloven. U moet de zaden planten en ze water geven zodat ze kunnen groeien tot landbouwproducten die u in de winkel kunt verkopen. Naarmate u de landbouwproducten verkoopt en meer geld verdient, kunt u zich meer zaden veroorloven, kippen, koeien en zelfs uitbreidingen van uw boerderij.


 **Tip:** U kunt het spel op elk ogenblik opslaan en later hervatten door te drukken op **Opties**  en **Opslaan en afsluiten** te selecteren.

► Funny Farmer spelen

- Gebruik de joystick om de boer omhoog , omlaag , links  en rechts  te verplaatsen
- Druk op **Selecteren**  om een actie uit te voeren of een keuze te bevestigen. Als u bijvoorbeeld naast een gewas staat als u drukt op **Selecteren** , krijgt het gewas water.
- Om de dag te beëindigen, gebruikt u de joystick om de boer naar de slaapkamer te brengen en drukt u vervolgens op **Selecteren** . Als u dit niet doet, eindigt de dag om 22:00.
- Druk op **Opties**  om het spel af te sluiten. U kunt kiezen of u het huidige spel wilt opslaan of niet.
- Druk op **Items**  om uw volledige inventaris en huidige status te controleren en om spelinstellingen te wijzigen.
- Druk op elk ogenblik op  voor **Help**.

 **Tip:** Er zijn gelegenheden wanneer het drukken op **Selecteren**  resulteert in een keuze. Als u zich bijvoorbeeld in de winkel bevindt, kunt u ofwel kopen ofwel verkopen. U kunt ook kiezen wat u wilt kopen of verkopen en in welke hoeveelheid. Gebruik de joystick om de selecties te maken en druk op **Selecteren**  om te bevestigen

Opties voor Funny Farmer


Druk op **Opties**  om de volgende lijst met opties weer te geven:

Selecteer dit	Om
Geluid	Om het muziekvolume in te stellen. Om het Volume geluidseffecten in te stellen.
Diensten	Details account – Om uw gebruikersnaam en wachtwoord weer te geven als u een account op afstand ingesteld hebt. Uploadstatus – Om de huidige spelstatus te uploaden naar uw account op afstand. Details uitdaging (als u deelneemt aan een uitdaging) – Om de huidige details van de uitdaging weer te geven.
Opslaan en afsluiten	Om het huidige spel op te slaan en Funny Farmer af te sluiten.
Afsluiten	Om Funny Farmer af te sluiten zonder het spel op te slaan.


Account op afstand

U kunt Funny Farmer ook spelen tegen andere spelers via een account op afstand. Als u een account hebt ingesteld, kunt u uw Funny Farmer-

spelletjes rangschikken tegenover andere spelers en uitdagingen spelen.

 **Opmerking:** Accounts op afstand en details over de faciliteiten en kosten zijn afhankelijk van uw service provider. Neem contact op met uw service provider voor meer informatie.

► Een account op afstand instellen

1. Selecteer de optie **Uploadstatus** uit het menu **Diensten**.
2. Druk op **OK**  en voer een gebruikersnaam in.
3. Druk op **OK**  en u wordt gevraagd om een verbindingspunt te selecteren.

Uw gebruikersnaam wordt naar de registratieserver van Funny Farmer gezonden en die zal verifiëren of de naam uniek en geldig is. Als de gebruikersnaam slaagt in deze tests, wordt een account voor u gemaakt. Indien dit niet het geval is, krijgt u een foutbericht en wordt u gevraagd om opnieuw te proberen.


Na een succesvolle registratie worden uw gebruikersnaam en wachtwoord terug naar het spel gezonden. U kunt uw gebruikersnaam en wachtwoord weergeven door de optie **Details account weergeven** te selecteren uit het menu **Diensten**.

► Uw prestaties rangschikken

1. Selecteer de optie **Uploadstatus** uit het menu **Diensten**.


De volledige spelstatus (van het huidige spel) wordt naar de spelservers geupload. U krijgt dan een hoge score gebaseerd op de spelvoortgang en uw huidige en vorige rangschikking vergeleken met de andere spelers.

► Een nieuwe uitdaging beginnen

1. Selecteer de optie Nieuwe uitdaging beginnen als u Funny Farmer start.
2. Een lijst van momenteel beschikbare uitdagingen wordt naar het spel verzonden. De uitdagingen arriveren in de vorm van een uitdagingnaam en een beschrijving.
3. Scroll naar de uitdaging die u wilt spelen en druk op **OK** .

Als een uitdaging aanvaard is, begint een nieuw spel en wordt een afzonderlijk opgeslagen spel gecreëerd. Dit kan worden opgeslagen zonder het hoofdspel te overschrijven. Op die manier kunt u schakelen tussen het hoofdspel en het uitdagingsspel zonder dat dit een van beide beïnvloedt.


De uitdagingdetails kunnen terug worden opgeroepen door de optie Details uitdaging uit het menu **Diensten** te selecteren.

 **Opmerking:** U kunt slechts aan één uitdaging tegelijkertijd deelnemen.

4. Selecteer de optie **Spelstatus uploaden** uit het menu **Diensten** om de spelservers bij te werken met uw huidige uitdagingstatus. De server controleert om te zien of u voldoet aan de uitdagingcriteria.

Hoofdstuk 16 Toepassingen beheren

Dit hoofdstuk bespreekt hoe u toepassingen kunt installeren en verwijderen.

 **Opmerking:** *Toepassingen* is enkel een technische term voor iets waarnaar in andere hoofdstukken van deze handleiding verwezen wordt als *functies*. De woorden “toepassing”, “programma”, en “functie” kunnen in deze context door elkaar gebruikt worden.

Uw telefoon heeft twee aparte beheerinstrumenten; **Toepassingsbeheer**, en **Java-toepassingen**. Beide kunnen geopend worden vanuit **Instrumenten** in het hoofd- **Menuscher**.

Via de functie **Toepassingsbeheer** kunt u:

- Alle (niet-Java)-toepassingen en softwarepakketten installeren die compatibel zijn met uw telefoon.
- Weergeven welke toepassingen momenteel op uw telefoon geïnstalleerd zijn.
- Toepassingen en softwarepakketten verwijderen die u niet langer nodig hebt.
- Het geheugenverbruik van uw telefoon controleren.

Via de functie **Java-toepassingen** kunt u:

- Elke J2ME-Java-toepassing installeren op uw telefoon.
- De Java-toepassingen weergeven die momenteel op uw telefoon geïnstalleerd zijn.
- Java-toepassingen verwijderen die u niet meer nodig hebt.

Toepassingsbeheer


Het instrument Toepassingsbeheer wordt gebruikt om niet-Java-toepassingen te installeren en te verwijderen en het geheugengebruik van de telefoon weer te geven.


▶ Toepassingsbeheer openen

1. Gebruik in het **Menuscher** de joypad om te scrollen naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** ●.
2. In de lijst met Instrumenten die wordt weergegeven, scroll naar **Toepas.beh.** en druk op **Selecteren** ● (of druk op **Opties** □ en selecteer **Openen**).

Als u Toepassingsbeheer geopend hebt, wordt een lijst weergegeven van:

- Toepassingen die geïnstalleerd zijn en verwijderd kunnen worden.
- Toepassingen die gedeeltelijk geïnstalleerd zijn.
- Installatiebestanden waarmee een toepassing geïnstalleerd kan worden.


 **Opmerking:** Enkel Symbian Standaardinstallatiebestanden (met de extensie .sis) kunnen door Toepassingsbeheer gebruikt worden om toepassingen op uw telefoon te installeren.

De volgende lijst met opties is beschikbaar vanuit het hoofdscherm van Toepassingsbeheer, door te drukken op **Opties** :

Selecteer dit	Om
Gegevens bekijken	Om de gegevens van een toepassing weer te geven, bijv. naam, grootte, type en leverancier.
Certificaat bekijken	Om gegevens weer te geven van een beveiligingscertificaat dat gekoppeld is aan een toepassing (indien beschikbaar).
Installeren	Om een toepassing op de telefoon te installeren.
Verwijderen	Om een toepassing te verwijderen.
Bek. logb.	Om een logboek te bekijken van toepassingen die eerder op de telefoon geïnstalleerd zijn, in chronologische volgorde.
Logboek zenden	Om het installatielogboek via SMS of e-mail te verzenden.
Geheugen	Om het geheugenscherm te openen en gegevens te zien over het geheugenverbruik van de telefoon.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te openen.
Afsluiten	Om Toepassingsbeheer af te sluiten.

Een toepassing installeren

U kunt toepassingen installeren die specifiek voor de telefoon bedoeld zijn, of een toepassing die ontworpen is om te werken op een Symbian-besturingssysteem.


 **Opmerking:** Als u een toepassing installeert die niet voor de telefoon bedoeld was, kan die er heel anders uitzien en anders werken dat de

andere toepassingen die bij uw telefoon geleverd zijn.

Om een Symbian-compatibele toepassing te installeren, moet u een SIS-bestand (Symbian Standard Installation) hebben waarmee u de toepassing kunt installeren.

Een SIS-bestand kan op verschillende manieren verkregen worden:

- Overgebracht van uw computer met behulp van Sendo PC Connect. (Zie [Verbinden met uw computer op Pagina 162](#)).
- Gedownload van het Internet, bijv. van <http://www.sendo.com/shop>.
- Verzonden in een SMS
- Verzonden als een e-mailbijlage.
- Verzonden via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.

 **Waarschuwing:** Toepassingen die niet door Sendo goedgekeurd zijn, werken niet gegarandeerd correct, en u installeert ze op uw eigen risico. Productfalingen die veroorzaakt worden door toepassingen die niet door Sendo goedgekeurd zijn, worden niet gedekt door uw garantie.

► Een toepassing installeren via een SIS-bestand


- Gebruik in het scherm Toepassingsbeheer de joypad om naar het vereiste SIS-bestand te scrollen, en druk op **Selecteren** ●.

Of

- Zoek het SIS-bestand op een andere plaats op uw telefoon. Als het SIS-bestand bijvoorbeeld als een e-mailbijlage verzonden is, opent u de e-mail van uw mailbox en gaat u naar de weergave Bijlagen. Als u het SIS-bestand gevonden hebt, markeert u het via de joypad en drukt u op **Selecteren** ●.

De installatie zal nu beginnen.

Als Toepassingsbeheer tijdens de installatie merkt dat de software die geïnstalleerd wordt geen digitale handtekening of een beveiligingscertificaat heeft, wordt een waarschuwing weergegeven over de installatierisico's. U krijgt de optie om de installatie te annuleren.

 **Waarschuwing:** Installeer alleen software als u zeker bent van de oorsprong en inhoud.


Als alle beveiligingscontroles uitgevoerd zijn, is de installatie voltooid.

Een toepassing verwijderen

U kunt op elk ogenblik een geïnstalleerde toepassing verwijderen die u hebt geïnstalleerd.

► Een toepassing verwijderen

1. Gebruik in het hoofdscherm van Toepassingsbeheer de joypad om naar de toepassing te gaan die u wilt verwijderen.
2. Druk op **Opties** ⏏ en selecteer **Verwijderen**.
3. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de toepassing wilt verwijderen. Druk op **Ja** ⏏ of **Nee** ⏏ naar keuze.

 **Waarschuwing:** Wees voorzichtig bij het verwijderen van software. Soms kan het verwijderen van een toepassing ervoor zorgen dat een geassocieerde toepassing niet correct werkt. Om de verwijderde toepassing opnieuw te installeren, moet u het originele software-installatiepakket hebben of een volledige back-up van de toepassing.


Geheugenconsumptie

Uw telefoon heeft een beperkte hoeveelheid intern geheugen beschikbaar, dat door verschillende toepassingen, bestanden en andere objecten moet worden gedeeld. Zie [Gedeeld geheugen op Pagina 26](#) voor meer informatie.


U kunt Toepassingsbeheer gebruiken om te zien hoeveel geheugen gebruikt is en hoeveel geheugen beschikbaar is.

► Het Geheugenscherm openen:

- Druk vanuit het hoofdvenster van Toepassingsbeheer op **Opties** ⏏ en selecteer **Geheugen**.

 **Opmerking:** Als u een externe geheugenkaart op uw telefoon geïnstalleerd hebt, zijn er twee geheugenschermen waaruit u kunt kiezen; **Telefoongeheugen** en **Geheugenkaart**. Anders ziet u het scherm **Telefoongeheugen**.


In elk geheugenscherm wordt een lijst weergegeven van toepassingen die gedeeld geheugen gebruiken, naast hoeveel geheugen elk ervan gebruikt. De geheugenconsumptie wordt weergegeven in kilobytes (kB). Onderaan de lijst ziet u ook de totale hoeveelheid geheugen in gebruik en de totale hoeveelheid vrij geheugen.



 **Tip:** Als de telefoon te weinig geheugen heeft, kunt u geheugen vrij maken door ongewenste items te verwijderen zoals documenten, afbeeldingen, videoclippen, geluidsbestanden, contacten, berichten of agenda-items. Als u een externe geheugenkaart geïnstalleerd hebt, kunt u telefoongeheugen vrij maken door objecten naar de geheugenkaart te verplaatsen.

Java-toepassingen.


Het instrument **Java-toepas.** wordt gebruikt om Java-toepassingen (J2ME) naar uw telefoon te downloaden en ze te verwijderen. Veel van de spelletjes die u van het Internet kunt downloaden zijn Java-toepassingen (soms ook midlets genoemd)


► Het instrument **Java-toepas.** openen

1. Gebruik in het **Menuscherm** de jypad om te scrollen naar het pictogram **Instrumenten** en druk op **Selecteren** .

2. In de lijst met Instrumenten die wordt weergegeven, scroll naar **Java.** en druk op **Selecteren**  (of druk op **Opties**  en selecteer **Openen**).

In het hoofdvenster van Java-toepas. ziet u een lijst van alle Java-toepassingen die geïnstalleerd zijn. U kunt Java-toepassingen van hieruit starten of verwijderen.

 **Tip:** Als u een Java-toepassing installeert kunt u kiezen om ze toe te voegen aan uw **Favorieten**. De toepassing kan dan geopend worden door het pictogram ervan te selecteren in het paneel **Favorieten** in het **Now!-scherm**, zodat u niet telkens het programma **Java-toepas.** moet openen.


De volgende lijst met opties is beschikbaar vanuit het hoofdscherm van Java-toepas., door te drukken op **Opties** :

Selecteer dit	Om
Openen	De toepassing starten.
Gegevens bekijken	Om de gegevens van een toepassing weer te geven, bijv. naam, grootte, type en leverancier.
Instellingen	Om de beschikbare instellingen te wijzigen.
Verwijderen	Om een toepassing te verwijderen.
Ga naar URL-adres	Om een gegevensverbinding te starten en extra informatie over een Java-toepassing weer te geven.
Bijwerken	Om een gegevensverbinding te starten en te controleren of er een update beschikbaar is voor een Java-toepassing.
Toev. aan Favoriet.	Om een snelkoppeling te maken in uw Favorieten om een Java-toepassing te starten.

Selecteer dit	Om
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te openen.
Afsluiten	Java-toepas. afsluiten

Een Java-toepassing installeren


U kunt elke J2ME-Java-toepassing installeren op uw telefoon.

 **Opmerking:** De telefoon ondersteunt de installatie van Persoonlijke Java-toepassingen niet.

Om een Java-toepassing te downloaden, moet u een Java-installatiebestand (JAR) hebben met de extensie .jar of .jad.



Een JAR-bestand kan op verschillende manieren verkregen worden:

- Overgebracht van uw computer met behulp van Sendo PC Connect. (Zie [Verbinden met uw computer op Pagina 162](#)).
- Gedownload van het Internet, bijv. van <http://www.sendo.com/shop>.
- Verzonden in een SMS
- Verzonden als een e-mailbijlage.
- Verzonden via een infrarood- of Bluetooth-verbinding.


 **Waarschuwing:** Java-toepassingen die niet door Sendo goedgekeurd zijn, werken niet gegarandeerd correct, en u installeert ze op uw eigen risico. Productfalingen die veroorzaakt worden door toepassingen die niet door Sendo


goedgekeurd zijn, worden niet gedekt door uw garantie.

► Een toepassing installeren via een JAR-bestand


1. Druk in het hoofdvenster van de Java-toepas. op de rechtse joypadtoets  om u naar het scherm **Installeren** te brengen.
2. Gebruik de joypad om naar het vereiste JAR-bestand te scrollen.
3. Druk op **Opties**  en selecteer **Installeren**.

 **Opmerking:** U kunt een JAR-bestand ook installeren van op een andere locatie op de telefoon. Als het JAR-bestand bijvoorbeeld als een e-mailbijlage verzonden is, opent u de e-mail van uw mailbox en gaat u naar de weergave Bijlagen. Als u het JAR-bestand gevonden hebt, markeert u het via de joypad en drukt u op **Selecteren** .

4. Druk op **OK**  om de installatie te bevestigen. De installatie zal nu beginnen.


 **Opmerking:** Als u probeert een Java-toepassing te installeren en het JAR-bestand ontbreekt, vraagt de telefoon u mogelijk om het te downloaden. Als geen toegangspunt gedefinieerd is voor Java-toepas., wordt u gevraagd om er één te selecteren. Als u een JAR-bestand downloadt, wordt u mogelijk gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord in te voeren om toegang tot de server te krijgen. U kunt deze verkrijgen van de leverancier of fabrikant van de Java-toepassing.

Als Toepassingsbeheer tijdens de installatie merkt dat de software die geïnstalleerd wordt geen geschikte beveiliging heeft, wordt een waarschuwing weergegeven over de installatierisico's. U krijgt de optie om de installatie te annuleren.

 **Waarschuwing:** Installeer alleen software als u zeker bent van de oorsprong en inhoud.

Als alle beveiligingscontroles uitgevoerd werden, is de installatie voltooid. De telefoon zal u hiervan op de hoogte brengen.

► Een Java-toepassing aan de Favorieten toevoegen




1. Gebruik in het hoofdvenster van de Java-toepas. de joypad om de vereiste geïnstalleerde Java-toepassing te markeren.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.

U kunt de toepassing nu starten vanuit het **Now!-scherm** en ook vanuit het programma Java-toepas.


Een Java-toepassing verwijderen

U kunt op elk ogenblik een geïnstalleerde Java-toepassing verwijderen.

► Een Java-toepassing verwijderen

1. Gebruik in het hoofdscherm van Java-toepas. de joypad om naar de Java-toepassing te gaan die u wilt verwijderen.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Verwijderen**.
3. U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de Java-toepassing wilt verwijderen. Druk op **Ja**  of **Nee**  naar keuze.

Instellingen van Java-toepas.

U kunt de volgende instellingen wijzigen door te drukken op **Opties**  en **Instellingen** te selecteren uit het hoofdvenster van Java-toepas.:

Selecteer dit	Om
Toegangspunt	Selecteer een Internet-toegangspunt dat door de toepassing gebruikt moet worden om extra gegevens te downloaden.
Netwerkverbinding	Sommige Java-toepassingen kunnen vereisen dat een gegevensverbinding gemaakt wordt met een gedefinieerd toegangspunt. Selecteer één van de volgende: Toegestaan - sta toe dat de verbinding gemaakt wordt zonder u op de hoogte te brengen. Eerst vragen - vraag het eerst voor een verbinding te maken. Niet toegestaan - sta niet toe dat er verbindingen worden gemaakt.

Hoofdstuk 17 Extra's

Dit hoofdstuk bespreekt over de verschillende andere functies die uw telefoon heeft.

Document Viewer


Gebruik de Document Viewer om de volgende types bestanden weer te geven:

- Microsoft® Word™ documenten.
- Microsoft® Excel™ spreadsheets.
- Microsoft® PowerPoint™ presentaties.
- Adobe® Acrobat™ PDF documenten.
- Gecomprimeerde (Zip) bestanden.

De Companion software die bij uw telefoon geleverd is, bevat een bijkomende Document Viewer plug-in waarmee u andere documentformaten kunt weergeven op uw telefoon. Raadpleeg het deel [Document viewer plug-in op Pagina 148](#) hieronder voor meer informatie.

▶ De Document Viewer openen:






1. Scroll vanuit het **Menuscher** naar het pictogram **Doc Viewer** en druk op **Selecteren** ● om de Document Viewer te openen.


 **Opmerking:** De Document Viewer start automatisch als u een e-mailbijlage opent in één van de ondersteunde bestandsformaten.

De Document Viewer gebruiken


Elk soort document heeft verschillende weergave-opties omdat elk type verschillende functies heeft.

▶ Een document weergeven:

1. Gebruik de joysticktoetsen voor omhoog  en omlaag  om een document te selecteren voor weergave. Druk op **Selecteren** ●, of druk op **Opties**  en selecteer **Openen**. Het document wordt weergegeven.
2. U kunt de weergave van een document wijzigen door te drukken op **Document**  of **Rekenblad** . Gebruik deze optie om de grootte van de weergave te kiezen, inzoomen, uitzoomen, enz.

 **Tip:** Gebruik de joystick om te bewegen in het hele document.

▶ Een document verzenden

1. Open het document dat u wilt verzenden of markeer het in de documentlijst van het hoofdvenster van de Document Viewer
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Verzenden**.
3. Selecteer een methode voor verzending van het document – **Via e-mail**, **Via infrarood** of **Via Bluetooth**.

Voor meer informatie over het verzenden van documenten via een Bluetooth- of infraroodverbinding, zie [Connectiviteit op Pagina 157](#).

4. Als u **Via e-mail** geselecteerd hebt, wordt een nieuw bericht weergegeven. Zend uw bericht op

de normale manier. Voor meer informatie, zie [Berichten maken en verzenden op Pagina 70](#).

Document viewer plug-in

De Companion software die bij uw telefoon geleverd is, bevat een bijkomende Document Viewer plug-in waarmee u een hele reeks andere documentformaten kunt weergeven op uw telefoon.

- **Standaard tekstverwerkingsformaten:**

ANSI Tekst (7 & 8 bit)	Alle versies
ASCII Tekst (7 & 8 bit v. beschikbaar)	Alle versies
Corel WordPerfect for Windows	V. 8.0
HTML	Tot V. 3.0
Ichitaro	V. 5.0 en 6.0
Ichitaro	V. 8.0, 9.0 en 10.0
Lotus AMI/AMI Professional	Tot V. 3.1
Microsoft Rich Text Format (RTF)	Alle versies
Microsoft Windows Works	Tot V. 4.0
Microsoft Windows Write	Tot V. 3.0
Microsoft Word	Tot V. 6.0
Microsoft Word	V. 4.0 - 6.0
Microsoft Word 2000	Word 2000
Microsoft Word 2002	Word 2002 (XP)
Microsoft Word 97	Word 97
Microsoft Word 98	Word 98
Microsoft Word for Windows	Tot V. 7.0
Microsoft WordPad	Alle versies
Microsoft Works	Tot V. 2.0
Microsoft Works (Mac)	Tot V. 2.0
Novell WordPerfect for Windows	Tot V. 7.0
Unicode Tekst	Alle versies
WordPerfect	Tot V. 7.0

- **Rekenbladformaten:**

Lotus 1-2-3 (DOS & Windows)	Tot V.5.0
Lotus 1-2-3 for SmartSuite 97	SmartSuite 97
Lotus 1-2-3	SmartSuite for the Millennium
Lotus 1-2-3 Charts (DOS & Windows)	Tot V. 5.0
Lotus 1-2-3 (OS/2)	Tot V. 2.0

Lotus 1-2-3 Charts (OS/2)	Tot V. 2.0
Lotus Symphony	V. 1.0, 1.1 & 2.0
Microsoft Excel 97	Excel 97
Microsoft Excel 98	Excel 98
Microsoft Excel 2000	Excel 2000
Microsoft Excel 2002	Excel 2002 (XP)
Microsoft Excel Windows	V. 2.2 - 7.0
Microsoft Excel Macintosh	V. 3.0 - 4.0
Microsoft Excel Charts	V. 2.x - 7.0
Microsoft Windows Works	Tot V. 4.0
Microsoft Works (DOS)	Tot V. 2.0
Microsoft Works (Mac)	Tot V. 2.0
Mosaic Twin	Versie 2.5
QuattroPro for DOS	Tot V. 5.0
QuattroPro for Windows	Tot V. 10
VP Planner 3D	Versie 1.0

- **Standaard grafische formaten:**

Binary Group 3 Fax	Alle versies
BMP (RLE, ICO, CUR, & OS/2 DIB)	Windows
CDR (als BMP-afbeelding erin ingesloten is)	V. 2.0 - 9.0
CGM	ANSI, CALS, NIST, V. 3.0
DCX (multi-page PCX)	Microsoft Fax
EMF	Windows Enhanced Metafile
EPS	Als TIFF ingesloten is
GIF - Graphics Interchange Format	CompuServe
JFIF (JPEG niet in TIFF-formaat)	Alle versies
JPEG	Alle versies
PCX	PC Paintbrush
PNG	Versie 1.0
SDW	Ami Draw
TIFF	Tot V. 6
TIFF CCITT Groep 3 & 4	Fax Systems
WMF	Windows Metafile

- **Top grafische formaten:**

PDF - Portable Document Format	Acrobat versie 2.1, 3.0, 4.0, 5.0
Visio	4,0, 5,0 en 2000

- **Presentatieformaten:**

Corel Presentations	V. 8.0
Novel Presentations	V. 3.0 & 7.0

Freelance 96 for Windows 95	Geen specifieke versie
Freelance for SmartSuite 97	SmartSuite 97
Freelance	SmartSuite for the Millennium
Freelance for Windows	V. 1.0 & 2.0
Freelance for OS/2	Tot V. 2.0
Microsoft PowerPoint for Windows	Tot V. 7.0
Microsoft PowerPoint 97	PPT 97
Microsoft PowerPoint 98	PPT 98
Microsoft PowerPoint 2000	PPT 2000
Microsoft PowerPoint 2002	PPT 2002 (XP)
Microsoft PowerPoint for Macintosh	V. 4.0

- **Gecomprimeerde & versleutelde formaten:**

MIME (tekst mail)	Geen specifieke versie
UUEncode	Geen specifieke versie
- **Andere formaten:**

MSG (enkel tekst)	Microsoft Outlook Mail formaat
vCard Electronic Business Card	Versit Versie 2.1
PKZip	Geen specifieke versie
Self UnZipping .EXE	Geen specifieke versie

De Companion software bevat instructies over het downloaden van deze plug-in naar uw telefoon.

Rekenmachine

U kunt de rekenmachine gebruiken om standaard bewerkingen uit te voeren waarvoor u gewoonlijk een gewone rekenmachine zou gebruiken. De rekenmachine voert wiskundige basisfuncties uit, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.



► De rekenmachine openen


1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar de map **Extra** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll naar het pictogram **Rekenmachine** en druk op **Selecteren** ● om de rekenmachine te openen.


De rekenmachine gebruiken




Als u de rekenmachine opent, ziet u een leeg scherm waarop de berekeningen zullen worden uitgevoerd. Rechts hiervan staan de wiskundige symbolen die u kunt gebruiken.

► Cijfers invoeren en berekeningen uitvoeren

1. Gebruik het numerieke toetsenbord om een nummer in te voeren. Druk op de **Hekjestoets**  om een decimaalteken in te voeren. Als u een fout maakt; drukt u op de **Wistoets**  om het laatste ingevoerde cijfer te wissen.
2. Gebruik de joypad om door de wiskundige symbolen te scrollen naar het gewenste symbool en druk op **Selecteren** ●.
3. Voer een ander cijfer in via het numerieke toetsenbord.
4. Gebruik de joypad om naar het symbool = te scrollen en druk op **Selecteren** ● om de berekening uit te voeren. Het antwoord wordt weergegeven.

 **Opmerking:** De rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen zich afrondingsfouten voordoen.

 **Tip:** U kunt verschillende berekeningen na elkaar uitvoeren. Gebruik de toetsen \wedge en \vee om door het scherm te bewegen en uw vorige berekeningen weer te geven.

- ▶ De huidige berekening of het weergegeven cijfer wissen
 - Houd de **Wistoets**  ingedrukt.
- of
- Druk op **Opties**  en selecteer **Scherf wissen**.
- ▶ Het resultaat van de laatste berekening ophalen
 - Druk op **Opties** , en selecteer **Laatste resultaat**.



Geheugenfuncties gebruiken

De symbolen MS en MR staan respectievelijk voor Memory Save (Opslaan in geheugen) en Memory Recall (Oproepen uit geheugen).

- Selecteer MS om een cijfer in het geheugen op te slaan.
- Selecteer MR om een cijfer uit het geheugen op te halen.

Omrekenen

Gebruik het omrekenen om verschillende soorten maten van de ene eenheid naar de andere om te rekenen.





- ▶ De functie Omrekenen openen
 1. Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **Extra** en druk op **Selecteren**  om de map **Extra** te openen.
 2. Scroll naar het pictogram **Omrekenen** en druk op **Selecteren**  om de conversiefunctie te openen.

De functie omrekenen gebruiken

De volgende conversietypes zijn mogelijk:

- Valuta
- Oppervlakte
- Energie
- Lengte
- Massa
- Vermogen
- Druk
- Temperatuur
- Tijd
- Snelheid
- Volume

▶ Een conversie uitvoeren

1. Gebruik de joypad om te scrollen naar het veld **Type** en druk op **Selecteren**  om een lijst met mogelijke conversietypes weer te geven.
2. Selecteer via de joypad de gewenste conversie en druk op **Selecteren**  of **OK** .
3. Scroll naar het eerste veld **Eenheid** en druk op **Selecteren**  om een lijst met beschikbare eenheden weer te geven. Selecteer de eenheid waarvan u wilt converteren.
4. Scroll naar het volgende veld **Eenheid** en herhaal de stap hierboven voor de eenheid waarnaar u wilt converteren.
5. Scroll naar het eerste veld **Aantal** en voer de numerieke waarde in die u wilt converteren via

het numerieke toetsenbord. De geconverteerde waarde wordt weergegeven in het veld **Aantal**.




U kunt een decimaalteken invoegen in een waarde door te drukken op de **Hekjestoets** .


Valutaconversie

Voor u een valutaconversie uitvoert, moet u de basisvaluta instellen, moet u de basisvaluta en de wisselkoers instellen. U wilt waarschijnlijk de nationale valuta als de basisvaluta instellen, zodat de wisselkoers voor alle andere valuta's kan worden ingesteld.


Uw telefoon geeft u de optie om de huidige wisselkoersen te downloaden van een valutaserver, in plaats van ze zelf te moeten zoeken en ze handmatig in te voeren.

▶ De wisselkoersen instellen

1. Gebruik de joypad om te scrollen naar het veld **Type** en druk op **Selecteren**  om een lijst met mogelijke conversietypes weer te geven. Selecteer **Valuta** als het conversietype.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Wisselkoersen**. Er wordt een lijst van valuta's weergegeven met de huidige basisvaluta bovenaan.
3. Scroll naar een valuta die u wilt converteren, druk op **Opties**  en selecteer **Wisselkoersen instellen** om de huidige wisselkoers te downloaden van de valutaserver.

 **Opmerking:** Mogelijk moet u betalen voor de verbinding met het netwerk om de wisselkoersen te downloaden.

4. U kunt ook de wisselkoers handmatig invoeren via het numerieke toetsenbord.

 **Opmerking:** U moet ongeveer de huidige wisselkoers tegen uw basisvaluta kennen om ze handmatig te kunnen invoeren. Als u bijvoorbeeld de Euro (EUR) als uw basisvaluta hebt ingesteld en 1 GB pond sterling (GBP) momenteel gelijk is aan ongeveer 1,5 euro, moet u 1,5 invullen als de wisselkoers voor het Engelse pond sterling.

5. Herhaal dit voor alle valuta waarvoor u conversies wilt uitvoeren.



De wisselkoersen downloaden


De volgende opties zijn beschikbaar als u de wisselkoersen downloadt.

Selecteer dit	Om
Download-methode	Om te selecteren hoe de wisselkoersen gedownload worden. Handmatig - geselecteerde wisselkoersen worden slechts eenmaal naar uw telefoon gedownload. Automatisch - geselecteerde wisselkoersen worden op regelmatige basis automatisch naar uw telefoon gedownload, zodat de koersen bijgewerkt blijven.
Frequentie	Om te selecteren hoe vaak automatisch gedownload wordt. Dagelijks - Nieuwe wisselkoersen worden dagelijks gedownload. Wekelijks - Nieuwe wisselkoersen worden wekelijks gedownload.

Selecteer dit	Om
Valutaserver inst.	Om het adres van de valutaserver te bewerken.

▶ De basisvaluta instellen

1. Gebruik de jypad om te scrollen naar het veld **Type** en druk op **Selecteren** ● om een lijst met mogelijke conversietypes weer te geven. Selecteer **Valuta** als het conversietype.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Wisselkoersen**. Er wordt een lijst van valuta's weergegeven met de huidige basisvaluta bovenaan.
3. Om de basisvaluta te wijzigen, scroll naar de valuta die u wilt instellen, en selecteer **Basisvaluta** uit het menu **Opties** .

 **Opmerking:** Als u de basisvaluta wijzigt, worden alle wisselkoersen terug op nul gezet en moeten de nieuwe wisselkoersen ingevoerd worden.

Als u de basisvaluta ingesteld hebt en de wisselkoersen ingevoerd hebt, kunt u een conversie uitvoeren op de normale manier (zie [Een conversie uitvoeren op Pagina 150](#)).

Kladblok

Het kladblok is een elektronische versie van een papieren kladblok. Met het kladblok kunt u notities schrijven die u als tekstbestanden kunt opslaan (.txt).


U kunt een notitie toevoegen aan uw **Favorieten**, zodat deze zal verschijnen in het **Now!-scherm**, of naar een ander compatibel apparaat zenden.

▶ Het kladblok openen

1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar het pictogram **Extra** en druk op **Selecteren** ● om de map **Extra** te openen.
2. Scroll naar het pictogram **Notities** en druk op **Selecteren** ● om het kladblok te openen.


Het kladblok gebruiken

▶ Een notitie schrijven


1. Druk op gelijk welke cijfertoets (0-9) om te beginnen met het schrijven van een notitie.
2. Gebruik het numerieke toetsenbord om tekst in te voeren. Zie [Tekst en cijfers invoeren op Pagina 20](#) voor meer informatie.
3. Druk op **Gereed**  om de notitie op te slaan.

 **Opmerking:** Als u besluit dat u geen notitie wilt opslaan terwijl u ze aan het samenstellen bent, drukt u op **Opties**  en selecteert u **Verwijderen**.

▶ Een notitie verzenden

- Om een notitie naar een ander apparaat te verzenden, druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**, en selecteer vervolgens de verzendmethode.



▶ Een notitie aan de Favorieten toevoegen

- Druk op **Opties**  en selecteer **Toevoegen aan Favorieten**.


Klok

Uw telefoon heeft een ingebouwde wekkerfunctie. In het **Now!-scherm** wordt een klok weergegeven die de huidige tijd, dag en datum toont.

▶ De klok openen

1. Gebruik in het **Menuscherm** de joypad om te scrollen naar het pictogram **Extra** en druk op **Selecteren**  om de map Extra te openen.
2. Gebruik de joypad om naar het pictogram **Klok** te scrollen en druk op **Selecteren** .


▶ De klokinstellingen wijzigen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Instellingen**.

De volgende instellingsopties kunnen worden geselecteerd:

Selecteer dit	Om
Tijd	Om de huidige tijd in te voeren.
Datum	Om de huidige datum in te voeren.
Datumnotatie	Om te beslissen hoe de datum opgemaakt moet worden, bijv. DD:MM:JJ.
Datum-scheidingstekens	Om te kiezen hoe de velden in een weergegeven datum gescheiden moeten worden, bijv. door een dubbele punt (:) of door een lijn ().
Tijdnotatie	Om te beslissen hoe de tijdnotatie moet zijn, bijv. 24-uurs of 12-uurs klok.
Tijd-scheidingstekens	Om te kiezen hoe de velden in een weergegeven tijd gescheiden moeten worden, bijv. door een dubbele punt (:) of door een lijn ().
Type klok	Selecteer Analoog of Digitaal .


Selecteer dit	Om
Autom. tijd aanp.	Schakel de instelling op Aan om de datum, tijd en tijdszone automatisch te laten aanpassen, als u zich op deze netwerkdienst abonneert.

-  **Opmerking:** U kunt de tijd- en datuminstellingen ook openen vanuit de functie **Instellingen** van de telefoon. Zie **Datum- en tijdinstell. op Pagina 51**.



De wekker gebruiken


U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

▶ Een wekker instellen



1. Druk op **Opties**  en selecteer **Alarm instellen**.
2. Voer de wekkertijd in via het numerieke toetsenbord en druk op **OK** .

De wekker is nu ingesteld, en de wekkerindicator wordt weergegeven in het **Now!-scherm** en het **Menuscherm**.

- Als u de wekker wilt uitschakelen, selecteer **Alarm uitschakelen** uit het menu **Opties** .
- Als u de tijd van de wekker wilt wijzigen, selecteer **Alarm opn. instellen** uit het menu **Opties** .



-  **Opmerking:** De wekker rinkelt op de ingestelde tijd zelfs als de telefoon uitgeschakeld is (zie hieronder).

► Een wekker uitschakelen

- Druk op **Stop**  om de wekker uit te schakelen. of
- Druk op een willekeurige numerieke toets of druk op **Snooze**  om de wekker uit te schakelen voor vijf minuten, daarna zal de wekker opnieuw rinkelen. U kunt tot vijfmaal op snooze drukken, daarna wordt de wekker volledig uitgeschakeld.



Neem de volgende opmerkingen in acht:

Opmerking

Indien geactiveerd zal de wekker ongeveer 1 minuut rinkelen voor de snoozing (als u niet drukt op , **Stop** of , **Snooze**).

Als de wekker afgaat tijdens een oproep, zal de telefoon piepen en het scherm zal flikkeren om aan te geven dat de wekker actief is. Zoals hierboven beschreven, druk op , **Stop** of , **Snooze**.


Als het volume ingesteld is op de stiltemodus, zal de wekker nog altijd activeren met geluid.

Als de wekkertijd zich voordoet terwijl uw telefoon uitgeschakeld is, zal de telefoon zichzelf inschakelen (als er batterijstroom beschikbaar is) zodat de wekker kan rinkelen. Als u de wekker gestopt hebt, wordt u gevraagd of u de telefoon wilt activeren. Druk op **Ja**  om de telefoon te activeren, of **Nee**  om de telefoon opnieuw uit te schakelen.



Recorder

Via de recorder kunt u audioclips opnemen en afspelen, die opgeslagen kunnen worden in uw telefoon of op een geheugenkaart als u die bezit.



U kunt de recorder gebruiken om voice-memo's te maken, telefoongesprekken op te nemen of zelfs uw eigen beltonen te zingen!







 **Opmerking:** In sommige landen staat de wet niet toe dat een telefoongesprek opgenomen wordt zonder de toestemming van alle deelnemers. Houdt u aan de plaatselijke bepalingen met betrekking tot het opnemen van geluid.

► De recorder openen

1. Scroll vanuit het **Menuscherm** naar het pictogram **Extra** en druk op **Selecteren**  om de map **Extra** te openen.
2. Scroll naar het pictogram **Recorder** en druk op **Selecteren**  om de recorder te openen.

► Een soundclip opnemen

1. Druk op **Opties**  en selecteer **Soundclip opnemen**.
2. Gebruik de joypad en de toets **Selecteren**  om één van deze functies te kiezen.

Selecteer dit	Om
	Opnemen
	Pauze
	Stoppen
	Afspelen
	Snel vooruit
	Snel achteruit

Opties van de recorder

De volgende bijkomende opties zijn beschikbaar in de toepassing Recorder, door te drukken op **Opties**



Selecteer dit	Om
Openen	Om een eerder opgenomen soundclip te openen.
Soundclip opnemen	Om een nieuwe soundclip op te nemen
Verwijderen	Om een geselecteerde soundclip te verwijderen.
Verpl. naar tel.geh.	Om een soundclip op te slaan in het geheugen van de telefoon.
Verpl. nr geh.kaart	Om een soundclip op te slaan op een geheugenkaart, indien beschikbaar.
Clip hernoemen	Om een nieuwe naam voor een soundclip in te voeren.
Verzenden	Zend een soundclip via MMS , via E-mail , via infrarood , of via Bluetooth .
Toev. aan Favoriet.	Om een soundclip toe te voegen aan uw Favorieten .
Instellingen	Om de audio-afspeelmodus te selecteren – handsfree of via de headset.
Help	Om de contextgevoelige hulpfunctie te activeren.
Afsluiten	Om de recorder af te sluiten.

Infoscherm

Het **Infoscherm** geeft informatie weer over de telefoon en zijn functies.

► Het Infoscherm openen

1. Gebruik in het **Menuscherm** de joypad om te scrollen naar het pictogram **Extra**.
2. Druk op **Selecteren** ●, of druk op **Opties** en selecteer **Openen** om de map Extra te openen.
3. Gebruik de joypadtoetsen om te scrollen naar **Info**.
4. Druk op **Selecteren** ●, of druk op **Opties** en selecteer **Openen** om het **Infoscherm** te openen.

In het **Infoscherm** zijn er drie verschillende weergaven die elk andere informatie weergeven.


- **Algemeen** - juridische informatie, zoals licenties en informatie over copyright.
- **Bronnen** - informatie over het geheugen van de telefoon- hoeveel wordt gebruikt en hoeveel beschikbaar is.
- **Systeem** - technische informatie over de hardware van de telefoon, zoals de product-ID.

Gebruik de linkse en rechtse joypadtoetsen om tussen de 3 weergaven te schakelen.



SIM toolkit

Naast de functies die op uw telefoon geïnstalleerd zijn en in deze handleiding beschreven zijn, hebt u mogelijk ook operatorfuncties en diensten die op de SIM-kaart staan. De titel en inhoud zullen variëren naargelang de SIM-diensten die evt. door uw operator geleverd worden. Uw operator biedt mogelijk verkeers-, nieuws- of winkeldiensten aan.


Alle functies die door uw SIM-kaart geleverd worden, kunnen geopend worden vanuit de SIM toolkit, die geopend kan worden vanuit het **Menuscher**m en zich mogelijk kan bevinden in de map **SIM** of **Extra**.

 **Opmerking:** De SIM toolkit wordt enkel getoond als deze ondersteund is door uw SIM-kaart en service provider. De locatie, naam en inhoud van deze functie zal variëren naargelang welke diensten worden aangeboden.

▶ De SIM toolkit openen

1. Gebruik in het **Menuscher**m de joypad om te scrollen naar het pictogram **SIM toolkit**. Het kan zich bevinden in de map **SIM** of **Extra**.
2. Druk op **Selecteren** , of druk op **Opties**  en selecteer **Openen** om de SIM toolkit te openen.

Raadpleeg voor informatie over beschikbaarheid, tarieven en gegevens over het gebruik van de SIM-diensten de verkoper van de SIM-kaart (normaal uw service provider).

 **Opmerking:** Het openen van deze diensten kan vereisen dat u moet bellen of een SMS moet zenden waarvoor u kosten kunnen worden aangerekend.

Hoofdstuk 18 Connectiviteit

Dit hoofdstuk werpt een blik op de verschillende manieren waarop uw telefoon kan verbinden met andere apparaten, bijvoorbeeld met uw computer of met een andere telefoon.

U kunt inhoud zenden en ontvangen zoals foto's, geluidsbestanden en videoclips, via een Bluetooth- of een infraroodverbinding naar een ander compatibel apparaat.

U kunt ook Sendo PC Connect gebruiken om uw telefoon te verbinden met uw computer. Dit maakt het u mogelijk om een aantal dingen te doen, bijvoorbeeld:

- Afbeeldingen, documenten, videoclips, geluidsbestanden, toepassingen en meer downloaden en uploaden.
- Gegevens synchroniseren (bijvoorbeeld, contactdetails, agenda-items en notities) met uw pc.

▶ Connectiviteitsfuncties weergeven

- In het **Menuscherf**, gebruik de joypad om te scrollen naar het pictogram **Connectiviteit** en druk op **Selecteren** ● om het te openen.

Als u de map Connectiviteit opent, worden de volgende opties weergegeven:

- **Bluetooth**
- **Infrarood**
- **Modem**

Bluetooth

Bluetooth is een technologie waarmee elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, computers en accessoires draadloos verbonden kunnen worden via radiosignalen om gegevens uit te wisselen. U kunt uw telefoon op deze manier verbinden met elk apparaat dat geschikt is voor Bluetooth, binnen een afstand van 10 meter. De verbinding wordt automatisch verbroken als de gegevens uitgewisseld zijn.

Een van de voordelen van Bluetooth tegenover een infraroodverbinding is dat de twee verbonden apparaten niet direct in het zicht van elkaar hoeven te liggen. Uw telefoon kan dus bijvoorbeeld gegevens doorzenden terwijl hij in uw zak zit. U kunt zelfs een apparaat verbinden in een andere kamer, alhoewel obstakels zoals muren het signaal kunnen verzwakken en de prestaties kunnen beïnvloeden.

Bluetooth activeren

Voor u Bluetooth kunt gebruiken, moet u de telefoon zo instellen dat een Bluetooth-verbinding kan worden gemaakt.

▶ Bluetooth inschakelen


1. In het **Menuscherf**, gebruik de joypad om te scrollen naar het pictogram **Connectiviteit** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll naar **Bluetooth** en druk op **Selecteren** ●.
3. Een lijst van Bluetooth-instellingen wordt weergegeven. Markeer de **Bluetooth-instelling** en gebruik de toets **Selecteren** ● om de

instelling op **Aan** te zetten. Als deze instelling op **Uit** staat, kan geen Bluetooth-verbinding gemaakt worden.

Bluetooth-instellingen

De volgende lijst van instellingen wordt weergegeven in het Bluetooth-hoofdvenster.


Selecteer dit	Om
Bluetooth	Selecteer Aan om Bluetooth-verbindingen in te schakelen en Uit om ze uit te schakelen.
Waarneembrh. tel.	Selecteer Waarneembaar als u wilt dat andere Bluetooth-apparaten uw telefoon kunnen vinden via een zoekopdracht naar andere apparaten, of selecteer Verborgen om uw telefoon te verbergen voor andere Bluetooth-apparaten.
Mijn Bluetooth-naam	Om een Bluetooth-naam in te voeren voor uw telefoon (maximum 30 tekens). Dat is de naam die andere Bluetooth-gebruikers zullen zien als u de zichtbaarheid niet hebt ingesteld op Verborgen . U moet geen naam invoeren om gegevens via Bluetooth te kunnen uitwisselen.

 **Tip:** Uw telefoon heeft een eigen uniek Bluetooth-adres. Om dit adres te kennen, typt u de volgende code in vanuit het **Now!-scherm**:
***#2820#**




Het koppelen met andere apparaten

Koppelen is een manier om een beveiligde en betrouwbare verbinding met een ander apparaat in te stellen. Het staat ook bekend als "bonding". Als u

uw telefoon koppelt met een ander apparaat, stemt u toe in het gebruik van een gedeeld wachtwoord voor beide toestellen. Uw telefoon slaat alle koppelingen die u hebt ingesteld op, zodat de gekoppelde apparaten in de toekomst herkend zullen worden.


 **Opmerking:** Mogelijk kunt u geen gegevens uitwisselen met sommige apparaten via een Bluetooth-verbinding, zonder ze eerst te koppelen.



► Koppelen met een apparaat:

1. Druk vanuit de Bluetooth-hoofdscherm op de rechtse joypadtoets  om naar de weergave **Gekoppelde apparaten** te gaan.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Nw gepaard appar.** Uw telefoon zal naar alle apparaten met Bluetooth gaan binnen een afstand van 10 meter en een lijst van gevonden apparaten.
3. Gebruik de joystick om naar het apparaat dat u wilt koppelen te scrollen en druk op **Selecteren** .
4. U wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Gebruik het numerieke toetsenbord en voer een code van maximum 16 cijfers in. Hetzelfde wachtwoord kan ook nodig zijn op het apparaat waarmee u wilt paren. U moet het wachtwoord niet onthouden omdat het slechts eenmaal gebruikt wordt.
5. Het andere apparaat wordt nu toegevoegd aan de lijst van gekoppelde apparaten, die



weergegeven wordt als u de weergave gekoppelde apparaten opent.

► Het koppelen annuleren

- Scroll in het scherm gekoppelde apparaten naar het gekoppelde apparaat waarvan u de koppeling wilt annuleren, en druk op **Opties**  en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

 **Tip:** Om alle koppelingen te annuleren, druk op **Opties**  en selecteer **Alles annuleren**.

► Een gekoppeld apparaat een naam geven

1. Scroll in het scherm gepaarde apparaten naar het gekoppelde apparaat waaraan u een naam wilt geven.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Korte naam toewijz..**
3. Voer de naam in via het numerieke toetsenbord en druk op **OK** .


Het toewijzen van een gemakkelijk te onthouden, korte naam aan een gekoppeld apparaat kan u helpen om het apparaat in de toekomst gemakkelijk te herkennen. U kunt bijvoorbeeld de voornaam van een vriend toewijzen aan zijn mobiele telefoon. De naam die u toewijst, wordt opgeslagen in het geheugen van de telefoon en niet waargenomen worden door gebruikers van andere Bluetooth-apparaten.

► Een gekoppeld toestel instellen als geautoriseerd

- Druk op **Opties**  en selecteer **Geautoriseerd**.

Dit betekent dat er een verbinding gemaakt kan worden met het gekoppelde toestel zonder dat dit

elke keer geautoriseerd moet worden. Dit is nuttig voor het koppelen met uw eigen computer of met andere apparaten waarvan u eigenaar bent of met apparaten van mensen die u vertrouwt.



 **Opmerking:** U kunt de status van een geautoriseerd gekoppeld apparaat terugzetten op niet geautoriseerd door te drukken op **Opties**  en **Niet geautoriseerd** te selecteren.


Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding


Als u uw telefoon ingesteld hebt om Bluetooth-verbindingen in te schakelen, bent u klaar om gegevens te zenden zoals foto's, videoclips, geluidsclips, documenten, contactdetails enz.

► Gegevens verzenden via een Bluetooth-verbinding


1. Lokaliseer het gegevensitem dat u wilt verzenden. Om bijvoorbeeld contactdetails te zenden, open **Contacten**, of om een foto te zenden, open het **Fotoalbum**. Gebruik de joypad om het item te markeren.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**, en vervolgens **Via Bluetooth**. Uw telefoon zoekt naar en geeft vervolgens een lijst van voor Bluetooth geschikte apparaten weer binnen een afstand van 10 meter.

 **Opmerking:** Als het apparaat dat u wilt verbinden op het scherm verschijnt, kunt u drukken op **Stop**  om het zoeken naar andere apparaten door de telefoon te stoppen.

3. Gebruik de joypad om naar het apparaat waarnaar u gegevens wilt verzenden te scrollen en druk op **Selecteren** .
4. Als het geselecteerde apparaat niet aan uw telefoon gekoppeld is, wordt u gevraagd om dit nu te doen door het wachtwoord voor het paren in te voeren. Zie stap 4 van [Koppelen met een apparaat: op Pagina 158](#) voor meer informatie.
5. Er wordt nu een verbinding gemaakt en het bericht *Gegevens worden verzonden* verschijnt op het scherm.


 **Opmerking:** In tegenstelling tot bij het verzenden van gegevens via MMS of e-mail, wordt in het geval een Bluetooth-verbinding mislukt, geen kopie opgeslagen van wat u verzendt in de map Ontwerpen in Berichten.

Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding


Als uw telefoon gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt een geluid en wordt u gevraagd of u de inkomende gegevens wilt accepteren. Als u drukt op **Ja** , wordt het item in de map Inbox in Berichten geplaatst zoals elk ander type nieuw bericht. U kunt het dan op de normale manier openen. Zie [Inbox op Pagina 77](#) voor meer informatie.


Infrarood

Uw telefoon heeft een infraroodpoort waardoor hij een verbinding kan maken met andere apparaten die infrarood gebruiken. De poort bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon (zie [De voorzijde van uw telefoon op Pagina 6](#)). U kunt uw telefoon verbinden met elk ander toestel dat een infraroodpoort heeft. Een infraroodverbinding kan enkel tot stand komen als de twee toestellen dicht bij elkaar zijn, bij voorkeur op minder dan één meter afstand van elkaar.

 **Waarschuwing:** Richt de infraroodbundel niet op iemands ogen en laat deze geen andere infraroodapparatuur storen.

► Gegevens verzenden via een infraroodverbinding

1. Lokaliseer het gegevensitem dat u wilt verzenden, om bijvoorbeeld contactdetails te zenden, open **Contacten**, of om een foto te zenden, open het **Fotoalbum**. Gebruik de joypad om het item te markeren.
2. Druk op **Opties**  en selecteer **Zenden**, en vervolgens **Via infrarood**. De bedoelde ontvanger moet de infraroodpoort op zijn apparaat ook activeren.
3. Richt de infraroodpoort op uw telefoon rechtstreeks op de infraroodpoort van het toestel waarnaar u de gegevens zendt, en zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan. De apparaten mogen niet meer dan 1 meter van elkaar verwijderd zijn. Nu kunnen gegevens verzonden worden.

 **Opmerking:** Het bericht Gegevens worden verzonden verschijnt op het scherm als de gegevensuitwisseling begint. Als dit bericht niet verschenen is één minuut na het activeren van de infraroodverbinding, moet u de zendprocedure opnieuw vanaf het begin starten.

▶ Gegevens ontvangen via een infraroodverbinding

1. In het **Menuscherf**, gebruik de jypad om te scrollen naar het pictogram **Connectiviteit** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll naar **Infrarood** en druk op **Selecteren** ●. Uw infraroodpoort is nu geactiveerd.
3. Zorg ervoor dat de infraroodpoort van de telefoon rechtstreeks gericht is op de infraroodpoort van het toestel dat de gegevens verzendt en dat er geen obstakels in de weg staan. De apparaten mogen niet meer dan 1 meter van elkaar verwijderd zijn.

Als de gegevens ontvangen zijn, verschijnen ze in de map Inbox in berichten zoals elk ander type nieuw bericht. U kunt het dan op de normale manier openen. Zie [Inbox op Pagina 77](#) voor meer informatie.

Modem

Uw telefoon kan ook gebruikt worden als een modem of faxmodem voor uw computer.

▶ De telefoon als een modem gebruiken

1. Maak een Bluetooth- of infraroodverbinding met uw computer. Zie [Bluetooth op Pagina 157](#) of [Infrarood op Pagina 160](#) voor meer informatie.
2. Als een verbinding tot stand is gekomen, selecteert u uw Sendo X-telefoon als een modem op uw computer. Dit wordt gewoonlijk geconfigureerd in het Windows Configuratiescherf, maar u moet uw computerdocumentatie raadplegen voor meer informatie hierover.

▶ De telefoon als een faxmodem gebruiken

1. Scroll vanuit het **Menuscherf** naar het pictogram **Connectiviteit** en druk op **Selecteren** ●.
2. Scroll naar het pictogram **Modem** en druk op **Selecteren** ●.
3. Scroll naar de optie Infrarood of Bluetooth en druk op **Selecteren** ● om een verbinding tot stand te brengen met uw computer.
4. Als een verbinding tot stand is gekomen, selecteert u uw Sendo X-telefoon als een faxmodem op uw computer. Dit wordt gewoonlijk geconfigureerd in het Windows Configuratiescherf, maar u moet uw computerdocumentatie raadplegen voor meer informatie hierover.

Verbinden met uw computer

U kunt uw telefoon verbinden met uw computer en de Sendo PC Connect software gebruiken die geleverd is op de Companion cd, om:

- De agenda, contacten en e-mail van uw telefoon te synchroniseren met uw computer.
- Programma's (functies) op uw telefoon te installeren.
- Bestanden van en naar uw telefoon te kopiëren.
- Een reservekopie te nemen van bestanden en informatie op uw telefoon naar uw computer.


Voor u met uw computer verbindt, moet u de Sendo PC Connect software installeren. Zie [De Companion cd installeren op Pagina 5](#) voor informatie over het installeren van deze software.

USB-kabel en houder


Uw telefoon wordt geleverd met een USB-kabel en mogelijk ook met een houder. Deze worden gebruikt om een fysieke verbinding met uw computer te verschaffen.

► De kabel gebruiken

1. Breng de accessoireconnector op de telefoon in lijn met de connector op de kabel. Duw de connectors samen tot ze klikken.

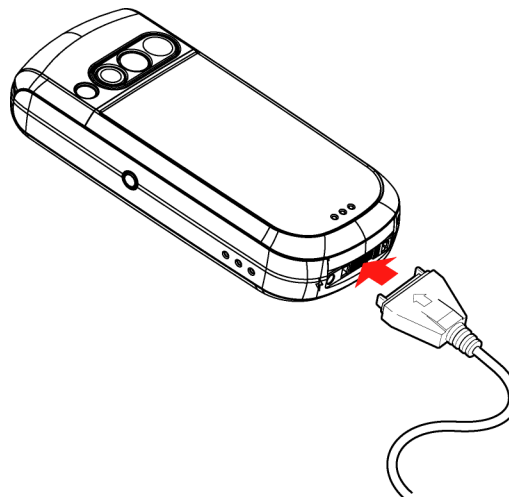


2. Breng de USB-connector op de kabel in lijn met de USB-connector op uw computer. Duw de connectors samen. Raadpleeg uw computerdocumentatie voor meer informatie over USB-verbindingen.




► De houder gebruiken


1. Breng de USB-connector op de kabel in lijn met de USB-connector op uw computer. Duw de connectors samen. Raadpleeg uw computerdocumentatie voor meer informatie over USB-verbindingen.

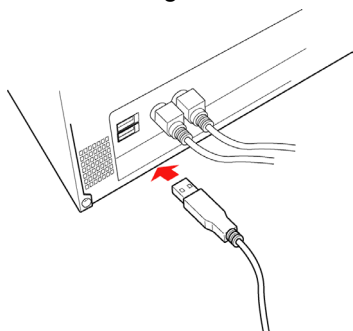

2. Breng de accessoireconnector op de kabel in lijn met de connector aan de achterzijde van de houder (1). Duw de connectors samen tot ze klikken.



- Plaats de telefoon in de houder en aligneer de accessoireconnector in de houder met de connector op de telefoon. Duw de connectors samen tot ze klikken.

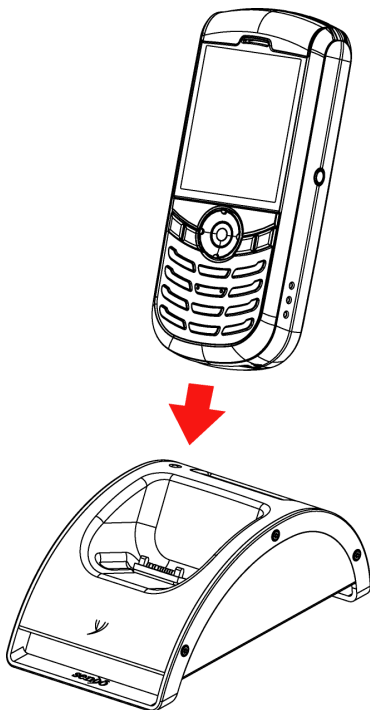

- U kunt de telefoon en de reservebatterij ook via de houder opladen. Koppel de oplaadkabel aan op de connector aan de achterzijde van de houder (2). Een reservebatterij kan achter de telefoon geplaatst worden, zorg er wel voor dat de goudkleurige contacten van de batterij de contacten in de houder raken.

Als de reservebatterij aan het opladen is, flinkt het LED-lampje aan de bovenzijde van de houder. Als het opladen klaar is, stop het LED-lampje met flinkeren.

- ☞ **Opmerking:** De houder laadt slechts één batterij tegelijkertijd op. Als u een telefoon en een reservebatterij in de houder hebt, neemt de telefoon prioriteit over de reservebatterij.

Synchroniseren met uw computer

De Sendo PC Connect software staat op de Companion cd die bij uw Sendo X-telefoon geleverd wordt. Zie [De Companion cd installeren op Pagina 5](#) voor informatie betreffende de installatie.

- ☞ **Opmerking:** Voor informatie over het gebruik van Sendo PC Connect, klik op **Help** > **Helponderwerpen** in het Sendo PC Connect-menu.

▶ Sendo PC Connect starten op uw telefoon

- Dubbelklik op het pictogram **Sendo PC Connect** op uw Bureaublad.

of

- Selecteer **Start** > **Alle programma's** > **Sendo PC Connect** > **Sendo PC Connect**.

▶ De te gebruiken verbinding selecteren

U kunt uw telefoon verbinden met uw computer via een Bluetooth- of infraroodverbinding of via een USB-verbinding door middel van de USB-kabel of houder. Om uw telefoon te verbinden met uw

computer, selecteer eerst het type verbinding dat u wilt gebruiken op uw computer.

1. Klik op uw computer met de rechtermuisknop op het pictogram verbinding (op de taakbalk in de buurt van de klok) en selecteer **Eigenschappen**.
2. De types verbindingen die beschikbaar zijn op uw computer worden weergegeven met hun overeenkomstige COM-poortnummers.
3. Zet een vinkje bij de verbinding(en) die u wilt gebruiken voor een verbinding met uw telefoon. Verwijder de vinkjes voor verbindingen die u niet wilt gebruiken.


-  **Opmerking:** Bluetooth-verbindingen worden weergegeven met COM-poortnummers (of seriële poortnummers) die overeenkomen met virtuele Bluetooth seriële poorten. Om te zien welke COM-poorten overeenkomen met uw Bluetooth seriële poortverbinding, controleert u de instellingen en documentatie die bij de Bluetooth software van uw computer geleverd zijn.
4. Start op uw telefoon de verbinding door Bluetooth of Infrarood te activeren of uw USB-kabel aan te koppelen. Voor meer informatie over het maken van de verbinding, zie [Bluetooth op Pagina 157](#), [Infrarood op Pagina 160](#) of [USB-kabel en houder op Pagina 162](#).

Als de Sendo PC Connect software uw telefoon detecteert, geeft de **Status** voor die verbinding **Verbonden** weer. Het verbindingspictogram geeft ook de verbindingstatus weer:

 Uw apparaat is verbonden.

 Uw apparaat is niet verbonden.

Als u met het apparaat verbonden bent, bent u klaar om Sendo PC Connect te gebruiken.



 **Opmerking:** Voor informatie over het gebruik van Sendo PC Connect, klik op **Help > Helponderwerpen** in het Sendo PC Connect-menu.

Synchron. – synchroniseren vanop afstand.

Via de synchronisatiefunctie kunt u uw agenda of contacten synchroniseren met verschillende agenda- en adresboektoepassingen op een compatibele computer of via het Internet. Synchronisatie vindt plaats via een GSM-gegevensoproep of via een GPRS-verbinding.

De synchronisatietoepassing gebruikt SyncML-technologie voor de synchronisatie. Voor meer informatie over SyncML-compatibiliteit, raadpleeg de leverancier van de agenda- of adresboektoepassing waarmee u uw telefoongegevens wilt synchroniseren.

► Een nieuw synchronisatieprofiel maken


1. Als geen profielen gedefinieerd zijn, wordt u gevraagd of u een nieuw profiel wilt maken. Druk op **Ja** . Om een nieuw profiel te maken naast bestaande profielen; druk op **Opties**  en selecteer **Nieuw sync.-profiel**. Kies of u de standaard instellingswaarden wilt gebruiken of u

de waarden wilt kopiëren van een bestaand profiel dat als basis voor het nieuwe profiel dient.

2. Definieer het volgende:



- **Naam synchr. profiel** - Schrijf een beschrijvende naam voor het profiel.
- **Type drager / Hostadres / Poort / HTTP-verificatie** - Neem contact op met uw service provider of systeembeheerder voor de correcte waarden.
- **Toegangspunt** - Selecteer een toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de gegevensverbinding. Voor meer informatie, zie [Verbindingsinstellingen op Pagina 48](#).
- **Gebruikersnaam** - Uw gebruikers-ID voor de synchronisatieserver. Neem contact op met uw service provider of systeembeheerder voor uw correcte ID.
- **Wachtwoord** - Schrijf uw wachtwoord. Neem contact op met uw service provider of systeembeheerder voor de correcte waarde.
- **Agenda** - Selecteer **Ja** als u uw agenda wilt synchroniseren.
- **Agenda op afstand** - Voer een correct pad in naar de agenda op afstand op de server. Dit moet gedefinieerd worden als de vorige instelling **Agenda** ingesteld is op **Ja**.
- **Contacten** - Selecteer **Ja** als u uw contacten wilt synchroniseren.
- **Contacten op afstand** - Voer een correct pad in naar het adresboek op afstand op de server. Dit


moet gedefinieerd worden als de vorige instelling **Contacten** ingesteld is op **Ja**.

3. Druk op **Gereed**  om de instelling op te slaan.

► Gegevens synchroniseren

In het hoofdvenster **Synchron.** worden de verschillende profielen weergegeven. U kunt ook zien welk protocol het profiel gebruikt: http of WAP, en wat soort gegevens gesynchroniseerd zullen worden: Agenda, Contacten of beide.

1. Scroll in het hoofdvenster naar een profiel, druk op **Opties**  en selecteer **Synchroniseren**. De synchronisatiestatus wordt onderin het scherm getoond. Om de synchronisatie te annuleren voor ze voltooid is, druk op **Annuleer** .
2. U wordt op de hoogte gesteld als de synchronisatie voltooid is.

Druk na het voltooien van de synchronisatie op **Opties**  en selecteer **Logboek bekijken** om een logboekbestand te openen met de synchronisatiestatus (**Compleet** of **InCompleet**) en hoeveel agenda- of contactitems zijn toegevoegd, bijgewerkt, verwijderd, of weggedaan (niet gesynchroniseerd) in de telefoon of op de server.

Hoofdstuk 19 Accessoires

Dit hoofdstuk bespreekt de accessoires die bij uw telefoon geleverd kunnen worden. Ze omvatten een stereoheadset, Bluetooth-headset en opvouwbaar toetsenbord. Zie de Sendo X Companion CD of bezoek

<http://www.sendo.com/shop> voor meer informatie over accessoires die door Sendo goedgekeurd zijn.

Voor meer informatie over de batterij en oplader, zie [Aan de slag op Pagina 1](#). Voor meer informatie over de houder en USB-kabel, zie [Verbinden met uw computer op Pagina 162](#).

Stereoheadset


U kunt de stereoheadset gebruiken om spraakoproepen te doen en te ontvangen of om te luisteren naar muziek en andere audio. Deze headset biedt u stereokwaliteitsgeluid met een draaiende volumeregeling en een telefoonantwoordtoets voor eenvoudige bediening.

Om de headset te dragen, plaats de rechteroortelefoon (korte draad) in uw rechteroor en plaats de linkeroortelefoon (lange draad) in uw linkeroor, terwijl de draad achter uw nek loopt. De microfoon moet dicht bij uw mond komen en vrij van obstructies zijn om tijdens het bellen een duidelijke spraak toe te laten.

Om de headset te verbinden, verwijder voorzichtig en draai de kleine plastic bedekking van de


headsetconnector en koppel de headset aan. Dit wordt geïllustreerd in [Figuur 3](#) hieronder.

Figuur 3 De stereoheadset aansluiten

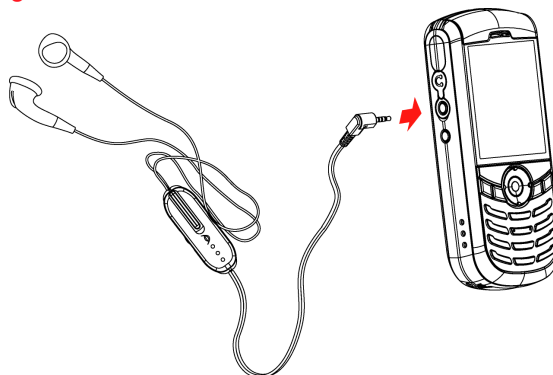

Om een oproep te accepteren en te beëindigen, drukt u op de telefoonantwoordtoets (1). Gebruik de draaiende volumeregeling (2) om het volumeniveau van de oortelefoons te controleren. Deze functies worden geïllustreerd in [Figuur 4](#) hieronder.

Figuur 4 Gesprek accepteren en volumecontrole

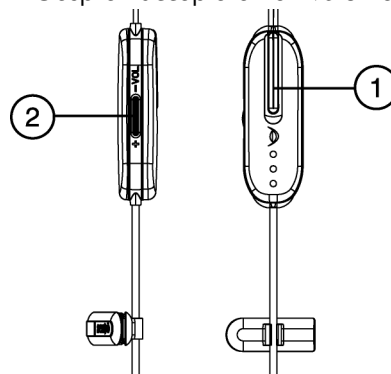


Bluetooth-headset

De Bluetooth-headset verschaft een prachtige handsfree kit en is natuurlijk draadloos. Er wordt een uitstekende digitale audiokwaliteit geleverd door de kristalheldere speaker en de storingsarme microfoon, met gebruiksvriendelijke functies voor volume en dempen. Alle transmissies worden digitaal versleuteld voor beveiligde conversatie tot op 10 m afstand van uw Sendo X-telefoon.

Layout van de headset

De layout van de Bluetooth-headset wordt weergegeven in [Figuur 5](#) hieronder

Figuur 5 Layout van de Bluetooth-headset

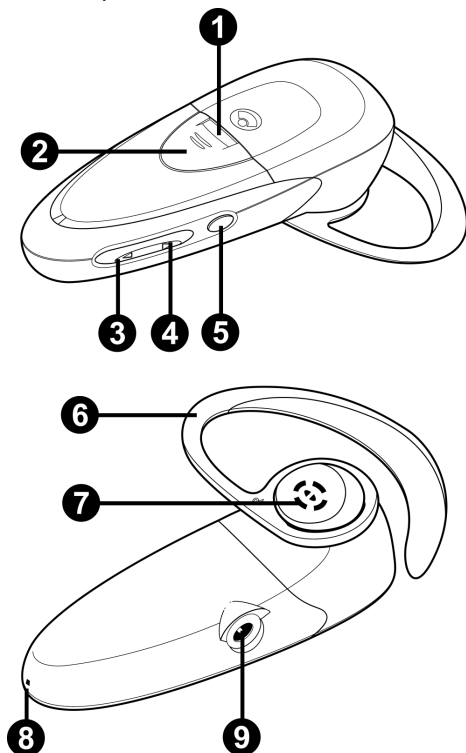


1. Indicatielampje
2. Toets voor oproepbeheer
3. Volume omlaag
4. Volume omhoog
5. Toets voor Aan/Uit en Dempen
6. Oorvorm
7. Luidspreker
8. Storingsarme microfoon
9. Connector voor AC Oplader

Beginnen

Volg de volgende eenvoudige stappen om uw Bluetooth-headset te gebruiken:

- Laad de batterij van de headset op.
- Schakel de headset in.
- Koppel de headset aan uw Sendo X-telefoon aan.
- Draag uw headset


▶ De batterij opladen

 **Opmerking:** De batterij voor uw Bluetooth-headset is als geïnstalleerd als u uw headset koopt. Als de batterij verwijderd is, of voor instructies voor het opnieuw installeren van de batterij, zie [Een batterij vervangen of een nieuwe installeren op Pagina 173](#).

1. Koppel de Sendo X-telefoonoplader aan op de netstroom en vervolgens op de oplaadconnector van de headset.
2. Binnen de paar seconden, brandt het indicatielampje rood. Het indicatielampje wordt groen als de headset volledig opgeladen is.

Laad de headset tijdens de nacht op of gedurende minstens 8 uur voor het eerste gebruik. De volgende oplaadbeurten duren ongeveer 90 minuten.

Als de headset aan staat en de batterijen bijna leeg zijn, piept de headset gedurende ongeveer 20 seconden. Het indicatielichtje flinkt ook rood als de batterij opnieuw opgeladen moet worden. Laad de batterij opnieuw op zoals hierboven beschreven.

 **Tip:** De batterij eenmaal per maand volledig leeg laten worden kan de levensduur van de batterij verbeteren. Het is voor de rest beter om uw headset telkens wanneer mogelijk op te laden. Vermijd deze op te laden bij buitensporige warmte (40°C) of koude (10°C).





De headset kan ook opgeladen worden via de Sendo X-telefoon autolader (afzonderlijk geleverd).

▶ De headset in- of uitschakelen


1. Koppel de headset los van de oplader en houd de toets voor aan/uit en dempen ingedrukt tot het indicatielichtje groen flinkt.
2. Het indicatielampje zal elke 2 à 3 seconden groen flikkeren terwijl de headset aan staat.
3. Om de headset uit te schakelen, houd de aan/uit-toets ingedrukt tot het indicatielichtje rood wordt.

▶ Uw headset koppelen


1. Voor u de headset voor de eerste keer gebruikt, moet u deze koppelen met uw Sendo X-telefoon. Zorg er voor dat zowel de telefoon als de headset ingeschakeld zijn.
2. Plaats de headset en de telefoon waar ze gemakkelijk zichtbaar zijn.
3. Gebruik in het **Menuscherf** van de telefoon de joystick om te scrollen naar het pictogram **Connectiviteit** en druk op **Selecteren** ●.
4. Scroll naar **Bluetooth** en druk op **Selecteren** ●.
5. Een lijst van Bluetooth-instellingen wordt weergegeven. Markeer de **Bluetooth-instelling**

- en gebruik de toets **Selecteren**  om de instelling op **Aan** te zetten
6. Houd op uw headset de toetsen oproepbeheer en volume omhoog gedurende 2 seconden ingedrukt tot het indicatielampje eerst rood en dan groen begint te fllikkeren.
 7. Uw headset blijft nu gedurende ongeveer 60 seconden ontdekbaar.
 8. Druk op uw telefoon op de rechtse joypadtoets  om naar de weergave **Gekoppelde apparaten** te gaan.
 9. Druk op **Opties**  en selecteer **Nw gepaard appar.** Uw telefoon zal naar alle apparaten met Bluetooth gaan binnen een afstand van 10 meter en een lijst van gevonden apparaten.
 10. Gebruik de joypad om naar het pictogram **Sendo BTHS-01** (de Bluetooth-headset) te scrollen en druk op **Selecteren** . U wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren. Gebruik het numerieke toetsenbord om vier nullen "0000" in te voeren. U moet het wachtwoord niet onthouden omdat het slechts eenmaal gebruikt wordt.
 11. Uw Bluetooth-headset wordt nu toegevoegd aan de lijst van gekoppelde apparaten, die weergegeven wordt als u de weergave **gepaarde apparaten** opent.
 12. Als het koppelen succesvol was, geeft de headset een geluid en keert hij terug naar de modus stand-by.

Zie [Uw headset gebruiken op Pagina 171](#) voor u belt en oproepen ontvangt via uw headset.


 **Opmerking:** Als het koppelen niet voltooid is binnen de 60 seconden, keert de headset terug naar de modus aan/stand-by zonder een geluid te produceren. Herhaal het koppelingsproces.

► Uw headset dragen


 **Opmerking:** Om de headset te verwijderen, trekt u zachtjes aan de oorlel om zo de oorschelp uit de headset te verwijderen.

1. Om de headset aan uw rechteroor te dragen, draait u de oortvorm zo dat de letter R naar buiten gericht is. Klik in de headset door een lichte druk uit te oefenen op de basis van de oortvorming.


Om de headset aan uw linkeroor te dragen, draait u de oortvorm zo dat de letter L naar buiten gericht is. Klik in de headset door een lichte druk uit te oefenen op de basis van de oortvorming.

 **Opmerking:** Uw headset wordt geleverd met een kleinere en een grotere oortvorm. Gebruik de oortvorm die u de beste positie van luidspreker/microfoon geeft en het gemakkelijkste zit.

- Schuif de headset over uw oor met behulp van één hand en schuif de oorvorm zachtjes achter uw oor met een draaibeweging tot hij goed past.

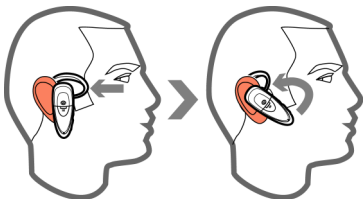



- Pas de microfoon aan zodat hij op één lijn komt met uw mond. Zorg ervoor dat de luidspreker van de headset correct over uw oor geplaatst is en dat de oorvorm geen ongemak veroorzaakt.





Uw headset gebruiken

▶ Naar uw headset doorverbinden


- Om alle audiofuncties naar uw Bluetooth-headset over te brengen, doet u het volgende:
 - Druk op de toets oproepbeheer op de headset. Accepteer de verbindingvraag (van uw Bluetooth-headset - **Sendo BTHS-01**) door te drukken op **Ja** , of

 **Tip:** U kunt een verbindingvraag automatisch accepteren door de optie **Geautoriseerd** te selecteren voor **Sendo BTHS-01** (de Bluetooth-

headset) in het scherm **Gekoppelde apparaten** (zie hieronder).

- Ga op uw telefoon naar het **Menuscherm** open **Connectiviteit**, en vervolgens **Bluetooth** en navigeer naar het scherm **Gekoppelde apparaten**. Scroll naar de **Sendo BTHS-01** (de Bluetooth-headset), druk op **Opties**  en selecteer **Verbinden**.
- De headsetindicator  wordt weergegeven in het **Now!-scherm**.
 - Alle geluiden die normaal via de luidsprekers van uw telefoon worden afgespeeld, worden nu enkel via de headset afgespeeld. Dit geldt ook voor beltonen, waarschuwings- en toetsgeluiden.

▶ Naar uw telefoon doorverbinden

- Om alle audiofuncties terug naar uw telefoon door te verbinden
 - Schakel de headset uit – houd de toets voor aan/uit en dempen op de headset ingedrukt, of
 - Ga op uw telefoon naar het **Menuscherm** open **Connectiviteit**, en vervolgens **Bluetooth** en navigeer naar het scherm **Gekoppelde apparaten**. Scroll naar de **Sendo BTHS-01** (de Bluetooth-headset), druk op **Opties**  en selecteer **Verbind. verbreken**.

▶ Een oproep beantwoorden

- Om een oproep te beantwoorden, wacht u tot de headset rinkelt en drukt u op de toets oproepbeheer.

2. Als de verbinding met uw telefoon mislukt bij het beantwoorden van een oproep, hoort u twee korte tonen. Controleer de weergave op uw telefoon om door te gaan met de oproep.
3. Tijdens een oproep flikkert het indicatielampje van de headset groen om aan te geven dat een oproep bezig is.

▶ Een oproep beëindigen

1. Om een oproep te beëindigen, drukt u op elk ogenblik tijdens een gesprek op de toets oproepbeheer.

▶ Bellen

1. Om te bellen vormt u het nummer op uw telefoon zoals u normaal zou doen. Zie [Telefoonoproepen op Pagina 31](#) voor meer informatie in verband met bellen.
2. Voor voice-bellen houdt u de toets oproepbeheer ingedrukt tot u een korte toon hoort. Dit geeft aan dat de functie voice-bellen geactiveerd is. Zeg de vereiste stemopdracht als u erom gevraagd wordt. Zie [Voice-bellen op Pagina 34](#) voor meer informatie over de functie voice-bellen.

▶ Het volume van de headset aanpassen

- Om het volumeniveau te verhogen, druk op de toets volume omhoog.
- Om het volumeniveau te verlagen, druk op de toets volume omlaag.
- Als het maximum of minimum volumeniveau bereikt is, geeft de headset twee korte tonen.

▶ Het geluid van de headset uitzetten

De functie Mute, indien geactiveerd, maakt het u mogelijk om de persoon die u belt te horen, maar zij kunnen u niet horen.

1. Om het geluid uit te schakelen bij een oproep, drukt u op de toets Stroom/Mute. Twee tonen geven aan dat de functie mute ingeschakeld is. Als de functie mute geactiveerd is, produceert de headset elke 60 seconden twee korte tonen.
2. Om deze functie te deactiveren, drukt u opnieuw op de toets voor aan/uit en dempen. Twee tonen geven aan dat de functie mute uitgeschakeld is.

▶ Een oproep doorverbinden

1. Als u de headset tijdens een oproep gebruikt, kunt u de oproep terug doorverbinden naar uw telefoon. Houd de toets oproepbeheer ingedrukt.
2. U hoort een toon als u drukt op de toets oproepbeheer. Als u een tweede toon hoort, is de oproep doorverbonden en kunt u de toets oproepbeheer loslaten.

▶ Een oproep weigeren

Als uw telefoon belt, kunt u de oproep weigeren zonder te antwoorden, houd de toets oproepbeheer ingedrukt.

U hoort een toon als u drukt op de toets oproepbeheer. Als u een tweede toon hoort, is de oproep geweigerd en kunt u de toets oproepbeheer loslaten.

► Het laatste nummer opnieuw bellen

1. Als u belt, kunt u het laatste gebelde nummer vormen via uw headset. Druk tweemaal op de toets oproepbeheer om het laatste nummer opnieuw te vormen. U hoort een andere toon als het laatste nummer gevormd is.
2. Controleer de weergave op uw telefoon voor een oproepstatus.

Headsetinstellingen


1. Open de functie **Instellingen** vanuit het **Menuscher**.
2. Scroll naar de optie **Accessoires** en druk op **Selecteren** ●.
3. Scroll naar de optie **Headset** en druk op **Selecteren** ● om de volgende opties weer te geven:
 - **Standaard profiel** - Selecteer het telefoonprofiel dat geactiveerd moet worden als u een headset aansluit op uw telefoon. Zie **Profielen op Pagina 56** voor meer informatie.
 - **Autom. antwoord** - Selecteer **Aan** om uw telefoon zo in te stellen dat inkomende oproepen automatisch beantwoord worden na vijf seconden bij gebruik van de headset.

Een batterij vervangen of een nieuwe installeren


Als uw headset niet meer reageert op toetsindrukken (en de batterij voldoende opgeladen is); moet u de

batterij verwijderen en opnieuw installeren zoals hieronder beschreven.

1. Open het batterijvak door naar achter te duwen op de klep.




2. Verwijder de batterij door aan de tab te trekken om de rode en zwarte draden en de batterijconnector te tonen. Trek zachtjes aan de basis van de draden om de batterij los te koppelen.



3. Om een nieuwe batterij te plaatsen, plaats de batterijplug zoals hieronder geïllustreerd. Vouw de draad onder de batterij en duw de batterij zachtjes op zijn plaats. Plaats de klep van het

batterijvak door ze voorwaarts te drukken tot ze klikt.



Opvouwbaar toetsenbord

Gebruik het opvouwbaar toetsenbord om snel een eenvoudig tekst in te voeren op uw telefoon. U kunt:


- Informatie snel en nauwkeurig intypen, via een kleine versie van een compleet toetsenbord dat gelijk op het toetsenbord dat u zou gebruiken met uw computer.
- Tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken.
- Toepassingen starten en opdrachten kiezen met een druk op één toets.
- Als u het toetsenbord wilt gebruiken, moet het plat uitgevouwen worden op een hard oppervlak. Geen kabel of adapter is vereist, het toetsenbord wordt onmiddellijk in uw telefoon gepluigd en u kunt zelfs de telefoon opladen terwijl u typt.

Opmerking: Alle oproepen die gedaan en ontvangen worden terwijl de telefoon is aangekoppeld aan het toetsenbord, worden verbonden via de handenvrije headset (indien aangesloten) of via de luidspreker (speakerphone-modus).

Het toetsenbord instellen

► Het toetsenbord openen

1. Open het toetsenbord door te drukken op de toets aan de voorzijde.



2. Til de klep en staander tot ze volledig open staan.




3. Draai de telefoonconnector naar omhoog tot deze volledig recht staat.



4. Trek het linkse en rechtse deel van het toetsenbord tegelijkertijd uit, tot het middelste gedeelte eruit springt.




5. Druk het linkse en rechtse deel van het toetsenbord samen.

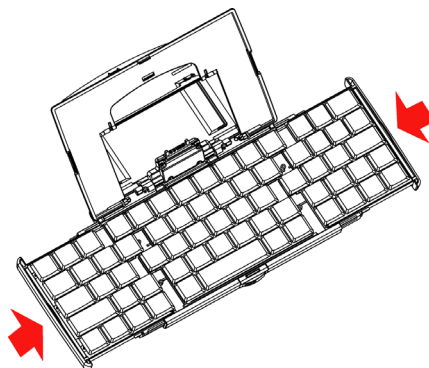


► De telefoon en oplader verbinden

1. Breng de accessoireconnector op de telefoon in lijn met de telefoonconnector op het toetsenbord. Duw de connectors samen tot ze klikken.

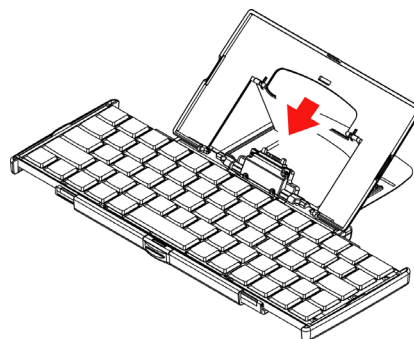


2. Plaats de connector van de oplader in de oplaadconnector op het toetsenbord.

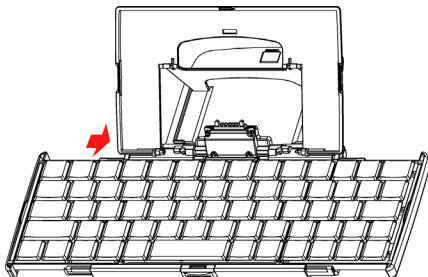

► Het toetsenbord sluiten

1. Trek zachtjes het linkse en rechtse deel van het toetsenbord uit elkaar.

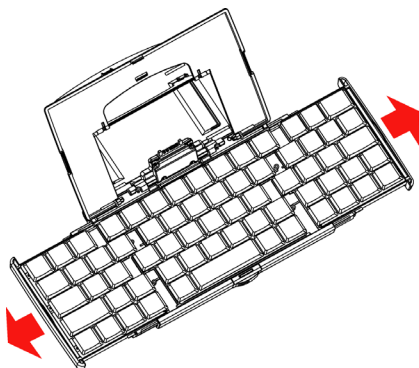

2. Druk het linkse en rechtse deel van het toetsenbord samen. Het middelste deel zal automatisch naar beneden gaan en plaatsmaken voor het linkse en rechtse deel.


- ☞ **Opmerking:** Duw het middelste deel NIET naar beneden.



3. Draai de telefoonconnector naar beneden tot deze gelijk is met het toetsenbord.



4. Trek de klep en staander samen en sluit het deksel. Druk het deksel naar beneden tot het op zijn plaats klikt.



Het toetsenbord configureren














Er zijn een aantal instellingen beschikbaar voor het opvouwbare toetsenbord.

► Uw toetsenbord configureren

1. Ga op uw Sendo X-telefoon naar het **Menuschermb** en open de map **Instrumenten**. Scroll naar het Toetsenbordpictogram en druk op **Selecteren** ●.
2. Het tabblad **Instellingen** geeft de volgende opties:
 - **Toetsenbord activeren** - Om het toetsenbord te activeren (**Aan**) of te deactiveren (**Uit**).
 - **Geluid activeren** - Om toetsengeluiden te activeren (**Aan**) of te deactiveren (**Uit**).
 - **Wachten tot herhalen** - De schuifbalk wordt gebruikt om de tijd in te stellen die het toetsenbord wacht voor een gedrukte toets herhaald wordt. De rechterzijde van de schaal stelt een langere wachttijd in.
 - **Toetsherhalingsnelheid** - De schuifbalk wordt gebruikt om de snelheid in te stellen waartegen het toetsenbord een ingedrukte toets herhaalt. De rechterzijde van de schaal stelt een snellere snelheid in.
3. Het tabblad **Functietoetsen** maakt het u mogelijk om een functie toe te wijzen aan de toetsen Fn+0 tot Fn+9. Scroll voor elke toets naar de functielijst en druk op **Selecteren** ● om toe te wijzen.

Toetsen

De tabel hieronder vermeldt de speciale en combinatietoetsen en hun functies.

Toets	Functie
Fn + tab 	Om de functie Opname te openen.
Fn + Q 	Om de webbrowser te openen
Fn + W 	Om de Agenda te openen.
Fn + E 	Om de Takenlijst te openen.
Fn + R 	Om de WAP-browser te openen
Fn + T 	Om de Rekenmachine te openen
Fn + Y 	Om de Contactenlijst te openen.
Fn + U 	Om de functie Berichten te openen.
Fn + I 	Om het Fotoalbum te openen.
Fn + O 	Om de MP3-speler te openen
Fn + P 	Om de map Spelletjes te openen.
Fn + Omhoog 	Om het volume van de luidspreker te verhogen.
Fn + Omlaag 	Om het volume van de luidspreker te verlagen.
Fn + cijfer	Om de door de gebruiker gedefinieerde functies via de functietoetsen te openen, zie Het toetsenbord configureren op Pagina 177 .

Toets	Functie
Fn + Linkse Shift 	Deze toets voert dezelfde actie uit als drukken op de Beltoets  op de telefoon.
Fn + Rechtse Shift 	Deze toets voert dezelfde actie uit als drukken op de Eindetoets  op de telefoon.
Fn + Spatie 	Om het Now!-scherm te openen.
Menu 	Deze toets voert dezelfde actie uit als drukken op de Menu-toets  op de telefoon.
Linker softkey 	Deze toets voert dezelfde actie uit als drukken op de linker softkey  op de telefoon.
Rechter softkey 	Deze toets voert dezelfde actie uit als drukken op de rechter softkey  op de telefoon.
Shift + Pijl	Drukken op Shift + Omhoog, Omlaag, Linkse of Rechtse pijl selecteert het gebied boven, onder, links of rechts van de cursor.


Werkrichtlijnen – Belangrijke Ergonomische Informatie



DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR LANGDURIG OF INTENSIEF GEBRUIK


Lange periodes van repetitieve bewegingen, een incorrecte lichaamshouding en slechte werkomstandigheden kunnen geassocieerd worden met fysiek ongemak en letsels aan zenuwen, pezen en spieren. Om het risico op zulke letsels te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij het gebruik van dit apparaat.


- Neem regelmatig korte pauzes.
- Houd uw polsen recht.
- Houd uw polsen en schouders ontspannen.
- Vermijd uw polsen te ondersteunen op scherpe kanten.
- Wees waakzaam voor tekenen van ongemak. Raadpleeg een dokter als u lijdt aan pijn, tintelingen, zwakte, zwellingen, brandend gevoel, krampen of stijfheid in uw handen, polsen, armen, schouders, nek of rug.


Hoofdstuk 20 Problemen oplossen

 **Opmerking:** Voor meer vragen en antwoorden i.v.m. het oplossen van problemen, bezoek <http://www.sendo.com/support>.



Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Telefoon schakelt niet in	Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Laad de batterij helemaal op en druk dan op  . Reinig de contacten op de batterij en op de telefoon met een droge doek. Plaats de batterij opnieuw, wacht enkele seconden en druk op  .
Telefoon laadt niet op	Batterij leeg Lader foutief ingestoken	Laad 2 uur op. U hoeft zich geen zorgen te maken wanneer het batterijoplaadpictogram niet meteen verschijnt. Als de batterij helemaal leeg was, kan het tot 2 uur duren voor het pictogram verschijnt. Ontkoppel en probeer opnieuw. Controleer of de lader correct in het netstroomstopcontact steekt en correct aangekoppeld is aan de telefoon. Controleer of het stopcontact ingeschakeld is.
Batterij	Hoe lang moet ik de batterij de eerste keer laden?	4 uur continu.
De batterij gaat niet zo lang mee als ik had verwacht	De telefoon gebruikt batterijstroom wanneer hij is ingeschakeld, ook als er geen oproep is. Door te bellen en de verschillende functies van de telefoon te gebruiken zoals spelletjes en MP3-bestanden spelen en synchroniseren met uw computer, raakt de batterij sneller leeg. De opgegeven levensduur van de batterij geldt onder normale netwerkcondities. Sendo PC Connect gebruiken	Laad de telefoon regelmatig op. Synchroniseren verkort vaak de levensduur van de batterij. Controleer de instellingen van Sendo PC Connect op uw computer (tabblad Planning in het venster Sendo PC Connect). Stel de synchronisatie in op handmatig of met langere tussenpozen, i.p.v. op automatisch.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De pincode is geblokkeerd	3 verkeerde invoeringen	Voer de PUK-code in. Deze kan bij uw SIM geleverd zijn, anders moet u contact opnemen met uw service provider. Sendo kan u geen PUK-code leveren.
De PIN2-code is geblokkeerd	3 verkeerde invoeringen	Voer de PIN2-code in. Deze kan bij uw SIM geleverd zijn, anders moet u contact opnemen met uw service provider. Sendo kan u geen PUK-code leveren.
'SIM-fout' wordt weergegeven op mijn telefoon	De handset is vergrendeld op een netwerk en een SIM van een ander netwerk is in de telefoon geplaatst	Verwijder de SIM en steek de correcte netwerk-SIM in. Neem contact op met uw service provider.
	SIM-kaart is verkeerd geïnstalleerd of ontbreekt	Controleer of de SIM-kaart juist geplaatst is en druk op  .
	SIM-kaart is beschadigd of vuil	Controleer de SIM visueel en reinig de goudkleurige contactpunten met een droge doek. Probeer opnieuw.
Slechte display	Lage temperatuur	De telefoon zou ideaal op kamertemperatuur gehouden moeten worden. Ga naar een warmere plek en laat de telefoon opwarmen. Probeer opnieuw.
	Hoge temperatuur	De telefoon zou ideaal op kamertemperatuur gehouden moeten worden. Ga naar een koelere plek en laat de telefoon afkoelen.
	Stroombesparingsinstellingen	Controleer of de telefoon ingesteld is met een voldoende helder scherm en dat de scherm timeout niet te snel is. Zie Programma's > Instelling > Stroombeheer.
	Achtergrondinstellingen	Als u uw eigen achtergrond hebt toegevoegd, controleert u of de kleuren niet vloeien met de tekstkleuren die op het scherm gebruikt worden omdat ze anders moeilijk te onderscheiden zijn.
Kan geen verbinding maken met het netwerk	Zwak signaal	Ga naar een gebied met een betere dekking. Als u zich binnen bevindt, ga dichterbij een venster staan.
	Ongeldige SIM-kaart	Neem contact op met uw service provider.


Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
	'Netwerk geweigerd'/'Geen netwerk'	Probeer opnieuw het netwerk te selecteren. Schakel de telefoon uit en opnieuw aan.
	Werkingsband is incorrect	Controleer de band waarmee u werkt. Noord-Amerika werkt op de 1900-band, maar Europa en Azië werken op de 900/1800-band. Vraag dit na bij uw service provider.
Kan geen oproepen doen of ontvangen	Zwak signaal	Controleer of de naam van de service provider op het scherm wordt weergegeven. Indien dit niet het geval is, probeer opnieuw te verbinden met het netwerk of ga naar een gebied met een beter signaal.
	Telefoon is uitgeschakeld	Druk op  .
	Controleer het nummer	Gebruik het volledige netnummer en de landcode in het correcte internationale formaat.
	Kiestoets is niet ingedrukt	Nadat u het nummer hebt gevormd moet u drukken op de Beltoets  .
	Netwerk is bezet	Wanneer u snelle pieptonen hoort, is het netwerk bezet. Hang op en probeer opnieuw.
	Nummerblokkering of de functie vaste namen is actief	Controleer de Telefoon-instellingen op uw telefoon. Controleer uw Instellingen oproepblokkering bij uw service provider.
	Niet geregistreerd bij service provider	Na aankoop van uw telefoon moet u mogelijk uw service provider bellen om de lijn te activeren.
	Geen tegoed meer op uw prepaid-kaart	Vul uw tegoed aan op de normale manier.
	Controleer de werkingsband	Controleer de band waarmee u werkt. Noord-Amerika werkt op de 1900-band, maar Europa en Azië werken op de 900/1800-band. Vraag dit na bij uw service provider.
	Roamingovereenkomst	Neem contact op met uw service provider voor de voorwaarden en condities van uw roamingovereenkomst.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Ik mis heel wat oproepen	Te vaak synchroniseren	De prestatie van de telefoon wordt aanzienlijk vertraagd tijdens het synchroniseren tussen uw telefoon en uw computer. Dit zou kunnen resulteren in gemiste oproepen. Controleer de instellingen van Sendo PC Connect op uw computer (tabblad Planning in het venster Sendo PC Connect). Stel de synchronisatie op handmatig i.p.v. op automatisch.
	Zwak signaal	Ga naar een gebied met een betere dekking. Als u zich binnen bevindt, ga dichterbij een venster staan.
Mijn telefoon werkt traag	Niet voldoende geheugen beschikbaar	Controleer de Beschikbare opslagruimte in Programma's >Instellingen> Info. U moet het niveau van de Beschikbare opslagruimte altijd op meer dan 1MB houden. Alles onder dit niveau kan de prestatie van uw telefoon verminderen.
Laag volume oortelefoon	Zacht geluid	Verhoog het volume door middel van de joysticktoetsen.
Zachte beltoon	Zacht geluid	Controleer welk profiel u gebruikt. Sommige profielen zijn ontworpen om lage beltonen te hebben. Als dit ongeschikt is, kunt u ofwel een ander profiel selecteren ofwel het huidige profiel aanpassen.
Ik kan sommige woorden niet invoeren	Verkeerde invoermodus	Uw telefoon beschikt over de T9 anticiperende tekstinvoer. Om een woord in te voeren dat niet in het T9-woordenboek staat, druk lang op  om over te schakelen op de multitap-modus. Voer het gewenste woord in.
	Verkeerde taal	Controleer de taalinstellingen voor het T9-woordenboek.
Sommige functies werken niet	De functie wordt niet ondersteund door uw service provider of uw abonnement.	Bel uw service provider.
Sommige menu's ontbreken	Er zijn beperkingen op uw SIM-kaart of abonnement.	Bel uw service provider.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
	Licentie is vervallen	Sommige toepassingen die u op uw telefoon geïnstalleerd hebt, vereisen mogelijk een licentie voor hun gebruik. Als de licentie vervalt, kunt u de toepassing niet meer gebruiken.
De namen op mijn contactkaart zijn niet opgeslagen op mijn SIM-kaart.	De contacten zijn enkel opgeslagen op de telefoon	De contacten die u opslaat op uw telefoon, zijn enkel opgeslagen op de telefoon en zijn niet gekopieerd op uw SIM.
De ontvangen berichten zijn niet op mijn SIM opgeslagen	Berichten niet op telefoon opgeslagen	Berichten zijn enkel op uw telefoon opgeslagen en zijn niet naar uw SIM gekopieerd.
De telefoon herkent de geheugenkaart niet	Geheugenkaart niet geplaatst	Zorg ervoor dat de geheugenkaart geplaatst is en probeer opnieuw.
	Geheugenkaart is vuil	Verwijder de geheugenkaart en reinig de contacten met een droge doek. Plaats terug en probeer opnieuw.
	Geheugenkaart is niet geformatteerd	Formateer de kaart nogmaals en probeer opnieuw.
Mijn infraroodkoppeling werkt niet	Infrarood is niet geactiveerd op uw computer	Controleer de infraroodinstellingen op uw computer.
	De stuurprogramma's voor infrarood zijn niet geïnstalleerd	Download stuurprogramma's voor infrarood op uw computer.
	De infraroodlenzen staan te ver uit elkaar	Controleer dat de beide infraroodlenzen dicht bij elkaar staan (op ong. 0,5 m) en dat ze vrij van obstructies zijn.
	Infraroodlens is vuil	Controleer dat de beide lenzen proper zijn. Reinig enkel met een droge doek.
	Helder licht	Vermijd om de infraroodpoort bloot te stellen aan sterk daglicht of fluorescerend licht.
Ik kan niet met mijn computer synchroniseren	De Sendo PC Connect software is niet juist geïnstalleerd.	Controleer of Sendo PC Connect correct geïnstalleerd is. Volg de instructies in de Installatiewizard op uw Companion CD
	De USB-kabel is niet aangesloten	Controleer dat de beide uiteinden van de USB-kabel stevig ingeplugd zijn.
	De computer voldoet niet aan de minimum vereisten voor gebruik van Sendo PC Connect	Controleer de minimum computervereisten voor Sendo PC connect. Deze staan vermeld in de Snel aan de slag-handleiding van de Sendo X.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
	Sendo PC Connect Fouten	Als een fout wordt weergegeven op het Sendo PC Connect-scherm, druk op  om meer details te zien over de fout en hoe u ze kunt oplossen. Opmerking: Sommige soorten fouten kunnen uw automatische synchronisatieplanning verstoren. Start de synchronisatie handmatig. Als deze klaar is, worden de automatische synchronisatie-instellingen terug ingesteld.
Ik kan geen e-mail zenden/ontvangen		Voor u e-mailberichten kunt zenden, moet u de telefoon hiervoor instellen. De snelste manier om dit te doen is een bezoek te brengen aan http://www.sendo.com/config . De gebruiksvriendelijke configurator zendt een SMS naar uw telefoon (of direct naar uw telefoon als u aan het synchroniseren bent) waardoor automatisch alle instellingen geladen worden die u nodig hebt om e-mail te gebruiken. Als u reeds alle nodige instellingen kent, zie Verbindingsinstellingen op Pagina 48 .
Ik kan geen contacten vinden die opgeslagen zijn op mijn SIM	Alle SIM-contacten staan onderaan de lijst van contacten	Als u in uw Contactenlijst bent, druk kort op  om naar onder in de lijst te gaan.
Laag geheugen	Er werden te veel toepassingen of gegevens op uw telefoon opgeslagen	Controleer Programma's>Instellingen>Info om het beschikbare geheugen op uw telefoon weer te geven. Mogelijk moet u toepassingen of gegevens verwijderen om geheugenruimte vrij te maken.
MP3 is niet in stereo	Type headset	U moet een geautoriseerde Sendo-headset gebruiken.
	Slechte verbinding	Zorg ervoor dat de headsetconnector volledig in de accessoireconnector van de telefoon geduwd is.
Ik kan mijn foto's geen andere naam geven	Bestandsextensie	U kunt de bestandsextensie van een foto niet wijzigen. Als u het bestand probeert op te slaan, wordt het opgeslagen onder de originele naam.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
WAP-pagina's worden niet correct weergegeven in de webbrowser	Incorrecte browser	U moet de WAP-browser gebruiken om de WAP-pagina's weer te geven. Zie De WAP-browser gebruiken op Pagina 132 voor ondersteunde formaten.
Internetpagina's worden niet correct weergegeven in de WAP-browser	Incorrecte browser	U moet de webbrowser gebruiken om Internetpagina's (d.i. HTML) weer te geven. Zie De webbrowser gebruiken op Pagina 125 voor ondersteunde formaten.
Mijn telefoon is geblokkeerd en kan niet uitgeschakeld worden	Beschadigde toepassing geïnstalleerd	U moet de telefoon opnieuw instellen. Zie Volledig opnieuw instellen op Pagina 25 .
Ik ben het wachtwoord vergeten om mijn telefoon te deblokken	Wachtwoord	Als u uw wachtwoord verloren of vergeten bent, moet u de telefoon opnieuw instellen. Zie Volledig opnieuw instellen op Pagina 25 .

 **Opmerking:** Als u problemen blijft ondervinden met het gebruik van uw Sendo X-telefoon, bezoek <http://www.sendo.com/support> voor hulp.

Veiligheidsinformatie

Voor het veilige en efficiënte gebruik van uw telefoon dient u zich te houden aan deze richtlijnen en ze te volgen. Wanneer u zich niet houdt aan deze richtlijnen en vereisten, kan uw garantie komen te vervallen en kunnen alle aan uw telefoon gegeven goedkeuringen ongeldig worden.

Rijd veilig

Het is verboden onder het rijden met een mobiele telefoon te bellen. Houd uw volledige aandacht bij het rijden. Wilt u met uw mobiele telefoon bellen, ga dan eerst van de weg af en parkeer uw auto op een veilige plaats. Plaats de telefoon altijd in de houder; leg hem nooit op de passagiersstoel of op een plek waar hij bij een botsing of plotseling stoppen kan losschieten.

Houdt u altijd aan de plaatselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van een mobiele telefoon in de gebieden waar u rijdt. In sommige gebieden is het illegaal een mobiele telefoon te gebruiken tijdens het rijden, en in veel andere gebieden is een handsfree bediening verplicht. Houd uw telefoon niet in uw hand tijdens het rijden.

Gebruik geen headset (b.v. een die beide oren bedekt) waarmee u geen sirenes van politie, brandweer of ambulance, of de claxons van medeweggebruikers meer kunt horen. Veilig rijden gaat boven alles!

Bediening

Houdt u altijd aan de ter plaatse geldende voorschriften en zet uw telefoon uit wanneer u wordt verzocht deze niet te gebruiken of op plaatsen waar het gebruik van een telefoon verboden is of storing of gevaar kan opleveren. De meeste moderne elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen. Het is echter mogelijk dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Lees de handleiding bij eventuele accessoires of randapparatuur en de daarvoor geldende bedienings- en veiligheidsinstructies voordat u ze met uw telefoon gebruikt. Sluit geen producten aan die niet met uw telefoon te combineren zijn.

Gebruik uw telefoon niet als de antenne beschadigd is. Vervang de antenne alleen door een door de fabrikant goedgekeurd model. Niet-goedgekeurde antennes of aanpassingen kunnen uw telefoon beschadigen, de prestaties daarvan verminderen en in strijd zijn met plaatselijke voorschriften. Deze telefoon is uitgerust met een interne antenne op de bovenkant achteraan de telefoon. Raak het antennegebied niet aan en bedek het niet onnodig tijdens een gesprek want het kan interfereren met de ontvangst. Het aanraken van de antenne tast de kwaliteit van het bellen aan en kan tot gevolg hebben dat u op een hoger vermogensniveau zendt dan anders nodig zou zijn. Houd uw telefoon vast zoals u een andere telefoon zou vasthouden.

Richt de infraroodbundel niet op iemands ogen en laat deze geen andere infraroodapparatuur storen.

De oplader is alleen te gebruiken met de op het label aangegeven stroombronnen. Sluit de oplader niet aan op een stroombron met een andere spanning of frequentie. Gebruik de oplader niet buitenshuis of op plaatsen waar hij nat kan worden. Trek de oplader bij de behuizing uit het stopcontact, dus niet bij het snoer. Plaats het snoer zodanig dat men er niet over kan struikelen, erop getrapt of beschadigd kan worden. Gebruik de oplader niet als hij beschadigd is. Trek de oplader uit het stopcontact alvorens hem te reinigen. Gebruik voor het reinigen een iets vochtige doek, en laat de oplader volledig opdrogen alvorens hem weer in het stopcontact te steken.

Gebruik alleen door Sendo goedgekeurde accessoires. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires met uw telefoon kan een verminderde prestatie, brand, elektrische schok of letsel veroorzaken, en kan uw garantie ongeldig maken. Informeer bij uw dealer naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Uw telefoon is bedoeld voor uitsluitend gebruik met opladers die zijn goedgekeurd door de fabrikant. Elk ander gebruik zal elke aan uw telefoon gegeven goedkeuring ongeldig maken en kan gevaarlijk zijn.

Kinderen

Uw telefoon is geen speelgoed. Laat uw kinderen er niet mee spelen. Zij kunnen zichzelf en anderen bezeren. Kinderen kunnen de telefoon ook beschadigen of gesprekken voeren die uw telefoonrekening zullen verhogen.

Pacemakers

Sendo adviseert een minimumafstand van 20 cm aan te houden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te vermijden. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met het onafhankelijk onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Personen met een pacemaker:

- moeten de ingeschakelde telefoon altijd meer dan 20 cm van hun pacemaker houden;
- moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;
- moeten het oor dat het verste weg is van de pacemaker gebruiken om mogelijke interferentie tot een minimum te beperken.
- Als u vermoedt dat uw telefoon de pacemaker stoort, zet hem dan direct uit.

Hoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storen op sommige hoorapparaten. Vraag uw service provider om advies als dit het geval is.

Medische apparatuur

Draadloze telefoons kunnen storingen veroorzaken in onvoldoende beschermde medische apparatuur. Raadpleeg een medicus of de fabrikant van het medische apparaat om na te gaan of het voldoende tegen RF-energie is afgeschermd. Zet uw telefoon in ziekenhuizen of andere zorginstellingen uit als u hierom wordt gevraagd omdat er apparatuur in

gebruik kan zijn die gevoelig is voor RF-energie van buitenaf.

Voertuigen

RF-signalen kunnen verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende beschermde elektronische systemen in motorvoertuigen (b.v., elektronische brandstofinjectionssystemen, antiblokkeringsremsystemen en airbagsystemen) beïnvloeden. Overleg met de fabrikant of vertegenwoordiger met betrekking tot uw voertuig. Vraag ook altijd de fabrikant van in uw auto aangebrachte apparatuur om advies.

Plaats uw telefoon of andere accessoires niet in de buurt of boven een airbag of in de ruimte waar de airbags worden geactiveerd. Een airbag wordt met grote kracht opgeblazen, en kan ernstig letsel veroorzaken.

Het gebruik van uw telefoon in een voertuig vereist speciale aandacht. Om te zorgen dat voertuigsystemen niet nadelig worden beïnvloed en dat het accessoire een optimale prestatie geeft mag het monteren van accessoires in een voertuig alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste kwalificaties.

Waarschuwingborden

Zet uw telefoon uit op plaatsen waar dit door middel van borden of aanplakbiljetten wordt gevraagd.

Potentieel explosieve omgevingen

Zet uw telefoon uit wanneer u zich in potentieel explosieve omgeving bevindt. Verwijder de batterij niet en gehoorzaam alle borden en instructies. Het gebeurt zelden, maar uw telefoon of de accessoires kunnen vonken veroorzaken. Vonken in dergelijke gebieden kunnen een explosie of brand veroorzaken met als gevolg schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of zelfs overlijden. Gebieden met potentieel explosieve luchtsamenstellingen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Dit zijn onder meer: brandstofgebieden, zoals benzinestations, onderdeks op boten, en brandstof of chemische over- en opslagfaciliteiten. Houdt u ook aan deze richtlijnen op plaatsen waar brandstofdampen aanwezig zijn, b.v. bij gaslekken in uw woning, op plaatsen waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat (graan, stof of metaalpoeder), en op alle andere plaatsen waar u doorgaans wordt verzocht de automotor af te zetten.

Zet uw telefoon altijd uit in een benzinestation (servicestation). Op plaatsen voor brandstofslag of – distributie, bij chemische installaties en op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt wordt meestal gevraagd zekere beperkingen bij het gebruik van radioapparatuur in acht te nemen.

Explosiegebieden

Zet uw telefoon uit op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt of waar u wordt gevraagd radiozendapparatuur uit te zetten. Houdt u aan alle borden en instructies.

Voertuigen

Alleen gekwalificeerd personeel mag servicewerkzaamheden aan de telefoon verrichten of deze in een voertuig installeren. Een verkeerde installatie of verkeerd uitgevoerde servicewerkzaamheden kan de garantie(s) op uw telefoon ongeldig maken.

Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig juist is geïnstalleerd en naar behoren werkt.

Bewaar of vervoer geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als de telefoon, onderdelen van de telefoon of accessoire.

Voor voertuigen die uitgerust zijn met een airbag, installeer of plaats geen draadloze uitrusting in het gebied over de airbag of in de ruimte waar de airbags worden geactiveerd. Als de draadloze uitrusting in het voertuig niet juist is geïnstalleerd en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

Zet uw telefoon uit als u aan boord gaat van een niet-commercieel vliegtuig of op een commerciële vlucht als u hier om verzocht wordt. Het gebruik van draadloze telefoons kan de besturing van een vliegtuig storen en is soms verboden.

Noodoproepen

BELANGRIJK!


Net als alle draadloze telefoons werkt uw telefoon met radiosignalen via draadloze en vaste

netwerken, en maakt hij daarnaast gebruik van zelfgeprogrammeerde functies die niet onder alle omstandigheden borg staan voor een goede verbinding. Verlaat u in noodsituaties (b.v. medische noodgevallen) dan ook niet uitsluitend op uw draadloze telefoon.

Om te kunnen bellen of gebeld te kunnen worden, moet uw telefoon aan staan en moet u zich in een gebied bevinden waar het signaal sterk genoeg is. Noodoproepen zijn niet op alle draadloze netwerken mogelijk en ook niet als bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties in gebruik zijn. Raadpleeg uw plaatselijke service provider.


► Een nooddienst bellen:

1. Zet de telefoon zonnodig aan.

 **OPMERKING:** Bij sommige netwerken moet er een geldige SIM-kaart in de telefoon zitten.

2. Druk op de **Eindetoets**  om u naar het **Now!-scherm** te brengen als u een functie gebruikt.

3. Toets het nummer van de nooddienst in (b.v. 112 of een ander officieel noodnummer). Bovendien variëren alarmnummers per locatie.

4. Druk op de toets **Bellen** .

Als bepaalde functies in gebruik zijn (Slot, Vergrendeling, Gespreksbeperking), moet u deze functies misschien eerst uitschakelen alvorens een nooddienst te kunnen bellen.

Volg na het bellen van een noodnummer alle instructies van de nooddienst op en hang pas op als u hierom gevraagd wordt.

In sommige gebieden, gebruiken bepaalde modellen van telefoon en sommige netwerken een positiebepalingssysteem dat E-OTD heet en waarmee onder bepaalde omstandigheden het netwerk uw locatie kan doorzenden naar de hulpdiensten als u een noodoproep maakt via het aangeduide officiële noodnummer. Hoewel uw telefoon E-OTD ondersteunt, gebeurt dit enkel op compatibele netwerken die hetzelfde positiebepalingssysteem gebruiken. De E-OTD-functie is mogelijk niet beschikbaar op alle netwerken. Dit telefoonmodel en/of het E-OTD-positiebepalingssysteem zijn mogelijk niet getest op een ander netwerk dan uw thuisnetwerk. Daarom mag u niet uitsluitend vertrouwen op uw draadloze telefoon voor noodcommunicaties. Als u een nooddienst belt, volgt u de instructies van de noodoperator en dient u uw positie te kunnen geven. Controleer bij plaatselijke carriers/operators.

Reparatie

Probeer niet uw telefoon te demonteren of repareren, daar u de telefoon kunt beschadigen of uzelf kunt verwonden en uw garantie ongeldig zal worden. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in een erkend reparatiebedrijf. Uw telefoon bevat geen onderdelen die onderhoud vergen. Maak een kopie van alle gegevens en verwijder alle vertrouwelijke informatie voordat u uw telefoon voor reparatie opstuurt.

Een kopie van uw gegevens maken

Maak regelmatig een kopie van uw gegevens om te voorkomen dat u belangrijke informatie kwijtraakt en synchroniseer regelmatig.

Afval

Voor het opruimen van uw batterij en andere componenten dienen mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen te worden voor veilig vernietigen. Het batterijtype wordt aangegeven op het etiket van de batterij. Houdt u aan de plaatselijke voorschriften als u uw telefoon of batterijen moet weggooien.

Vervang uw batterij enkel door een equivalent type zoals aanbevolen door Sendo. Als uw batterij vervangen wordt door een incorrect type, is er gevaar op explosie van de batterij.

Gooi de telefoon niet bij het openbaar afval.

Verbinden met andere apparaten

Als u een verbinding legt met een ander apparaat, moet u zijn gebruikershandleiding lezen voor instructies betreffende de werking en de veiligheid. Sluit geen producten aan die niet met uw telefoon te combineren zijn.

Flits-voorzorgen

Klasse 1 LED Product

Dit product voldoet aan, IEC/EN60 825-1 “Veiligheid van laserproducten”. Klasse 1 producten zijn veilig onder redelijk voorzienbare werkingsvoorwaarden.

Flits niet naar bestuurders van wegvoertuigen omdat dit de bestuurder zijn controle van het voertuig kan doen verliezen en kan resulteren in een verkeersongeval.

Langdurig/herhaald gebruik

Gebruik uw Sendo X-telefoon niet gedurende lange periodes voor één oproep. Dit kan schade veroorzaken zoals tijdelijke vermoeidheid of pijn aan spieren en gewrichten omwille van een langdurige statische positie van de rug, nek of het hoofd en een onhandige houding van de handen, polsen en voeten, visuele vermoeidheid, rode of pijnlijke ogen en hoofdpijn omdat men steeds in eenzelfde positie blijft en gedurende een lange tijd op het scherm focust, slechte positie van het scherm of slechte verlichting inclusief reflecties op het scherm en aanvallen bij mensen met epilepsie of andere symptomatische lichamelijke condities.

Waterresistent

 **Opmerking:** Uw toestel is niet waterdicht

De telefoon is niet door de garantie gedekt voor schade door een vloeistof.

Onderhoud van uw telefoon

Uw telefoon gaat langer mee als u hem op de volgende manier onderhoudt en verzorgt. Doet u dit niet, dan kan de garantie vervallen:

- Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Houd de telefoon droog.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige of vuile omgeving.
- Probeer de telefoon niet zelf uit elkaar te nemen.
- Laat de telefoon niet vallen en behandel hem niet ruw.
- Gebruik voor het schoonmaken van de telefoon geen zeep, chemicaliën, oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen. Veeg de telefoon schoon met een vochtig doekje.
- Vermijd ernstige schokken, extreme (hete of koude) temperaturen of vocht.
- Houd uw telefoon uit de buurt van open vuur zoals brandende kaarsen of sigaretten.
- Gebruik alleen de bijgeleverde of een goedgekeurde vervangende antenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen kunnen uw telefoon beschadigen en zijn mogelijk in strijd zijn met plaatselijke voorschriften voor radioapparatuur.
- Breng telefoons die niet naar behoren werken naar de dichtstbijzijnde erkende servicefaciliteit. Maak altijd eerst een kopie van de in de telefoon opgeslagen gegevens omdat u nooit zeker weet of u ze terug zult krijgen. Staan er vertrouwelijke gegevens in uw telefoon, kopieer ze dan en verwijder ze voordat u de telefoon ter reparatie opstuurt.

Normen, standaarden en SAR-verklaringen

Dit hoofdstuk bevat twee SAR-beschrijvingen. De eerste is voor alle producten aangekocht in Noord- en Zuid-Amerika – ze wordt de SAR-beschrijving genoemd. De tweede is voor producten die overal elders in de wereld aangekocht zijn, behalve in Noord- en Zuid-Amerika, ze wordt de Globale SAR-beschrijving genoemd. De derde is de Sendo SAR-beschrijving die de SAR-waarde voor de Sendo X-telefoon levert.

SAR-beschrijving

Het U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health, Consumer Update on Mobile Phones

De FDA heeft vragen ontvangen in verband met de veiligheid van mobiele telefoons, inclusief cellulaire telefoons en PCS-telefoons. Hierna volgt een overzicht van wat gekend is – en wat ongekend blijft – over of deze producten een gevaar voor de gezondheid kunnen betekenen en wat kan gedaan worden om elk potentieel risico te minimaliseren. Deze informatie kan gebruikt worden om vragen te beantwoorden.

Waarom deze bezorgdheid?

Mobiele telefoons stralen lage niveau's van radiofrequentie-energie uit (dwz radiofrequentiestraling) in het microgolfbereik tijdens het gebruik. Ze stralen ook zeer lage niveau's uit van radiofrequentie-energie (RF), die als onbelangrijk beschouwd worden als de toestellen in de stand-by-stand staan. Het is welbekend dat hoge

niveau's van RF biologische schade kunnen veroorzaken via verwarmingseffecten (dit is hoe uw microgolfoven voedsel kan koken). Het is echter niet gekend of en in welke mate of via welk mechanisme lagere niveau's van RF eveneens negatieve gevolgen voor de gezondheid kunnen hebben. Hoewel onderzoek uitgevoerd werd om deze kwesties aan te pakken, kwam tot nu toe geen duidelijk beeld naar voor van de biologische effecten van dit soort straling. De beschikbare wetenschap laat ons momenteel niet besluiten dat mobiele telefoons absoluut veilig zijn, of dat ze onveilig zijn. Maar de beschikbare wetenschappelijke bewijzen tonen geen negatieve effecten op de gezondheid aan die geassocieerd zijn met het gebruik van mobiele telefoons of GSM's.

Welke soort telefoons staan in vraag?

Er werden vragen gesteld i.v.m. de handheld mobiele telefoons, het type met de ingebouwde antenne dat dicht bij het hoofd van de gebruiker gepositioneerd is tijdens een normaal telefoongesprek. Dit type GSM's baart zorgen omwille van de korte afstand tussen de antenne van de telefoon – de voornaamste bron van RF - en het hoofd van de persoon. De blootstelling aan RF van GSM's waarvan de antenne op een grotere afstand van de gebruiker geplaatst is (aan de buitenkant van een auto bijvoorbeeld), is aanzienlijk lager dan van handheld telefoons, omdat de blootstelling aan RF van een persoon snel afneemt met de afstand van de bron. De veiligheid van zogenaamde "draadloze telefoons" die een basisstation hebben dat verbonden is aan de telefoonbedrading in een huis

en werkt tegen veel lagere stroomniveau's en frequenties, wordt niet in vraag gesteld.

Hoeveel bewijzen zijn er dat handheld mobiele telefoons schadelijk zouden kunnen zijn?

In het kort, er is niet voldoende bewijs om met zekerheid te weten, ja of nee, maar er zijn onderzoeken aan de gang. Het bestaande wetenschappelijke bewijs is tegenstrijdig en tal van de studies die tot hertoe uitgevoerd werden, hebben te leiden onder fouten in de onderzoeksmethodes. Experimenten met dieren die de effecten onderzochten van RF-blootstelling die kenmerkend is voor GSM's, hebben tegengestelde resultaten opgeleverd. Enkele onderzoeken met dieren hebben gesuggereerd dat lage RF-niveau's de ontwikkeling van kanker bij dieren in het laboratorium zouden versnellen. In één onderzoek ontwikkelden muizen die genetisch gewijzigd waren om voorbestemd te zijn om een soort kanker te ontwikkelen, tweemaal zoveel kankers toen ze blootgesteld werden aan RF-energie vergeleken met andere muizen. Er bestaat nog heel wat onzekerheid bij de wetenschappers of resultaten verkregen bij studies met dieren van toepassing zijn op het gebruik van de mobiele telefoons. Ten eerste weet men niet zeker hoe de resultaten die verkregen werden bij ratten en muizen, moeten worden toegepast op mensen. Ten tweede hebben tal van deze onderzoeken aangetoond dat de gestegen ontwikkeling van tumoren zich voordeed bij dieren die al behandeld werden met chemicaliën die kanker veroorzaken en

in andere studies werden de dieren tot 22 uur per dag blootgesteld aan de RF.

De industrie van de mobiele telefoons heeft in de voorbije vijf jaar in de USA het onderzoek naar de veiligheid van GSM's gesteund. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee bevindingen in het bijzonder die een bijkomend onderzoek verdienen.

1. In een patiëntcontrole-onderzoek in een ziekenhuis, zochten onderzoekers naar een associatie tussen het gebruik van een mobiele telefoon en ofwel een glioma (een soort van hersenkanker) of een akoestische neuroom (een goedaardige tumor van de zenuwschede). Er werd geen statistisch belangrijk verband gevonden tussen het gebruik van een GSM en een akoestisch neuroom. Er was geen verband tussen het gebruik van een GSM en gliomas als alle soorten gliomas samen beschouwd werden. Er dient opgemerkt dat de gemiddelde lengte van blootstelling aan een mobiele telefoon in deze studie minder dan drie jaar bedroeg.

Als 20 soorten glioma echter afzonderlijk beschouwd werden, werd wel een verband gevonden tussen het gebruik van een GSM en een zeldzaam type glioma, neuroepitheliomatome tumoren. Het is mogelijk dat bij meerdere vergelijkingen van hetzelfde monster dit verband zich toevallig voordeed. Bovendien steeg het risico niet naarmate de telefoon meer gebruikt werd, of met de lengte van de gesprekken. Het risico daalde zelfs met cumulatieve uren van gebruik van de mobiele telefoon. De meeste kankerverwekkende stoffen verhogen het risico bij verhoogde

blootstelling. Een aan de gang zijnde studie van hersenkanker door het Nationaal Kankerinstituut zou naar verwachting betrekking hebben op de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van deze resultaten¹.

2. De onderzoekers hebben een hele reeks laboratoriumtesten uitgevoerd om de effecten in te schatten van blootstelling aan RF van mobiele telefoons op het genetische materiaal. Zo waren er o.m. tests voor verschillende soorten abnormaliteiten, inclusief mutaties, afwijkingen van een chromosoom, breuken van DNA-strengen en structurele veranderingen in het genetische materiaal van de bloedcellen die lymfocyten heten. Geen van de testen toonde een effect aan van de RF behalve voor de microkerntest die structurele effecten op het genetische materiaal opmerkte. De cellen in deze test vertoonden wijzigingen na blootstelling aan gesimuleerde telefoonstraling, maar enkel na 24 uur blootstelling. Het is mogelijk dat het blootstellen van testcellen aan straling gedurende deze lange tijd resulteerde in opwarming. Gezien van deze test geweten is dat hij gevoelig is voor verwarming, kan de hitte alleen de abnormaliteiten veroorzaakt hebben. De gegevens die al te vinden zijn in de literatuur over de reactie van de microkerntest op RF zijn tegenstrijdig. Opvolgingsonderzoek is bijgevolg nodig².

De FDA werkt momenteel samen met de overheid en industriële en academische groepen om te zorgen voor een goede opvolging van deze door de

industrie gefinancierde onderzoeksresultaten. De samenwerking met de Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) in het bijzonder zou naar verwachting resulteren in het leveren door de FDA van onderzoeksaanbevelingen en wetenschappelijk toezicht van het nieuwe door de CTIA gefinancierde onderzoek dat gebaseerd is op zulke aanbevelingen.

Twee andere interessante studies werden onlangs in de literatuur gerapporteerd.

1. Twee groepen van 18 mensen werden blootgesteld aan gesimuleerde signalen van een mobiele telefoon onder laboratoriumvoorwaarden terwijl ze testten voor de cognitieve functie uitvoerden. Er waren geen wijzigingen in de mogelijkheid van de subjecten om woorden, cijfers of afbeeldingen te herinneren, of in hun ruimtelijk geheugen, maar ze konden in één visuele test sneller keuzes maken als ze werden blootgesteld aan de gesimuleerde signalen van een mobiele telefoon. Dit was de enige wijziging die werd opgemerkt tussen meer dan 20 vergeleken variabelen³.
2. In een studie van 209 gevallen van hersentumor en 425 gematchte controles, was er geen verhoogd risico op hersentumors geassocieerd aan het gebruik van een mobiele telefoon. Als er tumoren bestonden op bepaalde plaatsen, waren ze eerder te vinden aan de kant van het hoofd waar de mobiele telefoon werd gebruikt. Omdat dit zich enkel in een klein aantal gevallen voordeed, was de gestegen waarschijnlijkheid te klein om statistisch belangrijk te zijn⁴.

Samengevat beschikken we op dit ogenblik niet over voldoende informatie om het publiek te garanderen dat er al dan niet een lage verspreidingsgraad van gezondheidsproblemen zijn die verbonden zijn met het gebruik van mobiele telefoons. De FDA blijft met alle partijen werken, inclusief federale agentschappen en industrie, om ervoor te zorgen dat er onderzoek wordt uitgevoerd om de nodige antwoorden te verschaffen op vragen over de veiligheid van mobiele telefoons.

Wat is gekend over gevallen van menselijke kanker die gemeld werden bij gebruikers van handheld mobiele telefoons.

Sommige mensen die GSM's gebruikt hebben, werden gediagnosticeerd met hersenkanker. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat dit soort kanker ook voorkomt bij mensen die geen mobiele telefoons gebruikt hebben. Eigenlijk doet hersenkanker zich bij de Amerikaanse bevolking voor aan een tempo van 6 nieuwe gevallen per 100.000 mensen elk jaar. Aan dat tempo en als we aannemen dat er 80 miljoen gebruikers van mobiele telefoons zijn (een getal dat met ongeveer 1 miljoen per maand stijgt), zouden er elk jaar 4800 gevallen van hersentumor verwacht kunnen worden bij die 80 miljoen mensen, of ze hun telefoons gebruiken of niet. Bijgevolg is het niet mogelijk om te stellen dat iemand kanker kreeg omwille van de telefoon of dat hij het in ieder geval toch zou gekregen hebben. Een cruciale vraag is of het risico op het krijgen van een bepaalde vorm van kanker groter is bij mensen die mobiele telefoons gebruiken

dan bij de rest van de bevolking. Een manier om die vraag te beantwoorden is om het gebruik van GSM's te vergelijken bij mensen met hersenkanker en bij juist gematchte mensen zonder hersenkanker. Dit heet men een patiëntcontrole-onderzoek. Het huidige patiëntcontrole-onderzoek van hersenkanker door het Nationaal Kankerinstituut evenals het opvolgingsonderzoek dat door de industrie zal worden gesponsord, zal dit soort informatie beginnen te genereren.

Wat is de rol van de FDA met betrekking tot de veiligheid van mobiele telefoons?

Volgens de wet controleert de FDA niet de veiligheid van consumentproducten die straling uitzenden zoals mobiele telefoons vóór de marketing zoals wel het geval is voor nieuwe medicijnen of medische apparaten. Maar het agentschap heeft wel de bevoegdheid om maatregelen te nemen als aangetoond wordt dat mobiele telefoons straling uitzenden op een niveau dat schadelijk is voor de gebruiker. In zulk een geval zou de FDA van de producenten van mobiele telefoons vereisen dat ze de gebruikers waarschuwen over het gezondheidsrisico en dat ze de telefoons herstellen, vervangen of terugroepen zodat het gevaar niet langer bestaat. Hoewel de bestaande wetenschappelijke gegevens geen maatregelen van de FDA rechtvaardigen op dit ogenblik, heeft de FDA de industrie van de mobiele telefoons toch aangespoord om een aantal stappen te nemen om de openbare veiligheid te verzekeren. Het agentschap heeft aanbevolen dat de industrie:

- de benodigde research ondersteunt naar de mogelijke biologische effecten van RF van het type dat uitgezonden wordt door mobiele telefoons;
- GSM's ontwerpt op een manier die de RF-blootstelling voor de gebruiker die niet nodig is voor de werking van het toestel minimaliseert, en
- samenwerkt door de gebruikers van mobiele telefoons de best mogelijke informatie te verschaffen over wat gekend is over mogelijke effecten van het gebruik van mobiele telefoons op de menselijke gezondheid.

Tegelijkertijd behoort de FDA tot een werkgroep van federale agentschappen die verantwoordelijkheid hebben voor verschillende aspecten van de veiligheid van mobiele telefoons om te zorgen voor een gecoördineerde inspanning op federaal niveau. Deze agentschappen zijn:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Federal Communications Commission
- Occupational Health and Safety Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Het National Institute of Health neemt ook deel aan deze groep.

Wat kunnen bezorgde individuen doen in de afwezigheid van sluitende informatie over mogelijk risico?

Als er risico is van deze producten – en op dit punt weten we niet of het er is – is het waarschijnlijk zeer klein. Maar als de mensen bezorgd zijn over het

vermijden van zelfs potentiële risico's, zijn er eenvoudige maatregelen die ze kunnen nemen hiervoor. Bijvoorbeeld, tijd is een cruciale factor met betrekking tot de hoeveelheid blootstelling die een persoon ontvangt. De personen die langere tijdsperiodes aan hun handheld mobiele telefoons spenderen, zouden moeten overwegen om lange conversaties via traditionele telefoons te doen en de handheld modellen te reserveren voor kortere conversaties of voor situaties waar andere soorten telefoons niet beschikbaar zijn.

Personen die elke dag uitgebreide gesprekken moeten houden in hun auto's, zouden moeten overschakelen op een type GSM die meer afstand plaatst tussen hun lichaam en de bron van de RF, gezien het blootstellingsniveau drastisch afneemt met de afstand. Ze zouden bijvoorbeeld kunnen overschakelen op

- een mobiele telefoon waarin de antenne buiten het voertuig geplaatst is,
- een handheld telefoon met een ingebouwde antenne verbonden aan een andere antenne die aan de buitenkant van de auto gemonteerd is of in een afzonderlijk pakket gebouwd is.

of

- een headset met een externe antenne naar een mobiele telefoon die aan de taille gedragen wordt.

De wetenschappelijke gegevens demonstreren niet dat mobiele telefoons schadelijk zijn. Maar als de mensen bezorgd zijn over de radiofrequentie-energie van deze producten, kan het nemen van

eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals hierboven vermeld elk mogelijk risico reduceren.

Waar kan ik bijkomende informatie vinden?

Voor bijkomende informatie; raadpleeg de volgende websites:

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (selecteer "Information on Human Exposure to RF Fields from Cellular and PCS Radio Transmitters"): <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

World Health Organization (WHO) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (selecteer Qs & As): <http://www.who.int/emf>

United Kingdom, National Radiological Protection Board: <http://www.nrpb.org.uk>

Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA): <http://www.wow-com.com>

U.S. Food and Drug Administration (FDA) Center for Devices and Radiological Health: <http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>

1 Muscat et al. Epidemiological Study of Cellular Telephone Use and Malignant Brain Tumors. In: State of the Science Symposium; 1999 June 20; Long Beach, California.

2 Tice et al. Tests of mobile phone signals for activity in genotoxicity and other laboratory assays. In: Annual Meeting of the Environmental Mutagen Society; March 29, 1999, Washington, D.C.; and personal communication, unpublished results.

3 Preece, AW, Iwi, G, Davies-Smith, A, Wesnes, K, Butler, S, Lim, E, and Varey, A. Effect of a 915-MHz simulated mobile phone signal on cognitive function in man. *Int. J. Radiat. Biol.*, April 8, 1999.

4 Hardell, L, Nasman, A, Pahlson, A, Hallquist, A and Mild, KH. Use of cellular telephones and the risk for brain tumors: a case-control study. *Int. J. Oncol.*, 15: 113-116, 1999.

SAR-verklaring van Sendo (Amerikaans)

DIT TELEFOONMODEL VOLDOET AAN DE VEREISTEN VAN DE OVERHEID VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw draadloze telefoon is een radiozender- en ontvanger. Hij werd zo ontworpen en geproduceerd dat de maximumwaarden voor blootstelling aan radiofrequentie(RF) –energie die vastgesteld werden door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse overheid en door Health Canada for Canada niet worden overschreden. Deze maximumwaarden maken deel uit van gedetailleerde richtlijnen waarin is vastgelegd aan welke hoeveelheden RF-energie mensen in het algemeen mogen worden blootgesteld. De richtlijnen zijn gebaseerd op standaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties die regelmatig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan grondig evalueren. De standaarden gaan uit van een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle mensen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, moet waarborgen. De blootstellingsnorm voor draadloze mobiele telefoons

wordt uitgedrukt in een eenheid die Specific Absorption Rate, of SAR, wordt genoemd. De maximum SAR-waarde werd door de FCC en door Health Canada vastgesteld op 1,6W/kg.* De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden die aanvaard werden door de FCC en Industry Canada waarbij de telefoon op het hoogste gecertificeerd energieniveau in alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde bij het hoogste gecertificeerde vermogen wordt bepaald, ligt de werkelijke waarde onder normale omstandigheden doorgaans beduidend lager. Dit komt doordat de telefoon zo is ontworpen dat hij alleen het vermogen produceert dat nodig is om verbinding met het netwerk te kunnen maken. In het algemeen geldt dat hoe dicht u bij een draadloos basisstation bent, hoe minder energie de telefoon uitzendt.

Voor een telefoonmodel beschikbaar is voor verkoop aan het publiek in Amerika en Canada, moet het getest en gecertificeerd worden door de FCC en door Industry Canada dat het toestel de maximumwaarden niet overschrijft die werden vastgelegd in de door de overheid aanvaarde vereiste voor veilige blootstelling. De testen worden uitgevoerd in posities en op plaatsen (bijvoorbeeld aan het oor en op het lichaam gedragen) zoals vereist door de FCC en Industry Canada voor elk model. De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel zoals gemeld door de FCC en Industry Canada wanneer getest voor gebruik aan het oor, bedraagt 0,794 W/kg. ** Alhoewel er verschillen kunnen zijn tussen SAR-waarden van

verschillende telefoons en in verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidsvereisten.

De FCC en Industry Canada hebben een Apparaatautorisatie toegekend voor dit telefoonmodel waarbij alle gemelde SAR-waarden geëvalueerd werden te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF van de FCC. De SAR-informatie over dit telefoonmodel is beschikbaar bij de FCC en kan worden gevonden in het deel Display Grant van <http://www.fcc.gov/oet/fccid> na gezocht te hebben onder P6PSNDX00. Gebruik als u de telefoon op het lichaam draagt, enkel accessoires die door Sendo goedgekeurd werden om te voldoen aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC en Health Canada. Als u de telefoon draagt terwijl hij ingeschakeld is, moet u deze in een draagtas dragen die getest werd en moet voldoen.

Het gebruik van accessoires die niet door Sendo goedgekeurd werden, kan mogelijk in strijd zijn met de richtlijnen voor blootstelling aan RF van de FCC.

* In Amerika en Canada ligt de maximum SAR-waarde voor mobiele telefoons gebruikt door de consument op 1,6 watt/kg (W/kg), gemiddeld over één gram lichaamsweefsel en rekening houdend met testen en andere toleranties. De norm voorziet in een ruime veiligheidsmarge om het publiek extra bescherming te bieden en eventuele variaties in de metingen en tijdens de productie te compenseren.

** De gemelde waarde is voor de geteste monsters en is van toepassing op de GSM 900 Mhz en 1800 Mhz-banden. Uw telefoon kan andere banden bevatten waarmee u deze in andere regio's kunt

gebruiken en die voldoen aan de maximum SAR-waarden die van toepassing zijn in andere regio's.

Globale SAR-verklaring

Verklaring van het Mobile Manufacturers Forum: Informatie over SAR

Om met het netwerk te communiceren, zenden mobiele telefoons kleine hoeveelheden radiostraling (ook wel radiofrequentie- of 'RF'-energie) uit. Over de hele wereld zijn voor de blootstelling aan deze RF-energie officiële richtlijnen uitgevaardigd die zijn opgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties. Mobiele telefoons zijn zo ontwikkeld dat ze binnen deze strenge limieten werken.

Wat is SAR?

De letters SAR zijn een afkorting van Specific Absorption Rate, een maatstaf voor de hoeveelheid RF-energie die tijdens het gebruik van een mobiele telefoon door het lichaam wordt opgenomen. Hoewel deze hoeveelheid onder laboratoriumcondities bij het hoogste gecertificeerde vermogen wordt vastgesteld, blijft de werkelijke SAR-straling bij gebruik doorgaans beduidend onder deze waarde. Dit komt doordat de telefoon zo is ontworpen dat hij de minimumhoeveelheid vermogen gebruikt om het netwerk te bereiken. Hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe groter dus de kans dat de werkelijke SAR-straling onder deze waarde blijft.

Betekent een lagere SAR-waarde ook dat een telefoon veiliger is?

Nee. Als de SAR-waarde wisselt, betekent dit niet dat de veiligheid dit ook doet. Hoewel de SAR-waarde per telefoonmodel kan verschillen, moeten alle telefoons voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF.

Waar vind ik de SAR-waarden voor mijn telefoon?

Informatie over de SAR vindt u altijd in de documentatie bij uw telefoon. Bovendien is deze informatie ook altijd te vinden op de website van de fabrikant van uw mobiele telefoon.

Waar kan ik terecht voor nog meer informatie?

Er zijn meerdere officiële nationale en internationale bronnen met informatie over de relatie tussen mobiele telefoons en gezondheid:

Wereldgezondheidsinformatie (WHO)

www.who.int/emf

U.S Food and Drug Administration

www.fda.gov/cdrh/ocd/mobilphone.html

U.K National Radiological Protection Board

www.nrpb.org.uk

Ook het Mobile Manufacturers Forum, de internationale vereniging van fabrikanten van mobiele telefoons, heeft een uitgebreide website –

www.mmfaai.org - waar antwoord wordt gegeven op vragen van consumenten over gezondheidskwesties.

SAR-verklaring van Sendo (Globaal)

DEZE MOBIELE TELEFOON VOLDOET AAN DE EISEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE-ENERGIE.

Uw mobiele telefoon is een radiozender- en ontvanger. De telefoon is zo ontwikkeld en vervaardigd dat de maximumwaarden voor blootstelling aan radiofrequenties (RF) die door internationale richtlijnen worden aanbevolen niet worden overschreden. Deze maximumwaarden maken deel uit van gedetailleerde richtlijnen waarin is vastgelegd aan welke hoeveelheden RF-energie mensen in het algemeen mogen worden blootgesteld. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties die regelmatig wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en de resultaten daarvan grondig evalueren. De richtlijnen gaan uit van een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle mensen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, moet waarborgen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in een eenheid die Specific Absorption Rate, of SAR, wordt genoemd. De maximale SAR-

waarde die door de internationale richtlijnen wordt aanbevolen is 2,0 watt/kg*. De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon op het hoogste energieverbruik werkt. Hoewel de SAR-waarde bij het grootste vermogen wordt bepaald, ligt de werkelijke waarde onder normale omstandigheden doorgaans beduidend lager. Dit komt doordat de telefoon zo is ontworpen dat hij alleen het vermogen produceert dat nodig is om verbinding met het netwerk te kunnen maken. In het algemeen geldt dat hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe minder energie de telefoon uitzendt.

De hoogste SAR-waarde voor de Sendo X telefoon bij gebruik dicht bij het oor bedraagt 0,483 W/kg.

Lees altijd de gebruiks- en veiligheidsinstructie bij uw telefoon en houd u er aan.

* De maximum SAR-waarde voor mobiele telefoons voor de consument is 2.0 watt/kg (W/kg), gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. De richtlijnen voorzien in een ruime veiligheidsmarge om het publiek extra bescherming te bieden en eventuele variaties in de metingen te compenseren.

Normen en standaarden

Uw telefoon is zodanig ontworpen dat hij voldoet aan van toepassing zijnde normen wanneer hij correct wordt gebruikt volgens de instructies voor de gebruiker. De Sendo-telefoons GSM 900/1800/

1900 en accessoires zijn getest en gecertificeerd voor de volgende EG-richtlijnen, FCC en internationale standaarden:

Europese (EG-) richtlijnen

1999/5/EC (R&TTED)

89/336/EEC (EMCD)

73/23/EEC (LVD), gewijzigd door 93/68/EEC

FCC (USA) Standaarden

FCC Deel 24 (47CFR): 2002 -

Delen: 24.232; 24.235; 24.238

FCC Deel 15 (47CFR): 2001 Klasse B -

Delen: 15.31; 15.33; 15.105; 15.107; 15.109;
15.203; 15.204; 15.207; 15.209; 15.247; 15.249

FCC Deel 2 (47CFR): 2001 -

Delen: 2.1046; 2.1049; 2.1051; 2.1053; 2.1055

Internationale standaarden

IEC/UL/AS-NZ/BS EN60950 (Elektrische veiligheid)

CSA C22.2 Nr 60950-00:2000,
3de Editie (Canada elektrische veiligheid)

EN301 489-7 (GSM EMC)

EN301 489-1 (EMC)

EN301 489-17 (EMC)

EN300 328-2 (2.4GHz RF)

EN301 511 (GSM900/DCS1800)

3GPP TS 51.010-1 -

V5.5.0 (2003-09) Release 5

Internationale SAR-standaarden (menselijke blootstelling)

EN50360/EN50361 (Europees)

IEEE Std C95.1 / C95.3 (USA)

OET Bulletin 65 Supplement C: (2001-01)

Australische Standaard 2003

Camera Flash (LED/Laser veiligheid)

EN60 825-1

IEC60 825-1

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Deze Softwarelicentieovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt afgesloten tussen u en Sendo International Ltd en/of één van haar dochterondernemingen (“Licentieverlener”). Deze Overeenkomst geeft u het recht gebruik te maken van de onder Punt 1 hieronder omschreven Software. Deze software kan zijn geïnstalleerd in uw telefoon, op een cd-rom zijn opgeslagen, u per elektronische post zijn toegezonden of van de Webpagina's van de Licentieverlener of van andere bronnen zijn gedownload onder de hieronder toegelichte voorwaarden. Deze overeenkomst heeft betrekking op de rechten van de eindgebruiker, en is geen verkoopovereenkomst. De licentieverlener blijft eigenaar van de kopie van de software en gelijk welke andere kopie die u volgens deze Overeenkomst mag maken.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig voordat u de Software installeert, downloadt of in gebruik neemt. Door de Software te installeren, te downloaden en/of te gebruiken verklaart u zich verder automatisch akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

1. SOFTWARE.

De in deze Overeenkomst gebruikte term “Software” houdt het volgende in: (i) alle software in uw telefoon, de volledige inhoud van de schijf of schijven, cd-rom(s), elektronische post en de bestandsbijlagen daarbij, of andere media die van deze Overeenkomst vergezeld gaan, (ii) verwante software van de Licentieverlener of derden; (iii) digitale afbeeldingen, foto's, clipart of andere kunstwerken (“Illustratiemateriaal”) (iv) bijbehorend schriftelijk toelichtend materiaal (“Documentatie”); (v) lettertypen (vi) upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en kopieën van de Software waarvoor de Licentieverlener u een gebruiksrecht heeft verleend (samen “Updates”) en (vii) alle overige hierop betrekking hebbende documentatie.

2. RECHTEN VAN DE EINDGEBRUIKER EN GEBRUIK.

De Licentieverlener verleent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht de Software te installeren of de op de telefoons geïnstalleerde Software te gebruiken. Dit gebruiksrecht voor de Software wordt verleend voor de telefoon als één geïntegreerd product en mag uitsluitend met deze telefoon worden gebruikt zoals omschreven in deze gebruiksrechtvoorwaarden.

3. BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIKSRECHT VAN DE EINDGEBRUIKER.

- (a) U mag deze Software niet kopiëren of distribueren of andere producten van deze Software afleiden.
- (b) U mag het gebruiksrecht op de Software niet gebruiken, wijzigen, vertalen, vermenigvuldigen of overdragen, en de Software niet kopiëren, anders dan uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is omschreven.
- (c) U mag de Software niet doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen, en u mag al uw rechten alleen permanent overdragen zoals in deze Overeenkomst wordt uiteengezet, en uitsluitend als onderdeel van een definitieve verkoop of overdracht van de telefoon, en mits de ontvanger van de telefoon met de voorwaarden van deze Overeenkomst instemt.
- (d) U mag Software niet terugconverteren, decompileren, disassembleren of op andere wijze proberen enige broncode van de Software of een Kopie daarvan te achterhalen (tenzij deze beperking uitdrukkelijk bij de wet is verboden) of andere producten van de Software afleiden.
- (e) U mag niets van het illustratiemateriaal dat bij de software meegeleverd wordt tentoonstellen, wijzigen, reproduceren en verdelen.
- (f) U mag de bij de software geleverde, vooraf geladen inhoud niet tentoonstellen, wijzigen, reproduceren of verdelen tenzij dit toegestaan werd zoals vermeld in de gebruikershandleiding of in de prompts in de software. In

het geval het u toegestaan is om bepaalde delen van de vooraf geladen inhoud tentoon te stellen, te wijzigen, reproduceren of verdelen, moet u de "Leesme"-bestanden die geassocieerd zijn aan de vooraf geladen inhoud (op de software cd) bekijken om na te gaan welke rechten u bezit met betrekking tot zulke materialen. Vooraf geladen inhoud mag niet worden gebruikt voor de vervaardiging van lasterlijk, kwetsend, aanstootgevend, obscene of pornografisch materiaal of op welke andere onwettige wijze ook. U stemt ermee in dat u de vooraf geladen inhoud alleen zult gebruiken op een wijze die strookt met alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldende beperkingen met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag geen rechten op vooraf geladen inhoud of daarvan afgeleide materialen deponeren of aanspraak maken op zulke rechten.

(g) U stemt ermee in dat u de Software alleen zult gebruiken op een wijze die strookt met alle toepasselijke wetten in het rechtsgebied waar u de Software gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldende beperkingen met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. AUTEURSRECHT.

De software en alle rechten daarop, zonder beperking en met inbegrip van alle daarin opgenomen eigendomsrechten, zijn het eigendom van de Licentieverlener en/of diens softwareleveranciers en daarmee verwante partijen en worden beschermd door internationale verdragen en alle overige van toepassing zijnde nationale wetten van het land waarin de Software wordt gebruikt. De structuur, organisatie en de code van de software vormen waardevolle handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie.

5. MEERDERE KOPIEEN/UPDATES.

Als de Software meerdere platforms of talen ondersteunt, als u de Software op meerdere media ontvangt, of als u meerdere kopieën van de Software ontvangt, mogen alle versies van de Software op niet meer dan één telefoon worden geïnstalleerd. Als de Software een Update op een eerdere versie van de Software is, dient u een geldig gebruiksrecht op deze eerdere versie te bezitten en mag u deze eerdere versie negentig (90) dagen na ontvangst van de Update blijven gebruiken om een vlotte overgang naar de Update mogelijk te maken. Na deze periode bent u niet langer gerechtigd de eerdere versie te gebruiken, behalve daar waar dit nodig is om de Update te kunnen installeren.

6. AANVANG EN BEÏNDIGING.

Deze Overeenkomst geldt vanaf de eerste datum waarop u de Software installeert of gebruikt. Uw rechten als eindgebruiker vervallen automatisch en worden zonder kennisgeving van de Licentieverlener beëindigd zodra u zich niet langer aan een of meer voorwaarden in deze Overeenkomst houdt. In dat geval dient u de telefoon en de Software, met alle bijbehorende door de Licentieverlener verstrekte materialen, onmiddellijk te verwijderen, te vernietigen en te retourneren, op uw eigen kosten en zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag.

7. BEHALVE DAAR WAAR DIT UITDRUKKELIJK IN DE BEPERKTE GARANTIE VOOR DE TELEFOON WORDT VERMELD, ERKENT U DAT DE SOFTWARE wordt geleverd 'in de toestand waarin deze verkeert' zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie. BINNEN DE GRENZEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTANE VOORWAARDEN DOEN DE LICENTIEVERLENER, NOCH DIENS LICENTIEVERLENERS OF DAARMEE VERWANTE PARTIJEN, DE SOFTWARELEVERANCIERS VAN DE LICENTIEVERLENER, NOCH DE HOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN ENIGE

TOEZEGGING, OF VERLENEN ZE ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIJF VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DAT DE SOFTWARE NIET STRIJDIG ZAL ZIJN MET DE PATENTEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. De Licentieverlener of andere partijen garanderen niet dat de functies die de software biedt aan uw eisen zullen voldoen of dat de software zonder onderbrekingen of fouten zal werken.

8. NIET FOUTBESTENDIG.

DE SOFTWARE KAN TECHNOLOGIE BEVATTEN DIE NIET FOUTBESTENDIG IS EN IS ONTWORPEN, VERVAARDIGD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN OMGEVINGEN OF TOEPASSINGEN WAARIN EEN ONJUISTE WERKING VAN DE SOFTWARE RECHTSTREEKS DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL, ERNSTIGE FYSIEKE SCHADE OF SCHADE AAN DE OMGEVING OF FINANCIËEL VERLIES ZOU KUNNEN VEROORZAKEN.

9. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.

BINNEN DE GRENZEN VAN DE TOEPASSELIJKE WET TOEGESTANE BEPERKINGEN AANVAARDEN DE LICENTIEVERLENER OF DE SOFTWARE VAN DE LICENTIEVERLENER OF DAARMEE VERWANTE BEDRIJVEN EN HUN WERKNEMERS GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN, MISGELOPEN VERKOPEN, GEGEVENSVERLIES OF KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, PERSOONLIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN DE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF ECONOMISCHE SCHADE, DEKKINGSSCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN GERECHTELIJK VONNIS,

BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, DOOR WELKE OORZAAK OOK EN ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT GARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, VERONACHTZAMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGERLEI ANDERE OPVATTING OMTRENT RECHT OF BILLIJKHEID, OOK INDIEN LICENTIEVERLENER OF DIENS SOFTWARELEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE WAREN. OMDAT SOMMIGE LANDEN, STATEN OF RECHTSGEBIEDEN GEEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID TOESTAAN, MAAR SOMS WEL TOESTAAN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID WORDT BEPERKT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIEVERLENER, DIENS SOFTWARELEVERANCIERS, VERWANTE BEDRIJVEN EN HUN WERKNEMERS IN ZULKE GEVALLEN WORDEN BEPERKT TOT (A) HET BETAALDE AANKOOPBEDRAG, VERMINDERD MET EEN REDELIJK BEDRAG VOOR GEBRUIK, OF (B) REPARATIE OF VERVANGING VAN DE SOFTWARE DIE BIJ DE TELEFOON IS GELEVERD EN DIE WORDT GERETOURNEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE EISEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE. Niets in deze Overeenkomst mag afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijk jegens U ingeval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van de kant van de Licentieverlener indien de wet zulke beperking verbiedt. Licentieverlener handelt inzake het afwijzen, uitsluiten en/of beperken van de in deze bepaling 9 opgesomde verplichtingen, garanties en aansprakelijkheden uit naam van zijn softwareleveranciers en hun respectieve werknemers, maar uitsluitend voor dit doel en met geen enkel ander oogmerk.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

De Licentieverlener heeft geen andere verplichtingen om u te ondersteunen dan die welke schriftelijk tussen U en de Licentieverlener in de Beperkte garantie bij de telefoon zijn vastgelegd.

11. EXPORTBEPERKINGEN.

Het is mogelijk dat de Software is onderworpen aan de exportregels van het Verenigd Koninkrijk en andere landen. U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle toepasselijke exportwetten, -beperkingen en -voorschriften van het Verenigd Koninkrijk of van buitenlandse instanties of overheden en geen enkele onder deze Overeenkomst ontvangen Software, product of technische informatie, met inbegrip van processen en diensten, zult exporteren of overdragen met het doel deze opnieuw te exporteren, op een wijze die strijdig is met de geldende beperkingen, wetten of voorschriften, of zonder de noodzakelijke goedkeuringen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN ALGEMENE VOORWAARDEN.

Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van Engeland en zal volgens deze wetgeving worden uitgelegd, ook als deze strijdig zijn met andere wetten en regels.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Licentieverlener en U met betrekking tot de Software. Zij vervangt eerdere of andere toezeggingen, afspraken, voorstellen, gebruikersovereenkomsten of reclame met betrekking tot de Software.

Garantieverklaringen

Dit hoofdstuk bevat twee garantiebeschrijvingen. De eerste is voor alle producten aangekocht in Noord- en Zuid-Amerika – ze wordt de Amerikaanse garantie genoemd. De tweede is voor producten die overal elders in de wereld aangekocht zijn, behalve in Noord- en Zuid-Amerika, ze wordt de Globale Garantie genoemd.

Amerikaanse garantie

Sendo America, Inc. ("SENDO") garandeert dat deze mobiele telefoon ("Product"), met inachtneming van de hieronder genoemde uitzonderingen en beperkingen, vrij is van materiaal- en fabricagefouten die resulteren in een abnormale werking van het Product bij gewoon gebruik, en wel in overeenstemming met de volgende voorwaarden en condities:

1. De beperkte garantie van het product strekt zich uit tot EEN (1) jaar beginnende op de datum van de aankoop van het Product of VIJFTIEN (15) maanden vanaf de datum van zijn productie zoals bepaald door de datumcode in het Product.
2. De beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het Product, ("Consument") en is niet overdraagbaar aan een volgende koper of gebruiker daarvan.
3. De beperkte garantie geldt uitsluitend voor Consumenten die zich het Product aanschaffen op een voor de verkoop van het Product bedoelde plaats.
4. Voor de duur van de beperkte garantie zal SENDO defecte, of niet naar behoren werkende onderdelen repareren dan wel vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen, zulks ter beoordeling door SENDO, als een dergelijke reparatie of vervanging noodzakelijk is omdat het Product bij normaal gebruik niet, of niet naar behoren werkt. Voor dergelijke onderdelen zal de Consument niets in rekening worden gebracht. SENDO neemt ook de door SENDO gemaakte arbeidskosten voor reparaties, of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening. De beperkte garantie dekt geen fouten in uiterlijk, cosmetische, decoratieve of structurele items, inclusief framing en niet-operatieve delen. Deze beperkte garantie geldt niet voor beschadigingen of niet functioneren van het Product doordat dit niet volgens de instructies in de handleiding is gebruikt, of voor periodieke onderhoudswerkzaamheden of reparaties als gevolg van normale slijtage. De aansprakelijkheid van SENDO onder de beperkte garantie gaat niet verder dan de reële contante waarde van het Product op het moment waarop de Consument het Product voor reparatie aanbiedt, en is afhankelijk van de prijs die de Consument voor het Product heeft betaald, minus een redelijk bedrag voor gebruik. Voor andere verliezen of beschadigingen aanvaardt SENDO geen aansprakelijkheid. Dit zijn de enige mogelijkheden tot verhaal wegens garantiebreuk die de Consument ter beschikking staan.
5. Op verzoek van SENDO, moet de Consument de datum van de aankoop van het Product bewijzen via een gedateerd verkoopsticket of gedateerd ontvangstbewijs.
6. De Consument moet de kosten betalen voor het brengen of verzenden van het Product naar de aankoopplaats of naar de Klantendienst van SENDO. Als het Product naar de aankoopplaats werd gebracht, moet de Consument de kosten betalen voor het ophalen van het Product. Indien verzonden naar SENDO, zal SENDO de kosten betalen van het terugzenden van het Product naar de Consument nadat de service onder deze beperkte garantie voltooid werd en op voorwaarde dat de reparaties dienden uitgevoerd te worden onder deze beperkte garantie.

7. De Consument heeft geen dekking of voordelen onder deze beperkte garantie als een van de volgende condities van toepassing zijn:

- a) Het Product is onderworpen geweest aan abnormaal gebruik, abnormale omstandigheden, onjuiste opslag, blootstelling aan vocht, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde verbindingen, ongeoorloofde reparaties, wangebruik, verwaarlozing, misbruik, wijzigingen, onjuiste installatie of andere handelingen die niet de schuld van SENDO zijn, met inbegrip van beschadiging tijdens het transport.
- b) Fysieke beschadiging van de buitenkant, zoals krassen op, of barsten in de behuizing of het LCD-scherm, of beschadigingen doordat men het Product heeft laten vallen.
- b) Het Product is beschadigd door externe oorzaken, zoals beschadiging door vocht of vloeistoffen, harde aanraking met een object, of door brand, overstroming, zand, vuil, harde wind of storm, bliksem, aardbeving of blootstelling aan het weer, een natuurramp, of lekkende batterijen, diefstal, een doorgeslagen zekering, of onjuist gebruik van een stroombron, schade veroorzaakt door computer- of Internetvirussen, bugs, wormvirussen, Trojan horses, cancelbots of schade veroorzaakt door verbinding met andere producten die door SENDO zijn afgeraden.
- d) Het Product is veranderd of is gerepareerd door anderen dan een door SENDO erkend servicecentrum of indien het is gebruikt in combinatie met niet goedgekeurde accessoires of andere hulpmiddelen.
- e) Verandering van het Product volgens, of aanpassing van het Product aan, de normen of standaarden in een land waarvoor het Product niet is ontworpen of geproduceerd.
- f) Verlies of beschadiging van gegevens die de gebruiker heeft opgeslagen in het Product of een opslagapparaat dat in combinatie hiermee is gebruikt.
- g) De Klantendienst van SENDO niet binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de toepasselijke periode van de beperkte garantie schriftelijk door de Consument in kennis is gesteld van het vermeende defect of gebrekkige functioneren van het Product
- h) Het serienummer of de datacode van het Product is verwijderd, onleesbaar gemaakt of gewijzigd.
- i) Het defect of het niet functioneren te wijten is aan een mankerende functie van het cellulaire systeem of door een gebrekkige signaalontvangst.

8. Als er een probleem ontstaat tijdens de periode van de beperkte garantie, moet de Consument de volgende stap voor stap procedure volgen:

- a) De Consument moet het Product terugbrengen naar de plaats van aankoop voor reparatie of vervanging. Hij neemt een back-up van alle gegevens voor hij het Product voor reparatie aanbiedt. Als de Consument vertrouwelijke informatie in het Product heeft opgeslagen, moet hij deze kopiëren naar een ander apparaat en deze vóór reparatie van het Product verwijderen.
- b) Als "a" niet praktisch is omwille van afstand (meer dan 50 mijl) of omwille van een andere goede reden, kan de Consument de Klantendienst van Sendo contacteren, op het telefoonnummer vermeld onderaan de pagina, voor verdere instructies.

De Consument dient het Product met betaalde verzendkosten en verzekerd te retourneren. Kosten in verband met het verwijderen van het Product uit een installatie, vallen niet onder deze beperkte garantie.

d) De Consument zal een rekening ontvangen voor onderdelen of werkuren die niet gedekt zijn door deze beperkte garantie. De Consument zal verantwoordelijk zijn voor kosten met betrekking tot het opnieuw installeren van het Product.

e) SENDO zal het Product repareren of de reparatie ervan goedkeuren onder de beperkte garantie binnen de 30 dagen na ontvangst van het Product door SENDO of door een servicecentrum dat door SENDO erkend is. Indien SENDO geen reparatie gedekt onder deze beperkte garantie kan uitvoeren binnen de 30 dagen, of na een redelijk aantal pogingen tot reparatie van hetzelfde defect, zal SENDO uit eigen beweging een vervangingsproduct leveren of de aankoopprijs van het Product terugbetalen minus een redelijk bedrag voor gebruik.

f) Als het product tijdens de beperkte garantieperiode naar de Klantendienst bij SENDO wordt gestuurd, maar het probleem van het Product niet gedekt is onder de voorwaarden en condities van deze beperkte garantie, wordt de Consument hiervan gewaarschuwd en krijgt hij een schatting van de kosten die hij zal moeten betalen voor de reparatie van het Product, met alle verzendingskosten ten laste van de Consument. Als de schatting geweigerd wordt, wordt het Product teruggezonden met vracht betaalbaar door de geadresseerde. Als het Product naar de Klantendienst van SENDO gezonden wordt na afloop van de periode van beperkte garantie, zijn de normale serviceregels van toepassing en is de Consument verantwoordelijk voor alle verzendingskosten.

9. Het Product bestaat uit een nieuw geassembleerd toestel dat gebruikte componenten kan bevatten die opnieuw verwerkt werden om te kunnen voldoen aan de prestatie- en betrouwbaarheidsspecificaties van het product.

10. ELKE STILZWIJGENDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, ZAL BEPERKT ZIJN TOT DE DUUR VAN DE VOORNOEMDE BEPERKTE GESCHREVEN GARANTIE. VOOR AL HET OVERIGE IS DE VOORNOEMDE BEPERKTE GARANTIE DE ENIGE MOGELIJKHEID TOT VERHAAL VOOR DE CONSUMENT DIE ALLE ANDERE, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES VERVANGT. SENDO GARANDEERT GEEN ONONDERBROKEN OF PROBLEEMLOZE INTERNET- OF DATAVERBINDINGEN; SENDO ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN OF WINSTEN, GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN GERECHTELIJK VONNIS, VERLIES VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF GEASSOCIEERDE APPARATEN, GEGEVENSVERLIES, KAPITAALKOSTEN, KOSTEN VAN VERVANGINGSMATERIAAL OF FACILITEITEN, ONDERBREKING, DE CLAIMS VAN DERDEN, INCLUSIEF KLANTEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, TENGEVOLGE VAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF VAN GARANTIEBREUK, CONTRACTBREUK, VERONACHTZAMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGERLEI ANDERE OPVATTING OMTRENT RECHT OF BILLIJKHEID, OOK INDIEN SENDO VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE WAS. SENDO AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERTRAGING VAN DE ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VERLEENDE DIENSTEN NOCH VOOR HET FEIT DAT HET PRODUCT VOOR DE DUUR VAN DE REPARATIE NIET KAN WORDEN GEBRUIKT OF VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS.

11. In sommige landen staat de wet geen beperking van de duur van een stilzwijgende garantie toe, zodat voornoemde beperkte garantie van een jaar mogelijk niet voor u (de Consument) van toepassing is. In sommige landen staat de wet

geen uitsluiting van of beperking van incidentele schade of gevolgschade toe, zodat sommige van de voornoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet voor u (de Consument) van toepassing zijn. Deze beperkte garantie verleent de Consument zekere wettelijke rechten. De Consument geniet mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen

12. SENDO aanvaardt of autoriseert niet dat een erkend servicecentrum of andere personen of eenheden andere verplichtingen of aansprakelijkheden op zich te nemen dan die welke uitdrukkelijk in deze beperkte garantie zijn opgenomen, met inbegrip van de verstrekker of verkoper van eventuele uitgebreide garanties of serviceovereenkomsten.

13. Dit is de volledige garantie tussen SENDO en de Consument, die de plaats inneemt van alle eerdere of nog lopende overeenkomsten of afspraken, mondeling of in geschrifte, en alle mededelingen over het Product, en geen enkele niet in deze garantie vervatte bewering, toezegging, belofte of voorwaarde kan iets aan deze voorwaarden veranderen.

14. Deze beperkte garantie verdeelt het risico van het niet werken van het Product tussen de Consument en SENDO. De Consument aanvaardt deze risicoverdeling die ook in de aanschafprijs van het Product wordt weerspiegeld.

15. Elke actie of proces voor garantiebreuk moet aangevat worden binnen de achttien (18) maanden volgend op de levering van het Product.

16. Vragen in verband met deze beperkte garantie kunnen gericht worden aan: www.sendo.com/warranty.

17. De beperkte garantieperiode voor SENDO accessoires is specifiek bepaald op de garantiekaarten en verpakking van de accessoires.

Algemene garantie

Opmerking: Deze garantieverklaring dekt alle telefoons aangekocht gelijk waar ter wereld behalve in Noord- of Zuid-Amerika.

Sendo International Limited ("Sendo") garandeert dat uw mobiele telefoon, batterijen en toebehoren, met inachtneming van de hieronder genoemde uitzonderingen en beperkingen (samen het "Product") vrij is van materiaal- fabricagefouten, en wel in overeenstemming met de volgende termen en voorwaarden:

1. De beperkte garantie voor het Product gaat in op de dag van aankoop en geldt voor de duur van één (1) jaar vanaf deze datum. Op verzoek van Sendo dient u, (de "Consument"), een bewijs van de datum van de aankoop van de Producten te overleggen.
2. De beperkte garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het Product, de Consument, en is niet overdraagbaar aan een volgende koper of gebruiker daarvan.
3. De garantie geldt uitsluitend voor Consumenten die zich het Product aanschaffen op een voor de verkoop van het Product bedoelde plaats.
4. Voor de duur van de beperkte garantie zal Sendo defecte, of niet naar behoren werkende onderdelen repareren dan wel vervangen door nieuwe of gereviseerde onderdelen, zulks ter beoordeling door Sendo, als een dergelijke reparatie of

vervanging noodzakelijk is omdat het Product bij normaal gebruik niet, of niet naar behoren werkt. Voor dergelijke onderdelen zal de Consument niets in rekening worden gebracht. Sendo neemt ook de door Sendo gemaakte arbeidskosten voor reparaties aan, of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening. Deze garantie geldt niet voor beschadigingen of niet functioneren van het Product doordat dit niet volgens de instructies in de handleiding is gebruikt, of voor periodieke onderhoudswerkzaamheden of reparaties als gevolg van normale slijtage. De aansprakelijkheid van Sendo onder de beperkte garantie gaat niet verder dan de reële contante waarde van het Product op het moment waarop de Consument het Product voor reparatie aanbiedt, en is afhankelijk van de prijs die de Consument voor het Product heeft betaald, minus een redelijk bedrag voor gebruik. Voor andere verliezen of beschadigingen aanvaardt Sendo geen aansprakelijkheid. Dit zijn de enige mogelijkheden tot verhaal wegens garantiebreuk die de Consument ter beschikking staan.

5. Deze garantie vervalt als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

- a) Het Product is onderworpen geweest aan abnormaal gebruik, abnormale omstandigheden, onjuiste opslag, blootstelling aan vocht, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde verbindingen, ongeoorloofde reparaties, wangebruik, verwaarlozing, misbruik, wijzigingen, onjuiste installatie of andere handelingen die niet de schuld zijn van Sendo, met inbegrip van beschadiging tijdens het transport.
- b) Fysieke beschadiging van de buitenkant, zoals krassen op, of barsten in de behuizing of het LCD-scherm, of beschadigingen doordat men het Product heeft laten vallen.
- b) Het Product is beschadigd door externe oorzaken, zoals beschadiging door vocht of vloeistoffen, harde aanraking met een object, of door brand, overstroming, zand, vuil, harde wind of storm, bliksem, aardbeving of blootstelling aan het weer, een natuurramp, of lekkende batterijen, diefstal, een doorgeslagen zekering, of onjuist gebruik van een stroombron, schade veroorzaakt door computer- of Internetvirussen, bugs, wormvirussen, Trojan horses, cancelbots of schade veroorzaakt door verbinding met andere producten die door Sendo zijn afgeraden.
- d) Het Product is veranderd of is gerepareerd door anderen dan een door Sendo erkend servicecentrum of indien het is gebruikt in combinatie met niet goedgekeurde accessoires of andere hulpmiddelen.
- e) Verandering van het Product volgens, of aanpassing van het Product aan, de normen of standaarden in een land waarvoor het Product niet is ontworpen of geproduceerd.
- f) Verlies of beschadiging van gegevens die de gebruiker heeft opgeslagen in het Product of een opslagapparaat dat in combinatie hiermee is gebruikt.
- g) Het door Sendo erkende servicecentrum niet binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de toepasselijke periode van de beperkte garantie schriftelijk door de Consument in kennis is gesteld van het vermeende defect of gebrekkige functioneren van het Product
- h) Het serienummer of de datacode van het Product is verwijderd, onleesbaar gemaakt of gewijzigd.
- i) Het defect of het niet functioneren te wijten is aan een mankerende functie van het cellulaire systeem of door een gebrekkige signaalontvangst.

6. Alles garanties voor de kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel gelden slechts voor de duur van de voornoemde schriftelijke garantie. Voor al het overige is de voornoemde beperkte garantie de enige mogelijkheid tot verhaal voor de Consument ' die alle andere, uitdrukkelijk of stilzwijgend, vervangt. Sendo garandeert geen ononderbroken of probleemloze Internet- of dataverbindingen. Sendo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige bijzondere of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte voordelen of winsten, niet gerealiseerde besparingen of inkomsten, schade als gevolg van gerechtelijke uitspraken, het niet meer kunnen gebruiken van het Product of vervangende apparatuur, verlies van gegevens, kapitaalkosten, kosten van vervangende apparatuur of faciliteiten, uitvaltijd, claims van derden, met inbegrip van klanten, en schade aan bezittingen als gevolg van de aanschaf of het gebruik van het product voortvloeiende uit garantiebereik, contractbreuk, veronachtzaming, onrechtmatige daad of andere opvattingen omtrent recht of billijkheid, ook indien Sendo op de mogelijkheid van dergelijke schadevormen op de hoogte was. Sendo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging van de onder beperkte garantie verleende diensten, noch voor het feit dat het Product voor de duur van de reparatie niet kan worden gebruikt of voor het verlies van gegevens.

7. In sommige landen staat de wet geen beperking van de duur van een stilzwijgende garantie toe, zodat voornoemde beperkte garantie van een jaar mogelijk niet voor u (de Consument) van toepassing is. Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade toe, zodat sommige van voornoemde beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet voor u (de Consument) van toepassing zijn. Deze beperkte garantie verleent de Consument zekere wettelijke rechten. De Consument geniet mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen en waaraan het in deze beperkte garantie bepaalde geen afbreuk kan doen. Dit kan ook inhouden dat u, de Consument, in sommige rechtsgebieden meer verantwoordelijkheden hebt dan in andere.

8. Om aanspraak op garantie te kunnen maken dient de Consument de volgende stappen te ondernemen:

Neem eerst contact op met het dichtstbijzijnde Sendo-servicecentrum voordat u het Product ter reparatie verzendt.

Contactinformatie over het wereldwijde netwerk van Sendo-servicecentra is te vinden op www.sendo.com.

Als het Product in aanmerking komt voor garantieservice moet de Consument een bewijs van de oorspronkelijke datum van aankoop van het Product overleggen.

Maak een kopie van alle gegevens. Als de Consument vertrouwelijke informatie in het Product heeft opgeslagen, kopieer deze dan naar een ander apparaat en verwijder deze vóór reparatie van het Product.

De Consument dient het Product met betaalde verzendkosten en verzekerd te retourneren. Kosten in verband met het verwijderen van het Product uit een installatie vallen niet onder deze beperkte garantie.

Als het Product voor service wordt geretourneerd en het Product blijkt niet onder de termen en voorwaarden van deze garantie te vallen, zal de Consument hiervan op de hoogte worden gesteld, met een raming van de te maken kosten. Als deze raming niet wordt geaccepteerd, dient een minimale servicevergoeding voor het in ontvangst nemen, inspecteren en het maken van een offerte voor genoemd Product te worden betaald.

9. Onverlet uitgebreidere wettelijke rechten die de Consument in diens rechtsgebied worden toegekend, aanvaardt noch autoriseert Sendo erkend servicecentra of andere personen of eenheden andere verplichtingen of aansprakelijkheden op

zich te nemen dan die welke uitdrukkelijk in deze beperkte garantie zijn opgenomen, met inbegrip van de verstrekker of verkoper van eventuele uitgebreide garanties of serviceovereenkomsten.

10. Dit is de volledige garantie tussen Sendo en de Consument, die de plaats inneemt van alle eerdere of nog lopende overeenkomsten of afspraken, mondeling of in geschrifte, en alle mededelingen omtrent het Product, en geen enkele niet in deze garantie vervatte bewering, toezegging, belofte of voorwaarde kan iets aan deze voorwaarden veranderen.

11. Deze beperkte garantie verdeelt het risico van het niet werken van het Product tussen de Consument en Sendo. De Consument aanvaardt deze risicoverdeling die ook in de aanschafprijs van het Product wordt weerspiegeld.

12. Diagnose-instructies en andere service-informatie zijn gratis te verkrijgen op www.sendo.com. Informatie betreffende de kosten van reparaties die niet onder deze garantie vallen, is eveneens te vinden op www.sendo.com.

Conformiteitsverklaring

Wij: Sendo International Ltd.

te: Sendo Base Station, Hatchford Brook, Hatchford Way,
Sheldon, Birmingham, B26 3RZ, United Kingdom.

Verklaren onder onze exclusieve verantwoordelijkheid dat het in deze handleiding beschreven product, uniek geïdentificeerd door het IMEI nummer en het typenummer op dit product, waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijnen van de Radio en Telecommunicatie Terminal Richtlijn (R&TTE) 1999/5/EC

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar in artikel 10 verwezen wordt en die wordt omschreven in Bijlage IV van richtlijn 1999/5/EC is gevolgd, waarbij de volgende instantie betrokken was:
Radio Frequency Investigations (RFI) Ltd, Ewhurst Park, Ramsdell, Basingstoke, RG26 5RQ, England.

Een kopie van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring kan worden gedownload van de Sendo-website.

Apparatuurklasse: Dit product wordt gerekend tot apparatuur van Klasse 1 (R&TTED 1999/5/EC) waarvan het gebruik in alle lidstraten van de EU is geharmoniseerd. Dit product is ontworpen voor gebruik bij GSM 900/1800/1900 MHz netwerken met licentie.

www.sendo.com

CE0889

8E30-0H031-50002

Gedrukt in Nederland.

© 2003 Sendo. Alle rechten voorbehouden.