

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com



SL65

Veiligheidsvoorschriften	2	E-mail	35
Overzicht van de telefoon	4	Voicebericht/CB	36
Pictogrammen op het display	7	Surf & Fun	37
Aan de slag	8	Instellingen	40
Toestel in- en uitschakelen/		Snelkiezen	50
PIN-code invoeren	10	Organiser	51
Algemene instructies	11	Extra's	53
Standaardfuncties	13	Mijn bestanden	55
Beveiliging	14	Klantenservice	
Tekstinvoer	16	(Customer Care)	56
Bellen	18	Onderhoud en verzorging	58
Standaardboek	20	Toestelgegevens	59
Adresboek	21	Garantiecertificaat	60
Telefoonboek	23	SAR	61
Gesprekslijst	25	Menustructuur	62
Camera	26	Index	68
Berichtenlijst	28		
SMS	29		
MMS	31		

Dit is een beknopte versie van de
gebruiksaanwijzing. De volledige versie treft u aan op
internet, op: www.siemens-mobile.com/sl65

Veiligheidsvoorschriften

Instructie voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door. Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het gebruik van de telefoon met zich meebrengt.



Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in vliegtuigen, bij benzinstations, in ziekenhuizen of tijdens het autorijden.



De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met uw arts.



De beltoon (p. 42), de attentietonen (p. 44) en bij handsfree bellen wordt het geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree functie heeft ingeschakeld (p. 18). Hierdoor kan ernstige en blijvende gehoorbeschadiging ontstaan.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-batterijen (100 % kwikvrij) en Siemens-opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een batterij exploderen.



Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine kinderen worden bewaard.



De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt gehouden, kan de oplader worden beschadigd.



De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.



De geactiveerde infrarood interface [klasse 1 LED Product (classificatie conform IEC 60825-1)] niet met optische vergrotingsapparatuur bekijken.

Let op:



Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.



In de nabijheid van televisietoestellen, radio's en PC's kan de telefoon storingen veroorzaken.



Gebruik uitsluitend originele Siemens-accessoires. Zo voorkomt u mogelijke materiële schade of schade aan de gezondheid en kunt u er zeker van zijn dat alle relevante bepalingen worden aangehouden.

De garantiebepalingen vervallen bij elke vorm van ondeskundig gebruik!

Overzicht van de telefoon

① Verbindingstoets

Weergegeven of gemarkeerd(e) nummer/naam kiezen, gesprekken beantwoorden. Laatst gekozen telefoonnummers weergegeven in stand-by-stand.





② Aan/uit/einde-toets

- Uitgeschakeld: **Lang** indrukken om in te schakelen.
- Tijdens een gesprek of in een toepassing: **kort** indrukken om te beëindigen.
- In menu's: **kort** indrukken om naar het vorige niveau te gaan. **Lang** indrukken om terug te keren in de stand-by-stand.
- In de stand-by-stand: **lang** indrukken om de telefoon uit te schakelen als het toetsenbord is afgesloten.
- Toetsblokkering in de stand-by-stand, toetsenpaneel gesloten: **kort** indrukken om de toetsen te blokkeren. **Kort** indrukken en bevestigen met **OK** om de blokkering van het toetsenbord op te heffen.

③ Joystick



- Druk op de joystick om een toepassing of functie te starten. De gebruikte functie wordt weergegeven tussen de displaytoetsen (pag. 12).

In de stand-by-stand:



-  Hoofdmenu openen.
-  Gebruikersprofielen openen.
-  Telefoonboek/adresboek openen.
-  Inbox openen

-  Camera starten.


In lijsten, berichten en menu's:

-  Vooruit en terug.
-  Naar het vorige niveau.

Tijdens een gesprek:

-  Volume regelen.
-  Gespreksfuncties.

④ Displaytoetsen

De huidige functies van deze toets worden op de onderste regel van het display in de vorm van **tekst** of een pictogram (bijvoorbeeld ) weergegeven.

⑤ Toegang tot internet



① **Luidspreker**② **+/- Plus-/mintoets aan de zijkant**

- Tijdens een gesprek: volume hoog-laag.
- In menu's en lijsten en op internetpagina's: omhoog en omlaag.
- In de stand-by-stand op de zijtoets drukken:

Kort bovenaan indrukken: de laatste memo wordt afgespeeld.

Lang onderaan indrukken: de camerafunctie wordt gestart.

③ **Dicteertoets (in de stand-by-stand)**

Lang indrukken: opnemen.

Kort indrukken: afspelen

④ **Display**⑤ **Infraroodinterface (IrDA)**⑥ **Beltoon**

- **Lang** indrukken in de stand-by-stand: Alle signaaltonen in-/uitschakelen (behalve het alarmsignaal).
- **Lang** in drukken bij inkomende oproep: Beltoon alleen voor deze oproep uitschakelen.

⑦ **Toetsblokkering**

Lang indrukken in de stand-by-stand: toetsblokkering in-/uitschakelen.

⑧ **Aansluitpunt**

Voor lader, headset, flitser, etc.

⑨ **Car Kit-ondersteuning**⑩ **Geïntegreerde antenne**

De telefoon boven het batterijklepje niet onnodig afdekken. Dit kan de ontvangstkwaliteit nadelig beïnvloeden.


⑪ **Camera**⑫ **Spiegel voor zelfportret**

Toetsenpaneel helemaal openen:

- Verlichting aan.
- Toetsblokkering opgeheven.
- Openingsmelodie aan (indien ingesteld).
- De oproep wordt beantwoord.
- Geluidsignaal voor herinnering uit (afspraak, wekker).

Toetsenpaneel helemaal sluiten:

- Controlevraag of de toepassing verder moet worden uitgevoerd of terug naar de stand-by-stand.
- Verlichting uit.
- Toetsen geblokkeerd (indien ingesteld).
- Melodie voor sluiten aan (indien ingesteld).
- Het gesprek wordt beëindigd.
- Het gesprek wordt geweigerd.
- Geluidsignaal voor herinnering uit (afspraak, wekker).



Pictogrammen op het display

Pictogrammen op het display (selectie)



Ontvangstniveau.



Batterijstatus, bijvoorbeeld 50 %



Telefoonboek



Gesprekslijst



Surf & Fun/
Portal van de netwerkprovider



Organiser



Berichten



Camera



Extra's



Mijn bestanden



Instellingen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Beltoon uit.



Alleen korte signaaltoon (piepton).



Alleen beltoon als de beller in het telefoonboek is opgeslagen.



Herinnering ingesteld.



Toetsen geblokkeerd.



Automatisch beantwoorden.



Ingeschakeld en beschikbaar.



On-lineverbinding met Internet.



IrDA-transmissie

Gebeurtenissen (selectie)



SMS-geheugen vol.



MMS-geheugen vol.



Toestelgeheugen vol.



Geen netwerktoegang mogelijk.



Gemiste oproep



Wizard Verwijderen

Berichtpictogrammen (selectie)



Ongelezen



Gelezen



Verstuurd



MMS-bericht ontvangen



MMS-bericht met DRM-inhoud
(pag. 11)



E-mail doorgestuurd



E-mail met bijlage



Voicebericht ontvangen

Aan de slag


De SIM-kaart/batterij plaatsen

U krijgt van uw netwerkaanbieder een SIM-kaart die alle belangrijke informatie over uw aansluiting bevat. Als u een grote SIM-kaart (credit-card-formaat) heeft gekregen, moet u het kleinere gedeelte er uitnemen en eventuele kunststofresten voorzichtig verwijderen.




De telefoon wordt geleverd met een beschermend folie op het display. Verwijder deze folie voordat u uw toestel in gebruik neemt.

- Druk het lipje ① in en druk het klepje tegelijkertijd naar voren, in de richting van de pijl ②.




- Plaats de SIM-kaart vóór de sleuf, met het contactvlak naar **beneden**. Druk de SIM-kaart vervolgens

voorzichtig naar binnen ③ (let erop dat het afgesneden hoekje zich in de juiste positie bevindt).



- Plaats de batterij in de telefoon ④ en druk de batterij vervolgens naar beneden ⑤ totdat deze vastklikt.



- Om de batterij te verwijderen drukt u op het bevestigingslipje aan de zijkant van de batterij en neemt u de batterij uit het batterijvak.
- Plaats het klepje en druk het naar voren totdat het op zijn plaats vastklikt.

Extra informatie

Schakel de telefoon uit voordat u de batterij verwijdert!
Alleen SIM-kaarten die op 3 volt werken, worden ondersteund.

De batterij laden

De batterij laden

De batterij is in eerste instantie niet volledig geladen. Sluit daarom het laadsnoer aan de onderkant van de telefoon aan, steek de netadapter in het stopcontact en laad het toestel ten minste gedurende **twee uur**.



Display tijdens het laden.

Laadtijd

Een lege batterij is na ongeveer twee uur volledig geladen. Laden is alleen mogelijk bij een temperatuur tussen +5 °C en 45 °C. Als de temperatuur lager of hoger wordt, gaat de batterij-indicatie als waarschuwing knipperen. De op de netadapter aangegeven netspanning mag niet worden overschreden.

Bedrijfstijd

De bedrijfstijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Extreme temperaturen verminderen de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg het toestel niet in direct zonlicht of op de verwarming.

Gesprekstijd:

100 maximaal 270 minuten

Stand-by-tijd: 60 tot 290 uur.

Batterij-indicatie niet zichtbaar

Als de batterij helemaal leeg is, is de batterij-indicatie niet meteen zichtbaar als het toestel wordt aangesloten op de netadapter. Na hoogstens twee uur wordt de indicatie weergegeven. De batterij is in dergelijke gevallen na 3 tot 4 uur volledig geladen.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter!

Indicatie tijdens bedrijf

Batterij-indicatie tijdens gebruik (leeg-vol):



Als de batterij bijna leeg is, klinkt er een korte signaaltoon. De batterij-indicatie wordt alleen juist weergegeven nadat de batterij zonder onderbreking is geladen/ontladen. U mag daarom de **batterij niet onnodig te verwijderen** en het laden, indien mogelijk, **niet voortijdig beëindigen**.

Extra informatie

De netadapter wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en ongevaarlijk.

Als de batterij langer dan dertig seconden is verwijderd, dient u de klok opnieuw in te stellen.

Toestel in- en uitschakelen/PIN-code invoeren

Toestel in- en uitschakelen



Lang indrukken.

PIN-code invoeren

De SIM-kaart kan met een PIN-code van vier tot acht cijfers worden beveiligd.



Toetsenpaneel openen. Voer de PIN-code in met de cijfertoetsen. De tekens **** worden weergegeven, zodat niemand uw PIN-code op het display kan lezen. Correctie met **⏪**.



Bevestigen door op de joystick te drukken. De aanmelding bij het netwerk duurt enkele seconden.

Alarmnummer (SOS)

Alleen in noodgevallen gebruiken!

Door op de displaytoets **SOS** te drukken, kunt u ook **zonder** SIM-kaart of PIN-code via elk netwerk een alarmnummer bellen (niet in alle landen mogelijk).

Het toestel voor de eerste keer inschakelen

Tijd/datum

Stel tijdens de machtiging de klok zo in dat deze de juiste tijd weergeeft. U hoeft deze niet opnieuw in te stellen.



Op deze toets drukken en vervolgens **Wijzigen** selecteren.



Toetsenpaneel openen. Eerst de datum invoeren (dag/maand/jaar) en vervolgens de tijd (24 uur, inclusief seconden).



Op deze toets drukken. De datum en tijd worden bijgewerkt.

Tijdzones

Stel de tijdzone in waarin u zich bevindt.



Selecteer een plaats in de gewenste tijdzone

Instellen en stel deze in.

SIM-adressen kopiëren

Als de SIM-kaart voor het eerst wordt geplaatst, kunnen de items van de SIM-kaart naar het adresboek worden gekopieerd. **Onderbreek** deze procedure **niet**. Neem tijdens het kopiëren **geen** inkomende oproepen aan. Volg de instructies in het display. U kunt gegevens uit de SIM-kaart ook later kopiëren (pag. 24).

Algemene instructies

Stand-by-stand

De telefoon bevindt zich in de **stand-by-stand** en is **stand-by** als de naam van de provider op het display wordt weergegeven. Als u nu het toetsenpaneel sluit, blijft de telefoon stand-by.



Door deze toets **lang** in te drukken keert u vanuit iedere situatie terug in de stand-by-stand.

Ontvangstsignaal



Sterk ontvangstsignaal.



Een zwak signaal vermindert de spraakkwaliteit en kan tot verbreking van de verbinding leiden. Kies een andere plek.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Onthoud dat uw telefoon is voorzien van Digital Rights Management. Het gebruik van afbeeldingen, beltonen of toepassingen die u heeft gedownload, kan zijn beperkt door de leveranciers hiervan. Ze kunnen bijvoorbeeld tegen kopiëren zijn beveiligd of mogen slechts gedurende een bepaalde periode of een aantal keren worden gebruikt.

Hoofdmenu

Het hoofdmenu wordt grafisch weergegeven met pictogrammen:



Bellen vanuit de stand-by-stand.



Toepassing selecteren.



Een toepassing starten.

Opties voor het hoofdmenu

Opties Menu openen.

Afhankelijk van de context zijn verschillende functies beschikbaar:

Hoofdletters	Keuze uit twee lettergrootten.
Verlichting	De helderheid van de displayverlichting instellen.
Help	Help-tekst weergeven.



Gebruiksaanwijzing

Gebruik van menu's

De vereiste stappen voor het uitvoeren van een functie worden in de gebruiksaanwijzing **beknopt** beschreven. Het weergeven van een bellerslijst voor gemiste oproepen wordt bijvoorbeeld als volgt beschreven:

 →  → **Gemiste opr.**


Dit behelst de volgende stappen:


-  Hoofdmenu openen.
-  selecteren en vervolgens de functie **Gemiste opr.**


Selectie Indrukken om te bevestigen.


Snelkiezen in menu's

Alle menu's zijn genummerd zodat een functie (zoals het opstellen van een nieuw SMS-bericht) direct kan worden geselecteerd in de stand-by-stand door een nummer in te voeren:

 Druk op deze toets om het hoofdmenu weer te geven.


 Op deze toets drukken voor **Berichten**.


 Op deze toets drukken voor **Nieuwe maken**.


 Op deze toets drukken voor **SMS**.

Pictogrammen

De bediening wordt verduidelijkt met de volgende pictogrammen:


 Invoer van cijfers of letters.


 Aan/uit/einde-toets


 Verbindingstoets

 Displaytoetsen

Menu Een functie van een displaytoets weergeven.

 Druk op de joystick, bijvoorbeeld om het menu te openen.

 Druk de joystick in de aangegeven richting.

 De functie is afhankelijk van de netwerkprovider; mogelijk dient u zich op diensten te abonneren.

Druk op de joystick.


Het pictogram in het midden van de onderste regel op het display geeft de huidige functie weer die wordt uitgevoerd als op de joystick wordt gedrukt.


 Displaymenu

 Foto's maken

 Zoomen

 Annuleren

 Selecteren, Wijzigen, OK

 Bellen, oproep aannemen

Standaardfuncties

Optiemenu's

Lijst van functies die herhaaldelijk voorkomen in optiemenu's.

Opties	Menu openen.
Bewerken	Item openen om het te bewerken.
Lezen	Item weergeven.
Wissen/ Alles wissen	Item/alle items na bevestiging verwijderen.
Nieuw item?	Een nieuw item maken.
Zenden...	Selecteer de transmissiedienst en het medium voor het versturen of afdrukken.
Beantwoorden/ Allen beantw.	De afzender wordt de geadresseerde, het voorvoegsel „Re” wordt bij het onderwerp geplaatst en de ontvangen tekst wordt overgenomen in het nieuwe bericht.
Opslaan	Item opslaan.
Opslaan in 	Geadresseerden opslaan in het huidige adresboek.
Sorteren	Sorteercriteria instellen (alfabetisch, op type, chronologisch).

Tekstinvoer (pag. 16)	T9-voorkeur: T9 in- of uitschakelen. Invoertaal: Taal voor de tekst selecteren.
Naam wijzigen	Naam van het geselecteerde item wijzigen.
Capaciteit	Vrij geheugen weergeven.
Eigenschappen	Eigenschappen weergegeven van het gemarkeerde object.
Station Info	Naam, vrij geheugen en grootte van het huidige station weergeven.
Help	Help-tekst weergeven.

Markering

Markeer een of meer items om er een functie op toe te passen.

Opties	Menu openen.
Selecteren	Inschakelen.
Select.	Een item markeren .
Deselect	De markering van een item opheffen .

Extra markeringsfuncties:

Alles markeren	Alle items markeren.
Alle mark. oph.	De markering van alle gemarkeerde items opheffen.
Wis gemark.	Alle geselecteerde items worden verwijderd.

Beveiliging

Toestel en SIM-kaart zijn met verschillende codes tegen misbruik beveiligd.

Bewaar deze codes op een veilige plaats, maar wel zo dat u ze later terug kunt vinden!

Codes

PIN-code	Beveiligt uw SIM-kaart (PIN staat voor Personal Identification Number).
PIN2	Deze code wordt vereist voor de kostenweergave en de toegang tot extra functies op speciale SIM-kaarten.
PUK PUK2	Sleutelcode. Wordt gebruikt om SIM-kaarten te ontgrendelen nadat herhaaldelijk de verkeerde PIN-code is ingevoerd.
Toestelcode	Beveiligt uw telefoon. Moet worden ingevoerd wanneer de beveiliging voor het eerst wordt ingesteld.



PIN-gebruik

Gewoonlijk wordt elke keer wanneer u het toestel inschakelt om een PIN-code gevraagd. U kunt deze controle uitschakelen, maar dan is het mogelijk dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Bij sommige netwerkproviders kan de controle niet worden uitgeschakeld.

Selectie Op deze toets drukken.



PIN-code invoeren.



Invoer bevestigen.

Wijzigen Op deze toets drukken.



Bevestigen.

PIN wijzigen

U kunt de PIN-code wijzigen in een ander getal met vier tot acht cijfers dat u beter kunt onthouden.



De **huidige** PIN-code invoeren.




Op deze toets drukken.



De **nieuwe** PIN-code invoeren.



De nieuwe PIN-code **opnieuw** invoeren.



PIN2 wijzigen

(wordt alleen getoond als PIN 2-code beschikbaar is). Ga op dezelfde manier verder als bij **PIN wijzigen**.

Tel.code wijz.

(Toestelcode wijzigen)

De eerste keer dat u een door de toestelcode beveiligde functie (bijvoorbeeld **Directe oproep**, pag. 47) gebruikt, kunt u deze code (4 tot 8 cijfers) zelf invoeren. De code geldt vervolgens voor alle op deze manier beveiligde functies. Als de code drie keer onjuist is ingevoerd, wordt de toegang tot de toestelcode en de functies die deze coder vereisen geweigerd. Neem in dit geval contact op met de klantenservice van Siemens (pag. 56).

Aan het deblokken van de toestelcode zijn kosten verbonden.

Blokking van de SIM-kaart opheffen

Als drie keer een onjuiste PIN-code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Voer de door uw netwerkprovider bij de SIM-kaart verstrekte PUK-code (MASTER PIN) in volgens de daarvoor geldende instructies. Als u de PUK („Master-PIN“) kwijt bent, dient u contact op te nemen met de netwerkprovider.

Inschakelbeveiliging

Ook als de PIN-beveiliging is uitgeschakeld (pag. 14), is een beveiliging bij het inschakelen van de telefoon vereist.

Op deze manier voorkomt u dat de telefoon per ongeluk wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer u het toestel in een tas draagt of per vliegtuig reist.



Omlaag drukken.



Op deze toets drukken. De telefoon wordt ingeschakeld.

Annuleren


Indrukken of geen handeling uitvoeren. De telefoon wordt niet ingeschakeld.


Tekstinvoer


Tekstinvoer zonder T9


Druk net zo vaak op een cijfertoets tot het gewenste teken verschijnt.

Bijvoorbeeld:

 Druk één keer **kort** om de letter **a** in te voeren, twee keer om de letter **b** in te voeren etc. **Lang** indrukken om het cijfer in te voeren.

 **Kort** indrukken om het teken vóór de cursor te wissen en **lang** indrukken om het hele woord te wissen.


 De cursor verplaatsen (vooruit/achteruit).

 **Kort indrukken:** Schakelen tussen *abc*, *Abc*, *T9abc*, *T9Abc*, *T9ABC*, *123*.

Lang indrukken: alle invoeropties worden weergegeven.

 **Kort indrukken:** bijzondere tekens worden weergegeven.

Lang indrukken: invoermenu openen.

 **Eén keer of vaker indrukken:** *.,?!' " 0 + - () @ / : _*

Lang indrukken: het cijfer 0 invoeren.

 Een spatie invoeren.

Twee keer indrukken = regel afbreken.

Bijzondere tekens



Kort indrukken.

1)	¿	ı	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	()	/	*
¤	¥	\$	£	€	&	#	\	@
[]	{	}	%	~	<	=	>
	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Regel afbreken



Naar tekens navigeren.

Selectie Indrukken.

Menu voor tekstinvoer



Omlaag drukken:

Tekstformaat (alleen SMS),
Invoertaal, Markeren, Kopiëren/
Invoegen

Tekstinvoer met T9

"T9" combineert de juiste waarden na verschillende toetsaanslagen.



T9 in- of uitschakelen.

Invoertaal selecteren

Opties Tekstmenu openen.


Tekstinvoer, vervolgens
Invoertaal selecteren.

Selectie Bevestigen.

Schrijven met T9

U kunt het beste een woord voltooien zonder naar het display te kijken.


Druk de cijfertoetsen waar de betreffende letters op staan slechts **eenmaal** in.


 Een spatie of een verplaatsing van de cursor naar rechts beëindigt een woord.

Stel de tekst niet op met speciale tekens (zoals ë) maar met standaardtekens (zoals e). T9 zorgt voor de rest.

Woordsuggesties van T9

Als in de woordenlijst meer opties voor een woord voorkomen, verschijnt eerst het meest waarschijnlijke woord.

 Op deze toets drukken. Druk opnieuw op deze toets als ook dit woord onjuist is.


 Druk op deze toets totdat het juiste woord wordt weergegeven.

Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek:

Leren Word selecteren en invoeren zonder T9. Vervolgens **Opslaan**.

Woord corrigeren

Woorden **met** T9 geschreven:

 Word voor woord naar links/rechts gaan tot het gewenste woord is **gemarkeerd**.



Opnieuw door de T9-suggesties bladeren.



Hiermee wist u het teken links van de cursor **en** gaat u telkens naar het volgende mogelijke woord.

Extra informatie



Kort indrukken: Schakelen tussen: **abc, Abc, T9abc, T9Abc, 123.**

Lang indrukken: alle invoeropties worden weergegeven.



Lang indrukken: invoermenu openen (pag. 16).

T9®Text Input is licensed under one or more of the following: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; and additional patents are pending worldwide.

Tekstmodulen




→ **Tekstmodulen**

In het toestel kunnen standaardteksten worden opgeslagen, die u kunt gebruiken om berichten (SMS, MMS, e-mail) aan te vullen.

Bellen



Telefoonnummer invoeren (altijd inclusief netnummer/landnummer).

 **Kort** indrukken om het laatste cijfer te wissen, **lang** indrukken om het hele nummer te wissen.



Telefoonnummer kiezen.

Gesprek beëindigen



Kort op de verbreekttoets drukken of Slider sluiten.

Volume instellen



Onder/boven drukken om het volume te regelen.

Vorige nummers herhalen



Tweemaal indrukken. U kiest als volgt opnieuw het telefoonnummer dat het **laatst** is gekozen.

Lijst voor nummerherhaling openen:



Eenmaal indrukken.



Een telefoonnummer selecteren en vervolgens ...

... deze toets indrukken om het nummer te kiezen.

Automatische nummerherhaling

AutoHerh Het nummer wordt tien keer met steeds grotere tussenpozen gekozen.

Herinnering

Prompt Na vijftien minuten herinnert een signaaltoon u eraan dat u het weergegeven telefoonnummer opnieuw dient te kiezen.

Gesprek beantwoorden



Indrukken of Slider openen.

Druk op de displaytoets **Mute** om het belsignaal voor het huidige gesprek uit te schakelen, als het toetsenpaneel is gesloten.

Gesprek weigeren



Kort indrukken of Slider sluiten.

Extra informatie

Als u het gesprek accepteert, schakel „handsfree“ dan altijd uit voordat u de telefoon aan uw oor houdt om beschadiging van uw gehoor door de beltonen te voorkomen.

Een nummer kiezen en een gesprek beantwoorden is alleen mogelijk als de schuifregelaar is geopend (behalve bij een headset).



Telefoonnummer opslaan.

Handsfr.

Afspelen via de luidspreker (bij handsfree telefoneren).



Lang indrukken om de microfoon uit te schakelen.

Landnummers



Lang indrukken, tot er een „+“ wordt weergegeven.



Land selecteren.

Gespreksfuncties

Opties Er worden opties weergegeven die alleen **tijdens** het gesprek beschikbaar zijn.

Schakelen tussen twee gesprekken

Een tweede verbinding tot stand brengen

Opties Menu openen

In wacht Huidig gesprek in de wachtstand zetten en een ander telefoonnummer kiezen.

Opties Menu openen.

Wisselen Schakelen tussen gesprekken

Inkomende oproepen tijdens een gesprek

U hoort een wisselgesprektoon en kunt nu:

het tweede gesprek ook accepteren;

Wisselen het nieuwe gesprek accepteren en het huidige gesprek in de wachtstand zetten;

het gesprek in de wachtstand weigeren;

Afwijzen het gesprek weigeren of het via **Omleiding** doorschakelen naar de voicemail;

het gesprek in de wachtstand beantwoorden en het huidige gesprek beëindigen;



het gesprek beëindigen;



het nieuwe gesprek beantwoorden.

Gesprek(ken) beëindigen



Verbreekttoets indrukken.

Of Toetsenpaneel sluiten.

Ja Gesprek in de wachtstand beantwoorden.

Nee Alle gesprekken beëindigen.

Conferentie

U kunt maximaal vijf deelnemers beurtelings bellen en samenbrengen in een conferentie. Volg deze stappen nadat u een verbinding tot stand heeft gebracht:

Opties Menu openen en **In wacht** selecteren. Het huidige gesprek wordt in de wachtstand gezet.



Nu een nieuw telefoonnummer kiezen. Zodra de nieuwe verbinding tot stand is gebracht ...

Opties ... het menu openen en **Conferentie** selecteren. Herhalen tot u verbinding heeft met alle deelnemers.

Beëindigen



Op de verbreekttoets drukken om **alle** gesprekken van de conferentie tegelijkertijd te beëindigen.

Stuurcodes (DTMF)

Stuurcodes (nummers) invoeren om op afstand een antwoordapparaat te kunnen beluisteren.

Opties Menu openen en **DTMF** zenden selecteren.

Standaardboek



Functie selecteren

Itemweergave

De items in het standaardboek (adresboek of telefoonboek) worden weergegeven.



Naam selecteren met een specifieke beginletter en/of bladeren.

Nieuw item?

Een nieuw item maken.

Adresboek (zie ook pag. 21)

Telefoonboek (zie ook pag. 23)

Standaardboek

U kunt een bepaald boek instellen als standaardboek, dat bij voorkeur wordt gebruikt.

In de stand-by-stand kunt u het geselecteerde standaardboek open met de joystick.



Telefoonboek of adresboek openen.

Adresboek

In het adresboek kunt u voor elk item een hele reeks gegevens opnemen. Verder kunt u voor een item extra opties zoals afbeeldingen, verjaardagen en chatten gebruiken.

Telefoonboek

Het telefoonboek bevindt zich op de SIM-kaart. Per item kan slechts één telefoonnummer worden opgeslagen. U kunt het telefoonboek op de SIM-kaart eenvoudig verzenden naar een ander toestel.

Visitekaartje

Stel zelf uw visitekaartje samen en verzend het naar een andere mobiele telefoon. Als u nog geen visitekaartje heeft gemaakt, wordt u gevraagd hiervoor de gegevens in te voeren.



Van veld naar veld gaan en uw persoonlijke gegevens invullen.

Opslaan Indrukken.

Extra informatie

De inhoud van het visitekaartje voldoet aan de internationale vCard-norm.



Telefoonnummers uit het adresboek/telefoonboek kopiëren.

Groepen

Zie pag. 22.

<Infonummers>

Zie pag. 24.

Adresboek

U kunt maximaal duizend items opslaan in het adresboek, elk met een verschillende telefoon- en faxnummers, en extra adresgegevens. Deze items worden apart van de items in het telefoonboek in het toestelgeheugen beheerd.

Nieuw item?

Het adresboek is ingesteld als standaardlijst:



Adresboek openen (in de stand-by-stand)



Invoervelden weergeven.



Gewenste invoervelden selecteren.



Invoervelden invullen.

Er moet ten minste één naam worden ingevoerd. Voer telefoonnummers altijd inclusief het netnummer in.

Speciale invoervelden

Groep: Toewijzing aan een groep (pag. 22).

Adres: Uitbreiding voor invoer van het volledige adres:
Straat:, Postcode:, Plaats:, Land:

Comm.service

Informatie over het gebruik van een item als chat-contact:

**Nickname:,
 Gebruikers-ID WV:,
 ICQ-nummer:,
 AIM-naam:**

Verjaardag: Na activering van deze functie, kunt u een geboortedatum invullen.

Herinnering: Een dag van tevoren helpt de telefoon u aan de verjaardag herinneren op de ingestelde tijd.

Afbeelding: Een foto toewijzen aan het item. Deze afbeelding wordt dan weergegeven wanneer u door een toestel met het overeenkomstige telefoonnummer wordt gebeld.

Alle velden/Kleinere velden

Het aantal invoervelden weergeven.

Opslaan

Het item opslaan.

Aanvullende informatie






Tijdelijk schakelen naar het telefoonboek.

MPM (Mobile Phone Manager) van Siemens ondersteunt adresboekbeheer door Windows® PCs. U kunt MPM van internet downloaden op:

www.siemens-mobile.com





Item weergeven/zoeken

-  Adresboek openen (in de stand-by-stand).
-  Het gewenste item selecteren.
-  Weergeven.





Displayopties

- Opties** Functies weergeven voor het geselecteerde invoerveld.

Item bewerken

-  Adresboek openen (in de stand-by-stand).
-  Item selecteren en op **Bewerk.** drukken.
-  Menu openen en **Bewerk.** selecteren.
-  Wijzigingen aanbrengen en op **Opslaan** drukken.

Een nummer uit een item bellen

-  Adresboek openen (in de stand-by-stand).
-  /  Naam selecteren met een specifieke beginletter en/of bladeren.
-  Het telefoonnummer wordt gekozen.

Als er meerdere telefoonnummers voor het item in het adresboek staan, kunt u een selectie maken.

Adresboekfuncties

Afhankelijk van de context zijn verschillende functies beschikbaar:

- Opties** Menu openen.

Naar ... Het huidige item of de gemarkeerde items toewijzen aan een groep.



Naar SIM kop. Naam en nummer naar de SIM-kaart (telefoonboek) kopiëren.

Importeren Stelt het toestel in op invoer van een item in het adresboek via IrDA (pag. 45) of SMS (pag. 29).

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Groepen

In het toestel zijn standaard negen groepen gedefinieerd waarin u de adresboek-items op een overzichtelijke manier kunt indelen. Zeven groepen kunt u een andere naam geven.

-  Adresboek openen (in de stand-by-stand).
- <Groepen>** Selecteren (achter de groepsnaam staat het aantal items).
-  Groep selecteren.

Beltoon voor een groep





Zie pag. 42.

Telefoonboek

De items in het telefoonboek (op de SIM-kaart) worden apart van de items in het adresboek beheerd.

Nieuw item?

Als het telefoonboek als standaardboek is ingesteld:

-  Telefoonboek openen (in de stand-by-stand).
-  <Nieuw item> selecteren.
-  Invoervelden weergeven.
-  Invoervelden selecteren en invullen.

Telefoonnummer:

Voer telefoonnummers altijd met het netnummer in. Een item wordt niet opgeslagen zonder een telefoonnummer.

Naam:

Voor- en/of achternaam invoeren.

Groep:

Standaardinstelling **Geen groep**
Belangrijke telefoonnummers worden in een groep samengevoegd (VIP).

De groep VIP verschilt van de gelijknamige groep in het adresboek.

Locatie:

Standaardinstelling **SIM**





Met speciale SIM-kaarten kunt u telefoonnummers opslaan op een beveiligde locatie (**SIM beveiligd**) (PIN2 vereist).

Itemnummer:




Wordt automatisch aan elk item toegewezen. U kunt het telefoonnummer kiezen met het itemnummer.

Opslaan Indrukken om het nieuwe item op te slaan.

Bellen (een item zoeken)

-  Telefoonboek openen.
-  /  Naam selecteren met een specifieke beginletter en/of bladeren.
-  Het telefoonnummer wordt gekozen.



Item wijzigen

-  Item selecteren in het telefoonboek.
- Bewerk.** Deze toets indrukken.
-  Gewenste invoerveld selecteren.
-  Wijzigingen aanbrengen.
- Opslaan** Indrukken.

Opties voor het telefoonboek

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Kopie naar 	Alle gemarkeerde items naar het adresboek kopiëren.
Alles kop. 	Alle items naar het adresboek kopiëren.
Alles wissen	Telefoonboek volledig wissen. Beveiligd met PIN-code
Importeren	Toestel instellen voor ontvangst van een item uit het telefoonboek via IrDA (pag. 45) of SMS (pag. 29).

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Extra informatie



Tijdelijk schakelen naar het adresboek.

Land

Landnummer pag. 18

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt beheer van het telefoonboek door Windows®. Voor het downloaden van de MPM via internet gaat u naar:

www.siemens-mobile.com

<Overige boeken>



Telefoonboek openen en <Overige boeken> selecteren.

<Eigen nummers>

U kunt uw „eigen“ telefoonnummers ter informatie invoeren in het telefoonboek (bijvoorbeeld faxnummers).

<VIP-nummers>

De telefoonnummers weergeven die u heeft opgeslagen in de groep VIP.

<SIM-telefoonb.>

Items die in het telefoonboek op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen ook op andere mobiele telefoons worden gebruikt.

<Beveiligde SIM>



U kunt speciale SIM-kaarten gebruiken om telefoonnummers op te slaan op een beveiligde locatie. U heeft de PIN2-code nodig om deze nummers te wijzigen.

<Service-nrs.>/<Infonummers>

In het telefoonboek kunnen nummers zijn opgeslagen die uw netwerkprovider heeft verstrekt.

Gesprekslijst

Telefoonnummers worden opgeslagen, zodat u ze eenvoudiger opnieuw kunt kiezen.



Lijst selecteren.



Oproeplijst openen.



Telefoonnummer selecteren.



Telefoonnummer kiezen.

In elke lijst kunnen tien telefoonnummers worden bewaard.

Gemiste opr.



De telefoonnummers van oproepen die u niet heeft beantwoord, worden opgeslagen zodat u ze kunt terugbellen.



Gemiste oproep

Ontvangen opr

Beantwoorde oproepen worden weergegeven.

Gekozen nrs.

Toegang tot de nummers die u het laatst heeft gekozen.



Snelkiezen in de stand-by-stand.

Lijst wissen

De lijsten worden gewist.

Tijd/kosten



Selecteren.

Ltste gesprek, Alle uitgaande, Alle inkomende, Rest. eenheden, Kosten inst.



Rapport of instellingen openen.

Reset

Het geselecteerde rapport opnieuw instellen.

Kosten inst.



Menu openen.

Valuta

Lokale valuta instellen.

Kosten/eenhd

Voer de valuta, de kosten per eenheid en de tijd in.

Tegood

Met behulp van speciale SIM-kaarten kunt u of de netwerkprovider het tegood of de periode bepalen waarna de telefoon voor uitgaande gesprekken wordt geblokkeerd.

Autom. weerg.

Gespreksduur en -kosten worden automatisch weergegeven.

Camera

Met de geïntegreerde camera kunt direct de foto's en video's bekijken die u heeft opgenomen. Verder kunt u:

- de foto's gebruiken als achtergrond afbeelding, logo, start- en eindanimatie of als screensaver;
- de foto/video via MMS of e-mail verzenden.

Inschakelen



Of



De camera starten in de stand-by-stand.



Schakelen naar fotomodus.



Schakelen naar videomodus.

Het display toont het huidige beeld (voorvertoning). Op de eerste regel ziet u van rechts naar links:



Helderheid.



Zoomfactor.



Witbalans.



Flitser aangesloten.

In het beeld van de voorvertoning wordt in de rechterbovenhoek het aantal foto's weergegeven dat u nog kunt maken in de geselecteerde resolutie. Dit aantal is sterk afhankelijk van het gekozen onderwerp (vereiste opslagruimte). Onder het voorver-

toonde beeld wordt de geselecteerde resolutie weergegeven. In de videomodus worden hier de reeds gebruikte tijd en de maximumtijd voor de huidige clip weergegeven.

Fotomodus



Een foto maken.



Een voorvertoning weergeven van de volgende foto.

De foto wordt opgeslagen met naam, datum en tijd. Voor het invoeren van de naam, zie **Instellingen** in het optiemenu (pag. 27).

Instellingen voor het nemen van foto's:



Helderheid instellen.



Zoomfactor instellen.

Beeldresolutie

U kunt kiezen uit vier instellingen voor de beeldkwaliteit, onafhankelijk van de beeldresolutie van de voorvertoning. De maximumresolutie is 640 x 480 pixels.

Kies als resolutie **Achtergrond** voor het maken van uw eigen wallpaper.

De resolutie kan lager uitvallen als gevolg van de geselecteerde digitale zoomfactor.

Videomodus

U kunt twee resoluties instellen voor de kwaliteit van video. In de standaardmodus is de resolutie gelijk aan de resolutie van het voorvertoonde beeld.



Video-opname starten.



Video-opname stoppen.

Tijdens de video-opname wordt een rode punt weergegeven in de rechterbovenhoek van het display.

Afspelen Video-opname afspelen.

Flitser (accessoires)

Als de flitser is ingeschakeld, wordt dit aangegeven door een pictogram in het display. De flitser wordt constant geladen zolang de telefoon in de cameramodus staat. Hierdoor wordt de stand-by-tijd verkort.



Dit pictogram knippert als de flitser wordt geladen.

Voor instellingen, zie het optiemenu.

Cameraopties

Afhankelijk van de huidige situatie zijn de volgende functies beschikbaar:

Opties Menu openen.

Instellingen	<ul style="list-style-type: none"> • Naam voor foto's/opnamen • Beeldresolutie.
Foto's	Een lijst met foto's weergeven.
Andere video's	Een lijst met video-opnamen weergeven.
Microfoon aan	Microfoon in- of uitschakelen.
Flitser	Selecteer: Automatisch, Uit, Rodeogenred.
Zelfonstpannr	Ongeveer vijftien seconden na het indrukken wordt de foto genomen. Gedurende de laatste vijf seconden hoort u elke seconde een signaal.
Witbalans	Selecteer: Automatisch, Binnenshuis, Outdoor

(Voor standaardfuncties zie pag. 13)

Extra informatie



Er is niet voldoende opslagruimte beschikbaar. Start de wizard Opslaan om bepaalde gegevens te verwijderen (pag. 44).

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt het beheren en bewerken van foto's in Windows®. U kunt MPM van internet downloaden op:

www.siemens-mobile.com

Berichtenlijst

Inbox

In de centrale inbox staan alle ontvangen berichten. De items zijn gemarkeerd met een pictogram dat het soort en de status (pag. 7) ervan aangeeft.

De centrale inbox opvragen, bijvoorbeeld als u een nieuw SMS-bericht heeft ontvangen:



Displaytoets onder het pictogram indrukken.

Als u een item opent, wordt ook de betreffende toepassing gestart. Na een ingestelde periode worden items die al zijn gelezen en geopend alleen nog weergegeven in de (**Opties**) betreffende lijsten van inkomende items.

In de centrale inbox vindt u de volgende **soorten berichten**:
SMS, MMS, E-mail

Systeemberichten

Berichten over MMS, Gemist alarm, Gemiste afspr, Gemiste opr., WAP Push, Voice-bericht

Dataobjecten

Beltonen, Pictures en Video, kalender-items, Notities en Visitekaartje.

Berichtenlijsten

Alle SMS-, MMS- en E-mail berichten worden elk weergegeven in vier afzonderlijke lijsten.



→ → **Inbox**

→ Soort bericht selecteren.

Lijst met ontvangen berichten.



→ → **Ontwerp**

→ Soort bericht selecteren.

Lijst van opgeslagen concepten.



→ → **Niet verzonden**

→ Soort bericht selecteren.

Lijst van nog niet verzonden berichten.



→ → **Verzonden**

→ Soort bericht selecteren.

Lijst van ontvangen berichten.

Opties

Het functiemenu opvragen om de berichten te verwerken.

Inst. Message

Deze functie wordt niet door alle netwerkproviders aangeboden (functie is mogelijk uitgeschakeld). Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie hierover. Ga voor meer informatie hierover naar de uitvoerige gebruiksaanwijzing, die u vindt op internet, op

www.siemens-mobile.com/sl65

SMS

U kunt zeer lange berichten (maximaal 760 tekens) met uw telefoon versturen en ontvangen. Deze worden automatisch samengesteld uit verschillende „normale“ SMS-berichten (denk aan de hogere kosten). U kunt ook afbeeldingen en geluiden aan een SMS-bericht toevoegen.

opstellen/verzenden



→  → Nieuwe maken → SMS



Tekst invoeren (zie ook pag. 16). **Opties** Functies voor het opstellen van tekst.



Het verzenden starten.



Selecteer een telefoonnummer uit het telefoonboek/adresboek of toets dit nummer in.



Het SMS-bericht wordt ter verzending naar de berichtencentrale gestuurd.

Speciale functies

Beeld & Geluid

U kunt de afbeeldingen en geluiden met of zonder bijschrift verzenden. Onthoud dat afbeeldingen en geluiden beveiligd kunnen zijn (DRM, pag. 11).

Het invoerveld is geopend:

Opties

Menu openen.



Selecteer **Beeld & Geluid**.

Het menu bevat de volgende opties:

Stand. anim., **Stand.tonen**, **Eigen animat.**, **Eigen beelden**, **Eigen geluid**



Categorie selecteren.



Bevestigen. Het eerste item van de geselecteerde categorie wordt weergegeven.



Blader naar het gewenste item.

Voor **Stand.tonen/Stand.tonen**:



De selectie wordt toegevoegd aan het SMS-bericht.

Voor **Eigen animat.**, **Eigen beelden**, **Eigen geluid**:



De selectie wordt weergegeven/afgespeeld.



De selectie wordt toegevoegd aan het SMS-bericht.

SMS-archief



→  → SMS-archief

De lijst met in het toestel opgeslagen berichten wordt weergegeven.

SMS aan groep

U kunt een SMS-bericht als „circulaire“ naar een groep geadresseerden versturen.

Opties Menu openen.

Verzenden Selecteren.

Groep De groepenlijst wordt weergegeven.



Groep selecteren.



Groep openen en alle of afzonderlijke items markeren.



Het verzenden wordt gestart na een controlevraag

Lezen



Aankondiging van een nieuw SMS-bericht op het display.

De **Inbox** wordt geopend. Deze bevat de ontvangen berichten.



Druk op de joystick om het SMS-bericht te lezen.



Regel voor regel door het bericht bladeren.

Extra informatie



Als dit pictogram knippert, is het SIM-geheugen vol. U dient dan berichten te verwijderen of te archiveren.

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt het opstellen en beheren van SMS-berichten in Windows®. Voor het downloaden van de MPM via internet gaat u naar:

www.siemens-mobile.com

Beantwoorden

U kunt het geopende SMS-bericht onmiddellijk beantwoorden. De nieuwe, toegevoegde tekst wordt boven de ontvangen tekst geplaatst.



Functies waarmee u met een kunt antwoorden.

Instellen

SMS-handtek.



→ → Instelling
→ SMS → SMS-handtek.

U kunt een „handtekening” invoeren van maximaal zestien tekens. Deze handtekening wordt dan aan elk SMS-bericht toegevoegd, behalve aan **Antw.** en als een bestaand SMS-bericht wordt gewijzigd.

SMS-profielen



→ → Instelling
→ SMS → SMS-profielen

U kunt maximaal vijf SMS-profielen instellen. In deze profielen worden de kenmerken van de verzending van een SMS-bericht vastgelegd.

Profiel activeren



Profiel selecteren.



Inschakelen.

Profiel instellen.



Profiel selecteren en openen met **Bewerk.** om het te bewerken.

MMS

Met de **M**ultimedia **M**essaging **S**ervice kunt u teksten en afbeeldingen, video's en geluid versturen met een bericht naar een andere mobiele telefoon of naar een e-mailadres.

Afhankelijk van de telefooninstellingen ontvangt u een volledig bericht of alleen een melding met de gegevens over de afzender en de berichtgrootte. Het eigenlijke MMS-bericht kan dan later handmatig worden gedownload.

Een MMS-bericht opstellen

Een MMS-bericht bestaat uit een adreskop en de inhoud. Deze kan bestaan uit een aantal pagina's. Elke pagina kan een tekst, een afbeelding of een geluid bevatten. Onthoud dat afbeeldingen en geluiden beveiligd kunnen zijn (DRM, pag. 11).

Een standaard-MMS-bericht opstellen



→ Nieuwe maken → MMS

Selecteer eerst een object dat u toevoegen aan de eerste pagina van het MMS-bericht:

<Afbeelding> Selecteren.



Funcities voor afbeeldingen/video's weergeven: **Afb. invoegen**, **Video invoegen**, **Camera**

<Geluid> Selecteren.



Geluidsfuncties weergeven: **Geluid invoeg.**, **Opnemen**

<Tekst> Selecteren.



Tekstfuncties weergeven (zie ook pag. 16).

Opties

Opties

Menu openen.

Stuur MMS	MMS-bericht versturen.
Afspelen	MMS in het display volledig afspelen.
Afbeelding...	Zie hiervoor.
Geluid...	Zie hiervoor.
Tekst...	Zie hiervoor.
Pagina	<p>Pagina toev.: Een nieuwe pagina invoegen na de huidige.</p> <p>Pagina wissen: Huidige pagina verwijderen.</p> <p>Paginalijs: Beschikbare pagina's weergeven.</p> <p>Tijdstelling: De tijdsduur instellen voor het weergeven van het MMS-bericht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paginaduur: Automatisch of Handmatig • Pagina weergeven: Alleen als de optie Handmatig ervoor wordt weergegeven. De duur van de paginaweergave invoeren.

Eigen-schappen	Parameters voor verzenden invoeren (zie volgende hoofdstuk).
Als sjabloon	Het MMS-bericht na het opstellen opslaan als sjabloon. Zie ook hierna.
Lay-out	Een van de vier mogelijke layoutopties selecteren: Tekst boven, onder of naast (links of rechts van) de afbeelding.
Kleuren	Kleuren selecteren voor: <ul style="list-style-type: none"> • Bericht • Pagina • Afbeelding • Tekstachterg. • Tekstkleur
(Voor standaardfuncties zie pag. 13)	

Sjablonen

 →  → MMS-sjabloon

MMS-sjablonen zijn opgeslagen MMS-berichten zonder adres. Ze kunnen worden verzonden als een nieuw MMS-bericht of worden gebruikt als gedeelte van een nieuw MMS-bericht. Maximaal kunnen tien sjablonen worden opgeslagen.

Maak sjablonen door een nieuw MMS-bericht op te stellen of door een MMS-bericht te gebruiken dat u al ontvangen heeft.


Opties Menu openen en selecteren Als sjabloon.

Verzenden

De pagina('s) van het nieuwe MMS-bericht is (zijn) al opgesteld. Het MMS-bericht wordt weergegeven.



Adres-item openen.



Onderwerp:

Een korte omschrijving van het MMS-bericht invoeren.

Verzenden naar:

Een of meer telefoonnummers/e-mailadressen invoeren.

Grootte:

De grootte van het MMS-bericht weergeven.



Het verzenden starten.



Na bevestiging wordt het MMS-bericht verzonden.

Meer:



Extra adresvelden openen.


Verzendopties

Opties Menu openen.

Stuur MMS	MMS-bericht versturen.
Afspelen	MMS in het display volledig afspelen.
Bewerken	Object selecteren om het te wijzigen.
Geadr. toev.	Geadresseerde toevoegen uit het huidige adresboek.
Geadd. wissen	Afzonderlijke geadresseerde verwijderen.
Bijlage toev.	Bijlage toevoegen: <ul style="list-style-type: none"> • Bestand • Visitekaartje • Afspraak
Paginalijst	MMS-pagina's weergeven om ze te bekijken en/of te wijzigen.
Als sjabloon	MMS-bericht na het opstellen opslaan als sjabloon.
(Voor standaardfuncties zie pag. 13)	

Ontvangen

 /  Ontvangst van nieuwe MMS-berichten/notificaties wordt aangekondigd op het display.

 Ontvangst starten. Afhankelijk van de instelling (pag. 34) wordt het MMS-bericht of de melding in de centrale lijst van inkomende berichten geplaatst (Inbox).

Om het MMS-bericht volledig te ontvangen, moet het bericht worden geopend.

Ontvang. Transmissie starten.


Gelezen

Een MMS-bericht is volledig ontvangen.

 Beginnen met afspelen.

Belangrijkste toetsen voor het afspelen:

 Naar de volgende pagina.

 Kort indrukken om terug te keren naar het begin van de huidige pagina, twee maal kort indrukken om terug te keren naar het begin van de vorige pagina.

 Volume instellen.

 /  Afsluiten.

Als het MMS-bericht volledig is, worden de gegevens van het bericht weergegeven.

Onderwerp:

Omschrijving van het MMS-bericht.

Van: Informatie over de afzender.

Grootte: Grootte van het MMS-bericht in KB.

Meer: Extra invoervelden.

Extra informatie

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt het opstellen en beheren van MMS-berichten in Windows®. Voor het downloaden van de MPM via Internet gaat u naar:


www.siemens-mobile.com

Instellen




MMS-profiel:

U kunt zes SMS-profielen instellen. In deze profielen kunt u de verzend-eigenschappen instellen. Meestal zijn de eigenschappen al ingesteld. Neem indien nodig contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.



Profiel selecteren.



Openen om het profiel te bewerken.

Instelopties

Opties Menu openen.

Activeren, Naam wijzigen, Inst. wijzigen

Gebruikersinst

Stel de verzendopties voor MMS naar eigen smaak in:

Verzendrapport: Ontvangstbevestiging vragen van verzonden berichten.

Leesbevestiging: Bevestiging vragen dat het MMS-bericht is gelezen.

standaard-prioriteit: Prioriteit voor verzenden:
Normaal, Hoog, Laag

Geldigheid:	De periode selecteren waarbinnen de berichten-centrale het bericht moet versturen: Handmatig, 1 uur, 3 uur, 6 uur, 1 dag, 1 week, Maximum* * Langst mogelijke periode die de netwerkprovider toestaat.
Vroegste levertijd:	Overdracht van de berichtcentrale naar de geadresseerde: Onmiddellijk, Morgen
Standaard-duur:	Weergaveduur van een MMS-pagina (standaard-vereiste).
Opvraag:	Volledig MMS-bericht ontvangen of alleen een ontvangstnotificatie. Onmiddellijk Het volledige MMS-bericht direct ontvangen. Auto.eigen net Het volledige MMS-bericht direct op het eigen netwerk ontvangen. Handmatig U ontvangt alleen een notificatie.
Spam-filter:	Instellingen voor het ontvangen van reclameberichten via MMS.
Formaat-indicatie: ☹!	Instellen van de maximale berichtgrootte en de behandeling hiervan.

E-mail

Uw telefoon heeft een -mailprogramma (client) waarmee u e-mails kunt schrijven en ontvangen.

Opstellen/verzenden



→ Nieuwe maken → E-mail

Adresgegevens invoeren:

Verzenden naar:

Een of meer telefoonnummers/
e-mailadressen invoeren.

Onderwerp: Het onderwerp van het e-mailbericht invoeren.

Inhoud Tekst invoeren.

Verzenden:

Opties Menu openen.

Verzend e-mail

Selecteren.

Of

Alle velden Extra invoervelden openen.

Bijlagen: Bijlagen zoals beeld of geluid toevoegen.

Ontvangen/lezen



→ Inbox

→ Kies een functie.

Voordat u een e-mailbericht kunt lezen, moet u het van de server downloaden.

E-mail ophalen

Alleen de berichtkop wordt verzonden.

Opties

Menu openen en Inhoud ophalen selecteren.

Zend./ontv. Alle e-mailberichten worden naar de Inbox gestuurd en alle voltooid e-mailberichten uit de lijst Niet verstuurd worden verzonden.

Instellingen



→ Instelling → E-mail

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u eerst uw server- en e-mailinstellingen definiëren. De meeste instellingen zijn al gedefinieerd. Is dit niet het geval, kan kunt u hiervoor terecht bij uw netwerkprovider. Ga voor meer informatie naar:

www.siemens-mobile.com/sl65

Toegang activeren



Toegang selecteren.



Toegang activeren

Account-inst.



Toegang of <Leeg> selecteren.

Bewerk.

Beginnen met instellen. De invoervelden worden ingevuld overeenkomstig de sjabloon van de netwerkprovider.

Voicebericht/CB

Voicebericht



Als u over een voicemail beschikt, kan een beller een voicebericht voor u achterlaten als

- uw toestel uitgeschakeld is of niet gereed is voor ontvangst;
- u niet wilt antwoorden;
- u in gesprek bent.

Mogelijk moet u deze dienst apart aanvragen en handmatig instellen.

Instellingen



U krijgt van de netwerkprovider twee telefoonnummers:

Nummer van de voicemail opslaan


Dit nummer belt u om uw voiceberichten te beluisteren.



Telefoonnummer invoeren en met **OK** bevestigen.

Doorschakelnummer opslaan

Gesprekken worden naar dit telefoonnummer doorgeschakeld.



Voer het telefoonnummer in en meld het met **OK** aan bij het netwerk.

Bericht beluisteren



Afhankelijk van de netwerkprovider, wordt een nieuw voicebericht op de volgende manieren aangekondigd:



Pictogram met korte signaaltoon.

Of



Via een SMS-notificatie.

Of

U wordt gebeld en krijgt een automatische aankondiging.

Bel uw voicemail om de berichten af te spelen.



Lang indrukken (het nummer van de voicemail indien nodig slechts één keer invoeren). Afhankelijk van uw netwerkaanbieder bevestigen met **OK** en **Mailbox**.

CB-diensten



→ Instellingen
→ CB-diensten

Sommige netwerkproviders bieden informatiediensten aan (infokanalen, **Cell Broadcast**). Als de ontvangst hiervan ingeschakeld is, ontvangt u berichten over de geactiveerde thema's in uw **Themalijs**t.

Tekst groter

De displayteksten kunnen voor alle berichten worden ingesteld op een van de drie beschikbare formaten.

Surf & Fun

Op internet vindt u de nieuwste informatie, die bovendien helemaal is afgestemd op de weergavemogelijkheden van uw toestel. U kunt ook games en toepassingen downloaden naar uw telefoon. Mogelijk moet u eerst bij uw netwerkaanbieder een internet-account openen.

Internet



Na het opvragen van de functie kunt u de browser activeren met de standaardoptie. (Browserinstellingen, pag. 38; deze zijn mogelijk (vooraf) gedefinieerd door uw netwerkprovider).

Browsermenu

Opties Menu openen.

Homepage	Naar de standaardhomepage gaan of het huidige profiel (pag. 38).
Favorieten	Favorieten weergeven die opgeslagen zijn in de telefoon; favoriet opslaan.
Ga naar...	Een URL invoeren.
Opnieuw laden	Huidige pagina opnieuw laden.

URL weergeven	De URL weergeven van de pagina die momenteel is geladen om deze te verzenden via SMS/MMS/e-mail.
Geschiedenis	De internetpagina's weergeven die het laatst zijn bezocht.
Verbreken	De verbinding met internet verbreken.
Bestand	Het object op de huidige pagina opslaan of de hele pagina opslaan, opgeslagen pagina's weergeven.
Instellingen	Browserinstellingen (pag. 38).
Afsluiten	De browser sluiten.

Verbinding verbreken



Lang indrukken om de verbinding te verbreken en de browser te sluiten.

Navigatie in de browser



- Een link selecteren
- Instellingen, status aan/uit.



- **Kort** indrukken: naar de vorige pagina.




- Naar vorige/volgende veld of link.
- Eén regel verschuiven.

Pictogrammen in de browser



Speciale tekens invoeren



Browserinstellingen



Opties Menu openen.

Instellingen Selecteren.

Browser De startoptie, behandeling van afbeeldingen en geluiden en verzendopties instellen.

Profielen De lijst van profielen wordt weergegeven zodat u ze kunt activeren of instellen (zie het volgende).

Protocolparameters Protocolparameters, push-berichten, verbreektijd en de behandeling van cookies instellen.

Beveiliging Codering instellen.

Context Sessie resetten: cache, geschiedenis en cookies wissen.

Uw internetbrowser valt onder de licentie van:



Profielen

De voorbereiding van het toestel voor internettoegang is afhankelijk van de huidige netwerkprovider.

Standaardprofielen

Meestal zijn er al verbindingsprofielen gemaakt voor een of meer netwerkproviders.



Profiel selecteren.



Profiel activeren.

Profiel handmatig instellen.

Raadpleeg indien nodig uw netwerkprovider. Hier kunt u de instellingen wijzigen en de profielen verwijderen

Favorieten



→ → Favorieten

URL's weergeven die zijn opgeslagen in de telefoon. Nieuwe favorieten kunnen worden opgeslagen. U kunt favorieten bewerken en beheren in mappen.

Extra informatie

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt het beheren van uw favorieten in Windows®. Voor het downloaden van MPM via internet gaat u naar:

www.siemens-mobile.com

Spelletjes en Toepassingen

Op internet worden games en toepassingen aangeboden. Als u deze downloadt, kunt u ze gebruiken via de telefoon. Bij de meeste toepassingen bevatten instructies. Op uw telefoon zijn standaard al enkele toepassingen geïnstalleerd. Een lijst daarvan kunt u vinden op:

www.siemens-mobile.com/sl65

Vereisten

Profiel (pag. 38) en de verbinding (pag. 45) moeten zijn geconfigureerd.

Downloaden


Selecteer de juiste verbinding voor het downloaden van games of toepassingen:

 →  → Spelletjes/Toepassingen

Naast URL's en netwerkproviders voor het downloaden, worden alle beschikbare toepassingen/games en mappen weergegeven.

Opnieuw downl.

 Een netwerkprovider of een URL selecteren.

 De browser starten en naar de URL gaan.

Extra informatie

Met behulp van de browser kunt u toepassingen (bijvoorbeeld beltonen, games, afbeeldingen, animaties) downloaden van internet. Het laden of uitvoeren van toepassingen beïnvloedt of wijzigt de bestaande software van uw Java™-compatibele mobiele telefoon niet.

Siemens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of in verband met toepassingen die de klant zelf heeft geïnstalleerd, noch voor software die geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk geleverde pakket. Dat geldt ook voor functies die op initiatief van de klant zelf zijn ingeschakeld. Het risico van verlies, beschadigingen of defecten aan het toestel dan wel aan toepassingen en het risico op welke directe of indirecte schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van deze toepassing is uitsluitend voor rekening van de koper.

Om technische redenen gaan dergelijke toepassingen en de activering van bepaalde functies verloren bij vervanging, nieuwe levering of reparatie van het apparaat.

In deze gevallen dient de koper de toepassing opnieuw te downloaden of aan te vragen. Zorg ervoor dat uw telefoon is voorzien van Digital Rights Management (DRM) zodat afzonderlijke toepassingen die zijn gedownload van internet zijn beveiligd tegen ongeoorloofde reproductie. Deze toepassingen zijn dat uitsluitend bedoeld voor gebruik in uw telefoon en kunnen niet vanuit het toestel worden overgebracht, zelfs niet voor het maken van een reservekopie.

Siemens garandeert niet dat het opnieuw downloaden of inschakelen überhaupt mogelijk of kosteloos mogelijk is en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Beveilig uw toepassingen op de PC met MPM (Mobile Phone Manager), voorzover dit technisch mogelijk is. U kunt MPM van internet downloaden op: www.siemens-mobile.com

Downloadassis.

 →  → Downloadassis.

Voor hulp en ondersteuning bij het downloaden.

Instellingen

Profielen



Met een profiel kunt u verschillende instellingen vastleggen, bijvoorbeeld om het toestel aan het geluidsniveau van de omgeving aan te passen.

- Er zijn vijf standaardprofielen met standaardinstellingen. U kunt deze profielen echter wijzigen: **Normale omgeving**, **Stille omgeving**, **Luidruchtige omgeving**, **Car Kit**, **Headset**
- U kunt twee persoonlijke profielen instellen (<Naam>).
- Het speciale profiel **Vliegtuigmodus** kunt u niet wijzigen.

Profielinstellingen

Op de volgende manier bewerkt u een standaardprofiel of maakt u een nieuw persoonlijk profiel:



Profiel selecteren.

Opties

Menu openen en Inst. wijzigen selecteren.

Er wordt een lijst met beschikbare functies weergegeven. Nadat u een functie heeft ingesteld, gaat u terug naar het profielmenu waar u nog een instelling kunt wijzigen.

Car Kit

Alleen bij gebruik van een originele Siemens-Car Kit wordt het profiel automatisch ingeschakeld wanneer u de telefoon in de houder plaatst (zie ook Accessoires).

Headset

Het profiel wordt alleen automatisch ingeschakeld als een originele Siemens-headset wordt gebruikt (zie ook accessoires).

Vliegtuigmodus

A alleen geluid- en trilfunctie van alle signalen (afspraken, wekker) zijn uitgeschakeld; herinneringen worden nog wel in het display weergegeven. Dit profiel **kan niet worden gewijzigd**.

Inschakelen



Naar **Vliegtuigmodus** bladeren.



Selectie bevestigen.



De controlevraag opnieuw bevestigen om het profiel in te schakelen. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld.

Modus Normaal

Als u de telefoon weer inschakelt, wordt het eerder ingestelde profiel automatisch opnieuw ingeschakeld.


Thema's




Een geheel nieuwe gebruikersinterface laden. Met een druk op de knop worden verschillende functies opnieuw ingedeeld op thema, bijvoorbeeld aan- of uitzetten van animaties, achtergrondafbeeldingen, screensaver, aan- of uitzetten van melodieën, en extra animaties.

Themabestanden worden gecomprimeerd om geheugen te besparen. Na het downloaden (pag. 39) of een oproep vanuit **Mijn bestanden**, worden deze bestanden automatisch uitgepakt als ze worden geactiveerd.


Nieuw thema inschakelen



Thema selecteren.



Voorbeeld van thema weergeven.



Nieuw thema inschakelen.

Weergave




→ Functie selecteren.

Taal

Stel de taal in voor de tekst op het display. Als „automatisch” is ingesteld, wordt de taal van uw netwerkprovider gebruikt.

Als een taal is ingesteld die u niet begrijpt, kunt u de telefoon opnieuw instellen op de taal van uw netwerkprovider door middel van de volgende code (vanuit stand-by-stand):

***#0000#** 

Tekstinvoer

T9-voorkeur

Intelligente tekstinvoer in- of uitschakelen.

Invoertaal Taal voor de tekstinvoer selecteren.

Achtergrond

Wallpaper voor het display instellen.

Operator

Afbeelding selecteren die in plaats van het logo van de netwerkprovider moet worden weergegeven.

Kleurinstelling.

Selecteer het kleurenschema, waaronder de wallpaper voor de gehele gebruikersinterface.

Screensaver

De screensaver geeft na een instelbare tijd een afbeelding op het display weer. De functie wordt beëindigd door inkomende gesprekken en door op een willekeurige toets te drukken, behalve als de beveiligingsfunctie is ingeschakeld.

Startanimatie

Deze animatie wordt weergegeven als de telefoon wordt ingeschakeld.

Eindanimatie

Shown when the phone is switched off.

Welkomsttekst

Is displayed instead of an animation when you switch on the phone.

Hoofdletters

You can choose between two font sizes for the display.

Verlichting

Set display light brighter/darker.

Beltonen



→  → Beltonen

→ Functie selecteren.

Stel de beltonen op de telefoon naar eigen smaak in.

Belsign instel

Het belsignaal in- en uitschakelen of tot een korte signaaltoon beperken.

Trilalarm

Om te voorkomen dat mensen worden gestoord door beltonen, kunt u in plaats hiervan het trilsignaal instellen. Het trilsignaal kan ook naast de beltoon worden ingeschakeld.

Deze functie is bij het laden van de batterij en wanneer accessoires zijn aangesloten uitgeschakeld (met uitzondering van de headset).

Volume

U kunt het volume voor specifieke soorten oproepen/functies instellen.

Extra informatie

Zorg ervoor dat u het gesprek heeft aangenomen voordat u de telefoon naar uw oor brengt. Zo voorkomt u beschadiging van uw gehoor door luide beltonen.

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) ondersteunt het beheren van beltonen en geluid door Windows® PC's. U kunt MPM van internet downloaden op:

www.siemens-mobile.com

Beltoon toewijzen

Een toegewezen beltoon klinkt of de lijst van mogelijke beltonen wordt weergegeven zodat u ze kunt selecteren.

Oproepinstell.



→ → Oproepinstell.
→ Functie selecteren.

Anoniem bellen



Als u deze optie inschakelt, wordt op het display van uw gesprekspartner uw telefoonnummer niet weergegeven (afhankelijk van de netwerkaanbieder).

Wisselgesprek



Als u voor deze dienst bent geregistreerd, kunt u controleren of de dienst is ingesteld en deze inschakelen/uitschakelen.

Omleiden

U kunt instellen wanneer oproepen moeten worden doorgeschakeld naar uw voicemail of naar andere nummers.

Doorschakeling instellen (voorbeeld)

Onbeantw opr.



Selecteer **Onbeantw opr.** (Bevat de voorwaarden **Onbereikbaar, Geen gehoor, Bezet**, zie het volgende)



Bevestig uw selectie en kies **Instellen**. Voer vervolgens het telefoonnummer in waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.



Bevestigen. De netwerkinstelling wordt bevestigd.

Alle oproepen



Alle oproepen worden doorgeschakeld.



Pictogram boven aan het display in de stand-by-stand.

Andere opties voor het doorschakelen:

Onbereikbaar, Geen gehoor, Bezet, Ontvangt fax, Ontvangt data

Oproepfilter

Alleen oproepen met telefoonnummers, die in het telefoonboek/adresboek staan of aan een groep zijn toegewezen worden aangekondigd. De overige oproepen worden alleen op het display gemeld.

Elke toets

Inkomende oproepen kunnen worden aangenomen door op een willekeurige toets te drukken (behalve de toets).

Minutentoon

(Alleen) u hoort tijdens het gesprek elke minuut een korte signaaltoon (pieptoon) als herinnering aan de verstreken tijd.

Tst.instell.



→ Tst.instell.

→ Functie selecteren.

Toetstonen

Stel het type toetstoon in.

Service-tonen

Service- en attentietonen instellen.

Automatisch uitschakelen

Het toestel wordt elke dag op het ingestelde tijdstip uitgeschakeld.

Toestelnr

Het toestelnummer (IMEI) wordt weergegeven. Deze informatie kan nuttig zijn voor de klantenservice.

In plaats hiervan kunt u ook het volgende invoeren in de stand-by-stand: ***#06#**

Info Meer informatie weergeven over de toepassing.

Test toestel

Na de laatste informatiepagina kunt u een zelftest of afzonderlijke tests uitvoeren. Als u **Test seq.** selecteert, worden alle afzonderlijke tests uitgevoerd.

Softwareversie

Weergave in de stand-by-stand:

***#06#**, en druk u vervolgens op **Info**

Geh.assistent

De wizard Geheugen helpt u bij onvoldoende toestelgeheugen.

Bestandssys.

Formatteren

(beveiligd met toestelcode)

Het toestelgeheugen wordt geformateerd en **alle** opgeslagen gegevens, zoals beltonen, afbeeldingen, games etc., worden verwijderd. Het formatteren kan langer duren dan één minuut.

Defrag

Meer geheugen vrijmaken door tijdelijke, overbodige bestanden te verwijderen.

Standaardinst.

De standaardwaarden (fabrieksinstellingen) van het toestel herstellen. Dit heeft geen effect op de SIM-kaart of de netwerkinstellingen.

In plaats hiervan kunt u ook het volgende invoeren in de stand-by-stand:

***#9999#**

Klok



→ → Klok

→ Functie selecteren.

Tijd/datum

Wijzigen Voer eerst de datum en dan de tijd in.

Tijdzones

Wereldkaart

Weergave van de tijdzones.



Selecteer een tijdzone.

Plaatsenlijst

Lijst van plaatsen in de wereld.



Selecteer een plaats in de gekozen tijdzone.

Datumnotatie:

Selecteer de datumnotatie.

Tijdnotatie

Selecteer **Formaat 24h** of **Formaat 12h**.

Boeddh. datum

Schakelen naar de Boeddhistische datumnotatie

Klok weergev.

Tijdweergave in-/uitschakelen.

Auto. tijdzone



De tijd wordt automatisch ingesteld in het mobiele netwerk.

Verbinding



→ → Verbinding

→ Functie selecteren.

GPRS



(General Packet Radio Service)

GPRS is een nieuwe methode voor snellere datatransmissie via het mobiele netwerk. Pictogrammen op het display, zie pag. 7.

Extra informatie

Siemens MPM (Mobile Phone Manager) brengt een GPRS-verbinding met internet tot stand voor uw Windows® PC of laptop. U kunt MPM van internet downloaden op:

www.siemens-mobile.com

GPRS-info

Informatie over de verbinding weer-
geven.

IrDA

Uw telefoon is voorzien van een infraroodpoort (SIR (Serial Irda), maximaal 115,2 kbps). De afstand tussen twee apparaten mag niet groter zijn dan dertig centimeter. De infraroodsensoren in beide apparaten moeten zo nauwkeurig mogelijk op elkaar worden gericht. Pictogrammen in het display, zie pag. 7.

Data Services

Standaardinstelling en inschakelen van de verbindingsprofielen voor de toepassingen **MMS**, **Wap**. De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider: raadpleeg uw provider of bezoek de volgende URL op internet voor meer informatie www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare in het FAQ-gedeelte.

HTTP-profiel

De standaardinstelling van de telefoon is afhankelijk van de betreffende provider. Raadpleeg uw provider of bezoek de volgende URL op internet voor meer informatie www.siemens-mobile.com/mobilescustomercaare in het FAQ-gedeelte.

Verificatie

Gecodeerd inbelnummer (alleen CSD-verbindingen) in- of uitschakelen.

Fax/data

Spr./fax verz.



Stel deze functie **vóór** het verzenden op de telefoon in, om van de voice-naar de faxmodus te schakelen.

Spr./fax ontv.

Start het vereiste communicatieprogramma op de PC en selecteer **tijdens** het gesprek de functie op de telefoon (de PC neemt de verbinding dan over).

Ontv.fax/data



De oproep wordt aangekondigd door een speciale beltoon en het oproeptype (fax of data) wordt weergegeven. Start nu het communicatieprogramma op de PC om de fax of data te ontvangen.

Beveiliging



→ → Beveiliging
→ Functie selecteren.

Auto.toetsblok

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het toetsenpaneel automatisch geblokkeerd zodra de toetsen in de stand-by-stand een minuut lang niet zijn gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de telefoon per ongeluk wordt gebruikt. U blijft echter bereikbaar en u kunt ook het alarmnummer bellen.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van het toetsenpaneel inschakelen/uitschakelen. Bij het openen van het toetsenpaneel wordt de toetsblokkering altijd opgeheven.

Extra informatie

Blokkern/blokking opheffen in de stand-by-stand. Altijd:



Lang indrukken.

Directe oproep

Er kan slechts **één** telefoonnummer worden gekozen. De vereiste toestelcode (4 tot 8 cijfers) wordt door u ingesteld en bij de eerste beveiligingsinstelling ingevoerd.



Druk deze toets **lang** in en voer vervolgens de toestelcode in om de telefoon uit te schakelen.

Alleen 

Oproepen beperken tot door de SIM-kaart beveiligde telefoonnummers in het telefoonboek.

Alleen deze SIM

Verhindert het gebruik van het toestel met een **andere** SIM-kaart.

Codes

Zie voor een beschrijving pag. 14: PIN-gebruik, PIN wijzigen, PIN2 wijzigen, Tel.code wijz.

Blokking

Met netwerkblokking beperkt u het gebruik van de SIM-kaart.

Alle uitgaande

Alle uitgaande gesprekken, behalve naar alarmnummers, worden geblokkeerd.

**Uitg.internat.
(Uitgaand internationaal)**

Alleen binnenlandse gesprekken zijn mogelijk.

Uit.int./eigen (Uitgaand internationaal zonder binnenland)

Geen internationale gesprekken; alleen oproepen naar het binnenland.

Alle inkomende

Alle inkomende gesprekken worden geblokkeerd.

Bij roaming

U ontvangt alleen gesprekken die van het eigen netwerk afkomstig zijn.

Statuscontr.

Statusinformatie over netwerkblokkingen.

Alles opheffen

Alle blokkeringen verwijderen.

Netwerk

→ Netwerk

→ Functie selecteren.

Lijn

Er moeten **twee afzonderlijke** telefoonnummers zijn geregistreerd.

Netwerk-info

Hiermee kunt u een lijst met momenteel beschikbare mobiele netwerken opvragen.

Ander netwerk

Het zoeken naar een netwerk wordt opnieuw gestart.

AutomNetkeus

Als deze functie is ingeschakeld, wordt het eerstvolgende netwerk uit de lijst met "voorkeursnetwerken" gekozen.

Vrkeursnetw.

Stel in van welke netwerkprovider u bij voorkeur gebruikmaakt wanneer u het eigen netwerk verlaat.

Frequentieband



Kies GSM 900, GSM 1800 or GSM 1900.

Snel zoeken

U wordt met korte tussenpozen bij het netwerk aangemeld.

Gebr.groep



Bij sommige netwerkaanbieders kunt u met deze functie groepen samenstellen. Deze kunnen bijvoorbeeld toegang tot interne (bedrijfs)informatie hebben of tegen speciale tarieven bellen. Neem voor meer informatie contact op met de provider.

Accessoires



→ Accessoires
→ Functie selecteren.

Car Kit

Alleen bij gebruik van een originele handsfree Car Kit van Siemens. Het Car Kit-profiel wordt automatisch ingeschakeld als de telefoon in de houder wordt geplaatst.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Gesprekken worden na enkele seconden automatisch beantwoord. Er kunnen mensen meeluisteren!

Automatisch uitschakelen

(standaardinstelling: 2 uur)

De telefoon wordt gevoed door de accu van de auto. Stel de tijd in die moet verstrijken tussen het uitzetten van het contact en het automatisch uitschakelen van de telefoon.

Autoluidspr.

De weergave verbeteren onder bepaalde omstandigheden.

Headset

Alleen in combinatie met een originele Siemens-headset (zie Accessoires). Als een originele Siemens-headset wordt gebruikt, wordt het profiel automatisch ingeschakeld wanneer de headset wordt aangesloten.

Autom.beantw.

(standaardinstelling: uit)

Oproepen worden na enkele seconden automatisch aangenomen (behalve als de belmelodie is uitgeschakeld of is ingesteld op een korte signaaltoon). Daarom moet u de headset dragen.

Automatisch beantwoorden

Als u niet merkt dat uw telefoon een oproep heeft aangenomen, kan de beller meeluis-teren bij gesprekken die in de auto worden gevoerd.

ProSlide



→ ProSlide

→ Functie selecteren.

ProSlide blokk.

Automatische toetsblokkering bij het sluiten van het toetsenpaneel inschakelen/uitschakelen. Bij het openen van het toetsenpaneel wordt de toetsblokkering altijd opgeheven.

Open-melodie

Stel de muziek in die moet worden afgespeeld als het toetsenpaneel wordt geopend.

Sluit-melodie

Stel de muziek in die moet worden afgespeeld als het toetsenpaneel wordt geopend.

Snelkiezen


Displaytoetsen

Een telefoonnummer of functie toekennen aan de twee displaytoetsen.

Wijzigen

U kunt bijvoorbeeld de functie **Internet** toewijzen aan de displaytoets. Deze functie instellen (in de stand-by-stand):

Internet **Kort** indrukken, en daarna **Wijzigen**.

Een nieuwe functie uit de lijst selecteren en bevestigen met .

Gebruiken


Internet dient hier slechts als voorbeeld.


Internet **Lang** indrukken om de toepassing te starten.

Snelkeuzetoetsen

Wijs een telefoonnummer of functie toe aan de toets 2 tot en met 9. Toets 1 is gereserveerd voor de mailbox.

Functies toewijzen

 **Kort** op een cijfertoets (bijvoorbeeld toets 3) drukken en vervolgens op **Instellen**.

Een nieuwe functie uit de lijst selecteren en bevestigen met .


Gebruiken

Een opgeslagen telefoonnummer selecteren of een opgeslagen toepassing starten (bijvoorbeeld **Internet**).

In de stand-by-stand:

 **Lang** indrukken:

Mijn menu


 Indrukken.

Mijn m.. Indrukken.


Stel uw eigen menu samen. Standaard bevat de lijst tien items. U kunt deze items echter wijzigen.

Het menu wijzigen

U kunt elk item (1-10) vervangen door een ander item uit de keuzelijst.

 Item selecteren.

Wijzigen Functielijst openen zodat u een keuze kunt maken.

 **Nieuw** item uit de lijst selecteren.

 Bevestigen. Het item wordt opgeslagen.

Beginwaarden

Al.reset. Selecteren. Na een controlevraag worden de beginwaarden ingesteld.

Organiser

 →  → Functie selecteren.



Kalender

U kunt uw afspraken invoeren in de kalender. De tijd en datum moeten juist worden ingesteld.

U kunt de kalender in drie formaten bekijken: maandoverzicht, weekoverzicht of dagoverzicht.

De verschillende items hebben een eigen kleurcode. Afspraken worden op de horizontale tijdbalk weergegeven door middel van een verticale gekleurde balk.

Navigeren:

 /  Tussen weken/dagen/uren bladeren.

Extra informatie

Met de plus- en mintoets aan de zijkant van de telefoon kunt u, afhankelijk van het gekozen overzicht, tussen de maanden of weken bladeren.

Agenda inst.

Begin van dag:

De tijd waarop werkdagen beginnen.

Begin van week:

De weekdag waarop het maand- en weekoverzicht aan de linkerkant begint.

Weekend

De dagen van het weekend instellen.

Verjaardagen weerg:

Afspraken

Afspraken worden chronologisch weergegeven in een lijst.

Een nieuwe afspraak invoeren

<Nieuw item>

Selecteren.

Types:



Memo: Omschrijving invoeren



Voice memo: Opnemen van voicenotities.



Oproep: Telefoonnummer invoeren. Dit nummer wordt bij de herinnering weergegeven.



Bijeenkomst: Omschrijving invoeren.



Vakantie: Verblijfplaats en einddatum invoeren.



Verjaardag: Naam en datum invoeren.

Afhankelijk van het type zijn verschillende invoer- en selectievelden beschikbaar. Mogelijk is het aantal velden beperkt, zie **Standaard** aan het eind van de lijst.

Extra informatie



Wekker is ingeschakeld.



Afspraak, herinnering is ingeschakeld.

Er is ook een signaal hoorbaar als het toestel is uitgeschakeld (behalve in de **Vliegtuigmodus**, pag. 40). Het toestel gaat niet in de stand-by-stand. Druk op een willekeurige toets om het signaal uit te zetten of sluit en open het toetsenpaneel om het signaal op te heffen.

 →  → Functie selecteren.

Taken

Taken worden net als afspraken in de agenda van de geselecteerde dag weergegeven. Het verschil met afspraken is echter dat er geen tijd hoeft te worden opgegeven. Is er geen tijd opgegeven, dan verschijnt de taak boven aan de lijst, totdat de taak als voltooid wordt gemarkeerd. Taken kunt u op dezelfde manier invoeren als **Afspraken** (zie „Afspraken“).

Notities

Met T9-ondersteuning (pag. 16) kunt u sneller en eenvoudiger korte notities zoals boodschappenlijstjes opstellen. Vertrouwelijke notities kunt u met de toestelcode beveiligen.

Gemiste afspr

Items met een herinnering (**Afspraken**, **Taken**) waarop u niet heeft gereageerd, worden ter informatie in deze lijst opgenomen.

Voice Memo

Met de dicteerfunctie kunt u korte voicenotities opnemen.

Nieuwe opname

<Nieuw item>

Selecteren.



Na een korte signaaltoon de tekst inspreken.



Schakelen tussen pauze/opnemen.



Opname stoppen. De opname wordt automatisch met een tijdmarkering opgeslagen. **Naam wijzigen** met **Opties**.

Afspelen



De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen/pauze.



Lang indrukken om terug en vooruit te spoelen.

Bediening met de zijtoets

(stand-by-stand)

- ① Geen functie.
- ② Dicteertoets

Lang **indrukken**:
opnemen.

Kort indrukken:
afspelen




Waarschuwing!

Voor het gebruik van deze functie kunnen wettelijke beperkingen gelden, met name van strafrechtelijke aard. Als u een gesprek wilt opnemen, informeer dan vooraf uw gesprekspartner en behandel de opgenomen gesprekken vertrouwelijk. U mag deze functie alleen gebruiken met toestemming van uw gesprekspartner.

Tijdzones

Zie pag. 45.

Extra's

 →  → Functie selecteren.

SIM-diensten (optioneel)

SIM-diensten

Uw netwerkprovider kan bijzondere toepassingen via de SIM-kaart aanbieden, zoals mobiel bankieren, aandelenkoersen enz.




Pictogram voor SIM-diensten.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie hierover.


Wekker

De herinnering is op het door u ingestelde tijdstip hoorbaar, ook als de telefoon uitgeschakeld is.

 Herinnering in-/uitschakelen.



De tijd instellen voor de herinnering (uu:mm).

 Naar de verschillende dagen navigeren.



Displayopties: tijd en dagen van de herinnering.



Dagen instellen waarop u wilt worden herinnerd.
Lang indrukken om alle dagen te markeren of de markering hiervan op te heffen.

OK Instelling bevestigen.

Met **Sluimerstand** kunt u instellen dat de herinnering wordt herhaald.

Geluidsopname

Met de geluidsrecorder kunt u geluiden opnemen en deze vervolgens als beltonen gebruiken.

Nieuwe opname

<Nieuw item>

Selecteren. De resterende tijd en de opnametijd worden weergegeven in het display.

Start op de volgende manier een andere toepassing:

Het opnamedisplay wordt weergegeven:



Er klinkt een korte piepton wanneer de opname begint.



Schakelen tussen pauze/opnemen.



Opname stoppen.

De opname wordt opgeslagen met een tijdstempel, in de map **Sounds**.

Naam wijzigen met **Opties**.

Invoegen

Opname overbrengen naar de toepassing.

Afspelen




De gewenste opname selecteren.



Schakelen tussen afspelen/pauze.




Lang indrukken om terug en vooruit te spoelen.



 →  → Functie selecteren.

Rekenmachine

De rekenmachine kan worden gebruikt in een eenvoudige versie met een uitgebreid aantal functies

(**Opties**).


 Getal(len) invoeren.


 /  Navigeren tussen functies.

 Functie gebruiken.


Eenhedenconv.

U kunt verschillende maateenheden omrekenen in andere maateenheden.

 Selecteer de eenheid/valuta die u wilt omrekenen en vervolgens het aantal.

 Selecteer de doeenheid/-valuta. Het resultaat wordt weergegeven.


Speciale toetsfuncties:

 Komma voor decimalen.

 Voortekens wijzigen.

Val.Calc


Voer de basisvaluta in wanneer u de functie voor het eerst opvraagt.

 Voer de valuta in (bijvoorbeeld euro) en sla deze op met **Opslaan**.

Voer nu de naam en wisselkoers in van de valuta die u wilt omrekenen.

Stopwatch

U kunt twee tussentijden opnemen en opslaan.

 Starten/stoppen/terugzetten op nul.

Countdown

Een ingestelde tijd loopt af. De laatste drie seconden worden aangegeven met een korte signaaltoon (pieptoon). Aan het eind hoort u een speciale signaaltoon.

Synchronisatie op afstand

U kunt ook onderweg gebruik maken van extern opgeslagen gegevens (adressen, kalender, enz.) en deze synchroniseren met de gegevens van het toestel.

Synchroniseren

Sync De computer wordt geselecteerd en de synchronisatie wordt gestart.

Verder Door de verschillende displays bladeren.

Synchronisatie-instellingen

U kunt kiezen uit vijf profielen.

Mijn bestanden

U kunt uw bestanden indelen met de bestandsbeheerfunctie. Deze werkt op dezelfde wijze als op een PC. Er zijn al mappen gemaakt voor verschillende soorten gegevens.



De lijst met beschikbare mappen en bestanden wordt weergegeven.

Navigeren



Een bestand/map in lijsten selecteren.



De cursor kan vrij worden verplaatst in de voorvertoning.



Map openen of bestand in bijbehorende toepassing openen.

Opties

Toegang tot verschillende beheerfuncties.

Nw.foto maken/Nw. video opn./Nw. geluid opn.

De toepassing voor de map die u momenteel open heeft, wordt geladen.

Opnieuw downl.

Een lijst met links weergeven of de browser starten, en de pagina voor downloaden weergeven.

Media Player

Als u een afbeelding/video bekijkt of naar een melodie luistert, start de toepassing een mediaspeler.



Naar het volgende media-bestand bladeren.



Displayverlichting inschakelen.

Afbeeldingen



Zoomen. Met de twee displaytoetsen (+/-) vergroot/verkleint u de afbeelding. Met de joystick verplaatst u het onderwerp van de afbeelding.



De afbeelding centreren.



Schakelen naar volledig beeld en terug.

Verzenden

De afbeelding bijvoorbeeld via MMS of e-mail verzenden.

Melodieën/video



Afspelen of pauzeren, afhankelijk van de situatie.



Mute.



Volume instellen.



Stoppen met afspelen.

Verwerking van afbeeldingen

Opties

Menu openen en Bewerken selecteren.

Klantenservice (Customer Care)

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening van uw toestel:

**www.siemens-mobile.com/
mobilescustomer care**

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij onze producten. U treft er een interactief foutopsporings-systeem aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden, gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt downloaden.

Houd bij het bellen a.u.b. uw aankoopbewijs, het toestelnummer (IMEI, weergave met *#06#), de softwareversie (weergave met *#06#, dan **Info**) en evt. uw klantnummer van de Siemens service bij de hand.

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentinië	0 80 08 88 98 78
Australië	13 00 66 53 66
Bahrein	40 42 34
Bangladesh	0 17 52 74 47
België	0 78 15 22 21
Bolivia	0 21 21 41 14
Bosnië-Herzegovina	0 33 27 66 49
Brazilië	0 80 07 07 12 48
Brunei	02 43 08 01
Bulgarije	02 73 94 88
Cambodja	12 80 05 00
Canada	1 88 87 77 02 11

China	0 21 38 98 47 77
Denemarken	35 25 86 00
Dubai	0 43 96 64 33
Duitsland *	0 18 05 33 32 26
Egypte	0 23 33 41 11
Estland	06 30 47 97
Filippijnen	0 27 57 11 18
Finland	09 22 94 37 00
Frankrijk	01 56 38 42 00
Griekenland	0 80 11 11 11 16
Hong Kong	28 61 11 18
Hongarije	06 14 71 24 44
Ierland	18 50 77 72 77
IJsland	5 11 30 00
India	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonesië	0 21 46 82 60 81
Italië	02 24 36 44 00
Ivoorkust	05 02 02 59
Jordanië	0 64 39 86 42
Kenia	2 72 37 17
Koeweit	2 45 41 78
Kroatië	0 16 10 53 81
Letland	7 50 11 18
Libanon	01 44 30 43
Libië	02 13 50 28 82
Litouwen	8 52 74 20 10
Luxemburg	43 84 33 99
Macedonië	02 13 14 84
Maleisië	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Marokko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexico	01 80 07 11 00 03
Nederland	0 90 03 33 31 00
Nieuw-Zeeland	08 00 27 43 63
Nigeria	0 14 50 05 00
Noorwegen	22 70 84 00
Oekraïne	8 80 05 01 00 00
Oman	79 10 12
Oostenrijk	05 17 07 50 04
Pakistan	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Polen	08 01 30 00 30

* 0,12 euro/ minuut

Portugal	8 08 20 15 21
Quatar	04 32 20 10
Roemenië	02 12 04 60 00
Rusland.....	8 80 02 00 10 10
Saoedi Arabië	0 22 26 00 43
Servië.....	01 13 80 95 50
Singapore	62 27 11 18
Slovaakse Republiek	02 59 68 22 66
Slovenië	0 14 74 63 36
Spanje	9 02 11 50 61
Taiwan	02 23 96 10 06
Thailand	0 27 22 11 18
Tsjechische Republiek.....	2 33 03 27 27
Tunesië	71 86 19 02
Turkeije	0 21 65 79 71 00
Verenigd Koninkrijk.....	0 87 05 33 44 11
Verenigde Arabische Emiraten (VAR).....	0 43 66 03 86
Vietnam.....	84 89 30 01 21
V.S.	1 88 87 77 02 11
Zimbabwe	04 36 94 24
Zuid-Afrika	08 60 10 11 57
Zweden	0 87 50 99 11
Zwitserland	08 48 21 20 00

Onderhoud en verzorging

Uw telefoon is met de grote zorgvuldigheid ontworpen en gefabriceerd en dient ook zorgvuldig behandeld te worden. Als u de volgende instructies volgt, zult u nog heel lang veel plezier beleven aan uw telefoon.

- Bescherm uw telefoon tegen vloeistof en vocht. Neerslag, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de stroomkring aantasten. Als de telefoon desondanks nat wordt, dient u het toestel onmiddellijk los te koppelen van de betreffende stroomvoorziening, de batterij te verwijderen en de telefoon geopend bij kamertemperatuur te laten drogen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in stofvrije of vuile omgevingen. De bewegende delen van de telefoon kunnen worden beschadigd.
- Bewaar de telefoon niet in warme omgevingen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten verkorten. Batterijen worden hierdoor beschadigd en bepaalde kunststoffen vervormen of smelten.
- Bewaar de telefoon niet in koude omgevingen. Als de temperatuur van de telefoon oploopt (naar de normale bedrijfstemperatuur), kan de binnenkant van de telefoon vochtig worden waardoor de elektronische onderdelen beschadigd worden.
- Laat de telefoon niet vallen, stel de telefoon niet bloot aan schokken of stoten en schudt de telefoon niet. Bij een dergelijke ruwe behandeling kunnen onderdelen in het toestel breken!
- Gebruik geen bijtende stoffen of schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om de telefoon te reinigen!

Alle hiervóór genoemde instructies gelden voor de telefoon, de batterij, lader en alle accessoires. Als een van deze onderdelen niet

naar behoren functioneert, brengt u het betreffende onderdeel naar de vakhandel. Deze kan u verder helpen en het toestel indien nodig repareren.

Kwaliteitskeurmerk van de batterij

De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht, steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen van Siemens.

Kwaliteitskeurmerk van het display

Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele kleurpunten (dots) met een afwijkende kleur op het display verschijnen.

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in het algemeen geen sprake is van een defect.

Toestelgegevens

Conformiteitsverklaring

Hiermede verklaart Siemens Information and Communication Mobile dat de mobiele telefoon die in deze handleiding wordt beschreven, voldoet aan alle essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijn 1999/5/EG (R&TTE). De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend. Indien gewenst, kunt u een kopie van het origineel opvragen via onze hotline of:

www.siemens-mobile.com/conformity

CE 0168

Technische gegevens

GSM-klasse:	4 (2 watt)
Frequentiebereik:	880–960 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1,710–1.880 MHz
GSM-klasse:	1 (1 watt)
Frequentiebereik:	1,850–1.990 MHz
Gewicht:	99 g
Afmetingen:	90x48x21 mm (78 ccm)
Li-Ion-batterij:	700 mAh
Bedrijfstemperatuur:	-10 °C–+55 °C
SIM-kaart:	3,0 volt

Toestelcode

De volgende gegevens zijn van belang bij verlies van het toestel of de SIM-kaart:

Nummer van de SIM-kaart (op de kaart):

.....

15-cijferig serienummer van het toestel (onder de batterij):

.....

Het nummer van de klantenservice van de netwerkprovider:

.....

Bij verlies

Als het toestel en/of de SIM-kaart zijn zoekgeraakt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de netwerkprovider om misbruik te voorkomen.

Bedrijfstijd

De bedrijfstijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en van het netwerk. Extreme temperaturen verminderen de stand-by-tijd van de telefoon aanzienlijk. Leg het toestel niet in de felle zon of op de verwarming.

Beltijd: 100 tot 270 minuten.

Stand-by-tijd: 60 tot 290 uur

Uitgevoerde handeling	Tijd (min)	Vermindert de stand-by-tijd met
Telefoneren	1	30–90 minuten
Licht *	1	40 minuten
Netwerk zoeken	1	5–10 minuten
* invoer met toetsen, games, organiser enz.		

Garantiecertificaat

Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande voorwaarden:

- Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd) geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.
- Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen.
- Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten.
- Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum. Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan geldend te worden gemaakt.
- Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom van Siemens.

- Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer.
- Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.
- De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend.
- Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich het recht voor, de klant voor het vervangen of repareren kosten in rekening te brengen.
- De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de bewijslast ten nadele van de klant.

Neem, om gebruik te maken van deze garantie, telefonisch contact op met Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

SAR

INFORMATIE M.B.T. OPZET/ SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VOLDOET DEZE MOBIELE TELEFOON VOOR WAT BETREFT DE GEZONDHEID VAN DE BEVOLKING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE EU (1999/519/EG).

De grenswaarden zijn onderdeel van een omvangrijk pakket aanbevelingen ter bescherming van de bevolking. Deze aanbevelingen werden door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties aan de hand van een regelmatige en grondige beoordeling van wetenschappelijke studies ontwikkeld en getoetst*. Om ieders veiligheid te garanderen, onafhankelijk van leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een aanzienlijke veiligheidsmarge.

Voordat radioapparatuur op de markt wordt gebracht, moet worden bevestigd dat de apparatuur voldoet aan de Europese wetgeving en/of grenswaarden; pas dan mag het CE-keurmerk worden aangebracht**. De door de Europese Raad aanbevolen grenswaarde voor mobiele telefoons heeft een aparte maateenheid, t.w. de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde bedraagt 2,0 W/kg***. Zij voldoet aan de richtlijnen van de internationale commissie van niet-ioniserende stralingsbescherming ICNIRP**** en is overgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele telefoons. De bepaling van de SAR voor mobiele telefoons is conform de Europese norm EN 50361. Hierbij wordt de maximumwaarde van de SAR bij het maximale vermogen in alle frequentiebanden van de mobiele telefoon bepaald. Tijdens het gebruik ligt het daadwerkelijke SAR-niveau van de telefoon normaal gesproken ver onder de maximale

waarde, aangezien de telefoon op verschillende vermogensniveaus werkt. Het apparaat zendt slechts met het vermogen dat nodig is voor het bereiken van het netwerk. Over het algemeen geldt: hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager het zendvermogen van uw mobiele telefoon is. De hoogste SAR-waarde van deze mobiele telefoon, gemeten volgens de norm, bedraagt

0,58 W/kg****.

U treft de SAR-waarde van dit toestel ook aan op internet, op www.siemens-mobile.com. Alhoewel de SAR-waarde per toestel en plaats waar de telefoon wordt gebruikt kan verschillen, voldoen alle toestellen van Siemens aan de wettelijke bepalingen.

* Zo ziet de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, CH-1211 Genève 27, Zwitserland) op basis van de wetenschappelijke bevindingen geen enkele noodzaak tot het nemen van bijzondere veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele telefoons.

Overige informatie:

www.who.int/peh-emf, www.mmfaai.org,
www.siemens-mobile.com.


** Het CE-keurmerk dient als bewijs dat een product voldoet aan de in de Europese Unie geldende wettelijke bepalingen bij het op de markt brengen en in gebruik nemen op de binnenlandse markten binnen de Europese Unie.


*** gemiddelde over 10 g lichaamsweefsel.


**** International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection www.icnirp.de


***** SAR-waarden kunnen afhankelijk van de nationale eisen en netbanden variëren. SAR-informatie voor andere regio's vindt u op www.siemens-mobile.com


Menustructuur

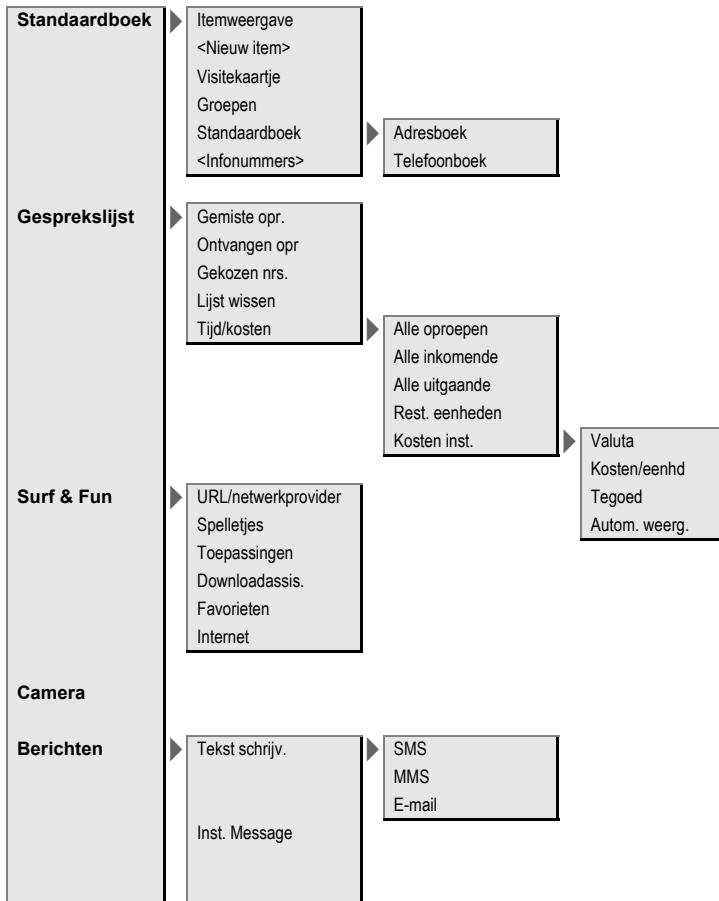


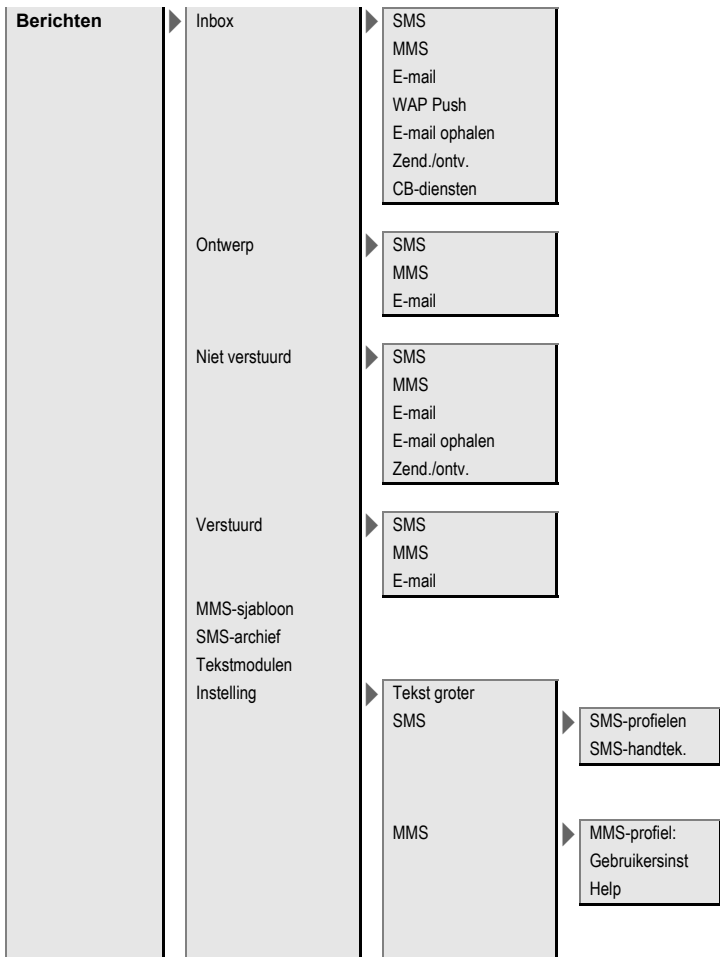

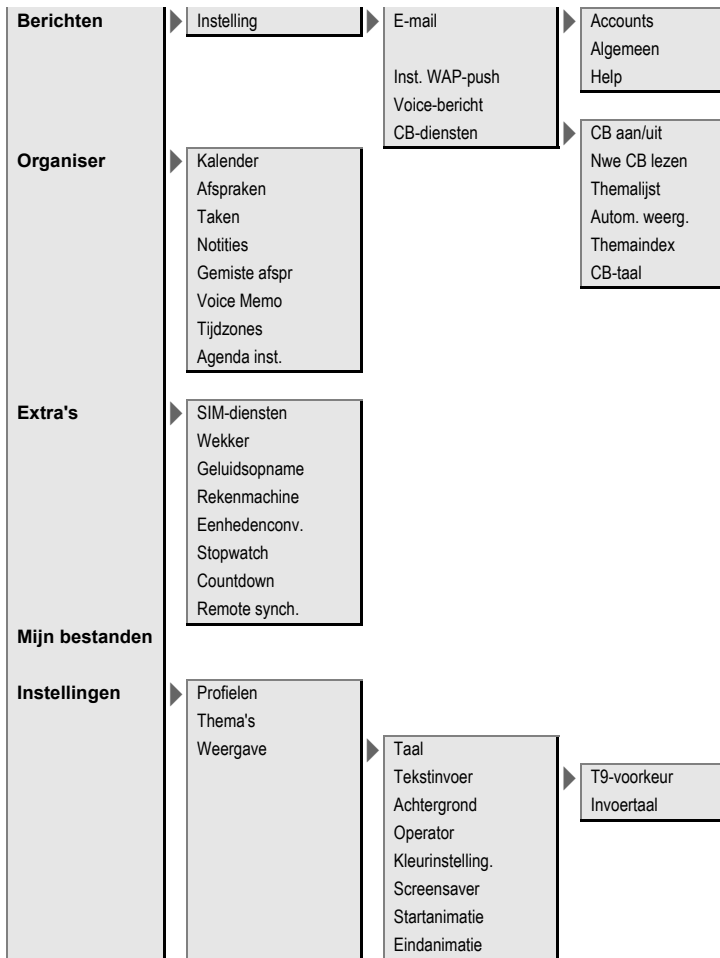

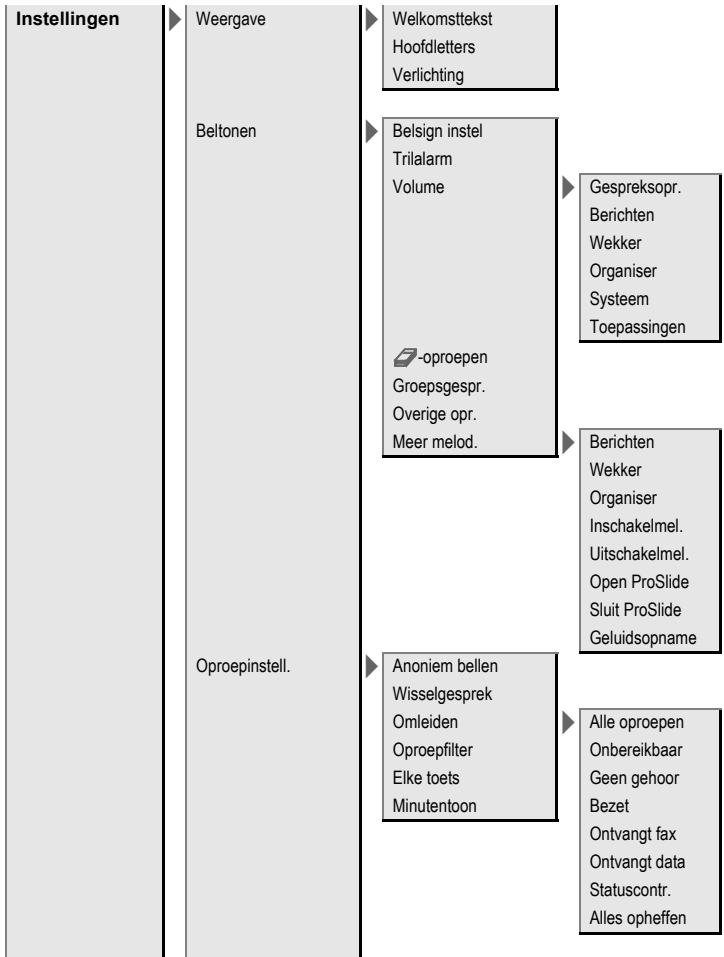

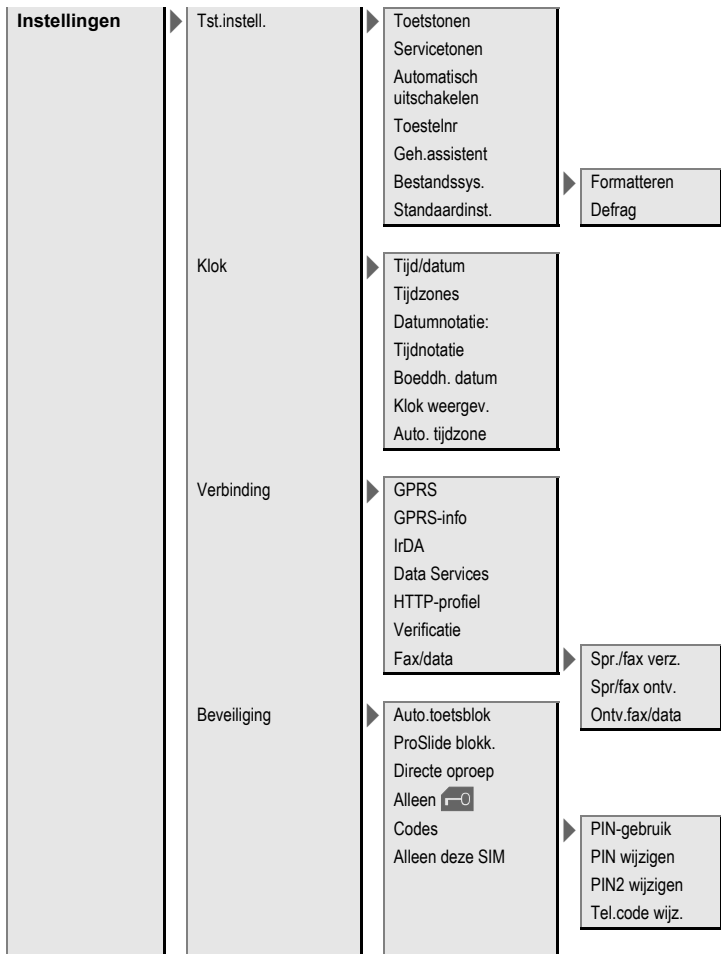

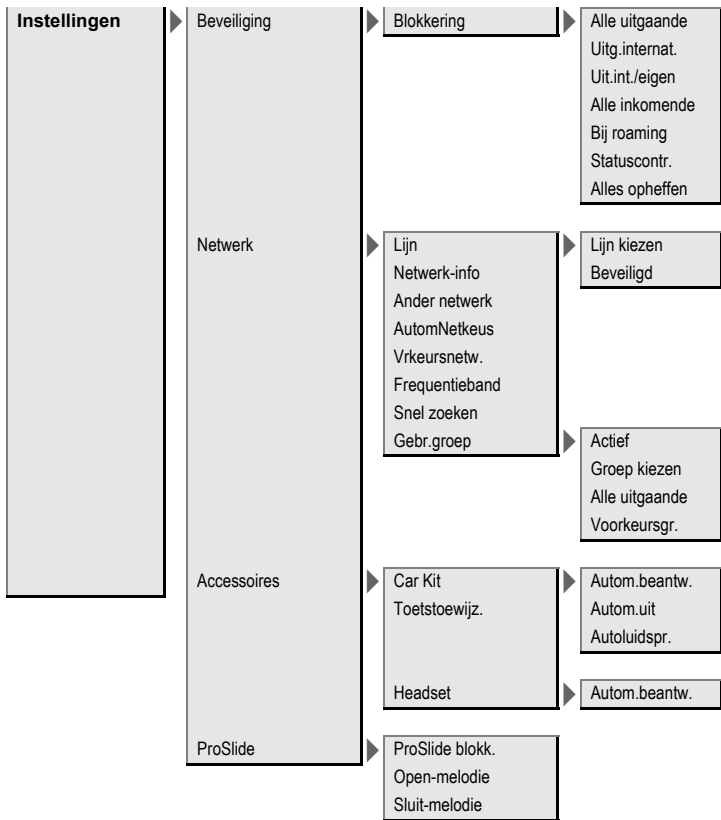


Index

A

Adresboek	
groepen	22
item lezen	22
nieuw item	21
telefoonnummer kiezen	22
Afbeeldingen en geluiden (SMS)	29
Afspraken	51
Aftellen	54
Alarm (wekker)	53
Alarmnummer	10
Alle inkomende (blokkering)	47
Alle oproepen (doorschakelen)	43
Alleen 	47
Alleen deze SIM-kaart	47
Anoniem bellen	43
Antwoordapparaat (op het netwerk)	36
Automatisch weergeven	
klok	45
Tijd/kosten	25
Automatische netwerkkeuze	48
Automatische nummerherhaling	18
Automatische toetsenblokkering	46

B

Batterij	
bedrijfstijd	9, 59
invoegen	8
kwaliteitskeurmerk	58
laden	9
Bedrijfstijden (batterij)	9, 59
Bellen	18
Beltonen	42

Bericht

CB-diensten	36
e-mail	35
lijsten	28
MMS	31
SMS	29, 30
Beveiliging	14
Bijzondere tekens	16
Boeddh. datum	45
Browser	37

C

Camera	26
Car Kit (instelling)	48
Cell Broadcast (CB)	36
Centrale inbox	28
Chatroom	28
Codes	14
Conferentie	19

D

Dataverbinding	45
Datumnotatie	45
Dicteerfunctie	51
Display	
Illumination	42
pictogrammen	7
taal	41
Display, indicaties	7
Doorschakelen	43
Downloaden	39
DRM	11
DTMF-tonen (stuurcodes)	19

E	
Eenhedenconverteerder	54
Eigen (telefoon)nummers	24
Elke toets	43
E-mail	
instellingen	35
ontvangen/lezen	35
opstellen	35
Extra functies	53
F	
Favorieten	38
Filter	43
Formatteren (toestelgeheugen)	44
Frequentieband	48
Frequentiebereik	48
G	
Games en toepassingen	39
Garantiecertificaat	60
Gebruikersgroep	48
Gekozen nummers (oproeplijst)	25
Geluidsrecorder	53
Gemist	43
Gemiste afspraken	51
Gemiste oproepen (oproeplijst)	25
Gesprek	
beantwoorden/beëindigen	18
beëindigen	18
blokkering	47
conferentie	19
doorschakelen	43
in wachtstand	19
kosten	25
menu	19
weigeren	18
wisselgesprek	19
Gesprek in de wachtstand zetten	19
GPRS	45
Groepen	22
H	
Handsfree spreken	18
Headset (instelling)	48
Herinnering	18
Hoofdletters en kleine letters	16
Hotline Siemens	56
I	
IMEI-nummer	44
Informatiediensten (CB)	36
Infrarood	45
Infrarood (IrDA)	45
Inschakelbeveiliging	15
Instellingen	40
Internet	37
Invoertaal (T9)	16
K	
Kalender	51
Kleurenschema	41
Klok	45
Kort bericht (SMS)	29
Kredietlimiet	25
L	
Landnummer	18
Lijsten	25
Limiet (gesprekstijd/-kosten)	25
Locatie voor opslaan (telefoonboek)	23
Logo	41
Logo (van de provider)	41

M	
Markering	13
Menu	
gebruik.....	12
Mijn menu.....	50
snelkiezen	12
Menustructuur.....	62
Microfoon aan/uit	27
Minutentoon.....	43
MMS	
ontvangen	33
opstellen	31
verzenden	32
Mute (microfoon)	27
N	
Netnummer	18
Netwerk	
blokkering	47
instellingen	48
verbinding.....	47
Notities	51
Nummers kiezen met de cijfertoetsen.....	18
NummerWeergave.....	43
O	
Onderhoud van de telefoon.....	58
Ontvangen oproepen (oproeplijst)	25
Ontvangstsignaal.....	11
Opnieuw kiezen	18
Oproep doorschakelen.....	43
Organiser	51
Overige boeken	24
P	
Pictogrammen.....	7
PIN2	14
PIN-code	
bediening	14
invoeren	10
Wijzigen	14
Profielen (telefoon).....	40
PUK, PUK2	14
R	
Rekenmachine	54
S	
SAR (Europese Unie)	61
Screensaver.....	42
Servicetonen	44
Shut down animation.....	42
SIM-diensten (optioneel).....	53
SIM-kaart	
blokkering opheffen	15
invoegen	8
SMS	
aan groep.....	29
archieff	29
instellingen	30
lezen	30
opstellen	29
Snel zoeken.....	48
Snelkeuzetoetsen.....	50
Snelkiezen.....	50
SOS	10
Spreektijd (batterij)	59
Standaardboek	20
Standaardfuncties	13

Standaardinstellingen	44
Stand-by-stand	12
Stand-by-tijd	9
Startanimatie	42
Stopwatch	54
Stuurcodes	19
Surf & Fun	37
Synchronisatie	54
Synchronisatie op afstand	54
T	
T9	
tekstinvoer	16
woordsuggesties	17
Taal	41
Taken	52
Tarief	25
Technische gegevens	59
Tekstmodule	17
Telefoon uitschakelen	
automatisch	44
handmatig	10
Telefoonboek	
Beveiligde SIM-kaart	24
een nummer uit een	
item bellen	23
nieuwe item	23
overige boeken	24
VIP-nummers	24
Tijd/datum instellen	45
Tijd/kosten	25
Tijdzones	10, 45
Toestel inschakelen	10
Toestelcode	14
Toestelgegevens	59
Toestelnummer (IMEI)	44
Toetstonen	44
Trilsignaal	42

V

Veiligheidsvoorschriften	2
Verlies van telefoon, SIM-kaart	59
Verzorging van de telefoon	58
Visitekaartje	20
Vliegtuigmodus	40
Voicebericht	36
Volume	
beltoon	42
handsetvolume	18
profielen	40
Voorkeursnetwerk	48
W	
Wallpaper (display)	41
WAP-push	28
Wekker	53
Wisselgesprek	19, 43