
HOOFDSTUK 1

Voorwoord

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inhoudsopgave	1-2
Informatie Over Regelingen.....	1-5
FCC-verklaring Klasse B Radiofrequentiestoringen	1-5
FCC-voorwaarden	1-6
Veiligheidsrichtlijnen.....	1-7
Veiligheidsrichtlijnen Voor Het Gebruik van de Lithiumbatterij.....	1-9
WEEE-verklaring	1-13
Handelsmerken	1-20
Releasegeschiedenis	1-20

Inleidingen

Overzicht Handleiding	2-2
Uitpakken	2-3
Specificaties	2-4
Productoverzicht.....	2-7
Open Bovenaanzicht	2-7
Vooraanzicht	2-12
Aanzicht Rechterzijde	2-13
Aanzicht Linkerzijde	2-15

Aanzicht Achterzijde	2-17
Aanzicht Onderzijde	2-18
Aan de Slag	
Energiebeheer	3-2
Wisselstroomadapter	3-2
Batterijdoos	3-4
De Batterijdoos Gebruiken	3-7
Basisbewerkingen	3-9
Tips Voor Veiligheid en Comfort	3-9
Een Goede Werkgewoonte Aannemen	3-10
Kennismaken Met Het Toetsenbord	3-11
Kennismaken Met Het Touchpad	3-16
Over de Harde Schijf	3-19
Externe Apparaten Aansluiten	3-20
Het Externe Optische Opslagapparaat Gebruiken	3-20
Randapparaten Aansluiten	3-22
Communicatie-apparaten Aansluiten	3-24
Hardware Veilig Verwijderen	3-25
Installatie Windows XP	3-26
Installatievereisten	3-26
Windows XP Installeren	3-26

BIOS Setup

Over BIOS Setup	4-2
Wanneer de BIOS Setup Moet Worden Gebruikt	4-2
De Manier Voor Het Uitvoeren van de BIOS Setup	4-2
Bedieningstoetsen	4-3
Het Menu BIOS Setup.....	4-4
Main Menu (Hoofdmenu)	4-5
Advanced Menu (Geavanceerd)	4-7
Boot Menu (Opstarten)	4-9
Security Menu (Beveiliging)	4-10
Save & Exit Menu (Opslaan en Afsluiten).....	4-12

Informatie Over Regelingen

FCC-verklaring Klasse B Radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

OPMERKING:

- ♦ De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

- Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermd interfacekabels en een wisselstroomkabel.

FCC-voorwaarden

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
- Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.



廢電池請回收

For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen



aandachtig en grondig door.

Houd rekening met alle waarschuwingen op de apparatuur of in de gebruiker-shandleiding.



Bewaar de bijgeleverde gebruiker-shandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.



Houd dit apparaat uit de buurt van vochtigheid en hoge temperatuur.



Leg dit apparaat op een stabiel oppervlak voordat u het instelt.



De openingen in de behuizing worden gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen. Dek de openingen niet af.



Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100–240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact.



Giet nooit vloeistoffen in de opening, anders kan dit schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken.



Laat het apparaat niet achter in een onaangepaste omgeving met een opslagtemperatuur van meer dan 60°C (140°F) of minder dan 0°C (32°F), anders kan het apparaat schade oplopen.



Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen. Plaats geen objecten op de voedingskabel.



Koppel altijd de voedingskabel los voordat u een add-on-kaart of module installeert.



Om ontploffing door een onjuiste vervanging van de batterij te voorkomen, mag u alleen hetzelfde of een equivalent type batterij gebruiken dat door de fabrikant is aanbevolen.



Wanneer u de coaxiale kabel installeert op de tv-tuner, moet u ervoor zorgen dat het metalen schild op een betrouwbare manier is verbonden met het beschermende aardingssysteem van het gebouw.



Bewaar de batterij altijd op een veilige plaats.



Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van de apparatuur.

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:



- ♦ De voedingskabel of stekker is beschadigd.
- ♦ Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen.
- ♦ Het apparaat werd blootgesteld aan vocht.
- ♦ Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding.
- ♦ Het apparaat is gevallen en beschadigd.
- ♦ Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk.

Veiligheidsrichtlijnen Voor Het Gebruik van de Lithiumbatterij

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer's instructions.

(French) (Français) ATTENTION: Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования. Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pili yanlış yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille değiştiriniz. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre değerlendiriniz.

(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można wyrzucić zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.

(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce

(Traditional Chinese) (繁體中文) 注意: 若電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese) (简体中文) 注意: 若電池若未正確更換, 可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。請依原廠指示處理廢棄電池。

(Japanese) (日本語) 警告: バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体の規則に従って適切に処理して下さい。

(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바르게 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서 권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오. 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라 폐기하십시오.

(Vietnam) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin cùng loại hoặc loại tương ứng khuyến dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

(Thai) (ไทย) ข้อควรระวัง: ถ้าใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได้ ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่า ที่แนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เท่านั้น ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u skladu sa uputstvima proizvođača.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type, zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Română) ATENȚIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți doar cu același tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuați bateriile folosite conform instrucțiunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorretamente. Substitua somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovensky/Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite podľa pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri -- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете батерията от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя.

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo jednom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvođača.

(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhiste.

(Persian) (فارسی)

اخطار: در صورت عدم نصب و جا گذاری صحیح باتری، احتمال انفجار باتری وجود دارد. در صورت تعویض باتری، تنها از باتریهای پیشنهادی شرکت تولید کننده استفاده نمایید. از دور نداختن باتری خودداری کنید و بر طبق راهنمایی شرکت تولید کننده عمل نمایید.

(Arabic) (العربية)

تحذیر: خطر، قد تتعرض البطارية للانفجار والتلف إذا تم استبدالها بنوع غير أصلي. أستخدم فقط بنفس أو نوع مكافئ؛ أوصى به من قبل منتج الجهاز. تجاهل البطاريات المستعملة وفقا لإرشادات الشركة المصنعة.



WEEE-verklaring

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13. August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE 2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe atılmayacak ve bu elektronik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. "produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatálya lépő, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetők lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói köteleessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

(Traditional Chinese) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Simplified Chinese) (简体中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令，亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC，明文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理，且所有相關電子設備製造商，均須在產品使用壽命結束後進行回收。

(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサイクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유입연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에 의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가 이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng, Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các sản phẩm này vào cuối vòng đời.

(Thai) (ไทย) ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2002/96/EC ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผู้ใช้ไม่สามารถทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เป็น "อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนได้อีกต่อไป และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะถูกบังคับให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับคืนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenju eelektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobičajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electricische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als

vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric și Electronic, Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric și electronic" nu mai pot fi evacuate ca deșeuri municipale, iar fabricanții echipamentului electronic vizat vor fi obligați să primească înapoi produsele respective la sfârșitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obrigados a recolher estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådana produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Slovensky/ Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia“ nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevali kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk utstyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директива 2002/96/ЕС, важща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos

majapidamisjäätmeterga, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutusest kõrvaldamist tagasi võtma.

(Persian) (فارسی)

تجدیدہ اروپا) کہ از تاریخ 13 اگوست سال 2005 میلادی قبل اجراءست ، کلیه شرکت های 2002/96/EC بر طبق قانون دفع زباله های الکتریکی و الکترونیکی (بند تولید کننده موظف به جمع اوری زباله محصولات خود پس از پایان دوره مصرف می باشند.

(Arabic) (العربية)

في إطار اتفاقية الإتحاد الأوروبي ("الإتحاد الأوروبي") التوجيه بشأن نفايات المعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، توجيه 2002/96/EC للمجموعة الأوروبية، الذي أصبح ساري المفعول في 13 أغسطس/آب، 2005، ان منتجات "أجهزة كهربائية والإلكترونية" لا يمكن التخلص منها بوصفها نفايات، ومنتجات المعدات الإلكترونية سيكون لزاما عليهم استرداد مثل هذه المنتجات في نهاية مدة صلاحيتها.

Handelsmerken

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Releasegeschiedenis

Versie	Revisie-opmerking	Datum
1.0	Eerste Release	05, 2008

HOOFDSTUK 2

Inleidingen

Gefeliciteerd, u bent nu de trotse eigenaar van deze fijn ontworpen notebook. Deze gloednieuwe, uitstekende notebook zal u een fantastische en professionele ervaring bij het gebruik van het apparaat bieden. Wij zijn er trots op onze gebruikers te laten weten dat deze notebook grondig werd getest en door onze reputatie voor onovertroffen betrouwbaarheid en klantvredeheid is gecertificeerd.

Overzicht Handleiding

Deze gebruikershandleiding biedt u instructies en illustraties over het gebruik van deze notebook. Wij raden u aan deze handleiding grondig te lezen voordat u deze notebook gebruikt.

Hoofdstuk 1. Voorwoord, geeft gebruikers basisinformatie en waarschuwingen met betrekking tot het gebruik van deze notebook. Het is aanbevolen deze informatie of waarschuwingen te lezen wanneer u deze notebook voor de eerste keer gebruikt.

Hoofdstuk 2. Inleidingen, bevat de beschrijvingen van alle accessoires van deze notebook. Het is aanbevolen te controleren of u over alle bijgeleverde accessoires beschikt wanneer u de verpakking opent. Als een van deze accessoires beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met de verkoper waar u deze notebook hebt aangeschaft. Dit hoofdstuk biedt ook specificaties over deze notebook en informatie over de functietoetsen, de snelstarttoetsen, aansluitingen, LED's en externe randapparatuur van deze notebook.

Hoofdstuk 3. Aan de slag, geeft basisbedieningsinstructies over het gebruik van het toetsenbord, het touchpad, de harde schijf en het optische opslagstation. Daarnaast vindt u hier ook een beschrijving van de stappen voor het installeren en verwijderen van de batterij en de procedures voor het aansluiten van verschillende externe apparaten, communicatieapparaten, enz. worden

nader toegelicht om gebruikers te helpen bij het gebruik van deze notebook.

Hoofdstuk 4, BIOS Setup, biedt informatie over het BIOS Setup-programma en geeft u de mogelijkheid het systeem te configureren voor optimaal gebruik.

Uitpakken

Open de verpakking en controleer grondig alle items. Neem contact op met uw lokale verkoper als een van de items beschadigd is of ontbreekt. Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal zodat u het kunt gebruiken als u het apparaat op een later tijdstip moet verzenden. De verpakking moet de volgende onderdelen bevatten:



Notebook



Snelstartgids



Li-ionbatterij met hoge capaciteit



Wisselstroomadapter en voedingskabel



Draagtas (optioneel)



Alles-in-één toepassingsschijf met de volledige versie van de gebruikershandleiding, stuurprogramma's, hulpprogramma's, de optionele herstelfunctie, enz.



Deze hierboven
vermelde accessoires
kunnen veranderen
zonder kennisgeving.

Specificaties

Fysieke kenmerken

Afmetingen	260 (B) x 180 (D) x 19~31,5 (H) mm
Gewicht	940g (zonder batterijdoos)

CPU

Processortype	Socket 478
Ondersteunde Processor	Intel® Diamondville-processor (45 nm)
L2 Cache	512KB
FSB-snelheid	Ondersteuning 533 MHz

Kernchips

North Bridge	Intel® 945GSE
South Bridge	Intel® ICH7M

Geheugen

Technologie	DDR2 667/ 800
Geheugen	DDR2 SDRAM
Maximum	2GB

Voeding

Wisselstroomadapter	40W, 19V
---------------------	----------

Batterijtype	3 celbatterijen (optioneel) 6 celbatterijen (optioneel)
RTC-batterij	Ja

I/O-poort

Monitor (VGA)	15 pins D-Sub x 1
USB	x 3 (USB-versie 2.0)
Microfooningang	x1
Hoofdtelefoonuitgang	x1
RJ45	x1
Kaartlezer	x 1 (SD/ MMC/ MS) De ondersteunde geheugenkaarten kunnen veranderen zonder kennisgeving.

Opslag (de hier weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van het model dat de gebruiker heeft aangeschaft)

HDD-vormfactor	2,5", 9,5mm hoog, 5400rpm
SSD (solid-state disk)	Optioneel ondersteund

Communicatiepoort (de items die hier worden weergegeven, kunnen verschillen zonder kennisgeving)

LAN	10/100 Ethernet
Draadloos LAN	Ondersteund

Audio

Geluidsinterface	ALC 888s
Ingebouwde Luidspreker	2 luidsprekers met behuizing

Geluidsvolume	Regelen via volumeknop, K/B sneltoets & SW
---------------	--

Video

Dubbele Weergavefunctie	LCD of CRT wordt automatisch gedetecteerd bij de aansluiting.
-------------------------	---

CRT-uitgang	Ondersteund
-------------	-------------

Scherm

LCD-type	10" breed / 8.9" breed (optioneel)
----------	------------------------------------

Helderheid	Helderheid ingesteld via K/B-sneltoetsen
------------	--

WebCam

CMOS (optioneel)	Ondersteund
------------------	-------------

Software & BIOS

Opstarten via USB-flash	Ja, alleen opstarten USB-diskette via DOS
-------------------------	---

BIOS	Ondersteuning snel opstarten ---- Ja
------	--------------------------------------

Overig

Opening Kensington-slot	x1
-------------------------	----


Compatibiliteit	WHQL
-----------------	------

Productoverzicht

Dit gedeelte biedt een beschrijving van de basisaspecten van de notebook. Dit zal u helpen meer te leren over het uiterlijk van deze notebook voordat u deze gebruikt. De notebook die in dit gedeelte wordt weergegeven kan verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.

Open Bovenaanzicht

De onderstaande afbeelding van het open bovenaanzicht en de beschrijving zullen u helpen bij het ontdekken van het hoofdbedieningsgebied van uw notebook.

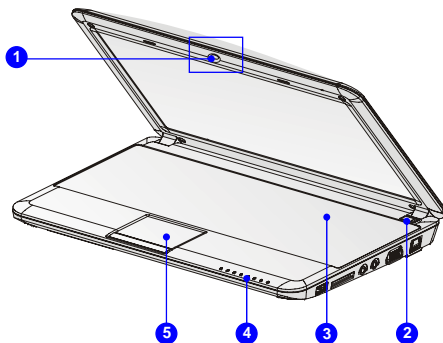

1. Webcam/ Webcam-LED
2. Voedingsknop/Voedings-LED
3. Toetsenbord/
Snelstarttoetsen
4. Status-LED
5. Touchpad

INFO

De bovenstaande afbeelding zijn uitsluitend informatief bedoeld.

1. Webcam/ Webcam-LED (optioneel)

- Deze ingebouwde webcam kan worden gebruikt voor het maken van foto's, het opnemen van video's, het houden van vergaderingen en andere interactieve toepassingen.
- De LED-indicator van de webcam die zich naast de webcam bevindt, licht oranje op wanneer de webcamfunctie wordt geactiveerd en dooft wanneer deze functie wordt uitgeschakeld.

2. Voedingsknop/Voedings-LED

Voedingsknop

- Druk op de voedingsknop om de voeding van de notebook IN en UIT te schakelen.



Voedings-LED:

- Licht blauw op wanneer de voeding van de notebook wordt ingeschakeld.
 - Licht groen op wanneer de ECO-functie wordt geactiveerd en dooft wanneer de ECO-functie wordt uitgeschakeld.
-

3. Toetsenbord

Het ingebouwde toetsenbord biedt alle functies van een toetsenbord op volledig formaat.

Snelstarttoetsen [Fn]

Gebruik de [Fn]-toetsen op het toetsenbord om de specifieke toepassingen of hulpprogramma's te activeren.

Met de hulp van deze snelstarttoetsen kunt u uw werk efficiënter doen.



Houd de **Fn**-knop ingedrukt en druk vervolgens op de toets **F6** om de webcamfunctie in te schakelen. Druk opnieuw om de functie uit te schakelen.



Houd de **Fn**-knop ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op de toets **F10** om deze ECO-functie herhaaldelijk in of uit te schakelen wanneer de notebook wordt aangedreven door een batterijdoos.



Houd de **Fn**-knop ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op de toets **F11** om de functie Draadloos Lan of Bluetooth herhaaldelijk in en uit te schakelen.

4. Status-LED



Harde Schijf / Optisch Station In Gebruik:

knippert groen wanneer het systeem de harde schijf of het optische station gebruikt.



Scroll Lock: licht groen op wanneer de Scroll Lock-functie is geactiveerd.



Num Lock: licht groen op wanneer de Num Lock-functie is geactiveerd.



Caps Lock: licht groen op wanneer de Caps Lock-functie is geactiveerd.



Batterijstatus

- Licht groen op wanneer de batterij wordt opgeladen.
- Licht oranje op wanneer de batterij in de status Laag batterijvermogen is.
- Knippert oranje als de batterij leeg is en het aanbevolen is een nieuwe batterij te plaatsen. Raadpleeg uw lokale verdeler voor de aankoop van een equivalent type batterij dat door de fabrikant is aanbevolen.
- De batterij-LED dooft wanneer de batterij volledig is opgeladen of wanneer de wisselstroomadapter wordt losgekoppeld.



Voeding in-/uitschakelen/ Slaapstand:

- Knippert groen wanneer het systeem in de slaapmodus is.
- De LED dooft wanneer het systeem wordt uitgeschakeld.



Draadloos

LAN



Bluetooth

Draadloos LAN en Bluetooth:

- De LED-indicator van het draadloos LAN licht groen op wanneer de functie Draadloos LAN is ingeschakeld.
- De LED-indicator voor Bluetooth licht blauw op wanneer de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
- Beide LED-indicators lichten tegelijkertijd groen en blauw op wanneer beide functies zijn ingeschakeld.
- Beide LED-indicators doven wanneer beide functies worden uitgeschakeld.
- **Opmerking:** Voor de veiligheid tijdens een vlucht, moet u controleren of deze twee LED-indicators gedoofd zijn wanneer u op het vliegtuig zit.

5. Touchpad

Dit is het aanwijsapparaat van de notebook.

Voorbeeld




1. Stereo Luidsprekers

1. Stereo Luidsprekers

Bieden geluid met hoge kwaliteit met stereosysteem en ondersteuning voor de HiFi-functie.

Aanzicht Rechterzijde

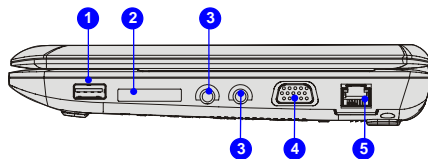

1. USB-poort
2. Kaartlezer
3. Audio-aansluitingen
4. VGA-poort
5. RJ-45-aansluiting

1. USB-poort


Via de USB 2.0-poort kunt u randapparaten met een USB-interface aansluiten, zoals een muis, toetsenbord, modem, draagbare harde schijfmodule, printer en meer.

2. Kaartlezer

De ingebouwde kaartlezer kan verschillende types geheugenkaarten ondersteunen, zoals MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) of MS Pro (Memory Stick Pro) kaarten. Neem contact op met uw lokale verdeler voor meer en correcte informatie. Houd ermeë rekening dat de ondersteunde geheugenkaarten kunnen veranderen zonder kennisgeving.

3. Audio-aansluitingen

Bieden geluid met hoge kwaliteit met stereosysteem en ondersteuning voor de HiFi-functie.



Hoofdtelefoon: een aansluiting voor de luidsprekers of de hoofdtelefoon.



Microfoon: wordt gebruikt voor een externe microfoon.


4. VGA-poort

Via de 15-pins-D-sub VGA-poort kunt u een externe monitor of een ander standaard VGA-compatibel apparaat (zoals een projector) aansluiten voor een fantastisch beeld op het computerscherm.

5. RJ-45-aansluiting

De 10/100 Ethernet-aansluiting wordt gebruikt om een LAN-kabel aan te sluiten voor een netwerkverbinding.

Aanzicht Linkerzijde

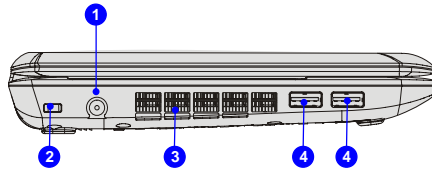

1. Voedingsaansluiting
2. Kensington-slot
3. Ventilator
4. USB-poort

1. Voedingsaansluiting

Voor het aansluiten van de wisselstroomadapter en het leveren van stroom aan de notebook.

2. Kensington-slot

Deze notebook is voorzien van een opening voor een Kensington-slot waarmee gebruikers de notebook kunnen beveiligen via een met rubber afgedekte metalen kabel in plaats van met een sleutel of een mechanisch PIN-apparaat. Het uiteinde van de kabel heeft een kleine lus waardoor de volledige kabel rond een vast object, zoals een zware tafel of een ander soortgelijk object, kan worden gewikkeld zodat de notebook niet kan worden verplaatst.

3. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem af te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert zodat de lucht kan circuleren.

4. USB-poort

Via de USB 2.0-poort kunt u randapparaten met een USB-interface aansluiten, zoals een muis, toetsenbord, modem, draagbare harde schijfmodule, printer en meer.

Aanzicht Achterzijde




1. Batterijdoos

1. Batterijdoos

Deze notebook wordt aangedreven door de batterijdoos wanneer de wisselstroomadapter wordt losgekoppeld.

Aanzicht Onderzijde

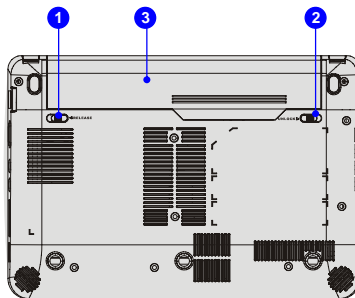

1. Batterijontgrendelingsknop
2. Knop Vergrendelen/
Ontgrendelen batterij
3. Batterijdoos

1. Batterijontgrendelingsknop

Dit is een veerslotsysteem dat wordt gebruikt om de batterijdoos te ontgrendelen. Schuif het met de ene hand opzij en trek de batterijdoos voorzichtig los met de andere hand.

2. Knop Vergrendelen/Ontgrendelen Batterij

De batterij kan niet worden verplaatst wanneer de knop in de vergrendelingsstatus is geplaatst. Zodra de knop naar de ontgrendelingspositie is geschoven, kan de batterij worden verwijderd.

3. Batterijdoos

Deze notebook wordt aangedreven door de batterijdoos wanneer de wisselstroomadapter wordt losgekoppeld.

HOOFDSTUK 3

Aan de Slag

Energiebeheer

Wisselstroomadapter

Het is sterk aanbevolen de wisselstroomadapter aan te sluiten en wisselstroom te gebruiken wanneer u deze notebook voor de eerste keer gebruikt. Wanneer de wisselstroom wordt aangesloten, wordt de batterij onmiddellijk opgeladen.

Let op: de wisselstroomadapter die in de verpakking is geleverd, is goedgekeurd voor uw notebook. Het gebruik van andere adaptermodellen kan de notebook of andere apparaten die erop zijn aangesloten, beschadigen.


De Wisselstroom Aansluiten

1. Neem de wisselstroomadapter en de voedingskabel uit de verpakking.
2. Sluit de voedingskabel aan op de aansluiting op de wisselstroomadapter.
3. Sluit het gelijkstroomuiteinde van de adapter aan op de notebook en stop het mannelijke uiteinde van de voedingskabel in het stopcontact.

De Wisselstroom Loskoppelen

Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u het volgende doen:

1. Trek eerst de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact.
2. Koppel de aansluiting los van de notebook.
3. Koppel de voedingskabel en de aansluiting van de wisselstroomadapter los.
4. Houd altijd de stekker vast wanneer u de voedingskabel loskoppelt. Trek nooit aan de kabel zelf.

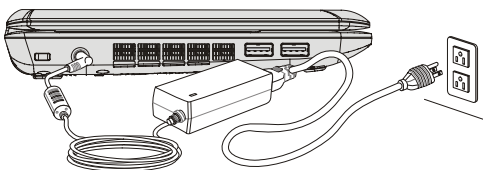

Batterijdoos

Deze notebook telefoon is uitgerust met een krachtige Li-ionbatterijdoos. De oplaadbare Li-ionbatterijdoos is de interne stroombron van de notebook.

Deze batterijdoos kan worden beschadigd als u deze zelf probeert te demonteren.

Denk er ook aan dat de beperkte garantie op de batterijdoos nietig kan worden als deze wordt gedemonteerd door iemand anders dan een bevoegde technicus.


Volg de lokale wetten en voorschriften om de lege batterijdoos te recyclen.

De hier weergegeven afbeeldingen zijn uitsluitend informatief bedoeld.

De Batterijdoos Ontgrendelen

Het is altijd aanbevolen een andere batterij in reserve te houden zodat u altijd voldoende voedingsbronnen hebt. Neem contact op met uw lokale verdeler om een batterijdoos aan te schaffen die compatibel is met uw notebook. Volg de onderstaande stappen om de batterijdoos te verwijderen:

1. Zorg dat de notebook is uitgeschakeld en dat de wisselstroom is losgekoppeld.
2. Zet de vergrendelings-/ontgrendelingsknop in de ontgrendelde positie.
3. Zoek de batterijontgrendelingsknop op de onderkant.
4. Duw en houd de ontgrendelingsknop in de ontgrendelingsrichting van de batterij zoals aangegeven op de onderkant.
5. Schuif de batterijdoos voorzichtig uit het vak en trek deze vervolgens uit het toestel.

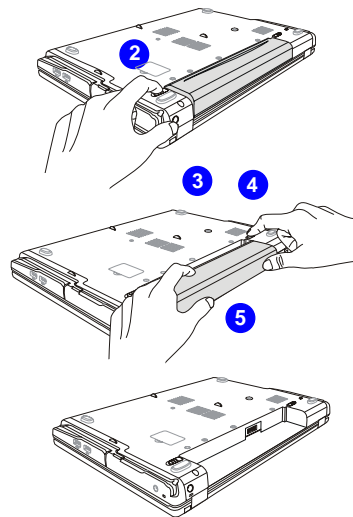


INFO

De hier weergegeven notebook is uitsluitend bedoeld als referentie en kan verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.


De Batterijdoos Vervangen

Volg de onderstaande stappen om de batterijdoos te installeren:


1. Gebruik beide handen om de batterijdoos uit te lijnen en in de correcte richting in het batterijvak te installeren.



2. Schuif en duw licht op de batterijdoos in de juiste positie tot de batterijdoos in het batterijvak is bevestigd.



3. Zet de vergrendelings-/ontgrendelingsknop in de vergrendelde positie.



De Batterijdoos Gebruiken

Veiligheidstips Voor de Batterij

Het onjuist vervangen of hanteren van de batterij kan een risico op brand of ontploffing inhouden waardoor ernstige letsels kunnen worden veroorzaakt.

- ♦ Vervang de hoofdbatterij alleen door hetzelfde of een equivalent type batterij.
- ♦ Zorg dat u de batterijen niet demonteert, verbrandt of een kortsluiting veroorzaakt en bewaar ze niet bij een temperatuur van meer dan 60°C (140°F).
- ♦ Knoei niet met batterijen. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- ♦ Gebruik geen verroest of beschadigde batterijen.
- ♦ Gooi de batterijen weg volgens de lokale voorschriften. Raadpleeg uw lokale afvalverwerkingsinstanties voor details met betrekking tot recyclingmogelijkheden of het correcte verwijderen van de batterijen in uw regio.

Batterijvermogen Sparen

Een efficiënt batterijvermogen is van cruciaal belang om een normale werking te behouden. Als het batterijvermogen niet goed wordt beheerd, kunnen opgeslagen gegevens en aangepaste instellingen verloren gaan.

Lees de onderstaande tips om de levensduur van de batterij te optimaliseren en plots stroomverlies te vermijden.

- ♦ Onderbreek de werking van het systeem als het gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, of stel de timer voor de slaapstand korter in.
- ♦ Schakel het systeem uit als u het gedurende langere tijd niet zult gebruiken.

- ♦ Schakel onnodige instellingen uit of verwijder inactieve randapparaten.
- ♦ Sluit een wisselstroomadapter aan op het systeem wanneer dat mogelijk is.

De Batterijdoos Opladen

De batterijdoos kan worden opgeladen terwijl deze in de notebook is geïnstalleerd. Houd rekening met de volgende tips voordat u de batterij oplaadt.

- ♦ Als er geen opgeladen batterijdoos beschikbaar is, moet u uw werk opslaan, alle actieve programma's sluiten en het systeem afsluiten of Opslaan naar schijf.
- ♦ Sluit een externe wisselstroom/gelijkstroombron aan.
- ♦ U kunt het systeem gebruiken, de systeemwerking onderbreken of uitschakelen en het systeem uitschakelen zonder het opladen te onderbreken.
- ♦ De batterijdoos gebruikt Lithium-ionbatterijcellen die geen "geheugeneffect" hebben. U hoeft de batterij niet te ontladen voordat u deze oplaadt. Om de levensduur van de batterij echter te optimaliseren, raden wij u aan eenmaal per maand het batterijvermogen volledig op te gebruiken.
- ♦ Als u de notebook gedurende lange tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterijdoos te verwijderen uit uw notebook. Dit kan nuttig zijn om de levensduur van de batterij te verlengen.
- ♦ De werkelijke duur voor het opladen zal worden bepaald door de toepassingen die worden gebruikt.

Basisbewerkingen

Als u een beginnende gebruiker van notebooks bent, raden wij u aan de volgende instructies te lezen om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en comfortabel te kunnen werken.

Tips Voor Veiligheid en Comfort

De notebook is een draagbaar platform waarmee u overal kunt werken. De keuze van een goede werkruimte is echter belangrijk als u gedurende lange tijd met uw notebook moet werken.

- ♦ Uw werkruimte moet voldoende verlicht zijn.
- ♦ Kies een geschikt bureau en een geschikte stoel en pas hun hoogte aan volgens uw houding tijdens het werken.
- ♦ Wanneer u op de stoel zit, moet u de rugleuning (indien aanwezig) van de stoel afstellen zodat uw rug comfortabel wordt ondersteund.
- ♦ Plaats uw voeten plat en op een natuurlijke manier op de vloer, zodat u uw knieën en ellebogen in een correcte houding (ongeveer 90 graden) kunt houden tijdens het werken.
- ♦ Leg uw handen op een natuurlijke manier op het bureau zodat uw polsen worden ondersteund.
- ♦ Pas de hoek/positie van het LCD-scherm aan voor een optimaal aanzicht.
- ♦ Vermijd het gebruik van uw notebook op een plaats waar u niet comfortabel kunt werken (zoals op een bed).
- ♦ De notebook is een elektrisch apparaat. Hanteer het daarom met grote voorzichtigheid om lichamelijke letsels te voorkomen.

1. Houd uw handen en voeten in een optimale comfortabele positie.
2. Stel de hoek en positie van het LCD-scherm af.
3. Pas de hoogte van het bureau aan.
4. Zit rechtop en neem een goede houding aan.
5. Pas de hoogte van de stoel aan.




Een Goede Werkgewoonte Aannemen

Het aannemen van een goede werkgewoonte is belangrijk als u lange tijd met uw notebook moet werken. Anders kan het werken ongemakkelijk worden of zelfs lichamelijke letsels veroorzaken. Denk aan de volgende tips terwijl u werkt.


- ♦ Verander regelmatig uw houding.
- ♦ Rek uw lichaam regelmatig uit en doe wat oefeningen.
- ♦ Denk eraan na een bepaalde tijd een pauze in te lassen.

Kennismaken Met Het Toetsenbord


Deze notebook is voorzien van een volledig functioneel toetsenbord. Dit toetsenbord kan worden onderverdeeld in vier categorieën: **Tiktoetsen**, **Cursortoetsen**, **Cijfertoetsen** en **Functietoetsen**.

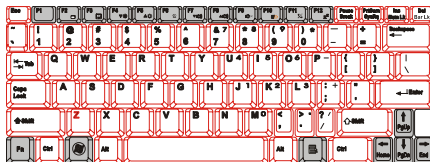

Tiktoetsen

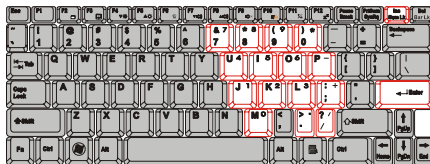

Cijfertoetsen

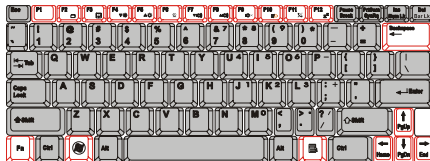

Cursortoetsen/
Functietoetsen

INFO

Het hier weergegeven toetsenbord kan verschillen van het werkelijke exemplaar, afhankelijk van het land waar u de notebook hebt aangeschaft.

Tiktoetsen

Naast de hoofdfuncties van een toetsenbord, bieden deze tiktoetsen ook verschillende toetsen voor speciale doeleinden, zoals de toetsen [Ctrl], [Alt] en [Esc]

Wanneer de vergrendelingstoetsen worden ingedrukt, lichten de overeenkomende LED's op om hun status aan te geven:

- **Num Lock:** Houd de [Fn]-toets ingedrukt en druk op deze toets om Num Lock in en uit te schakelen. Wanneer deze functie is geactiveerd, kunt u de cijfertoetsen gebruiken die in de tiktoetsen zijn geïntegreerd.
- **Caps Lock:** Druk op deze toets om Caps Lock in en uit te schakelen. Wanneer deze functie is geactiveerd, worden de letters die u typt in hoofdletters weergegeven.
- **Scroll Lock:** Houd de [Fn]-toets ingedrukt en druk op deze toets om Scroll Lock in en uit te schakelen. Deze functie wordt gedefinieerd door individuele programma's en wordt doorgaans gebruikt onder DOS.

Cijfertoetsen

Zoek de cijfertoetsen op het toetsenbord en activeer de Num Lock-functie om deze cijfertoetsen te gebruiken om cijfers in te voeren en berekeningen te maken.

Cursortoetsen

De vier cursortoetsen (pijltoetsen) en de toetsen **[Home]**, **[PgUp]**, **[PgDn]** en **[End]** worden gebruikt om de cursorbeweging te beheren.



De cursor één plaats naar links verplaatsen.



Naar de vorige pagina gaan.



De cursor één plaats naar rechts verplaatsen.



Naar de volgende pagina gaan.



De cursor één lijn omhoog verplaatsen.



Naar het begin van de regel (of het document) gaan.



De cursor één lijn omlaag verplaatsen.



Naar het einde van de regel (of het document) gaan.

De Backspace-toets en de toetsen **[Ins]** en **[Del]** bovenaan rechts zijn bedoeld voor bewerkingsdoeleinden.



Deze toets wordt gebruikt om de typmodus te schakelen tussen de modus "invoegen" en "overschrijven".





Druk op deze toets om één teken rechts van de cursor te verwijderen en de daaropvolgende tekst één plaats naar links te verplaatsen.







Druk op deze toets om één teken links van de cursor te verwijderen en de daaropvolgende tekst één plaats naar links te verplaatsen.

Functietoetsen

■ Windows-toetsen

Het toetsenbord beschikt over een toets met het Windows-logo () en een toets met het toepassingslogo (). Deze toetsen worden gebruikt om Windows-specifieke functies uit te voeren, zoals het openen van het Start-menu en het starten van het snelmenu. Raadpleeg de handleiding van Windows of het online Help-bestand voor meer informatie over de twee toetsen.

■ [Fn]-toets

De uitvoermodus van het scherm schakelen tussen LCD, externe monitor en beide.  +   +  Het volume van de ingebouwde luidspreker verlagen.

De touchpad-functie in- of uitschakelen.  +   +  Het volume van de ingebouwde luidspreker verhogen.

De LCD-helderheid verlagen.  +   +  De audiofunctie van de computer uitschakelen.



De LCD-helderheid verhogen.




De computer forceren om naar de slaapmodus te gaan (afhankelijk van de systeemconfiguratie).

Kennismaken Met Het Touchpad

Het touchpad dat in uw notebook is geïntegreerd, is een aanwijsapparaat dat compatibel is met een standaardmuis. Hiermee kunt u de notebook bedienen door de locatie van de cursor op het scherm aan te wijzen en een selectie te maken met behulp van de twee knoppen op het touchpad.

1. Cursorbewegingsgebied

Op dit drukgevoelige gebied van het touchpad kunt u uw vinger plaatsen en de cursor op het scherm beheren door uw vinger te verplaatsen.



2. Enter-knoppen

Werken als de Enter-toets van het toetsenbord.

Het Touchpad Gebruiken

Lees de volgende beschrijving om te leren hoe u het touchpad kunt gebruiken:

■ **Het Touchpad Configureren**

U kunt het aanwijsapparaat aanpassen volgens uw eigen behoeften. Als u bijvoorbeeld linkshandig bent, kunt u de functies van de twee knoppen wisselen. Daarnaast kunt u de grootte, de vorm, de beweegsnelheid en andere geavanceerde functies van de cursor op het scherm wijzigen.

Om het touchpad te configureren, kunt u het standaard Microsoft- of IBM PS/2-stuurprogramma van uw Windows-stuurprogramma gebruiken. U kunt de configuratie wijzigen via de **Muiseigenschappen** in het **Configuratiescherm**.

■ **Plaatsen en Verplaatsen**

Plaats uw vinger op het touchpad (doorgaans de wijsvinger). Het rechthoekige pad zal dienst doen als een miniatuurduplicaat van uw scherm. Wanneer u uw vingertop over het pad beweegt, zal de cursor op het scherm simultaan in dezelfde richting bewegen. Wanneer uw vinger het einde van het pad bereikt, tilt u uw vinger op en plaatst u deze op een geschikte plaats op het touchpad om de beweging verder te zetten.

■ **Aanwijzen en Klikken**


Wanneer u de cursor hebt verplaatst naar een pictogram, een menu-item of een opdracht die u wilt uitvoeren, tikt u gewoon zachtjes op het touchpad of drukt u op de linkerknop om uw keuze te selecteren. Deze procedure die "aanwijzen en klikken" wordt genoemd, vormt de basis voor

het bedienen van uw notebook. In tegenstelling tot het traditionele aanwijsapparaat, zoals de muis, kan het volledige touchpad dienst doen als linkerknop. Dit betekent dat het tikken op het touchpad gelijk is aan het indrukken van de linkerknop. Als u twee keer snel op het touchpad tikt, is dat gelijk aan dubbelklikken.

■ Slepen en Neerzetten

U kunt bestanden of objecten op uw notebook verplaatsen met de functie "slepen en neerzetten". Plaats hiervoor de cursor op het gewenste item en tik twee keer zachtjes op het touchpad terwijl u uw vingertop in contact houdt met het touchpad na de tweede tik. U kunt het geselecteerde item nu naar de gewenste locatie slepen door uw vinger over het touchpad te slepen en uw vinger op te tillen om het item op de gewenste plaats neer te zetten. U kunt ook de linkerknop ingedrukt houden wanneer u een item selecteert en vervolgens uw vinger naar de gewenste locatie verplaatsen. Laat tot slot de linkerknop los om het slepen en neerzetten te voltooien.

1. Beweeg de cursor door uw vingertop te schuiven.
2. Plaats uw pols comfortabel op het bureau.

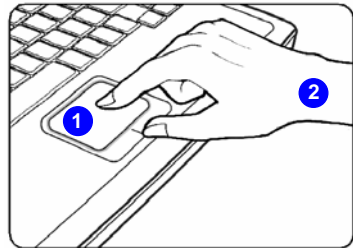

Over de Harde Schijf

Uw notebook is uitgerust met een 2,5" harde schijf. De harde schijf is een opslagapparaat met een veel hogere snelheid en een grotere capaciteit dan andere opslagapparaten, zoals een diskteststation en een optisch opslagapparaat. Daarom wordt de harde schijf doorgaans gebruikt om het besturingssysteem en softwaretoepassingen te installeren.

Om onverwacht gegevensverlies in uw systeem te vermijden, moet u regelmatig een back-up maken van uw belangrijke bestanden.

Schakel de notebook niet uit wanneer de LED voor een werkende harde schijf is opgelicht.


Verwijder of installeer de harde schijf niet terwijl de notebook is ingeschakeld. Het vervangen van een harde schijf moet worden uitgevoerd door een erkende verdeler of servicevertegenwoordiger.

Externe Apparaten Aansluiten

Via de I/O-poorten (input/output) op de notebook kunt u randapparaten aansluiten. Alle apparaten die hier worden uitsluitend vermeld als informatie.

Het Externe Optische Opslagapparaat Gebruiken

De notebook kan worden geleverd met een optioneel extern optische opslagapparaat. Het werkelijke externe optische opslagapparaat kan verschillen, afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft.

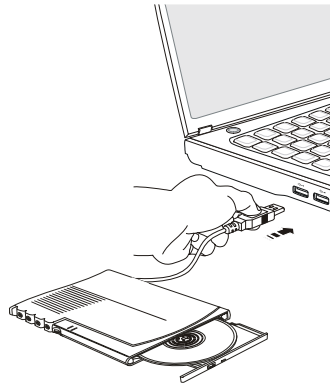

INFO


De apparaten die in de referentieafbeeldingen zijn weergegeven, kunnen verschillen van de apparaten waarover u beschikt.

- **Dvd-combostation:** Met dit apparaat kunt u dvd's en cd's lezen en opnemen in cd-formaat.
- **Dubbel dvd-station:** Naast het lezen van dvd's en cd's, kan dit apparaat ook opnemen in cd-formaat en in de R/RW- en +R/ RW-dvd-apparaten.
- **Dvd multi:** Werkt als een multifunctioneel dubbel dvd-station en een dvd-ram-station.
- **Blu-ray:** Dit is een optische schijf met hoge capaciteit die hoge definitie-video (HD) op een enkelzijdige schijf bevat. Blu-ray ondersteunt de meer geavanceerde H.264- en VC-1- videocoderingsalgoritmen (codecs), evenals MPEG-2 die voor dvd's wordt gebruikt. Dit type ondersteunt ook de hoogste HDTV-resolutie.

Randapparaten Aansluiten

USB-apparaten Aansluiten

Deze notebook biedt USB-poorten voor het aansluiten van verschillende USB-apparaten, zoals een muis, toetsenbord, digitale camera, webcam, printer, extern optisch opslagapparaat, enz. Om deze apparaten aan te sluiten, installeert u eerst de stuurprogramma's voor elk apparaat indien dat nodig is, en sluit u de vervolgens het apparaat aan op de notebook. Deze notebook is in staat de geïnstalleerde USB-apparaten automatisch te detecteren. Als er geen apparaten worden gedetecteerd, moet u de USB-apparaten handmatig inschakelen door het nieuwe apparaat toe te voegen via het **Menu Start / Configuratiescherm / Hardware Toevoegen**.

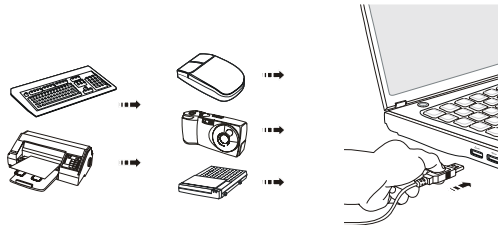


Externe Weergave-apparaten Aansluiten

Deze notebook biedt een VGA-poort voor het aansluiten van een groter scherm met een hogere resolutie.

Via de 15-pins-D-sub VGA-poort kunt u een externe monitor of een ander standaard VGA-compatibel apparaat (zoals een projector) aansluiten voor een fantastisch beeld op het notebookscherf.

Om het externe scherm aan te sluiten, moet u ervoor zorgen dat de notebook en het externe scherm beide zijn uitgeschakeld en het scherm vervolgens aansluiten op de notebook.

Nadat het scherm is aangesloten op de notebook, schakelt u de notebook in en zou het externe scherm standaard moeten reageren. Als dat niet het geval is kunt u de weergavemodus schakelen door op **[Fn]+[F2]** te drukken. U kunt de beeldschermmodus ook wijzigen door de instellingen te configureren onder **Eigenschappen Voor Beeldscherm** van het Windows-besturingssysteem.

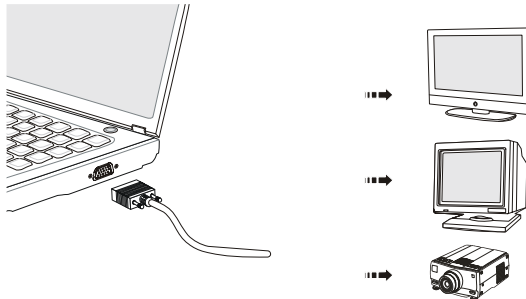


Communicatie-apparaten Aansluiten

Het LAN Gebruiken


Via de RJ-45-aansluiting van de notebook kunt u de LAN-apparaten (lokaal netwerk), zoals een hub, switch en gateway, aansluiten om een netwerkverbinding te maken.

Raadpleeg uw MIS-personeel of de netwerkbeheerder voor meer instructies of gedetailleerde stappen voor het verbinden met het LAN.

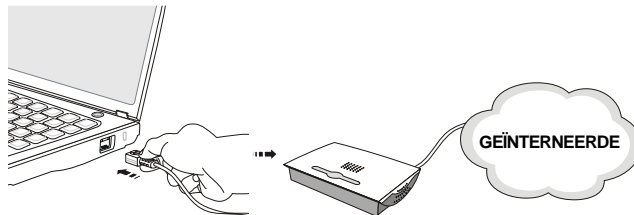

Hardware Veilig Verwijderen

Wanneer een randapparaat op de notebook is aangesloten, verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen in de taakbalk. Dubbelklik op het pictogram om het dialoogvenster Hardware veilig verwijderen te openen. Hier ziet u alle aangesloten randapparaten. Als u een van de apparaten wilt verwijderen, verplaatst u de cursor naar het apparaat en klikt u op **Stoppen**. Het hieronder weergegeven diagram is uitsluitend informatief bedoeld.

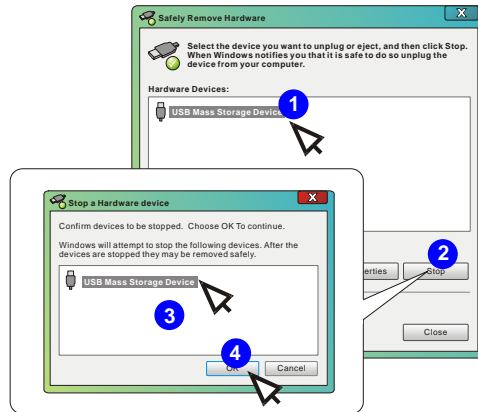

Installatie Windows XP

Volg de onderstaande instructies om het Windows XP-besturingssysteem te installeren op uw notebook.

Installatievereisten

- Cd-rom of dvd-rom met USB-interface voor installatie.
- Officiële installatieschijf Windows® XP service pack 2 (of hoger) van Microsoft®
Let op: de oudere versies van het Windows®-besturingssysteem bieden geen ondersteuning voor de cd-rom of dvd-rom met USB-interface. Controleer of de installatieschijf van uw besturingssysteem de officiële versie van Windows® XP service pack 2 (of hoger) bevat.
- USB-flasheschijf of externe harde schijf met een minimumcapaciteit van 2GB
- Alles-in-één toepassingsschijf (met de volledige versie van de gebruikershandleiding, stuurprogramma's, hulpprogramma's, de optionele herstelfunctie, enz.) van deze notebook

Windows XP installeren

- Sluit de voedingskabel aan op de wisselstroomadapter en de notebook.
- Sluit de externe USB-cd-rom of -dvd-rom aan op de notebook.
- Plaats de installatieschijf van Windows® XP service pack 2 (of hoger) in de aangesloten USB-cd-rom of -dvd-rom.
- Start het systeem en druk op <F11> terwijl het systeem wordt opgestart.
- Selecteer het opstartapparaat [USB:xxxxxx (kan een andere naam hebben)] om op te starten vanaf het optische station.

- Verwijder elke bestaande partitie terwijl het installatiescherm van Windows® XP verschijnt. Het is sterk aanbevolen een back-up te maken van de gegevens die op de aangesloten harde schijf of het USB-flashstation zijn opgeslagen.
- Druk op <Enter> en selecteer [Format the partition using the NTFS file system] om de installatie van het Windows® XP besturingssysteem te starten.
- Volg de richtlijnen op het scherm om door te gaan en de installatie te voltooien.
- Start het systeem opnieuw op en start het besturingssysteem Windows® XP. Plaats de alles-in-één toepassingschijf van deze notebook in de externe USB-cd-rom of -dvd-rom.
- Volg de wizard Installatie stuurprogramma voor het installeren van alle stuurprogramma's.

HOOFDSTUK 4

BIOS Setup

Over BIOS Setup

Wanneer de BIOS Setup Moet Worden Gebruikt

In de volgende gevallen moet u mogelijk de BIOS Setup uitvoeren:

- Tijdens het opstarten van het systeem verschijnt een foutbericht op het scherm waarin wordt gevraagd SETUP uit te voeren.
- U wilt de standaardinstellingen voor aangepaste functies wijzigen.
- U wilt de standaard BIOS-instellingen opnieuw laden.

De Manier Voor Het Uitvoeren van de BIOS Setup

Om het BIOS Setup-hulpprogramma te starten, schakelt u de notebook in en drukt u tijdens de POST-procedure op de [Del]-toets.

Als het bericht verdwijnt voordat u reageert en toch Setup wilt opnemen, start u het systeem opnieuw op door het UIT en IN te schakelen of houdt u de toetsen [Ctrl]+[Alt]+[Delete] tegelijkertijd ingedrukt om opnieuw op te starten.

Opgelet: de schermopnamen en instelopties in dit hoofdstuk zijn uitsluitend informatief bedoeld. De werkelijke instelschermen en opties op uw notebook kunnen verschillen afhankelijk van de BIOS-update.

Bedieningstoetsen

U kunt het toetsenbord alleen gebruiken om de cursor in het BIOS Setup-hulpprogramma te besturen.



Druk op de pijl naar links om een menutitel te selecteren.




Druk op de pijl naar rechts om een menutitel te selecteren.



Druk op de pijl omhoog om een item onder de menutitel te selecteren.



Druk op de pijl omlaag om een item onder de menutitel te selecteren.



Vergroot de instelwaarde of breng wijzigingen aan.



Verklein de instelwaarde of breng wijzigingen aan.



- 1) Open het geselecteerde item om de instelopties te wijzigen.
- 2) Open een submenu wanneer dit beschikbaar is.



Druk bij sommige items op deze toets om het instelveld te wijzigen.



Open het Help-scherm dat informatie over de bedieningstoetsen biedt.



- 1) Sluit het BIOS Setup-hulpprogramma af.
- 2) Keer terug naar het vorige scherm in een submenu.

Het Menu BIOS Setup

Nadat u het BIOS Setup-hulpprogramma hebt geopend, verschijnt het hoofdmenu op het scherm. Selecteer de labels om andere menu's te openen.



Main Menu (Hoofdmenu)

Toont een overzicht van het systeem met informatie over de BIOS-versie, de CPU-functies, de geheugengrootte en de instelling voor de systeemtijd en -datum.

Advanced Menu (Geavanceerd)

Hiermee kunt u de IDE- en USB-instellingen configureren.

Boot Menu (Opstarten)

Hier kunt u het opstarttype en de opstartvolgorde instellen.

Security Menu (Beveiliging)

Installeer of verwijder de instellingen voor het supervisor- en gebruikerswachtwoord.

Save & Exit Menu (Opslaan en Afsluiten)

Hiermee kunt u de wijzigingen opslaan of annuleren voordat u het BIOS Setup-menu afsluit.


Main Menu (Hoofdmenu)

- **System Time (Systeemtijd)**

Met dit item kunt u de systeemtijd instellen. De systeemklok blijft werken, ongeacht of de pc wordt uitgeschakeld of naar de slaapmodus gaat. De tijdnotatie is [uur:minuut:seconde].

- **System Date (Systeemdatum)**

Met dit item kunt u de systeemdatum instellen. De datumnotatie is [dag:maand:datum:jaar].

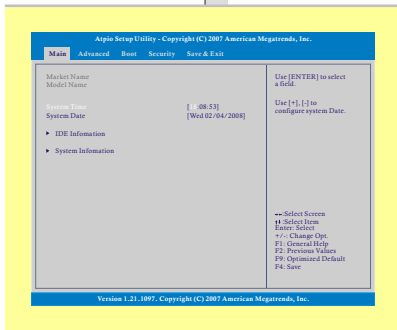

Day (Dag) Dag van de week, van zo tot za, die wordt bepaald door de BIOS (alleen-lezen).

Month (Maand) De maand van 01 (januari) tot 12 (december).

Date (Datum) De datum van 01 tot 31.

Year (Jaar) Het jaar kan door de gebruiker worden aangepast.


- **IDE Information (IDE-informatie)**

Dit item toont de types IDE-apparaten die in de notebook zijn geïnstalleerd. Druk op **[Enter]** om een venster te openen met gedetailleerde informatie over het apparaat, inclusief de apparaatnaam, de verkoper, de LBA-modus, de PIO-modus, enz.

- **System Information (Systeeminformatie)**

Dit item biedt informatie over de firmware, processor en het systeemgeheugen.

Advanced Menu (Geavanceerd)

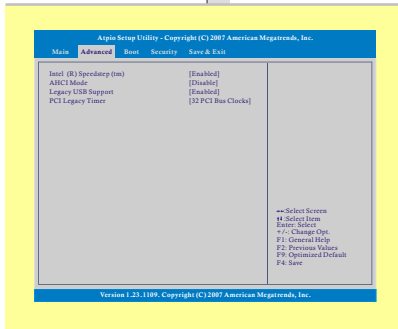

- **Intel(R) SpeedStep(tm)**

Met dit item kunt u de Intel SpeedStep-technologie in- of uitschakelen. Wanneer dit item is ingesteld op **Disabled (Uitgeschakeld)**, werkt het systeem in een stroombesparende modus (de processor werkt aan FSB400-600MHz of FSB533-800MHz). Als u de processor wilt optimaliseren, stelt u dit item in **Enabled (Ingeschakeld)** op zodat de snelheid van de processor wordt bepaald door het gebruik van uw besturingssysteem en toepassingen. Instelopties: **Enabled (Ingeschakeld)** en **Disabled (Uitgeschakeld)**.

- **AHCI Mode (AHCI-modus) (Advanced Host Controller Interface)**

Gebruik dit item om de AHCI-modus in of uit te schakelen. Instelopties: **Disabled (Uitgeschakeld)** en **Enabled (Ingeschakeld)**. De standaardinstelling is **Disabled (Uitgeschakeld)**.

- **Legacy USB Support (Legacy USB-ondersteuning)**

Wanneer Enabled (Ingeschakeld) wordt geselecteerd, kunt u USB-apparaten, zoals een muis, toetsenbord of draagbare schijf, gebruiken in een DOS-systeem of kunt u het systeem opstarten via het USB-apparaat. Instelopties: **Enabled (Ingeschakeld)**, **Disabled (Uitgeschakeld)** en **Auto**.

- **PCI Latency Timer (PCI-latentietimer)**

Dit item bepaalt hoelang elk PCI-apparaat de bus kan houden voordat een andere overneemt. Wanneer dit item is ingesteld op hogere waarden, kan elk PCI-apparaat gedurende langere tijd transacties uitvoeren en zo de effectieve PCI-bandbreedte verbeteren.

Voor betere PCI-prestaties, moet u het item instellen op hogere waarden.

Instelopties: **32, 64, 96, 128, 160, 192, 224** en **248**.


Boot Menu (Opstarten)

- **Boot Device Priority (Prioriteit Opstartapparaat)**

Deze items tonen de opstartvolgorde van de apparaten waarbij de BIOS probeert het schijfbesturingssysteem te laden.

- **1st, 2nd, and 3rd Boot Option (1e, 2e en 3e Opstartoptie)**

Met deze items kunt u de opstartvolgorde instellen van de apparaten waarbij de BIOS probeert het schijfbesturingssysteem te laden.

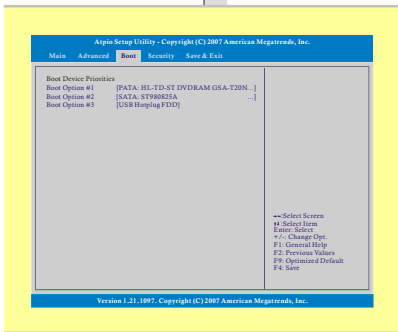

Security Menu (Beveiliging)

- ◆ **Supervisor Password (Supervisorwachtwoord)**

Wanneer deze functie is geselecteerd, verschijnt een berichtenvenster op het scherm zoals hieronder weergegeven:

Enter New Password


Voer het wachtwoord in met maximaal zes tekens en druk op **[Enter]**. Het wachtwoord dat u nu hebt ingevoerd, vervangt elk eerder ingesteld wachtwoord van het CMOS-geheugen. U kunt ook op **[ESC]** drukken om de selectie te annuleren zonder een wachtwoord in te voeren.

De instellingen worden hieronder beschreven:

Setup (Instelling)	De wachtwoordprompt verschijnt alleen wanneer eindgebruikers proberen Setup uit te voeren.
-------------------------------------	--

Always (Altijd)	Telkens wanneer de notebook wordt ingeschakeld of wanneer eindgebruikers proberen Setup uit te voeren, verschijnt een wachtwoordprompt.
----------------------------------	---

Om het vorige wachtwoord te wissen, drukt u op **[Enter]** wanneer u wordt gevraagd om een nieuw wachtwoord in te voeren. Een berichtenvenster verschijnt met de bevestiging dat het wachtwoord zal worden

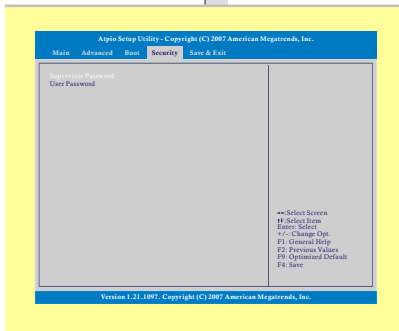

uitgeschakeld. Nadat het wachtwoord is uitgeschakeld, wordt het systeem opgestart en kunt u Setup openen zonder een wachtwoord in te voeren.

- ♦ **User Password (Gebruikerswachtwoord)**

Stel het gebruikerswachtwoord in onder dit item. Let op: het supervisorwachtwoord biedt u de mogelijkheid de instellingen van het menu Setup in te voeren en te wijzigen, terwijl u met een gebruikerswachtwoord het menu Setup alleen kunt openen en u geen rechten hebt om wijzigingen aan te brengen.

Save & Exit Menu (Opslaan en Afsluiten)

- Exit and Save Changes (Afsluiten en Wijzigingen Opslaan)**
 De door u aangebrachte wijzigingen opslaan en het hulpprogramma afsluiten.
- Exit and Discard Changes (Afsluiten en Wijzigingen Annuleren)**
 Het hulpprogramma afsluiten zonder de door u aangebrachte wijzigingen op te slaan.
- Discard Changes (Wijzigingen Annuleren)**
 Uw wijzigingen annuleren en de vorige configuratie laden voordat het hulpprogramma wordt uitgevoerd.
- Load setup Defaults (Standaardwaarden Setup Laden)**
 Selecteer dit item om de standaardinstellingen te laden.

