

# **Gebruikershandleiding**

## **TOSHIBA FOLIO 100**

## Inleiding

Bedankt dat u hebt gekozen voor een TOSHIBA-product.

Voor uw gemak wordt dit TOSHIBA-product geleverd met twee handleidingen:

- een snelstartgids en
- deze uitgebreide PDF-gebruikershandleiding.

We raden u aan een back-up van de gebruikershandleiding te maken op een extern apparaat.

Maak een back-up van uw gegevens die in de interne opslagruimte zijn opgeslagen voordat u een update van het platform uitvoert.

# Inhoudsopgave


Inleiding .....	2
De onderdelen controleren .....	6
Veiligheidsinstructies .....	6
<b>Aan de slag &amp; rondleiding</b>	
Aan de slag .....	9
Rondleiding .....	15
Stroomvoorzieningsomstandigheden .....	19
<b>Basisbediening en hoofdscherm</b>	
Het aanraakscherm gebruiken .....	20
Kennismaken met het TOSHIBA-hoofdscherm .....	21
Toepassingen openen en ertussen schakelen .....	23
Het scherm Instellingen openen .....	23
Werken met menu's .....	23
De status van het apparaat controleren .....	24
Meldingen beheren .....	25
Het scherm vergrendelen .....	26
Het hoofdscherm aanpassen .....	26
De stand van het scherm wijzigen .....	28
Schermopname .....	28
Fabrieksinstellingen herstellen .....	29
<b>Verbinding maken met netwerken</b>	
Verbinding maken met mobiele netwerken .....	30
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken .....	31
Verbinding maken met Bluetooth-apparaten .....	34
<b>Toepassingen en widgets</b>	
Analoge klok .....	37
Browser .....	37
Calculator .....	39
Camera .....	40
Klok .....	41
Contacten .....	43
Documents To Go .....	44
E-mail .....	45

Evernote .....	46
FBReader.....	47
fring .....	47
Galerij .....	47
Berichten.....	49
Muziek .....	50
Online handleiding .....	51
Opera Mobile.....	52
Fotolijstje.....	53
Energiebeheer.....	53
Zoeken .....	53
SingleClick Connect.....	53
Geluidsrecorder .....	54
TOSHIBA-bestandsbeheer.....	55
TOSHIBA Media Player.....	58
TOSHIBA Service Station.....	59
<b>Instellingen</b>	
Instellingen .....	62
Bureaubladinstellingen .....	68
<b>Hardware en opties</b>	
Hardware.....	69
Optionele apparaten .....	77
Optionele accessoires .....	86
<b>Problemen oplossen</b>	
Handelwijze bij probleemoplossing .....	87
Controlelijst voor hardware en systeem .....	88
TOSHIBA-ondersteuning .....	91
<b>Specificaties</b>	
Gewicht en afmetingen .....	92
Werkomgeving .....	92
<b>Voorschriften</b>	
Copyright.....	93
Afwijzing van aansprakelijkheid .....	93
Handelsmerken.....	94
Kennisgeving over AVC/H.264-licentie.....	95
Overeenstemming met CE-richtlijnen .....	95
Landenindicatie .....	95
Indicatie voor gebruiksbepkeringen.....	96
Werkomgeving .....	96
Andere omgevingen zonder EMC .....	97


<b>Verklaring over REACH-compatibiliteit .....</b>	<b>97</b>
<b>De volgende informatie is alleen van toepassing voor lidstaten van de EU: .....</b>	<b>97</b>
<b>Draadloos LAN en uw gezondheid .....</b>	<b>98</b>
<b>Extra informatie .....</b>	<b>99</b>

## De onderdelen controleren


Controleer of u de volgende items hebt:




TOSHIBA FOLIO 100




Netadapter  
(2-pins of 3-pins)



Snelstartgids



Garantieblad



Reinigingsdoekje

## Veiligheidsinstructies

- Lees de veiligheidsinstructies altijd zorgvuldig door:
- Probeer het product niet te demonteren, te modificeren, te repareren of op andere wijze aan te passen. Als u dat wel doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok met mogelijk ernstig letsel tot gevolg. Neem contact op met een geautoriseerde Toshiba servicemedewerker voor reparatiewerkzaamheden.
- Houd u, terwijl u met het netsnoer werkt, aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
  - Pas het netsnoer of de stekker nooit op enigerlei wijze aan.
  - U mag een netsnoer/kabel nooit splitsen, wijzigen, buigen of verdraaien.
  - Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit een stopcontact te verwijderen.
  - Plaats geen zware voorwerpen op een netsnoer.
  - Leid een netsnoer nooit langs een punt waar dit kan worden afgekneld, zoals een deur of raam.

- Plaats nooit een netsnoer in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik nooit spijkers, nietjes of vergelijkbare voorwerpen om netsnoeren vast te zetten.
- Probeer een netadapter nooit te demonteren of te repareren.

Als u een van bovengenoemde dingen doet, kunnen de snoeren beschadigd raken en/of kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

- Controleer altijd of de stekker van het netsnoer (en de stekker van een eventueel gebruikt verlengsnoer) volledig in het stopcontact zit, zodat een goede elektrische verbinding is gewaarborgd. Als u dat niet doet, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
- Wees voorzichtig als u een meervoudig stopcontact gebruikt. Overbelasting van een van de stopcontacten kan leiden tot brand of elektrische schokken met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
- Als er stof op de stekker of in het stopcontact terecht komt, schakelt u de stroom uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Vervolgens maakt u de stekker en/of het stopcontact schoon met een droge doek. Als u het product blijft gebruiken zonder de stekker schoon te maken, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
- Gebruik altijd de TOSHIBA-netadapter die met het product is meegeleverd of gebruik een netadapter die door TOSHIBA is goedgekeurd om het risico van brand of andere schade aan het product te vermijden. Het gebruik van een incompatibele netadapter kan leiden tot brand of schade aan het product, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg. TOSHIBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van een incompatibele adapter of lader.
- Sluit de netadapter nooit aan op een voedingsbron die niet overeenstemt met de spanning en frequentie die op het voorschriftetiket van het apparaat zijn vermeld. Als u dat niet doet, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
- Probeer nooit om een stekker in het stopcontact te steken of uit het stopcontact te verwijderen terwijl uw handen vochtig zijn. Als u zich niet aan deze instructie houdt, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
- Bewaar nooit kleine voorwerpen zoals deksels, dopjes en schroeven binnen het bereik van peuters of kleine kinderen. Het inslikken van kleine voorwerpen kan tot verstikking leiden, met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. Als een voorwerp wordt ingeslikt, neemt u onmiddellijk de benodigde stappen en raadpleegt u een arts.

- Zorg ervoor dat nooit vloeistof in enig deel van uw het product terecht komt en stel het product nooit bloot aan regen, water, zeewater of vocht. Blootstelling aan vloeistof of vocht kan leiden tot elektrische schokken of brand met mogelijk ernstig letsel of schade tot gevolg. Mocht er toch per ongeluk vloeistof of vocht in de pc terechtkomen, doet u onmiddellijk het volgende:
  1. Zet het product uit.
  2. Koppel de netadapter los van het stopcontact en het product.  
Schakel de stroom pas weer in nadat u het product hebt laten nakijken in een erkend servicecentrum. Als u zich niet aan deze instructies houdt, kan dit resulteren in ernstig letsel of permanente schade aan het product.
- Plaats het product of de netadapter nooit op een houten oppervlak, meubelstuk of een ander oppervlak dat door verhitting kan beschadigen. Tijdens normaal gebruik zal de temperatuur aan de onderkant van het product en de buitenkant van de netadapter namelijk stijgen.
- Plaats het product of de netadapter altijd op een vlak en hard, warmtebestendig oppervlak.
- Plaats het product nooit op een plek waar dit te warm kan worden, bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een ongeventileerd voertuig of in de buurt van een verwarmingstoestel. Dit kan leiden tot een systeemstoring, een defect, gegevensverlies of schade aan het product.
- Plaats het product nooit op plekken waar het wordt blootgesteld aan extreem lage temperaturen. Dit kan leiden tot een systeemstoring, een defect of gegevensverlies.
- Stel het product nooit bloot aan plotselinge temperatuurschommelingen. Dit kan leiden tot condensvorming, waardoor een systeemstoring, een defect of gegevensverlies kan optreden.
- Sluit het product nooit aan op de netvoeding tijdens onweer. Als u bliksem ziet of donder hoort, schakelt u het product onmiddellijk uit. Een elektrische spanningspiek ten gevolge van het onweer kan leiden tot een systeemstoring, gegevensverlies of schade aan de apparatuur.
- Gebruik alleen de accu die als accessoire werd meegeleverd of een gelijkwaardige accu die is aangegeven in de gebruikershandleiding. Voltage en polariteit variëren per accu. Het gebruik van niet-goedgekeurde accu-eenheden kan leiden tot rookontwikkeling, brand of barsten, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg.



# Aan de slag & rondleiding

In dit hoofdstuk vindt u een controlelijst van de apparatuur, een rondleiding van uw apparaat en basisinformatie over het gebruik van het apparaat.



*Sommige voorzieningen die in deze handleiding worden toegelicht, functioneren wellicht niet correct als u een besturingssysteem gebruikt dat niet vooraf door TOSHIBA is geïnstalleerd.*

## Aan de slag



- Lees in elk geval de paragraaf [Eerste configuratie](#).

Dit gedeelte bevat basisinformatie om met het apparaat aan de slag te gaan. De volgende onderwerpen worden behandeld:


- De netadapter aansluiten
- Het apparaat inschakelen
- Eerste configuratie
- Het menu met apparaatopties
- Het apparaat uitschakelen




- *Gebruik een programma voor viruscontrole en zorg ervoor dat dit regelmatig wordt bijgewerkt.*
- *Formateer opslagmedia nooit zonder eerst de inhoud ervan te controleren. Tijdens het formatteren gaan alle opgeslagen gegevens verloren.*
- *Het wordt aanbevolen regelmatig back-ups van het apparaat te maken op externe media. Algemene opslagmedia zijn niet duurzaam of stabiel op de lange termijn en onder bepaalde omstandigheden kan dit resulteren in gegevensverlies.*

## De netadapter aansluiten

De netadapter kan zich automatisch aanpassen aan elke spanning tussen 100 en 240 volt en aan een frequentie van 50 of 60 hertz, waardoor u dit product in praktisch elk land of gebied kunt gebruiken. De netadapter zet wisselstroom om in gelijkstroom en reduceert de spanning die aan het apparaat wordt geleverd.

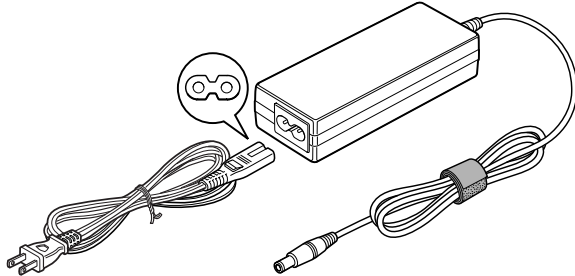

*(Voorbeeldafbeelding) De netadapter (2-pins stekker)*

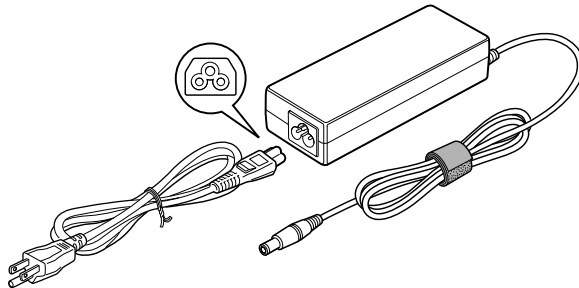

*(Voorbeeldafbeelding) De netadapter (3-pins stekker)*



- Afhankelijk van het model wordt een 2-pins of 3-pins adapter/netsnoer bij het apparaat geleverd.
- Gebruik geen verloopstekker van 3-pins naar 2-pins.
- Het meegeleverde netsnoer voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in de regio waarin het apparaat wordt verkocht en mag niet buiten deze regio worden gebruikt. Voor gebruik van de adapter of het apparaat in andere regio's, dient u een netsnoer aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in die regio.

Sluit de netadapter aan wanneer u de accu moet opladen of via de netvoeding wilt werken. Dit is tevens de snelste manier om aan de slag te gaan, omdat de accu eerst moet worden opgeladen voordat u het apparaat hiermee van stroom kunt voorzien.



- *Gebruik altijd de TOSHIBA-netadapter die bij de is meegeleverd of gebruik een andere netadapter die door TOSHIBA wordt aanbevolen om het risico van brand of andere schade aan het apparaat te vermijden. Het gebruik van een incompatibele netadapter kan leiden tot brand of schade aan het apparaat, mogelijk met ernstig letsel tot gevolg. TOSHIBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van een incompatibele adapter.*
- *Sluit de netadapter nooit aan op een voedingsbron die niet overeenstemt met de spanning en frequentie die op het voorschrietiket van het apparaat zijn vermeld. Als u dat niet doet, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*
- *Gebruik of koop altijd netsnoeren die overeenstemmen met de wettelijke specificaties en voorschriften met betrekking tot spanning en frequentie die gelden in het land van gebruik. Als u dat niet doet, kunnen er brand of elektrische schokken optreden met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*
- *Het meegeleverde netsnoer voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in de regio waarin het apparaat wordt verkocht en mag niet buiten deze regio worden gebruikt. Voor gebruik in andere regio's dient u een netsnoer aan te schaffen dat voldoet aan de veiligheidsregels en -voorschriften in die regio.*
- *Gebruik geen verloopstekker van 3-pins naar 2-pins.*
- *Wanneer u de netadapter op het apparaat aansluit, dient u de stappen exact in de hier beschreven volgorde uit te voeren. Het aansluiten van het netsnoer op een stopcontact moet de laatste stap zijn. Als u deze handeling in een eerder stadium verricht, kan de gelijkstroomuitgangstekker van de netadapter onder stroom komen te staan, waardoor u het risico van een elektrische schok of persoonlijk letsel loopt. Raak voor de veiligheid geen metalen onderdelen aan.*
- *Plaats het apparaat of de netadapter nooit op een houten oppervlak, meubelstuk of een ander oppervlak dat door verhitting kan beschadigen. Tijdens normaal gebruik zal de temperatuur aan de onderkant van het apparaat en de buitenkant van de netadapter namelijk stijgen.*
- *Plaats het apparaat of de netadapter altijd op een vlak en hard, warmtebestendig oppervlak.*

1. Sluit het netsnoer op de netadapter aan.
2. Sluit de gelijkstroomuitgangstekker van de netadapter aan op de DC IN 19 V-aansluiting op de rechterzijde van het apparaat.
3. Steek de stekker in een werkend stopcontact. Het **voedings-/acculampje** op het scherm van het apparaat moet branden.


## Het apparaat inschakelen

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u het apparaat inschakelt. Het **voedings-acculampje** geeft de status aan.



- Nadat u het apparaat voor het eerst hebt ingeschakeld, dient u dit niet uit te zetten voordat het besturingssysteem is geïnstalleerd. Raadpleeg de paragraaf [Eerste configuratie](#) voor meer informatie.

Druk op de aan/uit-knop op de bovenkant van het apparaat om dit in te schakelen.

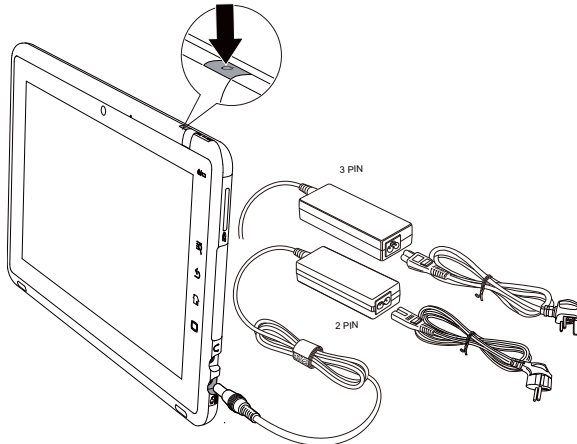

*(Voorbeeldafbeelding) Het apparaat inschakelen*

## Eerste configuratie

Het installatiescherm wordt als eerste weergegeven wanneer u het apparaat aanzet. Configureer het apparaat aan de hand van de volgende stappen:

1. Kies in **Taal/Datum- en tijdsinstellingen** de gewenste taal en stel de tijdzone, datum en tijd in. Tik op **Volgende** om door te gaan.
2. Schakel **Wi-Fi** in bij **Wi-Fi-instellingen**. Kies een beschikbaar netwerk en maak er verbinding mee. Tik op **Volgende** om door te gaan. U kunt dit gedeelte ook overslaan en WiFi later inschakelen in het scherm **Instellingen**.
3. Tik in de **eindgebruikersovereenkomst** op **Ik ga akkoord** en tik daarna op **Installatie voltooien** om de installatie te voltooien.

## Het menu met apparaatopties

Het apparaat beschikt over een menu met opties waarmee u snel de modus van het apparaat kunt wijzigen:

U opent het menu Apparaatopties door de aan/uit-knop circa twee seconden ingedrukt te houden. Het menu wordt weergegeven en bevat de volgende vier opties: **Stille modus**, **Vliegmodus**, **Uitschakelen** en **Stand-by**.

## Het apparaat uitschakelen

U kunt het apparaat uitschakelen in een van de volgende twee modi: uitschakelmodus of stand-by-modus. U kunt het LCD-scherm ook uitschakelen, zodat de accu langer meegaat.

### Afsluitmodus

Wanneer u het apparaat uitschakelt in de uitschakelmodus, worden er geen gegevens opgeslagen en de volgende keer zal bij het opstarten van het apparaat het hoofdscherm van het besturingssysteem worden weergegeven.

1. Als u gegevens hebt ingevoerd, slaat u deze op in het flashgeheugen of op een ander opslagmedium.

■ Selecteer **Uitschakelen** in het menu Apparaatopties.



- *Zet het apparaat nooit uit terwijl een toepassing actief is. Dit zou tot gegevensverlies kunnen leiden.*
- *Zet het apparaat nooit uit, koppel nooit een extern opslagapparaat los en verwijder nooit opslagmedia tijdens het lezen/schrijven van gegevens. Als u dat wel doet, kan dit tot gegevensverlies leiden.*
- *In een noodgeval kunt u de aan/uit-knop circa zes seconden ingedrukt houden om het apparaat uit te schakelen.*

2. Schakel randapparaten uit die op de TOSHIBA FOLIO 100 zijn aangesloten.



*Zet het apparaat of randapparaten niet direct weer aan. Wacht korte tijd om mogelijke beschadiging te voorkomen.*

## Stand-by-modus

Als u uw werk moet onderbreken, kunt u het apparaat uitschakelen zonder dat u de software hoeft sluiten door het apparaat in de stand-by-modus te zetten.



- *Vergeet niet uw gegevens op te slaan alvorens het apparaat stand-by te zetten.*
- *Verwijder de accu niet terwijl het apparaat stand-by staat, tenzij het apparaat op een stopcontact is aangesloten. Gegevens in het geheugen kunnen dan verloren gaan.*

### De stand-by-modus activeren

U kunt de stand-by-modus op de volgende manieren activeren

- Selecteer **Stand-by** in het menu Apparaatopties.
- Druk op de aan/uit-knop.

Wanneer u het apparaat weer inschakelt, kunt u doorgaan waar u was gebleven toen het systeem stand-by werd gezet.

### Hervatten uit de stand-by-modus

U kunt het apparaat als volgt hervatten uit de stand-by-modus:

- Druk nogmaals op de aan/uit-knop.

### Het LCD-scherm in-/uitschakelen

U kunt het LCD-scherm uitschakelen (terwijl het systeem blijft ingeschakeld) op de volgende manieren:

- Druk op de aan/uit-knop.
- Stel de time-out voor het scherm in via **Instellingen**.

U schakelt het LCD-scherm als volgt in:


- Druk nogmaals op de aan/uit-knop.

## Rondleiding



Wees voorzichtig met het product om krassen of andere schade te voorkomen.

In de volgende afbeeldingen ziet u een overzicht van het apparaat.

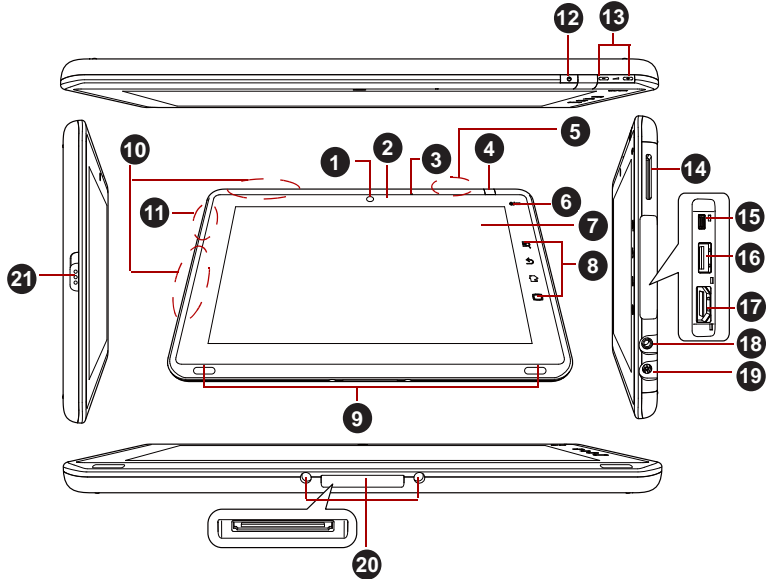

- |  |   |
|--|---|
| 1. Webcam  | 12. Aan/uit-knop                              |
| 2. Webcamlampje                                    | 13. Knoppen voor volume verhogen/<br>verlagen |
| 3. Microfoon                                       | 14. SD-kaartsleuf                             |
| 4. Infraroodontvangstvenster                       | 15. Mini-USB-poort                            |
| 5. Antenne voor draadloos LAN<br>(niet zichtbaar)* | 16. Universal Serial Bus-poort (USB 2.0)      |
| 6. Voedings-/acculampje                            | 17. HDMI-uit-poort                            |
| 7. Beeldscherm                                     | 18. Hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting       |
| 8. Bedieningsknoppen                               | 19. Gelijkstroomingang (19 V)                 |
| 9. Luidsprekers                                    | 20. Dockinginterface                          |
| 10. 3G-antenne (niet zichtbaar)*                   | 21. Vergrendeling van achterkant              |
| 11. Bluetooth-antenne (niet zichtbaar)*            |   |

\*Aanwezig op sommige modellen.

*(Voorbeeldafbeelding) Rondleiding van het apparaat*

<b>Webcam</b>	<b>Een webcam</b> is een apparaat waarmee u video kunt opnemen of foto's kunt maken met het product.
<b>Webcamlampje</b>	Het webcamlampje brandt blauw wanneer de webcam wordt gebruikt.
<b>Microfoon</b>	Met de ingebouwde microfoon kunt u geluiden voor uw toepassingen importeren en opnemen.
<b>Infraroodontvangstvenster</b>	Het infraroodontvangstvenster ontvangt signalen van de afstandsbediening waarmee u het apparaat of toepassingen kunt bedienen.
<b>Antenne voor draadloos LAN</b>	Sommige modellen zijn voorzien van een antenne voor draadloos LAN.
	<b>Voedings-/acculampje</b> Het <b>voedings-/acculampje</b> brandt gewoonlijk wit wanneer het apparaat is ingeschakeld en de netadapter is aangesloten. Het lampje knippert oranje wanneer het apparaat stand-by staat. Raadpleeg de paragraaf <a href="#">Stroomvoorzieningsomstandigheden</a> voor meer informatie.
<b>Beeldscherm</b>	De schermhelderheid kan worden aangepast via de scherminstellingen bij <b>Instellingen weergeven</b> .
<b>Bedieningsknoppen</b>	Het beeldscherm biedt vier bedieningsknoppen: <b>Zoeken</b> (⌕), <b>Terug</b> (←), <b>Home</b> (🏠) en <b>Menu</b> (☰).
<b>luidsprekers</b>	Via de luidsprekers kunt u het geluid horen dat door uw software wordt gegenereerd, en de geluidssignalen die door het systeem worden gegenereerd, bijvoorbeeld als de accu bijna leeg is.
<b>3G-antenne</b>	Sommige modellen zijn voorzien van een 3G-antenne.
<b>Bluetooth-antenne</b>	Sommige modellen zijn voorzien van een Bluetooth-antenne.
	<b>Aan/uit-knop</b> Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in en uit te schakelen.





### Knoppen voor volume verhogen/verlagen

Druk op deze knoppen om het volume te verhogen of te verlagen.



### SD-kaartsleuf

In deze sleuf kunt u een SD™/SDHC™-geheugenkaart of miniSD™/microSD™-kaart plaatsen.

Raadpleeg de paragraaf [SD-kaartsleuf](#) in het hoofdstuk 'Hardware en opties' voor meer informatie.



*Zorg ervoor dat er nooit metalen voorwerpen, zoals schroeven, nietjes en paperclips, in de SD-kaartsleuf komen. Metalen voorwerpen kunnen tot kortsluiting leiden, waardoor de beschadigd raakt en er brand ontstaat, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*



### Mini-USB-poort

Via de mini-USB-poort kunt u het apparaat op de computer aansluiten en vervolgens bestanden overzetten.

Raadpleeg de paragraaf [Mini-USB-poort](#) in het hoofdstuk 'Hardware en opties' voor meer informatie.



### Universal Serial Bus-poort (USB 2.0)

Er is één Universal Serial Bus-poort, die voldoet aan de standaard USB 2.0, beschikbaar.

Raadpleeg de paragraaf [USB-apparaat](#) in het hoofdstuk 'Hardware en opties' voor meer informatie.



*Zorg ervoor dat er nooit metalen voorwerpen, zoals schroeven, nietjes en paperclips, in de USB-poort komen. Vreemde metalen voorwerpen kunnen tot kortsluiting leiden, waardoor de beschadigd raakt en er brand ontstaat, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.*



*Het is niet mogelijk om het gebruik van alle functies van alle USB-apparaten die beschikbaar zijn te bevestigen. Het is in dit verband van belang te weten dat sommige functies die verbonden zijn aan een bepaald apparaat, niet goed werken.*



### HDMI-uit-poort

Op de HDMI-uit-poort kan een HDMI-kabel met een Type A-connector worden aangesloten. U kunt video- en audiosignalen verzenden via een HDMI-kabel. Daarnaast kunt u via deze kabel besturingssignalen verzenden en ontvangen. Raadpleeg de paragraaf [HDMI-apparaat](#) in het hoofdstuk 'Hardware en opties' voor meer informatie.





### Hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting

Op de 3,5-mm mini-hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting kunt u een monomicrofoon of stereoheadset aansluiten.



*Zowel de interne als de externe microfoon wordt uitgeschakeld als u een andere headset dan een 4-pins headset hoofdtelefoon gebruikt.*



### Gelijkstroomingang (19 V)

De netadapter wordt op deze ingang aangesloten om het apparaat van stroom te voorzien en om de interne accu op te laden. Let erop dat u alleen het type netadapter gebruikt dat bij het apparaat is geleverd ten tijde van de aankoop. Het gebruik van een verkeerde netadapter kan het apparaat beschadigen.

### Dockinginterface

Op deze interface kan een optioneel dock worden aangesloten, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk *Hardware en opties*.

### Vergrendeling van de achterkant

Schuif deze vergrendeling naar de ontgrendelde positie (  ) om de achterklep te verwijderen.

## Stroomvoorzieningsomstandigheden

De werkingscapaciteit van het apparaat en de energiestatus van de accu worden beïnvloed door de stroomvoorzieningsomstandigheden: of er een netadapter is aangesloten, of er een accu is geïnstalleerd en het ladingsniveau van de accu.

		Ingeschakeld	Stand-by	Uitgeschakeld (buiten werking)
<b>Netadapter niet aangesloten</b>	Accu volledig opgeladen	• Lampje: groen	• Lampje: knippert langzaam oranje	• Lampje: uit
	Accu gedeeltelijk opgeladen of leeg	• Lampje: oranje of snel knipperend oranje	• Lampje: knippert langzaam oranje	
	Geen accu geïnstalleerd	• Lampje: uit	• Lampje: uit	
<b>Netadapter aangesloten</b>	Accu volledig opgeladen	• Lampje: Wit	• Lampje: knippert langzaam oranje	• Lampje: groen
	Accu gedeeltelijk opgeladen of leeg			• Lampje: oranje
	Geen accu geïnstalleerd			• Lampje: uit

# Basisbediening en hoofdscherm

In dit hoofdstuk worden de basisbediening van het apparaat en het hoofdscherm beschreven.

## Het aanraakscherm gebruiken

Met u vinger kunt u pictogrammen, knoppen, menuopties, het schermtoetsenbord en andere items op het aanraakscherm aansturen. U kunt ook de stand van het scherm wijzigen.

### ■ Tikken

Tik eenvoudig met uw vinger op het aanraakscherm om de items op het scherm te gebruiken, zoals pictogrammen voor toepassingen en instellingen, om letters en symbolen te typen met het schermtoetsenbord of om op knoppen op het scherm te tikken.

### ■ Tikken en laten staan

Tik op een item op het scherm en laat vervolgens uw vinger staan totdat er een actie wordt uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld een menu wilt openen waarmee u het hoofdscherm kunt aanpassen, tikt u op een leeg gebied van het hoofdscherm en laat u uw vinger staan totdat het menu wordt geopend.

### ■ Slepen


Tik op een item, laat uw vinger even staan en verplaats uw vinger vervolgens, zonder deze op te tillen, over het scherm totdat u de doelpositie hebt bereikt. U kunt items op het hoofdscherm verslepen om ze te verplaatsen.

### ■ Halen of schuiven

Voor deze bewerking beweegt u uw vinger snel over het schermoppervlak zonder te pauzeren wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (zodat u het item niet versleept). U kunt bijvoorbeeld omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren.

## Kennismaken met het TOSHIBA-hoofdscherm

Het **TOSHIBA-hoofdscherm** vormt uw startpunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde toepassingen op het apparaat. U kunt het **TOSHIBA-hoofdscherm** aanpassen om zo de gewenste toepassingspictogrammen, snelkoppelingen en mappen weer te geven.

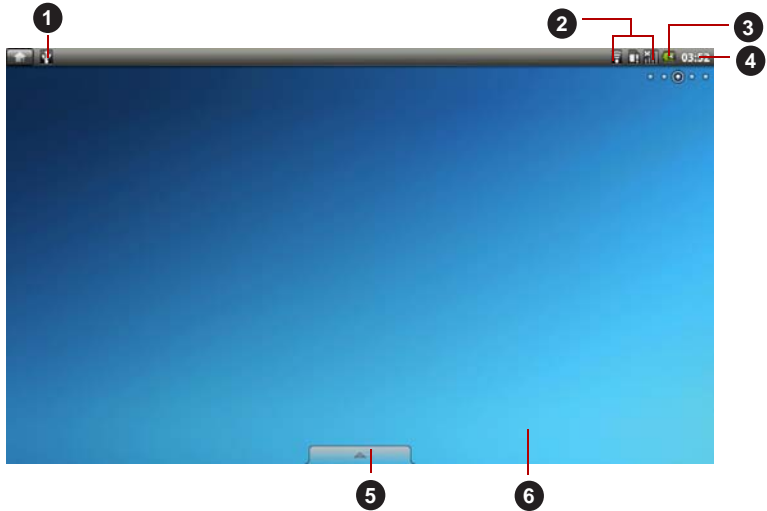


- 1. Systeemvak
- 2. Signaalsterkte
- 3. Accustatus

- 4. Tijd
- 5. Starttab
- 6. Bureaublad

*(Voorbeeldafbeelding) Hoofdscherm*

Item	Beschrijving
Systeemvak	Geeft een nieuwe gebeurtenis aan, zoals een ontvangen e-mailbericht.
Signaalsterkte	Geeft de verbindingstatus en signaalsterkte aan.
Accustatus	Geeft de status van de acculading aan.
Tijd	Geeft de tijd en datum weer.
Starttab	Toont alle geïnstalleerde toepassingen in het systeem.
Bureau	Hier worden de pictogrammen weergegeven van toepassingen, widgets of mappen die u op het scherm plaatst.

## De starttab

Onder in het scherm bevindt zich de **starttab**. Tik op de starttab (  ) om het starttabblad te openen (zie hieronder):



*(Voorbeeldafbeelding) Tikken op de starttab*

Er worden pictogrammen weergegeven voor alle toepassingen/widgets die op het apparaat zijn geïnstalleerd.

U kunt de weergavemodus ook schakelen naar de tegelmodus door te tikken op het pictogram van de tegelmodus rechtsonder in het hoofdscherm.

## Het hoofdscherm uitbreiden

Het hoofdscherm is groter dan de scherm breedte, zodat er meer ruimte is om pictogrammen, widgets snelkoppelingen en andere items toe te voegen. U kunt als volgt naar links of naar rechts van het uitgebreide hoofdscherm navigeren:

- Schuif met uw vinger over het aanraakscherm.
- Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg vervolgens de muis naar links of naar rechts.

Als u al een schermnaam hebt ingesteld, wordt gedurende drie seconden een scherminfo met de schermnaam (zoals **MijnScherm**) weergegeven terwijl u tussen schermen schakelt.

Kleine rondjes in de rechterbovenhoek van het scherm geven aan welk scherm momenteel wordt weergegeven.

## Toepassingen openen en ertussen schakelen

Het starttabblad, dat u opent via het hoofdscherm, bevat pictogrammen van alle toepassingen op het apparaat, met inbegrip van toepassingen die u hebt gedownload en geïnstalleerd.


### Een toepassing openen

U kunt een toepassing als volgt openen:

- Tik op het toepassingspictogram in het hoofdscherm.
- Tik op het toepassingspictogram op het starttabblad.

### Overschakelen naar een recent gebruikte toepassing

U kunt als volgt overschakelen naar een recent gebruikte toepassing:


- Tik op **HOME** () gedurende circa twee seconden.



*De uitgevoerde toepassingen worden verborgen als u op **HOME** () tikt.*

## Het scherm Instellingen openen

Dit apparaat biedt diverse manieren om het scherm **Instellingen** te openen.

- Tik op **Menu** () en daarna op **Instellingen**.
- Tik op de **starttab** -> **Instellingen** -> **Instellingen**.

## Werken met menu's

Er zijn twee soorten menu's: het **optiemenu** en het **contextmenu**.



- *Wanneer u op een pictogram of een miniatuur tik en uw vinger laat staan, wordt er een submenu weergegeven, indien dit beschikbaar is.*
- *Als een toepassing een submenu heeft, kunt u dit weergeven door te tikken op **Menu**.*

### Optiemenu

Het **optiemenu** bevat opties voor activiteiten die betrekking hebben op het huidige scherm of de huidige toepassing, niet op een specifiek item op het scherm. Niet alle schermen hebben een **optiemenu**. Sommige schermen bieden meer menuopties dan in het hoofdmenu van het **optiemenu** past. In dat geval kunt u tikken op **Meer** om een menu met extra opties weer te geven.

## Contextmenu

Het **contextmenu** bevat opties die van toepassing zijn op een bepaald item op het scherm. U kunt een contextmenu openen door te tikken op een item op het scherm en uw vinger te laten staan. Niet alle items hebben een contextmenu.

## De status van het apparaat controleren

De statusbalk wordt boven aan elk scherm weergegeven. Hier worden, naast de huidige tijd, pictogrammen weergegeven die aangeven dat u meldingen hebt ontvangen en pictogrammen die de status van het apparaat aangeven.



*De volgende pictogrammen zijn slechts enkele voorbeeldpictogrammen. Niet alle statuspictogrammen worden hier vermeld.*

### Statuspictogrammen

De volgende pictogrammen geven de status van uw apparaat aan.

	Verbinding met een Wi-Fi-netwerk		Accu is bijna leeg
	Bluetooth is ingeschakeld		Accu is half leeg
	Verbinding met een Bluetooth-apparaat		Accu is vol
	Vliegmodus		Accu wordt opgeladen

### Meldingspictogrammen

De volgende pictogrammen geven verschillende soorten meldingen aan. Naast deze pictogrammen kunnen toepassingen die u op het apparaat hebt geïnstalleerd hun eigen meldingspictogrammen gebruiken.

	Gegevens worden geüpload		Gegevens worden gedownload
	Probleem met aanmelding of synchronisatie		Alarm is ingesteld
	Er is een open Wi-Fi-netwerk beschikbaar		TOSHIBA Service Station



## Meldingen beheren

Meldingspictogrammen geven de ontvangst van nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmsignalen aan, maar ook doorlopende gebeurtenissen.

Wanneer u een melding ontvangt, wordt het pictogram ervan weergegeven op de statusbalk, samen met een bericht dat slechts kort wordt weergegeven. Raadpleeg 'Meldingspictogrammen' voor een tabel met meldingspictogrammen.

U kunt het meldingenpaneel openen om een lijst met alle meldingen weer te geven. Afhankelijk van de instellingen en het model van uw apparaat hoort u mogelijk ook een meldingsgeluid.

In de paragraaf *Geluid* in het hoofdstuk 'Instellingen' wordt beschreven hoe u het geluidsvolume en andere algemene instellingen voor meldingen aanpast.

Toepassingen die meldingen geven, zoals e-mail, hebben hun eigen instellingen, waarmee u kunt bepalen of en hoe ze meldingen verzenden. Raadpleeg de paragrafen over die toepassingen voor meer informatie.

### Het meldingenpaneel openen

Tik op de statusbalk om het meldingenpaneel te openen. In het meldingenpaneel wordt een schuiflijst weergegeven met de huidige meldingen. Meldingen over doorlopende activiteiten worden het eerst weergegeven, gevolgd door meldingen over gebeurtenissen, zoals meldingen over nieuwe e-mail.

### Reageren op een melding

Voer de onderstaande stappen uit als u wilt reageren op een melding:

1. Open het meldingenpaneel.  
De huidige meldingen worden weergegeven in het paneel, elk met een korte beschrijving.
2. Tik op een melding om erop te reageren.  
Het meldingenpaneel wordt gesloten. Wat er daarna gebeurt, hangt af van de melding. Meldingen over het verbreken van de netwerkverbinding openen bijvoorbeeld een lijst met geconfigureerde netwerken, zodat u opnieuw verbinding kunt maken.

### Alle meldingen wissen

Voer de onderstaande stappen uit als u alle meldingen wilt wissen:

1. Open het meldingenpaneel.
2. Tik op **Wissen** rechtsboven in het paneel.  
Alle gebeurtenismeldingen worden gemist, terwijl doorlopende meldingen in de lijst blijven staan.

## Het meldingenpaneel sluiten

Tik op de tab onder in het meldingenpaneel.

Het paneel wordt ook gesloten wanneer u tikt op een melding om erop te reageren.

## Het scherm vergrendelen

U kunt het scherm vergrendelen, zodat u het al enige kunt ontgrendelen om toegang te krijgen tot uw gegevens, toepassingen uit te voeren en dergelijke. Raadpleeg de paragraaf [Locatie en beveiliging](#) voor andere manieren om uw apparaat en privacy te beschermen.

### Het scherm vergrendelen

1. Open **Locatie- en beveiligingsinstellingen** door te tikken op de **starttab -> Instellingen -> Instellingen -> Locatie en beveiliging**.
2. Tik op **Ontgrendelingspatroon instellen -> Patroon**.

De eerste keer dat u dit opent, wordt er een korte zelfstudie weergegeven over het maken van een ontgrendelingspatroon. Vervolgens moet u uw eigen patroon tekenen en nogmaals tekenen. Volg de aanwijzingen op het scherm om het patroon te voltooien.

De volgende keer dat u het apparaat aanzet of het scherm activeert, moet u het ontgrendelingspatroon tekenen om het scherm te ontgrendelen.

## Het hoofdscherm aanpassen

U kunt toepassingspictogrammen, mappen, snelkoppelingen, widgets en andere items toevoegen aan elk deel van het hoofdscherm. U kunt ook de achtergrond wijzigen.

### Een item toevoegen aan het hoofdscherm

Als u een item wilt toevoegen aan het hoofdscherm, voert u de onderstaande stappen uit:

1. Open het deel van het hoofdscherm waaraan u een item wilt toevoegen.
2. Tik op de **starttab** en selecteer de categorie **Toepassingen, Widgets, Bladwijzers** of **Instellingen**.
3. Tik op een item en laat uw vinger staan totdat het pictogram wordt vergroot.
4. Sleep het item naar het bureaublad.

U kunt **snelkoppelingen, widgets, mappen** en **achtergronden** ook als volgt aan het hoofdscherm toevoegen:

- Tik op een leeg deel van het hoofdscherm en laat uw vinger staan.
- Tik op **Menu** en daarna op **Toevoegen**.

Er verschijnt een dialoogvenster met vier opties waaruit u een keuze kunt maken.

### ■ Snelkoppelingen

U kunt snelkoppelingen toevoegen naar toepassingen, een webpagina waarvoor u een bladwijzer hebt ingesteld, een favoriete contactpersoon, een afspeellijst met muziek en nog veel meer.

De beschikbare snelkoppelingen hangen af van de geïnstalleerde toepassingen.

### ■ Widgets

U kunt allerlei miniatuurtoepassingen (widgets) aan het hoofdscherm toevoegen, zoals een klok, een muziekspeler, een fotolijst en de Google-zoekbalk. U kunt ook widgets downloaden van andere websites.

### ■ Mappen

U kunt een map toevoegen waarin u items op het hoofdscherm kunt ordenen of mappen met al uw contactpersonen, ontvangen Bluetooth-verbindingen of contactpersonen met een telefoonnummer. De inhoud van de mappen wordt automatisch bijgewerkt.

### ■ Achtergronden

U kunt de gewenste achtergrond toevoegen of de achtergrond van het hoofdscherm wijzigen vanuit de **Galerij**, **Interactieve achtergronden** of **Galerij met achtergronden**.

U kunt de achtergrond ook wijzigen via de **bureaubladinstellingen**. Raadpleeg de paragraaf [Bureaubladinstellingen](#) in het hoofdstuk 'Instellingen' voor meer informatie.

## Een item op het hoofdscherm verplaatsen

Voer de volgende stappen uit om item op het hoofdscherm te verplaatsen:

1. Tik op het item dat u wilt verplaatsen en laat uw vinger staan totdat het item wordt vergroot. Til uw vinger niet van het scherm op of laat de muisknop niet los.
2. Sleep het item naar een nieuwe positie op het scherm. Het item stopt aan de linker- of rechterrand van het scherm, waarna u het naar het uitgebreide hoofdscherm kunt slepen.
3. Wanneer het item op de gewenste plaats staat, laat u uw vinger of de muisknop los.

## Een item van het hoofdscherm verwijderen

Voer de volgende stappen uit als u een item van het hoofdscherm wilt verwijderen:

1. Tik op het item dat u wilt verwijderen en laat uw vinger staan totdat het pictogram wordt vergroot.  
Het pictogram van de starttab verandert in het pictogram van een prullenbak.
2. Sleep het item naar de prullenbak.
3. Wanneer het pictogram oplicht, laat u uw vinger of de muisknop los.

## De naam van een map wijzigen

Voer de volgende stappen als u de naam van een map wilt wijzigen:

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van het mapvenster en laat uw vinger staan.
3. Geef een nieuwe naam op in het dialoogvenster dat verschijnt.
4. Tik op **OK**.

## De stand van het scherm wijzigen

U kunt de stand van het scherm wijzigen in de staande stand door het apparaat te draaien. De stand van het scherm wordt automatisch gewijzigd aan de hand van de gedetecteerde draaihoek.

U kunt de automatische rotatie ook uitschakelen, als u het apparaat altijd in de staande of liggende schermstand wilt gebruiken. U kunt deze instellingen selecteren via de **Weergave-instellingen**. Raadpleeg de paragraaf [Weergave](#) voor meer informatie.



- *Wanneer u het apparaat draait, dient u ervoor te zorgen dat de webcam zich aan de bovenkant bevindt (liggende stand) of aan de rechterkant (staande stand).*
- *In de staande stand kan er met sommige stuurprogramma's en hulpprogramma's niet worden geïnstalleerd en verwijderd. In dat geval moet u overschakelen naar de liggende stand.*

## Schermapname

Met dit apparaat kunt u de functie voor schermapnamen gebruiken.

U maakt als volgt een schermapname:

- Tik op **Zoeken** (🔍), laat uw vinger staan en tik daarna op **Menu** (☰).

## Fabrieksinstellingen herstellen

Het apparaat biedt een functie waarmee u de standaardinstellingen kunt herstellen. Voordat u deze functie uitvoert, moet u een back-up maken van de systeeminstellingen, toepassingsinstellingen, door de gebruiker geïnstalleerde toepassingen en gegevens in de interne opslagruimte.


Voer de volgende stappen uit om de fabrieksinstellingen te herstellen:

1. Tik op **Instellingen** -> **Privacy** -> **Fabrieksinstellingen terug**.
2. De standaardfabrieksinstellingen worden hersteld.



■ *Houd er rekening mee dat de volgende gegevens worden gewist:*

- *Systeeminstellingen en toepassingsinstellingen*
- *Door de gebruiker geïnstalleerde toepassingen*
- *Bestanden in de interne opslagruimte, zoals muziek of foto's*
- *Gegevens op verwisselbare media worden niet gewist.*

U kunt de beginwaarden van het apparaat ook herstellen door het apparaat aan te zetten terwijl u de knop **Volume omhoog** () ingedrukt houdt.



*U moet de knop **Volume omhoog** ingedrukt houden totdat een bericht op het scherm verschijnt.*

# Verbinding maken met netwerken

Dit apparaat kan verbinding maken met diverse netwerken en apparaten, mobiele netwerk voor spraak- en gegevensoverdracht, Wi-Fi-gegevensnetwerken en Bluetooth-apparaten, zoals headsets. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u verbinding maakt met verschillende netwerken.

## Verbinding maken met mobiele netwerken



*Dit gedeelte is alleen van toepassing op modellen met een 3G-module.*

Wanneer u een SIM-kaart van uw provider voor draadloze services in het apparaat plaatst, wordt het apparaat geconfigureerd voor gebruik van de mobiele netwerken van uw provider voor gegevensverzending.

Het apparaat is geconfigureerd voor gebruik van de netwerken van een groot aantal mobiele providers. Als het apparaat geen verbinding maakt met een netwerk wanneer u SIM-kaart plaatst en het apparaat aanzet, neemt u contact op met uw provider voor informatie over de naam van het toegangspunt.

De pictogrammen op de statusbalk geven aan met welk type gegevensnetwerk u verbinding hebt en geven ook de signaalsterkte van de spraak- en gegevensnetwerken aan.

	Verbonden met de snelste 3G-netwerken (UMTS of HSDPA)
	Verbonden met het op een na snelste netwerk (EDGE)
	Verbonden met een 2G-netwerk (GPRS)
	Hoe meer streepjes oplichten, hoe sterker het draadloze signaal is.
	Verbonden met het netwerk van een andere draadloze provider (roaming)

### Bepalen welk netwerk u gebruikt

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Mobiele netwerken** -> **Namen van toegangspunten**.

De naam van de provider van draadloze services waarbij u momenteel bent aangemeld, is geselecteerd in de lijst.

## Gegevens uitschakelen tijdens roaming

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Kik op **Draadloos en netwerken** -> **Mobiele netwerken** en schakel **Gegevensroaming** uit.  
Als **Gegevensroaming** is uitgeschakeld, kunt u nog steeds gegevens verzenden via een Wi-Fi-verbinding.

## Een toegangspunt bewerken of maken

Als u of uw provider van draadloze services bepaalt dat u de naam van uw huidige toegangspunt (APN) moet wijzigen of een nieuw toegangspunt moet maken, moet u de APN en gedetailleerde instellingen opvragen bij uw provider.

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Mobiele netwerken** -> **Namen van toegangspunten**.
3. Tik op een bestaande APN om deze te bewerken of tik op **Menu** en tik op **Nieuwe APN** om een nieuwe APN te maken.  
Voer de APN-instellingen in die u van uw provider van draadloze services hebt gekregen door te tikken op elke instelling die u moet bewerken.
4. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Menu** en daarna op **Opslaan**.  
Als u een nieuwe APN hebt gemaakt, tikt u erop in het scherm met APN's om deze te gaan gebruiken.

## Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken



Wi-Fi is een technologie voor draadloze netwerken die internettoegang kan bieden over een afstand van maximaal honderd meter, afhankelijk van de Wi-Fi-router en de omgeving.

Als u Wi-Fi op uw apparaat wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn open, zodat u er eenvoudig verbinding mee kunt maken. Andere zijn verborgen of maken gebruik van andere beveiligingsfuncties, zodat u uw apparaat moet configureren voordat u er verbinding mee kunt maken.

Er bestaan diverse systemen om Wi-Fi-verbindingen te beveiligen, waaronder enkele die gebruikmaken van beveiligingscertificaten of andere manieren om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers verbinding kunnen maken.

Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt om zo de gebruiksduur van de accu te verlengen.

Op de statusbalk worden pictogrammen weergegeven die de Wi-Fi-status aangeven.

	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk (golven geven de verbindingsterkte aan)
	Melding dat zich een open Wi-Fi-netwerk binnen het bereik bevindt

## Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Voer de volgende stappen uit om een Wi-Fi-netwerk in te schakelen en er verbinding mee te maken:

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Wi-Fi-instellingen**.
3. Tik op **Wi-Fi** om dit in te schakelen.

Het apparaat zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken en geeft de namen van de gevonden netwerken weer. Beveiligde netwerken worden aangegeven door een pictogram van een slot.



*Als het apparaat een netwerk vindt waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt, wordt automatisch verbinding gemaakt.*

4. Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

Als het een open netwerk is, moet u bevestigen dat u verbinding wilt maken met dat netwerk door op **Verbinden** te tikken.

Als het netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere gegevens invoeren. (Vraag uw netwerkbeheerder om meer informatie.)

Wanneer u verbinding hebt met een netwerk, tikt u op de naam van het netwerk in het scherm Wi-Fi-instellingen voor informatie over snelheid, beveiliging, adres en verwante instellingen.

### **Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via WPS**

Als het netwerk waarmee u verbinding wilt maken beveiligd is, kunt u er ook verbinding mee maken via WPS in plaats van handmatig een netwerknaam (SSID) en draadloze beveiliging in te voeren.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een standaard voor eenvoudige en veilige configuratie van een draadloos thuisnetwerk. Hiermee kunt u een draadloze netwerkverbinding tot stand brengen door te drukken op de WPS-knoppen (fysiek of virtueel) op het toegangspunt en op het nieuwe draadloze clientapparaat.

U kunt als volgt verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via WPS:

1. Tik op **Wi-Fi-instellingen** -> **WPS** bij **Draadloze en netwerkinstellingen**.
2. Druk op de knop WPS-knop op het toegangspunt.

## Meldingen ontvangen wanneer open netwerken zich binnen bereik bevinden

Als Wi-Fi is ingeschakeld, worden standaard meldingen weergegeven op de statusbalk wanneer het apparaat een open Wi-Fi-netwerk detecteert.

1. Schakel Wi-Fi- in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Schakel **Netwerkmelding** in het scherm **Wi-Fi-instellingen** in. U kunt deze optie uitschakelen als u geen meldingen wilt ontvangen.



## Een Wi-Fi-netwerk toevoegen

U kunt een Wi-Fi-netwerk toevoegen, zodat het apparaat het netwerk, samen met eventuele beveiligingsgegevens, onthoudt en er automatisch verbinding mee kan maken zodra het netwerk zich binnen het bereik vindt. U moet een Wi-Fi-netwerk ook toevoegen als u er verbinding mee wilt maken, als het netwerk de naam (SSID) niet uitzendt of als u een Wi-Fi-netwerk wilt toevoegen wanneer u zich buiten het bereik bevindt.

Als u zich wilt aanmelden bij een beveiligd netwerk, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder voor informatie over de gebruikte beveiligingsmethode en voor het wachtwoord of andere vereiste beveiligingsgegevens.

1. Schakel Wi-Fi- in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Schakel **Wi-Fi-netwerk toevoegen** in bij **Wi-Fi-instellingen**.
3. Voer de SSID (naam) van het netwerk in. Als het netwerk is beveiligd, tikt u op het menu **Beveiliging** en tikt u daarna op het type beveiliging dat in het netwerk wordt gebruikt.
4. Voer de vereiste beveiligingsgegevens in.
5. Tik op **Opslaan**.

Het apparaat maakt verbinding met het draadloze netwerk. Eventuele ingevoerde gegevens worden opgeslagen, zodat u de volgende keer automatisch verbinding kunt maken wanneer u binnen het bereik van het netwerk komt.

## Een Wi-Fi-netwerk vergeten

U kunt ervoor zorgen dat uw apparaat de gegevens van een toegevoegd Wi-Fi-netwerk vergeet. U kunt dit doen als u bijvoorbeeld niet wilt dat het apparaat automatisch verbinding maakt met een netwerk of als u een netwerk niet meer gebruikt.

1. Schakel Wi-Fi in als dit nog niet is ingeschakeld.
2. Tik in het scherm **Wi-Fi-instellingen** op de naam van het verbonden netwerk.
3. Tik op **Netwerk vergeten** in het dialoogvenster dat wordt geopend.



## Verbinding maken met Bluetooth-apparaten

Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie op korte afstand die apparaten kunnen gebruiken om gegevens uit te wisselen over een afstand van circa acht meter. De meest gebruikte Bluetooth-apparaten zijn hoofdtelefoons voor het voeren van gesprekken of om naar muziek te luisteren, handsfree kits voor auto's en andere draagbare apparaten, zoals mobiele telefoons.

Als u verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat, moet u Bluetooth-radio op het apparaat inschakelen. De eerste keer dat u een nieuw apparaat gebruikt met de TOSHIBA FOLIO 100, moet u deze apparaten 'koppelen', zodat ze weten hoe ze op een veilige manier verbinding met elkaar kunnen maken. Daarna kunt u gemakkelijk verbinding maken met een gekoppeld apparaat.

Schakel Bluetooth uit als u dit niet gebruikt, zodat de accu langer meegaat. Bovendien moet u Bluetooth mogelijk uitschakelen op bepaalde locaties. In de vliegmodus wordt Bluetooth uitgeschakeld.

Op de statusbalk worden pictogrammen weergegeven die de Bluetooth-status aangeven.

	Bluetooth is ingeschakeld
	Verbinding met een Bluetooth-apparaat

### Bluetooth in- of uitschakelen

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken**.
3. Schakel de optie **Bluetooth** in of uit om deze functie in of uit te schakelen.

### De Bluetooth-naam van uw apparaat wijzigen

Uw apparaat heeft standaard een algemene Bluetooth-naam die zichtbaar is voor andere apparaten wanneer u er verbinding mee maakt. U kunt de naam wijzigen, zodat deze beter herkenbaar is.

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Bluetooth-instellingen**. Het scherm Bluetooth-instellingen wordt weergegeven.
3. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, selecteert u **Bluetooth** om dit in te schakelen.
4. Tik op **Apparaatnaam**. Voer een naam in en tik op **OK**.

## Uw apparaat koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet dit apparaat koppelen met een ander apparaat voordat u er verbinding mee kunt maken. Nadat u dit apparaat hebt gekoppeld met een ander apparaat, blijven ze gekoppeld totdat u de koppeling verbreekt.

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Bluetooth-instellingen**.
3. Als Bluetooth niet is ingeschakeld, selecteert u **Bluetooth** om dit in te schakelen.  
Het apparaat zoekt naar de Bluetooth-namen van alle beschikbare Bluetooth-apparaten binnen het bereik en geeft deze weer.
4. Als het apparaat dat u wilt koppelen niet in de lijst staat, zorgt u dat dit kan worden gedetecteerd. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat om te kijken hoe u ervoor zorgt dat het kan worden gedetecteerd door dit apparaat en voor andere koppelingsinstructies.
5. Als dit apparaat stopt met zoeken voordat u ervoor hebt gezorgd dat het andere apparaat kan worden gedetecteerd, tikt u op **Scannen naar apparaat**.
6. Tik op de Bluetooth-naam van het apparaat in de lijst om ze te koppelen.  
De apparaten worden met elkaar gekoppeld. Als u om een code wordt gevraagd, probeert u 0000 of 1234 (de meest gebruikte codes) of raadpleegt u de documentatie bij het apparaat voor de code. Als de koppeling slaagt, maakt de verbinding met het apparaat.

## Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Nadat de koppeling tot stand is gebracht, kunt u verbinding maken met een Bluetooth-apparaat. Als u bijvoorbeeld tussen apparaten wilt wisselen of opnieuw verbinding wilt maken nadat de TOSHIBA FOLIO 100 en dit apparaat zich weer binnen elkaars bereik bevinden.

1. Open het scherm **Instellingen**.
2. Tik op **Draadloos en netwerken** -> **Bluetooth-instellingen**.
3. Tik in de lijst met Bluetooth-apparaten op een gekoppeld, maar niet verbonden apparaat.  
Als het verwachte apparaat niet wordt weergegeven, Tikt u op **Scannen naar apparaten**.  
Wanneer de en dit apparaat verbinding hebben, wordt in de lijst aangegeven dat het apparaat is verbonden.

## De verbinding met een Bluetooth-apparaat verbreken

1. Tik op het apparaat in het scherm Bluetooth-instellingen.
2. Tik op **OK** om te bevestigen dat u de verbinding wilt verbreken.

## De koppeling met een Bluetooth-apparaat verbreken

U kunt de koppeling met een Bluetooth-apparaat verbreken om alle koppelingsgegevens voor dat apparaat te wissen.

1. Tik op het apparaat in het scherm Bluetooth-instellingen en laat uw vinger staan.
2. Tik op **Koppeling ongedaan maken** of **Verbinding verbreken en koppeling opheffen** in het menu dat wordt weergegeven.

# Toepassingen en widgets

In dit hoofdstuk worden de toepassingen en widgets beschreven en wordt uitgelegd hoe u ze gebruikt.

## Analoge klok

**Analoge klok** is een widget die een klok met de systeemtijd weergeeft op het hoofdscherm, zodat u de tijd rechtstreeks kunt aflezen van de klok.

U start deze klok door te tikken op de **starttab** -> **Widgets** -> **Analoge klok**.

U kunt deze widget ook gebruiken om een alarm in te stellen. Raadpleeg de paragraaf **Klok** voor meer informatie.

## Browser

**Browser** wordt gebruikt om webpagina's weer te geven en te zoeken naar informatie op internet.

U opent de browser door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Browser**.

De browser kan ook worden geopend als u tikt op een webkoppeling, bijvoorbeeld in een e-mail- of sms-bericht.

Wanneer u de browser opent, wordt de laatst bekeken webpagina weergegeven. Als u de browser recentelijk niet hebt gebruikt, wordt uw startpagina weergegeven.


### Naar een webpagina gaan

1. Tik op het URL-vak boven in het browserscherm.  
Als het URL-vak niet zichtbaar is, sleept u de pagina omlaag totdat het URL-vak zichtbaar wordt.
2. Voer het adres (URL) van de webpagina in met het schermtoetsenbord. Terwijl u het adres invoert, doet Google Zoeken op het web suggesties voor webpagina's en zoekopdrachten.
3. Tik op een suggestie of voer een adres in en tik op **Ga**.  
Als u het openen wilt stoppen of de pagina wilt vernieuwen, tikt u op **Menu** () en tikt u daarna op **Stoppen** of **Vernieuwen**.



- De **browser** kan sommige webpagina's niet correct weergeven als de webpagina een ingewikkelde opmaak heeft. Dit hangt af van de webpagina.
- De **browser** ondersteunt geen functie voor het uploaden van bestanden.
- De **browser** kan verbinding maken met een 'mobiele' website in plaats van een 'normale' website, afhankelijk van de site. Als u toegang wilt tot de normale website, selecteert u handmatig de juiste site of gebruikt u de mobiele versie van de browser Opera.

## In- of uitzoomen op een webpagina

1. Tik op het scherm en schuif om het zoompictogram (  ) weer te geven.
2. Tik op de plus- of minkant van het zoompictogram om in of uit te zoomen.

## Werken met meerdere browservensters

U kunt meerdere browservensters (maximaal acht) openen en ertussen schakelen.

### *Een nieuw browservenster openen*

U kunt als volgt een nieuw browservenster openen:

- Tik op **Menu** en selecteer **Nieuw venster**.
- Tik op **Menu** en selecteer **Vensters**. Tik op **Nieuw venster** in het venster dat wordt geopend.

Nieuwe vensters worden geopend met uw startpagina.

### *Schakelen tussen browservensters*

U kunt schakelen tussen verschillende browservensters.


Tik op **Menu** en selecteer **Vensters**. Alle geopende vensters worden weergegeven. Selecteer een venster en tik erop om dit te openen.

### *Een browservenster sluiten*


1. Tik op **Menu** en selecteer **Vensters**.  
Alle geopende vensters worden weergegeven in een schuiflijst met miniaturen.
2. Tik op het pictogram **Sluiten** om het venster te sluiten.

## De browsergeschiedenis weergeven

Terwijl u op internet surft, houdt de browser bij welke pagina's u bezoekt, zodat u deze later kunt terugvinden.

1. Tik op het bladwijzerpictogram (  ) rechtsboven op het scherm.
2. Tik op de tab **Geschiedenis**.  
De pagina's die u hebt bezocht, zijn chronologisch gegroepeerd.  
Pagina's die zijn opgeslagen in een bladwijzer, hebben een gouden ster.
3. Tik op een periode om de bezochte pagina's weer te geven.
4. Tik op een pagina in de geschiedenis om deze opnieuw te openen.

## Opties voor webpagina's

Als u tikt op **Menu** (  ), hebt u toegang tot diverse instellingen waarmee u de instellingen voor webpagina's kunt beheren: **Nieuw venster**, **Bladwijzers**, **Vensters**, **Vernieuwen**, **Volgende** en **Meer**

## Browserinstellingen


U kunt diverse browserinstellingen configureren, waaronder enkele privacyinstellingen.

U opent het scherm Browserinstellingen door te tikken op **Menu** en daarna op **Meer** -> **Instellingen**.

Er zijn vier categorieën: **Instellingen voor pagina-inhoud**, **Privacyinstellingen**, **Beveiligingsinstellingen** en **Geavanceerde instellingen**.

## Calculator

Met **Calculator** kunt u niet alleen eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren, maar ook meer complexe vergelijkingen met behulp van de geavanceerde functies.

1. U opent Calculator als volgt:  
Tik op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Calculator**.
2. Voer getallen en rekenkundige tekens in op het basisscherm.
3. Tik op **Menu** (  ) om **Advanced panel** (Geavanceerd paneel) of **Clear history** (Geschiedenis wissen) weer te geven.
4. Tik op het display van de rekenmachine en laat uw vinger staan om een menu te openen waarmee u de invoer kunt kopiëren en toegang hebt tot andere functies.
5. Tik op **CLEAR** (Wissen) als u het laatst ingevoerde getal of teken wilt wissen. Tik op **CLEAR** en laat uw vinger staan als u het volledige display wilt wissen.

## Camera


**Camera** is een combinatie van een fotocamera en een camcorder waarmee u foto's en video's kunt maken en delen. Foto's en video's worden opgeslagen in de galerie.

### Camera openen en foto's/video's maken

Met de camera kunt u foto's maken en video's opnemen.

U opent de camera door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Camera**.

De camera wordt geopend in de liggende modus, klaar om een foto te maken of een video op te nemen.

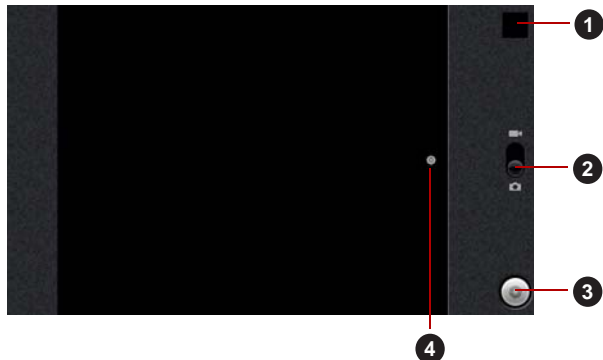

(Voorbeeldafbeelding) Camerascherm

1	Tik hierop om een voorbeeld van uw foto's of video's weer te geven.
2	Sleep omhoog om video's op te nemen of omlaag om foto's te maken.
3	Tik hierop om een foto te maken of een video op te nemen.
4	Tik hierop om instellingen te wijzigen.

### Uw foto's/video's bekijken

U kunt de foto's/video's die hebt gemaakt, weergeven met **Camera**.


U kunt uw foto's ook weergeven met de toepassing **Galerij**, zoals wordt beschreven in de paragraaf [Galerij](#).

1. Tik op de miniatuur rechtsboven in het camerascherm.
2. Het foto-/videoscherm wordt geopend en de meest recente foto's/video's worden weergegeven.
3. Gebruik de knoppen of opties op het scherm om uw foto's en video's te bekijken.



## Camera-instellingen

Veel camera-instellingen worden weergegeven op het scherm.

- **Instellingen** (  ): tik hierop om door een lijst met instellingen te bladeren.

### Grootte van foto

Tik hierop om de grootte te selecteren van de foto's die u maakt.

### Fotokwaliteit


Tik hierop om de kwaliteit te selecteren van de foto's die u maakt.

### Camera-instellingen

Tik hierop als u de standaardwaarden van de camera-instellingen wilt herstellen.

## Camcorder-instellingen

Net als in de cameramodus worden de camcorderinstellingen weergegeven op het scherm.

- **Camera-instellingen** (  ): tik hierop als u de standaardwaarden van alle camcorderinstellingen wilt herstellen.
- **Videokwaliteit (Hoog)**: tik hierop om de kwaliteit te selecteren van de video's die u maakt.



## Klok

De toepassing **Klok** geeft niet alleen de datum en tijd weer, maar kan ook diashows en muziek afspelen. U kunt Klok ook gebruiken om een alarm in te stellen.

U opent Klok door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Klok**.

### Een diashow afspelen

In plaats van de datum en tijd kunt u een diashow weergeven van foto's in de Galerij.

Tik op het pictogram **Diashow** (  ) onder in het scherm Klok en tik op **Terug** (  ) om de diashow te beëindigen.

### Muziek afspelen

U kunt muziek afspelen terwijl de klok wordt weergegeven.

Tik op het pictogram **Muziek** (  ) onder in het scherm Klok.

De toepassing Muziek wordt geopend waarin u de muziek kunt selecteren die u wilt afspelen. U kunt terugkeren naar Klok of een andere toepassing terwijl de muziek wordt afgespeeld.

## Het scherm van Klok dimmen

Als u het apparaat als wekker naast uw bed wilt gebruiken, kunt u de helderheid van het scherm verlagen.

Tik op het pictogram **Dimmer** () om de klok te dimmen. Tik op het pictogram Dimmer en laat uw vinger staan om de klok weer te geven terwijl de achtergrond donker is. Tik nogmaals ergens op het scherm om de normale helderheid te herstellen. Als u het pictogram Dimmer niet kunt zien, tikt u op **Home** () , laat u uw vinger staan en tikt u op het pictogram Klok om Klok opnieuw te openen met de normale helderheid.

## Een alarm instellen

1. Tik op het pictogram Alarm () onder in het scherm Klok.
2. Tik op het pictogram  naast een alarm om dit in of uit te schakelen. Ingestelde alarmen zijn groen onderstreept.
3. Tik op een bestaand alarm om de tijd en andere instellingen ervan te wijzigen.  
U kunt ook op **Menu** () tikken en daarna tikken op **Alarm toevoegen** om een nieuw alarm toe te voegen.
4. Tik op **Tijd** om de tijd van het alarm in te stellen.  
In het dialoogvenster dat wordt geopend, kunt u de tijd wijzigen door te tikken op de knoppen **+** en **-** en de knoppen **AM** en **PM**. U kunt ook op een tijd tikken om de gewenste tijd rechtstreeks in te voeren.
5. Tik op **Beltoon** om een beltoon voor het alarm te selecteren.  
De beltoon wordt kort afgespeeld wanneer u deze selecteert.
6. Tik op **Herhalen** om de dagen in te stellen waarop u het alarm wilt afspelen.  
Als u geen herhaling wilt instellen, gaat het alarm slechts eenmaal af.
7. Tik op **Label** om een naam voor het alarm in te voeren.
8. Wanneer u klaar bent, tikt u op **Gereed**.

## De instellingen van het alarm wijzigen

U kunt een aantal instellingen voor het ingestelde alarm wijzigen door te tikken op **Menu**.

### ■ Alarm in stille modus

Schakel deze optie in als u een alarm ook wilt afspelen als het apparaat in de stille modus staat.

### ■ Alarmvolume

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u het volume voor alarmen kunt instellen.

### ■ Snooze-duur

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u kunt instellen hoe lang de klok wacht totdat het alarm opnieuw wordt afgespeeld.

## Contacten

**Contacten** biedt snel en gemakkelijk toegang toe de personen die u wilt bereiken. Informatie over uw contactpersonen wordt gedeeld met andere toepassingen, zoals Berichten, Galerij (voor het delen van foto's en video's) en dergelijke.

Als u meer dan één account met contactgegevens hebt, worden dubbele contactpersonen door **Contacten** samengevoegd tot één item. U kunt dit ook handmatig beheren.

### Contacten openen

U opent een contactpersoon door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Contacten**.

Alle contactpersonen worden alfabetisch weergegeven in een schuiflijst. Achter elke contactpersoon staat diens standaardtelefoonnummer.

Als u nog geen contactpersonen hebt toegevoegd, geeft **Contacten** een bericht weer met tips voor het toevoegen van contactpersonen aan uw apparaat.

Tik op een contactpersoon om de gegevens weer te geven. Items voor communicatie met de contactpersoon worden gevolgd door gegevens. Tik op een communicatiemethode om een sms of e-mailbericht naar de persoon te sturen via het vermelde nummer, adres en dergelijke.

### Contactpersonen toevoegen

U kunt contactpersonen aan uw apparaat toevoegen en ze synchroniseren met de contactpersonen in uw Google-account, Microsoft Exchange ActiveSync-account of andere accounts die synchronisatie van contactpersonen ondersteunen.

### Contactpersonen importeren en exporteren

Als u contactpersonen in de vCard-indeling hebt opgeslagen in de interne opslagruimte, kunt u deze importeren in de contactpersonen op het apparaat. Met TOSHIBA-bestandsbeheer kunt u ook contactpersonen kopiëren vanaf een SD-kaart. U kunt contactpersonen in de vCard-indeling exporteren naar de interne opslagruimte en als back-up naar een SD-kaart kopiëren met behulp van TOSHIBA-bestandsbeheer. U kunt een contactpersoon ook per e-mail verzenden.

## Een contactpersoon zoeken

U kunt een contactpersoon zoeken op naam.

1. Open uw **Contacten**.
2. Tik op **Zoeken** (🔍). Het zoekvak verschijnt.
3. Voer de naam in van de contactpersoon die u zoekt.  
Terwijl u typt, worden contactpersonen met overeenkomende namen weergegeven onder het zoekvak.
4. Tik op de gewenste contactpersoon om een scherm met gegevens van die persoon te openen.

## Weergaveopties

U kunt contactpersonen zonder telefoonnummer verbergen. U kunt ook instellen welke groepen contactpersonen u voor elke account wilt weergeven in de lijst met contactpersonen.

1. Open uw **contactpersonen**.
2. Tik op **Menu** (☰) en daarna op **Weergaveopties**.
3. Schakel **Alleen contacten met tel.nr.** in of uit om aan te geven of contactpersonen zonder telefoonnummer moeten worden weergegeven en schakel de groepen met contactpersonen die u wilt weergeven in of uit.

## Menu met weergaveopties

U kunt gegevens over uw contactpersonen wijzigen of toevoegen.

Tik op de contactpersoon die u wilt bewerken en laat uw vinger staan. Er verschijnt een menu met de volgende opties.

### ■ Contact weergeven

Tik hierop om de details van de geselecteerde contactpersoon weer te geven.

### ■ Contact bewerken

Tik hierop om de details van de geselecteerde contactpersoon te bewerken.

### ■ Contact verwijderen

Tik hierop om de geselecteerde contactpersoon te verwijderen.

## Documents To Go

**Documents To Go** bestaat uit een reeks toepassingen, met één toepassing voor elke ondersteunde bestandsindeling: Word To Go voor Microsoft Word, Sheet To Go voor Microsoft Excel, Slideshow to Go voor Microsoft PowerPoint en PDF To Go voor Adobe-PDF.



*Afhankelijk van de documenten kunnen sommige documenten mogelijk niet correct worden weergegeven.*

## E-mail

U kunt de toepassing **E-mail** gebruiken om e-mailberichten te lezen en te verzenden. **E-mail** bevat een wizard waarmee u het programma gemakkelijk kunt configureren voor diverse populaire serviceproviders voor e-mail.

U opent **E-mail** door te tikken op de **starttab -> Toepassingen -> E-mail**.

De eerste keer dat u E-mail opent, wordt er een configuratiewizard geopend die u helpt een e-mailaccount toe te voegen.

Na de eerste configuratie wordt E-mail geopend met het laatste scherm dat u hebt weergegeven. Als u E-mail niet recentelijk hebt gebruikt, wordt de inhoud van Postvak IN (als u slechts één account hebt) of het) of het scherm Accounts (als u meerdere accounts hebt) weergegeven.

Als u E-mail hebt geconfigureerd om e-mails van meer dan één account te verzenden en te ontvangen, kunt u alle e-mails die naar alle accounts zijn gezonden weergegeven in het gecombineerde Postvak IN.

### Een e-mail lezen

U kunt e-mails lezen in uw gecombineerde Postvak IN of in het Postvak IN of andere mappen van afzonderlijke accounts.

1. Open het gecombineerde Postvak IN, het Postvak IN van een account of een andere map met e-mails
2. Tik op de e-mail om deze te lezen. Het e-mailbericht wordt geopend in een venster met bovenaan informatie over de afzender, de verzenddatum en verwante gegevens, gevolgd door de inhoud van het e-mailbericht.

### Een e-mail verzenden

U kunt een e-mail verzenden naar uw contactpersonen of naar andere personen.

Een e-mail verzenden:

1. Tik op **Menu** () en daarna op **Opstellen**.
2. Adresseer het bericht. U kunt tikken op **Menu** en daarna op **Cc/Bcc toevoegen** als u een kopie of blinde kopie van het e-mailbericht wilt verzenden.
3. Voer een onderwerp voor de e-mail in en voert daarna de tekst in.
4. Tik op **Verzenden**.

Als u het e-mailbericht nog niet wilt verzenden, kunt u op **Opslaan als concept** tikken om de e-mail op te slaan in de map Concepten.

Als u het e-mailbericht wilt verwijderen, selecteert u **Weggoien**.

## Reageren op een e-mail

U kunt een ontvangen e-mailbericht beantwoorden of doorsturen.  
U kunt e-mails ook verwijderen en op andere manieren beheren.

Terwijl u een e-mail leest, tikt u op **Menu**  en daarna op **Reageren**, **Allen antwoord**, **Doorsturen** of **Verwijderen**.

## E-mailaccounts beheren

Met de toepassing E-mail kunt u e-mailaccounts toevoegen van populaire webmailaanbieders. U kunt ook een e-mailaccount verwijderen of de instellingen van e-mailaccounts wijzigen.

■ Een e-mailaccount toevoegen:

1. Tik op **Menu** en daarna op **Accounts**.
2. Tik op **Menu** daarna op **Account toevoegen**

■ Een e-mailaccount verwijderen:

1. Tik op **Menu** en daarna op **Accounts**.
2. Tik op het account dat u wilt verwijderen en laat uw vinger staan.  
Tik in het menu **Accountopties** op **Account verwijderen** en tik op **OK**.

■ De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

1. Tik op **Menu** en daarna op **Accountinstellingen**.

In dit scherm kunt u wijzigingen aanbrengen in algemene, meldings- of serverinstellingen.

## Evernote

**Evernote** kan worden gebruikt om ideeën en dingen die u ziet en die u leuk vindt te bewaren door tekstnotities, taken, snapshots en audiomemo's op te slaan en bestanden te uploaden. Deze notities zijn toegankelijk via uw apparaat, uw computer of internet en u kunt snel iets vinden door te zoeken op titel, label of zelfs gedrukte en handgeschreven tekst in afbeeldingen.

## FBReader

**FBReader** is een e-boeklezer. Het programma ondersteunt diverse indelingen voor e-boeken, zoals oeb, epub en fb2.

U kunt FBReader configureren, zodat u boeken met aangepaste instellingen kunt lezen. U kunt kleuren, lettertypen en diverse andere eigenschappen wijzigen in het dialoogvenster Preferences (Voorkeuren).

U kunt FBReader op diverse manieren starten en een boek toevoegen aan de FBReader-bibliotheek:

- Kopieer een boekbestand naar de directory /storage/Books (of een subdirectory ervan).  
FBReader voegt het boek automatisch toe.
- Tik op de koppeling van een boek (een koppeling naar een bestand met de extensie .epub, .oeb, .fb2 of .fb2.zip) in de webbrowser.  
Het boek wordt gedownload en geopend in FBReader.
- U kunt inhoud rechtstreeks via het menu openen in FBReader.



- *U moet de inhoud van e-boeken downloaden van websites voor e-boeken.*
- *Hoewel FBReader instellingen voor een aanraakscherm heeft, werken die niet op dit apparaat.*

## fring

**fring** is een chatprogramma dat meerdere chatprotocollen ondersteunt. Hiermee kunt u real-time communiceren met anderen die hetzelfde programma gebruiken op een telefoon of op het web of via een bureaubladtoepassing.

## Galerij

U kunt **Galerij** gebruiken om foto's weer te geven en video's af te spelen die u met de camera hebt gemaakt, hebt gedownload of naar het apparaat hebt gekopieerd.

### Galerij openen

Als u Galerij wilt openen om uw foto's en video's weer te geven, tikt u op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Galerij**.


**Galerij** geeft de foto's video's op uw apparaat weer, met inbegrip van de beelden die u met de camera hebt gemaakt en die u van het web of andere locaties hebt gedownload.



- *Als uw apparaat veel foto's of video's bevat, duurt het mogelijk enkele minuten voordat Galerij de beelden heeft gevonden en geordend.*
- *Galerij geeft alle foto's en video's weer, zonder onderscheid te maken tussen interne of externe opslagruimte.*

## Foto's/video's weergeven

Alle albums worden weergegeven op het scherm. U kunt een album bekijken door erop te tikken met twee vingers en uw vingers te spreiden. Schuif naar links of naar rechts om meer albums weer te geven.

1. Tik op een album om dit te openen en de inhoud ervan te bekijken. De foto's en video's in het album worden weergegeven in chronologische volgorde. U kunt de foto's en video's in uw albums weergegeven in een chronologische raster of in stapels, gesorteerd op de datum en de locatie waar ze zijn gemaakt. U kunt schakelen tussen albumweergaven met de schakelaar Albumweergave rechtsboven in het scherm.
2. Tik op een pijl op de schuifbalk onder in het scherm om telkens een scherm met beelden te verschuiven. Sleep de schuifknop naar links of naar rechts om sneller of langzamer te schuiven. De datum van de getoonde beelden wordt weergegeven, zodat u kunt bladeren op datum. U kunt ook door een album bladeren door naar links of naar rechts te schuiven met uw vinger.
3. Tik op een foto of video in een album om deze weer te geven. U kunt met twee vingers op de foto knijpen om in of uit te zoomen. Schuif naar links of naar rechts om andere foto's/video's weer te geven. U kunt op elk moment terugkeren naar het hoofdscherm van Galerij door te tikken op het pictogram ervan () linksboven in het scherm.

## Foto's/video's maken

U kunt op het camerapictogram in de rechterbovenhoek van het scherm tikken om direct foto's of video's te maken. Raadpleeg de paragraaf [Camera](#) voor meer informatie.

## Werken met foto's/video's

Nadat u een album hebt geselecteerd, kunt u meerdere foto's/video's selecteren, een diashow maken en diashowinstellingen selecteren door te tikken op **Menu**.

1. Open het album om de foto's en video's erin weer te geven.
2. Tik tweemaal op **Menu**.
3. Schakel de items in waarmee u wilt werken. U kunt alle ingeschakelde items uitschakelen door te tikken op **Alles deselecteren**, rechtsboven in het venster.
4. Met de bedieningsknoppen onder in het scherm kunt u de geselecteerde items bewerken. De beschikbare knoppen hangen af van de geselecteerde items.



Raadpleeg [TOSHIBA Media Player](#) in dit hoofdstuk voor meer informatie over de ondersteunde codec.



## Berichten

Met **Berichten** kunt u tekstberichten (sms) uitwisselen met vrienden met een mobiele telefoon.



*De berichtfunctie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.*

U opent Berichten door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Berichten**.

Het venster Berichten wordt geopend. Hierin kunt u een nieuw bericht maken of een bestaande berichtthread openen. Tik op **Nieuw bericht** om een nieuw sms- of multimediatekstbericht te starten. Tik op een bestaande berichtthread om deze te openen.

### Berichten uitwisselen

U kunt tekstberichten (sms'en) versturen naar een mobiele telefoon.

#### *Een tekstbericht versturen*

1. Tik in het scherm Berichten op **Nieuw bericht**.
2. Geef een mobiel nummer op in het veld **Aan**.  
Terwijl u het telefoonnummer invoert, worden de overeenkomstige contactpersonen weergegeven. U kunt tikken op een gesuggereerde ontvanger of doorgaan het met het invoeren van het telefoonnummer. U kunt ook de naam van een contactpersoon met een mobiel nummer invoeren.
3. Tik op het tekstvak om uw bericht in te voeren.
4. Tik op **Verzenden**.  
Het berichtvenster wordt geopend met uw bericht na uw naam. Antwoorden worden weergegeven in het venster. Wanneer u aanvullende berichten bekijkt en verzendt, worden een berichtthread gemaakt.

#### *Ontvangen berichten beantwoorden*

Als u werkt in een berichtvenster, worden ontvangen berichten weergegeven. Zo niet, dan wordt een melding over een nieuw bericht weergegeven en verschijnt het pictogram voor een nieuw bericht in de statusbalk. Wanneer u tikt op de melding voor een nieuw bericht, wordt het berichtvenster geopend waarin u het bericht kunt beantwoorden.

### Berichtopties

Tik op een bericht en laat uw vinger staan om een menu te openen met diverse opties voor het werken met het bericht en de gegevens van de afzender.

## Instellingen voor Berichten

U kunt diverse instellingen voor Berichten wijzigen.

Als u de instellingen voor Berichten wilt wijzigen, tikt u op **Menu** in het venster Berichten en selecteert u **Instellingen**.

### Opslaginstellingen

#### ■ Oude berichten verwijderen

Selecteer deze optie als u oudere berichten in een thread wilt verwijderen wanneer de waarde voor limiet voor sms wordt bereikt. Schakel deze optie uit als u alle berichten wilt bewaren.

#### ■ Limiet voor sms

Tik hierop om het aantal berichten in te stellen dat per berichtthread wordt opgeslagen. Wanneer deze limiet wordt bereikt, worden oudere berichten verwijderen als Oude berichten verwijderen is geselecteerd.

### Instellingen voor sms-berichten

#### ■ Ontvangstbevestigingen

Selecteer deze optie als u een ontvangstbevestiging wilt ontvangen voor de berichten die u verzendt.

### Meldingsinstellingen

#### ■ Meldingen

Selecteer deze optie als u een melding wilt krijgen wanneer u een nieuw bericht ontvangt.

#### ■ Beltoon selecteren

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de beltoon kunt selecteren die wordt afgespeeld wanneer u een melding voor een nieuw bericht ontvangt.

## Muziek

Met **Muziek** kunt u muziek- en andere audiobestanden op het apparaat, een SD-kaart of een geheugenkaart wilt ordenen of beluisteren.

Muziek ondersteunt diverse audiobestandsindelingen, zodat u hiermee muziek kunt afspelen die u hebt gekocht in online winkels, die u van uw CD-collectie hebt gekopieerd enzovoort. Raadpleeg [TOSHIBA Media Player](#) in dit hoofdstuk voor meer informatie over de ondersteunde indelingen.

U opent het scherm Muziek door te tikken op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Muziek**.

Het bibliotheekscherm van Muziek wordt geopend met tabs waarop u kunt tikken om de muziekbibliotheek weer te geven op **Artiesten**, **Albums**, **Nummers**, **Afspeellijsten** of **Wordt nu afgespeeld**.

## Muziek afspelen

U kunt naar muziek luisteren via de ingebouwde luidspreker van het apparaat.

Muziek afspelen:

- Tik op een nummer in de bibliotheek waarnaar u wilt luisteren.
- Terwijl een lijst met nummers in een album wordt weergegeven, tikt u op **Menu** (  ) en daarna op **Alles afspelen**. Het afspeelscherm wordt geopend en het eerste nummer in het album wordt afgespeeld.


## Werken met afspeellijsten

U kunt afspeellijsten maken om uw muziekbestanden te ordenen in groepen die u kunt afspelen in de ingestelde volgorde of in willekeurige volgorde.

Een afspeellijst maken:

1. Terwijl u een lijst met nummers in de bibliotheek weergeeft, tikt u op het eerste nummer dat u aan de nieuwe afspeellijst wilt toevoegen en laat u uw vinger staan.
2. Tik op **Toev. aan afspeellijst**.
3. Tik op **Nieuw**.
4. Voer een naam in en tik op **Opslaan**.  
De nieuwe afspeellijst wordt toegevoegd aan de bibliotheek met afspeellijsten.

U kunt nummers die worden afgespeeld in het weergavescherm toevoegen aan een afspeellijst door te tikken op **Menu** en daarna op **Toev. aan afspeellijst**. U kunt ook tikken op **Opslaan als afspeellijst** om alle nummers in een album dat u afspeelt op te slaan in een afspeellijst.

U kunt nummers uit een afspeellijst verwijderen of een afspeellijst wissen door te tikken op **Menu** (  ) en de gewenste opties te selecteren.

## Online handleiding

**Online handleiding** is een widget waarmee u de vooraf geïnstalleerde online handleiding (deze handleiding) voor de weergeeft.

U opent de online handleiding door de volgende stappen uit te voeren:

1. Voeg de widget toe aan het hoofdscherm.
2. Tik op de widget op het hoofdscherm om de online handleiding te openen.

## Opera Mobile

**Opera Mobile** is een snelle en compacte webbrowser. Met Opera Mobile hebt u toegang tot websites en inhoud, zoals e-mail, communitysites, nieuws, blogs en meer.

Opera Mobile bevat een 'snelkiesfunctie', waarmee de gebruiker koppelingen kan toevoegen die als miniaturen worden weergegeven op de pagina die wordt geopend wanneer een nieuw tabblad wordt geopend. Als deze functie is ingesteld, kunt u gemakkelijker navigeren naar de geselecteerde webpagina's en visuele tabs waarmee meerdere websites tegelijk kunnen worden geopend. Het programma bevat ook functies voor wachtwoordbeheer en voor afhandeling van pop-ups en ondersteunt kopiëren en plakken, automatisch aanvullen van adressen, zoomen, geschiedenis en bladwijzers.

Opera Mobile biedt de volgende functies:

### ■ Navigatiebalk

Onderaan op het scherm bevindt zich de navigatiebalk van Opera Mobile met knoppen voor terug, vooruit, vernieuwen, tabs en instellingen.

### ■ Meerdere tabbladen

U kunt surfen naar meerdere webpagina's tegelijk dankzij meerdere tabbladen. Tabs worden weergegeven als u tikt op de knop **Tabs** op de navigatiebalk onderaan in het scherm. U kunt een nieuw tabblad toevoegen door te tikken op de lege tab rechts. U sluit een tabblad door te tikken op de rode **X** in de rechterbovenhoek van een tabblad.

### ■ Sites toevoegen aan uw snelkieslijst

U kunt websites toevoegen aan uw snelkieslijst door op een lege positie te tikken en uw vinger te laten staan. Kies 'Assign' (Toewijzen) en typ een webadres of selecteer een adres in de lijst. U kunt een snelkeuze verwijderen en bewerken door te tikken op een positie, uw vinger te laten staan en 'Clear' (Wissen) of 'Edit' (Bewerken) te kiezen.

Voor meer informatie raadpleegt u de online Help van Opera Mobile die u weergeeft door te tikken op **My Opera** op de hoofdpagina.



*De mobiele versie van de browser Opera kan verbinding maken met een 'mobiele' website in plaats van een 'normale' website, afhankelijk van de site. Als u toegang wilt tot de normale website, selecteert u handmatig de juiste site.*

## Fotolijstje

**Fotolijstje** is een widget waarmee u afbeeldingen of foto's op het scherm kunt weergeven in een fotolijst. Hierdoor kunnen gebruikers nog meer van foto's genieten. U kunt foto's rechtstreeks selecteren.

## Energiebeheer

**Energiebeheer** is een widget waarmee u snel de stroomvoorziening van het apparaat kunt regelen. U kunt stroom besparen door draadloos, Bluetooth en 3G uit te schakelen en de schermhelderheid te verminderen.

Tik op het pictogram van de widget om deze toepassing in of uit te schakelen.

## Zoeken

**Zoeken** is een widget waarmee u de Google-zoekbalk kunt starten en kunt zoeken in inhoud op het apparaat of via het netwerk.

1. Tik op deze toepassing via de **starttab** -> **Widgets** -> **Zoeken**.
2. Kies het zoektype, geef de inhoud die u wilt zoeken op in de zoekwerkbalk en tik op **Ga** om het zoeken te starten.

## SingleClick Connect

**SingleClick Connect** (Verbinden met één klik) is een eenvoudig en handig hulpprogramma dat gebruikers helpt een functie Remote Desktop (Extern bureaublad) in te stellen en printers te delen tussen uw apparaat en uw computers. Het biedt ook toegang tot de accountinstellingen van SingleClick Connect.

Als u deze toepassing wilt gebruiken om toegang te krijgen tot alle apparaten in het netwerk, moet u deze toepassing eerst installeren op de computers en de configuratie van Remote Access voltooien. Voer de volgende stappen uit.

1. Download het installatiebestand voor de Windows-toepassing via de webbrowser van de computer door de volgende URL in te voeren:  
<http://toshiba.singleclickconnect.com>
2. Installeer de Windows-toepassing in het Windows-systeem. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

SingleClick is nu geïnstalleerd en geconfigureerd om verbinding te maken met het netwerk en om het netwerk te delen.

1. Tik op **SingleClick Connect** op de TOSHIBA FOLIO 100.
2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u hebt gemaakt toen u SingleClick op de computer installeerde.

- U kunt zich nu aanmelden bij uw account, waarna het hoofdvenster van de toepassing wordt weergegeven.  
U kunt de apparaten in het netwerk aansturen via de functie Remote Desktop (Extern bureaublad) of een bestand op de TOSHIBA FOLIO 100 afdrucken op een printer in het netwerk. Er is ook een menu met accountinstellingen waarmee u uw accountgegevens kunt beheren.

### **Toegang tot mijn computers**

Met SingleClick Connect kunt u de functie Remote Desktop (Extern bureaublad) van de TOSHIBA FOLIO 100 gebruiken.

### **Een bestand of webpagina afdrucken**

Met SingleClick Connect kunt u bestanden op de FOLIO 100 afdrucken met een printer in het externe netwerk.

### **Toegang tot mijn accountinstellingen**

Tik op **Access my Account Settings** (Toegang tot mijn accountinstellingen) om informatie over uw account weer te geven, waaronder gegevens over uw abonnement.




### **Aanmelden bij een ander account**

Tik op **Login to a Different Account** (Aanmelden bij een ander account) als u zich wilt aanmelden bij een ander account door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren.

## **Geluidsrecorder**

**Geluidsrecorder** is een nuttig programma waarmee u snel uw ideeën kunt opnemen. U kunt hiermee ook uw stem opnemen en instellen als beltoon.

### **Uw stem opnemen**

- U opent de toepassing Geluidsrecorder als volgt:  
Tik op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **Geluidsrecorder**.
- Houd de microfoon van het apparaat in de buurt van uw mond.
- Tik op (  ) om een spraakclip op te nemen. Tik op (  ) om de opname te stoppen.
- Tik op (  ) om de spraakopname af te spelen.

## Uw opnamen gebruiken

U kunt uw opnamen afspelen, gebruiken en verwijderen met Muziek.

1. Nadat u uw stem hebt opgenomen, wordt er een menu weergegeven met twee opties: **Deze opname gebruiken** of **Weggooien**.
2. Selecteer **Deze opname gebruiken**.
3. Open het scherm **Muziek**. Selecteer **Mijn opnamen** op de tab **Afspeellijsten**.
4. Tik op uw opnamen om ze af te spelen. Tik op een opname en laat uw vinger staan om een menu weer te geven waarmee u de opname kunt bewerken.

## TOSHIBA-bestandsbeheer

Met dit programma voor bestandsbeheer kunt u bestanden en mappen in de opslagruimte beheren. U kunt mappen maken en bestanden en mappen in de opslagruimte van het apparaat of op een SD-kaart of USB-opslagmedium hernoemen, verplaatsen, kopiëren of verwijderen.

TOSHIBA-bestandsbeheer openen:

Tik op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **TOSHIBA-bestandsbeheer**.



- *TOSHIBA-bestandsbeheer geeft alleen bestanden en mappen weer in de lokale opslagruimte. Systeembestanden worden niet weergegeven en zijn niet toegankelijk.*
- *TOSHIBA-bestandsbeheer kan niet worden gebruikt om een bestand te openen als er geen toepassing aan dit bestand is gekoppeld.*

## Het venster voor bestandsnavigatie

Het venster van deze toepassing bestaat uit vier delen: **Apparaat**, **Pad**, **Bestand** en **Beheer**.

### ■ Apparaat

De interne opslagruimte, SD-kaart, USB-opslagruimte en Schermopname worden weergegeven. U kunt op elk apparaat tikken om de inhoud ervan weer te geven.

### ■ Pad

Links wordt de naam van het apparaat weergegeven, terwijl rechts het relatieve pad wordt weergegeven.

### ■ Bestand

Mappen en bestanden worden weergegeven in meerdere kolommen met miniatures die bestandsgegevens aangeven, zoals de naam, wijzigingsdatum en -tijd en dergelijke. De geselecteerde bestanden en mappen worden rood aangegeven.

### ■ Beheer

U kunt bestanden selecteren, mappen maken en naar de bovenliggende directory gaan door verschillende opties te selecteren.

## Werken met bestanden en mappen

Nadat u tikt op **Bestand selecteren**, wordt er een bestandsselectievenster geopend waarin u een of meer bestanden of mappen kunt selecteren, kopiëren, knippen en verwijderen. Er zijn zes opties beschikbaar: **Alles selecteren**, **Alles deselecteren**, **Annuleren**, **Kopiëren**, **Knippen** en **Verwijderen**.

### ■ Alles selecteren

Tik hierop als u alle mappen en bestanden in het huidige pad wilt selecteren.

### ■ Alles deselecteren

Tik hierop als u de selectie van alle mappen en bestanden in het huidige pad ongedaan wilt maken.

### ■ Annuleren

Tik hierop als u de bestandsbewerking wilt annuleren en wilt terugkeren naar het bestandsnavigatievenster.

### ■ Kopiëren

Tik hierop om de geselecteerde bestanden of mappen naar het doelpad te kopiëren. Nadat u het gewenste pad hebt geselecteerd, tikt u op **Plakken** om de bestanden of mappen naar de doeldirectory te kopiëren.

### ■ Knippen

Tik hierop om de geselecteerde bestanden of mappen te knippen en in het doelpad te plakken. Nadat u het gewenste pad hebt geselecteerd, tikt u op **Plakken** om de bestanden of mappen naar de doeldirectory te verplaatsen.

### ■ Verwijderen

Tik hierop om de geselecteerde bestanden te verwijderen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de verwijdering moet bevestigen. Tik op **OK** of **Annuleren** om verder te gaan.

Wanneer u tikt op een bestand- of mappictogram en vasthoudt, verschijnt er een pop-upmenu waarmee u het geselecteerde bestand of de geselecteerde map kunt **knippen**, **kopiëren** of **verwijderen** of de **naam ervan kunt wijzigen**.

## De naam van bestanden of mappen wijzigen

U kunt de naam van een bestand of map als volgt wijzigen:

1. Tik op het geselecteerde bestand of de geselecteerde map en laat uw vinger staan.
2. Tik op **Naam wijzigen** in het menu om een nieuwe naam voor het bestand of de map in te voeren.
3. Tik op **OK**.



## Mappen maken





U kunt als volgt een nieuwe map maken:

1. Kies de juiste directory in het bestandsnavigatievenster en tik op **Een map maken**.
2. Er wordt een nieuw dialoogvenster geopend waarin de gebruiker een nieuwe mapnaam kan invoeren. Tik op **OK** om door te gaan.

Raadpleeg voor meer informatie het Help-bestand van TOSHIBA-bestandsbeheer.

## Opslagstructuur

In de volgende tabel wordt de betekenis van de apparaatpictogrammen in TOSHIBA File Manager (TOSHIBA-bestandsbeheer) toegelicht.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Interne opslagruimte	Geeft de inhoud van het flashgeheugen van het apparaat weer, met uitzondering van de systeembestanden en bestanden op een SD-kaart, op een USB-opslagapparaat of in Schermopname.
	SD-kaart	Toont de inhoud van de SD-kaart.
	USB-opslagruimte	Toont een menu met bestaande USB-apparaten (in totaal worden maximaal acht schijfpartities ondersteund).
	Schermopname	Toont de inhoud van de map Schermopname.

## TOSHIBA Media Player

**TOSHIBA Media Player** is een multimediaspeler waarmee de gebruiker optimaal kan genieten van multimedia.

TOSHIBA Media Player ondersteunt diverse indelingen voor multimedia-inhoud:

<b>Video</b>	H.264 (CABAC 720p, CAVLC 1080P), MPEG-4 (SP, ASP), H.263 (met 3GP, MOV), WMVv9 Advanced Profile (VC-1), MJPEG
<b>Audio</b>	MP3, AAC-LC, HE-AAC v1/v2, AMR, AMR-NB, MIDI, WAVE, WMA9 Std, WMA
<b>Foto</b>	JPEG, GIF, PNG, BMP



*TOSHIBA garandeert niet dat alle audio-/videobestanden met de bovenstaande codecs correct worden afgespeeld.*

Het hoofdscherm van deze speler bestaat uit twee delen: een gedeelte met moduspictogrammen en het hoofdvenster. Deze speler biedt de volgende modi: **Audio**, **Video**, **Photo**, **DMP** en **Podcast**. U kunt tussen modi schakelen door het gewenste moduspictogram te selecteren. De inhoud van het hoofdmenu hangt af van de huidige modus. Tik in het hoofdvenster op **Menu** om de volgende opties weer te geven:

■ **Info**

Toont versie-informatie en dergelijke.

■ **Foto maken**

Start de toepassing Camera in de fotomodus.

■ **Video opnamen**

Start de toepassing Camera in de videomodus.



■ *De functie DMP (Digital Media Player) ondersteunt een verbinding met Windows Media Player 12 alleen in Windows® 7.*

■ *Sommige dubbelbyte tekens worden mogelijk niet correct weergegeven. Dit is een beperking van het besturingssysteem.*

Raadpleeg voor meer informatie het Help-bestand van TOSHIBA Media Player.

## TOSHIBA Service Station

Het hulpprogramma TOSHIBA Service Station biedt updates voor zowel toepassingen als de systeemsoftware. Het programma waarschuwt u als er een nieuwe versie van software beschikbaar is en downloadt en installeert deze.

TOSHIBA Service Station openen:

Tik op de **starttab** -> **Toepassingen** -> **TOSHIBA Service Station**.

### Venster

Wanneer u TOSHIBA Service Station voor het eerst start, moet u akkoord gaan met de toegangsovereenkomst. Via deze overeenkomst geeft u het hulpprogramma toestemming bepaalde basisgegevens over uw apparaat te verzamelen en naar de TOSHIBA-servers te verzenden als onderdeel van het updateproces. Ga wel of niet akkoord met de overeenkomst door op de knoppen te tikken. Hoewel het mogelijk is om niet akkoord te gaan met de overeenkomst, wordt dit afgeraden aangezien dit betekent dat het hulpprogramma Service Station niet wordt uitgevoerd en u geen meldingen krijgt over nieuwe software-updates voor uw apparaat.

### Hoofdvenster

Het hoofdvenster van deze toepassing bestaat uit drie delen: **Kop**, **Knoppen** en **Informatie**.

#### ■ Kop

Dit gedeelte bevindt zich boven in het scherm en bevat basisgegevens over uw systeem, zoals de versie van het besturingssysteem en het artikelnummer en serienummer van het apparaat.

#### ■ Knoppen

Knoppen worden weergegeven op het scherm. Deze knoppen veranderen, afhankelijk van de beschikbare handelingen in het huidige scherm.

#### ■ Informatie

In het hoofdgedeelte van het scherm worden gegevens weergegeven zoals de lijst met beschikbare updates of meer gedetailleerde gegevens over een bepaalde update.

## Controleren op updates

Tijdens normaal gebruik controleert TOSHIBA Service Station regelmatig of er updates voor uw systeem beschikbaar zijn. Dit gebeurt automatisch. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht via het pictogram van TOSHIBA Service Station op de statusbalk van het apparaat.

Hoewel TOSHIBA Service Station regelmatig op de achtergrond op updates controleert, kunt u direct handmatig op updates laten controleren. Tik op de knop **Controleren op updates**, waarna de toepassing de lijst met beschikbare updates vernieuwt.



- *Gewoonlijk is het niet nodig om handmatig te controleren op updates, aangezien het hulpprogramma automatisch op updates controleert en u waarschuwt als er een update beschikbaar is.*
- *Sluit de netadapter aan voordat u een update uitvoert.*

## Updates downloaden

Wanneer een update beschikbaar is, wordt deze weergegeven in het informatiegedeelte van het scherm. Tik op het weergegeven item. Er worden meer gegevens voor dat item weergegeven op het scherm.

Als u de update wilt downloaden, tikt u op de knop **Downloaden**. Het downloadproces wordt gestart. Er wordt een voortgangsaanduiding weergegeven.



- *Als u op **Home** (🏠) tikt, kunt u het downloaden vervolgen terwijl uw het apparaat gebruikt. Wanneer het downloaden is voltooid, wordt een melding hierover weergegeven op de statusbalk van het systeem.*
- *Als u op de knop **Terug** tikt, wordt het downloadproces afgebroken.*

## Updates installeren

Nadat een update is gedownload, kan deze worden geïnstalleerd. Als het scherm met informatie over dat item niet wordt weergegeven, gaat u naar dat scherm door TOSHIBA Service Station te starten of door te tikken op de melding over het voltooiën van de download op de statusbalk.

Tik op de knop **Installeren**. Het installatieprogramma van de toepassing wordt gestart. Ga door met de installatie.

## Systemupdates downloaden en installeren

TOSHIBA Service Station downloadt zowel toepassings- of systeemupdates. Systeemupdates vereisen dat het apparaat tijdens de update opnieuw wordt opgestart.

Een systeemupdate downloaden is hetzelfde als een toepassingsupdate downloaden.

Ook de installatie van een systeemupdate lijkt op die van een toepassingsupdate, behalve dat het apparaat tijdens de installatie opnieuw wordt opgestart. Zorg daarom dat u andere toepassingen sluit en al uw werk opslaat voordat u een systeemupdate installeert.



*Het is belangrijk dat de systeemupdate niet wordt onderbroken nadat deze is gestart. Zorg dat de netadapter is aangesloten voordat u de installatie start en schakel het apparaat niet uit terwijl de installatie wordt uitgevoerd.*

Let erop dat het systeem meer dan eenmaal opnieuw kan opstarten tijdens een systeemupdate, afhankelijk van de update zelf.



*Deze toepassing werkt alleen het systeemgedeelte in de interne opslagruimte weer. Het gedeelte met gebruikersgegevens blijft intact nadat het systeem is bijgewerkt.*

# Instellingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende opties in de toepassing **Instellingen** beschreven. **Instellingen** bevat twee categorieën: **Instellingen** en **Bureaubladinstellingen**.

## Instellingen

Met behulp van **Instellingen** kunt u configureren hoe het apparaat klinkt, communiceert en op diverse andere manieren werkt.



*Rechts op het scherm wordt een schuifbalk weergegeven. Deze schuifbalk geeft alleen de positie van het weergegeven gedeelte aan. U kunt de instellingitems verschuiven met uw vingers of een USB-muis.*

## Draadloos en netwerken

U kunt de instellingen voor **Draadloos en netwerken** gebruiken om verbindingen met netwerken en apparaten via Wi-Fi, Bluetooth en mobiele netwerken te configureren en te beheren. U kunt de draadloze functies ook gebruiken om alle radio's uit te schakelen in de vliegmodus. Zie het hoofdstuk [Verbinding maken met netwerken](#) voor meer informatie.

### ■ Vliegmodus

Selecteer deze optie als u alle draadloze radio's wilt uitschakelen.

### ■ Wi-Fi

Selecteer deze optie als u Wi-Fi wilt inschakelen, zodat u verbinding kunt maken met Wi-Fi-netwerken.

### ■ Wi-Fi-instellingen

Tik hierop om draadloze toegangspunten in te stellen en te beheren.

### ■ Bluetooth

Selecteer deze optie om Bluetooth in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met Bluetooth-apparaten.

### ■ Bluetooth-instellingen

Tik hierop om verbindingen te beheren en de apparaatnaam en detecteerbaarheid in te stellen.

### ■ 3G-apparaat

Selecteer deze optie om 3G in te schakelen, zodat u verbinding kunt maken met mobiele netwerken.



*Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.*

### ■ VPN-instellingen

Tik hierop om virtuele privénetwerken (VPN's) in te stellen en te beheren.

## ■ Mobiele netwerken

Tik hierop om opties in te stellen voor roaming, netwerken en APN's.



*Deze functie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.*

## Geluid

Met de instellingen voor **Geluid** kunt u diverse aspecten van meldingsgeluiden, muziek en andere geluiden instellen.

**Geluidsinstellingen** biedt de volgende opties:

### ■ Beltoon voor meldingen

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u het standaardgeluid kunt instellen dat wordt weergegeven wanneer u een melding ontvangt.

### ■ Stille modus

Schakel deze optie in als u alle geluiden wilt dempen (inclusief beltonen voor meldingen).

### ■ Volume

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u een schuifregelaar kunt verslepen om het volume voor muziek, video en andere media in te stellen.

## Weergave

Met de instellingen voor **Weergave** kunt u de helderheid en andere scherminstellingen configureren.

**Weergave-instellingen** bevat de volgende opties:

### ■ Helderheid

Tik hierop om een dialoogvenster te openen met een schuifregelaar waarmee u de schermhelderheid kunt aanpassen.

### ■ Animatie

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u kunt aangeven of u animaties wilt weergeven.

### ■ Scherm autom. draaien

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u kunt selecteren of u de stand van het scherm wilt draaien wanneer u het apparaat zijdelings draait.



*Wanneer u het apparaat draait, dient u ervoor te zorgen dat de webcam zich aan de bovenkant bevindt (liggende stand) of aan de rechterkant (staande stand).*

### ■ Time-out scherm

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u kunt instellen hoe lang het duurt voordat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld.

## Locatie en beveiliging

Met de instellingen voor **Locatie en beveiliging** kunt u instellingen configureren waarmee u het apparaat en de gegevens erop kunt beschermen.

**Locatie en beveiliging** bevat de volgende opties:

### ■ Schermvergrendeling instellen

Tik hierop om een scherm te openen waarin u het scherm kunt vergrendelen met een patroon, een pincode of een wachtwoord.

### ■ Zichtbare wachtwoorden

Selecteer deze optie als u elk wachtwoordteken kort wilt weergeven wanneer u het invoert, zodat u ziet wat u invoert.

### ■ Apparaatbeheerders selecteren

Tik hierop om een scherm weer te geven waarin u apparaatbeheerders kunt toevoegen of verwijderen.

### ■ Beveiligingsreferenties

(Beveiligde aanmeldgegevens gebruiken) Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat toepassingen toegang hebben tot de gecodeerde opslagruimte van beveiligingscertificaten, wachtwoorden en andere aanmeldgegevens. U kunt de opslagruimte voor referenties gebruiken om bepaalde soorten Wi-Fi-verbindingen tot stand te brengen. Als u nog geen wachtwoord hebt ingesteld voor de opslagruimte voor referenties, is deze instelling lichtgrijs.

### ■ Installeren vanuit opslagruimte

Tik hierop als u een beveiligingscertificaat vanuit de opslagruimte wilt installeren.

### ■ Wachtwoord instellen

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u het wachtwoord voor de beveiligde opslagruimte voor referenties kunt instellen of wijzigen. Het wachtwoord moet uit ten minste acht tekens bestaan.

### ■ Opslag wissen

Tik hierop als u alle beveiligingscertificaten en bijbehorende referenties wilt verwijderen en het eigen wachtwoord van de beveiligde opslagruimte wilt wissen nadat u hebt bevestigd dat u dit wilt doen.

## Toepassingen

Met de instellingen voor **Toepassingen** kunt u informatie weergeven over de toepassingen die op het apparaat zijn geïnstalleerd, de gegevens ervan beheren, toepassingen stoppen en instellen of u wilt toestaan dat niet-Market-toepassingen die u van websites of per e-mail binnenkrijgt worden geïnstalleerd.

### ■ Onbekende bronnen

Selecteer deze optie als u wilt toestaan dat toepassingen worden geïnstalleerd die u hebt ontvangen via websites, e-mail of andere locaties.



### ■ Snelstarten

Tik hierop om een scherm te openen waarin u sneltoetsen kunt instellen om toepassingen te starten.

### ■ Toepassingen beheren

Tik hierop om een lijst te openen met alle toepassingen en andere software die op het apparaat is geïnstalleerd, waarbij ook de grootte ervan wordt aangegeven. Standaard worden alleen gedownloadde toepassingen weergegeven en deze worden in alfabetische volgorde gesorteerd.

### ■ Actieve services

Tik hierop om een lijst met services te openen. Services zijn toepassingen of delen van toepassingen die services bieden aan andere toepassingen of die worden uitgevoerd ook al wordt de hoofdtoepassing ervan niet uitgevoerd. Boven elke service geven een of meer grijze balken aan welke processen de actieve service nodig heeft en hoeveel geheugen service gebruikt. Wanneer u op een service in de lijst tikt, wordt, afhankelijk van de service, een dialoogvenster geopend waarin u de service kunt stoppen of het instellingen scherm geopend.

### ■ Ontwikkeling

Deze optie bevat instellingen die nuttig zijn voor het ontwikkelen van toepassingen.



- *Dit apparaat heeft geen toegang tot de Android™ Market.*
- *Dit apparaat ondersteunt geen ander besturingssysteem.*
- *TOSHIBA biedt geen garantie of ondersteuning voor toepassingen die door de gebruiker worden geïnstalleerd.*

## Privacy

Met de instellingen voor **Privacy** kunt u uw persoonlijke gegevens beheren.

### ■ Fabrieksinstellingen terug

Tik hierop als u alle gebruikersgegevens in de interne opslagruimte wilt wissen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen te herstellen. Gegevens op verwisselbare media worden niet gewist. Zie de paragraaf [Fabrieksinstellingen herstellen](#) in het hoofdstuk 'Basisbediening en hoofdscherm' voor meer informatie.

## Apparaatopslagruimte

Met de instellingen voor **Apparaatopslagruimte** kunt u de status van de interne en externe opslagruimte weergeven.

### *Interne opslagruimte*

**Interne** bevat de volgende opties:

■ **Totale ruimte**

Toont de totale hoeveelheid ruimte van het interne geheugen van het apparaat.

■ **Beschikbare ruimte**

De hoeveelheid intern geheugen die gebruikt wordt door het besturingssysteem, onderdelen, toepassingen (inclusief gedownloade toepassingen) en de permanente en tijdelijke gegevens ervan.

### *Externe opslagruimte*

**Externe opslagruimte** kan de volgende opties bevatten, afhankelijk van de geplaatste apparaten:

■ **Als alleen een SD-kaart is geplaatst**

■ **SD-kaart ontkoppelen**

Tik hierop als u de SD-kaart veilig wilt verwijderen.

■ **Als een USB-geheugenapparaat en een SD-kaart zijn geplaatst**

■ **SD-kaart ontkoppelen**

Tik hierop als u de SD-kaart veilig wilt verwijderen.

■ **USB0 ontkoppelen - Usb7 ontkoppelen**

Tik hierop om het USB-apparaat te ontkoppelen, zodat u dit veilig kunt verwijderen.

## Zoeken

Met de instellingen voor **Zoeken** kunt u de zoekfunctie van Google configureren en aangeven in welke gegevens op het apparaat u wilt zoeken.

### *Web*

**Web** (Zoeken op het web) bevat de volgende optie:

■ **Google Zoeken**

Tik hierop om ene scherm te openen waarin u uw voorkeuren voor suggesties kunt instellen wanneer u met Google zoekt op internet. U kunt ook de pagina met instellingen voor de Google-zoekgeschiedenis in de browser openen.

## Apparaat

Apparaat bevat de volgende opties:

### ■ Doorzoekbare items

Tik hierop om een scherm te openen waarin u de soorten gegevens kunt selecteren waarin moet worden gezocht.

### ■ Snelkoppelingen wissen

Tik hierop als u de lijst met recente zoekresultaten wilt wissen.

## Taal en toetsenbord

Met de instellingen voor **Taal en toetsenbord** kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het apparaat wordt weergegeven en het schermtoetsenbord configureren, met inbegrip van woorden die u aan de woordenlijst hebt toegevoegd.

## Datum en tijd

Met de instellingen voor **Datum en tijd** kunt u uw voorkeuren voor de weergave van datums weergeven. Met deze instellingen kunt u ook uw eigen tijd en tijdzone instellen in plaats van de huidige tijd binnen te halen via het mobiele netwerk.

### ■ Automatisch

Schakel deze optie uit als u de datum, tijd en tijdzone op het apparaat handmatig wilt instellen in plaats van de huidige tijd op te halen via het mobiele netwerk.



*Deze optie wordt alleen ondersteund door 3G-modellen.*

### ■ Datum instellen

Als **Automatisch** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de datum van het apparaat handmatig kunt instellen.

### ■ Tijdzone selecteren

Als **Automatisch** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijdzone van het apparaat kunt instellen.

### ■ Tijd instellen

Als **Automatisch** is uitgeschakeld en u hierop tikt, wordt er een dialoogvenster geopend waarin u de tijd van het apparaat handmatig kunt instellen.

### ■ 24-uurs klok gebruiken

Selecteer deze optie als u de tijd wilt weergeven in de 24-uurs notatie, bijvoorbeeld 13:00 in plaats van 1:00 pm.

### ■ Datumnotatie selecteren

Tik hierop om een dialoogvenster te openen waarin u de notatie voor datums kunt selecteren.

## Over het apparaat

**Apparaatinfo** toont informatie over het apparaat.

### ■ Status

Tik hierop om het statusscherm te openen met een lange lijst met gegevens over de accu, de verbinding met het mobiele netwerk en andere informatie.

### ■ Accugebruik

Tik hierop om een lijst weer te geven met de toepassingen en onderdelen van het besturingssysteem die u hebt gebruikt sinds u het apparaat voor het laatst op een voedingsbron aansloot, gesorteerd op de hoeveelheid stroom die ze hebben gebruikt.

### ■ Juridische informatie

Tik hierop om een scherm te openen met juridische informatie over de software die bij het apparaat wordt geleverd.

### ■ Systeeminformatie

Tik hierop om een scherm te openen met enkele basisgegevens over het apparaat, zoals fabrikant, productnaam, productversie en serienummer.

### ■ Modelnummer

Toont het modelnummer van het apparaat

### ■ Android-versie

Toont de huidige Android-versie die op het apparaat is geïnstalleerd.

### ■ Smalbandversie

Toont de smalbandversie.

### ■ Kernel-versie

Toont de kernelversie.

### ■ Build-nummer

Toont het buildnummer.

## Bureaubladinstellingen

Met **Bureaubladinstellingen** kunt u het bureaublad aanpassen.

### ■ Automatisch wisselen tussen bureaubladen

Selecteer deze optie als u automatisch tussen bureaubladen wilt schakelen op basis van de locatie.

### ■ Mijn bureaubladen instellen

Tik hierop om een scherm te openen waarin u de naam van het bureaublad kunt instellen, zoals Thuis, Kantoor en dergelijke.

### ■ Achtergrond selecteren

Tik hierop om een scherm te openen waarin u de achtergrond van het bureaublad kunt instellen.

# Hardware en opties

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen en de hardware van het apparaat beschreven. Het wordt aanbevolen vertrouwd te raken met elk onderdeel voordat u het apparaat gebruikt.



- *Wees voorzichtig met het apparaat om krassen of andere schade te voorkomen.*
- *Dit apparaat ondersteunt geen CD/DVD/Blu-ray Disc.*
- *Dit apparaat kan niet worden gebruikt als mobiele telefoon.*
- *Inhoud met copyrightbeveiliging of beperkte toegangsrechten kan niet worden afgespeeld op dit apparaat.*

## Hardware

In dit gedeelte wordt de hardware van uw apparaat beschreven. De werkelijke specificaties hangen af van het gekochte model.

### **Processor**

<b>CPU</b>	Uw apparaat is voorzien van een NVIDIA® Tegra™ 250 Mobile-processor.
------------	--

### **Geheugen**

<b>Ingebouwd geheugen</b>	Dit apparaat beschikt over een ingebouwd geheugen van 512 MB of 1 GB. De daadwerkelijke hoeveelheid bruikbaar systeemgeheugen is minder dan de geïnstalleerde geheugenmodules. Dit apparaat ondersteunt geen geheugenuitbreiding.
<b>Flashgeheugen</b>	Dit apparaat is voorzien van flashgeheugen van 8 GB, 16 GB of 32 GB.

## Aan/uit

<b>Accu</b>	Het apparaat wordt van stroom voorzien door één verwisselbare lithium-ion accu.
<b>Netadapter</b>	De netadapter voorziet het systeem van stroom en laadt de accu's op wanneer deze opraken. De netadapter wordt geleverd met een verwisselbaar netsnoer met een 2-pins of 3-pins stekker. Aangezien de netadapter universeel is, ondersteunt hij netspanningen tussen 100 en 240 volt; houd er echter rekening mee dat de uitgangsstroom varieert al naar gelang het model. Gebruik van een verkeerd model netadapter kan resulteren in beschadiging van het apparaat.

## Beeldscherm

Het interne beeldscherm van het apparaat ondersteunt videobeelden met hoge resolutie en kan in diverse standen worden gezet voor maximaal comfort en optimale leesbaarheid.

<b>Beeldscherm</b>	LCD-scherm van 25,7 cm (10,1 inch) met 262.144 kleuren (6-bits grijswaarden), geconfigureerd met de volgende resolutie: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1024 pixels horizontaal x 600 pixels verticaal</li> </ul>
--------------------	--

<b>Grafische controller</b>	De grafische controller maximaliseert de prestaties van het beeldscherm.
-----------------------------	--

## Multimedia

<b>Webcam</b>	<b>Een webcam</b> is een apparaat waarmee u video kunt opnemen of foto's kunt maken met het apparaat. U kunt deze camera gebruiken voor videochats of videovergaderingen via een communicatieprogramma.
---------------	---

## Communicatie

<b>Bluetooth</b>	Sommige modellen uit deze serie beschikken over een Bluetooth-functie voor draadloze communicatie waardoor er geen snoeren meer nodig zijn tussen elektronische apparaten zoals computers, printers en mobiele telefoons. Als deze functie is ingeschakeld, biedt Bluetooth snel en eenvoudig een veilige en betrouwbare, draadloze netwerkomgeving.
------------------	--

**Draadloos LAN**

Dit apparaat is uitgerust met een draadloos LAN-module. Deze module is compatibel met andere draadloze LAN-systemen die zijn gebaseerd op de DSSS-/OFDM-radiotechnologie (Direct Sequence Spread Spectrum/Orthogonal Frequency Division Multiplexing) en die voldoen aan de IEEE 802.11-norm.

**3G**

Sommige modellen zijn voorzien van een 3G-module.



*FCC-overeenstemming en overeenstemming met Industry Canada (IC) is niet van toepassing op dit product als een 3G-module is geïnstalleerd.*

**LET OP**

Bluetooth™- en draadloos LAN-apparaten werken in hetzelfde frequentiebereik en kunnen elkaar storen. Wanneer u Bluetooth™- en draadloos LAN-apparaten tegelijk gebruikt, zijn de netwerkprestaties misschien niet altijd optimaal en kunt u in enkele gevallen zelfs uw netwerkverbinding verliezen.

Als dit gebeurt, dient u het Bluetooth™- of draadloos LAN-apparaat onmiddellijk uit te schakelen.

Ga naar de volgende website:

In Europa: <http://www.toshiba-europe.com/computers/tnt/bluetooth.htm>

In de Verenigde Staten: <http://www.pc.support.global.toshiba.com>

**Accu**

In dit gedeelte worden het gebruik en de omgang met de accu en de oplaadmethode toegelicht.

Wanneer de netadapter niet is aangesloten, vormt een verwisselbare lithium-ion accu de hoofdvoeding van het apparaat. U kunt extra accu's kopen zodat het apparaat langer zonder netstroom kan worden gebruikt, maar u mag de accu niet verwisselen als de adapter is aangesloten.

Voordat u de accu verwijdert, slaat u uw gegevens op en schakelt u het apparaat uit.

## Onderhoud en gebruik van de accu

Dit gedeelte bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen voor een correcte behandeling van de accu.

Raadpleeg de bijgesloten **Instructiehandleiding voor veiligheid en comfort** voor gedetailleerde voorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies.



- *Zorg dat de accu correct in het apparaat is geïnstalleerd voordat u probeert de accu op te laden. Onjuiste installatie kan resulteren in beschadiging van de accu of in rookontwikkeling of brand.*
- *Houd de accu buiten het bereik van baby's en kinderen. De accu kan letsel veroorzaken.*



- *De accu bestaat uit lithium-ion batterijen. Indien deze onjuist wordt vervangen, gebruikt, gehanteerd of afgedankt, bestaat ontploffingsgevaar. Houd u bij het afdanken van de accu aan de plaatselijke verordeningen of voorschriften. Gebruik alleen accu's die door TOSHIBA zijn aanbevolen.*
- *Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Als u de accu bij een hogere of lagere temperatuur oplaadt, kan elektrolytische vloeistof ontsnappen en kunnen de werking en de gebruiksduur van de accu achteruitgaan.*
- *Installeer of verwijder de accu nooit voordat de computer is uitgeschakeld en de netadapter is ontkoppeld. Verwijder de accu nooit terwijl de stand-by-modus van het apparaat is geactiveerd. Doet u dit toch, dan kunnen gegevens verloren gaan.*

## De accu opladen

Als de lading in de accu opraaft, gaat het **voedings-/acculampje** oranje knipperen om aan te geven dat er slechts acculading voor enkele minuten resteert.

U moet een accu opladen wanneer deze leeg raakt.

### Procedures

Om een accu op te laden terwijl deze in het apparaat is geïnstalleerd, steekt u het ene uiteinde van de netadapter in de gelijkstroomingang (DC IN 19V) en het andere uiteinde in een werkend stopcontact.



*Gebruik voor het opladen van de accu alleen het apparaat (aangesloten op het stopcontact) of TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT. Probeer nooit de accu met een andere oplader op te laden.*



## Opmerkingen over het opladen van de accu

In de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de accu niet direct wordt opgeladen:

- De accu is te heet of te koud (als de accu erg heet is, wordt deze helemaal niet opgeladen). Om te zorgen dat de accu maximaal wordt opgeladen, dient u deze bij een kamertemperatuur tussen 5°C en 35°C op te laden.
- De accu is praktisch leeg. Laat de netadapter in dat geval enkele minuten aangesloten; hierna begint het opladen.

Als u een accu in de volgende omstandigheden probeert op te laden, kan het gebeuren dat het **voedings-/acculampje** een snelle daling in de accugebruiksduur aangeeft:

- De accu is lange tijd niet gebruikt.
- De accu is na verlies van zijn lading lange tijd in het apparaat gelaten.
- Een koele accu is in een warm apparaat geïnstalleerd.

Voer in dergelijke gevallen de volgende stappen uit:

1. Ontlaad de accu volledig door deze in het ingeschakelde apparaat te laten totdat het systeem zichzelf automatisch uitschakelt.
2. Sluit de netadapter aan op de DC IN 19V-aansluiting van het apparaat en op een werkend stopcontact.
3. Laad de accu op totdat het **voedings-/acculampje** wit brandt.

Herhaal deze stappen twee of drie keer tot de accucapaciteit het normale niveau heeft bereikt.

## Oplaadtijd

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe lang het ongeveer duurt om een lege accu volledig op te laden.

### Oplaadtijd (uren)

Type accu	Ingeschakeld	Uitgeschakeld
Accu (22,6 Wh, 6 cellen)	circa 5	circa 3.5



*Let erop dat de oplaadtijd als de apparaat is ingeschakeld, wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de temperatuur van het apparaat en hoe u het apparaat gebruikt. Als u bijvoorbeeld intensief gebruik maakt van externe apparaten, wordt de accu tijdens gebruik wellicht nauwelijks opgeladen.*

## Gebruiksduur van accu

In de volgende tabel wordt een schatting gegeven van de gebruiksduur van een volledig opgeladen accu.

### Gebruiksduur van accu

Type accu	Tijd
Accu (22,6 Wh, 6 cellen)	circa 7 ~ 20 uur (in gebruik) circa 5 dagen (stand-by)



*Houd er rekening mee dat de gebruiksduur van de accu afhangt van de manier waar op u het apparaat gebruikt.*

## De accu vervangen

Vergeet niet dat de accu een verbruiksartikel is. De gebruiksduur van de accu neemt geleidelijk af door herhaaldelijk laden en ontladen, en deze zal moeten worden vervangen als de levensduur voorbij is. U kunt daarnaast een lege accu ook vervangen door een reserve-accu als u het apparaat voor een langere tijd niet op het elektriciteitsnet kunt aansluiten.


In deze paragraaf wordt het verwijderen en installeren van de accu behandeld. Eerst wordt het verwijderen besproken aan de hand van de volgende stappen.




*Raak de accu-ontgrendelingsschuif niet aan terwijl u het apparaat vasthoudt omdat de accu er dan uit kan vallen doordat de accuhouder per ongeluk wordt ontgrendeld en letsel kan veroorzaken.*

## De accu verwijderen

Voer de volgende stappen uit om een lege accu te verwijderen.


1. Sla uw werk op.
2. Schakel het apparaat uit.
3. Verwijder alle op het apparaat aangesloten kabels en randapparatuur.
4. Draai het apparaat ondersteboven.
5. Schuif de vergrendeling van de achterkant naar de onvergrendelde positie (  ) stand.

6. Schuif uw vinger onder de inkeping in de achterkant en til eerst deze hoek op.

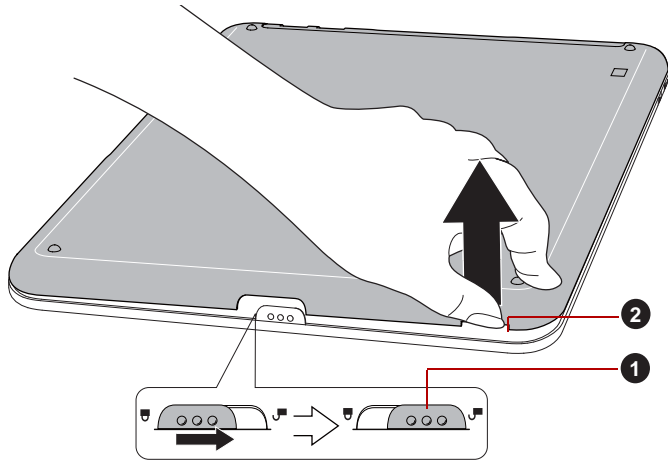

1. Vergrendeling van achterkant      2. Inkeping in achterkant  
*(Voorbeeldafbeelding) De achterkant verwijderen-1*


7. Til de achterkant omhoog aan de hand van de volgende afbeelding en verwijder de achterkant.

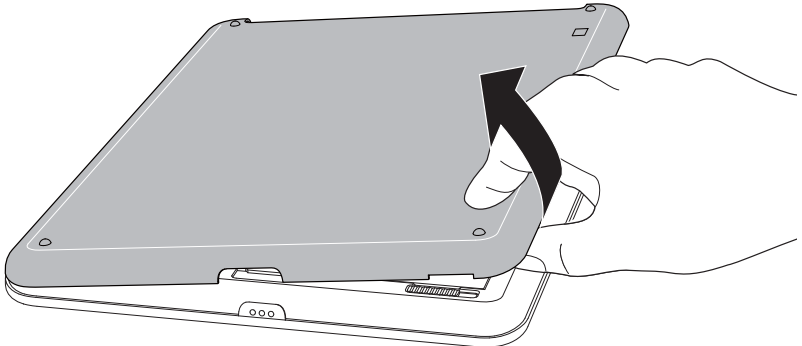

*(Voorbeeldafbeelding) De achterkant verwijderen-2*

8. Schuif de accuvergrendeling naar de ontgrendelde stand (☐).

9. Duw de accu-ontgrendelingsschuif opzij en houd deze vast, zodat de accu vrij komt. Til vervolgens de accu uit het apparaat.

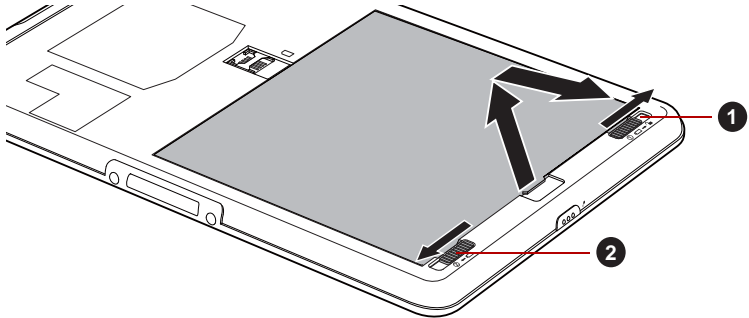

1. Accuvergrendeling


2. Ontgrendelingsschuif accuhouder

*(Voorbeeldafbeelding) De accu verwijderen*



### **De accu installeren**

Voer de volgende stappen uit om een accu te installeren:

1. Plaats de aansluitpunten van de accu op één lijn met die van het apparaat en duw de accu voorzichtig met een hoek van 30 graden in het apparaat.

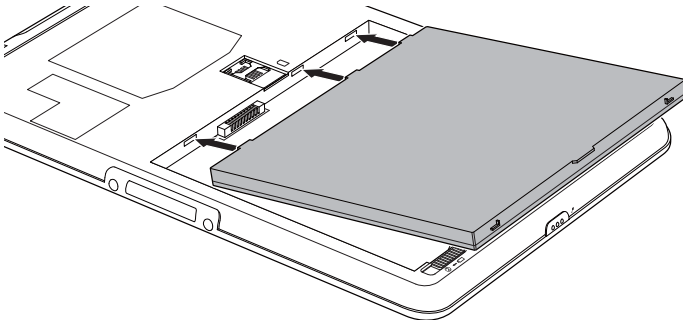

*(Voorbeeldafbeelding) De accu installeren*

2. Zorg dat de accu correct is geplaatst en dat de accuvergrendeling in de vergrendelde stand (  ) staat.
3. Leg de achterkant op de juist plaats en schuif de vergrendeling naar de vergrendelde (  ) positie.

## Mini-USB-poort

Dit apparaat beschikt over een mini-USB-poort waarmee u het op een computer kunt aansluiten.

U sluit als volgt een computer aan:

1. Steek de mini-USB-stekker van een USB-kabel in de mini-USB-poort van het apparaat
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de computer.
3. Tik op de melding 'USB aangesloten' in het meldingenpaneel en tik daarna op de knop 'Koppelen'.

Het apparaat wordt weergegeven als een verwisselbaar USB-apparaat voor massaopslag en de inhoud ervan is toegankelijk vanaf de computer.

Als u het apparaat uit de computer wilt verwijderen, tikt u op de melding 'Turn off USB storage' (USB-opslagapparaat verwijderen) in het meldingenpaneel en tikt u vervolgens op de optie 'Turn Off' (Uitschakelen).



- Steek de stekker recht in de aansluiting. Wees voorzichtig dat u de verbindingspennen niet beschadigt door de aansluiting te forceren.
- De mini-USB-poort ondersteunt alleen de slavemodus.

## Optionele apparaten

Optionele apparaten kunnen de capaciteiten en de veelzijdigheid van het apparaat vergroten. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de volgende apparaten worden aangesloten of geïnstalleerd.

### **Kaarten**

- SD-kaartsleuf
  - Secure Digital™ (SD)-kaart (SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, miniSD-kaart, microSD-kaart)
- SIM-kaartsleuf

### **Randapparaten**

- USB-apparaat
- HDMI-apparaat
- TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT

## SD-kaartsleuf

Dit apparaat is uitgerust met een SD-kaartsleuf waarin u verschillende soorten geheugenmedia met diverse capaciteiten kunt plaatsen, zodat u eenvoudig gegevens kunt overbrengen vanaf apparaten zoals digitale camera's en PDA's (Personal Digital Assistants).



- Deze sleuf biedt ondersteuning voor de volgende geheugenmedia.
  - Secure Digital (SD)-kaart (SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, miniSD-kaart, microSD-kaart)
- Voor gebruik van een miniSD/microSD-kaart is een adapter vereist.
- Houd er rekening mee dat niet alle geheugenmedia zijn getest op een correcte werking. Er kan derhalve niet worden gegarandeerd dat alle geheugenmedia probleemloos functioneren.
- De sleuf ondersteunt geen Magic Gate-functies.

### Geheugenmedia

Dit gedeelte bevat belangrijke voorzorgsmaatregelen voor een correcte behandeling van geheugenmedia.



#### Aandachtspunten met betrekking tot SD/SDHC-geheugenkaarten

SD/SDHC-geheugenkaarten zijn compatibel met SDMI (Secure Digital Music Initiative), een technologie ter voorkoming van het illegaal kopiëren of afspelen van digitale muziek. U kunt beschermd materiaal dus niet op andere apparaten afspelen of naar andere apparaten kopiëren, en u mag auteursrechtelijk materiaal alleen verveelvoudigen voor privégebruik.

Hieronder vindt u een eenvoudige uitleg van de manier waarop u SD-geheugenkaarten kunt onderscheiden van SDHC-geheugenkaarten.

- SD- en SDHC-geheugenkaarten zien er vrijwel hetzelfde uit. Het logo op SD- en SDHC-geheugenkaarten verschilt echter, zodat u bij aanschaf goed op het logo moet letten.



- Het logo van een SD-geheugenkaart is () .
- Het logo van een SDHC-geheugenkaart is () .
- De maximale capaciteit van SD-geheugenkaarten is 2 GB. De maximale capaciteit van SDHC-geheugenkaarten is 32 GB.

Kaarttype	Capaciteiten
SD	8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB
SDHC	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

## Formattering van geheugenmedia

Nieuwe mediakaarten worden geformatteerd volgens specifieke normen. Als u een mediakaart opnieuw wilt formatteren, gebruik hiervoor dan een apparaat dat mediakaarten kan gebruiken.

### Een SD/SDHC-geheugenkaart formatteren

Wanneer u een SD/SDHC-geheugenkaart koopt, is deze reeds geformatteerd conform specifieke normen. Als u een SD/SDHC-geheugenkaart opnieuw formatteert, dient u deze te formatteren met een apparaat, zoals een digitale camera of digitale audiospeler, dat SD/SDHC-geheugenkaarten gebruikt en niet met de formatteeropdracht van Windows.



*Als u alle gebieden van de SD-geheugenkaart wilt formatteren, inclusief het beschermde gebied, dient u een toepassing aan te schaffen die overweg kan met het kopieerbeveiligingssysteem.*

## Behandeling van schijven

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen voor de behandeling van kaarten in acht.

### Behandeling van kaarten

- Buig kaarten niet.
- Houd kaarten uit de buurt van vloeistoffen en bewaar ze niet op een vochtige plaats.
- Raak het metalen deel van een kaart niet aan en laat het niet vochtig of vuil worden.
- Plaats de kaart na gebruik terug in de houder.
- De kaart kan slechts op één manier worden geplaatst. Gebruik geen overmatige kracht om de kaart in de sleuf te duwen.
- Laat een kaart niet gedeeltelijk in de sleuf zitten. Duw de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.

### Behandeling van geheugenkaarten

- Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de vergrendelde stand als u geen gegevens wilt vastleggen.
- Geheugenkaarten hebben maar een beperkte levensduur, zorg er dus voor dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens.
- Schrijf niet naar een kaart als de accu bijna leeg is. Een laag energieniveau kan de schrijfkwaliteit aantasten.
- Verwijder een kaart niet tijdens het lezen of schrijven van gegevens.



*Raadpleeg de handleiding bij de geheugenkaarten voor nadere informatie.*

## De schrijfbeveiliging

De volgende geheugenmedia hebben een beveiligingsfunctie.

- SD-kaart (SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart)




*Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de vergrendelde stand als u geen gegevens wilt vastleggen.*

## Een geheugenmedium plaatsen

De volgende instructies zijn van toepassing op alle soorten ondersteunde media. Voer de volgende stappen uit als u een geheugenmedium wilt plaatsen:

1. Draai het geheugenmedium zodanig dat de contactpunten (metalen delen) naar beneden zijn gericht.
2. Plaats het geheugenmedium in de sleuf voor Bridge-media aan de rechterkant van het apparaat.
3. Druk het geheugenmedium voorzichtig aan tot dit stevig vastzit.

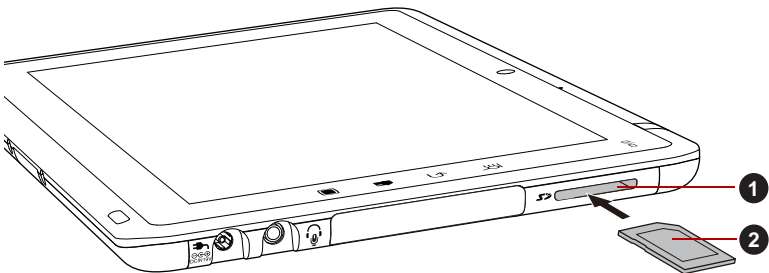

1. SD-kaartsleuf

2. Geheugenmedium

*(Voorbeeldafbeelding) Een geheugenmedium plaatsen*



- *Zorg dat u het geheugenmedium recht voor de sleuf houdt voordat u dit plaatst. Als u het medium verkeerd plaatst, kunt u dit mogelijk niet meer verwijderen.*
- *Raak de metalen contactpunten niet aan wanneer u geheugenmedia plaatst. Hierdoor wordt het opslaggebied mogelijk blootgesteld aan statische elektriciteit, waardoor gegevens verloren kunnen gaan.*
- *Schakel het apparaat niet uit en schakel niet over naar de stand-by-modus terwijl bestanden worden gekopieerd. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan.*



## Een geheugenmedium verwijderen

De volgende instructies zijn van toepassing op alle soorten ondersteunde media. Voer de volgende stappen uit om een geheugenmedium te verwijderen:

1. Zorg dat alle bestandsbewerkingen zijn voltooid.
2. Tik op de **starttab -> Instellingen -> Instellingen -> Apparaatopslag -> SD-kaart ontkoppelen**.
3. Druk op het geheugenmedium, zodat dit deels uit de computer steekt.
4. Verwijder nu het medium.



- *Verwijder het geheugenmedium niet terwijl het apparaat in de stand-by-modus staat. Hierdoor kan het apparaat instabiel raken of kunnen gegevens op het geheugenmedium verloren gaan.*
- *Verwijder niet alleen de miniSD/microSD-kaart terwijl u de adapter in de sleuf voor Bridge-media laat zitten.*

## SIM-kaartsleuf

Dit apparaat is voorzien van een SIM-kaartsleuf waarin u een SIM-kaart van uw draadloze serviceprovider kunt plaatsen, zodat u gegevens kunt verzenden via het mobiele netwerk van uw provider.




*Dit gedeelte is alleen van toepassing op modellen met een 3G-module.*

### Een SIM-kaart plaatsen

Voer de volgende stappen uit als u een SIM-kaart wilt plaatsen:

1. Zet het apparaat uit. Verwijder de achterkant en de accu zoals wordt beschreven in de paragraaf [De accu verwijderen](#).
2. Zoek de SIM-kaartsleuf naast de sleuf voor de accu.
3. Schuif de SIM-kaart uw vinger in de SIM-kaartsleuf, zoals in de onderstaande afbeelding.  
U kunt de SIM-kaart met uw vinger in de tegenovergestelde richting schuiven om de SIM-kaart te verwijderen.

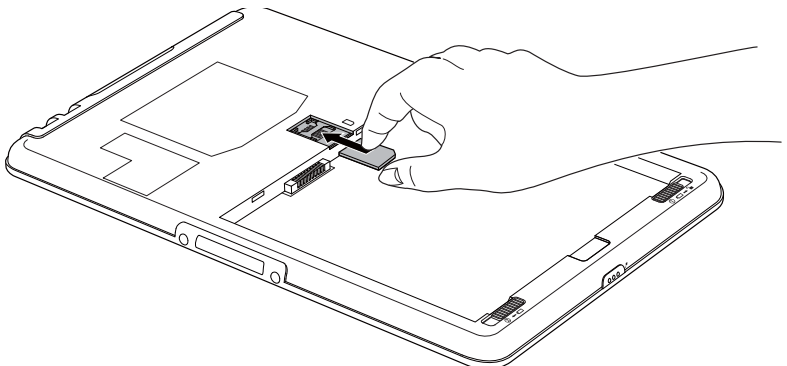

*(Voorbeeldafbeelding) Een SIM-kaart plaatsen*

4. Installeer de accu en plaats de achterkant terug.  
U kunt het apparaat nu inschakelen en de mobiele netwerken van uw provider gebruiken.

## USB-apparaat

Dit apparaat is voorzien van een USB-poort waarop de volgende soorten USB-apparaten kunnen worden aangesloten: USB-flashgeheugen, externe vaste schijf met USB-aansluiting, HID (toetsenbord en muis) en USB-hub. Deze poort voldoet aan de USB 2.0-standaard.


Als u een USB-apparaat wilt aansluiten, steekt u de stekker van het apparaat in de USB-poort van uw apparaat.



*Steek de stekker recht in de aansluiting. Wees voorzichtig dat u de verbindingsspannen niet beschadigt door de aansluiting te forceren.*



*Aangezien het gebruik van de poort niet met alle USB-apparaten is gecontroleerd, werken sommige USB-apparaten mogelijk niet correct.*

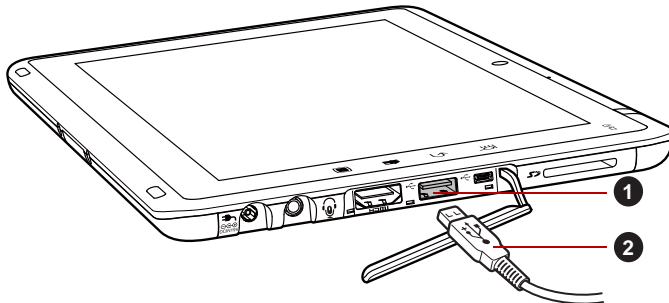

1. USB-poort

2. USB-aansluiting

*(Voorbeeldafbeelding) Een USB-apparaat aansluiten*



- *Het is niet mogelijk om een printer aan te sluiten op de USB-poort van dit apparaat.*
- *Dit apparaat ondersteunt alleen een externe vaste schijf met USB-aansluiting (alleen FAT) en USB-flashgeheugen (alleen FAT) om gegevens te kopiëren.*
- *Hoewel USB-hubs, USB-flashgeheugen en vaste schijven met USB ook worden ondersteund, kan een juiste werking van dergelijke apparaten niet worden gegarandeerd.*
- *Als het aangesloten USB-apparaat niet door dit apparaat wordt ondersteund, wordt een melding weergegeven.*
- *Dit apparaat ondersteunt de indeling FAT12/16/32 voor USB-geheugen en vaste schijven met USB.*

## HDMI-apparaat


Het apparaat is voorzien van een HDMI-uit-poort die video kan verzenden als er een extern apparaat wordt aangesloten. De signaalindelingen 1080p, 720p, 576p en 480p worden ondersteund, maar de werkelijk beschikbare signaalindeling is afhankelijk van het specifieke HDMI-apparaat.

Voer de volgende stappen uit om een extern apparaat aan te sluiten:



*Aangezien de poortwerking niet van alle HDMI-monitoren (High-Definition Multimedia Interface) is gecontroleerd, werken sommige HDMI-monitoren mogelijk niet correct.*

1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van het HDMI-apparaat.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI-uit-poort van het apparaat.

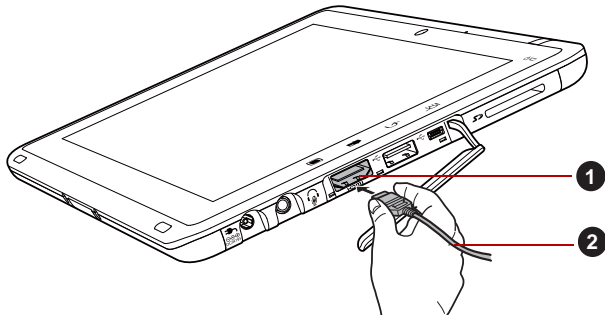

1. HDMI-uit-poort

2. HDMI-kabel

*(Voorbeeldafbeelding) Een HDMI-kabel aansluiten*



■ *Wanneer u een televisie of externe monitor aansluit op de HDMI-poort, schakelt de weergavemodus over naar de spiegelmodus. Wanneer u de HDMI-kabel verwijdert en weer aansluit, dient u ten minste vijf seconden te wachten voordat u de HDMI-kabel opnieuw aansluit.*

## TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT

De TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT bestaat uit een dock en een afstandsbediening.


### Het dock

Het dock biedt diverse soorten poorten naast de poorten die beschikbaar zijn op het apparaat. Het dock wordt rechtstreeks aangesloten op de dockinginterface op de onderkant van uw apparaat. Het dock wordt via de netadapter op een voedingsbron aangesloten.



- *U moet de netadapter aansluiten voordat u het dock aansluit.*
- *Wanneer het dock op uw apparaat is aangesloten, kunt u de volgende poorten op uw apparaat niet gebruiken: de gelijkstroomingang van 19 V en de HDMI-uit-poort.*

De volgende poorten zijn beschikbaar op het dock.

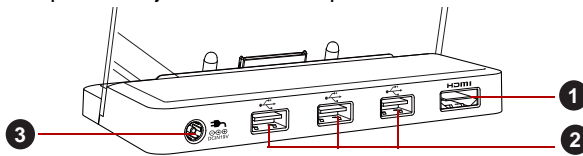


1. HDMI-uit-poort
2. Universal Serial Bus (2.0)-poorten
3. Gelijkstroomingang (19 V)

*(Voorbeeldafbeelding) Het dock*

Voer de onderstaande stappen uit om uw apparaat op het dock aan te sluiten.

1. Sluit het netsnoer op de netadapter aan.
2. Sluit de gelijkstroomuitgangstekker van de netadapter aan op de DC IN 19 V-aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
4. Verwijder het beschermende rubber op de onderzijde van het apparaat.
5. Lijn de dockinginterface op de onderzijde van het apparaat uit met de dockingpoorten van het dock.

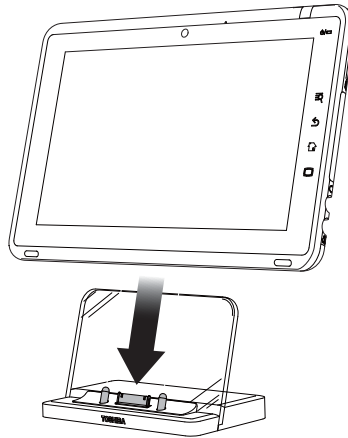


*(Voorbeeldafbeelding) Het apparaat aansluiten op het dock*

### **De afstandsbediening**

De afstandsbediening wordt voornamelijk gebruikt om de TOSHIBA FOLIO 100 in te schakelen of stand-by te zetten en om muziek/video's af te spelen of een diashow weer te geven met TOSHIBA Media Player.

De afstandsbediening bevat de volgende knoppen:

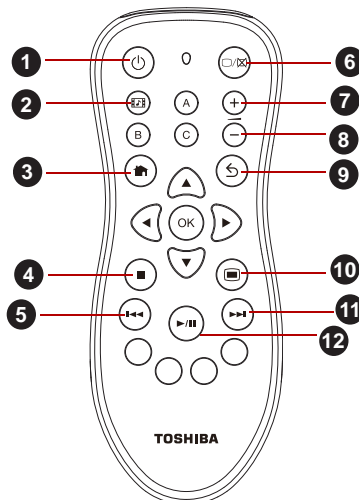

1. Aan/uit-knop
2. TOSHIBA Media Player
3. HOME
4. Stoppen
5. Vorige
6. Scherm

7. Volume omhoog
8. Volume omlaag
9. Terug
10. Menu
11. Volgende
12. AfspeLEN/pauze

*(Voorbeeldafbeelding) De afstandsbediening*

## Optionele accessoires

U kunt het apparaat nog krachtiger en gebruikersvriendelijker maken door een aantal opties en accessoires toe te voegen. In de volgende lijst vindt u informatie over enkele items die verkrijgbaar zijn u bij uw verkoper of TOSHIBA-leverancier:

---

<b>Universele netadapter</b>	Als u het apparaat regelmatig op verschillende locaties gebruikt, is het wellicht een goed idee om voor elke locatie een extra netadapter te kopen: u hoeft de adapter dan niet telkens mee te nemen.
<b>Accu</b>	Een extra accu als reserve of ter vervanging.
<b>TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT</b>	De TOSHIBA FOLIO 100 TV KIT biedt de poorten die beschikbaar zijn op uw apparaat, en daarnaast een HDMI-uit-poort, drie Universal Serial Bus-poorten (USB 2.0) en een gelijkstroomingang (19 V). De kit omvat ook een afstandsbediening waarmee u TOSHIBA Media Player kunt bedienen en de status van het apparaat kunt wijzigen.

---

# Problemen oplossen

TOSHIBA heeft met het apparaat een duurzaam product willen maken, maar mochten zich problemen voordoen dan kunt u aan de hand van de procedures in dit hoofdstuk bepalen wat er aan de hand is.

Het is raadzaam dat alle gebruikers kennis nemen van dit hoofdstuk omdat als zij weten wat er fout kan gaan, er bepaalde problemen kunnen worden vermeden.

## Handelwijze bij probleemoplossing

Het oplossen van problemen zal u veel gemakkelijker afgaan als u de volgende richtlijnen in acht neemt:

- Stop meteen als u een probleem ontdekt, omdat doorgaan kan leiden tot verlies van gegevens of schade. Ook kan waardevolle informatie die met het probleem te maken heeft, verloren raken.
- Kijk goed wat er gebeurt en schrijf op wat het systeem doet en welke handelingen u verrichtte vlak vóór het probleem zich voordeed.

Vergeet niet dat de vragen en procedures die in dit hoofdstuk worden beschreven, zijn bedoeld als leidraad, niet als onfeilbare probleemoplossingstechnieken. In werkelijkheid kunnen veel problemen eenvoudig worden opgelost, maar voor enkele hebt u hulp van uw verkoper, leverancier of servicemedewerker nodig. Als u uw leverancier of anderen wilt raadplegen, dient u bereid te zijn het probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven.

## Algemene controlepunten

Kies altijd eerst de eenvoudigste oplossing. De punten in deze lijst zijn eenvoudig te controleren maar kunnen ten grondslag liggen aan schijnbaar ernstige problemen:

- Zorg ervoor dat u alle randapparatuur aansluit voordat u het apparaat aanzet. Dit omvat alle externe apparatuur waarvan u gebruikmaakt.
- Zet het apparaat uit voordat u een extern apparaat aansluit; als u het apparaat weer aanzet, zal het nieuwe apparaat worden herkend.
- Zorg dat alle optionele accessoires correct zijn geconfigureerd in het installatieprogramma van het apparaat. (Raadpleeg de documentatie bij het optionele accessoire voor meer informatie over de installatie en configuratie.)
- Controleer of alle kabels op de juiste manier zijn aangesloten en stevig vastzitten. Loszittende kabels kunnen signaalfouten veroorzaken.
- Controleer alle verbindingkabels op losse draden en alle connectoren op losse pinnen.

Maak uitgebreide notities van uw bevindingen en bewaar deze in een permanent foutenlogboek. Hierdoor kunt u gemakkelijker aan uw verkoper, leverancier of servicemedewerker uitleggen wat de problemen zijn. Als er zich nogmaals een probleem voordoet, kunt u dit probleem aan de hand van dit logboek sneller identificeren.

## Controlelijst voor hardware en systeem

In dit gedeelte wordt ingegaan op problemen die worden veroorzaakt door de apparaathardware of de aangesloten randapparaten. In de volgende gebieden kunnen zich elementaire problemen voordoen:

- Intern beeldscherm
- Geheugenkaart
- USB-apparaat
- Geluidssysteem
- Externe monitor
- Draadloos LAN
- Bluetooth

### Intern beeldscherm

Zichtbare problemen met het scherm van het apparaat kunnen te maken hebben met de installatie en configuratie van het apparaat.

Probleem	Procedure
Er verschijnen vlekken op het beeldscherm.	Deze vlekken kunnen zijn veroorzaakt door contact met het aanraakscherm. Probeer de vlekken te verwijderen door het scherm voorzichtig af te vegen met een schone, droge doek of, als dit niet lukt, met een goed LCD-reinigingsmiddel. In dit laatste geval moet u altijd de instructies volgen bij de schermreiniger en het scherm goed laten drogen voordat u het sluit.
De zojuist genoemde problemen houden aan of er treden andere problemen op.	Raadpleeg eerst de documentatie bij de software om te bepalen of het probleem door de software wordt veroorzaakt. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw verkoper, leverancier of servicemedewerker.



## Geheugenkaart

Probleem	Procedure
Fout met geheugenkaart	Verwijder de geheugenkaart uit het apparaat, plaats de kaart daarna opnieuw en zorg ervoor dat hij stevig vast zit.  Als het probleem aanhoudt, raadpleegt u de documentatie bij de geheugenkaart voor meer informatie.
U kunt niet schrijven naar een geheugenkaart.	Verwijder de geheugenkaart uit het apparaat en controleer of deze niet schrijfbeveiligd is.
U kunt een bestand niet lezen.	Controleer of het benodigde bestand echt op de geheugenkaart staat die in het apparaat is geplaatst.  Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw verkoper, leverancier of servicemedewerker.

## USB-apparaat

Raadpleeg naast de informatie in dit gedeelte ook de documentatie bij het USB-apparaat.

Probleem	Procedure
USB-apparaat werkt niet.	Koppel het USB-apparaat los van het apparaat, sluit het daarna opnieuw aan en zorg dat het stevig vast zit.

## Geluidssysteem

Raadpleeg naast de informatie in dit gedeelte ook de documentatie bij het audio-apparaat.

Probleem	Procedure
Geen geluid hoorbaar.	Pas het volume aan.  Controleer de volume-instellingen in de software.  Controleer of Dempfen is uitgeschakeld  Controleer of de hoofdtelefoon stevig is aangesloten.

## Externe monitor

Raadpleeg de documentatie bij de monitor voor meer informatie.

Probleem	Procedure
Monitor kan niet worden ingeschakeld.	Kijk of de monitor is ingeschakeld en controleer daarna de aansluitingen om er zeker van te zijn dat het netsnoer/de netadapter goed aan de monitor vastzit en het stopcontact werkt.
Het scherm blijft leeg.	Stel het contrast en de helderheid op de externe monitor bij.
Beeldschermfout	Controleer of de kabel tussen de externe monitor en het apparaat stevig is bevestigd. Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met uw verkoper, leverancier of servicemedewerker.

## Draadloos LAN

Als u na het uitvoeren van de volgende procedure nog steeds geen toegang tot het LAN hebt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.

Probleem	Procedure
Kan geen toegang krijgen tot draadloos LAN	Controleer of de functie voor draadloze communicatie van het apparaat is ingeschakeld. Als de problemen aanhouden, neemt u contact op met de LAN-beheerder.

## Bluetooth

Probleem	Procedure
Kan geen toegang krijgen tot Bluetooth-apparaat.	Controleer of de functie voor draadloze communicatie van het apparaat is ingeschakeld.

## TOSHIBA-ondersteuning

Als u extra technische hulp nodig hebt of als u problemen hebt bij het gebruik van het apparaat, kunt u contact opnemen met TOSHIBA.

### Hebt u hulp nodig?

Ga voor de nieuwste stuurprogramma-updates, gebruikershandleidingen en veelgestelde vragen naar de TOSHIBA-ondersteuningspagina voor opties en services:

[computers.toshiba.eu/options-support](https://computers.toshiba.eu/options-support)

De nummers van de TOSHIBA-hotline vindt u op

[computers.toshiba.eu/options-warranty](https://computers.toshiba.eu/options-warranty).

# Specificaties

Deze bijlage geeft een overzicht van de technische specificaties van het apparaat.

## Gewicht en afmetingen

<b>Grootte</b>	282 (b) x 180,9 (d) x 14 (h) millimeter (exclusief uitstekende delen).
----------------	---

## Werkomgeving

Omstandigheden	Omgevingstemperatuur	Relatieve vochtigheid
<b>In werking</b>	5°C tot 40°C	0% tot 85% (geen condensvorming)
<b>Niet in werking</b>	-30°C tot 60°C	0% tot 90% (geen condensvorming)

Omstandigheden	Hoogte (vanaf zeeniveau)
<b>In werking</b>	0 tot 3048 meter
<b>Niet in werking</b>	0 tot 12.192 meter

## Stroomvoorziening

<b>netadapter</b>	100 -240 V wisselstroom 50 of 60 hertz (cycli per seconde)
<b>apparaat</b>	19 V gelijkstroom

# Voorschriften

## Copyright

©2010 by TOSHIBA Corporation. Alle rechten voorbehouden. Krachtens de auteurswetten mag deze handleiding op geen enkele wijze worden veeveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOSHIBA. Met betrekking tot het gebruik van de informatie in deze handleiding wordt geen octrooirechtelijke aansprakelijkheid aanvaard.

*TOSHIBA FOLIO 100 Gebruikershandleiding*

Eerste druk september 2010

## Afwijzing van aansprakelijkheid

Deze handleiding is zorgvuldig geverifieerd en nagekeken. De instructies en beschrijvingen hierin waren correct voor dit apparaat op het moment dat deze handleiding werd gemaakt. Navolgende apparaten en handleidingen kunnen echter zonder kennisgeving worden gewijzigd. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het apparaat en deze handleiding.

Dit product gebruikt een technologie voor kopieerbeveiliging die wordt beschermd door octrooien in de V.S. en andere landen, waaronder octrooinummers 5,315,448; 5,583,936; 6,836,549 en 7,050,698, en andere intellectuele eigendomsrechten. Voor het gebruik van de technologie voor kopieerbeveiliging van Rovi Corporation in het product moet toestemming worden gegeven door Rovi Corporation. Reverse engineering of deassembleren is verboden.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN TOSHIBA CORPORATION EN DIENS DOCHTERONDERNEMINGEN EN/OF LEVERANCIERS ('TOSHIBA') ALLE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN EN IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE LIGT BIJ U. TOSHIBA GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS IS.

Niettegenstaande het bovenstaande omvatten delen van de software softwarebestanden die zijn onderworpen aan bepaalde open-source licentieovereenkomsten en dergelijke open-source softwarebestanden zijn onderworpen aan de kennisgevingen en aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar wordt verwezen in de licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Overeenkomst') die wordt weergegeven wanneer u dit product voor het eerst installeert. (U vindt de eindgebruikersovereenkomst (EULA) ook in dit pakket.) Dergelijke open-source softwarebestanden worden aangeboden 'als zodanig' voor zover dit is toegestaan door toepasselijk recht.

Lees zorgvuldig het gedeelte 'Open-source licentie' van de 'Juridische informatie' die beschikbaar is op het tabblad 'Over dit apparaat' via het menu 'Instellingen' voor de relevante auteursrecht- en licentievoorwaarden. In geval van een discrepantie tussen de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke open-source licentieovereenkomst en deze Overeenkomst, gelden de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke open-source licentieovereenkomst met betrekking tot deze open-source software.

Tot drie jaar nadat u de Software hebt verkregen, kunt u een kopie opvragen van de broncode van de binaire bestanden voor bestanden met GPL-licentie door een verzoek te sturen naar de klantenservice van TOSHIBA op: [http://support.toshiba-tie.co.jp/android/index\\_e.htm](http://support.toshiba-tie.co.jp/android/index_e.htm). TOSHIBA stuurt u vervolgens een koppeling naar de broncode.

## Handelsmerken

Google, het gestileerde Google-logo, Google Talk en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc. De beschikbaarheid van Google-toepassingen, -services en -voorzieningen kan verschillen per land, provider en fabrikant.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Voor het gebruik van dit handelsmerk moet toestemming van Google worden verkregen.

Windows, Microsoft en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Bluetooth is een handelsmerk in eigendom van de eigenaar en wordt door TOSHIBA onder licentie gebruikt.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Secure Digital en SD zijn handelsmerken van SD Card Association.

HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.

'fring' en het fring-logo zijn handelsmerken van fring. Andere productnamen of servicemerken die in dit document worden vermeld kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van het respectievelijke eigenaars zijn en worden hierbij erkend.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc. dat onder licentie wordt gebruikt.

Adobe, Adobe PDF, Flash en het Flash-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

In deze handleiding wordt mogelijk verwezen naar andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken die hierboven niet zijn genoemd.

## Kennisgeving over AVC/H.264-licentie

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) AVC-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEOPARTNER DIE BEVOEGD IS OM AVC-VIDEO AAN TE BIJEDEN. VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, OOK NIET IMPLICIET. AANVULLENDE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR VIA MPEG LA, L.L.C. GA NAAR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com).

## Overeenstemming met CE-richtlijnen



Dit product is voorzien van het CE-keurmerk, in overeenstemming met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. De verantwoording voor de toewijzing van CE-keurmerken ligt bij Toshiba Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Duitsland. Een kopie van de officiële verklaring van overeenstemming is verkrijgbaar op de volgende website: <http://epps.toshiba-teg.com>.

## Landenindicatie

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in:

AT, BE, CZ, CY, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH, LI

## Indicatie voor gebruiksbeperingen

<b>Frankrijk:</b>	Gebruik buitenshuis is beperkt tot 10 m W.e.i.r.p. binnen de band van 2454-2483,5 MHz	Gebruik voor militaire radioplaatsbepaling. De afgelopen jaren is er voortdurend aan gewerkt om de 2,4 GHz-band aan te passen voor de huidige versoepelde regelgeving. Volledige implementatie staat gepland voor 2012.
<b>Italië:</b>	-	Voor privégebruik is algemene goedkeuring vereist als WAS/RLAN's buiten de eigen locatie wordt gebruikt. Voor openbaar gebruik is algemene goedkeuring vereist.
<b>Luxemburg:</b>	Geïmplementeerd.	Algemene goedkeuring is vereist voor netwerk- en servicelevering.
<b>Norwegen:</b>	Geïmplementeerd.	Deze subsectie geldt niet voor het geografische gebied binnen een straal van 20 km rond het midden van Ny-Alesund

## Werkomgeving

De elektromagnetische overeenstemming (EMC) van dit product is gecontroleerd en is standaard voor deze productcategorie voor zogeheten commerciële, lichtindustriële en woonomgevingen. Andere gebruiksomgevingen zijn niet door Toshiba gecontroleerd en het gebruik van dit product in deze gebruiksomgevingen kan beperkt zijn of niet worden aanbevolen. Mogelijke gevolgen van het gebruik van dit product in een niet gecontroleerde gebruiksomgeving zijn: storing van andere producten of van dit product in de nabije omgeving met als gevolg tijdelijke defecten of verlies/beschadiging van gegevens. Voorbeelden van niet gecontroleerde gebruiksomgevingen en bijbehorende adviezen:

Industriële omgeving (bijvoorbeeld waar krachtstroom van 380 V (drie fasen) wordt gebruikt): risico van storing van dit product door mogelijke sterke elektromagnetische velden, met name in de buurt van zware machines of elektriciteitsinstallaties.

Medische omgeving: de naleving van de richtlijnen voor medische producten is niet gecontroleerd door Toshiba. Daarom mag dit product zonder verdere controle niet worden gebruikt als medisch product. Het gebruik in normale kantooromgevingen, zoals in ziekenhuizen, mag geen probleem zijn als er geen beperkingen zijn voorgeschreven door de verantwoordelijke leiding.

In een voertuig: raadpleeg de instructies van het betreffende voertuig voor advies met betrekking tot het gebruik van dit product (categorie).



Vliegtuigomgeving: volg de aanwijzingen van het vliegtuigpersoneel voor beperkingen in gebruik.

## Andere omgevingen zonder EMC

Gebruik buitenshuis: aangezien dit een normaal thuis-/kantoorapparaat is, is dit product niet bestand tegen vocht en is het niet schokbestendig.

Explosieve omgeving: het gebruik van dit product in een dergelijke speciale werkomgeving (Ex) is niet toegestaan.

## Verklaring over REACH-compatibiliteit

De nieuwe verordening van de Europese Unie (EU) met betrekking tot chemische stoffen, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ofwel registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen), is vanaf 1 juni 2007 van kracht. Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en we streven ernaar onze klanten informatie te verschaffen over de chemische stoffen in onze producten in overeenstemming met de REACH-verordening.

Bezoek de volgende website [www.toshiba-europe.com/computers/info/reach](http://www.toshiba-europe.com/computers/info/reach) voor informatie over de aanwezigheid in onze producten van stoffen die op de kandidatenlijst staan volgens artikel 59(1) van verordening (EG) Nr. 1907/2006 ('REACH') in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g).

## De volgende informatie is alleen van toepassing voor lidstaten van de EU:

### Afvalverwerking van producten



Het symbool van een doorgekruiste prullenbak geeft aan dat producten afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt. Interne batterijen en accu's kunnen met het product worden weggegooid. Ze worden gescheiden door het recyclingcentrum.

De zwarte balk geeft aan dat het product op de markt is gebracht na 13 augustus 2005.

Door producten en batterijen gescheiden in te zamelen, draagt u bij aan de juiste afvalverwerking van producten en batterijen en helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.

## Afvalverwerking van batterijen en/of accu's



Pb, Hg, Cd

Het symbool van een doorgekruiste prullenbak geeft aan dat batterijen en/of accu's afzonderlijk moeten worden ingezameld en gescheiden van huishoudelijk afval moeten worden verwerkt.

Als de batterij of accu meer lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) bevat dan de waarden die zijn gedefinieerd in de richtlijn inzake batterijen en accu's (2006/66/EG), worden de chemische symbolen voor lood (Pb), kwik (Hg) en/of cadmium (Cd) weergegeven onder het symbool van de doorgekruiste prullenbak.

Door producten en batterijen afzonderlijk in te leveren, helpt u producten en batterijen op de juiste wijze weg te gooien. Ook draagt u eraan bij de negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Voor meer informatie over inzameling en recycling in uw land bezoekt u onze website (<http://eu.computers.toshiba-europe.com>) of neemt u contact op met het gemeentekantoor of de winkel waar u het product hebt gekocht.



*Afhankelijk van in welk land of welke regio u dit product hebt aangeschaft, zijn deze symbolen mogelijk niet aanwezig.*

## Draadloos LAN en uw gezondheid

Niet als andere radioapparaten stralen draadloze LAN-producten hoogfrequente (HF) elektromagnetische energie uit. Het intensiteitsniveau van de EMF-energie die door draadloos LAN-apparaten wordt uitgestraald, is echter aanzienlijk lager dan dat van andere draadloze apparaten zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons.

Aangezien draadloze LAN-producten voldoen aan de richtlijnen zoals gedefinieerd in HF-veiligheidsnormen en -aanbevelingen, is TOSHIBA van mening dat draadloos LAN veilig is voor gebruik door klanten. Deze normen en aanbevelingen vertegenwoordigen de consensus van de wetenschappelijke wereld en zijn geformuleerd door panels en commissies van wetenschappers op basis van alle actuele onderzoeksliteratuur.

In sommige situaties of omgevingen kan het gebruik van draadloze LAN-producten worden beperkt door de eigenaar van het gebouw of door de verantwoordelijke medewerkers van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn in de volgende situaties:

- gebruik van draadloze LAN-apparatuur in een vliegtuig of
- in andere omgevingen waar het risico van storing voor andere apparaten of diensten als schadelijk wordt aangemerkt.

Als u niet zeker weet wat de richtlijnen zijn met betrekking tot het gebruik van draadloze apparatuur in een bepaalde organisatie of omgeving (zoals op vliegvelden), is het raadzaam toestemming te vragen voor u het draadloze LAN-apparaat inschakelt.

## Extra informatie

© 2010 TOSHIBA Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

TOSHIBA behoudt zich het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. TOSHIBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit fouten, weglatingen of afwijkingen tussen het product en de documentatie.

GMH300112E10