

ASPIRE ONE *Serie*

Snelgids

ASPIRE One Serie

© 2009 Alle rechten voorbehouden

Snelgids voor de *Aspire One* Serie
Oorspronkelijke uitgave: 10/2009

Aspire One Serie Notebook PC

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Aankoopdatum: _____

Plaats van aankoop: _____

Federal Communications Commission

Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Brand:	acer
Model number:	NAV50
Machine type:	<i>Aspire One series</i>
SKU number:	AO532xxxxxx (x stands for 0-9, a-z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A.
Contact person:	Acer Representative
Phone No.:	1-254-298-4000
Fax No.:	1-254-298-4147
October 29, 2009	

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer

Model Number: NAV50

Machine Type: Aspire One series

SKU Number: AO532xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 Class D
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

Council Decision 98/482/EC (CTR21):

(Applicable to product with pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).)



RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
 - EN60950-1
 - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
 - EN301 489-1
 - EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN301 489-7
 - EN301 489-17
 - EN301 489-24
- Article 3.2 Spectrum Usages
 - EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
 - EN300 328
 - EN301 511
 - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
 - EN301 908-1
 - EN301 908-2

Year to begin affixing CE marking 2009.



Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Oct. 29, 2009

Date

Aan de slag

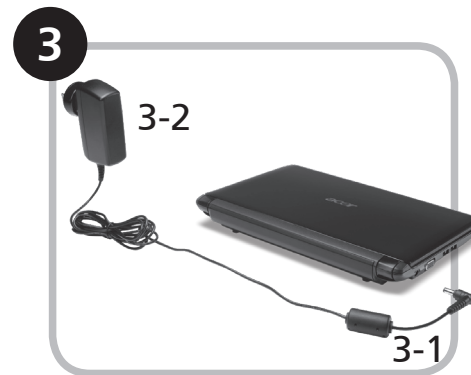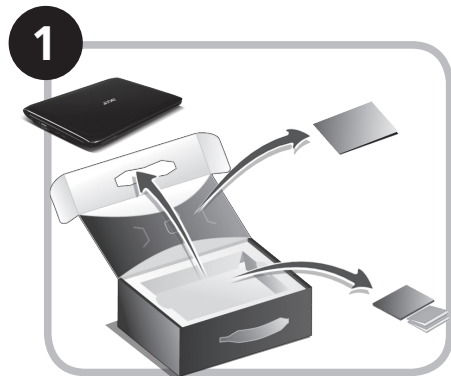

Illustraties zijn alleen ter verwijzing. Daadwerkelijke productspecificaties kunnen afwijken.

Om te beginnen

Bedankt dat u hebt gekozen voor een notebook van Acer als oplossing voor uw mobiele computereisen.

Uw gidsen

Om u te helpen met het werken op het Acer notebook hebben we een aantal gidsen ontworpen*:

Allereerst helpt de Snelgids u bij het instellen van uw computer.

Als u meer wilt weten over hoe uw computer u kan helpen productiever te werken, raadpleeg dan de AcerSystem User Guide. Deze Gebruikershandleiding bevat gedetailleerde informatie over onderwerpen zoals systeemfuncties, gegevensherstel, uitbreidingsopties en probleem oplossen. Daarnaast bevat het informatie over garantie en de algemene voorwaarden en veiligheid voor uw notebook. Het is als Portable Document Format (PDF) beschikbaar en is al van te voren op uw notebook gezet.



Opmerking: Als u het bestand wilt inzien, dient Adobe Reader te zijn geïnstalleerd. Als Adobe Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt, als u op AcerSystem User Guide klikt, eerst het installatieprogramma van Adobe Reader gestart. Volg de instructies op het scherm om het programma te installeren. Gebruiksaanwijzingen bij Adobe Reader vindt u in het menu Help en Ondersteuning.



*** BELANGRIJKE MEDEDELING:** Neem voor kennisgeving aan dat de hier genoemde gidsen, hetzij gedrukt of in elektronische vorm, slechts ter naslag dienen en dat niets in deze gidsen een vertegenwoordiging of garantie van de kant van Acer impliceert met betrekking tot het door u gekochte product, met uitzondering van de specifieke garantie-informatie in de AcerSystem User Guide. Acer wijst uitdrukkelijke elke aansprakelijkheid af voor fouten in de gidsen.


Netwerkconfiguratie

Deze handleiding helpt u bij het configureren van de instellingen voor LAN en draadloos netwerk zodat u verbinding met internet kunt maken.

Lan-verbinding instellen

Steek gewoon de lan-kabel in de ethernetpoort (RJ-45). Zie "Rechterkant" op pagina 6 voor de plek van de ethernet-poort.

Een draadloze verbinding instellen

1. Druk op <Fn> + <F2> om 3G/draadloos-lan aan/uit te zetten, of om tussen 3G en draadloze functies te schakelen.
2. Klik op het pictogram  in het systeemvak en kies het draadloos toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.




Een 3G-simkaart plaatsen (alleen voor bepaalde modellen)

Verwijder de batterij en plaats voorzichtig een 3g-sim-kaart in de 3g-sim-kaartsleuf. Zie "Achterkant & Onderkant" op pagina 6 voor de plek van de 3g-sim-kaartsleuf.

Rondleiding door de *Aspire One*

Na het instellen van de computer zoals aangegeven in het onderdeel Aan de slag, bent u nu klaar voor een rondleiding door het nieuwe Acer notebook.

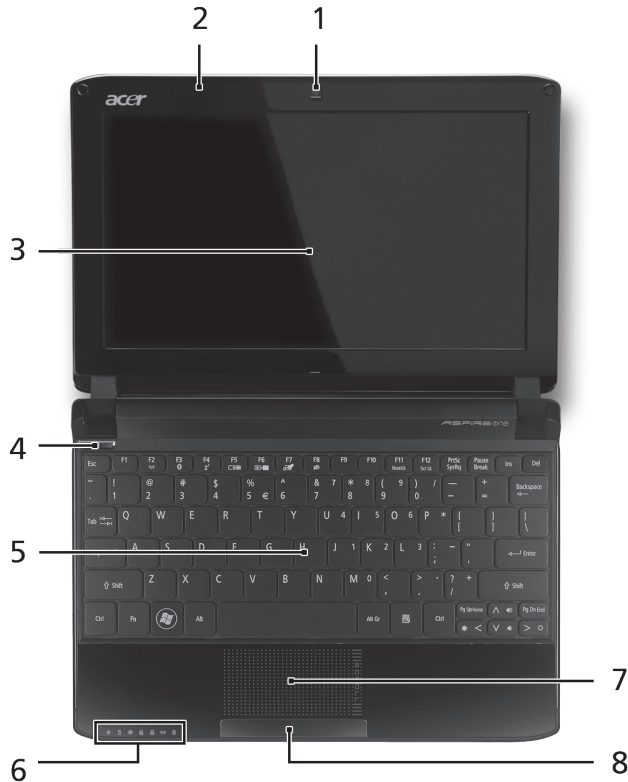




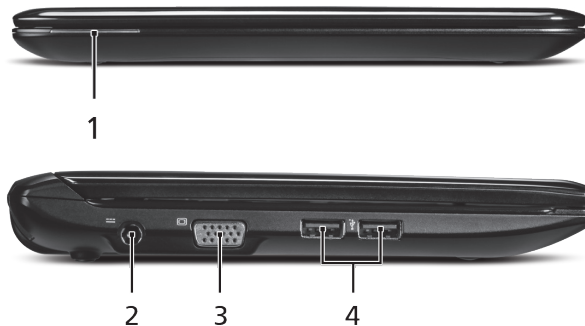
Bovenkant

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Acer Crystal Eye webcam	Webcam voor videocommunicatie.
2		Microfoon	Interne microfoon voor geluidsopname.
3		Beeldscherm	Ook wel Liquid-Crystal Display (Icd) genoemd, geeft de output van de computer weer.
4	⏻	Aan/uit-knop/indicator	Schakelt de computer aan en uit.
5		Toetsenbord	Om gegevens in te voeren in de computer.
6	💡	Stroomindicator	Geeft de vermogenstatus van de computer aan.
	🔋	Accu-indicator	Geeft de batterijstatus van de computer aan.
	💾	HDD-indicator	Licht op wanneer de harde schijf actief is.
	🔒	Num Lock-indicator	Brandt wanneer het Num Lock is ingeschakeld.
	🔒	Caps Lock-indicator	Brandt wanneer het Caps Lock is ingeschakeld.
	📶	Indicator voor 3G/ draadloos lan- communicatie	Geeft de status van draadloze lan/3g-communicatie aan.
	📶	Bluetooth communicatie indicator	Brandt om de status van Bluetooth communicaties aan te geven (alleen voor bepaalde modellen).
7		Touchpad	Tastgevoelig aanwijsapparaat dat functioneert als een computermuis.
8		Kliktoetsen (links en rechts)	De toetsen links en rechts functioneren als de linker en rechter muistoetsen.


Blauw lampje aan	Oranje lampje aan	Brandt niet
3G aan / WiFi aan	3G uit / WiFi aan	3G uit / WiFi uit

Voorkant gesloten

#	Pictogram	Item	Beschrijving
1		Statusindicatoren	Light-Emitting Diodes (leds) die oplichten om de status van functies en componenten van de computer aan te geven.
Linkerkant			
2		Gelijkstroomaansluiting	Aansluiting voor een adapter.
3		Externe weergavepoort (VGA)	Aansluiting voor een beeldscherm (bijv. een externe monitor, LCD-projector).
4		Usb 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis).




Rechterkant

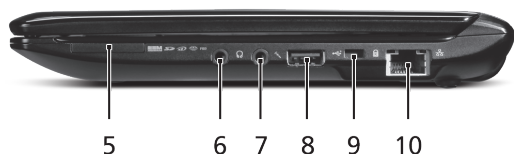

5 6 7 8 9 10



11

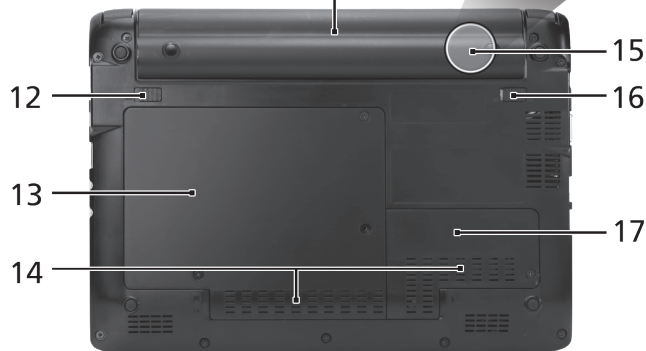

#	Pictogram	Item	Beschrijving
5		Meer-in-één-kaartlezer	Accepteert Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) en xD-Picture Card (xD). Opmerking: Duwen om de kaart te verwijderen/plaatsen. Er kan één kaart tegelijk worden gebruikt.
6		Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit	Aansluiting voor lijn-uit audioapparaten (bijv. luidsprekers, hoofdtelefoon).
7		Aansluiting voor Microfoon-in	Invoer voor externe microfoon.
8		Usb 2.0-poort	Aansluiting voor usb 2.0-apparaten (bijv. usb-muis).
9		Sleuf voor Kensington-slot	Aansluiting voor een Kensington-compatibel computerbeveiligingsslot.
10		Ethernetpoort (RJ-45)	Aansluiting voor een op Ethernet 10/100-gebaseerd netwerk.
Achterkant & Onderkant			
11		Batterijnis	Bevat de batterij van de computer. Opmerking: De batterij wordt slechts ter referentie weergegeven. Uw pc kan een andere batterij bevatten, afhankelijk van het aangeschafte model.
12		Batterijvergrendeling	Maakt de batterij los.
13		Nis voor harde schijf/3G/draadloos lan-communicatie	Bevat de harde schijf/3G/draadloos lan-communicatie van de computer (vastgeschroefd).
14		Ventilatiesleuven en/of koelventilator	Zorgen dat de computer koel blijft, zelfs na langdurig gebruik. Opmerking: Dek de opening van de ventilator nooit af.
15		3g-sim-kaartsleuf	Accepteert een 3g-sim-kaart voor 3g-verbindingsmogelijkheden (alleen voor bepaalde modellen).
16		Batterijgrendel	Vergrendelt de accu op z'n plaats.
17		Geheugenvak	Bevat het hoofdgeheugen van de computer.

Specificaties

Item	Beschrijving
Besturingssysteem	Legitieme Windows® 7 Starter Legitieme Windows® 7 Home Basic (alleen in China)
Platform	Intel® Atom™ processor Mobile Intel® NM10 Express chipset
Systeemgeheugen	Enkel kanaals met één soDIMM-sleuf <ul style="list-style-type: none"> • DDR2 667 MHz SDRAM geheugeninterface • soDIMM-sleuf: Ondersteunt soDIMM's van 1 GB/2 GB tot een systeem totaal van 2 GB
Beeldscherm	10,1" HD 1280 x 720 (WXGA) resolutie, zeer helder (200-nit) Acer CrystalBrite™ led-verlichte tft-lcd 10,1" SD 1024 x 600 (WSVGA) resolutie, zeer helder (200-nit) Acer CrystalBrite™ led-verlichte tft-lcd
Graphics	Mobile Intel® NM10 Express chipset
Opslag	2,5" 9,5 mm 160/250 GB of grotere harde schijf Meer-in-één-kaartlezer
Audio	High-Definition audio-ondersteuning Twee ingebouwde stereo luidsprekers MS-Sound compatibel Geïntegreerde digitale microfoon
Communicatie	Acer Crystal Eye webcam, met een resolutie van 640 x 480 en ondersteuning voor de verbeterde Acer Primalite™-technologie WLAN: Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™, met ondersteuning voor Acer SignalUp™ draadloze technologie WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, met ondersteuning voor Acer SignalUp™ draadloze technologie WPAN: Bluetooth® 2.1+EDR WWAN: Umts/hspa op 850/900/1900/2100 MHz en quad-band gsm/gprs/edge (850/900/1800/1900 MHz), uitbreidbaar tot 7,2 Mb/s HSDPA en 5,7 Mb/s HSUPA, met ondersteuning voor verschillende ontvangers en equalizing op 2100 MHz (voor 3g-modellen) Lan: 10/100 Mbps Fast Ethernet

Privacybeheer	Wachtwoorden voor BIOS-gebruiker, beheerder en harde schijf Sleuf voor Kensington-slot
Afmetingen en gewicht	258,5 (B) x 185 (D) x 25,2 (H) mm (10,17 x 7,28 x 0,99 inches) 1,1 kg (2,43 lbs.) met één hdd en 3-cell batterij 1,25 kg (2,76 lbs.) met één hdd en 6-cell batterij
Stroom	63 W 5600 mAh 6-cells Li-ion batterij <ul style="list-style-type: none"> • 10 uur gebruiksduur van batterij 48 W 4400 mAh 6-cells Li-ion batterij <ul style="list-style-type: none"> • 8 uur gebruiksduur van batterij 24 W 2200 mAh 3-cells Li-ion batterij <ul style="list-style-type: none"> • 4 uur gebruiksduur van batterij ENERGY STAR®
Invoerapparaten	Toetsenbord met 84/85/88 toetsen, 93% van standaardformaat Multi-gebaar touchpad aanwijsapparaat
I/O	Meer-in-één-kaartlezer Drie USB 2.0 poorten Externe weergavepoort (VGA) Aansluiting voor hoofdtelefoon/luidspreker/lijn-uit Aansluiting voor Microfoon-in Ethernetpoort (RJ-45) Gelijkstroomaansluiting voor een adapter
Omgeving	Temperatuur: In gebruik: 5 °C tot 35 °C Niet in gebruik: -20 °C tot 65 °C Vochtigheidsgraad (geen condensvorming): In gebruik: 20% tot 80% Niet in gebruik: 20% tot 80%

Opmerking: Bovenstaande specificaties dienen slechts ter referentie. De exacte configuratie van de PC is afhankelijk van het aangeschafte model.