

# Gebbruikershandleiding

ver. 1.1 D



# iAUDIO F2

**B&B**  
Mach3Bass

**MP3 Ogg**  
DIGITAL AUDIO

Windows Media

Mac OS

**LDB**  
LIFE DIGITAL AUDIO

JetAudio

### Van harte gefeliciteerd met uw COWON-aankoop.

Wij streven er voortdurend naar onze klanten volledig tevreden te houden met ons product. Deze handleiding bevat een gebruiksaanwijzing, een aantal waarschuwingen en andere nuttige informatie over uw COWON-speler. U leert veel over alle functies van uw COWON-speler wanneer u deze handleiding goed doorleest.

### Wettelijke kennisgeving

- COWON is een gedeponeerd handelsmerk van COWON SYSTEMS, Inc.
- Dit product is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van COWON SYSTEMS, Inc.
- Informatie in deze documentatie valt onder het auteursrecht van COWON SYSTEMS, Inc. Niets in deze handleiding mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van COWON SYSTEMS, Inc.
- De in deze handleiding beschreven software, inclusief JetShell en JetAudio vallen onder het auteursrecht van COWON SYSTEMS, Inc.
- JetShell en JetAudio mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden in de gebruiksovereenkomst en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
- De functie mediaconversie in JetShell en JetAudio is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van deze functie voor andere doeleinden wordt mogelijk beschouwd als een schending van het internationale auteursrecht.
- COWON SYSTEMS, Inc. voldoet aan de wetten en regels met betrekking tot platen, video's en spellen. De gebruiker moet zich houden aan alle overige wet- en regelgeving met betrekking tot het consumentengebruik van dergelijke media.
- Informatie in deze handleiding, waaronder gegevens over productfuncties en -specificaties, kan in geval van updates worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
- Dit apparaat wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 en 5736897). BBE en het BBE-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

### Online registratie en ondersteuning

- Gebruikers wordt ten zeerste aanbevolen het klantenregistratieformulier op <http://www.iAUDIO.com> in te vullen met behulp van de cd-code en serienummers. Na uw registratie kunt u profiteren van diverse voordelen, die alleen worden aangeboden aan officiële leden.
- Onze geregistreerde klanten hebben recht op persoonlijke online ondersteuning, nieuws over nieuwe producten of speciale gebeurtenissen en andere diensten.
- Elke cd-code is uniek en wordt niet opnieuw verstrekt in geval van verlies.
- Meer informatie over dit product kunt u vinden op het web: <http://www.iAUDIO.com>
- Op het web vindt u ook de laatste informatie over andere COWON-producten en kunt u de nieuwste updates voor firmware en software downloaden.
- Veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website. • Frequently Asked Questions and Answers can be found on the website.

**iAUDIO F2**

<b>Veiligheidstips</b>	<b>6</b>
<b>1)Eerste kennismaking met iAUDIO F2</b>	<b>8</b>
1.1 iAUDIO F2 in het kort	
1.2 Pakketinhoud	
1.3 Kenmerken en specificaties	
1.4 De onderdelen controleren	
1.5 Overzicht van het LCD-scherm	
1.6 De iAUDIO F2 opladen	
1.7 Windows 98-stuurprogramma installeren	
1.8 Aansluiten op pc en bestanden kopiëren	
1.9 Firmware bijwerken	
<b>2)iAUDIO F2 gebruiken</b>	<b>21</b>
2.1 Snelstartgids	
2.2 Schakelen tussen modi	
2.3 Instellingen wijzigen	
2.4 Door bestanden en mappen navigeren	
2.5 Pop-upvenster gebruiken	
<b>3)Geavanceerde functies gebruiken</b>	<b>25</b>
3.1 Audio- en videobestanden afspelen	
3.2 FM-radio gebruiken	
3.3 Opnemen met de ingebouwde microfoon of via de line-in-aansluiting	
3.4 Afbeeldingen bekijken	
3.5 Teksten lezen	
3.6 Bedieningsoverzicht	

<b>4)Geavanceerde instellingen gebruiken</b>	<b>38</b>
4.1 Menulist instellingen	
4.2 Het menuscherm	
4.3 JetEffect	
4.4 Afspeelmodus	
4.5 Scherm	
4.6 Timer	
4.7 Algemeen	
4.8 Opnemen	
4.9 FM-radio	
4.10 Informatie	
<b>5)Extra informatie</b>	<b>50</b>
5.1 Fabrieksinstellingen herstellen	
5.2 Inhoud van installatie-cd	
5.3 Video converteren met JetAudio VX	
5.4 JetShell-software	
<b>Problemen oplossen</b>	<b>65</b>

- Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding wordt beschreven.
- Maak de inhoud van het pakket voorzichtig open om verwondingen te voorkomen.
- Gebruik de oortelefoon niet als u hierdoor omgevingsgeluiden niet langer hoort. Het kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn de oortelefoon te gebruiken wanneer u een motorvoertuig bestuurt, fietst, rent, loopt of oefeningen doet.
- Vermijd blootstelling aan vuur. Schade door vuur wordt beschouwd als onachtzaamheid van de gebruiker en valt niet onder de garantie van de producent.
- Door het uit elkaar halen of aanpassen van het apparaat vervalt alle garantie.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel correct is aangesloten ter voorkoming van schade aan het apparaat of de pc. Vermijd extreme buiging van de kabel en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Vermijd buitensporige kracht of druk. Beëindig het gebruik van het apparaat onmiddellijk als u een brandlucht ruikt of als er sprake is van oververhitting en neem contact met ons op via [www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com).
- Het aanraken van de speler met natte handen kan het apparaat beschadigen en defecten veroorzaken.
- Zet het volume tijdens gebruik niet te hoog gedurende een langere periode. Luister niet gedurende langere tijd met een extreem hoog volume (>85 dB) omdat dit uw gehoor kan beschadigen.
- Kijk in een erg donkere omgeving niet gedurende langere tijd naar de display omdat dit te vermoeiend voor uw ogen is. Gebruik het apparaat in een voldoende verlichte omgeving om oogbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik de speler niet op plaatsen met frequente statische elektriciteit.
- Sla alle gegevens van de speler op alvorens u reparaties laat uitvoeren. COWON SYSTEMS Inc. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of bestanden tijdens reparatie.
- Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter en USB-kabel van COWON SYSTEMS, Inc.
- Ontkoppel de speler tijdens onweer van de pc of netadapter om de kans op stroompieken of brand te verkleinen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, extreme hitte, vuur en extreme kou. Extreem hoge temperaturen kunnen de buitenkant, de binnenste circuits of het scherm beschadigen.
- Wanneer u de speler gebruikt als opslagapparaat, dient u regelmatig een back-up te maken van belangrijke gegevens. COWON SYSTEMS, Inc. is niet aansprakelijk voor onverwacht gegevensverlies.
- De prijs van de speler varieert afhankelijk van de markt. COWON SYSTEMS, Inc. compenseert geen verliezen als gevolg van prijsfluctuatie.

### 1.1 iAUDIO F2 in het kort

iAUDIO F2 is een unieke multimediaspeler, ontwikkeld en geproduceerd door COWON SYSTEMS, Inc. Dit digitale apparaat is draagbaar, ultracompact en ontworpen om audiobestanden zoals MP3, en videobestanden zoals, af te spelen. iAUDIO F2 biedt bovendien de mogelijkheid FM-radio te beluisteren of op te nemen, en met de ingebouwde microfoon of Line-In-ingang spraakopnamen te maken. Het apparaat is bovendien geschikt om tekstbestanden te bekijken en afbeeldingen weer te geven.

#### **Stijlvol, supercompact en uiterst geschikt om overal mee naar toe te nemen**

Dankzij het ultracompacte ontwerp (34,8 X 72,9 X 16,8 mm) is iAUDIO F2 een uiterst handig, draagbaar apparaat.

#### **Dankzij de ingebouwde lithium polymeer batterij kunt u 22 uur non-stop afspelen**

iAUDIO F2 beschikt over een krachtig energiebesparend circuit waarmee u het apparaat op een volledig opgeladen batterij 22 uur ononderbroken kunt gebruiken. (In de testomgeving van het bedrijf.)

#### **Ondersteuning van meerdere audiobestanden**

De speler ondersteunt diverse populaire digitale audioformaten, waaronder MP3, OGG, WMA, WAV en FLAC (Free Lossless Audio Codec).

#### **Video afspelen**

Het is heel eenvoudig om videobestanden van maximaal 15 frames per seconde te converteren en te kopiëren met JetAudio VX. U kunt overgedragen videobestanden bekijken met de iAUDIO F2.

#### **Tekst- en beeldweergave**

Bekijk eenvoudig tekst- en afbeeldingsbestanden met de iAUDIO F2. U kunt ook tekstbestanden bekijken terwijl u naar muziek luistert.

#### **Spraak opnemen**

Dankzij de ingebouwde microfoon kunt u spraakopnamen maken. Deze functie is zeer geschikt voor het opnemen van belangrijke vergaderingen of lezingen.

#### **Directe codering (Line-in Rec)**

De iAUDIO F2 heeft een functie voor directe codering, die een externe audiobron voor een-op-een opnemen accepteert. iAUDIO F2 kan via de line-in-ingang direct muziek accepteren van audio-apparaten, zoals een Walkman, MD (minidisc), oude elpees of tv. iAUDIO F2 kan externe analoge audiosignalen converteren en opslaan in iAUDIO F2.

#### **FM-uitzendingen beluisteren en opnemen**

U kunt FM-radio-uitzendingen beluisteren en tegelijkertijd opnemen. U kunt ook kanalen vooraf opslaan voor eenvoudige selectie van uw favoriete FM-radiostations.

**Groot LCD-scherm met levendige kleuren**

Het heldere TFT-LCD-scherm met 260.000 kleuren, 10 regels en 128 x 160 punten zorgt voor een duidelijke weergave van de bedrijfsstatus van het apparaat.

**De krachtigste geluidseffecten ter wereld**

De iAUDIO F2 heeft een unieke, krachtige en verfijnde geluidskwaliteit, die wereldwijd bekend is. U kunt de volgende geluidseffecten gebruiken voor uw favoriete muziek:

BBE: Geluidseffecten voor de helderste muziek.

Mach3Bass: Een basversterker ter versterking van de laagste frequenties.

MP Enhance: Geluidseffecten ter compensatie van ontbrekende geluidssegmenten in MP3-bestanden.

3D Surround: Driedimensionaal surround-sound-effect.

**Eenvoudige upgrades voor firmware**

Af en toe brengen we firmware-upgrades op de markt om verbeteringen op het apparaat en suggesties van gebruikers door te voeren. U kunt heel eenvoudig een upgrade van uw iAUDIO F2 uitvoeren met de functie voor het downloaden van firmware.

**Draagbaar opslagapparaat**

De iAUDIO F2 wordt door een pc onmiddellijk herkend als verwisselbare schijf op het moment dat deze via een USB-kabel wordt aangesloten. U hoeft geen software te installeren als u de speler gebruikt als opslagapparaat.

**Bevat JetAudio**

Het pakket bevat bovendien JetAudio Basic VX, de alom erkende, geïntegreerde software voor het afspelen van multimedia. Vanaf nu hebt u alleen nog maar het conversieprogramma in JetAudio nodig om video's klaar te maken voor gebruik op de iAUDIO F2.

**1.2. Pakketinhoud**


De handleiding Quick Guide  
Installatie-CD (JetShell,  
JetAudio, online handleiding  
voor de gebruiker)




Gebonden oortelefoons




iAUDIO F2



Eenvoudige USB-aansluiting



USB-kabel, Line in-opnamekabel



Netadapter (apart verkocht)

### 1.3. Kenmerken en specificaties


- (Beeld)bestanden MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, afspelen, FM-radio beluisteren en opnemen, spraakopname en line-in-opname.
- TXT (tekst), JPEG (afbeeldingen) File Viewer (afbeeldingen zoomen, achtergrond)
- Intern Flash-geheugen met een opslagcapaciteit van 512 MB/1 GB/2 GB.
- USB 2.0-interface van hoge snelheid
- TFT LCD-scherm van 3,3 cm met een resolutie van 128x160 en 260.000 kleuren
- Lange continue afspeeltijd: maximaal 22 uur (in testomgeving van bedrijf. Kortere wanneer het LCD-scherm veel wordt gebruikt.)
- Ondersteuning van meerdere talen
- Verbeterde ingebouwde bestandsnavigator
- Afspelen/pauzeren tijdens afspelen, opnemen/pauzeren tijdens opnemen
- Naar volgende/vorige track, snel vooruit-/terugspoelen, oneindige lus
- Hervatten, fade in, automatisch afspelen
- Speed-instellingen voor zoeken en overslaan
- Digitaal volumebeheer: 40 niveaus
- Verschillende equalizer- en geluidseffecten (JetEffect)
  - Instelbare 5-band equalizer
  - Normaal, Rock, Pop, Jazz, Klassiek, Vocaal, Gebruiker
  - BBE, Mach3Bass, MP Enhance, 3D Surround Support
- Klok, wekker, geplande opname, slaapfunctie, automatisch uitschakelen
- Functie voor automatisch uitschakelen van scherm voor langere levensduur batterij en preventie van schermenbranding
- Eenvoudig firmware downloaden en opwaarderen
- Titelweergave met ID3tag of bestandsnaam
- Weergave van productinfo (firmwareversie, totale capaciteit, totale gebruik)
- Ondersteuning voor USB-gegevensoverdracht voor MAC OS (9.x, 10.x) en Linux (v2.2 en hoger)

#### ■ Software


- JetShell (bestandsoverdracht, MP3-/WAV-/AUDIO-cd's afspelen)
- JetAudio VX (geïntegreerde multimediaspeler, conversiefunctie voor muziek/video)

Ondersteunde bestandsindelingen	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48khz, mono/stereo WMA : ~256kbps, ~48khz, mono/stereo OGG : ~q10, ~44.1khz, mono/stereo FLAC : compression level 0 ~ 8, ~44.1khz, mono/stereo WAV : ~48khz, 16bit, mono/stereo Video File up to 160*128 JPEG (met uitzondering van Progressieve JPG) TXT
Geheugen	512MB/1GB/2GB
USB-interface	Hogesnelheids-USB 2.0
Snelheid bestandsoverdracht	Max. 35Mbps (40Mbps voor uploaden)
Stroomvoorziening	Ingebouwde oplaadbare lithium polymeer batterij (Max. 22 uur onafgebroken afspelen, gebaseerd op bedrijfstests)
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur (met USB of adapter)
Toetsen	Negen knoppen (MENU, OK, POPUP, REC, REW, PLAY, FF, VOL-, VOL+), POWER-en HOLD-schakelaar
Scherm	TFT-LCD met een resolutie van 128 x 160 dpi, 10 regels en 260.000 kleuren
SNR	95dB (A-gewogen)
Output-frequentie	20 Hz~20 KHz
Uitgang	16 Ohm oortelefoon: 30mW + 30mW
Afmetingen	1.37 X 2.87 X 0.65 inches (breedte x lengte x dikte)
Gewicht	1.37 Oz. (inclusief lithium polymeer batterij)

**1.4. De onderdelen controleren**

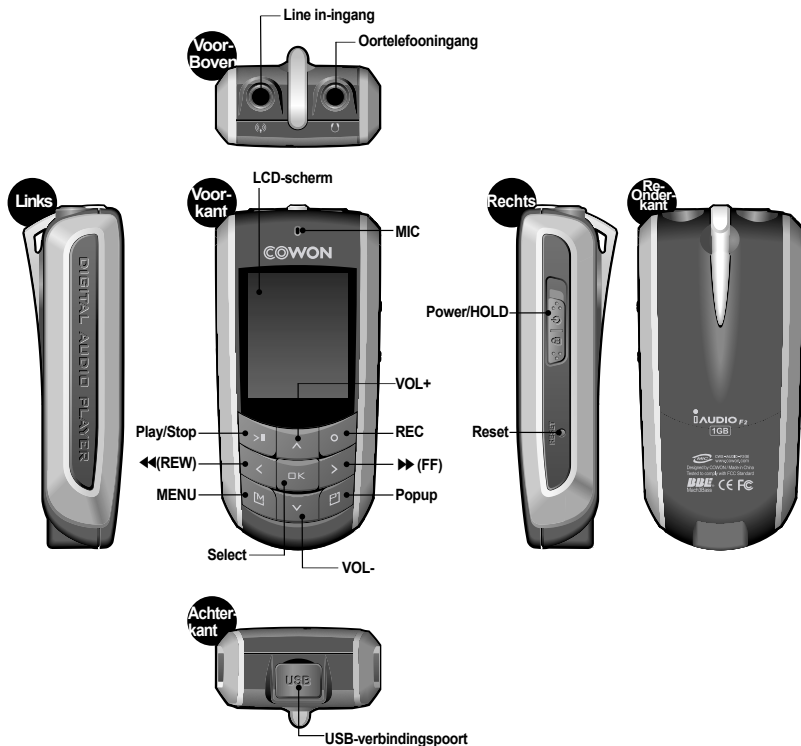

**1.5. Overzicht van het LCD-scherm**

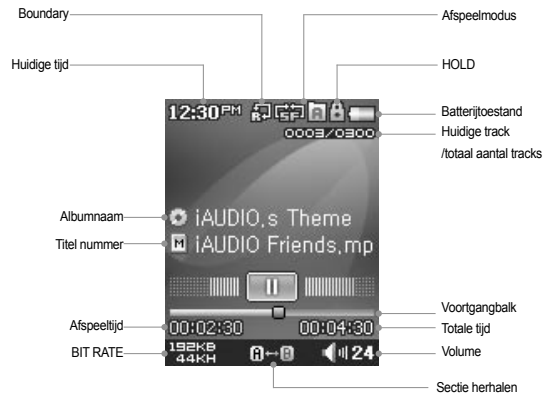

De batterij-indicator geeft aan hoe vol of leeg de batterij is. Het aantal streepjes in het pictogram neemt af naarmate de batterij leger raakt. Voor sommige batterijen of heroplaadbare batterijen geldt dat het aantal streepjes in de batterij-indicator onregelmatig toe- of afneemt wanneer de resterende lading wordt gemeten. Dit is normaal.



Wanneer de batterij leeg is, begint de indicator te knipperen. De speler heeft dan nog ongeveer 30 minuten voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld.

**1.6. De iAUDIO F2 opladen**

- Zorg ervoor dat de speler volledig is opgeladen, wanneer u deze voor de eerste keer gebruikt of wanneer deze gedurende langere tijd niet opgeladen is geweest.
- Als u de iAUDIO F2 wilt opladen, sluit u de speler met een USB-kabel op de pc aan of verbindt u de speler met de netadapter.

**(a) Een verbinding met een pc gebruiken**

- Verbind de USB-poort van de speler rechtstreeks met uw computer door middel van de meegeleverde USB-kabel. Aansluiting op een externe USB-hub wordt niet ondersteund. De speler moet rechtstreeks op de computer worden aangesloten met een USB-kabel.
- Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de oplaadstatus op het scherm van de speler weergegeven.
- Voer de wizard 'Hardware veilig verwijderen' op uw pc uit om de oplaadstatus te controleren. Vervolgens geeft de iAUDIO F2 de oplaadstatus op het scherm weer.
- De optie langzaam opladen wordt aanbevolen voor notebooks en andere apparaten die veel gebruikmaken van de batterij. Zie paragraaf 4.7 voor het aanpassen van de oplaadsnelheid van de iAUDIO F2.

**(b) Een netadapter gebruiken (apart verkrijgbaar)**

- Sluit de netadapter aan op een stopcontact en op de USB-poort van de speler.
- Zodra de speler is aangesloten, begint deze automatisch met opladen.
- Als de speler volledig is opgeladen, wordt het scherm Opladen voltooid weergegeven.

- De authentieke COWON-netadapter wordt apart verkocht en kan voor zowel 110V als 220V worden gebruikt.
- Neem geen risico's en gebruik alleen de netadapter die met de speler is meegeleverd.



**1.7. Windows 98-stuurprogramma installeren**

Als u Windows 98 of 98SE gebruikt, moet u een stuurprogramma voor hardware installeren, zodat de pc de speler herkent. \* De speler wordt automatisch herkend door Windows 2000 en hoger.

- **Het stuurprogramma installeren**



1. Sluit de speler aan op uw pc met de meegeleverde USB-kabel.

2. De wizard "Nieuwe hardware toevoegen" verschijnt.

3. Selecteer "Zoeken naar het beste stuurprogramma voor dit apparaat (Aanbevolen)" en klik op "Volgende".



4. Klik op "Geef een locatie op" en klik op de knop "Bladeren".

5. Selecteer de map "Win98" op de installatie-cd en klik op de knop "Volgende". U kunt drivers ook downloaden via [www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com).

6. Klik op "Volgende", wanneer de stuurprogramma's zijn herkend.







7. Klik nogmaals op "Volgende".



8. Klik op de knop "Voltoeien" om de installatie van het stuurprogramma te voltooien. Het nieuwe station wordt in Apparaatbeheer en Verkenner weergegeven.

## 1.8. Aansluiten op pc en bestanden kopiëren



- Sluit de speler aan op een pc met 2. Eenmaal aangesloten geeft het de meegeleverde USB-kabel.
- 12:30 PM  
USB Connected
- Het iAUDIO-station verschijnt zoals weergegeven en kan bekeken worden als een diskettestation met Windows Verkenner.
- Open Windows Verkenner of JetShell Pro als iAUDIO F2 op de computer is aangesloten om toegang te krijgen tot het iAUDIO-station.
- U kunt bestanden van en naar het iAUDIO-station kopiëren, zoals MP3, JPG en door JetAudio VX geco-deerde videobestanden.
- Zorg ervoor dat het overbrengen van bestanden voltooid is en klik vervolgens op het -symbool op de Windows taakbalk om de speler van de pc los te koppelen.
- Klik op het pop-upbericht dat vervolgens wordt weergegeven.

8. Wanneer het bericht "Hardware veilig verwijderen" verschijnt, kunt u de USB-kabel loskoppelen.



- De iAUDIO F2 herkent maximaal 2000 mappen en 100 bestanden.
- Wanneer het iAUDIO-station niet verschijnt in Mijn Computer of Windows Verkenner, controleert u de verbinding en instellingen en sluit u de speler indien nodig opnieuw aan (aparte installatie van het stuurprogramma is voor Windows 98 vereist).
- Wanneer de USB-kabel niet wordt losgekoppeld na het uitvoeren van de wizard "Hardware veilig verwijderen", blijft de speler in de modus batterij opladen. Om toegang te krijgen tot het geheugen, moet de iAUDIO F2 eerst worden losgekoppeld en vervolgens opnieuw worden aangesloten.
- Als het apparaat is aangesloten via een USB-hub, wordt het niet geladen. Het apparaat moet rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort van een pc.
- In Windows 98 of 98SE kan het voorkomen dat het pictogram "Hardware veilig verwijderen" niet wordt weergegeven. Sluit in dat geval JetShell af als de bestandsoverdracht voltooid is. Vervolgens kunt u de speler veilig van de pc loskoppelen.
- Als het volgende bericht verschijnt, moet u "Hardware veilig verwijderen" na een paar minuten uitvoeren.



## 1.9. Firmware bijwerken


Firmware is een programma dat in de hardware is ingesloten. Door de firmware op te waarderen, kunt u de functies van het product verbeteren en programmafouten verwijderen. Prestaties en menu's kunnen wijzigen door het opwaarderen van de firmware. Sommige betaversies van firmware bevatten mogelijk programmafouten die in latere versies worden gerepareerd.

U vindt de huidige firmware-versie van uw speler door Instellingen-Informatie te selecteren.

Tijdens het opwaarderen van de firmware kunnen op de speler opgeslagen gegevens verloren gaan. Derhalve raden we aan om gegevens te back-uppen voordat u de firmware opwaardert.

De methode voor het installeren van firmware kan per versie verschillen. Kijk voor meer informatie over firmware op onze website: [www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com).

## 2.1. Snelstartgids

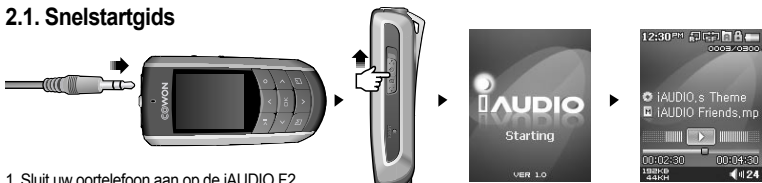


1. Sluit uw oortelefoon aan op de iAUDIO F2.
2. Schuif de aan-uitschakelaar naar links om de stroom in te schakelen.
3. Nadat het welkomstscheren en het logo worden weergegeven, wordt het scherm in stand-by gezet. (Het kan zijn dat het apparaat automatisch begint met afspelen als dit in de instellingen is geselecteerd.)
4. Druk op om het afspelen te beginnen of te onderbreken.
5. Met de toetsen en kunt u de vorige of volgende track selecteren, alsmede de huidige track snel vooruit of terugspoelen.
6. U kunt de TFT-display in- en uitschakelen door de aan-/uitschakelaar kort naar links te schuiven.
7. Om het apparaat uit te zetten, schuift u de aan-/uitschakelaar kort naar links totdat de stroom wordt uitgeschakeld.

- De speler schakelt niet uit tijdens opname.

- De speler kan tijdens het opladen met een adapter gebruikt worden.


## 2.2. Schakelen tussen modi

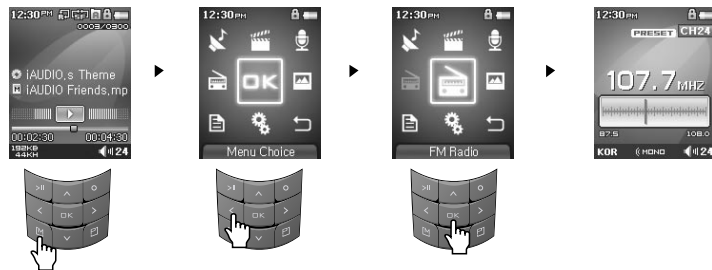

De iAUDIO F2 heeft zeven bedieningsmodi en een menu Instellingen. : Muziek, Video, FM-radio, Opnemen, Afbeelding en Tekst. Als u op de knop drukt, wordt het menu Modusselectie op de display weergegeven.

Als u een andere modus wilt kiezen, drukt u tweemaal op de knop die met de gemarkeerde modus overeenkomt. U kunt ook op de knop drukken wanneer de gewenste modus is gemarkeerd.

Als u het menu Modusselectie wilt verlaten en naar de vorige modus wilt teruggaan, drukt u tweemaal op Return of drukt u op .

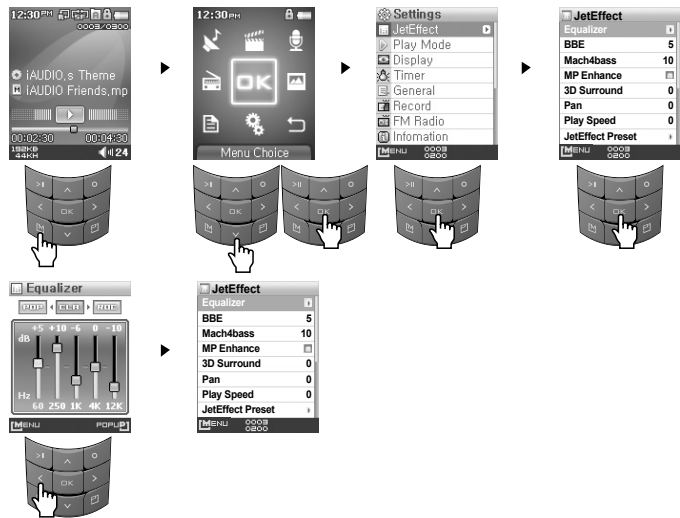**2.3. Instellingen wijzigen****• Naar de modus Instellingen gaan:**

- Druk op **Settings** om het menu Modusselectie weer te geven. Selecteer met de knop **Settings** het pictogram Instellingen en druk op **OK** om naar de modus Instellingen te gaan.
- Druk op de knoppen **Left** en **OK** om een optie te selecteren.
- Als u naar het hoofdmenu wilt gaan, drukt u op de knop **Left** (hiermee gaat u van het menu Instellingen naar het menu Modusselectie).

**• Onderdelen selecteren in de modus Instellingen:**


- Wanneer u de waarden van onderdelen onder Instellingen wijzigt, drukt u op **Right** of **OK** op een geselecteerd onderdeel om een pop-upmenu met instellingswaarden weer te geven.
- Druk op de toetsen **Left** en **Right** om de waarden te wijzigen en druk op de toets **OK** om de waarden toe te passen.

**• De waarden voor onderdelen onder Instellingen wijzigen**

- Als u op de knop **Left** drukt, worden de huidige waarden voor onderdelen onder Instellingen opgeslagen. Als u op de knop **Right** drukt, worden de huidige waarden geannuleerd en gaat u terug naar het menu Modusselectie.

**• Instellingen van equalizer wijzigen**

- Blader in het menu Instellingen naar JetEffect -> Equalizermenu.
- Druk op de knoppen **Left** en **Right** om te wisselen tussen verschillende vooraf ingestelde equalizermodi en druk op **OK** om een equalizermodus te selecteren.
- In elke equalizermodus kunt u met knoppen **Left** en **Right** specifieke equalizerbanden achter elkaar selecteren.
- U kunt het decibelniveau van de geselecteerde equalizerband bijstellen met de knoppen **Left** en **Right**.
- Druk op de toets **Left** om het equalizermenu te verlaten en terug te gaan naar het hoofdmenu.

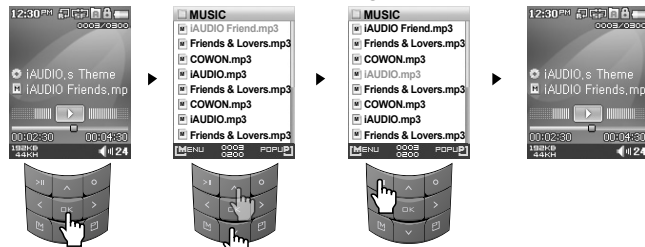**2.4. Door bestanden en mappen navigeren****• Naar de modus Navigator schakelen**

- Druk op de knop **OK** om het menu voor bestandsnavigatie (Navigatormodus) weer te geven.
- Wanneer de speler in de modus Muziek, Video, Opnemen, Afbeelding of Tekst staat, geeft de Navigator de huidige map weer.
- Wanneer de speler in de modus FM-radio staat, verschijnt het scherm Radiofrequenties afstemmen.


**De Navigator gebruiken**

- Druk op de toetsen en om te schakelen tussen bestanden en mappen.
- Druk op de knop of om een geselecteerde map te openen.
- Als u naar het hoofdmenu wilt gaan, drukt u op de knop (in de hoofdmap wordt hiermee de navigator gesloten).
- Druk op de knop of om het geselecteerde bestand af te spelen.
- Druk op de knop of om de geselecteerde map te openen.
- Druk op om de navigator te sluiten.

**2.5. Pop-upvenster gebruiken**

- Wanneer u in een modus op de knop drukt, verschijnt er een pop-upvenster. Hierin wordt een menu weergegeven met opdrachten die in de huidige modus kunnen worden gebruikt.
- Druk op de knoppen om een opdracht in het pop-upmenu te markeren, en druk op om de gemarkeerde opdracht te selecteren.
- Druk op of om het pop-upvenster te sluiten.

Modus	Inhoud pop-upmenu
<b>Muziek, Video</b>	Lyrics (Music Only) (Teksten (alleen in de modus Muziek)), DPL Add (DPL toevoegen), Bookmark (Bladwijzer), Delete (Verwijderen)
<b>Radio (Preset-lijst)</b>	Listen Ch (Kanaal beluisteren), Save Current Ch (Huidig kanaal opslaan), Delete Ch (Kanaal verwijderen)
<b>Navigator - Algemeen</b>	Play, Add List, Play Intro, Delete (Afspelen, Lijst toevoegen, Intro afspelen, Verwijderen)
<b>Navigator - Mapweergave</b>	Expand, Play, Add List, Delete (Uitbreiden, Afspelen, Lijst toevoegen, Wissen)
<b>Navigator - Dynamic Play List</b>	Play (Afspelen), Delete (Verwijderen), Delete All (Alle verwijderen)
<b>Navigator - Bestanden voorzien van bookmark</b>	Play (Afspelen), Delete (Verwijderen), Delete All (Alle verwijderen)
<b>Navigator - Afbeeldingsbestanden</b>	Wallpaper, Slide Show, Pivot (Achtergrond, Diavoorstelling, Draaien)

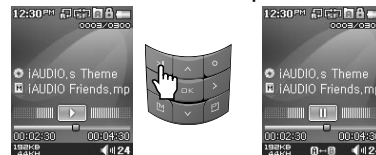**3.1. Audio- en videobestanden afspelen****Audio- en videobestanden afspelen**

1. Zet de speler aan en wijzig de afspeelmodus in Muziek of Video.
2. Druk op de toets om muziekbestanden of gecodeerde videobestanden af te spelen.
3. Druk tijdens het afspelen op de knop om te pauzeren.
4. Druk tijdens afspelen op of om de vorige of volgende track af te spelen.
5. Houd tijdens het afspelen of ingedrukt om de huidige track snel achteruit of vooruit te spoelen.

- Tijdens het afspelen van video hebben de knoppen , , , en een andere functie.
- Videobestanden die niet zijn geconverteerd door JetAudio VX, kunnen niet worden afgespeeld op de iAUDIO F2.
- Wanneer de optie Automatisch afspelen in het menu Instellingen is ingeschakeld, begint de speler automatisch met het afspelen van mediabestanden als de speler wordt aangezet.
- Wanneer de optie Hervatten in het menu Instellingen is ingeschakeld, begint de iAUDIO F2 met afspelen vanaf het moment waarop de speler eerder werd uitgeschakeld.
- De weergave van trackinformatie tijdens het afspelen kan worden ingesteld in het menu Instellingen - Weergave - Titel.
- Als de speler een groot aantal bestanden bevat, is de responstijd mogelijk langer.
- De speler herkent maximaal 1000 mediabestanden en 2000 mappen. (Deze aantallen gelden voor afspeelbare muziek- en videobestanden, niet voor andere bestandstypen)

## ■ De functie Section Repeat gebruiken

Met de functie Section Repeat kunt u een specifiek deel van een track herhaaldelijk afspelen.



1. Druk tijdens het afspelen van muziek op de toets aan het begin van de te herhalen sectie. Er verschijnt een pictogram onderaan op de statusbalk.
2. Druk nogmaals op de toets om het einde van de te herhalen sectie in te stellen. Het pictogram verandert in .
3. Als u het herhalen wilt annuleren, drukt u nogmaals op de knop .

- De geselecteerde sectie moet ten minste 1 seconde duren.
- Section repeat function will be cancelled if another track is selected.
- Section repeat function only works with music files and does not apply to video files.

## ■ Dynamische Afspeellijst (DAL) gebruiken

Met deze functie kunt u een lijst met favoriete muziekbestanden bewerken. Met DAL heeft u toegang tot muziekbestanden in verschillende mappen zonder in elke map te hoeven bladeren. De iAUDIO F2 heeft in de hoofdmap een virtuele map met de naam "Dynamic Play List", die niet wordt herkend door een pc. Tracks die worden toegevoegd aan de dynamische afspeellijst worden weergegeven in de map "Dynamic Play List".

## ■ Tracks toevoegen aan DPL



## ■ Tracks uit DPL verwijderen



1. Om tijdens het afspelen een track aan de DAL toe te voegen, drukt u op de knop om een pop-upvenster te openen. Selecteer vervolgens de opdracht "Add to DPL".
2. Als u een bestand of map aan de DAL wilt toevoegen, selecteert u de gewenste track of map in de Navigatormodus. Druk vervolgens op en selecteer "Add to DPL".
3. Als u één track uit de DAL wilt verwijderen, selecteert u het bestand in de map Dynamic Play List. Druk vervolgens op de knop en selecteer in het pop-upmenu de opdracht Remove.
4. Als u alle tracks uit de DAL wilt verwijderen, selecteert u het bestand in de map Dynamic Play List. Druk vervolgens op de knop en selecteer in het pop-upmenu de opdracht Remove All.

- Wanneer u een map aan DPL toevoegt, worden alle bestanden in die map toegevoegd.
- Wanneer tracks uit DPL worden verwijderd, wordt alleen de koppeling verwijderd en niet de bestanden zelf.
- Om bestanden te verwijderen, dient u de Navigator te gebruiken of de speler aan te sluiten op een pc.
- Wanneer een bestand van de speler wordt verwijderd, wordt deze automatisch ook uit de afspeellijst verwijderd.
- U kunt maximaal 200 bestanden aan DPL toevoegen.


### ▪ Bookmarks gebruiken

U kunt bookmarks gebruiken om te definiëren op welk punt in elke gewenste track u wilt dat het bestand begint met afspelen. De iAUDIO F2 heeft in de hoofdmap een virtuele map met de naam "Bookmark", die niet wordt herkend door een pc. Wanneer u een Bookmark definieert op het gewenste punt van een track, wordt het bestand op elk gewenst moment vanaf dit voorgedefinieerde punt afgespeeld.

### ▪ Tracks toevoegen aan BookMark



### ▪ Tracks uit BookMark verwijderen

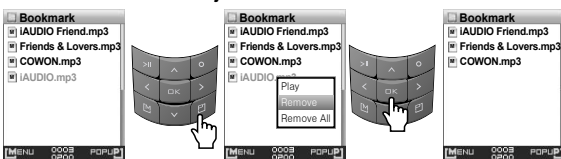

1. Om tijdens het afspelen een bookmark in te stellen, drukt u op de knop om een pop-upvenster te openen. Selecteer Bookmark in het pop-upmenu.
2. Als voor dit bestand al een Bookmark is gedefinieerd, wordt de vorige Bookmark vervangen door de nieuwe.
3. Als u een bestand met een bookmark wilt afspelen, selecteert u het bestand in de map Bookmark.
4. Als u een bookmark wilt verwijderen, opent u het pop-upmenu via het bestand in de map Bookmark en kiest u de optie Remove.
5. Als u alle bookmarks wilt verwijderen, opent u het pop-upmenu via het bestand in de map Bookmark en kiest u de optie Remove All.

- Wanneer tracks uit de Bookmarklijst worden verwijderd, wordt alleen de koppeling verwijderd en niet de bestanden zelf.
- Om bestanden te verwijderen, dient u de Navigator te gebruiken of de speler aan te sluiten op een pc.
- Wanneer een bestand van de speler wordt verwijderd, wordt deze automatisch ook uit de Bookmarklijst verwijderd.
- U kunt maximaal 200 bestanden aan de Bookmarklijst toevoegen.

## 3.2 FM-radio gebruiken

### ■ FM-radio beluisteren



1. Zet de speler aan en ga naar de modus FM-radio.
2. Druk kort op de toetsen en om de frequentie af te stemmen met telkens 0,1 MHz.
3. Houd de toetsen en ingedrukt om het eerste FM-radiostation met goede ontvangst te zoeken.

- Als u naar FM-radio aan het luisteren was voordat u de speler uitschakelde, start de speler automatisch in de modus FM Radio wanneer u het apparaat aanzet.
- Het snoer van de oortelefoon fungeert als antenne voor FM-radiosignalen. Door het snoer recht te trekken wordt de ontvangst beter.

### ■ Voorgestelde kanalen instellen en gebruiken

Voorgestelde kanalen instellen op favoriete stations voorkomt het handmatig scannen van alle frequenties.



1. Zet de speler aan en selecteer de modus FM Radio.
2. Stem af op uw favoriete radiostation en druk op de toets . Er verschijnt een PRESET op het scherm en de speler schakelt over naar de modus Preset.
3. Druk op de knop om naar de modus Preset Search te gaan.
4. Druk op de knoppen en om het gewenste kanaal te selecteren, en druk op de knop om een pop-upvenster te openen.
5. Selecteer "Save current Ch" om de huidige frequentie toe te voegen aan het vooraf ingestelde kanaal.
6. U kunt de gewenste vooringestelde kanalen beluisteren door Listen Ch te selecteren of vooringestelde kanalen verwijderen door Delete Ch te selecteren.
7. Druk in de PRESET-modus op als u terug wilt gaan naar FM Radio. De melding PRESET verdwijnt.

- Als er geen frequenties in de presetmodus staan, wordt de afstemfrequentie niet gewijzigd.
- U kunt maximaal 24 frequenties in vooringestelde kanalen opslaan.

#### ■ FM-radio opnemen



1. Zet de speler aan en selecteer de modus FM Radio.
2. Stem de frequentie af op het gewenste station.
3. Druk op om te beginnen met opnemen.
4. Druk nogmaals op om het opnemen te stoppen.

#### ■ Geplande opname van FM-radio



1. Stel de juiste tijd in op uw iAUDIO F2. (Zie paragraaf 4.6)
2. In het menu Instellingen / Timer selecteert u de modus Wekken en stelt deze in op FM-opname.
3. In het menu Instellingen / Timer selecteert u de modus Wekken en stelt u de gewenste opnametijd in.
4. De speler wordt op de opgegeven tijd automatisch ingeschakeld en begint met de opname van FM-radio.

- Opgenomen bestanden worden opgeslagen in de map "RECORD".
- De batterij gaat minder lang mee bij opnemen, dan bij afspelen.
- De geluidskwaliteit en opnamecapaciteit kunnen variëren, afhankelijk van de ontvangstkwaliteit en opname-instellingen. Zie paragraaf 4.8 voor meer informatie.

### 3.3. Opnemen met de ingebouwde microfoon

#### ■ Opnemen met de ingebouwde microfoon



1. Zorg ervoor dat de opnamemodus is ingesteld op Voice in het menu Instellingen - Opname - Opnamemodus.
2. Ga naar de opnamemodus door op de toets te drukken en vervolgens het pictogram Opnemen te selecteren.
3. Druk op de toets om opname met de ingebouwde microfoon te starten.
4. Met kunt u het opnemen onderbreken en weer hervatten.
5. Druk op om de opname te beëindigen.
6. Met kunt u de opnamebestanden met de oortelefoon beluisteren.




## ■ Opnemen via de line-in-aansluiting



1. Gebruik de line-in-kabel om de hoofdtelefooningang van uw audio-bronapparaat te verbinden met de line-in-ingang van de iAUDIO F2.
2. Zorg ervoor dat de opnamemodus is ingesteld op Line-In in het menu Instellingen - Opname - Opnamemodus.
3. Ga naar de opnamemodus door op de toets te drukken en vervolgens het pictogram Opnemen te selecteren.
4. Start het afspelen op uw CDP (Compact Disc Player) en druk vervolgens op op de iAUDIO F2 om te beginnen met opnemen.
5. Met de knop kunt u het opnemen onderbreken en weer hervatten.
6. Druk op om de opname te beëindigen.
7. Als u de opgenomen track wilt beluisteren, drukt u op nadat u uw oortelefoon hebt aangesloten.

- Bestanden die zijn opgenomen met de ingebouwde microfoon worden opgeslagen in de map "VOICE". Bestanden die zijn opgenomen via een line-in-kabel worden opgeslagen in de map "RECORD".
- Om gebruik te kunnen maken van JetEffect, snel vooruit spoelen en terugspoelen, moeten de opgenomen audiobestanden worden afgespeeld in de muziekmodus.
- Indien de speler in de opnamemodus stond op het moment dat de speler werd uitgezet, zal deze bij inschakeling weer beginnen in de opnamemodus.
- De geluidskwaliteit en opnamecapaciteit kunnen variëren, afhankelijk van de ontvangstkwaliteit en opname-instellingen. Zie paragraaf 4.8 voor meer informatie.


## 3.4. Afbeeldingen bekijken

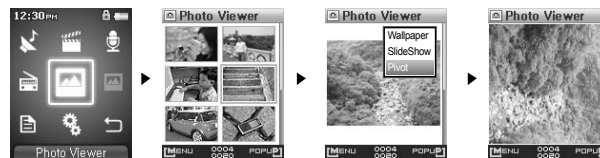





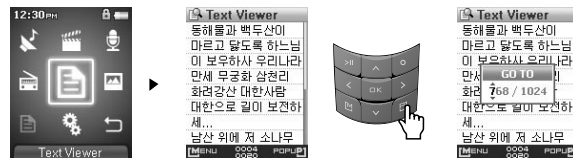

1. Sluit de iAUDIO F2 met de USB-kabel op de computer aan.
2. Kopieer de gewenste afbeeldingsbestanden van de pc naar de iAUDIO F2.
3. Koppel de iAUDIO F2 los van de pc.
4. Zet de speler aan, selecteer de afbeeldingsmodus door op te drukken en kies vervolgens het pictogram Afbeelding. Afbeeldingen worden in miniatuurweergave op het scherm getoond.
5. Druk op de knop om een geselecteerde afbeelding weer te geven.
6. Druk op de toetsen en om naar een vorige of volgende afbeelding te gaan.
7. Druk op en om op een afbeelding in of uit te zoomen, en druk op om u tijdens het zoomen binnen de afbeelding te verplaatsen.
8. Als u een afbeelding wilt draaien, drukt u op de knop om een pop-upvenster te openen en selecteert u Pivot.
9. Als u de huidige afbeelding als achtergrond wilt instellen, drukt u op de knop om een pop-upvenster te openen en selecteert u Wallpaper. Zie paragraaf 4.5 voor meer informatie

- Afbeeldingen kunnen ook worden bekeken tijdens het afspelen van muziek.
- Alleen afbeeldingsbestanden met de extensie JPG worden ondersteund (met uitzondering van Progressieve JPG).
- Afbeeldingsbestanden van andere indelingen kunnen niet worden bekeken.
- Wanneer u een afbeelding draait, hebben de knoppen , , , en een andere functie.
- Het kan even duren voordat grotere bestanden worden weergegeven.





## 3.5. Teksten lezen








1. Sluit de iAUDIO F2 met de USB-kabel op de computer aan.
2. Kopieer de gewenste tekstbestanden van de pc naar de iAUDIO F2.
3. Koppel de iAUDIO F2 los van de pc.
4. Zet de speler aan, selecteer de tekstmodus door op "MENU" te drukken en kies vervolgens het pictogram Tekst. Selecteer de tekstbestanden door met de Navigator in de map TEXT te bladeren.
5. Gebruik de toetsen  en  om de tekst steeds één regel op te schuiven. Gebruik de toetsen  en  om de tekst steeds één regel op te schuiven.
6. Als u naar een bepaalde plaats in een tekstbestand wilt gaan, drukt u op de knop  om de gewenste plaats op te geven en drukt u op de knop .

- ektbestanden kunnen ook worden bekeken tijdens het afspelen van muziek.
- Het apparaat herkent tekstbestanden van maximaal 240 KB.

### 3.6. Bedieningsoverzicht

Toets	Werking
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens het afspelen kunt u hiermee pauzeren of doorgaan.</li> <li>• In de modus Bestandsnavigatie opent u hiermee een map om een bestand af te spelen.</li> <li>• In het menu Instellingen past u hiermee waarden toe op een geselecteerd onderdeel en gaat u naar het scherm Modusselectie.</li> <li>• In de modus FM-radio gaat u hiermee naar de modus Preset.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stelt de functie Sectie herhalen in tijdens afspelen.</li> <li>• In de opnamemodus start of stopt u hiermee het opnemen.</li> <li>• In de modus Bestandsnavigatie gaat u hiermee terug naar het scherm Modusselectie.</li> <li>• In het menu Instellingen annuleert u hiermee de huidige waarden en gaat u terug naar het scherm Modusselectie.</li> <li>• In de modus FM-radio start of stopt u hiermee het opnemen.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee zet u het volume harder.</li> <li>• In de modus Navigatie verplaatst u hiermee de focus omhoog.</li> <li>• In de modus Instellingen verplaatst u hiermee de focus omhoog.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee zet u het volume zachter.</li> <li>• In de modus Navigatie verplaatst u hiermee de focus omlaag.</li> <li>• In de modus Instellingen verplaatst u hiermee de focus omlaag.</li> </ul>

Toets	Werking
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hier tijdens het afspelen kort op om de vorige track af te spelen.</li> <li>• Houd deze knop tijdens het afspelen ingedrukt om de huidige track terug te spoelen.</li> <li>• In de modus Navigatie gaat u hiermee een niveau omhoog.</li> <li>• In de modus Instellingen gaat u hiermee een niveau omhoog.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hier tijdens afspelen kort op om de volgende track af te spelen.</li> <li>• Houd deze knop tijdens het afspelen ingedrukt om de huidige track terug te spoelen.</li> <li>• In de modus Navigatie gaat u hiermee een niveau omlaag.</li> <li>• In de modus Instellingen gaat u hiermee een niveau omlaag.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hier eenmaal op om naar de navigatiemodus te gaan.</li> <li>• In de navigatiemodus opent u hiermee een geselecteerde map of speelt u een geselecteerd bestand af.</li> <li>• In de modus Instellingen opent u hiermee een geselecteerd onderdeel of past u geselecteerde waarden op een onderdeel toe.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hier eenmaal op om het scherm Modusselectie weer te geven.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee opent u voor elke modus een pop-upvenster.</li> <li>• In de navigatiemodus opent u hiermee een pop-upvenster voor een map of bestand.</li> </ul>

## 4.1. Menulist instellingen

Menu	Music
	Video
	Record
	FM Radio
	Picture
	Text
	Settings
	JetEffect
	Equalizer
	BBE
Afspeelmodus	Mach3Bass
	MP Enhance
	3D Surround
	Pan
	Play Speed
	JetEffect voor ingesteld (JetEffect Preset)
	Boundary
	Herhalen (Repeat)
	Shuffle (Shuffle)
	Scherf
Taal (Language)	
Titel (Title)	
Afspeeltijd (Play Time)	
Album Scroll	
Titel Scroll (Title Scroll)	
Scrollsnelheid (Scrollspeed)	
Achtergrond (Wallpaper)	
Teksten (Lyrics)	
Scherf automatisch uitschakelen (Auto Display Off)	
Toetsenblok automatisch uitschakelen (Auto Keypad Off)	
Helderheid (Brightness)	
Timer	
Tijdsinstelling (Time Setup)	
Alarmmodus (Wakeup Mode)	
Alarmtijd (Wakeup Time)	
Sleep	
Auto uit (Auto Off)	

Algemeen	Langte overslaan (Skip Length)
	Scansnelheid (Scan Speed)
	Stille scan (Silent Scan)
	Hervatten (Resume)
	Auto afspelen (Auto Play)
	Fade in
	Opladen (Charge)
	Aangepaste toets (User Defined Button)
	Standaard laden (Load Default)
	File Browser
Opnemen	Line-in bps
	Voice bps
	FM bps
	Mic volume
	Line Volume
	Auto Sync
	Modus Opnemen (Recording Mode)
	Stereo
	Auto Scan
	Regio (Region)
FM Radio	
Informatie	

- Het menu Instellingen kan wijzigen door het opwaarderen van de firmware.  
 - De taalweergave in het menu Settings wordt beschreven in paragraaf 4.5.  
 - De werking van het menu Settings wordt beschreven in paragraaf 2.3.

## 4.2. Het menu scherm

In het beginscherm kunt u een spelmodus selecteren: Music, Video, FM Radio, Recording, Picture, Text of Settings



## 4.3. JetEffect

1. Equalizer
  - Gebruik de vooraf ingestelde waarden of stel de 5-band equalizer handmatig in. Vooraf ingestelde equalizerinstellingen zijn Normaal, Rock, Jazz, Klassiek, Pop en Vocaal. Elke vooraf ingestelde equalizerinstelling kan naar believen worden bewerkt.
2. BBE
  - BBE is een geluidseffect dat muziek helderder maakt.
3. Mach3Bass
  - Mach3Bass is de basversterker waarmee superlage frequenties worden versterkt.
4. MP Enhance
  - MP Enhance: Geluidseffect ter compensatie van ontbrekende geluidssegmenten.

5. 3D Surround
  - 3D Surround produceert 3D-geluidseffecten.
6. Pan
  - Met Pan wordt de balans tussen rechter- en linkervolume aangepast.
7. Play Speed
  - Hiermee stelt u de snelheid in voor het afspelen van muziek.
8. JetEffect Preset
  - Druk bij de gewenste preset op de knop POPUP en selecteer Save of Load.

- Te veel JetEffect-instellingen kunnen leiden tot slechter geluid en ruis.
- Ga naar BBE MP op onze website voor meer informatie over JetEffect: [www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com).

#### 4.4. Afspeelmodus

1. Boundary
  - Met deze functie worden de verschillende bereikwaarden van bestanden en mappen ingesteld.
  - De functie Boundary is niet beschikbaar voor opgenomen MP3-bestanden.
    - Alle: hiermee worden alle tracks in alle mappen afgespeeld.
    - Enkele: hiermee wordt één track afgespeeld.
    - Map: hiermee worden alle bestanden in de huidige map afgespeeld.
    - Submap: hiermee worden alle bestanden in de huidige map en submappen afgespeeld.
  - Wanneer tracks in de mappen DPL of Bookmark worden afgespeeld, wordt Boundary automatisch voor de lijst ingesteld. Wanneer een track van een algemene map wordt afgespeeld terwijl tracks van DPL of Bookmark worden afgespeeld, worden automatisch de normale instellingen voor boundary hersteld.
2. Herhalen (Repeat)
  - Herhaald afspelen kan worden ingesteld binnen het bereik dat is ingesteld onder Boundary.
3. Shuffle (Shuffle)
  - Willekeurig afspelen kan worden ingesteld binnen het bereik dat is ingesteld onder Boundary.
  - Als Boundary is ingesteld, worden de bestanden binnen het bereik willekeurig afgespeeld.

#### 4.5. Scherm







1. Taal (Language)
  - De schermtaal voor de iAUDIO F2 instellen.
2. Title
  - Stelt de weergave van bestandsnamen op het scherm in.
  - Kies ID3-tag om taginformatie (artiest, titel) tijdens het afspelen weer te geven.
3. Afspeeltijd (Play Time)
  - Stelt de tijdsweergave van het huidige bestand in.
  - Met Play time geeft u aan hoeveel tijd verstreken is en met Remaining kunt u de resterende afspeeltijd weergeven.
4. Album scroll
  - Hiermee definieert u hoe u door de albumnamen bladert die op het scherm worden weergegeven.
  - If set to OFF, scrolling will be disabled and if set to One Way, text will scroll starting from the left side.
5. Titel Scroll (Title Scroll)
  - Hiermee definieert u hoe u door titels bladert die op het scherm worden weergegeven.
  - Wanneer deze functie OFF is, is bladeren niet mogelijk en wanneer de instelling One Way is, bladert u van links naar rechts door de tekst in het scherm.
6. Scrollsnelheid (Scrollspeed)
  - Hiermee stelt u in met welke snelheid u door de tekst op het scherm bladert.
  - Hoe hoger het nummer, des te sneller de scrollsnelheid.
7. Achtergrond (Wallpaper)
  - Stelt de achtergrond voor de muziekmodus in.
  - Als None is geselecteerd, wordt er geen achtergrond weergegeven.
  - Als Defaults is geselecteerd, wordt de standaard achtergrond weergegeven.
  - Als Custom is geselecteerd, wordt het bestand dat is ingesteld als achtergrond in de afbeeldingsmodus weergegeven.
8. Teksten (Lyrics)
  - De iAUDIO F2 kan de teksten van muziekbestanden weergeven, indien deze bestanden dergelijke informatie bevatten.
  - Als deze optie is ingeschakeld, worden de teksten van het muziekbestand op het scherm weergegeven terwijl u de muziek afspeelt.
  - Bij muziekbestanden zonder teksten worden geen teksten weergegeven, zelfs niet als deze optie is ingeschakeld.
  - Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van songteksten de introductiepagina van Cowon ([www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com)) onder FAQ-How to use LDB Manager.

9. Scherm automatisch uitschakelen (Auto Display Off)
  - Hiermee kunt u instellen hoe lang het scherm aan blijft.
  - Als het scherm een bepaalde tijd niet gebruikt wordt, kunt u instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
10. Toetsenblok automatisch uitschakelen (Auto Keypad Off)
  - Selecteer na hoelang u het toetsenblok automatisch wilt uitschakelen.
11. Helderheid (Brightness)
  - Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

#### 4.6. Timer

1. Tijdsinstelling (Time Setup)
    - Hiermee stelt u de huidige tijd in.
    - Definieer de juiste tijdsinstelling voor alarm en geplande opnames.
  2. Alarmmodus (Wakeup Mode)
    - Hiermee wordt de speler automatisch ingeschakeld op de ingestelde alarmtijd.
    - Als Music Alarm is ingesteld, wordt muziek afgespeeld en als FM Alarm is ingesteld, wordt het laatste beluisterde station in de modus FM-radio afgespeeld.
    - Bij FM recording wordt de laatste radiofrequentie opgenomen, beginnend op dat moment en eindigend op de tijd die u hebt opgegeven.
- Geplande opname van FM-radio is intensiever in het gebruik dan de andere functies. Zorg er altijd voor dat de speler volledig is opgeladen als u deze functie gebruikt.
3. Alarmtijd (Wakeup Time)
    - Hiermee stelt u de tijd in waarop de speler automatisch wordt ingeschakeld.
    - Once stelt het alarm in voor eenmalig gebruik, Daily voor dagelijks gebruik.
    - Duration geeft aan hoe lang het alarm afaaat.
  4. Sleep
    - Schakelt de speler automatisch uit na een opgegeven tijdsduur.
    - Als de vooraf opgegeven tijd verstreken is, wordt de speler automatisch uitgeschakeld, zelfs als op dat moment een bestand wordt afgespeeld.
  5. Auto uit (Auto Off)
    - Wanneer de speler is gestopt en er geen actie wordt uitgevoerd nadat de opgegeven tijd is verstreken, zal de speler automatisch uitschakelen.
    - Deze functie kan tijdens het afspelen niet worden gebruikt.

#### 4.7. Algemeen

1. Lengte overslaan (Skip Length)
  - Hiermee stelt u de duur van de overgeslagen afspeeltijd in, wanneer u kort op de toetsen  en  drukt.
2. Scansnelheid (Scan Speed)
  - Hiermee stelt u de snelheid van snel vooruit en terugspoelen in, wanneer u de toetsen  en  ingedrukt houdt.
  - Hoe hoger de snelheid, hoe sneller u kunt zoeken.
3. Stille scan (Silent Scan)
  - Hiermee stelt u het geluid tijdens snel vooruit en terugspoelen in. Als deze optie is ingeschakeld, hoort u geen geluid tijdens het voor- of terugspoelen.
4. Hervatten (Resume)
  - Deze optie slaat de positie van het afspelen op, op het moment dat de speler wordt uitgeschakeld.
  - Als deze optie is ingeschakeld, begint de speler automatisch met afspelen vanaf het moment dat deze werd uitgeschakeld, als de speler weer wordt aangezet.
5. Auto afspelen (Auto Play)
  - Hiermee wordt het bestand afgespeeld zodra de speler wordt ingeschakeld.
  - Als deze optie is ingeschakeld, begint de speler automatisch bij de laatste afgespeelde track.
  - Als Hervatten is ingeschakeld, begint de speler automatisch bij de laatste trackpositie.
6. Fade in
  - Hiermee wordt het volume geleidelijk harder wanneer u het afspelen hervat na pauzeren of beëindigen.
  - Hiermee stelt u in hoe lang de fade in duurt.
7. Opladen (Charge)
  - U kunt ervoor kiezen de oplaadmodus aan of uit te zetten.
  - Als de modus is ingeschakeld, wordt het apparaat geladen wanneer het via een USB- of netadapter is aangesloten.
  - Het wordt aangeraden de modus UIT te schakelen wanneer het apparaat op een lap of ander apparaat met batterijen is aangesloten.
8. Aangepaste toets (User Defined Button)
  - U kunt een aangepaste functie aan een gebeurtenis toewijzen wanneer u de knoppen MENU en REC ingedrukt houdt.
  - De toets  kan worden gebruikt voor JetEffect, Boundary/Shuffle, Equalizer, DPL, Bookmark of Teksten.
  - De toets  kan worden gebruikt voor Opnemen, Boundary/Shuffle, Equalizer, DPL, Bookmark of Teksten.
9. Standaard laden (Load Default)
  - Herstelt alle instellingen naar standaardwaarden, met uitzondering van de taalkeuze.

#### 4.8. Opnemen

1. LineIn bps
  - Hiermee stelt u de audiokwaliteit in van het bestand dat wordt opgenomen via line-in.
  - Hoe hoger de Kbps, des te beter de opnamekwaliteit. De bestandsgrootte neemt echter wel toe.
2. Voice bps
  - Hiermee stelt u de audiokwaliteit in van het bestand dat wordt opgenomen met de ingebouwde microfoon.
  - Bestanden die zijn opgenomen via de microfoon worden standaard op Mono ingesteld.
  - Hoe hoger de Kbps, des te beter de opnamekwaliteit. De bestandsgrootte neemt echter wel toe.
3. FM bps
  - Hiermee stelt u de kwaliteit in van het bestand dat wordt opgenomen tijdens het beluisteren van FM-radio.
  - Ook stelt u hiermee de kwaliteit van geplande FM-opnames in.
  - Hoe hoger de Kbps, des te beter de opnamekwaliteit. De bestandsgrootte neemt echter wel toe.
4. Mic volume
  - Hiermee kunt u het volume van met de ingebouwde microfoon opgenomen audio aanpassen.
5. Line volume
  - Hiermee kunt u het volume van via line-in opgenomen audio aanpassen.
6. Auto Sync
  - Deze functie herkent geluid dat binnenkomt via line-in en maakt automatisch een nieuw bestand aan.
  - Als gedurende een bepaalde tijd geen geluid wordt ingevoerd, wordt een nieuw bestand aangemaakt wanneer het opnemen wordt hervat.
7. Modus Opnemen (Recording Mode)
  - Selecteert line-in of ingebouwde microfoon als bron voor audio-opnames.

#### 4.9. FM Radio

1. Stereo
  - Selecteer Stereo of Mono wanneer u naar FM-radio luistert.
  - Radio-uitzendingen die alleen mono ondersteunen, zullen niet de stereofunctie ondersteunen.
2. Auto scan
  - Hiermee worden de kanalen met FM-frequenties automatisch gescand en worden de frequenties met goede ontvangst op preset ingesteld.
3. Regio (Region)
  - Hiermee selecteert u het land waarin u naar FM-radio luistert.


#### 4.10. Information

- Versie : De huidige versie van Firmware
- Totale ruimte : Totale geheugencapaciteit
- Vrije ruimte : Huidig beschikbare geheugencapaciteit

### 5.1. Fabrieksinstellingen herstellen

De instellingen voor iAUDIO F2 kunnen worden verwijderd en opnieuw geïnitieerd op basis van de standaard-fabrieksinstellingen.

1. Zet de speler aan en selecteer de muziekmodus.
2. Onderbreek eventueel afspelende muziekbestanden in het afspeelscherm en volg de instructies hieronder op.

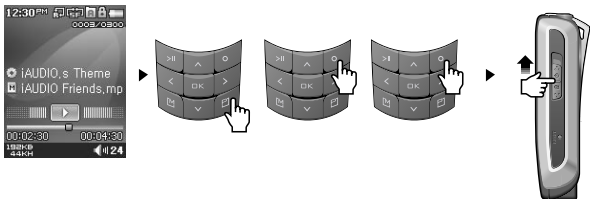

3. Na het initialiseren wordt het scherm voor het instellen van de taal weergegeven wanneer u de speler aanzet.



-Als de speler om de een of andere reden niet goed functioneert, drukt u onder in de speler op de knop RESET en start u de speler opnieuw op. Als de speler het nog niet goed doet, initialiseert u de speler naar de fabrieksinstellingen.

### 5.2. Inhoud van installatie-cd-rom

Op de installatie-cd van iAUDIO F2 vindt u JetAudio VX, het wereldberoemde conversieprogramma voor multimedia, en JetShell, een beheerprogramma voor de iAUDIO. (De cd bevat bovendien aanvullende stuurprogramma-bestanden voor gebruikers van Windows 98 en 98SE.)



**5.3. Videobestanden converteren met JetAudio VX**

1. Installeer JetAudio VX en voer het programma uit.




2. Klik bovenin op "Convert Video" om het videobestand te converteren.




3. Klik in het venster Video converteren op "Add File" om de bestanden te selecteren die u wilt converteren.




4. Controleer de geselecteerde videobestanden in de lijst.



5. Als u de locatie van de doelmap waarin de geconverteerde bestanden moeten worden opgeslagen en de overige instellingen heeft gecontroleerd, klikt u op "Start" om te beginnen met converteren.



- Videobestanden die niet zijn geconverteerd door JetAudio VX, kunnen niet worden afgespeeld op de iAUDIO F2.
  - Zorg ervoor dat de videobestanden goed afspelen op de pc.
  - Niet alle videobestanden kunnen worden geconverteerd. Bestanden die al beschadigd waren voor de conversie, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld op de iAUDIO F2, zelfs als de conversie is gelukt.
  - De duur van het converteren kan variëren, afhankelijk van de prestaties van de pc, de grootte van het bronbestand en de codec-typen.
  - Met "Preview" kunt u het geconverteerde bestand controleren voordat u met de conversie begint.
  - Als u een bestand wilt converteren met ondertiteling of als u instellingen voor ondertiteling wilt wijzigen, klikt u op "Convert Options".
- 
- SMI-bestanden voor ondertiteling moeten dezelfde bestandsnaam hebben als het videobestand.
  - De specificaties voor videobestanden die met de iAUDIO F2 af te spelen zijn, zijn als volgt:
    - Video: Xvid, 1-pass, 256 ~ 384kbps
    - Audio: MP3 128kbps CBR
    - Afmeting: 160 x 128
    - Framesnelheid: 15 fps of minder
    - Tijd interleave: 66 ms of minder



De huidige handleiding is geschreven voor de JetShell Pro versie. U dient rekening te houden dat JetShell Basic geen MP3 Encoding functie en converteer mogelijkheden voor MP3 bevat.

## Wat is JetShell?

JetShell is het iAUDIO-beheerprogramma dat beschikt over de volgende voorzieningen:

- Het downloaden/uploaden van bestanden van/naar iAUDIO.
- Bestandsbeheer dat is te vergelijken met Windows Verkenner.
- Het afspelen van MP3, MP2, WAV, WMA, ASF, Audio CD en Playlist (m3u).
- Het kopiëren (rippen) van MP3-bestanden van geluids-cd's.
- Het converteren tussen WAV/MP3/WMA.
- Het wijzigen van de bitrate van MP3-bestanden.
- Eenvoudige bestandsoverdracht met behulp van de Download List.
- Een uitgebreide selectie aan spectrums, equalizers en geluidseffecten.
- Het bewerken van ID3-tags.
- Het downloaden van het iAUDIO-logo.
- Het formatteren van het Flash-geheugen.

## Omgeving voor JetShell

- Pentium 200 MHz of hoger
- 32 MB of meer geheugen
- 20 MB of meer ruimte op de harde schijf
- Display 256 kleuren of meer
- Windows 98/ME/2000/XP (NT wordt niet ondersteund)
- USB-poort 1.1 of hoger
- Cd-romstation
- Geluidskaart, luidspreker of hoofdtelefoon

1. Als u de iAUDIO-installatie-cd in het cd-romstation stopt, start het installatieprogramma automatisch. Afhankelijk van de Windows-instellingen kan het zijn dat dit niet automatisch start. Voer in dat geval x:\setup.exe of x:\JetShell\setup.exe in (waarbij x de letter van uw cd-romstation is).
2. Als de installatie is voltooid, is de programmagroep Start → Programma's → COWON → gecreëerd.
3. U kunt iAUDIO nu op de pc aansluiten (voer JetShell nog niet uit). Sluit de USB-poorten van iAUDIO aan op uw pc met de meegeleverde USB-kabel. **(Wij raden aan iAUDIO rechtstreeks op de pc aan te sluiten en niet via een USB-hub).**
4. Zodra de kabel is aangesloten, verschijnt het bericht "Nieuwe hardware gevonden" en wordt de USB-driver voor iAUDIO automatisch geïnstalleerd. Het is afhankelijk van de status van Windows of het driver-installatiebericht wordt weergegeven. Om te garanderen dat de installatie goed is uitgevoerd, zoekt u naar het apparaat "iAUDIO" in Deze computer zoals hieronder wordt getoond of onder "Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer".



5. U kunt nu bestanden overdragen via JetShell of Windows Verkenner.

**Volledige weergave**


**Als JetShell wordt uitgevoerd, bestuurt het de iAUDIO. Zorg ervoor dat u JetShell afsluit alvorens de volgende taken uit te voeren:**

- Installeren van de USB-driver van iAUDIO.
- Formatteren van iAUDIO in Windows Verkenner.
- Bijwerken van de iAUDIO-firmware.


**Player**

Dubbeklik op een MP3-, MP2-, WAV-, WMA-, ASF-, cd-geluidtrack- of Playlist (m3u)-bestand in het "File Management Window" of sleep de bestanden naar het "Player Window" en zet ze daar neer. U kunt ook meerdere bestanden selecteren en vervolgens op de toets Play drukken. Op het zwarte scherm in het midden wordt verschillende informatie over het huidige bestand weergegeven en er verschijnen twee spectrumschermen.

U kunt het afspelen van het bestand starten en stoppen met de toetsen aan de rechterkant en het volume instellen met de toetsen + en -. Om rechtstreeks naar een bepaalde positie van de afgespeelde track te gaan, klikt u op de positiebalk.

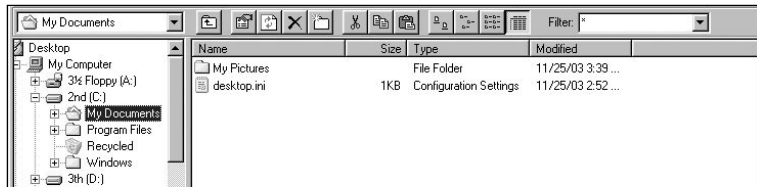**Bestandsbeheer**

Het gedeelte voor het beheren van de bestanden ziet er in JetShell net zo uit als de Windows Verkenner. In het linkervenster worden mappen, schijven en cd-romstations in een structuur weergegeven en in het rechtervenster worden de bestanden in de huidige map weergegeven.

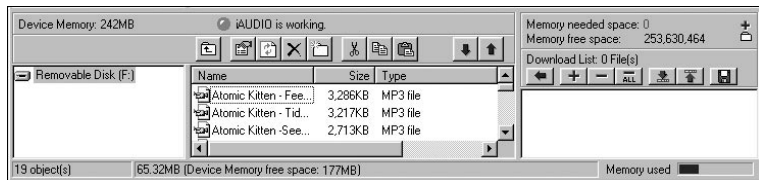**Beheer van Flash-geheugen**

Het onderste gedeelte van JetShell bestaat uit het “Flash Memory Management Window” en de “Download List”. Als iAUDIO normaal werkt, brandt het rode lampje en is het bericht “iAUDIO is working” te zien zoals wordt getoond in de afbeelding. De bestanden in iAUDIO worden in het midden van het venster weergegeven. De balk “Memory used” rechtsonder geeft het verbruikte geheugen weer van het totale Flash-geheugen van iAUDIO. Als deze balk bijna vol is, betekent dit dat er bijna geen vrije ruimte meer beschikbaar is in iAUDIO.

knop	Functie	Uitleg
	Omhoog	Naar een hogere map gaan.
	Eigenschappen	Toont de eigenschappen van het geselecteerde bestand.
	Verversen	Ververst de inhoud van het Flash-geheugen.
	Wissen	Wist het geselecteerde bestand/map.
	Nieuwe map	Creëert een nieuwe map.
	Knippen	Knipt het geselecteerde bestand/map.
	Kopiëren	Kopieert het geselecteerde bestand/map.
	Plakken	Plakt het geknipte of gekopieerde bestand.
	Overdragen naar Flash-geheugen	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van de pc naar iAUDIO.
	Overdragen naar pc	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van iAUDIO naar de pc.

JetShell geeft visueel mooie spectrums weer. Als u op het gebied van de spectrumweergave klikt, wijzigt het scherm als volgt.



U kunt tevens genieten van verschillende equalizers en geluidseffecten.



**Verschillende geluidseffecten**

## Muziekbestanden downloaden naar iAUDIO

Als u beveiligde WMA-bestanden (WMA-bestanden van online muziekshop) wilt downloaden naar iAUDIO, raadpleegt u "Beveiligde WMA-bestanden downloaden naar iAUDIO". JetShell ondersteunt het downloaden van beveiligde WMA-bestanden niet. U kunt Windows Verkenner of andere bestandsbeheerprogramma's gebruiken om muziekbestanden te downloaden naar iAUDIO.


1. Het downloaden van muziekbestanden naar iAUDIO is heel eenvoudig. Selecteer de bestanden die u wilt downloaden in het "File Management Window" en klik op de pijl naar beneden.




2. U kunt de geselecteerde bestanden ook slepen en neerzetten van het "File Management Window" naar het "Flash Memory Management Window".




3. In het volgende venster wordt het downloadproces van de bestanden getoond. Maak de USB-kabel nooit los tijdens het downloaden. Controleer of de LCD-status READY is alvorens de USB-kabel los te maken.



4. Een andere methode is de bestanden eerst in het "Download List Window" te plaatsen en ze later over te dragen.  
Dit is handig als u bestanden naar verschillende mappen wilt downloaden.

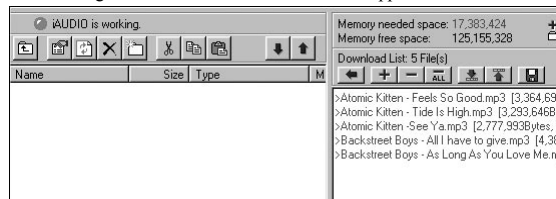


5. U kunt tevens bestanden buiten JetShell downloaden door ze te slepen en neer te zetten in het "Flash Memory Window".

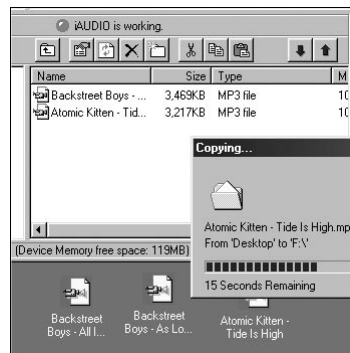


## Cd-geluidstracks naar MP3-bestanden omzetten en deze naar iAUDIO downloaden

Met JetShell kunt u op een eenvoudige manier uw geluids-cd omzetten in MP3-bestanden en deze downloaden naar iAUDIO.


1. Alvorens te starten moet u de kwaliteit van de te creëren MP3-bestanden selecteren. Klik op [Setup] - [MP3 Encoder Option] om de gewenste bitrate van de MP3-bestanden in te stellen. (Bestanden die worden gecompriemd met een hoge bitrate hebben een betere geluidskwaliteit en een groter bestandsformaat.)

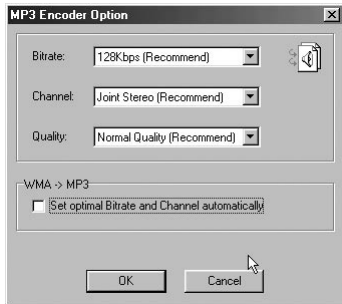

2. Selecteer in het bestandsbeheergedeelte het cd-romstation waarin de geluids-cd is geplaatst. Selecteer de geluidstracks in het rechtervenster en klik op  of [File] - [Convert CD to MP3] in het menu.




3. Geef het pad op voor de opslag van de MP3-bestanden. Kies in iAUDIO een map om de MP3-bestanden rechtstreeks naar iAUDIO te downloaden.

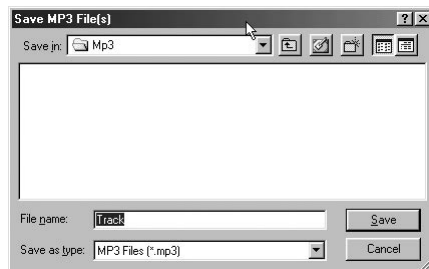

### 3. ID3-tag bewerken


U kunt de ID3-tag van een MP3-bestand bewerken door [Tools] - [Edit MP3 ID3 Tag] te selecteren in het JetShell-menu.



### 5. Logo-bestand downloaden

U kunt een logo-bestand downloaden om het logo-scherm te wijzigen dat verschijnt bij het inschakelen van iAUDIO.

Selecteer [Download Logo File] in het menu. Als het venster "Open" verschijnt, selecteert u het gewenste logo-bestand en klikt u op Open. Het logo-bestand wordt dan gedownload en toegepast.

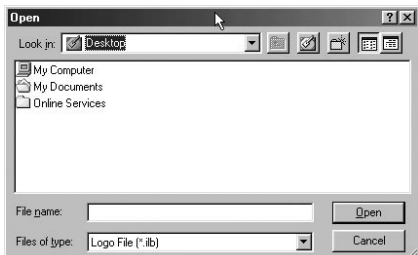

**Q** Na het lezen van de handleiding is mij nog niet alles duidelijk.

**A** Onze website [www.iAUDIO.com](http://www.iAUDIO.com) biedt ondersteuning voor gebruikers van iAUDIO-producten door middel van veelgestelde vragen (FAQ) en een beginnershandleiding voor de meeste producten. Gebruikers wordt ten eerste aangeraden om de website regelmatig te controleren op extra informatie met betrekking tot het gebruik van het product, software-upgrades en patches. Voor individuele vragen kunt u online contact met ons opnemen. We zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn.

**Q** De speler gaat niet aan.

**A** Laad de batterij volledig op, wanneer deze leeg is. Als de batterij zwak is, kan het enkele seconden duren voordat de speler aan gaat. Als de speler helemaal niet reageert, verwijdt u eerst alle netsnoeren en USB-kabels en drukt u onder op het apparaat op RESET. Met RESET wordt de speler simpelweg uitgeschakeld. Deze handeling heeft verder geen invloed op het apparaat.

**Q** De toetsen werken niet.

**A** Controleer of de aan/uit-schakelaar op HOLD staat.

**Q** De speler staat aan, maar ik hoor geen geluid.

**A** Controleer of het volume wellicht op 0 staat. Controleer of er muziekbestanden op de speler zijn opgeslagen. Beschadigde bestanden worden mogelijk niet of niet goed afgespeeld. Controleer de aansluiting van de oortelefoon op de iAUDIO F2. Een losse of geblokkeerde verbinding kan een slecht contact veroorzaken tussen de oortelefoon-ingang en de iAUDIO F2.

**Q** Videobestanden worden niet afgespeeld.

**A** We raden aan alle videobestanden te converteren met JetAudio VX voor gebruik op de iAUDIO F2. Een videobestand dat niet met JetAudio VX is gecodeerd kan mogelijk niet worden afgespeeld op de iAUDIO F2.

**Q** FM-radio doet het niet.

**A** De iAUDIO F2 heeft geen aparte antenne. In plaats daarvan wordt het snoer van de oortelefoon gebruikt om FM-radiosignalen te ontvangen. Het rechttrekken van het snoer kan de ontvangstkwaliteit verbeteren. De ontvangst van FM-radio kan minder goed zijn op plaatsen waar FM-transmissies worden afgeschermd. Als de FM-radio niet werkt op plaatsen waar de ontvangst goed zou moeten zijn, neemt u contact op met ons servicecentrum (De ontvangstkwaliteit van de iAUDIO F2 kan afwijken van andere ontvangers van FM-radio).

**Q** Er is te veel ruis in mijn opnames.

**A** De ingebouwde microfoon van iAUDIO F2 is erg klein, waardoor deze ietwat ruisgevoelig is tijdens opnamen.

**Q** De tekens op het scherm zijn corrupt.

**A** Stel de taal opnieuw in met het menu Instellingen-Weergave-Taal en stel de weergave in op Bestandsnaam met het menu Instellingen-Weergave-Titel.

Herstel de fabrieksinstellingen als het probleem zich blijft voordoen. Sommige speciale tekens worden mogelijk niet juist weergegeven.

**Q** De computer herkent de speler niet wanneer deze wordt aangesloten.

**A** Zet de speler aan, voordat u deze met een USB-kabel aansluit op een pc. Als de speler nog niet door de pc wordt herkend, drukt u op RESET naast de USB-ingang aan de onderkant van de speler.

Aansluiting op een externe USB-hub is mogelijk niet stabiel als gevolg van te lage spanning. De iAUDIO F2 moet rechtstreeks op een USB-poort van de pc worden aangesloten.

De iAUDIO F2 heeft mogelijk extra stuurprogramma's nodig voor Windows 98. Zie paragraaf 1.7

**Q** De speler wordt niet door JetShell herkend en het bericht "No iAUDIO found" wordt weergegeven.

**A** Controleer of de speler in Windows Verkenner wordt herkend als deze goed is aangesloten. U kunt JetShell niet gebruiken als Windows de iAUDIO F2 niet herkent.

U moet een aanvullend stuurprogramma installeren als u werkt met Windows 98 of 98 SE. Zie paragraaf 1.7. Stel Instellingen-Apparaat in JetShell in op uw iAUDIO-model.

**Q** De geheugencapaciteit van de speler wijkt af van de specificaties.

**A** De geheugencapaciteit zoals aangegeven door Windows Verkenner wijkt mogelijk af van de capaciteit zoals aangegeven door de producent van het geheugen. Voor een vaste schijf van 1 GB wordt standaard 954 MB als volledige capaciteit weergegeven.

De iAUDIO F2 gebruikt een gedeelte van de vaste schijf voor de werking van het systeem. Derhalve is de werkelijk beschikbare capaciteit enigszins lager.

**Q** De iAUDIO speelt niet juist af als het geheugen vol is.

**A** Om goed te kunnen werken, heeft de iAUDIO F2 ten minste 5MB nodig voor het opslaan van instellingen en overige systeembestanden.

DIGITAL PRIDE.

**COWON**