

## 1 Uw telefoon .....


### Toetsfuncties bij stand-by



OT-E101  
by Alcatel  
OT-E201  
by Alcatel  
OT-S107  
by Alcatel

## 2 Aan de slag .....


### 2.1 Achterklepje verwijderen



### 2.2 SIM-kaart plaatsen


Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in het toestel hebt geplaatst. Schakel uw toestel daarvoor uit door ingedrukt te houden.

Schuif de SIM-kaart met de chip (met de goudkleurige contact-puntjes) naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart met het schuine hoekje goed in het toestel is geplaatst. Om de kaart uit het toestel te halen drukt hem voorzichtig met uw vinger terug.



### 2.3 De accu plaatsen en uit het toestel halen

Om de accu uit het toestel te halen gaat u in omgekeerde volgorde te werk.



### 2.4 Opladen van de accu

NB: als de accu helemaal ontladen is, kan het zo'n 20 minuten duren voordat het oplaadsymbool in beeld verschijnt of met het toestel gebeld kan worden.

## 3 Menu .....

Kies het gewenste onderdeel uit het menu met de navigatietoets () en druk nog een keer op de linker functietoets om uw keuze te bevestigen.

**Toepassingen:**  
Een alarm en de calculator instellen.

**Oproep menu:**  
Hier vindt u onder meer het voicemailnummer, het oproepgeheugen, gespreks- en netwerkinstellingen en doorschakelingen en blokkeringen.

**Berichten:**  
Sms-berichten lezen, schrijven en versturen. Berichten in uw Postvak In en Uit bekijken. Instellingen wijzigen en de ontvangst van sms-regioberichten in- of uitschakelen <sup>(1)</sup>.

**Telefoonboek:**  
Telefoonboeken aanmaken en gegevens over contactpersonen uit het telefoonboek opvragen of daarin opslaan en bellen vanuit het telefoonboek.

**Geluiden:**  
Aanpassen van geluidsmode, volume, beltonen, herinneringen, geluid bij aan- en uitzetten, toetstoon.

**Scherf:**  
Aanpassen van de achtergrond van het welkomstscherf, kleuren, Invers video, aan-/uitscherf, screensaver en contrast.

**Instellingen:**  
Instellen van tijd, datum, talen, beveiliging, antwoordmodus enz.

**Games:**  
De twee standaardspelletjes van uw toestel spelen.

**Diensten <sup>(2)</sup>:**  
Naar de diensten van uw provider gaan.

<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.  
<sup>(2)</sup> Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

## 4 Hoofdmenu.....

**Accustatus**

**Trilalarm <sup>(1)</sup>**

**Stilte <sup>(2)</sup>**

**Ongelezen bericht**

**Berichtenlijst vol**

**Gemiste oproep**

**Doorschakeling actief:** uw gesprekken worden doorgeschakeld.

**Alarm ingesteld**

**Signaalsterkte van het netwerk**

**Toetsen vergrendeld**

**Ander netwerk in eigen land**

<sup>(1)</sup> Alleen voor E201

<sup>(2)</sup> Betekent voor E101/S107 ook trilstand

## 5 Toepassingen .....

### 5.1 Alarm

+ = "Sluimeren": het alarm gaat na 5 minuten opnieuw af.  
 + = "Uit"

Als het toestel uit staat, zal het alarm toch afgaan.

### 5.2 Calculator

+ 2  
Bewerking kiezen      Bevestigen

## 8 Telefoonboek .....

U kunt van maximaal 250 contactpersonen de gegevens opnemen in het telefoonboek.

### 8.1 Telefoonboekmenu

**Bekijken:** de lijst met contactpersonen bekijken (alfabetische volgorde).  
**Aanmaken:** nummer en naam van een nieuwe contactpersoon invoeren.  
**Wissen:** de gegevens van de geselecteerde contactpersoon wissen.  
**Kopiëren:** de gegevens van de geselecteerde contactpersoon vanaf de SIM-kaart kopiëren naar het toestelgeheugen of omgekeerd.  
**Bellergroep:** contactpersonen in categorieën indelen.  
**Telefoonboek kiezen:** kiezen voor het telefoonboek op de SIM-kaart, in het toestelgeheugen of beide tegelijkertijd.  
**Geheugenstatus:** het aantal contactpersonen en de vrije geheugenruimte controleren.  
**Mijn nummer:** uw eigen telefoonnummer invoeren als geheugensteunpunt.  
**Snellkiezen:** een of meer van de toetsen tussen en instellen voor verkort kiezen.

### 8.2 Een contactpersoon aanmaken

Kies "aanmaken" en voer telefoonnummer en naam van de nieuwe contactpersoon in.

### 8.3 Telefoonboek raadplegen ("Bekijken")

Kies "Telefoonboek" en dan "Bekijken" om naar de lijst met uw contactpersonen te gaan.  
**Beschikbare opties in de lijst met contactpersonen**  
Nadat u een naam hebt geselecteerd drukt u op om naar de volgende opties te gaan: Nummer bellen/Bericht verzenden/Details/Wijzigen/Wissen/Kopiëren/Bellergroep/Nummer zoeken.  
**Bellergroep**  
U kunt contactpersonen in categorieën indelen en voor elke categorie een speciale beltoon instellen. Voor elke bellergroep kunt u de volgende opties kiezen: Wijzigen/Beltoon/SMS-alarm/Leden/Lid toevoegen/Alles wissen.

## 9 Geluiden .....

Om de geluidinstellingen te wijzigen kiest u vanuit het welkomstscherf een van de volgende opties met toets .

### 9.1 Mode

**Beltoon:** alleen de beltoon wordt afgespeeld.  
**Trillen:** alleen trillen (herinneringen en de waarschuwing voor een te lage accuspanning blijven wel hoorbaar).  
**Trillen+beltoon:** u hoort de beltoon en voelt het toestel trillen.  
**Trillen ...beltoon:** het toestel begint eerst te trillen en later hoort u ook de beltoon.  
**Trillen...pieptoon...beltoon:** eerst trilt het toestel, dan volgt een pieptoon en vervolgens ook de beltoon.  
**Stilte:** geen geluiden (behalve voor herinneringen en te lage accuspanning).

### 9.2 Volume

U kunt het volume in een aantal voorgeprogrammeerde stappen regelen.

## 10 Scherm .....

### 10.1 Bureaublad <sup>(1)</sup>

Kies de afbeelding die u als achtergrond voor het welkomstscherf wilt gebruiken.

### 10.2 Kleuren <sup>(1)</sup> / Invers video <sup>(2)</sup>

Kies verschillende kleuren voor de vormgeving van het beeldscherm.

<sup>(1)</sup> OT-E201

<sup>(2)</sup> OT-E101, OT-S107.

### 10.3 Contrast

U kunt het contrast van uw toestel instellen in een van de 5 voorgeprogrammeerde stappen.

### 10.4 Verlichting

Hier kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden: 7, 15, 20 of 30 seconden.

## 11 Instellingen .....

### 11.1 Klok

Instellen van tijd en datum, tijdweergave en of de klok wel of niet op het scherm staat.

### 11.2 Talen

Instellen van de taal waarin uw toestel werkt.

### 11.3 Woordenlijst

Een woord in uw persoonlijke woordenlijst opnemen, wijzigen of wissen. Bij het schrijven van een sms-bericht worden de woorden automatisch uit deze woordenlijst opgevraagd als u Voorspellende tekst invoer (T9) hebt ingeschakeld.

### 11.4 Automatische toetsblokkering

Instellen na hoeveel tijd (tussen 5 en 40 seconden) het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld als het toestel niet wordt gebruikt. U kunt de automatische vergrendeling ook uitschakelen ("Uit") als u het toetsenbord liever handmatig vergrendelt.

### 11.5 Toestel automatisch uitschakelen

### 11.6 Beantwoorden

### 11.7 Fabrieksinstellingen terugzetten

## 12 Oproep menu .....

### 12.1 Oproepgeheugen

Als u in het welkomstscherf op drukt, ziet u een lijst met oproepen. Bij elke oproep geeft een symbool aan om wat voor oproep het gaat.

Kies een nummer in de lijst en druk op om het nummer te bellen of op om naar de volgende opties te gaan:  
**Details:** meer informatie over de gekozen oproep laten zien.  
**Nummer opslaan:** het nummer in uw telefoonboek opslaan.  
**Bericht verzenden:** een sms-bericht schrijven.  
**Nummer bellen:** het gekozen nummer bellen.  
**Wijzigen:** het nummer wijzigen en dan bellen of opslaan.  
**Wissen:** het gekozen nummer wissen.  
**Alles wissen:** de hele lijst wissen.

### 12.2 Oproepinstellingen <sup>(1)</sup>

Tijdttoon/Wachtende oproep/Automatisch herhalen/Kosten/ Gespreksduur/Gesprekskosten/Afscherfmen.

### 12.3 Oproepdiensten <sup>(1)</sup>

Netwerk/Doorschakelen/Blokkeren

### 12.4 Voicemail

Uw voicemailnummer bellen of wijzigen.

<sup>(1)</sup> Vraag uw provider om meer informatie.

## 6 Oproepen .....

### 6.1 Bellen

Toets het nummer in en druk op .

Om het gesprek te beëindigen drukt u op .

Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met . Houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

### Alarmnummer bellen

Toets 112 of een ander alarmnummer in en druk op . U kunt ook een alarmnummer bellen als er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen pincode in te voeren. Als het alarmnummer wordt gebeld, ziet u "SOS" in beeld staan.

### Internationaal bellen

Houd ingedrukt. Als "+" in beeld staat toetst u landnummer, netnummer en abonneenummer in, waarna u het nummer kunt bellen.

### Een nummer uit het telefoonboek bellen

Druk op om naar het telefoonboek te gaan. Kies het gewenste telefoonnummer en druk op .

### 6.2 Uw voicemail beluisteren <sup>(1)</sup>

Druk lang op .

### 6.3 Beschikbare functies tijdens het gesprek

Door tijdens een gesprek op te drukken komt u bij de beschikbare opties.

<sup>(1)</sup> Vraag uw provider om meer informatie.

## 7 Berichten .....

Druk op of en kies .

### 7.1 Een sms-bericht schrijven

"Aanmaken" Abc

en kies wat u wilt doen:

**Verzenden:** het bericht aan naar een ontvanger versturen.

**Meer adressen:** het bericht naar een groep mensen sturen die u zelf hebt samengesteld.

**Naar e-mail:** een bericht naar een e-mailadres sturen <sup>(1)</sup>.

**Opslaan:** het bericht opslaan in de map Concepten en het later versturen.

**Standaard:** een bestaand bericht gebruiken of wijzigen.

**Wissen:** het bericht wissen.

**Voorspellend (T9):** voorspellende tekst invoer gebruiken om sneller berichten te schrijven.

**Symbolen:** ga naar invoer van symbolen. Selecteer en druk op .

**T9 help:** helpmenu voor de voorspellende tekst invoer.

### 7.2 Een sms-bericht lezen

In het Postvak In staat bij gelezen en ongelezen berichten een speciaal symbool. In het Postvak Uit staan verzonden en niet-verzonden berichten

### 7.3 Postvak In/Uit

Selecteer het bericht, druk op en kies uw optie: Beantwoorden/Wissen/Doorsturen/Archief/Wijzigen/Nummer gebruiken/Nummer bellen.


<sup>(1)</sup> Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

## 13 Games .....

### 13.1 Rusland

Bij dit spel moet u zoveel mogelijk complete rijen met bakstenen maken.

#### Functie van de toetsen

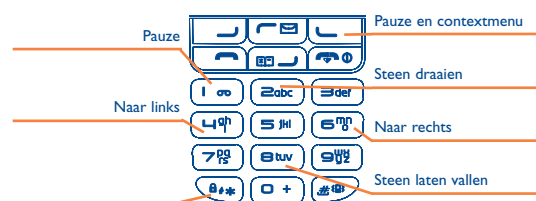

Markering voor hoger niveau aan. Als deze markering aan staat, gaat u naar een hoger level als uw score boven de 300 komt. Naarmate het level hoger wordt, bewegen de stenen sneller.

### 13.2 Bakstenen


U moet proberen om zoveel mogelijk bakstenen te breken met een slaghout en een bal.

Per spel hebt u drie levens.

Als u een bal mist, verliest u een leven.

Afhankelijk van de positie waarin de bal de stenen raakt kunt u een bonus verdienen.

#### Functie van de toetsen



ALCATEL is een handelsmerk van Alcatel-Lucent en wordt onder licentie gebruikt door T&A Mobile Phones Limited.

Alle rechten voorbehouden © Copyright 2008 T&A Mobile Phones Limited.

T&A Mobile Phones Limited behoudt zich het recht voor om materialen of technische specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

