

Handleiding voor de gebruiker

Versie 1.0D



iAUDIO U3

BBE
Mach3Bass

MP3
DIGITAL AUDIO

Ogg
VOCALOID

Windows Media

Mac OS

LDB
LIFE Data Base

JetAudio

Algemeen

- COWON is een gedeponeerd handelsmerk van COWON SYSTEMS, Inc.
- Dit product mag alleen thuis en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Het auteursrecht voor deze handleiding is exclusief in handen van COWON SYSTEMS, Inc. en het is strikt verboden deze handleiding geheel of gedeeltelijk te verspreiden.
- JetShell en JetAudio zijn eigendom van COWON SYSTEMS, Inc. Het is strikt verboden deze handleiding te verspreiden of commercieel te gebruiken, zonder schriftelijk toestemming vooraf van COWON SYSTEMS, Inc. De conversiefunctie van JetShell of JetAudio mag uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik is strikt verboden. Gebruikers die zich niet aan deze regels houden, overtreden de internationale copyright-wet.
- COWON SYSTEMS, Inc. voldoet aan de wetten en regels met betrekking tot cd's, video's en spellen. Het voldoen aan overige gecodificeerde wetten is de verantwoordelijkheid van de eigenlijke gebruikers.
- Als u in aanmerking wilt komen voor de gespecialiseerde diensten van iAUDIO, raden wij u aan dat u zich als klant registreert op <http://www.iAUDIO.com>. Nadat u het registratieformulier volledig hebt ingevuld, hebt u recht op allerlei verschillende voordelen, die uitsluitend worden aangeboden aan officieel aangemelde leden.
- De voorbeelden, teksten, tekeningen en afbeeldingen in deze handleiding kunnen zonder kennisgeving vooraf onderhevig zijn aan wijzigingen ten behoeve van verbeteringen van de productfunctionaliteit. Productfuncties of -specificaties zoals in deze handleiding vermeld, kunnen zonder kennisgeving vooraf onderhevig zijn aan wijzigingen ten behoeve van verbeteringen van het product.

BBE

- BBE wordt geproduceerd onder licentie van BBE Sound, Inc.
- BBE Sound, Inc. beschikt over de licentierechten voor BBE onder USP4638258, 5510752 en 5736897.
- BBE en het BBE-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE™

COWON

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc. 2005



iAUDIO U3

iAUDIO U3

Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften	6
1) Voordat u het product gebruikt	8
1. Wat is iAUDIO U3?	
2. Pakketonderdelen	
3. Kenmerken en specificaties	
4. Namen van onderdelen	
5. Overzicht van het LCD-scherm	
6. Aansluiten op de stroomvoorziening en opladen	
7. Aansluiten op de PC en opladen	
8. Stuurprogramma's voor Windows 98 installeren	
9. Bestanden opslaan en de PC loskoppelen	
10. Een upgrade van de firmware uitvoeren	
2) Basisbediening	21
1. Basisknoppen	
2. De modus veranderen	
3. Instellingen	
4. Navigeren	
3) Bediening per modus	25
1. De modus Digital AV (multimediabestanden uitvoeren en met Text Viewer tekst bekijken)	
2. De modus FM Radio (naar FM-radio luisteren)	
3. De modus Stem Rec (met ingebouwde microfoon stemgeluid opnemen)	
4. De modus LineIn Rec (met Line in-kabel geluid opnemen)	
5. De modus Foto (afbeeldingen bekijken)	
6. De knoppen bedienen (tabel met uitleg voor de basisknoppen per modus)	

4) Geavanceerde functies per menu	31
1. Menuoverzicht	
2. Menu	
3. JetEffect	
4. De modus Afspelen	
5. Scherm	
6. Timer	
7. Algemeen	
8. Opnemen	
9. FM Radio	
10. Informatie	

5) Extra informatie	40
1. Initiëren op basis van fabrieksinstellingen	
2. Programma's van de CD	
3. Bestanden converteren met JetAudio VX	
4. Wat is JetShell?	

Problemen oplossen	65
---------------------------	-----------

Vorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften

Gebruik dit product niet voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden beschreven.



Zorg ervoor dat u zich niet snijdt wanneer u de doos, de handleiding en de onderdelen hanteert.



Laat de speler niet nat worden en plaats het niet voor langere tijd op een vochtige plek. Als de speler is beschadigd door vocht zoals hierboven beschreven, wordt het productdefect geïdentificeerd als defect door onderdompeling. Dit wordt niet door de garantie gedekt.



Probeer de speler niet uit elkaar te halen of opnieuw in elkaar te zetten. Fouten die hieruit voortvloeien zullen leiden tot het ongeldig worden van de garantie en het apparaat kan permanent worden gediskwalificeerd van elke service achteraf.



Voorkom dat u de USB-kabel verkeerd om op de speler of de PC aansluit. Als u de USB-kabel verkeerd aansluit, kan de speler of PC beschadigd raken. Buig de USB-kabel niet en plaats er geen zware voorwerpen op.



Gooi niet met het product en stel het niet bloot aan zware druk. Als er een brandvlucht van het product komt of als het product tijdens gebruik oververhit raakt, drukt u op Reset, stopt u met alle bedieningen en raadpleegt u de verkoper.



※ Plaats de speler nooit langdurig in warme of koude ruimtes. Hierdoor kan de buitenkant van het product vervormd raken, interne schade of storingen op het LCD-scherm optreden.

Het aanraken van de speler met natte handen kan het apparaat beschadigen en defecten veroorzaken.



Als u langdurig naar de speler luistert met het volume op het maximumniveau, kunnen gehoorschadigingen optreden.



Wanneer de speler wordt gebruikt in ruimtes met hoge concentraties statische elektriciteit, kunnen defecten worden veroorzaakt.



Maak altijd back-ups van alle gegevens die in de speler zijn opgeslagen voordat u een verzoek tot reparatie indient. Het kan gebeuren dat gegevens die in de speler zijn opgeslagen tijdens een onderhoudsbeurt worden verwijderd. Onze klantendiensten maken geen back-ups van uw bestanden wanneer zij de spelers repareren. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het verloren gaan van gegevens waarvan u zelf geen back-ups hebt gemaakt.



Gebruik uitsluitend de bijgeleverde netadapter en USB-kabel van COWON SYSTEMS, Inc.



Koppel de PC en de stroomadapter tijdens onweer los om lichamelijk letsel of brand te voorkomen.



※ Wanneer u de speler gebruikt als een draagbaar apparaat voor het opslaan van gegevens, is het raadzaam dat u regelmatig back-ups van belangrijke gegevens maakt. COWON SYSTEMS, Inc. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van gegevens waarvan geen back-ups zijn gemaakt.

※ De prijs van de speler kan variëren op basis van onverwachte commerciële omstandigheden. In dit geval is COWON SYSTEMS, Inc. niet aansprakelijk voor het compenseren van de prijsvariatie.

1. Wat is iAUDIO U3?

iAUDIO U3 is een unieke multimediaspeler, ontwikkeld en geproduceerd door COWON SYSTEMS, Inc. Het is een draagbaar en compact digitaal audioapparaat voor het afspelen van MP3-bestanden, MPEG4-videobestanden en allerlei andere multimedia-audiobestanden. U kunt iAUDIO U3 bovendien gebruiken om FM radio te beluisteren en op te nemen, spraak op te nemen en directe codering te gebruiken door middel van een ingebouwde microfoon en Line in-ingang. Daarnaast kunt u tekst en afbeeldingen op het apparaat bekijken.

Stijlvol, supercompact en uiterst geschikt om overal mee naar toe te nemen

Dankzij het ultracompacte ontwerp (31,5 X 72,0 X 18,0 mm - exclusief projectieonderdeel) is iAUDIO U3 een uiterst handig, draagbaar apparaat.

Dankzij de ingebouwde lithium polymeer batterij, kunt u 20 uur non-stop afspelen.

iAUDIO U3 beschikt over een krachtig energiebesparend circuit waarmee u het apparaat op een volledig opgeladen batterij 20 uur ononderbroken kunt gebruiken.

(In de testomgeving van het bedrijf.)

Krachtige ondersteuning van audioformaat

Dit is het eerste flash-geheugen-product ter wereld waarop ondersteuning wordt geboden voor FLAC (Free Lossless Audio Codec) en natuurlijk de formaten MP3, OGG, WMA en WAV.

Films afspelen

Het is heel eenvoudig om videobestanden van maximaal 15 frames per seconde te converteren en over te dragen met JetAudio VX. U kunt overgedragen videobestanden bekijken met iAUDIO U3.

Eenvoudig tekst en afbeeldingen bekijken

U kunt heel eenvoudig tekst en afbeeldingen bekijken met iAUDIO U3. U kunt tekstbestanden zelfs weergeven terwijl u naar muziek luistert.

Stemgeluid opnemen

U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om stemgeluid op te nemen of u kunt een externe microfoon aansluiten. Deze functionaliteit is zeer geschikt voor het opnemen van belangrijke vergaderingen of lezingen.

Directe codering (Lineln Rec)

iAUDIO U3 beschikt over functionaliteit voor directe codering waarmee uitvoergegevens van een externe audiobron een-op-een kunnen worden opgenomen. Dit houdt in dat de Line in-aansluiting van iAUDIO en de uitvoer-aansluiting van het externe audioapparaat kunnen worden aangesloten op een stereokabel met twee richtingen zodat u kunt opnemen. Dankzij deze functionaliteit kan iAUDIO direct muziek invoer accepteren van andere audioapparaten zoals walkmans, MD's (minidiscs), oude LP's of TV's, en deze naar verschillende digitale bestandsformaten converteren en opslaan.

FM-uitzendingen beluisteren en opslaan

U kunt FM-radio-uitzendingen beluisteren en tegelijkertijd opnemen. Deze functie is bijvoorbeeld erg nuttig wanneer u een vreemde taal studeert omdat u de opgenomen bestanden herhaaldelijk kunt beluisteren op het moment dat dit u uitkomt. U kunt gescande radiofrequenties bovendien met de preset-functie opslaan als kanaalnummers.

Groot LCD-scherm met levendige kleuren

Op het TFT-LCD-scherm van 160 x 128 dots en 260.000 kleuren is het heel prettig om de algehele status van iAUDIO U3 te bekijken.

Wereldwijde erkenning van de meest indrukwekkende geluidsvelden

De unieke, krachtige en verfijnde geluidskwaliteit van iAUDIO U3 is wereldwijd befaamd. U beschikt over de volgende geluidsveldeffecten:

BBE: Geluidsveldeffecten voor de meest heldere muziek.

Mach3Bass: Een basversterker ter versterking van de laagste frequenties.

MP Enhance: Geluidsveldeffecten ter compensering van ontbrekende geluidsonderdelen.

3D Surround: Driedimensionaal surround-sound-effect.

Bijwerken met de nieuwste firmware

U kunt heel eenvoudig een upgrade van uw iAUDIO U3 uitvoeren met de functie voor het downloaden van firmware. We bieden nieuwe Firmware-versies aan waarmee verbeteringen worden geïmplementeerd die voldoen aan de werkelijke eisen en suggesties van gebruikers.

Mobiele schijf


iAUDIO U3 wordt als mobiele schijf herkend zodra u het apparaat met een USB-kabel op de PC aansluit. USB-stations voor extra kleine capaciteit zijn niet meer van deze tijd.

JetAudio

Het pakket bevat bovendien JetAudio Basic VX, de alom erkende geïntegreerde software voor het afspelen van multimedia.

Vanaf nu hebt u alleen nog maar het conversieprogramma JetAudio nodig om video's voor gebruik op de U3 te converteren.

2. Pakketonderdelen



Eenvoudige USB-aansluiting



Riempje
(apart verkocht)




De handleiding Quick Guide
Installatie-CD (JetShell, JetAudio, online
handleiding voor de gebruiker)




Gebonden oortelefoons




iAUDIO (MP3-speler)



Transparante draagtas (apart verkocht)



USB-kabel, Line in-opnamekabel



Netadapter (apart verkocht)


- Laad het product met behulp van de USB-poort en -kabel.
- De afbeeldingen van de verpakking inhoud zijn slechts ter referentie bedoeld en kunnen verschillen met het eigenlijke product.

3. Kenmerken en specificaties


- (Beeld)bestanden MP3, OGG, WMA, ASF, FLAC, WAV, MPEG4 afspelen, FM-radio beluisteren en opnemen, spraakopname en Line in-opname.
- TXT (tekst), JPEG (afbeeldingen) File Viewer (afbeeldingen schalen, achtergrond instellen)
- Eenvoudig ingebouwd flash-geheugen (256MB/512MB/1G/2G)
- USB-interface (2.0)
- TFT-LCD met 260.000 kleuren, 1,2 inches en een resolutie van 160x128
- Lange afspeeltijd: Maximaal 20 uur (in testomgeving van bedrijf. Kortere wanneer het LCD-scherm veel wordt gebruikt.)
- Ondersteuning van meerdere talen
- Verbeterde ingebouwde navigator
- Afspelen/pauzeren, opnemen/pauzeren tijdens opnemen
- Naar volgende/vorige track, snel vooruit-/terugspoelen, oneindige lus
- Hervatten, fade In, automatisch afspelen
- Snel zoeken, overslaan, speed-instellingen
- Digitaal volumebeheer: 40 niveaus
- Verschillende equalizer- en geluidseffecten (JetEffect)
 - Instelbare equalizer met vijf banden
 - Normal, Rock, Pop, Jazz, Classic, Vocal, User
 - BBE, Mach3Bass, MP Enhance, 3D Surround Support
- Klok, wekker, geplande opname, slaapfunctie, energiebesparing uitschakelen
- Instelbare uitschakeltijd LCD
- Eenvoudig firmware downloaden en opwaarderen
- Ondersteuning voor bestandsnaam ID3-tag
- Weergave van productinfo (firmwareversie, totale capaciteit, totale gebruik)
- Ondersteuning voor USB-gegevensoverdracht tussen MAC OS en Linux
- Software
 - JetShell (bestandsoverdracht, MP3/WAV/WMA//AUDIO cd's afspelen)
 - JetAudio VX (geïntegreerde software voor het afspelen van multimedia, conversiefunctie voor muziek/video)

Ondersteunde bestandssindelingen	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48khz, mono/stereo WMA: ~256kbps, ~48khz, mono/stereo OGG: ~q10, ~44.1khz, mono/stereo FLAC: compression level 0/1/2, ~44.1khz, mono/stereo WAV: ~48khz, 16bit, mono/stereo XviD MPEG-4, CBR ~256kbps, up to 160x128, 15 fps JPEG
Geheugen	512MB/1G/2G
Pc-interface	USB 2.0
Snelheid bestandsoverdracht:	Max. 35Mbps (Upload 40Mbps)
Stroomvoorziening	Ingebouwde heroplaadbare lithium polymeer batterij (maximaal 20 uur non-stop afspelen, zoals getest in de testomgeving van het bedrijf)
Oplaadtijd	Ongeveer 3 uur
Knoppen	5-way hendel (NAVI, VOL+, VOL-, REW, FF), schakelaar voor REC, MENU, PLAY en HOLD
Scherm	TFT-LCD met een resolutie van 160x128 dpi en 260.000 kleuren
SNR	95dB (A-Weighted)
Output	16 Ohm oortelefoon: 30mW + 30mW
Output-frequentie	20Hz ~ 20KHz
Afmeting	31.5 X 72.0 X 18.0 mm (Breedte x lengte x dikte, exclusief uitstekende delen)
Gewicht	32.5gram (inclusief lithium polymeer batterij)

4. Namen van de onderdelen

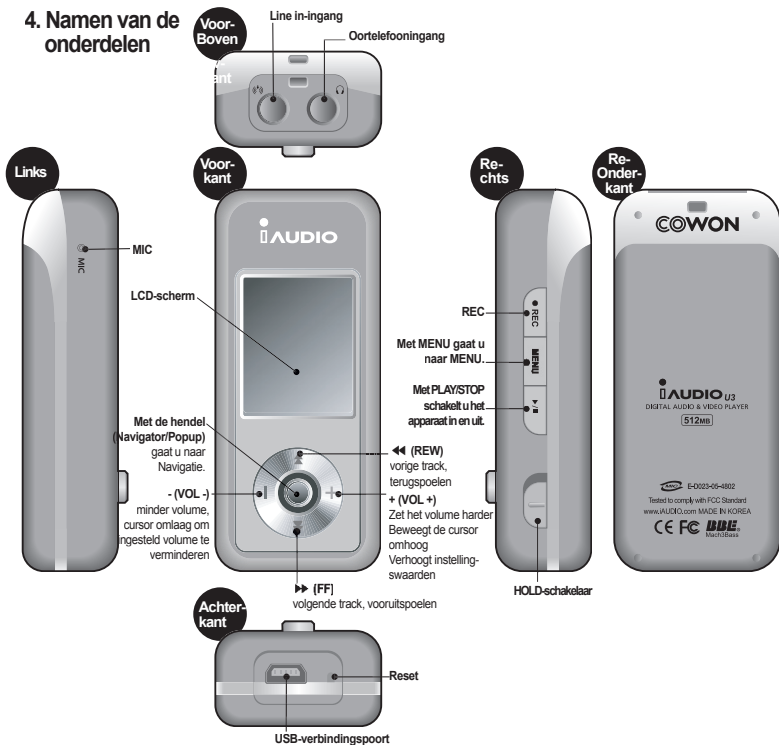

5. LCD-scherm

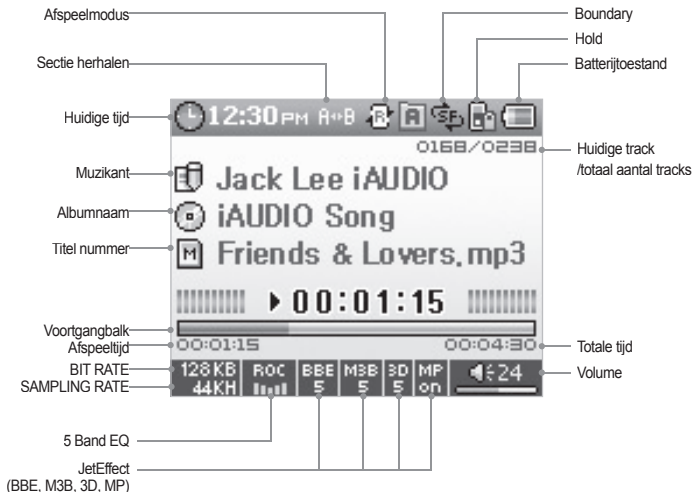

De batterij-indicator geeft aan hoe vol of leeg de batterij is. Het aantal streepjes in het pictogram neemt af naarmate de batterij leger raakt. Voor sommige batterijen of heropladbare batterijen geldt dat het aantal streepjes in de batterij-indicator onregelmatig toe- of afneemt wanneer de resterende lading wordt gemeten. Dit is normaal.





Wanneer de batterij leeg is, begint de indicator te knipperen. De speler heeft dan nog ongeveer 30 minuten voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld.

6. Netvoeding en opladen



Als u iAUDIO U3 wilt opladen, sluit u de speler met een USB-kabel op de pc aan of verbindt u de speler op de netadapter.




1. Verbindt de netadapter met het stopcontact en de USB-poort op de speler.

2. Zodra de speler stroom krijgt, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en begint deze gelijk op te laden.

3. Wanneer de speler volledig is opgeladen, wordt het volgende scherm weergegeven.

- Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of wanneer de speler gedurende langere tijd niet is gebruikt, moet u het apparaat eerst volledig met de netadapter opladen.
- Neem geen risico's en gebruik de netadapter die met de speler is meegeleverd.
- De netadapter kan voor zowel 110V als 220V worden gebruikt en moet apart worden gekocht.

7. Aansluiten op de pc en opladen



1. Verbind de USB-poort van de speler en uw computer met de meegeleverde USB-kabel.

2. Als u de apparaten goed hebt verbonden, begint de speler direct met opladen en wordt het volgende scherm weergegeven.

3. Controleer het recent toegevoegde station in Windows Verkenner.

- Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of wanneer de speler gedurende langere tijd niet is gebruikt, moet u het apparaat eerst volledig via de pc opladen.
- Installeer een afzonderlijk stuurprogramma voor de besturingssystemen Windows 98 en 98 SE.
- Deze speler herkent maximaal 100 mappen en 1000 bestanden.

8. Windows 98-stuurprogramma installeren

Als u Windows 98 of 98 SE gebruikt, moet u een afzonderlijk stuurprogramma installeren wanneer de speler voor de eerste keer op de computer wordt aangesloten.

* Op computers met Windows 2000 of hoger wordt iAUDIO automatisch herkend.

■ Ga als volgt te werk om het stuurprogramma te installeren



1. Sluit de speler met de USB-kabel op de computer aan.




2. De wizard Hardware toevoegen wordt geopend. Klik op Volgende.



3. Klik op Zoeken naar het beste stuurprogramma voor dit apparaat (aanbevolen). Klik op Volgende.



4. Klik op Geef een locatie op en klik op de knop Bladeren.




5. Selecteer de map Win98 in het cd-rom-station en klik op de knop Volgende. U vindt de stuurprogramma's ook op onze website (www.iAUDIO.com).



6. Geef de zoeklocatie op en klik op Volgende.




7. Klik nogmaals op Volgende.

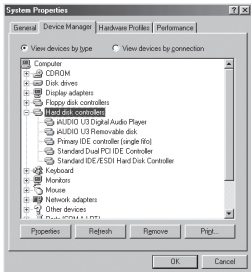

8. Klik op de knop Voltoeien om de installatie van het stuurprogramma te voltooien. Het nieuwe station wordt in Apparaatbeheer en de Verkenner weergegeven.

9. Bestanden opslaan en de verbinding met de pc verbreken

1. Open Windows Verkenner of voer JetShell uit terwijl iAUDIO U3 is aangesloten op uw computer.
2. Kopieer de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, zoals bestanden met muziek, afbeeldingen en gecodeerde filmbestanden, naar het station iAUDIO.
3. Nadat u alle bestanden hebt opgeslagen, klikt u op het pictogram dat in de systeembalk van de pc wordt weergegeven.
4. Klik op het pop-upbericht dat vervolgens wordt weergegeven. 



Removing USB Mass storage device - Drive (E:)

5. Wanneer het venster Safe To Remove Hardware verschijnt, kunt u de USB-kabel loskoppelen.



- Als het station iAUDIO niet in Deze computer of Windows Verkenner kunt vinden, controleert u de verbinding en de instellingen en voert u de verbinding opnieuw uit. (*Voor Windows 98 moet een afzonderlijk stuurprogramma worden geïnstalleerd.)

- Raadpleeg de handleiding voor JetShell op de bijgeleverde cd-rom voor meer informatie over het gebruik van JetShell.

- In Windows 98 of 98 SE kan het voorkomen dat het pictogram Safe To Remove Hardware niet wordt weergegeven. Controleer in dit geval of het overdrachtsvenster is gesloten voordat u de kabel loskoppelt.

- Als het volgende bericht verschijnt, moet u Safe To Remove Hardware na een paar minuten uitvoeren. Dit is geen defect.




10. Firmware opwaarderen

Firmware is een programma dat in de hardware is ingesloten. Door de firmware op te waarderen, kunt u de functies van het product verbeteren en programmafouten verwijderen.

Prestaties en menu's kunnen zonder kennisgeving vooraf veranderen wanneer de firmware wordt opgewaarderd. Sommige beta firmware-versies kunnen programmafouten bevatten die in de volgende versie zullen worden opgelost.

■ Ga als volgt te werk om de firmware op te waarderen

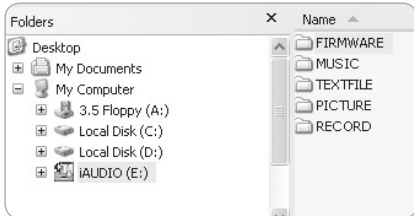

1. Sluit de speler met de USB-kabel op de computer aan.
2. Ga naar de downloadsectie van onze startpagina (www.iAUDIO.com) en download het nieuwste firmware-bestand.
3. Pak het downloadbestand uit en kopieer dit naar de hoogste map (hoofdmap) van de U3.
4. Nadat u de verbinding tussen de computer en de speler verbreekt, controleert u of de speler is uitgeschakeld.
5. Druk op de knop PLAY om het apparaat in te schakelen. De firmware wordt nu automatisch opgewaarderd.
6. Nadat de upgrade is voltooid, start u de speler opnieuw op.


- Als u wilt weten wat de versie van uw huidige firmware is, gaat u naar Menu - Instellingen - Informatie.
- Voordat u firmware opwaardert, is het raadzaam back-ups te maken van de gegevens in het geheugen zodat u er zeker van bent dat u deze niet kwijtraakt.
- De manier voor het opwaarderen van uw firmware kan worden gewijzigd. Voor meer informatie hierover kunt u onze startpagina bezoeken (www.iAUDIO.com).

1. Basisknoppen



2. Mode2. Een andere modus selecteren/Switch

Voorbeeld: van MP3 Player naar FM Radio.

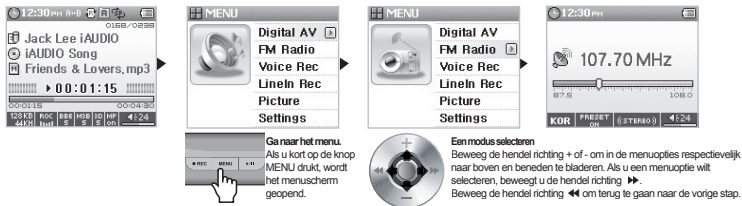

Er zijn vijf moduswaarden: Digital AV, FM Radio, Stem Rec en Foto).

Als u van modus wilt veranderen, drukt u op de knop MENU en selecteert u de gewenste modus.

Wanneer het menuscherm wordt geopend, beweegt u de hendel richting + of - om de gewenste modus te selecteren.


Als u het gewenste modusmenu hebt bereikt, drukt u op de hendel of beweegt u deze richting de knop PLAY. Of u beweegt richting ►► om de gewenste modus te selecteren.

Als u een taak in het scherm voor het selecteren van een andere modus hebt geannuleerd, beweegt u de hendel richting

◀◀ of drukt u op de knop REC om naar de oorspronkelijke modus terug te keren.

3. Instellingen


Voorbeeld: JetEffect EQ Adjustment







Ga naar het menu.
Druk kort op de knop MENU.



Ga naar Instellingen
Beweeg de hendel naar Instellingen.



Blader door de menuopties.
Beweeg de hendel richting +, -.



Selecteer een menuoptie.
Druk op de hendel of beweeg deze richting ►► om naar een submenu van het geselecteerde menu te gaan.



Selecteer een menuoptie.
Selecteer het menu Equalizer op dezelfde manier.



Ga naar een EQ-optie.
Beweeg de hendel richting +, -.
Beweeg de hendel richting - in NOR om ROC EQ te selecteren.



Afsluiten nadat u ROC EQ hebt geselecteerd.
Beweeg de hendel richting ◀◀ of druk op de knop Play.
Pas de niveaus 5B en dB aan.
Druk kort op de hendel of beweeg deze naar ►► om de niveaus 5B en dB aan te passen.

• Tussen opties navigeren

- Druk op de knop MENU. Het scherm Modusselectie wordt geopend. Beweeg de hendel richting +, - om tussen de instellingen te navigeren.
- Druk op de hendel of beweeg de hendel richting ►► om naar het gewenste menu te bewegen of dit menu te selecteren.
- Duw de hendel richting ◀◀ om naar het hoofdmenu te gaan. (Vanuit het startmenu gaat u terug naar het modusscherm.)

• Opties aanpassen

- In Instellingen wordt een pop-upvenster geopend waarin u opties kunt definiëren.
- Duw de hendel richting +, - om de gewenste optie in te stellen.
- Druk op de hendel om een optie te selecteren. De gewijzigde waarden worden meteen toegepast.
- Nadat de instellingen zijn gedefinieerd, drukt u op de knop PLAY om terug te keren naar de vorige modus.


• Optie-instellingen annuleren en het scherm sluiten

- Druk op de knop REC om de optie die u aan het definiëren bent te annuleren en terug te keren naar het modusscherm.

• Opties in het menu Equalizer instellen

- Ga naar een van de menuopties van Equalizer.
- Beweeg de hendel richting +, - om de EQ te selecteren die op dit moment is ingesteld.
- Beweeg de hendel richting ►► om de afzonderlijke EQ-banden te selecteren.
- Beweeg de hendel in de geselecteerde band richting +, - om het dB-niveau van de band te wijzigen (-12dB ~ 12dB).
- Beweeg de hendel richting ◀◀ om naar het hoofdmenu te gaan of druk op de knop PLAY als u klaar bent met de EQ-instellingen.

4. Navigeren



Naar de Navigator
Druk kort op de hendel om naar het navigatorscherm te gaan.



Selecteer een Navigatoroptie.
Selecteer en open een map en druk op de hendel zodat een pop-upscherm wordt geopend. Selecteer de optie Uitbreiden. Of beweeg de hendel richting ►► om het pop-upscherm te openen en rechtstreeks naar de map te gaan.



Het geselecteerde bestand afspelen
Druk op de knop PLAY of de hendel zodat een pop-upscherm wordt geopend. Selecteer PLAY om terug te keren naar de modus Digital AV en het geselecteerde bestand af te spelen. Beweeg de hendel kort in de richting van ►► om het geselecteerde bestand in de Navigator af te spelen.

• Het navigatorscherm openen

- Druk kort op de hendel om het navigatorscherm te openen.
- In de modi MP3 Player, Voice Recorder en Line-in Recorder wordt de Navigator geopend om door de mappen en bestanden op de harde schijf te bladeren.
- In de modus FM Radio wordt de Navigator geopend om door de preset-kanaalopties te bladeren en deze in te stellen.

• Tussen Navigator-opties bewegen

- Beweeg de hendel naar + of – om omhoog of omlaag te navigeren.
- Druk op de knop PLAY of druk de hendel richting ►► om naar de submap te gaan.
- Beweeg de hendel richting ◀◀ om naar de bovenliggende map te gaan. (In de hoofdmap wordt de Navigator gesloten en keert u terug naar het scherm van de vorige modus.)

• Opties selecteren in de Navigator

- Druk op de knop PLAY of beweeg de hendel richting ►► om de geselecteerde bestandsoptie af te spelen.
- Druk op de knop PLAY of beweeg de hendel richting ►► om naar de geselecteerde map te gaan.

• Pop-upvenster van de Navigator

- Telkens wanneer u de hendel in de Navigator indrukt, wordt een pop-upvenster geopend voor de relevante map, het bestand, het bestand van de Dynamic Play List of voor de radiomodus.
- Duw de hendel richting +, - om naar de gewenste optie te gaan.
- Druk op de knop PLAY of duw de hendel richting ►► om de geselecteerde optie te selecteren.
- Druk op de knop REC om te annuleren en het pop-upvenster te sluiten.

Onderdeel	Pop-upinhoud
Multimediabestanden	Play Now, Add List, Intro, Delete (Nu afspelen, Lijst toevoegen, Intro, Wissen)
Algemene Map	Expand, Play, Add List, Delete (Uitbreiden, Afspelen, Lijst toevoegen, Wissen)
Dynamic Playlist-bestanden	Play Now, Remove, Remove All (Nu afspelen, Verwijderen, Alles verwijderen)
Bookmark-bestanden	Play Now, Remove, Remove all (Nu afspelen, Verwijderen, Alles verwijderen)
Radiomodus Navigator	Listen Ch, Save Current, Delete Ch (Luisteren Ch, Opslaan Ch, Wissen Ch)
Afbeeldingsbestanden	View, Wallpaper, Slide Show (Weergave, Achtergrond, Diavoorstelling)

• De Navigator sluiten

- Druk op de knop REC om het navigatorscherm te sluiten en terug te keren naar het vorige scherm.

1. De modus Digital AV (multimediabestanden uitvoeren en met Text Viewer tekst bekijken)

Muziek- en filmbestanden afspelen en tekstbestanden bekijken.

■ Multimediabestanden afspelen



1. Wanneer u de speler inschakelt, worden meteen het welkomtscherm en het logoscherm weergegeven en daarna het standby-scherm met basisinformatie.
2. Druk op de knop PLAY om muziekbestanden of gecodeerde filmbestanden af te spelen.
3. Als u tijdens het afspelen op PLAY drukt, wordt het bestand gepauzeerd.
4. Als u tijdens het afspelen de hendel kort in de gewenste richting duwt, kunt u een andere track afspelen.
5. Als u de hendel iets langer in zijwaartse richting duwt, kunt u door de tracks bladeren.

- Als Auto afspelen is ingeschakeld, wordt een scherm geopend en begint het bestand automatisch af te spelen.
- Als Hervatten is ingeschakeld, wordt het afspelen van het bestand meteen na het laatste deel van het bestand hervat.
- Beweeg de hendel richting + of - om het volume aan te passen.
- Track-informatie kan tijdens het afspelen worden weergegeven aan de hand van de instellingen in Display - songTitle.
- Als veel bestanden zijn opgeslagen kan het iets langer duren voordat dit scherm wordt weergegeven. Dit is geen defect.
- In de modus Digital AV kunnen wel 100 mappen en 1000 bestanden worden herkend. (Alleen voor afspeelbare muziek- en filmbestanden waarvoor
- geen bestandsbeperkingen gelden.)
- Het kan zijn dat filmbestanden die niet met JetAudio VX zijn geconverteerd niet goed worden afgespeeld.

■ Text Viewer uitvoeren



Bediening per modus


1. Sluit iAUDIO met de USB-kabel op de computer aan.
2. Kopieer het gewenste tekstbestand naar iAUDIO.
3. Koppel iAUDIO los van de pc.
4. Schakel de speler in, bladert met de Navigator naar het tekstbestand dat in iAUDIO is opgeslagen en selecteert dit om het te lezen.
5. Beweeg de hendel richting +, - om van regel naar regel te gaan. Beweeg de hendel richting ◀, ▶ om van pagina naar pagina te gaan.
6. Als u naar een specifieke locatie wilt gaan, duwt u de hendel naar de gewenste locatie en drukt u vervolgens nogmaals op de hendel.
7. Als u de modus Text Viewer wilt sluiten, drukt u op de knop REC.

- U kunt tekstbestanden weergeven terwijl u naar muziek luistert.

- Het apparaat herkent tekstbestanden van maximaal 240 KB.

■ Sectie herhalen instellen

Als u Sectie herhalen instelt kunt u dezelfde sectie herhaaldelijk beluisteren.

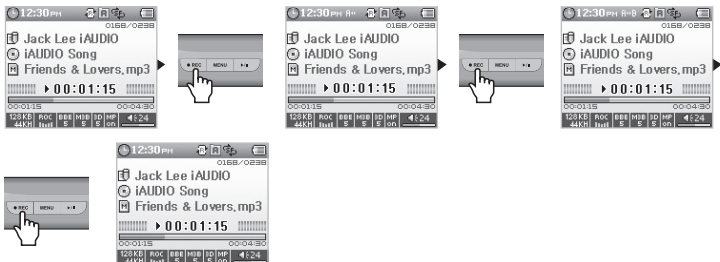

1. Druk in de modus Digital AV op de knop REC aan het begin van de sectie waarvoor u het afspelen wilt herhalen. Het symbool A◀▶ wordt dan boven in de statusbalk weergegeven.
2. Druk nogmaals op de knop REC aan het einde van de sectie die u wilt herhalen. Het symbool wijzigt nu in A▶▶ B en de ingestelde sectie wordt herhaaldelijk afgespeeld.
3. Als u het herhalen wilt annuleren drukt u nogmaals op de knop REC.

- Secties moeten minimaal 1 seconde lang zijn om te kunnen worden herhaald.

- Zodra u een andere track selecteert of u probeert te bladeren terwijl u Sectie herhalen instelt, wordt deze functie geannuleerd.

- U kunt deze functie alleen voor muziekbestanden gebruiken. Filmbestanden kunnen niet herhaaldelijk worden afgespeeld.


■ Dynamic Play List (DPL) instellen

U gebruikt deze functie om heel eenvoudig een lijst van uw favoriete tracks te bewerken.


Er is een speciale map in iAUDIO U3 met de naam Dynamic Play List. U kunt deze map niet zien vanaf uw computer.

U voegt uw favoriete tracks toe of verwijdert deze. De tracks worden in de map Dynamic Play List opgenomen om het beluisteren van uw liveingsmuziek eenvoudiger te maken.

■ Tracks toevoegen aan DPL

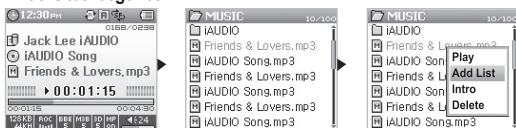

■ Tracks uit DPL verwijderen

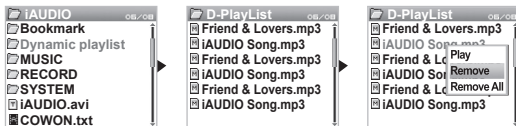

1. Als u een track aan DPL wilt toevoegen, selecteert u de track of de map in de Navigator en drukt u op de hendel om het pop-upmenu te openen. Kies vervolgens LIJST TOEVOEGEN.
2. Als u een track uit DPL wilt verwijderen, drukt u voor de gewenste track op de hendel en kiest u Verwijderen in het pop-upmenu.

- Als u de gewenste map toevoegt met LIJST TOEVOEGEN, worden alle tracks van deze map aan DPL toegevoegd.

- Als u rechtstreeks tracks wilt toevoegen of verwijderen, houdt u de hendel in het afspeelscherm langere tijd ingedrukt zodat het pop-upvenster wordt geopend en selecteert u vervolgens de optie DPL.

- U kunt ook de knoppen MENU en REC instellen om tracks aan DPL toe te voegen. Druk hiervoor langere tijd op een van deze knoppen terwijl een AV-bestand wordt afgespeeld. Hierna wordt de track aan DPL toegevoegd en wordt het bericht 'Toegevoegd aan DPL weergegeven'. (Als de toegevoegde track in de modus DPL wordt verwijderd, wordt het bericht 'Verwijderd uit DPL' weergegeven.)

- Als u alle tracks uit de DPL wilt verwijderen, drukt u op de hendel om het pop-upvenster te openen en kiest u de optie Alle verwijderen.

- Wanneer de tracks uit de Dynamic Play List worden verwijderd, wordt alleen de koppeling verwijderd. Het bestand zelf blijft aanwezig in de speler. Als u het bestand zelf wilt verwijderen, zoekt u het bestand in de map waarin het is opgeslagen en drukt u op de hendel om het pop-upvenster te openen. Kies de optie Wissen.

- Verwijderd tracks die als DPL waren toegevoegd of verwijderd automatisch opgeslagen DPL's wanneer er verbinding is met de PC.

- U kunt maximaal 100 bestanden aan DPL toevoegen.

■ BookMark instellen

Met de BookMark-functie definieert u op welk punt in elke track het bestand begint af te spelen.


Er is een speciale map in iAUDIO U3 met de naam BookMark. U kunt deze map niet zien vanaf uw computer.

Wanneer u een BookMark definieert op het gewenste punt van een track, wordt het bestand op elk gewenst moment vanaf dit voorgedefinieerde punt afgespeeld.

■ Tracks toevoegen aan BookMark



■ Tracks uit BookMark verwijderen

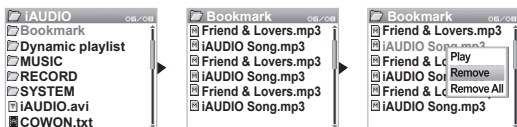

1. Houd de hendel ingedrukt terwijl een muziekbestand wordt afgespeeld zodat het pop-upvenster wordt geopend.
2. Ga naar de optie BookMark en druk op de hendel op de locatie waarop u de BookMark wilt instellen.
3. Als voor dit bestand al een BookMark is gedefinieerd, wordt deze BookMark vervangen door de nieuwe.
4. Als u een bestand met een BookMark wilt afspelen, selecteert u het bestand in de map BookMark.
5. Als u een bestand met een BookMark wilt verwijderen, opent u het pop-upmenu vanuit de gewenste track in de map BookMark en kiest u de optie Verwijderen.

- U kunt ook de knoppen PLAY en REC instellen om BookMarks toe te voegen. Druk hiervoor langere tijd op een van deze knoppen terwijl een AV-bestand wordt afgespeeld. Hierna wordt een BookMark toegevoegd en wordt het bericht 'BookMark toegevoegd' weergegeven.

- Als u alle tracks met BookMarks wilt verwijderen, drukt u op de hendel om het pop-upvenster te openen en kiest u de optie Alle verwijderen.

- Wanneer de tracks met BookMarks worden verwijderd, wordt alleen de koppeling verwijderd. Het bestand zelf blijft aanwezig in de speler. Als u het bestand zelf wilt verwijderen, zoekt u het bestand in de map waarin het is opgeslagen en drukt u op de hendel om het pop-upvenster te openen. Kies de optie Wissen.

- Wanneer u tracks uit BookMark verwijdert, wordt de opgeslagen BookMark automatisch gewist.

- Verwijderd tracks die als Bookmarks waren toegevoegd of verwijdert automatisch opgeslagen Bookmarks wanneer er verbinding is met de PC.

- De BookMark-functie kan niet worden gebruikt voor filmbestanden.

2. De modus FM Radio (FM-radio beluisteren)

In de modus FM Radio kunt u via frequenties radio-uitzendingen beluisteren.

■ FM Radio beluisteren





1. Schakel de speler in en ga naar de modus FM Radio.
2. Druk de hendel kort richting ◀▶ om per 0,1 KHz van frequentie te wijzigen.
3. Druk de hendel iets langer richting ◀▶ om automatisch naar het volgende station te gaan waarvoor een goede ontvangst is.

- Als u naar FM Radio aan het luisteren was voordat u de speler uitschakelde, start de speler automatisch in de modus FM Radio wanneer u het apparaat inschakelt.

■ Preset definiëren

Stel uw favoriete radiostation in zonder dat u alle frequenties hoeft af te gaan.




Bediening per modus

1. Schakel de speler in en ga naar de modus FM Radio.
2. Kies de frequentie van uw favoriete radiostation en druk op PLAY. Het symbool voor PRESET ON wordt onder in de statusbalk weergegeven, waarmee wordt aangeduid dat de preset-modus actief is.
3. Beweeg de hendel naar de modus Navigator.
4. Ga met +, - naar de gewenste frequentie en druk op de hendel om het pop-upvenster te openen.
5. Kies de optie "Save Current Ch" om het huidige geselecteerde kanaal in te stellen.
6. U beluistert de preset-frequenties met Luisteren Ch en verwijdert niet langer gewenste frequenties met Wissen Ch.
7. Druk nogmaals op PLAY in de preset-modus. Het symbool verandert nu in PRESET OFF zodat u in de algemene modus in ◀▶ richtingen kunt bladeren.

-Als er geen frequenties in de preset-modus beschikbaar zijn, kan niet door de frequenties worden gebladerd.

-U kunt maximaal 24 kanalen in de preset-modus opslaan.

■ FM Radio opnemen



1. Schakel de speler in en ga naar de modus FM Radio.
2. Ga naar de frequentie die u wilt opnemen.
3. Houd de knop REC aan het begin van de opname ingedrukt om te beginnen met opnemen.
4. Druk nogmaals op REC om het opnemen te beëindigen.

■ Geplande opname van FM Radio



1. 4) Geavanceerde functies bij menu - 6 Raadpleeg de timer om de tijd in iAUDIO in te stellen.
2. 4) Geavanceerde functies bij menu - 6 Raadpleeg de timer en selecteer FM-opname in de alarmmodus.
3. 4) Geavanceerde functies bij menu - 6 Raadpleeg de timer en stel de gewenste opnametijd in voor de alarmmodus.
4. De speler wordt op de opgegeven tijd ingeschakeld en begint op basis van de gedefinieerde instellingen met opnemen.


- Opnamebestanden worden opgeslagen in de bovenste map van de map OPNEMEN.

- Wanneer u opneemt, is het batterijverbruik hoger dan tijdens normale bediening. Laad daarom de speler helemaal op voordat u begint met opnemen.

- De kwaliteit en capaciteit van de opnamen kan variëren op basis van de instellingen voor opnamekwaliteit. Dit geldt niet voor de kwaliteit van opgenomen frequenties. 4. Geavanceerde functies per menu - 8 Raadpleeg het gedeelte Opnemen.

3. De modus Stem Rec (met ingebouwde microfoon stemgeluid opnemen)


Bij de modus Stem Rec wordt een ingebouwde microfoon gebruikt om geluid op te nemen.



1. Schakel de speler in en ga naar de modus Stem Rec.
2. Druk op REC om te beginnen met opnemen.
3. Druk nogmaals op REC om het opnemen te beëindigen.
4. Met PLAY kunt u de opnamebestanden beluisteren.

4. De modus LineIn Rec (opnemen met behulp van een lijn in)

Gebruik in de modus LineIn Rec de meegeleverde line in-kabel om geluid op te nemen vanaf andere audioapparaten.

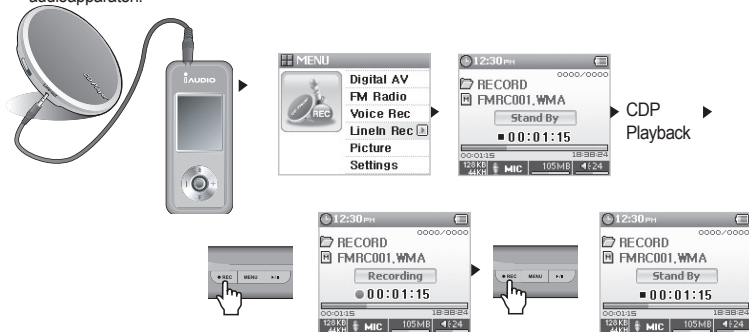

1. Gebruik de line in-kabel om de hoofdtelefooningang van CDP te verbinden met de line in-ingang van iAUDIO.
2. Schakel de speler in en ga naar de modus LineIn Rec.
3. Druk op de knop PLAY van uw CDP en op REC op iAUDIO om te beginnen met opnemen.
4. Wanneer u tijdens het opnemen op PLAY drukt, wordt het opnemen gepauzeerd. Wanneer u nogmaals op PLAY drukt, wordt het opnemen hervat.
5. Druk opnieuw op REC om het opnemen te beëindigen.
6. Als u opnamebestanden wilt beluisteren, drukt u op PLAY nadat u uw oortelefoon hebt aangesloten.

- Opnamebestanden kunnen worden opgeslagen in OPNEMEN (VOICE voor voice records) van de bovenste map.

- Als u een opnamebestand wilt afspelen met behulp van de bladerfunctie, speelt u het bestand in de modus Digital AV in de Navigator af.

- Als de modus Opnemen actief was voordat u de speler uitschakelde, start de speler automatisch in de modus Opnemen wanneer u het apparaat inschakelt.

- Wanneer u opneemt, is het batterijverbruik hoger dan tijdens normale bediening. Laad daarom de speler helemaal op voordat u begint met opnemen.

- De kwaliteit en capaciteit van de opnamen kan variëren op basis van de instellingen voor opnamekwaliteit. Dit geldt niet voor de kwaliteit van opgenomen frequenties. 4. Geavanceerde functies per menu - 8 Raadpleeg het gedeelte Opnemen.

5. De modus Foto (afbeeldingen bekijken)











1. Sluit iAUDIO met de USB-kabel op de computer aan.
2. Kopieer het gewenste afbeeldingsbestand naar iAUDIO.
3. Koppel iAUDIO los van de pc.
4. Schakel de speler in en ga naar de modus Foto.
5. U kunt afbeeldingsbestanden die op uw iAUDIO U3 zijn opgeslagen nu bekijken.
6. Beweeg de hendel richting +, - om in te zoomen. Beweeg de hendel richting @@, @@ om van afbeelding naar afbeelding te gaan.
7. Druk op PLAY om de afbeeldingen als miniatures weer te geven zodat u de gewenste foto snel kunt vinden.
8. Druk kort op de hendel om de Navigator te openen. Selecteer het gewenste afbeeldingsbestand en druk nogmaals op de hendel om het pop-upvenster weer te geven.
9. Als Bekijken is geselecteerd, wordt de geselecteerde afbeelding weergegeven en als Achtergrond is geselecteerd, wordt de afbeelding ingesteld als achtergrond.
4. Geavanceerde functies per menu -5 Raadpleeg het scherm Achtergrondinstellingen.
10. Als u van modus wilt veranderen en de modus Foto wilt afsluiten, schakelt u de speler uit of houdt u de hendel ingedrukt terwijl u afbeeldingen aan het bekijken bent.

- Alleen afbeeldingsbestanden met de extensie JPG worden ondersteund (met uitzondering van het type Progressive). Bestanden van andere indelingen kunnen niet worden bekeken.
 - Grotere afbeeldingsbestanden kosten meer tijd om te bekijken.





















6. De knoppen bedienen (tabel met uitleg voor de basisknoppen per modus)


- De modus Navigator

Knop		Actie	Bij selecteren van bestand	Bij selecteren van map
Play		●	De modus wijzigt in afspeelmodus nadat het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.	Hiermee gaat u naar de geselecteerde map.
				Uitschakelen
FF		●	Hiermee wordt het geselecteerde bestand afgespeeld in de modus Navigator.	Hiermee gaat u naar de geselecteerde map.
REW		●	Hiermee gaat u naar de bovenliggende map.	Hiermee gaat u naar de bovenliggende map.
+			Hiermee gaat de focus omhoog.	Hiermee gaat de focus omhoog.
-			Hiermee gaat de focus omlaag.	Hiermee gaat de focus omlaag.
LEVER			Pop-upmenu	Pop-upmenu
REC/A↔B		●	Hiermee gaat u naar de afspeelmodus.	Hiermee gaat u naar de afspeelmodus.

Voor belangrijke acties. ● geeft aan dat u de knop kort moet indrukken en  geeft aan dat u de knop langer dan 1 seconde ingedrukt moet houden.











• De modus Digital AV

Knop		Actie	Bij beëindigen	Bij afspelen
Play			Hiermee wordt de huidige track afgespeeld.	Hiermee wordt de huidige track beëindigd.
			Uitschakelen	Uitschakelen
FF			Hiermee gaat u naar het volgende bestand.	Hiermee gaat u naar de volgende track of u gaat 5 of 10 seconden vooruit (afhankelijk van de instellingen voor OVERSLAAN).
			Hiermee gaat u naar het volgende bestand.	Snel vooruitspoelen
REW			Hiermee gaat u naar het vorige bestand.	Hiermee gaat u naar de vorige track of u gaat 5 of 10 seconden terug (afhankelijk van de instellingen voor OVERSLAAN).
			Hiermee gaat u naar het vorige bestand.	Snel achteruitspoelen
+			Hiermee zet u het volume harder.	Hiermee zet u het volume harder.
-			Hiermee zet u het volume zachter.	Hiermee zet u het volume zachter.
LEVER			Hiermee gaat u naar de Navigator.	Hiermee gaat u naar de Navigator.
			Pop-upmenu	Pop-upmenu
MENU			Het menu Modusselectie	Het menu Modusselectie
			Hiermee wordt de ingestelde waarde uitgevoerd.	Hiermee wordt de ingestelde waarde uitgevoerd.
REC/A↔B			Hiermee stelt u de herhaling van een sectie in of annuleert u dit.	Hiermee stelt u de herhaling van een sectie in of annuleert u dit.
			Hiermee wordt de ingestelde waarde uitgevoerd.	Hiermee wordt de ingestelde waarde uitgevoerd.

Voor belangrijke acties. ● geeft aan dat u de knop kort moet indrukken en  geeft aan dat u de knop langer dan 1 seconde ingedrukt moet houden.









Bediening per modus

• De modus FM Radio

Knop	Actie	Bij beluisteren	In de presetmodus
Play 	●	Hiermee gaat u naar de presetmodus.	Hiermee gaat u naar de modus Algemeen.
FF 	●	Hiermee verhoogt u de frequentie.	Hiermee gaat u naar de volgende preset-frequentie.
		Hiermee wordt automatisch het volgende FM-station gezocht.	Hiermee gaat u naar de volgende preset-frequentie.
REW 	●	Hiermee verlaagt u de REW-frequentie.	Hiermee gaat u naar de vorige preset-frequentie.
		Hiermee wordt automatisch het vorige FM-station gezocht.	Hiermee gaat u naar de vorige preset-frequentie.
+ 		Hiermee zet u het volume harder.	Hiermee zet u het volume harder.
- 		Hiermee zet u het volume zachter.	Hiermee zet u het volume zachter.
LEVER 	●	Presetmodus instellen	Presetmodus instellen
MENU 	●	Het menu Modusselectie	Het menu Modusselectie
REC/A**B 		Hiermee begint en eindigt u een opname.	Hiermee begint en eindigt u een opname.

Voor belangrijke acties. ● geeft aan dat u de knop kort moet indrukken en  geeft aan dat u de knop langer dan 1 seconde ingedrukt moet houden.










• De modi Spraak Rec en LineIn Rec

Knop		Actie	Bij beëindigen	Bij opnemen
Play		●	Hiermee speelt u opnamebestanden af.	Hiermee pauzeert of hervat u een opname.
			Uitschakelen	
+			Hiermee zet u het volume harder.	
-			Hiermee zet u het volume zachter.	
LEVER		●	Hiermee gaat u naar de Navigator.	
MENU		●	Het menu Instelling	
REC/A ↔ B		●	Hiermee begint u met opnemen.	Hiermee beëindigt u het opnemen.
				

Voor belangrijke acties. ● geeft aan dat u de knop kort moet indrukken en  geeft aan dat u de knop langer dan 1 seconde ingedrukt moet houden.

Geavanceerde functies per menu

1. Menulijst

 Menu	Digital AV	 Timer	Tijd instellen		
	FM Radio		Alarmodus		
	Stem Rec		Alarmtijd		
	LineIn Rec		Sleep		
	Foto		Auto uit		
	Instelling				
	 JetEffect		Equalizer	 Algemeen	Lengte overslaan
			BBE		Scansnelheid
			Mach3Bass		Hervatten
			MP Enhance		Auto afspelen
3D Surround		Fade In			
Pan		Opladen			
 Afspeelmodus	Boundary	 Opnemen	Knop		
	Herhalen		Standaard laden		
	Shuffle				
 Scherm	Taal			LineIn bps	
	Titel nummer			Spraak bps	
	Afspeeltijd			FM bps	
	Album Scroll			Mic volume	
	Title Scroll			Voice Active	
	Achtergrond			Line Volume	
	Statusbalk			Auto Sync	
	Teksten		Externe mic		
	SCSpeed		 FM Radio	Stereo	
	LCD Auto uit			Auto Scan	
Helderheid			Regio		
Gebruiker keur		 Informatie			


- Het menu Instelling wordt waarschijnlijk aangepast in toekomstige firmware-upgrades.
- Hoe u de weergavetaal in het menu Instelling wijzigt, wordt weergegeven in 3. Scherm - 1. Beschikbaar in taal.
- De bediening van het menu Instelling wordt beschreven in 2. Basisbediening
- 3 Zie Basisbediening van Instelling.

2. Menu

Selecteer in het opstartscherm een van de vijf modi (Digital AV, FM Radio, Stem Rec, LineIn Rec of Foto) of ga naar het menu Instelling.




3. JetEffect



1. Equalizer


Gebruik presetopties of stel handmatig 5 Band EQ in.

U kunt kiezen uit de EQ-instellingen Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop, Vocal en User EQ en u kunt elke EQ aanpassen aan uw wensen.




2. BBE

BBE is een geluidsveld-effect dat muziek helderder maakt.




3. Mach3Bass

Mach3Bass is de basversterker waarmee superlage frequenties worden versterkt.




4. MP Enhance

MP Enhance: Geluidsveldeffecten ter compensering van ontbrekende geluidsonderdelen.



5. 3D Surround

3D Surround produceert 3D-geluidseffecten.




6. Pan

Met Pan wordt de balans tussen rechter- en linkervolume aangepast.

- Te veel JetEffect-instellingen kunnen leiden tot slechter geluid en ruis.

- Raadpleeg BBE MP op onze startpagina www.iAUDIO.com voor meer informatie over JetEffect.

4. Afspeelmodus



1. Boundary

Met deze functie wordt de afspelsectie van bestanden en mappen ingesteld. U kunt verschillende waarden voor afspeelbereik instellen.

De functie Boundary is niet beschikbaar voor onopgenomen MP3-bestanden.


Wanneer tracks in de mappen DPL of BookMark worden afgespeeld, wordt Boundary automatisch voor de lijst ingesteld.

- Alle: hiermee worden alle tracks in alle mappen afgespeeld.
- Single: hiermee wordt één track afgespeeld.
- Dir: hiermee worden alle bestanden van de geselecteerde map afgespeeld.
- SubDir:

hiermee worden alle bestanden van de geselecteerde map en submappen afgespeeld.


Wanneer tracks in de mappen DPL of BookMark worden afgespeeld, wordt Boundary automatisch voor de lijst ingesteld.

Wanneer een track van een algemene map wordt afgespeeld terwijl tracks van DPL of BookMark worden afgespeeld, wordt automatisch de vorige boundary hersteld.



2. Herhalen

- Herhaald afspelen kan worden ingesteld binnen het bereik dat is ingesteld onder Boundary.
- Als alle bestanden worden ingesteld om te worden herhaald, worden alle tracks herhaaldelijk afgespeeld.



3. Shuffle

- Willekeurig afspelen kan worden ingesteld binnen het bereik dat is ingesteld onder Boundary.
- Als Boundary actief is, worden de bestanden willekeurig afgespeeld.

5. Scherm




1. Taal

- Definieer de instelling voor de schermtaal voor iAUDIO U3.



2. Titel nummer

- U kunt instellen op welke manier bestandsnamen op het LCD-scherm worden weergegeven.
- Voor bestandsnamen geldt dat de namen worden weergegeven zoals deze zijn opgeslagen. Wanneer bestanden over ID3-tags beschikken, worden deze in het bestand weergegeven.



3. Afspeeltijd


- Hiermee stelt u de tijdsweergave in voor het afspelen van muziekbestanden.
- Met Afspeeltijd geeft u aan hoeveel tijd verstreken is en met Resterend kunt u weergeven wat de resterende afspeeltijd is.

Geavanceerde functies per menu




4. Album Scroll

- Hiermee definieert u hoe u door de cd-namen bladert die op het LCD-scherm worden weergegeven.
- Wanneer de instelling OFF is, is bladeren niet mogelijk en wanneer de instelling Eén richting is, bladert u van links naar rechts door de tekst in het scherm.




5. Title Scroll

- Hiermee definieert u hoe u door de bestandstitels bladert die op het LCD-scherm worden weergegeven.
- Wanneer de instelling OFF is, is bladeren niet mogelijk en wanneer de instelling Eén richting is, bladert u van links naar rechts door de tekst in het scherm.




6. Achtergrond

- Hiermee stelt u de achtergrond voor de modus Digital AV in.
- Als u niet over achtergrondafbeeldingen beschikt, wordt standaard geen achtergrond weergegeven.
- Als u een achtergrond hebt aangepast, wordt het bestand dat is ingesteld als achtergrond in de modus Foto als achtergrond weergegeven.




7. Statusbalk

- Hiermee stelt u in of u de statusbalk wilt weergeven.
- Als deze optie is uitgeschakeld, verdwijnen de twee statusbalken die boven en onder in het scherm werden weergegeven. Het LCD-scherm is nu een stuk groter.




8. Teksten

- Hiermee kunt u de teksten van muziekbestanden weergeven, indien deze bestanden dergelijke informatie bevatten.
- Als deze optie is ingeschakeld, worden de teksten van het muziekbestand op het LCD-scherm weergegeven terwijl u de muziek afspeelt.
- Muziekbestanden zonder beschikbare teksten zullen deze informatie niet weergeven, zelfs als deze functie is ingeschakeld.
- Bekijk voor meer informatie over het invoeren van teksten de beginnershandleiding op onze startpagina (www.iAUDIO.com).




9. SCSpeed

- Hiermee stelt u in met welk tempo u door de tekst op het LCD-scherm bladert.
- Hoe hoger het getal, hoe hoger de bladersnelheid.




10. LCD Auto uit

- Hiermee stelt u in hoelang u wilt dat het LCD-scherm blijft ingeschakeld.
- Als het scherm een tijdje niet gebruikt wordt, kunt u instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.



11. Helderheid


- Hiermee stelt u de helderheid van het LCD-scherm in.



12. Gebruiker kleur


- Hiermee kunt u de kleur van het gehele scherm wijzigen.

6. Timer




1. Tijd instellen

- Hiermee stelt u de huidige tijd in.
- Definieer de juiste tijdsinstelling voor alarm en geplande opnamen.




2. Alarmmodus

- Hiermee wordt de speler automatisch ingeschakeld op de ingestelde alarmtijd.
- Als muziekalarm is ingesteld, wordt muziek afgespeeld en als FM-alarm is ingesteld, wordt het laatst beluisterde station in de modus FM Radio afgespeeld.
- Bij FM-opnamen wordt de laatste radiofrequentie opgenomen, beginnend op dat moment en eindigend op de tijd die u hebt opgegeven.
- Geplande opname van FM-radio is intensiever in het gebruik dan de andere functies. Controleer altijd of er voldoende stroom is.




3. Alarmtijd

- Hiermee stelt u de tijd in waarop de speler automatisch wordt ingeschakeld.
- De alarmfunctie is slechts eenmaal bruikbaar. Wanneer u de functie echter instelt op Daily gaat het alarm elke dag af.
- Met de duur wordt aangegeven hoelang het alarm afgaat en hoelang het duurt voordat de speler automatisch wordt uitgeschakeld.



4. Sleep


- Hiermee wordt het apparaat op de opgegeven tijd automatisch uitgeschakeld.
- Als de vooraf opgegeven tijd verstreken is, wordt de speler automatisch uitgeschakeld, zelfs als op dat moment een bestand wordt afgespeeld.



5. Auto uit


- Wanneer de speler is gestopt en er geen actie wordt uitgevoerd nadat de opgegeven periode is verstreken, zal de functie automatisch de speler uitschakelen.
- 1M • Deze functie kan tijdens het afspelen niet worden gebruikt.

7. Algemeen




1. Lengte overslaan

- Dit is de lengte van de afspeeltijd die wordt overgeslagen wanneer u de hendel kort richting ◀◀, ▶▶ duwt.




2. Scansnelheid

- Als u de hendel een moment richting ◀◀, ▶▶ duwt, stelt u in hoe snel het apparaat vooruit- en terugspoelt.
- Hoe hoger de snelheid, hoe sneller uw kunt bladeren.



3. Hervatten


- Hiermee wordt de locatie van het laatst afgespeelde bestand bewaard.
- Het bestand wordt automatisch hervat waar het de vorige keer was gebleven, mits dit in de afspeelinstellingen is gedefinieerd.



4. Auto afspelen


- Hiermee wordt het bestand afgespeeld zodra de speler wordt ingeschakeld.
- Wanneer u deze optie inschakelt, wordt de laatst afgespeelde track automatisch afgespeeld vanaf het punt waar het was gebleven zodra u de speler inschakelt.
- Als Hervatten is ingeschakeld, gaat de speler automatisch verder met het afspelen van de track na de laatst afgespeelde track.

Geavanceerde functies per menu





5. Fade In

- Hiermee wordt het volume geleidelijk harder wanneer u het afspelen hervat na pauzeren of beëindigen.
- Hiermee stelt u in met hoeveel het volume moet worden vergroot.





6. Opladen

- Hiermee stelt u de oplaadopties en -snelheid van de batterij in.
- Wanneer u deze instelt op Normal, wordt de batterij in normaal tempo opgeladen. Wanneer u deze opties instelt op Slow, laadt de batterij langzamer dan normaal op en wanneer de definitie Off is, wordt de batterij niet opgeladen.
- De optie Slow wordt aanbevolen voor laptops en andere apparaten die veel gebruiken van de batterij.




7. Knop

- Wanneer u MENU of REC ingedrukt houdt, kunt u een gewenste instelling definiëren voor deze knoppen.
- U kunt de knop MENU instellen zodat u deze kunt gebruiken voor JetEffect, Boundary/Shuffle, Equalizer, DPL, BookMark of Teksten. De knop REC kan tevens worden gebruikt voor Stem Rec, Boundary/Shuffle, Equalizer, DPL, BookMark en Teksten.



8. Standaard laden

- Hiermee krijgen alle gegevens de standaardinstelling, behalve Taal.



8. Opnemen

Recording	
LineIn BPS	128K
Voice BPS	128K
FM BPS	128K
Mic Volume	4
Line Volume	4
Voice Activate	Off
Auto Sync	Off

1. LineIn bps

- Hiermee wordt de kwaliteit ingesteld van het bestand dat met LineIn BPS wordt opgenomen.
- Hoe hoger de Kbps, hoe hoger de opnamekwaliteit. De bestandscapaciteit neemt echter wel toe

Recording	
LineIn BPS	64K
Voice BPS	64K
FM BPS	64K
Mic Volume	4
Line Volume	4
Voice Activate	Off
Auto Sync	Off

2. Spraak bps

- Hiermee wordt de kwaliteit ingesteld van het bestand dat via de ingebouwde microfoon wordt opgenomen.
- Bestanden die zijn opgenomen via de microfoon worden standaard op Mono ingesteld.
- Hoe hoger de Kbps, hoe hoger de opnamekwaliteit. De bestandscapaciteit neemt echter wel toe.

Recording	
LineIn BPS	128K
Voice BPS	128K
FM BPS	128K
Mic Volume	4
Line Volume	4
Voice Activate	Off
Auto Sync	Off

3. FM bps

- Druk op de knop REC terwijl u naar de radio luistert wanneer u de kwaliteit van het opnamebestand instelt.
- Stel tevens de kwaliteit van het geplande opnamebestand in.
- Hoe hoger de Kbps, hoe hoger de opnamekwaliteit. De bestandscapaciteit neemt echter wel toe.

Recording	
LineIn BPS	128K
Voice BPS	64K
FM BPS	64K
Mic Volume	4
Line Volume	4
Voice Activate	Off
Auto Sync	Off


4. Mic volume

- Hiermee kunt u het volume van de ingebouwde microfoon aanpassen.
- Hoe hoger de waarde, hoe hoger het volume. Als deze optie wordt ingesteld op Auto, wordt het volumeniveau automatisch aangepast.

Recording	
LineIn BPS	128K
Voice BPS	64K
FM BPS	128K
Mic Volume	4
Line Volume	4
Voice Activate	Off
Auto Sync	Off


5. Line Volume

- Hiermee kunt u het volume dat bij LineIn binnenkomt aanpassen.
- Hoe hoger de waarde, hoe hoger het volume. Als deze optie wordt ingesteld op Auto, wordt het volumeniveau automatisch aangepast.




6. Voice Active

- Als er geen geluid is wanneer u aan het opnemen bent, wordt de speler automatisch in de standby-modus geplaatst en wordt het opnemen hervat wanneer geluid aanwezig is. Dankzij deze functie bespaart u geheugen.
- Hoe lager deze waarde, hoe hoger de reactiegevoeligheid van de speler.
- Schakel deze optie altijd uit wanneer u belangrijke gegevens opneemt.



7. Auto Sync

- Hiermee wordt geluid herkend dat via LineIn binnenkomt en wordt een nieuw bestand gegenereerd.
- Als gedurende een bepaalde tijd geen geluid wordt ingevoerd, wordt een nieuw bestand aangemaakt wanneer het opnemen wordt hervat.



8. Externe mic selecteren


- Kies tussen ingebouwde microfoon en externe microfoon.
- Wanneer Binnenste is geselecteerd, wordt spraak opgenomen met de ingebouwde microfoon en wanneer Buitenste is geselecteerd, wordt opgenomen via Line in.

9. FM Radio




1. Stereo

Selecteer Stereo of Mono wanneer u naar FM Radio luistert. Radio-uitzendingen die alleen mono ondersteunen, zullen niet de stereofunctie ondersteunen.



2. Auto Scan

- Hiermee worden de FM-frequenties automatisch gescand en worden de frequenties met goede ontvangst op preset ingesteld.



3. Regio

- Dit is het menu waarin u het land selecteert waarin u naar FM-radio luistert.

10. Informatie




- Versie: Huidige firmware-versie.
- Totale ruimte: totale ruimte in flash-geheugen.
- Vrije ruimte: ruimte over in flash-geheugen.

1. Initialiseren met fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen voor iAUDIO U3 kunnen worden hersteld buiten de standaardinstellingen om. Tijdens het initialiseren worden alle andere vooraf gedefinieerde waarden verwijderd en vervangen door de standaardfabrieksinstellingen.

1. Schakel de speler in en ga naar de modus Digital AV.
2. Wacht bij het afspeelscherm en voer de volgende handelingen uit.

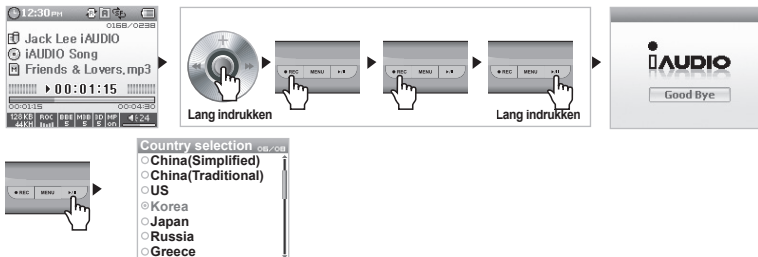


3. Tijdens het initialiseren wordt het scherm voor het instellen van de taal weergegeven wanneer u de speler inschakelt.

- Als de speler om de een of andere reden niet goed functioneert, drukt u onder in de speler op de knop RESET en start u de speler opnieuw op. Als de speler het nog niet goed doet, initialiseert u de speler met de fabrieksinstellingen.

2. Programma's op de cd

De installatie-cd voor iAUDIO bevat internationaal erkende geïntegreerde software voor het afspelen van multimedia, JetAudio Basic VX en een beheerprogramma voor iAUDIO: JetShell. (De cd bevat bovendien aanvullende stuurprogrammabestanden voor gebruikers van Windows 98 en 98 SE.) Raadpleeg voor meer informatie over elk programma de handleidingen in elk van de programmamappen.

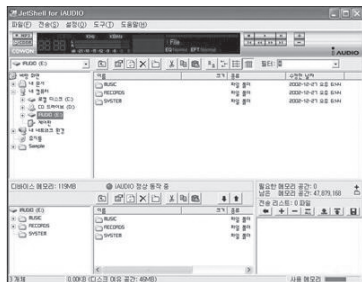

3. Bestanden converteren met JetAudio VX

1. Installeer JetAudio VX en voer het programma uit.




2. Klik boven in op Convert Video om het videobestand te converteren.




3. Klik in het venster Convert Video op Add File om de bestanden te selecteren die u wilt converteren.



4. Controleer de geselecteerde videobestanden in de lijst.



5. Nadat u de map hebt geselecteerd waarin de geconverteerde bestanden en de programmeerde instellingen moeten worden opgeslagen, drukt u op Start in de rechterbovenhoek om de conversie te starten.



- Het kan zijn dat filmbestanden die niet met JetAudio VX zijn geconverteerd niet goed worden afgespeeld.
- Alleen filmbestanden die correct op de pc worden afgespeeld kunnen worden geconverteerd.
- Niet alle bestanden kunnen worden geconverteerd. Bestanden die zijn beschadigd voordat ze werden geconverteerd, kunnen niet op iAUDIO U3 worden weergegeven, zelfs als de conversie is gelukt.
- De duur van het converteren kan variëren, afhankelijk van de prestaties van de pc, de grootte van het bronbestand en het codec-type.
- Klik op Preview om het geconverteerde scherm te bekijken zonder het bestand op te slaan.
- Als u het bestand wilt converteren met ondertiteling of als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op Convert Options.



- De naam van het smi-bestand met ondertiteling moeten hetzelfde zijn als de naam van het bijbehorende filmbestand.
- De fundies BookMark en Dynamic Play List zijn niet beschikbaar voor filmbestanden.

De huidige handleiding is geschreven voor de JetShell Pro versie. U dient rekening te houden dat JetShell Basic geen MP3 Encoding functie en converteer mogelijkheden voor MP3 bevat.

Wat is JetShell?


JetShell is het iAUDIO-beheerprogramma dat beschikt over de volgende voorzieningen:

- Het downloaden/uploaden van bestanden van/naar iAUDIO.
- Bestandsbeheer dat is te vergelijken met Windows Verkenner.
- Het afspelen van MP3, MP2, WAV, WMA, ASF, Audio CD en Playlist (m3u).
- Het kopiëren (rippen) van MP3-bestanden van geluids-cd's.
- Het converteren tussen WAV/MP3/WMA.
- Het wijzigen van de bitrate van MP3-bestanden.
- Eenvoudige bestandsoverdracht met behulp van de Download List.
- Een uitgebreide selectie aan spectrums, equalizers en geluidseffecten.
- Het bewerken van ID3-tags.
- Het downloaden van het iAUDIO-logo.
- Het formatteren van het Flash-geheugen.

Omgeving voor JetShell


- Pentium 200 MHz of hoger
- 32 MB of meer geheugen
- 20 MB of meer ruimte op de harde schijf
- Display 256 kleuren of meer
- Windows 98/ME/2000/XP (NT wordt niet ondersteund)
- USB-poort 1.1 of hoger
- Cd-romstation
- Geluidskaart, luidspreker of hoofdtelefoon

1. Als u de iAUDIO-installatie-cd in het cd-romstation stopt, start het installatieprogramma automatisch. Afhankelijk van de Windows-instellingen kan het zijn dat dit niet automatisch start. Voer in dat geval `x:\setup.exe` of `x:\JetShell\setup.exe` in (waarbij x de letter van uw cd-romstation is).
2. Als de installatie is voltooid, is de programmagroep Start → Programma's → COWON → gecreëerd.
3. U kunt iAUDIO nu op de pc aansluiten (voer JetShell nog niet uit).
Sluit de USB-poorten van iAUDIO aan op uw pc met de meegeleverde USB-kabel.
(Wij raden aan iAUDIO rechtstreeks op de pc aan te sluiten en niet via een USB-hub).
4. Zodra de kabel is aangesloten, verschijnt het bericht "Nieuwe hardware gevonden" en wordt de USB-driver voor iAUDIO automatisch geïnstalleerd. Het is afhankelijk van de status van Windows of het driver-installatiebericht wordt weergegeven. Om te garanderen dat de installatie goed is uitgevoerd, zoekt u naar het apparaat "iAUDIO" in Deze computer zoals hieronder wordt getoond of onder "Configuratiescherm → Systeem → Hardware → Apparaatbeheer".

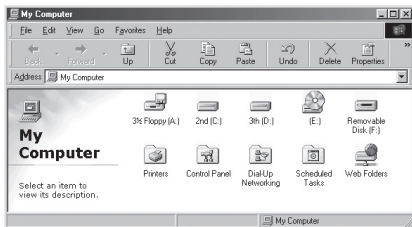

5. U kunt nu bestanden overdragen via JetShell of Windows Verkenner.

Volledige weergave

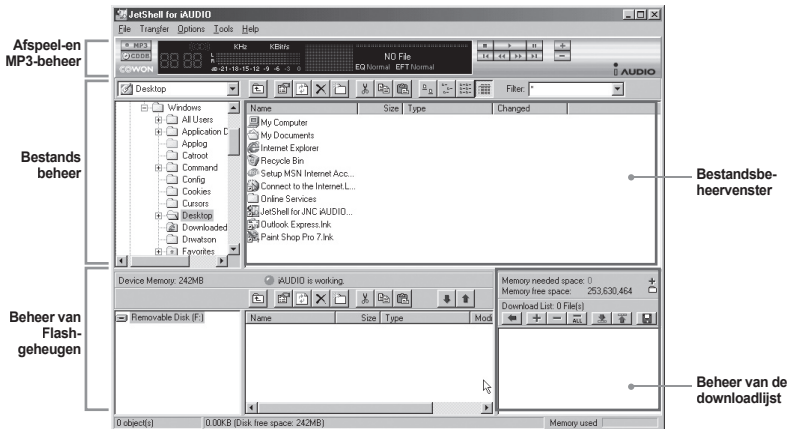

Als JetShell wordt uitgevoerd, bestuurt het de iAUDIO. Zorg ervoor dat u JetShell afsluit alvorens de volgende taken uit te voeren:

- Installeren van de USB-driver van iAUDIO.
- Formatteren van iAUDIO in Windows Verkenner.
- Bijwerken van de iAUDIO-firmware.


Player



Dubbeltklik op een MP3-, MP2-, WAV-, WMA-, ASF-, cd-geluidtrack- of Playlist (m3u)-bestand in het “File Management Window” of sleep de bestanden naar het “Player Window” en zet ze daar neer. U kunt ook meerdere bestanden selecteren en vervolgens op de toets Play drukken. Op het zwarte scherm in het midden wordt verschillende informatie over het huidige bestand weergegeven en er verschijnen twee spectrumschermen.


U kunt het afspelen van het bestand starten en stoppen met de toetsen aan de rechterkant en het volume instellen met de toetsen + en -. Om rechtstreeks naar een bepaalde positie van de afgespeelde track te gaan, klikt u op de positiebalk.

Bestandsbeheer

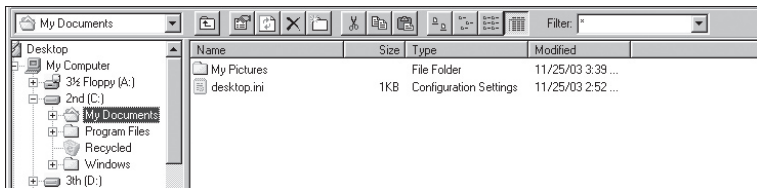

Het gedeelte voor het beheren van de bestanden ziet er in JetShell net zo uit als de Windows Verkenner. In het linkervenster worden mappen, schijven en cd-romstations in een structuur weergegeven en in het rechtervenster worden de bestanden in de huidige map weergegeven.

Beheer van Flash-geheugen

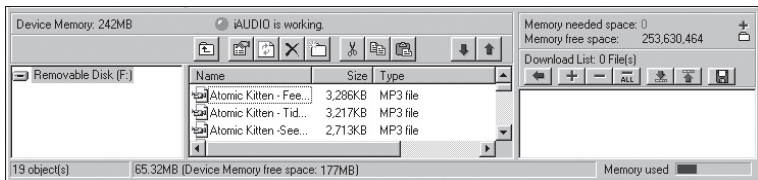

Het onderste gedeelte van JetShell bestaat uit het “Flash Memory Management Window” en de “Download List”. Als iAUDIO normaal werkt, brandt het rode lampje en is het bericht “iAUDIO is working” te zien zoals wordt getoond in de afbeelding. De bestanden in iAUDIO worden in het midden van het venster weergegeven. De balk “Memory used” rechtsonder geeft het verbruikte geheugen weer van het totale Flash-geheugen van iAUDIO. Als deze balk bijna vol is, betekent dit dat er bijna geen vrije ruimte meer beschikbaar is in iAUDIO.

knop	Functie	Uitleg
	Omhoog	Naar een hogere map gaan.
	Eigenschappen	Toont de eigenschappen van het geselecteerde bestand.
	Verversen	Ververst de inhoud van het Flash-geheugen.
	Wissen	Wist het geselecteerde bestand/map.
	Nieuwe map	Creëert een nieuwe map.
	Knippen	Knipt het geselecteerde bestand/map.
	Kopiëren	Kopieert het geselecteerde bestand/map.
	Plakken	Plakt het geknipte of gekopieerde bestand.
	Overdragen naar Flash-geheugen	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van de pc naar iAUDIO.
	Overdragen naar pc	Overdracht van de geselecteerde bestanden of map van iAUDIO naar de pc.


JetShell geeft visueel mooie spectrums weer. Als u op het gebied van de spectrumweergave klikt, wijzigt het scherm als volgt.



U kunt tevens genieten van verschillende equalizers en geluidseffecten.



**Verschillende
equalizers**

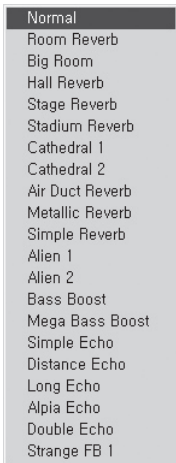

**Verschillende geluidsef-
fecten**


Muziekbestanden downloaden naar iAUDIO

Als u beveiligde WMA-bestanden (WMA-bestanden van online muziekshop) wilt downloaden naar iAUDIO, raadpleegt u "Beveiligde WMA-bestanden downloaden naar iAUDIO". JetShell ondersteunt het downloaden van beveiligde WMA-bestanden niet. U kunt Windows Verkenner of andere bestandsbeheerprogramma's gebruiken om muziekbestanden te downloaden naar iAUDIO.


1. Het downloaden van muziekbestanden naar iAUDIO is heel eenvoudig. Selecteer de bestanden die u wilt downloaden in het "File Management Window" en klik op de pijl naar beneden.



2. U kunt de geselecteerde bestanden ook slepen en neerzetten van het "File Management Window" naar het "Flash Memory Management Window".




3. In het volgende venster wordt het downloadproces van de bestanden getoond. Maak de USB-kabel nooit los tijdens het downloaden. Controleer of de LCD-status READY is alvorens de USB-kabel los te maken.




4. Een andere methode is de bestanden eerst in het “Download List Window” te plaatsen en ze later over te dragen.

Dit is handig als u bestanden naar verschillende mappen wilt downloaden.

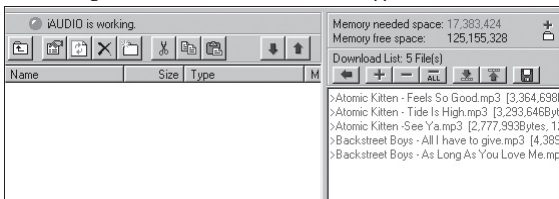


5. U kunt tevens bestanden buiten JetShell downloaden door ze te slepen en neer te zetten in het “Flash Memory Window”.

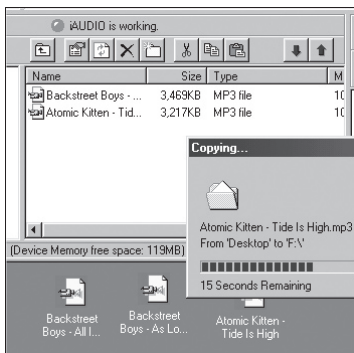


Cd-geluidstracks naar MP3-bestanden omzetten en deze naar iAUDIO downloaden

Met JetShell kunt u op een eenvoudige manier uw geluids-cd omzetten in MP3-bestanden en deze downloaden naar iAUDIO.


1. Alvorens te starten moet u de kwaliteit van de te creëren MP3-bestanden selecteren. Klik op [Setup] - [MP3 Encoder Option] om de gewenste bitrate van de MP3-bestanden in te stellen. (Bestanden die worden gecomprimeerd met een hoge bitrate hebben een betere geluidskwaliteit en een groter bestandsformaat.)



2. Selecteer in het bestandsbeheergedeelte het cd-romstation waarin de geluids-cd is geplaatst. Selecteer de geluidstracks in het rechtervenster en klik op  of [File] - [Convert CD to MP3] in het menu.




3. Geef het pad op voor de opslag van de MP3-bestanden. Kies in iAUDIO een map om de MP3-bestanden rechtstreeks naar iAUDIO te downloaden.

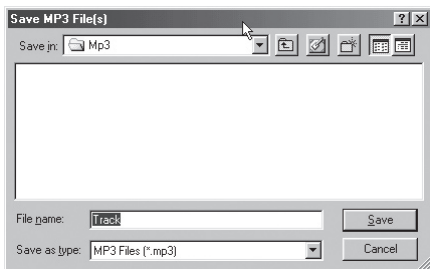

3. ID3-tag bewerken



U kunt de ID3-tag van een MP3-bestand bewerken door [Tools] - [Edit MP3 ID3 Tag] te selecteren in het JetShell-menu.



5. Logo-bestand downloaden

U kunt een logo-bestand downloaden om het logo-scherm te wijzigen dat verschijnt bij het inschakelen van iAUDIO.

Selecteer [Download Logo File] in het menu. Als het venster "Open" verschijnt, selecteert u het gewenste logo-bestand en klikt u op Open. Het logo-bestand wordt dan gedownload en toegepast.

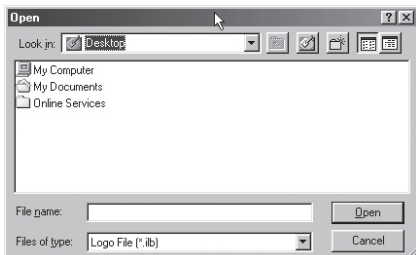

Symptoom	Oplossing	Beschrijving
Het product reageert niet en werkt ook niet.	Controleer of dit nog steeds het geval is nadat de netadapter of USB-kabel zijn aangesloten.	Laad het apparaat voor gebruik middels de adapter op als de ingebouwde batterij enigszins zwak is. Nadat de adapter is aangesloten, kan het voorkomen dat het minstens tien seconden duurt voordat de speler wordt ingeschakeld. Dit hangt af van de onlaadsnelheid.
	Druk op de knop RESET aan de onderkant van het apparaat.	Hiermee wordt het apparaat UITgeschakeld als het niet goed werkt.
Er komt geen geluid uit het apparaat.	Controleer of er audiobestanden in het geheugen opgeslagen zijn.	iAUDIO kan geen muziekbestanden afspelen die er niet zijn.
	Controleer of het volume wellicht op 0 staat. Controleer de aansluitingen voor de afstandsbediening en oortelefoon en bekijk of er iets is waardoor de verbinding wordt geblokkeerd. (Stof en andere substanties op de contactpunten kunnen leiden tot ruis.) Ook beschadigde muziekbestanden kunnen leiden tot ruis of stotterend worden afgespeeld.	
Er komt geen geluid uit de FM-radio.	Het kan zijn dat de ontvangst van FM radio slecht is of dat ruis hoorbaar is. Dit kan te maken hebben met de locatie waar de speler wordt gebruikt, zoals in een gebouw, in de metro of in een rijdend voertuig. Het luisteren naar FM Radio kan onmogelijk zijn in gebieden die van radiogolven zijn afgeschermd.	
	Als FM-radio het niet doet op een plek waar wel goede ontvangst zou moeten zijn, kan het zijn dat er een probleem is met de ontvangstmodule. Neem in dit geval contact op met ons servicecentrum.	
De tekens in het LCD-scherm zijn corrupt.	Raadpleeg 'Initialiseren met fabrieksinstellingen' in deze handleiding en formatteer de speler. Stel vervolgens de taal opnieuw in. Gebruik bestandsnamen voor het instellen van de titel. Als dit probleem voor alle iAUDIO-apparaten voorkomt, heeft dit te maken met het feit dat de speler in eerste instantie was ontwikkeld op basis van een Koreaanse versie van Windows. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde speciale lettertypen of talen corrupt worden weergegeven.	

Symptoom	Oplossing	Beschrijving
De computer herkent de speler niet wanneer deze wordt aangesloten.	Wanneer de speler met een USB-kabel op de pc is aangesloten schakelt u de speler in. Het kan zijn dat een aanvullend stuurprogramma voor iAUDIO nodig is voor gebruikers van Windows 98. Raadpleeg de informatie voor het installeren van stuurprogramma's voor Windows 98.	
De speler wordt niet door JetShell herkend en het bericht No iAUDIO found wordt weergegeven.	Bekijk of de speler in Windows Verkenner wordt herkend wanneer deze op de pc is aangesloten. Voer hierna JetShell uit. U moet een aanvullend stuurprogramma installeren als u werkt met Windows 98 of 98 SE. Raadpleeg de informatie voor het installeren van stuurprogramma's voor Windows 98.	
De capaciteit van flash-geheugen is anders of minder.	Een deel van het flash-geheugen in iAUDIO wordt gebruikt voor systeemdoeleinden. De werkelijke beschikbare capaciteit van het flash-geheugen is dus iets minder.	
iAUDIO vertoont kuren of speelt niet af wanneer het geheugen vol is.	Houd altijd minimaal 1 ~ 2MB vrij.	Instellingsbestanden worden op de speler opgeslagen. Wanneer deze bestanden niet juist worden opgeslagen of zijn gewist of beschadigd tijdens een bestandsoverdracht, kunnen storingen optreden.

