

1 Uw telefoon


Toetsfuncties bij stand-by



OT-E227
ALCATEL
mobile phones

2 Aan de slag

2.1 Achterklepje verwijderen




2.2 SIM-kaart plaatsen

Uw telefoon werkt pas als u de SIM-kaart in het toestel hebt geplaatst. Schakel uw toestel daarvoor uit door ingedrukt te houden.



2.3 De accu plaatsen en uit het toestel halen

Om de accu uit het toestel te halen gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

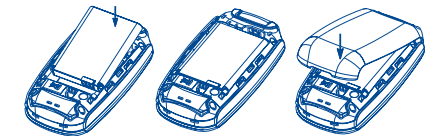

3 Menu.....

Kies het gewenste onderdeel uit het menu met de navigatietoets () en druk nog een keer op de linker functietoets om uw keuze te bevestigen.

Scherf:
Aanpassen van de achtergrond van het welkomsscherm, kleuren, Invers video, aan-/uitscherm, screensaver en contrast.

Oproep menu:
Hier vindt u onder meer het voicemailnummer, het oproepgeheugen, gespreks- en netwerkinstellingen en doorschakelingen en blokkeringen.

Games:
De twee standaardspelletjes van uw toestel spelen.

Geluiden:
Aanpassen van geluidsmode, volume, beltonen, herinneringen, geluid bij aan- en uitzetten, toetstoon.

Telefoonboek:
Telefoonboeken aanmaken en gegevens over contactpersonen uit het telefoonboek opvragen of daarin opslaan en bellen vanuit het telefoonboek.

Berichten:
Sms-berichten lezen, schrijven en versturen. Berichten in uw Postvak In en Uit bekijken. Instellingen wijzigen en de ontvangst van sms-regioberichten in- of uitschakelen ⁽¹⁾.

Instellingen:
Instellen van tijd, datum, talen, beveiliging, antwoordmodus enz.

Diensten ⁽²⁾:
Naar de diensten van uw provider gaan.

Toepassingen:
Een alarm en de calculator instellen.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.
⁽²⁾ Afhankelijk van het netwerk van uw provider.

4 Hoofdmenu

- Accustatus
- Trilalarm
- Stilte
- Ongelezen bericht
- Berichtenlijst vol
- Voicemailbericht binnengekomen
- Gemiste oproep
- Doorschakeling actief: uw gesprekken worden doorgeschakeld.
- Alarm ingesteld
- Ander netwerk in eigen land
- Aanduiding gebied met voordeeltarief
- Signaalsterkte van het netwerk

5 Toepassingen.....

5.1 Alarm

+ = "Sluimeren": het alarm gaat na 5 minuten opnieuw af.
+ = "Uit"

Als het toestel uit staat, zal het alarm toch afgaan.

5.2 Calculator



6 Oproepen.....

6.1 Bellen

Toets het nummer in en druk op .
Om het gesprek te beëindigen drukt u op .
Foutief ingevoerde tekens kunt u wissen met . Houd de toets ingedrukt om alle cijfers te wissen.

Alarmnummer bellen

Toets 112 of een ander alarmnummer in en druk op . U kunt ook een alarmnummer bellen als er geen SIM-kaart in het toestel zit. U hoeft geen pincode in te voeren. Als het alarmnummer wordt gebeld, ziet u "SOS" in beeld staan.

Internationaal bellen

Houd ingedrukt. Als "+" in beeld staat toets u landnummer, netnummer en abonneenummer in, waarna u het nummer kunt bellen.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Druk op om naar het telefoonboek te gaan.

Kies het gewenste telefoonnummer en druk op .

6.2 Uw voicemail beluisteren ⁽¹⁾

Druk lang op .

6.3 Beschikbare functies tijdens het gesprek

Door tijdens een gesprek op te drukken komt u bij de beschikbare opties.

⁽¹⁾ Vraag uw provider om meer informatie.

7 Berichten

Druk op of en kies .

7.1 Een sms-bericht schrijven



en kies wat u wilt doen:
Verzenden: het bericht naar een ontvanger versturen.
Meer adressen: het bericht naar een groep mensen sturen die u zelf hebt samengesteld.

Naar e-mail: een bericht naar een e-mailadres sturen ⁽¹⁾.
Opslaan: het bericht opslaan in de map Concepten en het later versturen.

Standaard: een bestaand bericht gebruiken of wijzigen.

Wissen: het bericht wissen.
Voorspellend (T9): voorspellende tekst invoer gebruiken om sneller berichten te schrijven.

123: overschakelen naar de invoer van cijfers.

T9 help: helpmenu voor de voorspellende tekst invoer

7.2 Een sms-bericht lezen

In het Postvak In staat bij gelezen en ongelezen berichten een speciaal symbool.

In het Postvak Uit staan verzonden en niet-verzonden berichten

7.3 Postvak In/Uit

Selecteer het bericht, druk op en kies uw optie: Beantwoorden/Wissen/Doorsturen/Archief/Wijzigen/Nummer gebruiken/Nummer bellen.

⁽¹⁾ Informeer bij uw provider of deze dienst beschikbaar is.

8 Telefoonboek

U kunt van maximaal 250 contactpersonen de gegevens opnemen in het telefoonboek.

8.1 Telefoonboekmenu

Bekijken: de lijst met contactpersonen bekijken (alfabetische volgorde).

Aanmaken: nummer en naam van een nieuwe contactpersoon invoeren.

Wissen: de gegevens van de geselecteerde contactpersoon wissen.

Kopiëren: de gegevens van de geselecteerde contactpersoon vanaf de SIM-kaart kopiëren naar het toestelgeheugen of omgekeerd.

Bellergroep: contactpersonen in categorieën indelen.

Telefoonboek kiezen: kiezen voor het telefoonboek op de SIM-kaart, in het toestelgeheugen of beide tegelijkertijd.

Geheugenstatus: het aantal contactpersonen en de vrije geheugenruimte controleren.

Mijn nummer: uw eigen telefoonnummer invoeren als geheugensteuntje.

Snelkiezen: een of meer van de toetsen tussen 2 to 4 instellen voor verkort kiezen.

8.2 Een contactpersoon aanmaken

Kies "aanmaken" en voer telefoonnummer en naam van de nieuwe contactpersoon in.

8.3 Telefoonboek raadplegen ("Bekijken")

Kies "Telefoonboek" en dan "Bekijken" om naar de lijst met uw contactpersonen te gaan.

Beschikbare opties in de lijst met contactpersonen
Nadat u een naam hebt geselecteerd drukt u op om naar de volgende opties te gaan: Nummer bellen/Bericht verzenden/Details/Wijzigen/Wissen/Kopiëren/Bellergroep/Nummer zoeken.

Bellergroep
U kunt contactpersonen in categorieën indelen en voor elke categorie een speciale beltoon instellen. Voor elke bellergroep kunt u de volgende opties kiezen: Wijzigen/Beltoon/SMS-alarm/Leden/Lid toevoegen/Alles wissen.

9 Geluiden

Om de geluidinstellingen te wijzigen kiest u vanuit het welkomsscherm een van de volgende opties met toets .

9.1 Mode

Beltoon: alleen de beltoon wordt afgespeeld.

Trillen: alleen trillen (herinneringen en de waarschuwing voor een te lage accuspanning blijven wel hoorbaar).

Trillen+beltoon: u hoort de beltoon en voelt het toestel trillen.

Trillen...beltoon: het toestel begint eerst te trillen en later hoort u ook de beltoon.

Trillen...pieptoon...beltoon: eerst trilt het toestel, dan volgt een pieptoon en vervolgens ook de beltoon.

Stilte: geen geluiden (behalve voor herinneringen en te lage accuspanning).

9.2 Volume

U kunt het volume in een aantal voorgeprogrammeerde stappen regelen.

10 Scherm.....

10.1 Bureaublad

Kies de afbeelding die u als achtergrond voor het welkomsscherm wilt gebruiken.

10.2 Kleuren / Invers video

Kies verschillende kleuren voor de vormgeving van het beeldscherm.

10.3 Verlichting

Hier kunt u instellen hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden: 7, 15, 20 of 30 seconden.

11 Instellingen.....

11.1 Klok

Instellen van tijd en datum, tijdweergave en of de klok wel of niet op het scherm staat.

11.2 Talen

Instellen van de taal waarin uw toestel werkt.

11.3 Woordenlijst

Een woord in uw persoonlijke woordenlijst opnemen, wijzigen of wissen. Bij het schrijven van een sms-bericht worden de woorden automatisch uit deze woordenlijst opgevraagd als u Voorspellende tekst invoer (T9) hebt ingeschakeld.

11.4 Toestel automatisch uitschakelen

Instellen van de tijd waarin het toestel automatisch uitschakelt.

11.5 Beantwoorden

Instellen van de tijd waarin het toestel automatisch antwoord geeft op oproepen.

12 Oproep menu

12.1 Oproepgeheugen

Als u in het welkomsscherm op drukt, ziet u een lijst met oproepen. Bij elke oproep geeft een symbool aan om wat voor oproep het gaat.
Kies een nummer in de lijst en druk op om het nummer te bellen of op om naar de volgende opties te gaan:
Details: meer informatie over de gekozen oproep laten zien.
Nummer opslaan: het nummer in uw telefoonboek opslaan.
Bericht verzenden: een sms-bericht schrijven.
Nummer bellen: het gekozen nummer bellen.
Wijzigen: het nummer wijzigen en dan bellen of opslaan.
Wissen: het gekozen nummer wissen.
Alles wissen: de hele lijst wissen.

12.2 Oproepinstellingen ⁽¹⁾


Tijdtoon/Wachtende oproep/Automatisch herhalen/Kosten/Gespreksduur/Gesprekskosten/Afschermen.

⁽¹⁾ Vraag uw provider om meer informatie.

13 Games

13.1 Rusland

Bij dit spel moet u zoveel mogelijk complete rijen met bakstenen maken.

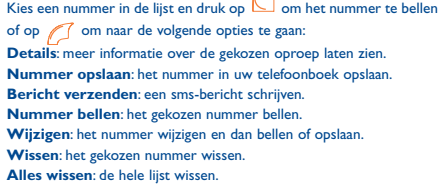

13.2 Bakstenen

U moet proberen om zoveel mogelijk bakstenen te breken met een slaghouw en een bal.

Per spel hebt u drie levens. Als u een bal mist, verliest u een leven.

Afhankelijk van de positie waarin de bal de stenen raakt kunt u een bonus verdienen.

13.4 Voicemail


Uw voicemailnummer bellen of wijzigen.

⁽¹⁾ Vraag uw provider om meer informatie.

13 Games

13.1 Rusland

Bij dit spel moet u zoveel mogelijk complete rijen met bakstenen maken.

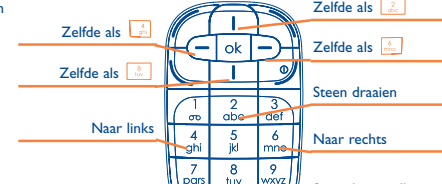


13.2 Bakstenen

U moet proberen om zoveel mogelijk bakstenen te breken met een slaghouw en een bal.

Per spel hebt u drie levens. Als u een bal mist, verliest u een leven.

Afhankelijk van de positie waarin de bal de stenen raakt kunt u een bonus verdienen.

Functie van de toetsen

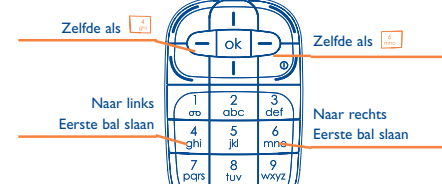

Het Alcatel-logo en de naam Alcatel zijn handelsmerken van Alcatel-Lucent en worden onder licentie gebruikt door T&A Mobile Phones Limited

Alle rechten voorbehouden © Copyright 2007 T&A Mobile Phones Limited.

In het belang van zijn klanten kan T&A Mobile Phones Limited technische of materiaalspecificaties zonder voorafgaande aankondiging wijzigen

