

SONY[®]



Bedieningshandleiding
NWZ-X1050 / X1060

Bladeren in de Bedieningshandleiding

De knoppen in deze Bedieningshandleiding gebruiken

Klik op de knoppen in de rechterbovenhoek van de pagina's in deze handleiding om naar de "Inhoudsopgave" of "Index" te gaan.



Tips

- U kunt naar een bepaalde pagina gaan door in de inhoudsopgave of index op het gewenste paginanummer te klikken.
- U kunt rechtstreeks naar een bepaalde pagina te gaan door te klikken op een paginaverwijzing op een pagina (bijvoorbeeld [☞](#) pagina 4).
- Als u een referentiepagina wilt zoeken met behulp van trefwoorden, voert u het trefwoord in het zoekveld in het venster van Adobe Reader in.
- De bedieningsprocedure kan verschillen, afhankelijk van uw versie van Adobe Reader.

De paginaweergave wijzigen

Met de knoppen in het venster van Adobe Reader kunt u selecteren hoe pagina's worden weergegeven.



Doorlopend

Pagina's worden weergegeven in een doorlopende kolom, waarbij de paginabreedte wordt aangepast aan het venster. Wanneer u schuift, schuiven de vorige of volgende pagina's doorlopend omhoog of omlaag.

Eén pagina

Pagina's worden afzonderlijk weergegeven, waarbij de pagina wordt aangepast aan het venster. Wanneer u schuift, wordt de vorige of volgende pagina in het display weergegeven.

Inhoudsopgave

Basisfuncties en schermen

Onderdelen en bedieningselementen ... 6	
De hoofdtelefoon aansluiten.....8	
De speler in- en uitschakelen..... 9	
De bedieningsknoppen en het aanraakscherm uitschakelen.....10	
Het aanraakscherm gebruiken..... 11	
Over het Home-menu 13	
Het Home-menu gebruiken 14	
Het optiemenu gebruiken 18	
Tekstinvoer..... 20	
Over de bijgeleverde software..... 22	
Windows Media Player 1122	
Media Manager for WALKMAN22	
Content Transfer23	

De speler voorbereiden

De speler opladen..... 24	
De datum en tijd instellen..... 26	
Muziek/video's/foto's/podcasts ophalen 27	
Muziek/video's/foto's/podcasts overzetten 28	
Draadloze LAN-verbinding 33	
Draadloze netwerken die kunnen worden gebruikt met de speler33	
Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk.....34	
Verbinding verbreken met een draadloos LAN-netwerk.....36	

Muziek afspelen

Muziek afspelen (Music)..... 37	
Afspeelscherm voor muziek.....38	
Lijstschermb.....39	
Bladeren door albumhoezen om een album te selecteren (schuiven door albums)41	
Zoeken naar nummers 42	
Zoeken naar referentie-informatie over een nummer (Related Links) 43	

Nummers verwijderen 44	
Het optiemenu voor muziek gebruiken 45	
Het scherm met gedetailleerde informatie weergeven.....46	
De muziekinstellingen wijzigen..... 47	
Af speelmodus.....47	
Af speelbereik.....48	
Equalizer48	
VPT (Surround).....50	
DSEE (Sound Enhance).....51	
Clear Stereo.....52	
Dynamic Normalizer.....52	
Indeling voor albumweergave53	

Video's bekijken

Een video afspelen (Videos) 54	
Af speelscherm voor video's.....55	
Bladeren door scènes (Scene Scroll)57	
Zoeken naar video's 58	
Video's verwijderen 59	
De huidige video verwijderen59	
Video's verwijderen door video's in een lijst te selecteren.....59	
Het optiemenu voor video's gebruiken 60	
De video-instellingen wijzigen 61	
Zoominstellingen61	
Alleen videogeluid afspelen (On-Hold Display).....63	
Volgorde van videolijst.....63	

Foto's weergeven

Foto's weergeven (Photos) 64	
Weergavescherm voor foto's.....66	
Zoeken naar foto's..... 67	
Foto's verwijderen..... 68	
Het optiemenu voor foto's gebruiken 69	
De foto-instellingen wijzigen..... 70	
De weergave-indeling van de fotolijst instellen70	

Luisteren naar FM-radio

Luisteren naar FM-radio.....	71
Luisteren naar FM-radio.....	72
Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset).....	73
Zenders handmatig voorprogrammeren	74
Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen	74
De FM-radio-instellingen wijzigen.....	75
Scangevoeligheid.....	75
Mono/Auto	75
Het optiemenu voor FM-radio gebruiken	76

YouTube bekijken

YouTube bekijken	77
YouTube bekijken.....	77
Afspeelscherm voor YouTube	79
Zoeken naar YouTube-video's.....	80
Land/regio kiezen	81
Tijdperiode kiezen	81
Het optiemenu voor YouTube gebruiken	82

Genieten van podcasts

Voordat u kunt genieten van podcasts	83
Wat is een podcast?.....	83
Een podcast registreren	84
Een podcast registreren met de internetbrowser van de speler	84
Afleveringen downloaden.....	86
Downloaden vanuit een podcast.....	86
Alle podcasts downloaden die zijn geselecteerd voor vernieuwen.....	87
Podcasts om te vernieuwen selecteren/ deselecteren.....	88
Het aantal afleveringen instellen dat moet worden gedownload.....	89
Podcasts afspelen	90
Een podcast afspelen	90
Afspeelscherm voor podcasts.....	91

Zoeken naar podcasts	94
Zoeken naar podcasts.....	94
Lijstscherf met afleveringen	95
Het scherm Podcast List.....	96

Podcasts verwijderen	98
De huidige aflevering verwijderen.....	98
Een aflevering in de lijst met afleveringen verwijderen	98
Alle afleveringen van een podcast verwijderen	98
Een podcast verwijderen.....	98
Alle podcasts verwijderen.....	99

Het optiemenu voor podcasts gebruiken	100
--	------------

Websites weergeven

Websites weergeven	
(Internet Browser)	102
Scherm van de internetbrowser	104
Werking van de bedieningsknoppen	105
Favorieten gebruiken.....	106
Geschiedenislijst gebruiken.....	106
De internetbrowserinstellingen wijzigen.....	107
Weergavemodus	107
Page Information	107
Startpagina	108
Gedetailleerde instellingen	108
Privacy-instellingen	109
Cookie-instellingen	109

De functie voor ruisonderdrukking gebruiken

Over ruisonderdrukking.....	110
Afspelen met de functie voor ruisonderdrukking	112
Luisteren naar externe audiobronnen (External Input Mode)	113
De omgevingsruis beperken zonder muziek af te spelen (Quiet Mode)	115
De instellingen voor ruisonderdrukking wijzigen.....	116
De omgeving voor ruisonderdrukking selecteren.....	116
Het niveau voor ruisonderdrukking instellen	117

Algemene instellingen

De algemene instellingen wijzigen ...	118
Apparaat-informatie	118
AVLS (Volume Limit).....	119
Pieptooninstellingen.....	119
Screen Off Timer.....	120
Helderheid	121
Achtergrondinstellingen	121
Datum en tijd instellen.....	122
Weergave-indeling voor datum.....	123
Weergave-indeling voor tijd	123
Vergrendelingsinstellingen	123
Alle instellingen opnieuw instellen.....	124
Invoergeschiedenis wissen.....	124
Formatters	125
USB-verbindingsmodus.....	125
Taalinstellingen	126
Land/regio voor service	126

De instellingen voor het draadloze

LAN-netwerk wijzigen.....	127
WLAN-functie in-/uitschakelen.....	127
Nieuwe registratie	128
Het scherm Access Points	133
Details van huidige verbinding	136
Gedetailleerde informatie	137
Verbinding met netwerk verbreken.....	137

Nuttige informatie

De levensduur van de batterij verlengen.....	138
Wat zijn indeling en bitsnelheid?.....	139
Wat is audio-indeling?	139
Wat is video-indeling?	140
Wat is foto-indeling?.....	140
Gegevens opslaan	141
De firmware van de speler bijwerken	142

Problemen oplossen

Problemen oplossen.....	143
Berichten.....	160

Aanvullende informatie


Veiligheidsmaatregelen.....	161
Veiligheidsmaatregelen voor het scherm	166
Over het reinigen	167
Over software	167
Kennisgeving voor licenties en handelsmerken.....	170
Specificaties	172
Index	178

Opmerking

- Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, zijn bepaalde modellen wellicht niet beschikbaar.

Onderdelen en bedieningselementen

Voorzijde

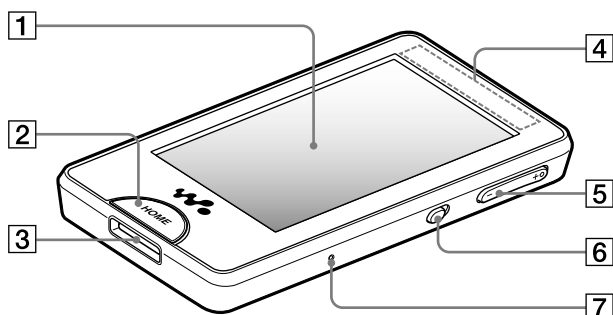

1 Scherm (aanraakscherm)

U kunt een pictogram, item, bedieningsknop, enzovoort op het scherm aanraken (erop tikken) om de speler te bedienen (☞ pagina 11).

2 HOME-knop

Druk op deze knop om het Home-menu weer te geven (☞ pagina 13). Als u de HOME-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus van de speler geactiveerd. Als u op een knop drukt terwijl de speler zich in de stand-bymodus bevindt, wordt het scherm dat werd weergegeven voordat de stand-bymodus werd geactiveerd, zoals het afspeelscherm, het lijtscherm, enzovoort, opnieuw weergegeven en is de speler gereed voor gebruik. Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich ongeveer één dag in de stand-bymodus bevindt. Als u vervolgens op een willekeurige knop drukt wanneer de speler is uitgeschakeld, wordt eerst het opstartscherm en vervolgens het Home-scherm weergegeven.

Opmerking

- De speler verbruikt een beetje stroom wanneer deze zich in de stand-bymodus bevindt. Daarom kan de batterij sneller leeg raken als u de speler lange tijd in de stand-bymodus laat staan zonder deze uit te schakelen.

3 WM-PORT-aansluiting

Gebruik deze aansluiting om de bijgeleverde USB-kabel of optionele randapparaten aan te sluiten.

4 Ingebouwde antenne

Let erop dat u de antenne niet afdekt met uw hand of een ander voorwerp tijdens de draadloze LAN-communicatie.

5 VOL +*/--knop

Hiermee past u het volume aan.


6 NOISE CANCELING-schakelaar

Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ► om de functie voor ruisonderdrukking (☞ pagina 110) in te schakelen.

7 RESET-knop

Druk de RESET-knop in met een puntig voorwerp om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 143).

Achterzijde

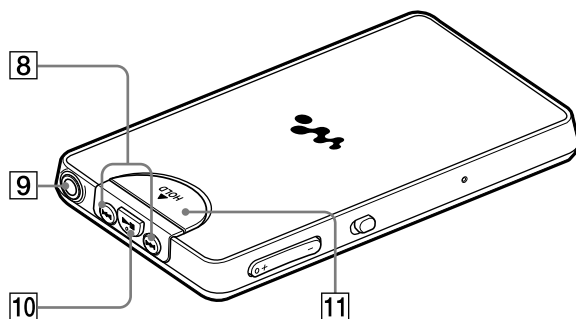

8 | ⏪/⏩-knoppen

Druk op deze knoppen om het begin van een nummer of video te vinden of om snel vooruit/terug te spoelen.

9 | Hoofdtelefoonaansluiting

Hierop kunt u de hoofdtelefoon aansluiten (☎ pagina 8).

10 | ▶||*¹-knop

Druk op de ▶||-knop om het afspelen van een nummer of video te starten. Druk tijdens het afspelen op de ▶||-knop om het afspelen te onderbreken.


11 | HOLD-schakelaar

Gebruik de HOLD-schakelaar om de knoppen en het aanraakscherm uit te schakelen om ongewenste handelingen te voorkomen.

*¹ Er zijn braillepunten. Hiermee kunt u de knoppen beter gebruiken.

De hoofdtelefoon aansluiten

Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting van de speler tot de stekker vastklikt. Als de hoofdtelefoon niet correct is aangesloten, hoort u geen geluid.

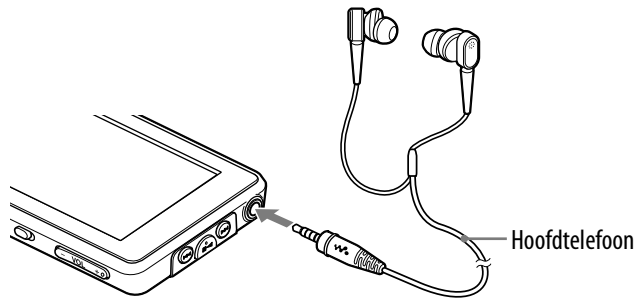

Opmerking

- De bijgeleverde hoofdtelefoon is exclusief bedoeld voor deze speler. Als u de bijgeleverde hoofdtelefoon aansluit op een ander apparaat, hoort u wellicht geen geluid.

Over de functie voor ruisonderdrukking

De functie voor ruisonderdrukking (☞ pagina 110) wordt ingeschakeld wanneer u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt. De bijgeleverde hoofdtelefoon is exclusief bedoeld voor deze speler en kan niet worden gebruikt met andere apparaten.

De oordopjes correct installeren


Als de oordopjes niet goed in uw oren passen, kunt u lage tonen mogelijk niet horen en werkt de functie voor ruisonderdrukking (☞ pagina 110) mogelijk niet goed.

Om van een betere geluidskwaliteit te kunnen genieten, kunt u de oordopjes vervangen door een ander formaat of de positie van de oordopjes aanpassen, zodat ze comfortabel op en in uw oren passen.


Wanneer u het product aanschaft, zijn oordopjes van formaat M geïnstalleerd. Als de oordopjes niet in uw oren passen, probeert u een van de andere bijgeleverde formaten (S of L).

Wanneer u de oordopjes vervangt, moet u de oordopjes draaien om ze stevig op de hoofdtelefoon te bevestigen en te voorkomen dat ze losraken en in uw oor blijven zitten.

Als de oordopjes kapot gaan, kunt u optionele oordopjes (EP-EX1) aanschaffen om ze te vervangen.



De speler in- en uitschakelen



De speler inschakelen

Druk op een knop om de speler in te schakelen.



Tip

- Als **HOLD** boven aan het scherm wordt weergegeven, schuift u de HOLD-schakelaar aan de achterzijde van de speler in de tegenovergestelde richting van de pijl ▲ om de HOLD-functie te annuleren.

De speler uitschakelen

Als u de HOME-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm "POWER OFF" weergegeven. De stand-bymodus van de speler wordt geactiveerd en het scherm wordt uitgeschakeld.

Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich ongeveer één dag in de stand-bymodus bevindt.



Tips

- Nadat de tijd van de instelling "Screen Off Timer" (☞ pagina 120) is verstreken, wordt het scherm uitgeschakeld. U kunt nog steeds op het scherm tikken om het in te schakelen.
- Ongeveer 10 minuten nadat het scherm is uitgeschakeld, wordt de stand-bymodus van de speler geactiveerd. U kunt het aanraakscherm niet gebruiken in de stand-bymodus. Druk op een knop op de speler om deze in te schakelen voordat u de speler gebruikt.
- Pas de datum en tijd van de speler aan voordat u deze gebruikt (☞ pagina 26).

Opmerkingen

- U kunt de speler niet bedienen wanneer deze is aangesloten op een computer. Koppel de USB-kabel los voordat u de speler bedient.
- Als de speler met de USB-kabel is aangesloten op een computer, wordt de hervattingsinformatie over het laatste nummer, de laatste video, de laatste foto, enzovoort gewist. Selecteer de gewenste inhoud opnieuw op het lijtscherm.

De bedieningsknoppen en het aanraakscherm uitschakelen

Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening.



De speler vergrendelen

1 Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl ▲.

De bedieningsknoppen en het aanraakscherm worden uitgeschakeld en **HOLD** wordt weergegeven in het informatiegebied (📖 pagina 13).



Tip

- U kunt ook alleen het aanraakscherm vergrendelen en de bedieningsknoppen ingeschakeld laten (📖 pagina 123).

De speler ontgrendelen

1 Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting van de pijl ▲.

De bedieningsknoppen en het aanraakscherm worden ingeschakeld en **HOLD** verdwijnt uit het informatiegebied (📖 pagina 13).

Opmerking

- U kunt het aanraakscherm niet gebruiken terwijl de speler is vergrendeld. Als u op een knop drukt terwijl de speler is vergrendeld, wordt **HOLD** in het informatiegebied weergegeven.


Het aanraakscherm gebruiken

U kunt het aanraakscherm gebruiken om de speler te bedienen.

Tik op een pictogram, item, bedieningsknop, enzovoort op het scherm om de speler te bedienen. U kunt ook omhoog of omlaag slepen om door een lijst te schuiven en een veegbeweging maken om snel door een lijst of miniatures (verkleinde afbeeldingen die in een lijst worden weergegeven) te schuiven.


Tikken om te selecteren

Raak een pictogram, item, bedieningsknop, enzovoort aan (tik erop) om te selecteren.

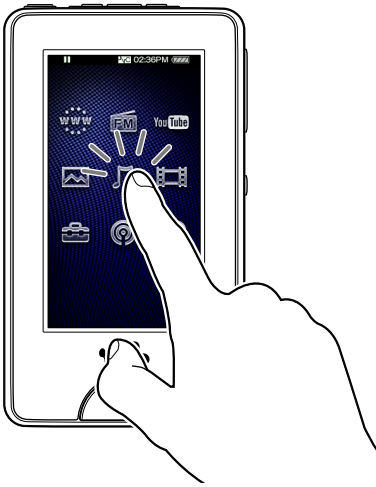


Slepen om te schuiven

Sleep uw vinger omhoog of omlaag in de lijst om door de lijst te schuiven. U kunt de aanduiding ook langs de zoekschuifbalk slepen om een beginpunt voor het afspelen te selecteren.

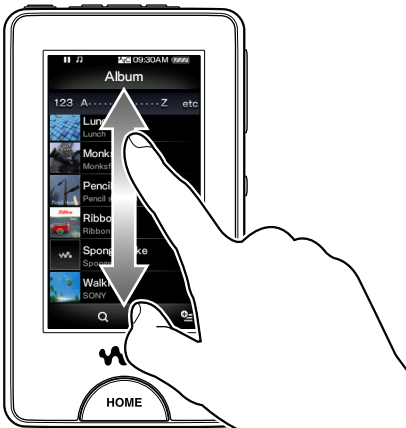

Een veegbeweging maken om snel te schuiven

Maak met uw vinger een veegbeweging omhoog of omlaag op het scherm om snel door een lijst te schuiven. U kunt ook een veegbeweging omhoog, omlaag of zijwaarts maken om het volgende/vorige album op het scherm voor het schuiven door albums weer te geven of om de volgende/vorige afbeelding op het scherm voor het schuiven door scènes weer te geven.

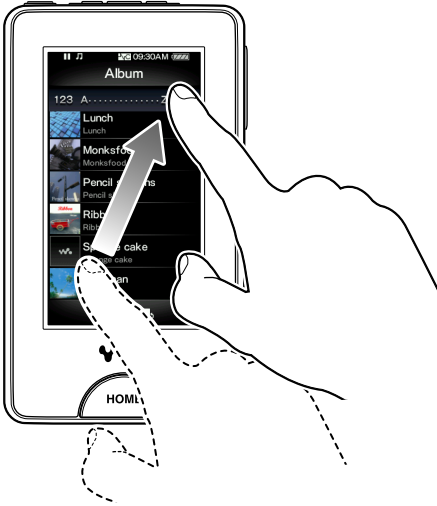


Opmerking voor handelingen op het aanraakscherm







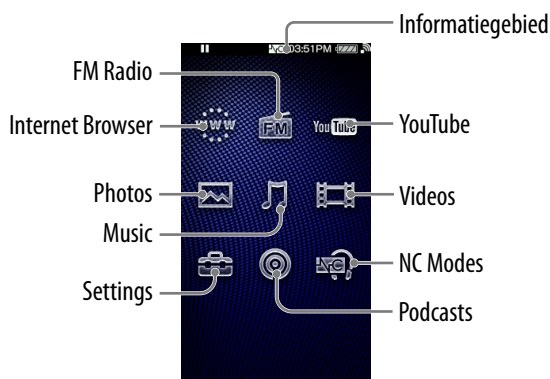


Het aanraakscherm van de speler werkt niet correct wanneer het wordt bediend met:

- Een vinger in een handschoen.
- Twee of meer vingers.
- Een vingernagel.
- Een natte vinger.
- Een pen, balpen, potlood, stift, enzovoort.
- Andere voorwerpen dan een vinger.

Over het Home-menu

In de volgende tabel wordt de itemlijst van de speler weergegeven. Zie de aangegeven referentiepagina voor meer informatie over elk menu-item.








	Internet Browser	Bladeren door websites via een draadloze internetverbinding (☞ pagina 102).
	FM Radio	Luisteren naar een FM-radio-uitzending (☞ pagina 71).
	YouTube	Video's op YouTube bekijken via een draadloze internetverbinding (☞ pagina 77).
	Photos	Foto's bekijken die zijn overgezet naar de speler (☞ pagina 64).
	Music	Luisteren naar nummers die zijn overgezet naar de speler (☞ pagina 37).
	Videos	Video's bekijken die zijn overgezet naar de speler (☞ pagina 54).
	Settings	De speler en de bijbehorende toepassingen instellen (☞ pagina 118).
	Podcasts	Podcastafleveringen downloaden via een draadloze internetverbinding en deze afspelen (☞ pagina 83).
	NC Modes	Ongewenste omgevingsruis beperken met een technologie voor actieve ruisbeheersing (☞ pagina 110).

Over het informatiegebied

De pictogrammen die in de onderstaande tabel worden weergegeven, verschijnen in het informatiegebied. De pictogrammen zijn afhankelijk van de afspelerstatus, de instellingen en de schermen.



Zie de aangegeven referentiepagina voor meer informatie over elk pictogram.

Pictogrammen	Beschrijving
	Afspelerstatus (☞ pagina 38, 55, 79, 91, 92) enzovoort
	Vergrendelingsaanduiding (☞ pagina 10)
	Status van draadloze communicatie (☞ pagina 129)
	Aanduiding voor ruisonderdrukking (☞ pagina 112)
	Aanduiding voor resterende batterijlading (☞ pagina 24)



Het Home-menu gebruiken

Het Home-menu is het beginpunt voor elke toepassing, zoals het zoeken naar nummers, het wijzigen van de instellingen, enzovoort.

U kunt het Home-menu weergeven door op de HOME-knop van de speler te drukken.



Vanuit het Home-menu kunt u het gewenste item op het scherm selecteren met handelingen op het aanraakscherm (☞ pagina 11). Op het afspeelscherm voor muziek, video's, foto's, enzovoort kunt u de speler bedienen door de bedieningsknop of het item op het scherm te selecteren.

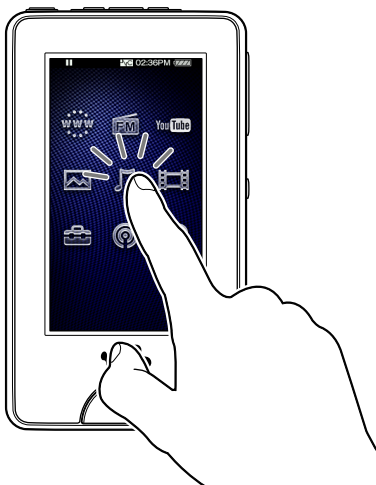

Vervolg ↓


In deze handleiding worden bedieningsinstructies vanuit het Home-menu beschreven zoals hieronder.

Voorbeeld: Selecteer in het Home-menu 🎵 (Music) ➔ 🔍 (Search) ➔ "Album" ➔ het gewenste album ➔ het gewenste nummer.

De werkelijke handelingen voor het bovenstaande voorbeeld worden hieronder weergegeven.

1 Druk op de HOME-knop.


Het Home-menu wordt weergegeven.



2 Tik op 🎵 (Music).


Het afspeelscherm voor muziek wordt weergegeven.

- U kunt de speler bedienen door op de bedieningsknoppen op het afspeelscherm voor muziek te tikken.



3 Tik op 🔍 (Search).

Het zoekmenu wordt weergegeven.




Vervolg ↓


4 Tik op "Album".

Het scherm met de albumlijst wordt weergegeven.


- U kunt de lijst schuiven door uw vinger omhoog of omlaag te slepen.

**5 Tik op het gewenste album.**

Het scherm met de nummerlijst voor het geselecteerde album wordt weergegeven.

**6 Tik op het gewenste nummer.**

Het afspeelscherm voor muziek wordt weergegeven en het afspelen begint.



Terugkeren naar het Home-menu tijdens de bediening



Druk op de HOME-knop.

Terugkeren naar het vorige scherm tijdens de bediening


Tik op  (To List)/ (Up).

Het optiemenu gebruiken

De items in het optiemenu verschillen per functie, zodat u de instellingen van elke toepassing kunt wijzigen.


U kunt tikken op  (Option Menu) op het afspeelscherm of het lijstscherf om het optiemenu weer te geven. Als u het optiemenu wilt sluiten, tikt u nogmaals op  (Option Menu).


Afspeelscherm



 (Option Menu)

Optiemenu




U kunt het gewenste item in het optiemenu selecteren met handelingen op het aanraakscherm ( pagina 11).

De handelingen voor het instellen van "Shuffle" voor de optie "Play Mode" worden hieronder weergegeven.

1 Tik op het afspeelscherm voor muziek op (Option Menu).

Het optiemenu wordt weergegeven.




 (Option Menu)

2 Tik op "Play Mode".





3 Tik op "Shuffle".









4 Tik op "OK".

De afspeelmodus wordt gewijzigd in "Shuffle".



De items van het optiemenu verschillen afhankelijk van het scherm waarin u op  (Option Menu) tikt.

Zie de volgende pagina's voor meer informatie.

- "Het optiemenu voor muziek gebruiken" ( pagina 45)
- "Het optiemenu voor video's gebruiken" ( pagina 60)
- "Het optiemenu voor foto's gebruiken" ( pagina 69)
- "Het optiemenu voor FM-radio gebruiken" ( pagina 76)
- "Het optiemenu voor YouTube gebruiken" ( pagina 82)
- "Het optiemenu voor podcasts gebruiken" ( pagina 100)

Tekstinvoer

U kunt het schermtoetsenbord gebruiken om tekst in te voeren. Selecteer een tekstveld waarin u tekstinformatie, zoals het adres van een webpagina, wilt invoeren om het schermtoetsenbord weer te geven.

Voorbeeld: alfanumeriek toetsenbord voor Engels



De invoermodus wijzigen (toetstoewijzing)

Wanneer u op de toets voor de invoermodus tikt, wordt de toetstoewijzing achtereenvolgens gewijzigd. De toetstoewijzing verschilt afhankelijk van de taal.

Opmerking

- Afhankelijk van het tekstveld kunt u de invoermodus mogelijk niet wijzigen wegens tekenbeperkingen.

Over de invoermethode voor Chinees

U kunt de pinyin-invoermethode (voor vereenvoudigd Chinees) en de zhuyin-invoermethode (voor traditioneel Chinees) gebruiken om Chinese tekst in te voeren.

Over de functie voor tekstvoorspelling

De schermtoetsenborden voor Engels en Chinees beschikken over een functie voor tekstvoorspelling. Wanneer u een teken invoert, geeft de functie voor tekstvoorspelling woordsuggesties weer onder de tekst die u hebt ingevoerd. U kunt het aantal toetsaanslagen beperken door een van deze woorden te selecteren. Als u een woord wilt selecteren, tikt u op het veld voor tekstvoorspelling om het gewenste woord te vinden en tikt u op het betreffende woord om het toe te voegen aan de tekst die u hebt ingevoerd.

Tip

- U kunt de functie voor tekstvoorspelling voor URL's gebruiken door op de toets "URL" te tikken in de alfanumerieke invoermodus. Woordsuggesties voor de invoer van URL's die beginnen met de ingevoerde tekens, worden weergegeven in het veld voor tekstvoorspelling. Als u op het veld voor tekstvoorspelling tikt, wordt de volledige lijst met woordsuggesties voor de invoer van URL's weergegeven.

Tekst invoeren

In het volgende voorbeeld wordt weergegeven hoe u de tekst "Blue" kunt invoeren in de alfanumerieke invoermodus.

1 Tik vijf keer op de toets "ABC2".

"B" wordt weergegeven in het invoerveld.

Elke keer dat u op de toets drukt, wordt het teken gewijzigd.

2 Tik op de toets "→".

De tekstcursor wordt rechts van de "B" neergezet.

3 Tik drie keer op de toets "JKL5".

"l" wordt weergegeven in het invoerveld.

4 Tik op de toets "→".

De tekstcursor wordt rechts van de "l" neergezet.

5 Tik twee keer op de toets "TUV8".

"u" wordt weergegeven in het invoerveld.

6 Tik op de toets "→".

De tekstcursor wordt rechts van de "u" neergezet.

7 Tik twee keer op de toets "DEF3".

"e" wordt weergegeven in het invoerveld.

8 Tik op de toets "Set".

"Blue" in het invoerveld wordt bevestigd.

9 Tik op de toets "OK".

Het schermtoetsenbord verdwijnt en de tekst "Blue" wordt ingevoerd in het tekstveld waarmee het toetsenbord is weergegeven.

Over de bijgeleverde software

Windows Media Player 11

Windows Media Player kan audiogegevens importeren van cd's en gegevens overbrengen naar de speler. Wanneer u met copyright beveiligde WMA-audiobestanden en met copyright beveiligde WMV-videobestanden gebruikt, moet u deze software gebruiken.

Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA), video (WMV), foto (JPEG)

Raadpleeg de Help van de software voor meer informatie of ga naar de volgende website.

<http://www.support.microsoft.com/>



Tip

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media Player 11 installeert vanaf de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem verhelpen. Vervolgens kunt u bestanden weer overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.

Media Manager for WALKMAN*¹

Media Manager for WALKMAN kan muziek, foto's of video's overzetten van de computer naar de speler en audiogegevens importeren van cd's. Media Manager for WALKMAN kan ook worden geabonneerd op RSS-feeds en de muziek en videobestanden overzetten die zijn gedownload vanuit podcasts. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie. Audiobestanden (AAC) of video's kunnen ook worden overgezet door middel van slepen en neerzetten met Windows Verkenner of met Media Manager for WALKMAN. Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*², WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{2*3}), Podcast (muziek, video)

*¹ Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*² DRM-bestanden zijn niet compatibel.

*³ Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Media Manager for WALKMAN. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.

Opmerking

- Met copyright beveiligde videobestanden zoals dvd-films of opgenomen, digitale televisieprogramma's worden niet ondersteund.

Content Transfer

Content Transfer kan muziek, video's of foto's overzetten van een computer naar de speler door de bestanden te slepen en neer te zetten. U kunt Windows Verkenner of iTunes® gebruiken om gegevens naar Content Transfer te slepen en neer te zetten. Als u een podcast overzet van iTunes® naar de speler, wordt de podcast ook geregistreerd op de speler, zodat u de afleveringen van de podcast kunt downloaden via de draadloze LAN-functie van de speler. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie.

Bestanden die kunnen worden overgezet: muziek (MP3, WMA, AAC*¹, WAV), foto (JPEG), video (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*^{1*2}), Podcast (muziek, video)

*¹ DRM-bestanden zijn niet compatibel.

*² Sommige WMV-bestanden kunnen niet worden afgespeeld nadat ze zijn overgezet met Content Transfer. Als u ze opnieuw overzet met Windows Media Player 11, kunnen ze mogelijk worden afgespeeld.


Tips


- ATRAC-bestanden die worden beheerd met SonicStage, kunnen worden overgedragen naar de speler na conversie naar MP3-bestandsindeling. Als u bestanden wilt converteren, downloadt u de MP3 Conversion Tool van de website voor klantenondersteuning ([☞](#) pagina 169).
- U kunt podcasts registreren op de speler met iTunes® en Content Transfer. Als u podcasts wilt registreren, sleept u de titel van een podcast uit iTunes® en zet u deze neer in Content Transfer.

De speler opladen

De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler is aangesloten op een ingeschakelde computer.


Gebruik de bijgeleverde USB-kabel wanneer u de speler aansluit op uw computer.



Wanneer  wordt weergegeven voor de

aanduiding voor resterende batterijlading in de rechterbovenhoek van het scherm, is de batterij opgeladen (de oplaadtijd is ongeveer 3 uur).


Als de aanduiding voor resterende batterijlading niet wordt weergegeven, drukt u op de HOME-knop van de speler om de aanduiding weer te geven.

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt of de speler lange tijd niet hebt gebruikt, moet u de batterij volledig opladen (totdat de batterij-aanduiding  aangeeft).

Over de batterij-aanduiding

Het batterijpictogram in het informatiegebied geeft de resterende batterijlading aan.



Naarmate de batterij leeg raakt, verdwijnen de balkjes in het pictogram. Als "LOW BATTERY. Please Charge." wordt weergegeven, kunt u de speler niet gebruiken. Laad in dit geval de batterij op door de speler op de computer aan te sluiten. Zie  pagina 175 voor de levensduur van de batterij.



Tip

- Als tijdens het opladen de tijd van de instelling "Screen Off Timer" ( pagina 120) is verstreken, wordt het scherm uitgeschakeld. Als u de oplaadstatus of andere aanduidingen wilt weergeven, drukt u op de HOME-knop om het scherm in te schakelen.



Opmerkingen


- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- De batterij kan ongeveer 500 keer worden opgeladen voordat deze versleten is. Dit is afhankelijk van de omstandigheden waaronder u de speler gebruikt.
- De batterij-aanduiding in het display is slechts een schatting. Eén zwart streepje op de aanduiding geeft bijvoorbeeld niet altijd exact aan dat de batterij 1/4 is opgeladen.
- "Do not disconnect." wordt weergegeven in het display wanneer de speler verbinding maakt met de computer. Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- Het aanraakscherm en de bedieningsknoppen op de speler zijn allemaal uitgeschakeld wanneer de speler is aangesloten op een computer.

- Als u de speler langer dan een half jaar niet wilt gebruiken, moet u de batterij ten minste één keer per 6 of 12 maanden opladen zodat de batterij goed blijft werken.
- Bepaalde USB-apparaten die op de computer zijn aangesloten, kunnen de werking van de speler verstoren.
- We kunnen niet garanderen dat de batterij juist wordt opgeladen via zelf samengestelde of aangepaste computers.
- Als op de computer de energiebesparende modus, zoals de slaapstand, wordt geactiveerd wanneer de speler is aangesloten via de USB-kabel, wordt de batterij van de speler niet opgeladen. De speler blijft echter stroom gebruiken, waardoor de batterij leegloopt.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op een stopcontact, omdat de batterij van de computer hierdoor kan leeglopen.
- Als de speler is aangesloten op een computer, moet u de computer niet inschakelen, opnieuw opstarten, activeren vanuit de slaapstand of uitschakelen. Deze bewerkingen kunnen ervoor zorgen dat de speler defect raakt. Koppel de speler los van de computer voordat u deze bewerkingen uitvoert.
- Als de speler met de USB-kabel is aangesloten op een computer, wordt de hervattingsinformatie over het laatste nummer, de laatste video, de laatste foto, enzovoort gewist. Selecteer de gewenste inhoud opnieuw op het lijstscherf.

De datum en tijd instellen

Bepaalde toepassingen op de speler werken pas correct als de datum en tijd zijn ingesteld. Stel de huidige datum en tijd in voordat u de speler gebruikt.



- 1** Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Clock Settings" → "Set Date-Time".
- 2** Sleep het jaar, de maand, het uur en de minuten omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag om de datum en tijd aan te passen.
- 3** Selecteer "OK".


Muziek/video's/foto's/podcasts ophalen

Als u wilt genieten van muziek, video's, foto's en podcasts op de speler, moet u de gegevens voorbereiden op uw computer.

U kunt muziek importeren vanaf audio-cd's of internet, enzovoort. U kunt video's importeren vanuit opgenomen video's of internet, enzovoort. U kunt foto's importeren vanaf een digitale camera, enzovoort.

Gebruik geschikte software om de gegevens te importeren naar uw computer. Raadpleeg de Help van de betreffende software voor meer informatie over het importeren van gegevens.

Zie "Ondersteunde bestandsindeling" (🔗 pagina 172) voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen.

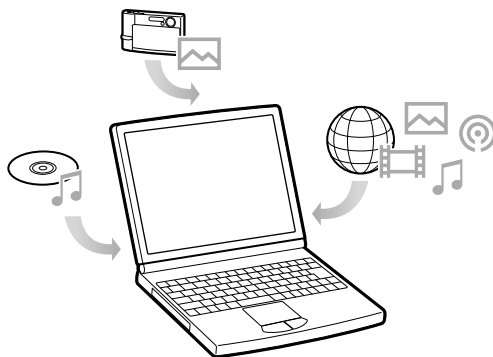


💡 Tip

- U kunt op de speler verbinding maken met internet via de draadloze LAN-functie, zodat u podcastafleveringen kunt downloaden zonder een computer te gebruiken (🔗 pagina 84).

Muziek/video's/foto's/podcasts overzetten

Met Windows Verkenner op uw computer kunt u gegevens rechtstreeks overzetten door middel van slepen en neerzetten.


Er gelden regels voor de hiërarchie van afspeelbare gegevens. Raadpleeg de volgende instructies om gegevens correct over te zetten.

Zie  pagina 22 voor informatie over de bijgeleverde software waarmee gegevens kunnen worden overgezet.


Tips

- Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten. Als u Windows Media Player 11 installeert (raadpleeg "Installing the Operation Guide and software" in de "Quick Start Guide" voor meer informatie) met de bijgeleverde cd-rom, kunt u dit probleem oplossen, zodat u vervolgens weer kunt overzetten door middel van slepen en neerzetten. Voordat u Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11.
- De hiërarchie van de gegevens kan verschillen, afhankelijk van de computeromgeving.
- Sommige WMV-bestanden kunnen alleen worden afgespeeld door ze over te zetten met Windows Media Player 11.

Opmerkingen

- Koppel de USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven op de speler. Hierdoor kunnen de gegevens die worden overgezet, worden beschadigd.
- Als u de computer inschakelt of opnieuw opstart terwijl de speler is aangesloten op de computer, kan er een storing in de speler optreden. In dit geval drukt u de RESET-knop van de speler in om deze opnieuw in te stellen ( pagina 143). Koppel de speler los van de computer voordat u de computer inschakelt of opnieuw opstart.
- U kunt de namen van de volgende mappen niet wijzigen en deze mappen niet verwijderen: "MUSIC", "MP_ROOT", "MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE", "DCIM", "PODCASTS" en "FEEDS".
- Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map "MP_ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op de speler.

1 Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.

Wanneer u de stekker van de USB-kabel op de speler aansluit, moet de -markering naar boven zijn gericht.


2 Selecteer de speler met Windows Verkenner, sleep de bestanden en zet deze neer.

De speler wordt in Windows Verkenner als [WALKMAN] weergegeven.

Voor nummers

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "MUSIC".
Mappen en bestanden hoger dan het 8e niveau worden echter niet herkend.



Opmerking

- Wijzig de mapnaam niet en verwijder de map "MUSIC" niet.

(Op de speler)


Mappen worden eerst op volgorde van mapnaam weergegeven en bestanden worden vervolgens op volgorde van bestandsnaam weergegeven. In dit geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

Vervolg ↓

Voor video's

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "VIDEO". Bestanden op het 1e tot en met het 8e niveau worden herkend. Bestanden hoger dan het 8e niveau worden echter niet herkend.



Opmerking

- Wijzig de naam van de map "VIDEO" niet. Als u dit wel doet, wordt de map niet weergegeven op de speler.

(Op de speler)

Met de standaardinstelling wordt videobestanden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgezet door middel van slepen en neerzetten. (De laatste gegevens worden bovenaan weergegeven.)

Tips

- U kunt de videolijst indelen op overdrachtsdatum of op videotitel (☞ pagina 63).
- U kunt JPEG-bestanden instellen als miniatures voor videobestanden door JPEG-bestanden in de bijbehorende videomappen te plaatsen. Wanneer u de videolijst weergeeft, kunt u de miniatures (kleine afbeeldingen die in het menu worden weergegeven) bekijken voor de videobestanden op de speler. Als u een miniatuur voor een videobestand wilt weergeven, maakt u een JPEG-bestand (horizontaal 160 × verticaal 120 punten, bestandsextensie: .jpg) en geeft u dit bestand dezelfde naam als het gewenste videobestand. Vervolgens slaat u het bestand op in de map met het videobestand.
- Het maximale videoformaat dat op de speler kan worden afgespeeld, is 320 × 240. Zie "Specificaties" (☞ pagina 172) voor gedetailleerde specificaties.

Vervolg ↓


Voor foto's

(In Windows Verkenner)

Sleep bestanden of mappen en zet ze neer in de map "PICTURE", "PICTURES" of "DCIM".

Bestanden op het 1e tot en met het 8e niveau worden herkend.

Bestanden hoger dan het 8e niveau worden echter niet herkend.



Opmerking

- Wijzig de naam van de mappen "PICTURE", "PICTURES" en "DCIM" niet. Als u dit wel doet, wordt de map niet weergegeven op de speler.

(Op de speler)

Fotobestanden worden in alfabetische volgorde weergegeven. De bestanden onder de mappen "PICTURE", "PICTURES" en "DCIM" worden respectievelijk weergegeven in de mappen "PICTURE", "PICTURES" en "DCIM".

Als er mappen onder de mappen "PICTURE", "PICTURES" en "DCIM" zijn, worden deze als mappen weergegeven. Tik op de gewenste map om de fotobestanden in de map weer te geven.


Vervolg ↓

Voor podcasts

(In Windows Verkenner)

Sleep podcastmappen en zet ze neer in de map "PODCASTS" en zet de afleveringbestanden in de podcastmappen.

Op het 1e niveau herkent de map "PODCASTS" alleen mappen. Afleveringbestanden op het 1e niveau worden niet herkend. Op het 2e niveau worden alleen bestanden herkend en mappen worden niet herkend. Bestanden of mappen hoger dan het 2e niveau worden niet herkend.



(Op de speler)

Podcastmappen onder de map "PODCASTS" worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Afleveringbestanden onder de podcastmappen worden in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven. De afleveringbestanden die met Windows Verkenner zijn overgezet, worden onder de lijst met omgekeerde chronologische volgorde weergegeven, in alfabetische volgorde.



Tip

- U kunt op de speler verbinding maken met internet via de draadloze LAN-functie, zodat u podcasts kunt registreren, afleveringen kunt downloaden en deze kunt afspelen (☞ pagina 84).

Opmerkingen

- Wijzig de naam van de map "PODCASTS" niet. Als u dit wel doet, wordt de map niet weergegeven op de speler.
- U kunt de podcasts die zijn overgezet met Windows Verkenner, niet vernieuwen, zelfs niet als u op de speler via een draadloos LAN-netwerk verbinding maakt met internet. Als u een podcast wilt vernieuwen, moet u de podcast registreren met de speler (☞ pagina 84) of met Media Manager for WALKMAN (☞ pagina 22).

Draadloze LAN-verbinding

Draadloze netwerken die kunnen worden gebruikt met de speler

De speler kan verbinding maken met de volgende draadloze LAN-netwerken.

- Uw draadloze LAN-netwerk thuis
- Het draadloze LAN-netwerk op kantoor of school
- Openbare draadloze LAN-netwerken, zoals in koffiehuisen, hotels of bibliotheken.

Standaard	IEEE 802.11b IEEE 802.11g
Beveiliging	WEP (128-bits/64-bits, Open System Key) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
Communicatiebereik	Ongeveer 50 m (Het communicatiebereik kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de instellingen.)

Opmerkingen



- Als u verbinding wilt maken met een toegangspunt, hebt u mogelijk de SSID en coderingsleutel nodig. Voor de benodigde instellingen (☞ pagina 127) neemt u contact op met de persoon die het toegangspunt heeft geïnstalleerd. Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant van het toegangspunt voor de instellingen van het toegangspunt.
- Voor de benodigde instellingen (☞ pagina 127) om verbinding met een draadloos LAN-netwerk te maken, neemt u contact op met de beheerder van het netwerk (op kantoor/school) of met de provider van de openbare internetservice.
- De speler biedt geen ondersteuning voor beveiligingssystemen die zijn aangepast in bepaalde toegangspunten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het toegangspunt voor meer informatie.
- De speler biedt geen ondersteuning voor AOSS (AirStation One-Touch Secure System).
- Stel de optie "WLAN Function On/Off" in op "Off" op plaatsen waar de netwerkverbinding is beperkt of verboden, zoals in een ziekenhuis of vliegtuig (☞ pagina 127).
- Voor bepaalde openbare draadloze LAN-services is aanmelding via de internetbrowser vereist.

Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk

Als u verbinding met een draadloos LAN-netwerk wilt maken, selecteert u het gewenste toegangspunt in een lijst en voert u, zo nodig, de coderings sleutel in. Wanneer een verbinding is vereist voor de internetbrowser, YouTube of podcast, wordt het bevestigingsscherm voor de verbinding meestal automatisch weergegeven om verbinding te maken met een draadloos LAN-netwerk. In de volgende instructies wordt de internetbrowser als voorbeeld gebruikt. Zorg ervoor dat u zich binnen het communicatiebereik bevindt van het toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken voordat u de handeling uitvoert. Zie "Nieuwe registratie" (☞ pagina 128) als u via de WPS-methode verbinding wilt maken met een toegangspunt.

Opmerkingen

- Als u verbinding met een toegangspunt wilt maken via de WPS-methode, raadpleegt u "Nieuwe registratie" (☞ pagina 128) om het toegangspunt te registreren voordat u hiermee verbinding maakt.
- Stel de optie "WLAN Function On/Off" in op "On" voordat u verbinding maakt met een draadloos LAN-netwerk (☞ pagina 127). De standaardinstelling is "Off".

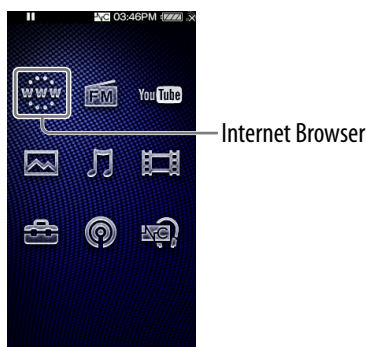

1 Selecteer in het Home-menu (Internet Browser).

Het bevestigingsscherm voor de verbinding wordt weergegeven.

2 Selecteer "Yes".

Het scherm Select Access Point wordt weergegeven.


- Op het scherm wordt een lijst weergegeven met geregistreerde toegangspunten en toegangspunten die zijn geïnstalleerd binnen het communicatiebereik van de speler.



3 Selecteer in de lijst het toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Als een coderingsleutel is vereist, wordt het invoerscherm weergegeven.

- Als er geen coderingsleutel is vereist, wordt het dialoogvenster voor het maken van de verbinding weergegeven. Nadat de verbinding is gemaakt, wordt de internetbrowser weergegeven.



4 Selecteer "WEP Key" of "WPA Key", voer de coderingsleutel in en selecteer "OK".

Het dialoogvenster voor het maken van de verbinding wordt weergegeven. Nadat de verbinding is gemaakt, wordt de internetbrowser weergegeven.

- Zie "Tekstinvoer" (☞ pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.
- Als u het toegangspunt wilt registreren, schakelt u het selectievakje "Save encryption key" in. Na registratie kunt u verbinding maken met het toegangspunt door het te selecteren op het scherm Select Access Point.
- Als u de WEP-sleutel of WPA-sleutel voor het toegangspunt niet weet, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing voor het toegangspunt of neemt u contact op met de beheerder van het netwerk of de provider van de openbare internetservice.



WEP Key of WPA Key


Als u geen verbinding kunt maken

Voor bepaalde toegangspunten zijn gedetailleerde instellingen vereist. Zie "De instellingen voor het draadloze LAN-netwerk wijzigen" (☞ pagina 127) om de instellingen op te geven. Als u niet zeker weet welke instellingen zijn vereist, neemt u contact op met de persoon die het toegangspunt heeft geïnstalleerd, met de beheerder van het draadloze LAN-netwerk of met de provider van de openbare internetservice.

Opmerkingen

- Als de optie "WLAN Function On/Off" is ingesteld op "Off", kan de speler geen verbinding maken met het draadloze LAN-netwerk.
- Als de speler is verbonden met een draadloos LAN-netwerk en de stand-bymodus op de speler wordt geactiveerd, de speler wordt uitgeschakeld of de speler met de USB-kabel wordt aangesloten op een computer, wordt de verbinding met het draadloze LAN-netwerk verbroken.
- Voor bepaalde openbare draadloze LAN-services is aanmelding via de internetbrowser vereist. In dit geval moet u zich eerst aanmelden op de aanmeldingssite voordat u kunt bladeren op andere websites, YouTube kunt bekijken en podcastafleveringen kunt downloaden. Neem contact op met de provider van de openbare internetservice voor meer informatie.
- Controleer of het toegangspunt dat u wilt registreren, veilig is voordat u het registreert.


 **Tip**

- U kunt een toegangspunt registreren in het Home-menu,  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "New Registration" voordat u verbinding met het toegangspunt maakt ( pagina 128). U kunt in deze stap ook een toegangspunt registreren als het gewenste toegangspunt niet in de lijst op het scherm Select Access Point wordt weergegeven.


Verbinding verbreken met een draadloos LAN-netwerk


- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "Disconnect from Network" → "Yes".**

Opmerkingen



- Wanneer de speler is verbonden met een draadloos LAN-netwerk, loopt de batterij sneller leeg. Stel de optie "WLAN Function On/Off" in op "Off" wanneer u de verbinding enige tijd niet wilt gebruiken.
- Stel de optie "WLAN Function On/Off" in op "Off" op plaatsen waar de netwerkverbinding is beperkt of verboden, zoals in een ziekenhuis of vliegtuig ( pagina 127).

Muziek afspelen (Music)

Als u muziek wilt afspelen, selecteert u  (Music) in het Home-menu om het afspeelscherm voor muziek weer te geven.



U kunt zoeken naar gewenste nummers door  (Search) te selecteren op het afspeelscherm voor muziek.

De nummerinformatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het afspeelscherm voor muziek weergegeven.




1 Selecteer in het Home-menu (Music).


Het afspeelscherm voor muziek wordt weergegeven.

- Wanneer u  (Search) selecteert op het afspeelscherm voor muziek, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar nummers. Zie "Zoeken naar nummers" ( pagina 42) voor meer informatie.

2 Selecteer .


De nummers worden afgespeeld.

- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het afspeelscherm voor muziek tikken om de speler te bedienen. Zie "Afspeelscherm voor muziek" ( pagina 38) voor meer informatie over het afspelen van muziek.

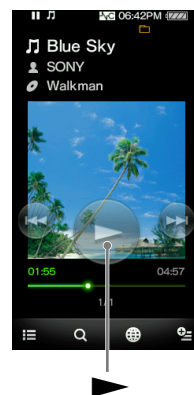

Afspeelscherm voor muziek

U kunt de bedieningsknoppen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. Als u enige tijd geen handeling uitvoert, verdwijnen ze van het scherm.

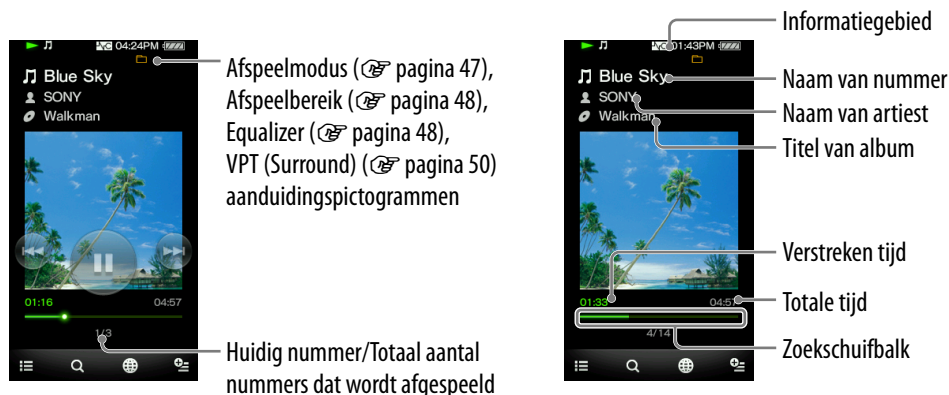








Handelingen op het afspeelscherm voor muziek

U kunt op de items, zoals bedieningsknoppen, op het scherm tikken om de speler te bedienen. U kunt ook de ►||/◀◀/▶▶-knoppen op de behuizing van de speler gebruiken om de speler te bedienen.

Actie (schermaanduiding)	Handeling
Afspelen (▶)/onderbreken ()* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ▶ (afspelen)/ (onderbreken). • Druk op de ▶ -knop op de behuizing.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • Blijf ◀◀/▶▶ aanraken. • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt.
Het begin van het vorige (of huidige) nummer vinden (◀◀)/het begin van het volgende nummer vinden (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀/▶▶. • Druk op de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing.
Naar een willekeurig punt in een nummer gaan	Sleep de aanduiding (afspeelpunt) langs de zoekschuifbalk. Het afspelen begint op het punt van de aanduiding.
Bladeren door albumhoezen om een album te selecteren	Sleep de albumhoes omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag om het scherm voor het schuiven door albums weer te geven. Sleep de albumhoes of maak een veegbeweging op het scherm om het gewenste album te selecteren. Zie "Bladeren door albumhoezen om een album te selecteren (schuiven door albums)" (☞ pagina 41) voor meer informatie.


*¹ Als het afspelen is onderbroken en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de stand-bymodus van de speler automatisch geactiveerd.

Pictogrammen op het afspeelscherm

Pictogram	Beschrijving
 (To List)	Een lijstscherf weergeven.
 (Search)	Het zoekmenu weergeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar nummers. Zie "Zoeken naar nummers" ( pagina 42) voor meer informatie.
 (Related Links)	Het scherm Related Links weergeven. U kunt zoeken op internet naar referentie-informatie over het huidige nummer. Zie "Zoeken naar referentie-informatie over een nummer (Related Links)" ( pagina 43) voor meer informatie.
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor muziek gebruiken" ( pagina 45) voor meer informatie over het optiemenu voor muziek.

Lijstscherf


De volgende zijn voorbeelden van lijstscherf.



Scherf met nummerlijst

Index


Selecteer een eerste letter voor de naam van het nummer, de albumtitel, de artiestennaam, enzovoort om deze boven aan het lijstscherf weer te geven.



Scherf met albumlijst (Title & Cover Art)



Tip







- U kunt de weergave-indeling van de albumlijst wijzigen om alleen miniatures van albumhoezen weer te geven ( pagina 53).

Vervolg ↓

Handelingen op het lijstscherf

Actie	Handeling
Een item selecteren	Tik op een item.
Een lijst omhoog of omlaag schuiven	Sleep omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag.


Pictogrammen op het lijstscherf

Pictogram	Beschrijving
 (Up)	Het lijstscherf van het volgende hogere niveau weergeven (met het pictogram van een nummerlijst kan bijvoorbeeld een albumlijst worden weergegeven).
 (Search)	Het zoekmenu weergeven. Zie "Zoeken naar nummers" ( pagina 42) voor meer informatie.
 (To Play Screen)	Terugkeren naar het afspeelscherf voor muziek.
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor muziek gebruiken" ( pagina 45) voor meer informatie over het optiemenu voor muziek.

Bladeren door albumhoezen om een album te selecteren (schuiven door albums)

Op het afspeelscherm voor muziek kunt u de albumhoes omhoog of omlaag slepen of een veegbeweging omhoog of omlaag maken om het album te selecteren.

Schermbild voor het schuiven door albums




1 Selecteer in het Home-menu  (Music).

2 Sleep de albumhoes omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag.

Het scherm voor het schuiven door albums wordt weergegeven.

3 Sleep de albumhoes omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag om door albumhoezen te bladeren.

De afbeeldingen van albumhoezen worden op titel in alfabetische volgorde ingedeeld.

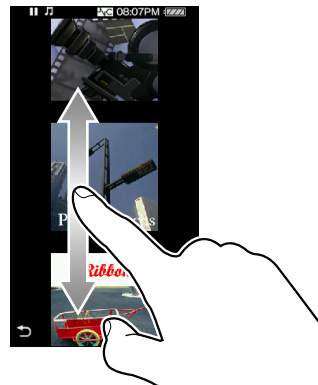

4 Tik op de albumhoes van het gewenste album.



Het afspeelscherm voor muziek wordt opnieuw weergegeven en het geselecteerde album wordt afgespeeld.

Het bladeren annuleren

Tik op  (Back).

Zoeken naar nummers

Wanneer u op **Q** (Search) tikt op het afspeelscherm voor muziek of het lijstscherf, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om in de lijst naar gewenste nummers te zoeken.



Tip

- De lijsten "All Songs", "Album" en "Artist" worden in alfabetische volgorde weergegeven.

1 Selecteer in het Home-menu (Music) → **Q** (Search) → de gewenste zoekmethode → het gewenste nummer.

- Selecteer items als volgt tot een nummerlijst wordt weergegeven.

Zoekmethode


Method	Beschrijving
All Songs	Selecteer een nummer in de nummerlijst.
Album	Selecteer een album → een nummer.
Artist* ¹	Selecteer een artiest → een album → een nummer.
Genre	Selecteer een genre → een artiest → een album → een nummer.
Release Year	Selecteer een jaar van uitgave → een artiest → een nummer.
Playlists* ²	Selecteer een afspeellijst → een nummer.
Folder	Selecteer een map → een nummer.



*¹ "The" aan het begin van de artiestennaam wordt weggelaten wanneer de lijst wordt ingedeeld.

*² Afspeellijsten worden gemaakt met Windows Media Player 11. Raadpleeg de Help van Windows Media Player 11 voor meer informatie over het maken van een afspeellijst. Afbeeldingen van albumhoezen die zijn geregistreerd in een afspeellijst, worden niet weergegeven op de speler.

Zoeken naar referentie-informatie over een nummer (Related Links)

U kunt op internet op trefwoord zoeken naar informatie over het huidige nummer, album, de huidige artiest, enzovoort. U kunt op de YouTube-site zoeken naar video's of op een website zoeken naar informatie.

Selecteer  (Related Links) op het afspeelscherm voor muziek om op internet te zoeken naar informatie over het nummer dat wordt afgespeeld.

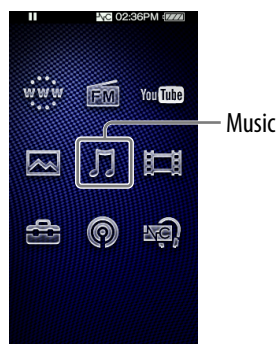






Opmerkingen

- Voor de functie Related Links is een draadloze LAN-verbinding vereist.
- De zoekfunctie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling "Service Country/Region".



1 Selecteer op het afspeelscherm voor muziek (Related Links) → het gewenste trefwoord → de gewenste website om te zoeken.

Na het zoeken wordt de YouTube-toepassing of internetbrowser weergegeven.

- U kunt een artiestennaam, naam van een nummer of albumtitel selecteren als trefwoord voor zoeken.
- U kunt  (Yahoo! oneSearch) of  (zoeken op YouTube) selecteren als zoekwebsite.*¹
- Wanneer u  (zoeken op YouTube) selecteert, wordt het afspelen van het nummer onderbroken. Als u het afspelen opnieuw wilt starten, selecteert u  (Music) in het Home-menu.

*¹ De zoekwebsite kan verschillen of is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de instelling "Service Country/Region" ( pagina 126).

Opmerking

- U kunt het land/de regio instellen om de zoekwebsites in uw omgeving te gebruiken. Zie "Land/regio kiezen" ( pagina 81) voor meer informatie over het selecteren van het land/de regio voor YouTube. Zie "Land/regio voor service" ( pagina 126) voor meer informatie over het selecteren van het land/de regio voor Yahoo! oneSearch.

Nummers verwijderen



Als u nummers verwijdert van de speler, gebruikt u de software waarmee u de nummers hebt overgezet of Windows Verkenner.

Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het gebruik van de software.

Opmerking


- U kunt nummers alleen van de speler verwijderen als u deze hebt aangesloten op een computer.

Het optiemenu voor muziek gebruiken









U kunt het optiemenu voor muziek weergeven door  (Option Menu) te selecteren op het scherm met de muzieklijst of op het afspeelscherm voor muziek. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu.

De optie-items die in het optiemenu worden weergegeven, zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu hebt geopend. Zie de aangegeven referentiepagina voor informatie over instellingen en gebruik.

Optie die op het lijstscherf wordt weergegeven

Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Album Display Format	Hiermee selecteert u de indeling van de albumlijst ( pagina 53).


Opties die op het afspeelscherm worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Play Mode	Hiermee stelt u de afspelmodus in ( pagina 47).
Playback Range	Hiermee stelt u het afspelbereik in ( pagina 48).
Equalizer	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan ( pagina 48).
VPT(Surround)	Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)" aan ( pagina 50).
DSEE (Sound Enhance)	Hiermee schakelt u de optie "DSEE (Sound Enhance)" in of uit ( pagina 51).
Clear Stereo	Hiermee schakelt u de optie "Clear Stereo" in of uit ( pagina 52).
Dynamic Normalizer	Hiermee schakelt u de optie "Dynamic Normalizer" in of uit ( pagina 52).
Detailed Information	Hiermee wordt gedetailleerde informatie over een nummer weergegeven, zoals de afspeeltijd, audio-indeling en bitsnelheid ( pagina 46).
Add to Wishlist/Remove from Wishlist	Hiermee wordt het nummer toegevoegd aan het verlanglijstje om het aan te schaffen bij de service die bij de software hoort./ Hiermee wordt het nummer van het verlanglijstje verwijderd.

Het scherm met gedetailleerde informatie weergeven

- 1 Selecteer op het afspeelscherm voor muziek  (Option Menu) → "Detailed Information".

Het scherm Detailed Information



The screenshot shows the 'Detailed Information' screen with the following fields and their corresponding labels:

- Naam van nummer (Number name)
- Naam van artiest (Artist name)
- Titel van album (Album title)
- Genre
- Jaar van uitgave (Release year)
- Lengte van nummer (Track length)
- Codec
- Met copyright beschermde inhoud (Copyrighted content)
- Bitsnelheid (Bitrate)
- Bestandsnaam (Filename)



Additional information from the screenshot:

- Blue Sky
- SONY
- Walkman
- Pop
- 2008
- Length of Song: 04:57
- Codec: WMA
- Secured
- Bit Rate: 192 kbps
- VBR
- File Name: Blue Sky.wma
- OK

Wanneer u nummers afspeelt die zijn opgenomen met een variabele bitsnelheid, wordt "VBR" weergegeven. Tijdens het afspelen van VBR kunnen de aanduiding voor de verstrekke tijd en de aanduiding van de zoekschuifbalk instabiel en onjuist zijn.

De muziekinstellingen wijzigen




Als u de muziekinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "Music Settings".




Af speelmodus

De speler biedt verschillende af speelmodi, zoals afspelen in willekeurige volgorde en geselecteerde nummers herhaaldelijk afspelen.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Play Mode" → de gewenste af speelmodus → "OK".**

Type	Beschrijving
Normal/geen pictogram	De nummers in het af speelbereik worden af gespeeld in de volgorde van de nummerlijst. (standaardinstelling)
Repeat/ 	De nummers in het af speelbereik worden af gespeeld in de volgorde van de nummerlijst en het afspelen wordt herhaald.
Shuffle/ SHUF	De nummers in het af speelbereik worden af gespeeld in willekeurige volgorde.
Shuffle&Repeat/  SHUF	De nummers in het af speelbereik worden af gespeeld in willekeurige volgorde en het afspelen wordt herhaald.
Repeat 1 Song/  1	Het huidige nummer of het geselecteerde nummer in een nummerlijst wordt herhaaldelijk af gespeeld.


Opmerking

- De nummers die worden af gespeeld, verschillen afhankelijk van de instelling voor Playback Range ( pagina 48).

Af speel bereik


U kunt het afspeelbereik voor nummers instellen.


- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Playback Range" → het gewenste afspeelbereik → "OK".**

Type	Beschrijving
All Range	Hiermee worden alle nummers in alle lijsten van de geselecteerde zoekmethode afgespeeld. Als u het afspelen bijvoorbeeld start vanuit een albumlijst, worden alle albums op de speler afgespeeld.
Selected Range	 wordt op het scherm weergegeven en er worden alleen nummers afgespeeld in de lijsten waaruit het afspelen wordt gestart. (standaardinstelling) Als u het afspelen bijvoorbeeld start vanuit een albumlijst, worden alleen de nummers in het album afgespeeld.

Equalizer

U kunt de geluidskwaliteit instellen aan de hand van het muziekgenre, enzovoort.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Equalizer" → het gewenste equalizertype → "OK".**

Type	Beschrijving
None	De instelling voor geluidskwaliteit is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Heavy (H H H)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een krachtig geluid.
Pop (P P P)	Benadrukt de middentonen en is ideaal voor zang.
Jazz (J J J)	Benadrukt hoge en lage tonen voor een levendig geluid.
Unique (U U U)	Benadrukt hoge en lage tonen, zodat zelfs zachte geluiden gemakkelijk kunnen worden gehoord.
Custom 1 (1 1 1)	Door de gebruiker aan te passen geluidsinstellingen waarbij u elk frequentiebereik afzonderlijk kunt aanpassen. Zie  pagina 49 voor meer informatie.
Custom 2 (2 2 2)	

Opmerkingen

- Als de persoonlijke instellingen die u als "Custom 1" en "Custom 2" hebt opgeslagen, een ander volumeniveau lijken te produceren dan de overige instellingen, moet u het volume mogelijk handmatig aanpassen om dit te compenseren.
- De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de waarde voor CLEAR BASS (basgeluid) en de 5-bands equalizer vooraf instellen als "Custom 1" of "Custom 2".

1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Equalizer" → "Custom 1" of "Custom 2".

2 Sleep de schuifbalk voor CLEAR BASS of het frequentiebereik om het instelniveau aan te passen en selecteer "OK".

U kunt CLEAR BASS instellen op een van 4 geluidsniveaus en 5 frequentiebereikwaarden op een van 7 geluidsniveaus.













Opmerking

- De instelling voor "Equalizer" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u de FM-radio beluistert.

VPT (Surround)

U kunt het surround sound aanpassen met de functie VPT*¹ (Surround) om de kwaliteit van de geluidsreproductie voor het afgespeelde geluid te verrijken. Het gevoel van realisme wordt geleidelijk uitgebreid in deze volgorde "Studio" → "Live" → "Club" → "Arena" (meest gedetailleerd).

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "VPT (Surround)" → het gewenste type VPT (Surround) → "OK".**

Type	Beschrijving
None	De instelling voor "VPT(Surround)" is niet geactiveerd. (standaardinstelling)
Studio (  S)	Een geluidswaergave zoals in een opnamestudio.
Live (  L)	Een geluidswaergave zoals in concertgebouw.
Club (  C)	Een geluidswaergave zoals in een club.
Arena (  A)	Een geluidswaergave zoals in een stadion.
Matrix (  M)	Reproduceert een aanvullend surround-effect en creëert een natuurlijk, maar verrijkt geluid.
Karaoke (  K)	Creëert een geluidsveld zoals op een podium door de zang te onderdrukken en voegt een surround-effect toe aan de muziek.

*¹ VPT, wat staat voor Virtual Phone Technology, is een eigen technologie voor geluidsverwerking die is ontwikkeld door Sony.

Opmerking

- De instelling voor "VPT (Surround)" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u extern ingevoerd geluid of de FM-radio beluistert.

DSEE (Sound Enhance)

Als u de functie "DSEE*¹(Sound Enhance)" activeert, kunt u een rijk en natuurlijk geluid beluisteren dat de oorspronkelijke bron nagenoeg evenaart.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "DSEE(Sound Enhance)" → het gewenste type DSEE (Sound Enhance) → "OK".**

Type	Beschrijving
On	De functie "DSEE* ¹ (Sound Enhance)" wordt geactiveerd, zodat het geluid wordt afgespeeld met een natuurlijke weergave die het oorspronkelijke geluid dicht benadert.
Off	Hiermee wordt de functie "DSEE (Sound Enhance)" uitgeschakeld en wordt het geluid normaal afgespeeld. (standaardinstelling)

*¹ DSEE, wat staat voor Digital Sound Enhancement Engine, is een technologie, ontwikkeld door Sony, om de geluidskwaliteit van gecompriemde audiobestanden te verbeteren door de hoge tonen in het geluid te herstellen die door de compressie zijn verwijderd.

Opmerkingen

- De instelling voor "DSEE (Sound Enhance)" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u extern ingevoerd geluid of de FM-radio beluistert.
- De functie "DSEE(Sound Enhance)" heeft geen effect op nummers met een bestandsindeling die niet is gecompriemd of op nummers met een hoge bitsnelheid zonder verlies van hoge tonen.
- In het geval van nummers met een zeer lage bitsnelheid heeft de functie "DSEE(Sound Enhance)" geen effect.

Clear Stereo

Met "Clear Stereo" kunt u het geluid links en rechts afzonderlijk digitaal verwerken.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Clear Stereo" → het gewenste type Clear Stereo → "OK".**


Type	Beschrijving
On	Hiermee wordt de functie "Clear Stereo" geactiveerd, wanneer u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt. (standaardinstelling)
Off	Hiermee wordt de functie "Clear Stereo" uitgeschakeld en wordt het geluid normaal afgespeeld.

Opmerkingen

- De instelling voor "Clear Stereo" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u extern ingevoerd geluid of de FM-radio beluistert.
- De functie "Clear Stereo" is bedoeld om het maximale effect te bereiken met de bijgeleverde hoofdtelefoon. Het "Clear Stereo"-effect kan wellicht niet worden verkregen met een andere hoofdtelefoon. Stel "Clear Stereo" in op "Off" wanneer u een andere hoofdtelefoon gebruikt.

Dynamic Normalizer

U kunt het volume automatisch verlagen voor nummers. Deze instelling is handig bij het in willekeurige volgorde afspelen van nummers op een album. Het volumeniveau wordt dan tussen nummers verlaagd om het verschil in opnameniveau zo veel mogelijk te beperken.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Dynamic Normalizer" → het gewenste type Dynamic Normalizer → "OK".**


Type	Beschrijving
On	Hiermee wordt het verschil tussen de volumeniveaus van nummers geminimaliseerd.
Off	Nummers worden afgespeeld met het oorspronkelijke volumeniveau zoals dit was bij het overzetten. (standaardinstelling)



Opmerking

- De instelling voor "Dynamic Normalizer" wordt niet toegepast wanneer een video, YouTube-video of podcastvideo wordt afgespeeld of u extern ingevoerd geluid of de FM-radio beluistert.

Indeling voor albumweergave

U kunt de indeling voor de albumweergave selecteren.


- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Music Settings" → "Album Display Format" → de gewenste indeling voor albumweergave → "OK".**


Type	Title & Cover Art (standaardinstelling)	Cover Art Only
Scherm		



Tip

- De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11. Raadpleeg de Help van Windows Media Player 11 voor meer informatie. Houd er rekening mee dat de speler albumhoezen die horen bij afspeellijsten, niet weergeeft.

Een video afspelen (Videos)



Als u een video wilt afspelen, selecteert u  (Videos) om het afspeelscherm voor video's weer te geven.

U kunt de gewenste video selecteren door  (Search) te selecteren op het afspeelscherm voor video's. De video-informatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het afspeelscherm voor video's weergegeven.




1 Selecteer in het Home-menu (Videos).

Het afspeelscherm voor video's wordt weergegeven.

- Wanneer u  (Search) selecteert op het afspeelscherm voor video's, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar video's. Zie "Zoeken naar video's" ( pagina 58) voor meer informatie.

2 Selecteer .

De video wordt afgespeeld.

- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het afspeelscherm voor video's tikken om de speler te bedienen. Zie "Afspeelscherm voor video's" ( pagina 55) voor meer informatie over het afspelen van video's.





Tip

- Als de optie "On-Hold Display" is ingesteld op "No", kunt u het scherm uitschakelen zodat u alleen naar het geluid kunt luisteren door de HOLD-schakelaar in te schakelen tijdens het afspelen van video's. Hierdoor kunt u het stroomverbruik verminderen waardoor de batterij langer mee gaat.

Afpeelscherm voor video's

U kunt de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. Als u enige tijd geen handeling uitvoert, verdwijnen ze van het scherm.

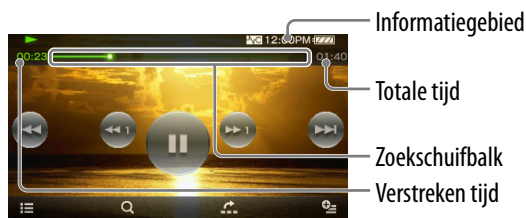

Handelingen op het afpeelscherm voor video's

U kunt op de items, zoals bedieningsknoppen, op het scherm tikken om de speler te bedienen. U kunt ook de ►||/◀◀/▶▶-knoppen op de behuizing van de speler gebruiken om de speler te bedienen.

Actie (schermaanduiding)	Handeling
Afspelen (▶)/onderbreken () ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ▶ (afspelen)/ (onderbreken). • Druk op de ▶ -knop op de behuizing.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀/▶▶ of blijf ◀◀/▶▶ aanraken.^{*2} • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀) terwijl het afspelen is onderbroken ^{*3}	<ul style="list-style-type: none"> • Blijf ◀•/•▶ aanraken terwijl het afspelen is onderbroken. • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt terwijl het afspelen is onderbroken.
Naar de vorige scène ^{*4} of het vorige hoofdstuk gaan (◀◀)/naar de volgende scène of het volgende hoofdstuk gaan (▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀/▶▶. • Druk op de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing.
Langzaam vooruitspoelen/langzaam terugspoelen	Tik op ◀• (terugspoelen)/•▶ (vooruitspoelen) terwijl het afspelen is onderbroken.
Naar een willekeurig punt in een video gaan	Sleep de aanduiding (afspeelpunt) langs de zoekschuifbalk. Het afspelen begint op het punt van de aanduiding.





^{*1} Als het afspelen is onderbroken en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de stand-bymodus van de speler automatisch geactiveerd.

^{*2} Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor vooruitspoelen. U selecteert deze door herhaaldelijk op ▶▶ te tikken (▶▶ 1 (×10), ▶▶ 2 (×30), ▶▶ 3 (×100)). Er zijn ook 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor terugspoelen. U selecteert deze door herhaaldelijk op ◀◀ te tikken (◀◀ 1 (×10), ◀◀ 2 (×30), ◀◀ 3 (×100)). Tik op ▶ om de bewerking te beëindigen en het afspelen te hervatten.

^{*3} De snelheid van snel vooruitspoelen/terugspoelen terwijl het afspelen is onderbroken, is afhankelijk van de lengte van de video.

^{*4} Als de video uit slechts één hoofdstuk bestaat, wordt de afspeelpositie met een interval van 5 minuten verschoven.

Pictogrammen op het afspeelscherm

Pictogram	Beschrijving
 (To List)	Een lijstscherf weergeven.
 (Search)	Het zoekmenu weergeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar video's. Zie "Zoeken naar video's" (🔗 pagina 58) voor meer informatie.
 (Scene Scroll)	Het scherm voor het schuiven door scènes weergeven. U kunt door scènes of hoofdstukken bladeren door een veegbeweging te maken op de miniatuur* ¹ op het scherm om de gewenste scène te selecteren. Zie "Bladeren door scènes (Scene Scroll)" (🔗 pagina 57).
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor video's gebruiken" (🔗 pagina 60) voor meer informatie over het optiemenu voor video's.


*¹ Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van één scène van een video.

Bladeren door scènes (Scene Scroll)

U kunt miniaturen*¹ weergeven om een scène of hoofdstuk te selecteren dat u wilt afspelen.

*¹ Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van één scène van een video.

Schermbild voor het schuiven door scènes

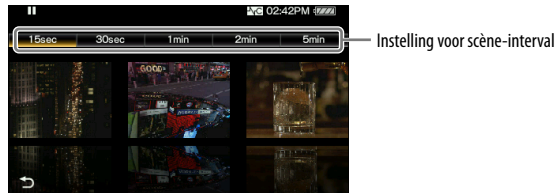


Tip

- In het scherm voor zoeken naar scènes kunt u het interval instellen van scènes die worden weergegeven als miniatuur. U kunt het interval instellen op "15 Sec", "30 Sec", "1 Min", "2 Min" of "5 Min". Tik op de instelling voor scène-interval boven aan het scherm om het gewenste interval te selecteren. Gebruik de scèneminiaturen als richtlijn (omdat elke miniatuur enigszins kan afwijken van het exacte tijdsinterval).

- 1 Selecteer in het Home-menu (Videos) → (To List) → de gewenste video → (Scene Scroll).**

Het scherm voor het schuiven door scènes wordt weergegeven.

- 2 Sleep de beelden naar links of rechts of maak een veegbeweging naar links of rechts om te bladeren.**



- 3 Tik op het gewenste beeld.**


Het afspeelscherm voor video's wordt opnieuw weergegeven en het afspelen wordt gestart vanaf het begin van de scène die u hebt geselecteerd.

Het bladeren annuleren

Tik op (Back).

Zoeken naar video's

Wanneer u op **Q** (Search) tikt op het afspeelscherm voor video's of het lijstscherf, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om in de lijst naar gewenste video's te zoeken.



- 1 Selecteer in het Home-menu  (Videos) → **Q** (Search) → de gewenste zoekmethode → de gewenste video.

Zoekmethode

Methode	Beschrijving
All Videos	Hiermee kunt u een video in de videolijst selecteren.
VIDEO	Hiermee kunt u zoeken naar video's op map. Selecteer een map → een video.

Video's verwijderen

U kunt video's verwijderen van de speler.

De huidige video verwijderen

- 1 **Tik in het afspeelscherm voor video's op  (Option Menu) → "Delete Video" → "Yes".**

Video's verwijderen door video's in een lijst te selecteren



- 1 **Selecteer in het scherm met de videolijst  (Option Menu) → "Delete Video" → de video die u wilt verwijderen → "Yes".**





Tip

- U kunt Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner gebruiken om de videobestanden te verwijderen van de speler. Gebruik Media Manager for WALKMAN om video's te verwijderen die met dit programma zijn overgezet. Gebruik Windows Verkenner om video's te verwijderen die met dit programma zijn overgezet.





Het optiemenu voor video's gebruiken

U kunt het optiemenu voor video's weergeven door  (Option Menu) te selecteren op het scherm met de videolijst of in het afspeelscherm voor video's. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu. De optie-items die in het optiemenu worden weergegeven, zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu hebt geopend. Zie de aangegeven referentiepagina voor informatie over instellingen en gebruik.

Optie die op het lijstscherf wordt weergegeven



Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Order of Video List	Hiermee kunt u de videolijst op datum of titel indelen ( pagina 63).
Delete Video	Hiermee kunt u video's verwijderen ( pagina 59).

Opties die op het afspeelscherm worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 61).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan ( pagina 121).
On-Hold Display	Hiermee kunt u instellen dat het videoscherm wordt uitgeschakeld als de speler stand-by staat ( pagina 63).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, video/audio-compressie-indeling, bestandsnaam, enzovoort.
Delete Video	Hiermee wordt de video verwijderd van de speler ( pagina 59).

De video-instellingen wijzigen

Als u de video-instellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "Video Settings".







Zoominstellingen

U kunt in-/uitzoomen op de huidige video.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Video Settings" → "Zoom Settings" → het gewenste type zoominstelling → "OK".**


Type	Beschrijving
Auto	<p>Het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. (standaardinstelling)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer een videobeeld van 16:9 wordt weergegeven, wordt het vergroot/verkleind door het volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. • Wanneer een videobeeld van 4:3 wordt weergegeven, wordt de korte zijde van het videobeeld volledig aangepast aan het scherm en worden zwarte banden links en rechts in het scherm weergegeven. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>16:9-bron</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4:3-bron</p>  </div> </div>

Type	Beschrijving
Full	<p>Het videobeeld wordt vergroot/verkleind door dit volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer een videobeeld van 16:9 wordt weergegeven, wordt het vergroot/verkleind door het volledig aan te passen aan het weergavegebied en de hoogte-breedteverhouding te behouden. • Wanneer een videobeeld van 4:3 wordt weergegeven, wordt de lange zijde volledig aangepast aan het scherm en worden de boven- en onderkant van het videobeeld afgeknipt op basis van het weergavegebied. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>16:9-bron</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4:3-bron</p>  </div> </div> <p>• Het kader met de stippellijn geeft de grootte van het oorspronkelijke videobeeld aan.</p>
Off	<p>Het videobeeld wordt niet vergroot/verkleind en wordt met de oorspronkelijke resolutie weergegeven.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>16:9-bron</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4:3-bron</p>  </div> </div>

Alleen videogeluid afspelen (On-Hold Display)

U kunt instellen dat het videoscherm wordt uitgeschakeld als de speler in de stand-bymodus staat, waardoor u alleen naar het geluid van video's kunt luisteren.


Als u deze optie instelt op "No", wordt minder stroom verbruikt en gaat de batterij langer mee.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Video Settings" → "On-Hold Display" → het gewenste type instelling voor On-Hold Display → "OK".**

Type	Beschrijving
Yes	Wanneer de speler stand-by staat, zijn het aanraakscherm en de knoppen uitgeschakeld, maar worden video's normaal afgespeeld. (standaardinstelling)
No	Wanneer de speler stand-by staat, zijn het aanraakscherm en de knoppen uitgeschakeld en wordt het scherm uitgeschakeld, maar wordt het geluid van de huidige video nog wel afgespeeld.

Volgorde van videolijst


Hiermee kunt u de videolijst indelen op datum of titel.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Video Settings" → "Order of Video List" → het gewenste type volgorde van de videolijst → "OK".**


Type	Beschrijving
Date/Time (Oldest)	Hiermee wordt de videolijst ingedeeld op de overdrachts-/opnamedatum in oplopende volgorde.
Date/Time (Newest)	Hiermee wordt de videolijst ingedeeld op de overdrachts-/opnamedatum in aflopende volgorde. (standaardinstelling)
Title (A>Z)	Hiermee wordt de videolijst ingedeeld op titel in oplopende volgorde.
Title (Z>A)	Hiermee wordt de videolijst ingedeeld op titel in aflopende volgorde.

Foto's weergeven (Photos)

Als u foto's wilt weergeven, selecteert u  (Photos) in het Home-menu om het weergavescherm voor foto's weer te geven.



U kunt gewenste foto's selecteren in een lijst door  (Search) te selecteren op het weergavescherm voor foto's.

De foto-informatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het weergavescherm voor foto's weergegeven.






1 Selecteer in het Home-menu (Photos).

Het weergavescherm voor foto's wordt weergegeven.

- Wanneer u  (Search) selecteert op het weergavescherm voor foto's, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar foto's. Zie "Zoeken naar foto's" ( pagina 67) voor meer informatie.


2 Sleep naar links of rechts of maak een veegbeweging naar links of rechts om de vorige/volgende foto weer te geven.

- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het weergavescherm voor foto's tikken om de speler te bedienen. Zie "Weergavescherm voor foto's" ( pagina 66) voor meer informatie over het weergeven van foto's.






Tips


- Het afspelen van nummers wordt voortgezet, zelfs als u zoekt naar foto's in de fotomappenlijsten of fotolijsten of als het weergavescherf voor foto's wordt weergegeven.
- U kunt foto's die zijn overgezet naar de speler, indelen op map. Selecteer de speler (als [WALKMAN]) met Windows Verkenner, sleep een nieuwe map en zet deze neer in de map "DCIM", "PICTURES" of "PICTURE". Zie  pagina 31 voor meer informatie over de hiërarchie van gegevens.

Opmerking

- Als het formaat van de foto te groot is, of de foto beschadigd is, wordt  weergegeven en kan de foto niet worden weergegeven.

Weergavescherm voor foto's

U kunt de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. Als u enige tijd geen handeling uitvoert, verdwijnen ze van het scherm.



Informatiegebied



Handelingen op het weergavescherm voor foto's

U kunt op de items, zoals bedieningsknoppen, op het scherm tikken om de speler te bedienen.


Actie	Handeling
De volgende/vorige foto weergeven	<ul style="list-style-type: none"> • Sleep naar links (volgende) of rechts (vorige) of maak een veegbeweging naar links of rechts. • Tik op ► (volgende) of ◀ (vorige).
De volgende/vorige foto's achter elkaar weergeven	Houd ► (volgende) of ◀ (vorige) ingedrukt.

Pictogrammen op het weergavescherm voor foto's

Pictogram	Beschrijving
☰ (To List)	Een lijstscherf weergeven.
🔍 (Search)	Het zoekmenu weergeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar foto's. Zie "Zoeken naar foto's" (🔗 pagina 67) voor meer informatie.
⊕☰ (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor foto's gebruiken" (🔗 pagina 69) voor meer informatie over het optiemenu voor foto's.

Zoeken naar foto's

Wanneer u op **Q** (Search) tikt op het weergavescherm voor foto's of het lijstscherf, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om in de lijst naar gewenste foto's te zoeken.



- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Photos) ➔ **Q** (Search) ➔ de gewenste zoekmethode ➔ de gewenste foto.**

- Selecteer items als volgt tot een fotolijst wordt weergegeven.

Zoekmethode

Methode	Beschrijving
All Photos	Hiermee kunt u een foto selecteren in de lijst met alle foto's.
DCIM	Hiermee kunt u foto's op map selecteren. Selecteer een map in de map "DCIM" ➔ een foto.
PICTURE	Hiermee kunt u foto's op map selecteren. Selecteer een map in de map "PICTURE" ➔ een foto.
PICTURES	Hiermee kunt u foto's op map selecteren. Selecteer een map in de map "PICTURES" ➔ een foto.



Foto's verwijderen

Gebruik Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner om foto's te verwijderen van de speler.

Gebruik Media Manager for WALKMAN om foto's te verwijderen die zijn overgezet met Media Manager for WALKMAN.



Raadpleeg de Help van Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het gebruik.

Opmerkingen


- Als u Windows Verkenner gebruikt om de naam van een foto op de speler te wijzigen, kan de foto niet worden verwijderd met Media Manager for WALKMAN. Gebruik Windows Verkenner om deze foto te verwijderen.
- U kunt foto's alleen van de speler verwijderen als u de speler hebt aangesloten op een computer.





Het optiemenu voor foto's gebruiken

U kunt het optiemenu voor foto's weergeven door  (Option Menu) te selecteren op het scherm met de fotolijst of op het weergavescherm voor foto's. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu. De optie-items die in het optiemenu worden weergegeven, zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu hebt geopend. Zie de aangegeven referentiepagina voor informatie over instellingen en gebruik.


Optie die op het lijstscherf wordt weergegeven



Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Photo List Display Format	Hiermee stelt u de weergave-indeling van de fotolijst in ( pagina 70).

Opties die op het weergavescherm worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan ( pagina 121).
Detailed Information	Hiermee kunt u bestandsinformatie weergeven, zoals bestandsgrootte, resolutie, bestandsnaam, enzovoort.
Set as Wallpaper	Hiermee kunt u de foto die wordt weergegeven, instellen als achtergrond ( pagina 121).


De foto-instellingen wijzigen

Als u de foto-instellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "Photo Settings".



De weergave-indeling van de fotolijst instellen

De speler bevat 2 weergave-indelingen. U kunt de weergave-indeling van de fotolijst instellen op "Thumbnail + Title*" of "Thumbnail Only".

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) ➔ "Photo Settings" ➔ "Photo List Format" ➔ het gewenste type fotolijstformaat ➔ "OK".**

Type	Beschrijving
Thumbnail + Title	Hiermee geeft u titels van foto's met de miniatuur in de fotolijst weer.
Thumbnail Only	Hiermee geeft u alleen miniaturen in de fotolijst weer. (standaardinstelling)

*1 Een miniatuur is een verkleinde afbeelding van een foto.


Opmerking

- Miniaturen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

Luisteren naar FM-radio

Als u wilt luisteren naar FM-radio, selecteert u **FM** (FM Radio) in het Home-menu om het scherm FM Radio weer te geven.

De FM-radio-informatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het scherm FM Radio weergegeven.



Opmerking

- Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne, dus strek het snoer zo ver mogelijk uit.

Luisteren naar FM-radio


- 1 **Selecteer in het Home-menu  (FM Radio) de gewenste frequentie of het gewenste Preset-nummer.**


- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het scherm FM Radio tikken om de speler te bedienen.





Het scherm FM Radio

Actie	Handeling
De radio handmatig afstemmen	Sleep de frequentie omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag.
Zoeken naar de vorige/volgende beschikbare zender* ¹	Tik op \wedge / \vee . Als u wilt stoppen met zoeken, tikt u op het scherm of drukt u op een van de $\blacktriangleright\ \blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright\ \blacktriangleleft$ -knoppen op de behuizing van de speler.
Het vorige/volgende voorinstelnummer selecteren* ²	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op $+$ / $-$. • Druk op de \blacktriangleleft / \blacktriangleright-knop op de behuizing.

*¹ Als de gevoeligheid te hoog is, kunt u de instelling "Scan Sensitivity" wijzigen ( pagina 75) in "Low".

*² U kunt geen Preset-nummer selecteren als er geen voorgeprogrammeerde zenders zijn opgegeven. U kunt de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset" ( pagina 73).

Pictogrammen op het scherm FM Radio

Pictogram	Beschrijving
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor FM-radio gebruiken" ( pagina 76) voor meer informatie over het optiemenu voor FM-radio.

Zenders automatisch voorprogrammeren (Auto Preset)

Met "Auto Preset" kunt u beschikbare zenders in uw gebied automatisch voorprogrammeren (maximaal 30 zenders). Wanneer u de FM-radio voor het eerst gebruikt, of wanneer u naar een nieuw gebied verhuist, kunt u het beste de beschikbare zenders voorprogrammeren met "Auto Preset".


1 Selecteer op het scherm FM Radio (Option Menu) → "Auto Preset" → "Yes".

De beschikbare zenders worden voorgeprogrammeerd in de volgorde van de laagste tot de hoogste frequentie.

"Auto Preset completed." wordt weergegeven als het voorprogrammeren is voltooid, waarna op de eerste voorgeprogrammeerde zender wordt afgestemd.

- Selecteer "No" als u het automatisch voorprogrammeren wilt annuleren.

Tip

- Als een hoge gevoeligheid ervoor zorgt dat de speler veel ongewenste zenders ontvangt, wijzigt u de instelling "Scan Sensitivity" ( pagina 75) in "Low".

Opmerking

- Met de bewerking "Auto Preset" worden alle voorgeprogrammeerde zenders verwijderd.

Zenders handmatig voorprogrammeren

U kunt zenders voorprogrammeren die niet worden gevonden met "Auto Preset" (☞ pagina 73).

1 Selecteer op het scherm FM Radio de gewenste frequentie.

2 Selecteer  (Option Menu) ➔ "Save to Preset".

De frequentie die u selecteert in stap **1**, wordt voorgeprogrammeerd en het toegewezen Preset-nummer wordt onder de frequentie weergegeven.



Tip

- U kunt maximaal 30 zenders voorprogrammeren.

Opmerking

- De voorinstelnummers worden op volgorde opgeslagen, van de laagste tot de hoogste frequentie.

Voorgeprogrammeerde zenders verwijderen



1 Tik op + / – op het scherm FM Radio om een Preset-nummer te selecteren voor de frequentie.

2 Selecteer  (Option Menu) ➔ "Delete from Preset".



De geselecteerde voorgeprogrammeerde zender wordt verwijderd.

De FM-radio-instellingen wijzigen

Als u de FM-radio-instellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "FM Radio Settings".



Scangevoeligheid


Wanneer u zenders selecteert door de functie "Auto Preset" te gebruiken ( pagina 73) of op  te tikken, kan de FM-receiver veel ongewenste zenders ontvangen omdat de gevoeligheid te hoog is. In dit geval stelt u de ontvangst in op "Low". De standaardinstelling is "High".

1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "FM Radio Settings" → "Scan Sensitivity" → "Low" → "OK".

- Als u de standaardinstelling voor de ontvangstgevoeligheid wilt herstellen, selecteert u "High".



Mono/Auto






Als er ruis optreedt tijdens FM-ontvangst, stelt u de receiver in op "Mono" voor monogeluid. Als u "Auto" instelt, wordt voor de ontvangst automatisch mono of stereo geselecteerd, afhankelijk van de ontvangstomstandigheden. De standaardinstelling is "Auto".

1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "FM Radio Settings" → "Mono/Auto" → "Mono" → "OK".


- Als u de automatische instelling wilt herstellen, selecteert u "Auto".

Het optiemenu voor FM-radio gebruiken



U kunt het optiemenu voor FM-radio openen door  (Option Menu) te selecteren op het scherm FM Radio. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu.

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Scan Sensitivity	Hiermee past u de gevoeligheid van de radio-ontvangst aan ( pagina 75).
Mono/Auto	Hiermee schakelt u tussen mono- en stereogeluid ( pagina 75).
Save to Preset	Hiermee wordt de zender waarop is afgestemd, voorgeprogrammeerd ( pagina 74).
Delete from Preset	Hiermee wordt een zender verwijderd uit de voorgeprogrammeerde zenders ( pagina 74).
Auto Preset	Hiermee worden de zenders automatisch voorgeprogrammeerd ( pagina 73).

YouTube bekijken

Als u YouTube wilt bekijken, selecteert u  (YouTube) in het Home-menu om het lijstscherf van YouTube weer te geven. U kunt een YouTube-video afspelen door de gewenste video te selecteren in de lijst.

De video-informatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het afspeelscherf voor YouTube weergegeven.




Opmerkingen

- Als u YouTube wilt bekijken, moet u verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk. Zie "Draadloze LAN-verbinding" ([☞](#) pagina 33) voor meer informatie over instellingen voor een draadloze LAN-verbinding.
- Voordat u YouTube bekijkt, moet u de datum en tijd aanpassen ([☞](#) pagina 26).

YouTube bekijken

1 Selecteer in het Home-menu (YouTube).


Als de speler nog geen verbinding heeft gemaakt met een draadloos LAN-netwerk, wordt het bevestigingsscherf voor de verbinding weergegeven. Volg de instructies in "Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk" ([☞](#) pagina 34) om verbinding te maken. Nadat u verbinding hebt gemaakt, wordt het lijstscherf voor YouTube weergegeven.

- Wanneer u  (Search) selecteert op het afspeelscherf voor YouTube, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstscherf weer te geven en te zoeken naar video's. Zie "Zoeken naar YouTube-video's" ([☞](#) pagina 80) voor meer informatie.

2 Selecteer de gewenste video.


De YouTube-video wordt afgespeeld.

- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het afspeelscherm voor YouTube tikken om de speler te bedienen. Zie "Afspeelscherm voor YouTube" (☞ pagina 79) voor meer informatie over het afspelen van video's.



Afspelscherm voor YouTube

U kunt de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. Als u enige tijd geen handeling uitvoert, verdwijnen ze van het scherm.



Handelingen op het afspelscherm voor YouTube

U kunt op de items, zoals bedieningsknoppen, op het scherm tikken om de speler te bedienen. U kunt ook de ►||/|◀◀-knoppen op de behuizing van de speler gebruiken om de speler te bedienen.

Actie (schermaanduiding)	Handeling
Afspelen (►)/onderbreken () ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ► (afspelen)/ (onderbreken). • Druk op de ► -knop op de behuizing.
Naar het begin van de huidige video gaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀. • Druk op de ◀◀-knop op de behuizing.
Naar een willekeurig punt in een video gaan ^{*2}	Sleep de aanduiding (afspeelpunt) langs de zoekschuifbalk. Het afspelen begint op het punt van de aanduiding.

^{*1} Als het afspelen is onderbroken en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de stand-bymodus van de speler automatisch geactiveerd.



^{*2} U kunt niet naar een punt gaan waar de videogegevens niet zijn opgeslagen in de buffer.

Pictogrammen op het afspelscherm

Pictogram	Beschrijving
☰ (To List)	Een lijstschermbalk weergeven.
Q (Search)	Het zoekmenu weergeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om het lijstschermbalk weer te geven en te zoeken naar video's. Zie "Zoeken naar YouTube-video's" (🔍 pagina 80) voor meer informatie.
⚙️ (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor YouTube gebruiken" (🔧 pagina 82) voor meer informatie over het optiemenu voor YouTube.

Zoeken naar YouTube-video's

Wanneer u op **Q** (Search) tikt op het afspeelscherm voor YouTube of het lijstscherf, wordt het zoekmenu weergegeven. U kunt de gewenste zoekmethode selecteren om in de lijst naar gewenste video's te zoeken.



- 1** Selecteer in het Home-menu **You Tube** (YouTube) → **Q** (Search) → de gewenste zoekmethode → de gewenste video.

Method	Beschrijving
Featured* ¹	Hiermee kunt u kiezen uit de lijst met aanbevolen video's op de YouTube-site.
Most Viewed* ^{1,*2}	Hiermee kunt u kiezen uit de lijst met meestbekeken video's op de YouTube-site.
Keyword Search	Hiermee kunt u zoeken naar video's op trefwoord en de videolijst weergeven. U kunt een trefwoord invoeren met het schermtoetsenbord en "OK" selecteren om de videolijst weer te geven. Zie "Tekstinvoer" (☞ pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.
Related Videos	Hiermee kunt u video's selecteren in de videolijst die verwant zijn aan de laatste video die is afgespeeld.

*¹ U kunt de lijst beperken door een land/regio te kiezen (☞ pagina 81).

*² U kunt de lijst beperken door een tijdsperiode te kiezen (☞ pagina 81).


Land/regio kiezen

U kunt de lijst "Featured" en de lijst "Most Viewed" beperken door een land/regio te selecteren.

- 1 **Selecteer in het Home-menu**  (YouTube) → **Q (Search)** → "Featured" of "Most Viewed" →  (Option Menu) → "Country/Region" → het gewenste land/regio → "OK".



Tip

- U kunt ook  (Settings) → "YouTube Settings" → "Country/Region" selecteren in het Home-menu om een land/regio te kiezen.

Tijdsperiode kiezen


U kunt de lijst "Most Viewed" beperken door een tijdsperiode te kiezen.

- 1 **Selecteer in het Home-menu**  (YouTube) → **Q (Search)** → "Most Viewed" →  (Option Menu) → "Timeframe" → het gewenste type tijdsperiode → "OK".

Type	Beschrijving
Today	Hiermee kunt u de lijst met video's weergeven die deze dag het vaakst zijn weergegeven.
This Week	Hiermee kunt u de lijst met video's weergeven die deze week het vaakst zijn weergegeven.
This Month	Hiermee kunt u de lijst met video's weergeven die deze maand het vaakst zijn weergegeven.
All Time	Hiermee kunt u de lijst met video's weergeven die het vaakst zijn weergegeven. (standaardinstelling)



Tip



- U kunt ook  (Settings) → "YouTube Settings" → "Timeframe" selecteren in het Home-menu om een tijdsperiode te kiezen.

Het optiemenu voor YouTube gebruiken

U kunt het optiemenu voor YouTube weergeven door  (Option Menu) te selecteren op het afspeelscherm voor YouTube of op het lijstscherf voor YouTube. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu.

De optie-items die in het optiemenu worden weergegeven, zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu hebt geopend. Zie de aangegeven referentiepagina voor informatie over instellingen en gebruik.




Optie die alleen op het lijstscherf wordt weergegeven

Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Country/Region* ¹	Hiermee wordt de videolijst beperkt door een land te kiezen ( pagina 81).
Timeframe* ²	Hiermee wordt de videolijst beperkt door een tijdsperiode te kiezen ( pagina 81).

*¹ Deze optie wordt alleen weergegeven als de lijst "Featured" of de lijst "Most Viewed" wordt weergegeven.

*² Deze optie wordt alleen weergegeven als de lijst "Most Viewed" wordt weergegeven.

Opties die op het afspeelscherf worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Zoom Settings	Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 61).
Brightness	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan ( pagina 121).
On-Hold Display	Hiermee kunt u instellen dat het videoscherf wordt uitgeschakeld als de speler stand-by staat ( pagina 63).

Voordat u kunt genieten van podcasts

U kunt de podcastfunctie van de speler op drie manieren gebruiken. Zie de beschrijvingen voor meer informatie.

- Een podcast registreren met de speler (☞ pagina 84), afleveringen downloaden met de draadloze LAN-functie van de speler (☞ pagina 86) en ze vervolgens afspelen (☞ pagina 90).
- Een podcast registreren met Media Manager for WALKMAN of Content Transfer (☞ pagina 22), afleveringen downloaden met de draadloze LAN-functie van de speler (☞ pagina 86) en ze vervolgens afspelen (☞ pagina 90).
- Afleveringen downloaden naar een computer (☞ pagina 22), deze overzetten van de computer naar de speler met Media Manager for WALKMAN, Content Transfer of Windows Verkenner (☞ pagina 22) en ze vervolgens afspelen (☞ pagina 90).

Opmerkingen

- Als u afleveringen van een podcast overzet van een computer naar de speler met Windows Verkenner, kunt u de podcast niet vernieuwen met de draadloze LAN-functie tot u de podcast hebt geregistreerd.
- De speler ondersteunt video- en audiopodcasts. De speler ondersteunt geen fotopodcasts.



Wat is een podcast?

Een "podcast" is een groep audio- of videobestanden die op internet is gepubliceerd. De bestanden, die afleveringen worden genoemd, kunnen automatisch worden gedownload met RSS waarna u ze kunt afspelen. Veel nieuwssites, bedrijven of personen publiceren podcasts met RSS. U kunt een podcast registreren op de speler door een RSS-pictogram op een website te gebruiken. Als u de podcast hebt geregistreerd en er later afleveringen aan de podcast worden toegevoegd, kunt u deze downloaden.

Een podcast registreren

Als u podcastafleveringen wilt afspelen, moet u de podcast registreren op de speler en afleveringen downloaden. U kunt een podcast registreren door een RSS-pictogram te selecteren in de internetbrowser van de speler. Zie "Websites weergegeven (Internet Browser)" (☞ pagina 102) voor meer informatie over het gebruik van de webbrowser van de speler.

U kunt een podcast ook overzetten met Media Manager for WALKMAN of Content Transfer om de podcast op de speler te registreren. Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie over het overzetten van podcasts.

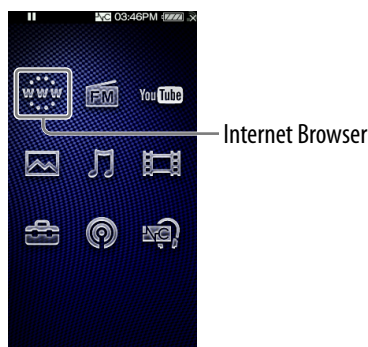

Tip

- U kunt podcasts eenvoudig registreren met het overzicht van podcastkoppelingen. Selecteer in het lijstschermb  (Option Menu) → "To Podcast Links" en ga naar stap  op de volgende pagina.

Een podcast registreren met de internetbrowser van de speler


1 Selecteer in het Home-menu (Internet Browser).

Als de speler nog geen verbinding heeft gemaakt met een draadloos LAN-netwerk, wordt het bevestigingsschermb voor de verbinding weergegeven. Volg de instructies in "Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk" (☞ pagina 34) om verbinding te maken. Nadat u verbinding hebt gemaakt, wordt de internetbrowser weergegeven.

Vervolg ↓


2 Open de webpagina van de gewenste podcast en selecteer het RSS-pictogram.

De podcast wordt geregistreerd op de speler door het RSS-pictogram te selecteren.

- RSS-pictogrammen verschillen per website. Raadpleeg de beschrijvingen op de website als u een RSS-pictogram wilt selecteren.
 - Zie "Websites weergeven (Internet Browser)" ( pagina 102) voor meer informatie over het gebruik van de internetbrowser.
-



Tip


- U kunt afleveringen overzetten van een computer naar de speler zonder de podcast te registreren. Zie "Muziek/video's/foto's/podcasts overzetten" ( pagina 28) voor meer informatie.

Opmerking

- Als u afleveringen van een podcast overzet van een computer naar de speler met Windows Verkenner, kunt u de podcast niet vernieuwen met de draadloze LAN-functie. Als u de podcast wilt vernieuwen, registreert u deze met de speler of Media Manager for WALKMAN. Raadpleeg de Help van Media Manager for WALKMAN voor meer informatie over het registreren van podcasts met Media Manager for WALKMAN.

Afleveringen downloaden

U kunt de nieuwste afleveringen van de gewenste podcast downloaden. U kunt ook de nieuwste afleveringen downloaden van alle podcasts die u hebt geselecteerd voor vernieuwen.



Opmerking

- Als u afleveringen wilt downloaden van podcasts die zijn geregistreerd op de speler, moet de speler zijn verbonden met een draadloos LAN-netwerk.

Downloaden vanuit een podcast

- 1 **Selecteer in het Home-menu** (Podcasts) → (To List) → (Back).

Het scherm Podcast List wordt weergegeven.

- 2 **Selecteer de gewenste podcast** → (Option Menu) → "Refresh This Podcast".

Als de speler nog geen verbinding heeft gemaakt met een draadloos LAN-netwerk, wordt het bevestigingsscherm voor de verbinding weergegeven. Volg de instructies in "Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk" (pagina 34) om verbinding te maken. Nadat u verbinding hebt gemaakt, worden de nieuwste afleveringen gedownload.

- U kunt "Cancel" selecteren als u de download wilt annuleren en wilt terugkeren naar het lijstscherf met afleveringen.
- U kunt "Skip" selecteren om de huidige aflevering over te slaan en door te gaan met het downloaden van de volgende aflevering.


Alle podcasts downloaden die zijn geselecteerd voor vernieuwen

U kunt de nieuwste afleveringen downloaden van alle podcasts die u hebt geselecteerd voor vernieuwen. Zie "Podcasts om te vernieuwen selecteren/deselecteren" ( pagina 88) voor meer informatie over het selecteren/deselecteren van podcasts die u wilt vernieuwen.

1 Selecteer in het Home-menu (Podcasts) → (To List) → (Back).


Het scherm Podcast List wordt weergegeven.

2 Selecteer (Option Menu) → "Refresh Podcasts".

Als de speler nog geen verbinding heeft gemaakt met een draadloos LAN-netwerk, wordt het bevestigingsscherm voor de verbinding weergegeven. Volg de instructies in "Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk" ( pagina 34) om verbinding te maken. Nadat u verbinding hebt gemaakt, worden de nieuwste afleveringen van alle podcasts gedownload.

- U kunt "Cancel" selecteren als u de download wilt annuleren en wilt terugkeren naar het scherm Podcast List.
 - U kunt "Skip" selecteren om de huidige aflevering over te slaan en door te gaan met het downloaden van de volgende aflevering. Als de laatste aflevering van de podcast wordt overgeslagen, gaat de speler verder met het downloaden van de volgende podcast.
-

Tip

- U kunt het aantal nieuwste afleveringen dat moet worden gedownload instellen door de optie "Number of Downloads" in te stellen ( pagina 89).

Podcasts om te vernieuwen selecteren/deselecteren

U kunt selecteren/deselecteren welke podcasts moeten worden vernieuwd. Door podcasts te selecteren die moeten worden vernieuwd, kunt u de nieuwste afleveringen van de podcasts downloaden met "Refresh Podcasts" (☞ pagina 87).




- 1 **Selecteer in het Home-menu**  (Podcasts)  (To List)  (Back).

Het scherm Podcast List wordt weergegeven.

- 2 **Selecteer**  (Option Menu)  "Select Podcast to Refresh"  podcasts die u wilt vernieuwen  "OK".

Schakel het selectievakje in van de podcasts die u wilt vernieuwen. Schakel het selectievakje uit van de podcasts die u wilt deselecteren. Als een podcast is geregistreerd, is deze geselecteerd voor vernieuwen.

Tip

- U kunt ook  (Settings)  "Podcast Settings"  "Select Podcast to Refresh" selecteren in het Home-menu om podcasts te selecteren/deselecteren voor vernieuwen.

Opmerking

- Als u afleveringen van een podcast overzet van een computer naar de speler met Windows Verkenner, kunt u de podcast niet vernieuwen met de draadloze LAN-functie tot u de podcast hebt geregistreerd. Als u de podcast wilt vernieuwen, registreert u deze met de speler of Media Manager for WALKMAN. De podcast die kan worden vernieuwd, wordt aangeduid met **RSS** in het scherm Podcast List.


Het aantal afleveringen instellen dat moet worden gedownload

U kunt het aantal nieuwste afleveringen instellen dat moet worden gedownload wanneer u de podcasts vernieuwt.

- 1 **Selecteer in het Home-menu**  **(Podcasts)** →  **(To List)** →  **(Option Menu)** → "Number of Downloads" → het gewenste type voor het aantal afleveringen → "OK".

Type	Beschrijving
Latest Episode	De nieuwste aflevering downloaden. (standaardinstelling)
Latest 3 Episodes	De 3 nieuwste afleveringen downloaden.
Latest 5 Episodes	De 5 nieuwste afleveringen downloaden.
Latest 10 Episodes	De 10 nieuwste afleveringen downloaden.
Latest 100 Episodes	De 100 nieuwste afleveringen downloaden.


Tip

- U kunt ook  (Settings) → "Podcast Settings" → "Number of Downloads" selecteren in het Home-menu om het aantal afleveringen in te stellen dat moet worden gedownload.

Opmerking


- Als een aflevering al is gedownload, wordt deze niet gedownload wanneer u de podcasts vernieuwt. Als de optie bijvoorbeeld wordt ingesteld op "Latest 3 Episodes" en een van de nieuwste 3 afleveringen is al gedownload, worden de resterende 2 afleveringen gedownload.

Podcasts afspelen

Als u een podcast wilt afspelen, selecteert u  (Podcasts) om het afspeelscherm voor podcasts weer te geven.

U kunt de gewenste aflevering selecteren door  (To List) te selecteren op het afspeelscherm voor podcasts.





De afleveringsinformatie, bedieningsknoppen, enzovoort worden op het afspeelscherm voor podcasts weergegeven.



Een podcast afspelen


1 Selecteer in het Home-menu (Podcasts).


Het afspeelscherm voor podcasts wordt weergegeven.

- Als u  (To List) selecteert op het afspeelscherm voor podcasts, wordt de lijst met afleveringen weergegeven ( pagina 95). Als u  (Back) selecteert op het lijstscherf met afleveringen, wordt het scherm Podcast List weergegeven ( pagina 96).

2 Selecteer .

De aflevering wordt afgespeeld.

- U kunt op de bedieningsknoppen, pictogrammen, enzovoort op het afspeelscherm voor podcasts tikken om de speler te bedienen. Zie "Afspeelscherm voor podcasts" ( pagina 91) voor meer informatie over het afspelen van podcasts.

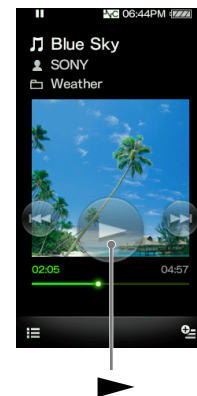

Opmerking

- U kunt podcastafleveringen niet doorlopend afspelen.

Afspeelscherm voor podcasts

U kunt de bedieningsknoppen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. Als er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, verdwijnen ze.

U kunt op items, zoals bedieningsknoppen, op het scherm tikken om de speler te bedienen. U kunt ook de ►||/◀◀/▶▶-knoppen op de behuizing van de speler gebruiken om de speler te bedienen.

Afspeelscherm voor audio



Handelingen op het afspeelscherm voor audio

Actie (schermaanduiding)	Handeling
Afspelen (►)/onderbreken ()* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ► (afspelen)/ (onderbreken). • Druk op de ► -knop op de behuizing.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀)	<ul style="list-style-type: none"> • Blijf ◀◀/▶▶ aanraken. • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt.
Naar het begin van de aflevering gaan* ²	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀/▶▶. • Druk op de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing.
Naar een willekeurig punt in een nummer gaan	Sleep de aanduiding (afspeelpunt) langs de zoekschuifbalk. Het afspelen begint op het punt van de aanduiding.

*¹ Als het afspelen is onderbroken en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de stand-bymodus van de speler automatisch geactiveerd.

*² U kunt met beide ◀◀/▶▶-knoppen naar het begin van de aflevering gaan. Als u de volgende aflevering wilt afspelen, selecteert u ☰ (To List) om de lijst met afleveringen weer te geven om de gewenste aflevering te selecteren.

Afspeelscherm voor video's



Handelingen op het afspeelscherm voor video's

Actie (schermaanduiding)	Handeling
Afspelen (▶)/onderbreken (⏸)* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ▶ (afspelen)/⏸ (onderbreken). • Druk op de ▶⏸-knop op de behuizing.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀)* ²⁺³	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀/▶▶ of blijf ◀◀/▶▶ aanraken.*⁴ • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt.
Snel vooruitspoelen (▶▶)/snel terugspoelen (◀◀) terwijl het afspelen is onderbroken* ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Blijf ◀•/•▶ aanraken terwijl het afspelen is onderbroken. • Houd de ◀◀/▶▶-knop op de behuizing ingedrukt terwijl het afspelen is onderbroken.
Naar de vorige scène gaan (◀◀◀)/naar de volgende scène gaan (▶▶▶)	<ul style="list-style-type: none"> • Tik op ◀◀◀/▶▶▶. • Druk op de ◀◀◀/▶▶▶-knop op de behuizing.
Langzaam vooruitspoelen/langzaam terugspoelen	Tik op ◀• (terugspoelen)/•▶ (vooruitspoelen) terwijl het afspelen is onderbroken.
Naar een willekeurig punt in een video gaan	Sleep de aanduiding (afspeelpunt) langs de zoekschuifbalk. Het afspelen begint op het punt van de aanduiding.

*¹ Als het afspelen is onderbroken en er enige tijd geen handeling wordt uitgevoerd, wordt de stand-bymodus van de speler automatisch geactiveerd.








*² Als u snel vooruitspoelt naar het einde van de aflevering, wordt het afspelen onderbroken. Als u snel terugspoelt naar het begin van de aflevering tijdens het afspelen, wordt het afspelen automatisch opnieuw gestart. Als u snel terugspoelt naar het begin van de aflevering terwijl het afspelen is onderbroken, blijft het afspelen onderbroken.

*³ Deze knoppen werken mogelijk niet zoals hierboven beschreven afhankelijk van de aflevering.

*⁴ Er zijn 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor vooruitspoelen. U selecteert deze door herhaaldelijk op ▶▶ te tikken (▶▶ 1 (×10), ▶▶ 2 (×30), ▶▶ 3 (×100)). Er zijn ook 3 niveaus beschikbaar voor de snelheid voor terugspoelen. U selecteert deze door herhaaldelijk op ◀◀ te tikken (◀◀ 1 (×10), ◀◀ 2 (×30), ◀◀ 3 (×100)). Tik op ▶ om de bewerking te beëindigen en het afspelen te hervatten.

*⁵ De snelheid van snel vooruitspoelen/terugspoelen terwijl het afspelen is onderbroken, is afhankelijk van de lengte van de video.


Pictogrammen op het afspeelscherm

Pictogram	Beschrijving
 (To List)	Een lijst met afleveringen weergegeven. Als u  (Back) selecteert op het lijstscherf met afleveringen, wordt het scherm Podcast List weergegeven. Zie "Zoeken naar podcasts" ( pagina 94) voor meer informatie.
 (Option Menu)	Het optiemenu weergegeven. Zie "Het optiemenu voor podcasts gebruiken" ( pagina 100) voor meer informatie over het optiemenu voor podcasts.
 (Scene Scroll)* ¹	Het scherm voor het schuiven door scènes weergegeven. U kunt door scènes bladeren door een veegbeweging te maken op de beelden op het scherm om de gewenste scène te selecteren. Zie "Bladeren door scènes (Scene Scroll)" ( pagina 57).

*¹ Het pictogram Scene Scroll wordt alleen weergegeven op het afspeelscherm voor video's.

Zoeken naar podcasts

Als u op ☰ (To List) tikt op het afspeelscherm voor podcasts, wordt de lijst met afleveringen weergegeven en kunt u de gewenste aflevering selecteren die u wilt afspelen. Als u op ↶ (Back) tikt op het lijstscherf met afleveringen, wordt de lijst met podcasts weergegeven en kunt u de gewenste podcast selecteren om de bijbehorende lijst met afleveringen weer te geven.



Zoeken naar podcasts

- 1 Selecteer in het Home-menu ☰ (Podcasts) → ☰ (To List) → ↶ (Back).**

Het scherm Podcast List wordt weergegeven.

- 2 Selecteer de gewenste podcast.**

Het lijstscherf voor afleveringen wordt weergegeven.


- 3 Selecteer de gewenste aflevering.**

De geselecteerde aflevering wordt afgespeeld.

💡 Tips





- Podcasts worden ingedeeld op naam.
- Afleveringen worden ingedeeld op publicatiedatum en -tijd in omgekeerde chronologische volgorde. De afleveringen die zijn overgezet met Windows Verkenner worden ingedeeld op naam en weergegeven onder de lijst met omgekeerde chronologische volgorde.
- Als u een aflevering downloadt naar de speler en u vervolgens dezelfde aflevering van een computer overzet naar de speler, worden beide afleveringsbestanden weergegeven in de lijst met afleveringen.

Lijstschermb met afleveringen

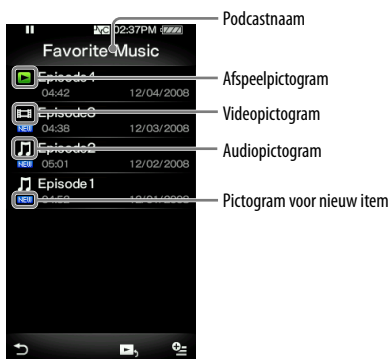

Pictogrammen van afleveringen




De volgende pictogrammen worden weergegeven in het veld voor de aflevering.

Pictogram	Beschrijving
 (Audiopictogram)	De aflevering is een audioaflevering.
 (Videopictogram)	De aflevering is een videoaflevering.
 (Pictogram voor nieuw item)	De aflevering is nog nooit afgespeeld.
 (Afspeelpictogram)	De aflevering wordt momenteel afgespeeld.


Handelingen op het lijstschermb met afleveringen

Actie	Handeling
Een aflevering selecteren	Tik op een aflevering.
De lijst omhoog of omlaag schuiven	Sleep omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag.

Pictogrammen op het lijstschermb met afleveringen

Pictogram	Beschrijving
 (Back)	Het scherm Podcast List weergeven.
 (To Play Screen)	Terugkeren naar het afspeelschermb voor podcasts.
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor podcasts gebruiken" ( pagina 100) voor meer informatie over het optiemenu voor podcasts.

Het scherm Podcast List

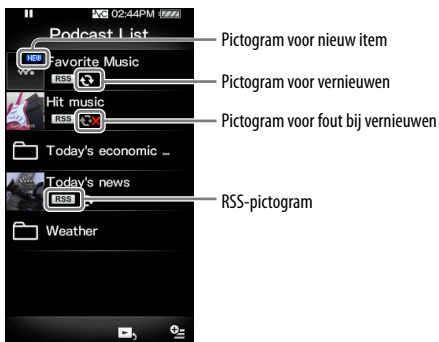

Pictogrammen van podcasts

De volgende pictogrammen worden weergegeven in het veld met de podcastnaam^{*1}.

Pictogram	Beschrijving
(RSS-pictogram)	De podcast is geregistreerd op de speler. Dit pictogram wordt niet weergegeven voor afleveringen die zijn overgezet van een computer met Windows Verkenner ^{*2} .
(Pictogram voor vernieuwen)	De podcast is geselecteerd voor vernieuwen met "Refresh Podcasts".
(Pictogram voor nieuw item) ^{*3}	De nieuwste afleveringen van de podcast zijn gedownload.
(Pictogram voor fout bij vernieuwen) ^{*4}	Wordt weergegeven als het bijwerken of downloaden is mislukt.

^{*1} De mapnaam wordt weergegeven voor podcasts die zijn overgezet van een computer naar de speler met Windows Verkenner.

^{*2} U kunt podcasts die zijn overgezet van een computer naar de speler met Windows Verkenner niet vernieuwen. Als u de podcast wilt vernieuwen, registreert u de podcast met de speler of Media Manager for WALKMAN.



^{*3} Als u de lijst met afleveringen van de podcast weergeeft, verdwijnt het pictogram voor een nieuw item.

^{*4} Als de podcast juist is vernieuwd, verdwijnt het pictogram voor fout bij vernieuwen.

Handelingen op het scherm Podcast List

Actie	Handeling
Een podcast selecteren	Tik op een podcast.
De lijst omhoog of omlaag schuiven	Sleep omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag.

Pictogrammen op het scherm Podcast List

Pictogram	Beschrijving
 (To Play Screen)	Terugkeren naar het afspeelscherm voor podcasts.
 (Option Menu)	Het optiemenu weergeven. Zie "Het optiemenu voor podcasts gebruiken" (☞ pagina 100) voor meer informatie over het optiemenu voor podcasts.

Podcasts verwijderen

U kunt een aflevering, alle afleveringen van een podcast, een podcast en alle geregistreerde podcasts verwijderen.

De huidige aflevering verwijderen

- 1 Selecteer in het afspeelscherm van de aflevering die u wilt verwijderen  (Option Menu) → "Delete This Episode" → "Yes".

Een aflevering in de lijst met afleveringen verwijderen

- 1 Selecteer in de lijst met afleveringen  (Option Menu) → "Delete Episode" → de aflevering die u wilt verwijderen → "Yes".

Alle afleveringen van een podcast verwijderen

Met deze bewerking worden alle afleveringen van een podcast verwijderd maar niet de podcast zelf.

- 1 Selecteer in de afleveringenlijst van de podcast die u wilt verwijderen  (Option Menu) → "Delete All Episodes" → "Yes".

Een podcast verwijderen

Met de volgende bewerkingen worden alle afleveringen van een podcast verwijderd en wordt de registratie van de podcast verwijderd.

- 1 Selecteer op het scherm Podcast List  (Option Menu) → "Delete Podcast" → de podcast die u wilt verwijderen → "Yes".

of,

- 1 Selecteer in de afleveringenlijst van de podcast die u wilt verwijderen  (Option Menu) → "Delete This Podcast" → "Yes".

Alle podcasts verwijderen


Met deze bewerking worden alle afleveringen van alle podcasts verwijderd en worden alle registraties van podcasts verwijderd.

- 1 **Selecteer op het scherm Podcast List**  (Option Menu) → "Delete All Podcasts" → "Yes".










Opmerking

- Gebruik de functies van de speler om podcastafleveringen te verwijderen. Als u probeert afleveringsbestanden te verwijderen met de software op de computer, worden de bestanden mogelijk niet verwijderd.






Het optiemenu voor podcasts gebruiken

U kunt het optiemenu voor podcasts weergeven door  (Option Menu) te selecteren op het afspeelscherm voor podcasts of op het lijstscherf voor podcasts. Zie  pagina 18 voor meer informatie over het gebruik van het optiemenu. De optie-items die in het optiemenu worden weergegeven, zijn afhankelijk van het scherm waarin u het optiemenu hebt geopend. Zie de aangegeven referentiepagina voor informatie over instellingen en gebruik.






Opties die op het afspeelscherm voor podcasts worden weergegeven

Opties	Beschrijving/paginaverwijzing
Equalizer (alleen audio)	Hiermee past u de geluidskwaliteit aan ( pagina 48).
VPT (Surround) (alleen audio)	Hiermee past u de instellingen voor "VPT(Surround)" aan ( pagina 50).
DSEE (Sound Enhance) (alleen audio)	Hiermee schakelt u de optie "DSEE (Sound Enhance)" in of uit ( pagina 51).
Clear Stereo (alleen audio)	Hiermee schakelt u de optie "Clear Stereo" in of uit ( pagina 52).
Dynamic Normalizer (alleen audio)	Hiermee schakelt u de optie "Dynamic Normalizer" in of uit ( pagina 52).
Zoom Settings (allen video)	Hiermee stelt u de zoomfunctie in ( pagina 61).
Brightness (alleen video)	Hiermee past u de helderheid van het scherm aan ( pagina 121).
On-Hold Display (alleen video)	Hiermee kunt u instellen dat het videoscherm wordt uitgeschakeld als de speler stand-by staat ( pagina 63).
Detailed Information	Hiermee geeft u de gedetailleerde informatie over een aflevering weer.
Delete This Episode	Hiermee kunt u een aflevering verwijderen ( pagina 98).


Optie die op het lijstscherf voor afleveringen wordt weergegeven


Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Number of Downloads	Hiermee kunt u het aantal afleveringen instellen dat moet worden gedownload ( pagina 89).
Refresh This Podcast	Hiermee kunt u verbinding maken met internet via een draadloos LAN-netwerk en worden de nieuwste afleveringen van de huidige podcast gedownload ( pagina 86).
Delete Episode	Hiermee wordt het scherm voor het verwijderen van afleveringen weergegeven zodat u een aflevering kunt selecteren die u wilt verwijderen ( pagina 98).
Delete All Episodes	Hiermee worden alle afleveringen van de podcast verwijderd. De registratie van de podcast wordt niet verwijderd ( pagina 98).
Delete This Podcast	Hiermee wordt de podcast verwijderd ( pagina 98).



Optie die op het scherm Podcast List wordt weergegeven

Optie	Beschrijving/paginaverwijzing
Number of Downloads	Hiermee kunt u het aantal afleveringen instellen dat moet worden gedownload ( pagina 89).
Select Podcast to Refresh	Hiermee kunt u podcasts selecteren/deselecteren die moeten worden vernieuwd met "Refresh Podcasts" ( pagina 88).
Refresh Podcasts	Hiermee kunt u verbinding maken met internet via een draadloos LAN-netwerk en worden de nieuwste afleveringen van alle podcasts gedownload die u hebt geselecteerd voor vernieuwen ( pagina 87).
Delete Podcast	Hiermee wordt het scherm Delete Podcast weergegeven waarin u een podcast kunt selecteren waarvan u alle afleveringen en de podcastregistratie wilt verwijderen ( page 98).
Delete All Podcasts	Hiermee worden alle afleveringen van alle geregistreerde podcasts en de registraties verwijderd ( pagina 99).
To Podcast Links	Hiermee maakt u verbinding met internet via een draadloos LAN-netwerk en wordt de internetbrowser geopend met de aanbevolen verzameling met podcastkoppelingen.


Websites weergeven (Internet Browser)

Als u websites wilt weergeven, selecteert u  (Internet Browser) in het Home-menu om de internetbrowser weer te geven.


U kunt bewerkingen uitvoeren zoals adressen van webpagina's invoeren, favorieten en geavanceerde instellingen opgeven, enzovoort door  (Menu) te selecteren in de rechterbenedenhoek van de internetbrowser.

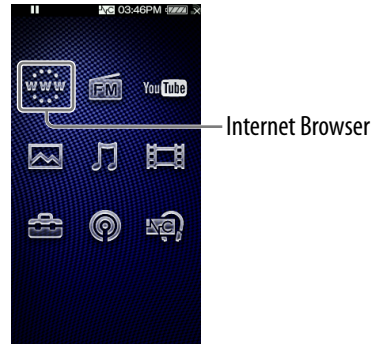

Opmerking

- Als u de internetbrowser wilt gebruiken, moet u verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk. Zie "Draadloze LAN-verbinding" ( pagina 33) voor meer informatie over instellingen voor een draadloze LAN-verbinding.

1 Selecteer in het Home-menu (Internet Browser).


Als de speler nog geen verbinding heeft gemaakt met een draadloos LAN-netwerk, wordt het bevestigingsscherm voor de verbinding weergegeven. Volg de instructies in "Verbinding maken met een draadloos LAN-netwerk" ( pagina 34) om verbinding te maken. Nadat u verbinding hebt gemaakt, wordt de internetbrowser weergegeven.

2 Selecteer (Menu).

De bedieningsknoppen van de internetbrowser worden weergegeven.

3 Selecteer (Adresinvoer).

Het scherm Enter Address wordt weergegeven.

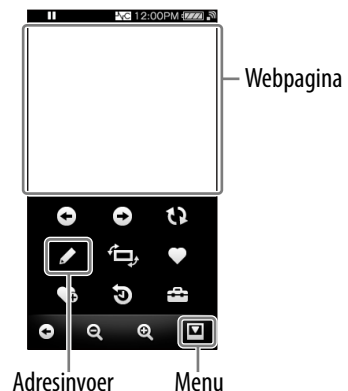

4 Geef het adres van de gewenste website op en selecteer "OK".

Tik op het invoerveld voor het adres om het schermtoetsenbord weer te geven.

Geef het adres op en selecteer "OK" op het schermtoetsenbord om terug te gaan naar het scherm Enter Address. Nadat u "OK" hebt geselecteerd op het scherm Enter Address, wordt de webpagina geladen. De voortgangsbalk voor laden wordt weergegeven tijdens het laden. Wanneer het laden is voltooid, wordt de webpagina weergegeven.

- Zie "Tekstinvoer" (🔗 pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van adressen.




Tip

- U kunt de functie voor tekstvoorspelling voor URL's gebruiken om eenvoudig veelgebruikte woorden en tekenreeksen zoals "http://" in te voeren.

Opmerkingen


- Als de instelling "Set Date-Time" niet correct is, worden sommige webpagina's mogelijk niet weergegeven (🔗 pagina 26).
- De speler ondersteunt geen downloadservices voor muziek op internet. Zet muziekbestanden over van een computer naar de speler.
- Sommige webpagina's worden mogelijk niet weergegeven of werken niet correct. Daarnaast worden webpagina's met een groot aantal afbeeldingen of video's mogelijk niet weergegeven.
- De internetbrowser van de speler ondersteunt de volgende functies niet:
 - Flash®-inhoud.
 - Bestanden uploaden/downloaden.
 - Streaming media afspelen, zoals audiostreams en videostreams.
 - Vensters waarmee een nieuw venster wordt geopend wanneer erop wordt geklikt.
- Webpagina's worden mogelijk niet correct weergegeven, afhankelijk van de instellingen van de speler, gebruiksomstandigheden of netwerkomstandigheden.

Schermb van de internetbrowser






U kunt de internetbrowser bedienen door op het scherm te tikken en veegbewegingen op het scherm te maken. U kunt ook bewerkingen uitvoeren zoals adressen van webpagina's invoeren, favorieten en geavanceerde instellingen opgeven, enzovoort door  (Menu) te selecteren in de rechterbenedenhoek van de internetbrowser.




Bewerkingen in het scherm van de internetbrowser

Actie	Handeling
Schuiven door de webpagina	Sleep de webpagina of maak een veegbeweging op de webpagina.
Een koppeling naar een webpagina openen	Tik op een koppeling.
Een podcast registreren	Tik op een RSS-pictogram ( pagina 84).

Pictogrammen in de internetbrowser


















Pictogram	Beschrijving
 (Terug)	Hiermee keert u terug naar de vorige webpagina.
 (Uitzoomen)	Hiermee kunt u uitzoomen. De schaal wordt als volgt gewijzigd: groot → medium → klein → minimaal.
 (Inzoomen)	Hiermee kunt u inzoomen. De schaal wordt als volgt gewijzigd: minimaal → klein → medium → groot.
 (Menu)	Hiermee kunt u de bedieningsknoppen weergeven. Zie "Werking van de bedieningsknoppen" ( pagina 105) voor meer informatie over the bedieningsknoppen.

Werking van de bedieningsknoppen

Als u de bedieningsknoppen wilt weergeven, selecteert u  (Menu) in de rechterbenedenhoek van de internetbrowser. Als u de bedieningsknoppen wilt verbergen, tikt u buiten het gedeelte met de knoppen.

Bedieningsknoppen van de internetbrowser










Pictogram	Beschrijving
 (Terug)	Hiermee keert u terug naar de vorige webpagina.
 (Vooruit)	Hiermee wordt de webpagina die was geopend voordat u  (Terug) selecteerde, opnieuw geopend.
 (Vernieuwen) /  (Stoppen)	 (Vernieuwen) laadt de webpagina opnieuw om de nieuwste wijzigingen op te halen. Terwijl de balk voor het laden wordt weergegeven, kunt u met  (Stoppen) het laden stoppen.
 (Adresinvoer)	Hiermee kunt u een adres van een webpagina invoeren.
 (Draaien)	Hiermee kunt u de webpagina horizontaal of verticaal draaien.
 (Lijst met favorieten)	Hiermee geeft u de lijst met favorieten weer ( pagina 106).
 (Toevoegen aan favorieten)	Hiermee voegt u de webpagina toe aan de lijst met favorieten ( pagina 106).
 (Geschiedenis)	Hiermee geeft u de geschiedenislijst weer ( pagina 106).
 (Browsermenu)	Hiermee kunt u de internetbrowser instellen ( pagina 107).




Favorieten gebruiken

Als u een webpagina toevoegt aan de lijst met favorieten, kunt u de webpagina openen door deze te selecteren in de lijst met favorieten.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) \rightarrow  (Toevoegen aan favorieten) of  (Lijst met favorieten).

Actie	Handeling
De webpagina die u bekijkt, toevoegen aan de lijst met favorieten	Selecteer  (Toevoegen aan favorieten) \rightarrow controleer de naam en het adres \rightarrow selecteer "OK".
Een webpagina openen in de lijst met favorieten	Selecteer  (Lijst met favorieten) \rightarrow de gewenste webpagina.
Een webpagina bewerken in de lijst met favorieten	Selecteer  (Lijst met favorieten) \rightarrow  (Option Menu) \rightarrow "Edit" \rightarrow de gewenste webpagina \rightarrow bewerk de naam en het adres \rightarrow selecteer "OK". <ul style="list-style-type: none"> • Tik op het veld voor de naam of het adres in het scherm voor bewerken om het schermtoetsenbord weer te geven. Zie "Tekstinvoer" ( pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.
Een webpagina verwijderen uit de lijst met favorieten	Selecteer  (Lijst met favorieten) \rightarrow  (Option Menu) \rightarrow "Delete" \rightarrow de webpagina die u wilt verwijderen \rightarrow "OK".

Opmerkingen




- Als u door de lijst met favorieten wilt schuiven, selecteert u  / . Als u de lijst wilt sluiten, selecteert u .
- U kunt de voorgeprogrammeerde favorieten niet verwijderen.

Geschiedenislijst gebruiken



U kunt een webpagina in de geschiedenislijst weergeven.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) \rightarrow  (Geschiedenis) \rightarrow de gewenste webpagina.

Opmerking

- Als u door de geschiedenislijst wilt schuiven, selecteert u  / . Als u de lijst wilt sluiten, selecteert u .

De internetbrowserinstellingen wijzigen

Als u de internetbrowserinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Menu) in het scherm van de internetbrowser en selecteert u  (Browsermenu).

Weergavemodus

U kunt de weergave van de webpagina wijzigen.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser  (Menu) →  (Browsermenu) → tabblad "View" → "View Mode" → het gewenste type weergavemodus.**

Type	Beschrijving
Normal	Hiermee wordt een webpagina weergegeven zoals deze beschikbaar is. (standaardinstelling)
Just-Fit	Hiermee wordt een webpagina aangepast aan de breedte van het scherm.
Smart-Fit	Hiermee wordt de indeling van een webpagina aangepast aan de breedte van het scherm. Afbeeldingen die breder zijn dan het scherm, worden verkleind.

Page Information

Hiermee kunt u de informatie weergeven van de webpagina die u bekijkt.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser  (Menu) →  (Browsermenu) → tabblad "View" → "Page Information".**

Item	Beschrijving
Title:	De titel van de webpagina.
Address:	Het adres van de webpagina.
Type:	Het type webpagina.
Date of Acquisition:	De datum en tijd waarop de browser de webpagina heeft geladen.
File Size (Byte):	De bestandsgrootte van de webpagina.
Server Certificate	De gegevens van de certificaten voor de webserver (wordt alleen weergegeven als er certificaten zijn voor de webpagina die u bekijkt).

Startpagina

U kunt de startpagina instellen die wordt weergegeven wanneer de internetbrowser wordt gestart.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) **→**  (Browsermenu) **→** tabblad "View" **→** "Startup Page" **→** het gewenste type startpagina.




Type	Beschrijving
Blank Page	Wanneer u de internetbrowser start, wordt een lege pagina weergegeven.
Page Last Displayed	Wanneer u de internetbrowser start, wordt de laatstbekeken webpagina weergegeven. (standaardinstelling)

Gedetailleerde instellingen

U kunt JavaScript, het opslaan van verificatiegegevens en het cachegeheugen in- of uitschakelen. Selecteer het item dat u wilt inschakelen.

U kunt ook een tijdzone selecteren en de browsergegevens weergeven.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) **→**  (Browsermenu) **→** tabblad "Settings" **→** "Detailed Settings".

Item	Beschrijving
Enable JavaScript	Hiermee kunt u JavaScript inschakelen.
Save Authentif. Info	Hiermee worden verificatiegegevens opgeslagen als de optie is ingeschakeld. De opgeslagen gegevens worden automatisch ingevoerd de volgende keer dat verificatie is vereist.
Use Cache	Hiermee wordt de geladen webpagina opgeslagen in het cachebestand als de optie is ingeschakeld. Hierdoor kan de speler de webpagina sneller weergeven.
Time Zone	Hiermee kunt u een tijdzone selecteren. Selecteer een stad in de lijst met tijdzones. Als u door de lijst wilt schuiven, selecteert u  /  . Als u de lijst wilt sluiten, selecteert u  .
Browser Information	Hiermee worden de gegevens van de internetbrowser weergegeven.

Privacy-instellingen

U kunt de gegevens in het cachegeheugen, cookies, de geschiedenislijst en verificatiegegevens verwijderen.

- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) →  (Browsermenu) → tabblad "Settings" → "Privacy Settings" → het gewenste item → "OK" → "OK".

Item	Beschrijving
Delete Cache	Hiermee verwijdert u de gegevens in het cachegeheugen.
Delete Cookie	Hiermee worden cookies verwijderd die zijn ontvangen van webservers.
Delete History	Hiermee wordt de geschiedenis verwijderd.
Delete Authentif. Info	Hiermee worden de verificatiegegevens verwijderd.

Cookie-instellingen

U kunt instellen of u cookies wilt ontvangen van webservers.


- 1 **Selecteer in de internetbrowser**  (Menu) →  (Browsermenu) → tabblad "Settings" → "Cookie Settings" → het gewenste type instelling → "OK".

Type	Beschrijving
Accept All	Hiermee worden alle cookies geaccepteerd. (standaardinstelling)
Block All	Hiermee worden alle cookies geblokkeerd.
Verify before Accepting	Hiermee wordt het bevestigingsscherm weergegeven voordat een cookie wordt geaccepteerd.



Over ruisonderdrukking

De interne microfoon in de hoofdtelefoon vangt het omgevingsgeluid op. De speler genereert een tegengeluid om het omgevingsgeluid te beperken. De functie voor ruisonderdrukking kan ongewenst omgevingsgeluid vooral beperken in voertuigen zoals een vliegtuig, trein, bus, enzovoort waardoor u naar muziek kunt luisteren met een lager volume.



1 De golfvorm van het omgevingsgeluid (origineel geluid).

De interne microfoon in de hoofdtelefoon vangt het omgevingsgeluid op. Het circuit voor ruisonderdrukking analyseert de golfvorm van het geluid.

2 De golfvorm van het tegengeluid tegen het geluid.


De speler genereert het tegengeluid tegen het geluid om het te onderdrukken.

3 De gecombineerde golfvorm. Twee golfvormen hebben elkaar geannuleerd.


De oorspronkelijke golfvorm en de golfvorm van het tegengeluid worden gecombineerd om elkaar te annuleren waardoor het omgevingsgeluid wordt beperkt.

Opmerkingen

- Als de bijgeleverde hoofdtelefoon niet juist wordt gebruikt, is het effect van de functie voor ruisonderdrukking wellicht minder goed. Gebruik het juiste formaat oordopjes voor uw oren en plaats de hoofdtelefoon goed in uw oor om optimaal te profiteren van deze functie.



- De functie voor ruisonderdrukking beperkt hoofdzakelijk de omgevingsruis in de lage frequentiebanden en heeft geen effect op omgevingsruis in de hoge frequentiebanden. De functie heeft geen effect op bepaalde geluiden.
- Dek het microfoongedeelte van de hoofdtelefoon niet af, bijvoorbeeld met uw handen, omdat de functie voor ruisonderdrukking anders niet werkt.




- U hoort mogelijk enig geluid wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is. Dit is het werkingsgeluid van de functie voor ruisonderdrukking en duidt niet op een storing.



- Het kan erop lijken dat de functie voor ruisonderdrukking niet werkt of dat de ruis harder is in een rustige omgeving afhankelijk van het type ruis. In dit geval kunt u de functie voor ruisonderdrukking uitschakelen.
- Mobiele telefoons kunnen ruis veroorzaken. In dat geval moet u de speler uit de buurt van mobiele telefoons houden.
- Zorg ervoor dat u de hoofdtelefoon van uw hoofd verwijdert voordat u de hoofdtelefoon aansluit op of loskoppelt van de hoofdtelefoonaansluiting van de speler. Als de hoofdtelefoon wordt aangesloten op of losgekoppeld van de speler tijdens het afspelen of wanneer de functie voor ruisonderdrukking actief is, kan er ruis hoorbaar zijn. Dit duidt niet op een storing.
- Wanneer de functie voor ruisonderdrukking wordt in- of uitgeschakeld, is er een schakelgeluid hoorbaar. Dit geluid wordt gegenereerd door het overschakelen van het ruisonderdrukkingscircuit en duidt niet op een storing.

Afspelen met de functie voor ruisonderdrukking

U kunt het ongewenste omgevingsgeluid beperken met de functie voor ruisonderdrukking van de speler. De interne microfoon van de hoofdtelefoon kan het omgevingsgeluid opvangen om het te beperken door een tegengeluid uit te voeren tegen het geluid.

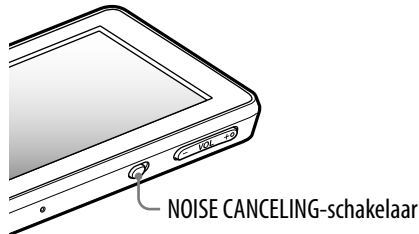

Opmerking

- Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon, werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs als de NOISE CANCELING-schakelaar is ingeschakeld.

1 Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►.

wordt weergegeven in het informatiegebied.

Tips

- Als de functie voor ruisonderdrukking is geactiveerd, wordt weergegeven op het scherm. Als er een andere hoofdtelefoon wordt gebruikt dan de bijgeleverde hoofdtelefoon, werkt de functie voor ruisonderdrukking niet, zelfs niet als de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ► is geschoven. In dit geval wordt in het informatiegebied weergegeven.
- U kunt het effect van de functie voor ruisonderdrukking aanpassen. Zie pagina 116 voor meer informatie.



Luisteren naar externe audiobronnen (External Input Mode)

U kunt de functie voor ruisonderdrukking inschakelen wanneer u luistert naar geluid van externe audiobronnen, zoals audioapparaten in vliegtuigen.

Gebruiken met externe audioapparaten



Gebruiken met entertainmentsystemen in vliegtuigen

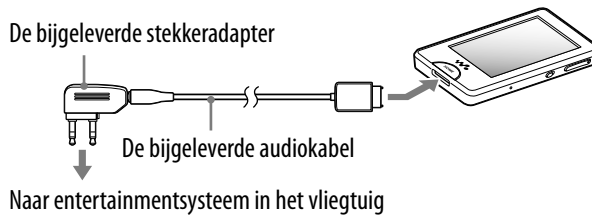

- 1 Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►.
- 2 Sluit het audiobronapparaat aan op de speler met de bijgeleverde audiokabel.
- 3 Selecteer in het Home-menu  (NC Modes).

U kunt naar de audiobron luisteren met beperkte omgevingsruis.



Tips


- U kunt schakelen tussen "External Input Mode" en "Quiet Mode" (☞ pagina 115) door "External Input Mode" of "Quiet Mode" te selecteren op het scherm.
- Als u de bijgeleverde audiokabel loskoppelt, wordt "Quiet Mode" (☞ pagina 115) automatisch geactiveerd voor de functie voor ruisonderdrukking.

Opmerkingen

- Sommige entertainmentsystemen in vliegtuigen kunnen mogelijk niet op de speler worden aangesloten.
- Wanneer u de speler aansluit op een audioapparaat, sluit u de bijgeleverde audiokabel aan op de hoofdtelefoonaansluiting van het apparaat. Sluit deze niet aan op de LINE OUT-aansluiting.

De omgevingsruis beperken zonder muziek af te spelen (Quiet Mode)

U kunt de functie voor ruisonderdrukking gebruiken om van rust en stilte te genieten.



- 1 Sluit de bijgeleverde hoofdtelefoon aan op de speler en schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►.
- 2 Selecteer in het Home-menu  (NC Modes).


Tip



- Als de speler een audiosignaal ontvangt van de bijgeleverde audiokabel die is aangesloten op de WM-PORT, wordt "External Input Mode" geactiveerd op de speler. U kunt schakelen tussen "External Input Mode" en "Quiet Mode" door "External Input Mode" of "Quiet Mode" te selecteren op het scherm. Als u de bijgeleverde audiokabel loskoppelt terwijl "External Input Mode" is geactiveerd, wordt "Quiet Mode" van de functie voor ruisonderdrukking automatisch geactiveerd.

Opmerking

- De functie voor ruisonderdrukking beperkt hoofdzakelijk de omgevingsruis in de lage frequentiebanden en heeft geen effect op omgevingsruis in de hoge frequentiebanden. De functie heeft geen effect op bepaalde geluiden.

De instellingen voor ruisonderdrukking wijzigen

Als u de instellingen voor ruisonderdrukking wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "NC Settings".




De omgeving voor ruisonderdrukking selecteren

U kunt het digitale filter selecteren dat het meest geschikt is voor het beperken van omgevingsgeluid op de locatie.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) ➔ "NC Settings" ➔ "Select NC Environment" ➔ het gewenste type instelling ➔ "OK".**

Type	Beschrijving
Bus/Train	Het meest effectief voor het verminderen van geluid in een bus of trein.
Airplane	Het meest effectief voor het verminderen van geluid in een vliegtuig.
Office	Het meest effectief voor het verminderen van geluid in een kantoor.

Tip

- U kunt het filter ook selecteren vanuit het scherm Noise Cancellation door  (Option Menu) ➔ "Select NC Environment" te selecteren.


Opmerking

- Deze functie is alleen effectief als de NOISE CANCELING-schakelaar is ingeschakeld.

Het niveau voor ruisonderdrukking instellen

De speler is ontworpen om het maximale effect van de functie voor ruisonderdrukking te verkrijgen (☞ pagina 110). Het effect kan echter worden versterkt afhankelijk van de vorm van uw oren of de gebruiksomgeving door de gevoeligheid van de microfoon in de hoofdtelefoon te verhogen (of te verlagen).

U kunt de microfoongevoeligheid aanpassen door het niveau voor ruisonderdrukking in te stellen. Pas de functie aan als het ruisonderdrukkingseffect niet goed is.


1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "NC Settings" → "Set Noise Cancel Level".

2 Sleep de aanduiding (instelwaarde) om de gewenste waarde te selecteren.

De instelling kan in 31 stappen worden aangepast. Met de middelste positie van de schuifregelaar wordt het maximale effect verkregen. Verplaats de schuifregelaar naar links of rechts om de gewenste waarde aan te passen.

3 Selecteer "OK".

Tip



- U kunt de instelling ook aanpassen vanuit het scherm Noise Cancellation door  (Option Menu) → "Set Noise Cancel Level" te selecteren.

Opmerkingen

- Deze functie is alleen effectief als de NOISE CANCELING-schakelaar is ingeschakeld.
- Met de standaardinstelling (middelste positie van de schuifregelaar) wordt het maximale effect verkregen. Het effect van de functie voor ruisonderdrukking wordt niet noodzakelijkerwijs versterkt als de microfoongevoeligheid op de maximale waarde wordt ingesteld.


De algemene instellingen wijzigen

Als u de algemene instellingen wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "Common Settings".



Apparaat informatie

Informatie, zoals modelnaam, firmwareversie, enzovoort, wordt weergegeven.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Unit Information".**

Item	Beschrijving
Model:	Hiermee geeft u de modelnaam van de speler weer.
Firmware:	Hiermee geeft u versie-informatie over de firmware van de speler weer.
Free/Total Memory Space:	Hiermee geeft u de beschikbare vrije geheugenruimte en de totale geheugengrootte van de speler weer.
Total Songs:	Hiermee geeft u het totale aantal nummers* ¹ weer dat is opgeslagen in de speler.
Total Videos:	Hiermee geeft u het totale aantal video's* ¹ weer dat is opgeslagen in de speler.
Total Photos:	Hiermee geeft u het totale aantal foto's weer dat is opgeslagen in de speler.
WM-PORT:	Hiermee geeft u de versie-informatie voor WM-PORT.

*¹ Het totale aantal nummers is inclusief audiopodcasts en het totale aantal video's is inclusief videopodcasts.



AVLS (Volume Limit)

U kunt "AVLS (Volume Limit)" (Automatic Volume Limiter System) gebruiken om het maximale volume te beperken zodat u uw omgeving niet stoort tijdens het beluisteren van muziek. Met "AVLS (Volume Limit)" kunt u muziek beluisteren op een comfortabel geluidsniveau.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "AVLS (Volume Limit)" → het gewenste type instelling → "OK".**

Type	Beschrijving
On	Het volume op een gematigd niveau houden.
Off	Audio afspelen op het oorspronkelijke volume. (standaardinstelling)

Pieptoninstellingen

U kunt de bedieningsgeluiden van de speler in- of uitschakelen.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Beep Settings" → het gewenste type instelling → "OK".**

Type	Beschrijving
On	De pieptonen zijn ingeschakeld. (standaardinstelling)
Off	De pieptonen zijn uitgeschakeld.



Screen Off Timer

Als er gedurende enige tijd geen bewerking wordt uitgevoerd, schakelt de speler het scherm uit. U kunt de wachttijd instellen voor het uitschakelen van het scherm.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Screen Off Timer" → de gewenste wachttijd → "OK".**


Type	Beschrijving
After 15 Sec	Het scherm uitschakelen als er 15 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd.
After 30 Sec	Het scherm uitschakelen als er 30 seconden geen bewerking wordt uitgevoerd. (standaardinstelling)
After 1 Min	Het scherm uitschakelen als er 1 minuut geen bewerking wordt uitgevoerd.
After 3 Min	Het scherm uitschakelen als er 3 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd.
After 5 Min	Het scherm uitschakelen als er 5 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd.

Opmerking

- De speler schakelt het scherm niet uit als de volgende bewerkingen worden uitgevoerd.
 - Een video, YouTube-video, podcastvideo, enzovoort afspelen.
 - De "Auto Preset"-functie van de FM-radio gebruiken.
 - Een video, podcastaflevering, enzovoort verwijderen.
 - Een podcastregistratie, voorgeprogrammeerde FM-radiozender, enzovoort verwijderen.

Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm instellen op een van 5 niveaus.


1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Brightness".

2 Sleep de aanduiding (instelwaarde) om het gewenste niveau te selecteren.

U kunt een van de 5 niveaus instellen. Hoe hoger het nummer, hoe helderder het scherm. De standaardinstelling is "3".

3 Selecteer "OK".

Tip

- Als u de helderheid van het scherm aanpast naar een lager niveau, gaat de lading van de batterij langer mee ( pagina 175).

Achtergrondinstellingen

U kunt de achtergrond van het scherm instellen.

1 Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Wallpaper Settings" → het gewenste type achtergrond → "OK".

Type	Beschrijving
No Wallpaper	Hiermee geeft u de standaardachtergrond weer.
User's Wallpaper	Er wordt een foto weergegeven die is ingesteld als achtergrond. (Zie de volgende instructies.)
User's W.p.(dark)	Er wordt een foto weergegeven die is ingesteld als achtergrond. (Zie de volgende instructies.) Deze optie vermindert de helderheid van de foto zodat u de menu-items of pictogrammen eenvoudig kunt herkennen.

Een geselecteerde foto instellen als achtergrond


U moet een foto selecteren op de speler voor de achtergrond voordat u "User's Wallpaper" of "User's W.p.(dark)" selecteert om de foto in te stellen als achtergrond.

1 Selecteer in het Home-menu  (Photos) →  (Search) → de gewenste zoekmethode → de gewenste foto →  (Option Menu) → "Set as Wallpaper".





Datum en tijd instellen

U kunt de datum en tijd instellen.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Clock Settings" → "Set Date-Time".**
- 2 **Sleep het jaar, de maand, het uur en de minuten omhoog of omlaag of maak een veegbeweging omhoog of omlaag om de datum en tijd aan te passen.**
- 3 **Selecteer "OK".**


Tip

- U kunt de datumnotatie instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY". Daarnaast kunt u de tijdnotatie instellen op "12-hour" of "24-hour". Zie "Weergave-indeling voor datum" ( pagina 123) of "Weergave-indeling voor tijd" ( pagina 123) voor meer informatie.

Opmerkingen

- Wanneer de batterij leeg is, bijvoorbeeld als u de speler langere tijd niet hebt gebruikt, moet u de datum en tijd mogelijk opnieuw instellen en wordt "-" weergegeven in plaats van de huidige datum en tijd.
- De klok kan per maand maximaal 60 seconden voor of achter gaan lopen. In dit geval stelt u de klok opnieuw in.


Weergave-indeling voor datum

U kunt de datumnotatie voor de huidige tijd ( pagina 122) instellen op "YYYY/MM/DD", "MM/DD/YYYY" of "DD/MM/YYYY".

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Clock Settings" → "Date Display Format" → het gewenste indelingstype → "OK".**

Type	Beschrijving
YYYY/MM/DD	De datum wordt weergegeven als jaar/maand/dag.
MM/DD/YYYY	De datum wordt weergegeven als maand/dag/jaar.
DD/MM/YYYY	De datum wordt weergegeven als dag/maand/jaar.


Weergave-indeling voor tijd

U kunt de tijdnnotatie voor de huidige tijd ( pagina 122) instellen op "12-hour" of "24-hour".

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Clock Settings" → "Time Display Format" → het gewenste type notatie → "OK".**

Type	Beschrijving
12-hour	De huidige tijd wordt weergegeven in de 12-uurs notatie.
24-hour	De huidige tijd wordt weergegeven in de 24-uurs notatie.

Vergrendelingsinstellingen

U kunt de vergrendelingsstatus van de speler instellen wanneer u de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl  schuift.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "HOLD Settings" → het gewenste type instelling → "OK".**

Type	Beschrijving
All Operations Disable	De knoppen en het aanraakscherm vergrendelen als HOLD is ingeschakeld.
Touch Panel Disable	Het aanraakscherm vergrendelen als HOLD is ingeschakeld terwijl de knoppen op de behuizing wel beschikbaar blijven.



Alle instellingen opnieuw instellen

U kunt de standaardinstellingen van de speler herstellen. Als u de speler opnieuw instelt, wordt de coderingsleutel voor het draadloze LAN-netwerk ook verwijderd, maar worden gegevens, zoals muziek-, video- en fotogegevens, niet verwijderd.

Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar in de pauzemodus.

1 Selecteer in het Home-menu (Settings) → "Common Settings" → "Reset/Format" → "Reset All Settings" → "Yes".

"Restored factory settings." wordt weergegeven.

- Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u "No" op het bevestigingsscherm.

Invoergeschiedenis wissen

U kunt de invoergeschiedenis verwijderen van de functie voor tekstvoorspelling. De speler gebruikt de geschiedenis wanneer u tekst invoert met het schermtoetsenbord, om tekstvoorspelling weer te geven.

Als u de invoergeschiedenis verwijdert, worden woorden of zinnen die u eerder hebt ingevoerd verwijderd en worden deze niet meer weergegeven in de lijst met woorden van tekstvoorspelling.

1 Selecteer in het Home-menu (Settings) → "Common Settings" → "Reset/Format" → "Clear Input History" → "Yes".

"Deleted the input history." wordt weergegeven.


- Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u "No" op het bevestigingsscherm.

Formatteren

U kunt het ingebouwde flashgeheugen van de speler formatteren.

Opmerkingen

- Als het geheugen wordt geformatteerd, worden alle gegevens (nummers, video's, foto's, enzovoort, waaronder voorbeeldgegevens die zijn geïnstalleerd in de fabriek) verwijderd. Zorg dat u de opgeslagen gegevens controleert voordat u het geheugen formateert en dat u alle belangrijke gegevens exporteert naar de vaste schijf van uw computer.
- Initialiseer (formateer) het ingebouwde flashgeheugen van de speler niet met Windows Verkenner. Als u de speler hebt geformatteerd met Windows Verkenner, moet u opnieuw formatteren met de speler.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "Reset/Format" → "Format".**

"All data including songs will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.

- 2 **Selecteer "Yes".**

"All data will be deleted. Proceed?" wordt weergegeven.

- Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u "No".

- 3 **Selecteer "Yes".**


Als de initialisatie is voltooid, wordt "Memory formatted." weergegeven.

- Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u "No".

USB-verbingsmodus

Als u het apparaat aansluit op een computer met de USB-kabel, kunnen sommige computers mogelijk geen verbinding maken met de speler, waardoor "Connecting" niet wordt weergegeven op de speler.

In dergelijke gevallen kunt u het scherm voor de stand-bymodus van de USB-verbinding weergeven voordat u de speler aansluit zodat een betrouwbaardere USB-verbinding wordt gemaakt.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Common Settings" → "USB Connection Mode".**

"Use when USB connection cannot be established. Use this mode?" wordt weergegeven.

- 2 **Selecteer "Yes".**

De speler schakelt over naar de stand-bymodus voor de USB-verbinding en het scherm voor de stand-bymodus voor de USB-verbinding wordt weergegeven. Als u verbinding hebt gemaakt met een computer via de USB-kabel, wordt "Connecting" weergegeven.

Taalinstellingen


U kunt kiezen uit verschillende talen voor de weergave van menu's en berichten op de speler.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Language Settings" → de gewenste taalinstelling.**

Taal	Berichten en menu's worden weergegeven in
Deutsch	Duits
English	Engels
Español	Spaans
Français	Frans
Italiano	Italiaans
Português	Portugees
Русский	Russisch
日本語 * ¹	Japans
한국어	Koreaans
简体中文	Vereenvoudigd Chinees
繁體中文	Traditioneel Chinees


*¹ Japans is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de regio waarin de speler op de markt is gebracht.

Land/regio voor service


U kunt het land/de regio selecteren voor de zoekwebsite om informatie te zoeken met de functie Related Links ( pagina 43).


- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Service Country/Region" → het gewenste land/de regio → "OK".**

Opmerking

- Zie "Land/regio kiezen" ( pagina 81) voor meer informatie over het selecteren van het land/de regio voor YouTube.

De instellingen voor het draadloze LAN-netwerk wijzigen

Als u de instellingen voor het draadloze LAN-netwerk wilt wijzigen, selecteert u  (Settings) in het Home-menu en selecteert u "Wireless LAN Settings".



WLAN-functie in-/uitschakelen

U kunt de draadloze LAN-functie in- of uitschakelen.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "WLAN Function On/Off" → het gewenste type instelling → "OK".**

Type	Beschrijving
On	De draadloze LAN-functie inschakelen. Wanneer voor een toepassing zoals een internetbrowser een draadloze LAN-verbinding is vereist, wordt het bevestigingsscherm voor de verbinding weergegeven om verbinding te maken.
Off	De draadloze LAN-functie uitschakelen. De speler maakt geen verbinding met een draadloos LAN-netwerk zelfs als toepassingen een verbinding nodig hebben. (standaardinstelling)

Opmerkingen






- Als deze optie is ingesteld op "Off", verzendt de speler geen radiogolven of maakt de speler geen verbinding met het draadloos LAN-netwerk. Stel de optie "WLAN Function On/Off" in op "Off" op plaatsen waar de netwerkverbinding is beperkt of verboden, zoals in een ziekenhuis of vliegtuig.
- Als u verbinding hebt gemaakt met een draadloos LAN-netwerk en u wijzigt deze optie van "On" in "Off", wordt de verbinding met het draadloze LAN-netwerk verbroken.
- Afhankelijk van de verbinding kunt u ruis horen via de hoofdtelefoon tijdens de draadloze LAN-communicatie.

Nieuwe registratie

U kunt het toegangspunt voor speler registreren met de instelwizard.

- 1** Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "New Registration" → het gewenste insteltype → "Next".

U kunt het toegangspunt op 5 manieren registreren. Raadpleeg de beschrijving om de juiste instelmethode te selecteren.

Type	Beschrijving
Scan Wireless LANs	Hiermee wordt gezocht naar toegangspunten die binnen het communicatiebereik zijn geïnstalleerd. Na het scannen wordt het scherm Scan Results ( pagina 129) weergegeven.
Manual Registration	Hiermee kunt u de SSID handmatig invoeren. Als het toegangspunt is ingesteld om de SSID te verbergen, moet u deze instelling gebruiken. Het scherm Enter SSID ( pagina 130) wordt weergegeven en u kunt de SSID handmatig invoeren.
WPS Button	Hiermee wordt verbinding gemaakt met het WPS-toegangspunt met de methode met de drukknop. Gebruik deze instelling als het toegangspunt de methode met de drukknop ondersteunt. Het scherm WPS Button ( pagina 130) wordt weergegeven.
WPS PIN	Hiermee wordt verbinding gemaakt met het WPS-toegangspunt met de methode met pincode. Gebruik deze instelling als het toegangspunt de methode met pincode ondersteunt. Het scherm WPS PIN ( pagina 130) wordt weergegeven.
<Naam provider van draadloze internetservice* ¹ >	Hiermee wordt het toegangspunt geregistreerd door de openbare draadloze LAN-instellingsgegevens te gebruiken die zijn ingesteld op de speler. De instellingsgegevens van sommige providers van de openbare internetservices zijn ingesteld in de speler. Als u zich al hebt geabonneerd op een van de services, selecteert u de providernaam om in te stellen. Afhankelijk van de provider wordt het scherm met de gebruiksovereenkomst of het aanmeldscherm weergegeven. Nadat u het instellen hebt voltooid, wordt het scherm Confirmation ( pagina 132) weergegeven.

*¹ Dit item wordt mogelijk niet weergegeven afhankelijk van uw land/regio. Daarnaast kunt u de provider niet gebruiken als deze niet beschikbaar is in uw land/regio, zelfs als de naam van de provider wordt weergegeven.

Volg de instructies in de instelwizard nadat u het type instelling hebt geselecteerd. Raadpleeg de referentiepagina voor meer informatie over het scherm van de instelwizard.




Opmerkingen

- Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt voor meer informatie over de WPS-instellingen van uw toegangspunt.
- Nadat u WPS hebt ingesteld voor de draadloze LAN-verbinding tussen de speler en het toegangspunt, kunnen apparaten die eerder zijn verboden met het toegangspunt, mogelijk geen verbinding meer maken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het toegangspunt voor meer informatie.
- Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt, de beheerder van het toegangspunt of de provider van de openbare internet-service voor meer informatie over de instellingen van het toegangspunt.
- U kunt maximaal 32 toegangspunten registreren.
- Als u de nieuwe registratie begint met de methode met de drukknop of de methode met de pincode terwijl u verbinding hebt met een draadloos LAN-netwerk, wordt de verbinding verbroken.

Het scherm Scan Results



Wanneer u "Scan Wireless LANs" selecteert op het scherm New Registration, wordt de lijst weergegeven met de toegangspunten die binnen het communicatiebereik zijn geïnstalleerd.

De volgende informatie wordt voor elk toegangspunt weergegeven.


Item	Beschrijving
	De sterkte van het radiosignaal van het toegangspunt wordt weergegeven.
SSID	De SSID van het toegangspunt wordt weergegeven.
	 wordt weergegeven als het toegangspunt is ingesteld om een coderingsmethode te gebruiken.

1 Selecteer het gewenste toegangspunt → "Next".

Het scherm IP Address Settings ( pagina 131) wordt weergegeven.

- Als u het toegangspunt dat is aangeduid met  selecteert, wordt het scherm Enter Encryption Key ( pagina 131) weergegeven.
- U kunt nogmaals zoeken naar toegangspunten en de lijst vernieuwen door "Scan" te selecteren.

Opmerking

- Toegangspunten die zijn ingesteld om de SSID te verbergen, worden niet weergegeven in de lijst. Selecteer "Back" om terug te gaan naar het scherm New Registration en selecteer "Manual Registration" om handmatig in te stellen ( pagina 128).

Vervolg ↓




Het scherm Enter SSID/Security Settings

Als u "Manual Registration" selecteert in het scherm New Registration, wordt het scherm Enter SSID weergegeven.


1 Selecteer het SSID-invoerveld om het schermtoetsenbord weer te geven, voer de SSID in en selecteer "Next".

Het scherm Security Settings wordt weergegeven.

- Zie "Tekstinvoer" ( pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.

2 Selecteer het type coderingsmethode van het toegangspunt → "Next".

Het scherm IP Address Settings ( pagina 131) wordt weergegeven.

- Wanneer een coderingssleutel is vereist voor het toegangspunt, wordt het scherm Enter Encryption Key weergegeven ( pagina 131).

3 Als een coderingssleutel is vereist, wordt het scherm Enter Encryption Key (pagina 131) weergegeven.


Type	Beschrijving
None	Selecteer deze optie als het toegangspunt geen coderingsmethode gebruikt.
WEP	Selecteer deze optie als het toegangspunt WEP gebruikt.
WPA/WPA2-PSK TKIP	Selecteer deze optie als het toegangspunt WPA-PSK TKIP of WPA2-PSK TKIP gebruikt.
WPA/WPA2-PSK AES	Selecteer deze optie als het toegangspunt WPA-PSK AES of WPA2-PSK AES gebruikt.

Opmerking

- Als u "WPA/WPA2-PSK TKIP" of "WPA/WPA2-PSK AES" gebruikt als coderingsmethode, wordt bij het tot stand brengen van de verbinding WPA of WPA2 geselecteerd afhankelijk van de instelling van het toegangspunt.


Het scherm WPS Button

Als u "WPS Button" selecteert in het scherm New Registration, wordt het scherm WPS Button weergegeven. Geef instellingen op volgens de instructies op het scherm.

Na het instellen wordt het scherm Confirmation weergegeven ( pagina 132).

Het scherm WPS PIN

Als u "WPS PIN" selecteert in het scherm New Registration, wordt de pincode van de speler (een 8-cijferige code) weergegeven. Voer de pincode voor het toegangspunt in.

Na het instellen wordt het scherm Confirmation weergegeven ( pagina 132).

Het scherm Enter Encryption Key

Als het toegangspunt is ingesteld om een coderingsmethode te gebruiken, wordt het scherm Enter Encryption Key weergegeven.

1 Selecteer het veld "WEP Key:" of "WPA Key" om het schermtoetsenbord weer te geven, voer de coderingsleutel in en selecteer "Next".

Voer de coderingsleutel in die moet worden gebruikt om verbinding te maken met het toegangspunt. U kunt een reeks tekens of een reeks hexadecimale cijfers invoeren als coderingsleutel.

- Zie "Tekstinvoer" ( pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.

Na het instellen, wordt het scherm IP Address Settings ( pagina 131) weergegeven.

Opmerking


- WEP van de speler ondersteunt geen 152-bits coderingsleutel of verificatie met een gedeelde sleutel.

Het scherm IP Address Settings

Nadat u de verbindinginstellingen voor het toegangspunt hebt opgegeven voor "Scan Wireless LANs" of "Manual Registration" in het scherm New Registration, wordt het scherm IP Address Settings weergegeven. Selecteer de juiste instelmethode voor het toegangspunt.


Item	Beschrijving
Automatic Acquisition	Hiermee wordt het IP-adres automatisch ingesteld door DHCP te gebruiken als het toegangspunt DHCP ondersteunt.
Manual Settings	Hiermee wordt het IP-adres handmatig ingevoerd. Voer de waarden voor IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS en Secondary DNS in op het scherm Manual Setting.


1 Selecteer een van de items voor IP-adresinstellingen.

Als u "Automatic Acquisition" selecteert, wordt het scherm Confirmation weergegeven ( pagina 132).

Als u "Manual Settings" selecteert, wordt het scherm Manual Setting weergegeven.

2 Selecteer elk veld om het schermtoetsenbord weer te geven om de instellingen op te geven en selecteer "Next".

Het scherm Confirmation wordt weergegeven ( pagina 132).

- Zie "Tekstinvoer" ( pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.



Het scherm Confirmation

Als u alle instellingen hebt opgegeven, wordt het scherm Confirmation weergegeven. Controleer de weergegeven instellingen en geef de naam van de verbinding op.

1 Controleer de registratie-instellingen.

2 Selecteer het invoerveld Connection Name om het schermtoetsenbord weer te geven, geef een naam voor de verbinding op en selecteer "Complete".

Geef een eenvoudig te begrijpen naam op als de naam voor de verbinding (zoals Thuis, Kantoor, enzovoort).

De registratie-instellingen worden opgeslagen en de registratie van het toegangspunt is voltooid.

Het scherm Access Points

U kunt de lijst met toegangspunten weergeven die zijn geregistreerd op de speler.

Wanneer u een toegangspunt selecteert, worden instelitems weergegeven waarmee u verbinding kunt maken met het toegangspunt, de instellingen kunt wijzigen van het toegangspunt of de registratie kunt wijzigen van het toegangspunt.

- 1** Selecteer in het Home-menu  (Settings) ➔ "Wireless LAN Settings" ➔ "Registered Access Points" ➔ het gewenste toegangspunt ➔ het gewenste instelitem.

Item	Beschrijving
Connect	Hiermee maakt u verbinding met het toegangspunt.
Edit	Hiermee kunt u de instellingen van het toegangspunt bewerken. Zie het volgende gedeelte "Toegangspuntinstellingen wijzigen" voor meer informatie.
Delete	Hiermee kunt u de registratie van het toegangspunt verwijderen. Selecteer "Yes" in het bevestigingsvenster om te verwijderen.

Opmerkingen

- Als u "Edit" selecteert voor het toegangspunt waarmee verbinding is gemaakt met de speler, wordt de verbinding automatisch verbroken.
- Als u de registratie van het toegangspunt verwijdert waarmee verbinding is gemaakt met de speler, wordt de verbinding automatisch verbroken.
- U kunt de gebruikers-id voor het aanmelden bij de openbare draadloze LAN-service niet wijzigen. Als u de gebruikers-id wilt wijzigen, verwijdert u de registratie van het toegangspunt en registreert u het opnieuw.

Toegangspuntinstellingen wijzigen

U kunt de instellingen van het toegangspunt wijzigen.

- 1** Selecteer in het Home-menu  (Settings) ➔ "Wireless LAN Settings" ➔ "Registered Access Points" ➔ het gewenste toegangspunt ➔ "Edit" ➔ het instelitem dat u wilt bewerken.

- 2** Bewerk de instelling en selecteer "OK".

Zie de volgende beschrijvingen voor meer informatie over het bewerken van de instellingen.



Item	Beschrijving
Connection Name:	U kunt de verbindingnaam voor het toegangspunt bewerken. Selecteer het invoerveld om het schermtoetsenbord weer te geven en voer de naam in. Geef een eenvoudig te begrijpen naam op (zoals Thuis, Kantoor, enzovoort).
SSID:	U kunt de SSID van het toegangspunt bewerken. Selecteer het invoerveld om het schermtoetsenbord weer te geven en voer de SSID in.
Security Settings	U kunt het scherm Security Settings openen om de beveiligingsmethode en coderingssleutel aan te passen die worden gebruikt voor het maken van een verbinding met het toegangspunt.
IP Address Settings	U kunt het scherm IP Address Settings openen om de IP-adresinstellingen te wijzigen om verbinding te maken met internet via het toegangspunt. Zie "Het scherm IP Address Settings" (🔗 pagina 131) voor meer informatie.
Proxy Server Settings	U kunt het scherm Proxy Server Settings openen om de proxyserverinstellingen te wijzigen om verbinding te maken met internet via het toegangspunt. Zie "De proxyserverinstellingen bewerken" (🔗 pagina 135) voor meer informatie.
User ID:*	De gebruikers-id waarmee wordt aangemeld bij de openbare draadloze LAN-service wordt alleen ter informatie weergegeven en kan niet worden bewerkt. Als u de gebruikers-id wilt wijzigen, verwijdert u de registratie van het toegangspunt en registreert u het opnieuw.
Password:*	U kunt het wachtwoord voor het aanmelden op de openbare draadloze LAN-service niet wijzigen.

* Wordt alleen weergegeven wanneer een openbare draadloze LAN-service is geselecteerd.

**Tip**

- Zie "Tekstinvoer" (🔗 pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.

Opmerkingen

- Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt, de beheerder van het toegangspunt of de provider van de openbare internetservice voor meer informatie over de instellingen van het toegangspunt.
- Raadpleeg de beheerder van het draadloze LAN-netwerk of de provider van de openbare internetservice voor meer informatie over de proxyserverinstellingen.

Vervolg ↓



De proxyserverinstellingen bewerken

U kunt de proxyserverinstellingen bewerken afhankelijk van het draadloze LAN-netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Item	Beschrijving
Address:	Als het draadloze LAN-netwerk waarmee u verbinding wilt maken geen proxyserver gebruikt, laat u dit leeg. Als het draadloze LAN-netwerk een proxyserver gebruikt, voert u het IP-adres of domein in van de proxyserver. Als u een IP-adres opgeeft, moet u het opgeven met de indeling "xxx.xxx.xxx.xxx" (xxx is een geheel getal van 0 tot 255).
Port:	Geef het poortnummer van de proxyserver op. Geef een geheel getal op van 0 tot 65535.

1 Selecteer het instelitem voor de proxyserver dat u wilt bewerken.

Selecteer het invoerveld om het schermtoetsenbord weer te geven als u het adres of poortnummer wilt opgeven.

2 Geef het adres en poortnummer op.




- Zie "Tekstinvoer" (🔍 pagina 20) voor meer informatie over het invoeren van tekst.

3 Selecteer "OK".

Details van huidige verbinding

U kunt de huidige verbindingstatus weergeven.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "Current Connection Details".**

Item	Beschrijving
Wireless LAN Function:	De instelling van de optie "WLAN Function On/Off" ( pagina 127). Als deze optie is ingesteld op "Off", worden de volgende items niet weergegeven.
Connection Name:	De naam van het toegangspunt waarmee momenteel verbinding is gemaakt. Als het toegangspunt niet is geregistreerd op de speler, wordt "Unknown" weergegeven. Als de speler niet is verbonden met een draadloos LAN-netwerk, wordt "None" weergegeven en worden de volgende items niet weergegeven.
SSID:	De SSID van het toegangspunt waarmee momenteel verbinding is gemaakt.
Security Method:	De beveiligingsmethode die wordt gebruikt om verbinding te maken ( pagina 130).
Channel:	Het draadloze LAN-kanaal dat is gebruikt voor de verbinding.
Signal Strength:	De sterkte van de radiogolf (uitgedrukt als percentage).
IP Address Settings:	De methode voor het instellen van het IP-adres ( pagina 131).
IP Address:	Het IP-adres dat is toegewezen aan de speler.
Subnet Mask:	Het subnetmasker voor het draadloze LAN-netwerk.
Default Gateway:	Het gatewaymasker voor het draadloze LAN-netwerk.
Primary DNS:	Het IP-adres van de primaire DNS-server.
Secondary DNS:	Het IP-adres van de secundaire DNS-server.
Proxy Server Settings:	Het IP-adres of de domeinnaam van de proxyserver. Als de speler geen proxyserver gebruikt, wordt "Do Not Use" weergegeven.
Port:	Het poortnummer van de proxyserver.



Gedetailleerde informatie

U kunt het MAC-adres van de speler weergeven.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "Detailed Information".**

Item	Beschrijving
MAC Address:	Het MAC-adres van de speler.

Opmerkingen

- U kunt het MAC-adres niet wijzigen.
- Als er reparaties aan de speler worden uitgevoerd, kan het MAC-adres worden gewijzigd, afhankelijk van de aard van de reparatie. Als u de filterfunctie voor toegang op MAC-adres van uw toegangspunt gebruikt, stelt u het nieuwe MAC-adres van de speler in op het toegangspunt.

Verbinding met netwerk verbreken

U kunt de draadloze LAN-verbinding verbreken.

- 1 **Selecteer in het Home-menu  (Settings) → "Wireless LAN Settings" → "Disconnect from Network" → "Yes".**

De levensduur van de batterij verlengen

Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken.

De speler handmatig uitschakelen

Als u de HOME-knop ingedrukt houdt, schakelt de speler over naar de stand-bymodus en wordt het scherm uitgeschakeld om energie te besparen.

Daarnaast wordt de speler automatisch volledig uitgeschakeld als deze zich langer dan één dag in de stand-bymodus bevindt.

De instellingen wijzigen

U kunt energie besparen door de volgende instellingen op te geven.

Scherminstellingen	"Brightness" (☞ pagina 121)	"1"
	"Screen Off Timer" (☞ pagina 120)	"After 15 sec"
Instellingen voor geluidseffecten	"Equalizer" (☞ pagina 48)	Uitschakelen
	"VPT(Surround)" (☞ pagina 50)	
	"DSEE(Sound Enhance)" (☞ pagina 51)	
	"Clear Stereo" (☞ pagina 52)	
	"Dynamic Normalizer" (☞ pagina 52)	
Functie voor ruisonderdrukking (☞ pagina 110)		Uitgeschakeld
Instellingen voor video	"On-Hold Display" (☞ pagina 63)	"No"

De indeling en bitsnelheid van gegevens aanpassen

De afspeeltijd verschilt, omdat de lading van de batterij wordt beïnvloed door de indeling en bitsnelheid van de nummers, video's of foto's die worden weergegeven.

Zie ☞ pagina 24, voor meer informatie over de oplaadtijd en de gebruikstijd.

Wat zijn indeling en bitsnelheid?

Wat is audio-indeling?

Audio-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om audiogegevens vanaf het internet of audio-cd's te importeren naar een computer en om deze als audiobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MP3 en WMA, enzovoort.

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) is een gangbare audiocompressietechnologie die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization).

Met MP3 kunnen audiobestanden worden gecomprimeerd tot 1/10 van het formaat van standaardaudiobestanden op cd.

WMA: WMA (Windows Media Audio) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. De WMA-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) is een gangbare audiocompressietechnologie ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De AAC-indeling heeft dezelfde geluidskwaliteit als de MP3-indeling, met een kleinere bestandsgrootte.

Linear PCM: Linear PCM is een opname-indeling voor audio zonder digitale compressie. U kunt het geluid beluisteren met dezelfde kwaliteit als muziek op cd als u opneemt met deze indeling.

Wat is copyrightbeveiliging?

Sommige muziekbestanden, videobestanden, enzovoort die u koopt bij een downloadservice voor muziek of een vergelijkbare services, kunnen beveiligd zijn met technologieën voor toegangsbeheer zoals codering om ervoor te zorgen dat het gebruik en het kopiëren van muziek of video's wordt beperkt volgens de wensen van de copyrighthouders.

Wat is bitsnelheid?

Bitsnelheid heeft te maken met de hoeveelheid gegevens die wordt gebruikt om elke seconde audio op te slaan, uitgedrukt in kbps (kilo bits per seconde), zoals 64 kbps. In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben wel meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte.

Wat is het verband tussen bitsnelheid, geluidskwaliteit en opslagformaat?

In het algemeen bieden hogere bitsnelheden een betere geluidskwaliteit, maar hebben meer opslagruimte nodig voor dezelfde audiolengte, waardoor u minder nummers op de speler kunt opslaan.

Met lagere bitsnelheden kunt u meer nummers opslaan, maar van een mindere geluidskwaliteit.

Opmerking

- Als u een nummer van een cd op de computer importeert met een lage bitsnelheid, kunt u de geluidskwaliteit van het nummer niet verbeteren door een hoge bitsnelheid te selecteren als u het nummer van de computer naar de speler verplaatst.

Wat is video-indeling?

Video-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om video- en audiogegevens te importeren naar een computer en om deze als videobestand op te slaan.

Gangbare indelingen zijn MPEG-4 en AVC, enzovoort.

MPEG-4: MPEG-4 verwijst naar Moving Picture Experts Group fase 4 die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). De compressie-indeling is bedoeld voor video- en audiogegevens.

AVC: AVC verwijst naar Advanced Video Coding die is ontwikkeld door de MPEG-werkgroep van de ISO (International Organization for Standardization). Hiermee kunnen levendige beelden worden gemaakt met een lagere bitsnelheid. AVC-bestanden bevatten vier profielen, waaronder "AVC Baseline Profile". De AVC-indeling is gebaseerd op de MPEG-4 AVC-standaard van ISO (International Organization for Standardization). Aangezien AVC is gestandaardiseerd als MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, wordt hiernaar meestal verwezen als MPEG-4 AVC/H.264 of H.264/AVC.

WMV: WMV (Windows Media Video) is een videocompressietechnologie ontwikkeld door Microsoft Corporation. Het is gebaseerd op MPEG-4, behaalt een hoge compressiesnelheid en ondersteunt kopieerbeheer met DRM.

Wat is foto-indeling?


Foto-indeling verwijst naar de methode die is gebruikt om beelden te importeren naar een computer en om deze als beeldbestanden op te slaan.

Gangbare indelingen zijn JPEG, enzovoort.

JPEG: JPEG is een gangbare compressie-indeling voor beelden die is ontwikkeld door de JPEG (Joint Photographic Experts Group). Met JPEG kan een beeldbestand worden gecomprimeerd van ongeveer 1/10 tot 1/100 van het formaat van originele beeldbestanden.



Tip

- Zie  pagina 172 voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen en bitsnelheden.

Gegevens opslaan

U kunt met Windows Verkenner of andere overdrachtssoftware gegevens van uw computer overzetten naar het ingebouwde flashgeheugen van de speler en hierin opslaan. Als de speler is aangesloten op de computer, wordt het ingebouwde flashgeheugen in Windows Verkenner weergegeven als [WALKMAN].

Opmerkingen

- Gebruik de bijgeleverde software niet wanneer u Windows Verkenner gebruikt om te communiceren met het ingebouwde flashgeheugen van de speler.
- Koppel de bijgeleverde USB-kabel niet los wanneer "Do not disconnect." wordt weergegeven tijdens het overzetten van gegevens. De gegevens kunnen worden beschadigd.
- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner. Als u het ingebouwde flashgeheugen wilt formatteren, moet u dit op de speler doen (☞ pagina 125).
- U kunt de namen van de volgende mappen niet wijzigen en deze mappen niet verwijderen: "MUSIC", "MP_ROOT", "MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE", "DCIM", "PODCASTS" en "FEEDS".
- Wijzig de namen niet van mappen of bestanden die zich direct onder de map "MP_ROOT" of "MPE_ROOT" bevinden. Als u dit wel doet, worden ze niet weergegeven op de speler.

De firmware van de speler bijwerken

U kunt de firmware van de speler bijwerken, zodat u over de nieuwste functies van de speler kunt beschikken. Bezoek de volgende website voor meer informatie over de nieuwste firmware-informatie en het installeren hiervan:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

- 1 Download het updateprogramma vanaf de website naar uw computer.**
 - 2 Sluit de speler aan op de computer en start het updateprogramma.**
 - 3 Volg de instructies op het scherm om de firmware van de speler bij te werken.**
Het bijwerken van de firmware is voltooid.
-

Problemen oplossen

Als de speler niet normaal functioneert, kunt u met de volgende stappen het probleem proberen op te lossen.


1 Zoek het probleem op in de volgende probleemoplossingstabellen en voer de bijbehorende acties uit.

2 Sluit de speler aan op de computer om de batterij op te laden.

Het is mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door de batterij op te laden.

3 Druk op de RESET-knop met een puntig voorwerp.

Als u op de RESET-knop drukt wanneer u de speler gebruikt, worden de opgeslagen gegevens en instellingen op de speler mogelijk verwijderd.



4 Controleer de informatie over het probleem in de Help van alle software.

5 Zoek informatie over het probleem op een van de websites voor ondersteuning.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzeese model:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

6 Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Vervolg ↓

Werking

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Het volume is ingesteld op nul. <ul style="list-style-type: none"> → Zet het volume hoger (☞ pagina 6). • De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. <ul style="list-style-type: none"> → Sluit de stekker van de hoofdtelefoon goed aan (☞ pagina 8). • De stekker van de hoofdtelefoon is vuil. <ul style="list-style-type: none"> → Maak de stekker van de hoofdtelefoon schoon met een zachte, droge doek. • Er zijn geen nummers en video's op de speler opgeslagen. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet de nummers en video's over vanaf de computer.
Er worden geen gegevens afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij volledig op (☞ pagina 24). → Als de speler niet reageert, zelfs niet nadat u de batterij hebt opgeladen, drukt u op de RESET-knop om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 143). • Er zijn geen gegevens opgeslagen op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Volg de instructies in het bericht dat wordt weergegeven en zet gegevens over vanaf de computer. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 172) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 172). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 65). • U hebt audio-MP4-bestanden geslept en neergezet in een videomap. <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC". • De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken, wegens de abonnementsvoorwaarden, enzovoort. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers waarvoor de geldigheidsduur voor het afspelen is verstreken, kunnen niet worden afgespeeld. Werk de nummers bij met de software waarmee u de nummers hebt overgezet. • Na overdracht van gegevens door middel van slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 28).
Gegevens kunnen niet worden verwijderd op de speler.	<ul style="list-style-type: none"> • U kunt nummers en foto's niet verwijderen op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens met Windows Verkenner of de software waarmee u de gegevens hebt overgezet.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De overgebrachte gegevens worden niet in de bijbehorende lijst weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Het maximaal aantal bestanden dat kan worden weergegeven, is bereikt. Het maximaal aantal bestanden is 2.000 bestanden voor video's, 20.000 bestanden voor foto's en 20.000 bestanden voor podcastafleveringen. Het maximaal aantal mappen voor de podcastlijst is 1.000 mappen. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens. • Als u de naam wijzigt van een videobestand dat van een computer is overgezet naar de speler, of als u een videobestand naar een andere map verplaatst, wordt het bestand mogelijk niet herkend door de speler en wordt het mogelijk niet weergegeven in de videolijst. • Gegevens zijn op een verkeerde plaats neergezet door middel van slepen en neerzetten. <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de gegevens en zet ze neer op de juiste plaats (☞ pagina 28). • Er is niet voldoende capaciteit beschikbaar. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te maken op de speler. • Na overdracht van gegevens door middel van slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 28).
Wanneer "All Songs" of "Album" is geselecteerd, worden alle nummers weergegeven, maar bepaalde nummers worden niet weergegeven wanneer "Folder" is geselecteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • De audiobestanden staan niet in mappen in de map "MUSIC". <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de bestanden en zet ze neer in de map "MUSIC".
Nummers worden slechts binnen een beperkt afspeelbereik afgespeeld, bijvoorbeeld binnen één album.	<ul style="list-style-type: none"> • "Playback Range" (☞ pagina 48) is ingesteld op "Selected Range". <ul style="list-style-type: none"> → Wijzig de instelling voor het afspeelbereik.
Een overgezet album wordt als twee of meer albums in een lijst weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u een verzamelalbum importeert naar een computer met Windows Media Player, wordt het album mogelijk als twee of meer albums geïmporteerd. In dit geval deelt u deze in als één album met Windows Media Player en zet u het album opnieuw over naar de speler. Raadpleeg de Help van Windows Media Player voor meer informatie over indelen.
Nummers worden niet weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgezet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nummers worden niet weergegeven in de volgorde waarin ze zijn overgezet. Als u nummers in de gewenste volgorde wilt indelen, maakt u afspeellijsten met Windows Media Player voordat u de nummers overzet naar de speler. Raadpleeg de Help van Windows Media Player voor meer informatie over afspeellijsten.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • De functie voor ruisonderdrukking is ingesteld in een rustige omgeving. <ul style="list-style-type: none"> → Ruis valt meer op in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis. Schakel de functie voor ruisonderdrukking uit (☞ pagina 110). Bovendien is de bijgeleverde hoofdtelefoon ontworpen om de effectiviteit van ruisonderdrukking op lawaaiige plaatsen, zoals buiten of in een trein, te optimaliseren. Daarom kunt u witte ruis horen in een rustige omgeving, zelfs als u ruisonderdrukking uitschakelt. • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler. • Muziekgegevens die zijn geïmporteerd vanaf cd's, enzovoort, zijn beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens. Importeer de gegevens vervolgens opnieuw en zet ze weer over. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 172) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Bepaalde nummers worden mogelijk niet afgespeeld, afhankelijk van bepaalde bestandsspecificaties.
De functie voor ruisonderdrukking heeft geen effect.	<ul style="list-style-type: none"> • De NOISE CANCELING-schakelaar is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de NOISE CANCELING-schakelaar in de richting van de pijl ►. • U gebruikt een andere hoofdtelefoon dan de bijgeleverde hoofdtelefoon. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik de bijgeleverde hoofdtelefoon. • De bijgeleverde hoofdtelefoon wordt niet correct gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik een ander formaat oordopjes of pas de positie van de oordopjes aan zodat ze comfortabel op uw oren passen (☞ pagina 8). Als u een ander formaat oordopjes gebruikt, moet u de oordopjes draaien om ze stevig op de hoofdtelefoon te bevestigen en te voorkomen dat de oordopjes losraken en in uw oren blijven zitten. • De microfoongevoeligheid is niet correct aangepast. <ul style="list-style-type: none"> → De speler is in de fabriek aangepast om een optimaal effect van de functie voor ruisonderdrukking te verkrijgen. U kunt echter mogelijk nog meer effect verkrijgen door de gevoeligheid van de microfoon in de bijgeleverde hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen. Pas de functie voor ruisonderdrukking opnieuw aan (☞ pagina 117). • Het geselecteerde digitale filter is niet geschikt voor het beperken van omgevingsgeluid op de locatie. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer het digitale filter dat het meest geschikt is voor de locatie (☞ pagina 116). • De speler wordt gebruikt in een rustige omgeving. <ul style="list-style-type: none"> → De functie voor ruisonderdrukking heeft mogelijk geen effect in een rustige omgeving of afhankelijk van het type ruis.
De instelling voor "VPT(Surround)" of de functie "Clear Stereo" heeft geen effect.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer het geluid via de optionele houder wordt uitgevoerd naar de externe luidsprekers, hebben de instelling voor "VPT(Surround)" en de functie "Clear Stereo" mogelijk geen effect omdat de speler alleen is bedoeld voor compatibele hoofdtelefoons. Dit duidt niet op een storing.

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Ik kan de video niet zien, maar wel horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestand is een .3gp-bestand. (.3gp biedt alleen ondersteuning voor audio.) • De video staat niet in een videomap. <ul style="list-style-type: none"> → Sleep de video en zet deze neer in een videomap.
Het aanraakscherm of de knoppen werken niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting (☞ pagina 10). • Er is vocht in de speler gecondenseerd. <ul style="list-style-type: none"> → Laat de speler enkele uren drogen. • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 24). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 143). • Terwijl "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt weergegeven, kunt u de speler niet bedienen. <ul style="list-style-type: none"> → Verbreek de USB-verbinding en bedien de speler.
De knoppen werken correct, maar het aanraakscherm werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De optie "HOLD Settings" is ingesteld op "Touch Panel Disable" en de HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting (☞ pagina 10).
Het afspelen wordt niet gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • Op deze speler is er geen verschil tussen stoppen en onderbreken. Wanneer u op ■■ op het scherm tikt of op de ►■■-knop op de behuizing drukt, wordt het afspelen onderbroken/gestopt.
De speler werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 24). → Als u de batterij oplaadt en er niets verandert, kunt u op de RESET-knop drukken om de speler opnieuw in te stellen (☞ pagina 143).
De overgebrachte gegevens kunnen niet worden gevonden.	<ul style="list-style-type: none"> • Het ingebouwde flashgeheugen van de speler is geformatteerd met Windows Verkenner. <ul style="list-style-type: none"> → Formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 125). • De bijgeleverde USB-kabel is losgekoppeld van de speler, terwijl de gegevens werden overgebracht. <ul style="list-style-type: none"> → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formateer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 125). • Na overdracht van gegevens door middel van slepen en neerzetten in Windows Verkenner komen de hiërarchieniveaus voor de gegevens niet overeen met de speler (☞ pagina 28). • De overgebrachte bestanden hebben een indeling die niet kan worden afgespeeld. Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 172) voor meer informatie. <ul style="list-style-type: none"> → Nummers en video's kunnen mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van de bestandsindeling (☞ pagina 172). → Foto's worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de bestandsgrootte of -indeling (☞ pagina 65).

Werking (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het volume is niet hoog genoeg.	<ul style="list-style-type: none"> • "AVLS (Volume Limit)" is ingeschakeld. → Schakel "AVLS (Volume Limit)" uit (☞ pagina 119).
Er wordt geen geluid weergegeven via het rechterkanaal van de hoofdtelefoon. Of het signaal van het rechterkanaal wordt aan beide kanten van de hoofdtelefoon weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten. → Als de hoofdtelefoon niet goed is aangesloten, wordt het geluid niet goed weergegeven. Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot deze vastklikt (☞ pagina 8).
Het afspelen is plotseling gestopt.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 24). • U probeert nummers of videobestanden af te spelen die niet kunnen worden afgespeeld. → Speel andere nummers of videobestanden af.
Er worden geen miniatures weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Nummers hebben geen albumhoesgegevens waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. Miniatures worden alleen weergegeven wanneer er albumhoesgegevens beschikbaar zijn waarvan de bestandsindeling wordt ondersteund door de speler. → Zet de nummers opnieuw over met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware. Albumhoezen van nummers die worden overgezet met Windows Verkenner, worden mogelijk niet weergegeven. • De naam van de miniatuur komt niet overeen met de bijbehorende video of de video bevindt zich niet op de juiste plaats. → Plaats een JPEG-bestand met dezelfde naam als de video in een map in de map "VIDEO". • Als er van de foto's geen miniatures beschikbaar zijn die compatibel zijn met de Exif-bestandsindeling, kunnen de miniatures niet worden weergegeven. → Zet de foto's opnieuw over met de bijgeleverde Media Manager for WALKMAN.
Er wordt geen albumhoes weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen informatie over de albumhoes opgenomen voor de gegevens. → De albumhoes wordt alleen weergegeven als er informatie over de albumhoes is opgenomen. Albumhoezen van nummers die worden overgezet met Windows Verkenner, worden mogelijk niet weergegeven. U kunt de albumhoes instellen met de bijgeleverde Windows Media Player 11 of andere overdrachtssoftware voor het instellen van albumhoezen. Raadpleeg de Help bij de software of neem contact op met de fabrikant van de software voor meer informatie. • Bepaalde albumhoezen kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.
De speler kan niet worden geformatteerd.	<ul style="list-style-type: none"> • De batterij is bijna leeg. → Laad de batterij op door de speler aan te sluiten op een ingeschakelde computer (☞ pagina 24).
De speler is per ongeluk uitgeschakeld en weer ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als er een storing optreedt, wordt de speler automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
De speler werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> • De computer wordt opgestart of opnieuw opgestart terwijl de speler is aangesloten. → Stel de speler opnieuw in door op RESET te drukken op de speler. Koppel de speler los wanneer u de computer opstart of opnieuw opstart.

Display

Probleem	Oorzaak/Oplossing
"□" wordt weergegeven als titel.	<ul style="list-style-type: none"> • De titel bevat tekens die niet kunnen worden weergegeven op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Wijzig de naam van de titel met de software waarmee u de gegevens hebt overgezet of Windows Verkenner, en gebruik de juiste tekens.
"Unknown" wordt weergegeven als naam van een album of artiest, enzovoort.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen informatie over de gegevens opgenomen, zoals de naam van het album of de artiest, enzovoort.
Er worden vreemde tekens weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • De verkeerde taal is geselecteerd. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer de juiste taal bij "Language Settings" (☞ pagina 126) en zet de gegevens opnieuw over naar de speler.
Het scherm wordt donker wanneer een foto wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd die is geselecteerd bij "Screen Off Timer" (☞ pagina 120). <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop.
Het scherm wordt uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen bewerking uitgevoerd gedurende de tijd die u hebt ingesteld bij "Screen Off Timer" (☞ pagina 120). <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop. • "On-Hold Display" is ingesteld op "No". <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in tegenovergestelde richting (☞ pagina 10). → Stel "On-Hold Display" in op "Yes" (☞ pagina 63). U kunt een video afspelen, zelfs wanneer de HOLD-functie is geactiveerd.
Er wordt een bericht weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie "Berichten" (☞ pagina 160).

Vervolg ↓

Stroomvoorziening

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De levensduur van de batterij is kort.	<ul style="list-style-type: none"> • De werkingstemperatuur is lager dan 5 °C. <ul style="list-style-type: none"> → De levensduur van de batterij wordt korter vanwege de batterijkenmerken. Dit duidt niet op een storing. • De batterij is niet voldoende opgeladen. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op totdat FULL wordt weergegeven. • Door de instellingen aan te passen of de voedingsbron goed te beheren, kunt u energie besparen en de speler langer gebruiken (☞ pagina 175). • U hebt de speler gedurende een lange periode niet gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → De efficiëntie van de batterij wordt verbeterd als u de batterij regelmatig oplaadt en ontlaaft. • Als de gebruikstijd van de batterij ongeveer met de helft is afgenomen, zelfs nadat u de batterij volledig hebt opgeladen, moet de batterij worden vervangen. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper. • Er wordt materiaal afgespeeld dat met copyright is beschermd. <ul style="list-style-type: none"> → Wanneer materiaal wordt afgespeeld dat met copyright is beschermd, kan de levensduur van de batterij korter zijn.
De speler kan de batterij niet opladen.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. • De batterij wordt opgeladen bij een omgevingstemperatuur langer dan 5 °C of hoger dan 35 °C. <ul style="list-style-type: none"> → Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 35 °C. • De computer is niet ingeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de computer aan. • De slaapstand wordt geactiveerd op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Schakel de slaapstand van de computer uit. • Er wordt een netspanningsadapter gebruikt die geen ondersteuning biedt voor de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik een optionele netspanningsadapter die ondersteuning biedt voor de speler. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Het besturingssysteem dat is geïnstalleerd op de computer, wordt niet ondersteund op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Als u de speler wilt opladen, moet u de speler aansluiten op een computer met een besturingssysteem dat wordt ondersteund op de speler. • Als het probleem blijft optreden nadat u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, drukt u op de RESET-knop van de speler en sluit u deze opnieuw aan op de computer met de bijgeleverde USB-kabel.
De speler wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De speler wordt automatisch uitgeschakeld om ongewenst energieverbruik te voorkomen. <ul style="list-style-type: none"> → Druk op een knop om de speler in te schakelen.
De batterij wordt zeer snel opgeladen.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de batterij al bijna volledig is opgeladen, duurt het niet lang voordat deze volledig is opgeladen.

Verbinding met een computer

Probleem	Oorzaak/Oplossing
De software kan niet worden geïnstalleerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een besturingssysteem geïnstalleerd op de computer dat niet wordt ondersteund op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer het besturingssysteem van de computer (☞ pagina 177). • Er wordt andere software uitgevoerd in Windows. <ul style="list-style-type: none"> → Als er andere software wordt uitgevoerd, kan deze de installatie verstoren. U moet vooral beveiligingssoftware stoppen, omdat deze de computer zwaar kan belasten. • Er is onvoldoende ruimte beschikbaar op de vaste schijf. <ul style="list-style-type: none"> → Voor de software is 450 MB ruimte op de vaste schijf vereist. Verwijder overbodige bestanden. • Uw account heeft geen beheerdersrechten of u hebt zich niet aangemeld als beheerder van de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Als u de software wilt installeren, moet u zich aanmelden bij een account met beheerdersrechten of moet u zich aanmelden als beheerder van de computer. • Een berichtvenster wordt bedekt door het installatiescherm. <ul style="list-style-type: none"> → Houd de [Alt]-toets ingedrukt en druk enkele keren op de [Tab]-toets tot het berichtvenster wordt weergegeven. Volg de instructies in het bericht.
De voortgangsbalk op het installatiescherm gaat niet verder. Of het toegangslampje van de vaste schijf gaat na enkele minuten niet branden.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot de installatie is voltooid, want de installatie verloopt correct. De installatie kan 30 minuten of langer duren afhankelijk van de computer.
Het installatieprogramma wordt niet automatisch gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart nadat u de cd-rom hebt geplaatst, selecteert u [Deze computer] (Windows XP) of [Computer] (Windows Vista) in het menu [start] op de taakbalk van Windows en dubbelklikt u op het pictogram van het cd-rom-station om het installatieprogramma te starten.
Media Manager for WALKMAN wordt niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> • De systeemomgeving van uw computer is gewijzigd, mogelijk als gevolg van een update van het Windows-besturingssysteem.

Vervolg ↓

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
"Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt niet weergegeven als het apparaat met de bijgeleverde USB-kabel wordt aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. → Gebruik de bijgeleverde USB-kabel. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Het is mogelijk dat de softwareverificatie wordt uitgevoerd en dit kan lang duren. Wacht enige tijd. • De installatie van de software is mislukt. <ul style="list-style-type: none"> → Installeer de software opnieuw met het installatieprogramma op de bijgeleverde cd-rom. De geïmporteerde gegevens blijven gewoon staan. • Er wordt andere software uitgevoerd op de computer dan de gebruikte overdrachtssoftware. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los, wacht enkele minuten en sluit deze opnieuw aan. Als het probleem blijft optreden, koppelt u de USB-kabel los, start u de computer opnieuw op en sluit u de USB-kabel opnieuw aan. • "Connecting" of "Connected USB (MTP)" wordt mogelijk niet weergegeven op de speler, afhankelijk van de softwareomgeving op de computer. <ul style="list-style-type: none"> → Activeer Windows Media Player of Windows Verkenner. • Door de speler in te stellen op de stand-by-modus voor de USB-verbinding voordat u deze aansluit op een computer, kunt u mogelijk een verbinding tussen de speler en de computer tot stand brengen die een grotere betrouwbaarheid heeft. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer "Yes" bij "USB Connection Mode" (☞ pagina 125). De speler schakelt over naar de stand-by-modus voor de USB-verbinding en het scherm voor de stand-by-modus voor de USB-verbinding wordt weergegeven. • Als het probleem blijft optreden nadat u de bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd, drukt u op de RESET-knop van de speler en sluit u deze opnieuw aan op de computer met de bijgeleverde USB-kabel.
De speler wordt niet herkend door de computer nadat het apparaat is aangesloten op de computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. • Er wordt een USB-hub gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> → Het aansluiten van de speler via een USB-hub werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. • Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer. Sluit de speler aan op een andere USB-poort op de computer.
Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer.	<ul style="list-style-type: none"> • De overdracht wordt mogelijk gestopt wegens storing, zoals statische elektriciteit, enzovoort. Dit gebeurt om de gegevens te beschermen. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de speler los en sluit deze opnieuw aan. • Als u bestanden overzet door middel van slepen en neerzetten op bepaalde computers waarop Windows Media Player 11 niet is geïnstalleerd, kunnen er beperkingen gelden voor de bestanden (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) die kunnen worden overgezet door middel van slepen en neerzetten. <ul style="list-style-type: none"> → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom en zet de bestanden vervolgens nogmaals over door middel van slepen en neerzetten. Voordat u de bijgeleverde Windows Media Player 11 op de computer installeert, controleert u of uw software of service geschikt is voor Windows Media Player 11. Voor meer informatie over het gebruik van of ondersteuning voor Windows Media Player gaat u naar de volgende website: http://support.microsoft.com/

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>Gegevens kunnen niet naar de speler worden overgezet vanaf uw computer. (vervolg)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De USB-kabel is niet juist aangesloten op een USB-poort van uw computer. <ul style="list-style-type: none"> → Koppel de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. • Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt ruimte vrijmaken door overbodige gegevens terug te zetten naar de computer. • U kunt maximaal 8.192 afspeellijsten overzetten naar de speler. Als het totaal aantal afspeellijsten op de speler 8.192 bereikt, kunt u niet meer afspeellijsten overzetten naar de speler. Daarnaast kunt u een afspeellijst met meer dan 65.535 nummers niet overzetten naar de speler. • Nummers met een beperkte afspeelduur of -frequentie kunnen mogelijk niet worden overgezet wegens beperkingen die zijn ingesteld door de houders van het copyright. Neem contact op met de distributeur voor meer informatie over de instellingen van de afzonderlijke audiobestanden. • De speler bevat onjuiste gegevens. <ul style="list-style-type: none"> → Zet bruikbare bestanden terug naar de computer en formatteer het ingebouwde flashgeheugen op de speler (☞ pagina 125). • Mogelijk probeert u andere software dan de bijgeleverde software om gegevens over te zetten naar de speler. • Installeer de bijgeleverde software en gebruik deze om gegevens over te zetten. • De gegevens zijn mogelijk beschadigd. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder de gegevens die niet kunnen worden overgezet, van de computer en importeer deze opnieuw naar de computer. Wanneer u gegevens importeert op uw computer, moet u alle andere toepassingen afsluiten om gegevensschade te voorkomen. • Mogelijk probeert u een bestand overzetten met een indeling die niet kan worden afgespeeld. <ul style="list-style-type: none"> → Zie "Ondersteunde bestandsindeling" in de "Specificaties" (☞ pagina 172) voor meer informatie over ondersteunde bestandsindelingen. Afhankelijk van de bestandsspecificatie kunt u een bestand mogelijk niet overzetten. • De limiet voor het aantal bestanden en mappen dat kan worden overgezet, is bereikt. <ul style="list-style-type: none"> → Verwijder overbodige gegevens. • U probeert .m4a-, .mp4-, .3gp- of .m4v-bestanden over te zetten naar een computer waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd. <ul style="list-style-type: none"> → Installeer Windows Media Player 11 vanaf de bijgeleverde cd-rom. • Als u gegevens overzet met geschikte overdrachtssoftware, maar de overdracht niet wordt uitgevoerd, moet u contact opnemen met de fabrikant.
<p>De overdracht duurt te lang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U zet een groot bestand over. <ul style="list-style-type: none"> → Het kan lang duren om een groot bestand over te zetten.

Verbinding met een computer (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Er kan slechts een kleine hoeveelheid gegevens naar de speler worden overgezet.	<ul style="list-style-type: none">• Er is onvoldoende vrije ruimte beschikbaar in het ingebouwde flashgeheugen. → Verwijder overbodige gegevens om ruimte vrij te maken.• Gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld, worden opgeslagen in de speler. → Als er andere gegevens dan nummers, video's, foto's of podcastgegevens op de speler zijn opgeslagen, kunnen er minder gegevens worden overgezet. Zet de gegevens die niet op de speler kunnen worden afgespeeld terug naar de computer om meer ruimte vrij te maken.
De speler wordt onstabiel als deze op de computer is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Er wordt een USB-hub of USB-verlengsnoer gebruikt. → Het aansluiten van de speler met een USB-hub of verlengsnoer werkt mogelijk niet. Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer.
U kunt mappen niet verwijderen of een andere naam geven.	<ul style="list-style-type: none">• U mag de mappen "MUSIC", "MP_ROOT", "MPE_ROOT", "VIDEO", "PICTURES", "PICTURE", "DCIM", "PODCASTS" en "FEEDS" niet verwijderen en u mag de namen van deze mappen niet wijzigen.

Vervolg ↓

Draadloos LAN-netwerk

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>De speler kan geen verbinding maken met een draadloos netwerk.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● De optie "WLAN Function On/Off" is ingesteld op "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Stel de optie in op "On" (☞ pagina 127). ● Maak handmatig opnieuw verbinding met een draadloos netwerk (☞ pagina 133). ● Controleer of er extra instellingen zijn vereist om verbinding met het draadloze netwerk te maken, zoals een coderingssleutel (WEP/WPA), vast IP-adres of proxy-instelling (☞ pagina 127). ● Het toegangspunt gebruikt een 152-bits coderingssleutel of verificatie met een gedeelde sleutel als coderingsmethode. <ul style="list-style-type: none"> → WEP van de speler ondersteunt geen 152-bits coderingssleutel of verificatie met een gedeelde sleutel. ● Het toegangspunt dat u wilt gebruiken, is ingesteld om de bijbehorende SSID te verbergen voor gebruikers. <ul style="list-style-type: none"> → In dit geval wordt het toegangspunt mogelijk niet weergegeven in de lijst met toegangspunten voor het draadloze netwerk. Geef de SSID handmatig op (☞ pagina 130). ● Wanneer u verbinding maakt met internet, is het voor sommige openbare draadloze LAN-toegangspunten vereist dat u een gebruikers-id en wachtwoord invoert via de internetbrowser. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer de openbare draadloze LAN-service waarmee u verbinding wilt maken. ● Het toegangspunt van het draadloze netwerk gebruikt mogelijk een beveiligingssysteem dat niet wordt ondersteund op de speler. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de beheerder van uw netwerk. ● Het toegangspunt filtert de toegang mogelijk op MAC-adres. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer het MAC-adres van de speler (☞ pagina 137) en registreer het MAC-adres bij het toegangspunt om verbinding met het draadloze LAN-netwerk te maken. ● De netwerkinstellingen van het toegangspunt zijn niet correct. <ul style="list-style-type: none"> → Pas de instellingen aan zoals beschreven in de handleidingen die bij het toegangspunt zijn geleverd en in informatie die door de beheerder van het draadloze LAN-netwerk is geleverd. ● De speler is te ver van het toegangspunt verwijderd. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de speler dichterbij het toegangspunt. ● Obstakels, zoals metalen of betonnen muren, tussen de speler en het toegangspunt kunnen de verbinding negatief beïnvloeden. <ul style="list-style-type: none"> → Probeer de speler op een andere locatie neer te zetten. ● Er bevindt zich andere apparatuur in de buurt die de frequentieband 2,4 GHz gebruikt (zoals een draadloze telefoon, een magnetron of Bluetooth-computerapparatuur). <ul style="list-style-type: none"> → Zet de apparatuur verder uit de buurt of schakel deze uit. ● De draadloze LAN-service is tijdelijk niet beschikbaar of minder goed. <ul style="list-style-type: none"> → Neem contact op met de beheerder van uw draadloze LAN-service voor meer informatie over de status.

Draadloos LAN-netwerk (vervolg)

Probleem	Oorzaak/Oplossing
<p>U bevindt zich binnen het bereik van een draadloos LAN-netwerk en het netwerk is beschikbaar, maar het pictogram van het scherm Select Access Point geeft aan dat er geen signaal is.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De status van het draadloze LAN-netwerk wordt vernieuwd wanneer het scherm Select Access Point wordt weergegeven of wanneer u op "Scan" tikt. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer "Scan" op het scherm Select Access Point.
<p>Sommige toepassingen kunnen de draadloze LAN-functie niet gebruiken.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sommige openbare draadloze LAN-toegangspunten beperken het gebruik van de service tot u in de internetbrowser de gebruikers-id en het wachtwoord invoert op de website van de provider. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer het gebruik van de openbare draadloze LAN-service. • Sommige openbare draadloze LAN-toegangspunten beperken bepaalde gebruik van de internetservice. <ul style="list-style-type: none"> → Maak verbinding met een ander toegangspunt.
<p>Het toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken, wordt niet weergegeven op het scherm Select Access Point.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het toegangspunt dat u wilt gebruiken, is ingesteld om de bijbehorende SSID te verbergen voor gebruikers. <ul style="list-style-type: none"> → In dit geval wordt het toegangspunt mogelijk niet weergegeven in de lijst met toegangspunten voor het draadloze netwerk. Geef de SSID handmatig op (☞ pagina 130).
<p>Het antennepictogram geeft aan dat het signaal sterk genoeg is, maar de speler kan geen verbinding maken met internet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • De server waarmee u verbinding probeert te maken, is mogelijk niet beschikbaar. <ul style="list-style-type: none"> → Wacht enige tijd en probeer het opnieuw.

Vervolg ↓

FM-radio

Probleem	Oorzaak/Oplossing
U kunt een FM-uitzending niet goed horen.	<ul style="list-style-type: none"> • Er is niet goed afgestemd op de ontvangsfrequentie. <ul style="list-style-type: none"> → Selecteer de frequentie handmatig om de ontvangst te verbeteren door de frequentie omhoog of omlaag te slepen of door een veegbeweging omhoog of omlaag te maken (☞ pagina 72).
De ontvangst is zwak en het geluid is van slechte kwaliteit.	<ul style="list-style-type: none"> • Het radiosignaal is zwak. <ul style="list-style-type: none"> → Luister naar de FM-uitzending in de buurt van een raam, aangezien het signaal zwak kan zijn in gebouwen of voertuigen. • Het snoer van de hoofdtelefoon is niet volledig uitgestrekt. <ul style="list-style-type: none"> → Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne. Strek het snoer van de hoofdtelefoon zo ver mogelijk uit. • Als u de receiver instelt op mono, wordt de ruis mogelijk beperkt. <ul style="list-style-type: none"> → Stel de optie "Mono/Auto" in op "Mono" (☞ pagina 75).
De FM-uitzending wordt gestoord.	<ul style="list-style-type: none"> • Een apparaat dat in de buurt van de speler wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon, zendt radiosignalen uit. <ul style="list-style-type: none"> → Houd dit soort apparaten uit de buurt van de speler.

YouTube

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het geluid of de video wordt soms onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> • De overdrachtssnelheid van het draadloze LAN-netwerk is te langzaam. <ul style="list-style-type: none"> → Zet de speler dichterbij het toegangspunt of maak verbinding met een ander toegangspunt. Of onderbreek het afspelen tot het bufferen is voltooid en start vervolgens het afspelen.
Sommige video's worden niet in de lijst weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Sommige video's die door YouTube zijn aangegeven als ongeschikt voor minderjarige personen, worden niet weergegeven of afgespeeld op de speler.
Er kan geen verbinding worden gemaakt met YouTube.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt geen verbinding met een draadloos LAN-netwerk (☞ pagina 33). • Sommige openbare draadloze LAN-toegangspunten beperken het gebruik van de service tot u in de internetbrowser de gebruikers-id en het wachtwoord invoert op de website van de provider. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer het gebruik van de openbare draadloze LAN-service.
De schuifregelaar kan niet worden verplaatst naar het laatste gedeelte van de zoekschuifbalk.	<ul style="list-style-type: none"> • Het bufferen is niet voltooid. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt de aanduiding (afspeelpunt) niet verplaatsen naar het gedeelte waar de gegevens nog niet zijn gelezen. Wacht tot het bufferen is voltooid en verplaats de aanduiding vervolgens naar het gewenste punt.

Podcast

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Een podcast kan niet worden vernieuwd.	<ul style="list-style-type: none"> Als u podcastafleveringen van een computer overzet naar de speler met Windows Verkenner, kunt u de podcast niet vernieuwen. → Registreer de podcast met de speler of Media Manager for WALKMAN.
Er kunnen geen afleveringen worden gedownload met "Refresh Podcasts".	<ul style="list-style-type: none"> De podcast is niet geselecteerd voor vernieuwen. → Selecteer de podcast voor vernieuwen (☞ pagina 88).
Een aflevering kan niet worden afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> De speler ondersteunt de bestandsindeling van de aflevering niet. → Controleer welke bestandsindelingen kunnen worden afgespeeld op de speler (☞ pagina 172).
Er zijn te weinig afleveringen gedownload.	<ul style="list-style-type: none"> Een aflevering is al is gedownload naar de speler, wordt niet gedownload (☞ pagina 89). Een aflevering in een niet-ondersteunde bestandsindeling wordt niet gedownload (☞ pagina 172).

Internetbrowser

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Een bepaalde webpagina wordt niet correct weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> Omdat het aantal normen en technologieën waarmee webpagina's worden ontworpen, zo groot is, is het niet mogelijk om te garanderen dat alle pagina's correct worden weergegeven. De klokinstelling is onjuist. → Pas de klok aan (☞ pagina 26). JavaScript is uitgeschakeld. → De pagina wordt mogelijk weergegeven als u JavaScript inschakelt (☞ pagina 108).
Er kan niet door lijsten in de internetbrowser worden geschoven.	<ul style="list-style-type: none"> U kunt niet door de favorietenlijst, geschiedenislijst en tijdzonelijst schuiven door deze te slepen. → Selecteer ◀/▶ om te schuiven.

Vervolg ↓

Overige

Probleem	Oorzaak/Oplossing
Het aanraakscherm werkt niet goed.	<ul style="list-style-type: none"> • Een beveiligingsvel voor het scherm of privacyfilter is niet correct bevestigd. <ul style="list-style-type: none"> → Als het vel buiten de randen van het scherm valt of in de opening van het scherm is geschoven, moet u het opnieuw bevestigen. Als u een ander vel dan het optionele beveiligingsvel van Sony gebruikt, kan dit storing met het aanraakscherm veroorzaken. • De HOLD-schakelaar is in de HOLD-positie gezet. <ul style="list-style-type: none"> → Schuif de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting (☞ pagina 10).
Geen pieptoon wanneer de speler wordt bediend.	<ul style="list-style-type: none"> • "Beep Settings" is ingesteld op "Off". <ul style="list-style-type: none"> → Stel "Beep Settings" in op "On" (☞ pagina 119). • Er wordt geen pieptoon weergegeven wanneer de speler is aangesloten op de optionele houder of een ander apparaat.
De speler wordt warm.	<ul style="list-style-type: none"> • De speler wordt mogelijk warm wanneer de batterij wordt opgeladen of net is opgeladen. De speler wordt mogelijk ook warm wanneer een groot aantal gegevens wordt overgezet. Dit is normaal. U hoeft zich dus geen zorgen te maken. Laat de speler enige tijd afkoelen.
De datum en tijd zijn opnieuw ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de batterij leeg is en u de speler een bepaalde tijd niet hebt gebruikt, worden de datum en tijd mogelijk opnieuw ingesteld. Dit duidt niet op een storing. Laad de batterij op totdat 100% wordt weergegeven op het scherm (☞ pagina 24) en stel de datum en tijd opnieuw in (☞ pagina 26).
U hoort ruis wanneer u de hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de hoofdtelefoon af wanneer u de hoofdtelefoon aansluit of loskoppelt. Als u de hoofdtelefoon niet aansluit of loskoppelt terwijl nummers worden afgespeeld of de functie voor ruisonderdrukking wordt gebruikt, kunt u ruis in de hoofdtelefoon horen. Dit duidt niet op een storing.

Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.

Bericht	Betekenis	Oplossing
Cannot play; file format is not supported.	<ul style="list-style-type: none"> U probeert een bestand af te spelen dat niet kan worden afgespeeld op de speler. U hebt een audiobestand door middel van slepen en neerzetten overgezet naar een videomap. 	U kunt een nummer met een niet-ondersteunde bestandsindeling niet afspelen (☞ pagina 172). Plaats de nummers in mappen in de map "MUSIC". Als de speler geen WMV-bestanden kan afspelen, kunt u ze mogelijk wel afspelen als u ze overzet met Windows Media Player 11.
Delete failed.	U probeert een video te verwijderen, maar de speler kan de video niet verwijderen.	Verwijder de video met Media Manager for WALKMAN of Windows Verkenner.
Do not disconnect.	De speler is aangesloten op een computer of andere externe apparaten waarmee gegevens worden overgezet.	Dit is geen foutbericht. Koppel de USB-kabel pas los wanneer alle gegevens zijn overgezet.
Firmware update failed.	Het bijwerken van de firmware is niet voltooid.	Volg de instructies op de computer als u de firmware opnieuw wilt bijwerken.
LOW BATTERY. Please Charge.	De batterij van de speler is bijna leeg.	Laad de batterij op (☞ pagina 24).
Noise Canceling unavailable. Unable to execute.	"NC Modes" is niet beschikbaar omdat de gebruiksomgeving niet voldoet aan de vereisten van deze functie.	Zorg ervoor dat de NOISE CANCELING-schakelaar in de actieve positie is gezet (☞ pagina 112) en dat de bijgeleverde hoofdtelefoon wordt gebruikt.
Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.	Er is niet voldoende capaciteit op de speler beschikbaar.	Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer en verwijder overbodige gegevens van de speler met Windows Verkenner of andere gebruikte overdrachtssoftware. U kunt de afleveringen van een podcast verwijderen met de speler (☞ pagina 98).
Unable to set photo as wallpaper.	De geselecteerde foto kan niet worden gebruikt als achtergrond.	Controleer of het fotobestand is beschadigd en of het bestand te groot is.

Veiligheidsmaatregelen

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Hoofdtelefoon

Vervolg ↓

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen

De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of garantiëkwesties kunt u de adressen gebruiken die in de afzonderlijke onderhouds- of garantiëdocumenten worden vermeld.

Vervolg ↓

Opmerking voor klanten:Over veiligheid

- Zorg dat u geen kortsluiting veroorzaakt bij de contacten van de speler met andere metalen voorwerpen.
- Raak de oplaadbare batterij niet met blote handen aan als deze lekt. Aangezien batterijvloeistof in de speler kan achterblijven, moet u uw Sony-verkoper raadplegen als de batterij heeft gelekt. Als u vloeistof in uw ogen krijgt, mag u niet in uw ogen wrijven. Dit zou tot blindheid kunnen leiden. Spoel uw ogen uit met schoon water en raadpleeg een arts. Als de vloeistof op uw lichaam of kleding terecht komt, moet u de vloeistof er gelijk afwassen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brandwonden of letsel. Als u zich brandt of als u gewond raakt door de batterijvloeistof, moet u een arts raadplegen.
- Giet geen water in de speler en plaats geen vreemde voorwerpen in de speler. Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken. Als dit gebeurt, moet u de speler onmiddellijk uitschakelen, de USB-kabel loskoppelen van de speler en contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center.
- Laat de speler niet in aanraking komen met vuur.
- Haal de speler niet uit elkaar en probeer deze niet aan te passen. Dit zou een elektrische schok kunnen veroorzaken. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper of Sony Service Center voor het vervangen van oplaadbare batterijen, controle aan de binnenkant van de speler of reparaties.


Vervolg ↓

Over de installatie

- Plaats geen zware voorwerpen boven op de speler en stel de speler niet bloot aan hevige schokken. Dit kan leiden tot defecten of schade.
- Gebruik de speler nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zeer fel licht, extreme temperaturen, vocht of trillingen. De speler kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- Stel de speler nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon is geparkeerd of in direct zonlicht.
- Plaats de speler niet op een zeer stoffige plaats.
- Plaats de speler niet op een instabiel oppervlak of in schuine stand.
- Als de speler storing veroorzaakt met de radio of televisie, moet u de speler uitschakelen en uit de buurt van de radio of televisie plaatsen.
- Wanneer u de speler gebruikt, moet u de onderstaande veiligheidsmaatregelen volgen om te voorkomen dat de behuizing vervormt of dat de speler defect raakt.
 - Ga niet zitten met de speler in uw achterzak.



- Als u de speler in een zakje plaatst en het snoer van de hoofdtelefoon/oortelefoon om het zakje heen wikkelt, moet u er vervolgens voor zorgen dat het zakje niet wordt blootgesteld aan hevige schokken.



- Stel de speler niet bloot aan water. De speler is niet waterdicht. Houd u aan de volgende voorzorgsmaatregelen.
 - Laat de speler niet vallen in een gootsteen of ander voorwerp dat is gevuld met water.
 - Gebruik de speler niet op vochtige locaties of in slecht weer, zoals in de regen of sneeuw.
 - Laat de speler niet nat worden.
 - Als u de speler aanraakt met natte handen of de speler in een nat kledingstuk bewaart, kan de speler nat worden, waardoor deze defect kan raken.
- Wanneer u de hoofdtelefoon loskoppelt van de speler, moet u de stekker van de hoofdtelefoon vastpakken. Wanneer u aan het snoer van de hoofdtelefoon trekt, kan het snoer beschadigd raken.



Opmerking over statische elektriciteit

In een omgeving met zeer droge lucht kunt u prikkelingen op uw oren voelen. Dit is het gevolg van toenemende statische elektriciteit in het lichaam en duidt niet op een storing van de speler.

Het effect kan worden beperkt door kleren te dragen die zijn gemaakt van natuurlijke materialen.

Over warmteontwikkeling

De speler kan warm worden als deze wordt opgeladen of gedurende lange tijd wordt gebruikt.

Over de hoofdtelefoon**Verkeersveiligheid**

Gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waarin u goed moet kunnen horen.

Gehoorsbeschadiging voorkomen

Gebruik de hoofdtelefoon niet op een hoog volume. Gehoorspecialisten waarschuwen tegen voortdurend en langdurig gebruik op hoog volume. Als u gesuis in uw oren hoort, verlaagt u het volume of stopt u het gebruik. Zet het volume niet in één keer zo hoog mogelijk, vooral wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt. Zet het volume geleidelijk hoger, zodat u uw oren niet beschadigt.

Om anderen denken

Houd het volume op een gematigd niveau. Op deze manier kunt u geluiden uit de omgeving horen en rekening houden met de mensen om u heen.

Waarschuwing

Als het onweert terwijl u de speler gebruikt, moet u de hoofdtelefoon onmiddellijk afzetten.

Als u een allergische reactie krijgt op de hoofdtelefoon, moet u de hoofdtelefoon niet langer gebruiken en contact opnemen met een arts.

Vervolg ↓

Over het gebruik

- Als u een draagriem (los verkrijgbaar) gebruikt, moet u voorzichtig zijn dat deze niet blijft haken achter voorwerpen waar u langs loopt. Let er bovendien op dat u de speler niet heen en weer zwaait aan de draagriem, om te voorkomen dat u zo andere mensen raakt.
- Gebruik de speler niet tijdens het opstijgen of landen van een vliegtuig.
- Houd er rekening mee dat er in bepaalde gevallen tijdelijk vocht in de speler kan condenseren, bijvoorbeeld wanneer de speler snel vanuit een omgeving met een lage temperatuur naar een omgeving met een hoge temperatuur wordt gebracht of wanneer de speler wordt gebruikt in een ruimte waarin de verwarming net is ingeschakeld. Bij condensvorming blijft vocht uit de lucht achter op oppervlakken, zoals metalen panelen, enzovoort. Als er vocht condenseert in de speler, moet u de speler uitgeschakeld laten staan tot het vocht verdwijnt. Als u de speler gebruikt terwijl er vocht is gecondenseerd, kan er een storing optreden.

Veiligheidsmaatregelen voor het scherm

Over het OLED-scherm (Organic Light Emitting Diode)

- Druk niet hard op het oppervlak van het OLED-scherm. Hierdoor kan het OLED-scherm defect raken.

Over het scherm

Het oppervlak van het scherm van de speler is van glas.

Wanneer u de speler gebruikt, moet u erop letten dat u deze niet laat vallen en niet blootstelt aan schokken, omdat het scherm anders kan barsten. Als het glas is gebarsten of als er splinters van het glas zijn afgebroken, moet u de speler niet meer gebruiken en het gebarsten gedeelte niet aanraken. Als u dit wel doet, kunt u gewond raken.

Over het OLED-scherm (Organic Light Emitting Diode)

Als u een stilstaande afbeelding lange tijd weergeeft of als u dezelfde afbeelding herhaaldelijk weergeeft, kan de afbeelding inbranden op het scherm. Om het scherm te beschermen, moet u voorkomen dat u afbeeldingen weergeeft die gemakkelijk kunnen inbranden en moet u de veiligheidsmaatregelen volgen wanneer u de speler gebruikt.

Vervolg ↓

Over inbranden op het scherm

In het algemeen kunnen afbeeldingen inbranden op OLED-schermen wegens de kenmerken van de materialen waarmee high-definition afbeeldingen worden gemaakt. Als u een stilstaande afbeelding op dezelfde positie op het scherm blijft weergeven of als u dezelfde afbeelding herhaaldelijk weergeeft, brandt de afbeelding in en kan deze niet meer van het scherm worden verwijderd.

Afbeeldingen die gemakkelijk kunnen inbranden

- Breedbeeldafbeeldingen met zwarte balken boven en onder de afbeelding (letterbox-afbeeldingen)
- Afbeeldingen met een 4:3-hoogte-breedteverhouding
- Foto's en stilstaande afbeeldingen die lang op het scherm blijven staan

Inbranden op het scherm voorkomen

- Geef afbeeldingen op volledige scherm weer.
Stel de optie "Zoom Settings" in op "Auto" of "Full" (🔍 pagina 61).

Over het reinigen

- Maak de behuizing van de speler schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.
- Als de behuizing van de speler zeer vuil is, kunt u deze schoonmaken met een zachte doek die enigszins nat is gemaakt met water of een zacht reinigingsmiddel.
- Gebruik geen schuursponsjes, schuurmiddel of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine, want hiermee kunt u de behuizing beschadigen.
- Laat geen water in de speler terechtkomen via de opening bij de aansluiting.
- Maak de stekker van de hoofdtelefoon af en toe schoon.

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de speler, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

Over software

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of volledig kopiëren van de software of de bijgeleverde handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de eigenaar van het copyright.
- SONY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade of verlies van omzet veroorzaakt door het gebruik van de bij de speler geleverde software, inclusief verlies geleden door derden.

- De software die bij deze speler wordt geleverd, kan alleen worden gebruikt met apparatuur die hiervoor is bedoeld.
- De softwarespecificaties kunnen door de voortdurende verbeteringen aan het product zonder voorafgaand bericht worden veranderd.
- Het gebruik van deze speler met software anders dan de bijgeleverde software valt niet onder de garantie.
- De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de bijgeleverde software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- In deze handleiding wordt aangenomen dat u bekend bent met de basisfuncties van Windows.
Raadpleeg de betreffende handleidingen voor informatie over het gebruik van uw computer en besturingssysteem.

Kennisgeving voor gebruikers

- De opgenomen nummers zijn uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van nummers is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- De mogelijkheid om talen van de bijgeleverde software weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw computer. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem overeenkomt met de taal die u wilt weergeven.
 - We bieden geen garantie dat alle talen correct worden weergegeven in de bijgeleverde software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens wordt de tekst die op de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de speler niet ondersteunt.

Over voorbeeldgegevens*¹

De speler bevat vooraf geïnstalleerde voorbeeldgegevens.

Als u de voorbeeldgegevens verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld. We kunnen u ook niet voorzien van vervangende gegevens.

*¹ In bepaalde landen/regio's zijn bepaalde voorbeeldgegevens niet geïnstalleerd.

- De opgenomen nummers zijn uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van nummers is toestemming van de houders van het copyright vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens wordt de tekst die op de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De inhoudsinformatie is geschreven in een taal of in tekens die de speler niet ondersteunt.

Over de website voor klantondersteuning

Als u vragen of problemen hebt met betrekking tot dit product, of als u informatie wilt hebben over items die compatibel zijn met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://support.sony-europe.com/DNA>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>

Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten met het overzees model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Kennisgeving voor licenties en handelsmerken

- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- **DSEE** en **CLEAR BASS** zijn handelsmerken van Sony Corporation.
Digital Sound Enhancement Engine
- Adobe en Adobe Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- MPEG Layer-3-audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- QuickTime en het QuickTime-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc., gebruikt onder licentie.



- Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerde handelsmerk van Intel Corporation.
- YouTube en het YouTube-logo zijn handelsmerken van Google Inc.
- Yahoo! en het Yahoo!-logo zijn handelsmerken van Yahoo! Inc.
- Wi-Fi, het Wi-Fi CERTIFIED-logo, WPA, WPA2 en Wi-Fi Protected Setup zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
- Dit product bevat NetFront Browser van ACCESS CO., LTD.

NetFront™

- ACCESS, het ACCESS-logo en NetFront zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van ACCESS CO., LTD. in de Verenigde Staten, Japan en/of andere landen.
- ©2007 ACCESS CO., LTD. Alle rechten voorbehouden.
- Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpeg-la.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en [®] niet aangegeven.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkend dochterbedrijf van Microsoft.

Inhoudsleveranciers gebruiken de technologie voor beheer van digitale rechten voor Windows Media die in dit apparaat is opgenomen ("WM-DRM"), om de integriteit van hun inhoud te beschermen ("Beschermd inhoud"), zodat hun intellectuele eigendomsrechten, waaronder copyright, op dergelijke inhoud niet ten onrechte worden gebruikt.

Dit apparaat gebruikt WM-DRM-software om Beschermd inhoud ("WM-DRM-software") te kunnen afspelen. Als de bescherming van de WM-DRM-software in dit apparaat in gevaar is gebracht, kunnen eigenaars van Beschermd inhoud ("Eigenaars van beschermd inhoud") Microsoft verzoeken om het recht van de WM-DRM-software om nieuwe licenties op te halen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Beschermd inhoud, in te trekken. Het intrekken van dergelijke rechten heeft geen invloed op de mogelijkheid om niet-beschermd inhoud af te spelen met de WM-DRM-software. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-software naar uw apparaat verzonden wanneer u een licentie voor Beschermd inhoud downloadt van het internet of vanaf een computer. Microsoft kan, in combinatie met een dergelijke licentie, ook lijsten met ingetrokken software downloaden naar uw apparaat uit naam van de Eigenaars van beschermd inhoud.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindeling

Muziek (inclusief podcasts)		
Audio-indelingen (codec)	MP3	Indeling voor mediabestanden: MP3-bestandsindeling (MPEG-1 Layer 3) Bestandsextensie: .mp3 Bitsnelheid: 32 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 32, 44,1, 48 kHz
	WMA	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wma Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz Compatibel met WM-DRM 10
	AAC-LC* ²	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling Bestandsextensie: .mp4, .m4a, .3gp Bitsnelheid: 16 tot 320 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR))* ³ Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
	Linear PCM	Indeling voor mediabestanden: Wave-Riff-bestandsindeling Bestandsextensie: .wav Bitsnelheid: 1.411 kbps Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz
Video (inclusief podcasts)		
Video-indelingen (codec)	AVC (H.264/AVC)	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Baseline Profile Niveau: Tot 1,3 Bitsnelheid: Max. 768 kbps Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
	MPEG-4	Indeling voor mediabestanden: MP4-bestandsindeling, "Memory Stick"-video-indeling Bestandsextensie: .mp4, .m4v Profiel: Simple Profile Bitsnelheid: Max. 2.500 kbps Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: Max. QVGA (320 × 240)
	Windows Media Video 9	Indeling voor mediabestanden: ASF-bestandsindeling Bestandsextensie: .wmv Profiel: VC1 simpel profiel, hoofdprofiel Bitsnelheid: simpel profiel: max. 1.700 kbps, hoofdprofiel: max. 5.000 kbps Framesnelheid: Max. 30 fps Resolutie: simpel profiel: max. 480 × 270, hoofdprofiel: max. QVGA (320 × 240)
Audio-indelingen (codec)	AAC-LC (voor AVC, MPEG-4)	Aantal kanalen: Max. 2 kanalen Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitsnelheid: Max. 288 kbps/kanaal
	WMA (voor Windows Media Video 9)	Bitsnelheid: 32 tot 192 kbps (ondersteunt variabele bitsnelheid (VBR)) Bemonsteringsfrequentie* ¹ : 44,1 kHz
Bestandsgrootte	Max. 2 GB	
Het aantal bestanden	Max. 2.000	

Foto*4		
Foto-indeling (codec)	JPEG	Indeling voor mediabestanden: Compatibel met DCF 2.0/ Exif 2.21 -bestandsindeling Bestandsextensie: .jpg Profiel: Baseline Profile Aantal pixels: Max. 4.096 × 4.096 pixels
Het aantal bestanden	Max. 20.000	
Podcast*5		
Het aantal bestanden	Max. 20.000	

*1 De bemonsteringsfrequentie komt mogelijk niet overeen met alle coderingsapparaten.

*2 Met copyright beschermde bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

*3 Niet-standaard of niet-gegarandeerde bitsnelheden zijn opgenomen, afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

*4 Bepaalde fotobestanden kunnen niet worden weergegeven, afhankelijk van de bestandsindeling.

*5 Foto-inhoud wordt niet ondersteund.

Maximaal aantal opneembare nummers en tijd (bij benadering)

De tijden bij benadering zijn gebaseerd op de overdracht of opname van nummers van 4 minuten (exclusief video's en foto's) in de MP3-indeling. Nummers en tijden van andere af speelbare audiobestanden kunnen afwijken van de MP3-indeling.

	NWZ-X1050		NWZ-X1060	
Bitsnelheid	Nummers	Tijd	Nummers	Tijd
48 kbps	10.350	690 uur 00 min.	21.000	1.400 uur 00 min.
64 kbps	7.750	516 uur 00 min.	15.650	1.042 uur 20 min.
128 kbps	3.850	256 uur 00 min.	7.800	520 uur 00 min.
256 kbps	1.900	130 uur 00 min.	3.900	260 uur 00 min.
320 kbps	1.550	102 uur 20 min.	3.150	210 uur 00 min.

Maximale opnametijd voor video's (bij benadering)

De maximale opnametijd (bij benadering) is alleen op de overdracht van video's gebaseerd. De tijd is afhankelijk van de omstandigheden waaronder de speler wordt gebruikt.

	NWZ-X1050	NWZ-X1060
Bitsnelheid*1	Tijd	Tijd
384 kbps	61 uur 00 min.	124 uur 30 min.
768 kbps	35 uur 00 min.	71 uur 00 min.

*1 Bitsnelheid van video. Bitsnelheid van audio is 128 kbps.

Maximaal aantal opneembare foto's dat kan worden overgezet (bij benadering)

Max. 20.000

Het aantal opneembare foto's kan lager zijn afhankelijk van de bestandsgrootte.

Capaciteit (capaciteit beschikbaar voor de gebruiker)*¹

NWZ-X1050: 16 GB (Ongeveer 14,6 GB = 15.775.629.312 bytes)

NWZ-X1060: 32 GB (Ongeveer 29,6 GB = 31.871.533.056 bytes)

*¹ De beschikbare opslagcapaciteit van de speler kan variëren.

Een deel van het geheugen wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties.

Uitvoer (hoofdtelefoon)

Frequentiebereik

20 tot 20.000 Hz (bij het afspelen van een gegevensbestand met een bemonstering van 44,1 kHz, enkele signaalmeting)

Totale verhouding voor ruisonderdrukking*¹

Ongeveer 17 dB*²

*¹ Onder de metingsnorm van Sony.

*² Vergelijkbaar met ongeveer 98,0% beperking van geluidsenergie in vergelijking met het niet dragen van een hoofdtelefoon. (NC-omgeving: Airplane)

FM-radio

FM-frequentiebereik

87,5 tot 108,0 MHz

IF (FM)

128 kHz

Antenne

Hoofdtelefoonsnoer

Draadloos LAN-netwerk

Normen: IEEE 802.11b/g

Communicatiebereik*¹:

Ongeveer 50 m

Modulatie-indeling:

DSSS (voldoet aan IEEE 802.11b), OFDM (voldoet aan IEEE 802.11g)

Beveiliging: WEP/WPA/WPA2

*¹ Het communicatiebereik kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of de instellingen.

Vervolg ↓

Interface

Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting

WM-POR (terminal voor meerdere aansluitingen): 22 pinnen

Hi-Speed USB (voldoet aan USB 2.0)

Gebruikstemperatuur

5 °C tot 35 °C

Voedingsbron

- Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
- USB-voedingsbron (via een computer met de bijgeleverde USB-kabel)

Oplaadtijd

Opladen via USB

Ongeveer 3 uur (volledig opladen), ongeveer 1,5 uur (ongeveer 80 % opgeladen)

Levensduur batterij (doorlopend afspelen)

Als u de volgende instellingen opgeeft, kunt u de levensduur van de batterij verlengen.

De onderstaande tijden zijn bij benadering wanneer "Equalizer", "VPT (Surround)", "DSEE(Sound Enhance)", "Clear Stereo", "Dynamic Normalizer" en "WLAN function On/Off" zijn uitgeschakeld. Bovendien wordt voor video's de tijd bij benadering weergegeven wanneer de helderheid van het scherm is ingesteld op "3".

De onderstaande tijd kan verschillen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur of de gebruikstatus.

	Met de functie voor ruisonderdrukking uitgeschakeld	Met de functie voor ruisonderdrukking ingeschakeld
Muziek		
Afspelen van MP3 128 kbps	Ongeveer 33 uur	Ongeveer 21,5 uur
Afspelen van WMA 128 kbps	Ongeveer 31 uur	Ongeveer 21,5 uur
Afspelen van AAC-LC 128 kbps	Ongeveer 29 uur	Ongeveer 20,5 uur
Afspelen van Linear PCM 1.411 kbps	Ongeveer 31 uur	Ongeveer 21,5 uur
Video		
Afspelen van MPEG-4 768 kbps	Ongeveer 7,5 uur	Ongeveer 6,5 uur
Afspelen van MPEG-4 384 kbps	Ongeveer 9,0 uur	Ongeveer 7,5 uur
Afspelen van AVC Baseline 768 kbps	Ongeveer 7,5 uur	Ongeveer 6,5 uur
Afspelen van AVC Baseline 384 kbps	Ongeveer 8,0 uur	Ongeveer 7,5 uur
Draadloos LAN		
Browsen op internet	Ongeveer 5,5 uur	Ongeveer 5,0 uur
YouTube-video's streamen	Ongeveer 4,5 uur	Ongeveer 4,0 uur
Ontvangst van FM-radio	Ongeveer 17,5 uur	Ongeveer 14 uur

Vervolg ↓

Display

3-inch OLED-kleurenscherm (Organic Light Emitting Diode), WQVGA (432 × 240 pixels), 262.144 kleuren

Afmetingen (b/h/d, zonder uitstekende onderdelen)

52 × 96,5 × 9,8 mm

Afmetingen (b/h/d)

52,5 × 97,4 × 10,5 mm

Gewicht

Ongeveer 98 g

Bijgeleverde accessoires

- Hoofdtelefoon (1)
- USB-kabel (1)
- Oordopjes (formaat S, L) (1)
- Hulpstuk (1)
Gebruiken wanneer u de speler aansluit op de optionele houder, enzovoort.
- Audiokabel (1)
- Stekkeradapter voor gebruik tijdens een vliegreis (enkel/dubbel) (1)
- Cd-rom^{*1*2} (1)
 - Media Manager for WALKMAN^{*3}
 - Windows Media Player 11
 - Content Transfer
 - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Snelstartgids (1)

^{*1} Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een audio-cd-speler.

^{*2} Afhankelijk van het land/de regio waar u de speler hebt gekocht, kan de bijgeleverde software verschillen.

^{*3} Media Manager for WALKMAN wordt niet geleverd met de pakketten die worden verkocht in de VS. U kunt het downloaden van de volgende website:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

Vervolg ↓

Systeemvereisten

- Computer
 - IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windows-besturingssystemen vooraf is geïnstalleerd:
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 of hoger) / Windows XP Professional (Service Pack 2 of hoger) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Business (Service Pack 1 of hoger) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 of hoger)
 - * Met uitzondering van versies van het besturingssysteem die niet worden ondersteund door Microsoft
 - * Met uitzondering van Windows® XP Professional x64 Edition
 - * Met uitzondering van 64-bits versies van besturingssystemen voor gebruik met de software "Media Manager for WALKMAN"
- Processor: Pentium 4 1,0 GHz of hoger
- RAM: 512 MB of meer
- Vaste schijf: 380 MB vrije ruimte of meer
 - De bijgeleverde software kan meer vrije ruimte nodig hebben, afhankelijk van de versie van Windows. Bovendien hebt u meer ruimte nodig om gegevens, zoals muziek, video's en foto's, op te slaan.
- Display:
 - Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
 - Kleuren: 8-bits of hoger (16-bits wordt aanbevolen)
- Cd-rom-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met WDM)
 - Een cd-r/rw-station is vereist om zelf cd's te maken.
- Geluidskaart
- USB-port (Hi-Speed USB wordt aanbevolen)
- Microsoft® .NET Framework 2.0 of 3.0, QuickTime®7.3 (bijgeleverd), Internet Explorer 6.0 of 7.0, Windows Media Player 10 of 11 en DirectX9.0 zijn vereist. (Windows Media Player 11 wordt aanbevolen. Voor bepaalde computers waarop Windows Media Player 10 al is geïnstalleerd, kunnen bestandsbeperkingen (AAC-bestanden, videobestanden, enzovoort) gelden met betrekking tot overzetten door middel van slepen en neerzetten.)
- Adobe Flash Player 8 of hoger moet zijn geïnstalleerd.
- Er is een breedbandinternetverbinding vereist om Electronic Music Distribution (EMD) te gebruiken en de website te bezoeken.

We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen deze aan de bovenstaande systeemvereisten.

Niet ondersteund door de volgende omgevingen:

- Zelf samengestelde computers of besturingssystemen
- Een omgeving die is bijgewerkt vanaf het besturingssysteem dat oorspronkelijk door de fabrikant is geïnstalleerd
- Multi-bootomgeving
- Omgeving met meerdere monitors
- Macintosh

Wijzigingen in ontwerp en specificaties voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Index

Symbolen

↺ (Repeat)	47
SHUF (Shuffle)	47
↺SHUF (Shuffle&Repeat)	47
↺1 (Repeat 1 song)	47
⚡H (Heavy)	48
⚡P (Pop)	48
⚡J (Jazz)	48
⚡U (Unique)	48
⚡1 (Custom 1)	48
⚡2 (Custom 2)	48
🎧S (Studio)	50
🎧L (Live)	50
🎧C (Club)	50
🎧A (Arena)	50
🎧M (Matrix)	50
🎧K (Karaoke)	50
📁 (Selected Range)	48

A

AAC	139
AAC-LC	172
Aanraakscherm	6
Accessoires	176
Address (proxy)	135
Adobe Reader	2
Aflevering	86
Afspeelscherm	38, 55, 79, 91
Album Display Format	53
Albumhoes	41
All Range	48
Arena	50
Audio-indeling	139
Auto Preset	73
AVC	140
AVLS (Volume Limit)	119

B

Batterij	24, 175
Bedieningsknop voor browser	105
Adresinvoer	105
Browsermenu	105
Draaien	105
Geschiedenis	105
Lijst met favorieten	105
Stoppen	105
Terug	105

Toevoegen aan favorieten	105
Vernieuwen	105
Vooruit	105
Beep Settings	119
Berichten	160
Bijwerken	142
Bitsnelheid	139
Brightness	121

C

Cache	108, 109
Capaciteit	174
Clear Input History	124
Clear Stereo	52
Clock Settings	26, 122
Club	50
Computer	27, 151, 177
Computergegevens opslaan	141
Connect (toegangspunt)	133
Connection Name	132
Content Transfer	23
Cookie Settings	109
Current Connection Details	136
Custom	49

D

Date Display Format	123
Datum/tijd	122
Delete (toegangspunt)	133
Delete All Episodes	98
Delete All Podcasts	99
Delete Episode	98
Delete This Episode	98
Delete This Podcast	98
Detailed Information	137
Detailed Settings	108
DHCP	131
Disconnect from Network	36, 137
Display	53, 70
DSEE (Sound Enhance)	51
Dynamic Normalizer	52

E

Edit (toegangspunt).....	133
Encryption key.....	35, 130
Equalizer.....	48
External Input Mode.....	113

F

Favorieten.....	106
Featured.....	80
Firmware.....	118, 142
FM Radio.....	71, 157
Format (initialiseren).....	125
Foto-indeling.....	140
Foto's verwijderen.....	68

G

Gegevens.....	141
Gegevens overzetten.....	28
Geluidskwaliteit.....	48
Geschiedenislijst.....	106

H

Heavy.....	48
HOLD-schakelaar.....	10
Hold Settings.....	123
HOME-knop.....	13, 14
Home-menu.....	13, 14
Hoofdtelefoon.....	8
Hoofdtelefoonaansluiting.....	7
Hulpstuk.....	176

I

Informatie.....	118
Informatiegebied.....	13
Initialiseren (formatteren).....	125
Internetbrowser.....	102, 158
Internetbrowserinstellingen.....	107
Interval.....	57
Inzoomen.....	104
IP Address Settings.....	131

J

JavaScript.....	108
Jazz.....	48
JPEG.....	140
Just-Fit.....	107

K

Karaoke.....	50
Keyword Search.....	80

L

Lijst met afleveringen.....	95
Lijst met favorieten.....	105
Linear PCM.....	139
Live.....	50

M

MAC-adres.....	137
Map.....	28
Matrix.....	50
Media Manager for WALKMAN.....	22
Menu (internetbrowser).....	104
Miniaturen (albumhoes).....	53
Miniaturen (foto).....	70
Miniaturen (video).....	57
Model.....	118
Mono/Auto.....	75
Most Viewed.....	80
MP3.....	139
MPEG-4.....	140
Music.....	37

N

New Registration.....	128
Normal.....	47
Number of Downloads.....	89
Nummers verwijderen.....	44

O

On-Hold Display	63
Oordopjes	8
Opladen	24
Optiemenu	18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
Order of Video List	63

P

Page Information	107
Password	134
Photo List Display Format.....	70
Photos	64
Play Mode.....	47
Playback Range.....	48
Playlists	42
Podcast.....	83, 158
Podcast List	96
Podcast registreren	84
Podcasts	83
Podcasts vernieuwen.....	86
Pop.....	48
Port	135
Privacy Settings.....	109
Problemen oplossen	143
Proxy Server Settings	135
Proxyserver.....	135

Q

Quiet Mode	115
------------------	-----

R

Refresh Podcasts	87
Related Links.....	43
Related Videos	80
Release Year	42
Repeat.....	47
RESET (de speler).....	143
Reset All Settings.....	124
RESET-knop.....	6, 143
Resterende batterijlading.....	24
RSS-pictogram	84, 104
Ruisonderdrukking	110

S

Scan Sensitivity	75
Scene Scroll	57
Scherf (display).....	6, 149
Schuiven door albums	41
Screen Off Timer	120
Security Settings	130
Select NC Environment.....	116
Select Podcast to Refresh.....	88
Selected Range	48
Service Country/Region	126
Set Date-Time	26, 122
Set Noise Cancel Level.....	117
Settings.....	118
Shuffle	47
Slepen.....	11
Smart-Fit.....	107
Speler handmatig uitschakelen ...	138
SSID.....	130
Startup Page.....	108
Sterkte van radiosignaal.....	129, 136
Stroomvoorziening.....	9, 138, 150
Studio	50

T

Taal	126
Tekstinvoer	20
Tikken	11
Time Display Format	123
Time Zone	108
Timeframe	81
To Play Screen.....	40, 95, 97
To Podcast Links.....	101
Toegangspunt.....	33, 128
Total Photos.....	118
Total Songs	118
Total Videos.....	118

U

Uitzoomen	104
Unique.....	48
USB Connection Mode.....	125
USB-kabel.....	176
User ID.....	134

V

Veegbeweging maken	12
Verificatiegegevens	108, 109
Verkenner	28
Vernieuwen	86
Video-indeling	140
Video's verwijderen	59
Videos	54
View Mode	107
VOL +/--knop	6
Volume	6
VPT (Surround)	50

W

Wallpaper Settings	121
WEP	130
WEP Key	131
Windows Media Player	22
Windows Verkenner	28
Wireless LAN Settings	127
WLAN Function On/Off	127
WMA	139, 172
WM-PORT	6, 118
WMV	140
WPA Key	131
WPA/WPA2-PSK AES	130
WPA/WPA2-PSK TKIP	130
WPS Button	130
WPS PIN	130

Y

YouTube	77, 157
---------------	---------

Z

Zoeken naar nummers	42
afspeellijsten	42
album	42
artiest	42
genre	42
jaar van uitgave	42
map	42
Zoeken naar referentie-informatie	43
Zoomen	61
Zoominstellingen (video)	61