

**GT-C3510**

# Gebruiksaanwijzing



# Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de mobiele telefoon. Raadpleeg "Uw mobiele telefoon", "De telefoon installeren en gereedmaken" en "Basisfuncties gebruiken" om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

## Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

---

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



WARNING

**Waarschuwing:** situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



CAUTION

**Let op:** situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



**Opmerking:** opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



**Raadpleeg:** pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

→ **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (hiermee wordt aangegeven dat u op **Berichten** moet drukken, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)

[ ] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [  ] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)

## Copyrightgegevens

---

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Bluetooth<sup>®</sup> is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.  
Bluetooth QD ID: B016092
- Java<sup>™</sup> is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.

# CE0168

# Inhoud

<b>Informatie over veiligheid en gebruik .....</b>	<b>2</b>
Veiligheidswaarschuwingen .....	2
Veiligheidsinformatie .....	5
Belangrijke gebruiksinformatie .....	7
<b>Uw mobiele telefoon .....</b>	<b>13</b>
Uitpakken .....	13
Onderdelen van de telefoon .....	14
Toetsenbord .....	15
Symbolen .....	16
<b>De telefoon installeren en gereedmaken .....</b>	<b>17</b>
De SIM-kaart en de batterij plaatsen .....	17
De batterij opladen .....	19
Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) .....	20
Een polslus bevestigen (optioneel) .....	20
<b>Basisfuncties gebruiken .....</b>	<b>21</b>
De telefoon in- en uitschakelen .....	21
Het aanraakscherm gebruiken .....	22
Menu's openen .....	23
Widgets gebruiken .....	23

De instellingen van de telefoon wijzigen .....	24	Spraakmemo's opnemen en afspelen .....	50
De basisbelfuncties gebruiken .....	25	Foto's bewerken .....	50
Berichten verzenden en bekijken .....	26	Afbeeldingen afdrukken .....	52
Contactpersonen toevoegen en zoeken .....	29	Foto's en video's op het web bekijken .....	53
De camerafuncties gebruiken .....	29	Java-games en -toepassingen gebruiken .....	53
Naar muziek luisteren .....	31	Gegevens synchroniseren .....	54
Surfen op internet .....	32	Wereldklokken maken en bekijken .....	54
De Google-services gebruiken .....	34	Alarm instellen en gebruiken .....	55
<b>Geavanceerde functies gebruiken .....</b>	<b>35</b>	De calculator gebruiken .....	55
Geavanceerde belfuncties gebruiken .....	35	Maat- en munteenheden omrekenen .....	55
Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken ....	38	Een afteltimer instellen .....	56
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken .....	39	De stopwatch gebruiken .....	56
Geavanceerde camerafuncties gebruiken .....	41	Een nieuwe taak maken .....	56
Geavanceerde muziekmfuncties gebruiken .....	43	Een nieuw memo maken .....	56
<b>Hulpprogramma's en toepassingen</b>		Uw agenda beheren .....	56
<b>gebruiken .....</b>	<b>46</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>a</b>
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken .....	46	<b>Index .....</b>	<b>d</b>
Een SOS-bericht activeren en verzenden .....	48		
De functie Mobiel opsporen inschakelen .....	48		
Nepoproepen maken .....	49		

# Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.



## Veiligheidswaarschuwingen

---

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

## Installeer mobiele telefoons en apparatuur voorzichtig

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.

## Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.

- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- U dient de batterij nooit in te drukken of te doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting te voorkomen.

## Voorkom verstoring van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, zet u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor hulp.

# WARNING

## Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsaanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

## Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Houd de telefoon tijdens gebruik ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeer regelmatig.

## Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.



WARNING





## Veiligheidsinformatie

---

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving op

Houd u aan alle voorschriften waarmee het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied wordt beperkt.

### Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

### Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

### Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een stand waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

## Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Door extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit en levensduur van de batterijen afnemen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

## Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon, omdat verf bewegende delen kan verstopen, waardoor de telefoon niet goed meer werkt.



CAUTION

- Als uw telefoon een cameraflitser of -lamp heeft, gebruik deze dan niet vlakbij de ogen van mensen of dieren.
- De telefoon kan worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

## Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur en andere apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparatuur om mogelijke problemen met storing op te lossen.



## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

### Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.

- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

## Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

## Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve methode achter de hand houden om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

## Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram.

Tijdens testen werd de maximale SAR voor dit model vastgesteld op 0,644 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt de telefoon blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achterin deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

## Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

## Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

## Vrijwaring

Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn, zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht, patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services worden alleen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden beschikbaar gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.

Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.

"MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE

NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE, ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE Zouden ZIJN GESTELD."

Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.

Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.



# Uw mobiele telefoon

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen en de symbolen.

## Uitpakken

---

Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:


- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing




- Welke onderdelen bij de telefoon worden geleverd is afhankelijk van de software en de accessoires die in uw regio beschikbaar zijn of door uw serviceprovider worden aangeboden. Bij de plaatselijke Samsung-dealer zijn extra accessoires verkrijgbaar.
- De meegeleverde accessoires werken het beste met uw telefoon.

## Onderdelen van de telefoon

De voorkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:

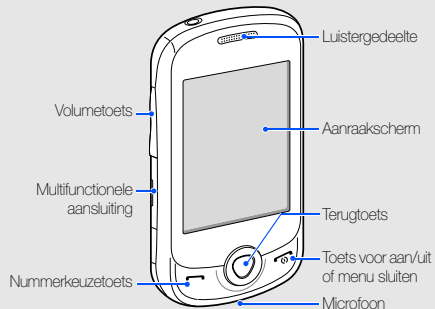



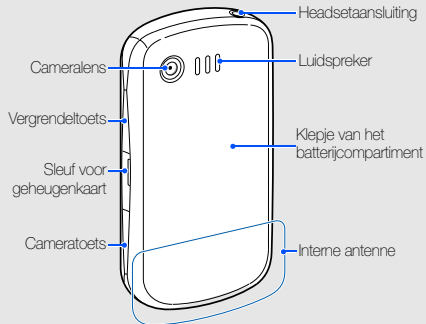

De achterkant van de telefoon bevat de volgende toetsen en functies:



U kunt het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen, zodat er niets gebeurt als u er per ongeluk op drukt. Druk op [A] om ze te vergrendelen. Houd [A] ingedrukt om ze te ontgrendelen.

## Toetsenbord












Toets	Functie
 Nummerkeuze	Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen
 Terug	Teruggaan naar het vorige menuniveau
 Aan/uit of menu sluiten	De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de stand-bystand
 Volume	Het volume van de telefoon regelen

Toets	Functie
 Vergrendelen	Het aanraakscherm en de toetsen vergrendelen; het aanraakscherm en de toetsen ontgrendelen (ingedrukt houden)
 Camera	In de standby-stand: de camera inschakelen (ingedrukt houden); in de camerastand: een foto of video maken

## Symbolen

Leer de symbolen kennen die op het display verschijnen.

Symbool	Betekenis
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	EDGE-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Functie voor SOS-berichten actief
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	Doorschakelen van oproepen actief
	Gesynchroniseerd met pc
	Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
	Bluetooth ingeschakeld
	Muziek wordt afgespeeld
	Afspelen van muziek is onderbroken

Symbool	Betekenis
	FM-radio aan
	Geheugenkaart geplaatst
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingeschakeld
	Normaal profiel actief
	Stil profiel actief
	Batterijlading
	Huidige tijd

# De telefoon installeren en gereedmaken


Zet allereerst de mobiele telefoon in elkaar en stel deze in.


## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Wanneer u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens opgeslagen, zoals de PIN-code en optionele diensten.


De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.




Houd [  ] ingedrukt om de telefoon uit te zetten als de telefoon aan is.

## 2. Plaats de SIM-kaart.




- Zorg dat bij het plaatsen van de SIM-kaart de goudkleurige contactpunten naar beneden zijn gericht.
- Als u de SIM-kaart niet plaatst, kunt u sommige menu's gebruiken en de diensten waarvoor geen netwerk vereist is.

## 3. Plaats de batterij.




4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



## De batterij opladen

U moet de batterij opladen voordat u de telefoon voor de eerste keer gebruikt.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting aan de zijkant van de telefoon.
2. Steek het smalle uiteinde van de reisadapter in de multifunctionele aansluiting.



Met het driehoekje naar boven



CAUTION

Als u de reisadapter verkeerd aansluit, kan de telefoon ernstig beschadigd raken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

3. Sluit het brede uiteinde van de reisadapter op een stopcontact aan.
4. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (het symbool  beweegt niet meer), haalt u de stekker van de reisadapter uit het stopcontact.
5. Haal de reisadapter los van de telefoon.
6. Sluit het klepje van de multifunctionele aansluiting.



### Een bijna lege batterij

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een bericht weergegeven. Ook is het batterijsymbool leeg en knippert dit. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

## Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Als u extra multimediabestanden wilt opslaan, kunt u een geheugenkaart plaatsen. U kunt microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten van maximaal 8 GB in de telefoon plaatsen (afhankelijk van het type kaart en de kaartfabrikant).



Als u de geheugenkaart op een pc formatteert, kan de kaart incompatibel worden met uw telefoon. Formateer de geheugenkaart alleen in de telefoon.

1. Open het klepje van de geheugenkaart aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart met het etiket naar omlaag gericht.




3. Duw de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart op zijn plaats klikt.

Duw voorzichtig op de geheugenkaart zodat deze loskomt uit de telefoon en trek de geheugenkaart uit de sleuf.

## Een polslus bevestigen (optioneel)

1. Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.
2. Schuif een polslus door de sleuf en haak deze om het kleine uitsteeksel.



3. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



# Basisfuncties gebruiken

Leer de belangrijkste functies van de telefoon kennen en leer basishandelingen uitvoeren.

## De telefoon in- en uitschakelen

---

De telefoon inschakelen:

1. Houd [] ingedrukt.
2. Geef uw PIN-code in en selecteer **Gereed** (indien nodig).

Herhaal stap 1 om de telefoon uit te schakelen.

## Overschakelen naar het vliegtuigprofiel

Door over te schakelen naar het vliegtuigprofiel schakelt u de telefoon offline en kunt u op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen, de functies van de telefoon gebruiken waarvoor geen netwerk is vereist.

Als u de vliegtuigstand wilt activeren, selecteert u in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuig (offline)** → **Opslaan**.



Volg alle waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van officieel personeel op op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparatuur verboden is.


## Het aanraakscherm gebruiken

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u eenvoudig items selecteren en functies uitvoeren. Leer werken met het aanraakscherm.




Om het aanraakscherm optimaal te kunnen gebruiken, dient u het beschermende folie te verwijderen alvorens u de telefoon gebruikt.


- Raak een symbool aan om een menu te openen of een toepassing te starten.



- Veeg met uw vinger omhoog of omlaag om door verticale lijsten te scrollen.



- Veeg met uw vinger naar links of naar rechts om door horizontale lijsten te scrollen.



## Menu's openen

---

De menu's van de telefoon openen:

1. In de standby-stand: selecteer **Menu** voor toegang tot de menustand.
2. Selecteer een menu of optie.
3. Druk op de terugtoets om een niveau omhoog te gaan; druk op tweemaal op [] om naar de stand-bystand terug te gaan.

## Widgets gebruiken

---

Leer de widgets in de widgetwerkbalk gebruiken.



- Bij sommige widgets wordt er verbinding met webservices gemaakt. Als u een dergelijke webwidget selecteert, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
- Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## De widgetwerkbalk openen

Selecteer in de standby-stand de pijl linksonder in het scherm om de widgetwerkbalk te openen. U kunt de widgets op de werkbalk verplaatsen of ze naar het standbyscherm overbrengen.

## Widgets naar het standby-scherm overbrengen

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Sleep een widget van de widgetwerkbalk naar het stand-byscherm. U kunt de widget overal op het scherm neerzetten.



Als u de widgets vanuit het stand-byscherm terug wilt plaatsen in de widgetwerkbalk, selecteert u de widget en sleept u deze naar de widgetwerkbalk.

## De widgets wijzigen

1. Open de widgetwerkbalk.
2. Selecteer  in de widgetwerkbalk.
3. Selecteer de widgets die u in de widgetwerkbalk wilt opnemen en selecteer **Opslaan**.

## De instellingen van de telefoon wijzigen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan uw voorkeuren aan te passen.

### Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op de volumetoets om het toetsvolume aan te passen.

### De intensiteit van de trilling op het aanraakscherm wijzigen

U kunt de intensiteit van de trilling bij het aanraken van het telefoonscherm wijzigen.

1. Druk in de standby-stand op de volumetoets.
2. Selecteer **Trillen** en pas de trillingsintensiteit aan.

### Overschakelen van en naar het stille profiel

Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en houd **#** aangeraakt om de geluiden van de telefoon uit of in te schakelen.

## Een telefoonprofiel instellen

De beltoon van het huidige profiel wijzigen:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Blader naar het gebruikte geluidsprofiel.



Als u het stille profiel of vliegtuigprofiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Selecteer **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.
4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Selecteer **Opslaan** of **Instellen** → **Opslaan**.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, selecteert u dat profiel in de lijst en selecteert u **Opslaan**.

Een telefoonprofiel maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef een naam voor het profiel in en selecteer **Gereed**.
4. Pas de geluidsinstellingen naar wens aan.
5. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

## Een achtergrond selecteren (stand-bystand)

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Achtergrond**.
2. Blader naar links of rechts naar een foto.
3. Selecteer **Instellen**.

## Een thema voor het display selecteren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display en verlichting** → **Mijn thema**.
2. Selecteer een thema en vervolgens **Opslaan**.

## De telefoon vergrendelen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan** → **Opslaan**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en selecteer **Gereed**.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en selecteer **Gereed**.



- De eerste keer dat u een menu wilt openen waarvoor een wachtwoord geldt, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen en te bevestigen.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van wachtwoorden of privégegevens of andere schade die door illegale software wordt veroorzaakt.

## De basisbelfuncties gebruiken

---

Leer te bellen, oproepen aan te nemen en de basisbelfuncties te gebruiken.

### Bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef het netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [  ] om het nummer te bellen.
3. Druk op [  ] om het gesprek te beëindigen.

## Een oproep aannemen

1. Druk op [] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [] om het gesprek te beëindigen.

## Het volume regelen

Druk op de volumetoets om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

## De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Selecteer tijdens een gesprek  → **Ja** om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Selecteer nogmaals  om de luidspreker weer uit te schakelen.



In rumoerige omgevingen kan het lastig zijn om de luidsprekerfunctie te gebruiken. Zet in dat geval voor betere geluidsprestaties de luidspreker uit.

## De headset gebruiken

Wanneer u de meegeleverde headset op de multifunctionele aansluiting aansluit, kunt u bellen en oproepen aannemen:

- Het laatstgekozen nummer herhalen: houd de headsetknop ingedrukt.
- Een oproep aannemen: druk op de headsetknop.
- Als u een oproep wilt beëindigen, houdt u de knop op de headset ingedrukt.

## Berichten verzenden en bekijken

Leer hoe u SMS-, MMS- en e-mailberichten kunt verzenden en bekijken.

### Een SMS- of MMS-bericht verzenden

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
2. Selecteer **Tik voor ontvanger** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een telefoonnummer in en selecteer **Gereed**.

4. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.
5. Geef de tekst van het bericht in en selecteer **Gereed**.  
▶ pag. 27  
Ga voor het verzenden van een SMS direct naar stap 7.  
Ga voor het bijvoegen van multimedia door met stap 6.
6. Selecteer **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
7. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## E-mail verzenden


1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Selecteer **Tik voor ontvanger** → **Handmatig invoeren**.
3. Geef een e-mailadres in en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Tik voor onderwerp**.
5. Geef een onderwerp in en selecteer **Gereed**.
6. Selecteer **Tik om tekst toe te voegen**.

7. Geef de tekst van het e-mailbericht in en selecteer **Gereed**.
8. Selecteer **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
9. Selecteer **Verzenden** om het bericht te verzenden.

## Tekst ingeven

Met het aanraakscherm van de telefoon kunt u tekst ingeven en berichten of notities maken.

U kunt tijdens het ingeven van tekst de tekstinvoerstand wijzigen:

- Selecteer **T9** om te wisselen tussen de T9-stand en de ABC-stand. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Selecteer **Abc** of **T9Ab** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Selecteer  om naar de symboolstand te gaan.
- Selecteer **NL** om de invoertaal te wijzigen.

U kunt de volgende tekstinvoerstanden gebruiken:

Stand	Functie
ABC	Selecteer de toepasselijke virtuele toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selecteer de toepasselijke virtuele toetsen om een heel woord in te voeren.</li> <li>2. Als het woord juist wordt weergegeven, selecteert u <b>[ ]</b> om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u <b>[Aa]</b> om een alternatief woord te kiezen.</li> </ol>
Cijfer	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een cijfer in te voeren.
Symbool	Selecteer een toepasselijke virtuele toets om een symbool in te voeren.

## SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

U kunt alle SMS- en MMS-berichten van en naar een bepaald contact weergeven.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Gesprekken**.
2. Selecteer een contact.

## Een e-mailbericht weergeven

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Download**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Selecteer als u een berichtkop hebt geselecteerd **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.



## Contactpersonen toevoegen en zoeken

Leer werken met de functies voor de telefoonlijst.



De geheugenlocatie waar nieuwe contactpersonen worden opgeslagen is mogelijk vooraf ingesteld. Dit is afhankelijk van uw provider. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **T.Lijst** → **Meer** → **Instellingen** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie.

### Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en geef een telefoonnummer in.
2. Selecteer **Meer** → **Toevoegen aan telefoonlijst** → **Nieuw**.
3. Selecteer een type nummer (indien nodig).
4. Geef de contactgegevens in.
5. Selecteer **Opslaan** om een contact aan het geheugen toe te voegen.

### Een contactpersoon zoeken

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer **Zoeken**.
3. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.






- Zodra u een contactpersoon hebt gevonden, kunt u:
- de contactpersoon bellen door op [  ] te drukken.
  - de contactgegevens bewerken door **Wijzigen** te selecteren.

## De camerafuncties gebruiken

Leer foto's en video's maken en bekijken.

### Foto's maken

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.

- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
  - Selecteer  om de belichting in te stellen.
  - U kunt in- en uitzoomen door op de volumetoets te drukken.
- Druk op [] om de foto te maken.  
De foto wordt automatisch opgeslagen.
- Druk op de terugtoets of [] om nog een foto te maken (stap 3).

Nadat u een of meer foto's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.


## Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Selecteer tijdens het bekijken van foto's  →  of  om in of uit te zoomen. Druk op de toets Terug om het zoomscherm te sluiten.

## Video's maken

- Houd in de standby-stand [] ingedrukt om de camera in te schakelen.
- Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
- Selecteer  →  om naar de opnamestand te schakelen.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
  - Selecteer  om de belichting in te stellen.
  - U kunt in- en uitzoomen door op de volumetoets te drukken.
- Druk op [] om de opname te starten.
- Druk op [] of selecteer  om de opname te stoppen.  
De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
- Druk op de terugtoets of [] om nog een video te maken (stap 4).

Nadat u een of meer video's hebt gemaakt, kunt u  selecteren om ze te bekijken.

## Video's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclip** → een videobestand.



De telefoon kan video's afspelen met een resolutie van 320 x 240 pixels en met een snelheid van 12 frames per seconde.

## Naar muziek luisteren

Leer hoe u muziek kunt luisteren met de MP3-speler of FM-radio.

### Luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Druk op ► om de FM-radio aan te zetten.
4. Selecteer **Ja** om het automatisch afstemmen te starten.

De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.



De eerste keer dat u de FM-radio inschakelt, wordt u gevraagd om automatisch naar stations te zoeken.

5. U bedient de FM-radio met de volgende symbolen en toetsen:

Symbol	Functie
<< / >>	Op een radiostation afstemmen; een opgeslagen radiostation selecteren (blijven aanraken)
►	De FM-radio inschakelen
■	De FM-radio uitschakelen
🎧 / 🔊	De geluidsuitvoer wijzigen
☰	De lijst met favorieten openen ► pag. 45
AF / <del>FM</del>	De FM-radio zodanig instellen dat automatisch naar frequenties met een betere ontvangst wordt gezocht wanneer het signaal van een zender zwak is.

### Naar muziekbestanden luisteren

Breng eerst op een van de volgende manieren bestanden naar de telefoon of de geheugenkaart over:

- Draadloos downloaden van internet. ► pag. 33

- Downloaden vanaf een computer met het optionele Samsung PC Studio. ► pag. 43
- Ontvangen via Bluetooth. ► pag. 47
- Kopiëren naar de geheugenkaart. ► pag. 43

Nadat er muziekbestanden naar de telefoon of geheugenkaart zijn overgebracht:

1. Selecteer in de menustand **Muziek**.
2. Selecteer een muzikacategorie → een muziekbestand.
3. Regel het afspelen met de volgende symbolen en toetsen:

Symbool/ toets	Functie
⏸	Afspelen onderbreken
▶	Afspelen hervatten
⏮	Afspelen opnieuw starten; achteruit springen (minder dan 3 seconden indrukken); achteruit spoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)
⏭	Naar volgende bestand; vooruit spoelen binnen een bestand (blijven aanraken)
NORM <sup>1</sup>	Het geluidseffect wijzigen

Symbool/ toets	Functie
⏮ <sup>1</sup>	De herhaalstand wijzigen
🔀 <sup>1</sup>	De shufflestand inschakelen

1. Als u het scherm aanraakt, verschijnen de pictogrammen.



Als u **Mijn bestanden** → een muziekbestand selecteert, kunt u tijdens het afspelen niet vooruit- en achteruitspringen.

## Surfen op internet

Leer hoe u uw favoriete webpagina's kunt openen en opslaan.



- Er worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van media.
- Het browsermenu kan afhankelijk van uw serviceprovider een andere naam hebben.
- Welke symbolen beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

## Webpagina's bekijken

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Startpagina** om naar de startpagina van uw serviceprovider te gaan.
2. Navigeer door webpagina's met de volgende symbolen:

Symbool	Functie
	Vooruit of achteruit op een webpagina gaan
	Ophouden met het laden van de webpagina
	De huidige webpagina vernieuwen
	Op een webpagina inzoomen
	De weergavestand wijzigen
	Een lijst met browseropties openen

## Webpagina's als favoriet opslaan

1. Selecteer in de menustand **Internet** → **Favorieten**.
2. Selecteer **Opties** → **Favoriet toevoegen**.
3. Geef een paginatitel en een webadres (URL) in.
4. Selecteer **Opslaan**.

## Mediabestanden downloaden



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Downloads**.
2. Zoek een beltoon of een afbeelding en download deze naar de telefoon.

## De Google-services gebruiken

Leer de diverse services van Google gebruiken.




- Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- De stappen die u moet kiezen om deze functie te gebruiken kunnen per regio of serviceprovider verschillen.

### Verbinding maken met Google Search

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Zoeken**.
2. Geef in het zoekveld een trefwoord in.

### Verbinding maken met Google Mail

1. Selecteer in de menustand **Google** → **Mail**.
2. Stel uw Google-account in en meld u aan.
3. Verzend of ontvang e-mailberichten.

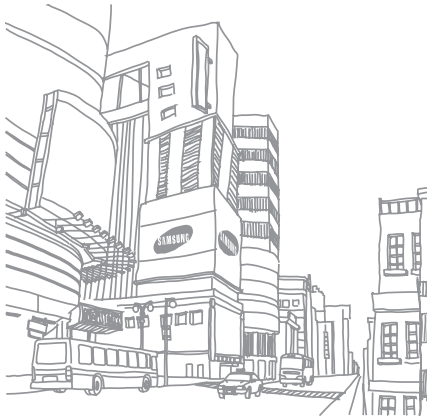

# Geavanceerde functies gebruiken

Leer de extra functies van de telefoon kennen en geavanceerde handelingen uitvoeren.

## Geavanceerde belfuncties gebruiken

---

Leer de extra belmogelijkheden van de telefoon kennen.

### Gemiste oproepen bekijken en de bijbehorende nummers terugbellen

Op het scherm van de telefoon worden gemiste oproepen weergegeven. U belt als volgt het nummer van een gemiste oproep:

1. Selecteer de oproep in de waarschuwingswidget en selecteer **Tonen**.
2. Blader naar de gemiste oproep waarvan u het nummer wilt bellen.
3. Druk op [] om te bellen.

### Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [] om de lijst met recent gekozen nummers weer te geven.
2. Selecteer eerst het gewenste nummer en druk vervolgens op [] om het nummer te bellen.

## Een oproep in de wacht plaatsen of een oproep uit de wacht halen

Selecteer  om een oproep in de wacht te plaatsen of selecteer  om een oproep uit de wacht te halen.

## Een tweede nummer bellen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een ander nummer bellen:

1. Selecteer  om de eerste oproep in de wacht te plaatsen.
2. Selecteer **Toetsen**, voer het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [].
3. Selecteer  om tussen de twee oproepen te wisselen.
4. Selecteer **Meer** → **Einde** → **Oproep in wacht beëindigen** om de oproep die in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [] om het huidige gesprek te beëindigen.

## Een tweede oproep aannemen

Als uw netwerk dit ondersteunt, kunt u een tweede inkomende oproep aannemen:

1. Druk op [] → **Actieve oproep in de wacht** om de tweede oproep aan te nemen.  
De eerste oproep wordt automatisch in de wacht geplaatst.
2. Selecteer  om van de ene naar de andere oproep te gaan.

## Een vergaderoproep starten

1. Bel de eerste persoon die u aan de vergaderoproep wilt laten deelnemen.
2. Bel de tweede deelnemer terwijl u met de eerste deelnemer bent verbonden.  
De eerste deelnemer wordt automatisch in de wacht geplaatst.
3. Selecteer **Meer** → **Vergaderoproep** zodra u verbinding hebt met de tweede deelnemer.
4. Herhaal stap 2 en 3 om meer deelnemers toe te voegen (indien nodig).



5. Druk op [] om de vergaderoproep te beëindigen.

## Een internationaal nummer bellen

1. Selecteer in de standby-stand **Toetsen** en houd de **0** ingedrukt om het teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer dat u wilt bellen in (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [] om het te bellen.

## Een contactpersoon bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers rechtstreeks vanuit de telefoonlijst bellen met behulp van opgeslagen contactpersonen. ► pag. 29

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op [].

## Een oproep weigeren

Als u een binnenkomende oproep wilt weigeren, drukt u op []. De beller hoort dan een ingesprektoon.

Als u oproepen van bepaalde nummers automatisch wilt weigeren, gebruikt u de automatische weigerfunctie. U kunt als volgt de automatische weigering inschakelen en een blokkeerlijst maken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Alle oproepen** → **Automatisch weigeren**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Blokkeerlijst**.
4. Selecteer **Nieuw**.
5. Selecteer het nummerinvuerveld.
6. Geef een nummer in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **Blokkeringscriteria** → een optie → **Kies**.
8. Selecteer **Opslaan**.
9. Herhaal stap 4-8 als u meer nummers wilt toevoegen.
10. Selecteer tweemaal **Opslaan**.

## Geavanceerde telefoonlijstfuncties gebruiken

Leer visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en contactgroepen maken.

### Uw visitekaartje maken

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer **Meer** → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in.
4. Selecteer **Opslaan**.



U kunt uw visitekaartje verzenden door het aan een e-mailbericht toe te voegen of door het via de draadloze Bluetooth-functie over te brengen.

### Snelkiesnummers instellen

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Selecteer een contact om toe te wijzen.
3. Selecteer **Meer** → **Toevoegen aan snelkeuze**.
4. Selecteer een nummer (indien nodig).

5. Selecteer een snelkiesnummer dat u wilt instellen. De contactpersoon wordt bij het snelkiesnummer opgeslagen.



- U kunt dit contact bellen door in het nummerkeuzescherf uw vinger op het toegewezen snelkiesnummer te houden.
- De eerste drie snelkiesnummers worden aan de top 3 (📎) op de widget-werkbalk toegewezen.

### Een contactgroep maken

Door contactgroepen te maken kunt u aan iedere groep een beltoon en een foto-id toewijzen of berichten naar een hele groep sturen. Maak eerst een groep:

1. Selecteer in de menustand **T.Lijst**.
2. Blader naar links of rechts naar **Groepen**.
3. Selecteer **Nieuw**.
4. Geef een groepsnaam in en selecteer **Gereed**.
5. Voor het instellen van een afbeelding voor de beller-id selecteert u de nieuwe groep → **Groepsinstellingen** → het afbeeldingsveld → een categorie afbeeldingen → een afbeelding → **Instellen**.

6. Voor het instellen van een groepsbeltoon selecteert u het beltoonveld → een categorie beltonen → een beltoon → **Instellen** of **Kies**.
7. Selecteer **Opslaan**.

## Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

---

Leer standaardberichten maken voor nieuwe berichten en de berichtenservices gebruiken.

### Een standaard SMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.

### Een standaard MMS-bericht maken

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer **Nieuw** om een nieuw standaardberichtvenster te openen.
3. Maak een MMS-bericht met onderwerp en gewenste bijlagen om als standaardbericht te gebruiken.  
▶ pag. 26
4. Selecteer **Meer** → **Opslaan in** → **Standaardberichten**.

### Standaard SMS-berichten in nieuwe berichten invoegen

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.
2. Selecteer in het tekstveld **Meer** → **Invoegen** → **Standaardberichten** → een standaardbericht.

## Een bericht maken op basis van een standaard MMS-bericht

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Selecteer het gewenste standaardbericht.
3. Selecteer **Meer** → **Wijzigen**.  
Uw standaardbericht wordt geopend als een nieuw MMS-bericht.

## De Bluetooth-berichtenservice gebruiken

U kunt direct met familie en vrienden chatten via de draadloze Bluetooth-functie.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bluetooth-berichten**.
2. Selecteer **Ja** om de Bluetooth-functie in te schakelen.
3. Selecteer **Zoeken**.
4. Selecteer een apparaat.
5. Selecteer het berichtinvuerveld.
6. Geef het bericht in en selecteer **Gereed**.
7. Selecteer **Verzenden**.

8. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **OK**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

## De Palringo -messenger gebruiken

Chatten met familie en vrienden.

1. Selecteer in de menustand **Messenger**.
2. Selecteer **OK** vanuit het introvenster.



De eerste keer dat u **Palringo** opent, wordt u om een bevestiging gevraagd.

3. Selecteer **Menu** → **Sign In**.

4. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in en selecteer **Sign In**.  
Wanneer u bij de berichtenservice bent aangemeld, worden in de contactenlijst al uw contacten van de berichtenservice weergegeven.
5. Selecteer een contactpersoon met wie u wilt chatten. Het chatscherm wordt geopend.
6. Geef een bericht in en verstuur het.

## Geavanceerde camerafuncties gebruiken

---

Leer hoe u in de verschillende camerastanden foto's maakt en hoe u camera-instellingen aanpast.

### Een reeks foto's achter elkaar maken

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Fotostand** → **Serie-opname**.

4. Breng eventueel wijzigingen aan.
5. Houd [  ] ingedrukt om een reeks foto te maken.

### Gedeelde foto's maken

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Fotostand** → **Mozaïekopname**.
4. Selecteer een beeldverdeling.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [  ] om voor elk segment een foto te maken.

### Foto's met een decoratief kader maken

1. Houd in de standby-stand [  ] ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai de telefoon linksom naar de liggende stand.
3. Selecteer  → **Fotostand** → **Kaderopname**.
4. Selecteer een kader.
5. Breng eventueel wijzigingen aan.
6. Druk op [  ] om een foto met het kader te maken.

## Cameraopties gebruiken

Voordat u een foto maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Fotostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Meer instellingen	De camera-instellingen wijzigen

Voordat u een foto maakt, kunt u  → **Meer instellingen** selecteren voor de volgende instellingen:

Instelling	Functie
Kwaliteit	De kwaliteit van de foto's aanpassen
Belichtingsmeting	Een type lichtmeting selecteren

Instelling	Functie
Eén foto	Instellen hoe de gemaakte foto's worden opgeslagen
Geluid sluiters	Een geluid kiezen dat bij activering van de sluiters klinkt
Nachtmodus	Instellen of u de stand voor nachtopnamen wilt gebruiken
Standaardopslag	Een geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe foto's selecteren
Standaardnaam	Een standaardnaam voor nieuwe foto's instellen

Voordat u een video maakt, kunt u  selecteren voor de volgende opties:

Optie	Functie
Videostand	De opnamestand wijzigen
Resolutie	De resolutie wijzigen
Timer	De tijd tot het maken van de opname instellen

Optie	Functie
Witbalans	De kleurbalans aanpassen
Effecten	Een speciaal effect toepassen
Geluidsoptname	Het geluid in- of uitschakelen
Zoekerstand	Het voorbeeldscherm wijzigen
Kwaliteit	De kwaliteit van de video's instellen
Standaardopslag	Een geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van nieuwe videoclip
Standaardnaam	Een standaardnaam voor nieuwe video's instellen

## Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Leer muziekbestanden voorbereiden, afspeellijsten maken en radiostations opslaan.

## Muziekbestanden kopiëren via Samsung PC Studio

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Samsung PC Studio** of **Massaopslag** → **Opslaan**.
2. Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.
3. Start Samsung PC Studio en kopieer bestanden van de computer naar de telefoon.  
Zie de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

## Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart (indien nodig).
2. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Massaopslag** → **Opslaan**.

- Sluit een als optie verkrijgbare datakabel aan op een computer en op de multifunctionele aansluiting op de telefoon.  
Er wordt een pop-upbericht op de computer weergegeven zodra de verbinding tot stand is gekomen.
- Open een map om bestanden te bekijken.
- Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

## Een afspeellijst maken

- Selecteer in de menustand **Muziek** → **Afspeellijsten**.
- Selecteer **Nieuw**.
- Geef een titel in voor uw nieuwe afspeellijst en selecteer **Gereed**.
- Selecteer de nieuwe afspeellijst.
- Selecteer **Toevoegen** → **Tracks**.
- Selecteer de bestanden die u wilt toevoegen en selecteer **Voeg toe**.

## De instellingen van de MP3-speler aanpassen

- Selecteer in de menustand **Muziek**.
- Selecteer **Instellingen**.
- Pas de instellingen van de MP3-speler aan uw wensen aan:

Optie	Functie
Afspelen op achtergrond	Instellen of muziek op de achtergrond moet doorspelen wanneer u de MP3-speler afsluit
Muziek automatisch uit	De timer instellen om de MP3-speler automatisch te laten uitschakelen

- Selecteer **Opslaan**.



## Nummers van de FM-radio opnemen

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer **Meer** → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Selecteer **Stop** wanneer de opname is voltooid. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **FM-radioclips** (selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Muziek**).



De opnamefunctie is alleen ontwikkeld voor spraakopnames. De kwaliteit van de opname is veel lager dan bij digitale media.

## Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.

4. Selecteer **Meer** → **Automatisch afstemmen**.
5. Selecteer ter bevestiging **Ja** (indien nodig).  
De radio zoekt zenders en de beschikbare stations worden in het toestel opgeslagen.

## Een lijst met favoriete radiostations instellen

1. Sluit de meegeleverde headset op de telefoon aan.
2. Selecteer in de menustand **FM-radio**.
3. Selecteer ► om de FM-radio in te schakelen.
4. Selecteer een radiostation dat u aan de lijst met favorieten wilt toevoegen.
5. Selecteer **Toevoegen aan favorieten**.

# Hulpprogramma's en toepassingen gebruiken

Leer werken met de hulpprogramma's en andere toepassingen op de telefoon.

## De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

---

Leer de mogelijkheden van de telefoon kennen om verbinding te maken met andere draadloze apparaten voor het uitwisselen van gegevens en het gebruiken van handsfree functies.

### De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Inschakelen** → **Aan** → **Opslaan**.
2. Selecteer **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan** → **Opslaan** om ervoor te zorgen dat de telefoon door andere apparaten kan worden gedetecteerd.

### Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.
2. Selecteer een apparaat.

3. Geef een PIN-code in voor de draadloze Bluetooth-functie of de Bluetooth-PIN-code voor het andere apparaat (indien aanwezig) en selecteer **Gereed**.  
Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde PIN-code intoetst of de verbinding accepteert, zijn de apparaten gekoppeld.



Het is mogelijk dat u voor bepaalde apparaten geen PIN-code hoeft in te voeren.

## Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer het bestand of item dat u wilt verzenden in een toepassing van de telefoon.
2. Selecteer **Verzenden via** → **Bluetooth** of **Meer** → **Visitekaartje verzenden via** → **Bluetooth** (geef op welke gegevens verstuurd moeten worden als u contactgegevens verstuurt).

## Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Geef de PIN-code voor de draadloze Bluetooth-functie in en selecteer **OK** (indien nodig).
2. Selecteer **Ja** om te bevestigen dat u gegevens van het apparaat wilt ontvangen (indien nodig).

## Externe SIM-modus

In de Externe SIM-modus kunt u alleen bellen en oproepen aannemen via een handsfree Bluetooth-carkit die op de SIM-kaart in uw telefoon is aangesloten.

De externe SIM-modus activeren:

1. Selecteer in de menustand **Bluetooth** → **Externe SIM-modus**.
2. Selecteer **Aan** → **Opslaan**.

Start de Bluetooth-verbinding vanuit een handsfree Bluetooth-carkit om de externe SIM-modus te gebruiken.



De handsfree Bluetooth-carkit moet zijn geautoriseerd. Selecteer het apparaat en selecteer **Meer** → **Apparaat goedkeuren** om het te autoriseren.

## Een SOS-bericht activeren en verzenden

---

In geval van nood kunt u een SOS-bericht verzenden om om hulp te vragen.

1. Selecteer in de menustand **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Selecteer **Aan** om de SOS-berichtfunctie in te schakelen.
3. Selecteer **Leeg** onder **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
4. Selecteer **Ontvangers toevoegen** → **Telefoonlijst** om de lijst met contacten te openen.
5. Selecteer de gewenste contacten.
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Wanneer u de contacten hebt geselecteerd, selecteert u **Voeg toe** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
8. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.

9. Selecteer **Eenmalig** onder **Herhalen** en stel in hoe vaak het SOS-bericht moet worden verzonden.

10. Selecteer **Opslaan** → **Ja**.

Als u een SOS-bericht wilt verzenden, moeten het aanraakscherm en de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.



Zodra u een SOS-bericht hebt verzonden, worden alle telefoonfuncties buiten werking gesteld totdat u [M] ingedrukt houdt.

## De functie Mobiel opsporen inschakelen

---

Wanneer iemand een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer automatisch naar twee ontvangers, zodat u de telefoon kunt opsporen.

U schakelt Mobiel opsporen als volgt in:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en selecteer **Gereed**.

3. Selecteer **Aan** om Mobiel opsporen in te schakelen.
4. Selecteer **Leeg** onder **Ontvangers** om de lijst met ontvangers te openen.
5. Selecteer **Ontvangers toevoegen** → **Telefoonlijst** om de lijst met contacten te openen.
6. Selecteer de gewenste contacten.
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Wanneer u de contacten hebt geselecteerd, selecteert u **Voeg toe** om terug te keren naar de lijst met ontvangers.
9. Selecteer **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
10. Selecteer **Leeg** onder **Afzender** om het invoerveld voor de afzender te openen.
11. Geef de naam van de afzender in en selecteer **Gereed**.
12. Selecteer **Opslaan** → **OK**.

## Nepoproepen maken

---

U kunt uzelf zogenaamd laten bellen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek voert aan de telefoon door een opgenomen stem af te spelen.


### De simulatiefunctie activeren

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep**.
2. Selecteer bij **Inschakelen** de optie **Aan**.

### Een nepoproep tot stand brengen

Houd in de standby-stand de volumetoets ingedrukt.

### Een stem opnemen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Nepspraakoproep**.
2. Selecteer bij **Nepspraakoproep** de optie **Aan**.
3. Selecteer **Spraakopname**.
4. Selecteer  om de opname te starten.

5. Spreek uw boodschap in de microfoon in.
6. Selecteer  wanneer u klaar bent met spreken.
7. Selecteer **Terug** → **Opslaan** om de opname in te stellen als antwoord voor de nepoproep.

## De vertragingstijd voor de nepoproep wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassingen** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Timer nepoproep**.
2. Selecteer een optie → **Opslaan**.

## Spraakmemo's opnemen en afspelen

---

Leer de spraakrecorder van de telefoon gebruiken.

### Een spraakmemo opnemen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrecorder**.
2. Selecteer  om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in de microfoon in.
4. Selecteer  of **Opslaan** wanneer u klaar bent met spreken.

### Een spraakmemo afspelen

1. Selecteer in de menustand **Spraakrecorder** → **Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.  
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het geluid tijdens het afspelen harder of zachter te zetten.

## Foto's bewerken

---

Leer afbeeldingen bewerken en leuke effecten toepassen.

### Effecten op foto's toepassen

1. Selecteer in de menustand **Afbeelding bewerken**.
2. Selecteer **Bestanden** → **Openen** of **Foto nemen**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op  → een effectoptie (filter, stijl, kromming of gedeeltelijk wazig).
5. Selecteer een variant van het effect dat u wilt toepassen en selecteer **Gereed**.  
Als u een vervagingseffect op een bepaald gebied in de afbeelding wilt toepassen, trekt u het kader en selecteert u select **Gereed**.

6. Selecteer **Bestanden** → **Opslaan als** wanneer u klaar bent.
7. Voer een nieuwe naam voor de afbeelding in en selecteer **Opslaan**.


## Een afbeelding transformeren

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 onder Effecten op foto's toepassen.
2. Selecteer  → **Grootte wijzigen**, **Draaien**, of **Spiegelen**.
3. Draai of spiegel de afbeelding en selecteer **Gereed**.  
Als u het formaat van de afbeelding wilt wijzigen, selecteert u een grootte → **Kies** → **Ja** en gaat u verder bij stap 5.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6 onder "Effecten op foto's toepassen".

## Een afbeelding bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 onder "Effecten op foto's toepassen".
2. Selecteer .
3. Trek het kader over het gebied dat u wilt uitsnijden en selecteer **Gereed**.  
Selecteer **Vorm** om de rechthoek te vervormen.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6 onder Effecten op foto's toepassen.

## Een afbeelding bijsnijden

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Raadpleeg stap 1-3 in "Effecten op foto's toepassen."
2. Selecteer  → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).  
Als u de afbeelding automatisch wilt aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
3. Pas de foto naar wens aan en selecteer **Gereed**.
4. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6 onder "Effecten op foto's toepassen."

## Een visueel element invoegen

1. Open een afbeelding die u wilt bewerken. Kijk bij stap 1-3 onder "Effecten op foto's toepassen."
2. Selecteer **Meer** → **Invoegen** → een visueel element (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
3. Selecteer een visueel item of geef tekst in en selecteer **Opslaan**.
4. Verplaats of vergroot/verklein het virtuele item of de tekst en selecteer **Gereed**.
5. Sla de bewerkte afbeelding onder een nieuwe naam op. Kijk bij stap 6 onder "Effecten op foto's toepassen."

## Afbeeldingen afdrukken

Leer hoe u foto's kunt afdrukken via een USB-kabel of de draadloze Bluetooth-functie.

Afbeeldingen via een USB-kabel afdrukken:

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **PC-verbindingen** → **Printer** → **Opslaan**.
2. Sluit de multifunctionele aansluiting van uw telefoon op een compatibele printer aan.
3. Open een fotobestand. ► pag. 30
4. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **USB**.
5. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.

Een afbeelding via de draadloze Bluetooth-functie afdrukken:

1. Open een fotobestand. ► pag. 30
2. Selecteer **Meer** → **Afdrukken via** → **Bluetooth** → **Afdrukken**.
3. Selecteer een Bluetooth-printer en koppel de telefoon aan de printer. ► pag. 46
4. Stel de afdrukopties in en druk de afbeelding af.



## Foto's en video's op het web bekijken

---

U kunt naar websites voor het delen van foto's gaan en foto's en video's bekijken.



Of deze optie daadwerkelijk beschikbaar is, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.

1. Selecteer in de menustand **Communities**.
2. Selecteer een website of weblog.
3. Geef uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de bestemming in (indien nodig).

## Java-games en -toepassingen gebruiken

---

Leer games en toepassingen gebruiken op basis van de bekroonde Java-technologie.



Afhankelijk van de software op de telefoon wordt het downloaden van Java-bestanden of Java-toepassingen mogelijk niet ondersteund.

## Games of toepassingen downloaden

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → **Meer games**.  
Er wordt verbinding gemaakt met de door uw provider vooraf ingestelde website.
2. Zoek een spel of toepassing en download het naar de telefoon.

## Games spelen

1. Selecteer in de menustand **Games en meer**.
2. Selecteer een spelletje in de lijst en volg de instructies op het scherm.



Welke games beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of provider. De bediening en opties voor games kunnen verschillen.

## Toepassingen starten

1. Selecteer in de menustand **Games en meer** → een toepassing.
2. Selecteer **Meer** om een lijst met verschillende opties en instellingen voor de toepassing te openen.

## Gegevens synchroniseren

---

Leer contacten, afspraken, taken en memo's te synchroniseren met de door u opgegeven webserver.

Een synchronisatieprofiel maken:

1. Selecteer in de menustand **Synchroniseren**.
2. Selecteer **Voeg toe** en geef profielparameters op.
3. Selecteer **Opslaan** wanneer u klaar bent.

Het synchroniseren starten:

1. Selecteer in de menustand **Synchroniseren**.
2. Selecteer een synchronisatieprofiel.
3. Selecteer **OK** om te beginnen met de synchronisatie met de opgegeven webserver.

## Wereldklokken maken en bekijken

---

Leer de tijd in een andere regio bekijken en wereldklokken instellen die op het scherm worden weergegeven.

### Een wereldklok maken

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Druk op Kiezen **Voeg toe**.
3. Blader naar links of rechts naar een tijdzone.
4. Selecteer  om de zomertijd/wintertijd in te stellen.
5. Selecteer **Voeg toe** om een wereldklok te maken. De wereldklok wordt ingesteld als de tweede klok.
6. Selecteer **Voeg toe** om meer wereldklokken toe te voegen (stap 3).

### Een wereldklok aan het display toevoegen

Bij de dubbelelokwidjet kunt u klokken met twee verschillende tijdzones op het scherm weergeven.

Nadat u een wereldklok hebt gemaakt doet u het volgende:

1. Selecteer in de menustand **Wereldklok**.
2. Blader naar de wereldklok die u wilt toevoegen en selecteer **Meer** → **Inst. als 2e klok**.

## Alarm instellen en gebruiken

---

Leer een alarm voor belangrijke gebeurtenissen instellen en gebruiken.

### Een nieuw alarm instellen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer een lege alarmlocatie of selecteer **Nieuw**.
3. Stel het alarm in.
4. Selecteer **Opslaan**.



Wanneer de telefoon is uitgeschakeld, zorgt de automatische inschakelfunctie ervoor dat op de ingestelde tijd de telefoon wordt ingeschakeld en het alarm afgaat.

### Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat doet u het volgende:

- Selecteer **OK** om het alarm zonder sluimeren af te zetten.
- Selecteer **OK** om een alarm met sluimeren helemaal uit te zetten of selecteer **Sluimeren** om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. Het alarm gaat in dat geval na enkele minuten opnieuw af.

## Een alarm uitschakelen

1. Selecteer in de menustand **Alarm**.
2. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
3. Selecteer bij **Alarm** de optie **Uit**.
4. Selecteer **Opslaan**.

## De calculator gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die overeenstemmen met het calculatorscherm om basisberekeningen uit te voeren.

## Maat- en munteenheden omrekenen

---

1. Selecteer in de menustand **Omrekenen** → een type omrekening.
2. Geef de maat- of munteenheid in het juiste veld in.

## Een afteltimer instellen

---

1. Selecteer in de menustand **Timer**.
2. Selecteer **Instellen**.
3. Geef de tijdsduur in die moet worden afgeteld en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer **Afspelen** om het aftellen te starten of te beëindigen.
5. Wanneer de timer klaar is met aftellen, selecteert u **OK** om het alarm uit te schakelen.

## De stopwatch gebruiken

---

1. Selecteer in de menustand **Stopwatch**.
2. Selecteer **Start** om te beginnen met het vastleggen van rondetijden.
3. Selecteer **Ronde** om rondetijden vast te leggen.
4. Selecteer **Stop** wanneer u klaar bent.
5. Selecteer **Resetten** om de vastgelegde tijden te wissen.

## Een nieuwe taak maken

---

1. Selecteer in de menustand **Taken**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de details van de taak in en selecteer **Opslaan**.

## Een nieuw memo maken

---

1. Selecteer in de menustand **Notities**.
2. Selecteer **Nieuw**.
3. Geef de tekst in en selecteer **Gereed**.

## Uw agenda beheren

---

Leer de agendaweergave wijzigen en agenda-items toevoegen.

### De weergave van de agenda wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Sorteren op** → **Dag** of **Week**.

## Een agenda-item toevoegen

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Nieuw** → een type agenda-item.
3. Geef desgewenst de details van de gebeurtenis in en selecteer **Opslaan**.


## Agenda-items bekijken

Agenda-items op een bepaalde datum bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer een datum in de agenda.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

Agenda-items op basis van itemtype bekijken:

1. Selecteer in de menustand **Agenda**.
2. Selecteer **Meer** → **Afsprakenlijst** → een type gebeurtenis.
3. Selecteer een item om de details te bekijken.

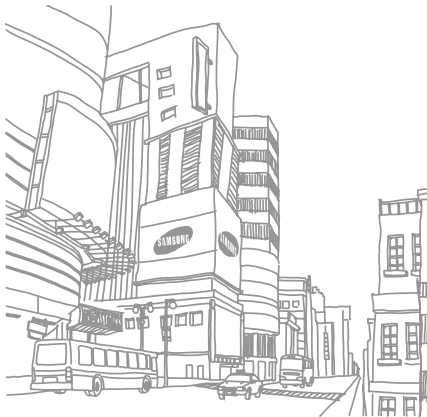

# Problemen oplossen

Wanneer u problemen hebt met de mobiele telefoon, kunt u eerst de volgende procedures uitvoeren voordat u contact opneemt met een servicemedewerker.

**Als u de telefoon aanzet of gebruikt, kan u worden gevraagd één van de volgende wachtwoorden of codes in te geven:**

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Wachtwoord	Als de telefoonblokkeringsfunctie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
PIN	Wanneer u de telefoon voor de eerste keer gebruikt of wanneer de functie voor verplichte invoering van een PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U kunt deze functie uitschakelen in het menu <b>PIN-blokking</b> .

Code	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PUK	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.
PIN2	Als u een menu opent waarvoor de PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM kaart heeft ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## De telefoon vraagt u om een SIM-kaart te plaatsen.

Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

## Op de telefoon wordt "Geen netwerken gevonden" of "Netwerkfout" weergegeven.

- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Zonder abonnement kunt u sommige opties niet gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

## U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of u op de toets Nummer kiezen hebt gedrukt: [  ].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

## Iemand probeert u tevergeefs te bellen.

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

## Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

## De telefoon laat een pieptoon horen en het batterijpictogram knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om de telefoon te gebruiken.

### **De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer of u de interne antenne van de telefoon niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak of de ontvangst slecht is, valt de verbinding mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

### **U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.**

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijst met contactpersonen.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

### **De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.

- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

### **De telefoon is warm.**

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.



# Index

**achtergrond** 25

**afbeeldingen**

- aanpassen, 51
- afdrukken, 52
- bijsnijden, 51
- effecten toepassen, 50
- transformeren, 51
- visuele elementen invoegen, 52

**afteltimer**

- zie hulpmiddelen, afteltimer

**agenda**

- zie hulpmiddelen, agenda

**alarm**

- afzetten, 55
- maken, 55
- uitschakelen, 55

**batterij**

- bijna leeg, 19
- opladen, 19
- plaatsen, 17

**beltoon** 24

**berichten**

- berichten verzenden (Bluetooth-berichtenservice), 40
- berichten verzenden (Parlingo-berichtenservice), 40
- e-mail bekijken, 28
- e-mail verzenden, 27
- MMS bekijken, 28
- MMS verzenden, 26
- SMS bekijken, 28
- SMS verzenden, 26

**blokkeren**

- zie telefoonblokkering

**Bluetooth**

- externe SIM-modus, 47
- gegevens ontvangen, 47
- gegevens verzenden, 47
- inschakelen, 46

**Bluetooth-berichten** 40

**browser**

- zie webbrowser

**calculator**

- zie hulpmiddelen, calculator

**Communities**

- zie hulpmiddelen, mobiele blog

**contacten**

- groepen maken, 38
- toevoegen, 29
- zoeken, 29

**FM-radio**

- luisteren naar, 31
- nummers opnemen, 45
- stations opslaan, 45

**foto's**

- basisopnamefuncties, 29
- bekijken, 30
- bewerken, 50
- geavanceerde functies, 41

**geheugenkaart** 20**Google-services** 34**headset** 26**hulpmiddelen**

- afbeelding bewerken, 50
- afteltimer, 56

**e**

- agenda, 56
- alarm, 55
- calculator, 55
- mobiele blog, 53
- omrekenen, 55
- stopwatch, 56
- taak, 56

**internet**

- zie webbrowser

**Java**

- downloaden, 53
- games starten, 53
- toepassingen openen, 53

**Klok**

- zie wereldklok

**MMS**

- zie berichten

**mobiel opsporen** 48**MP3-speler**

- aanpassen, 44
- afspeellijsten maken, 44
- naar muziek luisteren, 31

**nepoproepen**

- zie oproepen, nepoproepen doen

**notitie**

- zie tekst of spraakmemo's

**omrekenen**

- zie hulpmiddelen, omrekenen

**oproepen**

- aannemen, 26
- basisfuncties, 25
- bekijken van gemiste, 35
- extra nummers bellen, 36
- extra oproepen aannemen, 36
- geavanceerde functies, 35
- in de wacht plaatsen, 36
- internationale nummers, 37

- nepoproepen maken, 49
- nummers van gemiste oproepen bellen, 35
- oproepen uit de wacht halen, 36
- recent gekozen, 35
- tot stand brengen, 25
- vanuit de telefoonlijst, 37
- vergaderoproep, 36
- weigeren, 37

**Palringo-berichtenservice** 40

**radio**

zie FM-radio

**Samsung PC Studio** 43

**SIM-kaart** 17

**SOS-bericht** 48

**spraakmemo's**

afspelen, 50  
opnemen, 50

**standaardberichten**

invoegen, 39  
MMS, 39  
SMS, 39

**stil, profiel** 24

**stopwatch**

zie hulpmiddelen, stopwatch

**taak**

zie hulpmiddelen, taak

**tekst**

berichten, 26  
invoeren, 27  
notities maken, 56

**telefonisch vergaderen**

zie oproepen, vergaderoproep

**telefoonvergrendeling** 25

**thema** 25

**timer**

zie hulpmiddelen, afteltimer

**toetstonen** 24

**video's**

bekijken, 31  
maken, 30

**visitekaartjes** 38

**vliegtuigprofiel** 21

**volume**

oproepvolume, 26  
toetstoonvolume, 24

**webbrowser**

favorieten toevoegen, 33  
multimedia downloaden, 33  
startpagina openen, 33

**wereldklok**

maken, 54  
twee afzonderlijke weergaven instellen, 54

**widgets** 23



## Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

**Mobiele GSM-telefoon : GT-C3510**

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kenmerk: 0168

**CE 0168**

De technische documentatie wordt beheerd door:

**Samsung Electronics QA Lab.**

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.  
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2009.11.09

(plaats en datum van uitgifte)

*J. S. Park*  
Yong-Sang Park / Algemeen directeur

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantietaal of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- \* Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-26679A  
Dutch. 11/2009. Rev. 1.0