

Bij deze C350-telefoon kunnen de cover en het toetsenbord worden gewijzigd (zie pagina 24). Het uiterlijk van uw telefoon kan afwijken van de bovenstaande afbeelding.

De positie, de volgorde en de functies van de toetsen blijven bij elke cover hetzelfde.

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office. Alle overige product- of servicenamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc. 2002.

Software Copyright Notice

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten, die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren.

Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U treft mogelijk ook up-to-date versies van onze handleidingen aan in het consumentengedeelte van onze Motorola-website op www.hellomoto.com.

Menuoverzicht

Hoofdmenu

- **VoiceDial**
- **Gesprek info**
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten
 - Datatijden
 - Datavolumes
- **Chatten ***
- **Multimedia**
 - Thema
 - Mijn tonen
 - MotoMixer
 - Animaties
- **Melding**
 - Melding
 - *Melding* Details
 - Mijn tonen
- **Webtoegang**
 - WEB browser
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser setup
- **Spelletjes**
- **Browser ***
- **Office Tools**
 - Agenda
 - Calculator

- **Meer**
(ga naar de volgende menu-items)
- **Instellingen**
(zie volgende pagina)
- **Telefoonboek**
- **WEB profielen ***
- **MyMenu**
- **Berichten ***
 - Nieuw bericht
 - Voicemail
 - SMS
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast
 - EasySMS
 - Outbox
 - Concepten
- **SIM toepassingen ***
- **Beperkt kiezen ***
- **Service nummers ***
- **Quick Dial ***

Opmerking: selecteer **Meer** als deze optie in het menu wordt weergegeven om meerdere menu-items weer te geven.

Opmerking: dit is de standaardmenu-indeling van de telefoon. Het is mogelijk dat uw serviceprovider de menu-indeling of de namen van sommige functies heeft gewijzigd. Een aantal functies uit het algemene hoofdmenu op deze pagina kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in het menu **Meer** op uw telefoon en vice versa. Zie 99 om de indeling zelf te wijzigen. Ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

* Optionele functies, - afhankelijk van netwerk, SIM-kaart of abonnement.

Menu Instellingen

Doorschakelen *

- Spraakgesprekken
- Fax
- Data
- Alles annuleren
- Doorschakelstatus

Telefoonstatus

- Mijn tel. nummers *
- Info tegoed *
- Actieve lijn *
- Batterijmeter
- Meer info

Tijdens gesprek

- Timer in gesprek
- Gesprekskosten *
- Mijn ID
- Spraak en fax *
- Antwoord opties
- Wisselgesprek *

Beveiliging

- Telefoon slot
- Toetsen vergrendelen
- Slot toepassing
- Beperkt kiezen
- Gespreksblokkering *
- SIM PIN
- Nieuwe codes

• Meer instellingen

- Personaliseer
 - Hoofd Menu
 - Toetsen
 - Kleurstijl
 - Begroeting *
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial *
- Initële Setup
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Display licht
 - Zoomen
 - Blader
 - Animatie
 - Taal
 - Battery spaarstand
 - Contrast
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
- Netwerk
- Carkit Instellingen
- Headset

Opmerking: ook is het mogelijk dat niet alle functies voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

* Optionele functies,- afhankelijk van netwerk, SIM-kaart of abonnement.

Snelkoppelingen

Hieronder vindt u een aantal handige snelkoppelingen. Zie pagina 101 om uw eigen MyMenu-snelkoppelingen te maken.

Taak	Snelkoppeling
In- of uitzoomen op het beeldscherm	Druk op  en houd 
Toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen	Druk op  
Beltoon wijzigen	Druk op  links (als u het laagste volume hebt ingesteld) om naar een trilsignaal en vervolgens naar een stille melding over te schakelen. Druk rechts om beltoon opnieuw te selecteren.
Mijn telefoonnummer weergeven	Druk in de stand-by-modus op   (het nummer moet op de SIM-kaart zijn opgeslagen)
Ga naar de lijst met gevoerde gesprekken	Druk in de stand-by-modus op 
Menusysteem verlaten	Druk op 
Telefoonboek openen	Druk in de stand-by-modus op  omlaag
Telefoonboekgegevens maken	Druk in de stand-by-modus op  omhoog

Inhoud

Menuoverzicht	3
Snelkoppelingen	5
Veiligheids- en algemene informatie	9
Aan de slag	17
Wat zit er in de doos?	17
Informatie over deze handleiding	17
De batterij installeren	18
De batterij opladen	19
Batterijgebruik	20
De SIM-kaart wisselen	21
De cover van uw telefoon wijzigen	24
De telefoon opnieuw instellen	26
De telefoon inschakelen	27
Volume wijzigen	28
Bellen en gebeld worden	28
Meldsignaal voor een inkomende oproep wijzigen	30
Uw telefoonnummer weergeven	30
De telefoon gebruiken	31
Het beeldscherm gebruiken	31
Het menu gebruiken	34
Tekst invoeren	37
De zoominstelling wijzigen	46
De telefoon instellen	47
Belfuncties	54
Uw telefoonnummer weergeven	54
Een nummer opnieuw kiezen	54
Beller-ID gebruiken	55
Een inkomend gesprek weigeren	56
Een alarmnummer bellen	56
Internationale nummers kiezen	57
Speciale tekens in het te kiezen nummer invoegen	57

De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven	58
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden	61
Nummers invoeren in het kladblok	61
Een nummer toevoegen	62
Voicemail gebruiken	62
Verkort kiezen	64
Snelkiezen	65
Quick Dial	65
Wisselgesprek	66
Doorschakelen	67
Conferentieggesprek	69
Een gesprek doorverbinden	70
Gespreksblokkering	72
Een gesprek in de wachtstand te zetten	73
Berichten	74
De SMS-inbox instellen	74
Berichten, afbeeldingen en beltonen verzenden	76
De berichtstatus weergeven	78
Een SMS ontvangen	78
Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen	79
De chatfunctie gebruiken	81
Telefoonboek	85
Gegevensdetails weergeven	85
Een telefoonboekgegeven opslaan	86
Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan	90
Een telefoonboekgegeven kiezen	92
Een telefoonboekgegeven bewerken	92
Telefoonboekgegevens sorteren	94
Telefoonboekgegevens kopiëren	94
De capaciteit van het telefoonboek controleren	98
Telefooninstellingen aanpassen	99
Het hoofdmenu opnieuw rangschikken	99
Het menu Berichtencentrum opnieuw rangschikken	99
Softtoetsen opnieuw definiëren	100

Een andere taal kiezen	101
Beltoon-ID's activeren	101
Snelkoppelingen gebruiken	101
Een wallpaper instellen	103
Een screensaver instellen	104
Uw telefoon optimaal benutten	105
Kiesopties	105
Uw gesprekken beheren	106
Het telefoongebruik controleren	107
Netwerkfuncties	111
Beveiliging	116
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	116
De slotcode wijzigen	117
Toetsen vergrendelen en ontgrendelen	120
De SIM-kaart beveiligen	120
Lijnbeveiliging	123
Functies in de persoonlijke organizer	124
Agenda	124
Herinneringsmeldingen	129
Calculator	130
Nieuws en ontspanning	133
Mobiel Internet	133
Telefoonthema's	135
Animaties	137
Spelletjes	138
MotoMixer beltoon-mengpaneel	142
Meldingstonen maken	145
SIM-toepassingen	152
Problemen oplossen	153
Garantie-informatie	163
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	168
Index	170

Veiligheids- en algemene informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER VEILIG EN EFFICIËNTGEBRUIK

LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U UW PERSONAL COMMUNICATOR GEBRUIKT.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die tot nu toe zijn gepubliceerd. Voor informatie over radiogebruik in een gevaarlijke atmosfeer verwijzen wij u naar de Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement of de Instructiekaart, die is bijgevoegd bij radiomodellen die in dit gebruik voorzien.

RF operationele eigenschappen

Uw Personal Communicator bevat een zender en ontvanger. Wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. De Personal Communicator werkt in het frequentiegebied tussen 900 MHz en 1990 MHz en past digitale modulatietechnieken toe.

Wanneer u met uw Personal Communicator communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw Personal Communicator uitzendt. Het zendvermogen zal normaal gesproken variëren tussen de 0.063 W en 1.58 W.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie

Uw Motorola-Personal Communicator is ontworpen om te voldoen aan de volgende nationale en internationale normen en richtlijnen inzake blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie:

- Verenigde Staten Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR deel 2 subdeel J;

- American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95. 1-1992;
- Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C95.1-1999-uitgave;
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) van de Verenigde Staten, Rapport 86, 1986;
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998;
- National Radiological Protection Board van het Verenigd Koninkrijk 1995;
- Ministerie van Gezondheid (Canada) veiligheidscode 6. Limieten van menselijke blootstelling aan radiofrequentie electromagnetische velden in het frequentiebereik van 3 kHz tot 300 GHz, 1999;
- Australische Communication Authority Radiocommunications (elektromagnetische straling - menselijke blootstelling) norm 1999 (alleen van toepassing op draadloze telefoons);
- EG Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit ("R&TTE Richtlijn)

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische energie van radiofrequentie binnen de bovenstaande richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen:

Gebruik en blootstelling aan Elektromagnetische Energie

Gebruik van antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een eventuele goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet

tevorens goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de Personal Communicator kunnen beschadigen en kan een overtreding inhouden van FCC of andere toepasselijke regelingen.

Houd de antenne NIET vast wanneer de Personal Communicator "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de Personal Communicator meer vermogen gebruikt dan nodig is.

Telefoon

De Personal Communicator is ontworpen om met een headset te worden gebruikt. De Personal Communicator kan ook in de holster worden geplaatst, en vervolgens kan de holster aan uw riem, zak, handtas of andere kleding worden gehecht en met de headset worden gebruikt.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw Personal Communicator op het lichaam draagt, plaats de Personal Communicator dan altijd in een door Motorola geleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan elektromagnetische energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. **Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, zorg er dan voor dat de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.**

Goedgekeurde accessoires

Raadpleeg het hoofdstuk over accessoires in deze handleiding voor een lijst van door goedgekeurde Motorola-accessoires.

Elektromagnetische storing / compatibiliteit

Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan elektromagnetische storing als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor elektromagnetische compatibiliteit.

Gebouwen

Ter voorkoming van elektromagnetische storing: schakel uw Personal Communicator uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen uitrusting gebruiken die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw Personal Communicator uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een Personal Communicator moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De Health Industry Manufacturers Association adviseert dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker. Deze aanbeveling komt overeen met het onafhankelijke onderzoek door en de aanbevelingen van het Wireless Technology Research instituut.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de Personal Communicator ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de Personal Communicator is ingeschakeld.
- Draag de Personal Communicator niet in een borstzak.

- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de Personal Communicator onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enige ander medische apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF-energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Veiligheid en algemeen

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw Personal Communicator in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Gebruik bediening zonder handen (hands-free), indien beschikbaar.
- Verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de Personal Communicator niet over een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de Personal Communicator in het gebied is geplaatst waar een luchtkussen automatisch wordt opgeblazen en het luchtkussen blaast op, dan kan de Personal Communicator met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijke explosieve atmosfeer

Schakel uw Personal Communicator uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt (b.v. Factory Mutual, CSA of UL goedgekeurd). Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders, en alle andere gebieden waar u normaliter wordt verzocht uw voertuigmotor uit te zetten. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.

Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw Personal Communicator uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Personal Communicator uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Voorzichtigheid in het gebruik

Antennes

Gebruik de Personal Communicator niet als deze een beschadigde antenne heeft. Indien een beschadigde antenne in aanraking komt met uw huid, kan dit een kleine brandwond tot gevolg hebben.

Batterijen


Alle batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig in het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

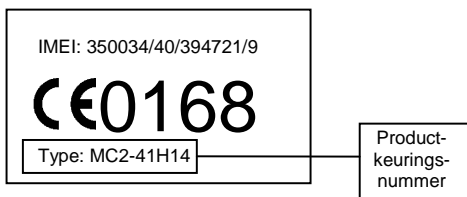

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Wat zit er in de doos?

Uw digitale draadloze telefoon wordt gewoonlijk geleverd met een batterij en een batterijlader. Met andere optionele accessoires kunt u het gebruiksgemak en de prestaties van de telefoon optimaliseren.

Als u Motorola Original™-accessoires wilt aanschaffen, kunt u Motorola bereiken zoals in de documentatie is aangegeven.

Informatie over deze handleiding

Optionele functies



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, zijn optionele netwerkfuncties, SIM-kaartfuncties en/of functies waarvan de beschikbaarheid afhankelijk is van het abonnement dat u hebt. Deze functies worden mogelijk niet door alle serviceproviders in alle geografische gebieden aangeboden. Neem contact op met uw serviceprovider als u wilt weten welke functies beschikbaar zijn.

Optionele accessoires



Functies die met dit label zijn gemarkeerd, vereisen het gebruik van een Motorola Original™-accessoire.

De batterij installeren

U moet de batterij installeren en opladen om de telefoon te kunnen gebruiken.




Gebruik bij deze telefoon alleen Motorola Original-batterijen en -accessoires. Het is raadzaam de batterijen in hun beschermende verpakking te bewaren als u ze niet gebruikt.

Handeling

- 1 Haal de batterij, indien nodig, uit de beschermende doorzichtige plastic verpakking.


- 2 Druk op de ontgrendelingsknop van de cover aan de bovenkant van uw telefoon.

- 3 Trek de achterste cover van de telefoon aan de bovenkant naar voren om deze te ontgrendelen.




- 4 Plaats de batterij met de pijl en twee lipjes boven aan de batterijhouder.

- 5 Duw de batterij omlaag tot deze vastklikt.



Handeling

- 6 Steek de onderkant van de achterste cover erin.
- 7 Druk de bovenkant van de achterste cover naar beneden totdat deze over de ontgrendelingsknop haakt.




De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Voordat u de telefoon kunt gebruiken, dient u de batterij te installeren en volledig op te laden volgens de onderstaande aanwijzingen. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Handeling

- 1 Sluit de stekker van de reislader aan op de middelste connector aan de onderkant van de telefoon.



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.
 - 3 Verwijder de reislader zodra op het scherm de melding verschijnt dat de batterij volledig is opgeladen (**Opladen voltooid**).
-

Waarschuwing: Als de batterij volledig of grotendeels is ontladen, wordt de melding **Laadt op** mogelijk niet weergegeven tot maximaal een minuut nadat u de oplader hebt aangesloten op de telefoon. Als de melding niet direct wordt weergegeven, moet u **niet** proberen de oplader verder in de telefoon te duwen.

***Opmerking:** Tijdens het opladen van de batterij geeft de indicator voor het batterijniveau rechtsboven in het scherm aan hoe ver het oplaadproces is gevorderd. Zie pagina 32.*

Batterijgebruik

Waarschuwing: Om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet in aanraking laten komen met een metalen voorwerp en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original™-batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen onder -10°C of boven 45°C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.



De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen. Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen.

De SIM-kaart wisselen


De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Deze kaart moet in de onderkant van de telefoon worden geplaatst. Als u problemen met uw SIM-kaart hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Waarschuwing: Buig de SIM-kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de SIM-kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.


Opmerking: Omdat bij uw telefoon de cover en de toetsenborden kunnen worden gewijzigd, kan deze iets afwijken van de afgebeelde telefoon. Alle posities, de volgorde en de functies van de toetsen blijven bij elke cover hetzelfde.

Handeling


- 1 Druk op de ontgrendelingsknop van de cover aan de bovenkant van uw telefoon.
- 2 Trek de achterste cover van de telefoon aan de bovenkant naar voren om deze te ontgrendelen.



- 3 Neem de batterij uit de onderkant van de telefoon.




- 4 Schuif het plastic lipje van de SIM-kaart naar voren om de kaart te ontgrendelen.
- 5 Verwijder indien nodig de oude SIM-kaart.




Handeling


- 6** Schuif de nieuwe SIM-kaart in de houder. De afgekante hoek moet zich in de linkerbovenhoek bevinden en het gouden plaatje moet naar beneden wijzen.



- 7** Plaats de batterij met de pijl en twee lipjes boven aan de batterijhouder.
- 8** Duw de batterij omlaag tot deze vastklikt.



- 9** Steek de onderkant van de achterste cover erin.
- 10** Druk de bovenkant van de achterste cover naar beneden totdat deze over de ontgrendelingsknop haakt.



De cover van uw telefoon wijzigen



Gebruik altijd Motorola Original™-covers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van accessoires die niet van Motorola zijn.


Uw telefoon beschikt over een verwisselbare cover, een verwisselbaar toetsenbord en (in sommige gevallen) een verwisselbare zijstrip die u kunt vervangen om de telefoon een compleet ander uiterlijk te geven.

Opmerking: Omdat bij uw telefoon de cover en de toetsenborden kunnen worden gewijzigd, kan deze iets afwijken van de afgebeelde telefoon. Alle posities, de volgorde en de functies van de toetsen blijven bij elke cover hetzelfde.

Cover en toetsenbord verwijderen


Handeling

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop van de cover aan de bovenkant van uw telefoon.
- 2 Trek de achterste cover van de telefoon aan de bovenkant naar voren om deze te ontgrendelen.
- 3 Als uw cover is uitgerust met een verwijderbare zijstrip, dient u deze nu te verwijderen.



Handeling

- 4 Trek de lipjes aan de zijkant weg van de telefoon.
- 5 Til de trekklus omhoog om de telefoon uit de cover te verwijderen.




Gebruik altijd toetsenborden en zijstrips (indien van toepassing) die passen bij de nieuwe covers.

Cover en toetsenbord installeren


Handeling

- 1 Als uw telefoon een sluitdekseltje heeft, moet u deze installeren voordat u de cover plaatst.
- 2 Schuif de bovenkant van de telefoon in de bovenkant van de nieuwe cover.




Handeling

- 3 Druk de onderkant van de telefoon in de cover totdat de lipjes aan de zijkant vastklikken.
- 4 Als uw cover is uitgerust met een verwijderbare zijstrip, dient u deze nu te monteren.



-
- 5 Steek de onderkant van de achterste cover erin.
 - 6 Druk de bovenkant van de achterste cover naar beneden totdat deze over de ontgrendelingsknop haakt.



De telefoon opnieuw instellen

Als de telefoon blokkeert bij een bepaald scherm, een foutmelding of bij het inschakelen, stelt u deze als volgt opnieuw in:


Handeling

- 1 Verwijder de covers aan de voorkant en de achterkant van de telefoon zoals beschreven in pagina 21.
-

Handeling

- 2 Gebruik een klein voorwerp om op de resetknop aan de voorkant van uw telefoon te drukken.

Het beeldscherm van uw telefoon moet nu zijn hersteld.



- 3 Breng de cover van uw telefoon weer aan.
-


De telefoon inschakelen

Handeling


- 1 Houd  ingedrukt (de beëindigings-/aan/uit-toets)

Beëindigings-/aan/uit-toets





- 2 Voer, indien nodig, de pincode van uw SIM-kaart in en druk op **OK** () om de SIM-kaart te ontgrendelen.


Opmerking: Als u driemaal achtereen een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht weergegeven **SIM Geblokkeerd**. (Zie pagina 120 voor meer informatie.)

- 3 Voer, indien nodig, uw slotcode van vier cijfers in en druk op **OK** () om de telefoon te ontgrendelen.

Opmerking: De slotcode is in eerste instantie op 1234 ingesteld. (Zie pagina 116 voor meer informatie.)

Opmerking: als u de telefoon inschakelt, kunt u de telefoon personaliseren. Selecteer **JA** () om persoonlijke opties voor de telefoon in te stellen of **NEE** () om naar het inactieve scherm te gaan. Zie pagina 99 voor meer informatie.

Volume wijzigen

U kunt het volume van de luidspreker en de beltoon regelen door rechts en links op  te drukken.

Wanneer	Regelen van
u in gesprek bent	volume luidspreker
vanuit inactief scherm	beltoonvolume

Bellen en gebeld worden

In dit gedeelte worden de basisfuncties voor het bellen beschreven. Zie pagina 54 voor meer functies.


Een oproep verzenden

In de bovenkant van de telefoon bevindt zich een ingebouwde antenne. Dek de antenne niet af tijdens een gesprek.

Om een nummer te bellen, moet:



- de telefoon ingeschakeld en ontgrendeld zijn
- een SIM-kaart geplaatst en gedeblokkeerd zijn
- een netwerkverbinding tot stand zijn gebracht met voldoende signaalsterkte



Ingebouwde antenne



Handeling

- 1 Voer het telefoonnummer in via de cijfertoetsen (maximaal 40 cijfers).

Opmerking: Als u zich vergist, drukt u op **WIS** () om het laatste cijfer te wissen of houdt u **WIS** () ingedrukt om alle cijfers te verwijderen.

- 2 Druk op  (verzendtoets) om te bellen.
 - 3 Druk op  (beëindigingstoets) zodra het gesprek is afgelopen.
-
-

Opmerking: U kunt in noodgevallen wel alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is of als er geen SIM-kaart is geïnstalleerd. Zie pagina 56.

Een oproep beantwoorden

Om een oproep te beantwoorden, moet:



- de telefoon ingeschakeld en ontgrendeld zijn
- een SIM-kaart geplaatst en gedeblokkeerd zijn
- een netwerkverbinding tot stand zijn gebracht met voldoende signaalsterkte

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.



Handeling

- 1 Druk op  of **NEEM OP** ()
 - 2 Druk op  (beëindigingstoets) zodra het gesprek is afgelopen.
-
-

Meldsignaal voor een inkomende oproep wijzigen

- Druk links op  om de melding voor inkomende oproepen en andere gebeurtenissen in te stellen op trillen en vervolgens op stil.
- Druk rechts op  om uw telefoon opnieuw in te stellen op beltoon.

Uw telefoonnummer weergeven

Als u uw nummer in het inactieve scherm wilt weergeven, drukt u op  .

Druk op  > **Mijn tel. nummers** terwijl u in gesprek bent.


Opmerking: Uw telefoonnummer(s) moet(en) in de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Als u uw telefoonnummer niet kent, neemt u contact op met uw serviceprovider.

De telefoon gebruiken


Op pagina 1 vindt u een overzicht van de hoofdonderdelen van de telefoon.

Het beeldscherm gebruiken

In het bovenste gedeelte van het beeldscherm worden indicators weergegeven die de status van de telefoon tonen. In de volgende illustratie ziet u enkele algemene indicators die boven aan het scherm kunnen verschijnen als u de telefoon gebruikt.

Berichten, telefoonnummers en menuopties worden in het midden van het beeldscherm weergegeven. De tekstlabels in de benedenhoeken van het scherm geven weer wat de huidige functies zijn van de softtoetsen. De  menu-indicator midden onder aan het beeldscherm geeft aan dat u het hoofdmenu of een submenu kunt openen om meer opties weer te geven. Zie pagina 34 voor meer informatie over de labels van de softtoetsen en de menutoets.

Sommige telefoonfuncties die in deze handleiding worden beschreven, moeten worden uitgevoerd vanuit het inactieve scherm. De term *inactief scherm* verwijst naar het standaardscherm dat u ziet als uw telefoon aan staat en gereed is voor gebruik, en u *niet* bezig bent met bellen en geen gebruik maakt van het menusysteem.

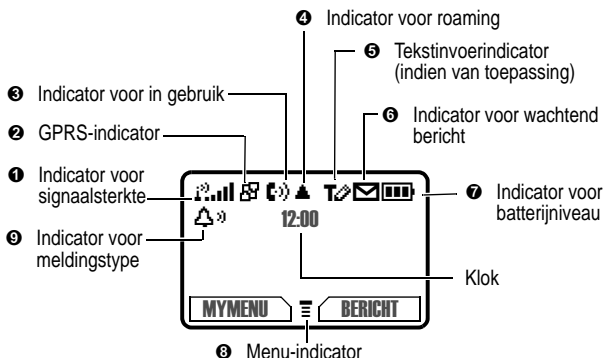


1 Indicator voor signaalsterkte Geeft de sterkte aan van de verbinding tussen uw telefoon en het netwerk.

Sterk							Geen signaal
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



U kunt niet bellen en geen oproepen beantwoorden als de indicator "geen signaal" aangeeft.



2 GPRS-indicator Geeft aan dat uw telefoon gebruik maakt van een snelle GPRS-netwerkverbinding () . Met GPRS kunnen gegevens sneller worden overgedragen. De indicator geeft niet aan dat u in gesprek bent, maar alleen dat u op het netwerk bent aangemeld via een GPRS-verbinding. Andere indicators zijn:

 =GPRSPDP-context actief

 =GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

3 Indicator voor In gebruik Geeft aan wanneer dataoverdracht plaatsvindt en of de verbinding beveiligd () of onbeveiligd () is.



④ Indicator voor roaming Wordt weergegeven als uw telefoon een ander netwerksysteem gebruikt buiten uw basisnetwerk. Als u het gebied van uw basisnetwerk verlaat, zal de telefoon op zoek gaan naar een ander netwerk. Dit zoeken wordt *roaming* genoemd.

Pictogrammen worden ook gebruikt om de tekstinvoermodus aan te geven (alfa, numeriek, symbool, enz.)

⑤ Indicator voor tekstinvoer Geeft de tekstinvoermethode aan als u de tekstditor hebt geopend (Multi-tik, iTap, enz.). Zie pagina 37.




⑥ Indicator voor wachtend bericht Geeft aan dat er een actieve chat-sessie is of een wachtend nieuw voicemail- of SMS-bericht.

⑦ Indicator voor batterijniveau Geeft aan in hoeverre de batterij nog is opgeladen. Hoe meer balken er zichtbaar zijn, des te meer de batterij is opgeladen.

Volledig opgeladen     Bijna leeg

Laad de batterij opnieuw op als het waarschuwingsbericht **Batterij zwak** wordt weergegeven.

⑧ Menu-indicator Geeft aan dat u op  kunt drukken om een menu te openen. Zie pagina 34.


⑨ Indicator voor meldingstype Geeft aan welk meldingsprofiel momenteel is geselecteerd. De standaardinstelling is een luide beltoon.

 = luide beltoon

 = zachte beltoon


 = VibraCall



 = VibraCall en beltoon

 = stil

Het menu gebruiken

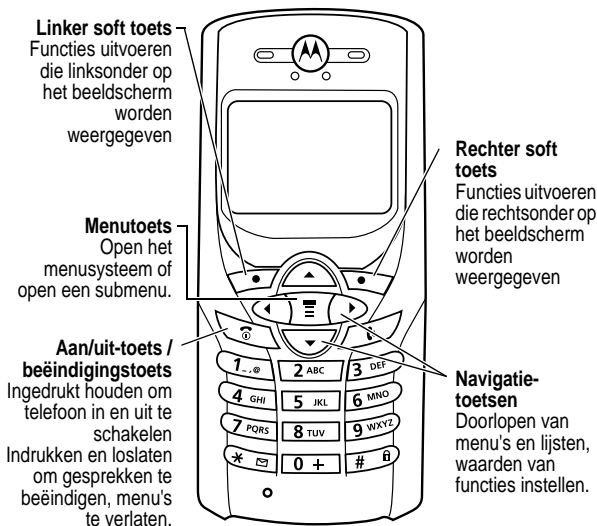U kunt toegang krijgen tot veel functies van uw telefoon door het menusysteem te doorlopen met de volgende toetsen:




Druk op  om vanuit het inactieve scherm het hoofdmenu te openen. Druk op  om door menu-items in het hoofdmenu te bladeren.

Naar een functie navigeren

In deze handleiding wordt als volgt getoond hoe u naar een menufunctie gaat:

Zoek de functie

 > **Gesprek info** > **Gevoerde**


Het symbool > betekent dat u naar de functie moet bladeren en dat u de functie vervolgens moet selecteren. In dit voorbeeld wordt aangegeven dat u op  moet drukken, naar **Gesprek info** moet bladeren en deze functie moet selecteren. Vervolgens bladert u naar **Gevoerde** en selecteert u deze functie om de lijst met gekozen nummers weer te geven.

Een functie selecteren

Voor sommige functies dient u een item uit een lijst te selecteren:




Selecteer een item door het te markeren volgens één van de onderstaande methodes:

- Druk op  om omhoog of omlaag te bladeren naar het gewenste item.
- Klik in een genummerde lijst op een cijfertoets om het gewenste item te markeren.
- Klik in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en markeer het item in de lijst dat het meest overeenkomt.

Gegevens invoeren voor een functie


Voor sommige functies, zoals het telefoonboek en de agenda, dient u gegevens in te vullen.

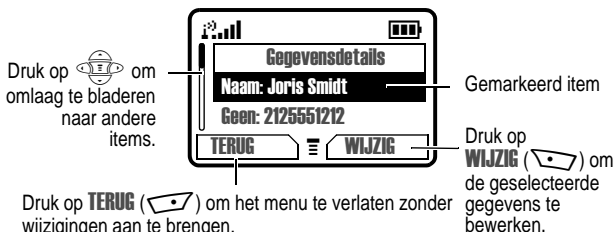


KLAAR () wordt weergegeven wanneer u gegevens invoert of bewerkt. Druk op **KLAAR** () om de wijzigingen op te slaan.

- Voer nummers of tekst in met de toetsen.
- Als er een lijst met waarden beschikbaar is voor een item, drukt u op om naar links te gaan of op om naar rechts te gaan en een waarde te selecteren.
- Als voor een item een lijst met mogelijke genummerde waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.
- Als u gegevens invoert of bewerkt en vervolgens besluit dat u de wijzigingen toch niet wilt opslaan, drukt u op om te stoppen zonder iets op te slaan.

In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden. Een *knipperende cursor* laat zien waar de tekst zal verschijnen:

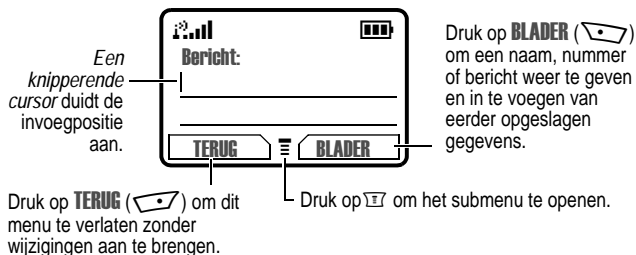

Als u tekst invoert, verandert de knipperende cursor in een *blokcursor* en veranderen de functies van de softtoetsen

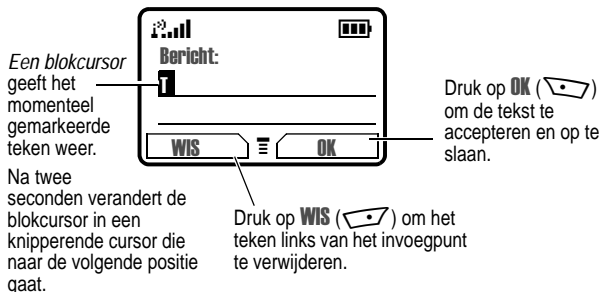

Tekst invoeren

U kunt namen, nummers en SMS berichten op verschillende manieren op uw telefoon invoeren.

Een tekstmodus kiezen


Als u een tekstmodus wilt activeren, drukt u vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  > **Invoermethode** en selecteert u de gewenste tekstmodus:

ITAP	In deze modus voorspelt de telefoon elk woord terwijl u het invoert en kiest u vervolgens het woord in de lijst (zie pagina 42).
Multi-tik methode	In deze modus voert u tekens één voor één in door op de desbetreffende toets voor de letter, het cijfer of het symbool te drukken (zie hieronder). Dit is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.
Numeriek	In deze modus kunt u alleen cijfers invoeren.
Symbool	In deze modus kunt u alleen symbolen invoeren (zie pagina 41).
Bladeren	Blader door uw telefoonboek en lijsten met recente gesprekken om de gewenste naam of het gewenste nummer te selecteren.


Opmerking: De geselecteerde tekstmodus blijft actief totdat u een andere modus kiest.

Multi-tikmethode gebruiken

De multi-tikmethode is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.











Druk vanuit een willekeurig scherm op  en selecteer de menuoptie **Multi-tik methode** om de multi-tikmethode te activeren.

Tekst invoeren met de multi-tikmethode:

Handeling	Om
1 Druk één of meerdere keren op een cijfertoets	de tekens te doorlopen die aan die toets zijn toegewezen en het gewenste teken te selecteren (zie pagina 41).
2 Druk op de volgende cijfertoetsen	de resterende tekens in het SMS-bericht in te voeren.
3 Druk op OK ()	de tekst te accepteren en op te slaan als u alle gewenste tekens hebt ingevoerd.

Tekentabel


Gebruik deze tabel als leidraad bij het invoeren van spaties, cijfers, letters, symbolen en andere tekens in de tekstmodus **Multi-tik methode**. Druk meerdere malen op dezelfde toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.

	<i>spatie</i> . 1 ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ` ı % £ \$ ¥ ¤ €
	a b c 2 ä å á à â ã α ó β ç
	d e f 3 δ ë é è ê ε é φ
	g h i 4 ï í î γ η ή ι ί
	j k l 5 κ λ
	m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ μ ν ω ó
	p q r s 7 π β σ
	t u v 8 θ ü ú ù û τ
	w x y z 9 ξ ψ
	+ - 0 x * / \ [] = > < # §

Opmerking: Uw telefoonmodel beschikt wellicht niet over alle tekens uit deze tabel.

Algemene regels voor het invoeren van tekst






- Als u gedurende twee seconden geen toets indrukt, wordt het teken in de blokcursor geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.
- Het eerste teken van elke zin krijgt automatisch een hoofdletter, tenzij u dit handmatig wijzigt. (Druk op  omhoog of omlaag om de gemarkeerde letter in een hoofdletter of kleine letter te veranderen.)

Symboolmodus gebruiken

U kunt op uw telefoon ook op een andere manier naar symbolen zoeken en ze in een SMS invoeren. U kunt allerlei verschillende symbolen weergeven en selecteren.

Druk vanuit een willekeurig tekstinvoerscherm op  en selecteer de menuoptie **Symbool** om de symboolmethode te activeren.

Een symbool invoeren in de symboolmethode:

Handeling	Om
1 Druk één keer op een cijfertoets	de bijbehorende symboolopties weer te geven (zie pagina 42). De symbolen van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven. Druk indien nodig op andere toetsen om het gewenste symbool weer te geven.
2 Blader naar links of rechts met  of  of Druk meerdere keren op de cijfertoets	het gewenste symbool te markeren
3 Druk op KIES ()	het gemarkeerde symbool aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen

Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van symbolen in de symboolmodus.



1 sp	spatie . ? ! , @ _ & ~ : ; " - () ' ¿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ €
2 abc	@ _ \
3 xyz	/ : ;
4 cde	" & '
5 jkl	() [] { }
6 mno	¿ ¡ ~
7 pqr	< > =
8 tuv	\$ £ ¥ ¤ €
9 wxyz	# % *
0 +	+ - x * / = > < # §




iTAP™-software voor voorspellende tekstinvoer gebruiken


De iTAP™-software voorspelt op basis van ingevoerde letters welke woorden u wilt vormen. Dit biedt u de mogelijkheid een woord in te voeren met slechts één toetsaanslag per letter.

U moet de iTAP-software inschakelen voordat u letters invoert. Dit kunt u doen door vanuit elk tekstinvoerscherm op **11** te drukken om het menu **Invoermethode** te openen. Vervolgens selecteert u de menuoptie **iTAP**.

Woorden invoeren

Handeling	Om
1 Druk één keer op een cijfertoets	de eerste letter van het woord in te voeren De letters van het woord die zijn gekoppeld aan de toets die u hebt ingedrukt, worden onder in het beeldscherm weergegeven.
2 Druk op de desbetreffende cijfertoetsen (één per letter)	de rest van het woord in te voeren De alternatieve woorden en lettercombinaties die onder in het beeldscherm worden weergegeven, zijn gebaseerd op de toetsen die u indrukt. Deze woordkeuzen worden bij elke toetsaanslag bijgewerkt.
3 Als u alle letters van het woord hebt ingevoerd, drukt u links of rechts op 	het gewenste woord te zoeken en te markeren
4 Druk op KIES ()	het gemarkeerde woord aan het tekstgebied boven in het beeldscherm toe te voegen Er wordt automatisch een spatie ingevoegd na het woord.

Als u bijvoorbeeld "ach" wilt spellen, drukt u op   . Op het beeldscherm wordt het volgende weergegeven:

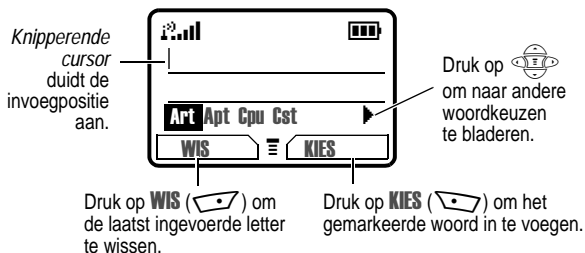

Onbekende woorden invoeren


U kunt ook woorden invoeren die niet worden herkend met de iTAP-software. Ga als volgt te werk als het woord niet wordt weergegeven:

Handeling



Om

- 1 Druk één of meerdere keren op **WIS** ()

een of meer letters te verwijderen totdat er een lettercombinatie wordt weergegeven die overeenkomt met het begin van het onbekende woord

- 2 Druk op 

de letter of lettercombinatie te markeren

- 3 Druk op **KIES** () , en vervolgens op 

de tekstinvoercursor naar links te verplaatsen en het geselecteerde deel van het woord te 'vergrendelen'

- 4 Ga door met het invoeren van letters en het markeren van lettercombinaties


het gewenste woord te spellen



Uw telefoon slaat het onbekende woord op en neemt het op in de lijst met alternatieve woordkeuzen de volgende keer dat u het woord invoert. Als het geheugen voor het opslaan van onbekende woorden vol is, worden de oudste woorden vervangen als u nieuwe woorden invoert.

Interpunctie invoeren

Druk op



Om

interpunctietekens of andere tekens in te voeren die worden weergegeven in pagina 39

Hoofdlettergebruik

Het eerste teken van het eerste woord in een zin krijgt automatisch een hoofdletter en wordt gevolgd door tekens met kleine letters.

Druk op



omhoog of omlaag

Om

het hoofdlettergebruik te veranderen in alleen een beginhoofdletter, allemaal hoofdletters of allemaal kleine letters


Nummers invoeren

Handeling

- 1 Voer het eerste cijfer in en markeer het vervolgens



Om

in de iTAP-software over te schakelen naar de nummerinvoermodus

Handeling	Om
2 Druk op de gewenste cijfertoetsen	cijfers toevoegen aan het nummer
3 Druk op KIES ()	het nummer in te voeren op de positie van de knipperende cursor



Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Handeling	Om
Druk op WIS ()	één letter tegelijk te verwijderen
Houd WIS ingedrukt ()	de gehele tekst te verwijderen

De zoominstelling wijzigen

U kunt het beeldscherm van de telefoon zodanig instellen dat er drie regels of twee regels tekst plus de labels van de softtoetsen worden weergegeven. Als u voor drie regels tekst kiest, wordt er meer informatie weergegeven.

Als u de weergave op het beeldscherm wilt wijzigen, drukt u eenmaal op  en drukt u binnen twee seconden nadat u de eerste keer hebt gedrukt opnieuw op  en houdt u de toets ingedrukt.

De telefoon instellen

Tijd en datum instellen

U moet de tijd en datum instellen om de agenda te kunnen gebruiken.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Tijd en datum**

Opmerking: Als u de batterij verwijdt, wordt de opgeslagen tijd en datum weergegeven de volgende keer dat u de telefoon inschakelt. U moet mogelijk de datum en de tijd opnieuw instellen, afhankelijk van de periode dat de telefoon geen stroom ontvangt.

Persoonlijke welkomstboodschap wijzigen








De tekst wijzigen die wordt weergegeven als u de telefoon inschakelt.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer** > **Begroeting**

Meldingssignalen en beltonen kiezen

De telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek of een bericht binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding genoemd*. U kunt een keuze maken uit de volgende vijf meldingsprofielen:

- | | |
|--|--|
|  Luide beltoon |  Zachte beltoon |
|  Trilling (VibraCall) |  VibraCall en beltoon |
|  Stil | |

Met de indicator voor de meldingsinstelling wordt het huidige meldingsprofiel aangegeven (zie de illustratie op pagina 32).

Elk meldingsprofiel bevat de instellingen voor het volume van de beltoon en de toetsen. In het profiel zijn tevens meldingstonen ingesteld voor verschillende gebeurtenissen: inkomende gesprekken, SMS-berichten, voicemailberichten, datagesprekken, alarmen en herinneringen. U kunt de instellingen van elk profiel wijzigen.

Opmerking: Zie pagina 142 om uw eigen meldingssignalen te mixen. Zie pagina 134 om geluiden te downloaden die u wilt gebruiken als meldingssignalen.

Een meldingsprofiel selecteren

Zoek de functie

 > **Melding** > **Melding**

Druk op


Om

1



naar het meldingsprofiel te bladeren dat u wilt gebruiken

2

KIES ()

de melding te selecteren


Op de telefoon wordt het
Gewijzigd: Melding bericht
weergegeven.





Een meldingsprofiel aanpassen

U kunt uw eigen meldingsprofiel maken door de meldingen voor bepaalde gebeurtenissen te wijzigen (zoals inkomende gesprekken, SMS-berichten, enz.). Uw telefoon bevat een groot aantal vooraf ingestelde tonen en trilsignalen. Eventuele wijzigingen worden opgeslagen in het huidige meldingsprofiel.

Opmerking: met deze functie kunt u ook het volume van de beltoon en de toetsen voor dit profiel instellen.

Zoek de functie

 > **Melding** > **melding Details**

Druk op	Om
1 	naar de gebeurtenis te bladeren waarvoor u een nieuwe melding wilt instellen
2 WIJZIG ()	de gebeurtenis te selecteren Op het beeldscherm van de telefoon wordt de lijst met beschikbare meldingen weergegeven.
3 	naar de melding te bladeren die u voor de gebeurtenis wilt gebruiken
4 KIES ()	de beltoon te selecteren

Achtergrondverlichting instellen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm aan moet blijven of de achtergrondverlichting uitschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **Initiële Setup** > **Display licht**

Contrast instellen

Het contrast op het beeldscherm instellen:


Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
 > **Meer instellingen**
 > **Initiële Setup** > **Contrast**

Beeldschermkleur instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat moet worden gebruikt voor het weergeven van indicators, markeringen en labels voor softtoetsen:

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer > Kleurstijl**

Beeldschermbladerfuncties instellen

U kunt de cursor instellen te stoppen of door te bladeren naar het einde of begin wanneer de cursor zich helemaal boven of onder aan de lijst op het beeldscherm bevindt:

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup > Blader**

Beeldschermanimatie instellen

U kunt de animatie uitschakelen (om de levensduur van de batterij te verlengen) of inschakelen. Met de animatiefunctie zorgt u ervoor dat de menu's van de telefoon soepel in elkaar overlopen wanneer u omhoog of omlaag bladert.

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup > Animatie**

Batterijspaarstand instellen

Het stroomverbruik van de telefoon aanpassen om de levensduur van de batterij te verlengen

Zoek de functie

-  > **Meer > Instellingen**
- > **Meer instellingen**
- > **Initiële Setup**
- > **Battery spaarstand**

Een wallpaper en screensaver instellen

U kunt de animaties gebruiken om een afbeelding als wallpaper of als screensaver te selecteren (zie pagina 137) U kunt ook nieuwe afbeeldingen en animaties downloaden die u wilt gebruiken als afbeelding als wallpaper of als screensaver (zie pagina 134).

Alle opties opnieuw instellen

Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen:

Zoek de functie

-  > **Meer > Instellingen**
- > **Meer instellingen**
- > **Initiële Setup**
- > **Fabriekinstelling**

Alle informatie wissen

Alle opties opnieuw instellen op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen *en* alle instellingen en gegevens wissen die door de gebruiker zijn ingevoerd (bijvoorbeeld telefoonboekgegevens en gedownloade wallpapers, screensavers en geluiden):

Belangrijk: Met deze optie wist u alle door de gebruiker ingevoerde gegevens die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, inclusief de telefoonboekgegevens, de gegevens in de agenda en gedownloade bestanden. Als u de gegevens hebt gewist, kunt u deze niet meer herstellen. Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer, worden opnieuw ingesteld op hun oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup > Alles wissen**

De telefoon instellen voor handsfree gebruik

Met behulp van een headset kunt u telefoneren zonder dat u daarbij uw handen hoeft te gebruiken.



U kunt een optionele Motorola Original™ Easy-Install handsfree carkit voor gebruik in de auto aanschaffen. Zo kunt u telefoneren zonder de telefoon vast te houden.

***Opmerking:** In sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.*

Automatisch antwoorden

Als u de functie voor automatisch antwoorden activeert en uw telefoon aansluit op de Easy-Install handsfree carkit of headset, worden oproepen na twee beltonen automatisch beantwoord.

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Carkit Instellingen of**
Headset > Autom. aannemen

Automatisch handsfree

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat oproepen automatisch naar de Easy-Install handsfree carkit worden doorgestuurd wanneer er een verbinding wordt gedetecteerd.

Zoek de functie

-  > **Meer** > **Instellingen**
- > **Meer instellingen**
- > **Carkit Instellingen**
- > **Autom. handsfree**

Belfuncties

In dit hoofdstuk worden functies beschreven die te maken hebben met bellen en gebeld worden. Zie pagina 58 en pagina 111 voor meer informatie over belfuncties. Zie pagina 28 voor basisinstructies voor bellen en het beantwoorden van oproepen.

Uw telefoonnummer weergeven

Vanuit het inactieve scherm:

Druk op




Om

uw eigen telefoonnummers weer te geven

Uw telefoonnummer(s) moet(en) in de SIM-kaart zijn geprogrammeerd om deze functie te kunnen gebruiken.

Terwijl u in gesprek bent:

Handeling	Om
Druk op  > Mijn tel. nummers	uw eigen telefoonnummer weergeven

Een nummer opnieuw kiezen



U kunt een eerder gekozen nummer opnieuw kiezen, ook als het nummer bezet was. Vanuit het inactieve scherm:

Druk op



Om


direct naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan

Druk op	Om
2 	naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
3 	het gemarkeerde nummer opnieuw te kiezen

Beller-ID gebruiken



Met de *lijnidentificatiefunctie* (beller-ID) kunt u zien wie er belt voordat u het gesprek beantwoordt.

- Als de naam van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, wordt automatisch de **Naam** (of **Pictogram-ID** en een specifieke **Beltoon ID** als deze is toegewezen) weergegeven op het beeldscherm van de telefoon. Als dat niet het geval is, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. Zie pagina 86 voor informatie over het maken of wijzigen van een telefoonboekgegevens.
- Als de informatie over de beller-ID niet beschikbaar is, wordt op het scherm van de telefoon het bericht **Inkomend gesprek** weergegeven.
- Gevoerde gesprekken:** op andere telefoons kan uw telefoonnummer worden weergegeven wanneer u naar deze telefoon belt of er een bericht naar verzendt. Als u uw nummer voor het volgende gesprek of bericht wilt verbergen, drukt u op  > **Meer** > **Instellingen** > **Tijdens gesprek** > **Mijn ID** > **Volgend gesprek**.

Een inkomend gesprek weigeren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op

NEGEER ()

Om

de binnenkomende oproep te annuleren



Afhankelijk van de instellingen op uw telefoon en het type abonnement dat u hebt bij uw serviceprovider, kan het gesprek worden doorgeschakeld naar een ander nummer of krijgt de beller een bezettoon te horen.

Een alarmnummer bellen

Uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers (bijvoorbeeld 112 of 911) die u onder alle omstandigheden kunt bellen. U kunt een alarmnummer ook kiezen als de telefoon is vergrendeld, als u een code of wachtwoord moet invoeren, als de SIM-kaart niet in de telefoon zit of als de SIM-kaart geblokkeerd of uitgeschakeld is.

Opmerking: Alarmnummers verschillen per land. De alarmnummers van uw telefoon werken mogelijk niet op alle locaties.

Op elk moment een alarmnummer bellen:

Druk op

1 de toetsen

Om

het alarmnummer te kiezen (zoals 112)


2



het alarmnummer te bellen


Internationale nummers kiezen

De lokale internationale toegangscode kiezen:

Handeling	Om
Druk twee seconden op 	de internationale toegangscode voor het land van waaruit u belt in te voeren

Speciale tekens in het te kiezen nummer invoegen

Naast het intoetsen van nummers kunt u speciale tekens aan een telefoonnummer toevoegen.

Tijdens het kiezen (de cijfers zijn zichtbaar op het scherm) kunt u op  drukken en één van de onderstaande opties invoegen:

Optie	Beschrijving
Pauze invoegen (hiermee voegt u een p in)	De telefoon wacht totdat de verbinding tot stand is gebracht voordat het volgende cijfer of de volgende cijfers in de reeks wordt/worden verzonden
Wachttijd invoegen (hiermee voegt u een w in)	De telefoon wacht totdat de verbinding tot stand is gebracht en vraagt om bevestiging voordat het volgende cijfer of de volgende cijfers wordt/worden verzonden
'n' invoegen (hiermee voegt u een n in)	U wordt gevraagd om een nummer in te voeren voordat u gaat kiezen. Het nummer dat u invoert wordt gekozen i.p.v. de n

Opmerking: U kunt tekens invoeren in telefoonboekgegevens.

De lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken weergeven

Uw telefoon houdt een lijst bij met de nummers van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen of gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. De oudste gesprekken worden verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd. Bij elk gesprek wordt het nummer (of, indien beschikbaar, de naam) van de persoon vermeld en wordt aangegeven of er een verbinding is gemaakt of niet. U kunt de nummers in deze lijsten bellen, opslaan of verwijderen.

Snelkoppeling: Druk op  om direct vanuit het inactieve scherm naar de lijst met gevoerde gesprekken te gaan.

Het menu Gesprekinfo openen:

Zoek de functie

 > **Gesprek info**

Druk op


Om

1



naar **Ontvangen of Gevoerde te bladeren**

2

KIES ()

Selecteer **Ontvangen of Gevoerde**.

3




naar een nummer te bladeren dat u wilt kiezen, opslaan of verwijderen

Opmerking: ✓ *betekent dat er een verbinding is gemaakt.*

4



het nummer te kiezen

Opmerking: Houd  twee seconden ingedrukt om het nummer als DTMF-tonen te verzenden. Zie pagina 107 als u DTMF-tonen wilt activeren.

Druk op
of



Om

als **Bekijk** boven de toets verschijnt-de details van het gegeven weer te geven

als **Opslaan** boven de toets verschijnt-de details van het gegeven in het telefoonboek op te slaan

of



het **Laatste** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven


Het **Laatste** kan de volgende opties bevatten:

Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekgegeven maken met het geselecteerde nummer in het veld Nr. (Deze optie verschijnt niet als OPSLAAN wordt weergegeven boven de toets of als het nummer al in het telefoonboek is opgeslagen.)
Wissen	Het gegeven wissen. (Deze optie verschijnt niet als WIS wordt weergegeven boven de toets .)
Alles wissen	Alle gegevens in de huidige lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	De beller-ID verbergen (of weergeven) voor het volgende gesprek.

Optie	Beschrijving
SMS verzenden	Een nieuwe SMS maken met het geselecteerde nummer in het veld TelNr. Zie pagina 76.
Cijfers toevoegen	Cijfers toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of de lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken toevoegen aan het einde van het geselecteerde nummer.
Tonen verzenden	<p>Het geselecteerde nummer als DTMF-tonen naar het netwerk verzenden voor het bellen met een creditcard of een wachtwoord. (Deze optie is alleen beschikbaar tijdens een actief gesprek.)</p> <p>Zie pagina 107 als u DTMF-tonen wilt activeren.</p>
Spreeken dan faxen	Het netwerk duidelijk maken dat u iemand wilt opbellen en eerst wilt spreken, en vervolgens binnen hetzelfde gesprek een fax wilt verzenden naar hetzelfde nummer. Zie pagina 111.

Iemand terugbellen van wie u de oproep niet kon beantwoorden

De telefoon houdt een lijst bij van onbeantwoorde gesprekken. Als u een oproep niet kunt beantwoorden, wordt op het beeldscherm van de telefoon het volgende weergegeven:

- de indicator  (gemiste gesprekken)
- het bericht **X Gemiste**, waarbij X het totale aantal gemiste gesprekken is

Druk op

1 **BEKIJK** ()

Om

de lijst met ontvangen oproepen weer te geven, beginnend met de meest recente oproep

2 

door de lijst te bladeren en een nummer te selecteren dat u alsnog wilt beantwoorden

3 

de oproep te verzenden

Nummers invoeren in het kladblok

De reeks cijfers die u als laatste hebt ingevoerd met de toetsen, wordt opgeslagen in het tijdelijke geheugen van de telefoon, dat het *kladblok* wordt genoemd. Deze cijfers kunnen het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Deze cijfers blijven zelfs in het kladblok staan als u de telefoon uitzet.

Als u het nummer wilt bellen, maakt u een telefoonboekgegeven of voert u andere bewerkingen uit met het nummer dat is opgeslagen in het kladblok:

Zoek de functie

 > **Gesprek info** > **Kladblok**

Druk op



of



of

OPSLAAN ()

Om

het nummer te bellen


het **Menu Kiezen** te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen (zie pagina 57)

een nieuw telefoonboekgegeven te maken met in het veld **Nr.** het gekopieerde nummer (zie pagina 86).

Een nummer toevoegen

U kunt een nummer uit het telefoonboek of de lijst met ontvangen of gevoerde gesprekken toevoegen aan de cijfers die u op het scherm invoert.

Terwijl u kiest (en cijfers zichtbaar zijn op het beeldscherm):

Handeling	Om
Druk op  > Koppel nummer	een nummer uit het telefoonboek of de lijst met gevoerde of ontvangen gesprekken toe te voegen aan het einde van de reeks cijfers die u al hebt ingevoerd

Voicemail gebruiken



U kunt naar uw voicemailberichten luisteren door het voicemailnummer van uw netwerk te bellen. Voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen en niet in het geheugen van de telefoon. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Uw voicemailnummer opslaan

Sla uw voicemailnummer op in het geheugen van de telefoon, zodat u snel en gemakkelijk voicemailberichten kunt ophalen. U krijgt een voicemailnummer van uw serviceprovider.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten**

 > **Setup Voicemail**

Druk op

1 de toetsen


Om

het telefoonnummer voor de voicemail in te voeren

2 **OK** ()

het nummer op te slaan

Een nieuw voicemailbericht ontvangen

Als u een voicemailbericht ontvangt, wordt op het scherm van de telefoon **Nieuwe voicemail**  weergegeven. (Sommige netwerken geven alleen aan dat u berichten hebt ontvangen, of het nu nieuwe of oude berichten zijn.) Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon elke vijf minuten een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht beluistert of de telefoon uitzet. (Zie pagina 129.)

Als de melding voor een nieuw bericht wordt weergegeven:

Handeling

Druk op **BEL** ()

Om

het voicemailnummer te bellen dat u hebt opgeslagen en het bericht te beluisteren

Een voicemailbericht beluisteren

Zodra u uw voicemailnummer hebt opgeslagen, kunt u uw voicemailberichten op elk moment afluisteren.

Zoek de functie



 > **Meer** > **Berichten**
> **Voicemail**

Het opgeslagen voicemailnummer wordt gebeld. Als u geen voicemailnummer hebt opgeslagen, krijgt u van de telefoon instructies voor het opslaan van een nummer.

Verkort kiezen

Met de functie voor *verkort kiezen* kunt u elk gewenst nummer uit het telefoonboek bellen door slechts een paar toetsen in te drukken.

Als u een gegeven in uw telefoonboek opslaat, wordt er een uniek verkort nummer aan toegewezen. U kunt vervolgens gebruikmaken van de functie Verkort kiezen om het gegeven te bellen. Vanuit het inactieve scherm:

Druk op	Om
1 de toetsen	het verkorte nummer in te voeren voor het gegeven dat u wilt bellen
2 	het nummer te selecteren
3 	het nummer te bellen

Zie pagina 86 als u een gegeven in het telefoonboek wilt opnemen of als u een verkort nummer voor een bestaand telefoonboekgegeven wilt weergeven.

Snelkiezen

U kunt de telefoonboekgegevens 1 tot en met 9 bellen door op slechts één toets te drukken. Druk op de toets met het snelkiesnummer en houd deze één seconde ingedrukt. Zie pagina 86 als u gegevens op de posities 1 tot en met 9 in het telefoonboek wilt opslaan.

Wijst de snelkiesfunctie toe aan de nummers 1 tot en met 9 van het telefoonboek in het telefoongeheugen of het telefoonboek op de SIM-kaart:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Snel kiezen**

***Opmerking:** Uw serviceprovider wijst mogelijk uw voicemailnummer toe aan nummer 1.*

Quick Dial



U kunt vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan in het geheugen van de telefoon een of meer Quick Dial-nummers opslaan, zoals het nummer van de klantenservice. U kunt deze nummers bellen door deze te selecteren in de lijst met Quick Dial-nummers.


Zoek de functie

 > **Meer** > **Quick Dial**

***Opmerking:** het is mogelijk dat uw serviceprovider voor deze functie een andere naam gebruikt.*


Quick Dial-nummers wijzigen:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer** > **Quick Dial**

Wisselgesprek



Als u een abonnement hebt op een wisselgespreksservice, hoort u tijdens een telefoongesprek een meldingstoon als er een tweede oproep binnenkomt. Druk op  als u het eerste gesprek in de wachtstand wilt zetten en de tweede oproep wilt beantwoorden: Het eerste gesprek in de wachtstand zetten en de tweede oproep beantwoorden:

Druk op


1 

Om

het nieuwe gesprek te beantwoorden

2 **WISSEL** ()

terug te schakelen naar het eerste gesprek

Opmerking: U kunt op elk willekeurig moment op **WISSEL** () drukken om tussen gesprekken te wisselen.

of

KOPPEL ()

de twee gesprekken met elkaar te verbinden

Het eerste gesprek beëindigen en de tweede oproep beantwoorden:

Druk op

1 

Om

het huidige gesprek te beëindigen

De telefoon laat een beltoon horen om de nieuwe oproep aan te kondigen.

Druk op

2 

Om

het nieuwe gesprek te
beantwoorden

Een wisselgesprek in- of uitschakelen:

Zoek de functie

 **> Meer > Instellingen**
> Tijdens gesprek
> Wisselgesprek

Doorschakelen



Met de functie Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en/of dataoproepen direct naar een ander telefoonnummer verzenden.

Doorschakelen instellen of annuleren

De opties voor het doorschakelen van spraak-, fax- of dataoproepen zijn:

Alle	alle gesprekken doorschakelen
Bij onbeschikbaar	gesprekken doorschakelen als uw telefoon niet beschikbaar is
Gedetailleerd	verschillende doorschakelnummers voor inkomende oproepen instellen als u buiten bereik bent, niet in staat bent te antwoorden of als u in gesprek bent (<i>alleen voor spraakoproepen</i>)
Uit	gesprekken niet doorschakelen

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Doorschakelen**

Druk op

1 

Om

naar het type gesprek te bladeren dat u wilt doorschakelen

Blader naar **Alles annuleren** om geen enkel gesprek door te schakelen.

2 **KIES** ()

details voor doorschakelen weer te geven

3 

naar **Doorschakelen** te bladeren

4 **WIJZIG** ()

de optie voor **Doorschakelen** te wijzigen

5 

naar een doorschakeloptie te bladeren

6 **KIES** ()

de optie op te slaan

7 

naar **Aan** te bladeren (blader voor **Gedetailleerd naar Bezet, Geen antwoord** of **Niet bereikbaar**)


8 **WIJZIG** ()

Aan te selecteren

9 de toetsen

het doorschakelnummer in te voeren

of

BLADER ()

een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken te selecteren

10 **OK** ()

het nummer op te slaan

Druk op
11 KLAAR ()

Om
instellingen voor doorschakelen
op te slaan

***Opmerking:** Herhaal deze procedure als u ook
doorschakelgegevens voor andere gesprekstypen wilt invoeren.*

De doorschakelstatus controleren

De doorschakelstatus wordt mogelijk opgeslagen op uw netwerk. Als u de instellingen voor het doorschakelen van uw telefoon wijzigt, moet u bevestigen dat de doorschakelstatus van het netwerk overeenkomt met uw voorkeuren.

Zoek de functie

 **> Meer > Instellingen**
> Doorschakelen
> Doorschakelstatus

Druk op

1 

Om

naar gesprekken voor **Voice, Fax**
of **Data** te bladeren

2 Bekijk ()

te controleren of de
netwerkinstellingen juist zijn

Conferentiegesprek











Als u met meer dan één persoon tegelijk wilt bellen, kunt u een telefonisch conferentiegesprek houden. U belt de eerste persoon, u belt de tweede persoon en vervolgens koppelt u de twee gesprekken.

Druk op

1 de toetsen

Om

het telefoonnummer van de
eerste persoon te kiezen

Druk op	Om
2 	het nummer te bellen
3 WACHT ( (indien beschikbaar) of  > Wacht	het eerste gesprek in de wachtstand te plaatsen Op het beeldscherm van de telefoon wordt naast het gesprek in de wachtstand de indicator  (knipperende telefoon) weergegeven.
4 de toetsen	het telefoonnummer van de volgende persoon te kiezen
5 	het nummer te bellen Op het beeldscherm van de telefoon wordt naast het nieuwe actieve gesprek de indicator  (actief gesprek) weergegeven.
6 KOPPEL ()	de twee gesprekken met elkaar te verbinden
7 	de conferentie te beëindigen

Een gesprek doorverbinden

Terwijl u in gesprek bent, kunt u het gesprek doorverbinden naar een andere telefoon. U kunt eerst spreken met de persoon die de andere telefoon beantwoordt, maar u kunt het gesprek ook direct doorverbinden.

Het doorverbinden aankondigen

U kunt voordat u het gesprek doorverbindt, spreken met de persoon die de andere telefoon aanneemt, om te vertellen wie u doorverbindt.

Zoek de functie

 > **Wacht**

Druk op

Om

1 de toetsen

het telefoonnummer in te voeren
waarnaar u het gesprek
doorverbindt

2 

het telefoonnummer te kiezen

Spreek met de persoon die de
doeltelefoon beantwoordt.

3 

het menu te openen

4 

naar **Doorverbinden** te bladeren

5 **KIES** ()

Doorverbinden te selecteren

6 **OK** ()

te bevestigen dat u het gesprek
wilt doorverbinden

Op het beeldscherm van de
telefoon wordt het bericht **Klaar**
weergegeven wanneer het
gesprek is doorverbonden. U
kunt ophangen als u dit bericht
ziet.

Het doorverbinden niet aankondigen

U kunt een gesprek direct doorverbinden zonder te spreken met de persoon die de doeltelefoon beantwoordt. Tijdens een gesprek:

Zoek de functie

 > **Doorverbinden**

Druk op

1 de toetsen

Om

het telefoonnummer in te voeren
waarnaar u het gesprek
doorverbindt

2



het telefoonnummer te kiezen

Op het beeldscherm van de
telefoon wordt het bericht **Klaar**
weergegeven wanneer het
gesprek is doorverbonden. U
kunt ophangen als u dit bericht
ziet.

Gespreksblokkering



Met de functie Gespreksblokkering kunt u uitgaande gesprekken en inkomende oproepen blokkeren. U kunt alle gesprekken blokkeren, gesprekken naar internationale nummers, alle gesprekken terwijl de telefoon bezig is met roaming of alle gesprekken behalve die naar of van uw eigen land.

Zoek de functie



> **Meer** > **Instellingen**
> **Beveiliging**
> **Gespreksblokkering**

Druk op


1






Om

te bladeren naar **Uitgaande of
Inkomend** gesprekken

2




WIJZIG ()

gespreksblokkering te
selecteren voor **Uitgaande of
Inkomend** gesprekken

Druk op	Om
3 	naar een restrictie voor de geblokkeerde gesprekken te bladeren
4 KIES ()	de restrictie voor de geblokkeerde gesprekken te selecteren
5 de toetsen	de gespreksblokkeringscode (van de netwerkserviceprovider) in te voeren
6 OK ()	uw code door te sturen

Een gesprek in de wachtstand te zetten

Terwijl u in gesprek bent:

Druk op	Om
WACHT () (indien beschikbaar) of  > Wacht	een gesprek in de wachtstand te zetten Op het beeldscherm van de telefoon wordt de indicator  (knipperende telefoon) weergegeven ten teken dat het gesprek in de wachtstand staat.

Berichten



U kunt SMS-berichten, afbeeldingen en beltonen verzenden en ontvangen met uw mobiele telefoon. De SMS-berichten die u ontvangt, worden op het beeldscherm van de telefoon of in de inbox weergegeven.

Voordat u deze berichten kunt verzenden of ontvangen, moet u de inbox instellen. Hoeveel berichten de inbox kan bevatten, hangt af van de lengte van de berichten en het aantal andere berichten en concepten dat in de telefoon is opgeslagen.

***Opmerking:** Uw serviceprovider heeft de instellingen van de inbox mogelijk al voor u ingesteld.*

De SMS-inbox instellen

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten**

 > **Setup SMS**

Druk op

1 

Om

naar **Servicecentrumnr.** te bladeren

2 **WIJZIG** ()

het **Servicecentrumnr.** te wijzigen dat door uw serviceprovider wordt verstrekt

3 de toetsen

het telefoonnummer in te voeren voor het servicecentrum dat uw uitgaande berichten verwerkt

4 **OK** ()

het nummer van het servicecentrum op te slaan

5 **WIJZIG** ()

de periode voor **Vervalt na** te wijzigen

Druk op	Om
6 de toetsen	de periode in te voeren waarna niet-ontvangen berichten vervallen; het aantal dagen dat het netwerk probeert niet-ontvangen berichten opnieuw te verzenden
7 OK 	de periode op te slaan waarna berichten vervallen
8 WIJZIG 	de Antwoordtype te wijzigen
9 	te bladeren naar het standaardtype antwoorden dat u wilt verzenden: SMS-berichten of andere typen berichten
10 OK 	het antwoordtype op te slaan
11 WIJZIG 	de instelling voor Legen te wijzigen
12 	naar de tijdsperiode te bladeren dat berichten in uw inbox kunnen blijven staan
13 KIES 	de periode voor legen te selecteren Als u Eigen Profiel hebt geselecteerd, gaat u verder met deze procedure. Als u een andere optie selecteert, is de procedure voltooid.
14 	de gegevens voor het nummer of label te wijzigen
15 	te wisselen tussen het nummer en het label

Druk op

16 KLAAR ()


Om


de aangepaste periode voor
leggen op te slaan nadat u alle
gegevens hebt ingevoerd

Berichten, afbeeldingen en beltonen verzenden

U kunt SMS-berichten en afbeeldingen of beltonen naar één of meerdere ontvangers verzenden. U kunt het telefoonnummer van elke ontvanger handmatig invoeren of één of meerdere nummers uit het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken selecteren.

Opmerking: *De telefoon van de ontvanger kan mogelijk geen afbeeldingen of beltonen in uw bericht weergeven.*

Snelkoppeling: Tijdens het kiezen (de cijfers zijn zichtbaar op het scherm) kunt u op  > **SMS verzenden** drukken om een SMS-bericht te maken dat naar het ingevoerde telefoonnummer wordt verzonden.

Als u handmatig meerdere telefoonnummers invoert in het veld **Aan**, dient u een spatie tussen elk telefoonnummer in te voegen. Houd  ingedrukt om een spatie in te voegen.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten**

 > **Nieuw bericht**

Druk op

1 de toetsen

Om

de SMS-tekst in te voeren

Om een afbeelding, animatie of geluidsbestand in te voegen, drukt u op:

 > **Invoegen** > *objecttype*
> *object*


Opmerking: De lengte van het bericht is beperkt. Als u de limiet bereikt, wordt boven aan het beeldscherm een teller van twee cijfers weergegeven die toont hoeveel tekens u nog kunt invoeren.

2 **OK** ()


de SMS-tekst op te slaan

3 de toetsen

één of meer telefoonnummers in te voeren waarnaar u het bericht wilt verzenden

Opmerking: Houd  ingedrukt om een spatie in te voegen tussen de nummers die u handmatig invoert.

of

BLADER ()

een of meer telefoonnummers te selecteren uit het telefoonboek of de lijst Gevoerde of Ontvangen gesprekken

4 **OK** ()

het nummer/de nummers op te slaan

5 **KLAAR** ()

het bericht te voltooien

Druk op

6 

Om

naar **SMS verzenden**, **Bericht Details**,
Opslaan als concept, of **Bericht**
annuleren te bladeren

7 KIES 

de optie te selecteren

De berichtstatus weergeven

SMS-berichten die u verzendt, worden in de outbox opgeslagen. U kunt de inhoud van uw outbox als volgt weergeven:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten** > **Outbox**

De berichten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste berichten. Met de volgende pictogrammen wordt de status van het bericht aangegeven:


» = bericht wordt
verzonden

 = verzonden


✕ = verzenden mislukt

Een SMS ontvangen

Opmerking: U moet de inbox instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie pagina 74.

Als u een SMS ontvangt, wordt op het beeldscherm van de telefoon de tekst **Nieuw bericht**  weergegeven en geeft de telefoon een meldingssignaal.

Druk op

LEES 

Om

het bericht te openen

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering totdat u de melding voor het nieuwe bericht sluit, het bericht leest of uw telefoon uitzet. (Zie pagina 129.)

Als uw inbox vol is, verschijnt een knipperende envelop. Er verschijnen pas weer nieuwe berichten nadat u enkele bestaande berichten hebt verwijderd.

Een SMS lezen, vergrendelen of verwijderen

Berichten in de inbox worden gesorteerd van de nieuwste berichten naar de oudste. De oudste berichten worden automatisch verwijderd volgens de instellingen voor het legen van de inbox. Als u een bericht wilt bewaren, dient u dit te vergrendelen om te voorkomen dat het bericht tijdens het legen wordt verwijderd.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten** > **SMS**


Druk op



1



Om

om naar het bericht te gaan

( = ongelezen

 = gelezen,  = gelezen en vergrendeld)


2 **LEES** ()

het bericht te openen

3 **TERUG** ()

het bericht te sluiten

of

ANTW. ()

een antwoord te schrijven en te verzenden

of



het **Menu SMS** te openen om andere procedures uit te voeren, die in de volgende lijst worden beschreven

Het **Menu SMS** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Wissen	Wis het bericht.
Terugbellen	Het nummer in de berichtkop of de berichttekst bellen.
Antwoord	Een nieuwe SMS openen, met het nummer of e-mailadres van de afzender uit Antwoord in het veld Aan .
Doorsturen	<p>Een kopie van de SMS openen waarin het veld Aan leeg is.</p>  <p>Opmerking: U kunt geluidsbestanden uit een SMS niet doorsturen. Alleen de tekst wordt doorgestuurd.</p>
Vergrendelen/ Ontgrendel	Vergrendel of ontgrendel het bericht.
Opslaan	<p>Een telefoonnummer uit een bericht opslaan of een afbeeldings-, animatie- of beltoonbijlage opslaan.</p> <p>Als u een berichtbijlage opslaat, kunt u deze optioneel instellen als screensaver, als wallpaper of als beltoon.</p>
Alles wissen	Alle berichten uit de inbox verwijderen.
Nieuw bericht	Een nieuwe SMS openen.
Setup	Het instellingenmenu voor de SMS-inbox openen.

De chatfunctie gebruiken



U kunt SMS-berichten in real-time uitwisselen met een andere gebruiker van een draadloze telefoon tijdens een zogenaamde *chatsessie*. De SMS-berichten die u verzendt, worden direct op de telefoon van uw chatpartner weergegeven.

Een chatsessie starten

Zoek de functie

 > **Chatten**

 > **Nieuwe chatsessie**

Druk op

1 de toetsen

Om

uw **Chatnaam** in te voeren

2 **OK** ()

uw **Chatnaam** op te slaan

3 de toetsen

het telefoonnummer van uw chatpartner in te voeren

of

BLADER ()

een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken te selecteren

4 **OK** ()

het nummer op te slaan

5 de toetsen

het eerste chatbericht in te voeren

of

VOEG IN ()

een EasySMS te selecteren

6 **OK** ()

het chatbericht te verzenden

Het antwoord van uw chatpartner wordt onder uw tekst weergegeven.

Druk op

7 CHAT ()


Om

een antwoord in te voeren

8 OK ()


uw antwoord te verzenden

Opmerking:

- *U kunt een chatsessie starten vanuit een SMS-bericht. Druk op  en selecteer **Chatten** om een nieuwe sessie te starten, waarbij het nummer van de afzender uit het veld **Antwoord** wordt weergegeven in het veld **Aan**.*
- *Wanneer op het scherm van de telefoon **Geheugen is voll** wordt weergegeven, dient u enkele bestaande berichten uit de inbox, de outbox of de map Concepten te verwijderen om nieuwe chatberichten te ontvangen.*

Werken met het chatlogboek

In het chatlogboek worden de berichten weergegeven die zijn uitgewisseld tijdens een chatsessie.

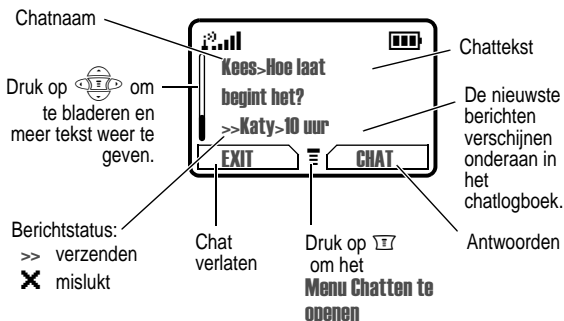



Werken met het chatmenu

Tijdens een chatsessie kunt u op  drukken om het **Menu Chatten** te openen en een van de onderstaande procedures uit te voeren:

Optie	Beschrijving
Nieuwe chatsessie	Nieuwe chatsessie openen.
Bel Chatpartner	Uw chatpartner bellen.
Bel Nummer	Het nummer bellen dat in het chatlogboek staat.
Nummer opslaan	Het nummer uit het chatlogboek opslaan als een telefoonboekgegevens.
Beëindig Chatsessie	De chatsessie beëindigen.
Naar boven	Naar het begin van het chatlogboek gaan.
Naar beneden	Naar het einde van het chatlogboek gaan.
Wis logboek	Alle tekst uit het chatlogboek wissen.
Opnieuw verzenden	Uw laatste chatbericht opnieuw verzenden als de verzending is mislukt.
SMS verzenden	Een nieuw chatbericht opstellen.

Een chatbericht beantwoorden





Wanneer u een chatbericht ontvangt, wordt op uw telefoon de **Chataanvraag van chatnaam** weergegeven en hoort u een meldingssignaal.

Druk op	Om
OK ()	de chatsessie te accepteren
NEGEER ()	de chatsessie te weigeren

Als de herinneringen zijn ingeschakeld, geeft de telefoon regelmatig een herinnering totdat u op de chatmelding reageert of de telefoon uitzet.

Als u tijdens de chatsessie een tweede chatverzoek ontvangt, wordt dat tweede verzoek weergegeven als een inkomend SMS-bericht. Aan het begin van dat bericht ziet u de *chatnaam* van degene die de sessie heeft aangevraagd.

Een chatsessie beëindigen

Druk op	Om
1 	het Menu Chatten te openen
2 	naar Beëindig Chatsessie te bladeren
3 KIES 	Beëindig Chatsessie te selecteren
4 JA 	de chatsessie te beëindigen

Een chatsessie wordt ook beëindigd wanneer u de telefoon uitzet, een inkomend gesprek beantwoordt of een nieuwe chatsessie start.

Uw chatpartner ontvangt geen melding wanneer u de sessie beëindigt. Als uw partner nog meer chattekst verzendt, wordt deze als een inkomend SMS-bericht behandeld, waarbij de *chatnaam* van uw partner aan het begin van het bericht staat.

Als u het chatlogboek verlaat zonder **Beëindig Chatsessie** te selecteren en als uw chatpartner vervolgens nog een bericht verzendt, ontvangt u een melding en wordt het bericht toegevoegd aan het chatlogboek. U kunt de sessie weer oppakken door terug te gaan naar het chatlogboek.

Telefoonboek

In het elektronische telefoonboek kunt u een lijst met namen, telefoonnummers en e-mailadressen opslaan.

Als u de lijst met namen die in het telefoonboek zijn opgeslagen wilt weergeven, drukt u op **☰** > **Meer** > **Telefoonboek** vanuit het inactieve scherm. Blader naar een naam en druk op **BEKIJK** (**🔍**) om de details van het telefoonboekgegevens te bekijken, zoals hieronder wordt getoond.

Snelkoppeling: Druk in het inactieve scherm op **📞** omhoog of omlaag om het telefoonboek te openen.

Gegevensdetails weergeven

Type indicator
geeft het nummertype
weer:

- 📞** Werk
- 🏠** Thuis
- 📞** Hoofdnummer
- 📱** Mobiel
- 📠** Fax
- 📡** Semafoon
- ✉️** E-mail

VoiceDial-indicator
staat voor een opgenomen
VoiceDial

Naam van het
gegeven


Telefoonnummer
, e-mailadres of
leden van een
mailinglijst.

Terug
naar lijst

Druk op **☰** om
Menu Telefoonboek
te openen

Gegeven
bewerken

(P) geeft gegevens
die zijn opgeslagen in
het telefoongeheugen
aan, **(S)** geeft
SIM-gegevens aan



Opmerking:

- **Email adres -gegevens, Mailinglijst -gegevens en gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, bevatten geen informatie over Soort, VoiceDial, Pictogram-ID of Beltoon ID.**

- Als het telefoonboekgegeven een mailinglijst is, worden de leden van de lijst achter de naam van het gegeven vermeld.
- Wanneer u voor een gegeven een bepaalde beltoon instelt, wordt de instelling voor **Beltoon ID** weergegeven onder het verkorte nummer.

Een telefoonboekgegeven opslaan

Voor een telefoonboekgegeven is een telefoonnummer of e-mailadres vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.



Bovendien kunt u vanuit uw telefoon rechtstreeks een SMS sturen naar een e-mailadres.

Een telefoonboekgegeven kan zowel op de telefoon als op de SIM-kaart worden opgeslagen. Verkorte nummers van 1 t/m 100 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 101 en hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

Snelkoppeling: Voer een telefoonnummer in via het inactieve scherm en druk vervolgens op **OPSLAAN** (📄) om een telefoonboekgegeven te maken op basis van het nummer in het veld **Nr.** Ga rechtstreeks naar stap 3 van de volgende procedure om extra gegevens in te voeren en het gegeven op te slaan.











Opmerking: U kunt de volgende procedure ook gebruiken om een gegeven met een beperkt nummer op te slaan door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.

Gegevens invoeren

Zoek de functie

☰ > **Meer** > **Telefoonboek**

☰ > **Nieuw**

Druk op	Om
1 	naar Telefoonnummer , Email adres of Mailinglijst te bladeren
2 KIES ()	het type gegeven te selecteren
3 WIJZIG ()	Naam te selecteren
4 de toetsen	een naam voor het telefoonboekgegeven in te voeren (zie pagina 37).
5 OK ()	de naam op te slaan
6 WIJZIG ()	Nr. , Email of Leden te selecteren
	<i>Opmerking: Als u Leden (voor een mailinglijst) kiest, verschijnt er een lijst met telefoonboekgegevens.</i>
	<p>a Druk op  om naar een gegeven te bladeren.</p> <p>b Druk op VOEGTOE () of WIS ()</p> <p>c Druk op KLAAR () als u klaar bent. Ga verder met stap 12.</p>
7 de toetsen	het telefoonnummer of e-mailadres in te voeren
8 OK ()	het telefoonnummer of e-mailadres op te slaan

Druk op

9 **WIJZIG** ()

Om

Soort te selecteren

Opmerking:

- *De telefoon voegt automatisch de indicator  (e-mail) toe als u een e-mailadres invoert.*
- *Deze optie is niet beschikbaar voor e-mailgegevens of voor gegevens die op een SIM-kaart worden opgeslagen.*

10 

naar het type telefoonnummer te bladeren

11 **KIES** ()

het type nummer te selecteren

12 **OPNEMEN** ()
of

een VoiceDial voor het gegeven op te nemen indien gewenst

Ga naar stap 13 als u geen VoiceDial voor het gegeven wilt opnemen

Zie pagina 90.

Opmerking: *Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.*

13 

te bladeren naar **Verkort nr.**, het nummer waarmee u *verkort* kunt kiezen

Het eerstvolgende verkorte nummer dat beschikbaar is, wordt standaard aan het telefoonboeknummer toegewezen. Gegevens van 101 en hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

Druk op	Om
14 WIJZIG ()	Verkort nr. te selecteren als u het nummer wilt wijzigen
15 de toetsen	desgewenst een ander verkort nummer in te voeren
16 OK ()	<p>het gewijzigde verkorte nummer op te slaan</p> <p>Als het door u gekozen verkorte nummer al aan een ander gegeven is toegewezen, wordt u gevraagd of u die gegevens wilt vervangen.</p>
17 WIJZIG ()	<p>selecteer Beltoon ID</p> <p><i>Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>
18 	<p>te bladeren naar de beltoon die moet worden afgespeeld als u een oproep of een SMS-bericht van dit gegeven ontvangt</p> <p><i>Opmerking: Zie pagina 101 als u beltoon-ID's wilt activeren.</i></p>
19 KIES ()	de beltoon te selecteren
20 WIJZIG ()	<p>selecteer Pictogram-ID</p> <p><i>Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar voor gegevens die op de SIM-kaart worden opgeslagen.</i></p>



Druk op

21 

Om

te bladeren naar het pictogram dat moet worden weergegeven als u een oproep of een SMS-bericht van dit gegeven ontvangt

22 KIES ()

het pictogram te selecteren

23 KIES ()

MEER te selecteren als u een ander gegeven wilt maken met dezelfde **Naam**

***Opmerking:** U moet een naam en nummer invoeren om deze optie te kunnen gebruiken.*

Het telefoonboekgegeven voltooien

Als u alle gewenste gegevens voor het telefoonboekgegeven hebt ingevuld, doet u het volgende:

Druk op

KLAAR ()

Om

het gegeven op te slaan


Een VoiceDial voor een telefoonboekgegeven opslaan

U kunt een VoiceDial opnemen voor een nieuw of bestaand telefoonboekgegeven. Met een VoiceDial kunt u het telefoonboekgegeven bellen met spraakkeuze (zie pagina 92).

***Opmerking:** U kunt geen VoiceDial opnemen voor een gegeven dat op de SIM-kaart wordt opgeslagen.*

Maak de opname op een rustige plaats. Als u een VoiceDial maakt vanuit het inactieve scherm, houdt u de telefoon ongeveer 10 centimeter van uw mond en spreekt u met een normale stem rechtstreeks in de telefoon.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Handeling

Om


- | | |
|--|---|
| 1 Druk op  | naar het gegeven te bladeren waarvoor u een VoiceDial wilt opnemen |
| 2 Druk op BEKIJK () | alle detailgegevens van een gegeven weer te geven |
| 3 Druk op BEWERK () | het telefoonboekgegevens te bewerken |
| 4 Druk op  | te bladeren naar VoiceDial |
| 5 Druk op OPNEMEN () | de opname te starten
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Druk OPNEMEN toets zeg dan naam. |
| 6 Druk op OPNEMEN () , laat de toets weer los en zeg vervolgens de naam van het gegeven (binnen twee seconden) | de VoiceDial op te nemen
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Druk OPNEMEN toets HERHAAL dan naam. |
| 7 Druk op OPNEMEN () en herhaal de naam | de VoiceDial te bevestigen
Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt Getraind: VoiceDial |

Een telefoonboekgegeven kiezen

U kunt de telefoonboeklijst, een VoiceDial, een verkort nummer of een snelkiesnummer gebruiken om een nummer te kiezen dat in uw telefoonboek is opgeslagen. Zie pagina 64 als u verkorte nummers wilt gebruiken. Zie pagina 65 als u wilt snelkiezen.

Telefoonboeklijst

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op

1




Om

naar het gewenste gegeven te bladeren

2



het nummer te bellen

Snelkoppeling: Druk in de stand-by-modus op  omhoog of omlaag om het telefoonboek te openen.

VoiceDial

Zoek de functie

 > **VoiceDial**


Spreek de naam van de van tevoren opgenomen naam van het telefoonboekgegeven uit.

Een telefoonboekgegeven bewerken

U kunt een op de telefoon of op de SIM-kaart opgeslagen telefoonboekgegeven bewerken. Als u een verkort nummer van een gegeven wijzigt, wordt het gegeven naar de nieuwe locatie voor verkort kiezen verplaatst en wordt het oorspronkelijke gegeven gewist.

Opmerking: U kunt een gegeven met een beperkt nummer ook bewerken door naar het item **Beperkt kiezen** te bladeren en het item te selecteren.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1



naar het gegeven te bladeren dat u wilt bewerken

2

BEKIJK ()

alle detailgegevens van een gegeven weer te geven

3

BEWERK ()


het telefoonboekgegevens te bewerken

Zie pagina 85 en pagina 86 voor een beschrijving van de onderdelen van een telefoonboekgegevens of een gegeven voor **Beperkt kiezen**.

Een telefoonboekgegevens verwijderen

Een telefoonboekgegevens verwijderen:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1



naar het gegeven te bladeren dat u wilt verwijderen

2




het **Menu Telefoonboek** te openen

3



naar **Wissen** te bladeren

4

KIES ()


Wissen te selecteren








Telefoonboekgegevens sorteren

U kunt de telefoonboeklijst sorteren op verkort nummer (de standaardinstelling), naam of VoiceDial.

Opmerking: Als u de lijst sorteert op VoiceDial, wordt de lijst ook op naam gesorteerd, maar verschijnen de VoiceDial-labels als eerste in de lijst.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op	Om
1 	het Menu Telefoonboek te openen
2 	naar Setup te bladeren
3 KIES ()	Setup te selecteren
4 	naar Sorteer op te bladeren
5 WIJZIG ()	Sorteer op te selecteren
6 	naar het gewenste gegeven te bladeren
7 KIES ()	het gewenste gegeven te selecteren

Telefoonboekgegevens kopiëren

U kunt een of meerdere ingevoerde telefoonboekgegevens kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Opmerking:


- Via deze procedure kopieert u het oorspronkelijke gegeven naar een andere plaats. Het oorspronkelijke gegeven wordt niet verwijderd.

- Op de SIM-kaart kunnen geen **Soort** en **VoiceDial** worden opgeslagen voor gegevens. Als u een gegeven met type- of VoiceDial-gegevens naar een SIM-kaart probeert te kopiëren, wordt u om een bevestiging gevraagd voordat deze informatie uit het gegeven wordt verwijderd.

Eén gegeven kopiëren

Een telefoonboekgegeven kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op

Om

1



naar het gegeven te bladeren dat u wilt kopiëren

Opmerking: Verkorte nummers van 1 tot 100 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 101 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

2




het **Menu Telefoonboek** te openen

3



naar **Kopieer item** te bladeren

4

KIES ()

Kopieer item te selecteren

Op het beeldscherm van de telefoon wordt het dialoogvenster **Kopiëren naar** weergegeven met het volgende verkorte nummer dat beschikbaar is.

5

de toetsen

het verkorte nummer op het formulier **Kopiëren naar** te bewerken

Druk op

6 OK ()

Om


de wijziging van het verkorte nummer te bevestigen

Op de telefoon wordt het bericht **Opgeslagen** weergegeven. Indien gewenst, kunt u nu het oude telefoonboekgegevens verwijderen.

Meerdere gegevens kopiëren

Ga als volgt te werk om meerdere telefoonboekgegevens te kopiëren van uw telefoon naar de SIM-kaart of andersom.

Zoek de functie

 **> Meer > Telefoonboek**

Druk op

1 

Om

het **Menu Telefoonboek** te openen

2 

naar **Kopieer items** te bladeren

3 KIES ()

Kopieer items te selecteren

Op de telefoon wordt het formulier **Kopieer items** weergegeven.

4 

naar **Vanaf (begin)** te bladeren

5 WIJZIG ()

Vanaf (begin) te selecteren

Druk op

6 de toetsen

Om

het eerste (laagste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren

Opmerking: Verkorte nummers van 1 tot 100 worden opgeslagen op de telefoon. Verkorte nummers van 101 of hoger worden opgeslagen op de SIM-kaart.

7 OK ()

het nummer op te slaan en naar het formulier **Kopieer items** terug te keren

8 

naar **Vanaf (einde)** te bladeren

9 **WIJZIG** ()

Vanaf (einde) te selecteren

10 de toetsen

het laatste (hoogste) verkorte nummer in te voeren in de reeks gegevens die u wilt kopiëren

11 OK ()

het nummer op te slaan en naar het menu **Kopieer items** terug te keren

12 

naar **Tot (begin)** te bladeren

13 **WIJZIG** ()

Tot (begin) te selecteren

14 de toetsen

het eerste (laagste) nieuwe verkorte nummer in te voeren voor de nieuwe locatie van het gegeven

15 OK ()

het nummer op te slaan en naar het menu **Kopieer items** terug te keren


Druk op
16 KLAAR ()

Om
het gegeven te kopiëren
Op de telefoon wordt het bericht
Gekopieerd: gegevens weergegeven.
Indien gewenst, kunt u nu de
oude gegevens verwijderen.

De capaciteit van het telefoonboek controleren

U kunt de capaciteit van uw telefoonboek controleren om te zien hoeveel ruimte er nog is om nieuwe telefoonboekgegevens op uw telefoon of SIM-kaart op te slaan. Voor gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen, wordt een geheugenmeter weergegeven die aangeeft hoeveel geheugen er nog beschikbaar is om telefoonboek- en agendagegevens in te voeren. Voor de SIM-kaart verschijnt het aantal reeds ingevoerde gegevens en het nog beschikbare aantal posities.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Telefoonboek**

Druk op

1 

Om

het **Menu Telefoonboek** te openen

2 

naar **Telefooncapaciteit** te bladeren

3 KIES ()

Telefooncapaciteit te selecteren

Uw telefoon geeft de
geheugenmeter weer of het
aantal beschikbare posities op
de SIM-kaart.

Telefooninstellingen aanpassen

U kunt de menu's en de functies van de telefoon wijzigen.

Het hoofdmenu opnieuw rangschikken

Uw serviceprovider kan de volgorde van menu-items zoals die in deze handleiding wordt weergegeven, wijzigen. U kunt de menu-items ook opnieuw rangschikken.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer** > **Hoofd Menu**

Druk op


1



Om

naar het menu-item te bladeren dat u wilt verplaatsen

2

NEEM ()

het menu-item op te pakken dat u wilt verplaatsen

3



het item naar boven of naar beneden in het menu te verplaatsen

4

VOEG IN ()

het item op de nieuwe locatie in te voegen

Het menu Berichtencentrum opnieuw rangschikken

Uw serviceprovider kan de volgorde van items in het berichtencentrum zoals die in deze handleiding wordt weergegeven, wijzigen. U kunt de menu-items ook opnieuw rangschikken.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten**

 > **Sorteren**

Druk op

1 

Om

naar het menu-item te bladeren dat u wilt verplaatsen

2 **NEEM** ()

het menu-item op te pakken dat u wilt verplaatsen



3 

het item naar boven of naar beneden in het menu te verplaatsen


4 **VOEG IN** ()

het item op de nieuwe locatie in te voegen

Softtoetsen opnieuw definiëren

U kunt de softtoetsen een nieuw label geven (links  en rechts ) om vanuit het inactieve scherm toegang te krijgen tot verschillende items in het hoofdmenu.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**

> **Meer instellingen**

> **Personaliseer** > **Toetsen**

Druk op

1 

Om

naar **Links** of **Rechts** te bladeren

2 **WIJZIG** ()

de toets-editor te openen

3 

naar de nieuwe toetsfunctie te bladeren

4 **KIES** ()

de nieuwe functie te bevestigen

De nieuwe functie wordt telkens wanneer de telefoon inactief is, aan de toets toegewezen.

Een andere taal kiezen

U kunt een andere taal instellen voor het beeldscherm van uw telefoon:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Initiële Setup** > **Taal**

Beltoon-ID's activeren



Als u beltoon-ID inschakelt, gebruikt uw telefoon aparte beltonen om u ervan op de hoogte te stellen dat er oproepen of berichten binnenkomen van bepaalde personen in uw telefoonboek.

***Opmerking:** Zie 86 voor het toewijzen van een beltoon-ID aan een nieuw of bestaand telefoonboekgegeven.*

Zoek de functie

 > **Meer**
> **Melding** > **Melding Details**
> **Beltoon ID's**






***Opmerking:** Melding staat voor de huidige beltoon.*

	Druk op	Om
1		naar Aan of Uit te bladeren
2	KIES ()	de optie te selecteren

Snelkoppelingen gebruiken

Met MyMenu kunt u snelkoppelingen maken waarmee u snel toegang kunt verkrijgen tot uw favoriete menufuncties, opgeslagen gegevens (zoals telefoonboek- en agendagegevens) of URL's.

MyMenu-snelkoppelingen toevoegen


Handeling	Om
1 Druk op 	het menusysteem te openen
2 Blader naar het onderdeel dat u aan MyMenu wilt toevoegen.	het menu-item, het gegeven of de URL te selecteren
3 Houd 	de snelkoppelingen-editor te openen Op het beeldscherm van de telefoon verschijnt MyMenu toewijzen voor: "Item"? , waarbij <i>Item</i> het item is dat u hebt geselecteerd.
4 Druk op JA ()	om de opties weer te geven
5 Druk op WIJZIG () of Druk op KLAAR ()	zo nodig het cijfer van de MyMenu-toets te wijzigen het cijfer van de MyMenu-toets te selecteren en de editor te sluiten

MyMenu-snelkoppelingen gebruiken

U kunt MyMenu gebruiken vanuit het inactieve scherm, terwijl u een telefoongesprek voert of door een menu bladert.

Werken met opdrachten via MyMenu-toetsen

Als u het cijfer van de MyMenu-toets kent, gaat u als volgt te werk:


Druk op	Om
1 	het menu te openen
2 het cijfer van de MyMenu-toets	naar het menu-item te gaan of de menubewerking uit te voeren

Een snelkoppeling uit de MyMenu-lijst selecteren

U selecteert als volgt een functie uit de MyMenu-lijst:

Zoek de functie

 > **Meer** > **MyMenu**
> *de functie van uw keuze*

Tip: Als u een MyMenu-snelkoppeling wilt bewerken of verwijderen, markeert u deze in de lijst en drukt u op  om het menu met de snelkoppelingsopties te openen.

Een wallpaper instellen

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer** > **Wallpaper**

Instelling	Beschrijving
Afbeelding	Selecteer de afbeelding of animatie die u wilt gebruiken als achtergrond voor het inactieve scherm.
Lay-out	Selecteer Gecentreerd of Naast elkaar .

Een screensaver instellen

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Meer instellingen**
> **Personaliseer**
> **Screen Saver**

Instelling	Beschrijving
Afbeelding	Selecteer de afbeelding die moet verschijnen wanneer uw telefoon inactief is.
Pauze	Geef aan hoe lang de telefoon inactief moet zijn voordat de screensaver verschijnt. <i>Opmerking: Als u een hogere waarde opgeeft dan voor de instelling Time-out scherm, wordt het scherm uitgeschakeld voordat de screensaver wordt geactiveerd.</i>

Uw telefoon optimaal benutten

Kiesopties

Beperkt kiezen



Als u Beperkt kiezen activeert, kunnen gebruikers alleen nummers kiezen die zijn opgeslagen in de lijst met beperkte nummers.

***Opmerking:** Werkgevers kunnen deze functie bijvoorbeeld instellen voor de telefoons van hun werknemers, zodat alleen kan worden gebeld met nummers waarvan de (begin) cijfers overeenkomen met die in de vooraf gedefinieerde lijst met nummers, landcodes of andere begincijfers.*

Beperkt kiezen activeren

Ga als volgt te werk om Beperkt kiezen te activeren:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Beveiliging** > **Beperkt kiezen**

Nummers opgeven en bellen met Beperkt kiezen

De gegevens in de lijst met beperkte nummers kunnen elke gewenste lengte hebben. Als de cijfers 555 als gegeven in de lijst met beperkte nummers worden opgenomen, kunnen gebruikers elk nummer bellen dat begint met 555. U dient uw SIM PIN2-code, die wordt verstrekt door uw netwerkserviceprovider, in te voeren om gegevens in de lijst met beperkte nummers te kunnen bewerken. Ga als volgt te werk om de lijst met beperkte nummers te openen:

Zoek de functie

 > **Meer** > **Beperkt kiezen**

U kunt in de lijst met beperkte nummers gegevens maken, bewerken, verwijderen en sorteren, net als in de telefoonboeklijst. De gegevens in de lijst met beperkte nummers worden op de SIM-kaart opgeslagen en bevatten niet de velden **Soort** of **VoiceDial**.

Service nummers



U kunt vooraf geprogrammeerde nummers kiezen die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. Uw serviceprovider kan op de SIM-kaart servicenummers programmeren, bijvoorbeeld van taxibedrijven, restaurants en ziekenhuizen.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Service nummers**

Uw gesprekken beheren

Een nummer uit een SMS-bericht kiezen



Als u een SMS ontvangt waarin een telefoonnummer is opgenomen, kunt u dat nummer rechtstreeks vanuit het bericht bellen.

Opmerking: U moet de inbox instellen voordat u SMS-berichten kunt ontvangen. Zie pagina 74.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Berichten** > **SMS**

Druk op

Om

1



naar het bericht met het telefoonnummer te bladeren

2




het **Menu SMS** te openen

3





naar **Terugbellen** te bladeren

4


KIES ()

het nummer in het bericht te kiezen


Als er meerdere nummers in het SMS-bericht staan, drukt u op  om naar het gewenste nummer te bladeren en vervolgens op **KIES** () om dat nummer te kiezen.

DTMF-tonen verzenden

Terwijl u een telefoongesprek voert, kunt u het indrukken van toetsen als tonen verzenden.

Handeling	Om
Druk op  > Tonen verzenden	het nummer als DTMF-tonen naar het netwerk te verzenden voor het bellen met een creditcard of een wachtwoord

Lange of korte DTMF-tonen instellen of functie uitschakelen:

Zoek de functie	 > Meer > Instellingen > Meer instellingen > Initiële Setup > DTMF
------------------------	--

Het telefoongebruik controleren

Gesprekstijden weergeven en opnieuw instellen

Uw telefoon houdt de gesprekstijden bij en neemt deze op. Gebruik het menu Gesprekinfo om een gesprekstimer weer te geven en opnieuw in te stellen.

De netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.

De totale duur van de netwerkverbinding op uw timer kan afwijken van de tijd die in rekening wordt gebracht door de

serviceprovider. Neem voor informatie over facturen rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.

Een gesprekstimer weergeven:

Zoek de functie

 > **Gesprek info**
> **Gesprekstijden**

Druk op

1 

Om

naar de timer te bladeren die u wilt weergeven

2 KIES ()

de opgenomen tijd weer te geven

De gesprekstimer opnieuw instellen:

Druk op

1 RESET ()

Om

de tijd opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)

2 JA ()

de nieuwe instelling te bevestigen

U kunt de verstreken netwerkverbindingstijd (bij benadering) van de volgende gesprekken weergeven:

Timer	Beschrijving
Laatste	De tijd die is gebruikt voor het laatste gesprek dat is gevoerd of ontvangen. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.
Gevoerde	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.

Timer	Beschrijving
Ontvangen	De totale tijd die is gebruikt voor het ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Alle	De totale tijd die is gebruikt voor het voeren en ontvangen van gesprekken sinds u deze timer voor het laatst opnieuw hebt ingesteld.
Levensduur	De totale tijd die is gebruikt voor alle gesprekken op deze telefoon. U kunt deze timer niet opnieuw instellen.

Gesprekskosten weergeven en op nul zetten

Een kostenlogboek weergeven:

Zoek de functie

 > **Gesprek info**
> **Gesprekskosten**

Druk op

1 

Om

naar het kostenlogboek te bladeren dat u wilt weergeven

2 **KIES** ()

de opgenomen kosten weer te geven

Het kostenlogboek opnieuw instellen:

Druk op

1 **RESET** ()

Om

de kosten opnieuw in te stellen (indien beschikbaar)

2 **OK** ()

uw PIN2-code in te voeren en de nieuwe instelling te bevestigen



Uw telefoonnetwerk kan de volgende kosteninformatie verstrekken:

Kostenlogboek	Beschrijving
Beschikbaar tegoed	Het resterende deel van uw tegoed. Voor GSM-gesprekskostenindicatie is deze informatie alleen beschikbaar als u een limiet voor het tegoed instelt. <i>Opmerking: De gesprekskosteninformatie is afkomstig van de functie GSM-gesprekskostenindicatie of van prepay-software van derden.</i>
Vervaldatum	De datum waarop het beschikbare tegoed vervalt (alleen beschikbaar als u zich hebt ingeschreven als prepay-gebruiker).
Laatste bijdrage	Het bedrag van de laatste opwaardering (alleen beschikbaar als u een abonnement hebt afgesloten met een prepay-optie).
Laatste	Het bedrag dat u hebt besteed aan het laatste dat u hebt gevoerd of ontvangen. U kunt dit kostenlogboek niet opnieuw instellen.
Gevoerde	Het bedrag dat u aan gevoerde gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.
Ontvangen	Het bedrag dat u aan ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.

Kostenlogboek	Beschrijving
Alle	<p>Het bedrag dat u aan alle gevoerde en ontvangen gesprekken hebt besteed sinds de laatste keer dat u dit kostenlogboek opnieuw hebt ingesteld.</p> <p>U kunt deze waarde los van Gevoerde en Ontvangen opnieuw instellen. Dit betekent dat Gevoerde plus Ontvangen niet gelijk hoeft te zijn aan Alle.</p>

Netwerkfuncties

Data- en faxgesprekken



Met behulp van een Motorola Original™ datakit kunt u gegevens uitwisselen tussen uw telefoon en een computer of een ander extern apparaat. De volgende mogelijkheden worden geboden:

- U kunt de telefoon gebruiken om data- en faxgesprekken te verzenden en te ontvangen via de computer of een palmtopcomputer.
- U kunt de telefoon als een draadloze modem gebruiken om een verbinding te maken met het Internet.

Opmerking: 56K-modems kunnen gegevens met een snelheid van 56 kbps ontvangen als de serviceprovider dit ondersteunt. In de Verenigde Staten en Canada is het ontvangen van data momenteel beperkt tot 53 kbps en het verzenden tot 33,6 kbps. De werkelijke snelheid is afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding.

Uw telefoon kan, indien beschikbaar, GPRS-netwerkverbindingen maken (zie pagina 32).

Zie voor meer informatie over Motorola Original datakits de Motorola-website op:

www.hellomoto.com

De telefoon aansluiten op een extern apparaat

U kunt uw telefoon aansluiten op een extern apparaat (zoals een computer of palmtopcomputer) met behulp van een USB-kabel.

Opmerking: Niet alle apparaten zijn compatibel met USB-verbindingen. Raadpleeg de specificaties van uw externe apparaat.

Een kabelverbinding instellen

Sluit een Motorola Original USB-kabel als volgt aan op de telefoon en het externe apparaat.

Opmerking: Voor uw telefoon is een mini-USB-connector vereist. Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt.

Handeling

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en het toetsenbord van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.
 - 2 Sluit het andere uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.
-
-

De software installeren

Installeer de software vanaf de cd-rom die bij de Motorola Original-datakit wordt geleverd. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de datakit voor meer informatie.

Een data- of faxgesprek verzenden

U kunt uw telefoon aansluiten op een computer of palmtopcomputer, zodat u data of faxen kunt verzenden vanaf het aangesloten apparaat.

Sluit de kabel aan (zie pagina 112) en ga als volgt te werk:

Handeling	Om
1 Controleer de telefoon	Controleer of de telefoon is verbonden en aan staat
2 Open de toepassing op de computer	Plaats de oproep via de toepassing (zoals een inbelnetwerk) <i>Opmerking: U kunt geen data- of faxnummers kiezen met het toetsenblok van de telefoon. U kunt deze kiezen via uw computer.</i>
3 Beëindig de gegevensoverdracht op de computer	het gesprek te beëindigen en de verbinding te verbreken als de gegevensoverdracht is voltooid

Een data- of faxgesprek ontvangen

U kunt uw telefoon aansluiten op een computer of palmtopcomputer om data of faxen te ontvangen.

Gebruik deze functie om gegevens vanuit een ander apparaat over te brengen naar uw computer.

De data of fax overbrengen

De telefoon aansluiten (zie pagina 112).

De telefoon waarschuwt wanneer de data- of faxoproep binnenkomt en brengt de oproep over naar het apparaat dat op de telefoon is aangesloten. U moet de toepassing uitvoeren op het verbonden apparaat om de oproep te kunnen beantwoorden.

De data- of faxverbinding verbreken

Als de gegevensoverdracht (data of fax) is voltooid, doet u het volgende:

Handeling

Beëindig het gesprek vanaf het verbonden apparaat

Om

de verbinding te verbreken

Een spraak- en faxoproep doen



U kunt iemand opbellen en vervolgens tijdens het gesprek een faxoproep naar hetzelfde telefoonnummer verzenden.

Maak een verbinding met het apparaat waarmee u de fax wilt verzenden en ga als volgt te werk:

Druk op

1 de toetsen

Om

het telefoonnummer in te voeren

2

het **Menu Kiezen** te openen

3

naar **Spraak en fax** te bladeren

4 **KIES** ()

Spraak en fax te selecteren

Uw keuze geldt alleen voor het volgende gesprek.

Druk op**5****Om**

de oproep te verzenden

Spreek met de persoon die u aan de lijn krijgt en start op elk gewenst moment tijdens het gesprek de faxoverdracht vanaf het verbonden apparaat. Als de overdracht is voltooid, beëindigt u het gesprek vanaf het aangesloten apparaat.

Netwerkkeuze

De netwerkinstellingen van de telefoon weergeven en wijzigen:

Zoek de functie> **Meer > Instellingen**> **Meer instellingen > Netwerk**

Uw serviceprovider registreert uw telefoon bij een netwerk. U kunt gegevens bekijken over het huidige netwerk, de manier wijzigen waarop de telefoon naar een netwerk zoekt, de netwerken opgeven die uw voorkeur hebben, en meldingen activeren die aangeven dat de verbinding wordt verbroken of de netwerkregistratie is gewijzigd.

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt uw telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Als u een vergrendelde telefoon probeert te gebruiken, wordt u gevraagd de slotcode in te voeren. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen of trilsignalen bij binnenkomende oproepen of berichten, *maar u moet de telefoon ontgrendelen om deze te beantwoorden.*

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld. Zie pagina 56.

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Beveiliging** > **Telefoon slot**
> **Nu vergrendelen**

Druk op

1 de toetsen

Om

uw slotcode van vier cijfers in te voeren

2 **OK** ()

de telefoon te vergrendelen

De telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie

 > **Meer > Instellingen**
> **Beveiliging > Telefoon slot**
> **Autom. vergrendelen > Aan**

Druk op

1 de toetsen

Om

uw slotcode van vier cijfers in te voeren

2 **OK** ()

de telefoon zo in te stellen dat deze automatisch wordt vergrendeld

De telefoon ontgrendelen

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op

1 de toetsen

Om

uw slotcode van vier cijfers in te voeren

De slotcode is in eerste instantie op 1234 ingesteld. Zie, indien nodig, pagina 119 voor meer informatie.

2 **OK** ()

de telefoon te ontgrendelen

De slotcode wijzigen

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze nummers *niet* wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens en uw telefooninstellingen kunnen wijzigen. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten. Vergeet niet de nieuwe nummers ergens op te schrijven.

Opmerking:

- *Mogelijk weet uw serviceprovider de beveiligingscode van uw telefoon voor servicedoeleinden. In dat geval kunt u telefoonfuncties waarvoor u de beveiligingscode moet invoeren, niet gebruiken (zoals de functies Alles wissen en Fabrieksinstelling en de functie waarmee u de slotcode kunt omzeilen).*
- *Als het enige wachtwoord dat u kunt wijzigen de slotcode is, is het menu **Nieuwe codes** niet beschikbaar en wordt de optie **Slotcode** weergegeven in het menu **Telefoon slot**. In dat geval kunt u de slotcode-editor openen door de volgende menu-items te selecteren:  > **Meer** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Telefoon slot** > **Slotcode**.*




Een code of wachtwoord wijzigen:



Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Beveiliging** > **Nieuwe codes**

Druk op

Om



1 	naar de code of het wachtwoord te bladeren dat u wilt wijzigen
2 WIJZIG ()	de code of het wachtwoord te selecteren
3 de toetsen	de oude code in te voeren Zie pagina 119 als u uw code niet weet.
4 OK ()	de oude code op te geven

Druk op	Om
5 de toetsen	de nieuwe code in te voeren
6 OK ()	de nieuwe code toe te wijzen
7 de toetsen	de nieuwe code opnieuw in te voeren
8 OK ()	de nieuwe code te bevestigen

Als u een code of wachtwoord vergeet

Als u uw beveiligingscode (oorspronkelijk ingesteld op 000000), SIM-PIN, SIM-PIN2 of gespreksblokkeringscode vergeet, moet u contact opnemen met uw serviceprovider.

Bent u uw slotcode vergeten, dan kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat niet werkt, doet u het volgende wanneer het bericht **Geef slotcode** op het scherm van de telefoon wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	naar het scherm voor het omzeilen van de slotcode te gaan
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 OK ()	uw beveiligingscode door te geven

Toetsen vergrendelen en ontgrendelen


U kunt de toetsen van uw telefoon vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas, borstzak of jaszak draagt).

Druk op



Om

toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen

Selecteer  > **Meer** > **Instellingen** > **Beveiliging** > **Toetsen vergrendelen** om instructies voor het vergrendelen en ontgrendelen van toetsen weer te geven.

Opmerking: Bij inkomende gesprekken en berichten worden de toetsen ontgrendeld.

De SIM-kaart beveiligen

Met uw PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) beveiligt u de gegevens die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als de functie SIM-PIN is ingeschakeld, moet u telkens wanneer u de telefoon aanzet of een SIM-kaart plaatst, de PIN-code van uw SIM-kaart invoeren. U ontvangt de PIN-code voor de IM-kaart van uw serviceprovider.

Zoek de functie

 > **Meer** > **Instellingen**
> **Beveiliging** > **SIM PIN**

Druk op



Om

naar **Aan** of **Uit te bladeren**

2 **KIES** ()

de beveiliging in of uitschakelen

3 de toetsen

de PIN-code van uw SIM-kaart in te voeren





4 **OK** ()

uw code op te geven

De blokkering van de SIM-kaart opheffen





Als u driemaal achtereen een verkeerde pincode invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt **SIM Geblokkeerd** weergegeven. U moet een speciale code invoeren (PUK-code) om de blokkering van de PIN-code op te heffen. Deze code wordt door uw serviceprovider verstrekt.

Waarschuwing: Als u 10 keer zonder succes hebt geprobeerd de blokkering op te heffen, wordt de SIM-kaart permanent onbruikbaar en verschijnt op het beeldscherm van de telefoon **SIM uitgeschakeld**.

Druk op	Om
1 	de editor te openen waarin u de blokkering van de PIN-code kunt opheffen
2 de toetsen	de PUK-code in te voeren
3 OK ()	de PUK-code door te geven
4 de toetsen	een nieuwe PIN-code voor de SIM-kaart in te voeren
5 OK ()	<i>Opmerking: de SIM-PIN-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.</i> de nieuwe SIM-PIN-code toe te wijzen
6 de toetsen	de nieuwe SIM-PIN-code opnieuw in te voeren
7 OK ()	de nieuwe SIM-PIN-code te bevestigen en de blokkering van de SIM-kaart op te heffen

De blokkering van de PIN2-code voor de SIM-kaart opheffen

Als u driemaal achtereen een verkeerde PIN2-code invoert, worden de beveiligingsfuncties van de code uitgeschakeld en wordt **SIM Geblokkeerd** weergegeven als u probeert om een PIN2-functie te gebruiken. U moet een speciale code invoeren (PUK2-code) om de blokkering van de PIN2-code op te heffen. Deze code wordt door uw serviceprovider verstrekt.

Druk op	Om
1 	de editor te openen waarin u de blokkering van de PIN2-code kunt opheffen
2 de toetsen	de PUK2-code in te voeren
3 	de PUK2-code door te geven
4 de toetsen	een nieuwe PIN2-code voor de SIM-kaart in te voeren
5 	<i>Opmerking: de SIM PIN2-code dient vier tot acht cijfers lang te zijn.</i> de nieuwe SIM PIN2-code toe te wijzen
6 de toetsen	de nieuwe SIM PIN2-code opnieuw in te voeren
7 	de nieuwe SIM PIN2-code te bevestigen en de blokkering van de PIN2-functies op te heffen

Lijnbeveiliging

Als op het beeldscherm van de telefoon **Lijn niet beveiligd** wordt weergegeven terwijl u belt, betekent dit dat de telefoon een apparaat heeft gedetecteerd waarmee het gesprek wordt afgeluisterd. Dit bericht verschijnt niet als beller-ID, gesprekskosten of andere informatie het beeldscherm vult.

Functies in de persoonlijke organizer

Agenda

De agenda bevat een kalender die u kunt gebruiken om items, zoals afspraken en vergaderingen, te plannen. U kunt uw planning met items per week of per dag weergeven en de agenda een alarmsignaal laten weergeven om u aan bepaalde items te herinneren.

Opmerking: U dient de juiste tijd en datum op de telefoon in te stellen om de agenda te gebruiken (zie pagina 47).


Ga als volgt te werk om items in de agenda te plannen of te bekijken:

Zoek de functie

 > **Office Tools** > **Agenda**


Weekweergave

Als u de agenda opent, wordt op het beeldscherm van de telefoon een weekkalender weergegeven. Lijnen of gevulde vakken onder elke dag geven aan dat er items zijn gepland.

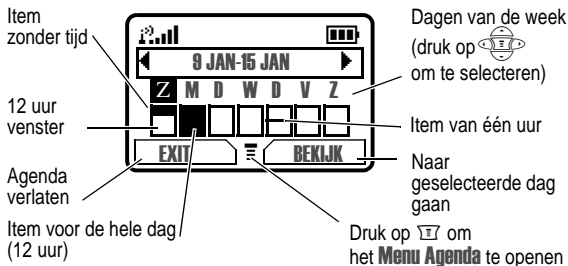

Dagweergave

Selecteer een dag in de weekweergave en druk op **BEKIJK** (📅) om de items van die dag te bekijken. U kunt elk item in de dagweergave bewerken, bekijken, kopiëren en verwijderen.

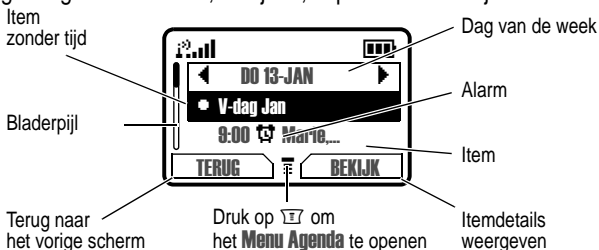

Itemweergave

Selecteer een item in de dagweergave en druk op **BEKIJK** (📅) om de gedetailleerde gegevens van een item weer te geven. U kunt items in de itemweergave bewerken, kopiëren en verwijderen.



Een nieuw item opslaan

Voor een item in de agenda is een titel vereist. Alle andere gegevens zijn optioneel.

Zoek de functie

 > **Office Tools > Agenda**
> *dag*
 > **Nieuw**

Druk op

1 **WIJZIG** ()

Om

Titel te selecteren

2 de toetsen

een titel voor het item in te voeren (zie pagina 37)

3 **OK** ()

de itemtitel op te slaan

4 

naar andere velden te bladeren en de benodigde gegevens in te voeren

In de overige velden kunt u de starttijd, duur, datum, terugkerende items en een herinneringsalarm invoeren.

5 **KLAAR** ()

het nieuwe item op te slaan en terug te keren naar de dagweergave

Itemgegevens wijzigen

Gegevens van een bestaand item wijzigen:

Zoek de functie

 > **Office Tools > Agenda**

Druk op

1 

Om

naar de geplande itemdag te bladeren







Druk op	Om
2 BEKIJK ()	de dagweergave weer te geven
3 	naar het item te bladeren dat u wilt wijzigen
4 BEKIJK ()	de itemweergave weer te geven
5 BEWERK ()	het item te bewerken
6 	naar het gegeven te bladeren dat u wilt wijzigen
7 WIJZIG ()	de gegevens te bewerken
8 de toetsen	nieuwe gegevens in te voeren
9 KLAAR ()	de gegevens op te slaan en terug te keren naar de dagweergave






Een item kopiëren

Gegevens kopiëren van een huidig item naar een nieuw item:

Zoek de functie

 > **Office Tools** > **Agenda**






Druk op	Om
1 	naar de geplande itemdag te bladeren
2 BEKIJK ()	de dagweergave weer te geven
3 	naar het item te bladeren dat u wilt kopiëren
4 	het Menu Agenda te openen
5 	naar Kopiëren te bladeren
6 KIES ()	het item te kopiëren

Druk op	Om
7 JA ()	de kopieerbewerking te bevestigen Er wordt aangenomen dat u de datum wilt wijzigen. Het veld Datum wordt weergegeven.
8 de toetsen	de datum in te voeren
9  ()	naar de maand, de dag en het jaar te gaan
10 KLAAR ()	de kopie van het item op te slaan
11 	naar items te bladeren en de relevante gegevens te bewerken
12 KLAAR ()	het nieuwe item op te slaan en terug te keren naar de dagweergave

Een item verwijderen

Zoek de functie

 > **Office Tools** > **Agenda**

Druk op	Om
1 	naar de geplande itemdag te bladeren
2 BEKIJK ()	de dagweergave weer te geven
3 	naar het item te bladeren dat u wilt verwijderen
4 	het Menu Agenda te openen
5 	naar Wissen te bladeren

Druk op

6 KIES 

Om

Wissen te selecteren

Voor niet-terugkerende items is de procedure voltooid. Voor terugkerende items wordt op het beeldscherm van de telefoon een menu weergegeven voor het verwijderen van het item.

a 

naar **Alleen dit item** of **Items herhalen** te bladeren

b KIES 

het item of de items te selecteren die u wilt verwijderen

Herinneringsmeldingen

Herinneringen zijn meldingen in de vorm van een bel- of trilsignaal die aangeven dat u een voicemailbericht of SMS-bericht hebt ontvangen of u eraan herinneren dat u een item in uw agenda hebt gepland. Herinneringen in- of uitschakelen:

Zoek de functie

 **> Melding**
> Meldingssignaal Details
> Herinneringen

Druk op

1 

Om

naar de gewenste herinnering te schuiven: **Biep**, **VibraCall**, of **Uit**

Met Biep of **VibraCall** stelt u het overeenkomende waarschuwingstype voor de herinnering in. Met **Uit** schakelt u alle herinneringen uit.

2 KIES 

het waarschuwingstype voor de herinnering te selecteren

Calculator

U kunt uw telefoon ook gebruiken als een handige calculator en om valuta's om te rekenen.

Rekenen

Zoek de functie

 > **Office Tools** > **Calculator**

Druk op

1 Cijfertoetsen

Om

een cijfer in te voeren in de calculator

2  (naar links of rechts)

een calculatorfunctie te selecteren


3 **KIES** ()


de geselecteerde functie uit te voeren

Geselecteerde functie verschijnt hier

Druk op  om een functie te selecteren

Calculator verlaten



Druk op  om het **Menu Calculator** te openen

Ingevoerd cijfer


Druk op  om naar andere functies te bladeren.

De geselecteerde functie uitvoeren

Met de calculator kunt u de volgende functies uitvoeren:

Functie	Beschrijving
.	Een decimaalteken invoegen
C	De berekening wissen
CE.	De ingevoerde waarde wissen (vervangt de functie C als u meerdere waarden in een berekening invoert)
+	Optellen
-	Aftrekken
x	Vermenigvuldigen
÷	Delen
%	De weergegeven waarde door 100 delen
£	De wisselkoers berekenen
+/-	Het teken voor de waarde wijzigen (positief/negatief)
MR	De waarde ophalen die in het geheugen is opgeslagen
MS	Het weergegeven getal opslaan in het geheugen
MC	Het geheugen wissen





Valuta's omrekenen

De valutaomrekening werkt net als de calculator, met behulp van de functie  (valuta) en de door u ingestelde wisselkoers:

Zoek de functie

 > **Office Tools** > **Calculator**

 > **Wisselkoers**

Druk op	Om
1 Cijfertoetsen	de wisselkoers in te voeren
2 OK ()	de wisselkoers op te slaan
3 Cijfertoetsen	het bedrag in te voeren dat moet worden omgerekend (het bedrag dat met de wisselkoers moet worden vermenigvuldigd)
4  (naar links of rechts)	de functie  te markeren
5 KIES ()	het bedrag om te rekenen

Mobiel Internet



De browser geeft u toegang tot webpagina's en webtoepassingen op uw telefoon, bijvoorbeeld on line bankieren, winkelen en spelletjes. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot het Internet.

Opmerking: Mogelijk gebruikt uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service). Dit type verbinding is herkenbaar aan de GPRS-indicator (Ⓜ) op het inactieve scherm, die verdwijnt wanneer u verbinding maakt met een browser. Als de indicator (Ⓜ) (verbinding tot stand gebracht) wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met een browser, gebruikt uw telefoon een standaardspraakverbinding. De kosten voor uw netwerkverbinding zijn afhankelijk van de gebruikte verbinding.

Mobiele Internet-toegang instellen

Opmerking: Uw serviceprovider heeft uw telefoon mogelijk ingesteld voor Internet-toegang.

U kunt de instellingen voor de netwerkverbinding met het mobiele Internet aanpassen of een nieuw verbindingsprofiel voor het netwerk maken.

Zoek de functie

☰ > Meer > WEB profielen
> [Nieuw]

Een mobiele Internet-sessie starten

De browser openen:

Zoek de functie

☰ > Browser

In de browser wordt de homepage weergegeven die door uw serviceprovider is ingesteld.

Druk op

1




Om

te bladeren naar een bladwijzer, service of toepassing

2 KIES 




de service te selecteren

Snelkoppeling: Als u een SMS-bericht opent dat een webadres (URL) bevat, kunt u direct naar de URL gaan door  > **Ga naar** te selecteren.

Als u geen netwerkverbinding met de browser kunt krijgen, neemt u contact op met uw serviceprovider.

Interactie met webpagina's

U kunt de volgende bewerkingen op een webpagina uitvoeren:

Handeling	Om
Druk op  omhoog of omlaag	door een pagina te bladeren
Druk op  links of rechts	naar de vorige of volgende pagina te gaan
Druk op 	het Menu Browser te openen

Afbeeldingen en geluiden downloaden

U kunt een bestand, bijvoorbeeld een beltoon, wallpaper, screensaver, MotoMixer-bestand of thema naar uw telefoon downloaden. Bestanden downloaden met de browser op een pc of de telefoon:

Handeling

- 1 Ga met de browser naar de website en zoek het gewenste bestand.
- 2 Volg de aanwijzingen op de site om het bestand aan te schaffen (betalingsvoorwaarden variëren). De site zendt een SMS naar uw telefoon met als bijlage het bestand of een URL-link naar het bestand.
- 3 Open de SMS en sla het bestand op (zie pagina 80).

Opmerking:

- *Tijdens het downloaden worden gesprekskosten in rekening gebracht.*
- *Als de telefoon te weinig opslagcapaciteit heeft voor de bestanden, worden oude bestanden door nieuwe overschreven. Gedownloade bestanden maken gezamenlijk gebruik van het geheugen van de telefoon, dus u kunt bijvoorbeeld ruimte creëren voor een afbeelding door beltonen te verwijderen.*

Telefoonthema's

Een *telefoonthema* bestaat uit een pakket afbeeldings- en geluidsbestanden met een bepaald thema (bijvoorbeeld een speciale gebeurtenis of een stripfiguur) die u allemaal tegelijk kunt toepassen op uw telefoon. Telefoonthema's bestaan meestal uit afbeeldingen als wallpaper, screensaver en beltonen. Uw telefoon bevat een aantal standaardthema's. U kunt meer thema's op uw telefoon downloaden en installeren.

Thema's downloaden

Zie pagina 134 voor het downloaden van een thema vanaf de browser. Na installatie van het thema kunnen de screensaver, wallpaper en beltoon onmiddellijk worden geïnstalleerd als u het bericht **Thema nu toepassen op het beeldscherm van de telefoon bevestigt**.

Thema's selecteren

U kunt alle thema's toepassen die op uw telefoon zijn geïnstalleerd.

Opmerking: Als een van de onderdelen voor een thema niet beschikbaar is, wordt er een standaardinstelling toegepast.

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Thema**

Druk op

1 

Om

naar het thema te bladeren dat u wilt toepassen

2 **KIES** ()

het thema te selecteren

Thema's verwijderen



U kunt de standaardthema's van uw telefoon niet verwijderen. Als u een of alle thema's die u hebt gedownload en geïnstalleerd wilt verwijderen, doet u het volgende:

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Thema**

Druk op

1 

Om

naar het thema te bladeren dat u wilt verwijderen

2 **KIES** ()

het thema te selecteren

3 

het submenu **Thema** te openen

4 

naar **Wissen** of **Alles wissen** te bladeren

5 **KIES** ()

de optie te selecteren

Animaties



Uw telefoon bevat afbeeldingen en animaties die u kunt invoegen in SMS-berichten en die u kunt gebruiken als wallpaper of screensaver.

Zie pagina 134 voor het downloaden van afbeeldingen of animaties. Uw telefoon beschikt wellicht ook over vooraf gedefinieerde afbeeldingen die worden geïdentificeerd door de indicator ★ (vooraf gedefinieerde object). Het is niet mogelijk om vooraf gedefinieerde afbeeldingen een nieuwe naam te geven, te verwijderen of details erover weer te geven.

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Animaties**

Druk op


1



Om

naar de afbeelding te bladeren

2

KIES ()

de afbeelding weer te geven


3



omhoog of
omlaag

de vorige/volgende afbeelding
weer te geven

of

DETAILS ()

informatie over de afbeeldingen
weer te geven

of



het menu **Animaties** te openen om
andere procedures uit te voeren
die in de volgende lijst worden
beschreven

Het menu **Animaties** bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Details	Informatie over de afbeeldingen weergeven

Optie	Beschrijving
Zet als Wallpaper	De afbeelding instellen als wallpaper.
Zet als Screensaver	De afbeelding instellen als screensaver voor uw telefoon.
Naam wijzigen	De naam van de afbeelding wijzigen.
Wissen	De afbeelding verwijderen.

Spelletjes

Uw telefoon bevat drie spelletjes. Als u tijdens het spelen van een spelletje wordt gebeld, als er een bericht binnenkomt of als er een alarm of een melding wordt gegeven, wordt het spelletje onderbroken.





In sommige gevallen kunt u meer geavanceerde spelniveaus aanschaffen zodra het spel ten einde is.

Een nieuw spel selecteren en starten

Zoek de functie

 > **Spelletjes** > *het spel*


Wanneer het spel ten einde is, kunt u het spel opnieuw spelen of terugkeren naar het spelmenu. Afhankelijk van het spelletje:

Druk op	Om
TERUG () of NEE ()	terug te keren naar het spelletjesmenu
NIUW () of JA ()	het spelletje dat u zojuist hebt gespeeld, opnieuw te spelen

Een spelletje beëindigen

U kunt een spelletje op elk gewenst moment beëindigen.

Druk op

TERUG ()

of



Om

het spelletje te beëindigen en terug te keren naar het spelletjesmenu

Een spelletje spelen

Astrosmash

In Astrosmash moet u als bevelhebber een aanval van meteoren en roterende bommen afslaan. Probeer zoveel mogelijk meteoren, bommen, raketten en UFO's neer te schieten zonder zelf geraakt te worden.





Item	Punten	Item	Punten
Groot rotsblok	10	Geleid projectiel	50
Klein rotsblok	20	Kleine roterende bom	80
Grote roterende bom	40	UFO	100

De spelregels

- Geleide projectielen bewegen in de richting van het laserwapen.
- UFO's verschijnen zodra de score 5.000 punten of hoger bedraagt. UFO's bewegen over het scherm en werpen bommen af op het laserwapen. De bommen kunnen niet worden vernietigd.

- Als u op een groot rotsblok schiet, valt dit uiteen in 2 kleine rotsblokken.
- Als u geen laserwapens meer hebt, is het spel afgelopen. U raakt een laserwapen kwijt als een kleine of grote roterende bom de grond raakt of als kleine of grote stukken rots of een geleide projectielen een laserwapen raken.
- Telkens wanneer de hoogste score met 1.000 punten wordt verhoogd, krijgt u een extra laserwapen.


Het spel

Druk op	Om
	het laserwapen te verplaatsen
	het laserwapen naar een willekeurige positie te verplaatsen
	de besturing voor het vuren tussen u en de telefoon te wisselen (Auto-Fire)
	laserwapen af te vuren als Auto-Fire is uitgeschakeld

MotoGP

Bij dit spel bent u een motorcoureur bij de MotoGP. Voordat het spel begint, kunt u een coureur, een team en een parcours selecteren.

Het spel

Druk op	Om
	te versnellen, te remmen en de motor te besturen

Snood 21

Bij dit solitairst spel probeert u alle kaarten van het spel te gebruiken door combinaties van 21 te maken in de vier kolommen. Als een combinatie van 21 is gemaakt, worden de kaarten weggelegd en kunt u beginnen met een nieuwe combinatie van 21.





Als het eerste niveau van het spel binnen één minuut is voltooid, kunt u naar het volgende niveau gaan.

De spelregels

- Azen zijn 1 of 11 waard, boeren, vrouwen en heren zijn 10 waard en alle andere kaarten zijn waard wat er op de kaart staat.
- U kunt een wild card in elk van de niet-geblokkeerde kolommen plaatsen om automatisch 21 te verkrijgen.
- Als de speeltijd nog slechts 20 seconden bedraagt, knippert op de plaats van de resterende kaarten twee keer het woord **Haast u**. Als de teller op nul staat en er nog steeds een kaart in het spel, dan verschijnt op de plaats van de resterende kaarten gedurende twee seconden **De tijd is op**, en is het spel afgelopen.
- Het aantal kaarten in een spel is afhankelijk van het niveau: het eerste niveau bevat 32 kaarten (twee complete kleuren plus zes wild cards), het tweede niveau bevat 45 kaarten (drie complete kleuren plus zes wild cards), het derde en het vierde niveau bevatten 58 kaarten (vier complete kleuren plus zes wild cards)
- Als er geen kaarten meer in het spel zijn, bedraagt de score 200 keer het resterend aantal kaarten in alle kolommen.
- Elke geplaatste kaart levert 50 punten op.
- Als het totaal van alle geplaatste kaarten in een kolom gelijk is aan 21, levert dit 100 keer de positie van de kolom op (21 in de eerste kolom levert 100 punten op, terwijl 21 in de derde kolom 300 punten oplevert). 5 kaarten met een totaal van minder dan 21 in een kolom wordt beschouwd als 21.

- Als de waarde van de kaarten in een kolom hoger is dan 21, is de kolom geblokkeerd en wordt deze gemarkeerd met een **X** (de totale score van de kolom geeft **Kapot**) weer.
- Als alle kolommen geblokkeerd zijn, verschijnt gedurende twee seconden **Geen spel-mogelijkheden meer.** op de plaats van de resterende kaarten en is het spel afgelopen.

Het spel

Druk op	Om
	een kaart in de eerste kolom te plaatsen
	een kaart in de tweede kolom te plaatsen
	een kaart in de derde kolom te plaatsen
	een kaart in de vierde kolom te plaatsen


MotoMixer beltoon-mengpaneel

Met MotoMixer kunt u speciale MIDI-geluidsbestanden, zogenaamde *Groove Tunes*, op uw telefoon bewerken en opslaan. Deze geluidsbestanden bestaan uit vier instrumentdelen, zoals *piano*, *bas*, *drum* en *gitaar*. De telefoon bevat standaard vijf basistracks (die niet kunnen worden bewerkt of verwijderd), maar u kunt andere tracks downloaden en deze allemaal gebruiken om eigen MIDI-bestanden te maken of te bewerken.

Een Mix-bestand maken of bewerken

Een MotoMix-bestand maken of bewerken:


Zoek de functie

 > **Multimedia** > **MotoMixer**
 > **[Nieuwe mix]** of
een melodie om te bewerken.

Druk op	Om
1 	naar een track te bladeren die u wilt gebruiken in de nieuwe mix
2 KIES ()	de eerste basistrack te selecteren
3 WIJZIG ()	Naam te selecteren
4 de toetsen	een naam in te voeren voor het mixbestand dat u maakt (zie pagina 37)
5 OK ()	de naam op te slaan
6 WIJZIG ()	Tempo te selecteren
7  links of rechts	de instelling van het tempo te wijzigen
8 OK ()	de instelling van het tempo op te slaan
9 WIJZIG ()	Mix te selecteren en de basistrack-editor te openen
10 SPEEL ()	te beginnen met het afspelen/mixen van de track
11 de toetsen	de basistracks te bewerken (zie hieronder)
12 STOP ()	te stoppen met het afspelen/mixen van de track
13 TERUG ()	de basistrack-editor te sluiten
14 KLAAR ()	het mix-bestandscherm te sluiten


Bewerkingsschermen en -toetsen voor basistracks

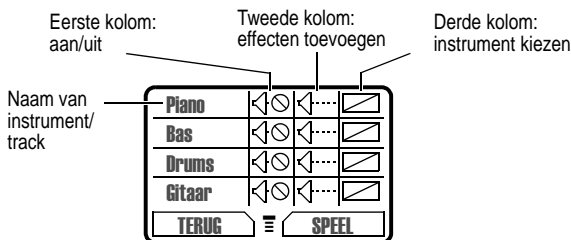

U kunt selecteren welke instrumenten u wilt gebruiken en wanneer u ze wilt gebruiken.



Druk op **SPEEL** () om het mixbestand af te spelen. Schakel instrumenten in of uit, voeg effecten toe en/of stel een instrument in met behulp van de volgende toetsen van uw telefoon.

Toets	Effect
	Eerste track (Piano in voorbeeld) in-/uitschakelen
	Effecten aan eerste track toevoegen
	Instrument voor eerste track instellen
	Tweede track (Bas in voorbeeld) in-/uitschakelen
	Effecten aan tweede track toevoegen
	Instrument voor tweede track instellen
	Derde track (Drums in voorbeeld) in-/uitschakelen
	Effecten aan derde track toevoegen
	Instrument voor derde track instellen
	Vierde track (Gitaar in voorbeeld) in-/uitschakelen
	Effecten aan vierde track toevoegen
	Instrument voor vierde track instellen

De track wordt één keer afgespeeld en wordt vervolgens gestopt. Druk nogmaals op **SPEEL** () om verder te gaan met het mixen van de track. Gebruik de volgende toetsen om meer mixfuncties uit te voeren:

	Een submenu openen om een of alle tracks opnieuw in te stellen
TERUG ()	Ga terug naar het menu Mixdetails als u klaar bent met mixen.

Opmerking: Zie pagina 134 voor het downloaden van nieuwe MotoMix-bestanden.

Een Mix-bestand gebruiken, bewerken of verwijderen





Een Mix-bestand bewerken of verwijderen, of een Mix-bestand als beltoon instellen:

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **MotoMixer**

Druk op

Om

1		naar het gewenste bestand te bladeren
2		het mix-menu te openen
3		naar Bewerken , Wissen , Afspelen , of Instellen als beltoon te bladeren
4	KIES ()	de optie te selecteren






Meldingstonen maken

U kunt aangepaste beltonen op uw telefoon downloaden en installeren. De beltonen worden weergegeven in de lijst met beschikbare meldingen (zie pagina 47).

Een toon maken

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Mijn tonen**
> **[Nieuwe toon]**


Druk op	Om
1 WIJZIG ()	Notities te selecteren
2 de toetsen	noten in te voeren (zie hieronder)
3 OK ()	de noten op te slaan
4 WIJZIG ()	Naam te selecteren
5 de toetsen	de naam voor de toon in te voeren
6 OK ()	de naam op te slaan
7 KLAAR ()	de toon op te slaan

Noten invoeren

Als u een nieuwe beltoon wilt maken, gebruikt u de toetsen om noten in te voeren. Voor elke noot dient u het octaaf (optioneel), de toonhoogte, de lengte en een lengteaanduiding (optioneel) op te geven. Druk meerdere malen op dezelfde toets om de beschikbare opties voor die toets te doorlopen. Voer het vereiste teken in zoals beschreven in onderstaande lijst.

Octaaf

De standaardinstelling voor een nieuwe toon is octaaf vier.

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	*	voer * in, gevolgd door een getal (0 tot en met 8) om het octaaf in te stellen

Noten en rusten

Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	#	kruis
	&	mol
	a	noot A
	b	noot B
	c	noot C
	d	noot D
	e	noot E
	f	noot F
	g	noot G
	r	rust

Lengtes en lengteaanduidingen


Toets	Beeldscherm	Beschrijving
	0	hele noot
	1	halve noot
	2	kwartnoot
	3	achtste noot
	4	zestiende noot
	5	tweeëndertigste noot
	.	gepunteerde noot
	:	dubbelgepunteerde noot
	;	noot met 2/3 van de lengte

Invoervolgorde noten

Handeling	Actie
1 Het octaaf instellen (optioneel)	Stel het octaaf in (*0 tot en met *8) <i>voordat</i> u de noot selecteert. Het octaaf is van toepassing op de noot en alle volgende noten, totdat u de octaaf weer wijzigt.
2 De noot instellen op een kruis of een mol, indien nodig	Voer een kruis of mol (# of ♭) in <i>voordat</i> u de noot selecteert.
3 De noot selecteren (vereist)	Druk op een toets.
4 De lengte instellen (vereist)	Stel de lengte in (0 tot en met 5) <i>nadat</i> u de noot hebt geselecteerd. Als u geen lengte opgeeft, krijgt de noot de lengte 2 (kwartnoot).
5 Lengte aanpassen (optioneel)	Voer een lengteaanduiding (., : of ;) in <i>nadat</i> u de lengte hebt geselecteerd.














Tijdens het maken van een beltoon kunt u de volgende taken uitvoeren:





Taak	Actie
Een rust invoegen	Geef naar wens een of meer rusten (r -tekens) op in de tonenreeks. Stel de lengte van de rust (0 tot en met 5) in <i>nadat</i> u de rust hebt ingesteld, net zoals bij een noot.

Taak	Actie
Tijdens het componeren de nieuwe toon beluisteren	Druk op  om het Menu Samenstellen te openen en selecteer Alles afspelen om de ingevoerde noten af te spelen.

Voorbeeld

Druk op de volgende toetsen om deze reeks noten en rusten in het derde octaaf te maken: **C** (kwartnoot), **E mol** (kwartnoot), **halve rust** en **G** (hele noot):







Druk op	Om	Beeldscherm
1      	octaaf drie in te stellen	*3
2   	de noot C in te voeren	C
3    	de lengte in te stellen op een kwartnoot	2
4    	het symbool voor een mol in te voeren	b
5  	de noot E mol in te voeren	B
6    	de lengte in te stellen op een kwartnoot	2
7 	rust in te voeren	r
8 	de lengte in te stellen op een halve rust	1

Druk op	Om	Beeldscherm
9 	de noot G in te voeren	
10 	de lengte in te stellen op een hele noot	

Een toon afspelen

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Mijn tonen**


Druk op	Om
1 	naar de toon te bladeren
2 	het Toon menu te openen
3 	naar Afspelen te bladeren
4 KIES ()	Afspelen te selecteren
5 SPEEL () of TERUG ()	de toon opnieuw af te spelen terug te keren naar de lijst met Mijn tonen






Een toon bewerken

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet bewerken. Een aangepaste toon bewerken:

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 	naar de toon te bladeren





Druk op	Om
2 BEWERK ()	de tooninformatie weer te geven
3 	naar de informatie te bladeren die u wilt bewerken (Naam of Notities)
4 WIJZIG ()	het item te selecteren
5 de toetsen	nieuwe tekst of noten in te voeren
6 OK ()	nieuwe tekst of noten op te slaan
7 KLAAR ()	uw wijzigingen op te slaan

Een toon verwijderen

U kunt de vooraf gedefinieerde meldingstonen die in de telefoon zijn opgeslagen, niet verwijderen. Een aangepaste toon verwijderen:

Zoek de functie

 > **Multimedia** > **Mijn tonen**

Druk op	Om
1 	naar de toon te bladeren
2 	het Toon menu te openen
3 	naar Wissen te bladeren
4 KIES ()	Wissen te selecteren

SIM-toepassingen



U kunt toegang krijgen tot de gegevens en toepassingen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Toegang krijgen tot de beschikbare toepassingen:

Zoek de functie

 **> Meer > SIM toepassingen**

Uw SIM-kaart kan toepassingen bevatten waarmee u uitgaande gesprekken, SMS-berichten en andere items kunt verwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Problemen oplossen

Doorloop eerst de volgende vragen als u problemen hebt met uw telefoon:

Vraag	Antwoord
Is de batterij opgeladen? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor het batterijniveau moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, dient u de batterij op te laden. (Zie pagina 19 en pagina 20.)
Zit er een geldige SIM-kaart in de telefoon?	Schakel uw toestel indien nodig uit en controleer of u een geldige SIM-kaart gebruikt (zie pagina 21). Als u problemen met uw SIM-kaart hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider.
Ontvangt de handset een signaal? Ziet u  op het beeldscherm?	In de indicator voor de signaalsterkte moet ten minste één segment zichtbaar zijn (). Als dat niet het geval is, moet u naar een gebied gaan waar een sterker signaal aanwezig is om de telefoon te kunnen gebruiken.
Is het volume van de luidspreker van de telefoon te laag?	Druk tijdens het voeren van een gesprek op  rechts om het volume van de luidspreker te verhogen.

Vraag	Antwoord
Kan de persoon aan de andere kant van de lijn u niet horen?	Het geluid van de telefoon is mogelijk uitgeschakeld. Druk, indien nodig, op UNMUTE (🔊) om het geluid van de telefoon weer in te schakelen. Controleer ook of de microfoon van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon of door een sticker.
Is de telefoon beschadigd, gevallen of nat geworden?	Als de telefoon valt of nat wordt of als u een batterijlader gebruikt die niet van Motorola is, kan de telefoon beschadigd raken. De beperkte garantie van de telefoon dekt geen vloeistofschade of schade die ontstaat door het gebruik van accessoires die niet van Motorola zijn.
Hebt u een batterijlader gebruikt die niet van Motorola is?	

De volgende informatie heeft betrekking op specifieke problemen:

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon is gestolen. Aan wie moet ik dit melden?	Geef een gestolen telefoon altijd aan bij de politie en meld dit ook aan uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).
Ik ben mijn code vergeten.	Zie pagina 119.

Probleem	Oplossing
Ik heb op de aan/uit-knop gedrukt, maar er gebeurt niets.	Druk op  (de aan/uit-toets) en houd deze ingedrukt totdat er tekst op het beeldscherm verschijnt en u een melding hoort (dit kan enkele seconden duren). Als er niets gebeurt, controleert u of er een opgeladen batterij in de telefoon is geplaatst. (Zie pagina 19.)
Ik heb toetsen ingedrukt, maar het beeldscherm reageert niet.	U moet wellicht uw telefoon opnieuw instellen. Zie pagina 26.
Op het beeldscherm verschijnt: Plaats SIM of SIM CONTROLEREN terwijl ik de SIM-kaart wel in de telefoon heb geplaatst.	<p>De SIM-kaart is mogelijk verkeerd in de telefoon geplaatst. Controleer of de SIM-kaart goed is geplaatst. Zie pagina 21.</p> <p><i>Opmerking: schakel de telefoon uit en pas weer in wanneer de SIM-kaart opnieuw is geplaatst.</i></p> <p>Het is ook mogelijk dat u een oudere SIM-kaart hebt die niet compatibel is met uw telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.</p>
Op het beeldscherm verschijnt SIM Geblokkeerd . Hoe hef ik de blokkering van mijn SIM-kaart op?	Neem contact op met uw serviceprovider (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk) om de PUK-code op te vragen waarmee u de PIN-blokkering kunt opheffen. Zie pagina 120.

Probleem	Oplossing
<p>Op het beeldscherm verschijnt: Geef slotcode. Hoe ontgrendel ik mijn telefoon?</p>	<p>Voer de ontgrendelingscode in die in de fabriek is ingesteld (1234) of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer. (Zie pagina 116.) Als dit niet lukt, dient u uw serviceprovider te bellen (het bedrijf dat u de rekeningen stuurt voor het gebruik van het telefoonnetwerk).</p>
<p>Mijn telefoon vraagt om een ontgrendelingscode wanneer ik een functie probeer te gebruiken.</p>	<p>De toepassing die u wilt gebruiken, is vergrendeld. Als u de eigenaar bent van de telefoon, maar u de ontgrendelingscode niet kent, raadpleegt u de sectie pagina 119.</p>
<p>Mijn telefoon laat geen beltoon horen.</p>	<p>Wanneer  of  op het beeldscherm van de telefoon wordt weergegeven, is de beltoon uitgeschakeld. Zie pagina 47.</p> <p>Het is ook mogelijk dat het meldingssignaal is ingesteld op Stil, zelfs als op uw telefoon een meldingsprofiel is ingeschakeld. Luister eerst naar de beltoon voordat u deze instelt om te controleren of deze goed werkt binnen de omgeving waarin u de telefoon wilt gebruiken.</p>
<p>Mijn telefoon gaat over, zelfs als ik het meldingsprofiel heb ingesteld op Stil (of VibriCall).</p>	<p>Het geluidssignaal kan zijn ingesteld om een toon af te spelen, zelfs als uw profiel is ingesteld op Stil. Zie pagina 48.</p>

Probleem	Oplossing
Ik probeer iemand te bellen, maar ik hoor steeds afwisselend een lage en een hoge toon.	Uw oproep heeft het draadloze netwerk niet bereikt. U hebt mogelijk te snel nadat u de telefoon hebt aangezet een nummer gekozen. Wacht tot de naam van uw serviceprovider op het scherm verschijnt voordat u belt.
Ik kan geen gesprekken verzenden of ontvangen.	<p>Controleer of uw telefoon een signaal ontvangt (zie pagina 32). Elektrische storingen en radiostoringen, maar ook obstakels, zoals bruggen, parkeergarages of hoge gebouwen kunnen de signaalontvangst belemmeren.</p> <p>Mogelijk is de functie Gespreksblokkering ingeschakeld. Als u het wachtwoord kent, kunt u deze instelling wijzigen in het beveiligingsmenu (☰ > Meer > Instellingen > Beveiliging). Controleer ook of uw SIM-kaart is geplaatst en goed werkt.</p>
Mijn telefoon heeft een slechte ontvangst en de verbinding wordt soms verbroken.	Controleer of uw telefoon een signaal ontvangt (zie pagina 32). Telefoon niet onder bruggen of viaducten, in parkeergarages of in de buurt van hoge gebouwen.

Probleem	Oplossing
Ik kan de persoon aan de andere kant van de lijn niet horen als ik bel met mijn telefoon.	<p>Druk tijdens het voeren van een gesprek op de volumetoets aan de linkerzijde van de telefoon. Op het beeldscherm van de telefoon ziet u dat het volume wordt verhoogd.</p> <p>Controleer ook of de luidspreker van de telefoon niet wordt afgedekt door het hoesje van de telefoon.</p>
Ik kan de inbox niet openen.	<p>Voordat u SMS-berichten of berichten van informatieservices kunt gebruiken, moet u de Inbox op de juiste manier instellen. Zie pagina 74.</p>
Hoe kan ik de gesprekken zien die ik heb verzonden of ontvangen?	<p>Als u de meest recente gesprekken wilt weergeven die u hebt verzonden of ontvangen, opent u de lijsten met gevoerde of ontvangen gesprekken:</p> <p> > Gesprek info > Ontvangen of Gevoerde</p>

Probleem	Oplossing
Mijn telefoon verzendt geen voicemailopdrachten, wachtwoorden of andere codes.	<p>Uw telefoon verzendt opdrachten en codes als DTMF-tonen. U kunt de DTMF-tonen van de telefoon instellen op Lang, Kort of Uit. Als u problemen ondervindt bij het verzenden van nummers, controleert u de DTMF-instelling.</p> <p>Druk vanuit het inactieve scherm op:</p> <p style="margin-left: 40px;">  > Meer > Instellingen > Meer instellingen > Initiële Setup > DTMF </p> <p>Druk op  om naar Lang of Kort te bladeren.</p> <p>Druk op KIES () om deze optie te selecteren.</p>
Het beeldscherm van mijn telefoon is te licht.	<p>U kunt het contrast op het beeldscherm instellen: Zie pagina 49.</p> <p>Ook kunt u de instellingen voor de displayverlichting wijzigen. Zie pagina 49.</p>
Wat kan ik doen om de levensduur van een batterij te verlengen?	<p>De prestaties van de batterij worden beïnvloed door de oplaadtijd, het gebruik van functies, temperatuurschommelingen en andere factoren. Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij vindt u in de sectie pagina 20.</p>
Ik kan een bestand dat ik heb gedownload niet vinden.	<p>U hebt het bestand mogelijk verwijderd om ruimte vrij te maken voor een nieuw bestand. Zie pagina 134.</p>

Probleem	Oplossing
<p>Ik heb de datakabel op de telefoon aangesloten, maar de telefoon gaf geen pieptoon. Hoe weet ik nu of de datakabel klaar is voor gebruik?</p>	<p>De pieptoon geeft aan dat de datakabel goed is aangesloten. Als u geen pieptoon hebt gehoord, moet u controleren of beide uiteinden van de datakabel goed zijn aangesloten.</p> <p>Het is ook mogelijk dat de poort van de computer waarop u de datakabel hebt aangesloten, is uitgeschakeld om stroom te besparen. Open een toepassing die de poort gebruikt, bijvoorbeeld een fax- of inbeltoepassing. De computer zal de poort dan automatisch inschakelen.</p>
<p>De telefoon liet een pieptoon horen toen ik de datakabel aansloot, maar mijn fax- en datatoepassingen werken niet.</p>	<p>Sommige draadloze netwerken ondersteunen het verzenden en ontvangen van data of faxen niet. Dit kan het geval zijn als u bent verbonden met een ander netwerk dan uw eigen basisnetwerk.</p> <p>Vergeet ook niet dat u een abonnement nodig hebt om data en faxen te verzenden of te ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.</p>

Probleem	Oplossing
<p>Waarom wordt op het computerscherm een verbindingssnelheid van 19,2 kbps (19200 bps) aangegeven wanneer ik data verzend via de datakabel?</p>	<p>19,2 kbps (19200 bps) is de gegevensoverdrachtsnelheid van de verbinding tussen uw computer en de telefoon in een standaard-CSD-verbinding (Circuit Switch Data). De snelheid van de verbinding tussen de telefoon en het netwerk wordt op het beeldscherm van de telefoon weergegeven en kan 14,4 of 9,6 Kbps (14400 of 9600 bps) zijn.</p> <p>Een GPRS-verbinding kan een hogere gegevensoverdrachtsnelheid hebben.</p>
<p>Ik kan een datagesprek niet beëindigen door de toepassing op mijn computer te sluiten. Wat moet ik doen?</p>	<p>Probeer het gesprek te beëindigen door op  te drukken op de telefoon. U kunt ook de kabel loskoppelen of de telefoon uitzetten. Sluit, indien mogelijk, de verbinding altijd via uw computer. Deze alternatieve methoden kunnen de toepassing op de computer ontregelen.</p>
<p>Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Service onbeschikbaar.</p>	<p>U bevindt zich in een gebied waar deze service niet beschikbaar is of u bent verbonden met een netwerk dat toegang tot het Internet niet ondersteunt.</p>

Probleem	Oplossing
<p>Ik heb de browser gestart, maar op het beeldscherm wordt het volgende bericht weergegeven: Data Server niet beschikbaar.</p>	<p>Probeer het na een paar minuten opnieuw. De server is mogelijk tijdelijk bezet.</p>

Garantie-informatie

Motorola verstrekt hiermee aan degene, die bij een door Motorola erkende in Nederland of België gevestigde dealer (hierna "Motorola Dealer") een mobiele telefoon en eventueel bijbehorende accessoires (de "Producten") heeft gekocht (hierna "de Koper"), de garantie dat het gekochte Product bij aflevering zal functioneren overeenkomstig de bij Motorola ten tijde van Productie geldende specificaties. Op deze garantie kan door de Koper gedurende een [1] jaar na de levering (de "Garantietermijn") een beroep worden gedaan. Indien sprake is van een gebrek in het materiaal of in de samenstelling, of van een gebrek aan conformiteit, dient de Koper Motorola binnen [2] maanden na ontdekking, doch in ieder geval binnen de Garantietermijn, hiervan op de hoogte te brengen door het Product voor service bij Motorola in te leveren, op straffe van verval van de Koper's rechten. Motorola kan niet aan verklaringen of toezeggingen omtrent het Product worden gehouden, indien die niet rechtstreeks van haarzelf afkomstig zijn of die op de verkoper van toepassing zijn.

Een lijst met telefoonnummers van Motorola Call Centra is bij dit Product ingesloten.

Indien tijdens de Garantietermijn mocht blijken dat het Product bij aflevering niet aan de hierboven genoemde specificaties mocht voldoen, dan zal Motorola, bij wijze van enige remedie, het Product kosteloos repareren of vervangen, ter keuze van Motorola, of, als dit niet mogelijk is, de koopsom van het Product terugbetalen daarbij rekening houdend met het gebruik dat de Koper van het Product heeft gehad. Deze garantie verloopt aan het einde van de Garantietermijn.

Dit is de volledige en enige garantie die door Motorola in verband met de Producten wordt verstrekt, die andere stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garanties vervangt.

Jegens de Koper, die geen natuurlijke persoon is die de Producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroep of bedrijf, geeft Motorola geen enkele stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke garantie, zoals geschiktheid (voor welk doel dan ook) of bevredigende kwaliteit.

In geen geval overstijgt Motorola's aansprakelijkheid voor schade het bedrag van de aankoopprijs en in geen geval is Motorola aansprakelijk voor incidentele, speciale of gevolgschade* opgetreden door het gebruik van het Product dan wel de onmogelijkheid het Product te gebruiken, beide voorzover het toepasselijke recht deze aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat.

* waaronder, maar niet beperkt tot schade bestaande in afname van gebruiksmogelijkheden, verlies van tijd, verlies van data, ongemak, handelsverliezen, gederfde winst of spaarinkomsten.

De consument, die het Product anders dan voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden koopt, heeft onder Nederlands en Belgisch recht bepaalde wettelijke rechten, die deze garantie onverlet laat.

Het verkrijgen van garantieservice

De Motorola Dealer, waarbij de Koper het Product heeft gekocht, zal in de meeste gevallen de garantieservice leveren. De Koper kan ook op onderstaande telefoonnummers contact opnemen met ofwel de afdeling klantenservice van de Koper's service operator ofwel het call centre van Motorola.

Om voor garantieservice in aanmerking te komen, dient de Koper het Product aan de dealer waar hij het Product heeft gekocht te retourneren. De Koper wordt daarbij verzocht geen aanvullende onderdelen zoals SIM- kaarten achter te laten. Het Product dient door de Koper duidelijk te worden voorzien van de Koper's naam, adres en telefoonnummer, de naam van de netwerk provider, en een beschrijving van het probleem. Indien het Product in een auto of ander voertuig is gemonteerd, dient de Koper het betreffende voertuig naar de dealer die het Product heeft verkocht te brengen.

Teneinde voor garantieservice in aanmerking te komen moet de Koper de kassabon of ander bewijs van de aankoop, waarop de datum van aankoop staat vermeld, overleggen.

Op de telefoon dienen bovendien nog duidelijk de oorspronkelijke serienummers (IMEI en MSN-nummers) zichtbaar te zijn. **Dit is informatie die op het Product is aangebracht.**

Voorwaarden

Van deze garantie kan geen gebruik worden gemaakt en Motorola is niet aansprakelijk als het type -of serienummer van het Product is veranderd, doorgehaald, herhaald of verwijderd of onleesbaar is geworden.

Motorola behoudt zich het recht voor om, indien zij onderdelen vervangt, andere en/of gebruikte onderdelen te gebruiken met dezelfde of vergelijkbare functionaliteit en om de gebruikte software te herzien. Vervangen onderdelen, accessoires, batterijen of kaarten worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijk geldende Garantietermijn. De Garantietermijn wordt niet verlengd. Alle vervangen Producten, originele accessoires, batterijen en onderdelen worden weer de eigendom van Motorola.

Motorola geeft geen garantie ten aanzien van de installatie van - of het onderhoud of andere service aan de Producten.

Motorola is onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk of aansprakelijk voor problemen of schade veroorzaakt door randapparatuur (bijvoorbeeld: batterijen, laders, adapters, en stroomvoorzieningen) of door software toepassingen of accessoires, die in combinatie met de Producten wordt gebruikt door de Koper, maar die niet door Motorola is geleverd. Ten aanzien van dergelijke apparatuur geldt deze garantie uitdrukkelijk niet.

Wanneer het Product wordt gebruikt in samenhang met apparatuur die niet van Motorola afkomstig is, dan garandeert Motorola de werking van het Product niet en wordt een gebrek in het Product vermoed door een dergelijk gebruik te zijn veroorzaakt, in welk

geval de Koper geen rechten jegens Motorola kan doen gelden, tenzij het tegendeel door Motorola kan worden vastgesteld.

Wat niet door de garantie wordt gedekt

Deze garantie geldt niet als sprake is van beschadiging of schade door verkeerd gebruik, verwaarlozing, demontage of andere handelingen aan het Product door niet-erkende reparateurs of particulieren, en ook niet in de volgende gevallen:

1. gebruik van het Product dat afwijkt van het normale, te verwachten gebruik;
2. vallen of andere ongelukken;
3. gebruik van of met onverenigbare producten;
4. verkeerd uitvoeren van testen, installatie of onderhoud, of het gebruik van ongeautoriseerde software toepassingen;
5. breuk of andere schade aan antennes, tenzij veroorzaakt door een gebrek in het materiaal of samenstelling;
6. foutieve demontage of reparatie;
7. gebrekkig bereik of een ander gebrek in verband met bestreken gebied of beschikbaarheid van het netwerk;
8. vocht, voedsel of aanraking met andere stoffen;
9. spiraaldraden van de bedieningseenheid in het Product die uitgerekt of anderszins gewijzigd zijn;
10. krassen of schade aan plastic oppervlakken en alle andere extern blootgestelde onderdelen;
11. lederen hulzen (Voor lederen hulzen wordt door de betreffende fabrikant een garantie afgegeven.)
12. gehuurde producten
13. normale slijtage;

Opmerking: De oplaadbare batterij is een verbruiksartikel, waarvoor een kortere Garantietermijn geldt. De oplaadtijd, gebruiksmogelijkheden en totale levensduur van een oplaadbare batterij van Motorola is o.a. afhankelijk van de wijze en intensiteit van het gebruik en van de netwerkconfiguraties. Bij normaal gebruik zou de batterij naar behoren moeten functioneren gedurende de eerste zes maanden vanaf de levering of, indien dit korter duurt, gedurende de eerste 200 keer opladen (de "Garantietermijn").

De Koper kan geen rechten doen gelden en Motorola is niet aansprakelijk ten aanzien van oplaadbare batterijen, (i) die anders dan met door Motorola goedgekeurde batterijladers zijn opgeladen, (ii) waarvan de verzegeling is verbroken of die ander bewijs van geknoei vertonen, (iii) die met andere producten dan de Producten zijn gebruikt of met Producten waarvoor ze niet volgens de specificaties zijn bestemd.

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.* De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC**, met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities en op locaties (bijvoorbeeld tegen het oor en op het lichaam) volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.9 W/kg.^{***}

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. N.B. Wijzigingen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

* De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.

** CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.

*** Aanvullende relevante informatie, waaronder het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.

Index

A

accessoires

- connectorpoorten 1
- optioneel 17, 52, 111
- standaard 17

afbeelding

- beheren 137–138
- opslaan 134
- screensaver 138
- wallpaper 103, 138

afspraken. *Zie* agenda

agenda

- alarm 126
- dagweergave 125
- herinneringen 126, 129
- item kopiëren 127–128
- item toevoegen 126
- item verwijderen 128
- itemgegevens wijzigen 126–127
- itemweergave 125
- kalender 124
- weekweergave 124

alarmnummer 56

algehele clear 51–52

algehele reset 51

animatie 50, 134

- beheren 137–138
- screensaver 138

wallpaper 103, 138

Astrosmash 139

B

batterij

- indicator 20, 32, 33
- installeren 18
- levensduur verlengen 20, 49, 50, 159
- opladen 19

beantwoorden, oproep 29

beëindigen, gesprek 29

beëindigingstoets

- functies 1, 29, 34

beeldscherm

- animatie 50
- begroeting 47
- beschrijving 31
- contrast 49
- displayverlichting 49
- geblokkeerd 26
- illustratie 32
- inactief scherm 31
- kleur 50
- opnieuw instellen 26
- taal 101
- zoominstelling 46

beeldscherm opnieuw instellen 26

- begroeting, beeldscherm 47
- bellen 28–29
- beller-ID
 - inkomende gesprekken 55
 - uitgaande gesprekken 59
- belsignaal toewijzen
 - in het telefoonboekgegeven weergeven 86
 - instellen 89
- beltoon en VibraCall
 - indicator 33, 47
- beltoon, melding
 - indicators 33, 47
 - instellen 48
 - maken 145
 - type selecteren 48–49
 - volume aanpassen 28, 48
- beltoon-ID
 - in-/uitschakelen 101
- beperkt kiezen
 - definitie 105
 - gegeven bewerken 92–93, 105
 - gegeven opslaan 86–90
 - nummers kiezen 105
- bericht
 - chatten 81–84
 - herinneringen ontvangen 79
 - herinneringen, SMS 129
 - herinneringen, voicemail 63, 129
 - Inbox instellen 74–76
 - nummer kiezen uit 106–107
 - ontvangen, tekst 78
 - outbox 78
 - SMS lezen 79–80
 - SMS vergrendelen 79–80
 - SMS verwijderen 79–80
 - status 78
 - verzenden 76
 - voicemail 62–64
- bericht, indicator
 - definitie 33
- beveiligingscode 119
- bladeren, tekstmodus 38
- blokcursor, definitie 37
- blokkeren, gesprekken 72–73
- blokkering SIM-kaart opheffen 121
- browser
 - afbeelding 134
 - animatie 134
 - definitie 133
 - functies 134
 - geluid 134
 - Menu Browser** 134
 - starten 133, 134
 - terug naar vorige pagina 134
- browser. *Zie* browser
- C**
- calculator 130–132
- carkit
 - automatisch antwoorden 52

automatisch handsfree 53
chatten 81–84
Cijfers toevoegen, functie 60
codes
 standaard 117
 wijzigen 117
codes. *Zie* wachtwoorden
computer
 verbinden met de telefoon
 112
contrast, beeldscherm 49
cursor 37

D

datagesprek
 ontvangen 113–114
 verbinden met een extern
 apparaat 112
 verzenden 112–113
datum instellen 47
displayverlichting 49
doorschakelen, gesprekken
 67–69
doorverbinden, gesprek 70–72
downloaden
 animatie 80, 134
 beltoon 80, 134
 screensaver 80, 134
 thema 134
DTMF-tonen 58, 60, 107, 159

E

E-mailadres, opslaan in
 telefoonboek 86
extern apparaat
 verbinden met de telefoon
 112

F

fabrieksinstellingen opnieuw
 instellen 51–52
faxoproep
 ontvangen 113
 verbinden met een extern
 apparaat 111
 verzenden 112
frequentie wijzigen 115

G

Geef slotcode bericht 117, 119
Geheugen is voll bericht 82
geluid
 opslaan 134
gemist gesprek, indicator 61
Gemiste bericht 61
gesprek
 afbreken 56
 alarmnummer 56
 annuleren 56
 beantwoorden 29
 beëindigen 29
 begincijfers invoegen 62

- bellen 28–29
- blokken 72–73
- cijfers toevoegen achter
 - telefoonnummer 60
- doorverbinden 70–72
- gespreksinfo 58
- in de wachtstand 73
- kiezen 28–29
- kosten 109
- lijst met gevoerde
 - gesprekken 58
- lijst met ontvangen
 - gesprekken 58
- melding maken 145
- meldingsprofiel instellen 48
- meldingstype selecteren
 - 48–49
- negeren 56
- onbeantwoord gesprek 61
- ontvangen 29
- opslaan 58
- plaatsen 28–29
- recent gesprek kiezen 58
- timer 107, 107–108
- verwijderen 58
- wisselgesprek 66–67
- Gesprek opslaan 58
- Gesprek verwijderen 58
- gesprekken doorschakelen
 - 67–69
- gespreksblokkering 72–73
- gespreksinfo 58
- Gesprekskosteninformatie 109

- gespreksmeters 108
- gesprekstijden 107
- GPRS, definitie 133

H

- handsfree modus
 - automatisch antwoorden 52
 - definitie 52
 - gesprek automatisch
 - doorsturen 53
- headset
 - automatisch antwoorden 52
- herinneringen
 - agenda 126
 - chatbericht 84
 - instellen 129
 - SMS 79, 129
 - voicemailbericht 63, 129
- het hoofdmenu opnieuw
 - rangschikken 99
- het menu Berichtencentrum
 - opnieuw rangschikken
 - 99

I

- inactief scherm, definitie 31
- indicator voor GPRS 32
 - op het beeldscherm 133
- indicators
 - batterijniveau 20, 32, 33
 - beltoon, melding 33, 47
 - bericht 33

- gemist gesprek 61
- GPRS 32, 133
- meldingsinstelling 33, 48
- menu 31, 32, 33
- overdracht 32
- roaming 32, 33
- signaalsterkte 32
- stille melding 33, 47
- tekstinvoer 33
- VibraCall, melding 33, 47
- VoiceDial 85
- wachtend bericht 32, 78, 79
- inkomend gesprek
 - afbreken 56
 - annuleren 56
 - negeren 56
- Inkomend gesprek** bericht 55
- inkomend, SMS 74–76
- Invoermethode** menu 42
- invoermodus wijzigen 38
- iTAP™-software
 - beschrijving 42
 - inschakelen 42
 - woorden invoeren 43

K

- kalender. *Zie* agenda
- kiezen
 - servicenummers 106
- kladblok
 - cijfers invoeren 61
 - definitie 61
- klantenservice bellen 65

- kleur, beeldscherm 50
- klok 32
- knipperende cursor, definitie 37
- Koppel nummer**, functie 60, 62
- kostenlogboeken 109

L

Laatste

- openen 59
- opties 59
- lijnidentificatie. *Zie* beller-ID
- lijst met gevoerde gesprekken 58
- lijst met ontvangen gesprekken 58
- linkersofttoets
 - aanpassen 100
 - functies 1, 34
- luide beltoon, melding 33, 47
- luidspreker
 - illustratie 1
 - volume aanpassen 28

M

- melding
 - definitie 47
 - herinneringen 129
 - indicators 33, 48
 - maken 145
 - type selecteren 48–49
- Meldingsprofiel 48–49

meldingssignaal 48–49
menu
 functies 105
 functies gebruiken 36–37
 Invoermethode menu 42
 Laatste 59
 lijsten 35
 Menu Agenda 124, 125
 Menu Browser 134
 Menu SMS 80
 Menu Telefoonboek 85
 MyMenu 101
 navigeren 35
 schuiffunctie 50
 taal instellen 101
 tekst invoeren 36–37, 46
 Menu Agenda 124, 125
 Menu Telefoonboek 85
menu-indicator
 definitie 31, 33
 illustratie 32
menutoets 1, 34, 54
microfoon 1
mijn telefoonnummer 30
 uw nummer weergeven 30
mijn telefoonnummers 54
mijn tonen 145
MotoGP 140
Multi-tikmethode, tekstinvoer
 38
MyMenu
 gebruiken 102
 maken 102

N

Navigatietoetsen 1
negeren, gesprek 56
netwerkinstellingen 115
numerieke modus 38
nummer
 uw nummer weergeven 30
nummer kiezen 28–29
nummer, uw eigen nummers
 weergeven 54

O

ontgrendelen
 toetsen 120
opnieuw kiezen
 nummer bezet 54
optionele accessoire, definitie
 17
optionele functie, definitie 17
overdrachtsindicator
 definitie 32

P

pictogram-ID 89
pictogram-ID instellen 89
PIN code
 blokkering opheffen 121
 definitie 120
PIN2-code 105
 blokkering opheffen 122
PIN-code

- in- of uitschakelen 120
- SIM-kaart beveiligen 120
- profiel
 - aanpassen 48–49
 - instellen 48
- PUK2-code 122
- PUK-code 121

Q

- Quick Dial-nummer 65

R

- rechtersofttoets
 - aanpassen 100
 - functies 1, 34
- reislader gebruiken 19
- roaming, indicator
 - definitie 33
 - illustratie 32

S

- schuiffunctie 50
- screensaver 138
- servicenummers 106
- short message service. *Zie* tekstbericht
- signaalsterkte, indicator
 - definitie 32
 - illustratie 32
- SIM Geblokkeerd** bericht 27, 121, 122

- SIM PIN2-code 105
 - blokkering opheffen 122
- SIM PIN-code
 - blokkering opheffen 121
- SIM uitgeschakeld** bericht 121
- SIM-kaart
 - beveiligen 120
 - blokkering opheffen 121
 - definitie 21
 - servicenummers 106
 - SIM Geblokkeerd** bericht 27, 121, 122
 - SIM uitgeschakeld** bericht 121
 - toepassingen 152
 - voorzorgsmaatregelen 21
- SIM-PIN-code
 - in- of uitschakelen 120
 - SIM-kaart beveiligen 120
- SIM-toepassingen 152
- slotcode 116–117, 119
- SMS
 - herinneringen 79, 129
 - Inbox instellen 74–76
 - lezen 79–80
 - nummer kiezen uit 106–107
 - ontvangen 78
 - status 78
 - vergrendelen 79–80
 - verwijderen 79–80
 - verzenden 76
- SMS. *Zie* tekstbericht
- 1snelkiezen
 - definitie 65

- gebruiken 65, 65
- voorkeur instellen 65
- snelkoppelingen 101
- Snood 21 141
- softtoetsen
 - aanpassen 100
 - illustratie 1, 34
- spelletjes 138–142
- spraak- en faxoproep 114
- spraakkeuze
 - nummer kiezen 92
- standaardcodes 117
- stille melding, indicator 33, 47
- symbolen invoeren 41–42
- symbool, tekstmodus 41–42

T

- taal instellen 101
- tegoed, informatie 110
- tekst
 - bladermodus 38
 - blokcursor 37
 - invoeren met de toetsen 37, 46
 - invoermodus wijzigen 38
 - knipperende cursor 37
 - numerieke modus 38
 - symboolmodus 41–42
 - symbooltabel 42
 - tekentabel 39
 - tikmethode 38
- tekstinvoerindicator

- definitie 33
- telefoneren. *Zie* bellen
- telefonisch conferentiegesprek 69–70
- telefoon
 - accessoires, optioneel 17
 - alle opties opnieuw instellen 51
 - begroeting bij inschakelen 47
 - beschikbaar tegoed 110
 - beveiligingscode 119
 - codes 117, 119
 - datum instellen 47
 - door gebruiker ingevoerde gegevens wissen 51–52
 - frequentie wijzigen 115
 - netwerkinstellingen 115
 - ontgrendelen 27, 116–117
 - slotcode 119
 - 1snelkiezen 65, 65
 - standaardaccessoires 17
 - taal instellen 101
 - tekstinvoerindicator 33
 - tijd instellen 47
 - toetsen vergrendelen en ontgrendelen 120
 - verbinden met een extern apparaat 112
 - vergrendelen 116–117
 - wachtwoorden 119
 - werken met verkort kiezen 64

telefoonboek

- begincijfers invoegen 62
- belsignaal toewijzen 89
- beltoon-ID 101
- capaciteit controleren 98
- e-mailadres 85
- gegeven bewerken 92–93
- gegeven opslaan 86–90
- gegeven verwijderen 93
- gegevens kopiëren 94–98
- gegevens sorteren 94
- naam 85
- nummer kiezen 92
- nummertype, indicator 85
- pictogram-ID 89
- 1snelkiezen 65, 65
- telefoonnummer 85
- twee nummers koppelen 60
- velden 85
- verkort nummer 64, 88–89
- VoiceDial voor gegeven 90
- VoiceDial-indicator 85
- werken met verkort kiezen 64

telefoonnummer

- cijfers toevoegen achter 60
- Een SMS verzenden aan 76
- opnieuw kiezen 54
- opslaan in telefoonboek 86–90
- toevoegen aan begincijfers 62
- twee nummers koppelen 60

uw eigen nummers

weergeven 54

uw nummer weergeven 30

telefoonnummer, eigen

nummer weergeven 54

thema's 135

tijd instellen 47

timers 107, 107–108

toets

beëindigen 1, 29, 34

linkersofttoets 1, 34, 100

menu 1, 34, 54

navigatie 1

rechtersofttoets 1, 34, 100

spraak 91

vergrendelen 120

verzenden 1, 29, 58

volumeregeling 28

toetsen

vergrendelen en

ontgrendelen 120

volume instellen 48

Toon ID, functie 59

U

uitgaand 78

V

valuta omrekenen 132

Verberg ID, functie 59

vergrendelen

SIM-kaart 120

- telefoon 116–117
- toetsen 120
- verkort kiezen
 - nummer wijzigen 88–89
- verkort nummer
 - gebruiken 64
 - nummer, definitie 64
 - telefoonboekgegevens sorteren op 94
- verzendtoets 1, 29, 58
- VibraCall, melding
 - indicator 33, 47
 - instellen 48
 - type selecteren 48–49
- VoiceDial
 - definitie 90
 - opnemen 90
 - spraaknaam opnemen 90
 - telefoonboekindicator 85
- voicemail 62–64
- volume
 - beltoon 28, 48
 - luidspreker 28
 - toetsen 48
- voorspellende tekstinvoer
 - inschakelen 42
 - woorden invoeren 43

W

- wachtend bericht, indicator
 - illustratie 32
 - knippen 79
 - op het beeldscherm 78

- wachtstand, gesprek 73
- wachtwoorden
 - als u een wachtwoord vergeet 119
- wallpaper 103, 138
- Webpagina's 133, 134
- wisselgesprek 66
- wisselkoers berekenen 132

Z

- zachte beltoon, melding 33, 47
- zoominstelling 46