

## **Naslaghandleiding 3**

Eenvoudig toegang tot bepaalde functies.

## **Aan de slag 6**

De eerste keer bellen en gebeld worden.

## **De functies van de telefoon 9**

Toetsfuncties, sneltoetsen, letters invoeren.

## **De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen 16**

Een belsignaal kiezen, afbeeldingen maken en meer.

## **Bellen 25**

Het telefoonboek, belopties gebruiken.

## **Berichten 42**

E-mail- en tekstberichten.

## **Mobile Internet gebruiken 48**

WAP-browser, bladwijzers.

## **Meer functies 51**

Kalender, wekker, spelletjes en meer.

## **Beveiliging 54**

SIM-kaartblokkering, telefoonblokkering.

## **Problemen oplossen 56**

Waarom werkt de telefoon niet zoals ik dat wil?

## **Aanvullende informatie 58**

Veilig en efficiënt gebruik, garantie, declaration of conformity.

## **Displaypictogrammen 67**

Wat is de betekenis van de pictogrammen?

## **Index 69**

## Sony Ericsson T100/T105

Eerste editie (mei 2003)

Deze handleiding is gepubliceerd door Sony Ericsson Mobile Communications AB, zonder enige garantie.

Te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing kunnen verbeteringen en wijzigingen door Sony Ericsson Mobile Communications AB worden aangebracht in deze handleiding op grond van typografische fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke wijzigingen worden natuurlijk verwerkt in nieuwe uitgaven van deze handleiding.

Alle rechten voorbehouden.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002**

Publicatienummer: NL/LZT 108 6583 R1A

INNOVATRON PATENTS

Let op:

Enkele in deze handleiding beschreven services worden niet door alle netwerken ondersteund. *Dit geldt ook voor het internationale GSM-alarmnummer 112.*

Neem contact op met uw netwerkexploitant of serviceprovider als u twijfelt of u een bepaalde service al dan niet kunt gebruiken.

Lees de hoofdstukken *Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik* en *Beperkte garantie* voordat u de mobiele telefoon gaat gebruiken.

T9™ Text Input is een gedeponeerd handelsmerk van Tegic Communications.

T9™ Text Input heeft een licentie onder een of meer van de volgende patenten: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, and 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057, United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro.Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; en aanvullende, hangende patenten wereldwijd.


# Naslaghandleiding

Gewenste actie	Handeling:
De <i>Gesprekkenlijst</i> openen	Druk vanuit standby op <b>(YES)</b>
De eerste functie in het menu <i>Mijn tabblad</i> openen	Druk vanuit standby op <b>(v)</b> en houd deze toets ingedrukt
Het menu <i>Zoek &amp; bel</i> openen	Druk vanuit standby op <b>(^)</b> en houd deze toets ingedrukt
Uw voicemail bellen	Druk vanuit standby op <b>(1)</b> en houd deze toets ingedrukt
Het plusteken (+) invoeren voor een internationaal gesprek	Druk vanuit standby op <b>(0)</b> en houd deze toets ingedrukt
De telefoon op Stil instellen	Druk vanuit standby op <b>(C)</b> en houd deze toets ingedrukt


Gewenste actie	Handeling:
De microfoon uitzetten	Druk tijdens een gesprek op <b>(C)</b> en houd deze toets ingedrukt
Snelkiezen (telefoonboekposities 1-9)	Druk vanuit standby op één van de cijfertoetsen <b>(1) – (9)</b> en op <b>(YES)</b>
Een telefoonboekgegeven zoeken beginnend met de eerste letter (of de eerste opeenvolgende letter) op een toets	Druk vanuit standby op één van de toetsen van <b>(2) – (9)</b> en houd deze ingedrukt
Een telefoonboekvermelding zoeken	Voer vanuit standby het positinummer in en druk op <b>(#)</b>
Een gesprek in de wachtstand zetten	Druk op <b>(YES)</b>
Tussen twee gesprekken schakelen	Druk op <b>(YES)</b>
Het menu <i>Opties</i> openen wanneer u een tekstbericht schrijft	Druk op <b>(#)</b> en houd deze toets ingedrukt



## Voorzijde

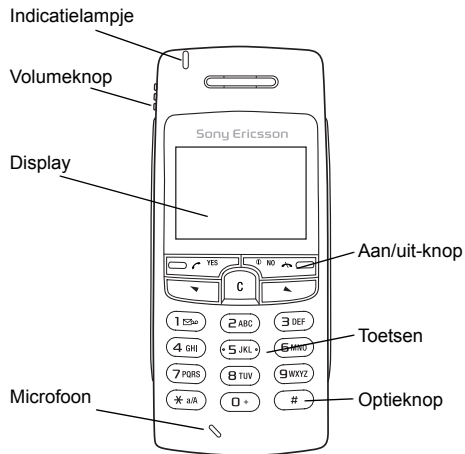

## Achterzijde

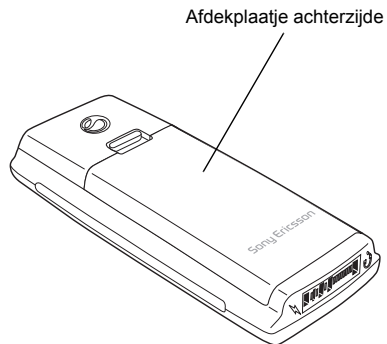

## Aan de slag

### Deze gebruikershandleiding

Bepaal de diensten en functies die in deze gebruikershandleiding worden besproken, zijn afhankelijk van het netwerk en abonnement dat u gebruikt. Hierdoor zijn mogelijk niet alle menu's in uw telefoon beschikbaar en kunnen de verkorte nummers voor de menu's en functies per telefoon verschillen.

Dit symbool geeft aan dat een dienst of functie afhankelijk is van het gebruikte netwerk of abonnement.



Raadpleeg de informatie die door uw netwerkexploitant wordt verstrekt voor meer informatie over uw abonnement.

U wordt geadviseerd het hoofdstuk 'De functies van de telefoon' op pagina 9 te lezen voor informatie over de manier waarop u de menu's kunt doorlopen.

**Waarschuwing!** *Als de magnetische luidspreker in aanraking komt met een creditcard, kan de magnetische strip van de creditcard beschadigd raken.*

### De SIM-kaart

Als u zich aanmeldt als abonnee bij een netwerkexploitant, ontvangt u een SIM-kaart (SIM staat voor Subscriber Identity Module). Deze SIM-kaart bevat een computerchip waarop, onder andere, uw telefoonnummer, de diensten die in uw abonnement zijn opgenomen en de telefoonboekgegevens worden opgeslagen.







### Montage

U kunt de telefoon pas gebruiken, als u:

- de SIM-kaart in de telefoon hebt geplaatst;
- de batterij hebt aangesloten en opgeladen.

**Opmerking:** *zet altijd de telefoon uit en koppel de batterijlader los voordat u een SIM-kaart plaatst of verwijdert.*

*U kunt de telefoon pas gebruiken nadat u de SIM-kaart hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen.*


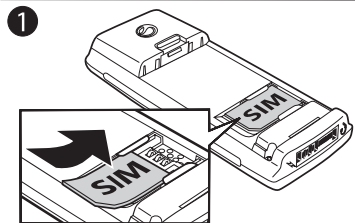


## SIM-kaart en batterijgegevens

*Het kan tot 30 minuten duren voordat een pictogram op de display wordt weergegeven tijdens het opladen.*

1. Plaats de SIM-kaart onder de zilverkleurige houders.
2. Plaats de batterij aan de achterzijde in de telefoon en druk tot u een klik hoort.
3. Sluit de oplader op de telefoon aan bij het pijlsymbool. Het pijlsymbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen.
4. Het kan zo'n 30 minuten duren voordat een pictogram op de display wordt weergegeven.
5. Wacht ongeveer 4 uur of tot u ziet dat de batterij volledig is opgeladen.
6. Verwijder de oplader door de stekker omhoog te kantelen.

## Bellen en gesprekken ontvangen



### De telefoon inschakelen

- Druk op **(NO)** en houd deze toets ingedrukt tot u een toon hoort.
- Voer uw PIN-code (Personal Identity Number) in, als uw SIM-kaart over een dergelijke code beschikt. U ontvangt de PIN-code van uw netwerkexploitant.

Als u tijdens het invoeren van uw PIN-code een vergissing maakt, verwijdert u het verkeerde teken door op **(C)** te drukken.

*Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht PIN geblokkrd. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PUK-code van uw netwerkexploitant.*

### Bellen en gesprekken ontvangen


- Voer het netnummer en telefoonnummer in en druk op **(YES)**.
- Druk op **(YES)** om het gesprek aan te nemen.
- Druk op **(NO)** om het gesprek te beëindigen.



# De functies van de telefoon

## Toetsfuncties

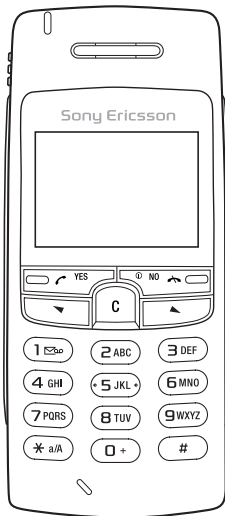

- YES** Bellen en gesprekken aannemen. Een menu, submenu of een optie selecteren.
- NO** Houd deze toets ingedrukt als u de telefoon wilt aan- of uitzetten of wilt teruggaan naar de standby-modus. Druk op deze toets om een gesprek te beëindigen of te weigeren, om één niveau in de menu's terug te gaan of om een optie ongewijzigd te laten.
- ↙** Door menu's, lijsten en teksten bladeren.
- ↘** Door menu's, lijsten en teksten bladeren.
- C** Cijfers en letters uit de display verwijderen. Een item uit een lijst verwijderen. Druk op deze toets en houd de toets ingedrukt als u de microfoon tijdens een gesprek wilt uitzetten.
- \* a/A** Een sterretje (\*) invoeren.



- #** Een hekje (#) invoeren. Houd de toets ingedrukt om het menu Opties te openen.
- 1-9, 0** De cijfers 0-9 en letters invoeren. Druk op **0** en houd deze toets ingedrukt om het internationale prefix (+) in te voeren. Door menu's lopen met snelkoppelingen.
- Volumeknop** Het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek verhogen of verlagen. Door menu's, lijsten en teksten bladeren. Het menu Status openen. Schuif de toets tweemaal omhoog of omlaag om een inkomend gesprek te weigeren.

## Menu's doorlopen

U kunt de menu's op twee manieren doorlopen:






- Met de toetsen  en  bladeren
- Snelkoppelingen gebruiken

Met  of  bladeren




Toets...

Gewenste actie...

---

	De menu's naar links of naar rechts doorlopen.
	De menu's naar rechts of omlaag doorlopen.
	Een menu, submenu of een optie selecteren.
	Eén niveau teruggaan in de menu's, een optie ongewijzigd laten. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.

## Snelkoppelingen gebruiken

U kunt menu's sneller doorlopen door snelkoppelingen te gebruiken. Open de menu's door op  of  te drukken en vervolgens het nummer in te voeren van het menu waar u naartoe wilt gaan. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.




## Interpretatie van de instructies





In dit voorbeeld van de manier waarop u de instructies moet interpreteren, wordt het toetsgeluid ingesteld op de optie Toon.

### Het toetsgeluid instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Toetsgeluid*, **YES**.
2. Selecteer *Toon* en druk op **YES**.

Interpreteer de instructies als volgt:


1. Druk vanuit standby op  of  om naar het menu *Instellingen* te gaan.
2. Druk op  om het menu *Instellingen* te selecteren. De naam van het menu dat u hebt gekozen, wordt boven in de display *Instellingen* weergegeven.

3. Druk op **YES** om het submenu *Geluid & signaal* te selecteren. (U hoeft de pijltoetsen niet te gebruiken om het menu te doorlopen omdat dit het eerste submenu is.)
4. Druk op  of  om naar het submenu *Toetsgeluid* te gaan en druk op **YES** om het te selecteren.
5. Druk op  of  om naar de optie *Toon* te gaan en druk op **YES** om de optie te selecteren. U hebt het toetsgeluid nu op tonen ingesteld.
6. Druk op **NO** en houd deze toets ingedrukt om terug te gaan naar de standby-modus.

### Displaytekst

- De geselecteerde tekst geeft uw positie in het menu aan. Als u op **YES** drukt, opent u dit menu of selecteert u deze optie.
- Met grijze tekst wordt een functie aangegeven die tijdelijk niet kan worden gekozen, bijvoorbeeld omdat de functie niet in uw abonnement is opgenomen of omdat een bepaalde instelling ontbreekt.

## Menuoverzicht

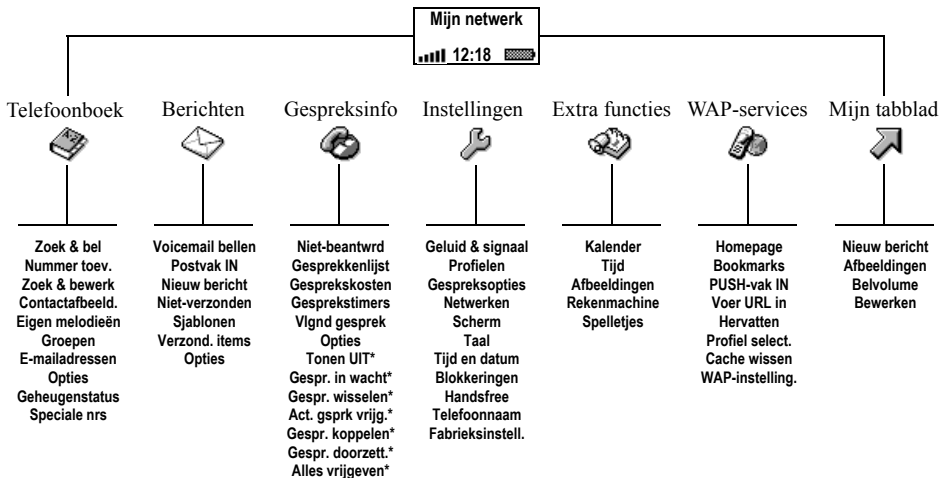

Sommige menu's zijn afhankelijk van uw netwerk en abonnement.

\* Alleen beschikbaar tijdens een gesprek.

## Letters invoeren

U kunt letters invoeren wanneer u namen aan het telefoonboek toevoegt, tekstberichten (SMS) schrijft of WAP-adressen invoert.

U kunt letters in de telefoon invoeren met de **multitoetsmethode** voor tekstinvoer (de standaardinstelling) of u kunt **T9™-tekstinvoer** gebruiken als de geselecteerde invoertaal dit ondersteunt. T9-tekstinvoer is een snellere manier om teksten te schrijven. Zie 'T9™-tekstinvoer' op pagina 14 voor meer informatie.

## Invoertaal

Voordat u begint met letters in te voeren, moet u de invoertalen selecteren die u bij het opstellen van teksten wilt gebruiken.

### Een invoertaal selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Invoermethode*, **YES**.
2. Ga naar de taal waarin u letters wilt invoeren en druk op **#**.  
Herhaal stap 2 als u een andere taal wilt gebruiken.
3. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.

## Multitoetsmethode voor tekstinvoer

Wanneer u namen in het telefoonboek opslaat of WAP-adressen noteert, doet u dit altijd met de multitoetsmethode voor tekstinvoer.

In het volgende voorbeeld wordt een tekstbericht geschreven.

### Letters invoeren met de multitoetsmethode voor tekstinvoer

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Druk herhaaldelijk op de desbetreffende toets, **1** – **9**, **0** of **#**, totdat het gewenste teken op de display wordt weergegeven.

Toets	voor...
<b>1</b>	Spatie - ? ! , . : ; " ' < = > ( ) _ 1
<b>2</b>	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
<b>3</b>	D E F è É 3 Δ Φ
<b>4</b>	G H I ì 4
<b>5</b>	J K L 5 Λ
<b>6</b>	M N O Ñ Ö Ø ò 6
<b>7</b>	P Q R S ß 7 Π Σ

Toets	voor...
<b>B</b>	T U V Û ù 8
<b>9</b>	W X Y Z 9
<b>0</b>	+ & @ / □ % \$ £ ¥ § ¿ ¡ 0 Θ Ξ Ψ Ω
<b>#</b>	# * _
<b>C</b>	het verwijderen van letters en cijfers
<b>*a/A</b>	schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
<b>0</b> –	indrukken en vasthouden om getallen
<b>9</b>	in te voeren
<b>*a/A</b>	ingedrukt houden om naar een van de geselecteerde invoermethoden te schakelen

#### Voorbeeld:

- Als u een 'A' wilt invoeren, drukt u één keer op **2**.
- Als u een 'B' wilt invoeren, drukt u twee keer snel achter elkaar op **2**.
- Als u kleine letters wilt invoeren, drukt u op **\*a/A** en voert u de letter in, bijvoorbeeld een 'A'. U blijft kleine letters invoeren totdat u opnieuw op **\*a/A** drukt.

- Als u cijfers wilt invoeren, drukt u op een nummertoeets en houdt u deze ingedrukt.
- Als u letters en cijfers wilt verwijderen, drukt u op **C**.

**Opmerking:** wanneer u letters in een WAP-adres invoert, worden bepaalde tekens in een andere volgorde weergegeven.

#### T9™-tekstinvoer

U kunt T9-tekstinvoer gebruiken wanneer u bijvoorbeeld tekst- en e-mailberichten schrijft. Deze invoermethode gebruikt een in de telefoon ingebouwd woordenboek. Dit woordenboek herkent het meest gebruikte woord voor iedere reeks toetsaanslagen. Op die manier hoeft u een toets slechts één keer in te drukken, zelfs als de gewenste letter niet de eerste letter onder die toets is. Wanneer u op de toetsen drukt, wordt een woord voorgesteld.

**Opmerking:** T9-tekstinvoer is niet in alle talen beschikbaar.

#### De T9-tekstinvoermethode in- of uitschakelen

- Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *T9-invoer*, **YES**.
- Selecteer *Aan* of *Uit*.

### Letters invoeren met T9-tekstinvoer

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Als u bijvoorbeeld het woord 'Ellen' wilt schrijven, drukt u op (5), (2), (6), (3).  
Als dit het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:
  - druk op (1) om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen.Als dit niet het gewenste woord is, kunt u het volgende doen:
  - druk op (0) om alternatieve woorden weer te geven.  
Druk op (1) om het woord te accepteren en een spatie toe te voegen.Als u het gewenste woord niet vindt door op (0) te drukken, kunt u het volgende doen:
  - houd (\*a/A) ingedrukt om naar de standaardmethode voor tekstinvoer te schakelen (abc). Verplaats de cursor met (↵) of (↶) en verwijder vervolgens letters door op (C) te drukken. Voer letters in door een aantal keer op de desbetreffende toets te drukken totdat de gewenste letter wordt weergegeven.
3. Schrijf de rest van uw bericht. Zie ook 'Een tekstbericht verzenden' op pagina 42.

### Toetsfuncties voor T9-tekstinvoer

- **Invoermethode**  
Druk op (\*a/A) en houd de toets ingedrukt om van invoermethode te wisselen.
- **Woord accepteren**  
Druk op (1) om het voorgestelde woord te accepteren en een spatie toe te voegen.
- **Kandidaten**  
Druk herhaaldelijk op (0) om de voorgestelde woorden te doorlopen.
- **Symbolen**  
Druk op (#) om symbolen en leestekens toe te voegen, zoals ? en ., Druk herhaaldelijk op (0) om de symbolen en leestekens te doorlopen.
- **Cijfers**  
Houd (0) – (9) ingedrukt als u alleen cijfers wilt invoeren.
- **Caps Lock uit**  
Druk op (\*a/A) om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

## De telefoon aan uw persoonlijke wensen aanpassen

U kunt de telefooninstellingen aan uw wensen aanpassen.



### Belsignalen

U kunt het volume van het belsignaal opgeven, een keuze maken uit de verschillende belsignalen of uw eigen belsignalen componeren.

### Belsignaalvolume


Het belsignaalvolume kan op zes niveaus worden ingesteld. U kunt het belsignaal ook uitzetten (0).

#### *Het volume van het belsignaal instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belvolume*, **YES**.
2. Verhoog of verlaag het volume met  of .
3. Druk op **YES** om de instelling op te slaan.

**Tip:** gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om het volume geluidloos te wijzigen.

#### *Het belsignaal aan- of uitzetten*

1. Druk vanuit standby op  en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Stil AAN* en druk op **YES**.  
Alle signalen, behalve de wekker en de timer, worden uitgezet.  
Herhaal stap 1 om te annuleren, selecteer *Stil UIT* en druk op **YES**.

#### Toenemend belvolume

U kunt een belsignaal selecteren dat stapsgewijs toeneemt van het laagste naar het hoogste volume.

#### *Het toenemend belvolume aan- of uitzetten*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Bel wordt luider*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

#### Type belsignaal

U kunt een belsignaal kiezen uit een lijst met verschillende geluiden en melodieën.

#### *Een belsignaal kiezen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Belsignalen*, **YES**, *Alle spraakopr.*, **YES**.
2. Selecteer een belsignaal en druk op **YES**.



**Tip:** gebruik de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om geluidloos te bladeren.

### Specifieke belseignalen voor persoonlijke gesprekken

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen, kunt u voor maximaal tien bellers persoonlijke belseignalen instellen.

Als de laatste zeven cijfers van het nummer van een beller overeenkomen met een nummer dat u hebt opgegeven, wordt het belseignaal voor die beller gebruikt.

U kunt vraagtekens in een telefoonnummer opnemen. Bijvoorbeeld, 012345??? betekent dat gesprekken van de telefoonnummers tussen 012345000 en 012345999 hetzelfde persoonlijke belseignaal hebben. Druk op (#) en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

### Een bepaald belseignaal voor een beller instellen

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Belseignalen, YES, Eigen melodieën, YES, Nieuw toev.?, YES.*
2. Voer het nummer van de beller in en druk op **YES**. Druk op (▼) om een nummer uit het telefoonboek op te halen.


3. Selecteer een belseignaal en druk op **YES**.

### Uw eigen belseignaal componeren

U kunt tien verschillende belseignalen componeren.

### Een belseignaal componeren of bewerken

1. Ga naar *Instellingen, YES, Geluid & signaal, YES, Mijn melodieën, YES.*
2. Selecteer een van de melodieën en druk op **YES**.
3. Druk op (C) om noten te verwijderen.
4. Gebruik de toetsen om noten in te voeren:
  - Druk op een toets en houd deze ingedrukt om een lange noot in te voeren.
  - Druk op (D) om de noot één octaaf te verhogen.
  - Druk één keer op (#) om de noot een halve toon te verhogen.
  - Druk twee keer op (#) om de noot een halve toon te verlagen.
5. Druk op **YES** om uw melodie te beluisteren.
6. Druk nogmaals op **YES** om de melodie op te slaan of druk op **NO** om door te gaan met componeren.



## Trilalarm

U kunt bij inkomende gesprekken worden gewaarschuwd door het zoemen van het trilalarm. U kunt de volgende instellingen voor het trilalarm van de telefoon kiezen:

- **Aan** (altijd)
- **Aan indien stil** (aan wanneer het belvolume uit staat of wanneer u de telefoon op Stil hebt ingesteld)
- **Uit** (altijd)

### *Het trilalarm instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Trilalarm*, **YES**.
2. Selecteer de gewenste instelling en druk op **YES**.

## Berichtsignaal

U kunt het berichtsignaal instellen op Klik, Toon of Stil.

- Selecteer *Berichtsignaal* in het menu *Instellingen/Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste signaal.

## Toetsgeluid

U kunt het toetsgeluid instellen op Klik, Toon of Stil.

- Selecteer *Toetsgeluid* in het menu *Instellingen/Geluid & signaal* en selecteer vervolgens het gewenste toetsgeluid.

## Minutentoon

Als u de minutentoon inschakelt, hoort u tijdens het gesprek elke minuut een pieptoon.

- Selecteer *Minutentoon* in het menu *Gespreksinfo/Gesprekstimers* en selecteer vervolgens *Aan* of *Uit*.

## Menutaal

Bij de meeste SIM-kaarten wordt de menutaal automatisch ingesteld op de taal van het land waarin u de SIM-kaart hebt gekocht, *Automatisch*. Als dit niet het geval is, is de vooraf ingestelde taal Engels.

### *De menutaal wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Taal*, **YES**, *Taal instellen*, **YES**.
2. Selecteer een taal en druk op **YES**.

**Opmerking:** u kunt altijd *Automatisch* kiezen door in de standby-modus op  8888  te drukken. U kunt altijd *Engels* kiezen door in de standby-modus op  0000  te drukken.

## Displayverlichting

U kunt de displayverlichting instellen op *Automatisch*, *Uit* of *Aan*. In de automatische modus wordt een aantal seconden na de laatste keer dat u op een toets hebt gedrukt, de displayverlichting uitgeschakeld.

- Selecteer *Verlichting* in het menu *Instellingen/Scherm* en selecteer vervolgens het gewenste alternatief.

## Afbeeldingen

De telefoon is voorzien van een aantal afbeeldingen.

- Ga naar *Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES*, van waaruit u het volgende kunt doen:
  - U kunt een afbeelding toewijzen aan een nummer in het telefoonboek. Wanneer deze persoon belt, wordt de afbeelding op de display weergegeven (op voorwaarde dat uw abonnement nummerweergave ondersteunt). Zie ‘Een afbeelding aan een telefoonboekgegevens toevoegen’ op pagina 30 voor meer informatie.
  - U kunt een afbeelding bewerken.

### *Uw eigen afbeelding maken*

1. Ga naar *Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES, Mijn afbeelding, YES*.
2. Druk op **YES** om te beginnen met tekenen met de afbeeldingeditor.
3. Druk tweemaal op **YES** om de afbeelding op te slaan.

### *Een afbeelding bewerken*

1. Ga naar *Extra functies, YES, Afbeeldingen, YES*.
2. Selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **YES** om te beginnen met bewerken met de afbeeldingeditor.
4. Druk tweemaal op **YES** om de afbeelding op te slaan. De afbeelding wordt opgeslagen in *Mijn afbeelding*.

### Toetsen en functies van de afbeeldingeditor

Deze tabel bevat de toetsfuncties.

Toets	Functie
1	De cursor omhoog en naar links verplaatsen.
2	De cursor omhoog verplaatsen.
3	De cursor omhoog en naar rechts verplaatsen.
4	De cursor naar links verplaatsen.
5	De pen optillen of neerzetten. Houd de toets ingedrukt om tussen de ingezoomde en volledige grootte te schakelen.
6	De cursor naar rechts verplaatsen.
7	De cursor omlaag en naar links verplaatsen.
8	De cursor omlaag verplaatsen.

Toets	Functie
<b>G</b>	De cursor omlaag en naar rechts verplaatsen.
<b>O</b>	De lijndikte wisselen.
<b>YES</b>	Het menu <i>Opties</i> openen.
<b>NO</b>	De afbeeldingeditor afsluiten.
<b>C</b>	De afbeelding verwijderen.
<b>*a/A</b>	De cursor 1, 5 of 10 spaties verplaatsen.
<b>#</b>	Schakelen tussen zwarte en witte pen.

#### *Een afbeelding opslaan in Mijn favorieten.*

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer een groep afbeeldingen en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **\*a/A**.
4. Druk op **YES** om de afbeelding op te slaan.

#### *Een afbeelding verwijderen uit Mijn favorieten.*

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Afbeeldingen*, **YES**.
2. Selecteer *Mijn favorieten* en druk op **YES**.
3. Selecteer een afbeelding en druk op **\*a/A**.
4. Druk op **YES** om de afbeelding te verwijderen.

## Achtergrondafbeelding

Selecteer een afbeelding als achtergrond in de standby-modus. De telefoon is voorzien van 10 vooraf ingestelde afbeeldingen. U kunt 10 extra afbeeldingen in de telefoon opslaan, die u zelf maakt of die u downloadt van Sony Ericsson Mobile Internet. Voor meer informatie gaat u naar [wap.SonyEricsson.com/](http://wap.SonyEricsson.com/).

#### *Een afbeelding als achtergrond instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Afb. selecteren*, **YES**.
2. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.

#### *De achtergrondafbeelding inschakelen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Achtergrond*, **YES**, *Activeren*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

## Sluimerstand

Schakel de sluimerstand in om stroom te besparen.

#### *De sluimerstand inschakelen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Sluimerstand*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

## Tijd en datum

De tijd wordt altijd weergegeven in de standby-modus.

### De klok instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Tijd instellen*, **YES**.
  2. Voer de tijd in en druk op **YES**.  
Als u de 12-uurs klok selecteert, kunt u tussen am en pm schakelen door op (#) te drukken.  
U hebt de keuze uit een 12-uurs of een 24-uurs klok.
- Selecteer *Tijdnotatie* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste tijdnotatie.

## Datum

Wanneer de telefoon in standby-modus staat, kunt u op een van de volumeknoppen drukken om de datum van vandaag weer te geven.

### De datum instellen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Tijd en datum*, **YES**, *Datum instellen*, **YES**.
  2. Voer de datum in en druk vervolgens op **YES**.  
  
U kunt een andere datumnotatie selecteren.
- Selecteer *Datumnotatie* in het menu *Instellingen/Tijd en datum* en selecteer vervolgens de gewenste datumnotatie.

## Antwoordmodus

Wanneer u een draagbaar handsfree product gebruikt, kunt u een gesprek beantwoorden met een druk op een willekeurige toets (de toets **NO** uitgezonderd) of u kunt het gesprek automatisch door de telefoon laten beantwoorden.

### De antwoordmodus selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Handsfree*, **YES**, *Antwoordmodus*, **YES**.
2. Selecteer een antwoordmodus en druk op **YES**.

## Welkomsttekst

Wanneer u de telefoon aan of uit zet, wordt de Sony Ericsson-welkomsttekst op de display weergegeven. Ook de welkomsttekst van de netwerkexploitant kan worden weergegeven.

Druk op **NO** als u deze begroeting wilt onderbreken. U kunt uw eigen welkomsttekst samenstellen.

### Een welkomsttekst selecteren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherf*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een bestaande tekst of schrijf uw eigen begroeting door *Aangepast* te selecteren en vervolgens op **YES** te drukken.  
U kunt de welkomsttekst ook uitschakelen door *Uit* te selecteren.

### *De welkomstmelodie aan- of uitzetten*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer een tekst en druk op **YES**.
3. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan of Uit*, **YES**.

### *Een eigen welkomsttekst maken*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Scherm*, **YES**, *Welkomsttekst*, **YES**.
2. Selecteer *Mijn animatie*, **YES**, *Afbeelding*, **YES**.
3. Teken uw eigen afbeelding en druk vervolgens tweemaal op **YES** om de afbeelding op te slaan.
4. Selecteer *Animatiegeluid*, **YES**, *Aan of Uit*, **YES**.
5. Selecteer *Overgang*, **YES**. Geef aan hoe u de welkomsttekst over de display wilt laten verplaatsen en druk op **YES**.
6. Selecteer *Voorbeeld* om de welkomsttekst te bekijken en druk op **YES**.

### **Telefoonnummer weergeven**

U kunt uw eigen telefoonnummer(s) controleren.

- Selecteer *Mijn nummers* in het menu *Telefoonboek/Speciale nrs*. Als uw nummer niet op uw SIM-kaart is opgeslagen, kunt u dit zelf invoeren.

### **Toetsblokkering**

U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat per ongeluk een nummer wordt gekozen.

**Opmerking:** *u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de toetsen zijn vergrendeld.*

De toetsen blijven geblokkeerd tot u een van de volgende handelingen uitvoert:

- Een inkomend gesprek beantwoordt
- De toetsblokkering uitzet

### *De toetsen handmatig blokkeren*

1. Druk op **(C)** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Blokkering AAN* en druk op **YES**.

### **Automatische toetsblokkering**

Automatische toetsblokkering houdt in dat wanneer er geen toetsen worden ingedrukt, de toetsen na 25 seconden worden geblokkeerd.

### *De automatische toetsblokkering aan- of uitzetten*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Auto toetsblok.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan of Uit* en druk op **YES**.

### De toetsblokkering uitzetten

1. Druk op **C** en houd deze toets ingedrukt.
2. Selecteer *Toetsblokk. uitschakelen?* en druk op **YES**.

### Telefoonnaam

U kunt de telefoon een naam geven.

#### Een telefoonnaam invoeren

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Telefoonnaam*, **YES**.
2. Selecteer *Bewerken* en voer een naam in. Druk op **YES**.

### Mijn tabblad

U kunt uw favoriete functies in het menu *Mijn tabblad* plaatsen. Zo hebt u snel en eenvoudig toegang tot de functies die u het meest gebruikt. Bij aankoop van de telefoon bevat *Mijn tabblad* een aantal functies die u indien gewenst kunt verwijderen.

#### Een functie toevoegen aan Mijn tabblad

1. Ga naar *Mijn tabblad*, **YES**, *Bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een functie in de lijst door op **\*a/A** te drukken.
3. Voer het positienummer in dat u aan de functie wilt toewijzen in dit menu en druk op **YES**.  
Herhaal stappen 2 en 3 als u nog een functie wilt toevoegen.  
Herhaal stappen 1 en 2 als u een functie wilt verwijderen.
4. Druk op **YES** om de lijst af te sluiten.

**Tip:** druk op **↘** en houd deze toets ingedrukt om naar het eerste submenu in het menu *Mijn tabblad* te gaan.

### Profielen

Een profiel is een groep instellingen die voor een bepaalde omgeving zijn ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld naar een vergadering gaat, kiest u het profiel *Vergadering*. Er wordt vervolgens een aantal instellingen ingesteld die aan de vereiste van een vergadering voldoen: het belseinpaal wordt uitgeschakeld, enzovoort.

Sommige telefoonaccessoires kunnen een profiel automatisch activeren. Wanneer u bijvoorbeeld een draagbare handsfree op uw telefoon aansluit, wordt het profiel *Portable HF* geactiveerd.

#### De profielen

De telefoon bevat vijf profielen:

- Normaal
- Vergadering
- Buiten
- Portable HF (draagbaar handsfree)
- Privé

Wanneer u de telefoon koopt, is deze ingesteld op het profiel *Normaal*. U kunt niet meer profielen maken, maar u kunt de naam van een profiel wijzigen, de profiel-

instellingen wijzigen of een accessoire aan een profiel toevoegen. U kunt namen van accessoires niet wijzigen en geen accessoires toevoegen aan het profiel *Normaal*.

### *Handmatig een profiel kiezen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een profiel en druk op **YES**.

### *De naam van een profiel wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**, *Naam profiel*, **YES**.
2. Voer een nieuwe naam in en druk op **YES**.

### *Een profielinstelling wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Profielen*, **YES**, *Profiel bew.*, **YES**.
2. Selecteer een instelling en druk op **YES**.
3. Wijzig de profielinstellingen en druk op **YES** om deze wijzigingen te bevestigen.

U kunt de instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

- Selecteer *Prof. standaard* in het menu *Instellingen/Profielen*.

### **Automatisch activeren**

Het profiel *Portable HF* wordt automatisch geactiveerd wanneer u een draagbare handsfree gebruikt. Wanneer u het profiel losmaakt van het accessoire, wordt het profiel teruggezet op het profiel dat daarvoor actief was, als het huidige profiel automatisch werd geactiveerd.

### **Fabrieksinstellingen**

U kunt alle instellingen van de telefoon opnieuw instellen op de fabrieksinstellingen die de telefoon had op het moment van aanschaf.

**Opmerking:** *als u Alles resetten selecteert, worden enkele afbeeldingen, melodieën en sjablonen die bij uw telefoon zijn geleverd, verwijderd.*

### *De telefoon resetten*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Fabrieksinstall.*, **YES**, *Install. resetten*, **YES**.
2. Voer de telefoonblokkeringscode in (0000 of de nieuwe code als u deze hebt gewijzigd) en druk op **YES**. Zie ‘De telefoonblokkering’ op pagina 55.



## Bellen

Dit hoofdstuk biedt informatie over de belfuncties die de telefoon ondersteunt.

### Bellen

U kunt pas bellen en gebeld worden wanneer u de telefoon hebt aangezet en u zich binnen bereik van een netwerk bevindt.

#### Bellen

1. Voer het netnummer en telefoonnummer in.
2. Druk op **YES**.

#### Een gesprek beëindigen

- Druk op **NO** om het gesprek te beëindigen.



#### Het volume van de oortelefoon aanpassen

U kunt het luistervolume tijdens een gesprek aanpassen door op de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon te drukken.

- Druk op de bovenste toets om het volume te verhogen.
- Druk op de onderste toets om het volume te verlagen.

#### De microfoon uitzetten



U kunt de microfoon tijdens een gesprek uitzetten.

- Druk op  en houd deze toets ingedrukt om de microfoon uit te zetten.
- Druk opnieuw op  en houd deze toets ingedrukt om het gesprek te hervatten.

#### Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen

In de *Gesprekkenlijst* vindt u de nummers van gesprekken die u hebt gevoerd, aangenomen of gemist.

#### *Een eerder gebeld nummer opnieuw kiezen*


1. Druk vanuit de standby-modus op **YES** om de *Gesprekkenlijst* te openen.
2. Druk op  of  om de lijst te doorlopen.
3. Wanneer het nummer dat u wilt bellen is geselecteerd, drukt u op **YES** om het gesprek tot stand te brengen. Zie 'Gesprekkenlijst' op pagina 28 voor meer informatie.

#### Automatische nummerherhaling

Als een verbinding mislukt en op de display *Opnieuw bellen?* wordt weergegeven, kunt u het nummer opnieuw kiezen door op de toets **YES** te drukken. De telefoon herhaalt het nummer automatisch (maximaal 10 keer):

- tot het gesprek wordt beantwoord;
- totdat u op een toets drukt of wordt gebeld.

## Internationale gesprekken

1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot een plusteken (+) wordt weergegeven.  
De + vervangt het internationale toegangsnummer van het land van waaruit u belt.
2. Voer het landnummer, het netnummer (zonder voorafgaande nul) en het telefoonnummer in.
3. Druk op **YES**.

## Alarmnummers bellen

1. Voer **112** (het internationale alarmnummer in).
2. Druk op **YES**.

Uw Sony Ericsson-telefoon ondersteunt het internationale alarmnummer, 112. Dit houdt in dat u vanuit elk land te allen tijde een alarmnummer kunt bellen, met of zonder SIM-kaart in het toestel, zolang u zich binnen bereik van een GSM-netwerk bevindt.





**Opmerking:** *bij een aantal netwerkexploitanten moet wel een SIM-kaart in het toestel zijn geplaatst en soms moet ook de PIN-code zijn ingevoerd.*

## Alarmnummers

In bepaalde landen wordt het internationale alarmnummer 112 mogelijk niet ondersteund. Uw netwerkexploitant heeft daarom mogelijk extra alarmnummers op de SIM-kaart opgeslagen.



## Een ander alarmnummer gebruiken

1. Druk op  om naar het menu *Telefoonboek* te gaan.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Druk op  om naar *Speciale nrs, YES, Alarmnummers, YES* te gaan.
4. Druk op  of  om naar het gewenste nummer te gaan en druk vervolgens op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

## Inkomende gesprekken

Wanneer u een gesprek ontvangt, gaat de telefoon over en wordt op de display *Antwoorden?* weergegeven.

Als in uw abonnement nummerweergave is inbegrepen en het netwerk van de beller het nummer doorstuurt, wordt het nummer van de beller op de display weergegeven. Als u de naam en het nummer van de beller in het telefoonboek hebt opgeslagen en een afbeelding hebt toegevoegd, worden de naam van de beller en de bijbehorende afbeelding weergegeven.

Als het netwerk het nummer niet verzendt, ziet u het bericht *Privénr.* op de display.

### Een gesprek aannemen

- Druk op **YES** om een gesprek aan te nemen.

### Een gesprek weigeren

- Druk op **NO** of
- Druk tweemaal op een van de volumeknoppen aan de zijkant van de telefoon om een gesprek te weigeren.

De beller hoort een bezettoon als dit door het netwerk van de beller wordt ondersteund. Als 'Doorschakelen Indien bezet' is ingeschakeld, wordt het gesprek doorgeschakeld naar het door u opgegeven nummer. Zie 'Inkomende gesprekken doorschakelen' op pagina 35 voor meer informatie.

### Gemiste gesprekken

Als u een gesprek hebt gemist, wordt het bericht *Niet-beantw. gesprekken: 1* in de standby-modus weergegeven. (Het getal geeft het aantal gemiste gesprekken aan.)

### *Gemiste gesprekken controleren*

1. Druk op **YES**.
2. Als u een nummer uit de lijst wilt bellen, selecteert u het nummer en drukt u op **YES**.

Druk op **NO** als u niet wilt controleren hoeveel gesprekken u hebt gemist. U kunt dit altijd later nog controleren.

- Selecteer *Niet-beantwrd* in het menu *Gespreksinfo*.


### Het notitieblok

Als u tijdens een gesprek een telefoonnummer wilt noteren, kunt u de telefoondisplay als notitieblok gebruiken.

Gebruik de nummertoeetsen om het nummer in te voeren. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft het nummer in de display.

Wanneer u het nummer invoert, hoort de persoon die u aan de lijn hebt de tonen. U kunt deze tonen uitschakelen (dit kan alleen tijdens een gesprek).

### *De toetstonen uitzetten tijdens een gesprek*



1. Druk op  totdat het menu *Gesprek* wordt weergegeven.
2. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
3. Selecteer *Tonen UIT* en druk op **YES**.
4. Druk nogmaals op **YES** om de toetstonen uit te schakelen.

## Uw eigen telefoonnummer weergeven of verbergen

U kunt ervoor kiezen om uw nummer voor een bepaald gesprek weer te geven of te verbergen als deze dienst is opgenomen in uw abonnement.



### *Uw eigen nummer verbergen of weergeven*

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
2. Druk op  totdat het menu *Gespreksinfo* wordt weergegeven.
3. Druk op **YES** om het menu te selecteren.
4. Druk nogmaals op  tot *Vlgnd gesprek* is geselecteerd.
5. Druk op **YES** om *Vlgnd gesprek* te selecteren.
6. Selecteer *Anoniem of Mijn nr. weerg.* en druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.

## Encryptie

Encryptie is een ingebouwde voorziening waarmee uw gesprekken en berichten worden versleuteld voor extra privacy.

Er wordt tijdens een gesprek een pictogram op de display weergegeven om aan te geven dat het netwerk momenteel geen ondersteuning biedt voor encryptie.



## Gesprekkenlijst

De gesprekkenlijst is een logboek met telefoonnummers waarin informatie (tijd, datum, telefoonnummer en naam) over de laatste 20 gebelde, aangenomen en gemiste gesprekken wordt opgeslagen. Zodra de lijst meer dan 20 gesprekken bevat, wordt het oudste gesprek verwijderd.

De gesprekken worden in chronologische volgorde opgeslagen, met uitzondering van het laatst gebelde nummer, dat altijd op de eerste positie wordt weergegeven. Als u een gesprek binnen 24 uur controleert, wordt de tijd van het gesprek weergegeven. Anders wordt in plaats van de tijd de datum weergegeven.

Als het inkomende gesprek een geheim nummer betreft, ziet u het bericht *Privénr.* op de display.

### *Een nummer uit de gesprekkenlijst bellen*

1. Druk op **YES** als de telefoon in de standby-modus staat.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.

**Tip:** u kunt ook de *Gesprekkenlijst* selecteren in het menu *Gespreksinfo*.

### De gesprekkenlijst wissen

- Selecteer *Wis gespr.lijst* in het menu *Gespreksinfo/ Opties*.

### De gesprekkenlijst aan- of uitzetten

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Gesprk.lijst inst.*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.  
De lijst wordt gewist als u *Uit* selecteert en vervolgens accepteert dat de lijst wordt gewist.

### Telefoonboek


De telefoon beschikt over een telefoonboek waarin u nummers en bijbehorende namen (een vermelding) kunt opslaan.

Dit houdt in dat u het nummer uit het telefoonboek kunt ophalen in plaats van het nummer opnieuw in te voeren.

### Een nummer opslaan

Als u een telefoonnummer wilt opslaan, gebruikt u de functie *Nummer toev.* in het menu *Telefoonboek*. Als u al gesprekken hebt gevoerd en ontvangen, vindt u deze nummers in de lijst *Nr. toevoegen*.

Elk telefoonnummer dat u opslaat, krijgt ook een positienummer. Als u wilt, kunt u de telefoonboekvermeldingen sorteren op hun positienummer in plaats van op naam.


Als u van plan bent uw telefoon zowel in het binnen- als buitenland te gebruiken, is het verstandig om alle nummers als internationale nummers op te slaan, dat wil zeggen met het plusteken (+), gevolgd door het landnummer, netnummer en het telefoonnummer. Druk op  en houd deze toets ingedrukt om het plusteken (+) in te voeren.

### Een nummer samen met een naam opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Nummer toev.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuw toev.?* of een van de nummers uit de lijst door op **YES** te drukken.
3. Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan en druk op **YES**.
4. Voer een naam in die u aan het telefoonnummer wilt koppelen en druk op **YES**. Zie 'Letters invoeren' op pagina 13 voor meer informatie.
5. Druk nogmaals op **YES** om de vermelding op de voorgestelde positie op te slaan.

Afbeeldingen en persoonlijke belsignalen  
U kunt een afbeelding aan een gegeven in het telefoonboek toevoegen.




#### *Een afbeelding aan een telefoonboekgegeven toevoegen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Contactafbeeld.*, **YES**.
2. Selecteer *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Druk op  om naar het telefoonboek te gaan en druk op **YES**.
4. Wanneer het telefoonboekgegeven is geselecteerd, drukt u op **YES**.
5. U gaat nu naar *Afbeeldingen*. Selecteer een afbeelding en druk op **YES**.
  - Selecteer *Eigen melodieën* om een persoonlijk belsignaal toe te voegen.

Een nummer bellen dat in het telefoonboek is opgeslagen

U gebruikt de functie *Zoek & bel* om een nummer te bellen dat u in het telefoonboek hebt opgeslagen.




#### *Een nummer bellen dat in het telefoonboek is opgeslagen*

1. Druk op  en houd deze toets ingedrukt tot het menu *Zoek & bel* wordt weergegeven.
2. Voer de naam in of de eerste letters van de naam (gesorteerd op naam) die is gekoppeld aan het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**.  
Als de naam die wordt weergegeven niet de gewenste naam is, drukt u op  of  tot u de juiste naam en het juiste nummer hebt gevonden.
3. Druk op **YES** om het gesprek tot stand te brengen.



#### *Snelkoppelingen naar telefoonboekvermeldingen*

U kunt de nummers die u op de posities 1 t/m 9 hebt opgeslagen, bellen door vanuit standby het positie-nummer in te voeren en vervolgens op **YES** te drukken.

#### *Voorbeeld:*

- Druk op  en vervolgens op **YES**.  
Vanuit standby kunt u een vermelding vinden door op een van de toetsen  –  te drukken en deze ingedrukt te houden om naar de vermelding te zoeken die begint met de eerste letter op die toets of de eerste opeenvolgende letter.

### Voorbeeld

- Druk op **4** en houd deze toets ingedrukt om naar de eerste vermelding te gaan die begint met de letter 'G' (of de eerstvolgende letter). Blader vervolgens omhoog of omlaag met  of . Als u de gewenste vermelding vindt, drukt u op **YES** om het nummer te bellen.

### Opslaan vragen

Als Opslaan vragen is ingeschakeld, wordt u gevraagd of u een gebeld of beantwoord nummer wilt opslaan dat nog niet in het telefoonboek is opgeslagen.

#### *De functie Opslaan vragen in- en uitschakelen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Opslaan vragen*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

**Opmerking:** *u kunt beantwoorde nummers alleen opslaan als uw abonnement nummerweergave ondersteunt.*

### Het telefoonboek actueel houden

U kunt namen en nummer in het telefoonboek wijzigen of hieruit verwijderen.

### *Een vermelding bewerken*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in voor de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Druk op **YES** om de vermelding te selecteren.
4. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
5. Druk als u klaar bent op **YES** om uw wijzigingen op te slaan.

### *Een vermelding uit het telefoonboek verwijderen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Zoek & bewerk*, **YES**.
2. Voer de naam (of de eerste letters) in voor de vermelding die u wilt bewerken en druk op **YES**.
3. Wanneer de vermelding die u wilt verwijderen is geselecteerd, drukt u op **C**.
4. Druk op **YES** om dit te bevestigen.

### Sorteervolgorde

U kunt de sorteervolgorde van uw telefoonboekvermeldingen wijzigen zodat deze op basis van hun positienummer in plaats van hun naam worden geselecteerd. Dit betekent dat u naar het positienummer zoekt wanneer u de functies *Zoek & bel* of *Zoek & bewerk* gebruikt.

### *Een sorteervolgorde kiezen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Sorteervolgorde*, **YES**.
2. Selecteer een sorteervolgorde en druk op **YES**.

### **Telefoonboekgegevens**

De telefoonboekvermeldingen worden opgeslagen in het geheugen op de SIM-kaart. Door de vermeldingen op de SIM-kaart op te slaan, zijn ze beschikbaar wanneer u de kaart met een andere telefoon gebruikt.

U kunt de vermeldingen ook in het telefoongeheugen opslaan. Het telefoongeheugen bevat 100 posities waar uw vermeldingen worden opgeslagen als alle SIM-posities bezet zijn. Als u vermeldingen opslaat in het telefoongeheugen, hebt u toegang tot deze nummers als u een andere SIM-kaart gebruikt voor de telefoon.

### **Bepalen waar u een vermelding wilt opslaan**

Als u een vermelding opslaat en u wordt gevraagd het positienummer in te voeren, kunt u het volgende doen:

- Als u het nummer wilt opslaan op de eerste lege positie die wordt voorgesteld, drukt u op **YES**.
- Als u het nummer op een andere positie wilt opslaan, drukt u op **C** om het positienummer te verwijderen, voert u een nieuw positienummer in en vervolgens drukt u op **YES**.

- Als u het nummer in het telefoongeheugen wilt opslaan, moet u eerst weten hoeveel posities er vrij zijn op de SIM-kaart. U kunt dit controleren in het menu *Geheugenstatus*. Zie pagina 32 voor meer informatie. Als de SIM-kaart bijvoorbeeld 200 posities heeft, kunt u positienummer 201 invoeren om een nummer op de eerste positie in het telefoongeheugen op te slaan.

### **Bescherming tegen overschrijven**

Als u een nummer probeert op te slaan op een positie die al een telefoonnummer bevat, wordt het bericht *Vervangen?* weergegeven samen met de naam die op die positie is opgeslagen. U kunt nu twee dingen doen:

- Druk op **YES** om het nummer te vervangen door het nieuw nummer.
- Druk op **NO** als u het oude nummer niet wilt vervangen. Voer een nieuwe positie in en druk op **YES**.

### **De status van het geheugen controleren**

U kunt controleren hoeveel geheugenposities er in de gegevens zijn en hoeveel posities hiervan zijn gebruikt.

### *De status van de gegevens controleren*

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Geheugenstatus*, **YES**. Als u vermeldingen in het telefoongeheugen hebt opgeslagen, kunt u deze verwijderen.



### *Alle vermeldingen uit het telefoongeheugen verwijderen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Verwijder alles*, **YES**.
2. Druk nogmaals op **YES**.

**Opmerking:** *de vermeldingen op de SIM-kaart worden niet verwijderd.*

### *Telefoonboekgegevens kopiëren*

U kunt de telefoonboekgegevens van en naar het geheugen van de telefoon en de SIM-kaart kopiëren. Het aantal gegevens dat kan worden opgeslagen, is afhankelijk van het type SIM-kaart.

- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopie naar SIM* om gegevens naar de SIM-kaart te kopiëren.
- Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Kopie van SIM* om gegevens naar de telefoon te kopiëren.

### **Groepen**

U kunt een groep met telefoonboekvermeldingen maken. Vervolgens kunt u een tekstbericht gelijktijdig aan alle leden van die groep verzenden. Zie ‘Tekstberichten (SMS)’ op pagina 42 voor meer informatie.

### *Een nieuw groep maken*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Groepen*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer een naam voor de groep in en druk op **YES**.
3. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
4. Selecteer een vermelding in het telefoonboek en druk op **YES**.
5. Herhaal stappen 3 en 4 als u nog een lid wilt toevoegen.
6. Druk op **NO** om het menu te sluiten.

### *Een lid toevoegen aan een bestaande groep*

- Selecteer de gewenste groep en selecteer vervolgens *Invoermethode/Nieuw toev.?*.

### **Uw voicemail**

Via de antwoorddienst van uw netwerkexploitant kunnen bellers een voicemail achterlaten wanneer u hun gesprekken niet kunt aannemen. Afhankelijk van de exploitant wordt op verschillende manieren aangegeven dat iemand een bericht heeft achtergelaten.

De meeste exploitanten verzenden bijvoorbeeld een tekstbericht (SMS), waarin u wordt gevraagd uw voicemail te bellen. Zie ‘Tekstberichten (SMS)’ op pagina 42 voor meer informatie.

Andere exploitanten verzenden een specifieke voicemailindicatie. In dit geval wordt het pictogram Voicemail op de display weergegeven.

## Uw voicemail gebruiken

U kunt het nummer van uw voicemail opslaan, zodat u uw voicemail eenvoudig kunt bellen.

### Uw voicemailnummer opslaan

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Voicemailnr.*, **YES**.
2. Voer het voicemailnummer in en druk op **YES**.

### Uw voicemail bellen

- Druk vanuit standby op **1** en houd deze toets ingedrukt.

U kunt ook Voicemail bellen selecteren in het menu *Berichten*.

### Een voicemail ontvangen

Wanneer u een voicemail ontvangt, geeft de telefoon een signaal en wordt het bericht *Nwe voicemail* op de display weergegeven.

- Druk op **YES** om de voicemail te beluisteren. Als u de voicemail later wilt beluisteren, drukt u op **NO**.

### Gesprekstijd en -kosten

Tijdens een gesprek wordt de duur van het gesprek in de display weergegeven. Als u een abonnement hebt op kosteninformatie, worden in plaats daarvan de gesprekskosten (of het aantal tikken) weergegeven.

## Gesprekstijd

U kunt de duur van uw *Laatste gespr.*, *uitgaande gesprekken*, *inkomende gesprekken* en *Totale duur* controleren.

### De gesprekstijd controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekstimers*, **YES**.
2. Selecteer een gesprekstijd en druk op **YES**.
3. Selecteer *Timers wissen* als u een gesprekstijdteller wilt resetten.

## Gesprekskosten

U kunt de kosten van uw *Laatste gespr.* en de *Totale duur* van alle gesprekken controleren.



### De gesprekskosten controleren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**.
2. Selecteer gesprekskosten en druk op **YES**.
3. Selecteer *Wis tot. kosten* om de teller te resetten.

**Opmerking:** *als u bent geabonneerd op kosteninformatie, dient u uw PIN2 in te toetsen om de kosten- of tijdteller te wissen.*

## De gesprekskosten bepalen

Met de functie tarief kunt u de prijs per gespreksseenheid (tik) opgeven. Als u geen prijs per tik opgeeft, wordt in plaats daarvan het aantal tikken weergegeven.

### De prijs per tik invoeren

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tarief instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tarief wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer de code voor de gewenste valuta in (bijvoorbeeld NLG voor Nederlandse guldens) en druk op **YES**.
5. Voer de prijs per tik in en druk op **YES**.  
Druk op  $\text{⌘}a/A$  om een decimaalteken in te voeren.

## Kredietlimiet voor gesprekken

U kunt een totaal geldbedrag invoeren dat kan worden gebruikt om gesprekken te voeren indien uw netwerk en abonnement dit ondersteunen. Wanneer het bedrag nul is, kan er niet meer worden gebeld. Onthoud dat de kredietlimiet slechts een geschatte waarde is.



## Een specifieke kredietlimiet instellen

1. Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Tegoed instellen*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Tegoed wijzigen* en druk op **YES**.
4. Voer een bedrag in en druk op **YES**.  
Selecteer *Onbeperkt* om een onbeperkt krediet in te stellen.


## Inkomende gesprekken doorschakelen

Als u een inkomend gesprek niet kunt aannemen, kunt u dit doorschakelen naar een ander nummer.

Voor spraakoproepen kunt u kiezen uit de volgende omleidmogelijkheden:

- *Alle spraakopr.* – hiermee worden alle spraakoproepen omgeleid.
- *Indien bezet* – hiermee worden gesprekken omgeleid als u in gesprek bent.
- *Niet bereikbaar* – hiermee worden gesprekken omgeleid als de telefoon uit staat of als u niet bereikbaar bent.
- *Geen antwoord* – hiermee worden gesprekken doorgeschakeld als u deze niet binnen de opgegeven tijdslimiet beantwoordt (per exploitant verschillend).

### *Doorschakelen activeren*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Selecteer een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.
4. Voer het telefoonnummer in waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen en druk op **YES** of haal het nummer op in het telefoonboek door op  te drukken.

**Opmerking:** *wanneer de functie Gespr. beperken actief is, kan een aantal opties voor Doorschakelen niet worden gekozen. Zie 'Gesprekken beperken' op pagina 39 voor meer informatie.*

### *Doorschakelen uitzetten*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Doorschakelen*, **YES**.
2. Ga naar een doorschakeloptie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.
4. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of een doorschakeloptie aan of uit staat.

U kunt de status van alle doorschakelopties controleren.

- Selecteer *Controleer alles* in het menu *Instellingen/ Gespreksopties/Doorschakelen*.

### **Meer dan één gesprek**

De telefoon kan meerdere gesprekken tegelijk verwerken. Zo kunt u bijvoorbeeld een lopend gesprek in de wachtstand zetten, terwijl u een tweede gesprek start of aanneemt. Vervolgens kunt u tussen de twee gesprekken schakelen.

U kunt ook een conferentiegesprek instellen zodat u met maximaal vijf personen tegelijk kunt spreken.


### **Gesprek in wacht**

Als de dienst *Gesprek in wacht* is ingeschakeld, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt tijdens een lopend gesprek.

### *De dienst Gesprek in wacht in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. in wacht*, **YES**.
2. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**. Selecteer *Status ophalen* om te controleren of de functie *Gesprek in wacht* aan of uit staat.

### **Een tweede gesprek voeren**

1. Zet het lopende gesprek in de wacht door op **YES** te drukken.
2. Selecteer het nummer dat u wilt bellen en druk op **YES**. Druk op  en houd deze knop ingedrukt om een nummer uit het telefoonboek op te halen.

**Opmerking:** u kunt slechts één gesprek in de wachtstand zetten.

### Een tweede gesprek ontvangen

Als de dienst Gesprek in wacht aan staat, hoort u een pieptoon in de hoorn als u een tweede gesprek ontvangt. Op de display wordt een lijst met alternatieven, *Antwoorden*, *Bezet* en *Vrijg. & beantw.* weergegeven. U kunt het volgende doen:

#### *Het lopende gesprek in de wacht zetten en het wachtende gesprek aannemen*

- Druk op **YES** om het wachtende gesprek aan te nemen. Het gesprek in de wacht wordt grijs weergegeven en het lopende gesprek wordt zwart weergegeven.

#### *Het huidige gesprek voortzetten en het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet*.

#### *Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek aannemen*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*

### Een lopend gesprek en een gesprek in de wachtstand

Wanneer u één lopend gesprek hebt en één gesprek in de wachtstand, kunt u een van de volgende dingen doen:

#### *Schakelen tussen twee gesprekken*

- Druk op **YES**.

#### *Het lopende gesprek beëindigen en terugkeren naar het gesprek in de wachtstand*

1. Druk op **NO**.
2. Druk op **YES**.

#### *Beide gesprekken beëindigen*

- Druk tweemaal op **NO**.

#### *De twee gesprekken verbinden*

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. doorzett.*, **YES**. De twee gesprekken zijn nu met elkaar verbonden en uw verbinding met de twee gesprekken wordt verbroken.



#### *De twee gesprekken verbinden om een conferentiegesprek tot stand te brengen*

- Ga naar *Gesprek*, **YES**, *Gespr. koppelen*, **YES**.

### Een derde gesprek ontvangen

U kunt geen derde gesprek aannemen zonder een van de eerste twee gesprekken te beëindigen.

### *Het lopende gesprek beëindigen en het wachtende gesprek accepteren*

- Selecteer *Vrijg. & beantw.*  
Het wachtende gesprek wordt actief en het gesprek in de wachtstand blijft in de wachtstand staan.

### *Het wachtende gesprek weigeren*

- Selecteer *Bezet.*

### **Conferentiegesprekken**

U kunt maximaal vijf personen aan een conferentiegesprek laten deelnemen. Als u een conferentiegesprek tot stand wilt brengen, moet u één lopend gesprek hebben en één gesprek dat in de wachtstand staat.

### *De twee gesprekken verbinden om een conferentiegesprek tot stand te brengen*

- Ga naar *Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES.*



### *Een nieuwe deelnemer toevoegen*

1. Druk op **YES** om het conferentiegesprek in de wachtstand te plaatsen.
2. Bel de volgende persoon die u aan de conferentiegroep wilt toevoegen.
3. Ga naar *Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES.*  
U kunt maximaal vijf deelnemers aan het conferentiegesprek laten deelnemen door de bovenstaande stappen 1 t/m 3 te herhalen.

### *Een deelnemer apart nemen*

1. Ga naar *Gesprek, YES, Apart, YES.*
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES.**

### *De deelnemer opnieuw laten deelnemen*

- Ga naar *Gesprek, YES, Gespr. koppelen, YES.*

### *Een deelnemer vrijgeven*

1. Ga naar *Gesprek, YES, Vrijgeven., YES.*
2. Selecteer een deelnemer en druk op **YES.**

### *Alle deelnemers vrijgeven*

- Ga naar *Gesprek, YES, Alles vrijgeven, YES.*  
U kunt een conferentiegesprek in de wachtstand plaatsen en iemand anders bellen. U kunt op dezelfde wijze tussen de gesprekken schakelen als tussen twee standaardgesprekken.

### Het conferentiegesprek beëindigen

- Druk op **NO**.

### Gesprekken beperken

Met de dienst Gespr. beperken kunt u bepaalde soorten gesprekken die u voert of ontvangt beperken.



U hebt een wachtwoord nodig (dat bij uw abonnement wordt verstrekt) om een gespreksblokkering te activeren of annuleren.

De volgende gesprekken kunnen worden geblokkeerd:

- Alle uitgaande gesprekken, *Alles uitgaand*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken, *Uitgaand intern*.
- Alle uitgaande internationale gesprekken met uitzondering van uw thuisland, *Uitg. int. roam*.
- Alle inkomende gesprekken, *Alle inkomende*.
- Alle inkomende gesprekken wanneer u zich in het buitenland bevindt (bij roaming), *Inkom. bij roam*.

### Een gespreksblokkering aan- of uitzetten

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Gespr. beperken*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

3. Selecteer *Activeren* of *Deactiveren* en druk op **YES**.

4. Voer uw wachtwoord in en druk op **YES**.

- Selecteer de gespreksblokkering en vervolgens *Status ophalen* als u de status van een gespreksblokkering wilt controleren.
- Selecteer *Alles UIT* als u alle gespreksblokkeringen wilt uitzetten.
- Selecteer *Nieuw wachtwrđ* als u het wachtwoord wilt wijzigen.

**Opmerking:** *als u inkomende gesprekken doorschakelt, zijn bepaalde opties voor Gespr. beperken niet beschikbaar. Zo zijn er ook bepaalde opties voor Doorschakelen niet beschikbaar als u gesprekken beperkt.*

### Vaste nummers

De functie Vaste nummers zorgt ervoor dat gesprekken alleen kunnen worden gevoerd met bepaalde nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen. Als wordt geprobeerd een ander nummer te bellen, wordt het bericht *Nummer niet toegestaan* op de display weergegeven. De functie Vaste nummers kan alleen worden gebruikt bij een



SIM-kaart waarop vaste nummers kunnen worden opgeslagen. De vaste nummers worden beveiligd door de PIN2-code.

- U kunt delen van nummers opslaan. Wanneer u bijvoorbeeld 0123456 opslaat, kunt u bellen naar alle nummers die met 0123456 beginnen.
- U kunt nummers met vraagtekens opslaan. Wanneer u 01234567?0 opslaat, kunt u bellen met de nummers van 0123456700 t/m 0123456790.

Druk op **#** en houd deze toets ingedrukt om een vraagteken in te voeren.

**Opmerking:** u kunt nog steeds het internationale alarmnummer 112 bellen, zelfs als de functie Vaste nummers is ingeschakeld.

#### *De functie Vaste nummers in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Vaste nummers*, **YES**.
2. Voer uw PIN2-code in en druk op **YES**.
3. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

#### *Een vast nummer opslaan*

- Selecteer *Nieuw toev.?* in het menu *Telefoonboek/Vaste nummers* en voer vervolgens het nummer in.

#### **Beperkte groepen**

Met de functie Beperkte groepen kunt u de gesprekskosten laag houden. Bij sommige netwerken is het goedkoper om nummers binnen een gespreksgroep te bellen. Uw netwerkexploitant kan bepaalde nummers groeperen. U kunt maximaal 10 groepen gebruiken.



#### *Een groep toevoegen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.
3. Voer de naam van de gebruikersgroep in en druk op **YES**.
4. Voer het indexnummer in en druk op **YES**.  
U ontvangt het indexnummer van de netwerkexploitant.

#### *Een groep activeren*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**.
2. Selecteer een groep en druk op **YES**.
3. Selecteer *Activeren* en druk op **YES**.  
U kunt alleen nummers binnen de geselecteerde gebruikersgroep bellen.



### *Nummers buiten de gespreksgroep bellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Bprkte groepen*, **YES**, *Open gesprekkn*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

### **Gesprekken accepteren**

Met de functie Filter inkomende gesprekken kunt u kiezen of u alleen van bepaalde nummers gesprekken wilt aannemen. Andere gesprekken worden geweigerd en de beller krijgt een bezettoon te horen. U moet de nummers die u wilt aannemen opslaan in een lijst met toegestane bellers. De nummers moeten eerst in uw telefoonboek worden opgeslagen. De geweigerde gesprekken worden opgeslagen in de gesprekkenlijst.

### *Nummers toevoegen aan de lijst Geaccepteerd*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Geaccepteerd*, **YES**.
2. Ga naar *Nieuw toev.?* en druk op **YES**.  
Het telefoonboek wordt geopend.
3. Selecteer een vermelding en druk op **YES**.

### *De optie Filter inkomende gesprekken instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Gespreksopties*, **YES**, *Filter ink. gespr.*, **YES**, *Filter opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.

### **Netwerkvoorkeuren instellen**

Wanneer u de telefoon aanzet, wordt automatisch naar uw eigen netwerk gezocht. Als dit niet binnen bereik is, kunt u een ander netwerk gebruiken, op voorwaarde dat voor dit gastgebruik een overeenkomst is gesloten tussen uw eigen netwerk en het andere netwerk. Deze service wordt ook wel roamen genoemd.

### *Een netwerk selecteren*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Netwerken*, **YES**, *Netwerk select.*, **YES**.
2. Selecteer een netwerk en druk op **YES**.

# Berichten

## Tekstberichten (SMS)

U kunt de SMS (Short Message Service) gebruiken om tekstberichten van maximaal 160 tekens te zenden en te ontvangen.



Als het nummer van uw servicecentrum niet op de SIM-kaart is opgeslagen, moet u dit zelf opgeven. Anders kunt u berichten die u ontvangt niet beantwoorden en geen berichten verzenden.


De telefoon is ook voorzien van uitgebreide berichtendiensten waarmee u afbeeldingen, animaties, geluiden en melodieën aan tekstberichten kunt toevoegen.

### *Het nummer van het servicecentrum controleren*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Servicecentrum*, **YES**.  
Als er geen nummer wordt gevonden, selecteert u *Nieuw toev.?* en drukt u op **YES**.
2. Voer het nummer in, inclusief het internationale plusteken (+) en de landcode, en druk op **YES**.

**Opmerking:** *u ontvangt het nummer van uw servicecentrum van uw netwerkexploitant.*


### *Een tekstbericht verzenden*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.  
Zie 'Letters invoeren' op pagina 13 voor meer informatie.
3. Voer het telefoonnummer van de geadresseerde in of haal dit op uit het telefoonboek door te drukken op .
4. Druk op **YES** om het bericht te verzenden.

Als u het bericht later wilt verzenden, drukt u tweemaal op **NO** wanneer u wordt gevraagd het telefoonnummer in te voeren.

Het bericht wordt opgeslagen in de lijst *Niet-verzonden* in het menu *Berichten*.

### *Een object in een tekstbericht invoegen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Houd  ingedrukt wanneer u het bericht schrijft om het menu *Opties* te openen.
3. Selecteer *Symbol toev.* of *Obj. invoegen*, **YES**.
4. Selecteer *Afbeelding*, *Geluid*, *Melodie* of *Animatie* **YES**.
5. Selecteer een object of symbool en druk op **YES**. Druk ter bevestiging vervolgens nogmaals op **YES**.

## Tekstindeling

U kunt in een tekstbericht de stijl, grootte en uitlijning van de tekst wijzigen.

### *De tekst in een tekstbericht indelen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Schrijf het tekstbericht.
3. Houd **#** ingedrukt.
4. Selecteer *Tekstindeling* en druk op **YES**. Selecteer vervolgens *Tekstgrootte*, *Tekststijl* of *Uitlijning*, **YES**. Selecteer een indeling en druk op **YES**.

## Lange berichten

Een tekstbericht kan uit maximaal 160 tekens bestaan. U kunt een langer bericht verzenden door twee of meer berichten te koppelen. Onthoud dat het aantal gekoppelde berichten in rekening wordt gebracht.

### *Lange berichten inschakelen*

- Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Lange berichten*, **YES**, *Aan*, **YES**.

## Een tekstbericht aan een groep zenden

U kunt tekstberichten zenden aan een groep die u in het telefoonboek hebt opgegeven en opgeslagen. Zie 'Groepen' op pagina 33 voor meer informatie.

## *Een tekstbericht aan een groep zenden*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Nieuw bericht*, **YES**.
2. Voer uw bericht in en druk op **YES**.
3. Druk op **⏏**, selecteer *Groepen* en druk op **YES**.
4. Selecteer een groep en druk op **YES**.

**Opmerking:** voor elke groepslid wordt een afzonderlijk gesprek in rekening gebracht.

## Berichtopties

U kunt een standaardwaarde instellen voor de onderstaande berichtsopties of u kunt de optie *Bij verzenden?* inschakelen, die aangeeft dat u de instellingen telkens wanneer u een bericht zendt opnieuw kiest.

- *Berichttype* – De telefoon ondersteunt verschillende berichttypen. Uw serviceprovider biedt mogelijk een functie voor het omzetten van een tekstbericht in een indeling (bijvoorbeeld e-mail of fax) die past bij de apparatuur waarop het bericht zal worden ontvangen.
- *Geldigheidsduur* – Als het bericht niet kan worden afgeleverd, bijvoorbeeld als de geadresseerde de telefoon heeft uitgezet, kan het servicecentrum het bericht opslaan voor verzending op een later tijdstip.

- *Antwrdverzoek* – Vraag om antwoord als u wilt dat de geadresseerde het bericht beantwoordt.
- *Statusaanvraag* – Controleer of een bericht is afgeleverd.

### *Een standaardberichtoptie instellen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**.
2. Selecteer een optie en druk op **YES**.
3. Selecteer *Standaard* en druk op **YES**.
4. Selecteer een optie uit de lijst en druk op **YES**.

### *Bij verzenden? in- of uitschakelen*

- Herhaal de voorgaande stappen 1 en 2 en selecteer vervolgens *Bij verzenden?* en druk op **YES**.

### *Sjablonen*

Als u een of meer berichten vaak verzendt, kunt u deze opslaan als sjablonen. U kunt 20 sjablonen opslaan die elk uit maximaal 60 tekens bestaan.

Mogelijk beschikt de telefoon over een aantal door de netwerkexploitant vooraf gedefinieerde sjablonen. Deze sjablonen worden weergegeven in de lijst met sjablonen, voorzien van een letterpictogram met onderstreping.

### *Een sjabloon maken*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Sjablonen*, **YES**, *Nieuw tov.?*, **YES**.
2. Voer het bericht in en druk op **YES**.
3. Als u de sjabloon nu wilt verzenden, drukt u op **YES** wanneer *Bericht nu verzenden?* wordt weergegeven en gaat u verder zoals beschreven onder 'Een tekstbericht verzenden' op pagina 42. Druk op **NO** als u de sjabloon later wilt verzenden. Als u een sjabloon later wilt verzenden, selecteert u de sjabloon in de lijst *Sjablonen* in het menu *Berichten* en vervolgens gaat u verder zoals wordt beschreven onder 'Een tekstbericht verzenden' op pagina 42.

### *Berichtenteller*

U kunt het aantal tekstberichten controleren dat u hebt verzonden.

### *Het aantal verzonden berichten controleren*



- Ga naar *Gespreksinfo*, **YES**, *Gesprekskosten*, **YES**, *Verzonden SMS*, **YES**.  
Selecteer *SMS-teller op 0* om de teller te resetten.

## Een bericht ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, geeft de telefoon een signaal, knippert het groene indicatielampje en wordt het bericht *Nieuw bericht Nu lezen?* op de display weergegeven.

Nieuw bericht  
Nu lezen?

### Het bericht meteen lezen

1. Druk op **YES**.
2. Druk op  en  om het bericht te doorlopen.
3. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**. Er wordt een nieuw menu met verschillende opties weergegeven. Deze opties worden op de volgende pagina's beschreven.

**Opmerking:** *als de afzender van het bericht wilt dat u antwoordt, wordt het bericht 'Antwoord gevraagd Antwoorden?' op de display weergegeven. Druk nogmaals op  om te antwoorden. Druk op  als u niet wilt antwoorden.*

### Het bericht later lezen

- Druk op **NO** om het bericht op te slaan in het *Postvak IN* in het menu *Berichten*.

## Een bericht beantwoorden

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Beantwoorden* in de lijst met opties en druk op **YES**.
3. Selecteer het bericht dat u als antwoord wilt verzenden en druk op **YES**. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  - Nieuw bericht.
  - Incl. dit bericht. Het bericht dat u hebt ontvangen, wordt in uw antwoord opgenomen.
  - Sjablonen.
4. Schrijf uw bericht en druk op **YES**.

## Een bericht doorsturen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Doorsturen* en druk op **YES**. Vervolg op dezelfde wijze als voor een nieuw tekstbericht.

## Een telefoonnummer bellen dat in een bericht is opgenomen

- Wanneer het nummer is geselecteerd, drukt u op **YES**.

## De afzender van het bericht bellen


1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bellen* en druk op **YES**.

### Het volgende bericht lezen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Volgende lezen* en druk op **YES**.

### Een bericht verwijderen

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Verwijderen* en druk op **YES**.

**Tip:** als u een bericht uit het Postvak IN wilt verwijderen, selecteert u het bericht en drukt u op .

### Inkomende berichten opslaan

Inkomende berichten worden in het telefoongeheugen opgeslagen. Het telefoongeheugen kan maximaal 15 berichten bevatten. Als het telefoongeheugen en het SIM-geheugen vol zijn, geeft een knipperende envelop op de display aan dat u het postvak IN moet legen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.



Als het telefoongeheugen vol raakt met ongelezen berichten, worden nieuwe berichten automatisch op de SIM-kaart opgeslagen. Berichten die u op de SIM-kaart hebt opgeslagen, blijven bewaard tot u ze verwijdert.

### Een bericht op de SIM-kaart opslaan

1. Wanneer u het bericht hebt gelezen, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Opslaan* en druk op **YES**.

### E-mailadressen

U kunt e-mailadressen opslaan voor gebruik wanneer u een tekstbericht als e-mail wilt verzenden. U kunt 10 e-mailadressen opslaan.

### Een e-mailadres opslaan

1. Ga naar *Telefoonboek*, **YES**, *E-mailadressen*, **YES**, *Nieuw toe.v.?*, **YES**.
2. Voer een e-mailadres in en druk op **YES**.
3. Voer een naam in en druk op **YES**.

### Regio-info

De gewone SMS is een persoonlijke dienst waarmee u privé-berichten verzendt. Regio-info is een ander type tekstbericht dat aan alle abonnees van een bepaalde netwerkregio wordt verzonden.

Dit kan bijvoorbeeld een plaatselijk verkeersbericht of het telefoonnummer van een lokale taxicentrale zijn.



### *Regio-info in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Ontvangst*.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.

### *Regio-infocodes*

Raadpleeg de informatie die door uw netwerkexploitant wordt verstrekt voor meer informatie over regio-infocodes.

### *Een regio-infocode invoeren*

1. Ga naar *Berichten*, **YES**, *Opties*, **YES**, *Regio-info*, **YES**, *Lijst bewerken*, **YES**, *Nieuw toev.?*, **YES**.
2. Voer de nieuwe code in en druk op **YES**.

### *Een bericht met regio-info ontvangen*

Wanneer u een bericht met regio-info ontvangt, wordt het bericht automatisch op de display weergegeven. U leest het bericht op dezelfde wijze als een gewoon tekstbericht. U kunt berichten met regio-info niet opslaan. Nadat u het bericht hebt gelezen en op **YES** of **NO** hebt gedrukt, wordt het bericht verwijderd.

### *Infoservice*

Het 'infodienstkanaal' wordt door sommige netwerkexploitanten gebruikt om berichten te verzenden aan abonnees binnen een bepaalde netwerkregio. U leest berichten op het infodienstkanaal op dezelfde wijze als berichten met regio-info.

Selecteer *Cel informatie* in het menu *Berichten/ Opties* en selecteer vervolgens *Aan* als u het kanaal wilt inschakelen.



## Mobile Internet gebruiken

Uw telefoon heeft een WAP-browser (Wireless Application Protocol) die is ontworpen om een aangepast Internet via de mobiele telefoon beschikbaar te maken. Er zijn meer diensten beschikbaar, bijvoorbeeld nieuws, entertainment, vertrektijden, reserveringen, banken, e-commerce en e-mail.

### Voordat u begint

*Als u Mobile Internet wilt gebruiken, hebt u het volgende nodig:*

1. een telefoonabonnement dat gegevensverzending ondersteunt;
2. een correct ingesteld WAP-profiel, inclusief GSM-data-instellingen, voor WAP-browsers.



**Opmerking:** *mogelijk bevat de telefoon wanneer u deze koopt al de benodigde instellingen of ontvangt u de instellingen van uw netwerkexploitant of service-provider in een tekstbericht.*

### *Instellingen opvragen bij Sony Ericsson Mobile Internet*

1. Gebruik een pc en ga naar *www.SonyEricsson.com*. Met behulp van de WAP-configurator kunt u verzoeken om een tekstbericht, met daarin de instellingen die u nodig hebt.
2. Wanneer het bericht arriveert, wordt *Nieuwe instell. Installeren?* weergegeven:
  - Druk op **YES** om de nieuwe instellingen te installeren.
  - Druk op **NO** om de installatie te annuleren. In dat geval is een aanvraag voor nieuwe instellingen vereist, zoals wordt beschreven in stap 1.

### *Een WAP-profiel en een GSM-data-account instellen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer een WAP-profiel en druk op **YES**.
3. Ga naar *Gateway*, **YES**, *Gebruikers-ID*, **YES**.
4. Voer de Gebruikers-ID voor de gateway in en druk op **YES**.
5. Selecteer *Wachtwoord* en druk op **YES**.
6. Voer het wachtwoord voor de gateway in en druk op **YES**.



7. Selecteer *IP-adres* en druk op **YES**.
8. Voer het IP-adres voor de gateway in en druk op **YES**.  
Een IP-adres ziet er ongeveer als volgt uit:  
136.225.37.163.

**Opmerking:** een IP-adres bestaat uit vier groepen met cijfers, met een maximum van drie cijfers per groep. Als een van de cijfergroepen uit maar één of twee cijfers bestaat, moet u voor elk ontbrekend cijfer een nul (0) voor het oorspronkelijke getal plaatsen. Wanneer u bijvoorbeeld het bovenstaande IP-nummer 136.225.37.163 wilt invoeren, schrijft u 136.225.037.163.

9. Ga naar *GSM-data*, **YES**, *Telefoonnummer*, **YES**.
10. Voer het telefoonnummer in dat u met de GSM-dataverbinding gebruikt en druk op **YES**.
11. Ga naar *Gebruikers-ID* en druk op **YES**.
12. Voer de gebruikers-ID voor de GSM-dataverbinding in en druk op **YES**.
13. Ga naar *Wachtwoord* en druk op **YES**.
14. Voer het wachtwoord voor de GSM-dataverbinding in en druk op **YES**.  
U hebt nu de instellingen ingevoerd die u nodig hebt om de WAP-browser te starten.

## WAP gebruiken

### *Een WAP-profiel selecteren*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Profiel select.*, **YES**.
2. Selecteer een *Kies profiel* en druk op **YES**.

### *Beginnen met browsen*

- Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Voer URL in*, **YES**.  
Voer het WAP-adres in en druk op **YES**.

### *De browser afsluiten*

- Houd **NO** ingedrukt. *Verbinding behouden?* wordt weergegeven.
- Verbreek de verbinding volledig en druk op **NO**.

### *Opties tijdens het bladeren*

Tijdens het bladeren, kunt u verschillende bladeropties, zoals koppelingen of extra functies, openen door **YES** ingedrukt te houden. De opties kunnen variëren afhankelijk van de WAP-pagina die u bezoekt.

### *De homepage van een WAP-profiel wijzigen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het profiel waarvan u de homepage wilt wijzigen en druk op **YES**.

3. Ga naar *Wijz. homepage* en druk op **YES**.
4. Voer de naam van de homepage in en druk op **YES**.
5. Voer het adres van de homepage in en druk op **YES**.

#### *Werken met bladwijzers wanneer u niet aan het browsen bent*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Bookmarks*, **YES**.
2. Selecteer de bladwijzer waar u mee wilt werken en druk op **YES**.
3. Selecteer een van de volgende submenu's en druk op **YES**:
  - *Naar bookmark*. Ga naar de geselecteerde WAP-pagina.
  - *Bladwijzer bew.* Hiermee bewerkt u de naam en/of het WAP-adres van de bladwijzer.
  - *Verwijderen*. Hiermee verwijdert u de bladwijzer.
  - *Vrzd. in SMS*. Hiermee maakt u een tekstbericht met daarin een koppeling naar het WAP-adres. U kunt indien gewenst een opmerking toevoegen.

#### *Het cachegeheugen legen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *Cache wissen*, **YES**.
2. *Cache leegmaken?* wordt weergegeven. Druk op **YES**.

#### **Beveiliging**

Als u veilige verbindingen tot stand wilt brengen wanneer u bepaalde WAP-services gebruikt, moet de telefoon certificaten bevatten. Mogelijk bevat de telefoon certificaten wanneer u deze koopt.

#### *Een veilige verbinding inschakelen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**.
2. Selecteer het profiel dat u wilt bewerken.
3. Selecteer *Gateway*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
4. Selecteer *Aan* en druk op **YES**.

#### *De certificaten in uw telefoon controleren*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**.
2. Ga naar *Beveiliging*, druk op **YES** en selecteer *Certificaten* **YES**.

#### **PUSH-berichten via WAP**

Een serviceprovider kan nieuwsberichten of nieuwe WAP-instellingen in een PUSH-bericht naar uw telefoon zenden.

PUSH-berichten accepteren of weigeren  
Als u geen PUSH-berichten wilt ontvangen, kunt u de PUSH-toegang uitschakelen. Deze instelling geldt voor alle WAP-profielen.

### *De PUSH-toegang in- of uitschakelen*

1. Ga naar *WAP-services*, **YES**, *WAP-instelling.*, **YES**, *Algemeen*, **YES**, *PUSH-toegang*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit*.

### PUSH-berichten ontvangen

Wanneer u een PUSH-bericht ontvangt, wordt dit in het *PUSH-vak IN* geplaatst. U kunt als volgt op een PUSH-bericht reageren:

- *Uitstellen*. Het PUSH-bericht wordt opgeslagen zodat u dit later kunt laden en bekijken.
- *Laden*. De browser wordt gestart en de WAP-pagina wordt geladen.
- *Verwijderen*. Het PUSH-bericht wordt verwijderd.

**Opmerking:** *er zijn verschillende soorten PUSH-berichten. Een aantal kan niet op de telefoon worden opgeslagen.*

## Meer functies

### Kalender






In de kalender kunt u maximaal 25 taken toevoegen voor de zaken die u wilt onthouden. U kunt deze taken bewerken of verwijderen.

### *Een taak toevoegen*


1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. Selecteer *Taak toevoegen?* en druk op **YES**.
3. Voer een beschrijving in en druk op **YES**.
4. Voer de begin- en einddatums en begin- en eindtijden in en druk op **YES**.
5. Ga naar *Doorgaan?* en druk op **YES**.
6. Stel indien gewenst een herinnering in of selecteer *Geen* en druk op **YES** om op te slaan.

**Opmerking:** *als u Herinnering... selecteert, voert u de wekdatum in en drukt u op YES. Vervolgens voert u de wektijd in en drukt u op YES om de taak op te slaan.*

### Een taak bekijken

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**.
2. Selecteer een van de onderstaande opties en druk op **YES**.
  - *Vandaag bekijk*. Druk op  of  om de volgende of vorige taak te bekijken.
  - *Alles bekijken*. Druk op  of  om de volgende of vorige taak te bekijken.
  - *Week bekijk*. Druk op  of  om naar de volgende of vorige week te gaan.
  - *Maand bekijken*. Druk op  of  om de volgende of vorige dag te selecteren. Druk op  of  om naar de volgende of vorige maand te gaan. Druk op **YES** om de taken voor de geselecteerde maand te bekijken. Druk op  of  om naar het volgende of vorige jaar te gaan.

### Een taak verwijderen

1. Ga naar de taak die u wilt verwijderen zoals wordt beschreven in 'Een taak bekijken' op pagina 52.
2. Druk op  om de taak te verwijderen.

**Opmerking:** ga naar *Extra functies*, **YES**, *Kalender*, **YES**, *Verwijder alles*, **YES** om alle taken te verwijderen.

### Een taak bewerken

1. Wanneer de taak wordt weergegeven, drukt u op **YES**.
2. Selecteer *Bewerken* en druk op **YES**.
3. Bewerk de taak en druk op **YES**, bewerk de datum en druk op **YES**, bewerk de herinnering en druk op **YES**.


### Wekker

De telefoon beschikt over een wekker die op de ingestelde tijd afgaat, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld. De wekker rinkelt 60 seconden en wordt 60 minuten lang elke negen minuten herhaald tot u de wekker uitzet.

### De wektijd instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.

### Een vaste wektijd instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Herh. wekker*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES**.
3. Druk op  om de dagen te selecteren waarop u de wektijd wilt instellen. Druk op **YES** om het menu af te sluiten.  
U kunt de dagen bekijken in het submenu Herhalingsregel.

### Het wekkersignaal uitzetten

- Druk op een willekeurige toets om de wekker uit te zetten wanneer deze rinkelt. Als u het wekkersignaal niet wilt laten herhalen, drukt u op **YES**.

### De wekkerfunctie uitzetten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Wekker*, **YES**, *Wekker*, **YES**.
2. Selecteer *Deactiveren* en druk op **YES**.

### Het wekkersignaal wijzigen

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Geluid & signaal*, **YES**, *Wekkersignaal*, **YES**.
2. Selecteer een signaal en druk op **YES**.

### Stopwatch

De telefoon beschikt over een ingebouwde stopwatch.

#### De stopwatch starten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Stopwatch*, **YES**.
2. Druk op **YES** om de stopwatch te starten.
3. Druk nogmaals op **YES** om de stopwatch te stoppen.
4. Druk op **C** om de stopwatch te resetten.

**Tip:** door op **#** te drukken als de stopwatch loopt, kunt u 9 laptijden opslaan. Druk op **↘** of **↙** om de laptijden te controleren.

**Opmerking:** de stopwatch wordt uitgeschakeld als u een gesprek of tekstbericht ontvangt, of als u het menu *Stopwatch* sluit.

### Timer

De telefoon heeft een ingebouwde 24-uurs timer. U kunt de gewenste tijd instellen en als deze tijd is verstreken, geeft de telefoon een signaal.

#### De timer instellen

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Tijd*, **YES**, *Timer*, **YES**.
2. Voer de tijd in en druk op **YES** om de timer te starten.
3. Wanneer het waarschuwingssignaal klinkt, drukt u op een willekeurige toets om het uit te zetten.

### Rekenmachine

De telefoon heeft een ingebouwde rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.

- Druk op **#** voor de tekens +, -, x, /.
- Druk op **C** om het getal te verwijderen.

- Druk op **(\*)a/A** om een decimaalteken in te voeren.
- Druk op **(YES)** om de som te bekijken.

## Spelletjes

De telefoon bevat diverse spelletjes. Ga naar *Help* om Help-teksten over de spelbesturing te bekijken.

### Een spel starten

1. Ga naar *Extra functies*, **YES**, *Spelletjes*, **YES**.
2. Selecteer een spelletje en druk op **YES**.
3. Selecteer *Nieuw spel* of *Spel hervatten*, **YES**.
4. Start het spel.

## Beveiliging

### De SIM-kaartblokkering

De SIM-kaartblokkering beveiligt alleen uw abonnement, maar niet de telefoon zelf tegen ongeoorloofd gebruik. Als u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst, werkt de telefoon ook met de nieuwe SIM-kaart.

De meeste SIM-kaarten zijn geblokkeerd op het moment van aanschaf. Als de SIM-kaartblokkering is geactiveerd, dient u telkens wanneer u de telefoon aanzet uw PIN-code (Personal Identity Number) in te voeren.

Als u de PIN-code drie keer achter elkaar verkeerd invoert, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. Dit wordt aangegeven door het bericht *PIN geblokkrd*. U heft de blokkering op door uw PUK-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. U ontvangt de PIN- en PUK-code van uw exploitant.

### De blokkering van de SIM-kaart opheffen

1. *PIN geblokkrd* verschijnt in de display.
2. Voer uw PUK-code in en druk op **YES**.
3. Voer een nieuwe PIN-code in van vier tot acht cijfers en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

### *De PIN-code wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN wijzigen*, **YES**.
2. Voer uw oude (huidige) PIN-code in en druk op **YES**.
3. Voer uw nieuwe PIN-code in en druk op **YES**.
4. Voer de nieuwe PIN-code ter bevestiging opnieuw in en druk op **YES**.

**Opmerking:** *als het bericht 'Codes komen niet overeen' wordt weergegeven, hebt u de nieuwe PIN-code niet goed ingevoerd. Als het bericht 'PIN is onjuist' wordt weergegeven, gevolgd door 'Oude PIN:', hebt u de oude PIN-code niet goed ingevoerd.*

### *De PIN2-code wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *PIN2 wijzigen*, **YES**.
2. Ga verder zoals wordt beschreven onder 'De PIN-code wijzigen'.

### *De SIM-kaartblokkering in- of uitschakelen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Kaart blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer *Aan* of *Uit* en druk op **YES**.
3. Voer uw PIN-code in en druk op **YES**.

### **De telefoonblokkering**

De telefoonblokkering beveiligt de telefoon tegen ongeoorloofd gebruik als de telefoon wordt gestolen en er een andere SIM-kaart in wordt geplaatst. De blokkering is niet ingeschakeld wanneer u de telefoon koopt. U kunt de code voor de telefoonblokkering (0000) wijzigen in een willekeurige persoonlijke code van vier tot acht cijfers. U kunt de telefoonblokkering instellen op *Aan*, *Automatisch* of *Uit*.

#### **De telefoonblokkering staat Aan**

Als de telefoonblokkering *Aan* staat, verschijnt het bericht *Tel. geblokkrd Blokkeringscode:* telkens wanneer u de telefoon aanzet. U dient dan uw code in te voeren en op **YES** te drukken om de telefoon te kunnen gebruiken.

#### **Automatisch**

Als de telefoonblokkering op *Automatisch* staat, hoeft u de code voor de telefoonblokkering pas weer in te voeren wanneer u een andere SIM-kaart in de telefoon plaatst.

### *De blokkeringscode van de telefoon wijzigen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Code wijzigen*, **YES**.
2. Volg de stappen die worden beschreven onder 'De PIN-code wijzigen' op pagina 55.

**Opmerking:** *het is van belang dat u de nieuwe code onthoud. Als u deze vergeet, dient u de telefoon in te leveren bij uw plaatselijke Sony Ericsson-dealer.*

### *De telefoonblokkering instellen*

1. Ga naar *Instellingen*, **YES**, *Blokkeringen*, **YES**, *Tel. blokkeren*, **YES**, *Beveiliging*, **YES**.
2. Selecteer een alternatief en druk op **YES**.
3. Voer de code voor de telefoonblokkering in en druk op **YES**.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk komen een aantal problemen aan de orde die zich kunnen voordoen tijdens gebruik van de telefoon. Voor het oplossen van bepaalde problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf oplossen.





### U kunt de telefoon niet aanzetten

Laad de batterij opnieuw op of vervang de batterij. Zie 'Aan de slag' op pagina 6 voor meer informatie.

### Geen aanduiding van laden

Wanneer u begint met het opladen van een lege batterij of een batterij die lang niet is gebruikt, kan het even duren voordat de batterijmeter op de display wordt weergegeven.

### Taal in de display

Als in de display een taal wordt weergegeven die u niet begrijpt, kunt u altijd Automatisch kiezen (afhankelijk van uw SIM-kaart) door in standby op  8888  te drukken. U kunt altijd Engels kiezen door in standby op  0000  te drukken.



## Foutberichten

### Plaats kaart

Er zit geen SIM-kaart in de telefoon of u hebt deze niet goed aangebracht. Plaats een SIM-kaart in de telefoon. Zie ‘De SIM-kaart’ op pagina 6 voor meer informatie.

### Plaats juiste SIM-kaart

De telefoon werkt alleen met bepaalde SIM-kaarten. Plaats de juiste SIM-kaart.

### Alleen noodopr.

U bevindt zich binnen bereik van een netwerk, maar mag dit niet gebruiken. In geval van nood staan bepaalde exploitanten u echter toe het internationale alarmnummer 112 te bellen. Zie ‘Alarmnummers bellen’ op pagina 26 voor meer informatie.

### Geen netwerk

Er is geen netwerk binnen bereik of het ontvangen signaal is te zwak. Ga naar een andere plek waar het signaal sterk genoeg is.

### PIN is onjuist/PIN2 is onjuist

U hebt een onjuiste PIN- of PIN2-code ingevoerd.

- Voer de juiste PIN- of PIN2-code in en druk op **YES**. Zie ‘De SIM-kaartblokkering’ op pagina 54 voor meer informatie.

### Codes komen niet overeen

Als u een beveiligingscode wilt wijzigen (bijvoorbeeld uw PIN-code), dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee codes die u hebt ingevoerd, komen niet overeen. Zie ‘De SIM-kaartblokkering’ op pagina 54 voor meer informatie.

### PIN geblokkrd/PIN2 geblokkrd

U hebt uw PIN- of PIN2-code drie keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Zie ‘De SIM-kaartblokkering’ op pagina 54 voor opheffing van de blokkering.

### PUK geblokkeerd. Neem contact op met operator.

U hebt de persoonlijke code voor het opheffen van blokkeringen (PUK-code) 10 keer achter elkaar verkeerd ingevoerd. Neem contact op met uw serviceprovider of netwerkexploitant.

### Telefoon geblokkrd

De telefoon is geblokkeerd. Voor het opheffen van de telefoonblokkering gaat u naar 'De telefoonblokkering' op pagina 55.

### Blokkeringscode:

Uw telefoon wordt geleverd met de standaard-beveiligingscode 0000. U kunt deze code veranderen in een persoonlijke code van vier tot acht cijfers. Zie 'De telefoonblokkering' op pagina 55 voor meer informatie.

### Nummer niet toegestaan

De functie Vaste nummers is actief en het nummer dat u hebt gekozen, komt niet voor in de lijst met vaste nummers. Zie 'Vaste nummers' op pagina 39 voor meer informatie.

### Laden onbe- kende batterij

De batterij die u gebruikt, is geen door Sony Ericsson goedgekeurde batterij en wordt om veiligheidsredenen vertraagd opgeladen.

## Aanvullende informatie

### Sony Ericsson Consumer-website

Op [www.SonyEricsson.com/support/](http://www.SonyEricsson.com/support/) vindt u een Support-sectie met Help-teksten en tips die u met enkele klikken van de muis kunt openen. Hier vindt u de laatste bijgewerkte softwareversies, tips over efficiënter gebruik van de telefoon, functierichtlijnen voor bepaalde producten en, indien nodig, aanvullende Help-informatie.

## Technische gegevens

### Algemeen

---

Productnaam	T100/T105
Systeem	GSM 900/GSM 1800
SIM-kaart	Kleine insteekkaart van 3V of 5V

### Afmetingen

---

Grootte	99 x 43 x 17,5 mm
Gewicht met standaardbatterij	73 g

### Omgevingstemperaturen

---

Max.	+55°C
Min.	-10°C

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze informatie voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt.

### Aanbevelingen

- Ga altijd voorzichtig met de mobiele telefoon om en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan vloeistoffen, vocht of damp.
- Stel de mobiele telefoon niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Breng de mobiele telefoon niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat de mobiele telefoon niet vallen, gooi er niet mee en probeer deze niet te verbuigen.
- Breng geen verf aan op de mobiele telefoon.
- Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder daarvoor toestemming te vragen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in en om vliegtuigen of in gebieden waar u wordt geadviseerd tweezijdige radioverbindingen uit te schakelen.
- Gebruik de mobiele telefoon niet in ontstekingsgebieden of explosieve omgevingen.

- Plaats geen mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag van uw auto.
- Probeer de mobiele telefoon niet uit elkaar te halen. Onderhoud dient uitsluitend te worden uitgevoerd door erkend personeel van Sony Ericsson.
- Richt de infraroodstraal nooit op iemands oog. Zorg er tevens voor dat er geen storing optreedt bij andere infraroodapparaten.

### Antenne

Gebruik uitsluitend een originele Sony Ericsson-antenne die specifiek voor uw mobiele telefoon is ontworpen. Gebruik van niet-goedgekeurde of aangepaste antennes kan schade aan de mobiele telefoon veroorzaken en kan inbreuk maken op reglementen, waardoor de prestatie verslechtert en SAR-niveaus (Specific Absorption Rate) boven de aanbevolen grenzen kunnen uitkomen (zie verder).

### Efficiënt gebruik

Houd de mobiele telefoon vast zoals u elke andere telefoon zou vasthouden. Raak de antenne niet aan tijdens gebruik van de mobiele telefoon omdat dit de geluidskwaliteit beïnvloedt en ertoe kan leiden dat de mobiele telefoon meer energie verbruikt dan nodig is, hetgeen de spreek- en standby-tijd verkort.

### Blootstelling aan radiofrequentie en SAR

Uw mobiele telefoon is een lage-spanningsradiozender en –ontvanger. Wanneer de mobiele telefoon wordt aangezet, wordt een kleine hoeveelheid radiofrequentie-energie uitgezonden (ook bekend als radiogolven of radiofrequentievelden).

Overheden hebben wereldwijd uitgebreide internationale veiligheidsrichtlijnen aangenomen die door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), zijn ontwikkeld op basis van periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke onderzoeken. Deze richtlijnen leggen aanbevolen niveaus voor blootstelling van het publiek aan radiogolven vast. Alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson zijn ontworpen om binnen de aanbevolen grenzen te werken. De grenzen voorzien in een ruime veiligheidsmarge die de veiligheid van alle personen garandeert, ongeacht leeftijd en gezondheid, en die rekening houdt met alle mogelijke variaties voortvloeiend uit afwijkende meetmethoden.

Specific Absorption Rate (SAR) is de meeteenheid voor de hoeveelheid radiofrequente-energie die door het lichaam wordt geabsorbeerd tijdens het gebruik van een mobiele telefoon. De SAR-waarde wordt

bepaald door het hoogste gecertificeerde energieniveau gemeten in laboratoria. Wanneer u de telefoon gebruikt ligt de werkelijke SAR-waarde van de telefoon echter ver onder deze waarde.

Dit komt doordat de mobiele telefoon is ontworpen om de minimaal benodigde hoeveelheid stroom te gebruiken om het netwerk te bereiken. Dus hoe dichter u in de buurt bent van een basisstation, des te waarschijnlijker wordt het dat de werkelijke SAR-waarde afneemt.

Verschillen in SAR beneden de normen voor blootstelling aan radiofrequentie betekenen niet dat er verschillen in veiligheid zijn. Hoewel de diverse mobiele telefoonmodellen verschillende SAR-niveaus hebben, zijn alle mobiele telefoonmodellen van Sony Ericsson ontworpen om aan deze richtlijnen te voldoen.

Er is een afzonderlijke folder met informatie over SAR voor dit model mobiele telefoon bijgesloten bij het materiaal dat bij deze mobiele telefoon wordt geleverd. U vindt deze informatie ook, samen met informatie over blootstelling aan radiofrequenties en SAR, op *wap.SonyEricsson.com/*.

## Autorijden

Controleer of plaatselijke wetten en/of regelgeving het gebruik van mobiele telefoons beperken en of het gebruik van handsfree oplossingen verplichten. U wordt geadviseerd uitsluitend handsfree oplossingen van Ericsson of Sony Ericsson te gebruiken die zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met uw mobiele telefoon. Wegens de invloed die het gebruik van mobiele telefoons kan hebben op bepaalde elektronische systemen in motorvoertuigen, verbieden sommige autofabrikanten het gebruik van mobiele telefoons in hun voertuigen, tenzij daarbij gebruik wordt gemaakt van een handsfree carkit met een externe antenne.

Houd uw aandacht bij het verkeer en ga als de situatie dit vereist van de weg af en parkeer voordat u een nummer kiest of een gesprek aanneemt.

## Persoonlijke medische apparatuur

Mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de werking van sommige pacemakers en andere geïmplanteerde medische apparatuur. Draag de mobiele telefoon niet ter hoogte van de pacemaker, bijvoorbeeld in een borstzak. Wanneer u de mobiele telefoon gebruikt, plaatst u deze aan het oor dat het verste van de pacemaker is verwijderd. Als er een

afstand van minimaal 15 cm tussen de mobiele telefoon en de pacemaker wordt aangehouden, is de kans op interferentie beperkt. Als u reden hebt om te vermoeden dat er interferentie optreedt, moet u de mobiele telefoon onmiddellijk uitschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw cardioloog.

Raadpleeg voor overige medische apparatuur de fabrikant van het apparaat.

### **Kinderen**

LAAT KINDEREN NOOIT MET UW MOBIELE TELEFOON OF DE BIJBEHORENDE ACCESSOIRES SPELEN. ZIJ KUNNEN BIJ ZICHZELF EN ANDEREN LETSEL VEROORZAKEN OF DE MOBIELE TELEFOON OF ACCESSOIRES BESCHADIGEN. DE MOBIELE TELEFOON OF DE ACCESSOIRES KUNNEN KLEINE ONDERDELEN BEVATTEN DIE LOS KUNNEN RAKEN EN VERSTIKKINGSGEVAAR MET ZICH MEE KUNNEN BRENGEN.

### **De mobiele telefoon weggooien**

U mag de mobiele telefoon nooit met het huisvuil weggooien. Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van elektrische apparaten.

### **Voeding**

Sluit de stroomvoorziening (voeding) alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de mobiele telefoon. Plaats het snoer zo, dat er geen druk op wordt uitgeoefend en dat het niet kan beschadigen. Koppel de eenheid los van de voeding voordat u deze reinigt om de kans op elektrische schokken te verkleinen. Gebruik de oplader niet buiten of in vochtige ruimten. Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.

### **Alarmnummers**

Mobiele telefoons werken door middel van radiosignalen, waardoor u niet onder alle omstandigheden zeker kunt zijn van een verbinding. Daarom moet u voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op een mobiele telefoon vertrouwen. (bijv. medische noodgevallen).

Het kan zijn dat noodoproepen bij een aantal cellulair netwerken of bij gebruik van bepaalde netwerkdiensten en/of mobiele telefoonfuncties niet mogelijk zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Gebruik en onderhoud van de batterij

U wordt geadviseerd de batterij volledig op te laden voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken. De batterij kan alleen worden opgeladen bij een temperatuur tussen de +5°C (+41°F) en +45°C (+113°F).

Een nieuwe batterij, of een batterij die lang niet is gebruikt, heeft de eerste paar keer dat deze wordt gebruikt minder vermogen.

De spreek- en standby-tijd hangen af van de daadwerkelijke zendingstandigheden op het moment dat u de mobiele telefoon gebruikt. Als de mobiele telefoon dichtbij een basisstation wordt gebruikt, is minder energie nodig en wordt de spreek- en standby-tijd verlengd.

- **Waarschuwing!** De telefoon niet in het vuur gooien, omdat deze daardoor kan ontploffen.
- Gebruik alleen originele Sony Ericsson-batterijen en opladers die zijn bedoeld voor uw mobiele telefoon. Andere opladers laden mogelijk onvoldoende op of kunnen oververhit raken. Het gebruik van niet-originele batterijen en laders kan gevaarlijk zijn.
- Probeer de batterij niet uit elkaar te halen of aan te passen.
- Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is.



- Stel de batterij niet bloot aan een vloeistof. Zorg dat de metalen contacten op de batterij niet in aanraking komen met een ander metalen voorwerp. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de batterij beschadigen.
- Stel de batterij niet bloot aan extreme temperaturen boven +60°C (+140°F). Voor een maximaal batterijvermogen kunt u de batterij het beste bij kamertemperatuur gebruiken.
- Zet uw mobiele telefoon uit voordat u de batterij verwijdert.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Zorg dat de batterij niet in de mond wordt genomen. De elektrolyten van de batterij kunnen giftig zijn indien zij worden doorgeslikt.



## De batterij weggooien

Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center voor meer informatie.

U mag de batterij nooit met het huisvuil weggooien. Maak indien aanwezig gebruik van de batterij-inleverpunten.



## Beperkte garantie

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Zweden, (Sony Ericsson), verstrekt deze Beperkte garantie voor uw mobiele telefoon en elk origineel accessoire dat bij uw mobiele telefoon is geleverd (hierna 'Product' te noemen).

Mocht het nodig zijn om gebruik te maken van de garantie op uw product, retourneer het product dan aan de leverancier bij wie u het product hebt gekocht of neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center (hiervoor kunnen nationale tarieven in rekening worden gebracht) of bezoek [www.SonyEricsson.com](http://www.SonyEricsson.com) voor meer informatie.

## Onze garantie

Conform de bepalingen in deze beperkte garantie garandeert Sony Ericsson dat dit product vrij is van defecten in ontwerp, materiaal en arbeid op het moment van oorspronkelijke aanschaf door een consument, en tijdens de daarop volgende periode van één (1) jaar.

## Wat wij doen

Indien dit product gedurende de garantieperiode bij normaal gebruik en onderhoud niet functioneert vanwege ontwerp-, materiaal- of afwerkingsfouten,

zullen dochterondernemingen van Sony Ericsson, bevoegde distributeurs, of servicepartners, in het land of de regio\* waar u het product hebt gekocht, het product naar eigen keus repareren of vervangen conform de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn neergelegd.

Sony Ericsson en haar servicepartners behouden zich het recht voor een bedrag in rekening te brengen indien een geretourneerd product niet onder de garantie valt volgens de onderstaande voorwaarden.

## Voorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien de originele kwitantie die door de leverancier aan de oorspronkelijke koper is afgegeven, met daarop de aankoopdatum en het serienummer\*\*, wordt overlegd samen met het product dat moet worden gerepareerd of vervangen. Sony Ericsson behoudt zich het recht voor om onderhoud uit hoofde van de garantie te weigeren indien deze gegevens zijn verwijderd of gewijzigd na de oorspronkelijke aanschaf van het product bij de leverancier.
2. Als Sony Ericsson de mobiele telefoon repareert of vervangt, geldt de resterende garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum



- van de reparatie, als dat langer is, voor het gerepareerde of vervangende product. Reparatie of vervanging kan door middel van functioneel equivalente soortgelijke producten plaatsvinden. Vervangen onderdelen worden eigendom van Sony Ericsson.
- Deze garantie is niet van toepassing op tekortkomingen van het product ten gevolge van normale slijtage, misbruik (inclusief maar niet beperkt tot gebruik op een andere dan de normale en gebruikelijke wijze conform de instructies voor gebruik en onderhoud van het product), ongevallen, wijziging of aanpassing, calamiteiten, of schade ten gevolge van vloeistoffen.
  - Aangezien het cellulaire systeem waarop het Product werkt niet wordt verstrekt door Sony Ericsson, is Sony Ericsson niet verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid, dekking, service of het bereik van dat systeem.
  - Deze garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door installaties, aanpassingen of reparatie, of het openen van het product door een niet door Sony Ericsson bevoegde persoon.
  - De garantie vervalt bij productschade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Sony Ericsson-accessoires of randapparatuur.

- Bij beschadiging van verzegelingen van het product vervalt de garantie.
- ER ZIJN GEEN EXPLICIETE GARANTIES VAN TOEPASSING, HETZIJ SCHRIFTELIJK HETZIJ MONDELING, DAN DEZE GEDRUKTE BEPERKTE GARANTIE. ALLE IMPLICIETE GARANTIES, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN BEPERKT DOOR DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE. SONY ERICSSON OF HAAR LICENTIEGEVERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN/OF BEDRIJFSSTAGNATIE.**  
In sommige landen/staten is de uitsluiting of beperking van incidentele schade, vervolgschade of de beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De voorgaande beperkingen en uitsluitingen zijn dus mogelijk niet op u van toepassing.  
Deze garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument onder het toepasselijk recht,

noch op de rechten van de consument ten opzichte van de leveranciers, die voortvloeien uit een verkoop- of inkoopcontact.

**\* Europese Unie (EU)**

Indien u het product in een EU-lidstaat hebt gekocht, kunt u het product, onder de hierboven vermelde voorwaarden, binnen de garantieperiode in een willekeurige EU-lidstaat waar identieke producten worden verkocht door een geautoriseerde Sony Ericsson-distributeur laten repareren. Neem contact op met het regionale Sony Ericsson Customer Care Center als u wilt weten of uw Product in het land wordt verkocht waarin u zich bevindt. Bepaalde services kunnen alleen worden geleverd in het land waarin u het product hebt gekocht, bijvoorbeeld vanwege het feit dat uw Product aan buiten- of binnenzijde afwijkt van gelijkwaardige modellen die in andere EU-landen worden verkocht. Ook de mogelijkheden van herstel van SIM-gebonden producten kunnen beperkt zijn.

\*\* In sommige landen/regio's wordt om aanvullende informatie gevraagd. Indien dit het geval is, wordt dit duidelijk op het aankoopbewijs vermeld.

## Declaration of conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet S-221 88 Lund, Sweden**

declare under our sole responsibility that our product


### **Sony Ericsson type 1102101-BV**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 99/5/EC with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage directive 73/23/EEC.

Lund, July 2002

*Place & date of issue*










**CE 0682**






















*Kentaro Odaka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS*





Aan de vereisten die in de R&TTE-richtlijn (99/5/EC) worden gesteld, wordt voldaan.

# Displaypictogrammen

Symbol	Beschrijving
	Uw persoonlijke telefoonboek.
	Afhandeling van tekst- en voicemailberichten.
	Verwerking van gesprekstijden, gesprekskosteninformatie en lopende gesprekken.
	Persoonlijke instellingen, profielen, gesprekken doorschakelen en netwerken.
	Kalender, afbeeldingen, wekker en andere extra functies.
	Geeft toegang tot WAP-diensten op het Internet.
	Maak uw eigen menu voor de functies die u het meest gebruikt.
	Netwerksignaal-indicator.
	Batterijstatus-indicator.

Symbol	Beschrijving
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Alle geluidssignalen zijn uitgeschakeld, behalve de wekker en de timer.
	U hebt een tekstbericht ontvangen. Als het pictogram knippert, moet u het postvak IN legen om het tekstbericht te kunnen ontvangen.
	De wekker is ingesteld en staat aan.
	Alle inkomende gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer of het beperken van gesprekken is actief.
	U hebt een actief gesprek.
	Geeft een gemist gesprek in de gesprekkenlijst aan.
	Geeft een aangenomen gesprek in de gesprekkenlijst aan.

<b>Symbol</b>	<b>Beschrijving</b>
	Geeft een gekozen nummer in de gesprekkenlijst aan.
	Het telefoonboekgegevens wordt opgeslagen in het telefoongeheugen.
	Het telefoonboekgegevens is een groep.
	Ongelezen tekstbericht.
	Niet-beluisterd voicemailbericht.
	U opent het telefoonboek door op  te drukken.
	Het tekstbericht wordt opgeslagen in het SIM-kaartgeheugen.
	Dit is het voorkeursnetwerk. U kunt dit gebruiken.
	Verboden netwerk.
	Uw eigen netwerk is binnen bereik.

<b>Symbol</b>	<b>Beschrijving</b>
	De kaart- of telefoonblokkering is actief.
	De toetsen zijn geblokkeerd.
	Encryptie wordt momenteel niet door het netwerk ondersteund.
	U hebt een WAP-pushbericht ontvangen.

# Index

## A

- Aannemen van gesprekken 27
- Afbeeldingen 19
- Alarmnummers 26
- Antwoorddienst. Zie Voicemail.
- Antwoordmodus 21

## B

- Batterij-indicator 67
- Bellen 25
- Besignalen
  - berichtsignaal 18
  - eigen melodie componeren 17
  - kiezen 16
  - persoonlijk 17
  - toenemend belvolume 16
  - uitzetten 16
  - volume 18
- Beperkte groepen 40
- Berichten lezen 45
- Berichten verzenden 42
- Berichten. Zie tekstberichten
- Berichtenteller Zie SMS-teller

- Berichtsignaal 18
- Blokkeren van gesprekken. Zie Gesprekken beperken.

## C

- Conferentiegesprekken 38
  - alle deelnemers vrijgeven 38
  - een deelnemer apart nemen 38
  - een deelnemer toevoegen 38
  - een deelnemer vrijgeven 38
  - instellen 38

## D

- Datum 21
  - instellen 21
- Display
  - verlichting 18
  - welkomsttekst 21
- Displaykleur 18
- Doorschakelen
  - activeren 36
  - uitzetten 36
- Doorschakelen-indicator 67
- Doorsturen van gesprekken. Zie Gesprekken doorschakelen.

## F

- Fabrieksinstellingen 24
- Filter inkomende gesprekken 41

## G

- Gesprek beëindigen 25
- Gesprek in wacht 36
  - activeren 36
  - uitzetten 36
- Gesprekken
  - aannemen 27
  - beëindigen 25
  - bellen 25
  - conferentie 38
  - in de wachtstand zetten 36, 37, 38
  - inkomend 26
  - internationaal 26
  - nood 26
  - schakelen tussen gesprekken 37
  - uw eigen nummer verbergen 28
  - uw eigen nummer weergeven 28
  - weigeren 27
- Gesprekken beperken 39
  - status wijzigen 39
  - wachtwoord wijzigen 39

Gesprekken blokkeren. Zie  
Gesprekken beperken.  
Gesprekken doorschakelen  
activeren 36  
Doorschakelen-indicator 67  
uitzetten 36  
Gesprekken doorsturen. Zie  
Gesprekken doorschakelen.  
Gesprekkenlijst 28  
nummer bellen 28  
Gespreksblokkeringen. Zie  
Gesprekken beperken.  
Gesprekskosten 34  
een kredietlimiet instellen 35  
een prijs per tik instellen 35  
Gesprekstijd 34  
Groepen. Zie Telefoonboek.

**H**  
Handsfree 21  
Het microfoongeluid uitzetten 25

**I**  
Infodienst 47  
Internationaal alarmnummer 26  
Internationale gesprekken 26

**K**  
Kalender 51  
Klok. Zie tijd.

**L**  
Letters  
invoeren 13

**M**  
Menu's  
displaytekst 11  
doorlopen (bladeren) 10  
selecteren 10  
snelkoppelingen gebruiken 10  
telefoonboek 29  
verlaten 10  
Microfoon  
geluid uitzetten 25  
uitzetten 25  
Mijn tabblad 23  
functie toevoegen 23  
functie verwijderen 23  
Minutentoon 18  
Mobile Internet 48  
beveiliging 50  
Montage van de telefoon 6

**N**  
Netwerk 41  
selecteren 41  
Notitieblok 27  
Nummerherhaling  
automatisch 25  
Nummers opslaan 29  
Nummerweergave 26

**O**  
Ontvangen van gesprekken 26  
Oortelefoonvolume 25  
Opslaan vragen 31

**P**  
Persoonlijk belsignaal 17  
PIN2-code  
wijzigen 55  
PIN-code  
wijzigen 55  
Plusteken (+) 26  
Profielen  
selecteren 24  
PUK-code 54

## R

- Regio-info 46
  - berichten met regio-info ontvangen 47

## S

- Schakelen tussen twee gesprekken 37
- Servicecentrum 42
- SIM-kaart
  - blokking opheffen 54
  - contacten kopiëren 33
- SIM-kaartblokkering
  - activeren/annuleren 55
- Sjablonen 44
- SMS. Zie tekstberichten
- SMS-teller 44
- Snelkoppelingen 10
- Sneltoetsen 3
- Sony Ericsson Mobile Internet 20
- Sony Ericsson-website 58
- Stil belsein 16
- Stopwatch 53

## T

- T9-tekstinvoer 14
  - toetsfuncties 15
- Tekstberichten
  - beantwoorden 45
  - doorsturen 45
  - lezen 45
  - opslaan 46
  - opties 43
  - sjablonen 44
  - telefoonnummer bellen 45
  - verwijderen 46
  - verzenden 42
- Telefoonblokkering
  - aan 55
  - activeren/annuleren 56
  - automatisch 55
  - beveiligingscode wijzigen 56
- Telefoonboek 29
  - bellen vanuit 30
  - bescherming tegen overschrijven 32
  - een naam bewerken 31
  - een telefoonnummer bewerken 31
  - een telefoonnummer verwijderen 31
  - geheugen 32
  - groepen 33
  - het geheugen controleren 32
  - kaartgeheugen 32
  - nummers opslaan 29
  - opslaan 31
  - snelkoppelingen 30
  - sorteervolgorde 31
  - telefoongeheugen 32
- Tijd 21
  - instellen 21
  - notatie 21
- Toetsblokkering 22
  - automatisch 22
  - handmatig 22
  - uitzetten 23
- Toetsen 5
- Toetsfuncties 9, 10
  - sneltoetsen 3
- Toetsgeluid 18
- Toetstonen
  - uitzetten 27
- Trilalarm 18

## **U**

- Uw eigen nummer verbergen 28
- Uw eigen nummer weergeven 28

## **V**

- Vaste nummers 39, 40
  - activeren 40
  - opslaan 40
- Voicemail 3
  - bellen 34
  - nummer opslaan 34
- Volume
  - oortelefoon 25
- Volumeknoppen 27

## **W**

- WAP-services
  - browsen 49
  - PUSH-berichten 50
- Weigeren van gesprekken 27
- Wekker 52
  - tijd instellen 52
  - uitzetten 53
- Wekker-indicator 67
- Wekkersignaal 53