




## MPIO Speler Handleiding

# DIGITALWAY

DIGITAL COOL  
**mpio**



### Service Locator

#### (IN USA)

ADDRESS 6440 Lusk Blvd, Suite D105 San Diego, CA 92121, U.S.A

E-MAIL [customerservice@digitalwayinc.com](mailto:customerservice@digitalwayinc.com)

[www.digitalway.com](http://www.digitalway.com)

TEL Customer Service & Tech Support : +1-619-456-6775

Sales : +1-619-554-1300

HOME PAGE <http://www.mpio.com>

#### (Head Office)

ADDRESS 5F Korea Design Center, 344-1, Yatap 1 dong, Bundang-gu, Seongnam City, Gyungg-do Zip 463-8228 Korea.

E-MAIL [networker@digitalway.co.kr](mailto:networker@digitalway.co.kr)

TEL +82-31-788-7230

HOME PAGE <http://www.mpio.co.kr>

#### (IN EUROPE)

ADDRESS De-2521 Schwarzenfeld , Am Glies 1, Germany

E-MAIL [support@mpio.de](mailto:support@mpio.de)

TEL +49-943-585407

HOME PAGE <http://www.mpio.de>

#### (IN CHINA)

ADDRESS E-23F Hsudu Mantion, N6838 Zhang Yang Road Pudong, Shanghai, China P.C : 200122


E-MAIL [zig@mpio-digitalway.com.cn](mailto:zig@mpio-digitalway.com.cn)

TEL +86-21-50956018

HOME PAGE <http://www.mpio.cn>

**FL300**

Dit document is alleen voor informatieve en instructieve doeleinden.  
DIGITALWAY behoudt het recht om specificaties en andere informatie in dit document zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  
DIGITALWAY is niet verplicht de informatie in dit document up-to-date te houden.



# [ Inhoud ]

# mpio

In deze handleiding wordt omschreven hoe het product te gebruiken en welke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. (De inhoud van de gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd omdat de product prestaties zijn verbeterd of er veranderingen zijn in de technische specificaties)

Lees altijd aandacht de gebruikershandleiding voordat u het product gebruikt. We doen ons best om uw loyaltiteit te vertalen naar nog betere producten.

Kopieren, simuleren, nannaken of vertalen van de software (geheel of gedeeltelijk) en/of bijgevoegde documenten zonder toestemming van Digital Way Co. Ltd. is verboden volgens de Copyright Wet. De software en/of documenten verkeerlen zodatz elektronisch beschikbaar zijn is tevens verboden.

- Microsoft, Windows, Windows Verkenner en Windows Logo zijn geregistreerde merken van Microsoft Corporation.
- Intel en Pentium zijn geregistreerde merken van Intel Corporation.
- Macintosh en Macintosh logo zijn geregistreerde merken van Apple Computers Inc.
- Systemen en producten bijgesloten in deze handleiding zijn van relevante bedrijven of instituten, alhoewel TM of ® niet altijd specifiek worden aangegeven.

**DIGITALWAY**

<b>1. Voorzorgsmaatregelen MP3 speler</b>	
① Gebruiksongeving	4
② Product veiligheid	4
③ Gebruikers veiligheid	5
④ Gegevens opslag	5
<b>2. Introductie</b>	
① Kenmerken	6
② Specificaties	7
③ Computer vereisten	8
④ Onderdelen	9
⑤ Onderdeel naam en knoppen gebruik	10
⑥ Configuratie van LCD scherm	11
<b>3. Tips voor MP10 speler beginners</b>	
① Batterij vervangen	12
② Gebruikers software installeren	13
③ Aan/Uit schakelen	14
④ Volume controle	14
⑤ Navigatie	14
⑥ Muziek bestand (Play/Pause)	15
⑦ Muziek en gegevensbestand down loaden	15
⑧ De speler loskoppelen van de computer	17
<b>4. Functies van MP10 Speler gebruiken</b>	
① Gebruikstabel knoppen	19
② Gebruiksmethodes functies DISPLAY/ SYSTEM INSTELLINGEN	20
③ DISPLAY/ SYSTEM INSTELLINGEN	28
<b>5. MP10 UTILITY gebruiken</b>	
① Beginwaarden herstellen na formatteren	31
② Firmware upgrade	32
③ WMA (Windows Media Playe) Plug-In installatie	32

## 1. Voorzorgsmaatregelen mp3 speler

### 1 Gebruiksomgeving

\* Gebruik de speler niet op onderstaande plaatsen.

- ① Te hoge temperaturen
- ② Te lage temperaturen
- ③ Vochtige plaatsen
- ④ Instabiele plaatsen
- ⑤ Stoffige ruimtes
- ⑥ Direct zonlicht
- ⑦ In een voertuig
- ⑧ Naast de verwarming
- ⑨ Trillende plaatsen
- ⑩ Bij magnetische velden

### 2 Product veiligheid

- ① Voorkom dat de speler een harde schok te voorduren krijgt.
- ② Probeer niet zelf het apparaat te monteren/demontieren, zonder toestemming.
- ③ Voorkom dat enige substantie (bijv. clip, water, papier etc) in het apparaat terecht komt.
- ④ Reinig de buitenkant met een schone doek. Gebruik nooit chemische schoonmaakproducten.

### 3 Gebruikers veiligheid

- ① Verkeersveiligheid.
  - Luister niet naar muziek en radio met een hoofdtelefoon in de auto, op de fiets of motor. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en is in bepaalde regio's wettelijk verboden.
  - Verminder het volume indien u naar muziek luistert tijdens het wandelen. Dit kan ernstige ongevallen veroorzaken.
- ② Orbescherming
  - Luister niet langdurig met een hoofdtelefoon naar muziek. Dit kan uw gehoor beschadigen.

### 4 Gegevens opslag

- ① Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor gegevens verlies als gevolg van gegevensoverdracht tussen speler en computer.
- ② Maak backups van de bestanden die u opslaat op de speler. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens als gevolg van mechanische fouten, niet werken (schokken, beschadigingen etc). Wees voorzichtig.
- ③ Maak een backup van de gegevens voordat u de speler naar de Klantenservice brengt. Het bedrijf maakt geen aparte backup van een ontvangen product, en gaat ervan uit dat de gebruiker dit gedaan heeft. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies.
- ④ Verwijder het apparaat door aan de USB stekker te trekken, niet aan de kabel.
- ⑤ Zorg dat de speler stabiel geplaatst is als deze aan de computer is aangesloten.

## 1. Voorzorgsmaatregelen mp3 speler

4

## 1. Voorzorgsmaatregelen mp3 speler

5

## 2. Introductie

### 1 Kenmerken

- ① Klein, handig met hoge kwaliteit!  
- U kunt een handige en mooie ketting krijgen voor uw MPIO FL300.
- ② USB Mass Opslag  
- De speler wordt zodra deze is aangesloten op de computer gezien als Verwijderbare hardware. U kunt hier dus heel makkelijk data opslaan Zonder een managerprogramma te gebruiken.
- ③ Niets is beter!  
- 6 Basistypen Preset EQ en 4 typen Philips Sound Effects.  
- Jazz, Pop, Rock, Vocal, Klassiek, Normale/Pure Studio, Concert geluid, Groove, Dynamische Bas. Deze instellingen zijn gemaakt voor de echte liefhebber.
- ④ Multi-Format Support  
- Ondersteunt als multi-format speler MP3, WMA en ASF.
- ⑤ Grafische Gebruikers Interface voor gemakkelijke bediening.  
- We hebben ons best gedaan om een gemakkelijke bediening te ontwikkelen. Dit toes tel is uitgerust met iconen, simpele menu's en gemakkelijke toegang.
- ⑥ Navigatie  
- U kunt gemakkelijk zoeken en opslaan door de Windows Verkenners structuur.
- ⑦ Stem Opnemen.  
⑧ Firmware upgrade  
- We zullen regelmatig updates verstrekken zodat het toestel optimaal blijft Presteren.

### 2 Specificaties

Afmeting	30x50x12.8 (BxHxL) mm
Gewicht	28gr
Geheugen	128, 256, 512MB / 1GB
Format ondersteund	MP3(8-320kpbs), WMA(5-192kpbs), ASF
LCD scherm	2 lijnen Negative LCD, Wit LED achtergrondlicht.
Ondersteunde talen	55 talen ondersteund
Menu taal	Engels
Bestand overdrachtsnelheid	Max. 5 Mbps
Hoofdtelefoon uitgang	13mW/kanaal , [6mW/kanaal (voor EU)]
Signaal tot kabaal vermin-deren	90dB 20Hz – 20KHz
Uitgang frequentie bereik	Li-Polymer
Batterij	Max. 10 uur (128kpbs MP3 bestand
Afspeeltijd	atspelen, Volume 20)
Gebruikstemperatuur	5°C-40°C

- ▲ De inhoud van deze handleiding kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het beschikbaar geheugen kan lager uitvallen door een logisch bestandsysteem, ongeacht de geheugen capaciteit van de speler.
  - De speeltijd is afhankelijk van gebruik en menu instellingen.
  - Bestandsoverdracht is afhankelijk van de computersnelheid.
  - Een PC-link met extensie USB hub wordt niet gegarandeerd.
  - Oplaadbare batterijen gaan niet eeuwig mee en dienen uiteindelijk ook vervangen te worden.
  - Batterijduur is afhankelijk van gebruik en instellingen.

## 2. Introductie

### 6

## 2. Introductie

### 7

## 2. Introductie

8

### 3 Computer vereisten

#### ① IBM PC

- Belangrijk: USB interface (Rev. 1.1) standaard systeem en CD-ROM driver.
- CPU: Pentium 133MHz of meer
- Geheugen: 64MB of meer
- Harde schijf: 20MB of meer
- Ondersteund besturingssysteem: Windows 98 / 98SE / Me / 2000 / XP

#### ② Macintosh

- Belangrijk: USB Interface (Rev. V1.1) standaard systeem en CD-ROM driver.
- Power Mac G3 (blauw & wit)/G4/G4 Cube, Mac/Book, Powerbook, Powerbook G4.
- Geheugen: 64MB of meer
- Harde schijf: 20MB of meer
- Ondersteund besturingssysteem: Mac OS 9.04 ~10.x



▲ Let op dat u de bijgeleverde USB kabel gebruikt. De speler werkt vaak niet indien er een andere kabel wordt gebruikt.

▲ Opladen of gegevensoverdracht dient niet plaats te vinden indien de computer niet aangesloten is op het stroomnet, maar de batterijen gebruikt.

▲ Gebruik alstublieft het bijgeleverde MPIO Utility voor formatteren.


### 4 Onderdelen

#### ① Basis

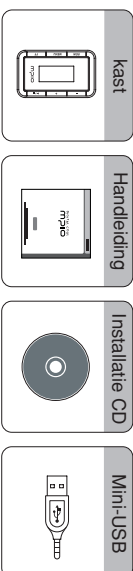

▲ hoofdtelefoon kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.

#### ② Extra



▲ De extra onderdelen kunnen verschillen per markt.

▲ De accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, zodat de prestaties van het product verbeteren.


## 2. Introductie

9

## 2. Introductie

10


### 5 Onderdeel naam en knopgebruik

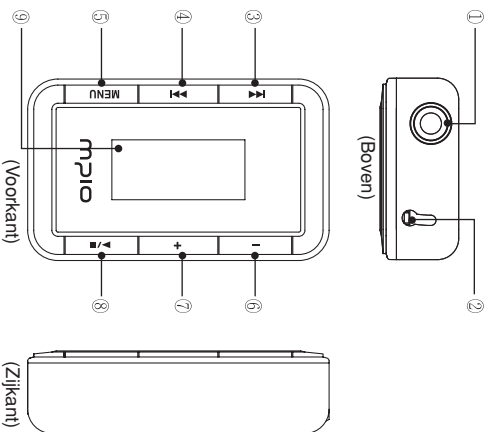


- ① Hoofdtelefoon en USB poort
- ② Reset
- ③ REW knop: Navigatie/Ga naar Menu
- ④ FF knop: Navigatie/Ga naar Menu
- ⑤ MENU knop: Bereik herhalen/Informatie veranderen.
- ⑥ Volume knop -: volume controle, alleen bij afspelen.
- ⑦ Volume knop +: volume controle, alleen bij afspelen.
- ⑧ Play/Pause knop: Power AAN/UIT, Muziek Play/Pause
- ⑨ LCD scherm: toont bestandsinformatie en menu instellingen.

### 6 Configuratie van LCD scherm


Druck de MENU knop in om de LCD informatie als volgt te veranderen.



(Muziek informatie scherm)



(Formateren/Bitsnelheid/Speelduur)



(Klok scherm)

- (1 regel)
- ① PRESET EQ icoon
  - ② Afgespeelde muziek/taal beschikbare muziek in speler/map
  - ③ Geluidseffecten icoon
  - ④ REPEAT icoon
  - ⑤ Slaap icoon
  - ⑥ BATTERY icoon
- (2 regel)
- ① Muziek Informatie scherm

- (1 regel)
- ① dag van de week/dag/maand/jaar
  - ② Status icoon (PLAY of PAUSE)
- (2 regel)
- ① Alarm instellingen icoon/ PM,AM icon
  - ② Klok scherm (tijd, minuten)


## 2. Introductie

11

### 3. Tips voor MPIO Speler beginners

#### 1 Batterij vervangen

① Het icoontje "Low Battery" verschijnt indien de batterij bijna leeg is. De speler schakelt zichzelf uit en de batterij moet worden opgeladen.



② Indien de speler is aangesloten op de PC met behulp van de USB kabel dan zullen de iconen USB & Charging verschijnen op het LCD scherm en begint het opladen.



③ Onderstaand icoon verschijnt zodra het opladen voltooid is.



\* Oplaadtijd: 3 UUR (volledig opladen)  
\* Speeltijd: Max: 10 uur


⚠ De oplaadtijd en speeltijd zijn afhankelijk van de gebruik songering.  
Verwijder altijd de USB kabel van de PC tenzij de speler wordt opgeladen via een USB aansluiting.

#### 2 Gebruikers software installeren

\* PC's uitgerust met Windows ME, Windows 2000 en Windows XP ondersteunen USB 1.1 Storage Device en beschouwen de speler als een verwijderbare schijf waar geen managerprogramma voor nodig is. U kunt de speler installeren door gebruik te maken van Windows Verkennen. U dient bij PC's die zijn uitgerust met Windows 98/98SE MPIO USB Device Driver te installeren (anders herkent de computer de speler niet als extern opslagmiddel).

##### Installatie

- ① Sluit een USB kabel aan op de computer en de USB poort van de FL300.
- ② Laadt de bijgevoegde CD in een computer, selecteer het Drive icoon en druk op "Confirm". De FL300 USB Device Driver is nu geïnstalleerd.

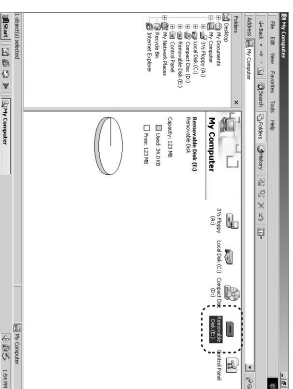

### 3. Tips voor MPIO Speler beginners

### 3. Tips voor MPIO Speler beginners

14

#### 3 Aan/Uit schakelen

- ① Druk de ▶/■ knop in en houdt deze ingedrukt om de speler in te schakelen, het MPIO logo verschijnt op het scherm. Druk op een willekeurige toets om het logo over te slaan.
- ② Druk de ▶/■ knop in en houdt deze ingedrukt om de speler uit te schakelen.

#### 4 Volume controle

- ① Harder volume: + knop
- ② Zachter volume: - knop



▲ Houdt de volumeknop ingedrukt om het volumeniveau snel te veranderen. (het volumeniveau kan alleen aangepast worden tijdens het afspeelen).

#### 5 Navigatie

- ① Map openen: Ga naar de bovenste of onderste map met behulp van de ⬅️, ➡️ knoppen en selecteer de gewenste folder.
- ② Map verlaten: Druk op Volume + in de map om terug te keren naar boven liggende map.

#### 6 Muziekbestand (Play/Pause)

- ① Selecteer een muziekbestand en druk op ▶/■ om het bestand af te spelen.
- ② Gebruik de ⬅️ / ➡️ knoppen om naar het volgende of vorige bestand te gaan.  
\* Door op ⬅️ te drukken na 10 seconden na starten van afspeelen keert u terug naar het begin van de track.  
\* Door op ➡️ te drukken binnen 10 seconden na starten van afspeelen keert u terug naar de vorige track.  
\* Door ⬅️ / ➡️ ingedrukt te houden spoelt u snel voorruit door de track.
- ③ Druk de ▶/■ knop in om muziek af te spelen.



(In Navigatie)



(In afspeelen van muziekbestand)



▲ Er bevinden zich geen muziekbestanden op de speler indien de boodschap "NO TRACK" verschijnt. Download een muziekbestand.

NO TRACK

#### 7 Muziek en Gegevensbestanden downloaden

Sluit de MPIO speler aan op een computer

- ① Installeer bij Windows 98/98SE eerst de USB Device Driver met behulp van de bijgeleverde CD-ROM (kijk op bladzijde 13 hoe deze te installeren).

### 3. Tips voor MPIO Speler beginners

15




### 3. Tips voor MPIO Speler beginners

16

- ② Schakel de speler in en verbindt de USB kabel met een computer en de USB terminal (hoofdtelefoonuitgang) van deze speler.
- ③ Controleer of de USB link boodschap op de speler als volgt uitziet (figuur 2).




(Oplaadstatus)



(Volledig opgeladen)

▲ De batterij wordt automatisch opgeladen zodra de USB is aangesloten.

- ④ Sleep en drop bestanden van de PC naar de verwijderbare schijf (MPIO drive) om deze te kopiëren of te downloaden door gebruik te maken van de Windows Verkenner.

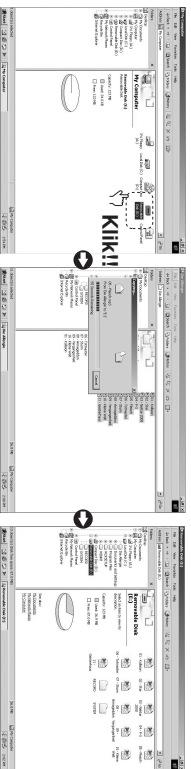

▲ Een illegale download en duplicatie van MP3 bestanden die door copy right zijn beschermd is bij de wet verboden en wij zijn niet verantwoordelijk voor overtredingen hierbij.

### 8 De speler loskoppelen van de computer

🔍 We bevelen het volgende aan voor een veilige verwijdering. Volg deze procedure op om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of schade wordt toegebracht aan de PC of de speler.


- ① Klik met de rechtermuisknop op "Veilig hardware verwijderen".



- ② Selecteer "Stop USB Mass Storage Device" om het volgende scherm te openen.



- ③ Selecteer op dit scherm "Unplug or Eject Hardware" en klik op de [Stop] Knop.

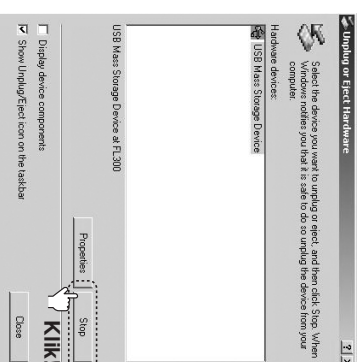


### 3. Tips voor MPIO Speler beginners


17

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

④ Selecteer "Stop a Hardware Device" en klik op [OK].

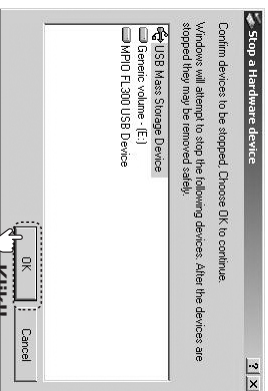

⑤ Klik op [OK] zodra de boodschap "Safe To Remove Hardware" verschijnt op het scherm.

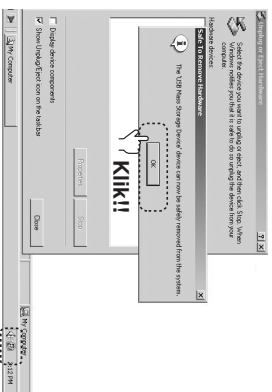

## 3. Tips voor MPIO Speler beginners

1 Gebruikstabiel knoppen (Allocatie tabel – knoppen en functies)

\* Druk (= korte klik); een knop kort indrukken  
 \* Druk en houdt (= lange klik); een knop indrukken en langer dan 1 seconde ingedrukt houden.

Knop	Naam (Item)	Pause	Tijdens afspelen	MENU
PLAY/PAUSE (▶/■)	Korte klik	Speel geselecteerde muziek	Pauze	Afspelscherm
MENU	Lange klik	Uitschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen
	Korte klik	Map verplaatsen	Gegevens veranderen/ herhaalberik	Menu instellingen
REW (◀◀)	Lange klik	Menu openen	Menu openen	•
	Korte klik	Vorige muzieknavigatie	Vorige track afspelen	Menu verandering
FF (▶▶)	Lange klik	Snelle navigatie	Snel terugspoelen	•
	Korte klik	Volgende muzieknavigatie	Volgende track afspelen	Menu verandering
VOL (+)	Lange klik	Snelle navigatie	Snel vooruitspoelen	•
	Korte klik	Bovenste map	Volume omhoog	Bovenste map
VOL (-)	Lange klik	•	Snel volume omhoog	•
	Korte klik	•	Volume verminderen	•
VOL (-)	Lange klik	•	Snel volume verminderen	•
	Korte klik	•	Snel volume verminderen	•

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

## 2 Gebruiksmethodes Functies

- ▲ U gaat naar het bovenliggende menu indien u in ieder willekeurig menu de **Volume +** knop indrukt.

### 1 Naar muziek luisteren

- 1 Druk en houdt **▶/■** ingedrukt om de speler in te schakelen.
- 2 Zoek met behulp van **◀◀**, **▶▶** naar het gewenste bestand en klik op **▶/■** om af te spelen.



### 2 Navigatie

- 1 Druk en houdt MENU ingedrukt om het MENU te openen en selecteer vervolgens het icoon NAVIGATION.
- 2 Zoek muziek met behulp van **◀◀**, **▶▶** en klik op **▶/■** om af te spelen.



### 3 REPEAT instellingen (Afspelen herhalen)



Repeat normal-doorlopend afspelen/Repeat one-een bestand herhalen/  
Repeat all-alles herhalen/Random-willekeurig afspelen/  
Directory Normal-muziek afspelen zoals opgeslagen in map/Directory All-alle muziek afspelen.  
Directory Random-muziek in map willekeurige volgorde afspelen.

- 1 Druk en houdt MENU ingedrukt om het MENU te openen en selecteer REPEAT.
- 2 Druk de MENU knop in om een onderliggend menu te openen en selecteer PLAY REPEAT.



### 4 Klok functie

- 1 Druk de MENU knop in om de bit snelheid en speeltijd te tonen en druk de knop een keer in om de tijd op het LCD scherm te tonen (zie bladzijde 11 voor details).



## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

22

### 5 A <-> B Bereik Repeat instellingen

(handing bij het leren van een andere taal)


① Druk en houdt MENU ingedrukt om het MENU te openen en selecteer SYSTEM.



② Druk op MENU om het onderste menu te openen en selecteer A <-> B.





③ Schakel A <-> B in door van OFF naar ON te wisselen.



▲ De functie van de menuknop wordt vervangen tijdens het afspelen van het bestand door de Interval Repeat Knop, terwijl A-B is ingeschakeld.  
Muziek informatie en tijd verschijnen achterenvolgers indien de menu knop kort wordt ingedrukt zodra A-B is uitgeschakeld. (zie bladzijde 11 voor verdere informatie)

④ Druk de MENU knop in tijdens het afspelen om het start punt (A) in te stellen. Druk opnieuw op MENU om een eindpunt vast te stellen. Het bereik tussen A en B zal herhaald worden.



⑤ Druk opnieuw op MENU om de instellingen te wissen.




### 6 VOICE RECORDER

① Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer vervolgens VOICE RECORDER. Druk op MENU om een onderliggend menu te openen en selecteer de opname kwaliteit.



② Kies LOW (normale kwaliteit) of HIGH (hoge kwaliteit) en druk op MENU om het opnemen te starten. Druk op >/■ om te pauzeren tijdens het opnemen, en druk opnieuw op deze knop om het opnemen te herstarten.



\* LOW opname tijd: 396 minuten (bij 128mb)  
\* HIGH opname tijd: 200 minuten (bij 128mb)

③ Klik op MENU tijdens het opnemen om het opnemen af te sluiten en het bestand op te slaan in de map RECORD. De opgenomen bestanden worden opgeslagen als VOICE001.WAV, VOICE002.WAV... in de map.



④ Zoek en selecteer een opgenomen bestand in de map RECORD door te zoeken in de stand navigatie of pauze en druk op play om het bestand af te spelen.

23

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

### 7 EQUALIZER instellingen

- 1 Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer vervolgens EQUALIZER.
- 2 Druk op MENU om een onderliggend menu te openen en selecteer PRESET EQ. (NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/VOCAL).



### 8 GELUIDSEFFECTEN

- 1 Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer vervolgens SOUND EFFECT.
- 2 Druk op MENU om een onderliggend menu te openen en stel het geluidseffect in (OFF/PURE STUDIO/CONCERT SOUND/GROOVE/DYNAMIC BASE)



### 9 TAAL INSTELLINGEN

- 1 Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer vervolgens LANGUAGE.



- 2 Druk op MENU om een onderliggend menu te openen en stel de taal in (55 ID3 taal ondersteuning instelling). Selecteer in het alfabet de eerste letter van de taal, de cursor verplaatst zich naar de juiste taal. Indien u dit niet doet begint de cursor bij het eerste land in de lijst.



(Het waarschuwingsscherm zal kort verschijnen (zie linker afbeelding) indien de taal, alfabet A tot Z, die u wenst niet aanwezig is in de taalinstellingen. 55 Talen worden ondersteund.)

A: Afrikaans / Albanian / Arabic / Azeri	K: Kazakh / Korean / Kyrgyz
B: Basque / Belarusian / Bulgarian	L: Latvian / Lithuanian
C: Catalan / Chinese / Chinese / Croatian / Czech	M: Macedonian / Malay / Mongolian
D: Danish / Dutch	N: Norwegian
E: English / Estonian	P: Polish / Portuguese
F: Faroese / Farsi / Finnish / French	R: Romanian / Russian
G: Galician / German / Greek	S: Serbian / Slovak / Slovenian / Spanish
H: Hebrew / Hungarian	T: Tatar / Thai / Turkish
I: Icelandic / Indonesian / Italian	U: Ukrainian / Urdu / Uzbek
J: Japanese	V: Vietnamese

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

## 26 4. Functies van MPIO speler gebruiken

### 10 KLOK INSTELLINGEN


① Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer vervolgens WATCH.



② Druk op MENU om een onderliggend menu te openen en selecteer WATCH SET UP.



③ Gebruik de knoppen **◀**, **▶** om de juiste tijd in te stellen en bevestig deze met MENU. De tijd wordt opgeslagen en de cursor gaat naar de volgende instellingen (volgorde: jaar, maand, dag, uur, minuut).



▲ Indien u het jaar heeft ingesteld en de maand veranderd dan staat de cursor op de eerste van de maand. Controleer de datum.

### 11 ALARM INSTELLINGEN

① Selecteer ALARM in het WATCH menu en schakel het alarm in of uit.




② Selecteer het ALARM SET UP icoon in menu WATCH en stel deze op dezelfde manier in als tijdinstellen.



🔍 ONE DAY/EVERYDAY – Alarm interval  
Hour/Minute – Alarm instellingen

③ Het ALARM icoon verschijnt op het LCD zodra het alarm is ingeschakeld.



## 27 4. Functies van MPIO speler gebruiken

### 3 DISPLAY/SYSTEM INSTELLINGEN

- ① Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen.
- ② Selecteer DISPLAY of SYSTEM met behulp van **←**, **→** Druk op menu om het onderliggende menu van DISPLAY of SYSTEM te openen.
- ③ Open op dezelfde manier het menu DISPLAY of SYSTEM. Selecteer de juiste optie met behulp van de knoppen **←**, **→** en sla deze op met de knop MENU.  
 - DISPLAY (achtergrondlicht, contrast, bestandsinformatie)  
 - SYSTEM (AUTO PLAY, A<->B, RESUME, SLEEP, AUTO POWER OFF, FADE, INFO.)

## 28 4. Functies van MPIO speler gebruiken

### 1 DISPLAY (achtergrondlicht, contrast, bestandsinformatie) Instellingen

\* Druk op MENU en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer DISPLAY.

<b>BRCKLIGHT</b>	
Achtergrondlicht tijd instellen (0-30 seconden)	
<b>CONTRPRST</b>	
LCD contrast instellen (1-5 stappen)	
<b>FILE INFO</b>	
Selecteer dat de bestandsinformatie in 2 regels wordt afgebeeld op het LCD tijdens het afspelen.	
<b>FILE NRME</b>	
* Toon TAG INFO(ID3 TAG informatie) * Toon BESTANDSNAAM	

### 2 SYSTEM (AUTO PLAY, A<->B, RESUME, SLEEP, AUTO POWER OFF, FADE, INFO)

\* Druk op menu en houdt deze ingedrukt om het MENU te openen, selecteer SYSTEM.

<b>AUTO PLAY</b>	
AUTO PLAY	
<b>A&lt;-&gt;B</b>	
A<->B	
<b>RESUME</b>	
RESUME	
<b>STOPPED</b>	
STOPPED	

[Play instellingen, power on]  
 \* OFF: schakel de speler in en klik op PLAY om een bestand af te spelen.  
 \* ON : Indien ingeschakeld wordt er automatisch een bestand afgespeeld.

▲ Het laatst afgespeelde bestand voordat de speler werd uitgeschakeld, wordt herwat. AUTO PLAY functioneert niet indien dit bestand is verwijderd.

[Dubbele functie van de knop "MENU"  
 tijdens afspelen.]  
 \* OFF: Druk op MENU om de bit snelheid en speeltijd te tonen en klik kort nog een keer om een klok op het LCD scherm te tonen.  
 \* ON : Druk op MENU tijdens afspelen of het herhaalbereik in te stellen.

[Schakel in en het nummer dat afgespeeld werd tijdens uitschakelen wordt herwat.]  
 \* INITIAL: Speelt het bestand dat afgebeeld werd tijdens het uitschakelen vanaf de eerste track af.  
 \* STOPPED : Othoudt de positie in het bestand tijdens uitschakelen.

## 29 4. Functies van MPIO speler gebruiken

## 4. Functies van MPIO speler gebruiken

30

		<p>[Power Off tijd reservering] (0-60 minuten)</p>
		<p>[Auto Power Off tijd reservering] De speler schakelt zichzelf uit indien er in de pausetoestand lange tijd geen knop bediend wordt (0-30 minuten)</p>
		<p>[langzame hogerlager volume tijdens afspelen] * OFF: speelt bestand af met het ingestelde volume * ON : Verhoogt/verlaagt volume langzaam tijdens afspelen.</p>
		<p>[Tonen van spelerinformatie] Toont de Firmware Upgrade versie, het gebruikte geheugen en totale geheugen.</p>

## 5. MPIO UTILITY gebruiken

### 1 Beginwaarden herstellen na formatteren

#### ▲ Gebruik alstublieft het bijgeleverde MPIO Utility voor formatteren.

- ① Sluit de speler aan op een computer.
- ② Zoek MPIO Utility op de bijgeleverde CD en installeer dit op de computer.
- ③ Voer het bestand MPIO Utility uit.
- ④ Klik op Format & Config. De speler wordt geformatteerd en gedownload de bestanden worden in de beginwaarden teruggezet.
- ⑤ Voer format alleen met FAT (FAT16) uit zoals in onderstaand figuur.



- ⑥ Klik op Setup Config om bestanden naar de beginwaarden te downloaden.

## 5. MPIO UTILITY gebruiken

31



## 2 Firmware Upgrade

- ① Download de Firmware van de MPIO website en sla dit op in uw PC.  
([www.mpio.co.kr](http://www.mpio.co.kr) of [www.mpio.com](http://www.mpio.com))
- ② Voer het Firmware bestand uit.  
De MPIO Utility zal automatisch opstarten.
- ③ Druk op de Firmware Upgrade knop.

## 3 WMP (Windows Media Player) Plug-In Installatie

- ① Schakel de PC in en laadt de MPIO Install CD in de CD-ROM driver.
- ② Dubbelklik op het CD-ROM icoon en vervolgens op het Plug-In Installer icoon in de map.
- ③ Klik op [Continue] zodra "WMP Plug-In for MPIO Read Me" verschijnt.
- ④ Klik op [Instal] zodra "WMP Plug-In Installer" verschijnt.
- ⑤ Klik op [Quit] zodra "Installation was successtul" verschijnt.

Memo

DIGITAL COOL  
MPIO