


Welkom

Welkom in de wereld van de digitale draadloze communicatie van Motorola. Wij zijn blij dat u voor de Motorola-telefoon E1000 3G hebt gekozen.

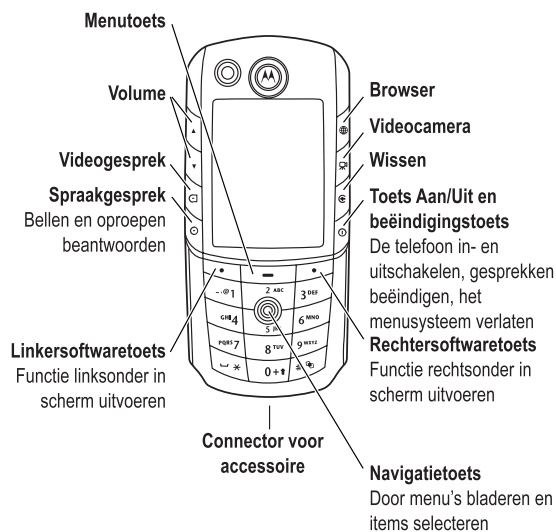

Welkom - 1

www.motorola.com

MOTOROLA en het logo van de gestileerde M zijn gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark Office.

De Bluetooth-handelsmerken zijn het bezit van hun eigenaar, en worden door Motorola, Inc. onder licentie gebruikt.

Java en alle andere op Java gebaseerde merken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.

Alle andere product- of servicenamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Motorola, Inc., 2004.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de software

De Motorola-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en andere fabrikanten bevatten die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Overeenkomstig deze wetten mag software waarop auteursrecht rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan reverse-engineering, gedistribueerd of gereproduceerd, voorzover dit is toegestaan door de wet. Aan de koop van Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, noch door estoppel of anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve recht waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, op gebruik dat voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van een product.

De specificaties en functies van producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar wij trachten steeds om de gebruikershandleidingen regelmatig aan te passen aan eventuele veranderingen in de productfunctionaliteit. Mocht zich echter het onwaarschijnlijke geval voordoen, dat uw versie van de handleiding niet de volledige kernfunctionaliteit van het product beschrijft, dan stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt. U kunt de meest recente versies van onze handleidingen ook vinden in het klantengedeelte van de Motorola-website op <http://www.motorola.com>.

Inhoudsopgave

Veiligheids- en algemene informatie	7
Aan de slag	15
Informatie over deze handleiding	15
De UICC- of SIM-kaart plaatsen	15
Batterijgebruik	17
De batterij plaatsen	18
De batterij opladen	19
De telefoon inschakelen	20
Het volume aanpassen	20
Iemand opbellen	21
Een oproep beantwoorden	21
Meldsignaal voor een inkomende oproep wijzigen	22
Uw telefoonnummer weergeven	22
Extra functies	23
Een foto maken en verzenden	23
Foto's en afbeeldingen	25
Videoclips opnemen	28
Videoclips	29
Videogesprekken voeren	31
Microbrowser	32
De telefoon met een ander apparaat verbinden	35
De telefoon leren gebruiken	41
Werken met het beeldscherm	41
De navigatietoets	45
Menu's gebruiken	46
Tekst invoeren	48

Speciale toetsen	59
De handsfree-luidspreker	60
Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen	60
De telefoon vergrendelen en ontgrendelen	61
De toetsen vergrendelen en ontgrendelen	62
Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet	63
De telefoon instellen	64
Uw naam en telefoonnummer opslaan	64
De datum en tijd instellen	64
Een meldingsprofiel instellen	64
Een achtergrondafbeelding instellen	65
Schermbeveiliging instellen	66
De helderheid van het beeldscherm instellen	67
De skin van het beeldscherm instellen	67
De achtergrondverlichting aanpassen	67
Time-out voor het beeldscherm instellen	68
AGPS locatie-informatie	68
Gespreksfuncties	70
Een andere actieve lijn selecteren	70
Een nummer opnieuw kiezen	70
Automatisch opnieuw kiezen	71
Beller-ID	72
Inkomende gesprekken annuleren	72
Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen	73
Een alarmnummer bellen	73
Internationale nummers kiezen	74
Gespreksinfo weergeven	74
Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord	76
Het kladblok gebruiken	77

Een nummer toevoegen	78
Verkort kiezen	78
Snelkiezen	78
Voicemail gebruiken	79
Wisselgesprek	80
Een gesprek in de wachtstand zetten	80
Een gesprek doorverbinden	81
Telefoonfuncties	82
Menuoverzicht	82
Snelzoekgids voor telefoonfuncties	84
Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau	103
Index	105

Veiligheids- en algemene informatie

Belangrijke informatie over veilig en efficiënt gebruik. Lees deze informatie voordat u uw telefoon gebruikt.

Deze informatie vervangt de algemene veiligheidsinformatie vervat in gebruikersgidsen die voor 1 december 2002 zijn gepubliceerd.

Blootstelling aan energie van radiofrequentie (RF) energie

Uw telefoon bevat een zender en ontvanger. Wanneer de telefoon is ingeschakeld (AAN) ontvangt en zendt deze radiofrequentie (RF) energie. Wanneer u met uw telefoon communiceert, dan bepaalt het systeem dat uw gesprek verwerkt het vermogen waarmee uw telefoon uitzendt.

Uw Motorola -telefoon is ontworpen om te voldoen aan de (veiligheids)normen en wetgeving in uw land inzake blootstelling van mensen aan RF energie.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Voor optimale werking en om er zeker van te zijn dat de blootstelling van mensen aan RF energie binnen de richtlijnen valt, dient u te allen tijde de volgende instructies te volgen.

Gebruik van externe antennes

Gebruik alleen de bijgeleverde of een door Motorola goedgekeurde vervangende antenne. Niet voor het apparaat bestemde of niet tevoren goedgekeurde antennes, wijzigingen of hulpstukken zouden de telefoon kunnen beschadigen.

Veiligheids- en algemene informatie - 7

Houd een externe antenne NIET vast wanneer de telefoon "IN GEBRUIK" is. Het vasthouden van de antenne beïnvloedt de gesprekskwaliteit nadelig en kan ertoe bijdragen dat de telefoon meer vermogen gebruikt dan nodig is. Daarnaast kan toepassing van niet-toegestane antennes leiden tot niet-naleving van de plaatselijke, in de regelgeving van uw land vastgestelde eisen.

Telefoongebruik

Tijdens het voeren van een telefoongesprek dient u uw telefoon op dezelfde manier vast te houden als een vaste telefoon.

Dragen op het lichaam

Indien u tijdens het zenden uw telefoon op het lichaam draagt, plaats de telefoon dan altijd in een door Motorola bijgeleverde en goedgekeurde klip, houder, holster of etui. Dit is nodig om de regels inzake blootstelling aan RF energie na te leven. Het gebruik van accessoires die niet door Motorola zijn bijgeleverd of goedgekeurd kan meebrengen dat de maximaal toegestane blootstelling wordt overschreden. Indien u geen van de voorgeschreven accessoires op het lichaam draagt, en de telefoon niet in de normale gebruikerspositie gebruikt, zorg er dan voor dat de telefoon en de antenne tijdens het zenden tenminste 2,5 cm van uw lichaam is verwijderd.

Gebruik van de dataopties

Bij toepassing van de dataopties op uw telefoon, dient u - ongeacht of daarbij wel of niet een bijbehorende kabel wordt gebruikt - uw telefoon, alsmede de antenne daarvan, ten minste 2,5 cm van uw lichaam verwijderd te houden.

Goedgekeurde accessoires

Het gebruik van niet door Motorola goedgekeurde accessoires, met inbegrip van maar niet beperkt tot batterijen en antennes, kan ertoe leiden dat met uw telefoon de richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF energie worden overschreden. Raadpleeg onze website www.motorola.com voor een lijst met door Motorola goedgekeurde accessoires.

RF Energie storing / compatibiliteit

Belangrijk: Nagenoeg elk elektronisch apparaat is onderhevig aan RF energie storing van externe bronnen als het niet afdoende is beschermd, ontworpen of op andere wijze is geconfigureerd voor RF energie compatibiliteit. In sommige gevallen kan uw telefoon storing veroorzaken.

Gebouwen

Schakel uw telefoon uit in gebouwen waar u wordt verzocht dit te doen. Deze gebouwen kunnen ziekenhuizen en zorgvoorzieningen behelzen welke uitgerust kunnen zijn met apparatuur die gevoelig is voor interferentie.

Vliegtuigen

Schakel uw telefoon uit, wanneer u dit aan boord van een vliegtuig wordt opgedragen. Ieder gebruik van een telefoon moet in overeenstemming zijn met de aan boord toepasselijke regels.

Medische apparaten

Pacemakers

De producenten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15 cm afstand wordt gehouden tussen een draadloze handtelefoon en een pacemaker.

Personen met pacemakers dienen het volgende te doen:

- Houd de telefoon ALTIJD méér dan 15 cm van de pacemaker, wanneer de telefoon is ingeschakeld.
- Draag de telefoon niet in een borstzak.
- Gebruik het oor aan de tegenovergestelde kant van de pacemaker om de kans op storing zoveel mogelijk te beperken.
- Schakel de telefoon onmiddellijk uit, als u ook maar denkt dat storing plaatsvindt.

Gehoorapparaten

Sommige digitale draadloze telefoons kunnen bij sommige gehoorapparaten storing veroorzaken of ondervinden. Mocht een dergelijke storing optreden, dan kunt u wellicht contact op nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat om alternatieven te bespreken.

Andere medische apparaten

Indien u enig ander medisch apparaat of hulpstuk gebruikt, neem dan contact op met de fabrikant van uw apparaat om te bepalen of het voldoende is beschermd tegen RF energie. Uw arts zou u wellicht kunnen helpen bij het verkrijgen van deze informatie.

Gebruik in voertuigen

Kijk de wetten en regels na over het gebruik van telefoons in uw voertuig. Volg de regels altijd op.

Wanneer u uw telefoon in een voertuig gebruikt, verzoeken wij u het volgende te doen:

- Schenk al uw aandacht aan het rijden en de weg.
- Gebruik bediening zonder handen (hands-free).
- Indien de rijomstandigheden dit toelaten, verlaat de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Operationele waarschuwingen

Voor voertuigen met een airbag

Plaats de telefoon niet bovenop een airbag of in de ruimte, die een airbag in opgeblazen toestand inneemt. Airbags blazen met enorme kracht op. Indien de telefoon in de ruimte is geplaatst waar een airbag automatisch wordt opgeblazen en de airbag blaast op, dan kan de telefoon met enorme kracht losschieten en ernstig letsel veroorzaken aan de inzittenden van het voertuig.

Mogelijk explosieve atmosfeer

Schakel uw telefoon uit vóór u een gebied ingaat, waar mogelijk explosiegevaar heerst, behalve als het apparaat speciaal geschikt is voor het gebruik in dergelijke gebieden en als "intrinsiek veilig" voor dergelijke gebieden is aangemerkt. Verwijder, installeer en laad geen batterijen in dergelijke gebieden. Vonken kunnen een ontploffing of brand veroorzaken die lichamelijk letsel en zelfs de dood tot gevolg kan hebben.

Belangrijk: De gebieden, waaraan hierboven wordt gerefereerd, zijn onder andere gebieden waar brandstof wordt gepompt, zoals onderdeks op schepen, gebieden voor het overpompen of de opslag van brandstof of chemicaliën, gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals graan, stof of metaalpoeders. Voor gebieden met mogelijke explosieve atmosferen wordt u veelal maar niet altijd gewaarschuwd door middel van borden.






Springladingen en gebieden waar ontploffingen plaatsvinden

Schakel uw telefoon uit wanneer u in de buurt bent van elektrische springladingen, in een gebied waar ontploffingen worden uitgevoerd, of in gebieden waar is voorgeschreven: "Elektronische apparaten uitschakelen". Volg alle tekens en voorschriften op.

Batterijen

Batterijen kunnen zaakschade en/of lichamelijk letsel veroorzaken zoals brandwonden, indien een geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels of kralenkettingen blootgestelde apparatuur aanraakt. Het geleidende materiaal kan een elektrische stroomkring vervolmaken (kortsluiten) en erg heet worden. Wees voorzichtig bij het hanteren van een geladen batterij, speciaal wanneer deze in een binnenzak, tas of andere houder wordt geplaatst met een of meer metalen voorwerpen. **Gebruik alleen originele Motorola batterijen en opladers.**

Op uw batterij of telefoon kunnen de volgende symbolen met de volgende betekenis voorkomen:

Symbool	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	U dient zich niet van uw batterij of telefoon te ontdoen door deze in het vuur te werpen.
	Uw batterij of telefoon dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	U dient uw batterij of telefoon niet samen met het vuilnis weg te gooien.
	Uw telefoon bevat een interne lithium-ionbatterij.

Aanvallen/black-outs

Sommige mensen kunnen bij blootstelling aan knipperend licht vatbaar voor epileptische aanvallen of black-outs zijn, bijvoorbeeld bij televisiekijken of het doen van videospelletjes. Deze aanvallen of black-outs kunnen zich óók voordoen als dat nog nooit eerder het geval is geweest.

Als u al eens een aanval of black-out heeft gehad, of als dat in uw familie voorkomt, overlegt u dan met uw arts alvorens op uw telefoon videospelletjes te spelen of een knipperlichtoptie op uw telefoon te programmeren. (De knipperlichtoptie is niet op alle producten voorhanden).

Ouders dienen goed toe te zien op het gebruik door hun kinderen van videospelletjes of andere opties waarbij er knipperlichten op de telefoon komen. Het gebruik dient direct gestaakt te worden en er dient een arts te worden geraadpleegd, mocht zich een van de volgende symptomen voordoen: stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen en/of desoriëntatie.

Teneinde de kans hierop te beperken, dient u de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

- Speel niet met een knipperlichtoptie c.q. maak daarvan geen gebruik als u moe bent of behoefte heeft aan slaap.
- Neem ieder uur minimaal 15 minuten pauze.
- Speel alleen in een ruimte waarin alle lichten aan zijn.
- Houdt het scherm tijdens het spelen zo ver mogelijk van u af.

RSI

Als u op uw telefoon spelletjes speelt, dan kunt u incidenteel last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek en/of andere lichaamsdelen. Teneinde problemen als peesontstekingen, carpaaltunnelsyndroom en/of andere aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen, dient u deze aanwijzingen op te volgen:


- Neem ieder uur dat u spelletjes speelt, minimaal 15 minuten pauze.
- Als uw handen, polsen en/of armen tijdens het spelen moe worden of zeer gaan doen, stop dan, en neem een paar uur rust alvorens verder te spelen.
- Als de pijn in uw handen, polsen en/of armen tijdens of na het spelen aanhoudt, stop er dan mee en ga naar een dokter.

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met



- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

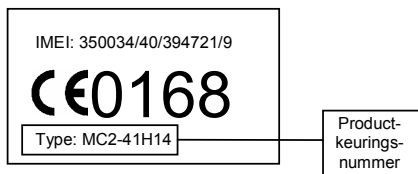

Bovenstaande is een voorbeeld van een typisch productkeuringnummer.

U kunt de verklaring van overeenstemming van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de richtlijn voor radio-apparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken op www.motorola.com/rtte - voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringnummer van het etiket op het product in het vakje "Search" op de webpagina in.

Aan de slag

Informatie over deze handleiding

In deze handleiding worden de basisfuncties van uw draadloze Motorola-telefoon beschreven.

U kunt een extra exemplaar van deze handleiding verkrijgen via de Motorola-website:

<http://hellomoto.com>

Optionele functies



Met dit label wordt een optionele functie aangeduid die afhankelijk is van het netwerk, de SIM-kaart of het abonnement en die niet door alle serviceproviders in alle geografische regio's wordt aangeboden. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Optionele accessoires



Met dit label wordt een functie aangeduid waarvoor een optionele Motorola Original™-accessoire is vereist.

De UICC- of SIM-kaart plaatsen

De 3G UICC (Universal IC Card) bevat uw telefoonnummer, servicegegevens en het geheugen voor het telefoonboek en berichten. Uw telefoon kan gebruikmaken van GSM SIM-kaarten (Subscriber Identity Module), maar in dat geval zijn niet alle functies beschikbaar.

Let op: buig de kaart niet en zorg dat er geen krassen op komen. Stel de kaart niet bloot aan statische elektriciteit, water of vuil.

Aan de slag - 15



Opmerking: U kunt een geheugenkaart in uw telefoon plaatsen om meer multimediatebestanden (zoals geluidsclips, afbeeldingen en videoclips) op te kunnen slaan. Als u een geheugenkaart wilt installeren, verwijdert u het batterijdeksel en de batterij en plaatst u de kaart zoals wordt aangegeven.

Batterijgebruik

De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van allerlei factoren, zoals de configuratie van het draadloze netwerk, de signaalsterkte, de temperatuur waarbij u de telefoon gebruikt, de functies en/of instellingen die u selecteert en gebruikt, accessoires die u op de telefoon hebt aangesloten, en de mate waarin u de spraak- en gegevenstoepassingen en overige toepassingen gebruikt.

Let op: om letsel en brandwonden te voorkomen, moet u de polen van de batterij niet met een metalen voorwerp aanraken en geen kortsluiting veroorzaken.

U kunt de prestaties van de batterij als volgt optimaliseren:

- Gebruik altijd Motorola Original™-batterijen en -batterijladers. De garantie van de telefoon dekt geen schade die ontstaat door het gebruik van batterijen en/of batterijladers die niet van Motorola zijn.
- Het opladen van nieuwe batterijen of batterijen die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Zorg ervoor dat de batterij ongeveer op kamertemperatuur is als u deze oplaadt.
- Stel batterijen niet bloot aan temperaturen beneden -10°C of boven 45°C. Neem de telefoon altijd mee als u uw auto verlaat.
- Als u van plan bent om een batterij een tijdje niet te gebruiken, bewaart u deze op een koele, donkere plaats, bijvoorbeeld in de koelkast.
- Na verloop van tijd zal de batterij langzaam maar zeker verslijten en kost het steeds meer tijd om de batterij op te laden. Dit is normaal. Als u de batterij geregeld oplaadt en merkt dat de spreektijd die u hebt, korter wordt of dat het langer duurt voordat de batterij is opgeladen, is het waarschijnlijk tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.




De oplaadbare batterijen die de stroom leveren voor dit product, moeten als klein chemisch afval worden behandeld en kunnen mogelijk worden gerecycled. Kijk op het label van de batterij om na te gaan welk type batterij u gebruikt. Neem contact op met een lokaal recyclingbedrijf of de gemeente als u wilt weten wat u moet doen met uw afgedankte batterijen.

Waarschuwing: Gooi batterijen nooit in het vuur, want ze kunnen exploderen

De batterij plaatsen




Gebruik alleen Motorola Original™-batterijen en -accessoires voor de telefoon.

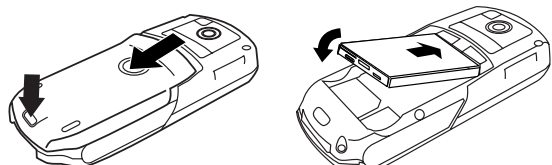

1

2



3


18 - Aan de slag

Aan de slag - 19

De telefoon inschakelen

Actie

- 1 Houd 2 seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen.



- 2 Druk zo nodig op om naar het gewenste gebruikersaccount te bladeren. Druk vervolgens op de toets **KIES** om het account in de lijst (op de SIM-kaart) te selecteren.

- 3 Voer zo nodig de SIM-PIN-code in en druk op **OK** om de SIM-kaart te ontgrendelen.

Let op: Als u driemaal achtereenvolgend een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht **SIM Geblokkeerd** weergegeven.


- 4 Voer zo nodig uw slotcode van 4 cijfers in en druk op **OK** om de telefoon te ontgrendelen.

Tip: De slotcode is in eerste instantie ingesteld op 1234. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze code wijzigt voordat u de telefoon in bezit krijgt.

Het volume aanpassen

Druk op de bovenste of onderste volumetoets als u:

- het volume van de luidspreker tijdens een gesprek wilt verhogen of verlagen
- het volume van de beltoon wilt verhogen of verlagen wanneer het basisscherm wordt weergegeven



20 - Aan de slag


Aan de slag - 21

De batterij opladen

Nieuwe batterijen zijn bij levering gedeeltelijk opgeladen. Alvorens de telefoon te gebruiken, moet u de batterij plaatsen en opladen zoals hierna wordt beschreven. Sommige batterijen functioneren pas optimaal na verschillende keren volledig te zijn ontladen/opgeladen.

Actie

- 1 Steek de reislader in uw telefoon met de ontgrendeling naar boven.



- 2 Steek de andere stekker van de reislader in een geschikt stopcontact.

- 3 Wanneer op de telefoon **Opladen voltooid** wordt aangegeven, drukt u op de ontgrendeling en verwijdert u de reislader.

Tip: U kunt de reislader zonder problemen op de telefoon aangesloten laten als de batterij volledig is opgeladen. Hierdoor zal de batterij niet beschadigd raken.

Tip: als u het laagste volume hebt ingesteld, kunt u met één druk op de onderste volumetoets overschakelen op een trilsignaal. Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u over naar een stille melding. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.

- het meldingssignaal van een inkomende oproep wilt uitschakelen

Iemand opbellen

Zie pagina 31 voor informatie over het voeren van een videogesprek.

Druk op

- 1 de toetsen

Om

een telefoonnummer te kiezen

- 2

het nummer te bellen




- 3

het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Opmerking: U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon vergrendeld is of als er geen SIM-kaart is geïnstalleerd (zie pagina 73).

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep ontvangt, begint de telefoon te rinkelen en/of te trillen en wordt op het beeldscherm een bericht weergegeven.


<p>Druk op</p> <p>1 </p> <p>of</p> <p>NEGEER of </p>	<p>Om</p> <p>de oproep te beantwoorden</p> <p>het gesprek naar uw voicemail- of doorschakelnummer om te leiden, alsof u in gesprek bent</p>
<p>2 </p>	<p>het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'</p>

Meldsignaal voor een inkomende oproep wijzigen

Druk in het basisscherm op de onderste volumetoets om naar een trilsignaal en vervolgens naar de stille melding te schakelen. Druk op de bovenste volumetoets om in omgekeerde volgorde terug te schakelen naar het trilsignaal en de beltoon.

Uw telefoonnummer weergeven

Als u uw eigen telefoonnummer op het basisscherm wilt weergeven, drukt u op  .

Druk tijdens een gesprek op  > **Mijn tol. nummers**.


Opmerking: Uw telefoonnummer moet op de SIM-kaart zijn opgeslagen om deze functie te kunnen gebruiken. Als u uw eigen telefoonnummer op de SIM-kaart wilt opslaan, raadpleegt u pagina 64. Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

Extra functies

U kunt veel meer met uw telefoon doen dan alleen bellen en gebeld worden. In dit gedeelte worden enkele van die extra functies beschreven.




Een foto maken en verzenden

Zoek de functie  > Multimedia > Camera

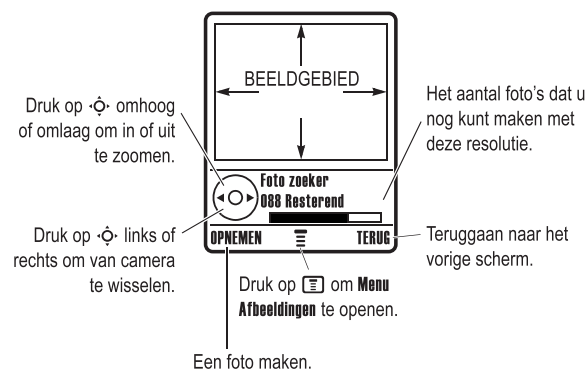

Extra functies - 23

Richt de cameraleens op het onderwerp en:

Druk op	Om
1 OPNEMEN	een foto te maken Tip: Druk op  of  om van camera te wisselen.
2 WEG or OPTIES	de foto te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus opslagopties weer te geven
3  omhoog of omlaag	naar een opslagoptie te gaan
4 KIES	de optie te selecteren

Druk op  om het **Menu Afbeeldingen** te openen als de camera is ingeschakeld. Het menu bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Ga naar Afbeeldingen	Afbeeldingen en foto's op uw telefoon bekijken.
Telefoongeheugen/Geheugen kaart	Een opslaglocatie selecteren.
Interne camera/Extern Beeld	Tussen de interne camera (zelfportret) en externe camera wisselen.
Zelf timende opname	Een timer voor de camera instellen om een foto te maken.
Licht Aan/Licht Uit	Het cameralampje in- of uitschakelen.
Wijzig helderheid	De helderheid van het beeld wijzigen.

Optie	Beschrijving
Afbeeldingen Setup	Het setupmenu openen om video- en afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Vrije ruimte weergave	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is voor de opslag van foto's.

Tip: Als u een opgeslagen afbeelding aan een telefoonboekcontact wilt toewijzen, selecteert u het contact in het telefoonboek en drukt u op  > **Bewerken** > **Afbeelding**. U kunt geen afbeeldingen toewijzen aan contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Foto's en afbeeldingen

U kunt uw foto's naar andere gebruikers van draadloze telefoons of naar e-mailadressen sturen, foto's aan bepaalde telefoonboekcontacten toewijzen en deze als achtergrond of screensaver gebruiken.

Afbeeldingen downloaden



Uw toestel kan voorgedefinieerde foto's, afbeeldingen en animaties bevatten. U kunt meer afbeeldingen naar uw telefoon downloaden en opslaan.

Als u geen netwerkverbinding met de micro-browser tot stand kunt brengen, neemt u contact op met uw serviceprovider.




Opmerking: De gedownloade of ontvangen bestanden zijn mogelijk van een slot voorzien waardoor u deze niet kunt opslaan, doorsturen of bewerken.

Zie pagina 32 als u een afbeelding met de browser wilt downloaden. Zie pagina 86 als u een afbeelding uit een bericht wilt opslaan.

Afbeeldingen weergeven en beheren

Een foto, afbeelding of animatie op uw telefoon bekijken:

Zoek de functie  > Multimedia > Afbeeldingen

Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	naar de afbeelding te bladeren
2 BEKIJK	de afbeelding weer te geven
3  of 	de volgende/vorige afbeelding weer te geven het Menu Afbeeldingen te openen om andere opties uit te voeren

Tip: U kunt de weergave van de afbeelding wijzigen met de optie **Afbeeldingen Setup** in het **Menu Afbeeldingen**.


Druk op  om het **Menu Afbeeldingen** in de lijst met afbeeldingen te openen. Het menu bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Verzenden in bericht	De geselecteerde afbeelding in een nieuw bericht invoegen.
Telefoongeheugen/Geheugen kaart	Schakelen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart.
Toepassen als	De afbeelding instellen als Wallpaper of Screen Saver .
Nieuw	Een nieuwe foto maken of een album met opgeslagen foto's maken.
Details	Informatie over de afbeelding weergeven.


Optie	Beschrijving
Naam wijzigen	De naam van de afbeelding wijzigen.
Wissen	De geselecteerde afbeelding of de gemarkeerde afbeeldingen verwijderen.
Verplaatsen	Geselecteerde afbeelding of gemarkeerde afbeeldingen naar een ander apparaat verplaatsen.
Kopiëren	Geselecteerde afbeelding of gemarkeerde afbeeldingen naar een ander apparaat kopiëren.
Markeren	De afbeelding markeren om deze te verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen.
Alles markeren	De afbeeldingen markeren om deze te verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen.
Categorieën	Categorieën weergeven of definiëren.
Opslaan in categorie	Een afbeelding aan een gedefinieerde categorie toewijzen.
Afbeeldingen Setup	Het setupmenu openen om video- en afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Vrije ruimte weergave	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is voor het opslaan van afbeeldingen.

Videoclips opnemen

Druk aan de rechterzijde van de telefoon op de Videocameratoets om de videocamera van de telefoon te activeren.




In de zoeker wordt het actieve beeld weergegeven.

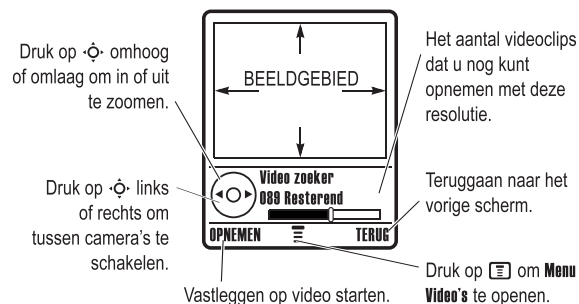

Richt de cameralens op het onderwerp en:

Druk op	Om
1 OPNEMEN	te beginnen met opnemen Tip: U kunt op PAUZE drukken om het opnemen van de video te onderbreken.
2 STOP	de video te stoppen
3 WEG	de video te verwijderen en terug te gaan naar de actieve zoekermodus

Druk op of	Om
OPTIES	opslagopties weer te geven
4  omhoog of omlaag	naar een optie te gaan
5 KIES	de opslagoptie te selecteren

Druk op  om het **Menu Video's** te openen als de camera is ingeschakeld. Het menu bevat de volgende opties:

Optie	Beschrijving
Ga naar video's:	Video's bekijken die op de telefoon zijn opgeslagen.
Telefoongeheugen/Geheugen kaart	Tussen de telefoon en een ander geheugenapparaat wisselen.
Interne camera/Extern Beeld	Tussen de interne camera (zelfportret) en externe camera wisselen.
Licht Aan/Licht Uit	Het cameralampje in- of uitschakelen.
Video's Setup	Het setupmenu openen om video- en afbeeldingsinstellingen te wijzigen.
Vrije ruimte weergave	Bekijken hoeveel geheugenruimte er nog beschikbaar is voor het opslaan van video's.

Videoclips



U kunt videoclips met de microbrowser downloaden en videoclips in multimediaberichten ontvangen.


Videoclips downloaden

Zie pagina 32 als u een videoclip met de browser wilt downloaden.
Zie pagina 87 als u een videoclip uit een bericht wilt opslaan.

Videoclips weergeven en beheren

Een op uw telefoon opgeslagen videoclip afspelen:

Zoek de functie	 > Multimedia > Video's
Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	naar de videoclip te bladeren
2 SPEEL	de videoclip af te spelen

Druk tijdens het afspelen van een videoclip op  om het **Menu Video's** te openen om verschillende bewerkingen op de video uit te voeren:

Optie	Beschrijving
Volledig scherm	De afbeelding oprekken zodat deze het beeldscherm vult.
Verzenden in bericht	De geselecteerde video in een nieuw bericht invoegen.
Zoomen	In- of uitzoomen op de video-beelden.
Details	De informatie over de video weergeven
Wissen	De geselecteerde video verwijderen.
Verplaatsen	Geselecteerde video of gemarkeerde video's naar een ander apparaat verplaatsen.

Microbrowser






Met de browser krijgt u op de telefoon toegang tot webpagina's en webtoepassingen. Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om toegang te krijgen tot internet.

Mogelijk gebruikt uw telefoon een snelle *GPRS-netwerkverbinding* (General Packet Radio Service). Dit type verbinding wordt aangeduid met de indicator  (GPRS) op het basisscherm, dat verdwijnt als u een browsersessie start. Als de indicator  (in gesprek) wordt weergegeven tijdens een microbrowsersessie, wordt gebruikgemaakt van een standaardverbinding via een spraakkanaal. Welk type netwerkverbinding wordt gebruikt, is afhankelijk van het netwerk van uw serviceprovider. De kosten voor uw netwerkverbinding zijn afhankelijk van de gebruikte verbinding.

Opmerking: Bij sommige functies wordt automatisch een browsersessie gestart.

Een browsersessie starten

Druk op	Om
1 	de browser te starten
2  omhoog of omlaag	naar een bladwijzer, service of toepassing te bladeren
3 KIES	het item te selecteren




Als u een SMS-bericht opent dat een webadres (URL) bevat, kunt u direct naar de URL gaan door op  > **naar** te drukken.

Als u geen netwerkverbinding met de micro-browser tot stand kunt brengen, neemt u contact op met uw serviceprovider.




Optie	Beschrijving
Kopiëren	Geselecteerde video of gemarkeerde video's naar een ander apparaat kopiëren.
Markeren	De video markeren om deze te verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen.
Alles markeren	De video's markeren om deze te verplaatsen, kopiëren, verzenden of verwijderen.
Opslaan in categorie	Een video aan een gedefinieerde categorie toewijzen.
Video's Setup	Het setupmenu openen om video-instellingen te wijzigen.
Vrije ruimte weergave	Bekijken hoeveel geheugenruimte beschikbaar is voor het opslaan van video's.

Videogesprekken voeren

Als u iemand belt die ook een videotelefoon heeft, kunt u elkaar zien terwijl u praat.



Druk op	Om
1 de toetsen	het telefoonnummer te kiezen
2 	voorbeeld van het videogesprek weer te geven
3 	het nummer te bellen
4 	het gesprek te beëindigen en de telefoon 'op te hangen'

Interactie met webpagina's

Druk op	Om
 omhoog of omlaag	door tekst te bladeren of een item te markeren
KIES	het gemarkeerde item te selecteren
toetsen, gevolgd door de toets OK	informatie in te voeren Tip: Druk op  om een bij vergissing ingetoetste letter te wissen.
TERUG	terug te gaan naar de vorige pagina
	het Menu Browser te openen

Objecten van een webpagina downloaden

U kunt een afbeelding, een geluid of een ander object van een webpagina downloaden door de koppeling ervan te selecteren. U kunt deze mediaobjecten opslaan in de telefoon en bijvoorbeeld gebruiken als achtergrond, screensaver of meldingssignaal.

- De gedownloade of ontvangen bestanden zijn mogelijk van een slot voorzien waardoor u deze niet kunt opslaan, doorsturen of bewerken.
- Als u tijdens het downloaden wordt gebeld, drukt u op de toets  om de oproep te beantwoorden. Het downloaden zal niet worden onderbroken.
- Druk op  als u het downloaden wilt afbreken.

Een webprofiel selecteren of maken

Gebruik deze functie om een webprofiel of een verbindingsprofiel voor het netwerk te selecteren of te maken. U kunt verschillende webprofielen maken waarmee u op verschillende manieren verbinding maakt internet.

Zoek de functie  > Webtoegang > WEB profielen

Neem, indien nodig, contact op met uw serviceprovider om instellingen voor webprofielen op te vragen.

De browser op de achtergrond uitvoeren

Sommige telefoons zijn zo ingesteld dat een browsersessie op de achtergrond wordt uitgevoerd wanneer de telefoon wordt geregistreerd bij een netwerk. Op deze manier kan de telefoon berichten van informatieservices weergeven die door uw serviceprovider zijn verzonden (zoals beursberichten, belangrijk nieuws of sportuitslagen). Op dit soort services kunt u zich abonneren bij uw serviceprovider.

Browserberichten instellen

Zoek de functie  > Berichten > Browser berichten
 > Setup browser bericht > Service

Optie	Beschrijving
Uit	alle browserberichten stoppen
Ontvang alles	alle browserberichten toestaan
Beperkt	alleen browserberichten van het nummer van uw servicecentrum toestaan

De telefoon met een ander apparaat verbinden

U kunt uw telefoon met een computer of palmtop verbinden met:

- USB-kabel
- Bluetooth® draadloze verbinding



Opmerking: Niet alle apparaten zijn voor alle typen verbindingen geschikt. Raadpleeg de specificaties van het externe apparaat.


Een kabelverbinding instellen

Sluit een Motorola Original™ USB-kabel als volgt aan op de telefoon en het externe apparaat.

Opmerking: Ga aan de hand van de aansluitingen op de computer of palmtopcomputer na welk type kabel u nodig hebt.

Actie

- 1 Sluit het uiteinde van de kabel met het Motorola-logo aan op de connectorpoort voor accessoires van de telefoon. Zorg ervoor dat het logo en het toetsenbord van de telefoon naar u toe zijn gekeerd.



- 2 Sluit het andere uiteinde, de USB-aansluiting, aan op de USB-poort van het externe apparaat.

Een draadloze Bluetooth®-verbinding instellen

Uw telefoon ondersteunt draadloze Bluetooth-verbindingen. U kunt een draadloze verbinding tot stand brengen met een daarvoor geschikte headset, luidspreker of handsfree-carkit, of met een computer of palmtop om gegevens uit te wisselen en te synchroniseren.

Uw telefoon ondersteunt de volgende Bluetooth-profielen:

- headset
- handsfree
- inbelnetwerken
- objectuitwisseling
- bestandsoverdracht


Voordat u de telefoon aansluit op een ander Bluetooth-apparaat, dient u het apparaat volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding in te stellen.

Stel voor een pc de Bluetooth accessoirekaart, kaartstuurprogramma's en toepassingssoftware in. Als u een inbelnetwerk wilt gebruiken, configureert u dit netwerk voor de Bluetooth modem volgens de aanwijzingen in de handleiding voor de software en modem.

De telefoon moet zich binnen een afstand van 10 meter van het andere apparaat bevinden.

Handsfree-apparaten zoeken

Een verbinding tot stand brengen tussen uw telefoon en een headset of handsfree-accessoire:

Zoek de functie  > Verbinding > Bluetooth koppeling
> Handsfree > Zoek naar apparaten

Op uw telefoon wordt een lijst weergegeven met handsfree-apparaten die zich binnen het bereik van de telefoon bevinden. Als uw telefoon al verbinding heeft met een apparaat, wordt het aangesloten apparaat vermeld en aangeduid met de indicator ✓ (in gebruik).

Als u verbinding met een apparaat wilt maken, markeert u de naam van het apparaat en drukt u op **KIES**. Als u de verbinding met een apparaat wilt verbreken, markeert u de naam van het apparaat en drukt u op **AFBREKEN**.

Mogelijk wordt u gevraagd of het apparaat aan uw telefoon mag worden gekoppeld. Selecteer **JA** en voer de juiste PIN-code in om een beveiligde verbinding met het apparaat tot stand te brengen. Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt de indicator  (Bluetooth) of het bericht **Bluetooth verbonden** op het basisscherm weergegeven.

Een verbinding met herkende handsfree-apparaten tot stand brengen

In uw telefoon zijn de namen van eerder aangesloten apparaten opgeslagen. Herkende apparaten die binnen het bereik van de telefoon vallen wanneer u het menu **Handsfree** opent, worden weergegeven. Als uw telefoon al verbinding heeft met een apparaat, wordt het aangesloten apparaat vermeld en aangeduid met de indicator ✓ (in gebruik).

Een verbinding met een herkend handsfree-apparaat tot stand brengen:

Zoek de functie  > Verbinding > Bluetooth koppeling
> Handsfree > apparaatnaam

Met een headset of een ander audioapparaat van Motorola wordt automatisch geprobeerd een verbinding tot stand te brengen.

Als u de verbinding met een apparaat wilt verbreken, markeert u de naam van het apparaat en drukt u op **AFBREKEN**.

Tijdens een gesprek overschakelen op een headset of carkit


U kunt tijdens een gesprek overschakelen naar een audioapparaat zoals een headset of carkit. U kunt dit doen via het audioapparaat of via uw telefoon.

Overschakelen via het audioapparaat

Als u verbinding met uw telefoon wilt via het audioapparaat van een headset of carkit, drukt u op de Bluetooth⁽¹⁾-toets van het apparaat om alle audio naar het apparaat door te sturen.

Overschakelen via uw telefoon


Als u uw telefoon wilt verbinden met een herkend audioapparaat, drukt u tijdens een gesprek op  > **Bluetooth gebruiken** om alle audio door te sturen naar het apparaat. De telefoon zoekt verbinding met het laatst gebruikte audioapparaat.

Als u terug wilt schakelen naar de telefoon, drukt u tijdens een gesprek op  > **Handset gebruiken** om alle audio terug naar de telefoon te sturen.

Uw telefoon zichtbaar maken voor andere apparaten

Onbekende Bluetooth[®]-apparaten toestemming geven uw telefoon te ontdekken en er verbinding mee te krijgen:


Zoek de functie  > **Verbinding** > **Bluetooth koppeling**
> **Setup** > **Vind mij**

De indicator  (Bluetooth) of het Bluetooth-bericht knippert en de telefoon gaat over op de vindbare modus totdat er een verbinding tot stand wordt gebracht of totdat er 60 seconden zijn verstreken.

Mogelijk wordt u gevraagd of het apparaat aan uw telefoon mag worden gekoppeld. Selecteer **JA** en voer de juiste PIN-code in om een beveiligde verbinding met het apparaat tot stand te brengen.

Objecten naar een ander apparaat verplaatsen

U kunt een draadloze Bluetooth[®]-verbinding gebruiken om een afbeelding, geluid, telefoonboekcontact, agenda-item of bladwijzer van uw telefoon naar een andere telefoon, computer of palmtop te kopiëren.

Markeer het onderwerp op de telefoon dat u naar het andere apparaat wilt kopiëren, en druk op  > **Verzenden** > **Bluetooth**.

Selecteer een herkend apparaat in het menu **Objecten ruilen** of kies **Zoek naar apparaten** om het apparaat te zoeken waarnaar u het onderwerp wilt verplaatsen.

Apparaateigenschappen bewerken

Als u de eigenschappen van een herkend apparaat wilt bewerken, markeert u het desbetreffende apparaat en drukt u op **BEWERK**. U kunt de volgende opties bewerken:

Optie	Beschrijving
Naam	De naam van het apparaat zoals deze in de lijst met apparaten wordt vermeld.
Toegang	Hiermee bepaalt u hoe een apparaat een verbinding met de telefoon tot stand brengt: Automatisch: het apparaat wordt automatisch met de telefoon verbonden zonder tussenkomst van de gebruiker. Vragen: het apparaat moet toestemming vragen om een verbinding tot stand te brengen.

De Bluetooth-opties van uw telefoon instellen

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Verbinding**
> **Bluetooth koppeling** > **Setup**

U kunt de volgende opties instellen. Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle telefoonmodellen.


Optie	Beschrijving
Energie	Instellen op Aan om Bluetooth-functionaliteit op uw telefoon in te schakelen. Instellen op Uit om Bluetooth uit te schakelen als u privacy wilt of als het gebruik van Bluetooth verboden is, of om de levensduur van de batterij te verlengen.
Naam	De apparaatnaam van uw telefoon die naar andere Bluetooth-apparaten wordt verzonden.
VoiceDial	Instellen op Aan om de voicedialfunctie over te brengen naar de Bluetooth-toets op een headsetaccessoire, wanneer deze is aangesloten. Opmerking: Deze functie werkt mogelijk niet met alle headsetaccessoires.

De telefoon leren gebruiken

Zie pagina 1 voor een afbeelding van de telefoon met de belangrijkste functies.

Werken met het beeldscherm

Het basisscherm wordt weergegeven als u *niet* in gesprek bent of het menu gebruikt. Telefoonnummers kiezen doet u vanuit het basisscherm.

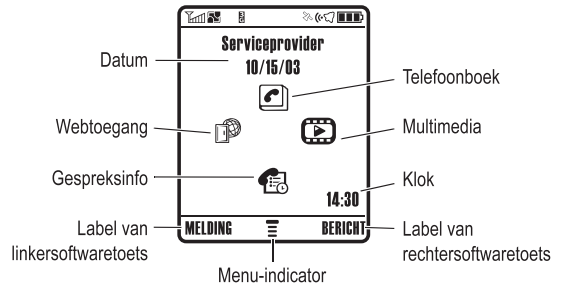


Druk de navigatietoets voor vijf richtingen (⤵) naar links, naar rechts, omhoog of omlaag om een van de pictogrammen van de menufuncties te selecteren. Druk op (⏪) om naar het basisscherm terug te gaan.

Opmerking: Uw basisscherm kan er anders uitzien dan de afbeelding hierboven. Mogelijk heeft uw serviceprovider de menupictogrammen verborgen, zodat de achtergrondafbeelding beter te zien is. U kunt de menupictogrammen wel selecteren als deze niet zichtbaar zijn.

De indicator (☰) (menu) geeft aan dat u op de menutoets (☰) kunt drukken om het hoofdmenu te openen.

De labels in de benedenhoeken van het scherm geven de huidige functies van de softwaretoetsen weer. Druk op de linkersoftwaretoets of op de rechtersoftwaretoets om de functie uit te voeren die wordt aangeduid door het label van de desbetreffende softwaretoets.

De volgende statusindicatoren kunnen worden weergegeven:

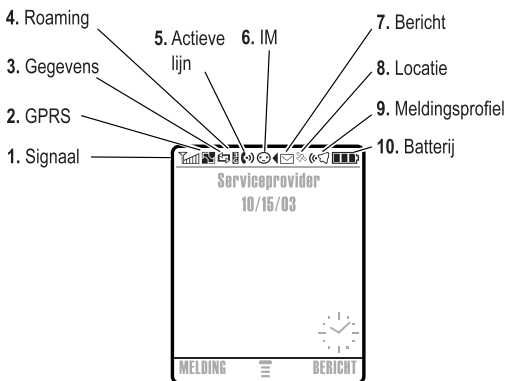

1. Indicator voor signaalsterkte

Verticale staafjes geven de sterkte van de netwerkverbinding aan. U kunt niet bellen of gebeld worden als de indicator (Y) (geen signaal) of (Y) (geen overdracht) wordt weergegeven.

2. Indicator voor GPRS



Geeft aan dat uw telefoon een snelle GPRS-netwerkverbinding (General Packet Radio Service) gebruikt. Met GPRS kunnen gegevens sneller worden overgedragen. Indicators kunnen zijn:

- ☑ = GPRS PDP-context actief
- ☒ = GPRS koppelen
- ☐ = GPRS-pakketgegevens zijn beschikbaar

3. Indicator voor gegevensoverdracht

Duidt de status van de verbinding en gegevensoverdracht aan. Indicators kunnen zijn:

- ☑ = beveiligde overdracht van pakketgegevens
- ☒ = beveiligde verbinding met toepassing
- ☑ = beveiligd CSD-gesprek (Circuit Switch Data)
- ☒ = onbeveiligde overdracht van pakketgegevens
- ☒ = onbeveiligde verbinding met toepassing
- ☒ = onbeveiligd CSD-gesprek

4. Indicator voor roaming



Geeft aan dat de telefoon een netwerksysteem buiten het basisnetwerk zoekt of gebruikt. Indicators kunnen zijn:

- ☑ = 3G basis
- ☑ = 2,5G basis
- ☑ = 2G basis
- ☑ = 3G roaming
- ☑ = 2,5G roaming
- ☑ = 2G roaming

5. Indicator voor actieve lijn



☎️ wordt weergegeven bij een actief gesprek en ☎️ wanneer een gesprek wordt doorgeschakeld. Pictogrammen voor SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn zien er als volgt uit:

- ☎️ 1 = lijn 1 actief
- ☎️ 2 = lijn 2 actief
- ☎️ 1 = lijn 1 actief, doorschakelen aan
- ☎️ 2 = lijn 2 actief, doorschakelen aan

6. Indicator voor berichten



Wordt weergegeven als u een nieuw bericht ontvangt. Indicators kunnen zijn:

- ✉️ = SMS-bericht
- ✉️ = voicemailbericht
- ✉️ = voicemail- en SMS-bericht
- ✉️ = antwoordapparaat

7. Indicator voor de locatie



Het is mogelijk dat uw telefoon tijdens een gesprek met het alarmnummer informatie aan het netwerk kan verstrekken over de locatie. Indicators geven aan wanneer uw telefoon deze informatie verzendt:

- 📍 = locatie aan
- 📍 = locatie uit

8. Indicator voor meldingsprofiel


Geeft aan welk meldingsprofiel is ingesteld.

- 🔔 = luide beltoon
- 🔔 = zachte beltoon
- 🔔 = VibraCall en beltoon
- 🔔 = stil
- 🔔 = VibraCall

9. Indicator voor batterijniveau

Verticale staafjes geven het niveau van de batterij aan. Laad de batterij op als **Batterij zwak** wordt weergegeven en u het batterijsignaal hoort.

De navigatietoets



Gebruik de navigatietoets voor vijf richtingen (⬅️, ⬆️, ➡️, ⬇️, ↻) om naar links, rechts, omhoog of omlaag in het menusysteem te gaan. Druk op het midden van de toets (⬆️) om een gemarkeerde menuoptie te selecteren.

Menu's gebruiken

Druk voor het hoofdmenu op in het basisscherm.



Druk op om naar een pictogram voor een menufunctie in het hoofdmenu te bladeren en dit te markeren. De volgende pictogrammen staan in het hoofdmenu.

Pictogram	Functie	Pictogram	Functie
	Videocamera		Melding
	Telefoonboek		Gespreksinfo
	Camera		Berichten
	Webtoegang		Tools
	Spel & Toepassingen		Verbinding
	Multimedia		Instellingen

Een menufunctie selecteren


Als u vanuit het basisscherm een menufunctie wilt selecteren, doet u het volgende:

Zoek de functie > **Gespreksinfo** > **Gevoorde**

In dit voorbeeld gaat u als volgt te werk: u drukt in het basisscherm op , vervolgens bladert u naar **Gespreksinfo** en selecteert u dit item in het hoofdmenu, waarna u naar **Gevoorde** bladert en dit item selecteert. Druk op om naar items te bladeren en deze te selecteren. Gebruik de linker- of rechtersoftwaretoets om de functies te selecteren die links en rechts onder in het scherm worden weergegeven.

Een optie selecteren

Voor sommige functies moet u een optie in een lijst selecteren:

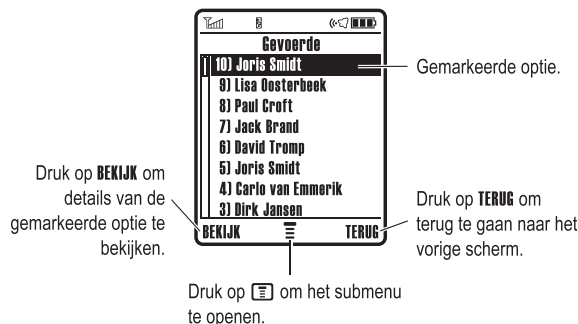

- Druk op om omhoog of omlaag te bladeren naar de optie die u wilt markeren.

- Druk in een genummerde lijst op een cijfertoets om de gewenste optie te markeren.
- Druk in een alfabetische lijst meerdere malen op een toets om de letters van de toets te doorlopen en de optie in de lijst te markeren die het beste overeenkomt.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke waarden beschikbaar is, drukt u op \leftarrow links of rechts om te bladeren en een waarde te selecteren.
- Als voor een optie een lijst met mogelijke numerieke waarden beschikbaar is, drukt u op een cijfertoets om de waarde in te stellen.

Tekst invoeren

Voor sommige functies moet u tekst invoeren.



In het berichtencentrum kunt u SMS-berichten samenstellen en verzenden.



Een tekstinvoermethode kiezen

U kunt namen, nummers en berichten op verschillende manieren invoeren. De door u geselecteerde methode blijft ingeschakeld totdat u een andere methode selecteert.

Druk in een tekstinvoerscherm op $\#$ om naar een van de volgende invoermethoden te gaan:

- Primair** De primaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).
- Numeriek** Alleen cijfers invoeren (zie pagina 56).
- Symbol** Alleen symbolen invoeren (zie pagina 56).
- Secundair** De secundaire tekstinvoermethode (zie hieronder om deze in te stellen).

U kunt ook in elk tekstinvoerscherm een invoermethode selecteren door te drukken op $\left[\text{Menu} \right]$ > **Invoer methode**.

Een tekstinvoermethode instellen

Druk in een willekeurig tekstinvoerscherm op $\left[\text{Menu} \right]$ > **Setup Invoer**. Selecteer **Primaire setup** of **Secundaire setup** en kies:

- ITAP** De telefoon elk woord laten voorspellen terwijl u toetsen indrukt (zie pagina 54).
- TAP** Met deze methode voert u letters en cijfers in door een of meerdere keren op een toets te drukken.
- Tap Extra** Met deze methode voert u letters, cijfers en symbolen in door een of meer keren op een toets te drukken.
- Geen** De secundaire instelling verbergen (alleen beschikbaar voor secundaire invoermethode).

Hoofdletters en kleine letters

Druk op $\left[\text{O} \right]$ in een tekstinvoerscherm om van hoofdletters naar kleine letters te schakelen (of andersom). De volgende indicators geven de letterstatus aan:

- abc** = geen hoofdletters
- Abc** = alleen volgende letter hoofdletter maken
- ABC** = alleen hoofdletters

Indicators voor tekstinvoermethode

Als u de tekstinvoermethode **Primair** of **Secundair** selecteert, geven de volgende indicators de instelling aan:

Primair	Secund.	
1	2	TAP-methode, geen hoofdletters
1↑	2↑	TAP-methode, alleen volgende letter hoofdletter maken
1↑	2↑	TAP-methode, alleen hoofdletters
$\left[\text{1} \right]$	$\left[\text{2} \right]$	iTAP, geen hoofdletters
$\left[\text{1} \right]$	$\left[\text{2} \right]$	iTAP, alleen volgende letter hoofdletter maken
$\left[\text{1} \right]$	$\left[\text{2} \right]$	iTAP, alleen hoofdletters

Twee ander indicators geven de invoermethoden **Numeriek (123)** en **Symbol (@%)** aan.

TAP-methode

Dit is de standaardmethode om tekst op de telefoon in te voeren.


Met de methode **TAP** doorloopt u de letters en cijfers van de toets waarop u drukt. Met de methode **Tap Extra** doorloopt u tevens extra symbolen, zoals in de tabel op pagina 53.

Druk op	Om
1 een toets, een of meerdere malen	een letter, cijfer of symbool te selecteren
2 de toetsen	overige tekens in te voeren

Tip: Druk op \leftarrow rechts als het woord compleet is of op $\left[\text{X} \right]$ om een spatie in te voeren.

In een tekstinvoerscherm kunt u op $\#$ drukken om te wisselen tussen invoermethoden. Zie pagina 50 als u **TAP** of **Tap Extra** wilt instellen als **Primair** of **Secundair** invoermethode.

Een *blokcursor* geeft het gemarkeerde teken aan. Na 2 seconden wordt het teken geaccepteerd en gaat de cursor naar de volgende positie.



Druk op de toets **ZEND NAAR** om de ontvanger in te voeren.

Druk op **WIS** of op om het teken links van de cursor te verwijderen.

Als u drie of meer tekens achter elkaar invoert, kan de rest van het woord worden 'geraden'. Als u bijvoorbeeld **prog** typt, kunt u het volgende zien:

Een knipperende cursor geeft de invoegpositie aan.



Druk op rechts om het woord **programma** te accepteren of druk op om het af te wijzen en een spatie in te voegen achter **prog**.

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

- Het eerste teken van elke zin wordt een hoofdletter. Zo nodig drukt u op omlaag om het teken als kleine letter weer te geven voordat de cursor naar de volgende positie gaat.
- Als u gegevens invoert of bewerkt die u niet wilt opslaan, drukt u op om te stoppen zonder iets op te slaan.

De iTAP™-methode

Als u de invoermethode van iTAP™-software gebruikt, kunt u een heel woord invoeren met slechts één toetsaanslag per letter. Dit kan sneller zijn dan de TAP-methode, doordat de ingedrukte toetsen worden gecombineerd tot bestaande woorden.

Als u bijvoorbeeld op **7 7 6 4** drukt, worden hiermee overeenkomende lettercombinaties weergegeven:



Druk op **KIES** om de gemarkeerde combinatie te vergrendelen.

Druk op **WIS** of op om het teken links van de cursor te verwijderen.

Druk op omhoog om **programma** te accepteren.

Druk op rechts om een andere combinatie te markeren. Druk op om **prog** en een spatie in te voeren.

Als u een ander woord wilt invoeren (bijvoorbeeld **Progressie**), voert u de resterende tekens in met de toetsen.

Tekentabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens in de Tap Extra-methode.

1	.?!,@'-'_::;()&`"~10¿¡^%£\$¥¤€+x*/\ []=><#§
2	a b c 2 á à â ã ä å ç
3	d e f 3 é ê ë è
4	g h i 4 ð ñ ò ó ô õ ö
5	j k l 5
6	m n o 6 ñ ó ò ò ò ö ö
7	p q r s 7 § ß
8	t u v 8 ú û ü ü
9	w x y z 9
0	hoofdletters/kleine letters wijzigen
*	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
#	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

Opmerking: *het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u als u op **1** drukt eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.*

Tekstinvoerregels voor de TAP-methode

- Druk meerdere keren op een toets om de beschikbare tekens voor die toets te doorlopen.
- Druk op links of rechts om de knipperende cursor in een SMS-bericht naar links of rechts te verplaatsen.

Woorden invoeren

In een tekstinvoerscherm kunt u op **#** drukken om te wisselen tussen invoermethoden. Met een indicator wordt aangegeven welke methode is ingeschakeld (zie pagina 50). Zie pagina 50 als u de iTAP-methode wilt instellen als de primaire of secundaire invoermethode.

Druk op	Om
1 toetsen (eenmaal drukken per letter)	mogelijke lettercombinaties onder aan het scherm weer te geven
2 naar links of rechts	de gewenste combinatie te markeren
3 KIES	een gemarkeerde combinatie te vergrendelen U kunt de toetsen gebruiken om aan het eind van de combinatie meer letters toe te voegen.
of *	de gemarkeerde combinatie en een spatie in te voeren
of omhoog	het door iTAP voorspelde woord in te voeren, gevolgd door een spatie

Als u een woord invoert dat niet door de telefoon wordt herkend, wordt het opgeslagen als een van uw woordopties. Als het geheugen voor niet herkende woorden vol raakt, wordt het oudste woord verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe woorden.

De numerieke methode

Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** voor andere invoermethoden totdat u de indicator **123 (Numeriek)** ziet.

Druk op toetsen om de gewenste nummers in te voeren. Druk ten slotte op **[#]** als u naar een andere invoermethode wilt schakelen.

Symbolmethode

Druk in een tekstinvoerscherm op **[#]** voor andere invoermethoden totdat u de indicator **@% (Symbool)** ziet.

Druk op	Om
1 toetsen (eenmaal drukken per symbool)	mogelijke symbolen onder aan het scherm weer te geven
2 ◂ naar links of ▸ rechts	het gewenste symbool te markeren
3 KIES	het gemarkeerde symbool in te voeren

Symbooltabel

Gebruik deze tabel als leidraad voor het invoeren van tekens met de symboolmethode.

[1]	.?! , @ ' - _ : ; () & ` " ~ 1 0 ÿ j ^ % £ \$ ¥ ¢ € + x * / \ [] = > < # §
[2]	@ _ \
[3]	/ ; :
[4]	" & ' `
[5]	() [] {}
[6]	ÿ j ~ ^
[7]	< > =

[8]	\$ £ ¥ ¢ €
[9]	# % *
[0]	+ - x * / \ [] = > < # §
[*]	een spatie invoeren (ingedrukt houden om een nieuwe regel te starten)
[#]	andere tekstinvoermethode inschakelen (ingedrukt houden voor standaardmethode)

Opmerking: het is mogelijk dat deze tabel niet exact overeenkomt met de tekenset die beschikbaar is voor uw telefoon. In een e-mailadres of URL-editor ziet u als u op **[1]** drukt eerst de tekens die gebruikelijk zijn voor die editor.

Letters en woorden verwijderen

Plaats de cursor rechts van de tekst die u wilt verwijderen en doe het volgende:

Actie

Druk op **[E]** om telkens één letter te verwijderen.

Houd **[E]** ingedrukt om telkens één woord te verwijderen.

Tekst kopiëren, knippen en plakken

Druk op **[E]** in een tekstinvoerscherm om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Tekst kopiëren	De tekst kopiëren die u wilt markeren (zie "Tekst markeren" hieronder).
Alle tekst kopiëren	Alle tekst in het invoerscherm kopiëren.

Optie	Beschrijving
Tekst knippen	De tekst knippen die u wilt markeren (zie "Tekst markeren" hieronder).
Alle tekst knippen	Alle tekst in het invoerscherm knippen.
Plakken	De tekst plakken die u hebt geknipt of gekopieerd.
Ongedaan maken	De laatste kopieer-, knip- of plakbewerking in het huidige tekstinvoerscherm ongedaan maken.

Opmerking: Alle tekst kopiëren wordt ook in het menu weergegeven (druk op **[E]**) als u details van een Telefoonboekcontact, Agenda-item, Browser-pagina, SMS-bericht of Gespreksinfo-item bekijkt.

Tekst markeren

In een tekstinvoerscherm tekst markeren om deze te kopiëren of te knippen:

Zoek de functie **[E]** > **Tekst kopiëren** of **Tekst knippen**


Druk op	Om
1 ◂	naar het begin van de tekst te bladeren die u wilt kopiëren of knippen
2 START	de markeerstift in te schakelen

Druk op	Om
3 ◂	naar het einde van de tekst te bladeren die u wilt kopiëren of knippen
4 KOPIËER of KNIP	de geselecteerde tekst te kopiëren of te knippen U kunt de tekst nu op een andere locatie of in een bestand plakken.

De tekst blijft op het Klembord beschikbaar om te plakken tot u andere tekst kopieert of knipt, of de telefoon uitzet.

Speciale toetsen

De telefoon heeft speciale toetsen die snel toegang geven tot veel gebruikte functies.

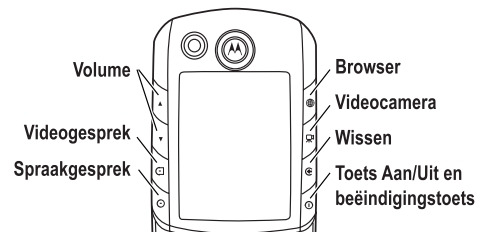

- **Volumetoetsen:** tijdens een gesprek het volume van de luidspreker of in het basisscherm het beltoonvolume aanpassen (zie pagina 20).
- **Videogesprektoetsen:** een videogesprek voeren met een nummer dat u hebt opgegeven (zie pagina 31).

- **Spraakgesprekstoets:** een spraakgesprek voeren met een nummer dat u hebt opgegeven (zie pagina 21).
- **Browsertoets** De browser starten (zie pagina 32).
- **Videocameratoets:** de zoeker van de videocamera weergeven (zie pagina 23).
- **Wistoets:** één teken wissen of één scherm teruggaan in de browser.
- **Toets Aan/Uit/Beëindigen:** de videocamera in- en uitschakelen, gesprekken beëindigen of het menusysteem verlaten (zie pagina 20).

De handsfree-luidspreker

Als u de in uw telefoon ingebouwde handsfree-luidspreker inschakelt, kunt u met uw gesprekspartner bellen zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

Druk tijdens een gesprek op **SPEAKER** om de handsfree-luidspreker aan of uit te zetten.

Als u de handsfree-luidspreker inschakelt, wordt op uw toestel **Luidspreker aan** weergegeven in het basisscherm. De handsfree-luidspreker blijft ingeschakeld totdat u nogmaals op **SPEAKER** drukt of het gesprek beëindigt.

Opmerking: De handsfree-luidspreker wordt uitgeschakeld wanneer u de telefoon op een handsfree-carkit of headset aansluit.

Een code, PIN-code of wachtwoord wijzigen

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Het is mogelijk dat uw serviceprovider deze nummers wijzigt voordat u uw telefoon ontvangt.

Als uw serviceprovider deze codes niet wijzigt, raden we u aan deze te wijzigen om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. De slotcode moet uit vier cijfers bestaan en de beveiligingscode moet zes cijfers bevatten.

U kunt ook desgewenst de PIN-code of PIN2-code voor de SIM-kaart opnieuw instellen.

Een code of wachtwoord wijzigen:

Zoek de functie  > Instellingen > Beveiliging > Nieuwe codes

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de telefoon handmatig vergrendelen of de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld als u de telefoon uitzet.

Voer de slotcode in als u de vergrendelde telefoon weer wilt gebruiken. Een vergrendelde telefoon geeft nog wel beltonen en/of trilsignalen bij binnenkomende gesprekken of berichten. U moet de telefoon echter ontgrendelen om deze te beantwoorden.

U kunt in noodgevallen alarmnummers bellen, zelfs als de telefoon is vergrendeld (zie pagina 73).

De telefoon handmatig vergrendelen

Zoek de functie  > Instellingen > Beveiliging > Telefoonslot > Nu vergrendelen

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK	de telefoon te vergrendelen

De telefoon ontgrendelen

De slotcode van uw telefoon is standaard op 1234 ingesteld. Veel serviceproviders stellen de slotcode opnieuw in op de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer.

Als **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK	de telefoon te ontgrendelen



De telefoon instellen op automatisch vergrendelen

U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch wordt vergrendeld zodra u de telefoon uitzet:

Zoek de functie  > Instellingen > Beveiliging > Telefoonslot > Autom. vergrendelen > Aan

Druk op	Om
1 de toetsen	de slotcode in te voeren
2 OK	automatisch vergrendelen te activeren

De toetsen vergrendelen en ontgrendelen


Druk op   om de toetsen te vergrendelen of te ontgrendelen. Deze functie is handig in situaties waarin de toetsen per ongeluk kunnen worden ingedrukt (bijvoorbeeld als u de telefoon in uw tas, borstzak of jaszak draagt), waardoor u onbedoeld een alarmnummer of snelkiesnummer zou kunnen bellen.

Opmerking: Als de toetsen vergrendeld zijn, kunt u nog gewoon oproepen beantwoorden.

Als u een code, PIN-code of wachtwoord vergeet

De slotcode van uw telefoon bestaat uit vier cijfers en is in de fabriek ingesteld op 1234. De beveiligingscode van zes cijfers is in de fabriek ingesteld op 000000. Veel serviceproviders wijzigen de slotcode in de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer voordat u uw telefoon ontvangt.

Als u uw slotcode vergeet, kunt u proberen de telefoon te ontgrendelen door 1234 of de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer in te voeren. Als dat geen resultaat heeft, handelt u als volgt wanneer **Geef slotcode** wordt weergegeven:

Druk op	Om
1 	het scherm voor het omzeilen van de slotcode weer te geven
2 de toetsen	uw beveiligingscode in te voeren
3 OK	uw beveiligingscode te bevestigen

Als u uw beveiligingscode, SIM-PIN of SIM-PIN2 bent vergeten, neemt u contact op met uw serviceprovider.


De telefoon instellen

Uw naam en telefoonnummer opslaan



Uw naam en telefoonnummer opslaan of bewerken op de SIM-kaart:

Zoek de functie  > Instellingen > Telefoonstatus
> Mijn tel. nummers

Snelkoppeling: Druk op  (#) in het basisscherm om uw naam en telefoonnummer weer te geven of te bewerken.

Als u uw eigen telefoonnummer niet weet, kunt u dit bij uw serviceprovider opvragen.

De datum en tijd instellen

Uw telefoon gebruikt de tijd en datum voor de Agenda.


Zoek de functie  > Instellingen > Initiele Setup
> Tijd en datum


Een meldingsprofiel instellen


Uw telefoon geeft een beltoon of trilt om u te waarschuwen dat er een gesprek binnenkomt of om een andere actie aan te kondigen. Dit bel- of trilsignaal wordt een *melding* genoemd.



U kunt een keuze maken uit vijf meldingsprofielen. De indicator voor het meldingsprofiel op het beeldscherm duidt op het huidige meldingsprofiel (zie pagina 45).

Een meldingsprofiel instellen:

Zoek de functie  > Melding > Melding

Druk op **Om**
1  omhoog of naar het meldingsprofiel te bladeren
omlaag
2 **KIES** het meldingsprofiel te selecteren

Elk meldingsprofiel bevat instellingen voor specifieke meldingssignalen, de beltoon-ID en het volume voor de beltoon en de toetsen. Als u deze instellingen wilt wijzigen, drukt u op  > Melding > Detail Profiel.

- Als u het meldingsprofiel **Stil** selecteert, maakt de telefoon geen gebruik van **Autom. aannemen** (zie pagina 95).
- In bepaalde Java™-toepassingen kan uw telefoon gaan trillen of oplichten. U kunt **App Vibratie** en **App. Display licht** uitschakelen onder  > Instellingen > Java Instellingen.
- Meldingen uitschakelen voor berichten die tijdens een gesprek binnenkomen: selecteer  > Instellingen > Tijdens gesprek > **MSG-melding** > **Niet in gesprek**.

Een achtergrondafbeelding instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als achtergrond (wallpaper) voor het basisscherm van uw telefoon. De achtergrondafbeelding wordt weergegeven als een vaag watermerk in tekst- en menuschermen.

Opmerking: Als u een animatie als wallpaper-afbeelding instelt, wordt alleen het eerste frame van de animatie weergegeven.

Zoek de functie  > Instellingen > Personaliseer
> Wallpaper

Instelling	Beschrijving
Afbeelding	Selecteer de afbeelding of animatie die u wilt gebruiken als achtergrond voor het basisscherm.
Lay-out	Selecteer Gecentreerd , Naast elkaar of Volledig scherm .

Schermb beveiliging instellen

U kunt een foto, afbeelding of animatie instellen als schermb beveiliging (screensaver).

De schermb beveiliging wordt weergegeven wanneer de telefoon aan staat en er gedurende een bepaalde periode geen activiteit plaatsvindt. Zo nodig wordt de afbeelding zodanig verkleind dat deze in het beeldscherm past. Een animatie wordt gedurende 1 minuut herhaald. Daarna wordt het eerste frame van de animatie weergegeven.

Tip: Schakel de schermb beveiliging uit om de levensduur van de batterij te verlengen.

Zoek de functie  > Instellingen > Personaliseer
> Screen Saver

Instelling	Beschrijving
Afbeelding	De afbeelding of animatie voor de schermbeveiliging selecteren
Pauze	Aangeven hoe lang de telefoon inactief moet zijn voordat de schermbeveiliging verschijnt Opmerking: Als u een hogere waarde opgeeft dan voor de instelling Display time-out , wordt het scherm uitgeschakeld voordat de schermbeveiliging wordt geactiveerd.

De helderheid van het beeldscherm instellen

Zoek de functie  > Instellingen > Initiele Setup
> Helderheid

De skin van het beeldscherm instellen

U kunt het kleurenpalet selecteren dat uw telefoon moet gebruiken om indicators, markeringen en labels van softwaretoetsen weer te geven.

Zoek de functie  > Instellingen > Personaliseer
> Skin

De achtergrondverlichting aanpassen

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het beeldscherm en het toetsenblok aan moet blijven, of u kunt de achtergrondverlichting uitschakelen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Let op: Als u **Continu** hebt ingesteld, kan dit de levensduur van de batterij verminderen.

Zoek de functie



> Instellingen > Initiele Setup
> Display licht

Time-out voor het beeldscherm instellen

U kunt instellen dat het beeldscherm zichzelf uitschakelt als er gedurende een bepaalde tijd geen activiteit wordt waargenomen.

Zoek de functie



> Instellingen > Initiele Setup
> Display time-out

AGPS locatie-informatie



Uw telefoon kan gebruikmaken van AGPS (Assisted Global Positioning Service) om aan het netwerk door te geven waar u zich bevindt.

Beperkingen van AGPS

Soms zijn er geen goede signalen van meerdere satellieten beschikbaar. Dit komt meestal doordat de antenne van een AGPS-telefoon geen goed zicht krijgt op een stuk open lucht. In dergelijke omstandigheden werkt de AGPS-functie *niet*. Dergelijke omstandigheden kunnen onder andere zijn:

- ondergronds
- in gebouwen, treinen of andere overdekte voertuigen
- onder metalen of betonnen daken of constructies
- tussen hoge gebouwen of onder dichte bebossing
- in de buurt van een krachtige zendmast voor radio of tv
- als de AGPS-antenne bedekt is (uw hand of een voorwerp ligt er bijvoorbeeld op) of naar de grond wijst

- bij extreme temperaturen, die buiten het werkbereik van de telefoon vallen

Zelfs als er in dergelijke omstandigheden locatie-informatie kan worden berekend, kan dit langer duren dan normaal en is het mogelijk dat de schatting van uw positie niet helemaal nauwkeurig is.

Zelfs als er goede signalen van meerdere satellieten beschikbaar zijn, geeft de AGPS-functie niet meer dan een benadering van uw positie, veelal binnen 45 meter, maar soms veel verder van uw feitelijke locatie.

De satellieten die door de AGPS-functie van uw telefoon worden gebruikt, staan onder beheer van de Amerikaanse overheid en kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met het AGPS-gebruikersbeleid van het Amerikaanse Ministerie van Defensie en het Federale Radionavigatieplan van de Amerikaanse overheid. Deze wijzigingen kunnen de prestaties van de AGPS-functie van uw telefoon belemmeren.

Locatie-informatie verbergen of weergeven



Wanneer **AGPS service** is ingesteld op **Aan**, kunnen services gebruikmaken van uw locatie en u van handige informatie (bijvoorbeeld route-informatie of de locatie van de dichtstbijzijnde bank) voorzien. Neem voor informatie contact op met uw serviceprovider.

Wanneer **AGPS service** is ingesteld op **Uit**, wordt er geen locatie-informatie verzonden.

Zoek de functie




> Instellingen > Telefoonstatus
> AGPS service > Aan of Uit

Gespreksfuncties

Zie pagina 21 voor basisinstructies voor bellen en het beantwoorden van oproepen.

Een andere actieve lijn selecteren




 Selecteer een andere actieve telefoonlijn als u gesprekken wilt voeren of ontvangen via uw andere telefoonnummer.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor SIM-kaarten met een functie voor een tweede lijn.

Zoek de functie  > Instellingen > Telefoonstatus > Actieve lijn


De indicator op het scherm geeft aan welke telefoonlijn op het moment actief is (zie pagina 44).

Een nummer opnieuw kiezen

Druk op	Om
1 	de lijst met gevoerde gesprekken te bekijken
2  omhoog of omlaag	naar het nummer te bladeren dat u wilt bellen
3 	het nummer opnieuw te bellen

Beller-ID


Inkomende gesprekken

 Met de lijnidentificatiefunctie (beller-ID) kunt u het telefoonnummer van inkomende gesprekken weergeven.

Op het scherm van de telefoon wordt de naam van de beller (en de foto, indien beschikbaar) weergegeven als deze in het telefoonboek staat, of wordt **Onbekend gesprek** weergegeven als er geen gegevens over de beller-ID beschikbaar zijn.

U kunt ook een specifieke **Beltoon ID** instellen voor bepaalde personen in uw telefoonboek. Zie pagina 89 voor meer informatie.

Uitgaande gesprekken


 U kunt uw telefoonnummer als ID weergeven of verbergen wanneer u gesprekken voert.

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm), drukt u op  > Verberg ID/Toon ID.

Inkomende gesprekken annuleren

Doe het volgende terwijl de telefoon een beltoon laat horen of trilt:

Druk op	Om
 of NEGEER	het gesprek naar uw voicemail- of doorschakelnummer om te leiden, alsof u in gesprek bent

 Afhankelijk van de instellingen van uw telefoon en/of uw type abonnement, wordt het gesprek doorgeschakeld naar een ander nummer of hoort de beller een bezettoon.

Automatisch opnieuw kiezen


 Als u een bezettoon hoort, wordt op het scherm van de telefoon **Nummer bezet** weergegeven.

Als u automatisch opnieuw kiezen hebt ingeschakeld, wordt het nummer automatisch opnieuw gekozen. Als het gesprek doorkomt, laat de telefoon één beltoon horen of geeft de telefoon één trilsignaal en wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt er een verbinding gemaakt.

Automatisch opnieuw kiezen in- of uitschakelen

Zoek de functie  > Instellingen > Initiele Setup > Auto. opnw. kiezen

Als Automatisch opnieuw kiezen is uitgeschakeld, kunt u de functie handmatig activeren om een telefoonnummer opnieuw te kiezen. Ga als volgt te werk wanneer u een bezettoon hoort en het bericht **Nummer bezet** ziet:

Druk op	Om
 of de toets OPNIEUW	het automatisch opnieuw kiezen te activeren

Het nummer wordt automatisch opnieuw gekozen. Wanneer het gesprek tot stand wordt gebracht, ontvangt u een bel- of trilsignaal, wordt het bericht **Opnieuw kiezen geslaagd** weergegeven en wordt u verbonden.

Meldingssignaal inkomend gesprek uitschakelen


U kunt het meldingssignaal voor een inkomend gesprek uitschakelen voordat u het gesprek beantwoordt.

Druk op	Om
een van de volumetoetsen	het meldingssignaal uit te schakelen


Een alarmnummer bellen

Uw serviceprovider programmeert een of meer alarmnummers in, bijvoorbeeld 911 of 112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de telefoon is vergrendeld of de SIM-kaart niet is geplaatst. Uw serviceprovider kan extra alarmnummers op de SIM-kaart programmeren. *De SIM-kaart moet echter in de telefoon zijn geplaatst om de nummers die erop zijn opgeslagen te kunnen gebruiken.* Vraag uw serviceprovider om aanvullende informatie.

Opmerking: Alarmnummers kunnen per land verschillen. Het is mogelijk dat de vooraf geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties werken. Soms kan een alarmnummer ook niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, storende omgevingsinvloeden of interferentie.

Druk op	Om
1 de toetsen	het alarmnummer te kiezen
2 	het alarmnummer te bellen

AGPS gebruiken als u een alarmnummer belt

 Als u een alarmnummer belt, kan de functie Assisted-Global Positioning System (AGPS) uw positie bij benadering berekenen en medewerkers van alarmdiensten helpen u te vinden.


- Deze functie werkt alleen als de alarmcentrale locatie-informatie kan ontvangen en verwerken. U kunt bij de lokale overheid informeren of de plaatselijke alarmcentrale AGPS-locatie-informatie kan ontvangen.
- De AGPS-functie bij het bellen van alarmnummers werkt alleen als deze service is ingeschakeld (zie pagina 69).

U kunt het best op een plaats gaan staan waar de antenne van uw telefoon ononderbroken zicht heeft op de lucht. Zo kan uw telefoon toegang krijgen tot AGPS-satellietsignalen. Zelfs onder goede omstandigheden kan het nog 30 seconden of langer duren voordat uw positie bij benadering is bepaald. Als de toegang tot de satellietsignalen beperkt is, neemt de tijd om u te traceren toe en de nauwkeurigheid van de resultaten af.

Als uw telefoon niet goed toegang kan krijgen tot AGPS-satellietsignalen, krijgt de alarmcentrale automatisch de locatie van de dichtstbijzijnde zendmast voor mobiel verkeer door.

Doordat de AGPS-functie beperkingen heeft, is het van belang dat u de alarmcentrale uw positie zo nauwkeurig mogelijk doorgeeft, zoals u dat ook zou doen als u niet over de AGPS-functie zou beschikken. Blijf ook net zo lang aan de telefoon als de alarmcentrale u aanraadt.

Internationale nummers kiezen

Houd  ingedrukt om de internationale toegangscode (+) in te voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke wijze de landcode en het telefoonnummer.

Gespreksinfo weergeven

Uw telefoon houdt een lijst bij van gesprekken die u recentelijk hebt ontvangen en gevoerd, zelfs als er geen verbinding tot stand is gebracht. De lijsten worden gesorteerd van de nieuwste naar de oudste gesprekken. Als een lijst vol is, worden de oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe worden toegevoegd.


Het menu **Laatste** kan de volgende opties bevatten:







Optie	Beschrijving
Opslaan	Een telefoonboekcontact maken met het nummer in het veld Nr.
Wissen	Het item verwijderen.
Alles wissen	Alle items uit de lijst verwijderen.
Verberg ID/Toon ID	Uw beller-ID verbergen of weergeven voor het volgende gesprek.
Verzend bericht	Een nieuw bericht opstellen met het nummer in het veld Aan.
Cijfers toevoegen	Cijfers achter het nummer toevoegen.
Koppel nummer	Een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toevoegen.
Tonen verzenden	Het nummer naar het netwerk verzenden als DTMF-tonen. Deze optie wordt alleen tijdens een gesprek weergegeven.



Iemand terugbellen van wie u de oproep niet heeft beantwoord

Als u een gesprek gemist heeft, wordt op het scherm van de telefoon **x Gemiste** weergegeven. Hierbij staat **x** voor het aantal gemiste oproepen.

Druk op	Om
1 BEKIJK	de lijst met ontvangen oproepen weer te geven



Snelkoppeling: Druk vanuit het basisscherm op  om de lijst **Gevoerde** weer te geven.

Zoek de functie	> Gespreksinfo
Druk op	Om
1  omhoog of omlaag	naar Ontvangen of Gevoerde te bladeren
2 KIES	de lijst te selecteren
3  omhoog of omlaag	naar een item te gaan Opmerking: ✓ <i>betekent dat er een verbinding is gemaakt.</i>
4 	het nummer te kiezen Tip: Houd  twee seconden ingedrukt om het nummer tijdens een gesprek als DTMF-tonen te verzenden.
of	
	een videogesprek te starten
of	
BEKIJK	de details van het item te bekijken
of	
	Het menu Laatste te openen om andere bewerkingen op het item uit te voeren, zoals het opslaan in het telefoonboek

Druk op	Om
2  omhoog of omlaag	een oproep te selecteren die u wilt beantwoorden
3 	het nummer te bellen

Het kladblok gebruiken

De laatste op het toetsenblok ingevoerde reeks cijfers wordt opgeslagen in het kladblokgeheugen van de telefoon. Deze reeks kan het laatste telefoonnummer zijn dat u hebt gebeld, of een telefoonnummer dat u wel hebt ingevoerd, maar niet hebt gebeld. Het nummer ophalen dat in het kladblok is opgeslagen:

Zoek de functie	> Gespreksinfo > Kladblok
Druk op	Om
	het nummer te bellen
of	
	het menu Kiezen te openen om een nummer of een speciaal teken toe te voegen
of	
OPSLAAN	een telefoonboekcontact te maken met het nummer in het veld Nr.


Een nummer toevoegen

Terwijl u een nummer kiest (er zijn cijfers zichtbaar op het scherm):



Druk op	Om
 > Koppel nummer	een nummer uit het telefoonboek of uit de lijst met recente gesprekken toe te voegen

Verkort kiezen

Als u een contact in uw telefoonboek opslaat, wordt er een uniek verkort nummer aan toegewezen.


Druk op  > **Telefoonboek**, blader naar een contact, en druk op de toets **BEKIJK** om een verkort nummer weer te geven.

Een telefoonboekcontact verkort kiezen:

Druk op	Om
1 de toetsen	het verkorte nummer in het basisscherm te voeren voor het contact dat u wilt bellen
2 	het nummer te selecteren
3 	het nummer te bellen

Snelkiezen

Als u een van de telefoonboekcontacten tussen 2 en 9 wilt bellen, houdt u het snelkiesnummer gedurende één seconde ingedrukt.

Houd  ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen. Zie pagina 79 om uw voicemailnummer op te slaan.

Voicemail gebruiken



Ontvangen voicemailberichten worden op het netwerk opgeslagen. Als u uw voicemailberichten wilt beluisteren, moet u het voicemailnummer bellen.

Vraag uw serviceprovider om meer informatie over deze functie.

Voicemailberichten beluisteren

Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, krijgt u een bericht en een melding op uw telefoon. Het voicemailbericht beluisteren:

Zoek de functie  > **Berichten** > **Voicemail**

Snelkoppeling: Houd op het beginscherm  ingedrukt.

Het voicemailnummer opslaan

Voer zo nodig de volgende procedure uit om uw voicemailnummer in de telefoon op te slaan. In veel gevallen heeft de serviceprovider dit nummer al voor u opgeslagen.

Zoek de functie  > **Berichten**
 > **Setup Voicemail**



Druk op	Om
1 de toetsen	het voicemailnummer in te voeren
2 OK	het nummer op te slaan

U kunt geen **0** (pauze), **W** (wachten) of **1** (cijfer) in dit nummer opslaan. Als u een voicemailnummer met deze tekens wilt opslaan, moet u er een telefoonboekcontact voor maken. Daarna kunt u het contact gebruiken om uw voicemail te bellen. Zie pagina 88 voor het opslaan van deze tekens in een nummer.

Wisselgesprek




Wanneer u in gesprek bent of een bestand aan het downloaden bent, hoort u een meldingstoon die aangeeft dat er een tweede inkomend gesprek is.

Druk op	Om
1 	het nieuwe gesprek te beantwoorden
2 WISSEL of KOPPEL of  > Einde wachtesprek	tussen de gesprekken te schakelen de twee gesprekken met elkaar te verbinden het gesprek in de wachtstand te beëindigen

U moet de functie wisselgesprek activeren als u deze wilt gebruiken. Wisselgesprek in- of uitschakelen:

Zoek de functie  > **Instellingen** > **Tijdens gesprek**
> **Wisselgesprek**

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op	Om
 > WACHT	het gesprek in de wachtstand te zetten




Een gesprek doorverbinden



U kunt aankondigen dat u een actief gesprek gaat doorverbinden, maar u kunt een gesprek ook direct doorverbinden.


Het doorverbinden aankondigen

Zoek de functie  > **WACHT**

Druk op	Om
1 de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
2 	het nummer te bellen en te spreken met degene die de telefoon beantwoordt
3 	het menu te openen
4  omhoog of omlaag	naar Doorverbinden te bladeren
5 KIES	Doorverbinden te selecteren
6 OK	te bevestigen dat u het gesprek wilt doorverbinden

Het doorverbinden niet aankondigen

Zoek de functie  > **Doorverbinden**

Druk op	Om
1 de toetsen	het nummer te kiezen waarnaar u het gesprek doorverbindt
2 	het gesprek door te verbinden

Telefoonfuncties

Menuoverzicht

Hoofdmenu

- Videocamera
- Telefoonboek
- Camera
- Webtoegang
 - Favorieten
 - Opgeslagen pagina's
 - Historie
 - Ga naar URL
 - Browser Setup
 - WEB profielen
- Spel & Toepassingen
- Multimedia
 - Thema's
 - Spel & Toepassingen
 - Camera
 - Afbeeldingen
 - Geluiden
 - Video's
 - Videocamera
- Melding
 - Melding
 - Detail Profiel
- Gespreksinfo
 - Ontvangen
 - Gevoerde
 - Kladblok
 - Gesprekstijden
 - Gesprekskosten *
 - Datatijden *
 - Datavolumes *

- Berichten
 - Nieuw bericht
 - Voicemail
 - Inbox-bericht
 - Emails
 - Browser berichten
 - Cell Broadcast *
 - EasySMS
 - EasyMMS
 - Outbox
 - Concepten
- Tools
 - SIM-App *
 - Calculator
 - Agenda
 - Snelkoppelingen
 - Wekker
 - Gespreks Services
- Verbinding
 - Bluetooth koppeling
 - Sync
- Instellingen
 - (zie volgende pagina)

De menustructuur en functienamen van uw telefoon kunnen hiervan afwijken.

* Geeft netwerk- of abonnementsafhankelijke functies aan

Setupmenu

- Personaliseer
 - Basis Scherm
 - Hoofd Menu
 - Skin
 - Begroeting
 - Wallpaper
 - Screen Saver
 - Quick Dial
- Verbinding
 - Bluetooth koppeling
 - Sync
- Doorschakelen
 - Spraakgesprekken
 - Video gesprek
 - Alles annuleren
 - Doorschakelstatus
- Tijdens gesprek
 - Timer in gesprek
 - Gesprekskosten *
 - Mijn ID
 - Antwoord opties
 - Wisselgesprek
 - MSG-melding
- Initiële Setup
 - Tijd en datum
 - Snel kiezen
 - Auto. opnw. kiezen
 - Display time-out
 - Display licht
 - Blader
 - Ruimtelijke Audio
 - Taal
 - Battery spaarstand
 - Helderheid
 - DTMF
 - Fabriekinstelling
 - Alles wissen
- Telefoonstatus
 - Mijn tel. nummers
 - Info tegoeed *
 - Actieve lijn *
 - Batterijmeter
 - Opslagapparaten
 - AGPS service *
 - Meer info
- Headset
 - Autom. aannemen
 - Beltoonopties
 - VoiceDial
- In auto Setup
 - Autom. aannemen
 - Autom. handsfree
 - Uitschakeltijd
 - Oplaadtijd
- Netwerk
 - Nieuw netwerk
 - Netwerk Setup
 - Netwerken lijst
 - Mijn netwerklijst
 - Netwerktoon
 - Afgebroken toon
- Beveiliging
 - Telefoonslot
 - Toetsen vergrendelen
 - Slot toepassing
 - Beperkt kiezen
 - Gespreksblokkering
 - SIM PIN
 - Nieuwe codes
- Java Instellingen
 - Applicaties Laden *
 - Java Systeem
 - Wis alle Apps
 - App Vibratie
 - App Volume
 - App Prioriteit *
 - App. Display licht
 - Inst. Standby App *

* Geeft netwerk- of abonnementsafhankelijke functies aan

Snelzoekgids voor telefoonfuncties

Gespreksfuncties

Functie	Beschrijving
Conferentiegesprek	Tijdens een gesprek: > Wacht , bel het volgende nummer, druk op en druk op KOPPEL .
Doorschakelen	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren: > Instellingen > Doorschakelen
Gesprek blokkeren	Uitgaande of inkomende gesprekken blokkeren: > Instellingen > Beveiliging > Gespreksblokkering

Berichten

Functie	Beschrijving
SMS-bericht verzenden	Een SMS-bericht verzenden: > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe SMS
EasySMS-berichten verzenden	Een EasySMS-bericht verzenden: > Berichten > EasySMS Blader naar een EasySMS en druk op VERZEND .

Functie	Beschrijving
Multimedia-berichten verzenden	Een multimediabericht verzenden: > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe MMS
EasyMMS-berichten verzenden	EasyMMS met vooraf opgeslagen media openen: > Berichten > Nieuw bericht > EasyMMS Tip: Zie pagina 100 als een EasyMMS of andere objecten van een webpagina wilt downloaden.
Afbeeldingen en andere objecten invoegen	Terwijl u een bericht bewerkt: > Invoegen Opmerking: Sommige bestanden zijn van een vergrendeling voorzien, waardoor u ze niet kunt doorsturen.
Verzonden berichten bekijken	> Berichten > Outbox
Berichten lezen	Een nieuw SMS- of multimediabericht lezen dat u hebt ontvangen: Druk op LEES .
Bericht beantwoorden	Terwijl u een bericht leest: ANTWOORD

Functie	Beschrijving
Berichtobjecten opslaan	Ga naar een pagina van een multimediebericht of markeer een object in een bericht en: ☰ > Opslaan
Instellingen voor SMS-berichten wijzigen	De instellingen voor SMS-berichten instellen: ☰ > Berichten > ☰ > Bericht setup > Setup SMS

E-mail

Functie	Beschrijving
E-mail verzenden	Een e-mailbericht verzenden: ☰ > Berichten > Nieuw bericht > Nieuwe email
EasySMS, afbeeldingen en andere objecten invoegen	Terwijl u een bericht bewerkt: ☰ > Invoegen Opmerking: Sommige bestanden zijn van een vergrendeling voorzien, waardoor u ze niet kunt doorsturen.
Verzonden berichten bekijken	☰ > Berichten > Outbox
Bericht beantwoorden	Terwijl u een bericht leest: ANTWOORD










Functie	Beschrijving
Berichtobjecten opslaan	Markeer een object terwijl u een bericht leest en druk op: ☰ > Opslaan
Nieuwe e-mailberichten ontvangen	Wanneer u een bericht krijgt dat er e-mailberichten wachten: Druk op de toets OPHALEN .
E-mailberichten lezen	Een nieuw e-mailbericht dat u hebt ontvangen, lezen: Druk op de toets LEES .
De inbox voor e-mailberichten instellen	De inboxinstellingen voor e-mailberichten instellen of bewerken: ☰ > Berichten > ☰ > Setup Email

Telefoonboek




Functie	Beschrijving
Contact maken	Een nieuw telefoonboekcontact maken: ☰ > Telefoonboek ☰ > Nieuw > Telefoonnummer of Email adres
Telefoonboek-contact bellen	Een nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: ☰ > Telefoonboek, markeer het telefoonboekcontact en druk op ☎ om te bellen



Functie	Beschrijving
Telefoonboek-contact bellen door middel van spraak	Een VoiceDial-nummer kiezen dat in het telefoonboek is opgeslagen: Houd ☎ ingedrukt en spreek de naam van het contact uit wanneer u daarom wordt gevraagd.
Telefoonboek-contact bewerken	Een contact bewerken dat in het telefoonboek is opgeslagen: ☰ > Telefoonboek, markeer het telefoonboekcontact en druk op BEKIJK en BEWERK
Een PIN-code opslaan in een nummer	Terwijl u het nummer invoert: ☰ > Pauze invoegen, Wachtijd invoegen of 'n' invoegen PAUZE: wachten tot er verbinding is gemaakt en dan de overige cijfers verzenden. Als uw netwerk het eerste pauzeteken niet herkent, probeert u er twee (pp). Wacht: wachten tot er verbinding is gemaakt en u dan om bevestiging vragen voordat de overige cijfers worden verzonden. 'n': u wordt gevraagd een nummer in te voeren voordat er wordt gebeld. Het nummer dat u invoert, wordt gebeld in plaats van het n-tekens.

Functie	Beschrijving
Beltoon-ID voor contact instellen	Een bepaalde beltoon instellen voor een telefoonboekcontact: ☰ > Telefoonboek > contact ☰ > Bewerken > Beltoon ID > naam van beltoon Opmerking: de optie Beltoon ID is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Categorie voor contact instellen	De categorie voor een telefoonboekcontact instellen: ☰ > Telefoonboek > contact ☰ > Bewerken > Categorie > categorienaam Opmerking: de optie Categorie is niet beschikbaar voor contacten die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.
Categorieweergave instellen	Categorieweergave voor telefoonboek instellen: ☰ > Telefoonboek ☰ > Categorieën > weer te geven categorie
Beltoon-ID voor categorie instellen	Een aparte beltoon instellen voor oproepen van telefoonboekcontacten in een bepaalde categorie: ☰ > Telefoonboek ☰ > Categorieën, blader naar de categorie en druk op ☰ > Bewerken > Beltoon ID




Functie	Beschrijving
Telefoonboek sorteren	De volgorde voor telefoonboekcontacten instellen:  > Telefoonboek  > Setup > Sorteer > <i>sorteervolgorde</i>
Primaire nummers instellen	Het primaire nummer voor telefoonboekcontact met meerdere nummers instellen:  > Telefoonboek , blader naar het contact en druk op  > Primair instellen > <i>telefoonnummer</i>
Telefoonboek-contact naar SIM of telefoon kopiëren	Een telefoonboekcontact kopiëren tussen de telefoon en de SIM-kaart:  > Telefoonboek , markeer het contact en druk op  > Kopiëren
Telefoonboek-contact naar een ander apparaat kopiëren	Een telefoonboekcontact naar een andere telefoon, computer of apparaat kopiëren:  > Telefoonboek , markeer het contact en druk op  > Verzend telefo gegevens > <i>verzendsmethode</i>
Snelkiezen	Stel snelkiezen in om contacten te bellen uit het telefoonboek van de telefoon of uit het telefoonboek van de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiële Setup > Snel kiezen

Functies om de telefoon een persoonlijk karakter te geven










Functie	Beschrijving
Meldingsprofiel	De beltoon voor een gebeurtenis wijzigen:  > Melding > Detail Profiel > <i>naam van gebeurtenis</i>
Beltoon-ID's	Specifieke beltonen inschakelen die aan telefoonboekcontacten zijn toegewezen:  > Melding > Detail Profiel > Beltoon ID's
Belvolume	Beltoonvolume instellen:  > Melding > Detail Profiel > Beltoonvolume
Volume van de toetsen	Het volume van het toetsenblok instellen:  > Melding > Detail Profiel > Toetsvolume
Ruimtelijk geluid	Surround-geluidseffect in- of uitschakelen voor stereobestanden:  > Instellingen > Initiële Setup > Ruimtelijk Audio
Menuweergave	Het hoofdmenu weergeven als pictogrammen of als tekst in een lijst:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Weergave
Menuvolgorde	Het hoofdmenu van de telefoon opnieuw ordenen:  > Instellingen > Personaliseer > Hoofd Menu > Sorteren
Menupictogrammen in het basisscherm wijzigen	De pictogrammen van menufuncties in het basisscherm wijzigen  > Instellingen > Personaliseer > Basis Scherm > Navigatie Toets

Functie	Beschrijving
Snelkoppelingen	Een snelkoppeling naar een menu-item maken: Markeer het menu-item en houd vervolgens  ingedrukt. Een snelkoppeling selecteren:  > Tools > Snelkoppelingen > <i>snelkoppelingsnaam</i>

Menufuncties

Functie	Beschrijving
Taal	Menutaal instellen:  > Instellingen > Initiële Setup > Taal
Fabrieksinstellingen	Alle opties, behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen:  > Instellingen > Initiële Setup > Fabriekinstelling
Alles wissen	Alle opties behalve de slotcode, de beveiligingscode en de levensduurtimer opnieuw instellen, en alle instellingen en gegevens van de gebruiker wissen behalve de gegevens op de SIM-kaart:  > Instellingen > Initiële Setup > Alles wissen







Kiesfuncties

Functie	Beschrijving
Beperkt kiezen	Beperkt kiezen in- of uitschakelen:  > Instellingen > Beveiliging > Beperkt kiezen De lijst met beperkte nummers gebruiken:  > Tools > Gespreks Services > Beperkt kiezen 
Servicenummers	Servicenummers kiezen:  > Tools > Gespreks Services > Servicenummers 
Quick Dial	Voorgeprogrammeerde nummers kiezen:  > Tools > Gespreks Services > Quick Dial 
DTMF-tonen	DTMF-tonen inschakelen:  > Instellingen > Initiële Setup > DTMF Als u tijdens een gesprek DTMF-tonen wilt verzenden, drukt u op de cijfertoetsen. Opgeslagen nummers als DTMF-tonen verzenden tijdens een gesprek: Markeer een nummer in het telefoonboek of de lijst met recente gesprekken en druk vervolgens op  > Tonen verzenden

Gesprekstijd bijhouden










De netwerkverbindingstijd is de verstrekte tijd vanaf het moment dat u een verbinding maakt met het netwerk van uw serviceprovider tot het moment dat u het gesprek beëindigt door op  te drukken. In deze tijd zijn ook de bezettonen en de beltonen opgenomen.



De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt met de instelbare timer, komt mogelijk niet overeen met de tijd op de factuur van uw serviceprovider. Neem voor informatie over facturen contact op met uw serviceprovider.

Functie	Beschrijving
Gesprekstijden	Gesprekstimers weergeven:  > Gespreksinfo > Gesprekstijden 
Timer tijdens gesprek	Tijd- of kosteninformatie weergeven tijdens een gesprek:  > Instellingen > Tijdens gesprek > Timer in gesprek 
Gesprekskosten	Kostenlogboeken weergeven:  > Gespreksinfo > Gesprekskosten 

Handsfree-functies

Opmerking: in sommige gebieden is het gebruik van draadloze apparaten en de bijbehorende accessoires mogelijk verboden of kunt u deze apparaten slechts beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van deze producten altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Functie	Beschrijving
Luidspreker	Tijdens een gesprek de luidspreker inschakelen:   > Luidspreker aan
Automatisch beantwoorden (carkit of headset)	Gesprekken automatisch beantwoorden bij een verbinding met een carkit of headset:  > Instellingen > In auto Setup of Headset > Autom. aannemen Opmerking: Gesprekken worden niet automatisch beantwoord als het meldingsprofiel is ingesteld op Stil.
Kiezen door middel van spraak (headset)	VoiceDial met aan/uit-toets van headset inschakelen:  > Instellingen > Headset > VoiceDial 
Automatisch handsfree (carkit)	Gesprekken automatisch doorsturen naar een carkit als de telefoon daarop is aangesloten:  > Instellingen > In auto Setup > Autom. handsfree 
Uitschakelvertraging (carkit)	De telefoon zo instellen dat deze nog een bepaalde tijd ingeschakeld blijft nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > In auto Setup > Uitschakeltijd 

Functie	Beschrijving
Oplaadtijd (carkit)	De telefoon een bepaalde tijd opladen nadat de motor is uitgezet:  > Instellingen > In auto Setup > Oplaadtijd 

Datagesprekken

Functie	Beschrijving
Data verzenden	Sluit de telefoon aan op een apparaat en bel vervolgens een nummer via de toepassing van het apparaat. 
Data ontvangen	Sluit de telefoon aan op een apparaat en beantwoord vervolgens een gesprek via de toepassing van het apparaat. 

Draadloze Bluetooth®-verbindingen

Functie	Beschrijving
Telefoon zichtbaar maken voor ander apparaat	Onbekende Bluetooth-apparaten toestaan uw telefoon te ontdekken:  > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup > Vind mij  Tip: Als u al eerder verbinding met het apparaat hebt gemaakt, hoeft u Vind mij niet te selecteren om opnieuw verbinding te maken.

Functie	Beschrijving
Verbinding maken met een handsfree-apparaat	Verbinding maken met een handsfree-apparaat:  > Verbinding > Bluetooth koppeling > Handsfree > apparaatnaam of Zoek naar apparaten 
Tijdens een gesprek verbinding maken met een handsfree-apparaat	Tijdens een gesprek overschakelen naar een headset of carkit:  > Bluetooth gebruiken 
Verbinding met apparaat verbreken	De verbinding met een apparaat verbreken: Markeer de naam van het apparaat en druk op AFBREKEN . 
Apparaateigenschappen bewerken	De eigenschappen van een herkend apparaat bewerken: Markeer de naam van het apparaat en druk op  > Bewerken. 
Bluetooth-opties instellen	De Bluetooth-opties van uw telefoon instellen:  > Verbinding > Bluetooth koppeling > Setup 

Netwerfuncties

Functie	Beschrijving
Netwerkinstellingen	Netwerkinformatie weergeven en netwerkinstellingen aanpassen:  > Instellingen > Network 

Tools

Functie	Beschrijving
Items in de agenda maken	Een nieuw item in de agenda maken: > Agenda , markeer de dag, druk op de selectietoets in het midden en druk op > Nieuw
Agenda-item weergeven	Details van een agenda-item weergeven of bewerken: > Agenda , markeer de dag, druk op de selectietoets in het midden, ga naar het agenda-item en druk op BEKIJK
Herinnering	Een herinnering voor een agenda-item weergeven: BEKIJK -toets Herinnering aan item wissen: EXIT -toets
Agenda-item naar een ander apparaat kopiëren	Een agenda-item naar een andere telefoon, computer of apparaat kopiëren: > Agenda , markeer de dag, druk op de selectietoets in het midden, markeer het item en druk op > Verzenden > overdrachtsmethode
Alarm instellen	Een alarm instellen: > Tools > Wekker

Functie	Beschrijving
Alarm uitschakelen	Het alarm uitschakelen: Druk op UIT of op . Vertraging van 8 minuten instellen: Druk op de toets SNOOZE .
Calculator	Getallen berekenen: > Tools > Calculator
Valuta's omrekenen	Valuta's omrekenen: > Tools > Calculator > Wisselkoers Voer de wisselkoers in, druk op de toets OK , voer het bedrag in en druk op > Valuta omrekenen .

Beveiliging

Functie	Beschrijving
SIM PIN	De SIM-kaart vergrendelen of ontgrendelen: > Instellingen > Beveiliging > SIM PIN Let op: Als u drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code invoert, wordt de SIM-kaart onbruikbaar en wordt het bericht SIM Geblokkeerd weergegeven.
Toepassing vergrendelen	Telefoontoepassingen vergrendelen: > Instellingen > Beveiliging > Slot toepassing

Nieuws en ontspanning

Opmerking: De gedownloade of ontvangen bestanden zijn mogelijk van een slot voorzien waardoor u deze niet kunt opslaan, doorsturen of bewerken.

Functie	Beschrijving
De browser starten	Een browsersessie starten: > Webtoegang > Browser
Webprofielen	Een webprofiel selecteren of maken: > Webtoegang > WEB profielen
Objecten van een webpagina downloaden	Een afbeelding, geluid of een ander bestand van een webpagina downloaden: Markeer het bestand, druk op KIES en vervolgens op OPSLAAN .
Telefoonthema toepassen	Een groep beeld- en geluidsbestanden op uw telefoon toepassen: > Multimedia > Thema's > thema
Spelletje of toepassing downloaden (browser)	Een Java™-spelletje of -toepassing met de browser downloaden: > Webtoegang > Browser , markeer de toepassing, druk op KIES en vervolgens op DOWNLOAD

Functie	Beschrijving
Spelletje of toepassing downloaden (computer)	Een Java-spelletje of -toepassing van een computer downloaden: Sluit uw telefoon op de computer aan en druk op > Instellingen > Java Instellingen > Applicaties Laden .
Spelletje of toepassing starten	Een Java™-spelletje of -toepassing starten: > Spel & Toepassingen , markeer de toepassing en druk op KIES
Instellingen voor spelletje of toepassing wijzigen	Wijzig het volume, de prioriteit of andere instellingen voor Java™-spelletjes of -toepassingen: > Instellingen > Java Instellingen
Afbeeldingen beheren	Animaties en afbeeldingen beheren: > Multimedia > Afbeeldingen
Geluiden beheren	Beltonen of gedownloade geluiden beheren: > Multimedia > Geluiden
Videoclips beheren	Videoclips beheren: > Multimedia > Video's

Functie	Beschrijving
Instellingen voor de foto- en videocamera	<p>De beeldkwaliteit en andere instellingen voor de ingebouwde camera bijstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☰ > Multimedia > Camera ☰ > Afbeeldingen Setup <p style="text-align: center;">of</p> <ul style="list-style-type: none"> ☰ > Multimedia > Videocamera ☰ > Video's Setup <p>Opmerking: De foto- en videocamera gebruiken dezelfde instellingen.</p>

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau

Dit model telefoon voldoet aan de internationale normen voor blootstelling aan radiogolven.

Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het toestel is zodanig ontworpen en vervaardigd dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling. Deze grenswaarden maken deel uit van uitgebreide richtlijnen waarbij de toegelaten niveaus van radiofrequente straling zijn vastgesteld voor de bevolking in het algemeen. De richtlijnen zijn gebaseerd op normen die onafhankelijke wetenschappelijke organisaties hebben ontwikkeld door periodieke en grondige evaluatie van wetenschappelijke studies. De richtlijnen omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen, ongeacht hun gezondheid of leeftijd, te waarborgen.

Voor de blootstellingsnorm van mobiele telefoons gaat men uit van een maateenheid die bekend staat als Specific Absorption Rate ("SAR"), d.w.z. specifiek absorptieniveau. Volgens de richtlijnen is de SAR-grens voor uw model telefoon 2.0 W/kg.¹ De tests voor de SAR worden uitgevoerd in overeenstemming met de testprocedures van CENELEC², met gebruikmaking van standaard bedieningsplaatsen terwijl de telefoon op alle geteste frequentiebanden uitzendt tegen het hoogst toegestane vermogensniveau. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane vermogensniveau, kan de werkelijke SAR van de telefoon tijdens de werking aanzienlijk beneden de maximumwaarde liggen. Dit komt doordat het telefoonontwerp is gericht op werking bij verschillende vermogensniveaus om slechts het voor het bereiken van het netwerk benodigde vermogen te gebruiken. In het algemeen is de vermogensafgifte van de telefoon lager naarmate u dichter bij het basisstation bent.

Gegevens omtrent specifiek absorptieniveau - 103

Voordat een telefoonmodel verkrijgbaar is voor het publiek, wordt door tests gecontroleerd of het aan de richtlijnen voldoet. De tests worden uitgevoerd in posities volgens een uniforme testmethode die wordt vastgesteld door een deskundig normalisatie-instituut. De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon bij de test voor gebruik bij het oor is: 0.88 W/kg.³

Hoewel de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities kunnen verschillen, voldoen zij allemaal aan de overheidsvereisten inzake veilige blootstelling. N.B. Verbeteringen van dit model kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden bij latere producten; producten zijn in alle gevallen zodanig ontworpen dat zij voldoen aan de richtlijnen.

1 De volgens internationale richtlijnen aanbevolen SAR-grens (van de ICNIRP) voor door het publiek gebruikte mobiele telefoons bedraagt gemiddeld 2.0 Watt/kilogram (W/kg) per tien gram weefsel. Deze grens omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde bijkomende bescherming te bieden aan het publiek en rekening te houden met eventuele afwijkingen bij metingen.

2 CENELEC is een Europees normalisatie-instituut.

3 Aanvullende relevante informatie heeft onder meer betrekking op het Motorola testprotocol, de evaluatieprocedure en meting van de onzekerheidsmarge voor dit product.

A

- aan/uit 1
- aanpassen, menu 91
- accessoires 15, 35
- achtergrond 26, 65
- achtergrondverlichting 67
- actieve lijn wijzigen 70
- afbeelding
 - achtergrond 26, 65
 - beheren 25
 - downloaden 33, 100
 - schermbeveiliging 26, 66
 - weergeven 101
- afbeelding voor beller-ID 24, 72
- agenda 98
- alarmnummer 73
- alles wissen 92
- animatie
 - achtergrond 26, 65
 - beheren 25
 - downloaden 33, 100
 - schermbeveiliging 26, 66
 - weergeven 101
- automatisch opnieuw kiezen 71

B

- basisscherm
 - definitie 41
- batterij
 - indicator 45
 - levensduur verlengen 17, 67
 - opladen 19
 - plaatsen 18
- Batterij bijna leeg**, bericht 45
- beëindigen, gesprek 21
- beëindigingstoets 1
- beeldscherm
 - aanpassen 91
 - achtergrondverlichting 67
 - basisscherm 41
 - beschrijving 41
 - helderheid 67
 - skin 67
 - taal 92
 - time-out 68
- bellen 21
- beller-ID 24, 72
- beltoon
 - beheren 101
 - downloaden 33, 100
- beltoon-ID

Index - 105

- aan-/uitzetten 91
- instellen 89
- beltoonvolume instellen 20, 91
- beperkt kiezen 93
- bericht
 - EasySMS 84
 - lezen 85
 - MMS-sjabloon 85
 - multimediabericht 85
 - tekst 84, 85
- bericht, indicator 44
- beveiligingscode
 - standaard 60
 - wijzigen 60
- blokkeren, gesprekken 84
- Bluetooth 35, 90, 96, 98
- browser
 - achtergrondsessies 34
 - afbeelding 33
 - animatie 33
 - beltoon 33
 - browserinstelling 34, 100
 - gebruiken 32, 100
 - Java-toepassingen 100, 101
 - webprofielen 34, 100
- browsertoets 59

C

- calculator 99

- camera
 - een foto maken 23
 - instellingen 102
- categorie
 - beltoon-ID 89
 - telefoonboekcontact 89
 - weergave 89
- cijfers invoeren 56
- codes
 - standaard 60, 63
 - vergeten 63
 - wijzigen 60
- computer
 - verbinden met de telefoon 35
- conferentiegesprek 84
- connectorpoort voor
 - accessoires 1

D

- datagesprek
 - verbinden met een extern apparaat 35
- dataoproep 96
- datum instellen 64
- doorschakelen, gesprekken 84
- doorverbinden, gesprek 81
- DTMF-tonen
 - inschakelen 93
 - verzenden 93

E

- EasyMMS 85
- e-mail 86
- extern apparaat
 - verbinden met de telefoon 35

F

- fabrieksinstellingen 92
- faxgesprek 35
- foto
 - achtergrond 26
 - afbeelding voor beller-ID 24, 72
 - beheren 25
 - downloaden 33, 100
 - maken 23
 - schermbeveiliging 26
 - verzenden 23

G

- geluid
 - beheren 101
 - downloaden 33, 100
 - ruimtelijk maken 91
- Gemiste gesprekken**, bericht 76
- gesprek
 - alarmnummer 73
 - beantwoorden 21

- beëindigen 21, 31
- bellen 21
- blokkeren 84
- blokkeringscode wijzigen 60
- doorschakelen 84
- doorverbinden 81
- handsfree-luidspreker 60
- in de wachtstand 80
- internationale toegangscode 74
- kiezen 21
- kosten 94
- lijst met gevoerde gesprekken 74
- lijst met ontvangen gesprekken 74
- luidspreker 95
- meldingsprofiel 21, 64, 91
- meldingssignaal
 - uitschakelen 21, 73
- onbeantwoord gesprek 76
- ontvangen 21
- timers 94
- wisselgesprek 80
- gesprek beëindigen 31
- Gesprek mislukt, Nummer bezet**, bericht 71
- gespreksinfo 74

- H**
- handsfree-luidspreker 60
 - headset-aansluiting 1
 - helderheid instellen 67
 - hoofdletters, kleine letters, indicator 50
- I**
- indicator voor actieve lijn 44
 - indicator voor GPRS 32, 43
 - indicators
 - actieve lijn 44
 - batterijniveau 45
 - bericht 44
 - GPRS 32, 43
 - hoofdletters, kleine letters 50
 - locatie 44
 - meldingsprofiel 45
 - overdracht 43
 - roaming 43
 - signaalsterkte 42
 - tekstinvoermethode 50
 - voicemailbericht 44
 - Inkomend gesprek**, bericht 72
 - inkomende oproep
 - beantwoorden 21
 - doorschakelen 84
- internationale toegangscode** 74
- iTAP-software 54
- J**
- Java-toepassingen 100, 101
- K**
- kladblok 77
 - klok
 - instellen 64
- L**
- lijn wijzigen 70
 - lijnidentificatie. *Zie* beller-ID
 - lijst met gevoerde gesprekken 74
 - lijst met ontvangen gesprekken 74
 - linkersoftwaretoets
 - aanpassen 91
 - functies 1, 42
 - locatie, indicator 44
 - luidspreker
 - automatisch antwoorden 95
 - inschakelen 95
 - Luidspreker aan**, bericht 60
 - luidsprekervolume 20
- M**
- melding
 - definitie 64
 - instellen 21, 64, 91
 - uitschakelen 21, 73
 - meldingsprofiel instellen 21, 64, 91
 - meldingsprofiel, indicators 45
 - menu
 - aanpassen 91
 - functies opnieuw ordenen 91
 - gebruiken 46
 - pictogrammen wijzigen in basisscherm 91
 - pictogrammen, in tekst omzetten 91
 - taal instellen 92
 - tekst invoeren 48
 - weergave wijzigen 91
 - menu-toets 1
 - mijn telefoonnummer 64, 83
 - uw nummer weergeven 22
 - mijn telefoonnummers 22
 - multimediabericht verzenden 85
- N**
- navigatietoets 1, 45
 - netwerkinstellingen 97
- nummer**
- uw nummer opslaan 64
 - uw nummer weergeven 22, 83
- nummer kiezen 21, 93
- O**
- ontgrendelen
 - telefoon 61
 - toepassing 99
 - opnieuw kiezen
 - automatisch opnieuw kiezen 71
 - bezet nummer 70
 - oproep beantwoorden 21
 - optionele accessoire, definitie 15
 - optionele functie, definitie 15
 - overdracht, indicator 43
- P**
- PIN2-code wijzigen 60
 - PIN-code
 - invoeren 99
 - wijzigen 60
- Q**
- Quick Dial-nummer 93

- R**
- rechtersoftwaretoets
 - aanpassen 91
 - functies 1, 42
 - reislader 19
 - roaming, indicator 43
 - ruimtelijk geluid 91
- S**
- schermbeveiliging 26, 66
 - selectietoets in het midden 45
 - servicenummers 93
 - signaalsterkte, indicator 42
 - SIM Geblokkeerd**, bericht 20, 99
 - SIM PIN2-code wijzigen 60
 - SIM PIN-code
 - invoeren 99
 - wijzigen 60
 - SIM-kaart
 - definitie 15
 - PIN2-code wijzigen 60
 - PIN-code invoeren 20
 - PIN-code wijzigen 60
 - plaatsen 15
 - SIM Geblokkeerd**, bericht 20, 99
 - vergrendelen 99
 - voorzorgsmaatregelen 15
 - skin instellen 67
 - slotcode
 - invoeren 20
 - omzeilen 63
 - standaard 60, 63
 - wijzigen 60
 - Slotcode invoeren**, bericht 62
 - SMS
 - hoofdletters en kleine letters, wijzigen 50
 - invoeren 48
 - invoermethode instellen 50
 - iTAP-software voor voorspellende tekstinvoer 54
 - numerieke methode 56
 - symboolmethode 56
 - symbooltabel 56
 - tekentabel 53
 - tikken 51
 - snelkiezen
 - gebruiken 78
 - voorkeur instellen 90
 - snelkoppelingen 83, 92
 - softwaretoetsen
 - aanpassen 91
 - functies 42
 - illustratie 1
 - softwaretoetsen aanpassen 91
 - specifieke beltoon 91
 - spelletjes 100, 101
 - spraakkeuze 88, 95
 - spraaktoets 59
 - illustratie 1
 - nummer kiezen 88
 - stand-bytijd vergroten 67
 - stille melding instellen 21, 64, 91
 - symbolen invoeren 56
 - symbooltabel 56
- T**
- taal instellen 92
 - tekentabel 53
 - tekstinvoermethode
 - instellen 50
 - tekstinvoermethode, indicator 50
 - telefoon
 - aan-/uitzetten 20
 - actieve lijn wijzigen 70
 - alle opties opnieuw instellen 92
 - beveiligingscode 60
 - codes 60
 - datum instellen 64
 - indicator voor actieve lijn 44
 - meldingsprofiel 21, 64, 91
 - meldingssignaal
 - uitschakelen 21, 73
 - netwerkinstellingen 97
 - ontgrendelen 20, 61
 - openen voor beantwoorden 21
 - opgeslagen informatie
 - wissen 92
 - slotcode 60
 - taal instellen 92
 - tijd instellen 64
 - verbinden met een extern apparaat 35
 - vergrendelen 61
 - telefoonboek
 - afbeelding voor beller-ID 24, 26, 72
 - beltoon-ID 89, 91
 - categorie voor contact 89
 - categorie, beltoon-ID 89
 - categorieweergave 89
 - contact bewerken 88
 - contact kopiëren 90
 - contact opslaan 87
 - contacten kopiëren 90
 - contacten sorteren 90
 - nummer kiezen 87
 - primaire nummer instellen 90
 - snelkiezen 78
 - twee nummers toevoegen 78
 - verkort nummer 78
 - VoiceDial 88

telefoonnummer
actieve lijn wijzigen 70
indicator voor actieve lijn 44
internationale toegangscode
74
opnieuw kiezen 70
opslaan in telefoonboek 87
twee nummers toevoegen
78
uw nummer opslaan 64
uw nummer weergeven 22,
83
telefoonthema 100
thema 100
tijd instellen 64
tikken, tekst invoeren 51
timers 94
toepassing vergrendelen en
ontgrendelen 99
toets
aan/uit 1
beëindigen 1, 59
browser 59
linkersoftwaretoets 1, 42, 91
menu 1
navigatie 1, 45
rechtersoftwaretoets 1, 42,
91
selectietoets in het midden
45

spraak 1, 59
verzenden 1, 59
videocamera 59
volume 59
volumeregeling 1, 20
toetsen
volume instellen 91
trilsignaal, melding
instellen 21, 64, 91
uitschakelen 21, 73

U

UICC 15
Universele IC-kaart 15

V

vergrendelen
SIM-kaart 99
telefoon 61
toepassing 99
verkort nummer 78
verzendtoets 1
videocameratoets 59
videoclip
beheren 101
downloaden 33, 85, 86, 87
opnemen 28, 30
voicemail 79
voicemailbericht, indicator 44

volume
beltoon 20, 91
luidspreker 20
spelletjes 101
toetsen 91
volumetoetsen 1, 20, 59
voorspellende tekstinvoer 54

W

wachtstand, gesprek 80
wachtwoorden. *Zie codes*
webpagina's 32, 100
webprofielen 34, 100
wekker 98
welkom 1
wisselgesprek 80